FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

Harmonogram "Polní cesta s cyklotrasou Jizera v úseku Mnichovo Hradiště - Bakov nad Jizerou "

C.8

Zhotovitel: Bc. Mihajlo Obradović

2022			množství
Etapy	datum		m^3, m, m^2 ks
Vybraný úsek vítězné varianty Etapa II	**1.7-20.9.2022**		
Etapa II		převzetí staveniště	
Etapa II		vytýčení trasy geodetem	
Etapa II		bagr 1 - sejmutí ornice	2327,8m^3
Etapa II		bagr 2 - výkop zeminy trasa+výhybny+sjezdy	267,5m^3
Etapa II		statická zkouška - zemní pláň 45MPa	
Etapa II		vytyčení drenáže geodetem	
Etapa II		bagr 1 drenáž - výkop DN150	373,4m^3
Etapa II		drenáž pokládka - DN150	2751m
Etapa II		bagr 2 drenáž - zásyp DN150	355,3m^3
Etapa II		bagr 1 pokládka štěrkodrti	2914,6m^3
Etapa II		vytýčení vsakovacích rýh geodetem	
Etapa II		bagr 2 výkop vsakovacích rýh	1,1*0,8*95=83,6m^3
Etapa II		zásyp vsakovacích rýh kamenem 32/63 mm	76m^3
Etapa II		zásyp vsakovacích rýh kamenem 8/16 mm	7,6m^3
Etapa II		pokládka R-materiálu	570m^3
Etapa II		statická zkouška - R-materiálu 80MPa	
Etapa II		postřik infiltrační	11392m^2
Etapa II		pokládka ACO 11	549,6m^3
Etapa II		prořezání příčných spár	20m
Etapa II		zálivky příčných spár	20m
Etapa II		směrové sloupky	2ks
Etapa II		předání staveniště	

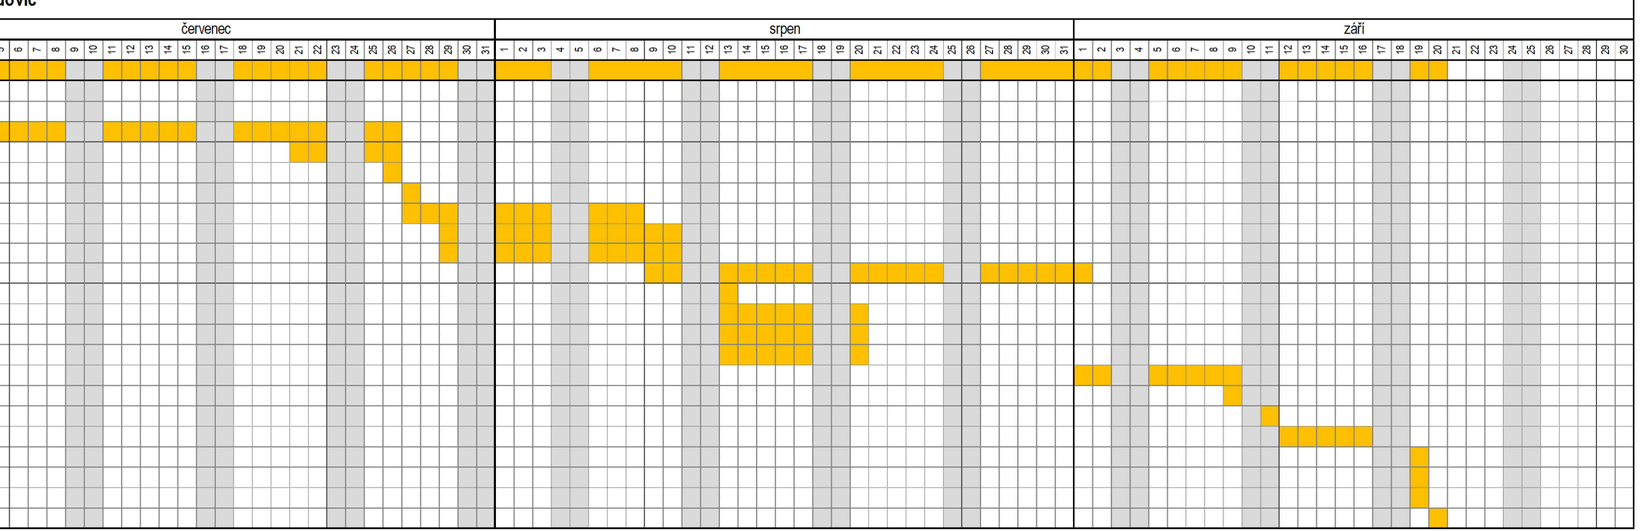

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Vypracoval:	Vedoucí práce:	Školní rok:
Bc. Mihajlo Obradović	Ing. Petr Pánek, Ph.D.	2021/2022

Katedra: K136 - Katedra silničních staveb

Předmět: Diplomová práce

Akce: Polní cesta s cyklotrasou Jizera v úseku Mnichovo Hradiště - Bakov nad Jizerou

Datum: 5/2022

Formát: 3xA4

Stupeň: TST

Příloha: Harmonogram výstavby

Č.přílohy: C.8

Měřítko:

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE