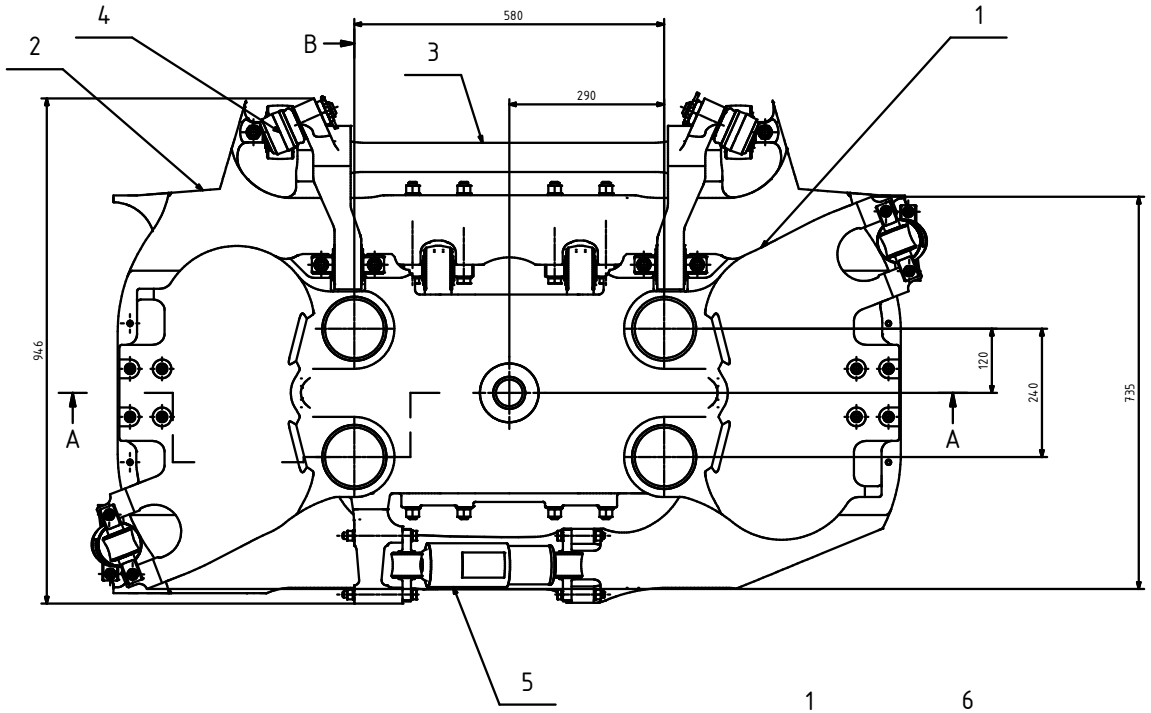


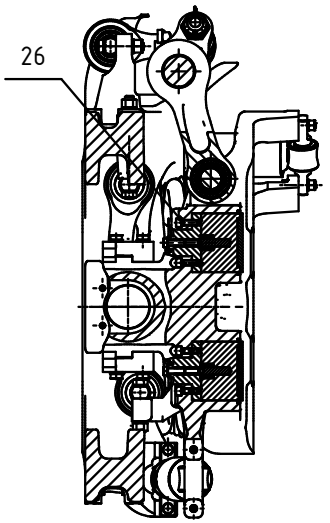


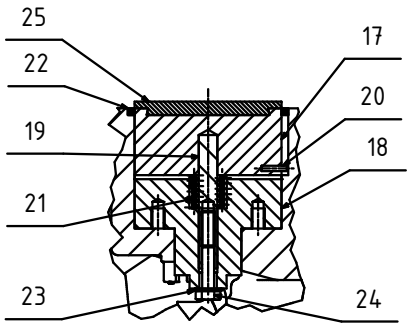


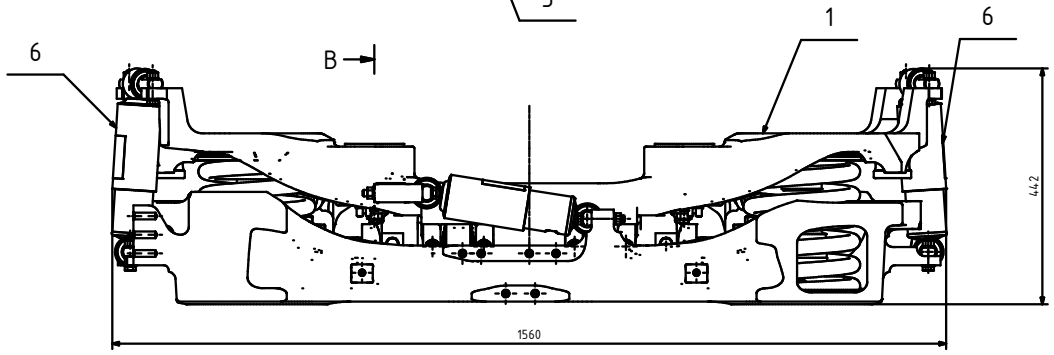


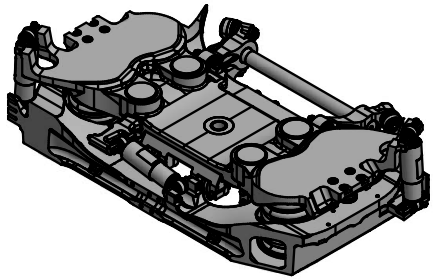

A-A

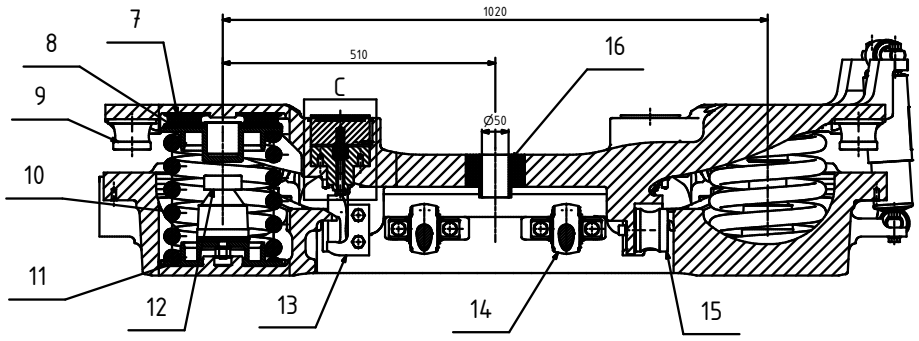


Poznámka:
zobrazení některých závitů není správné z důvodu migrace 3D dat mezi softwary

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem | ISO 4762 | M16x30 | | | Nerezová ocel 440C | 0,051 kg | 8 |
| 23 | Výlěnné stavění Kluznice | | | | | Teflon | 0,628 kg | 4 |
| 24 | Výlěnné stavění Šroub se šestihranou hlavou | ISO 4015 | M10x60 | | | Nerezová ocel 440C | 0,042 kg | 2 |
| 22 | Výlěnné stavění podložka | ISO 7089 | M10x20 | | | Nerezová ocel 440C | 0,007 kg | 4 |
| 22 | Výlěnné stavění Těsnění O-kroužek | | | | | Pryž | 0,007 kg | 4 |
| 21 | Výlěnné stavění sdružovací pružina | | | | | Pružinová ocel | 0,007 kg | 4 |
| 20 | Výlěnné stavění vodící kolík | | | | | S235JR (11 375) | 0,007 kg | 4 |
| 19 | Výlěnné stavění vodící čep | | | | | S235JR (11 375) | 0,099 kg | 4 |
| 18 | Výlěnné stavění spodní díl | | | | | S235JR (11 375) | 2,999 kg | 4 |
| 17 | Výlěnné stavění horní díl | | | | | S235JR (11 375) | 3,793 kg | 4 |
| 16 | Pryžekovový silentblok s pouzdrem kluzného ložiska | | | | | Kevlarizovaná pryž | 3,744 kg | 1 |
| 15 | Příčná narážka | | | | | - | 2,074 kg | 2 |
| 14 | Sestava vinice podélného vedení | | | | | - | 7,759 kg | 2 |
| 13 | Sestava pevěnky rámu | | | | | - | 1,907 kg | 4 |
| 12 | Pružná narážka svislého vypružení | | | | | - | 4,665 kg | 4 |
| 11 | Spodní díl lože sekundárního vypružení | | | | | - | 4,204 kg | 4 |
| 10 | Pružina sekundárního vypružení | | | | | - | 17,606 kg | 4 |
| 9 | Pevná narážka | | | | | - | 2,009 kg | 2 |
| 8 | Horní díl lože sekundárního vypružení | | | | | - | 4,790 kg | 4 |
| 7 | Pružná podložka pod sekundární vypružení | | | | | - | 4,369 kg | 4 |
| 6 | Sestava tlumiče svislých kmitů | | | | | - | 0,319 kg | 2 |
| 5 | Sestava tlumiče příčných kmitů | | | | | - | 0,299 kg | 1 |
| 4 | Sestava uložení torzního stabilizátoru | | | | | - | 0,971 kg | 2 |
| 3 | Torzní stabilizátor | | | | | - | 14,105 kg | 1 |
| 2 | Rám | | | | | - | 401,464 kg | 1 |
| 1 | Kolébka | | | | | Ocel na odlitky | 266,733 kg | 1 |
| ODKAZ | NÁZEV | NORMA | ROZMĚR | Č. VÝKRESU | MATERIÁL | HMOTNOST | KS | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Autor: | Datum: | Přezkoumal: | Datum: | HMOTNOST 1863,485 kg | MĚŘÍTKO | 1:5 (1:2) |
| NAKRESLIL | ART. HORMANDL | 01.03.2022 | KRESLIL | | SESTAVA | | |
| KRESLIL | ART. HORMANDL | 01.03.2022 | SCHVÁLIL | | SEZNAM ČÁSTÍ | PROMÍTÁNÍ | ISO E |

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ

NÁZEV: Sestava RÁM-SEKUNDÁRNÍVYPRUŽENÍ-KOLÉBKA
ČÍSLO VÝKRESU: BP-01-01-0001
TYP SV
LIST: 1/1

CHRÁNĚNO DLE ISO 16016