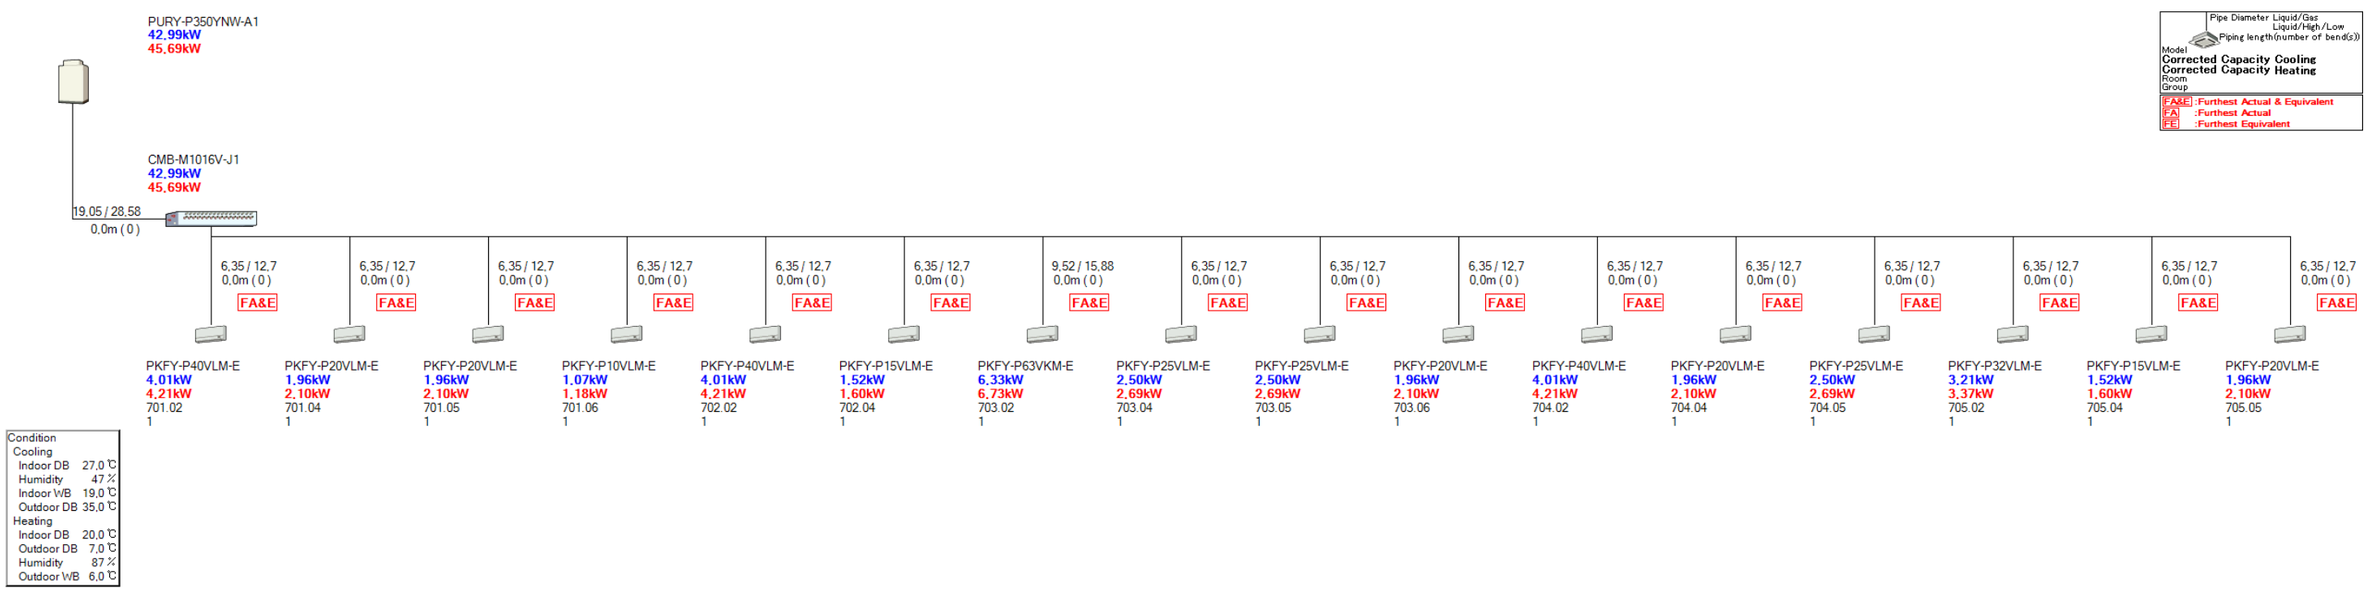
Pipe Diameter Liquid/Gas
Liquid/High/Low
Piping length(number of bend(s))
Model
Corrected Capacity Cooling
Corrected Capacity Heating
Room
Group
FA&E :Furthest Actual & Equivalent
FA :Furthest Actual
FE :Furthest Equivalent
PURY-P350YNW-A1
42.99kW
45.69kW
CMB-M1016V-J1
42.99kW
45.69kW
19.05 / 28.58
0.0m (0)
6.35 / 12.7
0.0m (0)
FA&E
9.52 / 15.88
0.0m (0)
PKFY-P40VLM-E
4.01kW
4.21kW
701.02
1
PKFY-P20VLM-E
1.96kW
2.10kW
701.04
1
PKFY-P20VLM-E
1.96kW
2.10kW
701.05
1
PKFY-P10VLM-E
1.07kW
1.18kW
701.06
1
PKFY-P40VLM-E
4.01kW
4.21kW
702.02
1
PKFY-P15VLM-E
1.52kW
1.60kW
702.04
1
PKFY-P63VKM-E
6.33kW
6.73kW
703.02
1
PKFY-P25VLM-E
2.50kW
2.69kW
703.04
1
PKFY-P25VLM-E
2.50kW
2.69kW
703.05
1
PKFY-P20VLM-E
1.96kW
2.10kW
703.06
1
PKFY-P40VLM-E
4.01kW
4.21kW
704.02
1
PKFY-P20VLM-E
1.96kW
2.10kW
704.04
1
PKFY-P25VLM-E
2.50kW
2.69kW
704.05
1
PKFY-P32VLM-E
3.21kW
3.37kW
705.02
1
PKFY-P15VLM-E
1.52kW
1.60kW
705.04
1
PKFY-P20VLM-E
1.96kW
2.10kW
705.05
1
Condition
Cooling
Indoor DB 27.0 ℃
Humidity 47 %
Indoor WB 19.0 ℃
Outdoor DB 35.0 ℃
Heating
Indoor DB 20.0 ℃
Outdoor DB 7.0 ℃
Humidity 87 %
Outdoor WB 6.0 ℃