

**ČESKÉ VYSOKÉ  
UČENÍ TECHNICKÉ  
V PRAZE**

**FAKULTA  
STAVEBNÍ  
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**DIPLOMOVÁ  
PRÁCE**

**STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT –  
PALATA II**

**2023**

**BC. KATARÍNA  
DRAŠKOVIČOVÁ**

**VEDOUcí DIPLOMOVÉ PRÁCE:  
ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D.,  
ARQUITECTO TÉCNICO**

**3. RIEŠENIE TECHNOLOGICKEJ  
ŠTRUKTÚRY**

## **Obsah**

- 3.1. Technologický rozbor
- 3.2. Technologický normál
- 3.3. Rozbor dopravných procesov
- 3.4. Počet pracovníkov v jednotlivých čatách

**ČESKÉ VYSOKÉ  
UČENÍ TECHNICKÉ  
V PRAZE**

**FAKULTA  
STAVEBNÍ  
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**DIPLOMOVÁ  
PRÁCE**

**STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT –  
PALATA II**

**2023**

**BC. KATARÍNA  
DRAŠKOVIČOVÁ**

**VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:  
ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D.,  
ARQUITECTO TÉCNICO**

**3.1. ROZBOROVÝ LIST**

ROZBOROVÝ LIST - Palata II											
TE	P.Č.	NÁZOV ČINNOSTI	MJ	MNOŽSTVO	NSČ		ZAČLENENIE DO PROCESU	STOJE, ZARIADENIA	TP		
					Nh	Celková			DNI	VAZBA	
0. Prípravné práce	1	Prevzatie staveniska	kpl	1,000	8,00	8,00	1				
	2	Vytýčenie staveniska	kpl	1,000	1,00	1,00	2	Totálna stanica			
	3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	0,03	0,03	2	Totálna stanica			
	4	Ochrana stávajúcich stromov počas doby výstavby	ks	80,000	0,01	0,80	7				
	5	Odstránenie stávajúceho oplotenia	bm	109,000	0,23	25,07	7	Hydraulické kladivo, nákladné auto s r.			
	6	Odstránenie krovin a stromov	m <sup>2</sup>	100,000	0,50	500,00	7	Dozér			
	7	Odstránenie ornice tl. 300mm	m <sup>2</sup>	1735,920	0,03	52,08	7	Dozér			
	8	Oplotenie staveniska	kpl	1,000	30,00	30,00	8				
	9	Stavenisková komunikácia	kpl	1,000	0,17	0,17	9	Nákladné auto			
	10	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	10,30	10,30	10	Autožeriav			
	11	Osvetlenie staveniska	kpl	1,000	5,30	5,30	10				
	12	Napojenie staveniska do dočasnej el. siete	kpl	1,000	28,00	28,00	12				
	13	Napojenie staveniska na dočasný vodovod	kpl	1,000	28,00	28,00	12				
	14	Napojenie staveniska na dočasnú kanalizáciu	kpl	1,000	28,00	28,00	12				
	15	Prevedenie čistiacej zóny	kpl	1,000	8,00	8,00	12				
1. Zemné práce	Stavebná jama	16	Vytýčenie stavebnej jamy	kpl	1,000	8,00	8,00	16	Totálna stanica		
		17	Výkop stavebnej jamy do úrovne -5,000 m	m <sup>3</sup>	9532,137	0,03	285,96	17	Rýpadlo, nakladač, nákladné auto		
		18	Vytýčenie šácht pre dojazd výťahu	kpl	3,000	8,00	24,00	16	Totálna stanica		
	Kanalizačná prípojka + areálová kanalizácia	19	Výkop pre výťah do úrovne od -5,900 m do -6,420 m	m <sup>3</sup>	24,791	0,03	0,74	17	Rýpadlo, nákladné auto		
		20	Ručné dočistenie výkopu na základových škáru	m <sup>2</sup>	141,627	2,00	283,25	17			
		21	Výkop pre žeríav	m <sup>2</sup>	95,426	0,03	2,86	17	Rýpadlo, nákladné auto		
		22	Odvodnenie stavebnej jamy	m <sup>2</sup>	1906,427	0,01	19,06	22			
		23	Hutnenie podlažia	m <sup>2</sup>	1906,427	0,03	57,19	23	Vibračný pech		
		24	Vytýčenie kanalizačnej prípojky	kpl	1,000	8,00	8,00	24	Totálna stanica		
		25	Búranie konštrukcií	m <sup>3</sup>	9,200	1,75	16,10	25	Hydraulické kladivo		
		26	Hĺbenie ryhy s. 0,6m	m <sup>3</sup>	389,923	0,09	35,09	26	Rýpadlo		
		27	Paženie ryhy príložným pažením	m <sup>2</sup>	1299,744	0,03	38,99	26			
		28	Štrkopieskové lôžko pod vedenie	m <sup>2</sup>	54,156	0,03	1,62	30			
		29	Podkladné dosky z betonu prostého tr. C 12/15	m <sup>2</sup>	1,690	0,80	1,35	30			2 30
		30	Pokládka drenážneho potrubia	m	541,560	0,67	362,85	30			
31	Osadenie revízných a vstupných šácht	ks	6,000	3,20	19,20	30	Autožeriav				
32	Osadenie retenčnej nádrže	ks	1,000	0,30	0,30	30	Autožeriav				
33	Obetónovanie stok betónom prostým C 12/15	m <sup>3</sup>	6,357	0,97	6,17	30			2 34		
34	Štrkopieskové obsypenie potrubia	m <sup>2</sup>	379,092	0,42	159,22	30					
35	Pokládka výstražnej fólie z PVC	m	541,560	0,02	10,83	30					
36	Odstránenie príložného paženia ryhy	m <sup>2</sup>	1299,744	0,03	38,99	37					
37	Obsypenie potrubia	m <sup>3</sup>	108,312	0,21	22,75	37	Nakladač				
38	Zhutnenie záspy prípojky	m <sup>2</sup>	231,200	0,04	9,25	38	Vibračný pech				
39	Napojenie kanalizačnej prípojky do objektu	kpl	1,000	8,00	8,00	30					
40	Uvedenie komunikácie do pôvodného stavu	m <sup>2</sup>	9,200	0,80	7,36	40					
Prípojka vodovodu + areálový vodovod	41	Vytýčenie vodovodnej prípojky	kpl	1,000	8,00	8,00	24	Totálna stanica			
	42	Búranie konštrukcií	m <sup>3</sup>	1,440	1,75	2,52	25	Hydraulické kladivo			
	43	Hĺbenie ryhy	m <sup>3</sup>	105,696	0,09	9,51	26	Rýpadlo			
	44	Paženie ryhy príložným pažením do hl. 4m	m <sup>2</sup>	352,320	0,03	10,57	26				
	45	Štrkopieskové lôžko pod vedenie	m <sup>3</sup>	14,680	0,75	11,01	30				
	46	Uloženie vodovodného potrubia	bm	146,800	0,07	10,28	30				
	47	Osadenie vodomernej šachty	ks	1,000	3,20	3,20	30				
	48	Štrkopieskové obsypenie potrubia	bm	102,760	0,42	43,16	30				
	49	Pokládka výstražnej fólie z PVC	bm	146,800	0,02	2,94	30				
	50	Odstránenie príložného paženia ryhy	m <sup>2</sup>	352,320	0,12	42,28	30				
51	Obsypenie potrubia	m <sup>2</sup>	21,139	0,12	2,54	37	Nakladač				
52	Zhutnenie záspy prípojky	m <sup>2</sup>	1,440	0,04	0,06	38	Vibračný pech				
53	Napojenie vodovodnej prípojky do objektu	kpl	1,000	8,00	8,00	30					
54	Uvedenie komunikácie do pôvodného stavu	m <sup>2</sup>	1,440	0,80	1,15	40					
Prípojka plynovodu	55	Vytýčenie prípojky plynovodu	kpl	1,000	8,00	8,00	24	Totálna stanica			
	56	Búranie konštrukcií	m <sup>3</sup>	6,750	1,75	11,81	25	Hydraulické kladivo			
	57	Hĺbenie ryhy	m <sup>3</sup>	29,160	0,09	2,62	26	Rýpadlo			
	58	Štrkopieskové lôžko pod vedenie	m <sup>3</sup>	8,100	0,75	6,08	30				
	59	Uloženie plynovodného vedenia	bm	81,000	0,07	5,67	30				
	60	Štrkopieskové obsypenie potrubia	bm	56,700	0,21	11,91	30				
	61	Pokládka výstražnej fólie z PVC	bm	81,000	0,02	1,62	30				
	62	Obsypenie potrubia	m <sup>2</sup>	5,832	0,12	0,70	37	Nakladač			
	63	Zhutnenie záspy prípojky	m <sup>2</sup>	6,750	0,04	0,27	38	Vibračný valec			
	64	Uvedenie komunikácie do pôvodného stavu	m <sup>2</sup>	6,750	0,80	5,40	40				
NN Prípojka	65	Vytýčenie prípojky elektro	kpl	1,000	8,00	8,00	24	Totálna stanica			
	66	Odstránenie podkladu zo živicy hr. 150mm	m <sup>3</sup>	550,000	0,40	220,00	25	Hydraulické kladivo			
	67	Hĺbenie ryhy do hĺbky (1,5) m	m <sup>3</sup>	540,400	0,09	48,64	26	Rýpadlo			
	68	Pieskové lôžko pod vedenie	m <sup>3</sup>	43,425	0,75	32,57	30				
	69	Uloženie káblov elektro	bm	1930,000	0,07	135,10	30				
	70	Štrkopieskové obsypenie káblového vedenia	m <sup>2</sup>	164,050	0,12	19,69	30				
	71	Pokládka výstražnej fólie z PVC	m	1500,000	0,02	30,00	30				
	72	Zásyp vedenia elektro	m <sup>2</sup>	360,000	0,12	43,20	37	Nakladač			
	73	Zhutnenie záspy prípojky	m <sup>2</sup>	1,210	0,04	0,05	38	Vibračný pech			
	74	Uvedenie komunikácie do pôvodného stavu	m <sup>2</sup>	550,000	0,80	440,00	40				
2. Základy	Základy 1PP	75	Betonáž základu pod žeríav	m <sup>3</sup>	12,005	0,97	11,64	75	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	76
		76	Umiestnenie vežového žeríavu	kpl	2,000	40,00	80,00	76	Autožeriav		
		77	Vrty pre maloprofilové piloty	bm	6,000	1,15	6,90	77	Pilotovacia súprava		
		78	Osadenie armokošov pre piloty 10 505	t	5,066	1,00	5,07	77	Žeríav		
		79	Betonáž základových pilot tr. C30/37	m <sup>3</sup>	0,106	0,56	0,06	77	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	84
		80	Vrty pre veľkoprotfilové piloty	bm	1524,350	1,35	2057,87	77	Pilotovacia súprava		
		81	Osadenie armokošov pre piloty 10 505	t	24,752	1,00	24,75	77	Žeríav		
		82	Betonáž základových pilot tr. C30/37	m <sup>3</sup>	596,264	0,56	333,91	77	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	84
		83	Uloženie základového zemiča	kpl	1,000	40,00	40,00	84			
		84	Armovanie podkladného betónu KARI sieťou vo výťahovej šachte	t	0,087	12,70	1,10	84	Žeríav		
		85	Betonáž podkladného betónu dojazdu výťahu tr. C25/30 hr. 100mm	m <sup>3</sup>	2,623	0,36	0,94	85	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	86
		86	Položenie ochrannej textilie z polypropylénových vlákien	m <sup>2</sup>	262,300	0,03	7,87	86			
		87	Položenie fóiovej hydroizolácie z mäččeného PVC (protiradonová)	m <sup>2</sup>	262,300	0,10	26,23	86			
		88	Položenie ochrannej textilie z polypropylénových vlákien	m <sup>2</sup>	262,300	0,03	7,87	86			
		89	Armovanie základovej dosky dojazdu výťahu vo výťahovej šachte	t	1,352	12,70	17,17	84	Žeríav		
		90	Betonáž základovej dosky dojazdu výťahu vo výťahovej šachte tr. C30/37 hr. 300mm	m <sup>3</sup>	0,720	0,97	0,70	85	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	91
		91	Murovanie základovej steny zo strateného debnenia hr. 250 mm	m <sup>2</sup>	15,500	1,07	16,59	91	Žeríav		
		92	Výztuž strateného debnenia	t	0,349	12,00	4,19	92	Žeríav		
		93	Betonáž základovej steny zo strateného debnenia betónom tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	3,875	0,90	3,49	93	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	94
		94	Debnenie strany steny dojazdu výťahovej šachty z jednej strany	m <sup>2</sup>	49,630	0,23	11,41	94	Žeríav		
		95	Armovanie stien dojazdu výťahovej šachty	t	1,614	21,00	33,89	95	Žeríav		
		96	Betonáž stien dojazdu výťahovej šachty z jednej strany	m <sup>3</sup>	12,414	0,97	12,04	96	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	97
		97	Oddebnenie steny dojazdu výťahovej šachty z jednej strany	m <sup>2</sup>	49,630	0,12	5,96	97	Žeríav		
		98	Armovanie podkladného betónu dojazdu výťahu tr. C25/30 hr. 100mm	t	2,292	12,70	29,11	98	Žeríav		
		99	Betonáž podkladného betónu tr. C25/30 hr. 100mm	m <sup>3</sup>	68,756	0,36	24,75	99	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	100
		100	Položenie ochrannej textilie z polypropylénových vlákien pod základovou dosku	m <sup>2</sup>	2663,077	0,03	79,89	100			
		101	Položenie fóiovej hydroizolácie z mäččeného PVC	m <sup>2</sup>	2663,077	0,10	266,31	100			
		102	Položenie ochrannej textilie z polypropylénových vlákien	m <sup>2</sup>	2663,077	0,03	79,89	100			
		103	Debnenie základovej dosky	m <sup>2</sup>	30,000	0,55	16,50	103	Žeríav		
		104	Armovanie základovej dosky betonárskou oceľou 10 505 (R)	t	25,687	12,70	326,23	104	Žeríav		

3. Hrubá stavba	Operné steny	105	Betonáž základovej dosky tr. C30/37 hr. 300 mm	m <sup>2</sup>	207,273	0,97	201,05	105	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	109		
		106	Armovanie KARI sieťou	t	2,379	12,70	30,21	104	Žeriav				
		107	Betonáž dosky C30/37 hr. 180 mm (nevytápěná oblasť)	m <sup>2</sup>	20,727	0,97	20,11	105	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	109		
		108	Betonáž základov pod technologické zariadenia tr. C20/25	m <sup>2</sup>	0,364	0,97	0,35	105	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	109		
		109	Oddebnebnie základovej dosky	m <sup>2</sup>	30,000	0,12	3,60	109	Žeriav				
		110	Betonáž podkladného betónu	m <sup>3</sup>	32,525	0,36	11,71	110	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	114		
		111	Debnenie 1. strany operných stien	m <sup>2</sup>	544,988	0,23	125,35	111					
		112	Armovanie operných stien	t	24,858	21,00	522,02	112					
		113	Debnenie 2. strany operných stien	m <sup>2</sup>	544,988	0,23	125,35	111					
		114	Betonáž operných stien	m <sup>3</sup>	276,198	0,97	267,91	114	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	115		
		115	Oddebnebnie operných stien	m <sup>2</sup>	1089,976	0,12	130,80	115					
		116	Prevedenie dilatčných škár z extr. dosiek hr. 20mm	m <sup>2</sup>	10,058	0,25	2,51	114					
		117	Pokládka nopovej fólie	m <sup>2</sup>	778,614	0,30	233,58	117					
		3. Hrubá stavba	Hrubá spodná stavba 1PP	118	Vytýčenie nosných otvorov a stien 1PP	kpl	1,000	8,00	8,00	118	Totálna stanica		
				119	Debnenie jednej strany ŽB nosných stien	m <sup>2</sup>	1197,631	0,23	275,46	119	Žeriav		
				120	Armovanie nosných stien z betonárskej oceli 10505	t	64,672	21,00	1358,11	120	Žeriav		
				121	Debnenie druhej strany ŽB nosných stien	m <sup>2</sup>	1197,631	0,23	275,46	119	Žeriav		
122	Betonáž nosných stien tr. C 30/37			m <sup>3</sup>	718,579	0,97	697,02	122	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	123		
123	Oddebnebnie ŽB nosných stien			m <sup>2</sup>	2395,262	0,12	287,43	123	Žeriav				
124	Armovanie stĺpov			t	0,259	21,00	5,44	120	Žeriav				
125	Debnenie stĺpov			m <sup>2</sup>	7,140	0,23	1,64	119	Žeriav				
126	Betonáž stĺpov			m <sup>3</sup>	1,034	0,97	1,00	122	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	127		
127	Oddebnebnie stĺpov			m <sup>2</sup>	7,140	0,12	0,86	123	Žeriav				
128	Založenie výplňového muriva			m <sup>2</sup>	4,856	1,07	5,20	128	Žeriav	1	129		
129	Murovanie výplňových stien do výšky 1,5 m			m <sup>2</sup>	36,417	1,07	38,97	128	Žeriav	1	131		
130	Montáž pomocného lešenia			m <sup>2</sup>	101,967	0,09	9,18	128					
131	Domurovanie výplňových stien do výšky 3,45m			m <sup>2</sup>	60,695	1,07	64,94	128	Žeriav	1	132		
132	Demontáž pomocného lešenia			m <sup>2</sup>	101,967	0,07	7,14	128					
133	Podstojkovanie debnenia stropnej konštrukcie + nosníkov			m <sup>2</sup>	778,538	0,08	62,28	133	Žeriav				
134	Debnenie stropnej konštrukcie + nosníkov			m <sup>2</sup>	778,538	0,23	179,06	133	Žeriav				
135	Armovanie stropnej konštrukcie + nosníkov z betonárskej oceli 10505 (R)			t	23,423	21,00	491,87	135	Žeriav				
136	Betonáž ŽB monolitického stropu + nosníkov tr. C 30/37			m <sup>3</sup>	182,179	0,97	176,71	136	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	7	137		
137	Oddebnebnie stropnej konštrukcie + nosníkov + prestojkovanie			m <sup>2</sup>	778,538	0,12	93,42	137	Žeriav				
138	Odstojkovanie stropnej konštrukcie			m <sup>2</sup>	778,538	0,06	46,71	137	Žeriav				
139	Debnenie schodiska jednoramenného			m <sup>2</sup>	7,813	0,23	1,80	134	Žeriav				
140	Armovanie schodiska z betonárskej oceli 10505			t	0,360	21,00	7,56	135	Žeriav				
141	Betonáž schodiska tr. C30/37			m <sup>3</sup>	4,002	0,97	3,88	136	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	7	142		
142	Oddebnebnie schodiska			m <sup>2</sup>	7,813	0,12	0,94	142	Žeriav				
143	Prevedenie jadrovej omietky z vonkajšej strany zdených nosných stien			m <sup>2</sup>	836,523	0,40	334,61	147					
144	Ochranná netkaná textilná z polypropylénových vlákien			m <sup>2</sup>	836,523	0,10	83,65	147					
145	Fóliová hydroizolácia z mäččeného PVC			m <sup>2</sup>	836,523	0,20	167,30	147					
146	Ochranná netkaná textilná z polypropylénových vlákien			m <sup>2</sup>	836,523	0,10	83,65	147					
147	Kladenie tepelnej izolácie EPS na z vonkajšej strany nosných stien			m <sup>2</sup>	836,523	0,40	334,61	147					
148	Pokládka nopovej fólie z vonkajšej strany nosných stien			m <sup>2</sup>	836,523	0,30	250,96	148					
149	Zásyp stavebnej jamy do úrovně -0,675m			m <sup>3</sup>	239,276	0,08	19,14	149	Nakladač, nákladný automobil				
150	Osadenie ocelevej rampy s podestou			ks	1,000	8,00	8,00	150	Žeriav				
2. Základy	Základy 1NP	151	Armovanie podkladného betónu KARI sieťou	t	0,435	12,70	5,52	157	Žeriav				
		152	Betonáž podkladného betónu tr. C25/30	m <sup>3</sup>	138,536	0,36	49,87	158	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	153		
		153	Položenie ochrannej textilie z polypropylénových vlákien pod základovú dosku	m <sup>2</sup>	209,343	0,03	6,28	153					
		154	Položenie fóliovej hydroizolácie z mäččeného PVC	m <sup>2</sup>	209,343	0,10	20,93	153					
		155	Položenie ochrannej textilie z polypropylénových vlákien	m <sup>2</sup>	209,343	0,03	6,28	153					
		156	Debnenie základovej dosky	m <sup>2</sup>	30,000	0,55	16,50	156	Žeriav				
		157	Armovanie základovej dosky betonárskou oceľou 10 505 (R)	t	48,597	12,70	617,18	157	Žeriav				
		158	Betonáž základovej dosky C30/37 hr. 300 mm	m <sup>3</sup>	373,823	0,97	362,61	158	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	202		
		159	Položenie KARI siete	t	3,914	12,70	49,71	157					
		160	Betonáž dosky C30/37 hr. 180 mm	m <sup>2</sup>	9,000	0,97	8,73	158					
		202	Oddebnebnie základovej dosky	m <sup>2</sup>	30,000	0,12	3,60	202	Žeriav				
		3. Hrubá stavba	Hrubá vrchná stavba 1NP	203	Vytýčenie nosných otvorov a stien 1NP	kpl	1,000	8,00	8,00	203	Totálna stanica		
				204	Debnenie jednej strany ŽB nosných stien	m <sup>2</sup>	5024,284	0,23	1155,59	204	Žeriav		
				205	Armovanie nosných stien z betonárskej oceli 10505	t	135,656	21,00	2848,77	205	Žeriav		
				206	Debnenie druhej strany ŽB nosných stien	m <sup>2</sup>	5024,284	0,23	1155,59	204	Žeriav		
				207	Betonáž ŽB nosných stien tr. C 30/37	m <sup>3</sup>	1507,285	0,97	1462,07	207	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	208
				208	Oddebnebnie ŽB nosných stien	m <sup>2</sup>	10048,568	0,12	1205,83	208	Žeriav		
209	Armovanie stĺpov			t	0,612	21,00	12,85	205	Žeriav				
210	Debnenie stĺpov			m <sup>2</sup>	20,685	0,23	4,76	204	Žeriav				
211	Betonáž stĺpov			m <sup>3</sup>	2,448	0,97	2,37	207	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	212		
212	Oddebnebnie stĺpov			m <sup>2</sup>	20,685	0,12	2,48	208	Žeriav				
213	Založenie výplňového muriva			m <sup>2</sup>	19,964	0,74	14,77	213	Žeriav	1	214		
214	Murovanie výplňových stien do 1. prac. úrovne (1,5m)			m <sup>2</sup>	149,731	0,74	110,80	213	Žeriav	1	216		
215	Montáž pomocného lešenia			m <sup>2</sup>	386,804	0,09	34,81	213					
216	Domurovanie výplňových stien do výšky 3,875m			m <sup>2</sup>	217,105	0,74	160,66	213	Žeriav	1	217		
217	Osadenie nosných ŽB prefa prekladov			ks	1,000	0,07	0,07	213	Žeriav				
218	Demontáž pomocného lešenia			m <sup>2</sup>	386,804	0,07	27,08	213					
219	Podstojkovanie debnenia stropnej konštrukcie + nosníkov			m <sup>2</sup>	1820,772	0,08	145,66	219	Žeriav				
220	Debnenie stropnej konštrukcie + nosníkov			m <sup>2</sup>	1820,772	0,23	418,78	219	Žeriav				
221	Armovanie stropnej konštrukcie + nosníkov z betonárskej oceli 10505 (R)			t	38,999	21,00	818,97	221	Žeriav				
222	Vloženie ISO nosníkov			bm	57,275	0,60	34,37	221	Žeriav				
223	Betonáž ŽB monolitického stropu + nosníkov tr. C 30/37			m <sup>3</sup>	353,173	0,97	342,58	223	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	7	224		
224	Oddebnebnie stropnej konštrukcie + nosníkov + prestojkovanie			m <sup>2</sup>	1820,772	0,12	218,49	224	Žeriav				
225	Odstojkovanie stropnej konštrukcie			m <sup>2</sup>	1820,772	0,06	109,25	224	Žeriav				
226	Debnenie schodiska dvoiramenného			m <sup>2</sup>	49,709	0,23	11,43	220	Žeriav				
227	Armovanie schodiska z betonárskej oceli 10505			t	1,058	21,00	22,21	221	Žeriav				
228	Betonáž schodiska tr. C30/37			m <sup>3</sup>	8,004	0,97	7,76	223	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	7	229		
229	Oddebnebnie schodiska			m <sup>2</sup>	49,709	0,12	5,97	229	Žeriav				
230	Prevedenie jadrovej omietky z vonkajšej strany zdených nosných stien			m <sup>2</sup>	836,523	0,40	334,61	234					
231	Ochranná netkaná textilná z polypropylénových vlákien			m <sup>2</sup>	836,523	0,10	83,65	234					
232	Fóliová hydroizolácia z mäččeného PVC			m <sup>2</sup>	836,523	0,20	167,30	234					
233	Ochranná netkaná textilná z polypropylénových vlákien			m <sup>2</sup>	836,523	0,10	83,65	234					
234	Kladenie tepelnej izolácie EPS na z vonkajšej strany nosných stien			m <sup>2</sup>	836,523	0,40	334,61	234					
235	Pokládka nopovej fólie z vonkajšej strany nosných stien			m <sup>2</sup>	836,523	0,30	250,96	235					
236	Zásyp stavebnej jamy do úrovně +3,275m	m <sup>3</sup>	471,254	0,08	37,70	236	Nakladač, nákladný automobil						
2. Základy	Základy 2NP	237	Armovanie KARI sieťou podkladný betón	t	2,015	12,70	25,59	243	Žeriav				
		238	Betonáž podkladného betónu tr. C25/30	m <sup>3</sup>	78,300	0,36	28,19	244	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	239		
		239	Položenie ochrannej textilie z polypropylénových vlákien pod základovú dosku	m <sup>2</sup>	90,790	0,03	2,72	239					
		240	Položenie fóliovej hydroizolácie z mäččeného PVC	m <sup>2</sup>	90,790	0,10	9,08	240					
		241	Položenie ochrannej textilie z polypropylénových vlákien	m <sup>2</sup>	90,790	0,03	2,72	241					
		242	Debnenie základovej dosky	m <sup>2</sup>	30,000	0,55	16,50	242	Žeriav				
		243	Armovanie základovej dosky betonárskou oceľou 10 505 (R)	t	25,851	12,70	328,31	243	Žeriav				
		244	Betonáž základovej dosky C 30/37 hr. 300 mm	m <sup>3</sup>	194,857	0,97	189,01	244	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	247		
		245	Armovanie dosky KARI sieťou	t	2,314	12,70	29,39	243	Žeriav				
		246	Betonáž dosky C30/37 hr. 180 mm	m <sup>2</sup>	16,342	0,97	15,85	244	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	247		
		247	Oddebnebnie základovej dosky	m <sup>2</sup>	30,000	0,12	3,60	247	Žeriav				
		248	Debnenie prahu ocelevej lávky	m <sup>2</sup>	13,088	0,23	3,01	242	Žeriav				
		249	Armovanie prahu ocelevej lávky KARI sieťou	t	0,019	12,70	0,24	243	Žeriav				
		250	Betonáž prahov ocelevej lávky	m <sup>3</sup>	6,761	0,97	6,56	244	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	251		
		251	Oddebnebnie prahu ocelevej lávky	m <sup>2</sup>	13,088	0,12	1,57	247	Žeriav				
		252	Vytýčenie nosných otvorov a stien 2NP	kpl	1,000	8,00	8,00	253	Totálna stanica				
		253	Debnenie jednej strany ŽB stien	m <sup>2</sup>	1539,610	0,23	354,11	253	Žeriav				

Hrubá stavba 2 NP	254	Armovanie stien z betonárskej oceli 10505	t	41,569	21,00	872,96	254	Žeriav		
	255	Debnenie druhej strany ŽB stien	m <sup>2</sup>	1539,610	0,23	354,11	253	Žeriav		
	256	Betonáž ŽB stien tr. C 30/37	m <sup>2</sup>	461,883	0,97	448,03	256	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	257
	257	Oddebnenie ŽB stien	m <sup>2</sup>	3079,220	0,12	369,51	257	Žeriav		
	258	Založenie vonkajších nosných stien	m <sup>2</sup>	37,014	0,74	27,39	258	Žeriav	1	259
	259	Murovanie vonkajších nosných stien do výšky 1,5 m	m <sup>2</sup>	277,608	0,74	205,43	258	Žeriav	1	261
	260	Montáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	661,632	0,09	59,55	258			
	261	Domurovanie vonkajších nosných stien do výšky 3,575m	m <sup>2</sup>	347,010	0,74	256,79	258	Žeriav	1	262
	262	Demontáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	661,632	0,07	46,31	258			
	263	Armovanie stĺpov	t	0,260	21,00	5,46	263	Žeriav		
	264	Debnenie stĺpov	m <sup>2</sup>	17,400	0,23	4,00	264	Žeriav		
	265	Betonáž stĺpov	m <sup>3</sup>	1,130	0,97	1,10	265	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	266
	266	Oddebnenie stĺpov	m <sup>2</sup>	17,400	0,12	2,09	266	Žeriav		
	267	Založenie výplňového muriva	m <sup>2</sup>	40,181	0,74	29,73	258	Žeriav	1	268
	268	Murovanie výplňových stien do 1. prac. úrovne (1,5m)	m <sup>2</sup>	301,356	0,74	223,00	258	Žeriav	1	270
	269	Montáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	718,232	0,09	64,64	258			
	270	Domurovanie výplňových stien do výšky 3,575m	m <sup>2</sup>	376,695	0,74	278,75	258	Žeriav	1	271
	271	Osadenie nosných ŽB prefa prekladov	ks	29,000	0,07	2,03	258	Žeriav		
	272	Demontáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	718,232	0,07	50,28	258			
	273	Podstojkovanie debnenia stropnej konštrukcie	m <sup>2</sup>	2305,391	0,08	184,43	273	Žeriav		
	274	Debnenie stropnej konštrukcie	m <sup>2</sup>	2305,391	0,23	530,24	273	Žeriav		
	275	Armovanie stropnej konštrukcie z betonárskej oceli 10505 (R)	t	44,112	21,00	926,34	275	Žeriav		
	276	Vloženie ISO nosníkov	bm	41,295	0,25	10,32	275	Žeriav		
	277	Betonáž ŽB monolitického stropu tr. C 30/37	m <sup>2</sup>	441,115	0,97	427,88	277	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	7	278
	278	Oddebnenie stropnej konštrukcie + prestojkovanie	m <sup>2</sup>	2305,391	0,12	276,65	278	Žeriav		
	279	Odstojkovanie stropnej konštrukcie	m <sup>2</sup>	2305,391	0,06	138,32	278	Žeriav		
	280	Debnenie schodiska dvojramenného	m <sup>2</sup>	49,709	0,23	11,43	273	Žeriav		
	281	Armovanie schodiska z betonárskej oceli 10505 (R)	t	1,058	21,00	22,21	275	Žeriav		
	282	Betonáž schodiska tr. C30/37	m <sup>3</sup>	8,004	0,97	7,76	277	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	7	283
	283	Oddebnenie schodiska	m <sup>2</sup>	49,709	0,12	5,97	283	Žeriav		
284	Osadenie oceľového schodiska	ks	1,000	8,00	8,00	284	Žeriav			
285	Prevedenie jadrovej omietky z vonkajšej strany zdených nosných stien	m <sup>2</sup>	836,523	0,40	334,61	289				
286	Ochranná netkaná textilná z polypropylénových vlákien	m <sup>2</sup>	836,523	0,10	83,65	289				
287	Fóliová hydroizolácia z mäkkého PVC	m <sup>2</sup>	836,523	0,20	167,30	289				
288	Ochranná netkaná textilná z polypropylénových vlákien	m <sup>2</sup>	836,523	0,10	83,65	289				
289	Kladenie tepelnej izolácie EPS na z vonkajšej strany nosných stien po 30mm nad UT	m <sup>2</sup>	836,523	0,40	334,61	289				
290	Zásyp stavebnej jamy do úrovne 5,815m	m <sup>3</sup>	126,827	0,08	10,15	290	Nakladač, nákladný automobil			
3. Hrubá stavba	291	Vytýčenie nosných otvorov a stien 3NP	kpl	1,000	8,00	8,00	292	Totálna stanica		
	292	Debnenie jednej strany ŽB stien	m <sup>2</sup>	827,103	0,23	190,23	292	Žeriav		
	293	Armovanie stien z betonárskej oceli 10505	t	22,332	21,00	468,97	293	Žeriav		
	294	Debnenie druhej strany ŽB stien	m <sup>2</sup>	827,103	0,23	190,23	292	Žeriav		
	295	Betonáž ŽB stien tr. C 30/37	m <sup>2</sup>	248,131	0,97	240,69	295	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	296
	296	Oddebnenie ŽB stien	m <sup>2</sup>	1654,206	0,12	198,50	296	Žeriav		
	297	Založenie vonkajších nosných stien	m <sup>2</sup>	59,502	0,74	44,03	297	Žeriav	1	298
	298	Murovanie vonkajších nosných stien do výšky 1,5 m	m <sup>2</sup>	446,267	0,74	330,24	297	Žeriav	1	300
	299	Montáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	1026,415	0,09	92,38	297			
	300	Domurovanie vonkajších nosných stien do výšky 3,45m	m <sup>2</sup>	520,645	0,74	385,28	297	Žeriav	1	301
	301	Demontáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	1026,415	0,07	71,85	297			
	302	Armovanie stĺpov	t	0,251	21,00	5,27	293	Žeriav		
	303	Debnenie stĺpov	m <sup>2</sup>	16,791	0,23	3,86	292	Žeriav		
	304	Betonáž stĺpov	m <sup>3</sup>	1,090	0,97	1,06	295	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	305
	305	Oddebnenie stĺpov	m <sup>2</sup>	16,791	0,12	2,01	296	Žeriav		
	306	Založenie výplňového muriva	m <sup>2</sup>	45,519	0,74	33,68	297	Žeriav	1	307
	307	Murovanie výplňových stien do 1. prac. úrovne (1,5m)	m <sup>2</sup>	341,391	0,74	252,63	297	Žeriav	1	309
	308	Montáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	785,200	0,09	70,67	297			
	309	Domurovanie výplňových stien do výšky 3,45m	m <sup>2</sup>	398,290	0,74	294,73	297	Žeriav	1	310
	310	Osadenie nosných ŽB prefa prekladov	ks	39,000	0,07	2,73	297	Žeriav		
	311	Demontáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	785,200	0,07	54,96	297			
	312	Podstojkovanie debnenia stropnej konštrukcie	m <sup>2</sup>	2061,429	0,08	164,91	312	Žeriav		
	313	Debnenie stropnej konštrukcie	m <sup>2</sup>	2061,429	0,23	474,13	312	Žeriav		
	314	Armovanie stropnej konštrukcie z betonárskej oceli 10505 (R)	t	40,504	21,00	850,59	314	Žeriav		
	315	Vloženie ISO nosníkov	bm	18,345	0,25	4,59	315	Žeriav		
	316	Betonáž ŽB monolitického stropu tr. C 30/37	m <sup>2</sup>	405,044	0,97	392,89	316	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	7	317
	317	Oddebnenie stropnej konštrukcie + prestojkovanie	m <sup>2</sup>	2061,429	0,12	247,37	317	Žeriav		
	318	Odstojkovanie stropnej konštrukcie	m <sup>2</sup>	2061,429	0,06	123,69	318	Žeriav		
	319	Debnenie schodiska dvojramenného	m <sup>2</sup>	49,709	0,23	11,43	312	Žeriav		
	320	Armovanie schodiska z betonárskej oceli 10505 (R)	t	1,058	21,00	22,21	314	Žeriav		
321	Betonáž schodiska tr. C30/37	m <sup>3</sup>	8,004	0,97	7,76	316	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	7	322	
322	Oddebnenie schodiska	m <sup>2</sup>	49,709	0,12	5,97	322	Žeriav			
323	Osadenie oceľovej lávky	kpl	1,000	8,00	8,00	323	Žeriav			
Hrubá stavba 4NP	324	Vytýčenie nosných otvorov a stien 4NP	kpl	1,000	8,00	8,00	325	Totálna stanica		
	325	Debnenie jednej strany ŽB stien	m <sup>2</sup>	140,841	0,23	32,39	325	Žeriav		
	326	Armovanie stien z betonárskej oceli 10505	t	3,803	21,00	79,86	326	Žeriav		
	327	Debnenie druhej strany ŽB stien	m <sup>2</sup>	140,841	0,23	32,39	325	Žeriav		
	328	Betonáž ŽB stien tr. C 30/37	m <sup>2</sup>	42,252	0,97	40,98	328	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	329
	329	Oddebnenie ŽB stien	m <sup>2</sup>	281,682	0,12	33,80	329	Žeriav		
	330	Založenie vonkajších nosných stien	m <sup>2</sup>	14,224	0,74	10,53	330	Žeriav	1	331
	331	Murovanie vonkajších nosných stien do výšky 1,5 m	m <sup>2</sup>	106,677	0,74	78,94	330	Žeriav	1	333
	332	Montáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	309,363	0,09	27,84	330			
	333	Domurovanie vonkajších nosných stien do výšky 4,35m	m <sup>2</sup>	188,463	0,74	139,46	330	Žeriav	1	334
	334	Demontáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	309,363	0,07	21,66	330			
	335	Založenie výplňového muriva	m <sup>2</sup>	0,420	0,74	0,31	330	Žeriav	1	336
	336	Murovanie výplňových stien do 1. prac. úrovne (1,5m)	m <sup>2</sup>	3,148	0,74	2,33	330	Žeriav	1	338
	337	Montáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	9,130	0,09	0,82	330			
	338	Domurovanie výplňových stien do výšky 4,35m	m <sup>2</sup>	5,562	0,74	4,12	330	Žeriav	1	339
	339	Osadenie nosných ŽB prefa prekladov	ks	3,000	0,07	0,21	330	Žeriav		
	340	Demontáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	9,130	0,07	0,64	330			
	341	Podstojkovanie debnenia stropnej konštrukcie	m <sup>2</sup>	316,323	0,08	25,31	341	Žeriav		
	342	Debnenie stropnej konštrukcie	m <sup>2</sup>	316,323	0,23	72,75	341	Žeriav		
	343	Armovanie stropnej konštrukcie z betonárskej oceli 10505 (R)	t	6,378	21,00	133,94	343	Žeriav		
	344	Vloženie ISO nosníkov	bm	22,350	0,25	5,59	343	Žeriav		
	345	Betonáž ŽB monolitického stropu tr. C 30/37	m <sup>2</sup>	63,780	0,97	61,87	345	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	7	346
	346	Oddebnenie stropnej konštrukcie	m <sup>2</sup>	316,323	0,12	37,96	346	Žeriav		
	347	Odstojkovanie stropnej konštrukcie	m <sup>2</sup>	316,323	0,06	18,98	346	Žeriav		
	348	Osadenie strešného výlezu	ks	1,000	0,69	0,69	348	Žeriav		
	349	Vytýčenie atiky	kpl	1,000	8,00	8,00	350	Totálna stanica		
	350	Murovanie atiky	m <sup>2</sup>	50,100	1,07	53,61	350	Žeriav		
	351	Armovanie vencov atiky	t	0,450	21,00	9,45	351	Žeriav		
	352	Debnenie vencov atiky	m <sup>2</sup>	55,110	0,23	12,68	352	Žeriav		
	353	Betonáž vencov atiky	m <sup>2</sup>	7,515	0,97	7,29	353	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	354
354	Oddebnenie vencov atiky	m <sup>2</sup>	55,110	0,12	6,61	354	Žeriav			
355	Prevedenie asfaltového penetračného náteru	m <sup>2</sup>	233,950	0,03	7,02	355				
356	Prevedenie nábehového klínu u atiky	m <sup>2</sup>	233,950	0,05	11,70	355				
357	Prevedenie kotvových bodov (ochrana proti pádu)	kpl	1,000	40,00	40,00	355				
358	Položenie parozábrany - asfaltový pás s hliníkovou vložkou	m <sup>2</sup>	233,950	0,06	14,04	355	Žeriav			
359	Položenie tepelnej izolácie EPS 200 160mm	m <sup>2</sup>	233,950	0,64	149,73	359	Žeriav			
360	Prevedenie spádových klínov EPS 200 hr. 60-220mm	m <sup>2</sup>	233,950	0,76	177,80	359	Žeriav			



5. Hrubé vnitřní práce	1.NP	469	Stúpacie potrubie kanalizácie	kpl	1,000	72,00	72,00	469	Stavebný výťah		
		470	Stúpacie potrubie vodovodu	kpl	1,000	72,00	72,00	470	Stavebný výťah		
		471	Stúpacie potrubie plynovodu	kpl	1,000	72,00	72,00	471	Stavebný výťah		
		472	Hrubé rozvody VZT	kpl	1,000	96,00	96,00	472	Stavebný výťah		
		473	Hrubé rozvody silnoprádu	kpl	1,000	88,00	88,00	473	Stavebný výťah		
		474	Hrubé rozvody slaboprádu	kpl	1,000	40,00	40,00	474	Stavebný výťah		
		475	Hrubé rozvody MaR	kpl	1,000	40,00	40,00	475	Stavebný výťah		
		476	Hrubé rozvody požiarneho vedenia	kpl	1,000	60,00	60,00	476	Stavebný výťah		
		477	Rozvody pripojovacieho potrubia vodovodu	bm	459,6	1,12	514,75	477	Stavebný výťah		
		478	Tesniaca skúška vodovodu	kpl	1,000	60,00	60,00	478	Stavebný výťah		
		479	Rozvody pripojovacieho potrubia kanalizácie	bm	254,200	1,79	455,02	479	Stavebný výťah		
		480	Tesniaca skúška kanalizácie	kpl	1,000	60,00	60,00	479	Stavebný výťah		
	481	Rozvody pripojovacieho potrubia plynovodu	bm	19,2	1,96	37,63	481	Stavebný výťah			
	482	Tesniaca skúška plynovodu	kpl	1,000	70,00	70,00	481	Stavebný výťah			
	483	Osadenie okien	ks	41,000	4,25	174,25	483	Stavebný výťah			
	484	Vytýčenie priečok a otvorov	kpl	1,000	8,00	8,00	486	Totálna stanica			
	485	Osadenie oceľových zárubní	ks	96,000	1,54	147,84	486	Stavebný výťah			
	486	Založenie priečkového muriva	m <sup>2</sup>	52,446	0,05	2,62	486	Stavebný výťah			
	487	Murovanie priečok do 1. prac. úrovne (1,5m)	m <sup>2</sup>	393,344	0,64	251,74	486	Stavebný výťah			
	488	Montáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	937,470	0,09	84,37	486	Stavebný výťah			
	489	Domurovanie priečok do výšky 3,575m	m <sup>2</sup>	491,680	0,64	314,68	486	Stavebný výťah			
	490	Osadenie nenosných prekladov	ks	57,000	0,07	3,99	486	Stavebný výťah			
	491	Vloženie pružnej vložky medzi priečku a stropnú konštrukciu	bm	262,229	0,01	2,62	486	Stavebný výťah			
	492	Demontáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	937,470	0,09	84,37	486	Stavebný výťah			
	493	Ukotvenie stien k betónovým konštrukciám kotvami	bm	307,450	0,80	245,96	486	Stavebný výťah			
	494	Stúpacie potrubie vzduchotechniky	kpl	1,000	72,00	72,00	494	Stavebný výťah			
	495	Stúpacie potrubie kanalizácie	kpl	1,000	72,00	72,00	495	Stavebný výťah			
	496	Stúpacie potrubie vodovodu	kpl	1,000	72,00	72,00	496	Stavebný výťah			
	497	Stúpacie potrubie plynovodu	kpl	1,000	72,00	72,00	497	Stavebný výťah			
	498	Hrubé rozvody VZT	kpl	1,000	96,00	96,00	498	Stavebný výťah			
	499	Hrubé rozvody silnoprádu	kpl	1,000	88,00	88,00	499	Stavebný výťah			
	500	Hrubé rozvody slaboprádu	kpl	1,000	40,00	40,00	500	Stavebný výťah			
	501	Hrubé rozvody MaR	kpl	1,000	40,00	40,00	500	Stavebný výťah			
	502	Hrubé rozvody požiarneho vedenia	kpl	1,000	60,00	60,00	503	Stavebný výťah			
	503	Rozvody pripojovacieho potrubia vodovodu	bm	459,6	1,12	514,75	503	Stavebný výťah			
	504	Tesniaca skúška vodovodu	kpl	1,000	60,00	60,00	503	Stavebný výťah			
	505	Rozvody pripojovacieho potrubia kanalizácie	bm	254,200	1,79	455,02	505	Stavebný výťah			
	506	Tesniaca skúška kanalizácie	kpl	1,000	60,00	60,00	505	Stavebný výťah			
	507	Rozvody pripojovacieho potrubia plynovodu	bm	19,2	1,96	37,63	507	Stavebný výťah			
	508	Tesniaca skúška plynovodu	kpl	1,000	70,00	70,00	507	Stavebný výťah			
	509	Osadenie okien	ks	61,000	4,25	259,25	509	Stavebný výťah			
	510	Vytýčenie priečok a otvorov	kpl	1,000	8,00	8,00	512	Totálna stanica			
	511	Osadenie oceľových zárubní	ks	91,000	1,54	140,14	512	Stavebný výťah			
	512	Založenie priečkového muriva	m <sup>2</sup>	41,717	0,05	2,09	512	Stavebný výťah			
	513	Murovanie priečok do 1. prac. úrovne (1,5m)	m <sup>2</sup>	312,874	0,64	200,24	512	Stavebný výťah			
	514	Montáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	719,610	0,09	64,76	512	Stavebný výťah			
	515	Domurovanie priečok do výšky 3,45m	m <sup>2</sup>	365,020	0,64	233,61	512	Stavebný výťah			
	516	Osadenie nenosných prekladov	ks	62,000	0,07	4,34	512	Stavebný výťah			
517	Vloženie pružnej vložky medzi priečku a stropnú konštrukciu	bm	208,583	0,01	2,09	512	Stavebný výťah				
518	Demontáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	719,610	0,09	64,76	512	Stavebný výťah				
519	Ukotvenie stien k betónovým konštrukciám kotvami	bm	175,950	0,08	14,08	512	Stavebný výťah				
520	Stúpacie potrubie vzduchotechniky	kpl	1,000	72,00	72,00	520	Stavebný výťah				
521	Stúpacie potrubie kanalizácie	kpl	1,000	72,00	72,00	521	Stavebný výťah				
522	Stúpacie potrubie vodovodu	kpl	1,000	72,00	72,00	522	Stavebný výťah				
523	Stúpacie potrubie plynovodu	kpl	1,000	72,00	72,00	523	Stavebný výťah				
524	Hrubé rozvody VZT	kpl	1,000	96,00	96,00	524	Stavebný výťah				
525	Hrubé rozvody silnoprádu	kpl	1,000	88,00	88,00	525	Stavebný výťah				
526	Hrubé rozvody slaboprádu	kpl	1,000	40,00	40,00	526	Stavebný výťah				
527	Hrubé rozvody MaR	kpl	1,000	40,00	40,00	526	Stavebný výťah				
528	Hrubé rozvody požiarneho vedenia	kpl	1,000	60,00	60,00	529	Stavebný výťah				
529	Rozvody pripojovacieho potrubia vodovodu	bm	459,6	1,12	514,75	529	Stavebný výťah				
530	Tesniaca skúška vodovodu	kpl	1,000	60,00	60,00	529	Stavebný výťah				
531	Rozvody pripojovacieho potrubia kanalizácie	bm	254,200	1,79	455,02	531	Stavebný výťah				
532	Tesniaca skúška kanalizácie	kpl	1,000	60,00	60,00	531	Stavebný výťah				
533	Rozvody pripojovacieho potrubia plynovodu	bm	19,2	1,96	37,63	533	Stavebný výťah				
534	Tesniaca skúška plynovodu	kpl	1,000	70,00	70,00	533	Stavebný výťah				
535	Osadenie okien	ks	54,000	4,25	229,50	535	Stavebný výťah				
536	Vytýčenie priečok a otvorov	kpl	1,000	8,00	8,00	538	Totálna stanica				
537	Osadenie oceľových zárubní	ks	8,000	1,54	12,32	538	Stavebný výťah				
538	Založenie priečkového muriva	m <sup>2</sup>	1,211	0,05	0,06	538	Stavebný výťah				
539	Murovanie priečok do 1. prac. úrovne (1,5m)	m <sup>2</sup>	9,084	0,64	5,81	538	Stavebný výťah				
540	Montáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	26,343	0,09	2,37	538	Stavebný výťah				
541	Domurovanie priečok do výšky 4,35m	m <sup>2</sup>	16,048	0,64	10,27	538	Stavebný výťah				
542	Osadenie nenosných prekladov	ks	5,000	0,07	0,35	538	Stavebný výťah				
543	Vloženie pružnej vložky medzi priečku a stropnú konštrukciu	bm	3,690	0,01	0,04	538	Stavebný výťah				
544	Demontáž pomocného lešenia	m <sup>2</sup>	26,343	0,09	2,37	538	Stavebný výťah				
545	Ukotvenie stien k betónovým konštrukciám kotvami	bm	47,850	0,08	3,83	538	Stavebný výťah				
546	Stúpacie potrubie vzduchotechniky	kpl	1,000	72,00	72,00	546	Stavebný výťah				
547	Stúpacie potrubie kanalizácie	kpl	1,000	72,00	72,00	547	Stavebný výťah				
548	Stúpacie potrubie vodovodu	kpl	1,000	72,00	72,00	548	Stavebný výťah				
549	Stúpacie potrubie plynovodu	kpl	1,000	72,00	72,00	549	Stavebný výťah				
550	Hrubé rozvody VZT	kpl	1,000	96,00	96,00	550	Stavebný výťah				
551	Hrubé rozvody silnoprádu	kpl	1,000	88,00	88,00	551	Stavebný výťah				
552	Hrubé rozvody slaboprádu	kpl	1,000	40,00	40,00	552	Stavebný výťah				
553	Hrubé rozvody MaR	kpl	1,000	40,00	40,00	552	Stavebný výťah				
554	Hrubé rozvody požiarneho vedenia	kpl	1,000	60,00	60,00	555	Stavebný výťah				
555	Rozvody pripojovacieho potrubia vodovodu	bm	459,6	1,12	514,75	555	Stavebný výťah				
556	Tesniaca skúška vodovodu	kpl	1,000	60,00	60,00	555	Stavebný výťah				
557	Rozvody pripojovacieho potrubia kanalizácie	bm	254,200	1,79	455,02	557	Stavebný výťah				
558	Tesniaca skúška kanalizácie	kpl	1,000	60,00	60,00	557	Stavebný výťah				
559	Rozvody pripojovacieho potrubia plynovodu	bm	19,2	1,96	37,63	559	Stavebný výťah				
560	Tesniaca skúška plynovodu	kpl	1,000	70,00	70,00	559	Stavebný výťah				
561	Osadenie okien	ks	5,000	4,25	21,25	561	Stavebný výťah				
562	Obrúsenie výstupkov betónu vnútorných stien	m <sup>2</sup>	375,977	0,06	22,56	566					
563	Prevedenie penetračného náteru	m <sup>2</sup>	375,977	0,10	37,60	566					
564	Prevedenie vyrovnávacej cementovej vrstvy	m <sup>2</sup>	425,539	0,20	85,11	565	Čerpadlo				
565	Lepenie tepelnej izolácie z drevej vlny na strop	m <sup>2</sup>	425,539	0,56	238,30	565					
566	Prevedenie strojnej jednovrstvej omietky stien	m <sup>2</sup>	375,977	0,24	90,23	566	Omietací stroj, silo	1mm/deň			
567	Prevedenie protiprašného náteru na pohľadový betón - steny	m <sup>2</sup>	1330,760	0,10	133,08	567					
568	Prevedenie protiprašného náteru na pohľadový betón - strop	m <sup>2</sup>	382,240	0,15	57,34	567					
569	Hrubé rozvody vykurovania	kpl	1,000	150,00	150,00	569					
570	Prevedenie dilatácie po obvode stien	bm	1911,200	0,05	95,56	574					
571	Vylíatie vyrovnávacej samonivelačnej stierky	m <sup>2</sup>	382,240	0,47	179,65	574	Čerpadlo				
572	Položenie tepelnej izolácie EPS 150 120mm	m <sup>2</sup>	382,240	0,35	133,78	574					
573	Výztuž betónovej mazaniny kári sietami	t	0,021	12,70	0,27	574					
574	Prevedenie betónovej mazaniny tr. C20/25	m <sup>3</sup>	19,112	0,39	7,45	574	Čerpadlo	28	650		
575	Prevedenie asfaltového podkladného náteru (Ang. dvorek plyn. Komory, Revizní šachty)	m <sup>2</sup>	1,480	0,47	0,70	575					
576	Prevedenie poistnej hydroizolačnej stierky	m <sup>2</sup>	1,480	1,17	1,73	575					
577	Prevedenie cementového spádového poteru	m <sup>3</sup>	0,185	0,47	0,09	577	Čerpadlo				
578	Osadenie kovových zárubní	ks	7,000	1,54	10,78	578					
579	SDK predsteny	m <sup>2</sup>	12,600	0,40	5,04	579					
580	Obrúsenie výstupkov betónu vnútorných stien	m <sup>2</sup>	2104,574	0,06	126,27	583					
581	Prevedenie vyrovnávacej cementovej vrstvy	m <sup>2</sup>	130,545	0,20	26,11	582	Čerpadlo				



6. Vnitromě úpravy povrchov

1.NP	582	Lepenie tepelnej izolácie z drevej vlny na strop	m <sup>2</sup>	130,545	0,56	73,11	582	Stavebný výťah		
	583	Prevedenie strojnej jednovrstvej omietky stien	m <sup>2</sup>	2104,574	0,24	505,10	583	Omietač stroj, silo		1mm/deň
	584	Prevedenie strojnej jednovrstvej omietky stropu	m <sup>2</sup>	75,210	0,23	17,30	583	Omietač stroj, silo		1mm/deň
	585	Prevedenie protiprašného náteru na pohľadový betón - steny	m <sup>2</sup>	1599,510	0,10	159,95	585			
	586	Prevedenie protiprašného náteru na pohľadový betón - strop	m <sup>2</sup>	113,490	0,10	11,35	585			
	587	Hrubé rozvody vykurovania	kpl	1,000	150,00	150,00	587	Stavebný výťah		
	588	Prevedenie dilatácie po obvode stien	bm	5375,000	0,05	268,75	593			
	589	Vylíatie vyrovnávacej samonivelačnej stierky	m <sup>2</sup>	1420,888	0,47	667,82	593	Čerpadlo		
	590	Položenie tepelnej izolácie EPS 150 120-140mm / kročajovej izolácie	m <sup>2</sup>	1420,888	0,35	497,31	593	Stavebný výťah		
	591	Rozvody podlahového kúrenia	m <sup>2</sup>	1075,000	0,12	129,00	593	Stavebný výťah		
	592	Výztuž betónovej mazaniny kari sieťami	t	0,078	12,70	0,99	593	Stavebný výťah		
	593	Prevedenie betónovej mazaniny tr. 20/25 hr.	m <sup>3</sup>	71,044	0,39	27,71	593	Čerpadlo	28	667
594	Osadenie kovových zárubní	ks	18,000	1,54	27,72	594	Stavebný výťah			
595	SDK predsteny	m <sup>2</sup>	176,291	0,40	70,52	595	Stavebný výťah			
596	SDK podhlady	m <sup>2</sup>	726,280	0,99	719,02	595	Stavebný výťah			
2.NP	597	Obrúsenie výstupkov betónu vnútorných stien	m <sup>2</sup>	4271,000	0,06	256,26	598			
	598	Prevedenie strojnej jednovrstvej omietky stien	m <sup>2</sup>	4271,000	0,24	1025,04	598	Omietač stroj, silo		1mm/deň
	599	Prevedenie strojnej jednovrstvej omietky stropu	m <sup>2</sup>	48,160	0,23	11,08	598	Omietač stroj, silo		1mm/deň
	600	Prevedenie protiprašného náteru na pohľadový betón - steny	m <sup>2</sup>	1532,350	0,10	153,24	600			
	601	Prevedenie protiprašného náteru na pohľadový betón - strop	m <sup>2</sup>	180,650	0,10	18,07	600			
	602	Hrubé rozvody vykurovania	kpl	1,000	150,00	150,00	602	Stavebný výťah		
	603	Prevedenie dilatácie po obvode stien	bm	5375,000	0,05	268,75	608			
	604	Vylíatie vyrovnávacej samonivelačnej stierky	m <sup>2</sup>	1783,620	0,47	838,30	608	Čerpadlo		
	605	Položenie tepelnej izolácie EPS 150 120-140mm / kročajovej izolácie	m <sup>2</sup>	1783,620	0,35	624,27	608	Stavebný výťah		
	606	Rozvody podlahového kúrenia	m <sup>2</sup>	1075,000	0,12	129,00	608	Stavebný výťah		
	607	Výztuž betónovej mazaniny kari sieťami	t	0,098	12,70	1,25	608	Stavebný výťah		
	608	Prevedenie betónovej mazaniny tr. 20/25 hr.	m <sup>3</sup>	89,181	0,39	34,78	608	Čerpadlo	28	700
609	Prevedenie cementového spádového poteru (lodžie)	m <sup>2</sup>	1,579	0,47	0,74	609	Čerpadlo			
610	Osadenie kovových zárubní	ks	9,000	1,54	13,86	610	Stavebný výťah			
611	SDK predsteny	m <sup>2</sup>	324,980	0,40	129,99	611	Stavebný výťah			
612	SDK podhlady	m <sup>2</sup>	913,740	0,99	904,60	611	Stavebný výťah			
3.NP	613	Obrúsenie výstupkov betónu vnútorných stien	m <sup>2</sup>	3432,449	0,06	205,95	614			
	614	Prevedenie strojnej jednovrstvej omietky stien	m <sup>2</sup>	3432,449	0,24	823,79	614	Omietač stroj, silo		1mm/deň
	615	Prevedenie protiprašného náteru na pohľadový betón - steny	m <sup>2</sup>	1586,320	0,10	158,63	615			
	616	Prevedenie protiprašného náteru na pohľadový betón - strop	m <sup>2</sup>	126,680	0,10	12,67	615			
	617	Hrubé rozvody vykurovania	kpl	1,000	150,00	150,00	617	Stavebný výťah		
	618	Prevedenie dilatácie po obvode stien	bm	8918,100	0,05	445,91	623			
	619	Vylíatie vyrovnávacej samonivelačnej stierky	m <sup>2</sup>	1783,620	0,47	838,30	623	Čerpadlo		
	620	Položenie tepelnej izolácie EPS 150 120-140mm / kročajovej izolácie	m <sup>2</sup>	1783,620	0,35	624,27	623	Stavebný výťah		
	621	Rozvody podlahového kúrenia	m <sup>2</sup>	1075,000	0,12	129,00	623	Stavebný výťah		
	622	Výztuž betónovej mazaniny kari sieťami	t	0,098	12,70	1,25	623	Stavebný výťah		
	623	Prevedenie betónovej mazaniny tr. 20/25 hr.	m <sup>3</sup>	89,181	0,39	34,78	623	Čerpadlo	28	726
	624	Prevedenie cementového spádového poteru (terasy)	m <sup>2</sup>	2,974	0,47	1,40	624	Čerpadlo		
625	Osadenie kovových zárubní	ks	7,000	1,54	10,78	625	Stavebný výťah			
626	SDK predsteny	m <sup>2</sup>	279,020	0,40	111,61	626	Stavebný výťah			
627	SDK podhlady	m <sup>2</sup>	780,070	0,99	772,27	626	Stavebný výťah			
4.NP	628	Obrúsenie výstupkov betónu vnútorných stien	m <sup>2</sup>	583,119	0,06	34,99	629			
	629	Prevedenie strojnej jednovrstvej omietky stien	m <sup>2</sup>	583,119	0,24	139,95	629	Omietač stroj, silo		1mm/deň
	630	Prevedenie protiprašného náteru na pohľadový betón - steny	m <sup>2</sup>	1694,640	0,10	169,46	630			
	631	Prevedenie protiprašného náteru na pohľadový betón - strop	m <sup>2</sup>	18,360	0,10	1,84	630			
	632	Hrubé rozvody vykurovania	kpl	1,000	150,00	150,00	632	Stavebný výťah		
	633	Prevedenie dilatácie po obvode stien	bm	5375,000	0,05	268,75	638			
	634	Vylíatie vyrovnávacej samonivelačnej stierky	m <sup>2</sup>	189,930	0,47	89,27	638	Čerpadlo		
	635	Položenie tepelnej izolácie EPS 150 120-140mm / kročajovej izolácie	m <sup>2</sup>	189,930	0,35	66,48	638	Stavebný výťah		
	636	Rozvody podlahového kúrenia	m <sup>2</sup>	1075,000	0,12	129,00	638	Stavebný výťah		
	637	Výztuž betónovej mazaniny kari sieťami	t	0,010	12,70	0,13	638	Stavebný výťah		
	638	Prevedenie betónovej mazaniny tr. 20/25 hr.	m <sup>3</sup>	9,497	0,39	3,70	638	Čerpadlo	28	753
	639	Osadenie kovových zárubní	ks	2,000	1,54	3,08	639	Stavebný výťah		
640	SDK predsteny	m <sup>2</sup>	1,560	0,40	0,62	640	Stavebný výťah			
641	SDK podhlady	m <sup>2</sup>	61,560	0,99	60,94	640	Stavebný výťah			
1.PP	642	Penetračný náter - steny	m <sup>2</sup>	69,863	0,10	6,99	644			
	643	Prevedenie hydroizolačnej stierky	m <sup>2</sup>	69,863	1,17	81,74	644			
	644	Lepenie obkladov	m <sup>2</sup>	69,863	1,47	102,70	644			
	645	Spárovanie obkladov	m <sup>2</sup>	69,863	0,57	39,82	644			
	646	Montáž oceľového zábradlia schodiska	bm	15,600	1,17	18,25	646			
	647	Maliarske práce	m <sup>2</sup>	394,764	0,07	27,63	647			
	648	Impregnácia pohľadového betónu	m <sup>2</sup>	1713,000	0,10	171,30	648			
	649	Akustický obklad (stien, stropov)	m <sup>2</sup>	823,733	0,30	247,12	649			
	650	Epoxidová samonivelačná stierková hmota	m <sup>2</sup>	394,890	0,28	110,57	650			
	651	Protiskluzný systém na poizdžených podlahách	m <sup>2</sup>	272,720	1,10	299,99	651			
	652	Osadenie prahov	ks	6,000	0,25	1,50	653			
	653	Osadenie dverných krídliel	ks	14,000	1,54	21,56	653			
654	Montáž zariadených predmetov - umývadlo	ks	2,000	1,20	2,40	654				
655	Montáž zariadených predmetov - vylevka	ks	4,000	1,20	4,80	654				
656	Osadenie otopných telies	kpl	8,000	1,10	8,80	656				
657	Kompletácia elektro + svietidlá	kpl	1,000	295,00	295,00	657				
658	Kompletácia slaboprúd	kpl	1,000	170,00	170,00	658				
659	Kompletácia vzduchotechniky	kpl	1,000	195,00	195,00	659				
660	Kompletácia kúrenia	kpl	1,000	15,00	15,00	660				
661	Kompletácia plynovej kotolne	kpl	1,000	480,00	480,00	661				
662	Upratovanie poschodia	m <sup>2</sup>	670,000	0,27	180,90	662				
1.NP	663	Penetračný náter - steny	m <sup>2</sup>	749,346	0,10	74,93	666			
	664	Penetračný náter - strop	m <sup>2</sup>	1074,000	0,10	107,40	666			
	665	Prevedenie hydroizolačnej stierky	m <sup>2</sup>	858,612	1,17	1004,58	666			
	666	Lepenie obkladov	m <sup>2</sup>	749,346	1,47	1101,54	666	Stavebný výťah		
	667	Lepenie dlažby	m <sup>2</sup>	157,220	0,50	78,61	666	Stavebný výťah		
	668	Spárovanie obkladov a dlažieb	m <sup>2</sup>	906,566	0,57	516,74	666			
	669	Montáž oceľového zábradlia schodiska	bm	62,400	1,17	73,01	669	Stavebný výťah		
	670	Maliarske práce	m <sup>2</sup>	2016,258	0,07	141,14	670			
	671	Impregnácia pohľadového betónu	m <sup>2</sup>	1713,000	0,10	171,30	671			
	672	Litá teracová podlaha	m <sup>2</sup>	366,398	0,20	73,28	672			
	673	Epoxidová samonivelačná stierková hmota	m <sup>2</sup>	55,960	0,28	15,67	673			
	674	Polyuretánová samonivelačná stierková hmota	m <sup>2</sup>	181,920	0,25	45,48	674			
675	Položenie PVC podlahy	m <sup>2</sup>	911,580	0,71	647,22	675	Stavebný výťah			
676	Lepenie tapiet	m <sup>2</sup>	1619,333	0,80	1295,47	676	Stavebný výťah			
677	Akustický obklad (stien, stropov)	m <sup>2</sup>	130,545	0,30	39,16	677	Stavebný výťah			
678	Osadenie obložkových zárubní	ks	4,000	1,54	6,16	678	Stavebný výťah			
679	Osadenie protipožiarnych zárubní	ks	1,000	1,54	1,54	678	Stavebný výťah			
680	Osadenie prahov	ks	34,000	0,25	8,50	682	Stavebný výťah			
681	Osadenie vnútorných parapetov	bm	287,055	0,42	120,56	681	Stavebný výťah			
682	Osadenie dverných krídliel	ks	79,000	1,54	121,66	682	Stavebný výťah			
683	Montáž zariadených predmetov - sprchový kút	ks	6,000	1,20	7,20	683	Stavebný výťah			
684	Montáž zariadených predmetov - wc	ks	17,000	1,20	20,40	683	Stavebný výťah			
685	Montáž zariadených predmetov - pisoár	ks	2,000	1,20	2,40	683	Stavebný výťah			
686	Montáž zariadených predmetov - umývadlo	ks	32,000	1,20	38,40	683	Stavebný výťah			
687	Montáž zariadených predmetov - vylevka	ks	3,000	1,20	3,60	683	Stavebný výťah			
688	Montáž zariadených predmetov - drez	ks	7,000	1,20	8,40	683	Stavebný výťah			
689	Montáž zariadených predmetov - zdravotnícke zariadenie	kpl	1,000	150,00	150,00	683	Stavebný výťah			

7. Dokončovacie práce a kompletizácie

690	Osadenie otopných telies	ks	23,000	1,10	25,30	690	Stavebný výťah		
691	Kompletácia elektro + svietidlá	kpl	1,000	295,00	295,00	691			
692	Kompletácia slaboprúd	kpl	1,000	170,00	170,00	692			
693	Kompletácia vzduchotechniky	kpl	1,000	195,00	195,00	693			
694	Kompletácia kúrenia	kpl	1,000	15,00	15,00	694			
695	Upratanie poschodia	m <sup>2</sup>	1574,000	0,27	424,98	695	Stavebný výťah		
696	Penetračný náter - steny	m <sup>2</sup>	1041,778	0,10	104,18	699			
697	Penetračný náter - strop	m <sup>2</sup>	1719,000	0,10	171,90	699			
698	Prevedenie hydroizolačnej stierky	m <sup>2</sup>	858,612	1,17	1004,58	699			
699	Lepenie obkladov	m <sup>2</sup>	1041,778	1,47	1531,41	699	Stavebný výťah		
700	Lepenie dlažby	m <sup>2</sup>	238,290	0,50	119,15	699	Stavebný výťah		
701	Spárovanie obkladov a dlažieb	m <sup>2</sup>	1280,068	0,57	729,64	699			
702	Montáž oceľového zábradlia schodiska	bm	43,800	1,17	51,25	702	Stavebný výťah		
703	Maliarske práce	m <sup>2</sup>	4779,000	0,07	334,53	703			
704	Položenie PVC podlahy	m <sup>2</sup>	1628,080	0,71	1155,94	704	Stavebný výťah		
705	Lepenie tapiet	m <sup>2</sup>	1619,333	0,80	1295,47	705	Stavebný výťah		
706	Osadenie prahov	ks	38,000	0,25	9,50	708	Stavebný výťah		
707	Osadenie vnútorných parapetov	bm	492,150	0,42	206,70	707	Stavebný výťah		
708	Osadenie dverných krídel	ks	96,000	1,54	147,84	708	Stavebný výťah		
709	Montáž zariadenovacích predmetov - vaňa	ks	4,000	1,20	4,80	709	Stavebný výťah		
710	Montáž zariadenovacích predmetov - sprchový kút	ks	23,000	1,20	27,60	709	Stavebný výťah		
711	Montáž zariadenovacích predmetov - wc	ks	29,000	1,20	34,80	709	Stavebný výťah		
712	Montáž zariadenovacích predmetov - umývadlo	ks	36,000	1,20	43,20	709	Stavebný výťah		
713	Montáž zariadenovacích predmetov - drez	ks	9,000	1,20	10,80	709	Stavebný výťah		
714	Montáž zariadenovacích predmetov - výlevka	ks	1,000	1,20	1,20	709	Stavebný výťah		
715	Montáž zariadenovacích predmetov - zdravotnícke zariadenie	kpl	1,000	150,00	150,00	709	Stavebný výťah		
716	Osadenie otopných telies	ks	20,000	1,10	22,00	716	Stavebný výťah		
717	Kompletácia elektro + svietidlá	kpl	1,000	295,00	295,00	717			
718	Kompletácia slaboprúd	kpl	1,000	170,00	170,00	718			
719	Kompletácia vzduchotechniky	kpl	1,000	195,00	195,00	719			
720	Kompletácia kúrenia	kpl	1,000	15,00	15,00	720			
721	Upratanie poschodia	m <sup>2</sup>	2019,000	0,27	545,13	721	Stavebný výťah		
722	Penetračný náter - steny	m <sup>2</sup>	936,602	0,10	93,66	725			
723	Penetračný náter - strop	m <sup>2</sup>	1797,000	0,10	179,70	725			
724	Prevedenie hydroizolačnej stierky	m <sup>2</sup>	858,612	1,17	1004,58	725			
725	Lepenie obkladov	m <sup>2</sup>	936,602	1,47	1376,80	725	Stavebný výťah		
726	Lepenie dlažby	m <sup>2</sup>	248,740	0,50	124,37	725	Stavebný výťah		
727	Spárovanie obkladov a dlažieb	m <sup>2</sup>	1185,342	0,57	675,64	725			
728	Montáž oceľového zábradlia schodiska	bm	39,600	1,17	46,33	728	Stavebný výťah		
729	Osadenie oceľového pochodzého pororoštu (lávka)	m <sup>2</sup>	37,140	1,10	40,85	729	Stavebný výťah		
730	Maliarske práce	m <sup>2</sup>	4779,000	0,07	334,53	730			
731	Položenie PVC podlahy	m <sup>2</sup>	1507,960	0,71	1070,65	731	Stavebný výťah		
732	Lepenie tapiet	m <sup>2</sup>	1619,333	0,80	1295,47	732	Stavebný výťah		
733	Osadenie prahov	ks	39,000	0,25	9,75	735	Stavebný výťah		
734	Osadenie vnútorných parapetov	bm	27,100	0,42	11,38	734	Stavebný výťah		
735	Osadenie dverných krídel	ks	91,000	1,54	140,14	735	Stavebný výťah		
736	Montáž zariadenovacích predmetov - vaňa	ks	4,000	1,20	4,80	736	Stavebný výťah		
737	Montáž zariadenovacích predmetov - sprchový kút	ks	23,000	1,20	27,60	736	Stavebný výťah		
738	Montáž zariadenovacích predmetov - wc	ks	29,000	1,20	34,80	736	Stavebný výťah		
739	Montáž zariadenovacích predmetov - umývadlo	ks	36,000	1,20	43,20	736	Stavebný výťah		
740	Montáž zariadenovacích predmetov - drez	ks	9,000	1,20	10,80	736	Stavebný výťah		
741	Montáž zariadenovacích predmetov - výlevka	ks	1,000	1,20	1,20	736	Stavebný výťah		
742	Montáž zariadenovacích predmetov - zdravotnícke zariadenie	kpl	1,000	150,00	150,00	736	Stavebný výťah		
743	Osadenie otopných telies	ks	20,000	1,10	22,00	743	Stavebný výťah		
744	Kompletácia elektro + svietidlá	kpl	1,000	295,00	295,00	744			
745	Kompletácia slaboprúd	kpl	1,000	170,00	170,00	745			
746	Kompletácia vzduchotechniky	kpl	1,000	195,00	195,00	746			
747	Kompletácia kúrenia	kpl	1,000	15,00	15,00	747			
748	Upratanie poschodia	m <sup>2</sup>	1997,000	0,27	539,19	748	Stavebný výťah		
749	Penetračný náter - steny	m <sup>2</sup>	13,148	0,10	1,31	752			
750	Penetračný náter - strop	m <sup>2</sup>	222,000	0,10	22,20	752			
751	Prevedenie hydroizolačnej stierky	m <sup>2</sup>	94,920	1,17	111,06	752			
752	Lepenie obkladov	m <sup>2</sup>	13,148	1,47	19,33	752	Stavebný výťah		
753	Lepenie dlažby	m <sup>2</sup>	2,060	0,50	1,03	752	Stavebný výťah		
754	Spárovanie obkladov a dlažieb	m <sup>2</sup>	15,208	0,57	8,67	752			
755	Maliarske práce	m <sup>2</sup>	618,039	0,07	43,26	755			
756	Impregnácia pohľadového betónu	m <sup>2</sup>	1713,000	0,10	171,30	756			
757	Epoxidová samonivelačná stierková hmota	m <sup>2</sup>	189,930	0,28	53,18	757			
758	Osadenie prahov	ks	2,000	0,25	0,50	760	Stavebný výťah		
759	Osadenie vnútorných parapetov	bm	33,900	0,42	14,24	758	Stavebný výťah		
760	Osadenie dverných krídel	ks	8,000	1,54	12,32	759	Stavebný výťah		
761	Montáž zariadenovacích predmetov - výlevka	ks	1,000	1,20	1,20	761	Stavebný výťah		
762	Montáž zariadenovacích predmetov - zdravotnícke zariadenie	kpl	1,000	150,00	150,00	761	Stavebný výťah		
763	Osadenie otopných telies	ks	8,000	1,10	8,80	763	Stavebný výťah		
764	Kompletácia elektro + svietidlá	kpl	1,000	295,00	295,00	764			
765	Kompletácia slaboprúd	kpl	1,000	170,00	170,00	765			
766	Kompletácia vzduchotechniky	kpl	1,000	195,00	195,00	766			
767	Kompletácia kúrenia	kpl	1,000	15,00	15,00	767			
768	Osadenie výťahu - osobný lôžkový, evakuačný	kpl	1,000	36,00	36,00	768			
769	Osadenie výťahu - lôžkový	kpl	1,000	36,00	36,00	768			
770	Osadenie výťahu - nákladný	kpl	1,000	36,00	36,00	768			
771	Upratanie poschodia	m <sup>2</sup>	222,000	0,27	59,94	771	Stavebný výťah		
772	Demontáž stavebného výťahu	ks	3,000	24,00	72,00	772	Autožeriav		
773	Montáž lešenia	m <sup>2</sup>	4870,106	0,30	1461,03	773			
774	Zakrytie okien a dverí fóliou	m <sup>2</sup>	754,218	0,05	37,71	778			
775	Montáž základových listů pre kontaktný zateplovací systém	m <sup>2</sup>	4229,445	0,15	634,42	778			
776	Prevedenie penetračného náteru	m <sup>2</sup>	4229,445	0,10	422,94	778			
777	Prevedenie vyrovnávacej cementovej vrstvy	m <sup>2</sup>	4229,445	0,20	845,89	778			
778	Montáž tepelnej izolácie z minerálnej vlny	m <sup>2</sup>	4229,445	0,56	2368,49	778			
779	Kotvenie tepelnej izolácie	m <sup>2</sup>	4229,445	0,10	422,94	778			
780	Prevedenie tenkovrstvej silikonsilikátovej omietky	m <sup>2</sup>	4215,674	0,40	1686,27	780			1mm/deň
781	Osadenie veľkoformátových dosiek z pozink. plechu	m <sup>2</sup>	108,000	0,49	52,92	790			
782	Osadenie vonkajších parapetov	bm	180,000	0,42	75,60	782			
783	Osadenie vonkajších žalúzií	ks	94,000	0,40	37,60	783			
784	Osadenie vonkajších kazetových markýz	ks	21,000	0,80	16,80	784			
785	Osadenie nápisu na fasádu	ks	1,000	8,00	8,00	785			
786	Kotvenie zvislého bleskozvodu	kpl	1,000	60,00	60,00	786			
787	Podklad zo štrkodrtie	m <sup>2</sup>	64,300	0,10	6,43	790			
788	Prevedenie penetrácie podkladu	m <sup>2</sup>	64,300	0,03	1,93	790			
789	Prevedenie hydroizolačnej stierky	m <sup>2</sup>	64,300	0,06	3,86	790			
790	Lepenie kamenného obkladu	m <sup>2</sup>	64,300	0,15	9,65	790			
791	Prevedenie penetrácie podkladu	m <sup>2</sup>	207,720	0,03	6,23	793			
792	Prevedenie hydroizolačnej cementovej stierky	m <sup>2</sup>	207,720	0,06	12,46	793			
793	Osadenie terasových prkien do rektifikačných terčov	m <sup>2</sup>	207,720	0,80	166,18	793			
794	Osadenie dažďových prepadov	ks	47,000	0,25	11,75	794			
795	Montáž zábradlia	ks	3,000	1,17	3,51	795			
796	Demontáž lešenia	m <sup>2</sup>	4870,106	0,30	1461,03	796			
797	Prevedenie penetračného náteru sokla	m <sup>2</sup>	194,680	0,10	19,47	799			
798	Prevedenie vyrovnávacej cementovej vrstvy	m <sup>2</sup>	194,680	0,20	38,94	799			
799	Lepenie tepelnej izolácie EPS	m <sup>2</sup>	190,754	0,56	106,82	799			

8. Vonkajšie úpravy povrchov



**ČESKÉ VYSOKÉ  
UČENÍ TECHNICKÉ  
V PRAZE**

**FAKULTA  
STAVEBNÍ  
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**DIPLOMOVÁ  
PRÁCE**

**STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT –  
PALATA II**

**2023**

**BC. KATARÍNA  
DRAŠKOVIČOVÁ**

**VEDOUcí DIPLOMOVÉ PRÁCE:  
ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D.,  
ARQUITECTO TÉCNICO**

**3.2. TECHNOLOGICKÝ NORMÁL**

TECHNOLIGICKÝ NORMÁL - Palata II														
TECHNOLIGICKÁ ETAPA	PDR.Č.	NÁZOV ČINNOSTI	MJ	MNOŽSTVO	PRACHOŠŤ	ČASŤ	POČET PRACOVNÍKOV	SMENA	DOBA TRVANIA DIELECHOHO STAVEBNÉHO PROCESU (UPRAVU./ISNIENI)	DOBA TRVANIA DIELECHOHO STAVEBNÉHO PROCESU (UPRAVU./ISNIENI)	STOJE, ZARIADENIA	TP		
												VAZBA NA	DNI	
0. Prípravné práce	1	Prezatie staveniska	kpl	1,00	8,00		1	8	1,00	1				
	2	Vytýčenie staveniska	m <sup>2</sup>	1,00	1,03	Geodeti	2	8	0,06	1	Totálna stanica			
1. Zemná práca	3	Oštrárnenie ornice	m <sup>2</sup>	1735,92	52,08	Obsluha stroja	2	8	3,25	4	Dozer			
	4	Oplotenie staveniska	kpl	1,00	30,00	Stavební robotníci	4	8	0,94	1				
	5	Stavenisková komunikácia	km	1,00	0,17	Stavební robotníci	1	8	0,02	1	Nákladné auto			
	6	Zariadenie staveniska	kpl	1,00	107,60	Stavební robotníci	2	8	6,73	7	Autožeriav			
	7	Nápojenie staveniska na sieť	kpl	1,00	28,00	Stavební robotníci	4	8	0,88	1				
	8	Vytýčenie stavebnej jamy	kpl	1,00	8,00	Geodeti	1	8	1,00	1	Totálna stanica			
	9	Výkop stavebnej jamy	m <sup>3</sup>	9793,98	572,83	Obsluha stroja	4	8	17,90	18	Rypadlo, nákladné auto			
	10	Odvodenie stavebnej jamy	m <sup>2</sup>	2832,55	19,06	Stavební robotníci	4	8	0,60	1				
	11	Hutnenie podlažia	m <sup>2</sup>	2832,55	57,19	Stavební robotníci	4	8	1,79	2	Vibračný valec			
	12	Vytýčenie prípojok	kpl	1,00	8,00	Geodeti	2	8	0,50	1	Totálna stanica			
	13	Búranie konštrukcií	m <sup>3</sup>	567,39	230,43	Stavební robotníci	5	8	6,26	7	Hydraulické kladivo			
	14	Hlbenie rýb 1,0x6m	m <sup>3</sup>	1,05	1,9	Stavební robotníci	5	8	2,40	3	Rypadlo, nákladné auto			
	15	Kanalizačná prípojka + areolový kanalizácia	km	541,56	746,07	Instalatéři	8	8	11,66	12				
	16	Prípojka vodovodu + areolový vodovod	km	146,80	155,21	Instalatéři	8	8	2,43	3				
	17	Prípojka plynovodu + areolový plynovod	km	81,00	54,08	Instalatéři	8	8	0,84	1				
	18	NN Prípojka	km	1930,00	977,24	Elektrikári	8	8	15,27	15				
	19	Obsypenie potrebia	m <sup>3</sup>	495,28	69,19	St. robotníci, obsluha stroja	5	8	1,73	2				
	20	Zhutnenie záspy prípojky	m <sup>2</sup>	240,60	9,62	St. robotníci, obsluha stroja	2	8	0,60	1	Vibračný pech			
	21	Uvedenie komunikácie do pôvodného stavu	m <sup>2</sup>	567,39	453,91	Stavební robotníci	5	8	11,35	12	Finišer			
	2. Základy	22	Betónáž základu pod žerav	m <sup>3</sup>	12,01	11,64	Betonári	3	8	0,49	1	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	23
		23	Umiestnenie vežového žeravu	kpl	2,00	80,00	Stavební robotníci	10	8	1,00	1	Autožeriav		
24		Vŕtanie pilot	km	1530,35	2064,77	Obsluha stroja, stav. robotníci	22	8	11,73	12	Pilotovacia súprava			
25		Armovanie základovej dosky dojazdu výfahu KARI sieťou	t	1,44	10,27	Železiari	4	8	0,57	1	Žerav			
26		Betónáž základovej dosky dojazdu výfahu tr. C25/30 hr. 100mm	m <sup>2</sup>	2,62	1,64	Betonári	2	8	0,10	1	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	29	
27		Murovanie základovej steny zo strateného debnenia hr. 250 mm	m <sup>2</sup>	15,50	16,59	Stavební robotníci	4	8	0,52	1	Žerav			
28		Výztuž ztrateného debnenia	t	0,35	4,19	Železiari	4	8	0,13	1	Žerav			
29		Betónáž základovej steny zo strateného debnenia betónom tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	3,88	3,49	Betonári	2	8	0,22	1	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	30	
30		Debnenie stien dojazdu výfahovej šachty	m <sup>2</sup>	49,63	11,41	Stavební robotníci	4	8	0,36	1	Žerav			
31		Armovanie stien dojazdu výfahovej šachty	t	1,07	33,89	Betonári	4	8	1,06	1	Žerav			
32		Betónáž stien dojazdu výfahovej šachty z jednej strany	m <sup>2</sup>	12,41	12,04	Betonári	2	8	0,75	1	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	33	
33		Oddebnenie stien dojazdu výfahovej šachty	m <sup>2</sup>	49,63	5,96	Stavební robotníci	4	8	0,19	1	Žerav			
34		Armovanie podkladného betónu KARI sieťou pod základovú dosku	t	2,29	29,11	Železiari	4	8	0,91	1	Žerav			
35		Betónáž podkladného betónu tr. C25/30 hr. 100mm	m <sup>2</sup>	68,76	24,75	Betonári	4	8	0,77	1	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	36	
36		Položenie skládky pod základovú dosku	m <sup>2</sup>	2663,08	266,31	Stavební robotníci	10	8	3,33	4	Žerav			
37		Debnenie základovej dosky	m <sup>2</sup>	30,00	16,50	Stavební robotníci	3	8	0,69	1	Žerav			
38		Armovanie základovej dosky betonárskou oceľou 10 505 (R)	t	25,69	356,44	Železiari	15	8	2,97	3	Žerav			
39		Betónáž základovej dosky tr. C30/37 hr. 300 mm	m <sup>2</sup>	207,27	20,46	Betonári	3	8	0,85	1	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	40	
40		Oddebnenie základovej dosky	m <sup>2</sup>	30,00	3,60	Stavební robotníci	3	8	0,15	1	Žerav			
41		Betónáž podkladného betónu	m <sup>3</sup>	32,53	11,71	Betonári	3	8	0,49	1	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	42	
42		Debnenie operných stien	m <sup>2</sup>	1089,98	250,69	Stavební robotníci	15	8	2,09	2				
43		Armovanie operných stien	t	24,86	1,4	Železiari	15	8	4,35	5				
44		Betónáž operných stien	m <sup>2</sup>	276,20	267,91	Betonári	15	8	2,23	3	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	45	
45		Oddebnenie operných stien	m <sup>2</sup>	1089,98	130,80	Stavební robotníci	15	8	1,09	1				
46		Pokládka nopovej fólie	m <sup>2</sup>	778,61	233,58	Stavební robotníci	15	8	1,95	2				
3. Hrubá stavba		47	Vytýčenie zvislých konštrukcií 1PP	kpl	1,00	8,00	Stavební robotníci	1	8	1,00	1	Totálna stanica		
		48	Debnenie ŽB zvislých konštrukcií	m <sup>2</sup>	2402,40	552,55	Stavební robotníci	15	8	4,60	5	Žerav		
		49	Armovanie zvislých konštrukcií z betonárskej oceľi 10505	t	64,93	1363,55	Železiari	15	8	11,36	12	Žerav		
		50	Betónáž ŽB zvislých konštrukcií tr. C 30/37	m <sup>3</sup>	719,61	698,02	Betonári	15	8	5,82	6	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	51
		51	Oddebnenie ŽB zvislých konštrukcií	m <sup>2</sup>	2402,40	288,29	Stavební robotníci	15	8	2,40	3	Žerav		
		52	Murovanie stien z keramických tehál	m <sup>2</sup>	101,97	109,10	Stavební robotníci	15	8	0,91	1	Žerav		
		53	Podstojkovanie - debnenie vodorovných ŽB konštrukcií	m <sup>2</sup>	786,35	64,08	Stavební robotníci	8	8	1,00	1	Žerav		
		54	Armovanie vodorovných konštrukcií z betonárskej oceľi 10505 (R)	t	23,78	499,44	Železiari	15	8	4,16	5	Žerav		
		55	Betónáž ŽB vodorovných konštrukcií tr. C 30/37	m <sup>3</sup>	186,18	180,60	Betonári	10	8	2,26	3	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	7	56
		56	Oddebnenie - prestojkovanie vodorovných ŽB konštrukcií	m <sup>2</sup>	778,54	93,42	Stavební robotníci	15	8	0,78	1	Žerav		
		57	Oddebnenie ŽB schodiska	m <sup>2</sup>	7,81	0,94	Stavební robotníci	2	8	0,06	1	Žerav		
		58	Zateplenie vonkajšej strany nosných stien	m <sup>2</sup>	836,52	334,61	Stavební robotníci	15	8	2,79	3	Žerav		
		59	Pokládka nopovej fólie z vonkajšej strany nosných stien	m <sup>2</sup>	836,52	250,96	Stavební robotníci	15	8	2,09	2			
		60	Zásvp stavebnej jamy do úrovně -0,675m	m <sup>3</sup>	239,28	19,14	Obsluha stroja	1	8	2,39	3	Nakladač		
61		Osadenie ocelevej rampy s podestou	ks	1,00	8,00	Stavební robotníci	2	8	0,50	1	Žerav			
2. Základy		62	Položenie podkladných vrstiev pod základovú dosku	m <sup>2</sup>	209,34	33,49	Stavební robotníci	5	8	0,84	1			
		63	Debnenie základovej dosky	m <sup>2</sup>	30,00	16,50	Stavební robotníci	3	8	0,69	1	Žerav		
		64	Armovanie základovej dosky betonárskou oceľou 10 505 (R)	t	48,60	666,89	Železiari	15	8	5,56	6	Žerav		
		65	Betónáž základovej dosky C30/37 hr. 300 mm	m <sup>2</sup>	373,82	37,29	Betonári	10	8	4,64	6	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	66
		66	Oddebnenie základovej dosky	m <sup>2</sup>	40,00	3,60	Stavební robotníci	3	8	0,15	1	Žerav		
		67	Vytýčenie nosných otvorov a stien 1NP	kpl	1,00	8,00	Stavební robotníci	1	8	1,00	1	Totálna stanica		
3. Hrubá stavba	68	Debnenie ŽB zvislých konštrukcií	m <sup>2</sup>	10048,57	2315,93	Stavební robotníci	20	8	14,47	15	Žerav			
	69	Armovanie zvislých konštrukcií z betonárskej oceľi 10505	t	136,27	2861,62	Železiari	20	8	17,89	18	Žerav			
	70	Betónáž ŽB zvislých konštrukcií tr. C 30/37	m <sup>3</sup>	1509,73	1464,44	Betonári	20	8	9,15	9	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	71	
	71	Oddebnenie ŽB zvislých konštrukcií	m <sup>2</sup>	10069,25	1208,31	Stavební robotníci	20	8	7,55	8	Žerav			
	72	Murovanie stien z keramických tehál	m <sup>2</sup>	386,80	486,23	Stavební robotníci	15	8	2,49	3	Žerav			
	73	Podstojkovanie - debnenie vodorovných ŽB konštrukcií	m <sup>2</sup>	1870,49	157,09	Stavební robotníci	20	8	2,07	3	Žerav			
	74	Armovanie vodorovných konštrukcií z betonárskej oceľi 10505 (R)	t	40,06	841,18	Železiari	15	8	7,31	7	Žerav			
	75	Betónáž ŽB vodorovných konštrukcií tr. C 30/37	m <sup>3</sup>	361,18	350,34	Betonári	10	8	4,38	5	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	7	76	
	76	Oddebnenie - prestojkovanie vodorovných ŽB konštrukcií	m <sup>2</sup>	1820,77	218,49	Stavební robotníci	20	8	1,37	2	Žerav			
	77	Oddebnenie ŽB schodiska	m <sup>2</sup>	49,71	5,97	Stavební robotníci	2	8	0,37	1	Žerav			
	78	Zateplenie vonkajšej strany nosných stien	m <sup>2</sup>	836,52	334,61	Stavební robotníci	15	8	2,79	3				
	79	Pokládka nopovej fólie z vonkajšej strany nosných stien	m <sup>2</sup>	836,52	250,96	Stavební robotníci	15	8	2,09	2				
	80	Zásvp stavebnej jamy do úrovně -3,275m	m <sup>3</sup>	471,25	37,29	Obsluha stroja	1	8	4,71	3	Nakladač			
	81	Položenie podkladných vrstiev pod základovú dosku	m <sup>2</sup>	90,79	14,53	Stavební robotníci	2	8	0,91	1				
2. Základy	82	Debnenie základovej dosky	m <sup>2</sup>	43,09	19,51	Stavební robotníci	3	8	0,81	1	Žerav			
	83	Armovanie základovej dosky betonárskou oceľou 10 505 (R)	t	30,20	383,53	Železiari	10	8	4,79	5	Žerav			
	84	Betónáž základovej dosky C 30/37 hr. 300 mm	m <sup>2</sup>	296,26	239,61	Betonári	10	8	3,00	3	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	85	
	85	Oddebnenie základovej dosky	m <sup>2</sup>	43,09	5,17	Stavební robotníci	3	8	0,22	1	Žerav			
	86	Vytýčenie nosných otvorov a stien 2NP	kpl	1,00	8,00	Stavební robotníci	1	8	1,00	1	Totálna stanica			
	87	Debnenie ŽB zvislých konštrukcií	m <sup>2</sup>	3096,62	724,22	Stavební robotníci	15	8	5,94	6	Žerav			
	88	Armovanie zvislých konštrukcií z betonárskej oceľi 10505	t	41,83	878,42	Železiari	15	8	7,32	8	Žerav			
	89	Betónáž ŽB zvislých konštrukcií tr. C 30/37	m <sup>3</sup>	463,01	449,12	Betonári	15	8	3,74	4	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	90	
	90	Oddebnenie ŽB zvislých konštrukcií	m <sup>2</sup>	3096,62	371,59	Stavební robotníci	15							

4. Zastřešení	Střecha nad 3.NP	132 Osadenie dažďových prepado	ks	2,00	0,50	Izolateri	2	8	0,03	1	Zerjav		
		133 Montaz VZT jednotky	kpl	1,00	16,00	Izolateri	2	8	1,00	1	Zerjav		
		134 Lezacia sustava blizkozvodu	kpl	1,00	40,00	Stavebni robotnici	2	8	2,50	3	Zerjav		
		135 Osadenie strešneho výřezu	ks	2,00	1,38	Stavebni robotnici	1	8	0,17	1	Zerjav		
		136 Murovanie atiky	m <sup>2</sup>	254,06	271,85	Stavebni robotnici	7	8	4,85	5	Zerjav	1	137
		137 Armovanie vencov atiky	t	1,80	37,80	Zelezari	5	8	0,95	1	Zerjav		
		138 Debenenie vencov atiky	m <sup>2</sup>	279,47	64,28	Stavebni robotnici	8	8	1,00	1	Zerjav		
		139 Betonaz vencov atiky	m <sup>2</sup>	38,11	36,97	Betonari	5	8	0,92	1	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	140
		140 Oddebenenie vencov atiky	m <sup>2</sup>	279,47	33,54	Stavebni robotnici	5	8	0,84	1	Zerjav		
		141 Skladba strešneho plášťa	m <sup>2</sup>	1524,13	1158,34	Izolateri	15	8	9,65	10	Zerjav		
		142 Položenie fólie z mäkkého PVC	m <sup>2</sup>	1524,13	304,83	Izolateri	15	8	2,54	3	Zerjav		
		143 Oplechovanie atiky	m <sup>2</sup>	152,41	65,54	Klampiari	4	8	2,05	1	Zerjav		
		144 Osadenie dažďových vpusti	ks	10,00	1,00	Izolateri	2	8	0,06	1	Zerjav		
		145 Montaz chladickej jednotky	kpl	1,00	16,00	Izolateri	2	8	1,00	1	Zerjav		
		Střecha nad 2.NP - strešná terasa	146 Debenenie atiky	m <sup>2</sup>	159,31	36,64	Stavebni robotnici	5	8	0,92	1	Zerjav	
147 Betonaz atiky	m <sup>2</sup>		47,79	46,36	Betonari	7	8	0,83	1	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	148	
148 Oddebenenie atiky	m <sup>2</sup>		159,31	19,12	Stavebni robotnici	7	8	0,48	1	Zerjav			
149 Skladba strešneho plášťa	m <sup>2</sup>		203,57	154,71	Izolateri	15	8	1,29	2	Zerjav			
150 Osadenie terasových prímk do rektifikačných terčov	m <sup>2</sup>		203,57	162,86	Izolateri	15	8	1,26	2	Zerjav			
151 Oplechovanie atiky + montaz zbradlia	m <sup>2</sup>		20,36	8,75	Klampiari	2	8	0,55	1	Zerjav			
152 Osadenie dažďových vpusti	ks		3,00	0,30	Izolateri	2	8	0,02	1	Zerjav			
153 Debenenie atiky	m <sup>2</sup>		248,32	57,11	Stavebni robotnici	7	8	1,02	1	Zerjav			
154 Betonaz atiky	m <sup>2</sup>		74,49	72,26	Betonari	7	8	1,29	2	Autodomiešavač, čerpadlo, vibrátor	2	155	
155 Oddebenenie atiky	m <sup>2</sup>		248,32	29,80	Stavebni robotnici	7	8	0,53	1	Zerjav			
Střecha nad 1.NP	156 Skladba strešneho plášťa	m <sup>2</sup>	200,37	152,28	Izolateri	15	8	1,27	2	Zerjav			
	157 Položenie fólie z mäkkého PVC	m <sup>2</sup>	200,37	40,07	Izolateri	5	8	1,00	1	Zerjav			
	158 Fólie + kačiči	m <sup>2</sup>	69,94	32,87	Izolateri	5	8	0,82	1	Zerjav			
	159 Vegetačné súvrstvie	m <sup>2</sup>	130,43	117,39	Izolateri	7	8	2,10	2	Zerjav			
	160 Oplechovanie atiky	m <sup>2</sup>	20,04	8,62	Klampiari	2	8	0,54	1	Zerjav			
	161 Osadenie dažďových vpusti	ks	2,00	0,20	Izolateri	2	8	0,01	1	Zerjav			
	162 Demontaz zerjavu	kpl	2,00	100,00	Stavebni robotnici	10	8	1,25	2	Autozerjav			
	163 Montaz stavebneho výřahu	ks	3,00	72,00	Stavebni robotnici	10	8	0,90	3				
	164 Murovanie priečok	ks	93,55	154,47	Stavebni robotnici	8	10	0,73	1			225	
	165 Stupacie potrubie vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2				
	166 Stupacie potrubie kanalizácie	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2				
	167 Stupacie potrubie vodovodu	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2				
	168 Stupacie potrubie plynovodu	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2				
	169 Hrubé rozvody VZT	kpl	1,00	96,00	Instalateri	5	8	2,40	3				
	170 Hrubé rozvody silnopródu	kpl	1,00	88,00	Elektrikari	5	8	2,20	2				
171 Hrubé rozvody slabopródu	kpl	1,00	40,00	Elektrikari	5	8	1,00	1					
172 Rozvody pripojovacieho potrubia vodovodu	bm	22,20	514,75	Instalateri	10	8	6,43	7					
173 Rozvody pripojovacieho potrubia kanalizácie	hm	2,60	455,02	Instalateri	10	8	5,69	6					
174 Rozvody pripojovacieho potrubia plynovodu	bm	12,80	70,00	Instalateri	2	8	0,88	1					
175 Osadenie ocrstovej prietky	ks	1,00	4,00	Stavebni robotnici	2	8	0,25	1					
1.PP	176 Murovanie priečok	m <sup>2</sup>	612,07	373,09	Stavebni robotnici	15	8	3,11	3	Stavebny výřah	1	231	
	177 Stupacie potrubie vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah			
	178 Stupacie potrubie kanalizácie	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah			
	179 Stupacie potrubie vodovodu	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah			
	180 Stupacie potrubie plynovodu	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah			
	181 Hrubé rozvody VZT	kpl	1,00	96,00	Instalateri	5	8	2,40	3	Stavebny výřah			
	182 Hrubé rozvody silnopródu	kpl	1,00	88,00	Elektrikari	5	8	2,20	2	Stavebny výřah			
	183 Hrubé rozvody slabopródu	kpl	1,00	40,00	Elektrikari	5	8	1,00	1	Stavebny výřah			
	184 Rozvody pripojovacieho potrubia vodovodu	bm	459,60	514,75	Instalateri	10	8	6,43	7	Stavebny výřah			
	185 Rozvody pripojovacieho potrubia kanalizácie	hm	254,20	455,02	Instalateri	10	8	5,69	6	Stavebny výřah			
	186 Rozvody pripojovacieho potrubia plynovodu	bm	19,20	37,63	Instalateri	10	8	0,47	1	Stavebny výřah			
	187 Osadenie okien	ks	41,00	174,25	Okenari	10	8	2,18	3	Stavebny výřah			
	188 Murovanie priečok	m <sup>2</sup>	937,47	569,04	Stavebni robotnici	15	8	4,74	5	Stavebny výřah	1	236	
	189 Stupacie potrubie vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah			
	190 Stupacie potrubie kanalizácie	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah			
191 Stupacie potrubie vodovodu	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah				
192 Stupacie potrubie plynovodu	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah				
193 Hrubé rozvody VZT	kpl	1,00	96,00	Instalateri	5	8	2,40	3	Stavebny výřah				
194 Hrubé rozvody silnopródu	kpl	1,00	88,00	Elektrikari	4	8	2,75	3	Stavebny výřah				
195 Hrubé rozvody slabopródu	kpl	1,00	40,00	Elektrikari	4	8	1,25	2	Stavebny výřah				
196 Rozvody pripojovacieho potrubia vodovodu	hm	459,60	514,75	Instalateri	10	8	6,43	7	Stavebny výřah				
197 Rozvody pripojovacieho potrubia kanalizácie	hm	254,20	455,02	Instalateri	10	8	5,69	6	Stavebny výřah				
198 Rozvody pripojovacieho potrubia plynovodu	bm	19,20	37,63	Instalateri	10	8	0,47	1	Stavebny výřah				
199 Osadenie okien	ks	61,00	259,25	Okenari	10	8	3,24	4	Stavebny výřah				
200 Murovanie priečok	m <sup>2</sup>	719,61	438,94	Stavebni robotnici	15	8	3,63	3	Stavebny výřah	1	241		
201 Stupacie potrubie vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah				
202 Stupacie potrubie kanalizácie	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah				
203 Stupacie potrubie vodovodu	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah				
204 Stupacie potrubie plynovodu	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah				
205 Hrubé rozvody VZT	kpl	1,00	96,00	Instalateri	5	8	2,40	3	Stavebny výřah				
206 Hrubé rozvody silnopródu	kpl	1,00	88,00	Elektrikari	4	8	2,75	3	Stavebny výřah				
207 Hrubé rozvody slabopródu	kpl	1,00	40,00	Elektrikari	4	8	1,25	2	Stavebny výřah				
208 Rozvody pripojovacieho potrubia vodovodu	hm	459,60	514,75	Instalateri	10	8	6,43	7	Stavebny výřah				
209 Rozvody pripojovacieho potrubia kanalizácie	hm	254,20	455,02	Instalateri	10	8	5,69	6	Stavebny výřah				
210 Rozvody pripojovacieho potrubia plynovodu	bm	19,20	37,63	Instalateri	10	8	0,47	1	Stavebny výřah				
211 Osadenie okien	ks	54,00	229,50	Okenari	10	8	2,87	3	Stavebny výřah				
212 Murovanie priečok	m <sup>2</sup>	26,34	16,14	Stavebni robotnici	5	8	0,40	1	Stavebny výřah	1	246		
213 Stupacie potrubie vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah				
214 Stupacie potrubie kanalizácie	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah				
215 Stupacie potrubie vodovodu	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah				
216 Stupacie potrubie plynovodu	kpl	1,00	72,00	Instalateri	5	8	1,80	2	Stavebny výřah				
217 Hrubé rozvody VZT	kpl	1,00	96,00	Instalateri	5	8	2,40	3	Stavebny výřah				
218 Hrubé rozvody silnopródu	kpl	1,00	88,00	Elektrikari	4	8	2,75	3	Stavebny výřah				
219 Hrubé rozvody slabopródu	kpl	1,00	40,00	Elektrikari	4	8	1,25	2	Stavebny výřah				
220 Rozvody pripojovacieho potrubia vodovodu	bm	459,60	514,75	Instalateri	10	8	6,43	7	Stavebny výřah				
221 Rozvody pripojovacieho potrubia kanalizácie	hm	254,20	455,02	Instalateri	10	8	5,69	6	Stavebny výřah				
222 Rozvody pripojovacieho potrubia plynovodu	bm	19,20	37,63	Instalateri	10	8	0,47	1	Stavebny výřah				
223 Osadenie okien	ks	5,00	21,25	Okenari	3	8	0,89	1	Stavebny výřah				
224 Lepenie tepelnej izolácie na strop	m <sup>2</sup>	425,54	238,30	Stavebni robotnici	10	8	2,98	3	Stavebny výřah				
225 Prevedenie omietok	m <sup>2</sup>	375,98	90,23	Omietkari	5	8	2,26	3	Omietaci stroj, silo		1mm/deř		
226 Hrubé rozvody vykurovania	kpl	1,00	150,00	Instalateri	10	8	1,88	2	Stavebny výřah				
227 Prevedenie betónovej mazaniny tr. C20/25	m <sup>2</sup>	19,11	7,45	Podlahari	2	8	0,47	1	Čerpadlo	3	228		
228 Osadenie kovových zárubní	ks	7,00	10,78	Stavebni robotnici	2	8	0,67	1	Stavebny výřah				
229 SDK konštrukcie	m <sup>2</sup>	12,60	5,04	Stavebni robotnici	2	8	0,32	1	Stavebny výřah				
230 Lepenie tepelnej izolácie na strop	m <sup>2</sup>	130,55	73,11	Stavebni robotnici	10	8	0,91	1	Stavebny výřah				
231 Prevedenie omietok	m <sup>2</sup>	2179,78	522,40	Omietkari	10	8	6,53	7	Omietaci stroj, silo		1mm/deř		
232 Hrubé rozvody vykurovania	kpl	1,00	150,00	Instalateri	10	8	1,88	2	Stavebny výřah				
233 Prevedenie betónovej mazaniny tr. 20/25	m <sup>2</sup>	18,10	7,45	Podlahari	4	8	0,27	1	Čer				

7. Dokončovanie práce a kompletizácie	277	Akustický obklad (stien, stropov)	m <sup>2</sup>	130,95	39,16	Stavební robotníci	5	8	0,98	1	Stavebný výťah		
	278	Osadenie zárubní	ks	5,00	7,70	Stavební robotníci	2	8	0,48	1	Stavebný výťah		
	279	Osadenie vnútorných parapetov	bm	287,06	120,56	Stavební robotníci	8	8	1,88	2	Stavebný výťah		
	280	Osadenie dverných kriediel	ks	67,00	80,40	Stavební robotníci	10	8	1,52	2	Stavebný výťah		
	281	Montáž zariadenovacích predmetov	ks	67,00	80,40	Instalatéři	5	8	2,01	2	Stavebný výťah		
	282	Montáž otopných telies	ks	23,00	25,30	Instalatéři	5	8	0,63	1	Stavebný výťah		
	283	Kompletácia elektro + svietidlá	kpl	1,00	295,00	Elektrikári	8	8	4,61	5			
	284	Kompletácia slaboproud	kpl	1,00	170,00	Elektrikári	8	8	2,66	3			
	285	Kompletácia vzduchotechniky	kpl	1,00	195,00	Instalatéři	10	8	2,44	3			
	286	Kompletácia kúrenia	kpl	1,00	15,00	Instalatéři	10	8	0,19	1			
	287	Upratovanie poschodia	m <sup>2</sup>	1574,00	424,98	Stavební robotníci	20	8	2,66	3	Stavebný výťah		
	288	Lepenie ker. obkladov	m <sup>2</sup>	1041,78	1531,41	Obkladači	15	8	12,76	13	Stavebný výťah	3	297
	289	Lepenie ker. dlažby	m <sup>2</sup>	238,29	119,15	Obkladači	5	8	2,98	3	Stavebný výťah		
	290	Montáž ocelového zábradlia schodiska	bm	43,80	51,25	Stavební robotníci	5	8	1,28	2	Stavebný výťah		
	291	Maliarske práce	m <sup>2</sup>	4779,00	334,53	Malári	10	8	4,18	5			1
	292	Úprava pohľadového betónu	m <sup>2</sup>	1713,00	171,30	Stavební robotníci	10	8	2,14	2			
	293	Položenie PVC podlahy	m <sup>2</sup>	1628,08	1155,94	Stavební robotníci	15	8	9,63	10	Stavebný výťah		
	294	Lepenie tapiet	m <sup>2</sup>	1619,33	1295,47	Stavební robotníci	30	8	5,40	6	Stavebný výťah		
	295	Osadenie vnútorných parapetov	bm	492,15	206,70	Stavební robotníci	10	8	2,58	3	Stavebný výťah		
	296	Osadenie dverných kriediel	ks	96,00	147,84	Stavební robotníci	10	8	1,85	2	Stavebný výťah		
	297	Montáž zariadenovacích predmetov	ks	102,00	122,40	Instalatéři	10	8	1,53	2	Stavebný výťah		
	298	Montáž otopných telies	ks	29,00	22,00	Instalatéři	5	8	0,55	1	Stavebný výťah		
	299	Kompletácia elektro + svietidlá	kpl	1,00	295,00	Elektrikári	8	8	4,61	5			
	300	Kompletácia slaboproud	kpl	1,00	170,00	Elektrikári	8	8	2,66	3			
	301	Kompletácia vzduchotechniky	kpl	1,00	195,00	Instalatéři	10	8	2,44	3			
	302	Kompletácia kúrenia	kpl	1,00	15,00	Instalatéři	10	8	0,19	1			
	303	Upratovanie poschodia	m <sup>2</sup>	2019,00	545,13	Stavební robotníci	20	8	3,41	4	Stavebný výťah		
	304	Lepenie ker. obkladov	m <sup>2</sup>	936,60	1375,80	Obkladači	15	8	11,47	12	Stavebný výťah	3	314
	305	Lepenie ker. dlažby	m <sup>2</sup>	248,74	124,37	Obkladači	5	8	3,11	3	Stavebný výťah		
	306	Montáž ocelového zábradlia schodiska	bm	39,60	46,33	Stavební robotníci	5	8	1,16	1	Stavebný výťah		
	307	Osadenie ocelového pochodzieho porořtu (lávka)	m <sup>2</sup>	37,14	40,85	Stavební robotníci	5	8	1,02	1	Stavebný výťah		
	308	Maliarske práce	m <sup>2</sup>	4779,00	334,53	Malári	10	8	4,18	4			1
309	Úprava pohľadového betónu	m <sup>2</sup>	1713,00	171,30	Stavební robotníci	10	8	2,14	2				
310	Položenie PVC podlahy	m <sup>2</sup>	1507,96	1070,65	Stavební robotníci	15	8	8,92	9	Stavebný výťah			
311	Lepenie tapiet	m <sup>2</sup>	1619,33	1295,47	Stavební robotníci	30	8	5,40	5	Stavebný výťah			
312	Osadenie vnútorných parapetov	bm	492,15	206,70	Stavební robotníci	10	8	2,58	3	Stavebný výťah			
313	Osadenie dverných kriediel	ks	91,00	140,14	Stavební robotníci	10	8	1,75	2	Stavebný výťah			
314	Montáž zariadenovacích predmetov	ks	102,00	122,40	Instalatéři	10	8	1,53	2	Stavebný výťah			
315	Montáž otopných telies	ks	20,00	22,00	Instalatéři	5	8	0,55	1	Stavebný výťah			
316	Kompletácia elektro + svietidlá	kpl	1,00	295,00	Elektrikári	8	8	4,61	5				
317	Kompletácia slaboproud	kpl	1,00	170,00	Elektrikári	8	8	2,66	3				
318	Kompletácia vzduchotechniky	kpl	1,00	195,00	Instalatéři	10	8	2,44	3				
319	Kompletácia kúrenia	kpl	1,00	15,00	Instalatéři	10	8	0,19	1				
320	Upratovanie poschodia	m <sup>2</sup>	1997,00	539,19	Stavební robotníci	20	8	3,37	4	Stavebný výťah			
321	Lepenie ker. obkladov	m <sup>2</sup>	13,15	19,33	Obkladači	5	8	0,48	1	Stavebný výťah	3	328	
322	Lepenie ker. dlažby	m <sup>2</sup>	2,06	1,03	Obkladači	5	8	0,03	1	Stavebný výťah			
323	Maliarske práce	m <sup>2</sup>	618,04	43,26	Malári	5	8	1,08	1			1	
324	Úprava pohľadového betónu	m <sup>2</sup>	1713,00	171,30	Stavební robotníci	10	8	2,14	3				
325	Epoxidové podlahy	m <sup>2</sup>	189,93	53,18	Stavební robotníci	5	8	1,33	2				
326	Osadenie vnútorných parapetov	bm	33,90	14,24	Stavební robotníci	2	8	0,89	1	Stavebný výťah			
327	Osadenie dverných kriediel	ks	8,00	12,32	Stavební robotníci	2	8	0,77	1	Stavebný výťah			
328	Montáž zariadenovacích predmetov	ks	1,00	1,20	Instalatéři	2	8	0,08	1	Stavebný výťah			
329	Montáž otopných telies	ks	8,00	8,80	Instalatéři	2	8	0,55	1	Stavebný výťah			
330	Kompletácia elektro + svietidlá	kpl	1,00	295,00	Elektrikári	8	8	4,61	5				
331	Kompletácia slaboproud	kpl	1,00	170,00	Elektrikári	8	8	2,66	3				
332	Kompletácia vzduchotechniky	kpl	1,00	195,00	Instalatéři	10	8	2,44	3				
333	Kompletácia kúrenia	kpl	1,00	15,00	Instalatéři	5	8	0,38	1				
334	Osadenie výřahu	kpl	3,00	108,00	Stavební robotníci	15	8	0,90	1	Stavebný výťah			
335	Upratovanie poschodia	m <sup>2</sup>	4437,00	1169,27	Stavební robotníci	20	8	0,37	1	Stavebný výťah			
336	Demontáž stavebného výřahu	ks	3,00	72,00	Stavební robotníci	5	8	1,80	2				
8. Vnútorné úpravy porořchov	337	Montáž leřenia	m <sup>2</sup>	4870,11	1461,03	Leřeníři	40	8	4,57	5			
	338	Montáž kontaktného zateplovacieho systému	m <sup>2</sup>	5303,24	2368,49	Fasádníci	40	8	7,40	8			
	339	Prevedenie fasádnej omietky	m <sup>2</sup>	4215,67	1686,27	Fasádníci	40	8	5,27	6			1mm/deř
	340	Osadenie vonkajších parapetov	bm	180,00	75,60	Klamiplári	4	8	2,36	3			
	341	Osadenie vonkajších řaluzí	ks	94,00	37,60	Fasádníci	2	8	2,35	3			
	342	Osadenie vonkajších kasetových markýz	ks	21,00	16,80	Fasádníci	2	8	1,05	1			
	343	Osadenie nápisu na fasádu	ks	1,00	8,00	Fasádníci	2	8	0,50	1			
	344	Kotvenie zvislého bleskozvodu	kpl	1,00	60,00	Fasádníci	10	8	0,75	3			
	345	Lepenie kamenného obkladu	m <sup>2</sup>	64,30	9,65	Stavební robotníci	2	8	0,60	1			
	346	Osadenie terasových prkien do rektifikačných terčov	m <sup>2</sup>	207,72	166,18	Stavební robotníci	10	8	2,08	2			
9. Terénne úpravy	347	Osadenie dažďových prepadov	ks	47,00	11,75	Stavební robotníci	2	8	0,73	1			
	348	Montáž zábradlia	ks	3,00	3,51	Zámočníci	2	8	0,22	1			
	349	Demontáž leřenia	m <sup>2</sup>	4870,11	1461,03	Leřeníři	40	8	4,57	5			
	350	Lepenie kontaktného zateplovacieho systému	m <sup>2</sup>	190,75	106,82	Izolatéři	10	8	1,34	2			
	351	Prevedenie fasádnej omietky	m <sup>2</sup>	194,68	77,87	Izolatéři	10	8	0,97	1			1mm/deř
	352	Odstřnenie ornice tl. 300mm	m <sup>3</sup>	538,40	16,15	Obsluřna stroja	2	8	1,01	1			
	353	Výkop	m <sup>3</sup>	2310,40	46,21	Stavební robotníci	5	8	1,16	2	Rýpadlo, nákladné auto		
	354	Podkladné vrstvy spevnených ploř	m <sup>2</sup>	3005,00	507,60	Stavební robotníci	15	8	4,23	5			
	355	Prevedenie betónovej dlažby	m <sup>2</sup>	2794,00	1397,00	Stavební robotníci	15	8	11,64	12			
	356	Položenie vegetačných tvárníc	m <sup>2</sup>	211,00	105,50	Stavební robotníci	15	8	0,88	1			
357	Osadenie zvislých + vodorovných DZ	ks	8,00	6,40	Stavební robotníci	2	8	0,40	1				
9. Terénne úpravy	358	Debnenie základových patiek	m <sup>2</sup>	18,84	4,33	Stavební robotníci	2	8	0,27	1			
	359	Betónáž základových patiek	m <sup>3</sup>	14,13	13,71	Betonári	2	8	0,86	1	Autodomieřavač, řerpadlo, vibrátor	2	361
	360	Osadenie střpkov do patiek	ks	157,00	150,72	Stavební robotníci	10	8	1,88	2			
	361	Oddebnenie základových patiek	m <sup>2</sup>	18,84	2,26	Stavební robotníci	2	8	0,14	1			
	362	Montáž panelového plotu	ks	158,00	114,18	Stavební robotníci	15	8	0,95	1			
	363	Výkop ore zřadný altán	m <sup>3</sup>	153,35	3,07	Stavební robotníci	2	8	0,19	1	Rýpadlo, nákladné auto		
	364	Debnenie základov altánku	m <sup>2</sup>	114,44	26,32	Stavební robotníci	4	8	0,82	1			
	365	Armovanie základov altánku	t	0,87	18,35	Řezelári	4	8	0,57	1			
	366	Betónáž základov altánku tr. C30/37	m <sup>3</sup>	58,57	56,81	Betonári	10	8	0,71	1	Autodomieřavač, řerpadlo, vibrátor	2	367
	367	Oddebnenie základov altánku	m <sup>2</sup>	114,44	13,73	Stavební robotníci	4	8	0,43	1			
368	Montáž ocelových lan	m	87,84	102,77	Stavební robotníci	10	8	1,28	2				
369	Prevedenie sklařby střeřnej konstrukcie	m <sup>2</sup>	27,30	5,58	Stavební robotníci	2	8	0,35	1				
370	Položenie kamenných obkladov a dlažieb	m <sup>2</sup>	103,45	108,67	Stavební robotníci	10	8	1,36	2				
371	Osadenie vodného prvku - kamenná fontána	ks	1,00	16,00	Stavební robotníci	2	8	1,00	1				
9. Terénne úpravy	372	Terénne úpravy	m <sup>2</sup>	3654,00	73,08	Obsluřna stroja	2	8	4,57	5	Dořřr		
	373	Zřhradnicke práce	m <sup>2</sup>	4347,00	217,35	Zřhradníci	10	8	2,72	5			
	374	Osadenie vonkajšieho zariadenia	ks	61,00	906,00	Stavební robotníci	25						

**ČESKÉ VYSOKÉ  
UČENÍ TECHNICKÉ  
V PRAZE**

**FAKULTA  
STAVEBNÍ  
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**DIPLOMOVÁ  
PRÁCE**

**STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT –  
PALATA II**

**2023**

**BC. KATARÍNA  
DRAŠKOVIČOVÁ**

**VEDOUcí DIPLOMOVÉ PRÁCE:**

**ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D.,**

**ARQUITECTO TÉCNICO**

**3.3. ROZBOR DOPRAVNÝCH PROCESOV**



## **Obsah**

3.3.1. Vjazdy a výjazdy na stavenisko .....	2
3.3.2. Deponia ornice a uloženie stavebného odpadu .....	2
3.3.3. Doprava betonárskej výstuže .....	3
3.3.4. Doprava čerstvého betónu .....	4
3.3.5. Doprava stavebného materiálu .....	4
Zoznam obrázkov:.....	5

### 3.3.1. Vjazdy a výjazdy na stavenisko

Dopravné napojenie objektu Palata II bude z ulice Na Hřebenkách, vedúcej pozdĺž južného oplotenia pozemku. Po pravej strane vjazdu je umiestnená bunka s vrátnicou, po ľavej strane je situované parkovisko pre zamestnancov stavby, odtiaľ vedie vstup do bunkoviska.

Vstup pre peších vedie z ulice Na Hřebenkách priamo do bunkoviska a je po pravej strane taktiež opatrený vrátnicou.

Vjazdy/výjazdy/vstupy sú upresnené vo výkresoch Zariadenia staveniska.



Obrázok 1 - Vjazdy a výjazdy na stavenisko [1]


### 3.3.2. Deponia ornice a uloženie stavebného odpadu

Názov: Deponie Praha 5 - CZECH STEEL SERVICE s.r.o.

Adresa: Radlická 220, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Vzdialenosť: 5,4 km

Čas cesty: 9 min

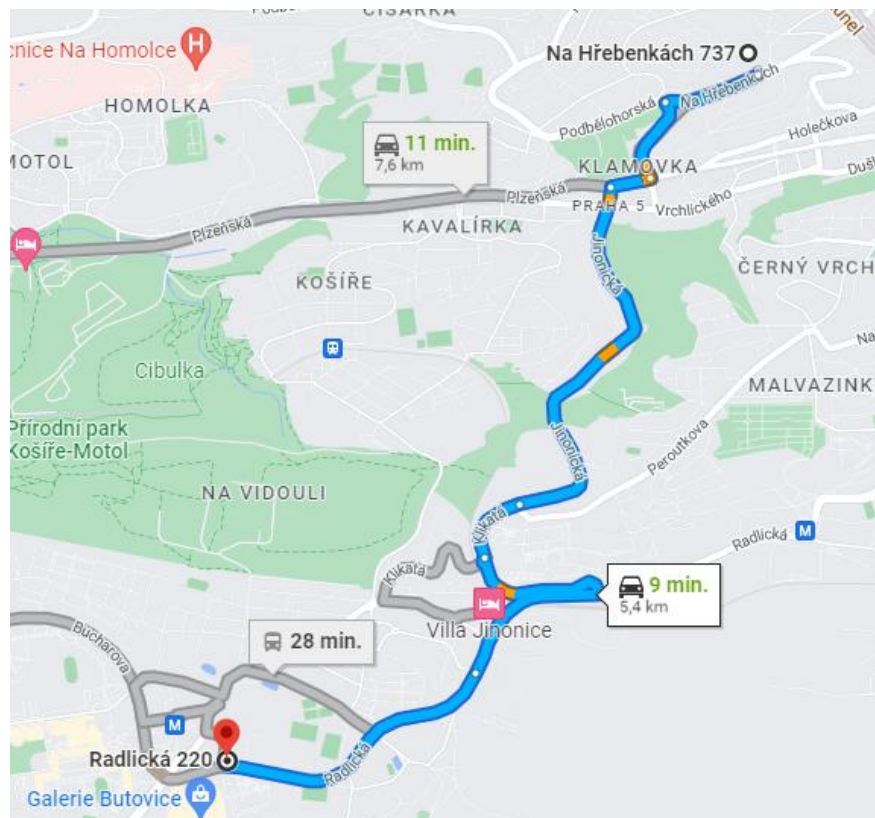

Obrázok 2 - Deponia ornice a uloženie staveb. odpadu [1]


### 3.3.3. Doprava betonárskej výstuže

Dodávateľ: KONDOR, s.r.o.

Adresa: U Prioru, 161 00 Praha 6

Vzdialenosť: 6,4 km

Čas cesty: 11 min

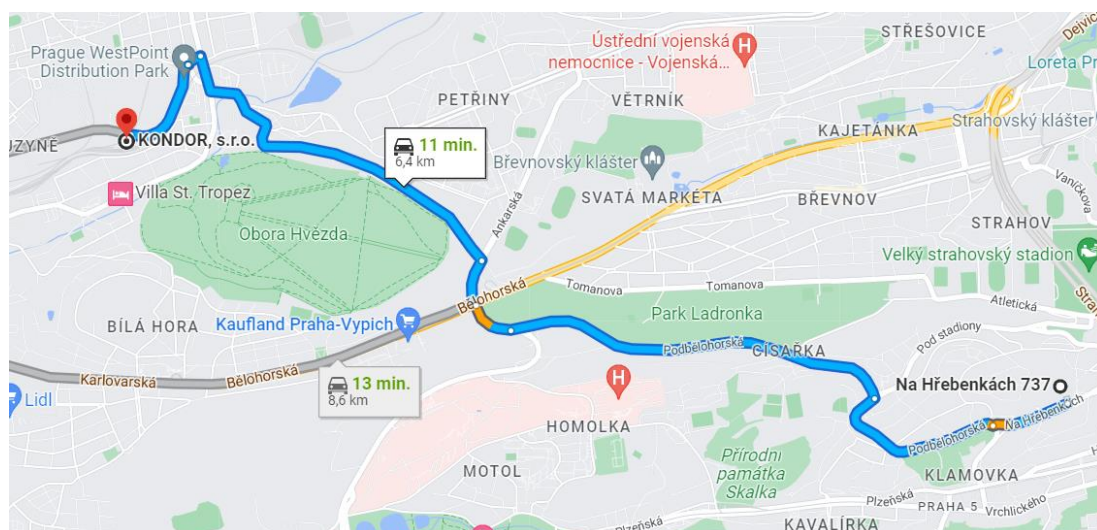

Obrázok 3 - Doprava betonárskej výstuže [1]


### 3.3.4. Doprava čerstvého betónu

Dodávateľ: Českomoravský beton, a.s.

Adresa: Puchmajerova 3, 158 00 Praha 5

Vzdialenosť: 4 km

Čas cesty: 7 min

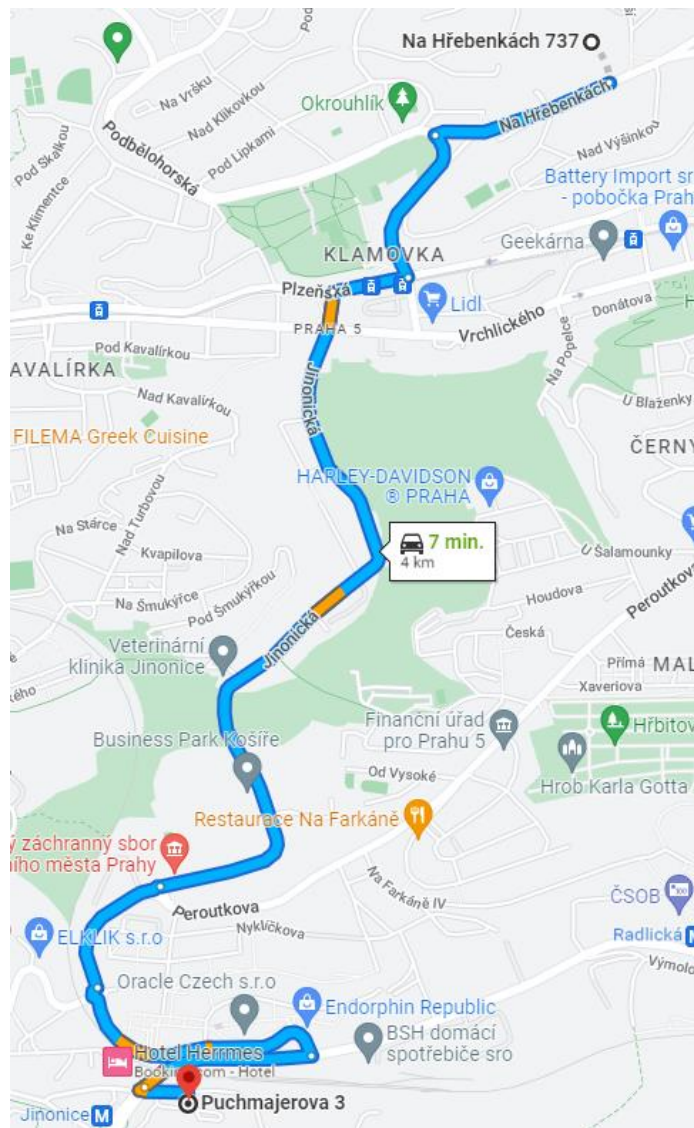

Obrázok 4 - Doprava čerstvého betónu [1]


### 3.3.5. Doprava stavebného materiálu

Dodávateľ: HRBÁČEK s.r.o.

Adresa: Puchmajerova 120/1, 158 00 Praha 5

Vzdialenosť: 4,3 km

Čas cesty: 8 min

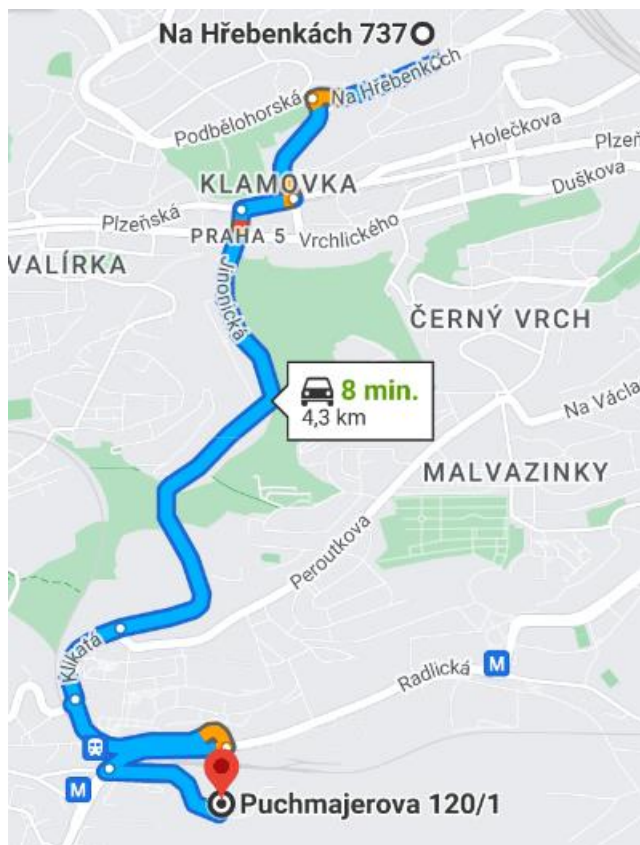

Obrázok 5 - Doprava stavebného materiálu [1]

### Zoznam obrázkov:

Obrázok 1 - Vjazdy a výjazdy na stavenisko [1].....	2
Obrázok 2 - Deponia ornice a uloženie staveb. odpadu [1] .....	3
Obrázok 4 - Doprava betonárskej výstuže [1].....	3
Obrázok 3 - Doprava čerstvého betónu [1] .....	4
Obrázok 5 - Doprava stavebného materiálu [1] .....	5

**ČESKÉ VYSOKÉ  
UČENÍ TECHNICKÉ  
V PRAZE**

**FAKULTA  
STAVEBNÍ  
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**DIPLOMOVÁ  
PRÁCE**

**STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT –  
PALATA II**

**2023**

**BC. KATARÍNA  
DRAŠKOVIČOVÁ**

**VEDOUcí DIPLOMOVÉ PRÁCE:  
ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D.,  
ARQUITECTO TÉCNICO**

**3.4. POČET PRACOVNÍKOV  
V JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÝCH ČATÁCH**

## **Obsah**

3.4.Počet pracovníkov v jednotlivých pracovných čatách .....	2
Zoznam tabuliek.....	2

### 3.4. Počet pracovníkov v jednotlivých pracovných čatách

Tabuľka 1 - Tabuľka pracovných čát [vlastná tvorba]

NÁZOV PRAC. ČATY	POČET ČÁT	POČET PRACOVNÍKOV V ČATE
Betonári	4	5
Elektrikári SILNO	2	4
Elektrikári SLABO	2	4
Fasádnci	2	5
Geodeti	1	2
Inštalatér KAN	2	5
Inštalatér PLYN	2	5
Inštalatér VOD	2	5
Inštalatér VZT	2	5
Izolatéri	2	15
Klampiari	1	4
Lešenári	2	5
Maliari	2	5
Obkladači	3	5
Omietkari	3	5
Podlahári	1	5
Stavební robotníci	4	5
Zámočníci	1	1
Železiari	4	5

#### Zoznam tabuliek:

Tabuľka 1 - Tabuľka pracovných čát [vlastná tvorba]..... 2