

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

**FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**BAKALÁŘSKÁ
PRÁCE**

**PROBLEMATIKA PROVÁDĚNÍ
KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO
SYSTÉMU – BYTOVÝ DŮM
VE LHOTCE**

2023

**MÁRIO
FRAŠTÍK**

**VEDOUcí BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. ROSTISLAV ŠULC, PH.D.**

**3. RIEŠENIE TECHNOLOGICKEJ
ŠTRUKTÚRY**

OBSAH

3.1 Súpis prác

3.2 Rozborový list

3.3 Technologický normál

3.4 Zoznam pracovných čiat

3.5 Rozbor dopravných procesov

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

**FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**BAKALÁŘSKÁ
PRÁCE**

**PROBLEMATIKA PROVÁDĚNÍ KONTAKTNÍHO
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU – BYTOVÝ DŮM
VE LHOTCE**

2023

**MÁRIO
FRAŠTÍK**

**VEDOUcí BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. ROSTISLAV ŠULC, PH.D.**

3.1 SÚPIS PRÁČ

Súpis prác - Bytový dom Ve Lhotce

Technologická eta		Činnosť (konštrukčný prvok)	
		Poradové číslo	Názov
1	2	3	
Prípravné práce	Zariadenie staveniska	1	Prevzatie staveniska
		2	Vytýčenie staveniska geodetom
		3	Ohradenie staveniska, oplotenie z trap. plechu v=2,0 m
		4	Ohradenie bunkoviska, protihluková zábrana z OSB dosiek v=5,0 m
		5	Vytýčenie plochy pre zariadenie staveniska
		6	Doprava a osadenie prvkov zariadenia staveniska - obytné bunky pre THP a subdodávateľov
		7	Doprava a osadenie prvkov zariadenia staveniska - skladové bunky
		8	Doprava a osadenie prvkov zariadenia staveniska - obytná bunka - vrátnica
		9	Doprava a osadenie prvkov zariadenia staveniska - sanitárne bunky
		10	Doprava a osadenie prvkov zariadenia staveniska - mobilná toaleta s pisoárom
		11	Vytýčenie inžinierskych sietí v mieste stavby
	Prípojka el. siete - ZS	12	Napojenie na verejnú sieť el. energie
		13	Pokládka elektrického vedenia AYKY
		14	Osadenie elektromeru a hl. rozvádzača
		15	Napojenie na elektromer a hlavný rozvádzač stavby
		16	Skúška el. siete
		17	Pokládka vedenia z hl. rozvádzača na ZS
		18	Napojenie ZS na hlavný rozvádzač el. energie
		19	Montáž osvetlenia ZS a napojenie prvkov ZS
	Prípojka vodovodu - ZS	20	Pokládka vodovodného potrubia od vod. šachty do ZS na teréne, PE63
		21	Napojenie na verejnú sieť vodovodu
		22	Napojenie potrubia na sanitárne bunky ZS
		23	Skúška vodovodného potrubia
		24	Montáž izolácie na vodovodné potrubie na teréne, hr. 40 mm
		25	Montáž chráničky na vod. potrubie na teréne
	Prípojka kanalizácie - ZS	26	Uloženie kanalizačného potrubia zo ZS do revíznej šachty po teréne
		27	Napojenie potrubia na ZS
		28	Napojenie potrubia na revíziu šachtu - vyústenie do šachty
	Búracie práce	29	Kompletné vypratanie stávajúceho objektu, vrátane nábytku a zariadení
		30	Demontáž výplní vnútorných otvorov - dvere
		31	Búranie vnútorných nenosných priečok
		32	Demontáž výplní vonkajších otvorov - okná, dvere
		33	Demontáž klampiarskych prvkov
		34	Demontáž zámočnických prvkov
		35	Rozoberanie izolačného súvrstvia strechy
		36	Vybúranie konštrukcie strešnej atiky
		37	Odstránenie železobetónovej prefabrikovanej stropnej konštrukcie
		38	Búranie obvodových a vnútorných nosných stien
		39	Vybúranie železobetónovej základovej dosky
		40	Odkopanie a vybúranie základových pásov
	Montáž žeriavu	41	Vytýčenie pilot pod základovú pätku žeriavu
		42	Vŕtanie pilot pätky - priemer 600 mm
		43	Betonáž piloty pätky - čerpanie pod tlakom pri výsuve C25/30
		44	Osadenie armokoša pilot pätky - zavibrovanie
		45	Vytýčenie základovej pätky žeriavu
		46	Prevedenie výkopu pre základovú pätku žeriavu
		47	Nakládka a odvoz zeminy na depóniu do vzd. 15000 m
		48	Osadenie zemniacich pásikov do pätky žeriavu
		49	Betonáž podkladného betónu prostého C16/20 pätky pod žeriav
		50	Armovanie základovej pätky pre žeriav - B500B
		51	Prevarenie výstuže základovej pätky
		52	Zhotovenie debnenia základovej pätky pre žeriav
		53	Betonáž základovej pätky z betónu C30/37
		54	Demontáž debnenia základovej pätky pre žeriav
		55	Stavba žeriavu
		56	Pokládka el. vedenia z hl. rozvádzača stavby k rozvádzaču žeriavu
		57	Napojenie vedenia na hl. rozvádzač
		58	Napojenie žeriavu na el. sieť, vrátane rozvádzaču pre žeriav
vka ice	59	Vytýčenie stavebnej jamy	

Skrý orn	60	Skrývka ornice vrstvy 200 mm - strojne, vrátane odvozu a uloženia na depóniu	
	Trysková injektáž	61	Vytýčenie pre tryskovú injektáž
		62	Vŕtanie pre tryskovú injektáž - priemer 1000 mm
		63	Čerpanie cementovej zmesi injektáže pod tlakom - pilier priemeru 1000 mm - CEM II A-S 32,5
	Pažiacie pilóty	64	Vytýčenie vodiacej steny pilot
		65	Výkop pre vodiacu stenu pilot hĺbky 1,0 m, vrátane odvozu a uloženia na depóniu
		66	Armovanie vodiacej steny pilot - kari sieť B500B
		67	Betonáž vodiacej steny pilot - C12/15
		68	Vytýčenie pažiacich pilot pri panelovom dome
		69	Vŕtanie pažiacich pilot - technológia CFA, priemer 1200 mm
		70	Odťaženie zeminy z vrtu - pri výsuve
		71	Betonáž pažiacich pilot - tlakové čerpanie pri výsuve - C25/30
72		Osadenie tuhej výstuže pilot 2xIPE 500 - zavibrovanie	
73		Odbúranie vodiacej steny pilot, odvoz sute na depóniu	
Mikrozápory	74	Vytýčenie mikrozápor pri budove verejných garáží	
	75	Vŕtanie mikrozápor pri budove garáží - priemer 200 mm	
	76	Osadenie profilovej ocele HEB 120	
	77	Betonáž koreňa mikrozápory - C8/10	
Zápory	78	Vytýčenie zápor paženia po obvode stavebnej jamy	
	79	Vŕtanie zápor po obvode stav. jamy - priemer 900 mm	
	80	Osadenie profilovej ocele 2x IPE 360	
	81	Betonáž koreňa zápor - C8/10	
Základové pilóty	82	Vytýčenie základových pilot	
	83	Vŕtanie základových pilot z výškovej úrovne pôvodného terénu - priemer 620 mm, 900 mm, 1200 mm	
	84	Paženie vrtov - priemer 620 mm, 900 mm, 1200 mm	
	85	Osadenie armokoša pilot - B500B	
	86	Betonáž základových pilot - C30/37	
ŽB trám pažiacich pilot	87	Vytýčenie ŽB trámu pilot pri panelovom dome	
	88	Betonáž podkladného betónu pod ŽB trám pilot pri panelovom dome - C12/15	
	89	Zhotovenie strateného debnenia ŽB trámu - EPS hr. 100 mm	
	90	Armovanie ŽB trámu pri panelovom dome - B500B	
	91	Debnenie ŽB trámu pri panelovom dome	
	92	Betonáž ŽB trámu pri panelovom dome - C30/37	
	93	Oddebnenie ŽB trámu pri panelovom dome	
	94	Odbúranie presahujúceho podkladného betónu ŽB trámu pri panelovom dome	
Výkop na 1. hĺbkovú úroveň	95	Strojný výkop základovej jamy na 1. hĺbkovú úroveň (271,20 m.n.m.)	
	96	Ručný výkop pre potrubie odvodnenia stavebnej jamy	
	97	Nakládka a odvoz zeminy na medzidepóniu do vzd. 15 000 m	
	98	Osadenie potrubia pre odvodnenie stavebnej jamy - KG trubka DN400	
	99	Osadenie prečerpávacej stanice	
	100	Napojenie prečerpávacej stanice na revíznú šachtu dažďovej kanalizácie	
	101	Napojenie vsakovacích nádrží na prečerpávaciu stanicu	
	102	Montáž dreveného paženia medzi záporami a mikrozáporami	
	103	Horný zásyp dreveného paženia na výšku min. 1,0 m	
	104	Montáž skrytej povrázky Larsen - príprava kotvenia	
	105	Vŕtanie kotiev zápor, mikrozápor a pažiacich pilót 1. hĺbkovej úrovne	
	106	Napínanie kotiev 1. hĺbkovej úrovne	
	107	Odbúranie pilot pôvodnej kotolne na 1. hĺbkovú úroveň, vrátane odvozu sute na depóniu	
	108	Frézovanie a začistenie pilotovej steny pri panelovom dome hr. 200 mm - na 1 hĺbkovú úroveň	
	109	Armovanie pilotovej steny pri panelovom dome - kari sieť B500B	
	110	Vyrovnanie pilotovej steny odvodneným striekaným betónom hr. 30 mm - C25/30	
Výkop na 2. hĺbkovú úroveň	111	Strojný výkop základovej jamy na 2. hĺbkovú úroveň (269,20 m.n.m.)	
	112	Ručný výkop pre potrubie odvodnenia stavebnej jamy	
	113	Nakládka a odvoz zeminy na medzidepóniu do vzd. 15 000 m	
	114	Osadenie potrubia pre odvodnenie stavebnej jamy - KG trubka DN400	
	115	Montáž dreveného paženia medzi záporami a mikrozáporami	
	116	Montáž skrytej povrázky Larsen - príprava kotvenia	
	117	Vŕtanie kotiev zápor, mikrozápor a pažiacich pilót 2. hĺbkovej úrovne	
	118	Napínanie kotiev 2. hĺbkovej úrovne	
	119	Odbúranie pilot pôvodnej kotolne na 2. hĺbkovú úroveň	
	120	Frézovanie a začistenie pilotovej steny pri panelovom dome hr. 200 mm - na 2. hĺbkovú úroveň	
	121	Armovanie pilotovej steny pri panelovom dome - kari sieť B500B	
	122	Vyrovnanie pilotovej steny odvodneným striekaným betónom hr. 30 mm - C25/30	
3. hĺbkovú úroveň	123	Strojný výkop základovej jamy na 3. hĺbkovú úroveň (266,95 m.n.m.)	
	124	Ručný výkop pre potrubie odvodnenia stavebnej jamy	
	125	Nakládka a odvoz zeminy na medzidepóniu do vzd. 15 000 m	
	126	Osadenie potrubia pre odvodnenie stavebnej jamy - KG trubka DN400	
	127	Montáž dreveného paženia medzi záporami a mikrozáporami	
	128	Montáž skrytej povrázky Larsen - príprava kotvenia	
	129	Vŕtanie kotiev zápor, mikrozápor a pažiacich pilót 3. hĺbkovej úrovne	

Výkop na 3.	130	Napínanie kotiev 3. hĺbkovej úrovne	
	131	Odbúranie pilot pôvodnej kotelne na 3. hĺbkovú úroveň	
	132	Frézovanie a začistenie pilotovej steny pri panelovom dome hr. 200 mm - na 3. hĺbkovú úroveň	
	133	Armovanie pilotovej steny pri panelovom dome - kari sieť B500B	
	134	Vyrovnanie pilotovej steny odvodneným striekaným betónom hr. 30 mm - C25/30	
	Výkop na 4. hĺbkovú úroveň	135	Strojný výkop základovej jamy na 4. hĺbkovú úroveň (264,55 m.n.m.)
		136	Ručný výkop pre potrubie odvodnenia stavebnej jamy
		137	Nakládka a odvoz zeminy na medzidepóniu do vzd. 15 000 m
		138	Osadenie potrubia pre odvodnenie stavebnej jamy - KG trubka DN400
		139	Montáž dreveného paženia medzi záporami a mikrozáporami
		140	Montáž skrytej povrázky Larsen - príprava kotvenia
		141	Vŕtanie kotiev zápor, mikrozápor a pažiacich pilot 4. hĺbkovej úrovne
		142	Napínanie kotiev 4. hĺbkovej úrovne
		143	Odbúranie pilot pôvodnej kotelne na 4. hĺbkovú úroveň
		144	Frézovanie a začistenie pilotovej steny pri panelovom dome hr. 200 mm - na 4. hĺbkovú úroveň
	Výkop na 5. hĺbkovú úroveň	145	Armovanie pilotovej steny pri panelovom dome - kari sieť B500B
		146	Vyrovnanie pilotovej steny odvodneným striekaným betónom hr. 30 mm - C25/30
		147	Strojný výkop základovej jamy na 5. hĺbkovú úroveň - základová špára (261,93 m.n.m.)
148		Strojný výkop dna výtahovej šachty - základová špára (260,16 m.n.m.)	
149		Ručný výkop pre potrubie odvodnenia stavebnej jamy	
150		Ručné dočistenie základovej škáry dna výtahovej šachty a objektu	
151		Nakládka a odvoz zeminy na medzidepóniu do vzd. 15 000 m	
152		Osadenie potrubia pre odvodnenie stavebnej jamy - KG trubka DN400	
153		Montáž dreveného paženia medzi záporami a mikrozáporami	
154		Odbúranie pilot pôvodnej kotelne na 5. hĺbkovú úroveň	
Základové konštrukcie	155	Frézovanie a začistenie pilotovej steny pri panelovom dome hr. 200 mm - na 5. hĺbkovú úroveň	
	156	Armovanie pilotovej steny pri panelovom dome - kari sieť B500B	
	157	Vyrovnanie pilotovej steny odvodneným striekaným betónom hr. 30 mm - C25/30	
	158	Začistenie hláv pilot objektu na požadovanú úroveň	
	159	Osadenie a zvarenie zemniacich pásov na armatúru pilot	
	Výťahová šachta	160	Vytýčenie podkladného betónu výtahovej šachty
		161	Betonáž podkladného betónu prostého C16/20 dna výtahovej šachty
		162	Zhotovenie strateného debnenia výtahovej šachty, EPS hr. 150 mm
		163	Zameranie základovej dosky výtahovej šachty
		164	Armovanie základovej dosky výtahovej šachty B500B
		165	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
		166	Zhotovenie debnenia nádrže pre čerpanie vody z výtahovej šachty
		167	Betonáž základovej dosky výtahovej šachty z vodostavebného betónu C30/37
		168	Oddebnenie nádrže pre čerpanie vody
		169	Zameranie stien výtahovej šachty
		170	Armovanie stien výtahovej šachty - B500B
		171	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
		172	Zhotovenie debnenia stien výtahovej šachty
173		Betonáž stien výtahovej šachty z vodostavebného betónu C30/37	
Základová doska	174	oddebnenie stien výtahovej šachty	
	175	Zameranie základovej dosky stavby	
	176	Betonáž podkladného betónu prostého C16/20 základovej dosky	
	177	Armovanie základovej dosky stavby - B500B - 1. záber	
	178	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	
	179	Zhotovenie strateného debnenia zvislých hrán základovej dosky - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) - 1. záber	
	180	Betonáž základovej dosky z vodostavebného betónu C30/37 - 1. záber	
	181	Armovanie základovej dosky stavby - B500B - 2. záber	
	182	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	
	183	Zhotovenie strateného debnenia zvislých hrán základovej dosky - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) - 2. záber	
	184	Betonáž základovej dosky z vodostavebného betónu C30/37 - 2. záber	
	185	Armovanie základovej dosky stavby - B500B - 3. záber	
	186	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	
	187	Zhotovenie strateného debnenia zvislých hrán základovej dosky - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) - 3. záber	
188	Betonáž základovej dosky z vodostavebného betónu C30/37 - 3. záber		
189	Armovanie základovej dosky stavby - B500B - 4. záber		
190	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár		
191	Zhotovenie strateného debnenia zvislých hrán základovej dosky - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) - 4. záber		
192	Betonáž základovej dosky z vodostavebného betónu C30/37 - 4. záber		
	193	Zameranie obvodových suterénnych stien	
	194	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -1. záber	
	195	Armovanie obvodových stien suterénu - 1. záber	
	196	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	
	197	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 1. záber	
	198	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 1. záber	
	199	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	
	200	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -2. záber	

201	Armovanie obvodových stien suterénu - 2. záber
202	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
203	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 2. záber
204	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 2. záber
205	Oddebnenie obvodových stien 2. záber
206	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -3. záber
207	Armovanie obvodových stien suterénu - 3. záber
208	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
209	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 3. záber
210	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 3. záber
211	Oddebnenie obvodových stien 3. záber
212	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -4. záber
213	Armovanie obvodových stien suterénu - 4. záber
214	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
215	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 4. záber
216	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 4. záber
217	Oddebnenie obvodových stien 4. záber
218	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -5. záber
219	Armovanie obvodových stien suterénu - 5. záber
220	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
221	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 5. záber
222	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 5. záber
223	Oddebnenie obvodových stien 5. záber
224	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -6. záber
225	Armovanie obvodových stien suterénu - 6. záber
226	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
227	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 6. záber
228	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 6. záber
229	Oddebnenie obvodových stien 6. záber
230	Zameranie vnútorných suterénnych stien
231	Armovanie vnútorných stien suterénu - 1. záber
232	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
233	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 1. záber
234	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
235	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 1. záber
236	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber
237	Armovanie vnútorných stien suterénu - 2. záber
238	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
239	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 2. záber
240	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
241	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 2. záber
242	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber
243	Armovanie vnútorných stien suterénu - 3. záber
244	Zabudovanie vytrňovacej výstuže pre podestu schodiska
245	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
246	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 3. záber
247	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
248	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 3. záber
249	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber
250	Armovanie vnútorných stien suterénu - 4. záber
251	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
252	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 4. záber
253	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
254	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 4. záber
255	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber
256	Armovanie vnútorných stien suterénu - 5. záber
257	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
258	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 5. záber
259	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
260	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 5. záber
261	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber
262	Zameranie schodiskových prvkov - podesty, ramená
263	Zhotovenie debnenia schodiskových podest a ramien vrátane podstojkovania
264	Armovanie schodiskových podest a ramien
265	Doplnenie akustických prvkov po obvode schodiskového priestoru - styk schodiska a steny
266	Betonáž ramien a podest z betónu C30/37
267	Oddebnenie ramien a podest
268	Prestojkovanie ramien a podest
269	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
270	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania
271	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
272	Armovanie stropnej dosky - B500B
273	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB

274	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole
275	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37
276	Oddebenie zvislých hrán stropnej dosky
277	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
278	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
279	Uloženie vibroizolácie v šachte autovýťahu - dno
280	Zhotovenie samolepiacej asfaltovej hydroizolácie na vibroizoláciu
281	Armovanie "podlahy" autovýťahu
282	Betonáž "podlahy" autovýťahu - C30/37
283	Uloženie vibroizolácie v šachte autovýťahu - steny
284	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
285	Armovanie vnútorných stien šachty autovýťahu
286	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty autovýťahu
287	Betonáž vnútorných stien autovýťahu - C30/37
288	Oddebenie vnútorných stien šachty autovýťahu
289	Uloženie vibroizolácie v šachte osobného výťahu - dno
290	Zhotovenie samolepiacej asfaltovej hydroizolácie na vibroizoláciu
291	Armovanie "podlahy" osobného výťahu
292	Betonáž "podlahy" osobného výťahu - C30/37
293	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
294	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
295	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
296	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
297	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
298	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37
299	Oddebenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
300	Zameranie obvodových suterénnych stien
301	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -1. záber
302	Armovanie obvodových stien suterénu - 1. záber
303	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
304	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 1. záber
305	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 1. záber
306	Oddebenie obvodových stien 1. záber
307	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -2. záber
308	Armovanie obvodových stien suterénu - 2. záber
309	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
310	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 2. záber
311	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 2. záber
312	Oddebenie obvodových stien 2. záber
313	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -3. záber
314	Armovanie obvodových stien suterénu - 3. záber
315	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
316	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 3. záber
317	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 3. záber
318	Oddebenie obvodových stien 3. záber
319	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -4. záber
320	Armovanie obvodových stien suterénu - 4. záber
321	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
322	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 4. záber
323	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 4. záber
324	Oddebenie obvodových stien 4. záber
325	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -5. záber
326	Armovanie obvodových stien suterénu - 5. záber
327	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
328	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 5. záber
329	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 5. záber
330	Oddebenie obvodových stien 5. záber
331	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -6. záber
332	Armovanie obvodových stien suterénu - 6. záber
333	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
334	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 6. záber
335	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 6. záber
336	Oddebenie obvodových stien 6. záber
337	Zameranie vnútorných suterénnych stien
338	Armovanie vnútorných stien suterénu - 1. záber
339	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
340	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 1. záber
341	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
342	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 1. záber
343	Oddebenie vnútorných stien 1. záber
344	Armovanie vnútorných stien suterénu - 2. záber
345	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
346	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 2. záber

3.PP

347	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
348	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 2. záber
349	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber
350	Armovanie vnútorných stien suterénu - 3. záber
351	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
352	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 3. záber
353	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
354	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 3. záber
355	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber
356	Zameranie vnútorných nosných stĺpov
357	Armovanie vnútorných stĺpov suterénu - 1. záber
358	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov suterénu - 1. záber
359	Betonáž vnútorných stĺpov betónu C50/60 - 1. záber
360	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber
361	Zameranie schodiskových prvkov - podesty
362	Zhotovenie debnenia schodiskových podest vrátane podstojkovania
363	Armovanie schodiskových podest
364	Betonáž podest z betónu C30/37
365	Oddebnenie podest
366	Prestojkovanie podest
367	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
368	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania
369	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
370	Armovanie stropnej dosky - B500B
371	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
372	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole
373	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37
374	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky
375	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
376	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
377	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
378	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
379	Montáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu
380	Uloženie vibroizolácie v šachte autovýťahu - steny
381	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
382	Armovanie vnútorných stien šachty autovýťahu
383	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty autovýťahu
384	Betonáž vnútorných stien autovýťahu - C30/37
385	Oddebnenie vnútorných stien šachty autovýťahu
386	Demontáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu
387	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
388	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
389	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
390	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
391	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
392	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
393	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37
394	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
395	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
396	Zameranie obvodových suterénnych stien
397	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -1. záber
398	Armovanie obvodových stien suterénu - 1. záber
399	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
400	Zabudovanie vodotesných prestupov do debnenia pre napojenie na inžinierske siete
401	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 1. záber
402	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 1. záber
403	Oddebnenie obvodových stien 1. záber
404	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -2. záber
405	Armovanie obvodových stien suterénu - 2. záber
406	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
407	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 2. záber
408	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 2. záber
409	Oddebnenie obvodových stien 2. záber
410	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -3. záber
411	Armovanie obvodových stien suterénu - 3. záber
412	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
413	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 3. záber
414	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 3. záber
415	Oddebnenie obvodových stien 3. záber
416	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -4. záber
417	Armovanie obvodových stien suterénu - 4. záber
418	Zabudovanie vytrňovacej výstuže pre anglický dvorec požiarneho odvetrania
419	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár

Hrubá spodná stavba

420	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 4. záber
421	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 4. záber
422	Oddebnenie obvodových stien 4. záber
423	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -5. záber
424	Armovanie obvodových stien suterénu - 5. záber
425	Zabudovanie vytrňovacej výstuže pre výdych VZT
426	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
427	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 5. záber
428	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 5. záber
429	Oddebnenie obvodových stien 5. záber
430	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -6. záber
431	Armovanie obvodových stien suterénu - 6. záber
432	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
433	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 6. záber
434	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 6. záber
435	Oddebnenie obvodových stien 6. záber
436	Zameranie vnútorných suterénnych stien
437	Armovanie vnútorných stien suterénu - 1. záber
438	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
439	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 1. záber
440	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
441	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 1. záber
442	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber
443	Armovanie vnútorných stien suterénu - 2. záber
444	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
445	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 2. záber
446	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
447	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 2. záber
448	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber
449	Armovanie vnútorných stien suterénu - 3. záber
450	Zabudovanie vytrňovacej výstuže pre podestu schodiska
451	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
452	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 3. záber
453	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
454	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 3. záber
455	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber
456	Armovanie vnútorných stien suterénu - 4. záber
457	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
458	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 4. záber
459	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
460	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 4. záber
461	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber
462	Armovanie vnútorných stien suterénu - 5. záber
463	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
464	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 5. záber
465	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
466	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 5. záber
467	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber
468	Zameranie schodiskových prvkov - podesty
469	Zhotovenie debnenia schodiskových podest vrátane podstojkovania
470	Armovanie schodiskových podest
471	Betonáž podest z betónu C30/37
472	Oddebnenie podest
473	Prestojkovanie podest
474	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
475	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania
476	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
477	Armovanie stropnej dosky - B500B
478	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
479	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výfahu - Schöck Tronsole
480	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37
481	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky
482	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
483	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
484	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
485	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
486	Montáž pomocného závesného lešenia v autovýfahu
487	Uloženie vibroizolácie v šachte autovýfahu - steny
488	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
489	Armovanie vnútorných stien šachty autovýfahu
490	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty autovýfahu
491	Betonáž vnútorných stien autovýfahu - C30/37
492	Oddebnenie vnútorných stien šachty autovýfahu

493	Demontáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu
494	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
495	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
496	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
497	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
498	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
499	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
500	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37
501	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
502	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
503	Zameranie výkopu pre anglický dvorec
504	Strojný výkop pre anglický dvorec, vrátane odvozu na depóniu
505	Ručné začistenie základovej škáry pod anglický dvorec
506	Betonáž podkladného betónu C16/20
507	Armovanie "dna" anglického dvorca
508	Debnenie zvislých hrán "dna" anglického dvorca
509	Betonáž "dna" anglického dvorca z vodostavebného betónu C30/37
510	Oddebnenie zvislých hrán "dna" anglického dvorca
511	Armovanie stien anglického dvorca
512	Debnenie stien anglického dvorca
513	Betonáž stien anglického dvorca z vodostavebného betónu C30/37
514	Oddebnenie stien anglického dvorca
515	Spätný zásyp výkopu pre anglický dvorec
516	Zameranie výkopu pre výdych vzduchotechniky
517	Strojný výkop pre výdych vzduchotechniky, vrátane odvozu na depóniu
518	Ručné začistenie základovej škáry pod výdych vzduchotechniky
519	Betonáž podkladného betónu C16/20
520	Armovanie "dna" výdychu vzduchotechniky
521	Debnenie zvislých hrán "dna" výdychu vzduchotechniky
522	Betonáž "dna" výdychu vzduchotechniky z vodostavebného betónu C30/37
523	Oddebnenie zvislých hrán "dna" výdychu vzduchotechniky
524	Armovanie stien výdychu vzduchotechniky
525	Debnenie stien výdychu vzduchotechniky
526	Betonáž stien výdychu vzduchotechniky z vodostavebného betónu C30/37
527	Oddebnenie stien výdychu vzduchotechniky
528	Plošné debnenie stropu pre výdych vzduchotechniky, vrátane podstojkovania
529	Armovanie stropnej dosky výdychu - B500B
530	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky výdychu
531	Betonáž stropnej dosky z vodostavebného betónu C30/37
532	Demontáž debnenia zvislých hrán stropnej dosky výdychu
533	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
534	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
535	Spätný zásyp výkopu pre výdych vzduchotechniky
536	Zameranie obvodových suterénnych stien
537	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -1. záber
538	Armovanie obvodových stien suterénu - 1. záber
539	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
540	Zhotovenie debnenia obvodových stien suterénu - 1. záber
541	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 1. záber
542	Oddebnenie obvodových stien 1. záber
543	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -2. záber
544	Armovanie obvodových stien suterénu - 2. záber
545	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
546	Zhotovenie debnenia obvodových stien suterénu - 2. záber
547	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 2. záber
548	Oddebnenie obvodových stien 2. záber
549	Armovanie obvodových stien suterénu - 3. záber
550	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
551	Zhotovenie debnenia obvodových stien suterénu - 3. záber
552	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 3. záber
553	Oddebnenie obvodových stien 3. záber
554	Armovanie obvodových stien suterénu - 4. záber
555	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
556	Zhotovenie debnenia obvodových stien suterénu - 4. záber
557	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 4. záber
558	Oddebnenie obvodových stien 4. záber
559	Armovanie obvodových stien suterénu - 5. záber
560	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
561	Zhotovenie debnenia obvodových stien suterénu - 5. záber
562	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 5. záber
563	Oddebnenie obvodových stien 5. záber
564	Armovanie obvodových stien suterénu - 6. záber
565	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár

1.PP

566	Zhotovenie debnenia obvodových stien suterenu - 6. záber
567	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB - nad terénom
568	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 6. záber
569	Oddebnenie obvodových stien 6. záber
570	Zameranie vnútorných suterénnych stien
571	Armovanie vnútorných stien suterenu - 1. záber
572	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
573	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterenu - 1. záber
574	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
575	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 1. záber
576	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber
577	Armovanie vnútorných stien suterenu - 2. záber
578	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
579	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterenu - 2. záber
580	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
581	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 2. záber
582	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber
583	Armovanie vnútorných stien suterenu - 3. záber
584	Zabudovanie vytrňovacej výstuže pre podestu schodiska
585	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
586	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterenu - 3. záber
587	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
588	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 3. záber
589	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber
590	Zameranie vnútorných nosných stĺpov
591	Armovanie vnútorných stĺpov suterenu - 1. záber
592	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov suterenu - 1. záber
593	Betonáž vnútorných stĺpov betónu C50/60 - 1. záber
594	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber
595	Zameranie schodiskových prvkov - podesty
596	Zhotovenie debnenia schodiskových podest vrátane podstojkovania
597	Armovanie schodiskových podest
598	Betonáž podest z betónu C30/37
599	Oddebnenie podest
600	Prestojkovanie podest
601	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
602	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 1.PP
603	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania
604	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov
605	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
606	Armovanie stropnej dosky - B500B
607	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
608	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole
609	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37
610	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky
611	Odstornenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
612	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
613	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny
614	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek
615	Armovanie balkónovej dosky - B500B
616	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37
617	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky
618	Odstornenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny
619	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
620	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
621	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
622	Montáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu
623	Uloženie vibroizolácie v šachte autovýťahu - steny
624	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
625	Armovanie vnútorných stien šachty autovýťahu
626	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty autovýťahu
627	Betonáž vnútorných stien autovýťahu - C30/37
628	Oddebnenie vnútorných stien šachty autovýťahu
629	Demontáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu
630	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
631	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
632	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
633	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
634	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
635	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
636	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37
637	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
638	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu

1.NP

639	Zameranie obvodových stien
640	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránove dosky - stratené debnenie
641	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm
642	Armovanie obvodových stien - 1. záber
643	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
644	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber
645	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber
646	Oddebnenie obvodových stien 1. záber
647	Armovanie obvodových stien - 2. záber
648	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
649	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber
650	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
651	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber
652	Oddebnenie obvodových stien 2. záber
653	Armovanie obvodových stien - 3. záber
654	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
655	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber
656	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
657	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber
658	Oddebnenie obvodových stien 3. záber
659	Armovanie obvodových stien - 4. záber
660	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
661	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber
662	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
663	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber
664	Oddebnenie obvodových stien 4. záber
665	Armovanie obvodových stien - 5. záber
666	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
667	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber
668	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
669	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber
670	Oddebnenie obvodových stien 5. záber
671	Zameranie atík lodžií
672	Armovanie atík lodžií - 1. záber
673	Zhotovenie debnenia atík lodžií - 1. záber
674	Betonáž atík lodžií z betónu C25/30 - 1. záber
675	Oddebnenie atík lodžií 1. záber
676	Zameranie vnútorných nosných stien
677	Armovanie vnútorných stien - 1. záber
678	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
679	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber
680	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber
681	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber
682	Armovanie vnútorných stien - 2. záber
683	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
684	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber
685	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
686	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber
687	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber
688	Armovanie vnútorných stien - 3. záber
689	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
690	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber
691	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber
692	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber
693	Armovanie vnútorných stien - 4. záber
694	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
695	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber
696	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber
697	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber
698	Armovanie vnútorných stien - 5. záber
699	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
700	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber
701	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber
702	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber
703	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 1.PP
704	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 1.NP
705	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátenie podstojkovania
706	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov
707	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
708	Armovanie stropnej dosky - B500B
709	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
710	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výfahu - Schöck Tronsole
711	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25

	712	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky
	713	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
	714	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
	715	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny
	716	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek
	717	Armovanie balkónovej dosky - B500B
	718	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37
	719	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky
	720	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny
	721	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
	722	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
	723	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
	724	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
	725	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
	726	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
	727	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
	728	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
	729	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
	730	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C25/30
	731	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
	732	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
	733	Zameranie obvodových stien
	734	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránove dosky - stratené debnenie
	735	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm
	736	Armovanie obvodových stien - 1. záber
	737	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
	738	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber
	739	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber
	740	Oddebnenie obvodových stien 1. záber
	741	Armovanie obvodových stien - 2. záber
	742	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
	743	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber
	744	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
	745	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber
	746	Oddebnenie obvodových stien 2. záber
	747	Armovanie obvodových stien - 3. záber
	748	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
	749	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber
	750	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
	751	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber
	752	Oddebnenie obvodových stien 3. záber
	753	Armovanie obvodových stien - 4. záber
	754	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
	755	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber
	756	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
	757	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber
	758	Oddebnenie obvodových stien 4. záber
	759	Armovanie obvodových stien - 5. záber
	760	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
	761	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber
	762	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
	763	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber
	764	Oddebnenie obvodových stien 5. záber
	765	Zameranie atík lodží
	766	Armovanie atík lodží - 1. záber
	767	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber
	768	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber
	769	Oddebnenie atík lodží 1. záber
	770	Zameranie vnútorných nosných stien
	771	Armovanie vnútorných stien - 1. záber
	772	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
	773	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber
	774	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber
	775	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber
	776	Armovanie vnútorných stien - 2. záber
	777	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
	778	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber
	779	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
	780	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber
	781	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber
	782	Armovanie vnútorných stien - 3. záber
	783	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
	784	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber

2.NP

785	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber
786	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber
787	Armovanie vnútorných stien - 4. záber
788	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
789	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber
790	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber
791	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber
792	Armovanie vnútorných stien - 5. záber
793	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
794	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber
795	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber
796	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber
797	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 1.NP
798	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 2.NP
799	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania
800	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov
801	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
802	Armovanie stropnej dosky - B500B
803	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
804	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole
805	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25
806	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky
807	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
808	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
809	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny
810	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek
811	Armovanie balkónovej dosky - B500B
812	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37
813	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky
814	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny
815	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
816	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
817	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
818	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
819	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
820	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
821	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
822	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
823	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
824	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C25/30
825	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
826	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
827	Zameranie obvodových stien
828	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránove dosky - stratené debnenie
829	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm
830	Armovanie obvodových stien - 1. záber
831	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
832	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber
833	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber
834	Oddebnenie obvodových stien 1. záber
835	Armovanie obvodových stien - 2. záber
836	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
837	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber
838	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
839	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber
840	Oddebnenie obvodových stien 2. záber
841	Armovanie obvodových stien - 3. záber
842	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
843	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber
844	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
845	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber
846	Oddebnenie obvodových stien 3. záber
847	Armovanie obvodových stien - 4. záber
848	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
849	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber
850	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
851	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber
852	Oddebnenie obvodových stien 4. záber
853	Armovanie obvodových stien - 5. záber
854	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
855	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber
856	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
857	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber

3.NP

858	Oddebnievanie obvodových stien 5. záber
859	Zameranie atík lodží
860	Armovanie atík lodží - 1. záber
861	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber
862	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber
863	Oddebnievanie atík lodží 1. záber
864	Zameranie vnútorných nosných stien
865	Armovanie vnútorných stien - 1. záber
866	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
867	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber
868	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber
869	Oddebnievanie vnútorných stien 1. záber
870	Armovanie vnútorných stien - 2. záber
871	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
872	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber
873	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
874	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber
875	Oddebnievanie vnútorných stien 2. záber
876	Armovanie vnútorných stien - 3. záber
877	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
878	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber
879	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber
880	Oddebnievanie vnútorných stien 3. záber
881	Armovanie vnútorných stien - 4. záber
882	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
883	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber
884	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber
885	Oddebnievanie vnútorných stien 4. záber
886	Armovanie vnútorných stien - 5. záber
887	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
888	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber
889	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber
890	Oddebnievanie vnútorných stien 5. záber
891	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 2.NP
892	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 3.NP
893	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania
894	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov
895	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
896	Armovanie stropnej dosky - B500B
897	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
898	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole
899	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25
900	Oddebnievanie zvislých hrán stropnej dosky
901	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
902	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
903	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny
904	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek
905	Armovanie balkónovej dosky - B500B
906	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37
907	Oddebnievanie zvislých hrán balkónovej dosky
908	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny
909	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
910	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
911	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
912	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
913	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
914	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
915	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
916	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
917	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
918	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C25/30
919	Oddebnievanie vnútorných stien šachty osobného výťahu
920	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
921	Zameranie obvodových stien
922	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránove dosky - stratené debnievanie
923	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm
924	Armovanie obvodových stien - 1. záber
925	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
926	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber
927	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber
928	Oddebnievanie obvodových stien 1. záber
929	Armovanie obvodových stien - 2. záber
930	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár

4.NP

931	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber
932	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
933	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber
934	Oddebnenie obvodových stien 2. záber
935	Armovanie obvodových stien - 3. záber
936	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
937	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber
938	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
939	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber
940	Oddebnenie obvodových stien 3. záber
941	Armovanie obvodových stien - 4. záber
942	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
943	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber
944	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
945	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber
946	Oddebnenie obvodových stien 4. záber
947	Armovanie obvodových stien - 5. záber
948	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
949	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber
950	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
951	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber
952	Oddebnenie obvodových stien 5. záber
953	Zameranie atík lodžií
954	Armovanie atík lodžií - 1. záber
955	Zhotovenie debnenia atík lodžií - 1. záber
956	Betonáž atík lodžií z betónu C25/30 - 1. záber
957	Oddebnenie atík lodžií 1. záber
958	Zameranie vnútorných nosných stien
959	Armovanie vnútorných stien - 1. záber
960	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
961	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber
962	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber
963	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber
964	Armovanie vnútorných stien - 2. záber
965	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
966	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber
967	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
968	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber
969	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber
970	Armovanie vnútorných stien - 3. záber
971	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
972	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber
973	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber
974	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber
975	Armovanie vnútorných stien - 4. záber
976	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
977	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber
978	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber
979	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber
980	Armovanie vnútorných stien - 5. záber
981	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
982	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber
983	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber
984	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber
985	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 3.NP
986	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 4.NP
987	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania
988	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov
989	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
990	Armovanie stropnej dosky - B500B
991	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
992	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole
993	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25
994	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky
995	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
996	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
997	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny
998	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek
999	Armovanie balkónovej dosky - B500B
1000	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37
1001	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky
1002	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny
1003	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie

1004	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
1005	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
1006	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1007	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
1008	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
1009	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
1010	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
1011	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
1012	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C25/30
1013	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
1014	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1015	Zameranie obvodových stien
1016	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránove dosky - stratené debnenie
1017	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm
1018	Armovanie obvodových stien - 1. záber
1019	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1020	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber
1021	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber
1022	Oddebnenie obvodových stien 1. záber
1023	Armovanie obvodových stien - 2. záber
1024	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1025	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber
1026	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1027	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber
1028	Oddebnenie obvodových stien 2. záber
1029	Armovanie obvodových stien - 3. záber
1030	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1031	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber
1032	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1033	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber
1034	Oddebnenie obvodových stien 3. záber
1035	Armovanie obvodových stien - 4. záber
1036	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1037	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber
1038	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1039	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber
1040	Oddebnenie obvodových stien 4. záber
1041	Armovanie obvodových stien - 5. záber
1042	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1043	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber
1044	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1045	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber
1046	Oddebnenie obvodových stien 5. záber
1047	Zameranie atík lodží
1048	Armovanie atík lodží - 1. záber
1049	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber
1050	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber
1051	Oddebnenie atík lodží 1. záber
1052	Zameranie vnútorných nosných stien
1053	Armovanie vnútorných stien - 1. záber
1054	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1055	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber
1056	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber
1057	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber
1058	Armovanie vnútorných stien - 2. záber
1059	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1060	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber
1061	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1062	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber
1063	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber
1064	Armovanie vnútorných stien - 3. záber
1065	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1066	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber
1067	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber
1068	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber
1069	Armovanie vnútorných stien - 4. záber
1070	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1071	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber
1072	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber
1073	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber
1074	Armovanie vnútorných stien - 5. záber
1075	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1076	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber

1077	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber
1078	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber
1079	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 4.NP
1080	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 5.NP
1081	Montáž priestorového podperného systému lešenia pod vykonzolovanú časť objektu
1082	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátanie podstojkovania
1083	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov
1084	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
1085	Armovanie stropnej dosky - B500B
1086	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1087	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole
1088	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch
1089	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky
1090	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
1091	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
1092	Demontáž priestorového podperného systému lešenia pod vykonzolovanú časť objektu
1093	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátanie podstojkovania - balkóny
1094	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek
1095	Armovanie balkónovej dosky - B500B
1096	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37
1097	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky
1098	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny
1099	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
1100	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
1101	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
1102	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1103	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
1104	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
1105	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
1106	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
1107	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
1108	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37
1109	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
1110	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1111	Zameranie obvodových stien
1112	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránove dosky - stratené debnenie
1113	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm
1114	Armovanie obvodových stien - 1. záber
1115	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1116	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber
1117	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber
1118	Oddebnenie obvodových stien 1. záber
1119	Armovanie obvodových stien - 2. záber
1120	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1121	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber
1122	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1123	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber
1124	Oddebnenie obvodových stien 2. záber
1125	Armovanie obvodových stien - 3. záber
1126	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1127	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber
1128	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1129	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber
1130	Oddebnenie obvodových stien 3. záber
1131	Armovanie obvodových stien - 4. záber
1132	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1133	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber
1134	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1135	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber
1136	Oddebnenie obvodových stien 4. záber
1137	Armovanie obvodových stien - 5. záber
1138	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1139	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber
1140	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1141	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber
1142	Oddebnenie obvodových stien 5. záber
1143	Zameranie atík lodžíí
1144	Armovanie atík lodžíí - 1. záber
1145	Zhotovenie debnenia atík lodžíí - 1. záber
1146	Betonáž atík lodžíí z betónu C25/30 - 1. záber
1147	Oddebnenie atík lodžíí 1. záber
1148	Zameranie vnútorných nosných stien
1149	Armovanie vnútorných stien - 1. záber

6.NP

1150	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1151	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber
1152	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber
1153	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber
1154	Armovanie vnútorných stien - 2. záber
1155	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1156	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber
1157	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1158	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber
1159	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber
1160	Armovanie vnútorných stien - 3. záber
1161	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1162	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber
1163	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber
1164	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber
1165	Armovanie vnútorných stien - 4. záber
1166	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1167	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber
1168	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber
1169	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber
1170	Armovanie vnútorných stien - 5. záber
1171	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1172	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber
1173	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber
1174	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber
1175	Zameranie vnútorných nosných stĺpov
1176	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber
1177	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber
1178	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber
1179	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber
1180	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 5.NP
1181	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 6.NP
1182	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania
1183	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov
1184	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
1185	Armovanie stropnej dosky - B500B
1186	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1187	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole
1188	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch
1189	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky
1190	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
1191	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
1192	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny
1193	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek
1194	Armovanie balkónovej dosky - B500B
1195	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37
1196	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky
1197	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny
1198	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
1199	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
1200	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
1201	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1202	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
1203	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
1204	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
1205	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
1206	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
1207	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37
1208	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
1209	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1210	Zameranie obvodových stien
1211	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránove dosky - stratené debnenie
1212	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm
1213	Armovanie obvodových stien - 1. záber
1214	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1215	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber
1216	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber
1217	Oddebnenie obvodových stien 1. záber
1218	Armovanie obvodových stien - 2. záber
1219	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1220	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber
1221	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1222	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber

Hrubá vrchná stavba

1223	Oddebnebnie obvodových stien 2. záber
1224	Armovanie obvodových stien - 3. záber
1225	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1226	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber
1227	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1228	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber
1229	Oddebnebnie obvodových stien 3. záber
1230	Armovanie obvodových stien - 4. záber
1231	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1232	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber
1233	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1234	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber
1235	Oddebnebnie obvodových stien 4. záber
1236	Armovanie obvodových stien - 5. záber
1237	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1238	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber
1239	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1240	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber
1241	Oddebnebnie obvodových stien 5. záber
1242	Zameranie atík lodžií
1243	Armovanie atík lodžií - 1. záber
1244	Zhotovenie debnenia atík lodžií - 1. záber
1245	Betonáž atík lodžií z betónu C25/30 - 1. záber
1246	Oddebnebnie atík lodžií 1. záber
1247	Zameranie vnútorných nosných stien
1248	Armovanie vnútorných stien - 1. záber
1249	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1250	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber
1251	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber
1252	Oddebnebnie vnútorných stien 1. záber
1253	Armovanie vnútorných stien - 2. záber
1254	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1255	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber
1256	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1257	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber
1258	Oddebnebnie vnútorných stien 2. záber
1259	Armovanie vnútorných stien - 3. záber
1260	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1261	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber
1262	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber
1263	Oddebnebnie vnútorných stien 3. záber
1264	Armovanie vnútorných stien - 4. záber
1265	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1266	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber
1267	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber
1268	Oddebnebnie vnútorných stien 4. záber
1269	Armovanie vnútorných stien - 5. záber
1270	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1271	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber
1272	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber
1273	Oddebnebnie vnútorných stien 5. záber
1274	Zameranie vnútorných nosných stĺpov
1275	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber
1276	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber
1277	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber
1278	Oddebnebnie vnútorných stĺpov 1. záber
1279	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 6.NP
1280	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 7.NP
1281	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátanie podstojkovania
1282	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov
1283	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
1284	Armovanie stropnej dosky - B500B
1285	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1286	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole
1287	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch
1288	Oddebnebnie zvislých hrán stropnej dosky
1289	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
1290	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
1291	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátanie podstojkovania - balkóny
1292	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek
1293	Armovanie balkónovej dosky - B500B
1294	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37
1295	Oddebnebnie zvislých hrán balkónovej dosky

1296	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny
1297	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
1298	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
1299	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
1300	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1301	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
1302	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
1303	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
1304	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
1305	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
1306	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37
1307	Oddebenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
1308	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1309	Zameranie obvodových stien
1310	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránove dosky - stratené debnenie
1311	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm
1312	Armovanie obvodových stien - 1. záber
1313	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1314	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber
1315	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber
1316	Oddebenie obvodových stien 1. záber
1317	Armovanie obvodových stien - 2. záber
1318	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1319	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber
1320	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1321	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber
1322	Oddebenie obvodových stien 2. záber
1323	Armovanie obvodových stien - 3. záber
1324	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1325	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber
1326	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1327	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber
1328	Oddebenie obvodových stien 3. záber
1329	Armovanie obvodových stien - 4. záber
1330	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1331	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber
1332	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1333	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber
1334	Oddebenie obvodových stien 4. záber
1335	Armovanie obvodových stien - 5. záber
1336	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1337	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber
1338	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1339	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber
1340	Oddebenie obvodových stien 5. záber
1341	Zameranie atík lodží
1342	Armovanie atík lodží - 1. záber
1343	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber
1344	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber
1345	Oddebenie atík lodží 1. záber
1346	Zameranie vnútorných nosných stien
1347	Armovanie vnútorných stien - 1. záber
1348	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1349	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber
1350	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber
1351	Oddebenie vnútorných stien 1. záber
1352	Armovanie vnútorných stien - 2. záber
1353	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1354	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber
1355	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1356	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber
1357	Oddebenie vnútorných stien 2. záber
1358	Armovanie vnútorných stien - 3. záber
1359	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1360	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber
1361	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber
1362	Oddebenie vnútorných stien 3. záber
1363	Armovanie vnútorných stien - 4. záber
1364	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1365	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber
1366	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber
1367	Oddebenie vnútorných stien 4. záber
1368	Armovanie vnútorných stien - 5. záber

1369	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1370	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber
1371	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber
1372	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber
1373	Zameranie vnútorných nosných stĺpov
1374	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber
1375	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber
1376	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber
1377	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber
1378	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 7.NP
1379	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 8.NP
1380	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania
1381	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov
1382	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
1383	Armovanie stropnej dosky - B500B
1384	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1385	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole
1386	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch
1387	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky
1388	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
1389	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
1390	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny
1391	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek
1392	Armovanie balkónovej dosky - B500B
1393	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37
1394	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky
1395	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny
1396	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
1397	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
1398	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
1399	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1400	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
1401	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
1402	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
1403	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
1404	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
1405	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37
1406	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
1407	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1408	Zameranie obvodových stien
1409	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránove dosky - stratené debnenie
1410	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm
1411	Armovanie obvodových stien - 1. záber
1412	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1413	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber
1414	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber
1415	Oddebnenie obvodových stien 1. záber
1416	Armovanie obvodových stien - 2. záber
1417	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1418	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber
1419	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1420	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber
1421	Oddebnenie obvodových stien 2. záber
1422	Armovanie obvodových stien - 3. záber
1423	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1424	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber
1425	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1426	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber
1427	Oddebnenie obvodových stien 3. záber
1428	Armovanie obvodových stien - 4. záber
1429	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1430	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber
1431	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1432	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber
1433	Oddebnenie obvodových stien 4. záber
1434	Armovanie obvodových stien - 5. záber
1435	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1436	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber
1437	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1438	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber
1439	Oddebnenie obvodových stien 5. záber
1440	Zameranie atík lodží
1441	Armovanie atík lodží - 1. záber

1442	Zhotovenie debnenia atík lodžii - 1. záber
1443	Betonáž atík lodžii z betónu C25/30 - 1. záber
1444	Oddebneenie atík lodžii 1. záber
1445	Zameranie vnútorných nosných stien
1446	Armovanie vnútorných stien - 1. záber
1447	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1448	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber
1449	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber
1450	Oddebneenie vnútorných stien 1. záber
1451	Armovanie vnútorných stien - 2. záber
1452	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1453	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber
1454	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1455	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber
1456	Oddebneenie vnútorných stien 2. záber
1457	Armovanie vnútorných stien - 3. záber
1458	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1459	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber
1460	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber
1461	Oddebneenie vnútorných stien 3. záber
1462	Armovanie vnútorných stien - 4. záber
1463	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1464	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber
1465	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber
1466	Oddebneenie vnútorných stien 4. záber
1467	Armovanie vnútorných stien - 5. záber
1468	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1469	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber
1470	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber
1471	Oddebneenie vnútorných stien 5. záber
1472	Zameranie vnútorných nosných stĺpov
1473	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber
1474	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber
1475	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber
1476	Oddebneenie vnútorných stĺpov 1. záber
1477	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 8.NP
1478	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 9.NP
1479	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátanie podstojkovania
1480	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov
1481	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
1482	Armovanie stropnej dosky - B500B
1483	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1484	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole
1485	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch
1486	Oddebneenie zvislých hrán stropnej dosky
1487	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
1488	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
1489	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátanie podstojkovania - balkóny
1490	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek
1491	Armovanie balkónovej dosky - B500B
1492	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37
1493	Oddebneenie zvislých hrán balkónovej dosky
1494	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny
1495	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
1496	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
1497	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
1498	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1499	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
1500	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
1501	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
1502	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
1503	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
1504	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37
1505	Oddebneenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
1506	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1507	Zameranie obvodových stien
1508	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránove dosky - stratené debnenie
1509	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm
1510	Armovanie obvodových stien - 1. záber
1511	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1512	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber
1513	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber
1514	Oddebneenie obvodových stien 1. záber

1515	Armovanie obvodových stien - 2. záber
1516	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1517	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber
1518	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1519	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber
1520	Oddebnenie obvodových stien 2. záber
1521	Armovanie obvodových stien - 3. záber
1522	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1523	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber
1524	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1525	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber
1526	Oddebnenie obvodových stien 3. záber
1527	Armovanie obvodových stien - 4. záber
1528	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1529	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber
1530	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1531	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber
1532	Oddebnenie obvodových stien 4. záber
1533	Armovanie obvodových stien - 5. záber
1534	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1535	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber
1536	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1537	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber
1538	Oddebnenie obvodových stien 5. záber
1539	Zameranie atík lodží
1540	Armovanie atík lodží - 1. záber
1541	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber
1542	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber
1543	Oddebnenie atík lodží 1. záber
1544	Zameranie vnútorných nosných stien
1545	Armovanie vnútorných stien - 1. záber
1546	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1547	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber
1548	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber
1549	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber
1550	Armovanie vnútorných stien - 2. záber
1551	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1552	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber
1553	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1554	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber
1555	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber
1556	Armovanie vnútorných stien - 3. záber
1557	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1558	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber
1559	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber
1560	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber
1561	Armovanie vnútorných stien - 4. záber
1562	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1563	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber
1564	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber
1565	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber
1566	Armovanie vnútorných stien - 5. záber
1567	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1568	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber
1569	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber
1570	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber
1571	Zameranie vnútorných nosných stĺpov
1572	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber
1573	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber
1574	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber
1575	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber
1576	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 9.NP
1577	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 10.NP
1578	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania
1579	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov
1580	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
1581	Armovanie stropnej dosky - B500B
1582	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1583	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výfahu - Schöck Tronsole
1584	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch
1585	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky
1586	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
1587	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie

1588	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny
1589	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek
1590	Armovanie balkónovej dosky - B500B
1591	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37
1592	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky
1593	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny
1594	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
1595	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
1596	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
1597	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1598	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
1599	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
1600	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
1601	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
1602	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
1603	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37
1604	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
1605	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1606	Zameranie obvodových stien
1607	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránove dosky - stratené debnenie
1608	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm
1609	Armovanie obvodových stien - 1. záber
1610	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1611	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber
1612	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber
1613	Oddebnenie obvodových stien 1. záber
1614	Armovanie obvodových stien - 2. záber
1615	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1616	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber
1617	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1618	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber
1619	Oddebnenie obvodových stien 2. záber
1620	Armovanie obvodových stien - 3. záber
1621	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1622	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber
1623	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1624	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber
1625	Oddebnenie obvodových stien 3. záber
1626	Armovanie obvodových stien - 4. záber
1627	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1628	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber
1629	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1630	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber
1631	Oddebnenie obvodových stien 4. záber
1632	Armovanie obvodových stien - 5. záber
1633	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1634	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber
1635	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1636	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber
1637	Oddebnenie obvodových stien 5. záber
1638	Zameranie atík lodží
1639	Armovanie atík lodží - 1. záber
1640	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber
1641	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber
1642	Oddebnenie atík lodží 1. záber
1643	Zameranie vnútorných nosných stien
1644	Armovanie vnútorných stien - 1. záber
1645	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1646	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber
1647	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber
1648	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber
1649	Armovanie vnútorných stien - 2. záber
1650	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1651	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber
1652	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1653	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber
1654	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber
1655	Armovanie vnútorných stien - 3. záber
1656	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1657	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber
1658	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber
1659	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber
1660	Armovanie vnútorných stien - 4. záber

1661	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1662	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber
1663	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber
1664	Oddebenie vnútorných stien 4. záber
1665	Armovanie vnútorných stien - 5. záber
1666	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1667	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber
1668	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber
1669	Oddebenie vnútorných stien 5. záber
1670	Zameranie vnútorných nosných stĺpov
1671	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber
1672	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber
1673	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber
1674	Oddebenie vnútorných stĺpov 1. záber
1675	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 10.NP
1676	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 11.NP
1677	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania
1678	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
1679	Armovanie stropnej dosky - B500B
1680	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1681	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole
1682	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch
1683	Oddebenie zvislých hrán stropnej dosky
1684	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
1685	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
1686	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska
1687	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty
1688	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1689	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
1690	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
1691	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
1692	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
1693	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
1694	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37
1695	Oddebenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
1696	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1697	Zameranie obvodových stien
1698	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránove dosky - stratené debnenie
1699	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm
1700	Armovanie obvodových stien - 1. záber
1701	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1702	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber
1703	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber
1704	Oddebenie obvodových stien 1. záber
1705	Armovanie obvodových stien - 2. záber
1706	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1707	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber
1708	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1709	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber
1710	Oddebenie obvodových stien 2. záber
1711	Armovanie obvodových stien - 3. záber
1712	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1713	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber
1714	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1715	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber
1716	Oddebenie obvodových stien 3. záber
1717	Armovanie obvodových stien - 4. záber
1718	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1719	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber
1720	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1721	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber
1722	Oddebenie obvodových stien 4. záber
1723	Armovanie obvodových stien - 5. záber
1724	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1725	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber
1726	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1727	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber
1728	Oddebenie obvodových stien 5. záber
1729	Zameranie atík terás
1730	Armovanie atík terás - 1. záber
1731	Zhotovenie debnenia atík terás - 1. záber
1732	Betonáž atík terás z betónu C25/30 - 1. záber
1733	Oddebenie atík terás 1. záber

12.NP

1734	Zameranie vnútorných nosných stien
1735	Armovanie vnútorných stien - 1. záber
1736	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1737	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber
1738	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber
1739	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber
1740	Armovanie vnútorných stien - 2. záber
1741	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1742	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber
1743	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1744	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber
1745	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber
1746	Armovanie vnútorných stien - 3. záber
1747	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1748	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber
1749	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber
1750	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber
1751	Armovanie vnútorných stien - 4. záber
1752	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1753	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber
1754	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber
1755	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber
1756	Armovanie vnútorných stien - 5. záber
1757	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár
1758	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber
1759	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber
1760	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber
1761	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 11.NP
1762	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1763	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny
1764	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu
1765	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu
1766	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu
1767	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole
1768	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37
1769	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu
1770	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu
1771	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 12.NP
1772	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania
1773	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky
1774	Armovanie stropnej dosky - B500B
1775	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1776	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole
1777	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37
1778	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky
1779	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania
1780	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie
1781	Zameranie atík strechy
1782	Armovanie atík strechy - 1. záber
1783	Zhotovenie debnenia atík strechy - 1. záber
1784	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB
1785	Betonáž atík strechy z betónu C25/30 - 1. záber
1786	Oddebnenie atík strechy - 1. záber
1787	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 12.NP
1788	Príprava terénu pod stavebný výťah
1789	Osadenie prefabrikovaných železobetónových panelov - základ pod stavebný výťah
1790	Montáž stavebného výťahu
1791	Demontáž vežového žeriavu
1792	Demolácia železobetónovej základovej pätky vežového žeriavu
1793	Penetračný asfaltový náter plochy a atík
1794	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy
1795	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS
1796	Montáž potrubia vpustí - DN 75
1797	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75
1798	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS
1800	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky
1801	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích lišt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky
1802	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha
1805	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky

Montáž
výťahuDemontáž
žeriavu

Lodžie 1.NP

Lodžie 2.NP	1807	Iskrová skúška hydroizolácie	
	1808	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	
	1809	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	
	1810	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	
	1811	Montáž potrubia vpustí - DN 75	
	1812	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	
	1813	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	
	1815	Pokládka separačnej sklovláknovej geotextílie - plocha, atiky	
	1816	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	
	1817	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	
	1820	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	
	1822	Iskrová skúška hydroizolácie	
	Lodžie 3.NP	1823	Penetračný asfaltový náter plochy a atík
		1824	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy
		1825	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS
		1826	Montáž potrubia vpustí - DN 75
		1827	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75
		1828	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS
		1830	Pokládka separačnej sklovláknovej geotextílie - plocha, atiky
		1831	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky
1832		Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	
1835		Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	
Lodžie 4.NP	1837	Iskrová skúška hydroizolácie	
	1838	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	
	1839	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	
	1840	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	
	1841	Montáž potrubia vpustí - DN 75	
	1842	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	
	1843	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	
	1845	Pokládka separačnej sklovláknovej geotextílie - plocha, atiky	
	1846	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	
	1847	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	
Lodžie 5.NP	1850	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	
	1852	Iskrová skúška hydroizolácie	
	1853	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	
	1854	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	
	1855	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	
	1856	Montáž potrubia vpustí - DN 75	
	1857	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	
	1858	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	
	1860	Pokládka separačnej sklovláknovej geotextílie - plocha, atiky	
	1861	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	
Lodžie 6.NP	1862	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	
	1865	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	
	1867	Iskrová skúška hydroizolácie	
	1868	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	
	1869	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	
	1870	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	
	1871	Montáž potrubia vpustí - DN 75	
	1872	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	
	1873	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	
	1875	Pokládka separačnej sklovláknovej geotextílie - plocha, atiky	
Lodžie 7.NP	1876	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	
	1877	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	
	1880	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	
	1882	Iskrová skúška hydroizolácie	
	1883	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	
	1884	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	
	1885	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	
	1886	Montáž potrubia vpustí - DN 75	
	1887	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	
	1888	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	
Lodžie 8.NP	1890	Pokládka separačnej sklovláknovej geotextílie - plocha, atiky	
	1891	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	
	1892	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	
	1895	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	
	1897	Iskrová skúška hydroizolácie	
	1898	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	
	1899	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	
Zastrešenie	1900	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	
	1901	Montáž potrubia vpustí - DN 75	
	1902	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	
Zastrešenie	1903	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	

Lodí	1905	Pokládka separačnej sklovláknitej geotextílie - plocha, atiky
	1906	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky
	1907	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha
	1910	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky
	1912	Iskrová skúška hydroizolácie
Lodžie 9.NP	1913	Penetračný asfaltový náter plochy a atík
	1914	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy
	1915	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS
	1916	Montáž potrubia vpustí - DN 75
	1917	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75
	1918	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS
	1920	Pokládka separačnej sklovláknitej geotextílie - plocha, atiky
	1921	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky
	1922	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha
	1925	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky
Lodžie 10.NP	1927	Iskrová skúška hydroizolácie
	1928	Penetračný asfaltový náter plochy a atík
	1929	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy
	1930	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS
	1931	Montáž potrubia vpustí - DN 75
	1932	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75
	1933	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS
	1935	Pokládka separačnej sklovláknitej geotextílie - plocha, atiky
	1936	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky
	1937	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha
Lodžie 11.NP	1940	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky
	1942	Iskrová skúška hydroizolácie
	1943	Penetračný asfaltový náter plochy a atík
	1944	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy
	1945	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS
	1946	Montáž potrubia vpustí - DN 75
	1947	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75
	1948	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS
	1950	Pokládka separačnej sklovláknitej geotextílie - plocha, atiky
	1951	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky
Terasy 12.NP	1952	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha
	1955	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky
	1957	Iskrová skúška hydroizolácie
	1958	Penetračný asfaltový náter plochy a atík
	1959	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy
	1960	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS
	1961	Montáž potrubia vpustí - DN 75
	1962	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75
	1963	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS
	1965	Pokládka separačnej sklovláknitej geotextílie - plocha, atiky
Strecha	1966	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky
	1967	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha
	1970	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky
	1972	Osadenie poistných prepádov - DN 75
	1973	Montáž hromozvodu
	1974	Iskrová skúška hydroizolácie
	1975	Zameranie kioskov pre výuste TZB
	1976	Vymurovanie kioskov z pórobetónového muriva YTONG Klasik P2-500, hr. 100 mm
	1977	Zhotovenie konštrukcie strechy kiosku z impregnovaných drevených hranolov 100x100 mm
	1978	Montáž OSB dosky na konštrukciu strechy kiosku, hr. 25 mm
	1979	Montáž profilov záchytného systému striech
	1980	Príprava vedenia hromozvodu z atiky do finálnej pozície
	1981	Osadenie a montáž prefabrikovaného výlezu na strechu
	1982	Osadenie a montáž svetlíku
	1983	Penetračný asfaltový náter plochy, atík a kioskov
	1984	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy
	1985	Natavenie parozábrany plochy, atík a kioskov - asfaltové pásy SBS
	1986	Montáž kovových spádových profilov na koruny atík - pre kotvenie OSB dosky po 600 mm
	1987	Zateplenie koruny atiky - EPS
1988	Montáž OSB dosky na korunu atiky, hr. 25 mm	
1989	Lepenie tepelnej izolácie vnútornej strany atiky a kioskov - EPS	
1990	Montáž potrubia vpustí - DN 125	
1991	Montáž vodorovnej vpuste - DN 125	
1992	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	
1993	Mechanické kotvenie tepelnej izolácie v ploche podľa kotevného plánu	
1994	Pokládka separačnej sklovláknitej geotextílie - plocha, atiky, kiosky	
1995	Kotvenie poplastovaných rohových líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky, kiosky	
1996	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	

		1997	Mechanické kotvenie hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha
		1999	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky, kiosky
		2001	Osadenie poistných prepádov - DN 75
		2002	Montáž hromozvodu
		2003	Iskrová skúška hydroizolácie
		2004	Montáž lán záchytného systému striech
	Prípojka elektrickej siete - objekt	2005	Vytýčenie ryhy pre prípojku na verejnú sieť el. energie
		2006	Hĺbenie ryhy pre napojenie na verejnú sieť el. energie
		2007	Prevedenie pieskového (fr. 0/4) podsypu do ryhy el. prípojky
		2008	Napojenie na verejnú sieť el. energie
		2009	Pokládka elektrického vedenia AYKY
		2010	Osadenie elektromeru a hl. rozvádzača
		2011	Napojenie na elektromer a hlavný rozvádzač stavby
		2012	Skúška el. siete
		2013	Prevedenie pieskového obsypu (fr. 0/4) vedenia el. energie
		2014	Uloženie výstražnej fólie na obsyp vedenia
		2015	Prevedenie spätného hutneného zásypu ryhy pre el. prípojku
	Prípojka vodovodu - objekt	2016	Vytýčenie ryhy pre prípojku na verejnú sieť vodovodu
		2017	Hĺbenie ryhy pre napojenie na verejnú sieť vodovodu
		2018	Prevedenie pieskového (fr. 0/4) podsypu do ryhy vodovodnej prípojky
		2019	Napojenie na verejnú sieť vodovodu - šachta pre predchádzajúci objekt
		2020	Pokládka vodovodného vedenia od šachty po objekt, TLT DN80
		2021	Skúška vodovodného potrubia
		2022	Prevedenie pieskového obsypu (fr. 0/4) vodovodnej prípojky
		2023	Uloženie výstražnej fólie na obsyp vedenia
	2024	Prevedenie spätného hutneného zásypu ryhy pre vodovodnú prípojku	
	Prípojka splaškovej kanalizácie - objekt	2025	Vytýčenie ryhy pre prípojku na verejnú sieť splaškovej kanalizácie, vrátane revíznej šachty
		2026	Prevedenie dopravne inžinierskeho opatrenia - zábor
		2027	Rezanie vrstiev pozemnej komunikácie - asfaltový kryt
		2028	Odstránenie vrstiev pozemnej komunikácie
		2029	Hĺbenie ryhy pre napojenie na verejnú sieť splaškovej kanalizácie
		2030	Betonáž podkladného betónu pod revíznou šachtu
		2031	Osadenie dielcov revíznej šachty Ø 1000 mm
		2032	Prevedenie pieskového (fr. 0/4) podsypu do ryhy kanalizačnej prípojky
		2033	Pokládka kanalizačného potrubia od radu po šachtu, PP DN200
		2034	Skúška kanalizačného potrubia
		2035	Prevedenie pieskového obsypu (fr. 0/4) kanalizačného potrubia
		2036	Uloženie výstražnej fólie na obsyp potrubia
		2037	Prevedenie spätného hutneného zásypu ryhy pre kanalizačné potrubie
		2038	Pokládka nových vsrtiev pozemnej komunikácie
		2039	Pokládka kanalizačného potrubia od šachty po objekt, PP DN200
		2040	Skúška kanalizačného potrubia
		2041	Prevedenie pieskového obsypu (fr. 0/4) kanalizačného potrubia
	2042	Uloženie výstražnej fólie na obsyp potrubia	
	2043	Prevedenie spätného hutneného zásypu ryhy pre kanalizačné potrubie	
	Prípojka dažďovej kanalizácie - objekt	2044	Vytýčenie ryhy pre prípojku na verejnú sieť dažďovej kanalizácie, vrátane revíznej šachty
		2045	Prevedenie dopravne inžinierskeho opatrenia - zábor
		2046	Rezanie vrstiev pozemnej komunikácie - asfaltový kryt
		2047	Odstránenie vrstiev pozemnej komunikácie
		2048	Hĺbenie ryhy pre napojenie na verejnú sieť dažďovej kanalizácie
		2049	Betonáž podkladného betónu pod revíznou šachtu
		2050	Osadenie dielcov revíznej šachty Ø 1000 mm
		2051	Prevedenie pieskového (fr. 0/4) podsypu do ryhy kanalizačnej prípojky
		2052	Pokládka kanalizačného potrubia od radu po šachtu, KT DN200
		2053	Skúška kanalizačného potrubia
		2054	Prevedenie pieskového obsypu (fr. 0/4) kanalizačného potrubia
		2055	Uloženie výstražnej fólie na obsyp potrubia
		2056	Prevedenie spätného hutneného zásypu ryhy pre kanalizačné potrubie
		2057	Pokládka nových vsrtiev pozemnej komunikácie
	2058	Pokládka kanalizačného potrubia od šachty po objekt, PP DN200	
	2059	Skúška kanalizačného potrubia	
	2060	Prevedenie pieskového obsypu (fr. 0/4) kanalizačného potrubia	
	2061	Uloženie výstražnej fólie na obsyp potrubia	
	2062	Prevedenie spätného hutneného zásypu ryhy pre kanalizačné potrubie	
	2063	Zameranie priečkového muriva	
	2064	Založenie priečkového muriva NEICO BST 10, hr. 100 mm	
	2065	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m)	
	2066	Stavba mobilného lešenia	
	2067	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,25 m)	
	2068	Osadenie systémového betónového prekladu	
	2069	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou	
PP		2070	Rozloženie mobilného lešenia

4.	2071	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
	2072	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
	2073	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
	2074	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
	2075	Montáž hrubých rozvodov zariadenia pre odvod dymu a tepla
	2076	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
	2077	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie
	2078	Montáž hrubých rozvodov doplnkového hasiaceho zariadenia
3.PP	2079	Zameranie priečkového muriva
	2080	Založenie priečkového muriva NEICO BST 15, hr. 150 mm
	2081	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m)
	2082	Stavba mobilného lešenia
	2083	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,88 m)
	2084	Osadenie systémového betónového prekladu
	2085	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2086	Rozloženie mobilného lešenia
	2087	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
	2088	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
	2089	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
	2090	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
	2091	Montáž hrubých rozvodov zariadenia pre odvod dymu a tepla
	2092	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
	2093	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie
	2094	Montáž hrubých rozvodov doplnkového hasiaceho zariadenia
2.PP	2095	Zameranie priečkového muriva
	2096	Založenie priečkového muriva NEICO BST 10, hr. 100 mm
	2097	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m)
	2098	Stavba mobilného lešenia
	2099	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m)
	2100	Osadenie systémového betónového prekladu
	2101	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2102	Rozloženie mobilného lešenia
	2103	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
	2104	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
	2105	Montáž hrubých rozvodov dažďovej kanalizácie
	2106	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
	2107	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
	2108	Montáž hrubých rozvodov zariadenia pre odvod dymu a tepla
	2109	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
	2110	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie
	2111	Montáž hrubých rozvodov doplnkového hasiaceho zariadenia
1.PP	2112	Zameranie stávajúceho potrubia teplovodu vo verejných garážach
	2113	Pripojenie na stávajúce potrubie
	2114	Vedenie potrubia z garáží do výmenníkovej stanice v objekte
	2115	Zameranie priečkového muriva
	2116	Založenie priečkového muriva NEICO BST 10, hr. 100 mm
	2117	Založenie priečkového muriva NEICO BST 15, hr. 150 mm
	2118	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - NEICO BST 10
	2119	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - NEICO BST 15
	2120	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - LIAPOR M 115 AKU
	2121	Stavba mobilného lešenia
	2122	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (4,27 m) - NEICO BST 10
	2123	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (4,27 m) - NEICO BST 15
	2124	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (4,27 m) - LIAPOR M 115 AKU
	2125	Osadenie systémového betónového prekladu
	2126	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2127	Rozloženie mobilného lešenia
	2128	Montáž garážových vrát
	2129	Montáž vstupných dverí do objektu - podesta schodiska
	2130	Výplň škáry ostenia a nadpražia PU penou
	2131	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu dverí
	2132	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií
	2133	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
	2134	Montáž hrubých rozvodov dažďovej kanalizácie
	2135	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
	2136	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
	2137	Montáž hrubých rozvodov vykurovania
	2138	Montáž hrubých rozvodov zariadenia pre odvod dymu a tepla
	2139	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
	2140	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie
	2141	Montáž hrubých rozvodov suchovodu
	2142	Montáž hrubých rozvodov doplnkového hasiaceho zariadenia
	2143	Zameranie priečkového muriva

1.NP

2144	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 P+D, hr. 115 mm
2145	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2146	Založenie priečkového muriva Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2147	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 P+D
2148	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2149	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2150	Stavba mobilného lešenia
2151	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 P+D
2152	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2153	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2154	Osadenie systémových prekladov Porotherm
2155	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2156	Rozloženie mobilného lešenia
2157	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
2158	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
2159	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
2160	Zameranie muriva inštalačných šachiet
2161	Založenie muriva šachty Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2162	Založenie muriva šachty Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2163	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2164	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2165	Stavba mobilného lešenia
2166	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2167	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2168	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2169	Rozloženie mobilného lešenia
2170	Zameranie muriva predsteny
2171	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 75, hr. 75 mm
2172	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 100, hr. 100 mm
2173	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 150, hr. 150 mm
2174	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 75
2175	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 100
2176	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 150
2177	Stavba mobilného lešenia
2178	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 75
2179	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 100
2180	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 150
2181	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2182	Rozloženie mobilného lešenia
2183	Osadenie oceľových zárubní vstupných dverí bytov - dobetonávka
2184	Osadenie výplní okenných otvorov, vrátane kotvenia
2185	Výplň škáry ostenia, nadpražia a parapetu PU penou
2186	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu okna
2187	Osadenie hlavných vstupných dverí do objektu
2188	Výplň škáry ostenia a nadpražia PU penou
2189	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu dverí
2190	Montáž hrubých rozvodov vykurovania
2191	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
2192	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
2193	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
2194	Montáž hrubých rozvodov suchovodu
2195	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie
2196	Zameranie priečkového muriva
2197	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 P+D, hr. 115 mm
2198	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2199	Založenie priečkového muriva Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2200	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 P+D
2201	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2202	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2203	Stavba mobilného lešenia
2204	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 P+D
2205	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2206	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2207	Osadenie systémových prekladov Porotherm
2208	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2209	Rozloženie mobilného lešenia
2210	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
2211	Montáž hrubých rozvodov dažďovej kanalizácie
2212	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
2213	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
2214	Zameranie muriva inštalačných šachiet
2215	Založenie muriva šachty Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2216	Založenie muriva šachty Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm

2.NP

2217	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2218	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2219	Stavba mobilného lešenia
2220	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2221	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2222	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2223	Rozloženie mobilného lešenia
2224	Zameranie muriva predsteny
2225	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 75, hr. 75 mm
2226	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 100, hr. 100 mm
2227	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 150, hr. 150 mm
2228	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 75
2229	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 100
2230	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 150
2231	Stavba mobilného lešenia
2232	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 75
2233	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 100
2234	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 150
2235	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2236	Rozloženie mobilného lešenia
2237	Osadenie oceľových zárubní vstupných dverí bytov - dobetonávka
2238	Osadenie výplní okenných otvorov, vrátane kotvenia
2239	Výplň škáry ostenia, nadpražia a parapetu PU penou
2240	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu okna
2241	Montáž hrubých rozvodov vykurovania
2242	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
2243	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
2244	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
2245	Montáž hrubých rozvodov suchovodu
2246	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie
2247	Zameranie priečkového muriva
2248	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 P+D, hr. 115 mm
2249	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2250	Založenie priečkového muriva Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2251	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 P+D
2252	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2253	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2254	Stavba mobilného lešenia
2255	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 P+D
2256	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2257	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2258	Osadenie systémových prekladov Porotherm
2259	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2260	Rozloženie mobilného lešenia
2261	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
2262	Montáž hrubých rozvodov dažďovej kanalizácie
2263	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
2264	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
2265	Zameranie muriva inštalčných šachiet
2266	Založenie muriva šachty Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2267	Založenie muriva šachty Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2268	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2269	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2270	Stavba mobilného lešenia
2271	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2272	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2273	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2274	Rozloženie mobilného lešenia
2275	Zameranie muriva predsteny
2276	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 75, hr. 75 mm
2277	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 100, hr. 100 mm
2278	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 150, hr. 150 mm
2279	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 75
2280	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 100
2281	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 150
2282	Stavba mobilného lešenia
2283	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 75
2284	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 100
2285	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 150
2286	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2287	Rozloženie mobilného lešenia
2288	Osadenie oceľových zárubní vstupných dverí bytov - dobetonávka
2289	Osadenie výplní okenných otvorov, vrátane kotvenia

3.NP

	2290	Výplň škáry ostenia, nadpražia a parapetu PU penou
	2291	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu okna
	2292	Montáž hrubých rozvodov vykurovania
	2293	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
	2294	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
	2295	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
	2296	Montáž hrubých rozvodov suchovodu
	2297	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie
4, NP	2298	Zameranie priečkového muriva
	2299	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 P+D, hr. 115 mm
	2300	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
	2301	Založenie priečkového muriva Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
	2302	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 P+D
	2303	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2304	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
	2305	Stavba mobilného lešenia
	2306	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 P+D
	2307	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2308	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
	2309	Osadenie systémových prekladov Porotherm
	2310	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2311	Rozloženie mobilného lešenia
	2312	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
	2313	Montáž hrubých rozvodov dažďovej kanalizácie
	2314	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
	2315	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
	2316	Zameranie muriva inštalačných šachiet
	2317	Založenie muriva šachty Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
	2318	Založenie muriva šachty Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
	2319	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2320	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
	2321	Stavba mobilného lešenia
	2322	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2323	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
	2324	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2325	Rozloženie mobilného lešenia
	2326	Zameranie muriva predsteny
	2327	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 75, hr. 75 mm
	2328	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 100, hr. 100 mm
	2329	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 150, hr. 150 mm
	2330	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 75
	2331	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 100
	2332	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 150
	2333	Stavba mobilného lešenia
	2334	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 75
	2335	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 100
	2336	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 150
	2337	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2338	Rozloženie mobilného lešenia
	2339	Osadenie oceľových zárubní vstupných dverí bytov - dobetonávka
	2340	Osadenie výplní okenných otvorov, vrátane kotvenia
	2341	Výplň škáry ostenia, nadpražia a parapetu PU penou
	2342	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu okna
	2343	Montáž hrubých rozvodov vykurovania
	2344	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
	2345	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
2346	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie	
2347	Montáž hrubých rozvodov suchovodu	
2348	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie	
	2349	Zameranie priečkového muriva
	2350	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 P+D, hr. 115 mm
	2351	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
	2352	Založenie priečkového muriva Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
	2353	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 P+D
	2354	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2355	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
	2356	Stavba mobilného lešenia
	2357	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 P+D
	2358	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2359	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
	2360	Osadenie systémových prekladov Porotherm
	2361	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2362	Rozloženie mobilného lešenia

2363	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
2364	Montáž hrubých rozvodov dažďovej kanalizácie
2365	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
2366	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
2367	Zameranie muriva inštalačných šachiet
2368	Založenie muriva šachty Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2369	Založenie muriva šachty Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2370	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2371	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2372	Stavba mobilného lešenia
2373	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2374	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2375	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2376	Rozloženie mobilného lešenia
2377	Zameranie muriva predsteny
2378	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 75, hr. 75 mm
2379	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 100, hr. 100 mm
2380	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 150, hr. 150 mm
2381	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 75
2382	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 100
2383	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 150
2384	Stavba mobilného lešenia
2385	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 75
2386	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 100
2387	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 150
2388	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2389	Rozloženie mobilného lešenia
2390	Osadenie oceľových zárubní vstupných dverí bytov - dobetonávka
2391	Osadenie výplní okenných otvorov, vrátane kotvenia
2392	Výplň škáry ostenia, nadpražia a parapetu PU penou
2393	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu okna
2394	Montáž hrubých rozvodov vykurovania
2395	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
2396	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
2397	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
2398	Montáž hrubých rozvodov suchovodu
2399	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie
2400	Zameranie priečkového muriva
2401	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 P+D, hr. 115 mm
2402	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2403	Založenie priečkového muriva Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2404	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 P+D
2405	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2406	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2407	Stavba mobilného lešenia
2408	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 P+D
2409	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2410	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2411	Osadenie systémových prekladov Porotherm
2412	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2413	Rozloženie mobilného lešenia
2414	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
2415	Montáž hrubých rozvodov dažďovej kanalizácie
2416	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
2417	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
2418	Zameranie muriva inštalačných šachiet
2419	Založenie muriva šachty Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2420	Založenie muriva šachty Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2421	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2422	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2423	Stavba mobilného lešenia
2424	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2425	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2426	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2427	Rozloženie mobilného lešenia
2428	Zameranie muriva predsteny
2429	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 75, hr. 75 mm
2430	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 100, hr. 100 mm
2431	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 150, hr. 150 mm
2432	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 75
2433	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 100
2434	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 150
2435	Stavba mobilného lešenia

7.NP

2436	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 75
2437	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 100
2438	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 150
2439	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2440	Rozloženie mobilného lešenia
2441	Osadenie oceľových zárubní vstupných dverí bytov - dobetonávka
2442	Osadenie výplní okenných otvorov, vrátane kotvenia
2443	Výplň škáry ostenia, nadpražia a parapetu PU penou
2444	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu okna
2445	Montáž hrubých rozvodov vykurovania
2446	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
2447	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
2448	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
2449	Montáž hrubých rozvodov suchovodu
2450	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie
2451	Zameranie priečkového muriva
2452	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 P+D, hr. 115 mm
2453	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2454	Založenie priečkového muriva Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2455	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 P+D
2456	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2457	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2458	Stavba mobilného lešenia
2459	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 P+D
2460	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2461	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2462	Osadenie systémových prekladov Porotherm
2463	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2464	Rozloženie mobilného lešenia
2465	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
2466	Montáž hrubých rozvodov dažďovej kanalizácie
2467	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
2468	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
2469	Zameranie muriva inštalačných šachiet
2470	Založenie muriva šachty Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2471	Založenie muriva šachty Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2472	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2473	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2474	Stavba mobilného lešenia
2475	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2476	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2477	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2478	Rozloženie mobilného lešenia
2479	Zameranie muriva predsteny
2480	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 75, hr. 75 mm
2481	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 100, hr. 100 mm
2482	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 150, hr. 150 mm
2483	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 75
2484	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 100
2485	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 150
2486	Stavba mobilného lešenia
2487	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 75
2488	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 100
2489	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 150
2490	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2491	Rozloženie mobilného lešenia
2492	Osadenie oceľových zárubní vstupných dverí bytov - dobetonávka
2493	Osadenie výplní okenných otvorov, vrátane kotvenia
2494	Výplň škáry ostenia, nadpražia a parapetu PU penou
2495	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu okna
2496	Montáž hrubých rozvodov vykurovania
2497	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
2498	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
2499	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
2500	Montáž hrubých rozvodov suchovodu
2501	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie
2502	Zameranie priečkového muriva
2503	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 P+D, hr. 115 mm
2504	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2505	Založenie priečkového muriva Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2506	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 P+D
2507	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2508	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU

8.NP

2509	Stavba mobilného lešenia
2510	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 P+D
2511	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2512	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2513	Osadenie systémových prekladov Porotherm
2514	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2515	Rozloženie mobilného lešenia
2516	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
2517	Montáž hrubých rozvodov dažďovej kanalizácie
2518	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
2519	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
2520	Zameranie muriva inštalačných šachiet
2521	Založenie muriva šachty Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2522	Založenie muriva šachty Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2523	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2524	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2525	Stavba mobilného lešenia
2526	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2527	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2528	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2529	Rozloženie mobilného lešenia
2530	Zameranie muriva predsteny
2531	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 75, hr. 75 mm
2532	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 100, hr. 100 mm
2533	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 150, hr. 150 mm
2534	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 75
2535	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 100
2536	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 150
2537	Stavba mobilného lešenia
2538	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 75
2539	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 100
2540	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 150
2541	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2542	Rozloženie mobilného lešenia
2543	Osadenie oceľových zárubní vstupných dverí bytov - dobetonávka
2544	Osadenie výplní okenných otvorov, vrátane kotvenia
2545	Výplň škáry ostenia, nadpražia a parapetu PU penou
2546	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu okna
2547	Montáž hrubých rozvodov vykurovania
2548	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
2549	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
2550	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
2551	Montáž hrubých rozvodov suchovodu
2552	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie
2553	Zameranie priečkového muriva
2554	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 P+D, hr. 115 mm
2555	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2556	Založenie priečkového muriva Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2557	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 P+D
2558	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2559	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2560	Stavba mobilného lešenia
2561	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 P+D
2562	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2563	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2564	Osadenie systémových prekladov Porotherm
2565	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2566	Rozloženie mobilného lešenia
2567	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
2568	Montáž hrubých rozvodov dažďovej kanalizácie
2569	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
2570	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
2571	Zameranie muriva inštalačných šachiet
2572	Založenie muriva šachty Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
2573	Založenie muriva šachty Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
2574	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
2575	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
2576	Stavba mobilného lešenia
2577	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
2578	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
2579	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
2580	Rozloženie mobilného lešenia
2581	Zameranie muriva predsteny

9.NP

	2582	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 75, hr. 75 mm
	2583	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 100, hr. 100 mm
	2584	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 150, hr. 150 mm
	2585	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 75
	2586	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 100
	2587	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 150
	2588	Stavba mobilného lešenia
	2589	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 75
	2590	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 100
	2591	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 150
	2592	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2593	Rozloženie mobilného lešenia
	2594	Osadenie oceľových zárubní vstupných dverí bytov - dobetonávka
	2595	Osadenie výplní okenných otvorov, vrátane kotvenia
	2596	Výplň škáry ostenia, nadpražia a parapetu PU penou
	2597	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu okna
	2598	Montáž hrubých rozvodov vykurovania
	2599	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
	2600	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
	2601	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
	2602	Montáž hrubých rozvodov suchovodu
	2603	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie
10.NP	2604	Zameranie priečkového muriva
	2605	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 P+D, hr. 115 mm
	2606	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
	2607	Založenie priečkového muriva Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
	2608	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 P+D
	2609	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2610	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
	2611	Stavba mobilného lešenia
	2612	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 P+D
	2613	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2614	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
	2615	Osadenie systémových prekladov Porotherm
	2616	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2617	Rozloženie mobilného lešenia
	2618	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
	2619	Montáž hrubých rozvodov dažďovej kanalizácie
	2620	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
	2621	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
	2622	Zameranie muriva inštalacných šacht
	2623	Založenie muriva šachty Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
	2624	Založenie muriva šachty Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
	2625	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2626	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
	2627	Stavba mobilného lešenia
	2628	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2629	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
	2630	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2631	Rozloženie mobilného lešenia
	2632	Zameranie muriva predsteny
	2633	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 75, hr. 75 mm
	2634	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 100, hr. 100 mm
	2635	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 150, hr. 150 mm
	2636	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 75
	2637	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 100
	2638	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 150
	2639	Stavba mobilného lešenia
	2640	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 75
	2641	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 100
	2642	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 150
	2643	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2644	Rozloženie mobilného lešenia
	2645	Osadenie oceľových zárubní vstupných dverí bytov - dobetonávka
	2646	Osadenie výplní okenných otvorov, vrátane kotvenia
	2647	Výplň škáry ostenia, nadpražia a parapetu PU penou
	2648	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu okna
	2649	Montáž hrubých rozvodov vykurovania
	2650	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
2651	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu	
2652	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie	
2653	Montáž hrubých rozvodov suchovodu	
2654	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie	

	2655	Zameranie priečkového muriva
	2656	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 P+D, hr. 115 mm
	2657	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
	2658	Založenie priečkového muriva Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
	2659	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 P+D
	2660	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2661	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
	2662	Stavba mobilného lešenia
	2663	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 P+D
	2664	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2665	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
	2666	Osadenie systémových prekladov Porotherm
	2667	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2668	Rozloženie mobilného lešenia
	2669	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
	2670	Montáž hrubých rozvodov dažďovej kanalizácie
	2671	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
	2672	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
	2673	Zameranie muriva inštalačných šachiet
	2674	Založenie muriva šachty Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
	2675	Založenie muriva šachty Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
	2676	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2677	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
	2678	Stavba mobilného lešenia
	2679	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2680	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
	2681	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2682	Rozloženie mobilného lešenia
	2683	Zameranie muriva predsteny
	2684	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 75, hr. 75 mm
	2685	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 100, hr. 100 mm
	2686	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 150, hr. 150 mm
	2687	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 75
	2688	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 100
	2689	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 150
	2690	Stavba mobilného lešenia
	2691	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 75
	2692	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 100
	2693	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 150
	2694	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2695	Rozloženie mobilného lešenia
	2696	Osadenie oceľových zárubní vstupných dverí bytov - dobetonávka
	2697	Osadenie výplní okenných otvorov, vrátane kotvenia
	2698	Výplň škáry ostenia, nadpražia a parapetu PU penou
	2699	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu okna
	2700	Montáž hrubých rozvodov vykurovania
	2701	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
	2702	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
	2703	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
	2704	Montáž hrubých rozvodov chladenia
	2705	Montáž hrubých rozvodov suchovodu
	2706	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie
1.1.NP	2707	Zameranie priečkového muriva
	2708	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 P+D, hr. 115 mm
	2709	Založenie priečkového muriva Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
	2710	Založenie priečkového muriva Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm
	2711	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 P+D
	2712	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2713	Vymurovanie priečkových stien do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU
	2714	Stavba mobilného lešenia
	2715	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 P+D
	2716	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU
	2717	Vymurovanie priečkových stien do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU
	2718	Osadenie systémových prekladov Porotherm
	2719	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou
	2720	Rozloženie mobilného lešenia
	2721	Montáž hrubých rozvodov vodovodu
	2722	Montáž hrubých rozvodov dažďovej kanalizácie
	2723	Montáž hrubých rozvodov splaškovej kanalizácie
	2724	Montáž hrubých rozvodov vzduchotechniky
	2725	Zameranie muriva inštalačných šachiet
	2726	Založenie muriva šachty Porotherm 11,5 AKU, hr. 115 mm
	2727	Založenie muriva šachty Porotherm 19 AKU, hr. 190 mm

12.NP	2728	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 11,5 AKU	
	2729	Vymurovanie stien šachty do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Porotherm 19 AKU	
	2730	Stavba mobilného lešenia	
	2731	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 11,5 AKU	
	2732	Vymurovanie stien šachty do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Porotherm 19 AKU	
	2733	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou	
	2734	Rozloženie mobilného lešenia	
	2735	Zameranie muriva predsteny	
	2736	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 75, hr. 75 mm	
	2737	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 100, hr. 100 mm	
	2738	Založenie muriva predsteny Ytong Klasik 150, hr. 150 mm	
	2739	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 75	
	2740	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 100	
	2741	Vymurovanie stien predsteny do 1. prac. úrovne (1,25 m) - Ytong Klasik 150	
	2742	Stavba mobilného lešenia	
	2743	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 75	
	2744	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 100	
	2745	Vymurovanie stien predsteny do 2. prac. úrovne (2,79 m) - Ytong Klasik 150	
	2746	Zhotovenie pružnej vložky - dilatácia so stropnou doskou	
	2747	Rozloženie mobilného lešenia	
	2748	Osadenie výplní okenných otvorov, vrátane kotvenia	
	2749	Výplň škáry ostenia, nadpražia a parapetu PU penou	
	2750	Lepenie parotesnej a paropriepustnej pásky po obvode rámu okna	
	2751	Montáž hrubých rozvodov vykurovania	
	2752	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu	
	2753	Montáž hrubých rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu	
	2754	Montáž hrubých rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie	
	2755	Montáž hrubých rozvodov chladenia	
	2756	Montáž hrubých rozvodov merania a regulácie	
	4.PP	2757	Pokládka separačnej sklovláknitej geotextílie - nádrž DHZ
		2758	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - vnútorné rohy, plocha dna a stien
2759		Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - dno nádrže	
2760		Zvarovanie hydroizolačnej fólie z PVC-P - dno nádrže	
2761		Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - steny nádrže	
2762		Zvarovanie hydroizolačnej fólie z PVC-P - steny nádrže	
2763		Osadenie hydroizolačných prestupov v stene	
2764		Zátopová skúška hydroizolácie	
2765		Uloženie vibroizolácie na dno zakladačov - západ	
2766		Zhotovenie samolepiacej asfaltovej hydroizolácie na vibroizoláciu - západ	
2767		Armovanie "podlahy" zakladačov - západ	
2768		Betonáž "podlahy" zakladačov C30/37 - západ	
2769		Penetrácia hrubej podlahy zakladačov	
2770		Hydroizolačná stierka podlahy zakladačov	
2771		Uloženie vibroizolácie na dno zakladačov - východ	
2772		Zhotovenie samolepiacej asfaltovej hydroizolácie na vibroizoláciu - východ	
2773		Armovanie "podlahy" zakladačov - východ	
2774		Betonáž "podlahy" zakladačov C25/30 - východ	
2775		Montáž pripojovacích rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu	
2776		Montáž pripojovacích rozvodov vodovodu	
2777		Montáž pripojovacích rozvodov splaškovej kanalizácie	
2778		Montáž pripojovacích rozvodov vzduchotechniky	
2779		Montáž pripojovacích rozvodov zariadenia pre odvod dymu a tepla	
2780		Montáž pripojovacích rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie	
2781		Montáž pripojovacích rozvodov merania a regulácie	
2782		Montáž pripojovacích rozvodov doplnkového hasiaceho zariadenia	
3.PP		2783	Montáž pripojovacích rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
	2784	Montáž pripojovacích rozvodov vzduchotechniky	
	2785	Montáž pripojovacích rozvodov zariadenia pre odvod dymu a tepla	
	2786	Montáž pripojovacích rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie	
	2787	Montáž pripojovacích rozvodov merania a regulácie	
	2788	Montáž pripojovacích rozvodov doplnkového hasiaceho zariadenia	
2.PP	2789	Montáž pripojovacích rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu	
	2790	Montáž pripojovacích rozvodov splaškovej kanalizácie	
	2791	Montáž pripojovacích rozvodov vzduchotechniky	
	2792	Montáž pripojovacích rozvodov zariadenia pre odvod dymu a tepla	
	2793	Montáž pripojovacích rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie	
	2794	Montáž pripojovacích rozvodov merania a regulácie	
	2795	Montáž pripojovacích rozvodov doplnkového hasiaceho zariadenia	
	2796	Zameranie podhľadu stropu	
	2797	Stavba mobilného lešenia	
	2798	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky	
	2799	Montáž závesných závitových tyčí v rastru 50x100 cm	
	2800	Montáž CD profilov rastra	

1.PP	2801	Vyplnenie podhľadu minerálnou vatou hr. 100 mm	
	2802	Montáž sadrokartónových dosiek	
	2803	Vytmelenie škár medzi SDK doskami	
	2804	Demontáž mobilného lešenia	
	2805	Betonáž spádovej vrstvy (plastbetón) - podlaha vo výmenníkovej stanici, hr. 2-54 mm	
	2806	Osadenie zariadení do výmenníkovej stanice	
	2807	Pripojenie výmenníkovej stanice na hrubé potrubie vykurovania	
	2808	Pripojenie výmenníkovej stanice na potrubie prípojky verejnej siete	
	2809	Montáž pripojovacích rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu	
	2810	Montáž pripojovacích rozvodov vodovodu	
	2811	Montáž pripojovacích rozvodov splaškovej kanalizácie	
	2812	Montáž pripojovacích rozvodov vzduchotechniky	
	2813	Montáž pripojovacích rozvodov zariadenia pre odvod dymu a tepla	
	2814	Montáž pripojovacích rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie	
	2815	Montáž pripojovacích rozvodov merania a regulácie	
	2816	Montáž pripojovacích rozvodov doplnkového hasiaceho zariadenia	
1.NP	2817	Osadenie rozdeľovača pre rozvody vykurovania	
	2818	Vedenie dvojtrubkových rozvodov k vykurovacím telesám	
	2819	Montáž hydrantu v hl. inštalačnej šachte	
	2820	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií slaboprúdu	
	2821	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií silnoprúdu	
	2822	Montáž rozvodných skriň bytov	
	2823	Montáž rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu	
	2824	Montáž rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu	
	2825	Montáž rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie	
	2826	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - teplá voda	
	2827	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - studená voda	
	2828	Montáž pripojovacích potrubí splaškovej kanalizácie	
	2829	Montáž pripojovacích potrubí vzduchotechniky	
	2830	Zakrytie výplní otvorov ochrannou PE fóliou	
	2831	Penetrácia stien bytov pod omietku - tehlové, pórobetónové steny	
	2832	Penetrácia stien bytov pod omietku - železobetónové steny	
	2833	Penetrácia stropu bytov pod omietku - železobetónový strop	
	2834	Nanesenie jednovrstvovej vápenosádrovej omietky stropu bytov - hr. 15 mm	
	2835	Nanesenie jednovrstvovej vápenosádrovej omietky stien bytov - hr. 15 mm	
	2836	Zameranie podhľadu stropu - kúpeľňa, WC, chodba bytu	
	2837	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky - byty	
	2838	Montáž závesných závitových tyčí v rastrí 50x100 cm - byty	
	2839	Montáž CD profilov rastra - byty	
	2840	Montáž sadrokartónových dosiek - byty	
	2841	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - byty	
	2842	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - byty	
	2843	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - byty	
	2844	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien bytov	
	2845	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 57-61 mm - byty	
	2846	Penetrácia stien spoločných priestorov pod omietku - tehlové, pórobetónové steny	
	2847	Penetrácia stien spoločných priestorov pod omietku - železobetónové steny	
	2848	Penetrácia stropu spoločných priestorov pod omietku - železobetónový strop	
	2849	Nanesenie jednovrstvovej vápenosádrovej omietky stropu spoločných priestorov - hr. 15 mm	
	2850	Nanesenie jednovrstvovej vápenosádrovej omietky stien spoločných priestorov - hr. 15 mm	
	2851	Zameranie podhľadu stropu - spoločné priestory	
	2852	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky - spoločné priestory	
	2853	Montáž závesných závitových tyčí v rastrí 50x100 cm - spoločné priestory	
	2854	Montáž CD profilov rastra - spoločné priestory	
	2855	Montáž sadrokartónových dosiek - spoločné priestory	
	2856	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - spoločné priestory	
	2857	Zameranie záklopu inštalačnej šachty - spoločné priestory	
	2858	Montáž UW profilov vrátane dilatačnej pásky - záklop šachty	
	2859	Montáž CW profilov - záklop šachty	
	2860	Montáž UA profilov - záklop šachty	
	2861	Montáž sadrokartónových dosiek - záklop šachty	
	2862	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - záklop šachty	
	2863	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - spoločné priestory	
	2864	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - spoločné priestory	
	2865	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien spoločných priestorov	
	2866	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 57 mm - spoločné priestory	
		2867	Osadenie rozdeľovača pre rozvody vykurovania
		2868	Vedenie dvojtrubkových rozvodov k vykurovacím telesám
		2869	Montáž hydrantu v hl. inštalačnej šachte
		2870	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií slaboprúdu
		2871	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií silnoprúdu
		2872	Montáž rozvodných skriň bytov
		2873	Montáž rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu

2.NP

2874	Montáž rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
2875	Montáž rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
2876	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - teplá voda
2877	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - studená voda
2878	Montáž pripojovacích potrubí splaškovej kanalizácie
2879	Montáž pripojovacích potrubí vzduchotechniky
2880	Zakrytie výplní otvorov ochrannou PE fóliou
2881	Penetrácia stien bytov pod omietku - tehlové, pórobetónové steny
2882	Penetrácia stien bytov pod omietku - železobetónové steny
2883	Penetrácia stropu bytov pod omietku - železobetónový strop
2884	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu bytov - hr. 15 mm
2885	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien bytov - hr. 15 mm
2886	Zameranie podhľadu stropu - kúpeľňa, WC, chodba bytu
2887	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky - byty
2888	Montáž závesných závitových tyčí v rastrí 50x100 cm - byty
2889	Montáž CD profilov rastra - byty
2890	Montáž sadrokartónových dosiek - byty
2891	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - byty
2892	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - byty
2893	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - byty
2894	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien bytov
2895	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47-51 mm - byty
2896	Penetrácia stien spoločných priestorov pod omietku - železobetónové steny
2897	Penetrácia stropu spoločných priestorov pod omietku - železobetónový strop
2898	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu spoločných priestorov - hr. 15 mm
2899	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien spoločných priestorov - hr. 15 mm
2900	Zameranie záklopu inštalácie šachty - spoločné priestory
2901	Montáž UW profilov vrátane dilatačnej pásky - záklop šachty
2902	Montáž CW profilov - záklop šachty
2903	Montáž UA profilov - záklop šachty
2904	Montáž sadrokartónových dosiek - záklop šachty
2905	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - záklop šachty
2906	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - spoločné priestory
2907	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - spoločné priestory
2908	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien spoločných priestorov
2909	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47 mm - spoločné priestory
2910	Osadenie rozdeľovača pre rozvody vykurovania
2911	Vedenie dvojtrubkových rozvodov k vykurovacím telesám
2912	Montáž hydrantu v hl. inštalácie šachte
2913	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií slaboprúdu
2914	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií silnoprúdu
2915	Montáž rozvodných skriní bytov
2916	Montáž rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
2917	Montáž rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
2918	Montáž rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
2919	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - teplá voda
2920	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - studená voda
2921	Montáž pripojovacích potrubí splaškovej kanalizácie
2922	Montáž pripojovacích potrubí vzduchotechniky
2923	Zakrytie výplní otvorov ochrannou PE fóliou
2924	Penetrácia stien bytov pod omietku - tehlové, pórobetónové steny
2925	Penetrácia stien bytov pod omietku - železobetónové steny
2926	Penetrácia stropu bytov pod omietku - železobetónový strop
2927	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu bytov - hr. 15 mm
2928	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien bytov - hr. 15 mm
2929	Zameranie podhľadu stropu - kúpeľňa, WC, chodba bytu
2930	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky - byty
2931	Montáž závesných závitových tyčí v rastrí 50x100 cm - byty
2932	Montáž CD profilov rastra - byty
2933	Montáž sadrokartónových dosiek - byty
2934	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - byty
2935	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - byty
2936	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - byty
2937	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien bytov
2938	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47-51 mm - byty
2939	Penetrácia stien spoločných priestorov pod omietku - železobetónové steny
2940	Penetrácia stropu spoločných priestorov pod omietku - železobetónový strop
2941	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu spoločných priestorov - hr. 15 mm
2942	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien spoločných priestorov - hr. 15 mm
2943	Zameranie záklopu inštalácie šachty - spoločné priestory
2944	Montáž UW profilov vrátane dilatačnej pásky - záklop šachty
2945	Montáž CW profilov - záklop šachty
2946	Montáž UA profilov - záklop šachty

3.NP

	2947	Montáž sadrokartónových dosiek - záklop šachty
	2948	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - záklop šachty
	2949	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - spoločné priestory
	2950	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - spoločné priestory
	2951	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien spoločných priestorov
	2952	Betonáž roznášačej anhydritovej vrstvy hr. 47 mm - spoločné priestory
4.NP	2953	Osadenie rozdeľovača pre rozvody vykurovania
	2954	Vedenie dvojtrubkových rozvodov k vykurovacím telesám
	2955	Montáž hydrantu v hl. inštalačnej šachte
	2956	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií slaboprúdu
	2957	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií silnoprúdu
	2958	Montáž rozvodných skriň bytov
	2959	Montáž rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
	2960	Montáž rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
	2961	Montáž rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
	2962	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - teplá voda
	2963	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - studená voda
	2964	Montáž pripojovacích potrubí splaškovej kanalizácie
	2965	Montáž pripojovacích potrubí vzduchotechniky
	2966	Zakrytie výplní otvorov ochrannou PE fóliou
	2967	Penetrácia stien bytov pod omietku - tehlové, pórobetonové steny
	2968	Penetrácia stien bytov pod omietku - železobetónové steny
	2969	Penetrácia stropu bytov pod omietku - železobetónový strop
	2970	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu bytov - hr. 15 mm
	2971	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien bytov - hr. 15 mm
	2972	Zameranie podhľadu stropu - kúpeľňa, WC, chodba bytu
	2973	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky - byty
	2974	Montáž závesných závitových tyčí v rastrí 50x100 cm - byty
	2975	Montáž CD profilov rastra - byty
	2976	Montáž sadrokartónových dosiek - byty
	2977	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - byty
	2978	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - byty
	2979	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - byty
	2980	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien bytov
	2981	Betonáž roznášačej anhydritovej vrstvy hr. 47-51 mm - byty
	2982	Penetrácia stien spoločných priestorov pod omietku - železobetónové steny
	2983	Penetrácia stropu spoločných priestorov pod omietku - železobetónový strop
	2984	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu spoločných priestorov - hr. 15 mm
	2985	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien spoločných priestorov - hr. 15 mm
	2986	Zameranie záklopu inštalačnej šachty - spoločné priestory
	2987	Montáž UW profilov vrátane dilatačnej pásky - záklop šachty
	2988	Montáž CW profilov - záklop šachty
2989	Montáž UA profilov - záklop šachty	
2990	Montáž sadrokartónových dosiek - záklop šachty	
2991	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - záklop šachty	
2992	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - spoločné priestory	
2993	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - spoločné priestory	
2994	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien spoločných priestorov	
2995	Betonáž roznášačej anhydritovej vrstvy hr. 47 mm - spoločné priestory	
5.NP	2996	Osadenie rozdeľovača pre rozvody vykurovania
	2997	Vedenie dvojtrubkových rozvodov k vykurovacím telesám
	2998	Montáž hydrantu v hl. inštalačnej šachte
	2999	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií slaboprúdu
	3000	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií silnoprúdu
	3001	Montáž rozvodných skriň bytov
	3002	Montáž rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
	3003	Montáž rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
	3004	Montáž rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
	3005	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - teplá voda
	3006	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - studená voda
	3007	Montáž pripojovacích potrubí splaškovej kanalizácie
	3008	Montáž pripojovacích potrubí vzduchotechniky
	3009	Zakrytie výplní otvorov ochrannou PE fóliou
	3010	Penetrácia stien bytov pod omietku - tehlové, pórobetonové steny
	3011	Penetrácia stien bytov pod omietku - železobetónové steny
	3012	Penetrácia stropu bytov pod omietku - železobetónový strop
	3013	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu bytov - hr. 15 mm
	3014	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien bytov - hr. 15 mm
	3015	Zameranie podhľadu stropu - kúpeľňa, WC, chodba bytu
	3016	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky - byty
	3017	Montáž závesných závitových tyčí v rastrí 50x100 cm - byty
	3018	Montáž CD profilov rastra - byty
	3019	Montáž sadrokartónových dosiek - byty

3020	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - byty
3021	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - byty
3022	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - byty
3023	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien bytov
3024	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47-51 mm - byty
3025	Penetrácia stien spoločných priestorov pod omietku - železobetónové steny
3026	Penetrácia stropu spoločných priestorov pod omietku - železobetónový strop
3027	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu spoločných priestorov - hr. 15 mm
3028	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien spoločných priestorov - hr. 15 mm
3029	Zameranie záklopu inštalačnej šachty - spoločné priestory
3030	Montáž UW profilov vrátane dilatačnej pásky - záklop šachty
3031	Montáž CW profilov - záklop šachty
3032	Montáž UA profilov - záklop šachty
3033	Montáž sadrokartónových dosiek - záklop šachty
3034	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - záklop šachty
3035	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - spoločné priestory
3036	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - spoločné priestory
3037	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien spoločných priestorov
3038	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47 mm - spoločné priestory
3039	Osadenie rozdeľovača pre rozvody vykurovania
3040	Vedenie dvojtrubkových rozvodov k vykurovacím telesám
3041	Montáž hydrantu v hl. inštalačnej šachte
3042	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií slaboprúdu
3043	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií silnoprúdu
3044	Montáž rozvodných skríň bytov
3045	Montáž rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
3046	Montáž rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
3047	Montáž rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
3048	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - teplá voda
3049	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - studená voda
3050	Montáž pripojovacích potrubí splaškovej kanalizácie
3051	Montáž pripojovacích potrubí vzduchotechniky
3052	Zakrytie výplní otvorov ochrannou PE fóliou
3053	Penetrácia stien bytov pod omietku - tehlové, pórobetónové steny
3054	Penetrácia stien bytov pod omietku - železobetónové steny
3055	Penetrácia stropu bytov pod omietku - železobetónový strop
3056	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu bytov - hr. 15 mm
3057	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien bytov - hr. 15 mm
3058	Zameranie podhľadu stropu - kúpeľňa, WC, chodba bytu
3059	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky - byty
3060	Montáž závesných závitových tyčí v rasti 50x100 cm - byty
3061	Montáž CD profilov rastra - byty
3062	Montáž sadrokartónových dosiek - byty
3063	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - byty
3064	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - byty
3065	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - byty
3066	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien bytov
3067	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47-51 mm - byty
3068	Penetrácia stien spoločných priestorov pod omietku - železobetónové steny
3069	Penetrácia stropu spoločných priestorov pod omietku - železobetónový strop
3070	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu spoločných priestorov - hr. 15 mm
3071	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien spoločných priestorov - hr. 15 mm
3072	Zameranie záklopu inštalačnej šachty - spoločné priestory
3073	Montáž UW profilov vrátane dilatačnej pásky - záklop šachty
3074	Montáž CW profilov - záklop šachty
3075	Montáž UA profilov - záklop šachty
3076	Montáž sadrokartónových dosiek - záklop šachty
3077	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - záklop šachty
3078	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - spoločné priestory
3079	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - spoločné priestory
3080	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien spoločných priestorov
3081	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47 mm - spoločné priestory
3082	Osadenie rozdeľovača pre rozvody vykurovania
3083	Vedenie dvojtrubkových rozvodov k vykurovacím telesám
3084	Montáž hydrantu v hl. inštalačnej šachte
3085	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií slaboprúdu
3086	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií silnoprúdu
3087	Montáž rozvodných skríň bytov
3088	Montáž rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
3089	Montáž rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
3090	Montáž rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
3091	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - teplá voda
3092	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - studená voda

7.NP

3093	Montáž pripojovacích potrubí splaškovej kanalizácie
3094	Montáž pripojovacích potrubí vzduchotechniky
3095	Zakrytie výplní otvorov ochrannou PE fóliou
3096	Penetrácia stien bytov pod omietku - tehlové, pórobetónové steny
3097	Penetrácia stien bytov pod omietku - železobetónové steny
3098	Penetrácia stropu bytov pod omietku - železobetónový strop
3099	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu bytov - hr. 15 mm
3100	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien bytov - hr. 15 mm
3101	Zameranie podhľadu stropu - kúpeľňa, WC, chodba bytu
3102	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky - byty
3103	Montáž závesných závitových tyčí v rastrí 50x100 cm - byty
3104	Montáž CD profilov rastra - byty
3105	Montáž sadrokartónových dosiek - byty
3106	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - byty
3107	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - byty
3108	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - byty
3109	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien bytov
3110	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47-51 mm - byty
3111	Penetrácia stien spoločných priestorov pod omietku - železobetónové steny
3112	Penetrácia stropu spoločných priestorov pod omietku - železobetónový strop
3113	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu spoločných priestorov - hr. 15 mm
3114	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien spoločných priestorov - hr. 15 mm
3115	Zameranie záklopu inštaláčnej šachty - spoločné priestory
3116	Montáž UW profilov vrátane dilatačnej pásky - záklop šachty
3117	Montáž CW profilov - záklop šachty
3118	Montáž UA profilov - záklop šachty
3119	Montáž sadrokartónových dosiek - záklop šachty
3120	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - záklop šachty
3121	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - spoločné priestory
3122	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - spoločné priestory
3123	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien spoločných priestorov
3124	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47 mm - spoločné priestory
3125	Osadenie rozdeľovača pre rozvody vykurovania
3126	Vedenie dvojtrubkových rozvodov k vykurovacím telesám
3127	Montáž hydrantu v hl. inštaláčnej šachte
3128	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií slaboprúdu
3129	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií silnoprúdu
3130	Montáž rozvodných skríň bytov
3131	Montáž rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
3132	Montáž rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
3133	Montáž rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
3134	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - teplá voda
3135	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - studená voda
3136	Montáž pripojovacích potrubí splaškovej kanalizácie
3137	Montáž pripojovacích potrubí vzduchotechniky
3138	Zakrytie výplní otvorov ochrannou PE fóliou
3139	Penetrácia stien bytov pod omietku - tehlové, pórobetónové steny
3140	Penetrácia stien bytov pod omietku - železobetónové steny
3141	Penetrácia stropu bytov pod omietku - železobetónový strop
3142	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu bytov - hr. 15 mm
3143	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien bytov - hr. 15 mm
3144	Zameranie podhľadu stropu - kúpeľňa, WC, chodba bytu
3145	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky - byty
3146	Montáž závesných závitových tyčí v rastrí 50x100 cm - byty
3147	Montáž CD profilov rastra - byty
3148	Montáž sadrokartónových dosiek - byty
3149	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - byty
3150	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - byty
3151	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - byty
3152	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien bytov
3153	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47-51 mm - byty
3154	Penetrácia stien spoločných priestorov pod omietku - železobetónové steny
3155	Penetrácia stropu spoločných priestorov pod omietku - železobetónový strop
3156	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu spoločných priestorov - hr. 15 mm
3157	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien spoločných priestorov - hr. 15 mm
3158	Zameranie záklopu inštaláčnej šachty - spoločné priestory
3159	Montáž UW profilov vrátane dilatačnej pásky - záklop šachty
3160	Montáž CW profilov - záklop šachty
3161	Montáž UA profilov - záklop šachty
3162	Montáž sadrokartónových dosiek - záklop šachty
3163	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - záklop šachty
3164	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - spoločné priestory
3165	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - spoločné priestory

8.NP

	3166	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien spoločných priestorov
	3167	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47 mm - spoločné priestory
9.NP	3168	Osadenie rozdeľovača pre rozvody vykurovania
	3169	Vedenie dvojtrubkových rozvodov k vykurovacím telesám
	3170	Montáž hydrantu v hl. inštalačnej šachte
	3171	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií slaboprúdu
	3172	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií silnoprúdu
	3173	Montáž rozvodných skriň bytov
	3174	Montáž rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
	3175	Montáž rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
	3176	Montáž rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
	3177	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - teplá voda
	3178	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - studená voda
	3179	Montáž pripojovacích potrubí splaškovej kanalizácie
	3180	Montáž pripojovacích potrubí vzduchotechniky
	3181	Zakrytie výplní otvorov ochrannou PE fóliou
	3182	Penetrácia stien bytov pod omietku - tehlové, pórobetonové steny
	3183	Penetrácia stien bytov pod omietku - železobetónové steny
	3184	Penetrácia stropu bytov pod omietku - železobetónový strop
	3185	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu bytov - hr. 15 mm
	3186	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien bytov - hr. 15 mm
	3187	Zameranie podhľadu stropu - kúpeľňa, WC, chodba bytu
	3188	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky - byty
	3189	Montáž závesných závitových tyčí v rastri 50x100 cm - byty
	3190	Montáž CD profilov rastra - byty
	3191	Montáž sadrokartónových dosiek - byty
	3192	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - byty
	3193	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - byty
	3194	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - byty
	3195	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien bytov
	3196	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47-51 mm - byty
	3197	Penetrácia stien spoločných priestorov pod omietku - železobetónové steny
	3198	Penetrácia stropu spoločných priestorov pod omietku - železobetónový strop
	3199	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu spoločných priestorov - hr. 15 mm
	3200	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien spoločných priestorov - hr. 15 mm
	3201	Zameranie záklopu inštalačnej šachty - spoločné priestory
	3202	Montáž UW profilov vrátane dilatačnej pásky - záklop šachty
	3203	Montáž CW profilov - záklop šachty
	3204	Montáž UA profilov - záklop šachty
	3205	Montáž sadrokartónových dosiek - záklop šachty
	3206	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - záklop šachty
	3207	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - spoločné priestory
	3208	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - spoločné priestory
	3209	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien spoločných priestorov
3210	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47 mm - spoločné priestory	
10.NP	3211	Osadenie rozdeľovača pre rozvody vykurovania
	3212	Vedenie dvojtrubkových rozvodov k vykurovacím telesám
	3213	Montáž hydrantu v hl. inštalačnej šachte
	3214	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií slaboprúdu
	3215	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií silnoprúdu
	3216	Montáž rozvodných skriň bytov
	3217	Montáž rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
	3218	Montáž rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
	3219	Montáž rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
	3220	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - teplá voda
	3221	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - studená voda
	3222	Montáž pripojovacích potrubí splaškovej kanalizácie
	3223	Montáž pripojovacích potrubí vzduchotechniky
	3224	Zakrytie výplní otvorov ochrannou PE fóliou
	3225	Penetrácia stien bytov pod omietku - tehlové, pórobetonové steny
	3226	Penetrácia stien bytov pod omietku - železobetónové steny
	3227	Penetrácia stropu bytov pod omietku - železobetónový strop
	3228	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu bytov - hr. 15 mm
	3229	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien bytov - hr. 15 mm
	3230	Zameranie podhľadu stropu - kúpeľňa, WC, chodba bytu
	3231	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky - byty
	3232	Montáž závesných závitových tyčí v rastri 50x100 cm - byty
	3233	Montáž CD profilov rastra - byty
	3234	Montáž sadrokartónových dosiek - byty
	3235	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - byty
	3236	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - byty
	3237	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - byty
	3238	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien bytov

1.1.NP

3239	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47-51 mm - byty
3240	Penetrácia stien spoločných priestorov pod omietku - železobetónové steny
3241	Penetrácia stropu spoločných priestorov pod omietku - železobetónový strop
3242	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu spoločných priestorov - hr. 15 mm
3243	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien spoločných priestorov - hr. 15 mm
3244	Zameranie záklopu inštalačnej šachty - spoločné priestory
3245	Montáž UW profilov vrátane dilatačnej pásky - záklop šachty
3246	Montáž CW profilov - záklop šachty
3247	Montáž UA profilov - záklop šachty
3248	Montáž sadrokartónových dosiek - záklop šachty
3249	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - záklop šachty
3250	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - spoločné priestory
3251	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - spoločné priestory
3252	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien spoločných priestorov
3253	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47 mm - spoločné priestory
3254	Osadenie rozdeľovača pre rozvody vykurovania
3255	Vedenie dvojtrubkových rozvodov k vykurovacím telesám
3256	Montáž hydrantu v hl. inštalačnej šachte
3257	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií slaboprúdu
3258	Montáž podlažnej rozvodnej skrine elektroinštalácií silnoprúdu
3259	Montáž rozvodných skrií bytov
3260	Montáž rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
3261	Montáž rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
3262	Montáž rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
3263	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - teplá voda
3264	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - studená voda
3265	Montáž pripojovacích potrubí splaškovej kanalizácie
3266	Montáž pripojovacích potrubí vzduchotechniky
3267	Zakrytie výplní otvorov ochrannou PE fóliou
3268	Penetrácia stien bytov pod omietku - tehlové, pórobetónové steny
3269	Penetrácia stien bytov pod omietku - železobetónové steny
3270	Penetrácia stropu bytov pod omietku - železobetónový strop
3271	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu bytov - hr. 15 mm
3272	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien bytov - hr. 15 mm
3273	Zameranie podhľadu stropu - kúpeľňa, WC, chodba bytu
3274	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky - byty
3275	Montáž závesných závitových tyčí v rastrí 50x100 cm - byty
3276	Montáž CD profilov rastra - byty
3277	Montáž sadrokartónových dosiek - byty
3278	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - byty
3279	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - byty
3280	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - byty
3281	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien bytov
3282	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47-51 mm - byty
3283	Penetrácia stien spoločných priestorov pod omietku - železobetónové steny
3284	Penetrácia stropu spoločných priestorov pod omietku - železobetónový strop
3285	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu spoločných priestorov - hr. 15 mm
3286	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien spoločných priestorov - hr. 15 mm
3287	Zameranie záklopu inštalačnej šachty - spoločné priestory
3288	Montáž UW profilov vrátane dilatačnej pásky - záklop šachty
3289	Montáž CW profilov - záklop šachty
3290	Montáž UA profilov - záklop šachty
3291	Montáž sadrokartónových dosiek - záklop šachty
3292	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - záklop šachty
3293	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - spoločné priestory
3294	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - spoločné priestory
3295	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien spoločných priestorov
3296	Betonáž roznášacej anhydritovej vrstvy hr. 47 mm - spoločné priestory
3297	Vedenie dvojtrubkových rozvodov k vykurovacím telesám
3298	Montáž rozvodov elektroinštalácií slaboprúdu
3299	Montáž rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
3300	Montáž rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
3301	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - teplá voda
3302	Montáž pripojovacích potrubí vodovodu - studená voda
3303	Montáž pripojovacích potrubí splaškovej kanalizácie
3304	Montáž pripojovacích potrubí vzduchotechniky
3305	Zakrytie výplní otvorov ochrannou PE fóliou
3306	Penetrácia stien bytov pod omietku - tehlové, pórobetónové steny
3307	Penetrácia stien bytov pod omietku - železobetónové steny
3308	Penetrácia stropu bytov pod omietku - železobetónový strop
3309	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu bytov - hr. 15 mm
3310	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien bytov - hr. 15 mm
3311	Zameranie podhľadu stropu - kúpeľňa, WC, chodba bytu

12.NP	3312	Montáž ukončovacích UD profilov vrátane dilatačnej pásky - byty	
	3313	Montáž závesných závitových tyčí v rastru 50x100 cm - byty	
	3314	Montáž CD profilov rastra - byty	
	3315	Montáž sadrokartónových dosiek - byty	
	3316	Vytmelenie škár medzi SDK doskami - byty	
	3317	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - byty	
	3318	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - byty	
	3319	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien bytov	
	3320	Betonáž roznášačej anhydritovej vrstvy hr. 47-51 mm - byty	
	3321	Penetrácia stien spoločných priestorov pod omietku - železobetónové steny	
	3322	Penetrácia stropu spoločných priestorov pod omietku - železobetónový strop	
	3323	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stropu spoločných priestorov - hr. 15 mm	
	3324	Nanesenie jednovrstvej vápenosádrovej omietky stien spoločných priestorov - hr. 15 mm	
	3325	Pokládka podlahového polystyrénu hr. 80 mm - spoločné priestory	
	3326	Pokládka separačnej PE fólie s prelepením spojov - spoločné priestory	
	3327	Montáž dilatačného pásiku po obvode stien spoločných priestorov	
	3328	Betonáž roznášačej anhydritovej vrstvy hr. 47 mm - spoločné priestory	
	4.PP	3329	Transparentný uzatvárací náter stien
		3330	Transparentný uzatvárací náter dna autovýtahu
		3331	Montáž mobilného lešenia
		3332	Transparentný uzatvárací náter stien autovýtahu
		3333	Demontáž mobilného lešenia
		3334	Transparentný uzatvárací náter dna osobného výťahu
		3335	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výťahu
		3336	Transparentný uzatvárací náter stropu
		3337	Penetrácia hrubej podlahy zakladačov
		3338	Hydroizolačná stierka podlahy zakladačov
		3339	Penetrácia hrubej podlahy spoločných priestorov
3340		Epoxidový náter s posypom - spoločné priestory	
3341		Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramickú dlažbu - schodisko	
3342		Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko	
3343		Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko	
3344		Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko	
3345		Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko	
3346		Osadenie zariadení do strojovne sprinklerov	
3347		Montáž osobného výťahu	
3348		Montáž autovýtahu	
3349		Montáž pivničných kójí	
3350		Montáž oceľového madla - schodisko	
3351		Montáž obložkových oceľových zárubní	
3352		Osadenie krídel interiérových dverí	
3353		Osadenie prahov a prechodových líšt	
3354		Kompletácia rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu	
3355		Kompletácia rozvodov vodovodu	
3356		Kompletácia rozvodov splaškovej kanalizácie	
3357		Kompletácia rozvodov vzduchotechniky	
3358		Kompletácia rozvodov zariadenia pre odvod dymu a tepla	
3359		Kompletácia rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie	
3360		Kompletácia rozvodov merania a regulácie	
3361		Kompletácia rozvodov doplnkového hasiaceho zariadenia	
3.PP	3362	Transparentný uzatvárací náter stien a stĺpov	
	3363	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výťahu	
	3364	Transparentný uzatvárací náter stropu	
	3365	Penetračná stierka hrubej podlahy garáží	
	3366	Základná vrstva epoxidovej podlahy so vsypom - garáž	
	3367	Uzatvárací náter epoxidovej podlahy so vsypom - garáž	
	3368	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramickú dlažbu - schodisko	
	3369	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko	
	3370	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko	
	3371	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko	
	3372	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko	
	3373	Montáž osobného výťahu	
	3374	Montáž autovýtahu	
	3375	Montáž oceľového zábradlia - schodisko	
	3376	Montáž obložkových oceľových zárubní	
	3377	Osadenie krídel interiérových dverí	
	3378	Osadenie prahov a prechodových líšt	
	3379	Kompletácia rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu	
	3380	Kompletácia rozvodov vodovodu	
	3381	Kompletácia rozvodov splaškovej kanalizácie	
	3382	Kompletácia rozvodov vzduchotechniky	
	3383	Kompletácia rozvodov zariadenia pre odvod dymu a tepla	
3384	Kompletácia rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie		

	3385	Kompletácia rozvodov merania a regulácie
	3386	Kompletácia rozvodov doplnkového hasiaceho zariadenia
2.PP	3387	Transparentný uzatvárací náter stien
	3388	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výtahu
	3389	Transparentný uzatvárací náter stropu
	3390	Penetrácia hrubej podlahy zakladačov
	3391	Hydroizolačná stierka podlahy zakladačov
	3392	Penetrácia hrubej podlahy spoločných priestorov
	3393	Epoxidový náter s posypom - spoločné priestory
	3394	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramickú dlažbu - schodisko
	3395	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko
	3396	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko
	3397	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko
	3398	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko
	3399	Montáž osobného výtahu
	3400	Montáž autovýtahu
	3401	Montáž pivničných kójí
	3402	Montáž oceľového zábradlia - schodisko
	3403	Montáž obložkových oceľových zárubní
	3404	Osadenie krídel interiérových dverí
	3405	Osadenie prahov a prechodových líšt
	3406	Kompletácia rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
	3407	Kompletácia rozvodov vodovodu
3408	Kompletácia rozvodov splaškovej kanalizácie	
3409	Kompletácia rozvodov vzduchotechniky	
3410	Kompletácia rozvodov zariadenia pre odvod dymu a tepla	
3411	Kompletácia rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie	
3412	Kompletácia rozvodov merania a regulácie	
3413	Kompletácia rozvodov doplnkového hasiaceho zariadenia	
1.PP	3414	Transparentný uzatvárací náter stien a stĺpov
	3415	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výtahu
	3416	Maľovanie sadrokartónového podhľadu - biela 2x
	3417	Penetračná stierka hrubej podlahy garáží
	3418	Základná vrstva epoxidovej podlahy so vsypom - garáž
	3419	Uzatvárací náter epoxidovej podlahy so vsypom - garáž
	3420	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramickú dlažbu - schodisko
	3421	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko
	3422	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko
	3423	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko
	3424	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko
	3425	Montáž osobného výtahu
	3426	Montáž autovýtahu
	3427	Montáž oceľového zábradlia - schodisko
	3428	Montáž obložkových oceľových zárubní
	3429	Osadenie krídel interiérových dverí
	3430	Osadenie prahov a prechodových líšt
	3431	Kompletácia rozvodov elektroinštalácií silnoprúdu
	3432	Kompletácia rozvodov vodovodu
	3433	Kompletácia rozvodov splaškovej kanalizácie
	3434	Kompletácia rozvodov vzduchotechniky
	3435	Kompletácia rozvodov zariadenia pre odvod dymu a tepla
	3436	Kompletácia rozvodov elektrickej požiarnej signalizácie
	3437	Kompletácia rozvodov merania a regulácie
3438	Kompletácia rozvodov doplnkového hasiaceho zariadenia	
3439	Penetrácia podkladu (anhydritový poter, omietka stien) pod keramickú dlažbu a obklad - kúpeľne, wc	
3440	Hydroizolačná stierka podlahy a stien kúpeľní a wc, vrátane bandáže rohov	
3441	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - podlahy kúpeľne, wc	
3442	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - podlahy kúpeľne, wc	
3443	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - kúpeľne, wc	
3444	Vyšpárovanie plochy dlažby - podlahy kúpeľne, wc	
3445	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - steny kúpeľne, wc	
3446	Pokládka keramickeho obkladu, hr. 10 mm - steny kúpeľne, wc	
3447	Vyšpárovanie plochy obkladu - steny kúpeľne, wc	
3448	Maľovanie sadrokartónového podhľadu bytov - biela 2x	
3449	Penetrácia stropov bytov pod maľbu - biela 2x	
3450	Penetrácia stien bytov pod maľbu - biela 2x	
3451	Maľba stropov bytov - biela 2x	
3452	Maľba stien bytov - biela 2x	
3453	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov bytov	
3454	Pokládka parotesnej PE fólie na poter bytov	
3455	Pokládka tlmiacej podložky pod laminátovú podlahu bytov - Mirelon hr. 2 mm	
3456	Plávajúca laminátová podlaha bytov - hr. 7 mm	
3457	Montáž obložkových drevených zárubní bytov	

1.NP

3458	Osadenie krídel interiérových dverí bytov
3459	Osadenie prahov a prechodových líšt
3460	Osadenie vnútorných parapetov okien bytov
3461	Osadenie vykurovacích telies bytov
3462	Kompletácia vzduchotechnických zariadení bytov
3463	Kompletácia elektrotechnických zariadení bytov
3464	Osadenie zariadení zdravotníckych predmetov zdravotníckych bytov
3465	Osadenie krídel vstupných dverí bytov
3466	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramikú dlažbu - schodisko
3467	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko
3468	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko
3469	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko
3470	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko
3471	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramikú dlažbu - spoločné priestory
3472	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - spoločné priestory
3473	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - spoločné priestory
3474	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - spoločné priestory
3475	Vyšpárovanie plochy dlažby - spoločné priestory
3476	Maľovanie sadrokartónového podhľadu spoločných priestorov - biela 2x
3477	Penetrácia stropov spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
3478	Penetrácia stien spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
3479	Maľba stropov spoločných priestorov - biela 2x
3480	Maľba stien spoločných priestorov - biela 2x
3481	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov spoločných priestorov
3482	Montáž obložkových oceľových zárubní spoločných priestorov
3483	Osadenie krídel interiérových dverí v spoločných priestoroch
3484	Osadenie prahov a prechodových líšt
3485	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výtahu
3486	Montáž osobného výtahu
3487	Montáž oceľového zábradlia - schodisko
3488	Kompletácia vzduchotechnických zariadení spoločných priestorov
3489	Kompletácia elektrotechnických zariadení spoločných priestorov
3490	Osadenie zariadení zdravotníckych predmetov zdravotníckych spoločných priestorov
3491	Kompletácia elektrickej požiarnej signalizácie
3492	Kompletácia rozvodov merania a regulácie

2.NP

3493	Penetrácia podkladu (anhydritový poter, omietka stien) pod keramikú dlažbu a obklad - kúpeľne, wc
3494	Hydroizolačná stierka podlahy a stien kúpeľní a wc, vrátane bandáže rohov
3495	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - podlahy kúpeľne, wc
3496	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - podlahy kúpeľne, wc
3497	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - kúpeľne, wc
3498	Vyšpárovanie plochy dlažby - podlahy kúpeľne, wc
3499	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - steny kúpeľne, wc
3500	Pokládka keramickeho obkladu, hr. 10 mm - steny kúpeľne, wc
3501	Vyšpárovanie plochy obkladu - steny kúpeľne, wc
3502	Maľovanie sadrokartónového podhľadu bytov - biela 2x
3503	Penetrácia stropov bytov pod maľbu - biela 2x
3504	Penetrácia stien bytov pod maľbu - biela 2x
3505	Maľba stropov bytov - biela 2x
3506	Maľba stien bytov - biela 2x
3507	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov bytov
3508	Pokládka parotesnej PE fólie na poter bytov
3509	Pokládka tlmiacej podložky pod laminátovú podlahu bytov - Mirelon hr. 2 mm
3510	Plávajúca laminátová podlaha bytov - hr. 7 mm
3511	Montáž obložkových drevených zárubní bytov
3512	Osadenie krídel interiérových dverí bytov
3513	Osadenie prahov a prechodových líšt
3514	Osadenie vnútorných parapetov okien bytov
3515	Osadenie vykurovacích telies bytov
3516	Kompletácia vzduchotechnických zariadení bytov
3517	Kompletácia elektrotechnických zariadení bytov
3518	Osadenie zariadení zdravotníckych predmetov zdravotníckych bytov
3519	Osadenie krídel vstupných dverí bytov
3520	Penetrácia podkladu pod keramikú dlažbu - schodisko
3521	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko
3522	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko
3523	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko
3524	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko
3525	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramikú dlažbu - spoločné priestory
3526	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - spoločné priestory
3527	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - spoločné priestory
3528	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - spoločné priestory
3529	Vyšpárovanie plochy dlažby - spoločné priestory
3530	Penetrácia stropov spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x

3.NP

3531	Penetrácia stien spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
3532	Maľba stropov spoločných priestorov - biela 2x
3533	Maľba stien spoločných priestorov - biela 2x
3534	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov spoločných priestorov
3535	Osadenie prahov a prechodových líšt
3536	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výťahu
3537	Montáž osobného výťahu
3538	Montáž ocelového zábradlia - schodisko
3539	Kompletácia elektrotechnických zariadení spoločných priestorov
3540	Kompletácia elektrickej požiarnej signalizácie
3541	Kompletácia rozvodov merania a regulácie
3542	Penetrácia podkladu (anhydritový poter, omietka stien) pod keramickú dlažbu a obklad - kúpeľne, wc
3543	Hydroizolačná stierka podlahy a stien kúpeľní a wc, vrátane bandáže rohov
3544	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - podlahy kúpeľne, wc
3545	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - podlahy kúpeľne, wc
3546	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - kúpeľne, wc
3547	Vyšpárovanie plochy dlažby - podlahy kúpeľne, wc
3548	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - steny kúpeľne, wc
3549	Pokládka keramického obkladu, hr. 10 mm - steny kúpeľne, wc
3550	Vyšpárovanie plochy obkladu - steny kúpeľne, wc
3551	Maľovanie sadrokartónového podhľadu bytov - biela 2x
3552	Penetrácia stropov bytov pod maľbu - biela 2x
3553	Penetrácia stien bytov pod maľbu - biela 2x
3554	Maľba stropov bytov - biela 2x
3555	Maľba stien bytov - biela 2x
3556	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov bytov
3557	Pokládka parotesnej PE fólie na poter bytov
3558	Pokládka tlmiacej podložky pod laminátovú podlahu bytov - Mirelon hr. 2 mm
3559	Plávajúca laminátová podlaha bytov - hr. 7 mm
3560	Montáž obložkových drevených zárubní bytov
3561	Osadenie krídel interiérových dverí bytov
3562	Osadenie prahov a prechodových líšt
3563	Osadenie vnútorných parapetov okien bytov
3564	Osadenie vykurovacích telies bytov
3565	Kompletácia vzduchotechnických zariadení bytov
3566	Kompletácia elektrotechnických zariadení bytov
3567	Osadenie zariadení zdravotníckej techniky bytov
3568	Osadenie krídel vstupných dverí bytov
3569	Penetrácia podkladu pod keramickú dlažbu - schodisko
3570	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko
3571	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko
3572	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko
3573	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko
3574	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramickú dlažbu - spoločné priestory
3575	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - spoločné priestory
3576	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - spoločné priestory
3577	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - spoločné priestory
3578	Vyšpárovanie plochy dlažby - spoločné priestory
3579	Penetrácia stropov spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
3580	Penetrácia stien spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
3581	Maľba stropov spoločných priestorov - biela 2x
3582	Maľba stien spoločných priestorov - biela 2x
3583	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov spoločných priestorov
3584	Osadenie prahov a prechodových líšt
3585	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výťahu
3586	Montáž osobného výťahu
3587	Montáž ocelového zábradlia - schodisko
3588	Kompletácia elektrotechnických zariadení spoločných priestorov
3589	Kompletácia elektrickej požiarnej signalizácie
3590	Kompletácia rozvodov merania a regulácie
3591	Penetrácia podkladu (anhydritový poter, omietka stien) pod keramickú dlažbu a obklad - kúpeľne, wc
3592	Hydroizolačná stierka podlahy a stien kúpeľní a wc, vrátane bandáže rohov
3593	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - podlahy kúpeľne, wc
3594	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - podlahy kúpeľne, wc
3595	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - kúpeľne, wc
3596	Vyšpárovanie plochy dlažby - podlahy kúpeľne, wc
3597	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - steny kúpeľne, wc
3598	Pokládka keramického obkladu, hr. 10 mm - steny kúpeľne, wc
3599	Vyšpárovanie plochy obkladu - steny kúpeľne, wc
3600	Maľovanie sadrokartónového podhľadu bytov - biela 2x
3601	Penetrácia stropov bytov pod maľbu - biela 2x
3602	Penetrácia stien bytov pod maľbu - biela 2x
3603	Maľba stropov bytov - biela 2x

4.NP

3604	Maľba stien bytov - biela 2x
3605	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov bytov
3606	Pokládka parotesnej PE fólie na poter bytov
3607	Pokládka tlmiacej podložky pod laminátovú podlahu bytov - Mirelon hr. 2 mm
3608	Plávajúca laminátová podlaha bytov - hr. 7 mm
3609	Montáž obložkových drevených zárubní bytov
3610	Osadenie krídel interiérových dverí bytov
3611	Osadenie prahov a prechodových líšt
3612	Osadenie vnútorných parapetov okien bytov
3613	Osadenie vykurovacích telies bytov
3614	Kompletácia vzduchotechnických zariadení bytov
3615	Kompletácia elektrotechnických zariadení bytov
3616	Osadenie zariadení zdravotníckych predmetov zdravotníckych bytov
3617	Osadenie krídel vstupných dverí bytov
3618	Penetrácia podkladu pod keramickú dlažbu - schodisko
3619	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko
3620	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko
3621	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko
3622	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko
3623	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramickú dlažbu - spoločné priestory
3624	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - spoločné priestory
3625	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - spoločné priestory
3626	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - spoločné priestory
3627	Vyšpárovanie plochy dlažby - spoločné priestory
3628	Penetrácia stropov spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
3629	Penetrácia stien spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
3630	Maľba stropov spoločných priestorov - biela 2x
3631	Maľba stien spoločných priestorov - biela 2x
3632	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov spoločných priestorov
3633	Osadenie prahov a prechodových líšt
3634	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výťahu
3635	Montáž osobného výťahu
3636	Montáž oceľového zábradlia - schodisko
3637	Kompletácia elektrotechnických zariadení spoločných priestorov
3638	Kompletácia elektrickej požiarnej signalizácie
3639	Kompletácia rozvodov merania a regulácie
3640	Penetrácia podkladu (anhydritový poter, omietka stien) pod keramickú dlažbu a obklad - kúpeľne, wc
3641	Hydroizolačná stierka podlahy a stien kúpeľní a wc, vrátane bandáže rohov
3642	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - podlahy kúpeľne, wc
3643	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - podlahy kúpeľne, wc
3644	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - kúpeľne, wc
3645	Vyšpárovanie plochy dlažby - podlahy kúpeľne, wc
3646	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - steny kúpeľne, wc
3647	Pokládka keramickeho obkladu, hr. 10 mm - steny kúpeľne, wc
3648	Vyšpárovanie plochy obkladu - steny kúpeľne, wc
3649	Maľovanie sadrokartónového podhľadu bytov - biela 2x
3650	Penetrácia stropov bytov pod maľbu - biela 2x
3651	Penetrácia stien bytov pod maľbu - biela 2x
3652	Maľba stropov bytov - biela 2x
3653	Maľba stien bytov - biela 2x
3654	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov bytov
3655	Pokládka parotesnej PE fólie na poter bytov
3656	Pokládka tlmiacej podložky pod laminátovú podlahu bytov - Mirelon hr. 2 mm
3657	Plávajúca laminátová podlaha bytov - hr. 7 mm
3658	Montáž obložkových drevených zárubní bytov
3659	Osadenie krídel interiérových dverí bytov
3660	Osadenie prahov a prechodových líšt
3661	Osadenie vnútorných parapetov okien bytov
3662	Osadenie vykurovacích telies bytov
3663	Kompletácia vzduchotechnických zariadení bytov
3664	Kompletácia elektrotechnických zariadení bytov
3665	Osadenie zariadení zdravotníckych predmetov zdravotníckych bytov
3666	Osadenie krídel vstupných dverí bytov
3667	Penetrácia podkladu pod keramickú dlažbu - schodisko
3668	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko
3669	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko
3670	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko
3671	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko
3672	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramickú dlažbu - spoločné priestory
3673	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - spoločné priestory
3674	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - spoločné priestory
3675	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - spoločné priestory
3676	Vyšpárovanie plochy dlažby - spoločné priestory

5.NP

inčovací práce

	3677	Penetrácia stropov spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
	3678	Penetrácia stien spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
	3679	Maľba stropov spoločných priestorov - biela 2x
	3680	Maľba stien spoločných priestorov - biela 2x
	3681	Odstránenie ochranej PE fólie výplne otvorov spoločných priestorov
	3682	Osadenie prahov a prechodových líšt
	3683	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výťahu
	3684	Montáž osobného výťahu
	3685	Montáž oceľového zábradlia - schodisko
	3686	Kompletácia elektrotechnických zariadení spoločných priestorov
	3687	Kompletácia elektrickej požiarnej signalizácie
	3688	Kompletácia rozvodov merania a regulácie
	3689	Penetrácia podkladu (anhydritový poter, omietka stien) pod keramickú dlažbu a obklad - kúpeľne, wc
	3690	Hydroizolačná stierka podlahy a stien kúpeľní a wc, vrátane bandáže rohov
	3691	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - podlahy kúpeľne, wc
	3692	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - podlahy kúpeľne, wc
	3693	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - kúpeľne, wc
	3694	Vyšpárovanie plochy dlažby - podlahy kúpeľne, wc
	3695	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - steny kúpeľne, wc
	3696	Pokládka keramickeho obkladu, hr. 10 mm - steny kúpeľne, wc
	3697	Vyšpárovanie plochy obkladu - steny kúpeľne, wc
	3698	Maľovanie sadrokartónového podhľadu bytov - biela 2x
	3699	Penetrácia stropov bytov pod maľbu - biela 2x
	3700	Penetrácia stien bytov pod maľbu - biela 2x
	3701	Maľba stropov bytov - biela 2x
	3702	Maľba stien bytov - biela 2x
	3703	Odstránenie ochranej PE fólie výplne otvorov bytov
	3704	Pokládka parotesnej PE fólie na poter bytov
	3705	Pokládka tlmiacej podložky pod laminátovú podlahu bytov - Mirelon hr. 2 mm
	3706	Plávajúca laminátová podlaha bytov - hr. 7 mm
	3707	Montáž obložkových drevených zárubní bytov
	3708	Osadenie krídel interiérových dverí bytov
	3709	Osadenie prahov a prechodových líšt
	3710	Osadenie vnútorných parapetov okien bytov
	3711	Osadenie vykurovacích telies bytov
	3712	Kompletácia vzduchotechnických zariadení bytov
	3713	Kompletácia elektrotechnických zariadení bytov
	3714	Osadenie zariadení predmetov zdravotníckej techniky bytov
	3715	Osadenie krídel vstupných dverí bytov
	3716	Penetrácia podkladu pod keramickú dlažbu - schodisko
	3717	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko
	3718	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko
	3719	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko
	3720	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko
	3721	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramickú dlažbu - spoločné priestory
	3722	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - spoločné priestory
	3723	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - spoločné priestory
	3724	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - spoločné priestory
	3725	Vyšpárovanie plochy dlažby - spoločné priestory
	3726	Penetrácia stropov spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
	3727	Penetrácia stien spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
	3728	Maľba stropov spoločných priestorov - biela 2x
	3729	Maľba stien spoločných priestorov - biela 2x
	3730	Odstránenie ochranej PE fólie výplne otvorov spoločných priestorov
	3731	Osadenie prahov a prechodových líšt
	3732	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výťahu
	3733	Montáž osobného výťahu
	3734	Montáž oceľového zábradlia - schodisko
	3735	Kompletácia elektrotechnických zariadení spoločných priestorov
	3736	Kompletácia elektrickej požiarnej signalizácie
	3737	Kompletácia rozvodov merania a regulácie
	3738	Penetrácia podkladu (anhydritový poter, omietka stien) pod keramickú dlažbu a obklad - kúpeľne, wc
	3739	Hydroizolačná stierka podlahy a stien kúpeľní a wc, vrátane bandáže rohov
	3740	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - podlahy kúpeľne, wc
	3741	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - podlahy kúpeľne, wc
	3742	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - kúpeľne, wc
	3743	Vyšpárovanie plochy dlažby - podlahy kúpeľne, wc
	3744	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - steny kúpeľne, wc
	3745	Pokládka keramickeho obkladu, hr. 10 mm - steny kúpeľne, wc
	3746	Vyšpárovanie plochy obkladu - steny kúpeľne, wc
	3747	Maľovanie sadrokartónového podhľadu bytov - biela 2x
	3748	Penetrácia stropov bytov pod maľbu - biela 2x
	3749	Penetrácia stien bytov pod maľbu - biela 2x

7.NP

3750	Maľba stropov bytov - biela 2x
3751	Maľba stien bytov - biela 2x
3752	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov bytov
3753	Pokládka parotesnej PE fólie na poter bytov
3754	Pokládka tlmiacej podložky pod laminátovú podlahu bytov - Mirelon hr. 2 mm
3755	Plávajúca laminátová podlaha bytov - hr. 7 mm
3756	Montáž obložkových drevených zárubní bytov
3757	Osadenie krídel interiérových dverí bytov
3758	Osadenie prahov a prechodových líšt
3759	Osadenie vnútorných parapetov okien bytov
3760	Osadenie vykurovacích telies bytov
3761	Kompletácia vzduchotechnických zariadení bytov
3762	Kompletácia elektrotechnických zariadení bytov
3763	Osadenie zariadených predmetov zdravotníckej bytov
3764	Osadenie krídel vstupných dverí bytov
3765	Penetrácia podkladu pod keramickú dlažbu - schodisko
3766	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko
3767	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko
3768	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko
3769	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko
3770	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramickú dlažbu - spoločné priestory
3771	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - spoločné priestory
3772	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - spoločné priestory
3773	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - spoločné priestory
3774	Vyšpárovanie plochy dlažby - spoločné priestory
3775	Penetrácia stropov spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
3776	Penetrácia stien spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
3777	Maľba stropov spoločných priestorov - biela 2x
3778	Maľba stien spoločných priestorov - biela 2x
3779	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov spoločných priestorov
3780	Osadenie prahov a prechodových líšt
3781	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výťahu
3782	Montáž osobného výťahu
3783	Montáž ocelového zábradlia - schodisko
3784	Kompletácia elektrotechnických zariadení spoločných priestorov
3785	Kompletácia elektrickej požiarnej signalizácie
3786	Kompletácia rozvodov merania a regulácie
3787	Penetrácia podkladu (anhydritový poter, omietka stien) pod keramickú dlažbu a obklad - kúpeľne, wc
3788	Hydroizolačná stierka podlahy a stien kúpeľní a wc, vrátane bandáže rohov
3789	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - podlahy kúpeľne, wc
3790	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - podlahy kúpeľne, wc
3791	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - kúpeľne, wc
3792	Vyšpárovanie plochy dlažby - podlahy kúpeľne, wc
3793	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - steny kúpeľne, wc
3794	Pokládka keramickeho obkladu, hr. 10 mm - steny kúpeľne, wc
3795	Vyšpárovanie plochy obkladu - steny kúpeľne, wc
3796	Maľovanie sadrokartónového podhľadu bytov - biela 2x
3797	Penetrácia stropov bytov pod maľbu - biela 2x
3798	Penetrácia stien bytov pod maľbu - biela 2x
3799	Maľba stropov bytov - biela 2x
3800	Maľba stien bytov - biela 2x
3801	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov bytov
3802	Pokládka parotesnej PE fólie na poter bytov
3803	Pokládka tlmiacej podložky pod laminátovú podlahu bytov - Mirelon hr. 2 mm
3804	Plávajúca laminátová podlaha bytov - hr. 7 mm
3805	Montáž obložkových drevených zárubní bytov
3806	Osadenie krídel interiérových dverí bytov
3807	Osadenie prahov a prechodových líšt
3808	Osadenie vnútorných parapetov okien bytov
3809	Osadenie vykurovacích telies bytov
3810	Kompletácia vzduchotechnických zariadení bytov
3811	Kompletácia elektrotechnických zariadení bytov
3812	Osadenie zariadených predmetov zdravotníckej bytov
3813	Osadenie krídel vstupných dverí bytov
3814	Penetrácia podkladu pod keramickú dlažbu - schodisko
3815	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko
3816	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko
3817	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko
3818	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko
3819	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramickú dlažbu - spoločné priestory
3820	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - spoločné priestory
3821	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - spoločné priestory
3822	Lepenie soklovej oblasti keramickou dlažbou, hr. 10 mm - spoločné priestory

8.NP

	3823	Vyšpárovanie plochy dlažby - spoločné priestory
	3824	Penetrácia stropov spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
	3825	Penetrácia stien spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
	3826	Maľba stropov spoločných priestorov - biela 2x
	3827	Maľba stien spoločných priestorov - biela 2x
	3828	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov spoločných priestorov
	3829	Osadenie prahov a prechodových líšt
	3830	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výťahu
	3831	Montáž osobného výťahu
	3832	Montáž oceľového zábradlia - schodisko
	3833	Kompletácia elektrotechnických zariadení spoločných priestorov
	3834	Kompletácia elektrickej požiarnej signalizácie
	3835	Kompletácia rozvodov merania a regulácie
9.NP	3836	Penetrácia podkladu (anhydritový poter, omietka stien) pod keramickú dlažbu a obklad - kúpeľne, wc
	3837	Hydroizolačná stierka podlahy a stien kúpeľní a wc, vrátane bandáže rohov
	3838	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - podlahy kúpeľne, wc
	3839	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - podlahy kúpeľne, wc
	3840	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - kúpeľne, wc
	3841	Vyšpárovanie plochy dlažby - podlahy kúpeľne, wc
	3842	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - steny kúpeľne, wc
	3843	Pokládka keramickeho obkladu, hr. 10 mm - steny kúpeľne, wc
	3844	Vyšpárovanie plochy obkladu - steny kúpeľne, wc
	3845	Maľovanie sadrokartónového podhľadu bytov - biela 2x
	3846	Penetrácia stropov bytov pod maľbu - biela 2x
	3847	Penetrácia stien bytov pod maľbu - biela 2x
	3848	Maľba stropov bytov - biela 2x
	3849	Maľba stien bytov - biela 2x
	3850	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov bytov
	3851	Pokládka parotesnej PE fólie na poter bytov
	3852	Pokládka tlmiacej podložky pod laminátovú podlahu bytov - Mirelon hr. 2 mm
	3853	Plávajúca laminátová podlaha bytov - hr. 7 mm
	3854	Montáž obložkových drevených zárubní bytov
	3855	Osadenie krídel interiérových dverí bytov
	3856	Osadenie prahov a prechodových líšt
	3857	Osadenie vnútorných parapetov okien bytov
	3858	Osadenie vykurovacích telies bytov
	3859	Kompletácia vzduchotechnických zariadení bytov
	3860	Kompletácia elektrotechnických zariadení bytov
	3861	Osadenie zariadení predmetov zdravotníckych bytov
	3862	Osadenie krídel vstupných dverí bytov
	3863	Penetrácia podkladu pod keramickú dlažbu - schodisko
	3864	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko
	3865	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko
	3866	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko
	3867	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko
	3868	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramickú dlažbu - spoločné priestory
	3869	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - spoločné priestory
	3870	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - spoločné priestory
	3871	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - spoločné priestory
	3872	Vyšpárovanie plochy dlažby - spoločné priestory
	3873	Penetrácia stropov spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
	3874	Penetrácia stien spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
	3875	Maľba stropov spoločných priestorov - biela 2x
	3876	Maľba stien spoločných priestorov - biela 2x
	3877	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov spoločných priestorov
	3878	Osadenie prahov a prechodových líšt
	3879	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výťahu
	3880	Montáž osobného výťahu
3881	Montáž oceľového zábradlia - schodisko	
3882	Kompletácia elektrotechnických zariadení spoločných priestorov	
3883	Kompletácia elektrickej požiarnej signalizácie	
3884	Kompletácia rozvodov merania a regulácie	
3885	Penetrácia podkladu (anhydritový poter, omietka stien) pod keramickú dlažbu a obklad - kúpeľne, wc	
3886	Hydroizolačná stierka podlahy a stien kúpeľní a wc, vrátane bandáže rohov	
3887	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - podlahy kúpeľne, wc	
3888	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - podlahy kúpeľne, wc	
3889	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - kúpeľne, wc	
3890	Vyšpárovanie plochy dlažby - podlahy kúpeľne, wc	
3891	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - steny kúpeľne, wc	
3892	Pokládka keramickeho obkladu, hr. 10 mm - steny kúpeľne, wc	
3893	Vyšpárovanie plochy obkladu - steny kúpeľne, wc	
3894	Maľovanie sadrokartónového podhľadu bytov - biela 2x	
3895	Penetrácia stropov bytov pod maľbu - biela 2x	

10.NP

3896	Penetrácia stien bytov pod maľbu - biela 2x
3897	Maľba stropov bytov - biela 2x
3898	Maľba stien bytov - biela 2x
3899	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov bytov
3900	Pokládka parotesnej PE fólie na poter bytov
3901	Pokládka tlmiacej podložky pod laminátovú podlahu bytov - Mirelon hr. 2 mm
3902	Plávajúca laminátová podlaha bytov - hr. 7 mm
3903	Montáž obložkových drevených zárubní bytov
3904	Osadenie krídel interiérových dverí bytov
3905	Osadenie prahov a prechodových líšt
3906	Osadenie vnútorných parapetov okien bytov
3907	Osadenie vykurovacích telies bytov
3908	Kompletácia vzduchotechnických zariadení bytov
3909	Kompletácia elektrotechnických zariadení bytov
3910	Osadenie zariadení predmetov zdravotníckej bytov
3911	Osadenie krídel vstupných dverí bytov
3912	Penetrácia podkladu pod keramickú dlažbu - schodisko
3913	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko
3914	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko
3915	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko
3916	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko
3917	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramickú dlažbu - spoločné priestory
3918	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - spoločné priestory
3919	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - spoločné priestory
3920	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - spoločné priestory
3921	Vyšpárovanie plochy dlažby - spoločné priestory
3922	Penetrácia stropov spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
3923	Penetrácia stien spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
3924	Maľba stropov spoločných priestorov - biela 2x
3925	Maľba stien spoločných priestorov - biela 2x
3926	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov spoločných priestorov
3927	Osadenie prahov a prechodových líšt
3928	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výťahu
3929	Montáž osobného výťahu
3930	Montáž oceľového zábradlia - schodisko
3931	Kompletácia elektrotechnických zariadení spoločných priestorov
3932	Kompletácia elektrickej požiarnej signalizácie
3933	Kompletácia rozvodov merania a regulácie
3934	Penetrácia podkladu (anhydritový poter, omietka stien) pod keramickú dlažbu a obklad - kúpeľne, wc
3935	Hydroizolačná stierka podlahy a stien kúpeľní a wc, vrátane bandáže rohov
3936	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - podlahy kúpeľne, wc
3937	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - podlahy kúpeľne, wc
3938	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - kúpeľne, wc
3939	Vyšpárovanie plochy dlažby - podlahy kúpeľne, wc
3940	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - steny kúpeľne, wc
3941	Pokládka keramickeho obkladu, hr. 10 mm - steny kúpeľne, wc
3942	Vyšpárovanie plochy obkladu - steny kúpeľne, wc
3943	Maľovanie sadrokartónového podhľadu bytov - biela 2x
3944	Penetrácia stropov bytov pod maľbu - biela 2x
3945	Penetrácia stien bytov pod maľbu - biela 2x
3946	Maľba stropov bytov - biela 2x
3947	Maľba stien bytov - biela 2x
3948	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov bytov
3949	Pokládka parotesnej PE fólie na poter bytov
3950	Pokládka tlmiacej podložky pod laminátovú podlahu bytov - Mirelon hr. 2 mm
3951	Plávajúca laminátová podlaha bytov - hr. 7 mm
3952	Montáž obložkových drevených zárubní bytov
3953	Osadenie krídel interiérových dverí bytov
3954	Osadenie prahov a prechodových líšt
3955	Osadenie vnútorných parapetov okien bytov
3956	Osadenie vykurovacích telies bytov
3957	Kompletácia vzduchotechnických zariadení bytov
3958	Kompletácia elektrotechnických zariadení bytov
3959	Osadenie zariadení predmetov zdravotníckej bytov
3960	Osadenie krídel vstupných dverí bytov
3961	Penetrácia podkladu pod keramickú dlažbu - schodisko
3962	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - schodisko
3963	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - schodisko
3964	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - schodisko
3965	Vyšpárovanie plochy dlažby - schodisko
3966	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramickú dlažbu - spoločné priestory
3967	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - spoločné priestory
3968	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - spoločné priestory

11.NP

12.NP

3969	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - spoločné priestory
3970	Vyšpárovanie plochy dlažby - spoločné priestory
3971	Penetrácia stropov spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
3972	Penetrácia stien spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
3973	Maľba stropov spoločných priestorov - biela 2x
3974	Maľba stien spoločných priestorov - biela 2x
3975	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov spoločných priestorov
3976	Osadenie prahov a prechodových líšt
3977	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výťahu
3978	Montáž osobného výťahu
3979	Montáž ocelového zábradlia - schodisko
3980	Kompletácia elektrotechnických zariadení spoločných priestorov
3981	Kompletácia elektrickej požiarnej signalizácie
3982	Kompletácia rozvodov merania a regulácie
3983	Penetrácia podkladu (anhydritový poter, omietka stien) pod keramikou dlažbu a obklad - kúpeľne, wc
3984	Hydroizolačná stierka podlahy a stien kúpeľní a wc, vrátane bandáže rohov
3985	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - podlahy kúpeľne, wc
3986	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - podlahy kúpeľne, wc
3987	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - kúpeľne, wc
3988	Vyšpárovanie plochy dlažby - podlahy kúpeľne, wc
3989	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - steny kúpeľne, wc
3990	Pokládka keramickeho obkladu, hr. 10 mm - steny kúpeľne, wc
3991	Vyšpárovanie plochy obkladu - steny kúpeľne, wc
3992	Maľovanie sadrokartónového podhľadu bytov - biela 2x
3993	Penetrácia stropov bytov pod maľbu - biela 2x
3994	Penetrácia stien bytov pod maľbu - biela 2x
3995	Maľba stropov bytov - biela 2x
3996	Maľba stien bytov - biela 2x
3997	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov bytov
3998	Pokládka parotesnej PE fólie na poter bytov
3999	Pokládka tlmiacej podložky pod laminátovú podlahu bytov - Mirelon hr. 2 mm
4000	Plávajúca laminátová podlaha bytov - hr. 7 mm
4001	Montáž obložkových drevených zárubní bytov
4002	Osadenie krídel interiérových dverí bytov
4003	Osadenie prahov a prechodových líšt
4004	Osadenie vnútorných parapetov okien bytov
4005	Osadenie vykurovacích telies bytov
4006	Kompletácia vzduchotechnických zariadení bytov
4007	Kompletácia elektrotechnických zariadení bytov
4008	Osadenie zariadení zdravotníckej techniky bytov
4009	Osadenie krídel vstupných dverí bytov
4010	Penetrácia podkladu (anhydritový poter) pod keramikou dlažbu - spoločné priestory
4011	Flexibilný cementový lepiaci tmel, hr. 3 mm - spoločné priestory
4012	Pokládka keramickej dlažby, hr. 10 mm - spoločné priestory
4013	Lepenie soklovej oblasti keramikou dlažbou, hr. 10 mm - spoločné priestory
4014	Vyšpárovanie plochy dlažby - spoločné priestory
4015	Penetrácia stropov spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
4016	Penetrácia stien spoločných priestorov pod maľbu - biela 2x
4017	Maľba stropov spoločných priestorov - biela 2x
4018	Maľba stien spoločných priestorov - biela 2x
4019	Odstránenie ochrannej PE fólie výplne otvorov spoločných priestorov
4020	Transparentný uzatvárací náter stien osobného výťahu
4021	Montáž osobného výťahu - strojovňa
4022	Kompletácia elektrotechnických zariadení spoločných priestorov
4023	Kompletácia elektrickej požiarnej signalizácie
4024	Kompletácia rozvodov merania a regulácie
4025	Príprava terénu pod lešenie
4026	Montáž rámového fasádneho lešenia 1.PP - 5.NP
4027	Zakrytie lešenia plachtou
4028	Montáž APU líšt na rámy okien a dverí
4029	Zakrytie okien a dverí ochrannou PE fóliou
4030	Zameranie podkladu pre kontaktný zatepľovací systém
4031	Založenie prvého radu minerálnej vaty na podoprených doskách
4032	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 160 mm na lepidlo - plocha
4033	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 140 mm na lepidlo - priestor medzi oknami
4034	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 80 mm na lepidlo - kastlíky pre žalúzie, plocha 1.PP
4035	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 40 mm na lepidlo - podhľady lodží
4036	Lepenie prírezu tepelnej izolácie z minerálnej vaty (kolmá orientácia vlákien) hr. 30 mm na lepidlo - parapety okien
4037	Prebrúsenie minerálnej vaty v miestach s nedodržanou rovnosťou
4038	Kotvenie minerálnej vaty systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2
4039	Lepenie dosiek z 3i Isolet hr. 70 mm v mieste ISO nosníka balkónu - prerušenie požiarneho úseku
4040	Kotvenie dosiek z 3i Isolet podľa kotevného plánu
4041	Spádovanie parapetov na balkónoch

Západná strana 1.PP - 5.NP

4042	Montáž pätiiek pre zábradlie lodžii
4043	Náter penetrácie balkónovej dosky
4044	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - pod skladbu fasády
4045	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel balkónov a lodžii
4046	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 140 mm na lepidlo - sokel balkónov
4047	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na PU penu - koruna atík lodžii
4048	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 40 mm na PU penu - atiky lodžii
4049	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodržanou rovnosťou
4050	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD
4051	Zameranie rozmeru atík lodžii
4052	Montáž OSB dosiek hr. 22 mm na korunu atiky lodžii
4053	Montáž zaťahovacích plechov na OSB dosky
4054	Montáž oplechovania atík lodžie vrátane dilatácií
4055	Zakrytie oplechovania polystyrénom EPS hr. 20 mm
4056	Lepenie systémových líšt - parapetné lišty pre ETICS
4057	Nanášanie 1. vrstvy stierky - parapety
4058	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - parapety
4059	Nanášanie 2. vrstvy stierky - parapety
4060	Zameranie rozmeru parapetov okien
4061	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko
4062	Zakrytie oplechovania polystyrénom EPS hr. 20 mm
4063	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS
4064	Lepenie systémových líšt - rohy so skrytou okapničkou pre ETICS
4065	Lepenie systémových líšt - vnútorné rohy pre ETICS
4066	Lepenie diagonál z výstužnej tkaniny v rohoch otvorov v ploche fasády
4067	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky
4068	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS
4069	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky
4070	Montáž rámového fasádneho lešenia 6.NP - 12.NP
4071	Zakrytie lešenia plachtou
4072	Montáž APU líšt na rámy okien a dverí
4073	Zakrytie okien a dverí ochrannou PE fóliou
4074	Zameranie podkladu pre kontaktný zatepľovací systém
4075	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 160 mm na lepidlo - plocha, atiky terás
4076	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 140 mm na lepidlo - priestor medzi oknami
4077	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 80 mm na lepidlo - kastlíky pre žalúzie, atiky terás
4078	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 40 mm na lepidlo - podhlady lodžii, atiky terás
4079	Lepenie prírezu tepelnej izolácie z minerálnej vaty (kolmá orientácia vlákien) hr. 30 mm na lepidlo - parapety okien
4080	Prebrúsenie minerálnej vaty v miestach s nedodržanou rovnosťou
4081	Kotvenie minerálnej vaty systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2
4082	Lepenie dosiek z 3i Isolet hr. 70 mm v mieste ISO nosníka balkónu - prerušenie požiarneho úseku
4083	Kotvenie dosiek z 3i Isolet podľa kotevného plánu
4084	Spádovanie parapetov na balkónoch
4085	Montáž pätiiek pre zábradlie lodžii
4086	Náter penetrácie balkónovej dosky
4087	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - pod skladbu fasády
4088	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel balkónov, lodžii a terás
4089	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 140 mm na lepidlo - sokel balkónov
4090	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na PU penu - koruna atík lodžii, sokel terás
4091	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 40 mm na PU penu - atiky lodžii a terás
4092	Prebrúsenie polystyrénu XPS a EPS v miestach s nedodržanou rovnosťou
4093	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD
4094	Montáž kovových spádových profilov na koruny atík terás - pre kotvenie OSB dosky po 600 mm
4095	Zateplenie koruny atiky terás - EPS 80 mm
4096	Montáž OSB dosky na korunu atiky, hr. 25 mm
4097	Montáž zaťahovacích plechov na OSB dosky
4098	Montáž oplechovania atík terasy vrátane dilatácií
4099	Zakrytie oplechovania polystyrénom EPS hr. 20 mm
4100	Zameranie rozmeru atík lodžii
4101	Montáž OSB dosiek hr. 22 mm na korunu atiky lodžii
4102	Montáž zaťahovacích plechov na OSB dosky
4103	Montáž oplechovania atík lodžie vrátane dilatácií
4104	Zakrytie oplechovania polystyrénom EPS hr. 20 mm
4105	Lepenie systémových líšt - parapetné lišty pre ETICS
4106	Nanášanie 1. vrstvy stierky - parapety
4107	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - parapety
4108	Nanášanie 2. vrstvy stierky - parapety
4109	Zameranie rozmeru parapetov okien
4110	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko
4111	Zakrytie oplechovania polystyrénom EPS hr. 20 mm
4112	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS
4113	Lepenie systémových líšt - rohy so skrytou okapničkou pre ETICS
4114	Lepenie systémových líšt - vnútorné rohy pre ETICS

Západná strana 6.NP - 12.NP

	4115	Lepenie diagonál z výstužnej tkaniny v rohoch otvorov v ploche fasády	
	4116	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky - 6.NP-12.NP	
	4117	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - 6.NP-12.NP	
	4118	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky - 6.NP-12.NP	
Západná strana - finálna omietka	4119	Prebrúsenie lepiacej stierky	
	4120	Vyznačenie ukončenia finálnej omietky v mieste sokla	
	4121	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0892	
	4122	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0896	
	4123	Nanášanie silikónovej tenkovrstvovej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0892	
	4124	Nanášanie silikónovej tenkovrstvovej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0896	
		4125	Osadenie zábradlia lodží
Dokončovacie práce	4126	Nanášanie penetračného náteru na balkónové dosky - odtieň 0896 - podhľad, zvislá hrana	
	4127	Nanášanie silikónovej fasádnej farby - odtieň 0896 - podhľad a zvislá hrana balk. dosky	
	4128	Montáž pätiiek pre zábradlie balkónov	
	4129	Osadenie zábradlia balkónov	
	4130	Montáž plechových krytov kastlíkov žalúzií	
	4131	Montáž exteriérových žalúzií	
	4132	Montáž prvkov vzduchotechniky do prestupov	
	4133	Montáž skleneného zábradlia na rám okna	
	4134	Prebrúsenie podlahy balkónovej dosky	
	4135	Náter penetrácie balkónovej dosky	
	4136	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - podlaha balkónovej dosky	
	4137	Odstránenie ochranných fólií výplní otvorov, čistenie	
		4138	Demontáž lešenia 1.PP - 12.NP
Betónová dlažba	4139	Zameranie skutočných rozmerov lodží 1.NP - 11.NP	
	4140	Pokládka rektifikovateľných terčov pod dlažbu, vrátane podložiek	
	4141	Pokládka betónovej dlažby na terče (40x40 cm) - lodžie 1.NP - 11.NP	
	4142	Zameranie skutočných rozmerov terás 12.NP	
	4143	Pokládka rektifikovateľných terčov pod dlažbu, vrátane podložiek	
	4144	Pokládka betónovej dlažby na terče (40x40 cm) - terasy 12.NP	
Západná strana - soklová oblasť	4145	Odkopanie stávajúceho terénu v soklovej oblasti, hĺbka 0,5 m	
	4146	Očistenie podkladu - železobetónová stena	
	4147	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel	
	4148	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na lepidlo - sokel	
	4149	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodrzanou rovnosťou	
	4150	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD	
	4151	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	
	4152	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky - sokel	
	4153	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - sokel	
	4154	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky - sokel	
	4155	Prebrúsenie lepiacej stierky	
	4156	Nanášanie tesniacej stierky pod úrovňou upraveného terénu	
	4157	Vyznačenie ukončenia finálnej omietky - prelepenie hrany páskou	
	4158	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0896	
	4159	Nanášanie silikónovej tenkovrstvovej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0896	
	4160	Náter antigraffiti - výška podľa PD	
	4161	Zhotovenie nopovej fólie pod úrovňou upraveného terénu, vrátane ukončovacej lišty	
	4162	Spätný hutnený zásyp výkopu	
	Severná strana 1.PP - 5.NP	4163	Príprava terénu pod lešenie
		4164	Montáž rámového fasádneho lešenia 1.PP - 5.NP
4165		Zakrytie lešenia plachtou	
4166		Montáž APU líšt na rámy okien a dverí	
4167		Zakrytie okien a dverí ochrannou PE fóliou	
4168		Zameranie podkladu pre kontaktný zatepľovací systém	
4169		Založenie prvého radu minerálnej vaty na podoprených doskách	
4170		Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 160 mm na lepidlo - plocha	
4171		Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 140 mm na lepidlo - priestor medzi oknami	
4172		Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 80 mm na lepidlo - kastlíky pre žalúzie, plocha 1.PP	
4173		Lepenie prírezu tepelnej izolácie z minerálnej vaty (kolmá orientácia vlákien) hr. 30 mm na lepidlo - parapety okien	
4174		Prebrúsenie minerálnej vaty v miestach s nedodrzanou rovnosťou	
4175		Kotvenie minerálnej vaty systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2	
4176		Lepenie dosiek z 3i Isolet hr. 70 mm v mieste ISO nosníka balkónu - prerušenie požiarneho úseku	
4177		Kotvenie dosiek z 3i Isolet podľa kotevného plánu	
4178		Spádovanie parapetov na balkónoch	
4179		Náter penetrácie balkónovej dosky	
4180		Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - pod skladbu fasády	
4181		Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel balkónov a lodží	
4182		Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 140 mm na lepidlo - sokel balkónov	
4183		Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodrzanou rovnosťou	
4184	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD		
4185	Lepenie systémových líšt - parapetné lišty pre ETICS		
4186	Nanášanie 1. vrstvy stierky - parapety		
4187	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - parapety		

	4188	Nanášanie 2. vrstvy stierky - parapety	
	4189	Zameranie rozmeru parapetov okien	
	4190	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko	
	4191	Zakrytie oplechovania polystyrénom EPS hr. 20 mm	
	4192	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	
	4193	Lepenie systémových líšt - rohy so skrytou okapničkou pre ETICS	
	4194	Lepenie systémových líšt - vnútorné rohy pre ETICS	
	4195	Lepenie diagonál z výstužnej tkaniny v rohoch otvorov v ploche fasády	
	4196	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky	
	4197	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS	
	4198	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky	
Severná strana 6.NP - 12.NP	4199	Montáž podperného systému lešenia pod vykonzolovanú časť objektu - 1.PP - 5.NP	
	4200	Montáž rámového fasádneho lešenia 6.NP - 12.NP	
	4201	Zakrytie lešenia plachtou	
	4202	Montáž APU líšt na rámy okien a dverí	
	4203	Zakrytie okien a dverí ochrannou PE fóliou	
	4204	Zameranie podkladu pre kontaktný zatepľovací systém	
	4205	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 200 mm na lepidlo - podhľad konzoly	
	4206	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 160 mm na lepidlo - plocha	
	4207	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 140 mm na lepidlo - priestor medzi oknami	
	4208	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 80 mm na lepidlo - kastlíky pre žalúzie, atiky terás	
	4209	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 40 mm na lepidlo - podhľady lodžii, atiky terás	
	4210	Lepenie prírezu tepelnej izolácie z minerálnej vaty (kolmá orientácia vlákien) hr. 30 mm na lepidlo - parapety okien	
	4211	Prebrúsenie minerálnej vaty v miestach s nedodrzanou rovnosťou	
	4212	Kotvenie minerálnej vaty systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2	
	4213	Montáž pätiiek pre zábradlie lodžii a terás	
	4214	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel balkónov, lodžii a terás	
	4215	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na PU penu - koruna atík lodžii, sokel terás	
	4216	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 40 mm na PU penu - atiky lodžii a terás	
	4217	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodrzanou rovnosťou	
	4218	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD	
	4219	Zameranie rozmeru atík lodžii a terasy	
	4220	Montáž OSB dosiek hr. 22 mm na korunu atiky lodžii, terasy	
	4221	Montáž zaťahovacích plechov na OSB dosky	
	4222	Montáž oplechovania atík lodžie a terasy vrátane dilatácií	
	4223	Zakrytie oplechovania polystyrénom EPS hr. 20 mm	
	4224	Lepenie systémových líšt - parapetné líšty pre ETICS	
	4225	Nanášanie 1. vrstvy stierky - parapety	
	4226	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - parapety	
	4227	Nanášanie 2. vrstvy stierky - parapety	
	4228	Zameranie rozmeru parapetov okien	
	4229	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko	
	4230	Zakrytie oplechovania polystyrénom EPS hr. 20 mm	
	4231	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	
	4232	Lepenie systémových líšt - rohy so skrytou okapničkou pre ETICS	
	4233	Lepenie systémových líšt - vnútorné rohy pre ETICS	
	4234	Lepenie diagonál z výstužnej tkaniny v rohoch otvorov v ploche fasády	
	4235	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky - 5.NP-12.NP	
	4236	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - 5.NP-12.NP	
	4237	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky - 5.NP-12.NP	
	Severná strana - finálna omietka	4238	Prebrúsenie lepiacej stierky
		4239	Vyznačenie ukončenia finálnej omietky v mieste sokla
		4240	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0892
4241		Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0896	
4242		Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0892	
4243		Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0896	
4244		Osadenie zábradlia lodžii a terás	
Dokončovacie práce	4245	Nanášanie penetračného náteru na balkónové dosky - odtieň 0896 - podhľad, zvislá hrana	
	4246	Nanášanie silikónovej fasádnej farby - odtieň 0896 - podhľad a zvislá hrana balk. dosky	
	4247	Montáž pätiiek pre zábradlie balkónov	
	4248	Osadenie zábradlia balkónov	
	4249	Montáž plechových krytov kastlíkov žalúzií	
	4250	Montáž exteriérových žalúzií	
	4251	Montáž prvkov vzduchotechniky do prestupov	
	4252	Montáž skleneného zábradlia na rám okna	
	4253	Prebrúsenie podlahy balkónovej dosky	
	4254	Náter penetrácie balkónovej dosky	
	4255	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - podlaha balkónovej dosky	
	4256	Odstránenie ochranných fólií výplní otvorov, čistenie	
	4257	Demontáž lešenia 1.PP - 12.NP	
rá dlažba	4258	Zameranie skutočných rozmerov lodžii 6.NP - 10.NP	
	4259	Pokládka rektifikovateľných terčov pod dlažbu, vrátane podložiek	
	4260	Pokládka betónovej dlažby na terče (40x40 cm) - lodžie 6.NP - 10.NP	

Betónov	4261	Zameranie skutočných rozmerov terasy 12.NP
	4262	Pokládka rektifikovateľných terčov pod dlažbu, vrátane podložiek
	4263	Pokládka betónovej dlažby na terče (40x40 cm) - terasa 12.NP
Severná strana - soklová oblasť	4264	Odkopanie stávajúceho terénu v soklovej oblasti, hĺbka 0,5 m
	4265	Očistenie podkladu - železobetónová stena
	4266	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na lepidlo - sokel
	4267	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodrzanou rovnosťou
	4268	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD
	4269	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS
	4270	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky - sokel
	4271	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - sokel
	4272	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky - sokel
	4273	Prebrúsenie lepiacej stierky
	4274	Nanášanie tesniacej stierky pod úrovňou upraveného terénu
	4275	Vyznačenie ukončenia finálnej omietky - prelepenie hrany páskou
	4276	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0896
	4277	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0896
	4278	Náter antigraffiti - výška podľa PD
	4279	Zhotovenie nopovej fólie pod úrovňou upraveného terénu, vrátane ukončovacej lišty
	4280	Spätňný hutnený zásyp výkopu
Demontáž výťahu	4281	Demontáž stavebného výťahu
	4282	Odstránenie prefabrikovaného základu stavebného výťahu
Východná strana 1.PP - 5.NP	4283	Príprava terénu pod lešenie
	4284	Montáž rámového fasádneho lešenia 1.PP - 5.NP
	4285	Zakrytie lešenia plachtou
	4286	Montáž APU líšt na rámy okien a dverí
	4287	Zakrytie okien a dverí ochrannou PE fóliou
	4288	Zameranie podkladu pre kontaktný zatepľovací systém
	4289	Založenie prvého radu minerálnej vaty na podoprených doskách
	4290	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 200 mm na lepidlo - plocha
	4291	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 160 mm na lepidlo - plocha
	4292	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 140 mm na lepidlo - priestor medzi oknami
	4293	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 80 mm na lepidlo - kastlíky pre žalúzie, plocha 1.PP
	4294	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 40 mm na lepidlo - podhlady lodží
	4295	Lepenie prírezu tepelnej izolácie z minerálnej vaty (kolmá orientácia vlákien) hr. 30 mm na lepidlo - parapety okien
	4296	Prebrúsenie minerálnej vaty v miestach s nedodrzanou rovnosťou
	4297	Kotvenie minerálnej vaty systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2
	4298	Lepenie dosiek z 3i Isolet hr. 70 mm v mieste ISO nosníka balkónu - prerušenie požiarneho úseku
	4299	Kotvenie dosiek z 3i Isolet podľa kotevného plánu
	4300	Spádovanie parapetov na balkónoch
	4301	Montáž pätiiek pre zábradlie lodží
	4302	Náter penetrácie balkónovej dosky
	4303	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - pod skladbú fasády
	4304	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel balkónov a lodží
	4305	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 140 mm na lepidlo - sokel balkónov
	4306	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na PU penu - koruna atík lodží
	4307	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 40 mm na PU penu - atiky lodží
	4308	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodrzanou rovnosťou
	4309	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD
	4310	Zameranie rozmeru atík lodží
	4311	Montáž OSB dosiek hr. 22 mm na korunu atiky lodží
	4312	Montáž zaťahovacích plechov na OSB dosky
	4313	Montáž oplechovania atík lodžie vrátane dilatácií
	4314	Zakrytie oplechovania polystyrénom EPS hr. 20 mm
	4315	Lepenie systémových líšt - parapetné lišty pre ETICS
	4316	Nanášanie 1. vrstvy stierky - parapety
	4317	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - parapety
	4318	Nanášanie 2. vrstvy stierky - parapety
	4319	Zameranie rozmeru parapetov okien
	4320	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko
	4321	Zakrytie oplechovania polystyrénom EPS hr. 20 mm
	4322	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS
	4323	Lepenie systémových líšt - rohy so skrytou okapničkou pre ETICS
	4324	Lepenie systémových líšt - vnútorné rohy pre ETICS
	4325	Lepenie diagonál z výstužnej tkaniny v rohoch otvorov v ploche fasády
4326	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky	
4327	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS	
4328	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky	
4329	Montáž rámového fasádneho lešenia 6.NP - 12.NP	
4330	Zakrytie lešenia plachtou	
4331	Montáž APU líšt na rámy okien a dverí	

Východná strana 6.NP - 12.NP	4332	Zakrytie okien a dverí ochrannou PE fóliou	
	4333	Zameranie podkladu pre kontaktný zatepľovací systém	
	4334	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 160 mm na lepidlo - plocha, atiky terás	
	4335	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 140 mm na lepidlo - priestor medzi oknami	
	4336	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 80 mm na lepidlo - kastlíky pre žalúzie, atiky terás	
	4337	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 40 mm na lepidlo - podhľady lodží, atiky terás	
	4338	Lepenie prírezu tepelnej izolácie z minerálnej vaty (kolmá orientácia vlákien) hr. 30 mm na lepidlo - parapety okien	
	4339	Prebrúsenie minerálnej vaty v miestach s nedodržanou rovnosťou	
	4340	Kotvenie minerálnej vaty systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2	
	4341	Montáž pätiiek pre zábradlie lodží	
	4342	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel balkónov, lodží a terás	
	4343	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 140 mm na lepidlo - sokel balkónov	
	4344	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na PU penu - koruna atík lodží, sokel terás	
	4345	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 40 mm na PU penu - atiky lodží a terás	
	4346	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodržanou rovnosťou	
	4347	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD	
	4348	Montáž kovových spádových profilov na koruny atík terás - pre kotvenie OSB dosky po 600 mm	
	4349	Zateplenie koruny atiky terás - EPS 80 mm	
	4350	Montáž OSB dosky na korunu atiky, hr. 25 mm	
	4351	Montáž zaťahovacích plechov na OSB dosky	
	4352	Montáž oplechovania atík terasy vrátane dilatácií	
	4353	Zakrytie oplechovania polystyrénom EPS hr. 20 mm	
	4354	Zameranie rozmeru atík lodží	
	4355	Montáž OSB dosiek hr. 22 mm na korunu atiky lodží	
	4356	Montáž zaťahovacích plechov na OSB dosky	
	4357	Montáž oplechovania atík lodzie vrátane dilatácií	
	4358	Zakrytie oplechovania polystyrénom EPS hr. 20 mm	
	4359	Lepenie systémových líšt - parapetné lišty pre ETICS	
	4360	Nanášanie 1. vrstvy stierky - parapety	
	4361	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - parapety	
	4362	Nanášanie 2. vrstvy stierky - parapety	
	4363	Zameranie rozmeru parapetov okien	
	4364	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko	
	4365	Zakrytie oplechovania polystyrénom EPS hr. 20 mm	
	4366	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	
	4367	Lepenie systémových líšt - rohy so skrytou okapničkou pre ETICS	
	4368	Lepenie systémových líšt - vnútorné rohy pre ETICS	
	4369	Lepenie diagonál z výstužnej tkaniny v rohoch otvorov v ploche fasády	
	4370	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky - 5.NP-12.NP	
	4371	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - 5.NP-12.NP	
	4372	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky - 5.NP-12.NP	
	Východná strana - finálna omietka	4373	Prebrúsenie lepiacej stierky
		4374	Vyznačenie ukončenia finálnej omietky v mieste sokla
		4375	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0892
		4376	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0896
		4377	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0892
		4378	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0896
Dokončovacie práce	4379	Osadenie zábradlia lodží	
	4380	Nanášanie penetračného náteru na balkónové dosky - odtieň 0896 - podhľad, zvislá hrana	
	4381	Nanášanie silikónovej fasádnej farby - odtieň 0896 - podhľad a zvislá hrana balk. dosky	
	4382	Montáž pätiiek pre zábradlie balkónov	
	4383	Osadenie zábradlia balkónov	
	4384	Montáž plechových krytov kastlíkov žalúzií	
	4385	Montáž exteriérových žalúzií	
	4386	Montáž prvkov vzduchotechniky do prestupov	
	4387	Montáž skleneného zábradlia na rám okna	
	4388	Prebrúsenie podlahy balkónovej dosky	
	4389	Náter penetrácie balkónovej dosky	
	4390	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - podlaha balkónovej dosky	
4391	Odstánenie ochranných fólií výplní otvorov, čistenie		
4392	Demontáž lešenia 1.PP - 12.NP		
Betónová dlažba	4393	Zameranie skutočných rozmerov lodží 1.NP - 11.NP	
	4394	Pokládka rektifikovateľných terčov pod dlažbu, vrátane podložiek	
	4395	Pokládka betónovej dlažby na terče (40x40 cm) - lodžie 1.NP - 11.NP	
	4396	Zameranie skutočných rozmerov terasy 12.NP	
	4397	Pokládka rektifikovateľných terčov pod dlažbu, vrátane podložiek	
	4398	Pokládka betónovej dlažby na terče (40x40 cm) - terasa 12.NP	
oblasť	4399	Odkopanie stávajúceho terénu v soklovej oblasti, hĺbka 0,5 m	
	4400	Očistenie podkladu - železobetónová stena	
	4401	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel	
	4402	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na lepidlo - sokel	
	4403	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodržanou rovnosťou	
	4404	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD	

Východná strana - soklová	4405	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	
	4406	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky - sokel	
	4407	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - sokel	
	4408	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky - sokel	
	4409	Prebrúsenie lepiacej stierky	
	4410	Nanášanie tesniacej stierky pod úrovňou upraveného terénu	
	4411	Vyznačenie ukončenia finálnej omietky - prelepenie hrany páskou	
	4412	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0896	
	4413	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0896	
	4414	Náter antigraffiti - výška podľa PD	
	4415	Zhotovenie nopovej fólie pod úrovňou upraveného terénu, vrátane ukončovacej lišty	
	4416	Spätný hutnený zásyp výkopu	
	Chodníky - asfaltová plocha	4417	Zameranie plochy chodníka k zadnému vchodu do objektu - 1.PP
		4418	Hutnenie pláne pre chodník
		4419	Pokládka filtračnej geotextílie Optigrün 105
		4420	Pokládka štrkového hutneného podsypu - frakcia 32/63, hr. 100 mm
		4421	Osadenie obvodových obrubníkov do lôžka zo suchého betónu
		4422	Pokládka štrkového hutneného podsypu - frakcia 16/22, hr. 150 mm
		4423	Pokládka ložnej asfaltovej vrstvy hr. 60 mm
		4424	Hutnenie ložnej asfaltovej vrstvy
4425		Pokládka obrusnej asfaltovej vrstvy hr. 20 mm	
4426		Hutnenie obrusnej asfaltovej vrstvy	
4427		Zameranie plochy chodníka pri vjazde do garáží - 1.PP	
4428		Hutnenie pláne pre chodník	
4429		Pokládka filtračnej geotextílie Optigrün 105	
4430		Pokládka štrkového hutneného podsypu - frakcia 32/63, hr. 100 mm	
4431		Osadenie obvodových obrubníkov do lôžka zo suchého betónu	
4432		Pokládka štrkového hutneného podsypu - frakcia 16/22, hr. 150 mm	
4433		Pokládka ložnej asfaltovej vrstvy hr. 60 mm	
4434		Hutnenie ložnej asfaltovej vrstvy	
4435		Pokládka obrusnej asfaltovej vrstvy hr. 20 mm	
4436		Hutnenie obrusnej asfaltovej vrstvy	
Parkovacie státa - zámková dlažba	4437	Zameranie plochy parkovacích státí	
	4438	Hutnenie pláne pre parkovacie státa	
	4439	Pokládka filtračnej geotextílie Optigrün 105	
	4440	Pokládka štrkového hutneného podsypu - frakcia 32/63, hr. 200 mm	
	4441	Osadenie obvodových obrubníkov do lôžka zo suchého betónu	
	4442	Pokládka štrkového podsypu - frakcia 16/22, hr. 100 mm	
	4443	Pokládka štrkového podsypu - frakcia 4/8, hr. 40 mm	
	4444	Pokládka betónovej zámkovej dlažby hr. 100 mm	
	4445	Zásyp zámkovej dlažby kremičitým pieskom - vyplnenie škár	
	4446	Hutnenie zámkovej dlažby vibračnou doskou s gumovou podložkou	
	4447	Montáž nového dopravného značenia	
	4448	Zameranie plochy parkovacích státí	
	4449	Hutnenie pláne pre parkovacie státa	
	4450	Pokládka filtračnej geotextílie Optigrün 105	
	4451	Pokládka štrkového hutneného podsypu - frakcia 32/63, hr. 200 mm	
	4452	Osadenie obvodových obrubníkov do lôžka zo suchého betónu	
	4453	Osadenie odvodňovacích žľabov vrátane pripojenia	
	4454	Pokládka štrkového podsypu - frakcia 16/22, hr. 100 mm	
	4455	Pokládka štrkového podsypu - frakcia 4/8, hr. 40 mm	
	4456	Pokládka betónovej zámkovej dlažby hr. 100 mm	
4457	Zásyp zámkovej dlažby kremičitým pieskom - vyplnenie škár		
4458	Hutnenie zámkovej dlažby vibračnou doskou s gumovou podložkou		
4459	Montáž nového dopravného značenia		
Anglický dvorec - drobné objekty	4460	Zameranie plochy pre výkop	
	4461	Strojný výkop pre anglický dvorec, hĺbka 1,50 m	
	4462	Realizácia lôžka zo suchého betónu na dno výkopu	
	4463	Osadenie a montáž prefabrikovaného oceľového anglického dvorca	
	4464	Obsyp anglického dvorca suchým betónom	
	4465	Dobetonávka steny dvorca nad terénom	
	4466	Osadenie prefabrikovanej konštrukcie strechy a žalúzií na steny anglického dvorca	
	4467	Zameranie plochy odkvapového chodníka	
Okapový chodník	4468	Hutnenie pláne	
	4469	Pokládka filtračnej geotextílie Optigrün 105	
	4470	Pokládka štrkového hutneného podsypu - frakcia 32/63, hr. 200 mm	
	4471	Osadenie obvodových obrubníkov do lôžka zo suchého betónu	
	4472	Násyp praného kameniva medzi objekt a obvodový obrubník - frakcia 16/22 mm, hr. 250 mm	
Sadové úpravy	4473	Zameranie plochy zelene	
	4474	Spätné rozprestretie ornice hr. 200 mm	
	4475	Výsadba drevín na severnej strane objektu	
	4476	Zasiatie trávnej zmesi na plochu zelene	

Terénne úpravy

Prevzaté stavby	4477	Predanie objektu investorovi stavby
	4478	Kolaudácia stavby

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

**FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**BAKALÁŘSKÁ
PRÁCE**

**PROBLEMATIKA PROVÁDĚNÍ KONTAKTNÍHO
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU – BYTOVÝ DŮM
VE LHOTCE**

202

**MÁRIO
FRAŠTÍK**

**VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. ROSTISLAV ŠULC, PH.D.**

3.2 ROZBOROVÝ LIST

Rozborový list - Bytový dom Ve Lhotce

Technologická etapa	Činnosť (konštrukčný prvok)						Dielčí stavebný proces			Technologická prestávka	
	Poradové číslo	Názov	Merná jednotka	Množstvo [m.j.]	Norma času [Nh.mj. ⁻¹]	Pracnosť normová [Nh] - celková	Začleniť do procesu č.	Stroje, zariadenia	Väzba na nasledujúcu činnosť č.	Dni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Prípravné práce	Zariadenie staveniska	1	Prevzatie staveniska	kpl	1,000	1,000	1,000	1	-	-	-
		2	Vytýčenie staveniska geodetom	m2	1064,000	0,005	5,320	2	totálna stanica	-	-
		3	Ohradenie staveniska, oplotenie z trap. plechu v=2,0 m	m	87,500	0,200	17,500	3	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
		4	Ohradenie bunkoviska, protihluková zábrana z OSB dosiek v=3,75 m	m	84,500	0,500	42,250	3	akumulátorová okružná pila, motorová pila	-	-
		5	Vytýčenie plochy pre zariadenie staveniska	m2	815,000	0,005	4,075	4	totálna stanica	-	-
		6	Doprava a osadenie prvkov zariadenia staveniska - obytné bunky pre THP a subdodávateľov	kpl	12,000	0,300	3,600	5	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
		7	Doprava a osadenie prvkov zariadenia staveniska - skladové bunky	kpl	4,000	0,300	1,200	5	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
		8	Doprava a osadenie prvkov zariadenia staveniska - bytná bunka - vrátnica	kpl	1,000	0,300	0,300	5	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
		9	Doprava a osadenie prvkov zariadenia staveniska - sanitárne bunky	kpl	3,000	0,300	0,900	5	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
		10	Doprava a osadenie prvkov zariadenia staveniska - mobilná toaleta s pisoárom	kpl	3,000	0,200	0,600	5	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
		11	Vytýčenie inžinierskych sietí v mieste stavby	m	242,000	0,020	4,840	6	totálna stanica	-	-
	Prípojka el. siete - ZS	12	Napojenie na verejnú sieť el. energie	kpl	1,000	1,000	1,000	7	-	-	-
		13	Pokládka elektrického vedenia AYKY	m	5,000	0,900	4,500	7	-	-	-
		14	Osadenie elektromeru a hl. rozvádzača	kpl	1,000	3,000	3,000	7	-	-	-
		15	Napojenie na elektromer a hlavný rozvádzač stavby	kpl	1,000	1,000	1,000	7	-	-	-
		16	Skúška el. siete	kpl	1,000	1,000	1,000	8	-	-	-
		17	Pokládka vedenia z hl. rozvádzača na ZS	m	140,000	0,650	91,000	8	-	-	-
		18	Napojenie ZS na hlavný rozvádzač el. energie	kpl	1,000	1,000	1,000	8	-	-	-
		19	Montáž osvetlenia ZS a napojenie prvkov ZS	ks	24,000	1,000	24,000	8	-	-	-
	Prípojka vodovodu - ZS	20	Pokládka vodovodného potrubia od vod. šachty do ZS na teréne, PE63	m	65,000	1,250	81,250	9	-	-	-
		21	Napojenie na verejnú sieť vodovodu	kpl	1,000	1,000	1,000	9	-	-	-
		22	Napojenie potrubia na sanitárne bunky ZS	kpl	3,000	1,000	3,000	9	-	-	-
		23	Skúška vodovodného potrubia	kpl	1,000	1,000	1,000	9	-	-	-
		24	Montáž izolácie na vodovodné potrubie na teréne, hr. 40 mm	m	65,000	0,800	52,000	9	-	-	-
		25	Montáž chráničky na vod. potrubie na teréne	m	65,000	0,200	13,000	9	-	-	-
	Prípojka kanalizácia	26	Uloženie kanalizačného potrubia zo ZS do revíznej šachty po teréne	m	37,000	1,500	55,500	10	-	-	-
		27	Napojenie potrubia na ZS	kpl	3,000	1,000	3,000	10	-	-	-
		28	Napojenie potrubia na revíznú šachtu - vyústenie do šachty	kpl	1,000	1,000	1,000	10	-	-	-
		29	Kompletné vypratanie stávajúceho objektu, vrátane nábytku a zariadení	kpl	1,000	15,000	15,000	11	nákladné auto s kontajnerom	-	-
	Búracie práce	30	Demontáž výplní vnútorných otvorov - dvere	ks	9,000	1,100	9,900	12	nákladné auto s kontajnerom	-	-
		31	Búranie vnútorných nenosných priečok	m3	17,390	2,150	37,389	14	rýpadlo s búracím kladivom/čelustou, nákladné auto, nakladač	-	-
		32	Demontáž výplní vonkajších otvorov - okná, dvere	ks	11,000	1,350	14,850	12	nákladné auto s kontajnerom	-	-
		33	Demontáž klampiarskych prvkov	kpl	1,000	2,500	2,500	13	nákladné auto s kontajnerom	-	-
		34	Demontáž zámočnickych prvkov	kpl	1,000	3,750	3,750	13	nákladné auto s kontajnerom	-	-
		35	Rozoberanie izolačného súvrstvia strechy	m3	38,000	1,460	55,480	14	rýpadlo s búracím kladivom/čelustou, nákladné auto, nakladač	-	-
		36	Vybúranie konštrukcie strešnej atiky	m3	22,230	2,009	44,660	14	rýpadlo s búracím kladivom/čelustou, nákladné auto, nakladač	-	-

		37	Odstránenie železobetónovej prefabrikovanej stropnej konštrukcie	m3	114,000	2,170	247,380	14	rýpadlo s búracím kladivom/čelústou, nákladné auto, nakladač	-	-
		38	Búranie obvodových a vnútorných nosných stien	m3	208,962	2,090	436,731	14	rýpadlo s búracím kladivom/čelústou, nákladné auto, nakladač	-	-
		39	Vybúranie železobetónovej základovej dosky	m3	57,000	1,480	84,360	15	rýpadlo s búracím kladivom/čelústou, nákladné auto	-	-
		40	Odkopanie a vybúranie základových pásov	m3	77,805	1,480	115,151	15	rýpadlo s búracím kladivom/čelústou, nákladné auto	-	-
Montáž žeriavu		41	Vytýčenie pilot pod základovú pätku žeriavu	ks	4,000	0,020	0,080	16	totálna stanica	-	-
		42	Vrtanie pilot pätky - priemer 600 mm	m	38,000	0,850	32,300	16	vrtná súprava, rýpadlo	-	-
		43	Betonáž piloty pätky - čerpanie pod tlakom pri výsuve C25/30	m3	10,740	0,050	0,537	16	vrtná súprava, autodomiešavač	55	5
		44	Osadenie armokoša pilot pätky - zavibrovanie	ks	4,000	0,600	2,400	16	vrtná súprava, rýpadlo	-	-
		45	Vytýčenie základovej pätky žeriavu	m2	33,640	0,020	0,673	17	totálna stanica	-	-
		46	Prevedenie výkopu pre základovú pätku žeriavu	m3	10,092	0,020	0,202	17	rýpadlo	-	-
		47	Nakládka a odvoz zeminy na depóniu do vzd. 15000 m	m3	10,092	0,020	0,202	17	rýpadlo, nákladné auto	-	-
		48	Osadenie zemniacich páskov do pätky žeriavu	m	2,000	0,120	0,240	19	elektrodová zväračka	-	-
		49	Betonáž podkladného betónu prostého C16/20 pätky pod žeriov	m3	3,600	1,290	4,644	18	autodomiešavač s čerpadlom, ponorný vibrátor	50	1
		50	Armovanie základovej pätky pre žeriov - B500B	t	1,817	11,600	21,072	19	-	-	-
		51	Prevarenie výstuže základovej pätky	m	1,200	2,500	3,000	19	elektrodová zväračka	-	-
		52	Zhotovenie debnenia základovej pätky pre žeriov	m2	16,240	0,270	4,385	20	-	-	-
		53	Betonáž základovej pätky z betónu C30/37	m3	20,184	1,290	26,037	21	autodomiešavač s čerpadlom, ponorný vibrátor	55	5
		54	Demontáž debnenia základovej pätky pre žeriov	m2	16,240	0,110	1,786	22	-	-	-
		55	Stavba žeriavu	kpl	1,000	36,000	36,000	23	nákladné auto, autožeriov	-	-
		56	Pokládka el. vedenia z hl. rozvádzača stavby k rozvádzaču žeriavu	m	45,000	1,200	54,000	23	-	-	-
		57	Napojenie vedenia na hl. rozvádzač	kpl	1,000	1,000	1,000	23	-	-	-
		58	Napojenie žeriavu na el. sieť, vrátane rozvádzaču pre žeriov	kpl	1,000	1,000	1,000	23	-	-	-
Skrývka		59	Vytýčenie stavebnej jamy	m2	46,700	0,020	0,934	24	totálna stanica	-	-
		60	Skrývka ornice vrstvy 200 mm - strojne, vrátane odvozu a uloženia na depóniu	m3	6,660	0,070	0,466	24	nakladač, nákladné auto	-	-
		61	Vytýčenie pre tryskovú injektáž	kpl	1,000	7,000	7,000	25	vrtná súprava, rýpadlo	-	-
Trysková		62	Vrtanie pre tryskovú injektáž - priemer 1000 mm	m	60,200	0,750	45,150	25	vrtná súprava, rýpadlo	-	-
		63	Čerpanie cementovej zmesi injektáže pod tlakom - pilier priemeru 1000 mm - CEM II A-S 32,5	m3	47,300	0,050	2,365	25	vrtná súprava, autodomiešavač	95	5
		64	Vytýčenie vodiacej steny pilot	kpl	1,000	2,000	2,000	26	totálna stanica	-	-
Pažiacie piloty		65	Výkop pre vodiacu stenu pilot hĺbky 1,0 m, vrátane odvozu a uloženia na depóniu	m3	4,530	0,020	0,091	26	rýpadlo, nákladné auto	-	-
		66	Armovanie vodiacej steny pilot - kari sieť B500B	t	0,408	10,200	4,159	27	-	-	-
		67	Betonáž vodiacej steny pilot - C12/15	m3	4,530	1,290	5,844	28	autodomiešavač, žeriov, bádia na betón, ponorný vibrátor	69	1
		68	Vytýčenie pažiacich pilot pri panelovom dome	kpl	1,000	15,000	15,000	29	totálna stanica	-	-
		69	Vrtanie pažiacich pilot - technológia CFA, priemer 1200 mm	m	202,500	0,750	151,875	29	vrtná súprava, rýpadlo	-	-
		70	Odtáženie zeminy z vrtu - pri výsuve	m3	229,100	0,080	18,328	29	vrtná súprava, rýpadlo	-	-
		71	Betonáž pažiacich pilot - tlakové čerpanie pri výsuve - C25/30	m3	229,100	0,050	11,455	29	vrtná súprava, autodomiešavač	95	5
		72	Osadenie tuhej výstuže pilot 2xIPE 500 - zavibrovanie	ks	15,000	0,600	9,000	29	vrtná súprava, rýpadlo, žeriov	-	-
		73	Odbúranie vodiacej steny pilot, odvoz sute na depóniu	m3	4,530	2,150	9,740	30	rýpadlo s búracím kladivom/čelústou, nákladné auto	-	-
		74	Vytýčenie mikrozápor pri budove verejných garáží	kpl	1,000	0,020	0,020	31	totálna stanica	-	-
Mikrozápor		75	Vrtanie mikrozápor pri budove garáží - priemer 200 mm	m	75,000	0,710	53,250	31	vrtná súprava, rýpadlo	-	-
		76	Osadenie profilovej ocele HEB 120	ks	6,000	0,550	3,300	31	vrtná súprava, rýpadlo, žeriov	-	-
		77	Betonáž koreňa mikrozápor - C8/10	m3	0,450	0,050	0,023	31	vrtná súprava, autodomiešavač	95	5
Zápor		78	Vytýčenie zápor paženia po obvode stavebnej jamy	kpl	1,000	0,020	0,020	32	totálna stanica	-	-
		79	Vrtanie zápor po obvode stav. jamy - priemer 900 mm	m	416,000	0,780	324,480	32	vrtná súprava, rýpadlo	-	-
		80	Osadenie profilovej ocele 2x IPE 360	ks	32,000	0,550	17,600	32	vrtná súprava, rýpadlo, žeriov	-	-
		81	Betonáž koreňa zápor - C8/10	m3	52,500	0,050	2,625	32	vrtná súprava, autodomiešavač	95	5
základové piloty		82	Vytýčenie základových pilot	kpl	1,000	0,020	0,020	33	totálna stanica	-	-
		83	Vrtanie základových pilot z výškovej úrovne pôvodného terénu - priemer 620 mm, 900 mm, 1200 mm	m	726,200	0,800	580,960	33	vrtná súprava, rýpadlo	-	-
		84	Paženie vrtov - priemer 620 mm, 900 mm, 1200 mm	m	726,200	0,460	334,052	33	vrtná súprava, rýpadlo, žeriov	-	-
		85	Osadenie armokoša pilot - B500B	ks	43,000	0,550	23,650	33	vrtná súprava, rýpadlo, žeriov	-	-

Výkop na 4. hĺbkovú úrť	138	Osadenie potrubia pre odvodnenie stavebnej jamy - KG trubka DN400	m	4,800	0,300	1,440	60	-	-	-	
	139	Montáž dreveného paženia medzi záporami a mikrozáporami	m2	165,600	0,620	102,672	61	nákladné auto, žeriav	-	-	
	140	Montáž skrytej povrázky Larsen - príprava kotvenia	ks	53,000	0,550	29,150	62	elektrodová zváračka	-	-	
	141	Vŕtanie kotiev zápor, mikrozápor a pažiacich pilót 4. hĺbkovej úrovne	m	556,500	0,580	322,770	62	vrtná súprava	-	-	
	142	Napínanie kotiev 4. hĺbkovej úrovne	ks	53,000	0,100	5,300	62	napínanie zariadenie	147	1	
	143	Odbúranie pilot pôvodnej kotolne na 4. hĺbkovú úroveň	m3	10,900	2,350	25,615	63	rýpadlo s búracím kladivom/čelústou, nákladné auto	-	-	
	144	Frézovanie a začistenie pilotovej steny pri panelovom dome hr. 200 mm - na 4. hĺbkovú úroveň	m2	35,436	0,650	23,033	64	rýpadlo s frézou na betón	-	-	
	145	Armovanie pilotovej steny pri panelovom dome - kari sieť B500B	t	0,096	10,200	0,976	64	žeriav	-	-	
	146	Vyrovnávanie pilotovej steny odvodneným striekaným betónom hr. 30 mm - C25/30	m3	1,063	0,940	0,999	64	stroj na striekanie betónu	-	-	
	Výkop na 5. hĺbkovú úroveň	147	Strojný výkop základovej jamy na 5. hĺbkovú úroveň - základová špára (261,93 m.n.m.)	m3	1030,708	0,030	30,921	65	rýpadlo	-	-
		148	Strojný výkop dna výťahovej šachty - základová špára (260,16 m.n.m.)	m3	27,964	0,030	0,839	65	rýpadlo	-	-
		149	Ručný výkop pre potrubie odvodnenia stavebnej jamy	m3	2,160	1,020	2,203	65	-	-	-
		150	Ručné dočistenie základovej škáry dna výťahovej šachty a objektu	m3	19,67	1,020	20,063	65	-	-	-
		151	Nakládka a odvoz zeminy na medzidepóniu do vzd. 15 000 m	m3	1080,502	0,020	21,610	65	rýpadlo, nákladné auto	-	-
		152	Osadenie potrubia pre odvodnenie stavebnej jamy - KG trubka DN400	m	6,000	0,300	1,800	66	-	-	-
		153	Montáž dreveného paženia medzi záporami a mikrozáporami	m2	180,780	0,620	112,084	67	nákladné auto, žeriav	-	-
		154	Odbúranie pilot pôvodnej kotolne na 5. hĺbkovú úroveň	m3	11,850	2,350	27,848	68	rýpadlo s búracím kladivom/čelústou, nákladné auto	-	-
		155	Frézovanie a začistenie pilotovej steny pri panelovom dome hr. 200 mm - na 5. hĺbkovú úroveň	m2	38,684	0,650	25,145	69	rýpadlo s frézou na betón	-	-
156		Armovanie pilotovej steny pri panelovom dome - kari sieť B500B	t	0,104	10,200	1,065	69	žeriav	-	-	
157		Vyrovnávanie pilotovej steny odvodneným striekaným betónom hr. 30 mm - C25/30	m3	1,161	0,940	1,091	69	stroj na striekanie betónu	-	-	
158		Začistenie hláv pilot objektu na požadovanú úroveň	m3	8,200	2,350	19,270	70	pneumatické búracie kladivo	-	-	
Základové konštrukcie	159	Osadenie a zvarenie zemniacich pásov na armatúru pilot	m	21,500	0,120	2,580	71	elektrodová zváračka	-	-	
	160	Vytýčenie podkladného betónu výťahovej šachty	m2	15,799	0,020	0,316	72	totálna stanica	-	-	
	161	Betonáž podkladného betónu prostého C16/20 dna výťahovej šachty	m3	1,580	0,730	1,153	72	autodomiešavač s čerpadlom, ponorný vibrátor	162	1	
	162	Zhotovenie strateného debnenia výťahovej šachty, EPS hr. 150 mm	m2	23,910	1,350	32,279	73	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-	
	163	Zameranie základovej dosky výťahovej šachty	m2	14,271	0,020	0,285	74	totálna stanica	-	-	
	164	Armovanie základovej dosky výťahovej šachty B500B	t	1,070	12,900	13,807	74	žeriav	-	-	
	165	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	15,140	0,020	0,303	74	žeriav	-	-	
	166	Zhotovenie debnenia nádrže pre čerpanie vody z výťahovej šachty	m2	0,500	0,490	0,245	75	-	-	-	
	167	Betonáž základovej dosky výťahovej šachty z vodostavebného betónu C30/37	m3	7,136	1,270	9,062	76	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	168	3	
	168	Oddebnenie nádrže pre čerpanie vody	m2	0,500	0,150	0,075	77	-	-	-	
	169	Zameranie stien výťahovej šachty	kpl	15,840	0,020	0,317	78	totálna stanica	-	-	
	170	Armovanie stien výťahovej šachty - B500B	t	0,832	12,900	10,728	78	žeriav	-	-	
	171	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	21,540	0,020	0,431	78	žeriav	-	-	
	172	Zhotovenie debnenia stien výťahovej šachty	m2	15,840	0,230	3,643	79	žeriav	-	-	
	173	Betonáž stien výťahovej šachty z vodostavebného betónu C30/37	m3	5,544	1,270	7,041	80	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	174	3	
	174	oddebnenie stien výťahovej šachty	m2	15,840	0,110	1,742	81	žeriav	-	-	
	Základová doska	175	Zameranie základovej dosky stavby	m2	380,610	0,020	7,612	82	totálna stanica	-	-
		176	Betonáž podkladného betónu prostého C16/20 základovej dosky	m3	38,061	0,730	27,785	82	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	177	1
		177	Armovanie základovej dosky stavby - B500B - 1. záber	t	6,837	12,900	88,197	84	žeriav	-	-
		178	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	39,000	0,020	0,780	84	žeriav	-	-
		179	Zhotovenie strateného debnenia zvislých hrán základovej dosky - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) - 1. záber	m2	13,400	1,350	18,090	83	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
		180	Betonáž základovej dosky z vodostavebného betónu C30/37 - 1. záber	m3	45,580	1,270	57,887	85	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	-	-
		181	Armovanie základovej dosky stavby - B500B - 2. záber	t	7,373	12,900	95,105	84	žeriav	-	-
		182	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	44,000	0,020	0,880	84	žeriav	-	-
183		Zhotovenie strateného debnenia zvislých hrán základovej dosky - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) - 2. záber	m2	13,250	1,350	17,888	83	žeriav	-	-	
184		Betonáž základovej dosky z vodostavebného betónu C30/37 - 2. záber	m3	49,150	1,270	62,421	85	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	-	-	
185		Armovanie základovej dosky stavby - B500B - 3. záber	t	7,205	12,900	92,948	84	žeriav	-	-	
186		Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	22,300	0,020	0,446	84	žeriav	-	-	

187	Zhotovenie strateného debnenia zvislých hrán základovej dosky - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) - 3. záber	m2	3,500	1,350	4,725	83	žeriav	-	-
188	Betonáž základovej dosky z vodostavebného betónu C30/37 - 3. záber	m3	48,035	1,270	61,004	85	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	-	-
189	Armovanie základovej dosky stavby - B500B - 4. záber	t	7,131	12,900	91,990	84	žeriav	-	-
190	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	37,000	0,020	0,740	84	žeriav	-	-
191	Zhotovenie strateného debnenia zvislých hrán základovej dosky - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) - 4. záber	m2	10,500	1,350	14,175	83	žeriav	-	-
192	Betonáž základovej dosky z vodostavebného betónu C30/37 - 4. záber	m3	47,540	1,270	60,376	85	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	193	3
193	Zameranie obvodových suterénnych stien	m2	182,250	0,020	3,645	86	totálna stanica	-	-
194	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -1. záber	m2	31,253	1,350	42,191	86	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
195	Armovanie obvodových stien suterénu - 1. záber	t	1,641	12,900	21,166	87	žeriav	-	-
196	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	16,140	0,020	0,323	87	žeriav	-	-
197	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 1. záber	m2	31,253	0,230	7,188	88	žeriav	-	-
198	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 1. záber	m3	10,938	1,270	13,892	89	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	199	3
199	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	31,253	0,120	3,750	90	žeriav	-	-
200	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -2. záber	m2	29,498	1,350	39,822	91	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
201	Armovanie obvodových stien suterénu - 2. záber	t	1,549	12,900	19,977	92	žeriav	-	-
202	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	15,360	0,020	0,307	92	žeriav	-	-
203	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 2. záber	m2	29,498	0,230	6,784	93	žeriav	-	-
204	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 2. záber	m3	10,324	1,270	13,112	94	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	205	3
205	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	29,498	0,120	3,540	95	žeriav	-	-
206	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -3. záber	m2	22,995	1,350	31,043	96	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
207	Armovanie obvodových stien suterénu - 3. záber	t	1,207	12,900	15,573	97	žeriav	-	-
208	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	12,470	0,020	0,249	97	žeriav	-	-
209	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 3. záber	m2	22,995	0,230	5,289	98	žeriav	-	-
210	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 3. záber	m3	8,048	1,270	10,221	99	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	211	3
211	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	22,995	0,120	2,759	100	žeriav	-	-
212	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -4. záber	m2	33,593	1,350	45,350	101	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
213	Armovanie obvodových stien suterénu - 4. záber	t	1,764	12,900	22,751	102	žeriav	-	-
214	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	17,180	0,020	0,344	102	žeriav	-	-
215	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 4. záber	m2	33,593	0,230	7,726	103	žeriav	-	-
216	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 4. záber	m3	11,757	1,270	14,932	104	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	217	3
217	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	33,593	0,120	4,031	105	žeriav	-	-
218	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -5. záber	m2	30,015	1,350	40,520	106	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
219	Armovanie obvodových stien suterénu - 5. záber	t	1,576	12,900	20,328	107	žeriav	-	-
220	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	15,590	0,020	0,312	107	žeriav	-	-
221	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 5. záber	m2	30,015	0,230	6,903	108	žeriav	-	-
222	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 5. záber	m3	10,505	1,270	13,342	109	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	223	3
223	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	30,015	0,120	3,602	110	žeriav	-	-
224	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -6. záber	m2	34,898	1,350	47,112	111	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
225	Armovanie obvodových stien suterénu - 6. záber	t	1,832	12,900	23,634	112	žeriav	-	-
226	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	17,760	0,020	0,355	112	žeriav	-	-
227	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 6. záber	m2	34,898	0,230	8,026	113	žeriav	-	-
228	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 6. záber	m3	12,214	1,270	15,512	114	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	229	3
229	Oddebnenie obvodových stien 6. záber	m2	34,898	0,120	4,188	115	žeriav	-	-
230	Zameranie vnútorných suterénnych stien	m2	146,295	0,020	2,926	87	totálna stanica	-	-

231	Armovanie vnútorných stien suterénu - 1. záber	t	0,951	12,900	12,267	87	žeriav	-	-
232	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	4,500	0,020	0,090	87	žeriav	-	-
233	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 1. záber	m2	58,518	0,230	13,459	88	žeriav	-	-
234	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	9,000	0,200	1,800	88	-	-	-
235	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 1. záber	m3	7,315	1,270	9,290	89	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	235	3
236	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber	m2	58,518	0,120	7,022	90	žeriav	-	-
237	Armovanie vnútorných stien suterénu - 2. záber	t	0,940	12,900	12,122	92	žeriav	-	-
238	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	4,500	0,020	0,090	92	žeriav	-	-
239	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 2. záber	m2	57,825	0,230	13,300	93	žeriav	-	-
240	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	93	-	-	-
241	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 2. záber	m3	7,228	1,270	9,180	94	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	242	3
242	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber	m2	57,825	0,120	6,939	95	žeriav	-	-
243	Armovanie vnútorných stien suterénu - 3. záber	t	0,962	12,900	12,412	97	žeriav	-	-
244	Zabudovanie vytrňovacej výstuže pre podestu schodiska	kpl	1,000	1,000	1,000	97	-	-	-
245	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,250	0,020	0,045	97	žeriav	-	-
246	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 3. záber	m2	59,211	0,230	13,619	98	žeriav	-	-
247	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	98	-	-	-
248	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 3. záber	m3	7,401	1,270	9,400	99	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	248	3
249	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber	m2	59,211	0,120	7,105	100	žeriav	-	-
250	Armovanie vnútorných stien suterénu - 4. záber	t	1,016	12,900	13,103	102	žeriav	-	-
251	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	4,500	0,020	0,090	102	žeriav	-	-
252	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 4. záber	m2	62,505	0,230	14,376	103	žeriav	-	-
253	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	103	-	-	-
254	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 4. záber	m3	7,813	1,270	9,923	104	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	255	3
255	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber	m2	62,505	0,120	7,501	105	žeriav	-	-
256	Armovanie vnútorných stien suterénu - 5. záber	t	0,886	12,900	11,431	107	žeriav	-	-
257	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,250	0,020	0,045	107	žeriav	-	-
258	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 5. záber	m2	54,531	0,230	12,542	108	žeriav	-	-
259	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	108	-	-	-
260	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 5. záber	m3	6,816	1,270	8,657	109	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	261	3
261	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber	m2	54,531	0,120	6,544	110	žeriav	-	-
262	Zameranie schodiskových prvkov - podesty, ramená	m2	4,790	0,020	0,096	116	totálna stanica	-	-
263	Zhotovenie debnenia schodiskových podest a ramien vrátane podstojkovania	m2	4,790	0,300	1,437	116	žeriav	-	-
264	Armovanie schodiskových podest a ramien	t	0,125	12,200	1,519	117	žeriav	-	-
265	Doplnenie akustických prvkov po obvode schodiskového priestoru - styk schodiska a steny	m2	2,011	0,200	0,402	117	-	-	-
266	Betonáž ramien a podest z betónu C30/37	m3	0,958	1,270	1,217	118	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	267; 268	6
267	Oddebnenie ramien a podest	m2	4,790	0,170	0,814	119	žeriav	269	22
268	Prestojkovanie ramien a podest	m2	4,790	0,100	0,479	120	-	269	22
269	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	4,790	0,070	0,335	121	žeriav	-	-
270	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	153,734	0,300	46,120	122	žeriav	-	-
271	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	13,660	0,230	3,142	122	žeriav	-	-
272	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	3,997	13,200	52,762	123	žeriav	-	-
273	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	4,000	0,200	0,800	123	-	-	-
274	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	123	-	-	-
275	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37	m3	30,747	1,270	39,048	124	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	276; 277	6
276	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	13,660	0,120	1,639	125	žeriav	278	22
277	Odstúpenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	153,734	0,250	38,434	126	žeriav	278	22
278	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	153,734	0,070	10,761	127	žeriav	-	-
279	Uloženie vibroizolácie v šachte autovýťahu - dno	m2	26,560	0,440	11,686	128	žeriav	-	-
280	Zhotovenie samolepiacej asfaltovej hydroizolácie na vibroizoláciu	m2	26,560	0,120	3,187	128	žeriav	-	-
281	Armovanie "podlahy" autovýťahu	t	0,717	11,600	8,319	129	žeriav	-	-
282	Betonáž "podlahy" autovýťahu - C30/37	m3	7,968	1,270	10,119	130	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	283	3

283	Uloženie vibroizolácie v šachte autovýťahu - steny	m2	47,475	0,440	20,889	131	žeriav	-	-
284	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	47,475	0,100	4,748	131	žeriav	-	-
285	Armovanie vnútorných stien šachty autovýťahu	t	0,855	11,600	9,913	132	žeriav	-	-
286	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty autovýťahu	m2	47,475	0,230	10,919	133	žeriav	-	-
287	Betonáž vnútorných stien autovýťahu - C30/37	m3	9,495	1,270	12,059	134	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	288	3
288	Oddebnenie vnútorných stien šachty autovýťahu	m2	47,475	0,120	5,697	135	žeriav	-	-
289	Uloženie vibroizolácie v šachte osobného výťahu - dno	m2	6,050	0,440	2,662	128	žeriav	-	-
290	Zhotovenie samolepiacej asfaltovej hydroizolácie na vibroizoláciu	m2	6,050	0,120	0,726	128	žeriav	-	-
291	Armovanie "podlahy" osobného výťahu	t	0,163	11,600	1,895	129	žeriav	-	-
292	Betonáž "podlahy" osobného výťahu - C30/37	m3	1,815	1,270	2,305	130	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	293	3
293	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	18,450	0,440	8,118	131	žeriav	-	-
294	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	18,450	0,100	1,845	131	žeriav	-	-
295	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	132	žeriav	-	-
296	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	18,450	0,230	4,244	133	žeriav	-	-
297	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	133	-	-	-
298	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37	m3	3,690	1,270	4,686	134	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	299	3
299	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	18,450	0,120	2,214	135	žeriav	-	-
300	Zameranie obvodových suterénnych stien	m2	233,280	0,020	4,666	136	totálna stanica	-	-
301	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -1. záber	m2	40,003	1,350	54,004	136	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
302	Armovanie obvodových stien suterénu - 1. záber	t	2,100	12,900	27,092	137	žeriav	-	-
303	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	16,770	0,020	0,335	137	žeriav	-	-
304	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 1. záber	m2	40,003	0,230	9,201	138	žeriav	-	-
305	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 1. záber	m3	14,001	1,270	17,781	139	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	306	3
306	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	40,003	0,120	4,800	140	žeriav	-	-
307	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -2. záber	m2	37,757	1,350	50,972	141	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
308	Armovanie obvodových stien suterénu - 2. záber	t	1,982	12,900	25,571	142	žeriav	-	-
309	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	15,990	0,020	0,320	142	žeriav	-	-
310	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 2. záber	m2	37,757	0,230	8,684	143	žeriav	-	-
311	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 2. záber	m3	13,215	1,270	16,783	144	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	312	3
312	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	37,757	0,120	4,531	145	žeriav	-	-
313	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -3. záber	m2	29,434	1,350	39,735	146	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
314	Armovanie obvodových stien suterénu - 3. záber	t	1,545	12,900	19,934	147	žeriav	-	-
315	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	13,100	0,020	0,262	147	žeriav	-	-
316	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 3. záber	m2	29,434	0,230	6,770	148	žeriav	-	-
317	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 3. záber	m3	10,302	1,270	13,083	149	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	318	3
318	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	29,434	0,120	3,532	150	žeriav	-	-
319	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -4. záber	m2	42,998	1,350	58,048	151	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
320	Armovanie obvodových stien suterénu - 4. záber	t	2,257	12,900	29,121	152	žeriav	-	-
321	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	17,810	0,020	0,356	152	žeriav	-	-
322	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 4. záber	m2	42,998	0,230	9,890	153	žeriav	-	-
323	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 4. záber	m3	15,049	1,270	19,113	154	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	324	3
324	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	42,998	0,120	5,160	155	žeriav	-	-
325	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -5. záber	m2	38,419	1,350	51,866	156	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
326	Armovanie obvodových stien suterénu - 5. záber	t	2,017	12,900	26,019	157	žeriav	-	-
327	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	16,220	0,020	0,324	157	žeriav	-	-
328	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 5. záber	m2	38,419	0,230	8,836	158	žeriav	-	-
329	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 5. záber	m3	13,447	1,270	17,077	159	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	330	3

330	Oddebenie obvodových stien 5. záber	m2	38,419	0,120	4,610	160	žeriav	-	-
331	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -6. záber	m2	44,669	1,350	60,303	161	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
332	Armovanie obvodových stien suterénu - 6. záber	t	2,345	12,900	30,252	162	žeriav	-	-
333	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	18,390	0,020	0,368	162	žeriav	-	-
334	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 6. záber	m2	44,669	0,230	10,274	163	žeriav	-	-
335	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 6. záber	m3	15,634	1,270	19,855	164	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	336	3
336	Oddebenie obvodových stien 6. záber	m2	44,669	0,120	5,360	165	žeriav	-	-
337	Zameranie vnútorných suterénnych stien	m2	97,142	0,020	1,943	137	totálna stanica	-	-
338	Armovanie vnútorných stien suterénu - 1. záber	t	1,052	12,900	13,572	137	žeriav	-	-
339	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,760	0,020	0,115	137	žeriav	-	-
340	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 1. záber	m2	64,742	0,230	14,891	138	žeriav	-	-
341	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	138	-	-	-
342	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 1. záber	m3	8,093	1,270	10,278	139	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	343	3
343	Oddebenie vnútorných stien 1. záber	m2	64,742	0,120	7,769	140	žeriav	-	-
344	Armovanie vnútorných stien suterénu - 2. záber	t	1,025	12,900	13,221	142	žeriav	-	-
345	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,760	0,020	0,115	142	žeriav	-	-
346	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 2. záber	m2	63,072	0,230	14,507	143	žeriav	-	-
347	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	143	-	-	-
348	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 2. záber	m3	7,884	1,270	10,013	144	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	349	3
349	Oddebenie vnútorných stien 2. záber	m2	63,072	0,120	7,569	145	žeriav	-	-
350	Armovanie vnútorných stien suterénu - 3. záber	t	1,080	12,900	13,934	147	žeriav	-	-
351	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,880	0,020	0,058	147	žeriav	-	-
352	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 3. záber	m2	66,470	0,230	15,288	148	žeriav	-	-
353	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	148	-	-	-
354	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 3. záber	m3	8,309	1,270	10,552	149	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	355	3
355	Oddebenie vnútorných stien 3. záber	m2	66,470	0,120	7,976	150	žeriav	-	-
356	Zameranie vnútorných nosných stĺpov	kpl	1,000	1,000	1,000	166	totálna stanica	-	-
357	Armovanie vnútorných stĺpov suterénu - 1. záber	t	0,348	12,900	4,494	166	žeriav	-	-
358	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov suterénu - 1. záber	m2	16,272	0,320	5,207	167	žeriav	-	-
359	Betonáž vnútorných stĺpov betónu C50/60 - 1. záber	m3	2,323	1,270	2,950	168	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	360	3
360	Oddebenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	16,272	0,150	2,441	169	žeriav	-	-
361	Zameranie schodiskových prvkov - podesty	m2	3,139	0,020	0,063	170	totálna stanica	-	-
362	Zhotovenie debnenia schodiskových podest vrátane podstojkovania	m2	3,139	0,300	0,942	170	žeriav	-	-
363	Armovanie schodiskových podest	t	0,082	12,200	0,996	171	žeriav	-	-
364	Betonáž podest z betónu C30/37	m3	0,628	1,270	0,797	172	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	365; 366	6
365	Oddebenie podest	m2	3,139	0,170	0,534	173	žeriav	367	22
366	Prestojkovanie podest	m2	3,139	0,100	0,314	174	-	367	22
367	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	3,139	0,070	0,220	175	žeriav	-	-
368	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	294,529	0,300	88,359	176	žeriav	-	-
369	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	27,340	0,230	6,288	176	žeriav	-	-
370	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	7,658	13,200	101,082	177	žeriav	-	-
371	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	10,000	0,200	2,000	177	-	-	-
372	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	177	-	-	-
373	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37	m3	58,906	1,270	74,810	178	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	374; 375	6
374	Oddebenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	27,340	0,120	3,281	179	žeriav	376	22
375	Odstánenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	294,529	0,250	73,632	180	žeriav	376	22
376	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	294,529	0,070	20,617	181	žeriav	-	-
377	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	1,972	0,440	0,868	182	-	-	-
378	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	0,200	0,400	182	žeriav	-	-
379	Montáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu	kpl	1,000	5,000	5,000	183	žeriav	-	-
380	Uloženie vibroizolácie v šachte autovýťahu - steny	m2	60,768	0,440	26,738	184	žeriav	-	-

381	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	60,768	0,100	6,077	184	žeriav	-	-
382	Armovanie vnútorných stien šachty autovýtahu	t	1,094	11,600	12,688	185	žeriav	-	-
383	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty autovýtahu	m2	60,768	0,230	13,977	186	žeriav	-	-
384	Betonáž vnútorných stien autovýtahu - C30/37	m3	12,154	1,270	15,435	187	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	385	3
385	Oddebnenie vnútorných stien šachty autovýtahu	m2	60,768	0,120	7,292	188	žeriav	-	-
386	Demontáž pomocného závesného lešenia v autovýtahu	kpl	1,000	5,000	5,000	189	žeriav	-	-
387	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	183	žeriav	-	-
388	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	23,616	0,440	10,391	184	žeriav	-	-
389	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	23,616	0,100	2,362	184	žeriav	-	-
390	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	185	žeriav	-	-
391	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	23,616	0,230	5,432	186	žeriav	-	-
392	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	186	-	-	-
393	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37	m3	4,723	1,270	5,998	187	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	394	3
394	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	23,616	0,120	2,834	188	žeriav	-	-
395	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	189	žeriav	-	-
396	Zameranie obvodových suterénnych stien	m2	225,990	0,020	4,520	190	totálna stanica	-	-
397	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -1. záber	m2	38,753	1,350	52,317	190	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
398	Armovanie obvodových stien suterénu - 1. záber	t	2,035	12,900	26,246	191	žeriav	-	-
399	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	16,680	0,020	0,334	191	žeriav	-	-
400	Zabudovanie vodotesných prestupov do debnenia pre napojenie na inžinierske siete	ks	1,000	0,200	0,200	192	-	-	-
401	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 1. záber	m2	38,753	0,230	8,913	192	žeriav	-	-
402	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 1. záber	m3	13,564	1,270	17,226	193	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	403	3
403	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	38,753	0,120	4,650	194	žeriav	-	-
404	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -2. záber	m2	36,577	1,350	49,379	195	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
405	Armovanie obvodových stien suterénu - 2. záber	t	1,920	12,900	24,772	196	žeriav	-	-
406	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	15,900	0,020	0,318	196	žeriav	-	-
407	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 2. záber	m2	36,577	0,230	8,413	197	žeriav	-	-
408	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 2. záber	m3	12,802	1,270	16,258	198	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	409	3
409	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	36,577	0,120	4,389	199	žeriav	-	-
410	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -3. záber	m2	28,514	1,350	38,494	200	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
411	Armovanie obvodových stien suterénu - 3. záber	t	1,497	12,900	19,311	201	žeriav	-	-
412	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	13,010	0,020	0,260	201	žeriav	-	-
413	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 3. záber	m2	28,514	0,230	6,558	202	žeriav	-	-
414	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 3. záber	m3	9,980	1,270	12,674	203	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	415	3
415	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	28,514	0,120	3,422	204	žeriav	-	-
416	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -4. záber	m2	41,655	1,350	56,234	205	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
417	Armovanie obvodových stien suterénu - 4. záber	t	2,187	12,900	28,211	206	žeriav	-	-
418	Zabudovanie vytrňovacej výstuže pre anglický dvorec požiarneho odvetrania	kpl	1,000	1,500	1,500	206	-	-	-
419	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	17,720	0,020	0,354	206	žeriav	-	-
420	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 4. záber	m2	41,655	0,230	9,581	207	žeriav	-	-
421	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 4. záber	m3	14,579	1,270	18,516	208	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	422	3
422	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	41,655	0,120	4,999	209	žeriav	-	-
423	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -5. záber	m2	37,219	1,350	50,245	210	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
424	Armovanie obvodových stien suterénu - 5. záber	t	1,954	12,900	25,206	211	žeriav	-	-
425	Zabudovanie vytrňovacej výstuže pre výdych VZT	kpl	1,000	2,000	2,000	211	-	-	-
426	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	16,130	0,020	0,323	211	žeriav	-	-
427	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 5. záber	m2	37,219	0,230	8,560	212	žeriav	-	-

428	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 5. záber	m3	13,027	1,270	16,544	213	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	429	3
429	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	37,219	0,120	4,466	214	žeriav	-	-
430	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -6. záber	m2	43,273	1,350	58,418	215	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
431	Armovanie obvodových stien suterénu - 6. záber	t	2,272	12,900	29,307	216	žeriav	-	-
432	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	18,300	0,020	0,366	216	žeriav	-	-
433	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien suterénu - 6. záber	m2	43,273	0,230	9,953	217	žeriav	-	-
434	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 6. záber	m3	15,146	1,270	19,235	218	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	435	3
435	Oddebnenie obvodových stien 6. záber	m2	43,273	0,120	5,193	219	žeriav	-	-
436	Zameranie vnútorných suterénnych stien	m2	181,406	0,020	3,628	191	totálna stanica	-	-
437	Armovanie vnútorných stien suterénu - 1. záber	t	1,179	12,900	15,211	191	žeriav	-	-
438	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	191	žeriav	-	-
439	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 1. záber	m2	72,562	0,230	16,689	192	žeriav	-	-
440	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	9,000	0,200	1,800	192	-	-	-
441	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 1. záber	m3	9,070	1,270	11,519	193	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	442	3
442	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber	m2	72,562	0,120	8,707	194	žeriav	-	-
443	Armovanie vnútorných stien suterénu - 2. záber	t	1,165	12,900	15,031	196	žeriav	-	-
444	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	196	žeriav	-	-
445	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 2. záber	m2	71,703	0,230	16,492	197	žeriav	-	-
446	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	197	-	-	-
447	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 2. záber	m3	8,963	1,270	11,383	198	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	448	3
448	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber	m2	71,703	0,120	8,604	199	žeriav	-	-
449	Armovanie vnútorných stien suterénu - 3. záber	t	1,193	12,900	15,391	201	žeriav	-	-
450	Zabudovanie vytrhovacej výstuže pre podestu schodiska	kpl	1,000	1,000	1,000	201	-	-	-
451	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	201	žeriav	-	-
452	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 3. záber	m2	73,422	0,230	16,887	202	žeriav	-	-
453	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	202	-	-	-
454	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 3. záber	m3	9,178	1,270	11,656	203	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	455	3
455	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber	m2	73,422	0,120	8,811	204	žeriav	-	-
456	Armovanie vnútorných stien suterénu - 4. záber	t	1,259	12,900	16,247	206	žeriav	-	-
457	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	206	žeriav	-	-
458	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 4. záber	m2	77,506	0,230	17,826	207	žeriav	-	-
459	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	207	-	-	-
460	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 4. záber	m3	9,688	1,270	12,304	208	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	461	3
461	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber	m2	77,506	0,120	9,301	209	žeriav	-	-
462	Armovanie vnútorných stien suterénu - 5. záber	t	1,099	12,900	14,175	211	žeriav	-	-
463	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	211	žeriav	-	-
464	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 5. záber	m2	67,618	0,230	15,552	212	žeriav	-	-
465	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	212	-	-	-
466	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 5. záber	m3	8,452	1,270	10,734	213	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	467	3
467	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber	m2	67,618	0,120	8,114	214	žeriav	-	-
468	Zameranie schodiskových prvkov - podesty	m2	3,139	0,020	0,063	220	totálna stanica	-	-
469	Zhotovenie debnenia schodiskových podest vrátane podstojkovania	m2	3,139	0,300	0,942	220	žeriav	-	-
470	Armovanie schodiskových podest	t	0,082	12,200	0,996	221	žeriav	-	-
471	Betonáž podest z betónu C30/37	m3	0,628	1,270	0,797	222	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	472; 473	6
472	Oddebnenie podest	m2	3,139	0,170	0,534	223	žeriav	474	22
473	Prestojkovanie podest	m2	3,139	0,100	0,314	224	-	474	22
474	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	3,139	0,070	0,220	225	žeriav	-	-
475	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	153,734	0,300	46,120	226	žeriav	-	-
476	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	13,660	0,230	3,142	226	žeriav	-	-
477	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	3,997	13,200	52,762	227	žeriav	-	-
478	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	4,000	0,200	0,800	227	-	-	-

479	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	227	-	-	-
480	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37	m3	30,747	1,270	39,048	228	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	481; 482	6
481	Oddebenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	13,660	0,120	1,639	229	žeriav	483	22
482	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	153,734	0,250	38,434	230	žeriav	483	22
483	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	153,734	0,070	10,761	231	žeriav	-	-
484	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	1,972	0,440	0,868	232	-	-	-
485	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	0,200	0,400	232	žeriav	-	-
486	Montáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu	kpl	1,000	5,000	5,000	233	žeriav	-	-
487	Uloženie vibroizolácie v šachte autovýťahu - steny	m2	58,869	0,440	25,902	234	žeriav	-	-
488	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	58,869	0,100	5,887	234	žeriav	-	-
489	Armovanie vnútorných stien šachty autovýťahu	t	1,060	11,600	12,292	235	žeriav	-	-
490	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty autovýťahu	m2	58,869	0,230	13,540	236	žeriav	-	-
491	Betonáž vnútorných stien autovýťahu - C30/37	m3	11,774	1,270	14,953	237	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	492	3
492	Oddebenie vnútorných stien šachty autovýťahu	m2	58,869	0,120	7,064	238	žeriav	-	-
493	Demontáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu	kpl	1,000	5,000	5,000	239	žeriav	-	-
494	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	233	žeriav	-	-
495	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	22,878	0,440	10,066	234	žeriav	-	-
496	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	22,878	0,100	2,288	234	žeriav	-	-
497	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	235	žeriav	-	-
498	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	22,878	0,230	5,262	236	žeriav	-	-
499	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	236	-	-	-
500	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37	m3	4,576	1,270	5,811	237	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	501	3
501	Oddebenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	0,120	2,745	238	žeriav	-	-
502	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	239	žeriav	-	-
503	Zameranie výkopu pre anglický dvorec	m2	12,235	0,020	0,245	240	totálna stanica	-	-
504	Strojný výkop pre anglický dvorec, vrátane odvozu na depóniu	m3	16,088	0,030	0,483	240	rýpadlo, nákladné auto	-	-
505	Ručné začistenie základovej škáry pod anglický dvorec	m3	0,612	1,020	0,624	240	-	-	-
506	Betonáž podkladného betónu C16/20	m3	0,358	1,210	0,433	241	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	507	1
507	Armovanie "dna" anglického dvorca	t	0,134	12,900	1,729	242	žeriav	-	-
508	Debnie zvislých hrán "dna" anglického dvorca	m2	1,475	0,230	0,339	243	žeriav	-	-
509	Betonáž "dna" anglického dvorca z vodostavebného betónu C30/37	m3	0,894	1,270	1,135	244	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	510	3
510	Oddebenie zvislých hrán "dna" anglického dvorca	m2	1,475	0,120	0,177	245	žeriav	-	-
511	Armovanie stien anglického dvorca	t	0,443	12,900	5,708	246	žeriav	-	-
512	Debnie stien anglického dvorca	m2	11,800	0,230	2,714	247	žeriav	-	-
513	Betonáž stien anglického dvorca z vodostavebného betónu C30/37	m3	2,950	1,270	3,747	248	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	514	3
514	Oddebenie stien anglického dvorca	m2	11,800	0,120	1,416	249	žeriav	-	-
515	Spätný zásyp výkopu pre anglický dvorec	m3	8,044	0,130	1,046	250	rýpadlo	-	-
516	Zameranie výkopu pre výdych vzduchotechniky	m2	20,140	0,020	0,403	251	totálna stanica	-	-
517	Strojný výkop pre výdych vzduchotechniky, vrátane odvozu na depóniu	m3	34,238	0,030	1,027	251	rýpadlo, nákladné auto	-	-
518	Ručné začistenie základovej škáry pod výdych vzduchotechniky	m3	1,007	1,020	1,027	251	-	-	-
519	Betonáž podkladného betónu C16/20	m3	2,014	1,210	2,437	252	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	520	1
520	Armovanie "dna" výdychu vzduchotechniky	t	0,302	12,900	3,897	253	žeriav	-	-
521	Debnie zvislých hrán "dna" výdychu vzduchotechniky	m2	2,480	0,230	0,570	254	žeriav	-	-
522	Betonáž "dna" výdychu vzduchotechniky z vodostavebného betónu C30/37	m3	2,014	1,270	2,558	255	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	523	3
523	Oddebenie zvislých hrán "dna" výdychu vzduchotechniky	m2	2,480	0,120	0,298	256	žeriav	-	-
524	Armovanie stien výdychu vzduchotechniky	t	0,660	12,900	8,514	257	žeriav	-	-
525	Debnie stien výdychu vzduchotechniky	m2	44,000	0,230	10,120	258	žeriav	-	-
526	Betonáž stien výdychu vzduchotechniky z vodostavebného betónu C30/37	m3	4,400	1,270	5,588	259	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	527	3
527	Oddebenie stien výdychu vzduchotechniky	m2	44,000	0,120	5,280	260	žeriav	-	-
528	Plošné debnie stropu pre výdych vzduchotechniky, vrátane podstojkovania	m2	10,070	0,300	3,021	261	žeriav	-	-
529	Armovanie stropnej dosky výdychu - B500B	t	0,302	13,200	3,988	262	žeriav	-	-
530	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky výdychu	m2	2,480	0,230	0,570	261	žeriav	-	-

531	Betonáž stropnej dosky z vodostavebného betónu C30/37	m3	2,014	1,270	2,558	263	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	532; 533	6
532	Demontáž debnenia zvislých hrán stropnej dosky výduchu	m2	2,480	0,120	0,298	264	žeriav	534	22
533	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	10,070	0,250	2,518	264	žeriav	534	22
534	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	10,070	0,070	0,705	265	žeriav	-	-
535	Spätný zásyp výkopu pre výdych vzduchotechniky	m3	17,119	0,130	2,225	266	rýpadlo	-	-
536	Zameranie obvodových suterénnych stien	m2	311,710	0,020	6,234	267	totálna stanica	-	-
537	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -1. záber	m2	55,040	1,350	74,304	267	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
538	Armovanie obvodových stien suterénu - 1. záber	t	2,890	12,900	37,276	268	žeriav	-	-
539	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	17,160	0,020	0,343	268	žeriav	-	-
540	Zhotovenie debnenia obvodových stien suterénu - 1. záber	m2	55,040	0,230	12,659	269	žeriav	-	-
541	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 1. záber	m3	19,264	1,270	24,465	270	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	542	3
542	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	55,040	0,120	6,605	271	žeriav	-	-
543	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -2. záber	m2	51,710	1,350	69,808	272	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
544	Armovanie obvodových stien suterénu - 2. záber	t	2,715	12,900	35,020	273	žeriav	-	-
545	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	16,380	0,020	0,328	273	žeriav	-	-
546	Zhotovenie debnenia obvodových stien suterénu - 2. záber	m2	51,710	0,230	11,893	274	žeriav	-	-
547	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 2. záber	m3	18,098	1,270	22,985	275	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	548	3
548	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	51,710	0,120	6,205	276	žeriav	-	-
549	Armovanie obvodových stien suterénu - 3. záber	t	2,067	12,900	26,663	277	žeriav	-	-
550	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	13,490	0,020	0,270	277	žeriav	-	-
551	Zhotovenie debnenia obvodových stien suterénu - 3. záber	m2	39,369	0,230	9,055	278	žeriav	-	-
552	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 3. záber	m3	13,779	1,270	17,500	279	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	553	3
553	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	39,369	0,120	4,724	280	žeriav	-	-
554	Armovanie obvodových stien suterénu - 4. záber	t	3,123	12,900	40,284	281	žeriav	-	-
555	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	18,200	0,020	0,364	281	žeriav	-	-
556	Zhotovenie debnenia obvodových stien suterénu - 4. záber	m2	59,481	0,230	13,681	282	žeriav	-	-
557	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 4. záber	m3	20,818	1,270	26,439	283	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	558	3
558	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	59,481	0,120	7,138	284	žeriav	-	-
559	Armovanie obvodových stien suterénu - 5. záber	t	2,766	12,900	35,686	285	žeriav	-	-
560	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	16,610	0,020	0,332	285	žeriav	-	-
561	Zhotovenie debnenia obvodových stien suterénu - 5. záber	m2	52,692	0,230	12,119	286	žeriav	-	-
562	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 5. záber	m3	18,442	1,270	23,422	287	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	563	3
563	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	52,692	0,120	6,323	288	žeriav	-	-
564	Armovanie obvodových stien suterénu - 6. záber	t	3,253	12,900	41,961	289	žeriav	-	-
565	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	18,780	0,020	0,376	289	žeriav	-	-
566	Zhotovenie debnenia obvodových stien suterénu - 6. záber	m2	61,958	0,230	14,250	290	žeriav	-	-
567	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB - nad terénom	ks	5,000	0,200	1,000	290	-	-	-
568	Betonáž obvodových stien z vodostavebného betónu C30/37 - 6. záber	m3	21,685	1,270	27,540	291	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	569	3
569	Oddebnenie obvodových stien 6. záber	m2	61,958	0,120	7,435	292	žeriav	-	-
570	Zameranie vnútorných suterénnych stien	m2	144,027	0,020	2,881	268	totálna stanica	-	-
571	Armovanie vnútorných stien suterénu - 1. záber	t	1,560	12,900	20,122	268	žeriav	-	-
572	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	8,540	0,020	0,171	268	žeriav	-	-
573	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 1. záber	m2	95,990	0,230	22,078	269	žeriav	-	-
574	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	269	-	-	-
575	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 1. záber	m3	11,999	1,270	15,238	270	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	576	3
576	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber	m2	95,990	0,120	11,519	271	žeriav	-	-
577	Armovanie vnútorných stien suterénu - 2. záber	t	1,520	12,900	19,603	273	žeriav	-	-
578	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	8,540	0,020	0,171	273	žeriav	-	-
579	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 2. záber	m2	93,513	0,230	21,508	274	žeriav	-	-
580	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	274	-	-	-

581	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 2. záber	m3	11,689	1,270	14,845	275	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	582	3
582	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber	m2	93,513	0,120	11,222	276	žeriav	-	-
583	Armovanie vnútorných stien suterénu - 3. záber	t	1,601	12,900	20,659	277	žeriav	-	-
584	Zabudovanie vytrňovacej výstuže pre podestu schodiska	kpl	1,000	1,000	1,000	277	-	-	-
585	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	4,270	0,020	0,085	277	žeriav	-	-
586	Zhotovenie debnenia vnútorných stien suterénu - 3. záber	m2	98,552	0,230	22,667	278	žeriav	-	-
587	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	278	-	-	-
588	Betonáž vnútorných stien betónu C30/37 - 3. záber	m3	12,319	1,270	15,645	279	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	589	3
589	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber	m2	98,552	0,120	11,826	280	žeriav	-	-
590	Zameranie vnútorných nosných stĺpov	kpl	1,000	1,000	1,000	293	totálna stanica	-	-
591	Armovanie vnútorných stĺpov suterénu - 1. záber	t	0,505	12,900	6,511	293	žeriav	-	-
592	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov suterénu - 1. záber	m2	24,126	0,320	7,720	294	žeriav	-	-
593	Betonáž vnútorných stĺpov betónu C50/60 - 1. záber	m3	3,365	1,270	4,274	295	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	594	3
594	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	24,126	0,150	3,619	296	žeriav	-	-
595	Zameranie schodiskových prvkov - podesty	m2	6,278	0,020	0,126	297	totálna stanica	-	-
596	Zhotovenie debnenia schodiskových podest vrátane podstojkovania	m2	6,278	0,300	1,883	297	žeriav	-	-
597	Armovanie schodiskových podest	t	0,163	12,200	1,991	298	žeriav	-	-
598	Betonáž podest z betónu C30/37	m3	1,256	1,270	1,595	299	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	599; 600	6
599	Oddebnenie podest	m2	6,278	0,170	1,067	300	žeriav	601	22
600	Prestojkovanie podest	m2	6,278	0,100	0,628	301	-	601	22
601	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	6,278	0,070	0,439	302	žeriav	-	-
602	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 1.PP	kpl	1,000	8,000	8,000	303	žeriav	-	-
603	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	366,925	0,300	110,078	304	žeriav	-	-
604	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov	m	10,150	0,13	1,320	304	žeriav	-	-
605	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	17,264	0,230	3,971	304	žeriav	-	-
606	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	10,494	13,200	138,522	305	žeriav	-	-
607	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	9,000	0,200	1,800	305	-	-	-
608	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	305	-	-	-
609	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37	m3	80,724	1,270	102,519	306	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	610; 611	6
610	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	17,264	0,120	2,072	307	žeriav	612	22
611	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	366,925	0,250	91,731	308	žeriav	612	22
612	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	366,925	0,070	25,685	309	žeriav	-	-
613	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	15,225	0,300	4,568	310	žeriav	-	-
614	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek	m2	2,907	0,230	0,669	310	žeriav	-	-
615	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,356	13,200	4,703	311	žeriav	-	-
616	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,741	1,270	3,480	312	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	617; 618	6
617	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky	m2	2,907	0,120	0,349	313	žeriav	619	22
618	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	15,225	0,250	3,806	314	žeriav	619	22
619	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	15,225	0,070	1,066	315	žeriav	-	-
620	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	2,958	0,440	1,302	316	žeriav	-	-
621	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	3,000	0,200	0,600	316	žeriav	-	-
622	Montáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu	kpl	1,000	5,000	5,000	317	žeriav	-	-
623	Uloženie vibroizolácie v šachte autovýťahu - steny	m2	90,097	0,440	39,643	318	žeriav	-	-
624	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	90,097	0,100	9,010	318	žeriav	-	-
625	Armovanie vnútorných stien šachty autovýťahu	t	1,622	11,600	18,812	319	žeriav	-	-
626	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty autovýťahu	m2	90,097	0,230	20,722	320	žeriav	-	-
627	Betonáž vnútorných stien autovýťahu - C30/37	m3	18,019	1,270	22,885	321	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	628	3
628	Oddebnenie vnútorných stien šachty autovýťahu	m2	90,097	0,120	10,812	322	žeriav	-	-
629	Demontáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu	kpl	1,000	5,000	5,000	323	žeriav	-	-
630	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	317	žeriav	-	-
631	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	35,014	0,440	15,406	318	žeriav	-	-
632	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	35,014	0,100	3,501	318	žeriav	-	-

633	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	319	žeriav	-	-
634	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	35,014	0,230	8,053	320	žeriav	-	-
635	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	320	-	-	-
636	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37	m3	7,003	1,270	8,894	321	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	637	3
637	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	35,014	0,120	4,202	322	žeriav	-	-
638	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	323	žeriav	-	-
639	Zameranie obvodových stien	m2	160,875	0,020	3,218	324	totálna stanica	-	-
640	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránové dosky - stratené debnenie	m2	41,194	0,350	14,418	324	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
641	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	1,350	55,612	324	žeriav	-	-
642	Armovanie obvodových stien - 1. záber	t	1,071	12,900	13,816	325	žeriav	-	-
643	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	325	žeriav	-	-
644	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber	m2	41,194	0,230	9,475	326	žeriav	-	-
645	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,239	1,270	10,463	327	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	646	3
646	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	41,194	0,120	4,943	328	žeriav	-	-
647	Armovanie obvodových stien - 2. záber	t	0,980	12,900	12,640	329	žeriav	-	-
648	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	329	žeriav	-	-
649	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber	m2	60,300	0,230	13,869	330	žeriav	-	-
650	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	330	-	-	-
651	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	7,538	1,270	9,573	331	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	652	3
652	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	60,300	0,120	7,236	332	žeriav	-	-
653	Armovanie obvodových stien - 3. záber	t	1,031	12,900	13,294	333	žeriav	-	-
654	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	333	žeriav	-	-
655	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber	m2	63,420	0,230	14,587	334	žeriav	-	-
656	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	334	-	-	-
657	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	7,928	1,270	10,068	335	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	658	3
658	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	63,420	0,120	7,610	336	žeriav	-	-
659	Armovanie obvodových stien - 4. záber	t	0,969	12,900	12,502	337	žeriav	-	-
660	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	337	žeriav	-	-
661	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber	m2	59,640	0,230	13,717	338	žeriav	-	-
662	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	338	-	-	-
663	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	7,455	1,270	9,468	339	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	664	3
664	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	59,640	0,120	7,157	340	žeriav	-	-
665	Armovanie obvodových stien - 5. záber	t	0,910	12,900	11,739	341	žeriav	-	-
666	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	341	žeriav	-	-
667	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber	m2	56,002	0,230	12,880	342	žeriav	-	-
668	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	342	-	-	-
669	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	7,000	1,270	8,890	343	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	670	3
670	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	56,002	0,120	6,720	344	žeriav	-	-
671	Zameranie atík lodžíí	m2	3,807	0,020	0,076	345	totálna stanica	-	-
672	Armovanie atík lodžíí - 1. záber	t	0,089	12,900	1,149	345	žeriav	-	-
673	Zhotovenie debnenia atík lodžíí - 1. záber	m2	7,615	0,230	1,751	346	žeriav	-	-
674	Betonáž atík lodžíí z betónu C25/30 - 1. záber	m3	0,685	1,270	0,870	347	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	675	3
675	Oddebnenie atík lodžíí 1. záber	m2	7,615	0,120	0,914	348	žeriav	-	-
676	Zameranie vnútorných nosných stien	m2	154,985	0,020	3,100	325	totálna stanica	-	-
677	Armovanie vnútorných stien - 1. záber	t	1,007	12,900	12,993	325	žeriav	-	-
678	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	325	žeriav	-	-
679	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber	m2	61,980	0,230	14,255	326	žeriav	-	-
680	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	7,748	1,270	9,839	327	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	681	3
681	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber	m2	61,980	0,120	7,438	328	žeriav	-	-
682	Armovanie vnútorných stien - 2. záber	t	0,971	12,900	12,531	329	žeriav	-	-
683	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	329	žeriav	-	-

1.NP

684	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber	m2	59,780	0,230	13,749	330	žeriav	-	-
685	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	330	-	-	-
686	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	7,473	1,270	9,490	331	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	687	3
687	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber	m2	59,780	0,120	7,174	332	žeriav	-	-
688	Armovanie vnútorných stien - 3. záber	t	0,979	12,900	12,628	333	žeriav	-	-
689	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	333	žeriav	-	-
690	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber	m2	60,240	0,230	13,855	334	žeriav	-	-
691	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	7,530	1,270	9,563	335	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	692	3
692	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber	m2	60,240	0,120	7,229	336	žeriav	-	-
693	Armovanie vnútorných stien - 4. záber	t	1,010	12,900	13,026	337	žeriav	-	-
694	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	337	žeriav	-	-
695	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber	m2	62,140	0,230	14,292	338	žeriav	-	-
696	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	7,768	1,270	9,865	339	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	697	3
697	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber	m2	62,140	0,120	7,457	340	žeriav	-	-
698	Armovanie vnútorných stien - 5. záber	t	1,070	12,900	13,800	341	žeriav	-	-
699	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	341	žeriav	-	-
700	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber	m2	65,830	0,230	15,141	342	žeriav	-	-
701	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,229	1,270	10,451	343	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	702	3
702	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber	m2	65,830	0,120	7,900	344	žeriav	-	-
703	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 1.PP	kpl	1,000	8,000	8,000	349	žeriav	-	-
704	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 1.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	350	žeriav	-	-
705	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	378,837	0,300	113,651	351	žeriav	-	-
706	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov	m	24,380	0,13	3,169	351	žeriav	-	-
707	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	18,990	0,230	4,368	351	žeriav	-	-
708	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	10,835	13,200	143,019	352	žeriav	-	-
709	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	10,000	0,200	2,000	352	-	-	-
710	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	352	-	-	-
711	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25	m3	83,344	1,270	105,847	353	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	712; 713	6
712	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	18,990	0,120	2,279	354	žeriav	714	22
713	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	378,837	0,250	94,709	354	žeriav	714	22
714	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	378,837	0,070	26,519	355	žeriav	-	-
715	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	30,086	0,300	9,026	356	žeriav	-	-
716	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek	m2	3,849	0,230	0,885	356	žeriav	-	-
717	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,704	13,200	9,293	357	žeriav	-	-
718	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	5,416	1,270	6,878	358	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	719; 720	6
719	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky	m2	3,849	0,120	0,462	359	žeriav	721	22
720	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	30,086	0,250	7,522	359	žeriav	721	22
721	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	30,086	0,070	2,106	360	žeriav	-	-
722	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	1,658	0,440	0,730	361	žeriav	-	-
723	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	1,000	0,200	0,200	361	žeriav	-	-
724	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	362	žeriav	-	-
725	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	22,878	0,440	10,066	363	žeriav	-	-
726	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	22,878	0,100	2,288	363	žeriav	-	-
727	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	364	žeriav	-	-
728	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	22,878	0,230	5,262	365	žeriav	-	-
729	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	365	-	-	-
730	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C25/30	m3	4,576	1,270	5,811	366	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	731	3
731	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	0,120	2,745	367	žeriav	-	-
732	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	368	žeriav	-	-
733	Zameranie obvodových stien	m2	160,875	0,020	3,218	369	totálna stanica	-	-
734	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránové dosky - stratené debnenie	m2	41,194	0,350	14,418	369	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-

735	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	1,350	55,612	369	žeriav	-	-
736	Armovanie obvodových stien - 1. záber	t	1,071	12,900	13,816	370	žeriav	-	-
737	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	370	žeriav	-	-
738	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber	m2	41,194	0,230	9,475	371	žeriav	-	-
739	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,239	1,270	10,463	372	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	740	3
740	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	41,194	0,120	4,943	373	žeriav	-	-
741	Armovanie obvodových stien - 2. záber	t	0,980	12,900	12,640	374	žeriav	-	-
742	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	374	žeriav	-	-
743	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber	m2	60,300	0,230	13,869	375	žeriav	-	-
744	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	375	-	-	-
745	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	7,538	1,270	9,573	376	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	746	3
746	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	60,300	0,120	7,236	377	žeriav	-	-
747	Armovanie obvodových stien - 3. záber	t	1,031	12,900	13,294	378	žeriav	-	-
748	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	378	žeriav	-	-
749	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber	m2	63,420	0,230	14,587	379	žeriav	-	-
750	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	379	-	-	-
751	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	7,928	1,270	10,068	380	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	752	3
752	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	63,420	0,120	7,610	381	žeriav	-	-
753	Armovanie obvodových stien - 4. záber	t	0,969	12,900	12,502	382	žeriav	-	-
754	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	382	žeriav	-	-
755	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber	m2	59,640	0,230	13,717	383	žeriav	-	-
756	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	383	-	-	-
757	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	7,455	1,270	9,468	384	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	758	3
758	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	59,640	0,120	7,157	385	žeriav	-	-
759	Armovanie obvodových stien - 5. záber	t	0,910	12,900	11,739	386	žeriav	-	-
760	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	386	žeriav	-	-
761	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber	m2	56,002	0,230	12,880	387	žeriav	-	-
762	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	387	-	-	-
763	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	7,000	1,270	8,890	388	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	764	3
764	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	56,002	0,120	6,720	389	žeriav	-	-
765	Zameranie atík lodžií	m2	2,519	0,020	0,050	390	totálna stanica	-	-
766	Armovanie atík lodžií - 1. záber	t	0,059	12,900	0,760	390	žeriav	-	-
767	Zhotovenie debnenia atík lodžií - 1. záber	m2	5,037	0,230	1,159	391	žeriav	-	-
768	Betonáž atík lodžií z betónu C25/30 - 1. záber	m3	0,453	1,270	0,576	392	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	769	3
769	Oddebnenie atík lodžií 1. záber	m2	5,037	0,120	0,604	393	žeriav	-	-
770	Zameranie vnútorných nosných stien	m2	165,098	0,020	3,302	370	totálna stanica	-	-
771	Armovanie vnútorných stien - 1. záber	t	1,172	12,900	15,113	370	žeriav	-	-
772	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	370	žeriav	-	-
773	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber	m2	72,094	0,230	16,582	371	žeriav	-	-
774	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	9,012	1,270	11,445	372	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	775	3
775	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber	m2	72,094	0,120	8,651	373	žeriav	-	-
776	Armovanie vnútorných stien - 2. záber	t	1,136	12,900	14,651	374	žeriav	-	-
777	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	374	žeriav	-	-
778	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber	m2	69,894	0,230	16,076	375	žeriav	-	-
779	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	375	-	-	-
780	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	8,737	1,270	11,096	376	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	781	3
781	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber	m2	69,894	0,120	8,387	377	žeriav	-	-
782	Armovanie vnútorných stien - 3. záber	t	0,979	12,900	12,628	378	žeriav	-	-
783	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	378	žeriav	-	-
784	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber	m2	60,240	0,230	13,855	379	žeriav	-	-
785	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	7,530	1,270	9,563	380	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	786	3

786	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber	m2	60,240	0,120	7,229	381	žeriav	-	-
787	Armovanie vnútorných stien - 4. záber	t	1,010	12,900	13,026	382	žeriav	-	-
788	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	382	žeriav	-	-
789	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber	m2	62,140	0,230	14,292	383	žeriav	-	-
790	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	7,768	1,270	9,865	384	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	791	3
791	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber	m2	62,140	0,120	7,457	385	žeriav	-	-
792	Armovanie vnútorných stien - 5. záber	t	1,070	12,900	13,800	386	žeriav	-	-
793	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	386	žeriav	-	-
794	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber	m2	65,830	0,230	15,141	387	žeriav	-	-
795	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,229	1,270	10,451	388	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	796	3
796	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber	m2	65,830	0,120	7,900	389	žeriav	-	-
797	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 1.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	394	žeriav	-	-
798	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 2.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	395	žeriav	-	-
799	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	378,837	0,300	113,651	396	žeriav	-	-
800	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov	m	24,380	0,13	3,169	396	žeriav	-	-
801	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	18,990	0,230	4,368	396	žeriav	-	-
802	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	10,835	13,200	143,019	397	žeriav	-	-
803	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	10,000	0,200	2,000	397	-	-	-
804	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	397	-	-	-
805	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25	m3	83,344	1,270	105,847	398	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	806;807	6
806	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	18,990	0,120	2,279	399	žeriav	808	22
807	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	378,837	0,250	94,709	399	žeriav	808	22
808	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	378,837	0,070	26,519	400	žeriav	-	-
809	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	30,086	0,300	9,026	401	žeriav	-	-
810	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek	m2	3,849	0,230	0,885	401	žeriav	-	-
811	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,704	13,200	9,293	402	žeriav	-	-
812	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	5,416	1,270	6,878	403	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	813; 814	6
813	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky	m2	3,849	0,120	0,462	404	žeriav	815	22
814	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	30,086	0,250	7,522	404	žeriav	815	22
815	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	30,086	0,070	2,106	405	žeriav	-	-
816	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	1,658	0,440	0,730	406	žeriav	-	-
817	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	1,000	0,200	0,200	406	žeriav	-	-
818	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	407	žeriav	-	-
819	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	22,878	0,440	10,066	408	žeriav	-	-
820	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	22,878	0,100	2,288	408	žeriav	-	-
821	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	409	žeriav	-	-
822	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	22,878	0,230	5,262	410	žeriav	-	-
823	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	410	-	-	-
824	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C25/30	m3	4,576	1,270	5,811	411	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	825	3
825	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	0,120	2,745	412	žeriav	-	-
826	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	413	žeriav	-	-
827	Zameranie obvodových stien	m2	160,875	0,020	3,218	414	totálna stanica	-	-
828	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránové dosky - stratené debnenie	m2	41,194	0,350	14,418	414	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
829	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránová doska hr. 70 mm	m2	41,194	1,350	55,612	414	žeriav	-	-
830	Armovanie obvodových stien - 1. záber	t	1,071	12,900	13,816	415	žeriav	-	-
831	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	415	žeriav	-	-
832	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber	m2	41,194	0,230	9,475	416	žeriav	-	-
833	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,239	1,270	10,463	417	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	834	3
834	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	41,194	0,120	4,943	418	žeriav	-	-
835	Armovanie obvodových stien - 2. záber	t	0,980	12,900	12,640	419	žeriav	-	-
836	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	419	žeriav	-	-

837	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber	m2	60,300	0,230	13,869	420	žeriav	-	-
838	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	420	-	-	-
839	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	7,538	1,270	9,573	421	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	840	3
840	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	60,300	0,120	7,236	422	žeriav	-	-
841	Armovanie obvodových stien - 3. záber	t	1,031	12,900	13,294	423	žeriav	-	-
842	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	423	žeriav	-	-
843	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber	m2	63,420	0,230	14,587	424	žeriav	-	-
844	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	424	-	-	-
845	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	7,928	1,270	10,068	425	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	846	3
846	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	63,420	0,120	7,610	426	žeriav	-	-
847	Armovanie obvodových stien - 4. záber	t	0,969	12,900	12,502	427	žeriav	-	-
848	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	427	žeriav	-	-
849	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber	m2	59,640	0,230	13,717	428	žeriav	-	-
850	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	428	-	-	-
851	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	7,455	1,270	9,468	429	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	852	3
852	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	59,640	0,120	7,157	430	žeriav	-	-
853	Armovanie obvodových stien - 5. záber	t	0,910	12,900	11,739	431	žeriav	-	-
854	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	431	žeriav	-	-
855	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber	m2	56,002	0,230	12,880	432	žeriav	-	-
856	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	432	-	-	-
857	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	7,000	1,270	8,890	433	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	858	3
858	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	56,002	0,120	6,720	434	žeriav	-	-
859	Zameranie atík lodžíí	m2	2,519	0,020	0,050	435	totálna stanica	-	-
860	Armovanie atík lodžíí - 1. záber	t	0,059	12,900	0,760	435	žeriav	-	-
861	Zhotovenie debnenia atík lodžíí - 1. záber	m2	5,037	0,230	1,159	436	žeriav	-	-
862	Betonáž atík lodžíí z betónu C25/30 - 1. záber	m3	0,453	1,270	0,576	437	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	863	3
863	Oddebnenie atík lodžíí 1. záber	m2	5,037	0,120	0,604	438	žeriav	-	-
864	Zameranie vnútorných nosných stien	m2	165,098	0,020	3,302	415	totálna stanica	-	-
865	Armovanie vnútorných stien - 1. záber	t	1,172	12,900	15,113	415	žeriav	-	-
866	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	415	žeriav	-	-
867	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber	m2	72,094	0,230	16,582	416	žeriav	-	-
868	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	9,012	1,270	11,445	417	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	869	3
869	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber	m2	72,094	0,120	8,651	418	žeriav	-	-
870	Armovanie vnútorných stien - 2. záber	t	1,136	12,900	14,651	419	žeriav	-	-
871	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	419	žeriav	-	-
872	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber	m2	69,894	0,230	16,076	420	žeriav	-	-
873	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	420	-	-	-
874	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	8,737	1,270	11,096	421	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	875	3
875	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber	m2	69,894	0,120	8,387	422	žeriav	-	-
876	Armovanie vnútorných stien - 3. záber	t	0,979	12,900	12,628	423	žeriav	-	-
877	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	423	žeriav	-	-
878	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber	m2	60,240	0,230	13,855	424	žeriav	-	-
879	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	7,530	1,270	9,563	425	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	880	3
880	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber	m2	60,240	0,120	7,229	426	žeriav	-	-
881	Armovanie vnútorných stien - 4. záber	t	1,010	12,900	13,026	427	žeriav	-	-
882	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	427	žeriav	-	-
883	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber	m2	62,140	0,230	14,292	428	žeriav	-	-
884	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	7,768	1,270	9,865	429	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	885	3
885	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber	m2	62,140	0,120	7,457	430	žeriav	-	-
886	Armovanie vnútorných stien - 5. záber	t	1,070	12,900	13,800	431	žeriav	-	-
887	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	431	žeriav	-	-
888	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber	m2	65,830	0,230	15,141	432	žeriav	-	-

889	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,229	1,270	10,451	433	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	890	3
890	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber	m2	65,830	0,120	7,900	434	žeriav	-	-
891	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 2.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	439	žeriav	-	-
892	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 3.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	440	žeriav	-	-
893	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátanie podstojkovania	m2	394,237	0,300	118,271	441	žeriav	-	-
894	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov	m	15,580	0,13	2,025	441	žeriav	-	-
895	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	20,090	0,230	4,621	441	žeriav	-	-
896	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	11,275	13,200	148,832	442	žeriav	-	-
897	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	10,000	0,200	2,000	442	-	-	-
898	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	442	-	-	-
899	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25	m3	86,732	1,270	110,150	443	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	900; 901	6
900	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	20,090	0,120	2,411	444	žeriav	902	22
901	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	394,237	0,250	98,559	444	žeriav	902	22
902	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	394,237	0,070	27,597	445	žeriav	-	-
903	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátanie podstojkovania - balkóny	m2	21,462	0,300	6,439	446	žeriav	-	-
904	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek	m2	3,849	0,230	0,885	446	žeriav	-	-
905	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,502	13,200	6,629	447	žeriav	-	-
906	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	3,863	1,270	4,906	448	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	907; 908	6
907	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky	m2	3,849	0,120	0,462	449	žeriav	909	22
908	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	21,462	0,250	5,366	449	žeriav	909	22
909	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	21,462	0,070	1,502	450	žeriav	-	-
910	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	1,658	0,440	0,730	451	žeriav	-	-
911	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	1,000	0,200	0,200	451	žeriav	-	-
912	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	452	žeriav	-	-
913	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	22,878	0,440	10,066	453	žeriav	-	-
914	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	22,878	0,100	2,288	453	žeriav	-	-
915	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	454	žeriav	-	-
916	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	22,878	0,230	5,262	455	žeriav	-	-
917	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	455	-	-	-
918	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C25/30	m3	4,576	1,270	5,811	456	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	919	3
919	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	0,120	2,745	457	žeriav	-	-
920	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	458	žeriav	-	-
921	Zameranie obvodových stien	m2	153,900	0,020	3,078	459	totálna stanica	-	-
922	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránové dosky - stratené debnenie	m2	41,194	0,350	14,418	459	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
923	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránová doska hr. 70 mm	m2	41,194	1,350	55,612	459	žeriav	-	-
924	Armovanie obvodových stien - 1. záber	t	1,071	12,900	13,816	460	žeriav	-	-
925	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	460	žeriav	-	-
926	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber	m2	41,194	0,230	9,475	461	žeriav	-	-
927	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,239	1,270	10,463	462	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	928	3
928	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	41,194	0,120	4,943	463	žeriav	-	-
929	Armovanie obvodových stien - 2. záber	t	0,867	12,900	11,178	464	žeriav	-	-
930	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	464	žeriav	-	-
931	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber	m2	53,325	0,230	12,265	465	žeriav	-	-
932	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	465	-	-	-
933	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	6,666	1,270	8,465	466	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	934	3
934	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	53,325	0,120	6,399	467	žeriav	-	-
935	Armovanie obvodových stien - 3. záber	t	0,917	12,900	11,832	468	žeriav	-	-
936	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	468	žeriav	-	-
937	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber	m2	56,445	0,230	12,982	469	žeriav	-	-
938	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	469	-	-	-
939	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	7,056	1,270	8,961	470	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	940	3

940	Oddebniecie obvodových stien 3. záber	m2	56,445	0,120	6,773	471	žeriav	-	-
941	Armovanie obvodových stien - 4. záber	t	0,969	12,900	12,502	472	žeriav	-	-
942	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	472	žeriav	-	-
943	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber	m2	59,640	0,230	13,717	473	žeriav	-	-
944	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	473	-	-	-
945	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	7,455	1,270	9,468	474	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	946	3
946	Oddebniecie obvodových stien 4. záber	m2	59,640	0,120	7,157	475	žeriav	-	-
947	Armovanie obvodových stien - 5. záber	t	0,910	12,900	11,739	476	žeriav	-	-
948	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	476	žeriav	-	-
949	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber	m2	56,002	0,230	12,880	477	žeriav	-	-
950	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	477	-	-	-
951	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	7,000	1,270	8,890	478	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	952	3
952	Oddebniecie obvodových stien 5. záber	m2	56,002	0,120	6,720	479	žeriav	-	-
953	Zameranie atík lodžíí	m2	3,920	0,020	0,078	480	totálna stanica	-	-
954	Armovanie atík lodžíí - 1. záber	t	0,092	12,900	1,183	480	žeriav	-	-
955	Zhotovenie debnenia atík lodžíí - 1. záber	m2	7,840	0,230	1,803	481	žeriav	-	-
956	Betonáž atík lodžíí z betónu C25/30 - 1. záber	m3	0,706	1,270	0,896	482	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	957	3
957	Oddebniecie atík lodžíí 1. záber	m2	7,840	0,120	0,941	483	žeriav	-	-
958	Zameranie vnútorných nosných stien	m2	165,098	0,020	3,302	460	totálna stanica	-	-
959	Armovanie vnútorných stien - 1. záber	t	1,172	12,900	15,113	460	žeriav	-	-
960	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	460	žeriav	-	-
961	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber	m2	72,094	0,230	16,582	461	žeriav	-	-
962	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	9,012	1,270	11,445	462	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	963	3
963	Oddebniecie vnútorných stien 1. záber	m2	72,094	0,120	8,651	463	žeriav	-	-
964	Armovanie vnútorných stien - 2. záber	t	1,136	12,900	14,651	464	žeriav	-	-
965	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	464	žeriav	-	-
966	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber	m2	69,894	0,230	16,076	465	žeriav	-	-
967	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	465	-	-	-
968	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	8,737	1,270	11,096	466	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	969	3
969	Oddebniecie vnútorných stien 2. záber	m2	69,894	0,120	8,387	467	žeriav	-	-
970	Armovanie vnútorných stien - 3. záber	t	0,979	12,900	12,628	468	žeriav	-	-
971	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	468	žeriav	-	-
972	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber	m2	60,240	0,230	13,855	469	žeriav	-	-
973	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	7,530	1,270	9,563	470	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	974	3
974	Oddebniecie vnútorných stien 3. záber	m2	60,240	0,120	7,229	471	žeriav	-	-
975	Armovanie vnútorných stien - 4. záber	t	1,010	12,900	13,026	472	žeriav	-	-
976	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	472	žeriav	-	-
977	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber	m2	62,140	0,230	14,292	473	žeriav	-	-
978	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	7,768	1,270	9,865	474	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	979	3
979	Oddebniecie vnútorných stien 4. záber	m2	62,140	0,120	7,457	475	žeriav	-	-
980	Armovanie vnútorných stien - 5. záber	t	1,070	12,900	13,800	476	žeriav	-	-
981	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	476	žeriav	-	-
982	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber	m2	65,830	0,230	15,141	477	žeriav	-	-
983	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,229	1,270	10,451	478	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	984	3
984	Oddebniecie vnútorných stien 5. záber	m2	65,830	0,120	7,900	479	žeriav	-	-
985	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 3.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	484	žeriav	-	-
986	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 4.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	485	žeriav	-	-
987	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	394,237	0,300	118,271	486	žeriav	-	-
988	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov	m	15,580	0,13	2,025	486	žeriav	-	-
989	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	20,090	0,230	4,621	486	žeriav	-	-
990	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	11,275	13,200	148,832	487	žeriav	-	-
991	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	10,000	0,200	2,000	487	-	-	-

992	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	487	-	-	-
993	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25	m3	86,732	1,270	110,150	488	autodomiešavač, žeriav, bácia na betón, ponorný vibrátor	994; 995	6
994	Oddebenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	20,090	0,120	2,411	489	žeriav	996	22
995	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	394,237	0,250	98,559	489	žeriav	996	22
996	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	394,237	0,070	27,597	490	žeriav	-	-
997	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	21,462	0,300	6,439	491	žeriav	-	-
998	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek	m2	3,849	0,230	0,885	491	žeriav	-	-
999	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,502	13,200	6,629	492	žeriav	-	-
1000	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	3,863	1,270	4,906	493	autodomiešavač, žeriav, bácia na betón, ponorný vibrátor	1001; 1002	6
1001	Oddebenie zvislých hrán balkónovej dosky	m2	3,849	0,120	0,462	494	žeriav	1003	22
1002	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	21,462	0,250	5,366	494	žeriav	1003	22
1003	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	21,462	0,070	1,502	495	žeriav	-	-
1004	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	1,658	0,440	0,730	496	žeriav	-	-
1005	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	1,000	0,200	0,200	496	žeriav	-	-
1006	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	497	žeriav	-	-
1007	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	22,878	0,440	10,066	498	žeriav	-	-
1008	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	22,878	0,100	2,288	498	žeriav	-	-
1009	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	499	žeriav	-	-
1010	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	22,878	0,230	5,262	500	žeriav	-	-
1011	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	500	-	-	-
1012	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C25/30	m3	4,576	1,270	5,811	501	autodomiešavač, žeriav, bácia na betón, ponorný vibrátor	1013	3
1013	Oddebenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	0,120	2,745	502	žeriav	-	-
1014	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	503	žeriav	-	-
1015	Zameranie obvodových stien	m2	153,900	0,020	3,078	504	totálna stanica	-	-
1016	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránové dosky - stratené debnenie	m2	41,194	0,350	14,418	504	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
1017	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	1,350	55,612	504	žeriav	-	-
1018	Armovanie obvodových stien - 1. záber	t	1,071	12,900	13,816	505	žeriav	-	-
1019	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	505	žeriav	-	-
1020	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber	m2	41,194	0,230	9,475	506	žeriav	-	-
1021	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,239	1,270	10,463	507	autodomiešavač, žeriav, bácia na betón, ponorný vibrátor	1022	3
1022	Oddebenie obvodových stien 1. záber	m2	41,194	0,120	4,943	508	žeriav	-	-
1023	Armovanie obvodových stien - 2. záber	t	0,867	12,900	11,178	509	žeriav	-	-
1024	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	509	žeriav	-	-
1025	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber	m2	53,325	0,230	12,265	510	žeriav	-	-
1026	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	510	-	-	-
1027	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	6,666	1,270	8,465	511	autodomiešavač, žeriav, bácia na betón, ponorný vibrátor	1028	3
1028	Oddebenie obvodových stien 2. záber	m2	53,325	0,120	6,399	512	žeriav	-	-
1029	Armovanie obvodových stien - 3. záber	t	0,917	12,900	11,832	513	žeriav	-	-
1030	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	513	žeriav	-	-
1031	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber	m2	56,445	0,230	12,982	514	žeriav	-	-
1032	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	514	-	-	-
1033	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	7,056	1,270	8,961	515	autodomiešavač, žeriav, bácia na betón, ponorný vibrátor	1034	3
1034	Oddebenie obvodových stien 3. záber	m2	56,445	0,120	6,773	516	žeriav	-	-
1035	Armovanie obvodových stien - 4. záber	t	0,969	12,900	12,502	517	žeriav	-	-
1036	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	517	žeriav	-	-
1037	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber	m2	59,640	0,230	13,717	518	žeriav	-	-
1038	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	518	-	-	-
1039	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	7,455	1,270	9,468	519	autodomiešavač, žeriav, bácia na betón, ponorný vibrátor	1040	3
1040	Oddebenie obvodových stien 4. záber	m2	59,640	0,120	7,157	520	žeriav	-	-
1041	Armovanie obvodových stien - 5. záber	t	0,910	12,900	11,739	521	žeriav	-	-
1042	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	521	žeriav	-	-

5.NP

1043	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber	m2	56,002	0,230	12,880	522	žeriav	-	-
1044	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	522	-	-	-
1045	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	7,000	1,270	8,890	523	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1046	3
1046	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	56,002	0,120	6,720	524	žeriav	-	-
1047	Zameranie atík lodžíí	m2	3,920	0,020	0,078	525	totálna stanica	-	-
1048	Armovanie atík lodžíí - 1. záber	t	0,092	12,900	1,183	525	žeriav	-	-
1049	Zhotovenie debnenia atík lodžíí - 1. záber	m2	7,840	0,230	1,803	526	žeriav	-	-
1050	Betonáž atík lodžíí z betónu C25/30 - 1. záber	m3	0,706	1,270	0,896	527	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1051	3
1051	Oddebnenie atík lodžíí 1. záber	m2	7,840	0,120	0,941	528	žeriav	-	-
1052	Zameranie vnútorných nosných stien	m2	165,098	0,020	3,302	505	totálna stanica	-	-
1053	Armovanie vnútorných stien - 1. záber	t	1,172	12,900	15,113	505	žeriav	-	-
1054	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	505	žeriav	-	-
1055	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber	m2	72,094	0,230	16,582	506	žeriav	-	-
1056	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	9,012	1,270	11,445	507	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1057	3
1057	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber	m2	72,094	0,120	8,651	508	žeriav	-	-
1058	Armovanie vnútorných stien - 2. záber	t	1,136	12,900	14,651	509	žeriav	-	-
1059	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	509	žeriav	-	-
1060	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber	m2	69,894	0,230	16,076	510	žeriav	-	-
1061	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	510	-	-	-
1062	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	8,737	1,270	11,096	511	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1063	3
1063	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber	m2	69,894	0,120	8,387	512	žeriav	-	-
1064	Armovanie vnútorných stien - 3. záber	t	0,979	12,900	12,628	513	žeriav	-	-
1065	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	513	žeriav	-	-
1066	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber	m2	60,240	0,230	13,855	514	žeriav	-	-
1067	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	7,530	1,270	9,563	515	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1068	3
1068	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber	m2	60,240	0,120	7,229	516	žeriav	-	-
1069	Armovanie vnútorných stien - 4. záber	t	1,010	12,900	13,026	517	žeriav	-	-
1070	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	517	žeriav	-	-
1071	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber	m2	62,140	0,230	14,292	518	žeriav	-	-
1072	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	7,768	1,270	9,865	519	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1073	3
1073	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber	m2	62,140	0,120	7,457	520	žeriav	-	-
1074	Armovanie vnútorných stien - 5. záber	t	1,070	12,900	13,800	521	žeriav	-	-
1075	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	521	žeriav	-	-
1076	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber	m2	65,830	0,230	15,141	522	žeriav	-	-
1077	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,229	1,270	10,451	523	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1078	3
1078	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber	m2	65,830	0,120	7,900	524	žeriav	-	-
1079	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 4.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	529	žeriav	-	-
1080	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 5.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	530	žeriav	-	-
1081	Montáž priestorového podperného systému lešenia pod vykonzolanú časť objektu	m3	786,488	0,090	70,784	531	žeriav	-	-
1082	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	445,237	0,300	133,571	532	žeriav	-	-
1083	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov	m	12,180	0,13	1,583	532	žeriav	-	-
1084	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,230	5,402	532	žeriav	-	-
1085	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	13,200	168,086	533	žeriav	-	-
1086	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	10,000	0,200	2,000	533	-	-	-
1087	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	533	-	-	-
1088	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch	m3	97,952	1,270	124,399	534	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1089; 1090	6
1089	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,120	2,818	535	žeriav	1091	22
1090	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	0,250	111,309	535	žeriav	1091	22
1091	Odstojkovanie - odstránenie podpernej konštrukcie	m2	445,237	0,070	31,167	536	žeriav	-	-
1092	Demontáž priestorového podperného systému lešenia pod vykonzolanú časť objektu	m3	786,488	0,078	61,346	537	žeriav	-	-
1093	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	16,404	0,300	4,921	538	žeriav	-	-
1094	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek	m2	3,370	0,230	0,775	538	žeriav	-	-

1095	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,384	13,200	5,067	539	žeriav	-	-
1096	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,953	1,270	3,750	540	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1097; 1098	6
1097	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky	m2	3,370	0,120	0,404	541	žeriav	1099	22
1098	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	16,404	0,250	4,101	541	žeriav	1099	22
1099	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	16,404	0,070	1,148	542	žeriav	-	-
1100	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	1,658	0,440	0,730	543	žeriav	-	-
1101	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	1,000	0,200	0,200	543	žeriav	-	-
1102	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	544	žeriav	-	-
1103	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	22,878	0,440	10,066	545	žeriav	-	-
1104	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	22,878	0,100	2,288	545	žeriav	-	-
1105	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	546	žeriav	-	-
1106	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	22,878	0,230	5,262	547	žeriav	-	-
1107	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	547	-	-	-
1108	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37	m3	4,576	1,270	5,811	548	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1109	3
1109	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	0,120	2,745	549	žeriav	-	-
1110	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	550	žeriav	-	-
1111	Zameranie obvodových stien	m2	175,020	0,020	3,500	551	totálna stanica	-	-
1112	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránové dosky - stratené debnenie	m2	41,194	0,350	14,418	551	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
1113	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránová doska hr. 70 mm	m2	41,194	1,350	55,612	551	žeriav	-	-
1114	Armovanie obvodových stien - 1. záber	t	1,071	12,900	13,816	552	žeriav	-	-
1115	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	552	žeriav	-	-
1116	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber	m2	41,194	0,230	9,475	553	žeriav	-	-
1117	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,239	1,270	10,463	554	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1118	3
1118	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	41,194	0,120	4,943	555	žeriav	-	-
1119	Armovanie obvodových stien - 2. záber	t	1,038	12,900	13,392	556	žeriav	-	-
1120	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	556	žeriav	-	-
1121	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber	m2	63,885	0,230	14,694	557	žeriav	-	-
1122	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	557	-	-	-
1123	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	7,986	1,270	10,142	558	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1124	3
1124	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	63,885	0,120	7,666	559	žeriav	-	-
1125	Armovanie obvodových stien - 3. záber	t	1,089	12,900	14,046	560	žeriav	-	-
1126	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	560	žeriav	-	-
1127	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber	m2	67,005	0,230	15,411	561	žeriav	-	-
1128	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	561	-	-	-
1129	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	8,376	1,270	10,637	562	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1130	3
1130	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	67,005	0,120	8,041	563	žeriav	-	-
1131	Armovanie obvodových stien - 4. záber	t	1,141	12,900	14,716	564	žeriav	-	-
1132	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	564	žeriav	-	-
1133	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber	m2	70,200	0,230	16,146	565	žeriav	-	-
1134	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	565	-	-	-
1135	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	8,775	1,270	11,144	566	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1136	3
1136	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	70,200	0,120	8,424	567	žeriav	-	-
1137	Armovanie obvodových stien - 5. záber	t	1,082	12,900	13,953	568	žeriav	-	-
1138	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	568	žeriav	-	-
1139	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber	m2	66,562	0,230	15,309	569	žeriav	-	-
1140	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	569	-	-	-
1141	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,320	1,270	10,567	570	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1142	3
1142	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	66,562	0,120	7,987	571	žeriav	-	-
1143	Zameranie atík lodží	m2	6,943	0,020	0,139	572	totálna stanica	-	-
1144	Armovanie atík lodží - 1. záber	t	0,162	12,900	2,096	572	žeriav	-	-
1145	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber	m2	13,887	0,230	3,194	573	žeriav	-	-

1146	Betonáž atík lodžií z betónu C25/30 - 1. záber	m3	1,250	1,270	1,587	574	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1147	3
1147	Oddebneenie atík lodžií 1. záber	m2	13,887	0,120	1,666	575	žeriav	-	-
1148	Zameranie vnútorných nosných stien	m2	175,658	0,020	3,513	552	totálna stanica	-	-
1149	Armovanie vnútorných stien - 1. záber	t	1,172	12,900	15,113	552	žeriav	-	-
1150	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	552	žeriav	-	-
1151	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber	m2	72,094	0,230	16,582	553	žeriav	-	-
1152	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	9,012	1,270	11,445	554	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1153	3
1153	Oddebneenie vnútorných stien 1. záber	m2	72,094	0,120	8,651	555	žeriav	-	-
1154	Armovanie vnútorných stien - 2. záber	t	1,136	12,900	14,651	556	žeriav	-	-
1155	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	556	žeriav	-	-
1156	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber	m2	69,894	0,230	16,076	557	žeriav	-	-
1157	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	557	-	-	-
1158	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	8,737	1,270	11,096	558	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1159	3
1159	Oddebneenie vnútorných stien 2. záber	m2	69,894	0,120	8,387	559	žeriav	-	-
1160	Armovanie vnútorných stien - 3. záber	t	1,151	12,900	14,841	560	žeriav	-	-
1161	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	560	žeriav	-	-
1162	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber	m2	70,800	0,230	16,284	561	žeriav	-	-
1163	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	8,850	1,270	11,240	562	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1164	3
1164	Oddebneenie vnútorných stien 3. záber	m2	70,800	0,120	8,496	563	žeriav	-	-
1165	Armovanie vnútorných stien - 4. záber	t	1,181	12,900	15,240	564	žeriav	-	-
1166	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	564	žeriav	-	-
1167	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber	m2	72,700	0,230	16,721	565	žeriav	-	-
1168	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	9,088	1,270	11,541	566	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1169	3
1169	Oddebneenie vnútorných stien 4. záber	m2	72,700	0,120	8,724	567	žeriav	-	-
1170	Armovanie vnútorných stien - 5. záber	t	1,070	12,900	13,800	568	žeriav	-	-
1171	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	568	žeriav	-	-
1172	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber	m2	65,830	0,230	15,141	569	žeriav	-	-
1173	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,229	1,270	10,451	570	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1174	3
1174	Oddebneenie vnútorných stien 5. záber	m2	65,830	0,120	7,900	571	žeriav	-	-
1175	Zameranie vnútorných nosných stĺpov	m2	3,209	1,000	3,209	576	totálna stanica	-	-
1176	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber	t	0,120	12,900	1,552	576	žeriav	-	-
1177	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber	m2	9,207	0,320	2,946	577	žeriav	-	-
1178	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber	m3	0,802	1,270	1,019	578	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1179	3
1179	Oddebneenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	9,207	0,150	1,381	579	žeriav	-	-
1180	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 5.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	580	žeriav	-	-
1181	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 6.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	581	žeriav	-	-
1182	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	445,237	0,300	133,571	582	žeriav	-	-
1183	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov	m	12,180	0,13	1,583	582	žeriav	-	-
1184	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,230	5,402	582	žeriav	-	-
1185	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	13,200	168,086	583	žeriav	-	-
1186	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	10,000	0,200	2,000	583	-	-	-
1187	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	583	-	-	-
1188	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch	m3	97,952	1,270	124,399	584	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1189; 1190	6
1189	Oddebneenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,120	2,818	585	žeriav	1191	22
1190	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	0,250	111,309	585	žeriav	1191	22
1191	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	445,237	0,070	31,167	586	žeriav	-	-
1192	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	16,404	0,300	4,921	587	žeriav	-	-
1193	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek	m2	3,370	0,230	0,775	587	žeriav	-	-
1194	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,384	13,200	5,067	588	žeriav	-	-
1195	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,953	1,270	3,750	589	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1196; 1197	6
1196	Oddebneenie zvislých hrán balkónovej dosky	m2	3,370	0,120	0,404	590	žeriav	1198	22
1197	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	16,404	0,250	4,101	590	žeriav	1198	22

1198	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	16,404	0,070	1,148	591	žeriav	-	-
1199	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	1,658	0,440	0,730	592	žeriav	-	-
1200	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	1,000	0,200	0,200	592	žeriav	-	-
1201	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	593	žeriav	-	-
1202	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	22,878	0,440	10,066	594	žeriav	-	-
1203	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	22,878	0,100	2,288	594	žeriav	-	-
1204	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	595	žeriav	-	-
1205	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	22,878	0,230	5,262	596	žeriav	-	-
1206	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	596	-	-	-
1207	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37	m3	4,576	1,270	5,811	597	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1208	3
1208	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	0,120	2,745	598	žeriav	-	-
1209	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	599	žeriav	-	-
1210	Zameranie obvodových stien	m2	175,020	0,020	3,500	600	totálna stanica	-	-
1211	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránové dosky - stratené debnenie	m2	41,194	0,350	14,418	600	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
1212	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	1,350	55,612	600	žeriav	-	-
1213	Armovanie obvodových stien - 1. záber	t	1,071	12,900	13,816	601	žeriav	-	-
1214	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	601	žeriav	-	-
1215	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber	m2	41,194	0,230	9,475	602	žeriav	-	-
1216	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,239	1,270	10,463	603	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1217	3
1217	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	41,194	0,120	4,943	604	žeriav	-	-
1218	Armovanie obvodových stien - 2. záber	t	1,038	12,900	13,392	605	žeriav	-	-
1219	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	605	žeriav	-	-
1220	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber	m2	63,885	0,230	14,694	606	žeriav	-	-
1221	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	606	-	-	-
1222	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	7,986	1,270	10,142	607	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1223	3
1223	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	63,885	0,120	7,666	608	žeriav	-	-
1224	Armovanie obvodových stien - 3. záber	t	1,089	12,900	14,046	609	žeriav	-	-
1225	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	609	žeriav	-	-
1226	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber	m2	67,005	0,230	15,411	610	žeriav	-	-
1227	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	610	-	-	-
1228	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	8,376	1,270	10,637	611	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1229	3
1229	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	67,005	0,120	8,041	612	žeriav	-	-
1230	Armovanie obvodových stien - 4. záber	t	1,141	12,900	14,716	613	žeriav	-	-
1231	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	613	žeriav	-	-
1232	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber	m2	70,200	0,230	16,146	614	žeriav	-	-
1233	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	614	-	-	-
1234	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	8,775	1,270	11,144	615	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1235	3
1235	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	70,200	0,120	8,424	616	žeriav	-	-
1236	Armovanie obvodových stien - 5. záber	t	1,082	12,900	13,953	617	žeriav	-	-
1237	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	617	žeriav	-	-
1238	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber	m2	66,562	0,230	15,309	618	žeriav	-	-
1239	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	618	-	-	-
1240	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,320	1,270	10,567	619	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1241	3
1241	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	66,562	0,120	7,987	620	žeriav	-	-
1242	Zameranie atík lodží	m2	6,943	0,020	0,139	621	totálna stanica	-	-
1243	Armovanie atík lodží - 1. záber	t	0,162	12,900	2,096	621	žeriav	-	-
1244	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber	m2	13,887	0,230	3,194	622	žeriav	-	-
1245	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber	m3	1,250	1,270	1,587	623	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1246	3
1246	Oddebnenie atík lodží 1. záber	m2	13,887	0,120	1,666	624	žeriav	-	-
1247	Zameranie vnútorných nosných stien	m2	175,658	0,020	3,513	601	totálna stanica	-	-
1248	Armovanie vnútorných stien - 1. záber	t	1,172	12,900	15,113	601	žeriav	-	-

1249	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	601	žeriav	-	-
1250	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber	m2	72,094	0,230	16,582	602	žeriav	-	-
1251	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	9,012	1,270	11,445	603	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1252	3
1252	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber	m2	72,094	0,120	8,651	604	žeriav	-	-
1253	Armovanie vnútorných stien - 2. záber	t	1,136	12,900	14,651	605	žeriav	-	-
1254	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	605	žeriav	-	-
1255	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber	m2	69,894	0,230	16,076	606	žeriav	-	-
1256	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	606	-	-	-
1257	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	8,737	1,270	11,096	607	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1258	3
1258	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber	m2	69,894	0,120	8,387	608	žeriav	-	-
1259	Armovanie vnútorných stien - 3. záber	t	1,151	12,900	14,841	609	žeriav	-	-
1260	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	609	žeriav	-	-
1261	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber	m2	70,800	0,230	16,284	610	žeriav	-	-
1262	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	8,850	1,270	11,240	611	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1263	3
1263	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber	m2	70,800	0,120	8,496	612	žeriav	-	-
1264	Armovanie vnútorných stien - 4. záber	t	1,181	12,900	15,240	613	žeriav	-	-
1265	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	613	žeriav	-	-
1266	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber	m2	72,700	0,230	16,721	614	žeriav	-	-
1267	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	9,088	1,270	11,541	615	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1268	3
1268	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber	m2	72,700	0,120	8,724	616	žeriav	-	-
1269	Armovanie vnútorných stien - 5. záber	t	1,070	12,900	13,800	617	žeriav	-	-
1270	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	617	žeriav	-	-
1271	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber	m2	65,830	0,230	15,141	618	žeriav	-	-
1272	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,229	1,270	10,451	619	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1273	3
1273	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber	m2	65,830	0,120	7,900	620	žeriav	-	-
1274	Zameranie vnútorných nosných stĺpov	m2	3,209	1,000	3,209	625	totálna stanica	-	-
1275	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber	t	0,120	12,900	1,552	625	žeriav	-	-
1276	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber	m2	9,207	0,320	2,946	626	žeriav	-	-
1277	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber	m3	0,802	1,270	1,019	627	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1278	3
1278	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	9,207	0,150	1,381	628	žeriav	-	-
1279	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 6.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	629	žeriav	-	-
1280	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 7.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	630	žeriav	-	-
1281	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	445,237	0,300	133,571	631	žeriav	-	-
1282	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov	m	12,180	0,13	1,583	631	žeriav	-	-
1283	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,230	5,402	631	žeriav	-	-
1284	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	13,200	168,086	632	žeriav	-	-
1285	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	10,000	0,200	2,000	632	-	-	-
1286	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	632	-	-	-
1287	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch	m3	97,952	1,270	124,399	633	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1288; 1289	6
1288	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,120	2,818	634	žeriav	1290	22
1289	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	0,250	111,309	634	žeriav	1290	22
1290	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	445,237	0,070	31,167	635	žeriav	-	-
1291	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	16,404	0,300	4,921	636	žeriav	-	-
1292	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek	m2	3,370	0,230	0,775	636	žeriav	-	-
1293	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,384	13,200	5,067	637	žeriav	-	-
1294	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,953	1,270	3,750	638	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1295; 1296	6
1295	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky	m2	3,370	0,120	0,404	639	žeriav	1297	22
1296	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	16,404	0,250	4,101	639	žeriav	1297	22
1297	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	16,404	0,070	1,148	640	žeriav	-	-
1298	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	1,658	0,440	0,730	641	žeriav	-	-
1299	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	1,000	0,200	0,200	641	žeriav	-	-
1300	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	642	žeriav	-	-

1301	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	22,878	0,440	10,066	643	žeriav	-	-
1302	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	22,878	0,100	2,288	643	žeriav	-	-
1303	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	644	žeriav	-	-
1304	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	22,878	0,230	5,262	645	žeriav	-	-
1305	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	645	-	-	-
1306	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37	m3	4,576	1,270	5,811	646	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1307	3
1307	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	0,120	2,745	647	žeriav	-	-
1308	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	648	žeriav	-	-
1309	Zameranie obvodových stien	m2	175,020	0,020	3,500	649	totálna stanica	-	-
1310	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránové dosky - stratené debnenie	m2	41,194	0,350	14,418	649	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
1311	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránová doska hr. 70 mm	m2	41,194	1,350	55,612	649	žeriav	-	-
1312	Armovanie obvodových stien - 1. záber	t	1,071	12,900	13,816	650	žeriav	-	-
1313	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	650	žeriav	-	-
1314	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber	m2	41,194	0,230	9,475	651	žeriav	-	-
1315	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,239	1,270	10,463	652	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1316	3
1316	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	41,194	0,120	4,943	653	žeriav	-	-
1317	Armovanie obvodových stien - 2. záber	t	1,038	12,900	13,392	654	žeriav	-	-
1318	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	654	žeriav	-	-
1319	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber	m2	63,885	0,230	14,694	655	žeriav	-	-
1320	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	655	-	-	-
1321	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	7,986	1,270	10,142	656	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1322	3
1322	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	63,885	0,120	7,666	657	žeriav	-	-
1323	Armovanie obvodových stien - 3. záber	t	1,089	12,900	14,046	658	žeriav	-	-
1324	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	658	žeriav	-	-
1325	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber	m2	67,005	0,230	15,411	659	žeriav	-	-
1326	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	659	-	-	-
1327	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	8,376	1,270	10,637	660	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1328	3
1328	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	67,005	0,120	8,041	661	žeriav	-	-
1329	Armovanie obvodových stien - 4. záber	t	1,141	12,900	14,716	662	žeriav	-	-
1330	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	662	žeriav	-	-
1331	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber	m2	70,200	0,230	16,146	663	žeriav	-	-
1332	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	663	-	-	-
1333	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	8,775	1,270	11,144	664	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1334	3
1334	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	70,200	0,120	8,424	665	žeriav	-	-
1335	Armovanie obvodových stien - 5. záber	t	1,082	12,900	13,953	666	žeriav	-	-
1336	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	666	žeriav	-	-
1337	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber	m2	66,562	0,230	15,309	667	žeriav	-	-
1338	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	667	-	-	-
1339	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,320	1,270	10,567	668	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1340	3
1340	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	66,562	0,120	7,987	669	žeriav	-	-
1341	Zameranie atík lodží	m2	6,943	0,020	0,139	670	totálna stanica	-	-
1342	Armovanie atík lodží - 1. záber	t	0,162	12,900	2,096	670	žeriav	-	-
1343	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber	m2	13,887	0,230	3,194	671	žeriav	-	-
1344	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber	m3	1,250	1,270	1,587	672	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1345	3
1345	Oddebnenie atík lodží 1. záber	m2	13,887	0,120	1,666	673	žeriav	-	-
1346	Zameranie vnútorných nosných stien	m2	175,658	0,020	3,513	650	totálna stanica	-	-
1347	Armovanie vnútorných stien - 1. záber	t	1,172	12,900	15,113	650	žeriav	-	-
1348	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	650	žeriav	-	-
1349	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber	m2	72,094	0,230	16,582	651	žeriav	-	-
1350	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	9,012	1,270	11,445	652	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	1351	3
1351	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber	m2	72,094	0,120	8,651	653	žeriav	-	-

8.NP

1352	Armovanie vnútorných stien - 2. záber	t	1,136	12,900	14,651	654	žeriav	-	-
1353	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	654	žeriav	-	-
1354	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber	m2	69,894	0,230	16,076	655	žeriav	-	-
1355	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	655	-	-	-
1356	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	8,737	1,270	11,096	656	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1357	3
1357	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber	m2	69,894	0,120	8,387	657	žeriav	-	-
1358	Armovanie vnútorných stien - 3. záber	t	1,151	12,900	14,841	658	žeriav	-	-
1359	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	658	žeriav	-	-
1360	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber	m2	70,800	0,230	16,284	659	žeriav	-	-
1361	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	8,850	1,270	11,240	660	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1362	3
1362	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber	m2	70,800	0,120	8,496	661	žeriav	-	-
1363	Armovanie vnútorných stien - 4. záber	t	1,181	12,900	15,240	662	žeriav	-	-
1364	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	662	žeriav	-	-
1365	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber	m2	72,700	0,230	16,721	663	žeriav	-	-
1366	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	9,088	1,270	11,541	664	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1367	3
1367	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber	m2	72,700	0,120	8,724	665	žeriav	-	-
1368	Armovanie vnútorných stien - 5. záber	t	1,070	12,900	13,800	666	žeriav	-	-
1369	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	666	žeriav	-	-
1370	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber	m2	65,830	0,230	15,141	667	žeriav	-	-
1371	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,229	1,270	10,451	668	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1372	3
1372	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber	m2	65,830	0,120	7,900	669	žeriav	-	-
1373	Zameranie vnútorných nosných stĺpov	m2	3,209	1,000	3,209	674	totálna stanica	-	-
1374	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber	t	0,120	12,900	1,552	674	žeriav	-	-
1375	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber	m2	9,207	0,320	2,946	675	žeriav	-	-
1376	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber	m3	0,802	1,270	1,019	676	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1377	3
1377	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	9,207	0,150	1,381	677	žeriav	-	-
1378	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 7.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	678	žeriav	-	-
1379	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 8.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	679	žeriav	-	-
1380	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	445,237	0,300	133,571	680	žeriav	-	-
1381	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov	m	12,180	0,13	1,583	680	žeriav	-	-
1382	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,230	5,402	680	žeriav	-	-
1383	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	13,200	168,086	681	žeriav	-	-
1384	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	10,000	0,200	2,000	681	-	-	-
1385	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	681	-	-	-
1386	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch	m3	97,952	1,270	124,399	682	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1387; 1388	6
1387	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,120	2,818	683	žeriav	1389	22
1388	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	0,250	111,309	683	žeriav	1389	22
1389	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	445,237	0,070	31,167	684	žeriav	-	-
1390	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	16,404	0,300	4,921	685	žeriav	-	-
1391	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek	m2	3,370	0,230	0,775	685	žeriav	-	-
1392	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,384	13,200	5,067	686	žeriav	-	-
1393	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,953	1,270	3,750	687	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1394; 1395	6
1394	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky	m2	3,370	0,120	0,404	688	žeriav	1396	22
1395	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	16,404	0,250	4,101	688	žeriav	1396	22
1396	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	16,404	0,070	1,148	689	žeriav	-	-
1397	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	1,658	0,440	0,730	690	žeriav	-	-
1398	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	1,000	0,200	0,200	690	žeriav	-	-
1399	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	691	žeriav	-	-
1400	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	22,878	0,440	10,066	692	žeriav	-	-
1401	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	22,878	0,100	2,288	692	žeriav	-	-
1402	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	693	žeriav	-	-
1403	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	22,878	0,230	5,262	694	žeriav	-	-

1404	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	694	-	-	-
1405	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37	m3	4,576	1,270	5,811	695	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1406	3
1406	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	0,120	2,745	696	žeriav	-	-
1407	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	697	žeriav	-	-
1408	Zameranie obvodových stien	m2	175,020	0,020	3,500	698	totálna stanica	-	-
1409	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránové dosky - stratené debnenie	m2	41,194	0,350	14,418	698	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
1410	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	1,350	55,612	698	žeriav	-	-
1411	Armovanie obvodových stien - 1. záber	t	1,071	12,900	13,816	699	žeriav	-	-
1412	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	699	žeriav	-	-
1413	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber	m2	41,194	0,230	9,475	700	žeriav	-	-
1414	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,239	1,270	10,463	701	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1415	3
1415	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	41,194	0,120	4,943	702	žeriav	-	-
1416	Armovanie obvodových stien - 2. záber	t	1,038	12,900	13,392	703	žeriav	-	-
1417	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	703	žeriav	-	-
1418	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber	m2	63,885	0,230	14,694	704	žeriav	-	-
1419	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	704	-	-	-
1420	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	7,986	1,270	10,142	705	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1421	3
1421	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	63,885	0,120	7,666	706	žeriav	-	-
1422	Armovanie obvodových stien - 3. záber	t	1,089	12,900	14,046	707	žeriav	-	-
1423	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	707	žeriav	-	-
1424	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber	m2	67,005	0,230	15,411	708	žeriav	-	-
1425	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	708	-	-	-
1426	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	8,376	1,270	10,637	709	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1427	3
1427	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	67,005	0,120	8,041	710	žeriav	-	-
1428	Armovanie obvodových stien - 4. záber	t	1,141	12,900	14,716	711	žeriav	-	-
1429	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	711	žeriav	-	-
1430	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber	m2	70,200	0,230	16,146	712	žeriav	-	-
1431	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	712	-	-	-
1432	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	8,775	1,270	11,144	713	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1433	3
1433	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	70,200	0,120	8,424	714	žeriav	-	-
1434	Armovanie obvodových stien - 5. záber	t	1,082	12,900	13,953	715	žeriav	-	-
1435	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	715	žeriav	-	-
1436	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber	m2	66,562	0,230	15,309	716	žeriav	-	-
1437	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	716	-	-	-
1438	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,320	1,270	10,567	717	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1439	3
1439	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	66,562	0,120	7,987	718	žeriav	-	-
1440	Zameranie atík lodží	m2	6,943	0,020	0,139	719	totálna stanica	-	-
1441	Armovanie atík lodží - 1. záber	t	0,162	12,900	2,096	719	žeriav	-	-
1442	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber	m2	13,887	0,230	3,194	720	žeriav	-	-
1443	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber	m3	1,250	1,270	1,587	721	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1444	3
1444	Oddebnenie atík lodží 1. záber	m2	13,887	0,120	1,666	722	žeriav	-	-
1445	Zameranie vnútorných nosných stien	m2	175,658	0,020	3,513	699	totálna stanica	-	-
1446	Armovanie vnútorných stien - 1. záber	t	1,172	12,900	15,113	699	žeriav	-	-
1447	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	699	žeriav	-	-
1448	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber	m2	72,094	0,230	16,582	700	žeriav	-	-
1449	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	9,012	1,270	11,445	701	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1450	3
1450	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber	m2	72,094	0,120	8,651	702	žeriav	-	-
1451	Armovanie vnútorných stien - 2. záber	t	1,136	12,900	14,651	703	žeriav	-	-
1452	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	703	žeriav	-	-
1453	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber	m2	69,894	0,230	16,076	704	žeriav	-	-
1454	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	704	-	-	-

9.NP

1455	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	8,737	1,270	11,096	705	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1456	3
1456	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber	m2	69,894	0,120	8,387	706	žeriav	-	-
1457	Armovanie vnútorných stien - 3. záber	t	1,151	12,900	14,841	707	žeriav	-	-
1458	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	707	žeriav	-	-
1459	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber	m2	70,800	0,230	16,284	708	žeriav	-	-
1460	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	8,850	1,270	11,240	709	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1461	3
1461	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber	m2	70,800	0,120	8,496	710	žeriav	-	-
1462	Armovanie vnútorných stien - 4. záber	t	1,181	12,900	15,240	711	žeriav	-	-
1463	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	711	žeriav	-	-
1464	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber	m2	72,700	0,230	16,721	712	žeriav	-	-
1465	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	9,088	1,270	11,541	713	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1466	3
1466	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber	m2	72,700	0,120	8,724	714	žeriav	-	-
1467	Armovanie vnútorných stien - 5. záber	t	1,070	12,900	13,800	715	žeriav	-	-
1468	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	715	žeriav	-	-
1469	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber	m2	65,830	0,230	15,141	716	žeriav	-	-
1470	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,229	1,270	10,451	717	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1471	3
1471	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber	m2	65,830	0,120	7,900	718	žeriav	-	-
1472	Zameranie vnútorných nosných stĺpov	m2	3,209	1,000	3,209	723	totálna stanica	-	-
1473	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber	t	0,120	12,900	1,552	723	žeriav	-	-
1474	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber	m2	9,207	0,320	2,946	724	žeriav	-	-
1475	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber	m3	0,802	1,270	1,019	725	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1476	3
1476	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	9,207	0,150	1,381	726	žeriav	-	-
1477	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 8.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	727	žeriav	-	-
1478	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 9.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	728	žeriav	-	-
1479	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	445,237	0,300	133,571	729	žeriav	-	-
1480	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov	m	12,180	0,13	1,583	729	žeriav	-	-
1481	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,230	5,402	729	žeriav	-	-
1482	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	13,200	168,086	730	žeriav	-	-
1483	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	10,000	0,200	2,000	730	-	-	-
1484	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	730	-	-	-
1485	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch	m3	97,952	1,270	124,399	731	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1486; 1487	6
1486	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,120	2,818	732	žeriav	1488	22
1487	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	0,250	111,309	732	žeriav	1488	22
1488	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	445,237	0,070	31,167	733	žeriav	-	-
1489	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	16,404	0,300	4,921	734	žeriav	-	-
1490	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek	m2	3,370	0,230	0,775	734	žeriav	-	-
1491	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,384	13,200	5,067	735	žeriav	-	-
1492	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,953	1,270	3,750	736	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1493; 1494	6
1493	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky	m2	3,370	0,120	0,404	737	žeriav	1495	22
1494	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	16,404	0,250	4,101	737	žeriav	1495	22
1495	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	16,404	0,070	1,148	738	žeriav	-	-
1496	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	1,658	0,440	0,730	739	žeriav	-	-
1497	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	1,000	0,200	0,200	739	žeriav	-	-
1498	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	740	žeriav	-	-
1499	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	22,878	0,440	10,066	741	žeriav	-	-
1500	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	22,878	0,100	2,288	741	žeriav	-	-
1501	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	742	žeriav	-	-
1502	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	22,878	0,230	5,262	743	žeriav	-	-
1503	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	743	-	-	-
1504	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37	m3	4,576	1,270	5,811	744	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1505	3
1505	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	0,120	2,745	745	žeriav	-	-
1506	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	746	žeriav	-	-

1507	Zameranie obvodových stien	m2	175,020	0,020	3,500	747	totálna stanica	-	-
1508	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránové dosky - stratené debnenie	m2	41,194	0,350	14,418	747	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
1509	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránová doska hr. 70 mm	m2	41,194	1,350	55,612	747	žeriav	-	-
1510	Armovanie obvodových stien - 1. záber	t	1,071	12,900	13,816	748	žeriav	-	-
1511	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	748	žeriav	-	-
1512	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber	m2	41,194	0,230	9,475	749	žeriav	-	-
1513	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,239	1,270	10,463	750	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1514	3
1514	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	41,194	0,120	4,943	751	žeriav	-	-
1515	Armovanie obvodových stien - 2. záber	t	1,038	12,900	13,392	752	žeriav	-	-
1516	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	752	žeriav	-	-
1517	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber	m2	63,885	0,230	14,694	753	žeriav	-	-
1518	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	753	-	-	-
1519	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	7,986	1,270	10,142	754	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1520	3
1520	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	63,885	0,120	7,666	755	žeriav	-	-
1521	Armovanie obvodových stien - 3. záber	t	1,089	12,900	14,046	756	žeriav	-	-
1522	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	756	žeriav	-	-
1523	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber	m2	67,005	0,230	15,411	757	žeriav	-	-
1524	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	757	-	-	-
1525	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	8,376	1,270	10,637	758	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1526	3
1526	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	67,005	0,120	8,041	759	žeriav	-	-
1527	Armovanie obvodových stien - 4. záber	t	1,141	12,900	14,716	760	žeriav	-	-
1528	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	760	žeriav	-	-
1529	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber	m2	70,200	0,230	16,146	761	žeriav	-	-
1530	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	761	-	-	-
1531	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	8,775	1,270	11,144	762	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1532	3
1532	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	70,200	0,120	8,424	763	žeriav	-	-
1533	Armovanie obvodových stien - 5. záber	t	1,082	12,900	13,953	764	žeriav	-	-
1534	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	764	žeriav	-	-
1535	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber	m2	66,562	0,230	15,309	765	žeriav	-	-
1536	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	765	-	-	-
1537	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,320	1,270	10,567	766	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1538	3
1538	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	66,562	0,120	7,987	767	žeriav	-	-
1539	Zameranie atík lodžii	m2	6,943	0,020	0,139	768	totálna stanica	-	-
1540	Armovanie atík lodžii - 1. záber	t	0,162	12,900	2,096	768	žeriav	-	-
1541	Zhotovenie debnenia atík lodžii - 1. záber	m2	13,887	0,230	3,194	769	žeriav	-	-
1542	Betonáž atík lodžii z betónu C25/30 - 1. záber	m3	1,250	1,270	1,587	770	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1543	3
1543	Oddebnenie atík lodžii 1. záber	m2	13,887	0,120	1,666	771	žeriav	-	-
1544	Zameranie vnútorných nosných stien	m2	175,658	0,020	3,513	748	totálna stanica	-	-
1545	Armovanie vnútorných stien - 1. záber	t	1,172	12,900	15,113	748	žeriav	-	-
1546	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	748	žeriav	-	-
1547	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber	m2	72,094	0,230	16,582	749	žeriav	-	-
1548	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	9,012	1,270	11,445	750	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1549	3
1549	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber	m2	72,094	0,120	8,651	751	žeriav	-	-
1550	Armovanie vnútorných stien - 2. záber	t	1,136	12,900	14,651	752	žeriav	-	-
1551	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	752	žeriav	-	-
1552	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber	m2	69,894	0,230	16,076	753	žeriav	-	-
1553	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	753	-	-	-
1554	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	8,737	1,270	11,096	754	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1555	3
1555	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber	m2	69,894	0,120	8,387	755	žeriav	-	-
1556	Armovanie vnútorných stien - 3. záber	t	1,151	12,900	14,841	756	žeriav	-	-
1557	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	756	žeriav	-	-

1558	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber	m2	70,800	0,230	16,284	757	žeriav	-	-
1559	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	8,850	1,270	11,240	758	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1560	3
1560	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber	m2	70,800	0,120	8,496	759	žeriav	-	-
1561	Armovanie vnútorných stien - 4. záber	t	1,181	12,900	15,240	760	žeriav	-	-
1562	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	760	žeriav	-	-
1563	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber	m2	72,700	0,230	16,721	761	žeriav	-	-
1564	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	9,088	1,270	11,541	762	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1565	3
1565	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber	m2	72,700	0,120	8,724	763	žeriav	-	-
1566	Armovanie vnútorných stien - 5. záber	t	1,070	12,900	13,800	764	žeriav	-	-
1567	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	764	žeriav	-	-
1568	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber	m2	65,830	0,230	15,141	765	žeriav	-	-
1569	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,229	1,270	10,451	766	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1570	3
1570	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber	m2	65,830	0,120	7,900	767	žeriav	-	-
1571	Zameranie vnútorných nosných stĺpov	m2	3,209	1,000	3,209	772	totálna stanica	-	-
1572	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber	t	0,120	12,900	1,552	772	žeriav	-	-
1573	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber	m2	9,207	0,320	2,946	773	žeriav	-	-
1574	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber	m3	0,802	1,270	1,019	774	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1575	3
1575	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	9,207	0,150	1,381	775	žeriav	-	-
1576	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 9.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	776	žeriav	-	-
1577	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 10.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	777	žeriav	-	-
1578	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	445,237	0,300	133,571	778	žeriav	-	-
1579	Osadenie ISO nosníkov v miestach balkónov	m	12,180	0,13	1,583	778	žeriav	-	-
1580	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,230	5,402	778	žeriav	-	-
1581	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	13,200	168,086	779	žeriav	-	-
1582	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	10,000	0,200	2,000	779	-	-	-
1583	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výtahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	779	-	-	-
1584	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch	m3	97,952	1,270	124,399	780	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1585; 1586	6
1585	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,120	2,818	781	žeriav	1587	22
1586	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	0,250	111,309	781	žeriav	1587	22
1587	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	445,237	0,070	31,167	782	žeriav	-	-
1588	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	16,404	0,300	4,921	783	žeriav	-	-
1589	Zhotovenie debnenia zvislých hrán balkónových dosiek	m2	3,370	0,230	0,775	783	žeriav	-	-
1590	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,384	13,200	5,067	784	žeriav	-	-
1591	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,953	1,270	3,750	785	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1592; 1593	6
1592	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky	m2	3,370	0,120	0,404	786	žeriav	1594	22
1593	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	16,404	0,250	4,101	786	žeriav	1594	22
1594	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	16,404	0,070	1,148	787	žeriav	-	-
1595	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	1,658	0,440	0,730	788	žeriav	-	-
1596	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	1,000	0,200	0,200	788	žeriav	-	-
1597	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výtahu	kpl	1,000	3,000	3,000	789	žeriav	-	-
1598	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výtahu - steny	m2	22,878	0,440	10,066	790	žeriav	-	-
1599	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	22,878	0,100	2,288	790	žeriav	-	-
1600	Armovanie vnútorných stien šachty os. výtahu	t	0,180	11,600	2,088	791	žeriav	-	-
1601	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výtahu	m2	22,878	0,230	5,262	792	žeriav	-	-
1602	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	792	-	-	-
1603	Betonáž vnútorných stien os. výtahu - C30/37	m3	4,576	1,270	5,811	793	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1604	3
1604	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výtahu	m2	22,878	0,120	2,745	794	žeriav	-	-
1605	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výtahu	kpl	1,000	3,000	3,000	795	žeriav	-	-
1606	Zameranie obvodových stien	m2	183,223	0,020	3,664	796	totálna stanica	-	-
1607	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránové dosky - stratené debnenie	m2	41,194	0,350	14,418	796	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
1608	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránová doska hr. 70 mm	m2	41,194	1,350	55,612	796	žeriav	-	-

1609	Armovanie obvodových stien - 1. záber	t	1,071	12,900	13,816	797	žeriav	-	-
1610	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	797	žeriav	-	-
1611	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber	m2	41,194	0,230	9,475	798	žeriav	-	-
1612	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,239	1,270	10,463	799	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	1613	3
1613	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	41,194	0,120	4,943	800	žeriav	-	-
1614	Armovanie obvodových stien - 2. záber	t	1,171	12,900	15,111	801	žeriav	-	-
1615	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	801	žeriav	-	-
1616	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber	m2	72,088	0,230	16,580	802	žeriav	-	-
1617	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	802	-	-	-
1618	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	9,011	1,270	11,444	803	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	1619	3
1619	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	72,088	0,120	8,651	804	žeriav	-	-
1620	Armovanie obvodových stien - 3. záber	t	1,222	12,900	15,765	805	žeriav	-	-
1621	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	805	žeriav	-	-
1622	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber	m2	75,208	0,230	17,298	806	žeriav	-	-
1623	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	806	-	-	-
1624	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	9,401	1,270	11,939	807	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	1625	3
1625	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	75,208	0,120	9,025	808	žeriav	-	-
1626	Armovanie obvodových stien - 4. záber	t	1,274	12,900	16,435	809	žeriav	-	-
1627	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	809	žeriav	-	-
1628	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber	m2	78,403	0,230	18,033	810	žeriav	-	-
1629	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	810	-	-	-
1630	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	9,800	1,270	12,446	811	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	1631	3
1631	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	78,403	0,120	9,408	812	žeriav	-	-
1632	Armovanie obvodových stien - 5. záber	t	1,215	12,900	15,673	813	žeriav	-	-
1633	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	813	žeriav	-	-
1634	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber	m2	74,765	0,230	17,196	814	žeriav	-	-
1635	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	814	-	-	-
1636	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	9,346	1,270	11,869	815	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	1637	3
1637	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	74,765	0,120	8,972	816	žeriav	-	-
1638	Zameranie atík lodžíí	m2	9,687	0,020	0,194	817	totálna stanica	-	-
1639	Armovanie atík lodžíí - 1. záber	t	0,227	12,900	2,924	817	žeriav	-	-
1640	Zhotovenie debnenia atík lodžíí - 1. záber	m2	19,375	0,230	4,456	818	žeriav	-	-
1641	Betonáž atík lodžíí z betónu C25/30 - 1. záber	m3	1,744	1,270	2,215	819	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	1642	3
1642	Oddebnenie atík lodžíí 1. záber	m2	19,375	0,120	2,325	820	žeriav	-	-
1643	Zameranie vnútorných nosných stien	m2	192,845	0,020	3,857	797	totálna stanica	-	-
1644	Armovanie vnútorných stien - 1. záber	t	1,367	12,900	17,639	797	žeriav	-	-
1645	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	797	žeriav	-	-
1646	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber	m2	84,147	0,230	19,354	798	žeriav	-	-
1647	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	10,518	1,270	13,358	799	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	1648	3
1648	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber	m2	84,147	0,120	10,098	800	žeriav	-	-
1649	Armovanie vnútorných stien - 2. záber	t	1,317	12,900	16,991	801	žeriav	-	-
1650	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	801	žeriav	-	-
1651	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber	m2	81,054	0,230	18,642	802	žeriav	-	-
1652	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	802	-	-	-
1653	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	10,132	1,270	12,867	803	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	1654	3
1654	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber	m2	81,054	0,120	9,726	804	žeriav	-	-
1655	Armovanie vnútorných stien - 3. záber	t	1,196	12,900	15,426	805	žeriav	-	-
1656	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	805	žeriav	-	-
1657	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber	m2	73,590	0,230	16,926	806	žeriav	-	-
1658	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	9,199	1,270	11,682	807	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	1659	3
1659	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber	m2	73,590	0,120	8,831	808	žeriav	-	-
1660	Armovanie vnútorných stien - 4. záber	t	1,227	12,900	15,825	809	žeriav	-	-

1661	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	809	žeriav	-	-
1662	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber	m2	75,490	0,230	17,363	810	žeriav	-	-
1663	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	9,436	1,270	11,984	811	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1664	3
1664	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber	m2	75,490	0,120	9,059	812	žeriav	-	-
1665	Armovanie vnútorných stien - 5. záber	t	1,160	12,900	14,969	813	žeriav	-	-
1666	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	813	žeriav	-	-
1667	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber	m2	71,410	0,230	16,424	814	žeriav	-	-
1668	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,926	1,270	11,336	815	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1669	3
1669	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber	m2	71,410	0,120	8,569	816	žeriav	-	-
1670	Zameranie vnútorných nosných stĺpov	m2	3,209	1,000	3,209	821	totálna stanica	-	-
1671	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber	t	0,120	12,900	1,552	821	žeriav	-	-
1672	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber	m2	9,207	0,320	2,946	822	žeriav	-	-
1673	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber	m3	0,802	1,270	1,019	823	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1674	3
1674	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	9,207	0,150	1,381	824	žeriav	-	-
1675	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 10.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	825	žeriav	-	-
1676	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 11.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	826	žeriav	-	-
1677	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	445,237	0,300	133,571	827	žeriav	-	-
1678	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,230	5,402	827	žeriav	-	-
1679	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	13,200	168,086	828	žeriav	-	-
1680	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	10,000	0,200	2,000	828	-	-	-
1681	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	828	-	-	-
1682	Betonáž stropnej dosky z betónu C20/25 v dvoch záberoch	m3	97,952	1,270	124,399	829	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1683; 1684	6
1683	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	23,487	0,120	2,818	830	žeriav	1685	22
1684	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	0,250	111,309	830	žeriav	1685	22
1685	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	445,237	0,070	31,167	831	žeriav	-	-
1686	Montáž vibroizolácie na podesty a ramená schodiska	m2	1,658	0,440	0,730	832	žeriav	-	-
1687	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	1,000	0,200	0,200	832	žeriav	-	-
1688	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	833	žeriav	-	-
1689	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	22,878	0,440	10,066	834	žeriav	-	-
1690	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	22,878	0,100	2,288	834	žeriav	-	-
1691	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	835	žeriav	-	-
1692	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	22,878	0,230	5,262	836	žeriav	-	-
1693	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	836	-	-	-
1694	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37	m3	4,576	1,270	5,811	837	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1695	3
1695	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	0,120	2,745	838	žeriav	-	-
1696	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	839	žeriav	-	-
1697	Zameranie obvodových stien	m2	208,566	0,020	4,171	840	totálna stanica	-	-
1698	Lepenie polystyrénu XPS hr. 80 mm na filigránové dosky - stratené debnenie	m2	41,194	0,350	14,418	840	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
1699	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	1,350	55,612	840	žeriav	-	-
1700	Armovanie obvodových stien - 1. záber	t	1,071	12,900	13,816	841	žeriav	-	-
1701	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	5,580	0,020	0,112	841	žeriav	-	-
1702	Zhotovenie jednostranného debnenia obvodových stien - 1. záber	m2	41,194	0,230	9,475	842	žeriav	-	-
1703	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,239	1,270	10,463	843	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1704	3
1704	Oddebnenie obvodových stien 1. záber	m2	41,194	0,120	4,943	844	žeriav	-	-
1705	Armovanie obvodových stien - 2. záber	t	1,360	12,900	17,543	845	žeriav	-	-
1706	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	845	žeriav	-	-
1707	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 2. záber	m2	83,686	0,230	19,248	846	žeriav	-	-
1708	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	1,000	0,200	0,200	846	-	-	-
1709	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	10,461	1,270	13,285	847	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1710	3
1710	Oddebnenie obvodových stien 2. záber	m2	83,686	0,120	10,042	848	žeriav	-	-
1711	Armovanie obvodových stien - 3. záber	t	1,318	12,900	17,002	849	žeriav	-	-

1712	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	849	žeriav	-	-
1713	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 3. záber	m2	81,108	0,230	18,655	850	žeriav	-	-
1714	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	850	-	-	-
1715	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	10,139	1,270	12,876	851	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1716	3
1716	Oddebnenie obvodových stien 3. záber	m2	81,108	0,120	9,733	852	žeriav	-	-
1717	Armovanie obvodových stien - 4. záber	t	1,367	12,900	17,629	853	žeriav	-	-
1718	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	853	žeriav	-	-
1719	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 4. záber	m2	84,100	0,230	19,343	854	žeriav	-	-
1720	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	854	-	-	-
1721	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	10,513	1,270	13,351	855	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1722	3
1722	Oddebnenie obvodových stien 4. záber	m2	84,100	0,120	10,092	856	žeriav	-	-
1723	Armovanie obvodových stien - 5. záber	t	1,395	12,900	17,996	857	žeriav	-	-
1724	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	857	žeriav	-	-
1725	Zhotovenie debnenia obvodových stien - 5. záber	m2	85,850	0,230	19,746	858	žeriav	-	-
1726	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	858	-	-	-
1727	Betonáž obvodových stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	10,731	1,270	13,629	859	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1728	3
1728	Oddebnenie obvodových stien 5. záber	m2	85,850	0,120	10,302	860	žeriav	-	-
1729	Zameranie atík terás	m2	85,338	0,020	1,707	861	totálna stanica	-	-
1730	Armovanie atík terás - 1. záber	t	1,686	12,900	21,756	861	žeriav	-	-
1731	Zhotovenie debnenia atík terás - 1. záber	m2	170,676	0,230	39,256	862	žeriav	-	-
1732	Betonáž atík terás z betónu C25/30 - 1. záber	m3	12,973	1,270	16,476	863	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1733	3
1733	Oddebnenie atík terás 1. záber	m2	170,676	0,120	20,481	864	žeriav	-	-
1734	Zameranie vnútorných nosných stien	m2	192,845	0,020	3,857	841	totálna stanica	-	-
1735	Armovanie vnútorných stien - 1. záber	t	1,367	12,900	17,639	841	žeriav	-	-
1736	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	841	žeriav	-	-
1737	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 1. záber	m2	84,147	0,230	19,354	842	žeriav	-	-
1738	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	10,518	1,270	13,358	843	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1739	3
1739	Oddebnenie vnútorných stien 1. záber	m2	84,147	0,120	10,098	844	žeriav	-	-
1740	Armovanie vnútorných stien - 2. záber	t	1,317	12,900	16,991	845	žeriav	-	-
1741	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	845	žeriav	-	-
1742	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 2. záber	m2	81,054	0,230	18,642	846	žeriav	-	-
1743	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	2,000	0,200	0,400	846	-	-	-
1744	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	10,132	1,270	12,867	847	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1745	3
1745	Oddebnenie vnútorných stien 2. záber	m2	81,054	0,120	9,726	848	žeriav	-	-
1746	Armovanie vnútorných stien - 3. záber	t	1,196	12,900	15,426	849	žeriav	-	-
1747	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	849	žeriav	-	-
1748	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 3. záber	m2	73,590	0,230	16,926	850	žeriav	-	-
1749	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	9,199	1,270	11,682	851	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1750	3
1750	Oddebnenie vnútorných stien 3. záber	m2	73,590	0,120	8,831	852	žeriav	-	-
1751	Armovanie vnútorných stien - 4. záber	t	1,227	12,900	15,825	853	žeriav	-	-
1752	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	853	žeriav	-	-
1753	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 4. záber	m2	75,490	0,230	17,363	854	žeriav	-	-
1754	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	9,436	1,270	11,984	855	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1755	3
1755	Oddebnenie vnútorných stien 4. záber	m2	75,490	0,120	9,059	856	žeriav	-	-
1756	Armovanie vnútorných stien - 5. záber	t	1,160	12,900	14,969	857	žeriav	-	-
1757	Vloženie prvkov tesnenia pracovných škár	m	2,790	0,020	0,056	857	žeriav	-	-
1758	Zhotovenie debnenia vnútorných stien - 5. záber	m2	71,410	0,230	16,424	858	žeriav	-	-
1759	Betonáž vnútorných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	8,926	1,270	11,336	859	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1760	3
1760	Oddebnenie vnútorných stien 5. záber	m2	71,410	0,120	8,569	860	žeriav	-	-
1761	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 11.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	865	žeriav	-	-
1762	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	866	žeriav	-	-
1763	Uloženie vibroizolácie v šachte os. výťahu - steny	m2	22,878	0,440	10,066	867	žeriav	-	-

		1764	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie na vibroizoláciu	m2	22,878	0,100	2,288	867	žeriav	-	-
		1765	Armovanie vnútorných stien šachty os. výťahu	t	0,180	11,600	2,088	868	žeriav	-	-
		1766	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty os. výťahu	m2	22,878	0,230	5,262	869	žeriav	-	-
		1767	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	869	-	-	-
		1768	Betonáž vnútorných stien os. výťahu - C30/37	m3	4,576	1,270	5,811	870	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1769	3
		1769	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	0,120	2,745	871	žeriav	-	-
		1770	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	3,000	872	žeriav	-	-
		1771	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 12.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	873	žeriav	-	-
		1772	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania	m2	272,332	0,300	81,700	874	žeriav	-	-
		1773	Zhotovenie debnenia zvislých hrán stropnej dosky	m2	16,575	0,230	3,812	874	žeriav	-	-
		1774	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	7,789	13,200	102,811	875	žeriav	-	-
		1775	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	7,000	0,200	1,400	875	-	-	-
		1776	Doplnenie vodorovnej stabilizácie vnútornej šachty os. výťahu - Schöck Tronsole	ks	2,000	0,200	0,400	875	-	-	-
		1777	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37	m3	59,913	1,270	76,090	876	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1778; 1779	6
		1778	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	16,575	0,120	1,989	877	žeriav	1780	22
		1779	Odstúpenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	272,332	0,250	68,083	877	žeriav	1780	22
		1780	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	272,332	0,070	19,063	878	-	-	-
		1781	Zameranie atík strechy	m2	45,957	0,020	0,919	879	totálna stanica	-	-
		1782	Armovanie atík strechy - 1. záber	t	1,075	12,900	13,873	879	žeriav	-	-
		1783	Zhotovenie debnenia atík strechy - 1. záber	m2	91,915	0,230	21,140	880	žeriav	-	-
		1784	Zabudovanie prestupov do debnenia pre inštalácie TZB	ks	5,000	0,200	1,000	880	-	-	-
		1785	Betonáž atík strechy z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,272	1,270	10,506	881	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	1786	3
		1786	Oddebnenie atík strechy - 1. záber	m2	91,915	0,120	11,030	882	žeriav	-	-
		1787	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 12.NP	kpl	1,000	8,000	8,000	883	žeriav	-	-
	Demontáž	1788	Príprava terénu pod stavebný výťah	kpl	1,000	2,700	2,700	884	-	-	-
	ontáž	1789	Osadenie prefabrikovaných železobetónových panelov - základ pod stavebný výťah	ks	2,000	0,200	0,400	884	žeriav	-	-
	výťahu	1790	Montáž stavebného výťahu	kpl	1,000	8,000	8,000	884	žeriav	-	-
		1791	Demontáž vežového žeriavu	kpl	1,000	36,000	36,000	885	nákladné auto, autožeriav	-	-
		1792	Demolácia železobetónovej základovej pätky vežového žeriavu	m3	20,184	2,280	46,020	885	rýpadlo s búracím kladivom/čelustou, nákladné auto	-	-
	Lodžie 1.NP	1793	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	m2	8,938	0,055	0,492	886	stavebný výťah	-	-
		1794	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	m	18,100	0,020	0,362	886	stavebný výťah	-	-
		1795	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	8,938	0,210	1,877	886	plynová bomba, horák	-	-
		1796	Montáž potrubia vpustí - DN 75	m	2,330	1,230	2,866	887	stavebný výťah	-	-
		1797	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	2,000	1,050	2,100	887	stavebný výťah	-	-
		1798	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	7,150	0,110	0,787	888	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-
		1800	Pokládka separačnej sklovláknovej geotextílie - plocha, atiky	m2	8,938	0,170	1,519	889	stavebný výťah	-	-
		1801	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	m	18,100	0,530	9,593	889	stavebný výťah	-	-
		1802	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	m2	7,150	0,210	1,502	890	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
		1805	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	m2	1,788	0,210	0,375	890	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
		1807	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	2,000	1,000	2,000	891	-	-	-
	Lodžie 2.NP	1808	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	m2	4,950	0,055	0,272	892	stavebný výťah	-	-
		1809	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	m	12,440	0,020	0,249	892	stavebný výťah	-	-
		1810	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	4,950	0,210	1,040	892	plynová bomba, horák	-	-
		1811	Montáž potrubia vpustí - DN 75	m	2,330	1,230	2,866	893	stavebný výťah	-	-
		1812	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	2,000	1,050	2,100	893	stavebný výťah	-	-
		1813	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	3,960	0,110	0,436	894	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-
		1815	Pokládka separačnej sklovláknovej geotextílie - plocha, atiky	m2	4,950	0,170	0,842	895	stavebný výťah	-	-
		1816	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	m	12,440	0,530	6,593	895	stavebný výťah	-	-
		1817	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	m2	3,960	0,210	0,832	896	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
		1820	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	m2	0,990	0,210	0,208	896	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
		1822	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	2,000	1,000	2,000	897	-	-	-
		1823	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	m2	4,950	0,055	0,272	898	stavebný výťah	-	-

Lodžie 3.NP	1824	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	m	12,440	0,020	0,249	898	stavebný výťah	-	-
	1825	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	4,950	0,210	1,040	898	plynová bomba, horák	-	-
	1826	Montáž potrubia vpustí - DN 75	m	2,330	1,230	2,866	899	stavebný výťah	-	-
	1827	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	2,000	1,050	2,100	899	stavebný výťah	-	-
	1828	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	3,960	0,110	0,436	900	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-
	1830	Pokládka separačnej sklovláknej geotextílie - plocha, atiky	m2	4,950	0,170	0,842	901	stavebný výťah	-	-
	1831	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	m	12,440	0,530	6,593	901	stavebný výťah	-	-
	1832	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	m2	3,960	0,210	0,832	902	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
	1835	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	m2	0,990	0,210	0,208	902	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
	1837	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	2,000	1,000	2,000	903	-	-	-
Lodžie 4.NP	1838	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	m2	8,650	0,055	0,476	904	stavebný výťah	-	-
	1839	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	m	19,440	0,020	0,389	904	stavebný výťah	-	-
	1840	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	8,650	0,210	1,817	904	plynová bomba, horák	-	-
	1841	Montáž potrubia vpustí - DN 75	m	3,530	1,230	4,342	905	stavebný výťah	-	-
	1842	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	2,000	1,050	2,100	905	stavebný výťah	-	-
	1843	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	6,920	0,110	0,761	906	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-
	1845	Pokládka separačnej sklovláknej geotextílie - plocha, atiky	m2	8,650	0,170	1,471	907	stavebný výťah	-	-
	1846	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	m	19,440	0,530	10,303	907	stavebný výťah	-	-
	1847	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	m2	6,920	0,210	1,453	908	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
	1850	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	m2	1,730	0,210	0,363	908	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
Lodžie 5.NP	1852	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	3,000	1,000	3,000	909	-	-	-
	1853	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	m2	8,650	0,055	0,476	910	stavebný výťah	-	-
	1854	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	m	19,440	0,020	0,389	910	stavebný výťah	-	-
	1855	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	8,650	0,210	1,817	910	plynová bomba, horák	-	-
	1856	Montáž potrubia vpustí - DN 75	m	3,530	1,230	4,342	911	stavebný výťah	-	-
	1857	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	2,000	1,050	2,100	911	stavebný výťah	-	-
	1858	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	6,920	0,110	0,761	912	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-
	1860	Pokládka separačnej sklovláknej geotextílie - plocha, atiky	m2	8,650	0,170	1,471	913	stavebný výťah	-	-
	1861	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	m	19,440	0,530	10,303	913	stavebný výťah	-	-
	1862	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	m2	6,920	0,210	1,453	914	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
Lodžie 6.NP	1865	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	m2	1,730	0,210	0,363	914	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
	1867	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	3,000	1,000	3,000	915	-	-	-
	1868	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	m2	17,300	0,055	0,952	916	stavebný výťah	-	-
	1869	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	m	35,200	0,020	0,704	916	stavebný výťah	-	-
	1870	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	17,300	0,210	3,633	916	plynová bomba, horák	-	-
	1871	Montáž potrubia vpustí - DN 75	m	4,610	1,230	5,670	917	stavebný výťah	-	-
	1872	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	4,000	1,050	4,200	917	stavebný výťah	-	-
	1873	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	13,840	0,110	1,522	918	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-
	1875	Pokládka separačnej sklovláknej geotextílie - plocha, atiky	m2	17,300	0,170	2,941	919	stavebný výťah	-	-
	1876	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	m	35,200	0,530	18,656	919	stavebný výťah	-	-
Lodžie 7.NP	1877	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	m2	13,840	0,210	2,906	920	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
	1880	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	m2	3,460	0,210	0,727	920	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
	1882	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	4,000	1,000	4,000	921	-	-	-
	1868	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	m2	17,300	0,055	0,952	922	stavebný výťah	-	-
	1869	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	m	35,200	0,020	0,704	922	stavebný výťah	-	-
	1870	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	17,300	0,210	3,633	922	plynová bomba, horák	-	-
	1871	Montáž potrubia vpustí - DN 75	m	4,610	1,230	5,670	923	stavebný výťah	-	-
	1872	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	4,000	1,050	4,200	923	stavebný výťah	-	-
	1873	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	13,840	0,110	1,522	924	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-
	1875	Pokládka separačnej sklovláknej geotextílie - plocha, atiky	m2	17,300	0,170	2,941	925	stavebný výťah	-	-
1876	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	m	35,200	0,530	18,656	925	stavebný výťah	-	-	
1877	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	m2	13,840	0,210	2,906	926	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	

Zastrešenie

Lodžie 8.NP	1880	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	m2	3,460	0,210	0,727	926	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
	1882	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	4,000	1,000	4,000	927	-	-	-	
	1868	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	m2	17,300	0,055	0,952	928	stavebný výťah	-	-	
	1869	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	m	35,200	0,020	0,704	928	stavebný výťah	-	-	
	1870	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	17,300	0,210	3,633	928	plynová bomba, horák	-	-	
	1871	Montáž potrubia vpustí - DN 75	m	4,610	1,230	5,670	929	stavebný výťah	-	-	
	1872	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	4,000	1,050	4,200	929	stavebný výťah	-	-	
	1873	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	13,840	0,110	1,522	930	stavebný výťah, rezačka na polysytrén	-	-	
	1875	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky	m2	17,300	0,170	2,941	931	stavebný výťah	-	-	
	1876	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	m	35,200	0,530	18,656	931	stavebný výťah	-	-	
	1877	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	m2	13,840	0,210	2,906	932	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
	1880	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	m2	3,460	0,210	0,727	932	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
	1882	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	4,000	1,000	4,000	933	-	-	-	
	Lodžie 9.NP	1868	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	m2	17,300	0,055	0,952	934	stavebný výťah	-	-
		1869	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	m	35,200	0,020	0,704	934	stavebný výťah	-	-
		1870	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	17,300	0,210	3,633	934	plynová bomba, horák	-	-
		1871	Montáž potrubia vpustí - DN 75	m	4,610	1,230	5,670	935	stavebný výťah	-	-
		1872	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	4,000	1,050	4,200	935	stavebný výťah	-	-
1873		Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	13,840	0,110	1,522	936	stavebný výťah, rezačka na polysytrén	-	-	
1875		Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky	m2	17,300	0,170	2,941	937	stavebný výťah	-	-	
1876		Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	m	35,200	0,530	18,656	937	stavebný výťah	-	-	
1877		Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	m2	13,840	0,210	2,906	938	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
1880		Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	m2	3,460	0,210	0,727	938	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
1882		Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	4,000	1,000	4,000	939	-	-	-	
Lodžie 10.NP		1868	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	m2	17,300	0,055	0,952	940	stavebný výťah	-	-
		1869	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	m	35,200	0,020	0,704	940	stavebný výťah	-	-
		1870	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	17,300	0,210	3,633	940	plynová bomba, horák	-	-
		1871	Montáž potrubia vpustí - DN 75	m	4,610	1,230	5,670	941	stavebný výťah	-	-
		1872	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	4,000	1,050	4,200	941	stavebný výťah	-	-
		1873	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	13,840	0,110	1,522	942	stavebný výťah, rezačka na polysytrén	-	-
		1875	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky	m2	17,300	0,170	2,941	943	stavebný výťah	-	-
	1876	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	m	35,200	0,530	18,656	943	stavebný výťah	-	-	
	1877	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	m2	13,840	0,210	2,906	944	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
	1880	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	m2	3,460	0,210	0,727	944	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
	1882	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	4,000	1,000	4,000	945	-	-	-	
	Lodžie 11.NP	1943	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	m2	24,888	0,055	1,369	946	stavebný výťah	-	-
		1944	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	m	41,330	0,020	0,827	946	stavebný výťah	-	-
		1945	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	24,888	0,210	5,226	946	plynová bomba, horák	-	-
		1946	Montáž potrubia vpustí - DN 75	m	4,030	1,230	4,957	947	stavebný výťah	-	-
		1947	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	3,000	1,050	3,150	947	stavebný výťah	-	-
		1948	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	19,910	0,110	2,190	948	stavebný výťah, rezačka na polysytrén	-	-
		1950	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky	m2	24,888	0,170	4,231	949	stavebný výťah	-	-
1951		Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	m	41,330	0,530	21,905	949	stavebný výťah	-	-	
1952		Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	m2	19,910	0,210	4,181	950	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
1955		Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	m2	4,978	0,210	1,045	950	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
1957		Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	3,000	1,000	3,000	951	-	-	-	
12. NP		1958	Penetračný asfaltový náter plochy a atík	m2	195,213	0,055	10,737	952	stavebný výťah	-	-
		1959	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	m	125,140	0,020	2,503	952	stavebný výťah	-	-
		1960	Natavenie parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	195,213	0,210	40,995	952	plynová bomba, horák	-	-
		1961	Montáž potrubia vpustí - DN 75	m	9,390	1,230	11,550	953	stavebný výťah	-	-
		1962	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	6,000	1,050	6,300	953	stavebný výťah	-	-
		1963	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	156,170	0,110	17,179	954	stavebný výťah, rezačka na polysytrén	-	-

Terasy 1	1965	Pokládka separačnej sklovláknej geotextílie - plocha, atiky	m2	195,213	0,170	33,186	955	stavebný výťah	-	-	
	1966	Kotvenie poplastovaných rohových a ukončovacích líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky	m	125,140	0,530	66,324	955	stavebný výťah	-	-	
	1967	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	m2	156,170	0,210	32,796	956	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
	1970	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky	m2	39,043	0,210	8,199	956	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
	1972	Osadenie poistných prepadov - DN 75	ks	3,000	1,050	3,150	953	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
	1973	Montáž hromozvodu	kpl	1,000	16,000	16,000	957	stavebný výťah	-	-	
	1974	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	4,000	1,000	4,000	958	-	-	-	
Strecha	1975	Zameranie kioskov pre výuste TZB	kpl	1,000	1,000	1,000	959	-	-	-	
	1976	Vymurovanie kioskov z pórobetónového muriva YTONG Klasik P2-500, hr. 100 mm	m3	7,393	0,640	4,732	959	pila na duté tehly, elektrické miešadlo, stavebný výťah	-	-	
	1977	Zhotovenie konštrukcie strechy kiosku z impregnovaných drevených hranolov 100x100 mm	kpl	1,000	9,000	9,000	959	akumulátorová uťahovačka, stavebný výťah	-	-	
	1978	Montáž OSB dosky na konštrukciu strechy kiosku, hr. 25 mm	m2	89,805	0,240	21,553	959	akumulátorová uťahovačka, stavebný výťah	-	-	
	1979	Montáž profilov záchytného systému striech	ks	21,000	0,100	2,100	960	rázová uťahovačka	-	-	
	1980	Príprava vedenia hromozvodu z atiky do finálnej pozície	kpl	1,000	4,000	4,000	968	-	-	-	
	1981	Osadenie a montáž prefabrikovaného výlezu na strechu	kpl	1,000	8,000	8,000	961	stavebný výťah	-	-	
	1982	Osadenie a montáž svetlíku	kpl	1,000	16,000	16,000	961	autožeriav	-	-	
	1983	Penetračný asfaltový náter plochy, atík a kioskov	m2	182,527	0,055	10,039	962	stavebný výťah	-	-	
	1984	Príprava nábehových klínov do vnútorných rohov pre asfaltové pásy	m	99,320	0,020	1,986	962	stavebný výťah	-	-	
	1985	Natavenie parozábrany plochy, atík a kioskov - asfaltové pásy SBS	m2	182,527	0,210	38,331	962	plynová bomba, horák	-	-	
	1986	Montáž kovových spádových profilov na koruny atík - pre kotvenie OSB dosky po 600 mm	ks	72,000	0,450	32,400	963	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-	
	1987	Zateplenie koruny atiky - EPS	m2	49,660	0,110	5,463	963	rezačka na polystyrén	-	-	
	1988	Montáž OSB dosky na korunu atiky, hr. 25 mm	m2	49,660	0,240	11,918	963	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-	
	1989	Lepenie tepelnej izolácie vnútornej strany atiky a kioskov - EPS	m2	59,592	0,180	10,727	965	rezačka na polystyrén	-	-	
	1990	Montáž potrubia vpustí - DN 125	m	6,860	1,230	8,438	964	stavebný výťah	-	-	
	1991	Montáž vodorovnej vpuste - DN 125	ks	4,000	1,050	4,200	964	stavebný výťah	-	-	
	1992	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	182,527	0,110	20,078	965	stavebný výťah, rezačka na polystyrén	-	-	
	1993	Mechanické kotvenie tepelnej izolácie v ploche podľa kotevného plánu	ks	274,000	0,050	13,700	965	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-	
	1994	Pokládka separačnej sklovláknej geotextílie - plocha, atiky, kiosky	m2	261,983	0,150	39,297	966	stavebný výťah	-	-	
	1995	Kotvenie poplastovaných rohových líšt pre natavenie hydroizolačnej fólie - atiky, kiosky	m	119,184	0,450	53,633	966	stavebný výťah	-	-	
	1996	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	m2	182,527	0,210	38,331	967	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
	1997	Mechanické kotvenie hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha	ks	616,000	0,050	30,800	967	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-	
	1999	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - atiky, kiosky	m2	79,456	0,050	3,973	967	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
	2001	Osadenie poistných prepadov - DN 75	ks	3,000	1,050	3,150	964	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-	
	2002	Montáž hromozvodu	kpl	1,000	16,000	16,000	968	stavebný výťah	-	-	
	2003	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	1,000	1,000	1,000	969	-	-	-	
	2004	Montáž lán záchytného systému striech	kpl	1,000	5,000	5,000	960	-	-	-	
		2005	Príprava terénu pod lešenie	kpl	1,000	6,000	6,000	970	-	-	-
		2006	Montáž rámového fasádneho lešenia 1.PP - 5.NP	m2	491,410	0,200	98,282	970	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
		2007	Zakrytie lešenia plachtou	m2	491,410	0,080	39,313	970	-	-	-
		2008	Montáž APU líšt na rámy okien a dverí	m	228,642	0,078	17,834	971	-	-	-
2009		Zakrytie okien a dverí ochrannou PE fóliou	ks	29,000	0,075	2,175	971	-	-	-	
2010		Zameranie podkladu pre kontaktný zateplovací systém	m2	490,669	0,020	9,813	972	-	-	-	
2011		Založenie prvého radu minerálnej vaty na podeprených doskách	m2	16,134	0,400	6,454	975	elektrické miešadlo, akumulátorová okružná pila, príklepová vrtačka	2017	1	
2012		Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 160 mm na lepidlo - plocha	m2	319,998	0,350	111,999	975	elektrické miešadlo	2017	1	
2013		Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 140 mm na lepidlo - priestor medzi oknami	m2	14,637	0,350	5,123	975	elektrické miešadlo	2017	1	
2014		Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 80 mm na lepidlo - kastlíky pre žalúzie, plocha 1.PP	m2	59,173	0,350	20,711	975	elektrické miešadlo	2017	1	
2015		Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 40 mm na lepidlo - podhlady lodží	m2	15,017	0,350	5,256	975	elektrické miešadlo	2017	1	
2016		Lepenie prírezu tepelnej izolácie z minerálnej vaty (kolmá orientácia vlákien) hr. 30 mm na lepidlo - parapety okien	m2	5,308	0,350	1,858	975	elektrické miešadlo	2017	1	
2017		Prebrúsenie minerálnej vaty v miestach s nedodrzanou rovnosťou	m2	24,533	0,075	1,840	976	-	-	-	
2018		Kotvenie minerálnej vaty systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2	ks	2975,000	0,050	148,750	977	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-	
2019		Lepenie dosiek z 3i Isolet hr. 70 mm v mieste ISO nosníka balkónu - prerušenie požiarneho úseku	m2	3,420	0,350	1,197	973	elektrické miešadlo	2020	1	

2020	Kotvenie dosiek z 3i Isolet podľa kotevného plánu	ks	21,000	0,100	2,100	973	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2021	Spádovanie parapetov na balkónoch	m2	1,000	0,180	0,180	979	elektrické miešadlo	2041	3
2022	Montáž pätiiek pre zábradlie lodží	ks	10,000	0,500	5,000	974	príklepová vrtačka, rázová uťahovačka	-	-
2023	Náter penetrácie balkónovej dosky	m2	7,182	0,050	0,359	973	elektrické miešadlo	2024	1
2024	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - pod skladbu fasády	m2	7,182	0,090	0,646	973	elektrické miešadlo	2025	1
2025	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel balkónov a lodží	m2	9,004	0,350	3,151	975	elektrické miešadlo	2029	1
2026	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 140 mm na lepidlo - sokel balkónov	m2	5,609	0,350	1,963	975	elektrické miešadlo	2029	1
2027	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na PU penu - koruna atík lodží	m2	13,978	0,350	4,892	975	pištoľ na penu	2029	1
2028	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 40 mm na PU penu - atiky lodží	m2	3,253	0,350	1,139	975	pištoľ na penu	2029	1
2029	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodrzanou rovnosťou	m2	1,592	0,075	0,119	976	-	-	-
2030	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD	ks	192,000	0,050	9,600	977	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2031	Zameranie rozmeru atík lodží	m2	7,785	0,020	0,156	978	-	-	-
2032	Montáž OSB dosiek hr. 22 mm na korunu atiky lodží	m2	7,785	0,220	1,713	978	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2033	Montáž zaťahovacích plechov na OSB dosky	m	9,800	0,170	1,666	978	akumulátorová uťahovačka	-	-
2034	Montáž oplechovania atík lodže vrátane dilatácií	m2	7,785	0,550	4,282	978	-	-	-
2035	Zakrytie oplechovania polystyrenom EPS hr. 20 mm	m2	7,785	0,120	0,934	978	rezačka na polystyrén	-	-
2036	Lepenie systémových líšt - parapetné lišty pre ETICS	m	29,488	0,080	2,359	979	elektrické miešadlo	2041	3
2037	Nanášanie 1. vrstvy stierky - parapety	m2	5,308	0,175	0,929	979	elektrické miešadlo	2041	3
2038	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - parapety	m2	5,308	0,120	0,637	979	-	-	-
2039	Nanášanie 2. vrstvy stierky - parapety	m2	5,308	0,175	0,929	979	elektrické miešadlo	2041	3
2040	Zameranie rozmeru parapetov okien	ks	23,000	0,020	0,460	980	-	-	-
2041	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko	ks	23,000	0,340	7,820	980	-	-	-
2042	Zakrytie oplechovania polystyrenom EPS hr. 20 mm	m2	5,308	0,120	0,637	980	rezačka na polystyrén	-	-
2043	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	m	329,802	0,080	26,384	981	elektrické miešadlo	2099	7
2044	Lepenie systémových líšt - rohy so skrytou okapničkou pre ETICS	m	65,726	0,080	5,258	981	elektrické miešadlo	2099	7
2045	Lepenie systémových líšt - vnútorné rohy pre ETICS	m	109,942	0,080	8,795	981	elektrické miešadlo	2099	7
2046	Lepenie diagonál z výstužnej tkaniny v rohoch otvorov v ploche fasády	ks	114,000	0,075	8,550	981	elektrické miešadlo	2099	7
2047	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky	m2	490,669	0,175	85,867	982	elektrické miešadlo	2099	7
2048	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS	m2	490,669	0,120	58,880	982	-	-	-
2049	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky	m2	490,669	0,175	85,867	982	elektrické miešadlo	2099	7
2050	Montáž rámového fasádneho lešenia 6.NP - 12.NP	m2	515,755	0,200	103,151	983	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
2051	Zakrytie lešenia plachtou	m2	515,755	0,080	41,260	983	-	-	-
2052	Montáž APU líšt na rámy okien a dverí	m	376,527	0,078	29,369	984	-	-	-
2053	Zakrytie okien a dverí ochrannou PE fóliou	ks	40,000	0,075	3,000	984	-	-	-
2054	Zameranie podkladu pre kontaktný zateplovací systém	m2	714,568	0,020	14,291	985	-	-	-
2055	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 160 mm na lepidlo - plocha, atiky terás	m2	476,621	0,350	166,817	988	elektrické miešadlo	2060	1
2056	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 140 mm na lepidlo - priestor medzi oknami	m2	21,956	0,350	7,685	988	elektrické miešadlo	2060	1
2057	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 80 mm na lepidlo - kastlíky pre žalúzie, atiky terás	m2	88,759	0,350	31,066	988	elektrické miešadlo	2060	1
2058	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 40 mm na lepidlo - podhľady lodží, atiky terás	m2	22,525	0,350	7,884	988	elektrické miešadlo	2060	1
2059	Lepenie prírezu tepelnej izolácie z minerálnej vaty (kolmá orientácia vlákien) hr. 30 mm na lepidlo - parapety okien	m2	7,962	0,350	2,787	988	elektrické miešadlo	2060	1
2060	Prebrúsenie minerálnej vaty v miestach s nedodrzanou rovnosťou	m2	30,493	0,075	2,287	989	-	-	-
2061	Kotvenie minerálnej vaty systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2	ks	4270,000	0,050	213,500	990	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2062	Lepenie dosiek z 3i Isolet hr. 70 mm v mieste ISO nosníka balkónu - prerušenie požiarného úseku	m2	11,930	0,350	4,176	986	elektrické miešadlo	2063	1
2063	Kotvenie dosiek z 3i Isolet podľa kotevného plánu	ks	72,000	0,100	7,200	986	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2064	Spádovanie parapetov na balkónoch	m2	7,000	0,180	1,260	992	elektrické miešadlo	2090	3
2065	Montáž pätiiek pre zábradlie lodží	ks	12,000	0,500	6,000	987	príklepová vrtačka, rázová uťahovačka	-	-
2066	Náter penetrácie balkónovej dosky	m2	25,053	0,050	1,253	986	elektrické miešadlo	2067	1
2067	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - pod skladbu fasády	m2	25,053	0,090	2,255	986	elektrické miešadlo	2068	1
2068	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel balkónov, lodží a terás	m2	13,506	0,350	4,727	988	elektrické miešadlo	2072	1
2069	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 140 mm na lepidlo - sokel balkónov	m2	2,465	0,350	0,863	988	elektrické miešadlo	2072	1

Západná strana - 6.NP - 12.NP	2070	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na PU penu - koruna atík lodžii, sokel terás	m2	20,967	0,350	7,338	988	pištoľ na penu	-	2072	1
	2071	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 40 mm na PU penu - atiky lodžii a terás	m2	4,879	0,350	1,708	988	pištoľ na penu	-	2072	1
	2072	Prebrúsenie polystyrénu XPS a EPS v miestach s nedodrzanou rovnosťou	m2	2,091	0,075	0,157	989	-	-	-	-
	2073	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD	ks	251,000	0,050	12,550	990	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-	-
	2074	Montáž kovových spádových profilov na koruny atík terás - pre kotvenie OSB desky po 600 mm	ks	18,000	0,450	8,100	987	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-	-
	2075	Zateplenie koruny atiky terás - EPS 80 mm	m2	12,475	0,350	4,366	988	pištoľ na penu	-	2072	1
	2076	Montáž OSB desky na korunu atiky, hr. 25 mm	m2	12,475	0,220	2,745	991	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-	-
	2077	Montáž zaťahovacích plechov na OSB desky	m	29,400	0,170	4,998	991	akumulátorová uťahovačka	-	-	-
	2078	Montáž oplechovania atík terasy vrátane dilatácií	m2	12,475	0,550	6,861	991	-	-	-	-
	2079	Zakrytie oplechovania polystyrenom EPS hr. 20 mm	m2	12,475	0,120	1,497	991	rezačka na polystyrén	-	-	-
	2080	Zameranie rozmeru atík lodžii	m2	5,880	0,020	0,118	991	-	-	-	-
	2081	Montáž OSB dosiek hr. 22 mm na korunu atiky lodžii	m2	5,880	0,220	1,294	991	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-	-
	2082	Montáž zaťahovacích plechov na OSB desky	m	11,760	0,170	1,999	991	akumulátorová uťahovačka	-	-	-
	2083	Montáž oplechovania atík lodžie vrátane dilatácií	m2	5,880	0,550	3,234	991	-	-	-	-
	2084	Zakrytie oplechovania polystyrenom EPS hr. 20 mm	m2	5,880	0,120	0,706	991	rezačka na polystyrén	-	-	-
	2085	Lepenie systémových líšt - parapetné líšty pre ETICS	m	44,232	0,080	3,539	992	elektrické miešadlo	-	2090	3
	2086	Nanášanie 1. vrstvy stierky - parapety	m2	7,962	0,175	1,393	992	elektrické miešadlo	-	2090	3
	2087	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - parapety	m2	7,962	0,120	0,955	992	-	-	-	-
	2088	Nanášanie 2. vrstvy stierky - parapety	m2	7,962	0,175	1,393	992	elektrické miešadlo	-	2090	3
	2089	Zameranie rozmeru parapetov okien	ks	40,000	0,020	0,800	993	-	-	-	-
	2090	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko	ks	40,000	0,340	13,600	993	-	-	-	-
	2091	Zakrytie oplechovania polystyrenom EPS hr. 20 mm	m2	7,962	0,120	0,955	993	rezačka na polystyrén	-	-	-
	2092	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	m	494,703	0,080	39,576	994	elektrické miešadlo	-	2099	7
	2093	Lepenie systémových líšt - rohy so skrytou okapničkou pre ETICS	m	98,589	0,080	7,887	994	elektrické miešadlo	-	2099	7
	2094	Lepenie systémových líšt - vnútorné rohy pre ETICS	m	164,913	0,080	13,193	994	elektrické miešadlo	-	2099	7
	2095	Lepenie diagonál z výstužnej tkaniny v rohoch otvorov v ploche fasády	ks	94,000	0,075	7,050	994	elektrické miešadlo	-	2099	7
	2096	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky - 6.NP-12.NP	m2	714,568	0,175	125,049	995	elektrické miešadlo	-	2099	7
2097	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - 6.NP-12.NP	m2	714,568	0,120	85,748	995	-	-	-	-	
2098	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky - 6.NP-12.NP	m2	714,568	0,175	125,049	995	elektrické miešadlo	-	2099	7	
2099	Prebrúsenie lepiacej stierky	m2	1205,237	0,070	84,367	996	-	-	-	-	
Západná strana - finálna omietka	2100	Vyznačenie ukončenia finálnej omietky v mieste sokla	m	26,890	0,060	1,613	997	nivelačný prístroj	-	-	-
	2101	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0892	m2	139,290	0,050	6,965	997	elektrické miešadlo	-	2103	1
	2102	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0896	m2	1065,947	0,050	53,297	997	elektrické miešadlo	-	2104	1
	2103	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0892	m2	139,290	0,300	41,787	998	elektrické miešadlo	-	-	-
	2104	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0896	m2	1065,947	0,300	319,784	998	elektrické miešadlo	-	-	-
	2105	Osadenie zábradlia lodžii	ks	11,000	0,720	7,920	999	rázová uťahovačka	-	-	-
	2106	Nanášanie penetračného náteru na balkónové dosky - odtieň 0896 - podhľad, zvislá hrana	m2	124,140	0,050	6,207	1000	elektrické miešadlo	-	2107	1
	2107	Nanášanie silikónovej fasádnej farby - odtieň 0896 - podhľad a zvislá hrana balk. dosky	m2	124,140	0,250	31,035	1000	elektrické miešadlo	-	-	-
	2108	Montáž pätiiek pre zábradlie balkónov	ks	137,000	0,500	68,500	999	príklepová vrtačka, rázová uťahovačka	-	-	-
	2109	Osadenie zábradlia balkónov	ks	17,000	0,780	13,260	999	rázová uťahovačka	-	-	-
Dokončovacie práce	2110	Montáž plechových krytov kastlíkov žalúzií	ks	75,000	0,650	48,750	1001	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-	-
	2111	Montáž exteriérových žalúzií	ks	10,000	0,480	4,800	1001	akumulátorová uťahovačka	-	-	-
	2112	Montáž prvkov vzduchotechniky do prestupov	ks	46,000	0,130	5,980	1002	-	-	-	-
	2113	Montáž skleneného zábradlia na rám okna	ks	22,000	0,340	7,480	1003	akumulátorová uťahovačka	-	-	-
	2114	Prebrúsenie podlahy balkónovej dosky	m2	103,450	0,280	28,966	1004	brúska na betón	-	-	-
	2115	Náter penetrácie balkónovej dosky	m2	103,450	0,050	5,173	1004	elektrické miešadlo	-	2116	1
	2116	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - podlahu balkónovej dosky	m2	103,450	0,120	12,414	1004	elektrické miešadlo	-	2117	1
	2117	Odstránenie ochranných fólií výplní otvorov, čistenie	ks	69,000	0,040	2,760	1005	-	-	-	-
	2118	Demontáž lešenia 1.PP - 12.NP	m2	1007,165	0,150	151,075	1006	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-	-
	lažba	2119	Zameranie skutočných rozmerov lóžii 1.NP - 11.NP	m2	32,130	0,020	0,643	1007	-	-	-
2120		Pokládka rektifikovateľných terčov pod dlažbu, vrátane podložiek	ks	290,000	0,150	43,500	1007	-	-	-	-

Betónová d	2121	Pokládka betónovej dlažby na terče (40x40 cm) - lodžie 1.NP - 11.NP	m2	32,130	0,570	18,314	1007	uhlová brúska, stolová pila na kameň	-	-
	2122	Zameranie skutočných rozmerov terás 12.NP	m2	71,690	0,020	1,434	1007	-	-	-
Západná strana - sokľová oblasť	2123	Pokládka rektifikovateľných terčov pod dlažbu, vrátane podložiek	ks	646,000	0,150	96,900	1007	-	-	-
	2124	Pokládka betónovej dlažby na terče (40x40 cm) - terasy 12.NP	m2	71,690	0,570	40,863	1007	uhlová brúska, stolová pila na kameň	-	-
	2125	Odkopanie stávajúceho terénu v sokľovej oblasti, hĺbka 0,5 m	m3	8,067	0,080	0,645	1008	rypadlo	-	-
	2126	Očistenie podkladu - železobetónová stena	m2	21,784	0,180	3,921	1009	-	-	-
	2127	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel	m2	3,944	0,350	1,380	1010	elektrické miešadlo	2129	1
	2128	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na lepidlo - sokel	m2	17,840	0,350	6,244	1010	elektrické miešadlo	2129	1
	2129	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	1,089	0,075	0,082	1011	-	-	-
	2130	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD	ks	88,000	0,100	8,800	1012	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	2131	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	m	2,400	0,080	0,192	1013	elektrické miešadlo	2135	7
	2132	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky - sokel	m2	21,784	0,175	3,812	1014	elektrické miešadlo	2135	7
	2133	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - sokel	m2	21,784	0,120	2,614	1014	-	-	-
	2134	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky - sokel	m2	21,784	0,175	3,812	1014	elektrické miešadlo	2135	7
	2135	Prebrúsenie lepiacej stierky	m2	21,784	0,070	1,525	1015	-	-	-
	2136	Nanášanie tesniacej stierky pod úrovňou upraveného terénu	m2	16,134	0,120	1,936	1016	elektrické miešadlo	2138	1
	2137	Vyznačenie ukončenia finálnej omietky - prelepenie hrany páskou	m	26,890	0,060	1,613	1017	-	-	-
	2138	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0896	m2	64,536	0,050	3,227	1017	elektrické miešadlo	2139	1
	2139	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0896	m2	64,536	0,300	19,361	1018	elektrické miešadlo	2140	3
	2140	Náter antigraffiti - výška podľa PD	m2	64,536	0,120	7,744	1019	elektrické miešadlo	2141	1
	2141	Zhotovenie nopovej fólie pod úrovňou upraveného terénu, vrátane ukončovacej lišty	m2	16,134	0,150	2,420	1020	-	-	-
	2142	Spätný hutnený zásyp výkopu	m3	6,723	0,300	2,017	1021	rypadlo	-	-
Severná strana 1.PP - 5.NP	2143	Príprava terénu pod lešenie	kpl	1,000	6,000	6,000	1022	-	-	-
	2144	Montáž rámového fasádneho lešenia 1.PP - 5.NP	m2	379,561	0,200	75,912	1022	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
	2145	Zakrytie lešenia plachtou	m2	379,561	0,080	30,365	1022	-	-	-
	2146	Montáž APU líšt na rámy okien a dverí	m	110,83	0,078	8,645	1023	-	-	-
	2147	Zakrytie okien a dverí ochrannou PE fóliou	ks	20,000	0,075	1,500	1023	-	-	-
	2148	Zameranie podkladu pre kontaktný zateplovací systém	m2	307,900	0,020	6,158	1024	-	-	-
	2149	Založenie prvého radu minerálnej vaty na podeprených doskách	m2	12,204	0,400	4,882	1026	elektrické miešadlo, akumulátorová okružná pila, príklepová vrtačka	2154	1
	2150	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 160 mm na lepidlo - plocha	m2	211,432	0,350	74,001	1026	elektrické miešadlo	2154	1
	2151	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 140 mm na lepidlo - priestor medzi oknami	m2	8,420	0,350	2,947	1026	elektrické miešadlo	2154	1
	2152	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 80 mm na lepidlo - kastlíky pre žalúzie, plocha 1.PP	m2	49,541	0,350	17,339	1026	elektrické miešadlo	2154	1
	2153	Lepenie prírezu tepelnej izolácie z minerálnej vaty (kolmá orientácia vlákien) hr. 30 mm na lepidlo - parapety okien	m2	3,154	0,350	1,104	1026	elektrické miešadlo	2154	1
	2154	Prebrúsenie minerálnej vaty v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	14,080	0,075	1,056	1027	-	-	-
	2155	Kotvenie minerálnej vaty systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2	ks	2000,000	0,050	100,000	1028	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	2156	Lepenie dosiek z 3i Isolet hr. 70 mm v mieste ISO nosníka balkónu - prerušenie požiarneho úseku	m2	9,380	0,350	3,283	1025	elektrické miešadlo	2157	1
	2157	Kotvenie dosiek z 3i Isolet podľa kotevného plánu	ks	57,000	0,100	5,700	1025	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	2158	Spádovanie parapetov na balkónoch	m2	7,240	0,180	1,303	1029	elektrické miešadlo	2170	3
	2159	Náter penetrácie balkónovej dosky	m2	19,698	0,050	0,985	1025	elektrické miešadlo	2160	1
	2160	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - pod skladbu fasády	m2	19,698	0,090	1,773	1025	elektrické miešadlo	2161	1
	2161	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel balkónov a lodží	m2	2,468	0,350	0,864	1026	elektrické miešadlo	2163	1
	2162	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 140 mm na lepidlo - sokel balkónov	m2	3,835	0,350	1,342	1026	elektrické miešadlo	2163	1
2163	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	0,315	0,075	0,024	1027	-	-	-	
2164	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD	ks	95,000	0,050	4,750	1028	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-	
2165	Lepenie systémových líšt - parapetné lišty pre ETICS	m	17,520	0,080	1,402	1029	elektrické miešadlo	2170	3	
2166	Nanášanie 1. vrstvy stierky - parapety	m2	3,154	0,175	0,552	1029	elektrické miešadlo	2170	3	
2167	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - parapety	m2	3,154	0,120	0,378	1029	-	-	-	
2168	Nanášanie 2. vrstvy stierky - parapety	m2	3,154	0,175	0,552	1029	elektrické miešadlo	2170	3	

2169	Zameranie rozmeru parapetov okien	ks	20,000	0,020	0,400	1030	-	-	-
2170	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko	ks	20,000	0,340	6,800	1030	-	-	-
2171	Zakrytie oplechovania polystyrenom EPS hr. 20 mm	m2	3,154	0,120	0,378	1030	rezačka na polystyrén	-	-
2172	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	m	170,246	0,080	13,620	1031	elektrické miešadlo	2218	7
2173	Lepenie systémových líšt - rohy so skrytou okapničkou pre ETICS	m	46,550	0,080	3,724	1031	elektrické miešadlo	2218	7
2174	Lepenie systémových líšt - vnútorné rohy pre ETICS	m	78,574	0,080	6,286	1031	elektrické miešadlo	2218	7
2175	Lepenie diagonál z výstužnej tkaniny v rohoch otvorov v ploche fasády	ks	48,000	0,075	3,600	1031	elektrické miešadlo	2218	7
2176	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky	m2	307,900	0,175	53,883	1032	elektrické miešadlo	2218	7
2177	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS	m2	307,900	0,120	36,948	1032	-	-	-
2178	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky	m2	307,900	0,175	53,883	1032	elektrické miešadlo	2218	7
2179	Montáž podperného systému lešenia pod vykonzolanú časť objektu - 1.PP - 5.NP	m2	379,561	0,380	144,233	1033	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
2180	Montáž rámového fasádneho lešenia 6.NP - 12.NP	m2	520,751	0,200	104,150	1033	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
2181	Zakrytie lešenia plachtou	m2	520,751	0,080	41,660	1033	-	-	-
2182	Montáž APU líšt na rámy okien a dverí	m	166,245	0,078	12,967	1034	-	-	-
2183	Zakrytie okien a dverí ochrannou PE fóliou	ks	24,000	0,075	1,800	1034	-	-	-
2184	Zameranie podkladu pre kontaktný zateplovací systém	m2	557,270	0,020	11,145	1035	-	-	-
2185	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 200 mm na lepidlo - podhľad konzoly	m2	49,490	0,350	17,322	1037	elektrické miešadlo	2191	1
2186	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 160 mm na lepidlo - plocha	m2	317,148	0,350	111,002	1037	elektrické miešadlo	2191	1
2187	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 140 mm na lepidlo - priestor medzi oknami	m2	12,630	0,350	4,421	1037	elektrické miešadlo	2191	1
2188	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 80 mm na lepidlo - kastlíky pre žalúzie, atiky terás	m2	74,311	0,350	26,009	1037	elektrické miešadlo	2191	1
2189	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 40 mm na lepidlo - podhľady lodžii, atiky terás	m2	32,775	0,350	11,471	1037	elektrické miešadlo	2191	1
2190	Lepenie prírezu tepelnej izolácie z minerálnej vaty (kolmá orientácia vlákien) hr. 30 mm na lepidlo - parapety okien	m2	4,730	0,350	1,656	1037	elektrické miešadlo	2191	1
2191	Prebrúsenie minerálnej vaty v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	24,318	0,075	1,824	1038	-	-	-
2192	Kotvenie minerálnej vaty systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2	ks	3000,000	0,050	150,000	1039	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2193	Montáž pätiiek pre zábradlie lodžii a terás	ks	30,000	0,500	15,000	1036	príklepová vrtačka, rázová uťahovačka	-	-
2194	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel balkónov, lodžii a terás	m2	3,702	0,350	1,296	1037	elektrické miešadlo	2197	1
2195	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na PU penu - koruna atík lodžii, sokel terás	m2	27,342	0,350	9,570	1037	pištol na penu	2197	1
2196	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 40 mm na PU penu - atiky lodžii a terás	m2	6,065	0,350	2,123	1037	pištol na penu	2197	1
2197	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	1,855	0,075	0,139	1038	-	-	-
2198	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD	ks	142,000	0,050	7,100	1039	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2199	Zameranie rozmeru atík lodžii a terasy	m2	13,325	0,020	0,267	1040	-	-	-
2200	Montáž OSB dosiek hr. 22 mm na korunu atiky lodžii, terasy	m2	13,325	0,220	2,932	1040	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2201	Montáž zaťahovacích plechov na OSB dosky	m	26,650	0,170	4,531	1040	akumulátorová uťahovačka	-	-
2202	Montáž oplechovania atík lodžie a terasy vrátane dilatácií	m2	13,325	0,550	7,329	1040	-	-	-
2203	Zakrytie oplechovania polystyrenom EPS hr. 20 mm	m2	13,325	0,120	1,599	1040	rezačka na polystyrén	-	-
2204	Lepenie systémových líšt - parapetné líšty pre ETICS	m	26,280	0,080	2,102	1041	elektrické miešadlo	2209	3
2205	Nanášanie 1. vrstvy stierky - parapety	m2	4,730	0,175	0,828	1041	elektrické miešadlo	2209	3
2206	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - parapety	m2	4,730	0,120	0,568	1041	-	-	-
2207	Nanášanie 2. vrstvy stierky - parapety	m2	4,730	0,175	0,828	1041	elektrické miešadlo	2209	3
2208	Zameranie rozmeru parapetov okien	ks	24,000	0,020	0,480	1042	-	-	-
2209	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko	ks	24,000	0,340	8,160	1042	-	-	-
2210	Zakrytie oplechovania polystyrenom EPS hr. 20 mm	m2	4,730	0,120	0,568	1042	rezačka na polystyrén	-	-
2211	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	m	255,369	0,080	20,430	1043	elektrické miešadlo	2218	7
2212	Lepenie systémových líšt - rohy so skrytou okapničkou pre ETICS	m	69,825	0,080	5,586	1043	elektrické miešadlo	2218	7
2213	Lepenie systémových líšt - vnútorné rohy pre ETICS	m	117,861	0,080	9,429	1043	elektrické miešadlo	2218	7
2214	Lepenie diagonál z výstužnej tkaniny v rohoch otvorov v ploche fasády	ks	96,000	0,075	7,200	1043	elektrické miešadlo	2218	7
2215	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky - 5.NP-12.NP	m2	557,270	0,175	97,522	1044	elektrické miešadlo	2218	7
2216	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - 5.NP-12.NP	m2	557,270	0,120	66,872	1044	-	-	-
2217	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky - 5.NP-12.NP	m2	557,270	0,175	97,522	1044	elektrické miešadlo	2218	7
2218	Prebrúsenie lepiacej stierky	m2	865,170	0,070	60,562	1045	-	-	-

Severná strana finálna omietka	2219	Vyznačenie ukončenia finálnej omietky v mieste sokla	m	20,340	0,060	1,220	1046	nivelačný prístroj	-	-
	2220	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0892	m2	146,870	0,050	7,344	1046	elektrické miešadlo	2222	1
	2221	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0896	m2	718,300	0,050	35,915	1046	elektrické miešadlo	2223	1
	2222	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0892	m2	146,870	0,300	44,061	1047	elektrické miešadlo	-	-
	2223	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0896	m2	718,300	0,300	215,490	1047	elektrické miešadlo	-	-
Dokonavacie práce	2224	Osadenie zábradlia lodžií a terás	ks	7,000	0,720	5,040	1048	rázová uťahovačka	-	-
	2225	Nanášanie penetračného náteru na balkónové dosky - odtieň 0896 - podhľad, zvislá hrana	m2	91,320	0,050	4,566	1049	elektrické miešadlo	2226	1
	2226	Nanášanie silikónovej fasádnej farby - odtieň 0896 - podhľad a zvislá hrana balk. dosky	m2	91,320	0,250	22,830	1049	elektrické miešadlo	-	-
	2227	Montáž pätiiek pre zábradlie balkónov	ks	95,000	0,500	47,500	1048	príklepová vŕtačka, rázová uťahovačka	-	-
	2228	Osadenie zábradlia balkónov	ks	10,000	0,780	7,800	1048	rázová uťahovačka	-	-
	2229	Montáž plechových krytov kastlíkov žalúzií	ks	44,000	0,650	28,600	1050	príklepová vŕtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	2230	Montáž exteriérových žalúzií	ks	2,000	0,480	0,960	1050	akumulátorová uťahovačka	-	-
	2231	Montáž prvkov vzduchotechniky do prestupov	ks	21,000	0,130	2,730	1051	-	-	-
	2232	Montáž skleneného zábradlia na rám okna	ks	17,000	0,340	5,780	1052	akumulátorová uťahovačka	-	-
	2233	Prebrúsenie podlahy balkónovej dosky	m2	76,100	0,280	21,308	1053	brúska na betón	-	-
	2234	Náter penetrácie balkónovej dosky	m2	76,100	0,050	3,805	1053	elektrické miešadlo	2235	1
	2235	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - podlaha balkónovej dosky	m2	76,100	0,120	9,132	1053	elektrické miešadlo	2236	1
	2236	Odstránenie ochranných fólií výplní otvorov, čistenie	ks	44,000	0,040	1,760	1054	-	-	-
Betónová dlažba	2237	Demontáž lešenia 1.PP - 12.NP	m2	1279,873	0,150	191,981	1055	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
	2238	Zameranie skutočných rozmerov lódií 6.NP - 10.NP	m2	21,200	0,020	0,424	1056	-	-	-
	2239	Pokládka rektifikovateľných terčov pod dlažbu, vrátane podložiek	ks	191,000	0,150	28,650	1056	-	-	-
	2240	Pokládka betónovej dlažby na terče (40x40 cm) - lódie 6.NP - 10.NP	m2	21,200	0,570	12,084	1056	uhlová brúska, stolová píla na kameň	-	-
	2241	Zameranie skutočných rozmerov terasy 12.NP	m2	38,520	0,020	0,770	1056	-	-	-
	2242	Pokládka rektifikovateľných terčov pod dlažbu, vrátane podložiek	ks	347,000	0,150	52,050	1056	-	-	-
	2243	Pokládka betónovej dlažby na terče (40x40 cm) - terasa 12.NP	m2	38,520	0,570	21,956	1056	uhlová brúska, stolová píla na kameň	-	-
Severná strana - soklová oblasť	2244	Odkopanie stávajúceho terénu v soklovej oblasti, hĺbka 0,5 m	m3	6,102	0,080	0,488	1057	rypadlo	-	-
	2245	Očistenie podkladu - železobetónová stena	m2	14,238	0,180	2,563	1058	-	-	-
	2246	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na lepidlo - sokel	m2	14,238	0,350	4,983	1059	elektrické miešadlo	2247	1
	2247	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	0,712	0,075	0,053	1060	-	-	-
	2248	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD	ks	57,000	0,100	5,700	1061	príklepová vŕtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	2249	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	m	1,600	0,080	0,128	1062	elektrické miešadlo	2253	7
	2250	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky - sokel	m2	14,238	0,175	2,492	1063	elektrické miešadlo	2253	7
	2251	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - sokel	m2	14,238	0,120	1,709	1063	-	-	-
	2252	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky - sokel	m2	14,238	0,175	2,492	1063	elektrické miešadlo	2253	7
	2253	Prebrúsenie lepiacej stierky	m2	14,238	0,070	0,997	1064	-	-	-
	2254	Nanášanie tesniacej stierky pod úrovňou upraveného terénu	m2	12,204	0,120	1,464	1065	elektrické miešadlo	2256	1
	2255	Vyznačenie ukončenia finálnej omietky - prelepenie hrany páskou	m	20,340	0,060	1,220	1066	-	-	-
	2256	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0896	m2	58,986	0,050	2,949	1066	elektrické miešadlo	2257	1
	2257	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0896	m2	58,986	0,300	17,696	1067	elektrické miešadlo	2258	3
	2258	Náter antigraffiti - výška podľa PD	m2	58,986	0,120	7,078	1068	elektrické miešadlo	2259	1
	2259	Zhotovenie nopovej fólie pod úrovňou upraveného terénu, vrátane ukončovacej lišty	m2	12,204	0,150	1,831	1069	-	-	-
	2260	Spätný hutnený zásyp výkopu	m3	5,085	0,300	1,526	1070	rypadlo	-	-
2261	Demontáž stavebného výťahu	kpl	1,000	8,000	8,000	1071	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-	
2262	Odstránenie prefabrikovaného základu stavebného výťahu	ks	2,000	0,200	0,400	1071	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-	
2263	Príprava terénu pod lešenie	kpl	1,000	6,000	6,000	1072	-	-	-	
2264	Montáž rámového fasádneho lešenia 1.PP - 5.NP	m2	404,479	0,200	80,896	1072	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-	
2265	Zakrytie lešenia plachtou	m2	404,479	0,080	32,358	1072	-	-	-	
2266	Montáž APU líšt na rámy okien a dverí	m	179,618	0,078	14,010	1073	-	-	-	
2267	Zakrytie okien a dverí ochrannou PE fóliou	ks	24,000	0,075	1,800	1073	-	-	-	
2268	Zameranie podkladu pre kontaktný zateplovací systém	m2	477,634	0,020	9,553	1074	-	-	-	
2269	Založenie prvého radu minerálnej vaty na podeprených doskách	m2	14,796	0,400	5,918	1077	elektrické miešadlo	2276	1	

2270	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 200 mm na lepidlo - plocha	m2	15,540	0,350	5,439	1077	elektrické miešadlo	2276	1
2271	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 160 mm na lepidlo - plocha	m2	292,539	0,350	102,389	1077	elektrické miešadlo	2276	1
2272	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 140 mm na lepidlo - priestor medzi oknami	m2	20,106	0,350	7,037	1077	elektrické miešadlo	2276	1
2273	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 80 mm na lepidlo - kastlíky pre žalúzie, plocha 1.PP	m2	32,742	0,350	11,460	1077	elektrické miešadlo	2276	1
2274	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 40 mm na lepidlo - podhľady lodží	m2	34,769	0,350	12,169	1077	elektrické miešadlo	2276	1
2275	Lepenie prírezu tepelnej izolácie z minerálnej vaty (kolmá orientácia vlákien) hr. 30 mm na lepidlo - parapety okien	m2	5,924	0,350	2,073	1077	elektrické miešadlo	2276	1
2276	Prebrúsenie minerálnej vaty v miestach s nedodrzanou rovnosťou	m2	20,525	0,075	1,539	1078	-	-	-
2277	Kotvenie minerálnej vaty systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2	ks	2812,000	0,050	140,600	1079	prikleповá vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2278	Lepenie dosiek z 3i Isolet hr. 70 mm v mieste ISO nosníka balkónu - prerušenie požiarneho úseku	m2	2,830	0,350	0,991	1075	elektrické miešadlo	2279	1
2279	Kotvenie dosiek z 3i Isolet podľa kotevného plánu	ks	17,000	0,100	1,700	1075	prikleповá vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2280	Spádovanie parapetov na balkónoch	m2	1,644	0,180	0,296	1081	elektrické miešadlo	2300	3
2281	Montáž pätiiek pre zábradlie lodží	ks	28,000	0,500	14,000	1076	prikleповá vrtáčka, rázová uťahovačka	-	-
2282	Náter penetrácie balkónovej dosky	m2	5,943	0,050	0,297	1075	elektrické miešadlo	2283	1
2283	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - pod skladbu fasády	m2	5,943	0,090	0,535	1075	elektrické miešadlo	2284	1
2284	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel balkónov a lodží	m2	10,275	0,350	3,596	1077	elektrické miešadlo	2288	1
2285	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 140 mm na lepidlo - sokel balkónov	m2	3,966	0,350	1,388	1077	elektrické miešadlo	2288	1
2286	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na PU penu - koruna atík lodží	m2	9,595	0,350	3,358	1077	pištol na penu	2288	1
2287	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 40 mm na PU penu - atiky lodží	m2	8,102	0,350	2,836	1077	pištol na penu	2288	1
2288	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodrzanou rovnosťou	m2	1,597	0,075	0,120	1078	-	-	-
2289	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD	ks	163,000	0,050	8,150	1079	prikleповá vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2290	Zameranie rozmeru atík lodží	m2	11,795	0,020	0,236	1080	-	-	-
2291	Montáž OSB dosiek hr. 22 mm na korunu atiky lodží	m2	11,795	0,220	2,595	1080	prikleповá vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2292	Montáž zaťahovacích plechov na OSB dosky	m	23,590	0,170	4,010	1080	akumulátorová uťahovačka	-	-
2293	Montáž oplechovania atík lodžie vrátane dilatácií	m2	11,795	0,550	6,487	1080	-	-	-
2294	Zakrytie oplechovania polystyrenom EPS hr. 20 mm	m2	11,795	0,120	1,415	1080	rezačka na polystyrén	-	-
2295	Lepenie systémových líšt - parapetné lišty pre ETICS	m	32,910	0,080	2,633	1081	elektrické miešadlo	2300	3
2296	Nanášanie 1. vrstvy stierky - parapety	m2	5,924	0,175	1,037	1081	elektrické miešadlo	2300	3
2297	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - parapety	m2	5,924	0,120	0,711	1081	-	-	-
2298	Nanášanie 2. vrstvy stierky - parapety	m2	5,924	0,175	1,037	1081	elektrické miešadlo	2300	3
2299	Zameranie rozmeru parapetov okien	ks	24,000	0,020	0,480	1082	-	-	-
2300	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko	ks	24,000	0,340	8,160	1082	-	-	-
2301	Zakrytie oplechovania polystyrenom EPS hr. 20 mm	m2	5,924	0,120	0,711	1082	rezačka na polystyrén	-	-
2302	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	m	256,436	0,080	20,515	1083	elektrické miešadlo	2353	7
2303	Lepenie systémových líšt - rohy so skrytou okapničkou pre ETICS	m	73,802	0,080	5,904	1083	elektrické miešadlo	2353	7
2304	Lepenie systémových líšt - vnútorné rohy pre ETICS	m	142,190	0,080	11,375	1083	elektrické miešadlo	2353	7
2305	Lepenie diagonál z výstužnej tkaniny v rohoch otvorov v ploche fasády	ks	68,000	0,075	5,100	1083	elektrické miešadlo	2353	7
2306	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky	m2	477,634	0,175	83,586	1084	elektrické miešadlo	2353	7
2307	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS	m2	477,634	0,120	57,316	1084	-	-	-
2308	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky	m2	477,634	0,175	83,586	1084	elektrické miešadlo	2353	7
2309	Montáž rámového fasádneho lešenia 6.NP - 12.NP	m2	653,369	0,200	130,674	1085	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
2310	Zakrytie lešenia plachtou	m2	653,369	0,080	52,270	1085	-	-	-
2311	Montáž APU líšt na rámy okien a dverí	m	269,427	0,078	21,015	1086	-	-	-
2312	Zakrytie okien a dverí ochrannou PE fóliou	ks	42,000	0,075	3,150	1086	-	-	-
2313	Zameranie podkladu pre kontaktný zateplovací systém	m2	692,132	0,020	13,843	1087	-	-	-
2314	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 160 mm na lepidlo - plocha, atiky terás	m2	433,529	0,350	151,735	1089	elektrické miešadlo	2319	1
2315	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 140 mm na lepidlo - priestor medzi oknami	m2	30,160	0,350	10,556	1089	elektrické miešadlo	2319	1
2316	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 80 mm na lepidlo - kastlíky pre žalúzie, atiky terás	m2	49,113	0,350	17,190	1089	elektrické miešadlo	2319	1
2317	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty hr. 40 mm na lepidlo - podhľady lodží, atiky terás	m2	52,154	0,350	18,254	1089	elektrické miešadlo	2319	1
2318	Lepenie prírezu tepelnej izolácie z minerálnej vaty (kolmá orientácia vlákien) hr. 30 mm na lepidlo - parapety okien	m2	8,886	0,350	3,110	1089	elektrické miešadlo	2319	1

Východná strana 6.NP - 12.NP

Východná strana -
finálna omietka

Dokontčovací práce

2319	Prebrúsenie minerálnej vaty v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	28,248	0,075	2,119	1090	-	-	-
2320	Kotvenie minerálnej vaty systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2	ks	3955,000	0,050	197,750	1091	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2321	Montáž pätiiek pre zábradlie lodžii	ks	58,000	0,500	29,000	1088	príklepová vrtačka, rázová uťahovačka	-	-
2322	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel balkónov, lodžii a terás	m2	15,413	0,350	5,395	1089	elektrické miešadlo	2326	1
2323	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 140 mm na lepidlo - sokel balkónov	m2	5,949	0,350	2,082	1089	elektrické miešadlo	2326	1
2324	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na PU penu - koruna atík lodžii, sokel terás	m2	14,392	0,350	5,037	1089	pištol na penu	2326	1
2325	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 40 mm na PU penu - atiky lodžii a terás	m2	12,152	0,350	4,253	1089	pištol na penu	2326	1
2326	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	2,395	0,075	0,180	1090	-	-	-
2327	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD	ks	210,000	0,050	10,500	1091	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2328	Montáž kovových spádových profilov na koruny atík terás - pre kotvenie OSB desky po 600 mm	ks	12,000	0,450	5,400	1088	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2329	Zateplenie koruny atiky terás - EPS 80 mm	m2	8,184	0,350	2,864	1089	pištol na penu	2326	1
2330	Montáž OSB desky na korunu atiky, hr. 25 mm	m2	8,184	0,220	1,800	1092	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2331	Montáž zaťahovacích plechov na OSB desky	m	19,960	0,170	3,393	1092	akumulátorová uťahovačka	-	-
2332	Montáž oplechovania atík terasy vrátane dilatácií	m2	8,184	0,550	4,501	1092	-	-	-
2333	Zakrytie oplechovania polystyrenom EPS hr. 20 mm	m2	8,184	0,120	0,982	1092	rezačka na polystyrén	-	-
2334	Zameranie rozmeru atík lodžii	m2	23,570	0,020	0,471	1092	-	-	-
2335	Montáž OSB dosiek hr. 22 mm na korunu atiky lodžii	m2	23,570	0,220	5,185	1092	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2336	Montáž zaťahovacích plechov na OSB desky	m	47,140	0,170	8,014	1092	akumulátorová uťahovačka	-	-
2337	Montáž oplechovania atík lodžie vrátane dilatácií	m2	23,570	0,550	12,964	1092	-	-	-
2338	Zakrytie oplechovania polystyrenom EPS hr. 20 mm	m2	23,570	0,120	2,828	1092	rezačka na polystyrén	-	-
2339	Lepenie systémových líšt - parapetné líšty pre ETICS	m	49,365	0,080	3,949	1093	elektrické miešadlo	2344	3
2340	Nanášanie 1. vrstvy stierky - parapety	m2	8,886	0,175	1,555	1093	elektrické miešadlo	2344	3
2341	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - parapety	m2	8,886	0,120	1,066	1093	-	-	-
2342	Nanášanie 2. vrstvy stierky - parapety	m2	8,886	0,175	1,555	1093	elektrické miešadlo	2344	3
2343	Zameranie rozmeru parapetov okien	ks	42,000	0,020	0,840	1094	-	-	-
2344	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko	ks	42,000	0,340	14,280	1094	-	-	-
2345	Zakrytie oplechovania polystyrenom EPS hr. 20 mm	m2	8,886	0,120	1,066	1094	rezačka na polystyrén	-	-
2346	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	m	384,654	0,080	30,772	1095	elektrické miešadlo	2353	7
2347	Lepenie systémových líšt - rohy so skrytou okapničkou pre ETICS	m	110,703	0,080	8,856	1095	elektrické miešadlo	2353	7
2348	Lepenie systémových líšt - vnútorné rohy pre ETICS	m	213,285	0,080	17,063	1095	elektrické miešadlo	2353	7
2349	Lepenie diagonál z výstužnej tkaniny v rohoch otvorov v ploche fasády	ks	132,000	0,075	9,900	1095	elektrické miešadlo	2353	7
2350	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky - 5.NP-12.NP	m2	692,132	0,175	121,123	1096	elektrické miešadlo	2353	7
2351	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - 5.NP-12.NP	m2	692,132	0,120	83,056	1096	-	-	-
2352	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky - 5.NP-12.NP	m2	692,132	0,175	121,123	1096	elektrické miešadlo	2353	7
2353	Prebrúsenie lepiacej stierky	m2	1384,264	0,070	96,898	1097	-	-	-
2354	Vyznačenie ukončenia finálnej omietky v mieste sokla	m	18,700	0,060	1,122	1098	nivelačný prístroj	-	-
2355	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0892	m2	406,800	0,050	20,340	1098	elektrické miešadlo	2357	1
2356	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0896	m2	977,464	0,050	48,873	1098	elektrické miešadlo	2358	1
2357	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0892	m2	406,800	0,300	122,040	1099	elektrické miešadlo	-	-
2358	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0896	m2	977,464	0,300	293,239	1099	elektrické miešadlo	-	-
2359	Osadenie zábradlia lodžii	ks	13,000	0,720	9,360	1100	rázová uťahovačka	-	-
2360	Nanášanie penetračného náteru na balkónové desky - odtieň 0896 - podhľad, zvislá hrana	m2	17,184	0,050	0,859	1101	elektrické miešadlo	2361	1
2361	Nanášanie silikónovej fasádnej farby - odtieň 0896 - podhľad a zvislá hrana balk. dosky	m2	17,184	0,250	4,296	1101	elektrické miešadlo	-	-
2362	Montáž pätiiek pre zábradlie balkónov	ks	12,000	0,500	6,000	1100	príklepová vrtačka, rázová uťahovačka	-	-
2363	Osadenie zábradlia balkónov	ks	2,000	0,780	1,560	1100	rázová uťahovačka	-	-
2364	Montáž plechových krytov kastlíkov žalúzií	ks	65,000	0,650	42,250	1102	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
2365	Montáž exteriérových žalúzií	ks	12,000	0,480	5,760	1102	akumulátorová uťahovačka	-	-
2366	Montáž prvkov vzduchotechniky do prestupov	ks	36,000	0,130	4,680	1103	-	-	-
2367	Montáž skleneného zábradlia na rám okna	ks	9,000	0,340	3,060	1104	akumulátorová uťahovačka	-	-
2368	Prebrúsenie podlahy balkónovej dosky	m2	14,320	0,280	4,010	1105	brúska na betón	-	-
2369	Náter penetrácie balkónovej dosky	m2	14,320	0,050	0,716	1105	elektrické miešadlo	2370	1

	2370	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - podlaha balkónovej dosky	m2	14,320	0,120	1,718	1105	elektrické miešadlo	2371	1
	2371	Odstránenia ochranných fólií výplní otvorov, čistenie	ks	66,000	0,040	2,640	1106	-	-	-
	2372	Demontáž lešenia 1.PP - 12.NP	m2	1057,848	0,150	158,677	1107	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
Betónová dlažba	2373	Zameranie skutočných rozmerov lódií 1.NP - 11.NP	m2	64,670	0,020	1,293	1108	-	-	-
	2374	Pokládka rektifikovateľných terčov pod dlažbu, vrátane podložiek	ks	583,000	0,150	87,450	1108	-	-	-
	2375	Pokládka betónovej dlažby na terče (40x40 cm) - lodžie 1.NP - 11.NP	m2	64,670	0,570	36,862	1108	uhlová brúska, stolová píla na kameň	-	-
	2376	Zameranie skutočných rozmerov terasy 12.NP	m2	45,960	0,020	0,919	1108	-	-	-
	2377	Pokládka rektifikovateľných terčov pod dlažbu, vrátane podložiek	ks	414,000	0,150	62,100	1108	-	-	-
	2378	Pokládka betónovej dlažby na terče (40x40 cm) - terasa 12.NP	m2	45,960	0,570	26,197	1108	uhlová brúska, stolová píla na kameň	-	-
Východná strana - soklová oblasť	2379	Odkopanie stávajúceho terénu v soklovej oblasti, hĺbka 0,5 m	m3	5,160	0,080	0,413	1109	rypadlo	-	-
	2380	Očistenie podkladu - železobetónová stena	m2	12,077	0,180	2,174	1110	-	-	-
	2381	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 160 mm na lepidlo - sokel	m2	9,291	0,350	3,252	1111	elektrické miešadlo	2383	1
	2382	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS hr. 80 mm na lepidlo - sokel	m2	2,786	0,350	0,975	1111	elektrické miešadlo	2383	1
	2383	Prebrúsenie polystyrénu XPS v miestach s nedodrzanou rovnosťou	m2	0,604	0,075	0,045	1112	-	-	-
	2384	Kotvenie polystyrénu XPS systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2 a detailov PD	ks	38,000	0,100	3,800	1113	priklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	2385	Lepenie systémových líšt - rohy pre ETICS	m	4,800	0,080	0,384	1114	elektrické miešadlo	2389	7
	2386	Nanášanie 1. vrstvy lepiacej stierky - sokel	m2	12,077	0,175	2,113	1115	elektrické miešadlo	2389	7
	2387	Vtlačenie výstužnej tkaniny pre ETICS - sokel	m2	12,077	0,120	1,449	1115	-	-	-
	2388	Nanášanie 2. vrstvy lepiacej stierky - sokel	m2	12,077	0,175	2,113	1115	elektrické miešadlo	2389	7
	2389	Prebrúsenie lepiacej stierky	m2	12,077	0,070	0,845	1116	-	-	-
	2390	Nanášanie tesniacej stierky pod úrovňou upraveného terénu	m2	10,320	0,120	1,238	1117	elektrické miešadlo	2392	1
	2391	Vyznačenie ukončenia finálnej omietky - prelepenie hrany páskou	m	18,700	0,060	1,122	1118	-	-	-
	2392	Nanášanie penetračného náteru na stierku - odtieň 0896	m2	43,010	0,050	2,151	1118	elektrické miešadlo	2393	1
	2393	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm - odtieň 0896	m2	43,010	0,300	12,903	1119	elektrické miešadlo	2394	3
	2394	Náter antigraffiti - výška podľa PD	m2	43,010	0,120	5,161	1120	elektrické miešadlo	2395	1
	2395	Zhotovenie nopovej fólie pod úrovňou upraveného terénu, vrátane ukončovacej lišty	m2	10,320	0,150	1,548	1121	-	-	-
	2396	Spätňý hutnený zásyp výkopu	m3	4,300	0,300	1,290	1122	rypadlo	-	-

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

**FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**BAKALÁŘSKÁ
PRÁCE**

**PROBLEMATIKA PROVÁDĚNÍ KONTAKTNÍHO
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU – BYTOVÝ DŮM
VE LHOTCE**

2023

**MÁRIO
FRAŠTÍK**

**VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. ROSTISLAV ŠULC, PH.D.**

3.3 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Technologický normál - Bytový dom Ve Lhotce

Technologická etapa	Činnosť (konštrukčný prvok)													Technologická prestávka	
	Poradové číslo	Názov	Merná jednotka	Záujmové množstvo [m.i.]	Celková skutočná prácnosť [Plh]	Číslo čaty	Počet pracovníkov	Zrenový časový fond [hod.zmena-1]	Zrnnosť [zmien.deň-1]	Doba trvania dieľtého stav. procesu [zmien]	Doba trvania dieľtého stav. procesu upravená [zmien]	Stroje, zariadenia	Väzba na nasledujúcu čímnosť č.	Dni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Prípravné práce	Zariadenie staveniska	1	Prevzatie staveniska	kpl	1,000	1,000	1	2	8	1	0,063	1	-	-	
		2	Vytýčenie staveniska geodetom	m2	1064,000	5,320	2	2	8	1	0,333	1	totálna stanica	-	-
		3	Ohradenie staveniska, oplotenie z trap. plechu v=2,0 m, protihluková stena v=3,75 m	m	172,000	59,750	3	4	8	1	1,867	2	nákladné auto s hydraulickou rukou, akumulátorová okružná píla, motorová píla	-	-
		4	Vytýčenie plochy pre zariadenie staveniska	m2	815,000	4,075	2	2	8	1	0,255	1	totálna stanica	-	-
		5	Doprava a osadenie prvkov zariadenia staveniska	kpl	23,000	6,600	3; 6	3	8	1	0,275	1	nákladné vozidlo s hydraulickou rukou	-	-
		6	Vytýčenie inžinierskych sietí v mieste stavby	m	242,000	4,840	2	2	8	1	0,303	1	totálna stanica	-	-
		7	Prípojka elektrickej siete pre zariadenie staveniska	m	5,000	9,500	8	4	8	1	0,297	1	-	-	-
		8	Pokládka el. vedenia z hl. rozvádzača na ZS, vrátane pripojenia prvkov ZS	m	140,000	117,000	8	4	8	1	3,656	4	-	-	-
		9	Pokládka vodovodného potrubia od vod. šachty do ZS na teréne, PE63 vrátane napojenia prvkov ZS	m	65,000	151,250	9	4	8	1	4,727	5	-	-	-
	Búracie práce	10	Uloženie kanalizačného potrubia zo ZS do revíznej šachty po teréne, vrátane napojenia prvkov ZS	m	37,000	59,500	10	4	8	1	1,859	2	-	-	-
		11	Kompletné vypratanie stávajúceho objektu, vrátane nábytku a zariadení	kpl	1,000	15,000	3; 6	4	8	1	0,469	1	nákladné auto s kontajnerom	-	-
		12	Demontáž výplní vnútorných a vonkajších otvorov - dvere, okná	ks	20,000	24,750	3; 6	4	8	1	0,773	1	nákladné auto s kontajnerom	-	-
		13	Demontáž klampiarskych a zámočnickych prvkov	kpl	2,000	6,250	3; 6	4	8	1	0,195	1	nákladné auto s kontajnerom	-	-
		14	Búranie nadzemných nosných a nenosných konštrukcií	m3	400,582	821,639	4; 5; 6	3	10	1	27,388	28	rýpadlo s búracím kladivom/čefustou, nákladné auto, nakladač	-	-
		15	Búranie plošných základových konštrukcií	m3	134,805	199,511	4; 5; 6	3	10	1	6,650	7	rýpadlo s búracím kladivom/čefustou, nákladné auto, nakladač	-	-
Montáž vežového žeriavu	16	Hlbinné založenie základu vežového žeriavu - vrátane pilóty	kpl	1,000	35,317	2; 18; 5; 6; 7	1	10	1	3,532	4	totálna stanica, rýpadlo, autodomiešavač, vrtná súprava	23	5	
	17	Výkop pre ŽB pätku vežového žeriavu	m3	10,092	1,076	2; 5; 6	1	8	1	0,135	1	totálna stanica, rýpadlo, nákladné auto	-	-	
	18	Betonáž podkladného betónu prostého C16/20 pätky pod žerav	m3	3,600	4,644	7; 11	3	8	1	0,194	1	autodomiešavač s čerpadlom, ponorný vibrátor	19	1	
	19	Armovanie základovej pätky pre žerav - B500B	t	1,817	24,312	12	3	8	1	1,013	2	elektródová zváračka	-	-	
	20	Zhotovenie debnenia základovej pätky pre žerav	m2	16,240	4,385	13	3	8	1	0,183	1	-	-	-	
	21	Betonáž základovej pätky z betónu C30/37	m3	20,184	26,037	7; 11	5	8	1	0,651	1	autodomiešavač s čerpadlom, ponorný vibrátor	23	5	
	22	Demontáž debnenia základovej pätky pre žerav	m2	16,240	1,786	13	3	8	1	0,074	1	-	-	-	
	23	Stavba vežového žeriavu vrátane pripojenia na el. sieť	kpl	1,000	92,000	15; 8	7	8	1	1,643	2	nákladné auto, autožerav	-	-	
	24	Skrývka ornice vrstvy 200 mm - strojne, vrátane odvozu a uloženia na depóniu	m3	6,660	1,400	2; 4; 6	1	8	1	0,175	1	totálna stanica, nakladač, nákladné auto	-	-	
	Pažiacie pilóty	25	Trysková injektáž pod susedný panelový dom - priemer 1000 mm	kpl	1,000	54,515	2; 18; 5; 6; 7; 17	1	8	1	6,814	7	totálna stanica, rýpadlo, autodomiešavač, vrtná súprava	41	5
		26	Výkop pre vodiacu stenu pilot hlčky 1,0 m, vrátane odvozu a uloženia na depóniu	m3	4,530	2,091	2; 5; 6	1	8	1	0,261	1	totálna stanica, rýpadlo, nákladné auto	-	-
		27	Armovanie vodiacej steny pilot - kari sieť B500B	t	0,408	4,159	12; 17	3	8	1	0,173	1	-	-	-
		28	Betonáž vodiacej steny pilot - C12/15	m3	4,530	5,844	7; 11; 17	3	8	1	0,244	1	autodomiešavač, žerav, bádia na betón, ponorný vibrátor	29	1
		29	Pažiacie pilóty - technológia CFA, priemer 1200 mm	kpl	1,000	190,658	2; 18; 5; 6; 7; 17	2	8	1	11,916	12	totálna stanica, rýpadlo, autodomiešavač, vrtná súprava, žerav	41	5
		30	Odbúranie vodiacej steny pilot, odvoz sute na depóniu	m3	16,240	9,740	4; 5; 6	3	8	1	0,406	1	rýpadlo s búracím kladivom/čefustou, nákladné auto, nakladač	-	-
31		Mikrozápory pri budove garáží - priemer 200 mm	kpl	1,000	56,593	2; 18; 5; 6; 7; 17	2	10	1	2,830	3	totálna stanica, rýpadlo, autodomiešavač, vrtná súprava, žerav	41	5	
32		Pažiacie záporny po obvode stav. jamy - priemer 900 mm	kpl	1,000	344,725	2; 18; 5; 6; 7; 17	2	10	1	17,236	18	totálna stanica, rýpadlo, autodomiešavač, vrtná súprava, žerav	41	5	
na 1. hlbkovej úrovni	Žb trám pažiacich pilot	33	Základové pilóty z výškovej úrovne pôvodného terénu - priemer 620 mm, 900 mm, 1200 mm	kpl	1,000	613,505	2; 18; 5; 6; 7; 17	2	10	1	30,675	31	totálna stanica, rýpadlo, autodomiešavač, vrtná súprava, žerav	-	-
		34	Betonáž podkladného betónu pod ŽB trám pilot pri panelovom dome - C12/15	m3	1,577	2,054	2; 7; 11; 17	3	8	1	0,086	1	totálna stanica, autodomiešavač, žerav, bádia na betón, ponorný vibrátor	35	1
		35	Zhotovenie strateného debnenia ŽB trámu - EPS hr. 100 mm	m2	20,314	27,423	13	3	8	1	1,143	2	rezačka na polystyrén	-	-
		36	Armovanie ŽB trámu pri panelovom dome - B500B	t	2,126	24,663	12; 17	3	8	1	1,028	2	žerav	-	-
		37	Debnenie ŽB trámu pri panelovom dome	m2	20,314	5,485	13	3	8	1	0,229	1	-	-	-
		38	Betonáž ŽB trámu pri panelovom dome - C30/37	m3	23,624	30,475	7; 11; 17	5	8	1	0,762	1	autodomiešavač, žerav, bádia na betón, ponorný vibrátor	41	5
		39	Oddebnenie ŽB trámu pri panelovom dome	m2	20,314	2,235	13	3	8	1	0,093	1	-	-	-
		40	Odbúranie presahujúceho podkladného betónu ŽB trámu pri panelovom dome	m3	1,577	3,389	4; 5; 6	3	10	1	0,113	1	rýpadlo s búracím kladivom/čefustou, nákladné auto, nakladač	-	-
		41	Strojný výkop základovej jamy na 1. hlbkovej úrovni (271,20 m.n.m.)	m3	393,400	20,419	5; 6	1	8	1	2,552	3	rýpadlo, nákladné auto	-	-
		42	Osadenie potrubia pre odvodnenie stavebnej jamy - KG trubka DN400 vrátane montáže a napojenia prečerpávacej stanice	kpl	1,000	36,140	3; 17; 6	4	10	1	0,904	1	žerav, nákladné auto	-	-
		43	Montáž dreveného paženia medzi záporami a mikrozáporami	m2	69,000	47,265	19; 17; 6	3	8	1	1,969	2	nákladné auto, žerav, motorová píla	-	-
		44	Kotvenie zápor, mikrozápor a pažiacich pilót 1. hlbkovej úrovne	kpl	1,000	510,920	18; 20	3	10	1	17,031	18	elektródová zváračka, vrtná súprava, naplnacie zariadenie	47	1

Zemné prác	Výkop	45	Odbúranie pilot pôvodnej kotolne na 1. hĺbkovú úroveň, vrátane odvozu sute na depóniu	m3	4,550	10,693	5; 6	1	8	1	1,337	2	rýpadlo s búracím kladivom/čefustou, nákladné auto	-	-	
		46	Frézovanie a vyrovnanie pilotovej steny odvodneným striekaným betónom hr. 30 mm - C25/30	kpl	1,000	10,420	5; 17; 21	2	8	1	0,651	1	rýpadlo s frézou na betón, žerjav, stroj na striekanie betónu	-	-	
	Výkop na 2. hĺbkovú úroveň	47	Strojný výkop základovej jamy na 2. hĺbkovú úroveň (269,20 m.n.m.)	m3	786,800	40,838	5; 6	1	8	1	5,105	6	rýpadlo, nákladné auto	-	-	
		48	Osadenie potrubia pre odvodnenie stavebnej jamy - KG trubka DN400 vrátane montáže a napojenia prečerpávacej stanice	kpl	1,000	1,200	3; 17; 6	4	8	1	0,038	1	žerjav, nákladné auto	-	-	
		49	Montáž dreveného paženia medzi záporami a mikrozáporami	m2	138,000	85,560	19; 17; 6	3	8	1	3,565	4	nákladné auto, žerjav, motorová pila	-	-	
		50	Kotvenie zápor, mikrozápor a pažiacich pilot 2. hĺbkovej úrovne	kpl	1,000	47,400	18; 20	3	8	1	1,975	2	elektródová zväračka, vrtná súprava, naplnacie zariadenie	53	1	
		51	Odbúranie pilot pôvodnej kotolne na 2. hĺbkovú úroveň	m3	9,050	21,268	5; 6	1	8	1	2,658	3	rýpadlo s búracím kladivom/čefustou, nákladné auto	-	-	
	Výkop na 3. hĺbkovú úroveň	52	Frézovanie a vyrovnanie pilotovej steny odvodneným striekaným betónom hr. 30 mm - C25/30	kpl	1,000	20,841	5; 17; 21	2	8	1	1,303	2	rýpadlo s frézou na betón, žerjav, stroj na striekanie betónu	-	-	
		53	Strojný výkop základovej jamy na 3. hĺbkovú úroveň (266,95 m.n.m.)	m3	885,150	45,942	5; 6	1	8	1	5,743	6	rýpadlo, nákladné auto	-	-	
		54	Osadenie potrubia pre odvodnenie stavebnej jamy - KG trubka DN400 vrátane montáže a napojenia prečerpávacej stanice	kpl	1,000	1,350	3; 17; 6	4	8	1	0,042	1	žerjav, nákladné auto	-	-	
		55	Montáž dreveného paženia medzi záporami a mikrozáporami	m2	155,250	96,255	19; 17; 6	3	8	1	4,011	5	nákladné auto, žerjav, motorová pila	-	-	
		56	Kotvenie zápor, mikrozápor a pažiacich pilot 3. hĺbkovej úrovne	kpl	1,000	153,720	18; 20	3	8	1	6,405	7	elektródová zväračka, vrtná súprava, naplnacie zariadenie	59	1	
		57	Odbúranie pilot pôvodnej kotolne na 3. hĺbkovú úroveň	m3	10,200	23,970	5; 6	1	8	1	2,996	3	rýpadlo s búracím kladivom/čefustou, nákladné auto	-	-	
		58	Frézovanie a vyrovnanie pilotovej steny odvodneným striekaným betónom hr. 30 mm - C25/30	kpl	1,000	23,446	5; 17; 21	2	8	1	1,465	2	rýpadlo s frézou na betón, žerjav, stroj na striekanie betónu	-	-	
	Výkop na 4. hĺbkovú úroveň	59	Strojný výkop základovej jamy na 4. hĺbkovú úroveň (264,55 m.n.m.)	m3	944,160	49,005	5; 6	1	8	1	6,126	7	rýpadlo, nákladné auto	-	-	
		60	Osadenie potrubia pre odvodnenie stavebnej jamy - KG trubka DN400 vrátane montáže a napojenia prečerpávacej stanice	kpl	1,000	1,440	3; 17; 6	4	8	1	0,045	1	žerjav, nákladné auto	-	-	
		61	Montáž dreveného paženia medzi záporami a mikrozáporami	m2	165,600	102,672	19; 17; 6	3	8	1	4,278	5	nákladné auto, žerjav, motorová pila	-	-	
		62	Kotvenie zápor, mikrozápor a pažiacich pilot 4. hĺbkovej úrovne	kpl	1,000	357,220	18; 20	3	8	1	14,884	15	elektródová zväračka, vrtná súprava, naplnacie zariadenie	65	1	
		63	Odbúranie pilot pôvodnej kotolne na 4. hĺbkovú úroveň, vrátane odvozu sute na depóniu	m3	10,900	25,615	5; 6	1	8	1	3,202	4	rýpadlo s búracím kladivom/čefustou, nákladné auto	-	-	
		64	Frézovanie a vyrovnanie pilotovej steny odvodneným striekaným betónom hr. 30 mm - C25/30	kpl	1,000	25,009	5; 17; 21	2	8	1	1,563	2	rýpadlo s frézou na betón, žerjav, stroj na striekanie betónu	-	-	
		65	Strojný výkop základovej jamy na 5. hĺbkovú úroveň - základová špára (261,93 m.n.m.)	m3	1030,708	75,637	5; 6	1	8	1	9,455	10	rýpadlo, nákladné auto	-	-	
	Výkop na 5. hĺbkovú úroveň	66	Osadenie potrubia pre odvodnenie stavebnej jamy - KG trubka DN400 vrátane montáže a napojenia prečerpávacej stanice	kpl	1,000	1,800	3; 17; 6	4	8	1	0,056	1	žerjav, nákladné auto	-	-	
		67	Montáž dreveného paženia medzi záporami a mikrozáporami	m2	180,780	112,084	19; 17; 6	3	8	1	4,670	5	nákladné auto, žerjav, motorová pila	-	-	
		68	Odbúranie pilot pôvodnej kotolne na 5. hĺbkovú úroveň, vrátane odvozu sute na depóniu	m3	11,850	27,848	5; 6	1	8	1	3,481	4	rýpadlo s búracím kladivom/čefustou, nákladné auto	-	-	
		69	Frézovanie a vyrovnanie pilotovej steny odvodneným striekaným betónom hr. 30 mm - C25/30	kpl	1,000	27,301	5; 17; 21	2	8	1	1,706	2	rýpadlo s frézou na betón, žerjav, stroj na striekanie betónu	-	-	
		70	Začistenie hláv pilot objektu na požadovanú úroveň	m3	8,200	19,270	3	2	8	1	1,204	2	pneumatické kladivo	-	-	
	Základové konštrukcie	Výťahová šachta	71	Osadenie a zvarenie zemniacich páskov na armatúru pilot	m	21,500	2,580	12	3	8	1	0,108	1	elektródová zväračka	-	-
			72	Betonáž podkladného betónu prostého C16/20 dna výťahovej šachty	m3	1,580	1,469	2; 7; 11	3	8	1	0,061	1	totálna stanica, autodomiešavač s čerpadlom, ponorný vibrátor	73	1
			73	Zhotovenie strateného debnenia výťahovej šachty, EPS hr. 150 mm	m2	23,910	32,279	17; 3	5	8	1	0,807	1	žerjav, rezačka na polystyrén	-	-
			74	Armovanie základovej dosky výťahovej šachty B500B	t	1,070	14,395	17; 2; 12	5	8	1	0,360	1	totálna stanica, žerjav	-	-
			75	Zhotovenie debnenia nádrže pre čerpanie vody z výťahovej šachty	m2	0,500	0,245	13	3	8	1	0,010	1	-	-	-
			76	Betonáž základovej dosky výťahovej šachty z vodostavebného betónu C30/37	m3	7,136	9,062	7; 11; 17	5	8	1	0,227	1	autodomiešavač, žerjav, bádla na betón, ponorný vibrátor	77	3
			77	Oddebnenie nádrže pre čerpanie vody	m2	0,500	0,075	13	3	8	1	0,003	1	-	-	-
			78	Armovanie stien výťahovej šachty - B500B	t	0,832	11,475	17; 2; 12	5	8	1	0,287	1	totálna stanica, žerjav	-	-
			79	Zhotovenie debnenia stien výťahovej šachty	m2	15,840	3,643	13; 17	3	8	1	0,152	1	žerjav	-	-
			80	Betonáž stien výťahovej šachty z vodostavebného betónu C30/37	m3	5,544	7,041	7; 11; 17	5	8	1	0,176	1	autodomiešavač, žerjav, bádla na betón, ponorný vibrátor	81	3
		81	oddebnenie stien výťahovej šachty	m2	15,840	1,742	13; 17	3	8	1	0,073	1	žerjav	-	-	
		Základová doska	82	Betonáž podkladného betónu prostého C16/20 základovej dosky	m3	38,061	35,397	7; 11; 17	5	8	1	0,885	1	autodomiešavač, žerjav, bádla na betón, ponorný vibrátor	83	1
			83	Zhotovenie strateného debnenia zvislých hrán základovej dosky - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) v 4 záberoch	m2	40,650	54,878	17; 3	5	8	1	1,372	2	žerjav, rezačka na polystyrén	-	-
			84	Armovanie základovej dosky stavby - B500B v 4 záberoch	t	28,546	371,086	17; 12	5	8	1	9,277	10	žerjav	-	-
			85	Betonáž základovej dosky z vodostavebného betónu C30/37 v 4 záberoch	m3	190,305	241,687	7; 11; 17	7	10	1	3,453	4	autodomiešavač, žerjav, bádla na betón, ponorný vibrátor	86	3
	86		Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -1. záber	m2	31,253	45,836	17; 3	5	8	1	1,146	2	žerjav, rezačka na polystyrén	-	-	
	87	Armovanie stien suterénu - 1. záber	t	2,592	33,845	17; 2; 12	5	8	1	0,846	1	totálna stanica, žerjav	-	-		
	88	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien suterénu - 1. záber	m2	89,771	22,447	13; 17	3	8	1	0,935	1	žerjav	-	-		
	89	Betonáž suterénnych stien z klasického a vodostavebného betónu C30/37 - 1. záber	m3	18,253	23,181	7; 11; 17	5	8	1	0,580	1	autodomiešavač, žerjav, bádla na betón, ponorný vibrátor	90	3		
	90	Oddebnenie suterénnych stien 1. záber	m2	89,771	10,772	13; 17	3	8	1	0,449	1	žerjav	-	-		
	91	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -2. záber	m2	29,498	39,822	17; 3	5	8	1	0,996	1	žerjav, rezačka na polystyrén	-	-		
	92	Armovanie stien suterénu - 2. záber	t	2,488	32,496	17; 2; 12	5	8	1	0,812	1	totálna stanica, žerjav	-	-		
	93	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien suterénu - 2. záber	m2	87,323	20,284	13; 17	3	8	1	0,845	1	žerjav	-	-		
	94	Betonáž suterénnych stien z klasického a vodostavebného betónu C30/37 - 2. záber	m3	17,552	22,291	7; 11; 17	5	8	1	0,557	1	autodomiešavač, žerjav, bádla na betón, ponorný vibrátor	95	3		

3. PP

á spodná stavba

148	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien suterénu - 3. záber	m2	95,904	22,258	13; 17	3	8	1	0,927	1	žeriav	-	-
149	Betonáž suterénnych stien z klasického a vodostavebného betónu C30/37 - 3. záber	m3	18,611	23,635	7; 11; 17	5	8	1	0,591	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	150	3
150	Oddebnenie suterénnych stien 3. záber	m2	95,904	11,508	13; 17	3	8	1	0,480	1	žeriav	-	-
151	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -4. záber	m2	42,998	58,048	17; 3	5	8	1	1,451	2	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
152	Armovanie stien suterénu - 4. záber	t	2,257	29,477	17; 2; 12	5	8	1	0,737	1	totálna stanica, žeriav	-	-
153	Zhotovenie jednostranného debnenia stien suterénu - 4. záber	m2	42,998	9,890	13; 17	3	8	1	0,412	1	žeriav	-	-
154	Betonáž suterénnych stien z vodostavebného betónu C30/37 - 4. záber	m3	15,049	19,113	7; 11; 17	5	8	1	0,478	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	155	3
155	Oddebnenie suterénnych stien 4. záber	m2	42,998	5,160	13; 17	3	8	1	0,215	1	žeriav	-	-
156	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -5. záber	m2	38,419	51,866	17; 3	5	8	1	1,297	2	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
157	Armovanie stien suterénu - 5. záber	t	2,017	26,344	17; 2; 12	5	8	1	0,659	1	totálna stanica, žeriav	-	-
158	Zhotovenie jednostranného debnenia stien suterénu - 5. záber	m2	38,419	8,836	13; 17	3	8	1	0,368	1	žeriav	-	-
159	Betonáž suterénnych stien z vodostavebného betónu C30/37 - 5. záber	m3	13,447	17,077	7; 11; 17	5	8	1	0,427	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	160	3
160	Oddebnenie suterénnych stien 5. záber	m2	38,419	4,610	13; 17	3	8	1	0,192	1	žeriav	-	-
161	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -6. záber	m2	44,669	60,303	17; 3	5	8	1	1,508	2	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
162	Armovanie stien suterénu - 6. záber	t	2,345	30,620	17; 2; 12	5	8	1	0,765	1	totálna stanica, žeriav	-	-
163	Zhotovenie jednostranného debnenia stien suterénu - 6. záber	m2	44,669	10,274	13; 17	3	8	1	0,428	1	žeriav	-	-
164	Betonáž suterénnych stien z vodostavebného betónu C30/37 - 6. záber	m3	15,634	19,855	7; 11; 17	5	8	1	0,496	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	165	3
165	Oddebnenie suterénnych stien 6. záber	m2	44,669	5,360	13; 17	3	8	1	0,223	1	žeriav	-	-
166	Armovanie vnútorných stĺpov suterénu - 1. záber	t	0,348	5,494	17; 2; 12	5	8	1	0,137	1	totálna stanica, žeriav	-	-
167	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov suterénu - 1. záber	m2	16,272	5,207	13; 17	3	8	1	0,217	1	žeriav	-	-
168	Betonáž vnútorných stĺpov betónu C50/60 - 1. záber	m3	2,323	2,950	7; 11; 17	5	8	1	0,074	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	169	3
169	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	16,272	2,441	13; 17	3	8	1	0,102	1	žeriav	-	-
170	Zhotovenie debnenia schodiskových podest vrátane podstojkovania	m2	3,139	1,004	2; 13; 17	2	8	1	0,063	1	totálna stanica, žeriav	-	-
171	Armovanie schodiskových podest	t	0,082	0,996	17; 12	2	8	1	0,062	1	žeriav	-	-
172	Betonáž podest z betónu C30/37	m3	0,628	0,797	7; 11; 17	2	8	1	0,050	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	173; 174	6
173	Oddebnenie podest	m2	3,139	0,534	13; 17	2	8	1	0,033	1	žeriav	175	22
174	Prestojkovanie podest	m2	3,139	0,314	13; 17	1	8	1	0,039	1	-	175	22
175	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	3,139	0,220	13; 17	1	8	1	0,027	1	žeriav	-	-
176	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	294,529	94,647	13; 17	5	10	1	1,893	2	žeriav	-	-
177	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	7,658	103,482	17; 12	5	10	1	2,070	3	žeriav	-	-
178	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37	m3	58,906	74,810	7; 11; 17	8	10	1	0,935	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	179; 180	6
179	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	27,340	3,281	13; 17	1	8	1	0,410	1	žeriav	181	22
180	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	294,529	73,632	13; 17	5	8	1	1,841	2	-	181	22
181	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	294,529	20,617	13; 17	3	8	1	0,859	1	žeriav	-	-
182	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	1,268	11; 17	2	8	1	0,079	1	žeriav	-	-
183	Montáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu a osobnom výťahu	kpl	1,000	8,000	13; 17	2	8	1	0,500	1	žeriav	-	-
184	Uloženie vibroizolácie v šachte autovýťahu a osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	84,384	45,567	3; 17	3	8	1	1,899	2	žeriav	-	-
185	Armovanie vnútorných stien šachty autovýťahu a osobného výťahu	t	1,274	14,776	17; 12	2	8	1	0,924	1	žeriav	-	-
186	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty autovýťahu a osobného výťahu	m2	84,384	19,808	13; 17	5	8	1	0,495	1	žeriav	-	-
187	Betonáž vnútorných stien autovýťahu a osobného výťahu - C30/37	m3	16,877	21,434	7; 11; 17	3	8	1	0,825	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	188	3
188	Oddebnenie vnútorných stien šachty autovýťahu a osobného výťahu	m2	84,384	10,126	13; 17	5	8	1	0,253	1	žeriav	-	-
189	Demontáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu a osobnom výťahu	kpl	1,000	8,000	13; 17	2	8	1	0,500	1	žeriav	-	-
190	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -1. záber	m2	38,753	56,836	17; 3	5	8	1	1,421	2	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
191	Armovanie stien suterénu - 1. záber	t	3,214	45,530	17; 2; 12	5	8	1	1,138	2	totálna stanica, žeriav	-	-
192	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien suterénu - 1. záber	m2	111,315	27,603	13; 17	3	8	1	1,150	2	žeriav	-	-
193	Betonáž suterénnych stien z klasického a vodostavebného betónu C30/37 - 1. záber	m3	22,634	28,745	7; 11; 17	5	8	1	0,719	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	194	3
194	Oddebnenie suterénnych stien 1. záber	m2	111,315	13,358	13; 17	3	8	1	0,557	1	žeriav	-	-
195	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -2. záber	m2	36,577	49,379	17; 3	5	8	1	1,234	2	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
196	Armovanie stien suterénu - 2. záber	t	3,085	40,232	17; 2; 12	5	8	1	1,006	2	totálna stanica, žeriav	-	-
197	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien suterénu - 2. záber	m2	108,280	25,104	13; 17	3	8	1	1,046	2	žeriav	-	-
198	Betonáž suterénnych stien z klasického a vodostavebného betónu C30/37 - 2. záber	m3	21,765	27,641	7; 11; 17	5	8	1	0,691	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	199	3
199	Oddebnenie suterénnych stien 2. záber	m2	108,280	12,994	13; 17	3	8	1	0,541	1	žeriav	-	-
200	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -3. záber	m2	28,514	38,494	17; 3	5	8	1	0,962	1	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
201	Armovanie stien suterénu - 3. záber	t	2,690	36,018	17; 2; 12	5	8	1	0,900	1	totálna stanica, žeriav	-	-

Hrub:

2-PP

202	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien suterénu - 3. záber	m2	101,935	23,645	13; 17	3	8	1	0,985	1	žeriav	-	-
203	Betonáž suterénnych stien z klasického a vodostavebného betónu C30/37 - 3. záber	m3	19,158	24,330	7; 11; 17	5	8	1	0,608	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	204	3
204	Oddebnenie suterénnych stien 3. záber	m2	101,935	12,232	13; 17	3	8	1	0,510	1	žeriav	-	-
205	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -4. záber	m2	41,655	56,234	17; 3	5	8	1	1,406	2	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
206	Armovanie stien suterénu - 4. záber	t	3,446	46,424	17; 2; 12	5	8	1	1,161	2	totálna stanica, žeriav	-	-
207	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien suterénu - 4. záber	m2	119,161	27,607	13; 17	3	8	1	1,150	2	žeriav	-	-
208	Betonáž suterénnych stien z klasického a vodostavebného betónu C30/37 - 4. záber	m3	24,267	30,820	7; 11; 17	5	8	1	0,770	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	209	3
209	Oddebnenie suterénnych stien 4. záber	m2	119,161	14,299	13; 17	3	8	1	0,596	1	žeriav	-	-
210	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -5. záber	m2	37,219	50,245	17; 3	5	8	1	1,256	2	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
211	Armovanie stien suterénu - 5. záber	t	3,053	41,759	17; 2; 12	5	8	1	1,044	2	totálna stanica, žeriav	-	-
212	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien suterénu - 5. záber	m2	104,837	24,313	13; 17	3	8	1	1,013	2	žeriav	-	-
213	Betonáž suterénnych stien z klasického a vodostavebného betónu C30/37 - 5. záber	m3	21,479	27,278	7; 11; 17	5	8	1	0,682	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	214	3
214	Oddebnenie suterénnych stien 5. záber	m2	104,837	12,580	13; 17	3	8	1	0,524	1	žeriav	-	-
215	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) -6. záber	m2	43,273	58,418	17; 3	5	8	1	1,460	2	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
216	Armovanie stien suterénu - 6. záber	t	2,272	29,673	17; 2; 12	5	8	1	0,742	1	totálna stanica, žeriav	-	-
217	Zhotovenie jednostranného debnenia stien suterénu - 6. záber	m2	43,273	9,953	13; 17	3	8	1	0,415	1	žeriav	-	-
218	Betonáž suterénnych stien z vodostavebného betónu C30/37 - 6. záber	m3	15,146	19,235	7; 11; 17	5	8	1	0,481	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	219	3
219	Oddebnenie suterénnych stien 6. záber	m2	43,273	5,193	13; 17	3	8	1	0,216	1	žeriav	-	-
220	Zhotovenie debnenia schodiskových podest vrátane podstojkovania	m2	3,139	1,004	2; 13; 17	2	8	1	0,063	1	totálna stanica, žeriav	-	-
221	Armovanie schodiskových podest	t	0,082	0,996	17; 12	2	8	1	0,062	1	žeriav	-	-
222	Betonáž podest z betónu C30/37	m3	0,628	0,797	7; 11; 17	2	8	1	0,050	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	223; 224	6
223	Oddebnenie podest	m2	3,139	0,534	13; 17	2	8	1	0,033	1	žeriav	225	22
224	Prestojkovanie podest	m2	3,139	0,314	13; 17	1	8	1	0,039	1	-	225	22
225	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	3,139	0,220	13; 17	1	8	1	0,027	1	žeriav	-	-
226	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	153,734	49,262	13; 17	5	10	1	0,985	1	žeriav	-	-
227	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	3,997	53,962	17; 12	5	10	1	1,079	2	žeriav	-	-
228	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37	m3	30,747	39,048	7; 11; 17	8	10	1	0,488	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	229; 230	6
229	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	13,660	1,639	13; 17	1	8	1	0,205	1	žeriav	231	22
230	Odstánenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	153,734	38,434	13; 17	5	8	1	0,961	1	-	231	22
231	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	153,734	10,761	13; 17	3	8	1	0,448	1	žeriav	-	-
232	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	1,268	11; 17	2	8	1	0,079	1	žeriav	-	-
233	Montáž pomocného závesného lešenia v autovýtahu a osobnom výtahu	kpl	1,000	8,000	13; 17	2	8	1	0,500	1	žeriav	-	-
234	Uloženie vibrozolácie v šachte autovýtahu a osobného výtahu, vrátane separácie - steny	m2	81,747	44,143	3; 17	3	8	1	1,839	2	žeriav	-	-
235	Armovanie vnútorných stien šachty autovýtahu a osobného výtahu	t	1,240	14,380	17; 12	2	8	1	0,899	1	žeriav	-	-
236	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty autovýtahu a osobného výtahu	m2	81,747	19,202	13; 17	5	8	1	0,480	1	žeriav	-	-
237	Betonáž vnútorných stien autovýtahu a osobného výtahu - C30/37	m3	16,349	20,764	7; 11; 17	2	8	1	1,200	2	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	238	3
238	Oddebnenie vnútorných stien šachty autovýtahu a osobného výtahu	m2	81,747	9,810	13; 17	5	8	1	0,245	1	žeriav	-	-
239	Demontáž pomocného závesného lešenia v autovýtahu a osobnom výtahu	kpl	1,000	8,000	13; 17	2	8	1	0,500	1	žeriav	-	-
240	Výkop jamy pre anglický dvorec, vrátane odvozu na depóniu	m3	16,088	1,351	2; 5; 6	1	8	1	0,169	1	totálna stanica, rýpadlo, nákladné auto	-	-
241	Betonáž podkladného betónu C16/20	m3	0,358	0,433	7; 11; 17	2	8	1	0,084	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	242	1
242	Armovanie "dna" anglického dvorca	t	0,134	1,729	17; 12	2	8	1	0,108	1	žeriav	-	-
243	Debnenie zvislých hrán "dna" anglického dvorca	m2	1,475	0,339	13; 17	2	8	1	0,021	1	žeriav	-	-
244	Betonáž "dna" anglického dvorca z vodostavebného betónu C30/37	m3	0,894	1,135	7; 11; 17	2	8	1	0,021	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	245	3
245	Oddebnenie zvislých hrán "dna" anglického dvorca	m2	1,475	0,177	13; 17	2	8	1	0,011	1	žeriav	-	-
246	Armovanie stien anglického dvorca	t	0,443	5,708	17; 12	2	8	1	0,357	1	žeriav	-	-
247	Debnenie stien anglického dvorca	m2	11,800	2,714	13; 17	2	8	1	0,170	1	žeriav	-	-
248	Betonáž stien anglického dvorca z vodostavebného betónu C30/37	m3	2,950	3,747	7; 11; 17	2	8	1	0,170	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	249	3
249	Oddebnenie stien anglického dvorca	m2	11,800	1,416	13; 17	2	8	1	0,089	1	žeriav	-	-
250	Spätňý zásep výkopu pre anglický dvorec	m3	0,500	1,046	5	1	8	1	0,131	1	rýpadlo	-	-
251	Strojňý výkop pre výdych vzduchotechniky, vrátane odvozu na depóniu	m3	34,238	2,457	2; 5; 6	1	8	1	0,307	1	totálna stanica, rýpadlo, nákladné auto	-	-
252	Betonáž podkladného betónu C16/20	m3	2,014	2,437	7; 11; 17	2	8	1	0,154	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	253	1
253	Armovanie "dna" výdychu vzduchotechniky	t	0,302	3,897	17; 12	2	8	1	0,244	1	žeriav	-	-
254	Debnenie zvislých hrán "dna" výdychu vzduchotechniky	m2	2,480	0,570	13; 17	2	8	1	0,036	1	žeriav	-	-
255	Betonáž "dna" výdychu vzduchotechniky z vodostavebného betónu C30/37	m3	2,014	2,558	7; 11; 17	2	8	1	0,036	1	autodomiešavač, žeriav, bádla na betón, ponorný vibrátor	256	3
256	Oddebnenie zvislých hrán "dna" výdychu vzduchotechniky	m2	2,480	0,298	13; 17	2	8	1	0,019	1	žeriav	-	-
257	Armovanie stien výdychu vzduchotechniky	t	0,660	8,514	17; 12	2	8	1	0,532	1	žeriav	-	-
258	Debnenie stien výdychu vzduchotechniky	m2	44,000	10,120	13; 17	2	8	1	0,633	1	žeriav	-	-

259	Betonáž stien výduchu vzduchotechniky z vodostavebného betónu C30/37	m3	4,400	5,588	7; 11; 17	2	8	1	0,633	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	260	3
260	Oddebnenie stien výduchu vzduchotechniky	m2	44,000	5,280	13; 17	2	8	1	0,330	1	žeriav	-	-
261	Plošné debnenie stropu pre výduch vzduchotechniky, vrátane podstojkovania	m2	10,070	3,591	13; 17	2	10	1	0,180	1	žeriav	-	-
262	Armovanie stropnej dosky výduchu - B500B	t	0,302	3,988	17; 12	2	10	1	0,199	1	žeriav	-	-
263	Betonáž stropnej dosky z vodostavebného betónu C30/37	m3	2,014	2,558	7; 11; 17	2	10	1	0,128	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	264	6
264	Odstrojovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	12,550	2,815	13; 17	2	8	1	0,176	1	-	265	22
265	Odstrojovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	10,070	0,705	13; 17	2	8	1	0,044	1	žeriav	-	-
266	Spätný záryp výkopu pre výduch vzduchotechniky	m3	17,119	2,225	5	1	8	1	0,278	1	rýpadlo	-	-
267	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) - 1. záber	m2	55,040	80,539	17; 3	5	8	1	2,013	3	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
268	Armovanie stien suterénu - 1. záber	t	4,449	60,792	17; 2; 12	5	8	1	1,520	2	totálna stanica, žeriav	-	-
269	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien suterénu - 1. záber	m2	151,030	34,937	13; 17	3	8	1	1,456	2	žeriav	-	-
270	Betonáž suterénnych stien z klasického a vodostavebného betónu C30/37 - 1. záber	m3	31,263	39,704	7; 11; 17	5	8	1	0,993	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	271	3
271	Oddebnenie suterénnych stien 1. záber	m2	151,030	18,124	13; 17	3	8	1	0,755	1	žeriav	-	-
272	Zhotovenie strateného debnenia stien - EPS (hr. podľa pôdorysu paženia stavebnej jamy) - 2. záber	m2	51,710	69,808	17; 3	5	8	1	1,745	2	žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
273	Armovanie stien suterénu - 2. záber	t	4,234	55,121	17; 2; 12	5	8	1	1,378	2	totálna stanica, žeriav	-	-
274	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien suterénu - 2. záber	m2	145,223	33,601	13; 17	3	8	1	1,400	2	žeriav	-	-
275	Betonáž suterénnych stien z klasického a vodostavebného betónu C30/37 - 2. záber	m3	29,788	37,830	7; 11; 17	5	8	1	0,946	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	276	3
276	Oddebnenie suterénnych stien 2. záber	m2	145,223	17,427	13; 17	3	8	1	0,726	1	žeriav	-	-
277	Armovanie stien suterénu - 3. záber	t	3,668	48,677	17; 2; 12	5	8	1	1,217	2	totálna stanica, žeriav	-	-
278	Zhotovenie obojstranného debnenia stien suterénu - 3. záber	m2	137,921	31,922	13; 17	3	8	1	1,330	2	žeriav	-	-
279	Betonáž suterénnych stien z klasického a vodostavebného betónu C30/37 - 3. záber	m3	26,098	33,145	7; 11; 17	5	8	1	0,829	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	280	3
280	Oddebnenie suterénnych stien 3. záber	m2	137,921	16,551	13; 17	3	8	1	0,690	1	žeriav	-	-
281	Armovanie stien suterénu - 4. záber	t	3,123	40,648	17; 2; 12	5	8	1	1,016	2	totálna stanica, žeriav	-	-
282	Zhotovenie obojstranného debnenia stien suterénu - 4. záber	m2	59,481	13,681	13; 17	3	8	1	0,570	1	žeriav	-	-
283	Betonáž suterénnych stien z vodostavebného betónu C30/37 - 4. záber	m3	20,818	26,439	7; 11; 17	5	8	1	0,661	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	284	3
284	Oddebnenie suterénnych stien 4. záber	m2	59,481	7,138	13; 17	3	8	1	0,297	1	žeriav	-	-
285	Armovanie stien suterénu - 5. záber	t	2,766	36,018	17; 2; 12	5	8	1	0,900	1	totálna stanica, žeriav	-	-
286	Zhotovenie obojstranného debnenia stien suterénu - 5. záber	m2	52,692	12,119	13; 17	3	8	1	0,505	1	žeriav	-	-
287	Betonáž suterénnych stien z vodostavebného betónu C30/37 - 5. záber	m3	18,442	23,422	7; 11; 17	5	8	1	0,586	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	288	3
288	Oddebnenie suterénnych stien 5. záber	m2	52,692	6,323	13; 17	3	8	1	0,263	1	žeriav	-	-
289	Armovanie stien suterénu - 6. záber	t	3,253	42,336	17; 2; 12	5	8	1	1,058	2	totálna stanica, žeriav	-	-
290	Zhotovenie obojstranného debnenia stien suterénu - 6. záber	m2	61,958	15,250	13; 17	3	8	1	0,635	1	žeriav	-	-
291	Betonáž suterénnych stien z vodostavebného betónu C30/37 - 6. záber	m3	21,685	27,540	7; 11; 17	5	8	1	0,689	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	292	3
292	Oddebnenie suterénnych stien 6. záber	m2	61,958	7,435	13; 17	3	8	1	0,310	1	žeriav	-	-
293	Armovanie vnútorných stĺpov suterénu - 1. záber	t	0,505	7,511	17; 2; 12	5	8	1	0,188	1	totálna stanica, žeriav	-	-
294	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov suterénu - 1. záber	m2	24,126	7,720	13; 17	3	8	1	0,322	1	žeriav	-	-
295	Betonáž vnútorných stĺpov betónu C50/60 - 1. záber	m3	3,365	4,274	7; 11; 17	5	8	1	0,107	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	296	3
296	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	24,126	3,619	13; 17	3	8	1	0,151	1	žeriav	-	-
297	Zhotovenie debnenia schodiskových podest vrátane podstojkovania	m2	6,278	2,009	2; 13; 17	2	8	1	0,126	1	totálna stanica, žeriav	-	-
298	Armovanie schodiskových podest	t	0,163	1,991	17; 12	2	8	1	0,124	1	žeriav	-	-
299	Betonáž podest z betónu C30/37	m3	1,256	1,595	7; 11; 17	2	8	1	0,100	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	300; 301	6
300	Oddebnenie podest	m2	6,278	1,067	13; 17	2	8	1	0,067	1	žeriav	302	22
301	Prestojkovanie podest	m2	6,278	0,628	13; 17	1	8	1	0,078	1	-	302	22
302	Odstrojovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	6,278	0,439	13; 17	1	8	1	0,055	1	žeriav	-	-
303	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 1.PP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
304	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	366,925	115,368	13; 17	5	10	1	2,307	3	žeriav	-	-
305	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	10,494	140,722	17; 12	5	10	1	2,814	3	žeriav	-	-
306	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37	m3	80,724	102,519	7; 11; 17	10	12	1	0,854	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	307; 308	6
307	Oddebnenie zvislých hrán stropnej dosky	m2	17,264	2,072	13; 17	1	8	1	0,259	1	žeriav	309	22
308	Odstrojovanie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	366,925	91,731	13; 17	5	8	1	2,293	3	-	309	22
309	Odstrojovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	366,925	25,685	13; 17	3	8	1	1,070	2	žeriav	-	-
310	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	15,225	5,236	13; 17	2	8	1	0,327	1	žeriav	-	-
311	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,356	4,703	17; 12	2	8	1	0,294	1	žeriav	-	-
312	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,741	3,480	7; 11; 17	2	8	1	0,218	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	313; 314	6
313	Oddebnenie zvislých hrán balkónovej dosky	m2	2,907	0,349	13; 17	1	8	1	0,044	1	žeriav	315	22
314	Odstrojovanie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	15,225	3,806	13; 17	2	8	1	0,238	1	-	315	22
315	Odstrojovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	15,225	1,066	13; 17	2	8	1	0,067	1	žeriav	-	-
316	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	1,902	11; 17	2	8	1	0,119	1	žeriav	-	-

	317	Montáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu a osobnom výťahu	kpl	1,000	8,000	13; 17	2	8	1	0,500	1	žeriav	-	-
	318	Uloženie vibrozolácie v šachte autovýťahu a osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	125,111	67,560	3; 17	3	8	1	2,815	3	žeriav	-	-
	319	Armovanie vnútorných stien šachty autovýťahu a osobného výťahu	t	1,802	20,900	17; 12	2	8	1	1,306	2	žeriav	-	-
	320	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty autovýťahu a osobného výťahu	m2	125,111	29,176	13; 17	5	8	1	0,729	1	žeriav	-	-
	321	Betonáž vnútorných stien autovýťahu a osobného výťahu - C30/37	m3	25,022	31,778	7; 11; 17	3	8	1	1,216	2	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	322	3
	322	Oddebnenie vnútorných stien šachty autovýťahu a osobného výťahu	m2	125,111	15,013	13; 17	5	8	1	0,375	1	žeriav	-	-
	323	Demontáž pomocného závesného lešenia v autovýťahu a osobnom výťahu	kpl	1,000	8,000	13; 17	2	8	1	0,500	1	žeriav	-	-
1.NP	324	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	73,247	2; 17; 3	5	8	1	1,831	2	totálna stanica, žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
	325	Armovanie nosných stien - 1. záber	t	2,078	30,076	17; 12	5	8	1	0,752	1	žeriav	-	-
	326	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien - 1. záber	m2	103,174	23,730	13; 17	5	8	1	0,593	1	žeriav	-	-
	327	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	15,986	20,303	7; 11; 17	5	8	1	0,508	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	328	3
	328	Oddebnenie nosných stien 1. záber	m2	103,174	12,381	13; 17	3	8	1	0,516	1	žeriav	-	-
	329	Armovanie nosných stien - 2. záber	t	1,951	25,283	17; 2; 12	5	8	1	0,632	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	330	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 2. záber	m2	120,080	28,218	13; 17	5	8	1	0,705	1	žeriav	-	-
	331	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	15,010	19,063	7; 11; 17	5	8	1	0,477	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	332	3
	332	Oddebnenie nosných stien 2. záber	m2	120,080	14,410	13; 17	3	8	1	0,600	1	žeriav	-	-
	333	Armovanie nosných stien - 3. záber	t	2,009	26,034	17; 2; 12	5	8	1	0,651	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	334	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 3. záber	m2	123,660	28,842	13; 17	5	8	1	0,721	1	žeriav	-	-
	335	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	15,458	19,631	7; 11; 17	5	8	1	0,491	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	336	3
	336	Oddebnenie nosných stien 3. záber	m2	123,660	14,839	13; 17	3	8	1	0,618	1	žeriav	-	-
	337	Armovanie nosných stien - 4. záber	t	1,979	25,640	17; 2; 12	5	8	1	0,641	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	338	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 4. záber	m2	121,780	28,409	13; 17	5	8	1	0,710	1	žeriav	-	-
	339	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	0,000	19,333	7; 11; 17	5	8	1	0,483	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	340	3
	340	Oddebnenie nosných stien 4. záber	m2	121,780	14,614	13; 17	3	8	1	0,609	1	žeriav	-	-
	341	Armovanie nosných stien - 5. záber	t	1,980	25,651	17; 2; 12	5	8	1	0,641	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	342	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 5. záber	m2	121,832	28,421	13; 17	5	8	1	0,711	1	žeriav	-	-
	343	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	15,229	19,341	7; 11; 17	5	8	1	0,484	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	344	3
	344	Oddebnenie nosných stien 5. záber	m2	121,832	14,620	13; 17	3	8	1	0,609	1	žeriav	-	-
	345	Armovanie atík lodží - 1. záber	t	0,089	1,225	17; 2; 12	5	8	1	0,031	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	346	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber	m2	7,615	1,751	13; 17	3	8	1	0,073	1	žeriav	-	-
	347	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber	m3	0,685	0,870	7; 11; 17	5	8	1	0,022	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	348	3
	348	Oddebnenie atík lodží 1. záber	m2	7,615	0,914	13; 17	3	8	1	0,038	1	žeriav	-	-
	349	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 1.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
	350	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 1.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
	351	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	378,837	121,188	13; 17	7	10	1	1,731	2	žeriav	-	-
	352	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	10,835	145,419	17; 12	7	10	1	2,077	3	žeriav	-	-
	353	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37	m3	83,344	105,847	7; 11; 17	10	12	1	0,882	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	354	6
	354	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	378,837	96,988	13; 17	7	8	1	1,732	2	-	355	22
	355	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	378,837	26,519	13; 17	5	8	1	0,663	1	žeriav	-	-
	356	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	30,086	9,911	13; 17	2	8	1	0,619	1	žeriav	-	-
	357	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,704	9,293	17; 12	2	8	1	0,581	1	žeriav	-	-
358	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	5,416	6,878	7; 11; 17	2	8	1	0,430	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	359	6	
359	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	30,086	7,984	13; 17	2	8	1	0,499	1	-	360	22	
360	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	30,086	2,106	13; 17	2	8	1	0,132	1	žeriav	-	-	
361	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	0,930	11; 17	2	8	1	0,058	1	žeriav	-	-	
362	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-	
363	Uloženie vibrozolácie v šachte osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	22,878	12,354	3; 17	3	8	1	0,515	1	žeriav	-	-	
364	Armovanie vnútorných stien šachty osobného výťahu	t	0,180	2,088	17; 12	2	8	1	0,131	1	žeriav	-	-	
365	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	5,662	13; 17	5	8	1	0,142	1	žeriav	-	-	
366	Betonáž vnútorných stien osobného výťahu - C30/37	m3	4,576	5,811	7; 11; 17	3	8	1	0,236	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	367	3	
367	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	2,745	13; 17	5	8	1	0,069	1	žeriav	-	-	
368	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-	
369	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	73,247	2; 17; 3	5	8	1	1,831	2	totálna stanica, žeriav, rezačka na polystyrén	-	-	
370	Armovanie nosných stien - 1. záber	t	2,243	32,398	17; 12	5	8	1	0,810	1	žeriav	-	-	
371	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien - 1. záber	m2	113,288	26,056	13; 17	5	8	1	0,651	1	žeriav	-	-	
372	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	17,251	21,908	7; 11; 17	5	8	1	0,548	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	373	3	
373	Oddebnenie nosných stien 1. záber	m2	113,288	13,595	13; 17	3	8	1	0,566	1	žeriav	-	-	
374	Armovanie nosných stien - 2. záber	t	2,116	27,403	17; 2; 12	5	8	1	0,685	1	totálna stanica, žeriav	-	-	

375	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 2. záber	m2	130,194	30,545	13; 17	5	8	1	0,764	1	žeriav	-	-
376	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	16,274	20,668	7; 11; 17	5	8	1	0,517	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	377	3
377	Oddebneenie nosných stien 2. záber	m2	130,194	15,623	13; 17	3	8	1	0,651	1	žeriav	-	-
378	Armovanie nosných stien - 3. záber	t	2,009	26,034	17; 2; 12	5	8	1	0,651	1	totálna stanica, žeriav	-	-
379	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 3. záber	m2	123,660	28,842	13; 17	5	8	1	0,721	1	žeriav	-	-
380	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	15,458	19,631	7; 11; 17	5	8	1	0,491	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	381	3
381	Oddebneenie nosných stien 3. záber	m2	123,660	14,839	13; 17	3	8	1	0,618	1	žeriav	-	-
382	Armovanie nosných stien - 4. záber	t	1,979	25,640	17; 2; 12	5	8	1	0,641	1	totálna stanica, žeriav	-	-
383	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 4. záber	m2	121,780	28,409	13; 17	5	8	1	0,710	1	žeriav	-	-
384	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	0,000	19,333	7; 11; 17	5	8	1	0,483	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	385	3
385	Oddebneenie nosných stien 4. záber	m2	121,780	14,614	13; 17	3	8	1	0,609	1	žeriav	-	-
386	Armovanie nosných stien - 5. záber	t	1,980	25,651	17; 2; 12	5	8	1	0,641	1	totálna stanica, žeriav	-	-
387	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 5. záber	m2	121,832	28,421	13; 17	5	8	1	0,711	1	žeriav	-	-
388	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	15,229	19,341	7; 11; 17	5	8	1	0,484	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	389	3
389	Oddebneenie nosných stien 5. záber	m2	121,832	14,620	13; 17	3	8	1	0,609	1	žeriav	-	-
390	Armovanie atík lodžíí - 1. záber	t	0,059	0,811	17; 2; 12	5	8	1	0,020	1	totálna stanica, žeriav	-	-
391	Zhotovenie debnenia atík lodžíí - 1. záber	m2	5,037	1,159	13; 17	3	8	1	0,048	1	žeriav	-	-
392	Betonáž atík lodžíí z betónu C25/30 - 1. záber	m3	0,453	0,576	7; 11; 17	5	8	1	0,014	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	393	3
393	Oddebneenie atík lodžíí 1. záber	m2	5,037	0,604	13; 17	3	8	1	0,025	1	žeriav	-	-
394	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 1.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
395	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 2.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
396	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	378,837	121,188	13; 17	7	10	1	1,731	2	žeriav	-	-
397	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	10,835	145,419	17; 12	7	10	1	2,077	3	žeriav	-	-
398	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37	m3	83,344	105,847	7; 11; 17	10	12	1	0,882	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	399	6
399	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	378,837	96,988	13; 17	7	8	1	1,732	2	-	400	22
400	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	378,837	26,519	13; 17	5	8	1	0,663	1	žeriav	-	-
401	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	30,086	9,911	13; 17	2	8	1	0,619	1	žeriav	-	-
402	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,704	9,293	17; 12	2	8	1	0,581	1	žeriav	-	-
403	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	5,416	6,878	7; 11; 17	2	8	1	0,430	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	404	6
404	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	30,086	7,984	13; 17	2	8	1	0,499	1	-	405	22
405	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	30,086	2,106	13; 17	2	8	1	0,132	1	žeriav	-	-
406	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	0,930	11; 17	2	8	1	0,058	1	žeriav	-	-
407	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
408	Uloženie vibroizolácie v šachte osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	22,878	12,354	3; 17	3	8	1	0,515	1	žeriav	-	-
409	Armovanie vnútorných stien šachty osobného výťahu	t	0,180	2,088	17; 12	2	8	1	0,131	1	žeriav	-	-
410	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	5,662	13; 17	5	8	1	0,142	1	žeriav	-	-
411	Betonáž vnútorných stien osobného výťahu - C30/37	m3	4,576	5,811	7; 11; 17	3	8	1	0,236	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	412	3
412	Oddebneenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	2,745	13; 17	5	8	1	0,069	1	žeriav	-	-
413	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
414	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	73,247	2; 17; 3	5	8	1	1,831	2	totálna stanica, žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
415	Armovanie nosných stien - 1. záber	t	2,243	32,398	17; 12	5	8	1	0,810	1	žeriav	-	-
416	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien - 1. záber	m2	113,288	26,056	13; 17	5	8	1	0,651	1	žeriav	-	-
417	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	17,251	21,908	7; 11; 17	5	8	1	0,548	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	418	3
418	Oddebneenie nosných stien 1. záber	m2	113,288	13,595	13; 17	3	8	1	0,566	1	žeriav	-	-
419	Armovanie nosných stien - 2. záber	t	2,116	27,403	17; 2; 12	5	8	1	0,685	1	totálna stanica, žeriav	-	-
420	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 2. záber	m2	130,194	30,545	13; 17	5	8	1	0,764	1	žeriav	-	-
421	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	16,274	20,668	7; 11; 17	5	8	1	0,517	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	422	3
422	Oddebneenie nosných stien 2. záber	m2	130,194	15,623	13; 17	3	8	1	0,651	1	žeriav	-	-
423	Armovanie nosných stien - 3. záber	t	2,009	26,034	17; 2; 12	5	8	1	0,651	1	totálna stanica, žeriav	-	-
424	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 3. záber	m2	123,660	28,842	13; 17	5	8	1	0,721	1	žeriav	-	-
425	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	15,458	19,631	7; 11; 17	5	8	1	0,491	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	426	3
426	Oddebneenie nosných stien 3. záber	m2	123,660	14,839	13; 17	3	8	1	0,618	1	žeriav	-	-
427	Armovanie nosných stien - 4. záber	t	1,979	25,640	17; 2; 12	5	8	1	0,641	1	totálna stanica, žeriav	-	-
428	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 4. záber	m2	121,780	28,409	13; 17	5	8	1	0,710	1	žeriav	-	-
429	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	0,000	19,333	7; 11; 17	5	8	1	0,483	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	430	3
430	Oddebneenie nosných stien 4. záber	m2	121,780	14,614	13; 17	3	8	1	0,609	1	žeriav	-	-
431	Armovanie nosných stien - 5. záber	t	1,980	25,651	17; 2; 12	5	8	1	0,641	1	totálna stanica, žeriav	-	-
432	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 5. záber	m2	121,832	28,421	13; 17	5	8	1	0,711	1	žeriav	-	-
433	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	15,229	19,341	7; 11; 17	5	8	1	0,484	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	434	3
434	Oddebneenie nosných stien 5. záber	m2	121,832	14,620	13; 17	3	8	1	0,609	1	žeriav	-	-

3.NP	435	Armovanie atík lodží - 1. záber	t	0,059	0,811	17; 2; 12	5	8	1	0,020	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	436	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber	m2	5,037	1,159	13; 17	3	8	1	0,048	1	žeriav	-	-
	437	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber	m3	0,453	0,576	7; 11; 17	5	8	1	0,014	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	438	3
	438	Oddebnenie atík lodží 1. záber	m2	5,037	0,604	13; 17	3	8	1	0,025	1	žeriav	-	-
	439	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 2.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
	440	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 3.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
	441	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	394,237	124,917	13; 17	7	10	1	1,785	2	žeriav	-	-
	442	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	11,275	151,232	17; 12	7	10	1	2,160	3	žeriav	-	-
	443	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37	m3	86,732	110,150	7; 11; 17	10	12	1	0,918	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	444	6
	444	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	394,237	100,970	13; 17	7	8	1	1,803	2	-	445	22
445	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	394,237	27,597	13; 17	5	8	1	0,690	1	žeriav	-	-	
446	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	21,462	7,324	13; 17	2	8	1	0,458	1	žeriav	-	-	
447	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,502	6,629	17; 12	2	8	1	0,414	1	žeriav	-	-	
448	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	3,863	4,906	7; 11; 17	2	8	1	0,307	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	449	6	
449	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	21,462	5,828	13; 17	2	8	1	0,364	1	-	450	22	
450	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	21,462	1,502	13; 17	2	8	1	0,094	1	žeriav	-	-	
451	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	0,930	11; 17	2	8	1	0,058	1	žeriav	-	-	
452	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-	
453	Uloženie vibrozolácie v šachte osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	22,878	12,354	3; 17	3	8	1	0,515	1	žeriav	-	-	
454	Armovanie vnútorných stien šachty osobného výťahu	t	0,180	2,088	17; 12	2	8	1	0,131	1	žeriav	-	-	
455	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	5,662	13; 17	5	8	1	0,142	1	žeriav	-	-	
456	Betonáž vnútorných stien osobného výťahu - C30/37	m3	4,576	5,811	7; 11; 17	3	8	1	0,236	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	457	3	
457	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	2,745	13; 17	5	8	1	0,069	1	žeriav	-	-	
458	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-	
4.NP	459	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	73,108	2; 17; 3	5	8	1	1,828	2	totálna stanica, žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
	460	Armovanie nosných stien - 1. záber	t	2,243	32,398	17; 12	5	8	1	0,810	1	žeriav	-	-
	461	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien - 1. záber	m2	113,288	26,056	13; 17	5	8	1	0,651	1	žeriav	-	-
	462	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	17,251	21,908	7; 11; 17	5	8	1	0,548	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	463	3
	463	Oddebnenie nosných stien 1. záber	m2	113,288	13,595	13; 17	3	8	1	0,566	1	žeriav	-	-
	464	Armovanie nosných stien - 2. záber	t	2,002	25,941	17; 2; 12	5	8	1	0,649	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	465	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 2. záber	m2	123,219	28,940	13; 17	5	8	1	0,724	1	žeriav	-	-
	466	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	15,402	19,561	7; 11; 17	5	8	1	0,489	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	467	3
	467	Oddebnenie nosných stien 2. záber	m2	123,219	14,786	13; 17	3	8	1	0,616	1	žeriav	-	-
	468	Armovanie nosných stien - 3. záber	t	1,896	24,572	17; 2; 12	5	8	1	0,614	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	469	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 3. záber	m2	116,685	27,238	13; 17	5	8	1	0,681	1	žeriav	-	-
	470	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	14,586	18,524	7; 11; 17	5	8	1	0,463	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	471	3
	471	Oddebnenie nosných stien 3. záber	m2	116,685	14,002	13; 17	3	8	1	0,583	1	žeriav	-	-
	472	Armovanie nosných stien - 4. záber	t	1,979	25,640	17; 2; 12	5	8	1	0,641	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	473	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 4. záber	m2	121,780	28,409	13; 17	5	8	1	0,710	1	žeriav	-	-
	474	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	0,000	19,333	7; 11; 17	5	8	1	0,483	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	475	3
	475	Oddebnenie nosných stien 4. záber	m2	121,780	14,614	13; 17	3	8	1	0,609	1	žeriav	-	-
	476	Armovanie nosných stien - 5. záber	t	1,980	25,651	17; 2; 12	5	8	1	0,641	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	477	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 5. záber	m2	121,832	28,421	13; 17	5	8	1	0,711	1	žeriav	-	-
	478	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	15,229	19,341	7; 11; 17	5	8	1	0,484	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	479	3
	479	Oddebnenie nosných stien 5. záber	m2	121,832	14,620	13; 17	3	8	1	0,609	1	žeriav	-	-
	480	Armovanie atík lodží - 1. záber	t	0,092	1,262	17; 2; 12	5	8	1	0,032	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	481	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber	m2	7,840	1,803	13; 17	3	8	1	0,075	1	žeriav	-	-
	482	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber	m3	0,706	0,896	7; 11; 17	5	8	1	0,022	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	483	3
	483	Oddebnenie atík lodží 1. záber	m2	7,840	0,941	13; 17	3	8	1	0,039	1	žeriav	-	-
	484	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 3.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
	485	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 4.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
	486	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	394,237	124,917	13; 17	7	10	1	1,785	2	žeriav	-	-
	487	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	11,275	151,232	17; 12	7	10	1	2,160	3	žeriav	-	-
	488	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37	m3	86,732	110,150	7; 11; 17	10	12	1	0,918	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	489	6
	489	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	394,237	100,970	13; 17	7	8	1	1,803	2	-	490	22
	490	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	394,237	27,597	13; 17	5	8	1	0,690	1	žeriav	-	-
	491	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	21,462	7,324	13; 17	2	8	1	0,458	1	žeriav	-	-
	492	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,502	6,629	17; 12	2	8	1	0,414	1	žeriav	-	-
	493	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	3,863	4,906	7; 11; 17	2	8	1	0,307	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	494	6

494	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	21,462	5,828	13; 17	2	8	1	0,364	1	-	495	22
495	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	21,462	1,502	13; 17	2	8	1	0,094	1	žeriav	-	-
496	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	0,930	11; 17	2	8	1	0,058	1	žeriav	-	-
497	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
498	Uloženie vibroizolácie v šachte osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	22,878	12,354	3; 17	3	8	1	0,515	1	žeriav	-	-
499	Armovanie vnútorných stien šachty osobného výťahu	t	0,180	2,088	17; 12	2	8	1	0,131	1	žeriav	-	-
500	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	5,662	13; 17	5	8	1	0,142	1	žeriav	-	-
501	Betonáž vnútorných stien osobného výťahu - C30/37	m3	4,576	5,811	7; 11; 17	3	8	1	0,236	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	502	3
502	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	2,745	13; 17	5	8	1	0,069	1	žeriav	-	-
503	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	73,108	2; 17; 3	5	8	1	1,828	2	totálna stanica, žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
505	Armovanie nosných stien - 1. záber	t	2,243	32,398	17; 12	5	8	1	0,810	1	žeriav	-	-
506	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien - 1. záber	m2	113,288	26,056	13; 17	5	8	1	0,651	1	žeriav	-	-
507	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	17,251	21,908	7; 11; 17	5	8	1	0,548	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	508	3
508	Oddebnenie nosných stien 1. záber	m2	113,288	13,595	13; 17	3	8	1	0,566	1	žeriav	-	-
509	Armovanie nosných stien - 2. záber	t	2,002	25,941	17; 2; 12	5	8	1	0,649	1	totálna stanica, žeriav	-	-
510	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 2. záber	m2	123,219	28,940	13; 17	5	8	1	0,724	1	žeriav	-	-
511	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	15,402	19,561	7; 11; 17	5	8	1	0,489	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	512	3
512	Oddebnenie nosných stien 2. záber	m2	123,219	14,786	13; 17	3	8	1	0,616	1	žeriav	-	-
513	Armovanie nosných stien - 3. záber	t	1,896	24,572	17; 2; 12	5	8	1	0,614	1	totálna stanica, žeriav	-	-
514	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 3. záber	m2	116,685	27,238	13; 17	5	8	1	0,681	1	žeriav	-	-
515	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	14,586	18,524	7; 11; 17	5	8	1	0,463	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	516	3
516	Oddebnenie nosných stien 3. záber	m2	116,685	14,002	13; 17	3	8	1	0,583	1	žeriav	-	-
517	Armovanie nosných stien - 4. záber	t	1,979	25,640	17; 2; 12	5	8	1	0,641	1	totálna stanica, žeriav	-	-
518	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 4. záber	m2	121,780	28,409	13; 17	5	8	1	0,710	1	žeriav	-	-
519	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	0,000	19,333	7; 11; 17	5	8	1	0,483	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	520	3
520	Oddebnenie nosných stien 4. záber	m2	121,780	14,614	13; 17	3	8	1	0,609	1	žeriav	-	-
521	Armovanie nosných stien - 5. záber	t	1,980	25,651	17; 2; 12	5	8	1	0,641	1	totálna stanica, žeriav	-	-
522	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 5. záber	m2	121,832	28,421	13; 17	5	8	1	0,711	1	žeriav	-	-
523	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	15,229	19,341	7; 11; 17	5	8	1	0,484	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	524	3
524	Oddebnenie nosných stien 5. záber	m2	121,832	14,620	13; 17	3	8	1	0,609	1	žeriav	-	-
525	Armovanie atík lodží - 1. záber	t	0,092	1,262	17; 2; 12	5	8	1	0,032	1	totálna stanica, žeriav	-	-
526	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber	m2	7,840	1,803	13; 17	3	8	1	0,075	1	žeriav	-	-
527	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber	m3	0,706	0,896	7; 11; 17	5	8	1	0,022	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	528	3
528	Oddebnenie atík lodží 1. záber	m2	7,840	0,941	13; 17	3	8	1	0,039	1	žeriav	-	-
529	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 4.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
530	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 5.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
531	Montáž priestorového podperného systému lešenia pod vykonzolanú časť objektu	m3	786,488	70,784	13; 17	7	10	1	1,011	2	žeriav	-	-
532	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	445,237	140,557	13; 17	7	10	1	2,008	3	žeriav	-	-
533	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	170,486	17; 12	7	10	1	2,436	3	žeriav	-	-
534	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37 v dvoch záberoch	m3	97,952	124,399	7; 11; 17	10	10	1	1,244	2	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	535	6
535	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	114,128	13; 17	7	10	1	1,630	2	-	536	22
536	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	445,237	31,167	13; 17	5	8	1	0,779	1	žeriav	-	-
537	Demontáž priestorového podperného systému lešenia pod vykonzolanú časť objektu	m3	786,488	61,346	13; 17	7	10	1	0,876	1	žeriav	-	-
538	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	16,404	5,696	13; 17	2	8	1	0,356	1	žeriav	-	-
539	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,384	5,067	17; 12	2	8	1	0,317	1	žeriav	-	-
540	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,953	3,750	7; 11; 17	2	8	1	0,234	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	541	6
541	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	16,404	4,505	13; 17	2	8	1	0,282	1	-	542	22
542	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	16,404	1,148	13; 17	2	8	1	0,072	1	žeriav	-	-
543	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	0,930	11; 17	2	8	1	0,058	1	žeriav	-	-
544	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
545	Uloženie vibroizolácie v šachte osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	22,878	12,354	3; 17	3	8	1	0,515	1	žeriav	-	-
546	Armovanie vnútorných stien šachty osobného výťahu	t	0,180	2,088	17; 12	2	8	1	0,131	1	žeriav	-	-
547	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	5,662	13; 17	5	8	1	0,142	1	žeriav	-	-
548	Betonáž vnútorných stien osobného výťahu - C30/37	m3	4,576	5,811	7; 11; 17	3	8	1	0,236	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	549	3
549	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	2,745	13; 17	5	8	1	0,069	1	žeriav	-	-
550	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	73,530	2; 17; 3	5	8	1	1,838	2	totálna stanica, žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
552	Armovanie nosných stien - 1. záber	t	2,243	32,610	17; 12	5	8	1	0,815	1	žeriav	-	-

6.NP	553	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien - 1. záber	m2	113,288	26,056	13; 17	5	8	1	0,651	1	žeriav	-	-	
	554	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	17,251	21,908	7; 11; 17	5	8	1	0,548	1	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	555	3	
	555	Oddebnenie nosných stien 1. záber	m2	113,288	13,595	13; 17	3	8	1	0,566	1	žeriav	-	-	
	556	Armovanie nosných stien - 2. záber	t	2,174	28,155	17; 2; 12	5	8	1	0,704	1	totálna stanica, žeriav	-	-	
	557	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 2. záber	m2	133,779	31,369	13; 17	5	8	1	0,784	1	žeriav	-	-	
	558	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	16,722	21,237	7; 11; 17	5	8	1	0,531	1	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	559	3	
	559	Oddebnenie nosných stien 2. záber	m2	133,779	16,053	13; 17	3	8	1	0,669	1	žeriav	-	-	
	560	Armovanie nosných stien - 3. záber	t	2,239	28,999	17; 2; 12	5	8	1	0,725	1	totálna stanica, žeriav	-	-	
	561	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 3. záber	m2	137,805	32,095	13; 17	5	8	1	0,802	1	žeriav	-	-	
	562	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	17,226	21,877	7; 11; 17	5	8	1	0,547	1	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	563	3	
	563	Oddebnenie nosných stien 3. záber	m2	137,805	16,537	13; 17	3	8	1	0,689	1	žeriav	-	-	
	564	Armovanie nosných stien - 4. záber	t	2,322	30,067	17; 2; 12	5	8	1	0,752	1	totálna stanica, žeriav	-	-	
	565	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 4. záber	m2	142,900	33,267	13; 17	5	8	1	0,832	1	žeriav	-	-	
	566	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	0,000	22,685	7; 11; 17	5	8	1	0,567	1	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	567	3	
	567	Oddebnenie nosných stien 4. záber	m2	142,900	17,148	13; 17	3	8	1	0,715	1	žeriav	-	-	
	568	Armovanie nosných stien - 5. záber	t	2,151	27,864	17; 2; 12	5	8	1	0,697	1	totálna stanica, žeriav	-	-	
	569	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 5. záber	m2	132,392	30,850	13; 17	5	8	1	0,771	1	žeriav	-	-	
	570	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	16,549	21,017	7; 11; 17	5	8	1	0,525	1	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	571	3	
	571	Oddebnenie nosných stien 5. záber	m2	132,392	15,887	13; 17	3	8	1	0,662	1	žeriav	-	-	
	572	Armovanie atík lodží - 1. záber	t	0,162	2,235	17; 2; 12	5	8	1	0,056	1	totálna stanica, žeriav	-	-	
	573	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber	m2	13,887	3,194	13; 17	3	8	1	0,133	1	žeriav	-	-	
	574	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber	m3	1,250	1,587	7; 11; 17	5	8	1	0,040	1	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	575	3	
	575	Oddebnenie atík lodží 1. záber	m2	13,887	1,666	13; 17	3	8	1	0,069	1	žeriav	-	-	
	576	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber	t	0,120	4,761	17; 2; 12	5	8	1	0,119	1	totálna stanica, žeriav	-	-	
	577	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber	m2	9,207	2,946	13; 17	3	8	1	0,123	1	žeriav	-	-	
	578	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber	m3	0,802	1,019	7; 11; 17	5	8	1	0,025	1	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	579	3	
	579	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	9,207	1,381	13; 17	3	8	1	0,058	1	žeriav	-	-	
	580	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 5.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-	
	581	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 6.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-	
	582	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	445,237	140,557	13; 17	7	10	1	2,008	3	žeriav	-	-	
	583	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	170,486	17; 12	7	10	1	2,436	3	žeriav	-	-	
	584	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37 v dvoch záberoch	m3	97,952	124,399	7; 11; 17	10	10	1	1,244	2	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	585	6	
	585	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	114,128	13; 17	7	10	1	1,630	2	-	586	22	
	586	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	445,237	31,167	13; 17	5	8	1	0,779	1	žeriav	-	-	
	587	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	16,404	5,696	13; 17	2	8	1	0,356	1	žeriav	-	-	
	588	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,384	5,067	17; 12	2	8	1	0,317	1	žeriav	-	-	
	589	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,953	3,750	7; 11; 17	2	8	1	0,234	1	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	590	6	
	590	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	16,404	4,505	13; 17	2	8	1	0,282	1	-	591	22	
	591	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	16,404	1,148	13; 17	2	8	1	0,072	1	žeriav	-	-	
	592	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	0,930	11; 17	2	8	1	0,058	1	žeriav	-	-	
	593	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-	
	594	Uloženie vibroizolácie v šachte osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	22,878	12,354	3; 17	3	8	1	0,515	1	žeriav	-	-	
	595	Armovanie vnútorných stien šachty osobného výťahu	t	0,180	2,088	17; 12	2	8	1	0,131	1	žeriav	-	-	
	596	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	5,662	13; 17	5	8	1	0,142	1	žeriav	-	-	
	597	Betonáž vnútorných stien osobného výťahu - C30/37	m3	4,576	5,811	7; 11; 17	3	8	1	0,236	1	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	598	3	
	598	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	2,745	13; 17	5	8	1	0,069	1	žeriav	-	-	
	599	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-	
	Hrubá vrchná stavba	600	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránová doska hr. 70 mm	m2	41,194	73,530	2; 17; 3	5	8	1	1,838	2	totálna stanica, žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
		601	Armovanie nosných stien - 1. záber	t	2,243	32,610	17; 12	5	8	1	0,815	1	žeriav	-	-
		602	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien - 1. záber	m2	113,288	26,056	13; 17	5	8	1	0,651	1	žeriav	-	-
		603	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	17,251	21,908	7; 11; 17	5	8	1	0,548	1	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	604	3
		604	Oddebnenie nosných stien 1. záber	m2	113,288	13,595	13; 17	3	8	1	0,566	1	žeriav	-	-
		605	Armovanie nosných stien - 2. záber	t	2,174	28,155	17; 2; 12	5	8	1	0,704	1	totálna stanica, žeriav	-	-
		606	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 2. záber	m2	133,779	31,369	13; 17	5	8	1	0,784	1	žeriav	-	-
		607	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	16,722	21,237	7; 11; 17	5	8	1	0,531	1	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	608	3
		608	Oddebnenie nosných stien 2. záber	m2	133,779	16,053	13; 17	3	8	1	0,669	1	žeriav	-	-
		609	Armovanie nosných stien - 3. záber	t	2,239	28,999	17; 2; 12	5	8	1	0,725	1	totálna stanica, žeriav	-	-
		610	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 3. záber	m2	137,805	32,095	13; 17	5	8	1	0,802	1	žeriav	-	-
611		Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	17,226	21,877	7; 11; 17	5	8	1	0,547	1	autodomiešavač, žeriav, bádka na betón, ponorný vibrátor	612	3	
612		Oddebnenie nosných stien 3. záber	m2	137,805	16,537	13; 17	3	8	1	0,689	1	žeriav	-	-	

613	Armovanie nosných stien - 4. záber	t	2,322	30,067	17; 2; 12	5	8	1	0,752	1	totálna stanica, žeriav	-	-
614	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 4. záber	m2	142,900	33,267	13; 17	5	8	1	0,832	1	žeriav	-	-
615	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	0,000	22,685	7; 11; 17	5	8	1	0,567	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	616	3
616	Oddebnenie nosných stien 4. záber	m2	142,900	17,148	13; 17	3	8	1	0,715	1	žeriav	-	-
617	Armovanie nosných stien - 5. záber	t	2,151	27,864	17; 2; 12	5	8	1	0,697	1	totálna stanica, žeriav	-	-
618	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 5. záber	m2	132,392	30,850	13; 17	5	8	1	0,771	1	žeriav	-	-
619	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	16,549	21,017	7; 11; 17	5	8	1	0,525	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	620	3
620	Oddebnenie nosných stien 5. záber	m2	132,392	15,887	13; 17	3	8	1	0,662	1	žeriav	-	-
621	Armovanie atík lodží - 1. záber	t	0,162	2,235	17; 2; 12	5	8	1	0,056	1	totálna stanica, žeriav	-	-
622	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber	m2	13,887	3,194	13; 17	3	8	1	0,133	1	žeriav	-	-
623	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber	m3	1,250	1,587	7; 11; 17	5	8	1	0,040	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	624	3
624	Oddebnenie atík lodží 1. záber	m2	13,887	1,666	13; 17	3	8	1	0,069	1	žeriav	-	-
625	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber	t	0,120	4,761	17; 2; 12	5	8	1	0,119	1	totálna stanica, žeriav	-	-
626	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber	m2	9,207	2,946	13; 17	3	8	1	0,123	1	žeriav	-	-
627	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber	m3	0,802	1,019	7; 11; 17	5	8	1	0,025	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	628	3
628	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	9,207	1,381	13; 17	3	8	1	0,058	1	žeriav	-	-
629	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 6.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
630	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 7.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
631	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	445,237	140,557	13; 17	7	10	1	2,008	3	žeriav	-	-
632	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	170,486	17; 12	7	10	1	2,436	3	žeriav	-	-
633	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37 v dvoch záberoch	m3	97,952	124,399	7; 11; 17	10	10	1	1,244	2	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	634	6
634	Odstánenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	114,128	13; 17	7	10	1	1,630	2	-	635	22
635	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	445,237	31,167	13; 17	5	8	1	0,779	1	žeriav	-	-
636	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	16,404	5,696	13; 17	2	8	1	0,356	1	žeriav	-	-
637	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,384	5,067	17; 12	2	8	1	0,317	1	žeriav	-	-
638	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,953	3,750	7; 11; 17	2	8	1	0,234	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	639	6
639	Odstánenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	16,404	4,505	13; 17	2	8	1	0,282	1	-	640	22
640	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	16,404	1,148	13; 17	2	8	1	0,072	1	žeriav	-	-
641	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	0,930	11; 17	2	8	1	0,058	1	žeriav	-	-
642	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
643	Uloženie vibrozolácie v šachte osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	22,878	12,354	3; 17	3	8	1	0,515	1	žeriav	-	-
644	Armovanie vnútorných stien šachty osobného výťahu	t	0,180	2,088	17; 12	2	8	1	0,131	1	žeriav	-	-
645	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	5,662	13; 17	5	8	1	0,142	1	žeriav	-	-
646	Betonáž vnútorných stien osobného výťahu - C30/37	m3	4,576	5,811	7; 11; 17	3	8	1	0,236	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	647	3
647	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	2,745	13; 17	5	8	1	0,069	1	žeriav	-	-
648	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
649	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	73,530	2; 17; 3	5	8	1	1,838	2	totálna stanica, žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
650	Armovanie nosných stien - 1. záber	t	2,243	32,610	17; 12	5	8	1	0,815	1	žeriav	-	-
651	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien - 1. záber	m2	113,288	26,056	13; 17	5	8	1	0,651	1	žeriav	-	-
652	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	17,251	21,908	7; 11; 17	5	8	1	0,548	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	653	3
653	Oddebnenie nosných stien 1. záber	m2	113,288	13,595	13; 17	3	8	1	0,566	1	žeriav	-	-
654	Armovanie nosných stien - 2. záber	t	2,174	28,155	17; 2; 12	5	8	1	0,704	1	totálna stanica, žeriav	-	-
655	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 2. záber	m2	133,779	31,369	13; 17	5	8	1	0,784	1	žeriav	-	-
656	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	16,722	21,237	7; 11; 17	5	8	1	0,531	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	657	3
657	Oddebnenie nosných stien 2. záber	m2	133,779	16,053	13; 17	3	8	1	0,669	1	žeriav	-	-
658	Armovanie nosných stien - 3. záber	t	2,239	28,999	17; 2; 12	5	8	1	0,725	1	totálna stanica, žeriav	-	-
659	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 3. záber	m2	137,805	32,095	13; 17	5	8	1	0,802	1	žeriav	-	-
660	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	17,226	21,877	7; 11; 17	5	8	1	0,547	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	661	3
661	Oddebnenie nosných stien 3. záber	m2	137,805	16,537	13; 17	3	8	1	0,689	1	žeriav	-	-
662	Armovanie nosných stien - 4. záber	t	2,322	30,067	17; 2; 12	5	8	1	0,752	1	totálna stanica, žeriav	-	-
663	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 4. záber	m2	142,900	33,267	13; 17	5	8	1	0,832	1	žeriav	-	-
664	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	0,000	22,685	7; 11; 17	5	8	1	0,567	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	665	3
665	Oddebnenie nosných stien 4. záber	m2	142,900	17,148	13; 17	3	8	1	0,715	1	žeriav	-	-
666	Armovanie nosných stien - 5. záber	t	2,151	27,864	17; 2; 12	5	8	1	0,697	1	totálna stanica, žeriav	-	-
667	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 5. záber	m2	132,392	30,850	13; 17	5	8	1	0,771	1	žeriav	-	-
668	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	16,549	21,017	7; 11; 17	5	8	1	0,525	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	669	3
669	Oddebnenie nosných stien 5. záber	m2	132,392	15,887	13; 17	3	8	1	0,662	1	žeriav	-	-
670	Armovanie atík lodží - 1. záber	t	0,162	2,235	17; 2; 12	5	8	1	0,056	1	totálna stanica, žeriav	-	-
671	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber	m2	13,887	3,194	13; 17	3	8	1	0,133	1	žeriav	-	-
672	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber	m3	1,250	1,587	7; 11; 17	5	8	1	0,040	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	673	3

8.NI	673	Oddebnenie atík lodží 1. záber	m2	13,887	1,666	13; 17	3	8	1	0,069	1	žeriav	-	-
	674	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber	t	0,120	4,761	17; 2; 12	5	8	1	0,119	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	675	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber	m2	9,207	2,946	13; 17	3	8	1	0,123	1	žeriav	-	-
	676	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber	m3	0,802	1,019	7; 11; 17	5	8	1	0,025	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	677	3
	677	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	9,207	1,381	13; 17	3	8	1	0,058	1	žeriav	-	-
	678	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 7.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
	679	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 8.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
	680	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	445,237	140,557	13; 17	7	10	1	2,008	3	žeriav	-	-
	681	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	170,486	17; 12	7	10	1	2,436	3	žeriav	-	-
	682	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37 v dvoch záberoch	m3	97,952	124,399	7; 11; 17	10	10	1	1,244	2	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	683	6
	683	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	114,128	13; 17	7	10	1	1,630	2	-	684	22
	684	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	445,237	31,167	13; 17	5	8	1	0,779	1	žeriav	-	-
	685	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	16,404	5,696	13; 17	2	8	1	0,356	1	žeriav	-	-
	686	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,384	5,067	17; 12	2	8	1	0,317	1	žeriav	-	-
	687	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,953	3,750	7; 11; 17	2	8	1	0,234	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	688	6
	688	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	16,404	4,505	13; 17	2	8	1	0,282	1	-	689	22
	689	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	16,404	1,148	13; 17	2	8	1	0,072	1	žeriav	-	-
	690	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	0,930	11; 17	2	8	1	0,058	1	žeriav	-	-
	691	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
692	Uloženie vibrozolácie v šachte osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	22,878	12,354	3; 17	3	8	1	0,515	1	žeriav	-	-	
693	Armovanie vnútorných stien šachty osobného výťahu	t	0,180	2,088	17; 12	2	8	1	0,131	1	žeriav	-	-	
694	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	5,662	13; 17	5	8	1	0,142	1	žeriav	-	-	
695	Betonáž vnútorných stien osobného výťahu - C30/37	m3	4,576	5,811	7; 11; 17	3	8	1	0,236	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	696	3	
696	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	2,745	13; 17	5	8	1	0,069	1	žeriav	-	-	
697	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-	
9.NP	698	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránová doska hr. 70 mm	m2	41,194	73,530	2; 17; 3	5	8	1	1,838	2	totálna stanica, žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
	699	Armovanie nosných stien - 1. záber	t	2,243	32,610	17; 12	5	8	1	0,815	1	žeriav	-	-
	700	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien - 1. záber	m2	113,288	26,056	13; 17	5	8	1	0,651	1	žeriav	-	-
	701	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	17,251	21,908	7; 11; 17	5	8	1	0,548	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	702	3
	702	Oddebnenie nosných stien 1. záber	m2	113,288	13,595	13; 17	3	8	1	0,566	1	žeriav	-	-
	703	Armovanie nosných stien - 2. záber	t	2,174	28,155	17; 2; 12	5	8	1	0,704	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	704	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 2. záber	m2	133,779	31,369	13; 17	5	8	1	0,784	1	žeriav	-	-
	705	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	16,722	21,237	7; 11; 17	5	8	1	0,531	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	706	3
	706	Oddebnenie nosných stien 2. záber	m2	133,779	16,053	13; 17	3	8	1	0,669	1	žeriav	-	-
	707	Armovanie nosných stien - 3. záber	t	2,239	28,999	17; 2; 12	5	8	1	0,725	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	708	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 3. záber	m2	137,805	32,095	13; 17	5	8	1	0,802	1	žeriav	-	-
	709	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	17,226	21,877	7; 11; 17	5	8	1	0,547	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	710	3
	710	Oddebnenie nosných stien 3. záber	m2	137,805	16,537	13; 17	3	8	1	0,689	1	žeriav	-	-
	711	Armovanie nosných stien - 4. záber	t	2,322	30,067	17; 2; 12	5	8	1	0,752	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	712	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 4. záber	m2	142,900	33,267	13; 17	5	8	1	0,832	1	žeriav	-	-
	713	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	0,000	22,685	7; 11; 17	5	8	1	0,567	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	714	3
	714	Oddebnenie nosných stien 4. záber	m2	142,900	17,148	13; 17	3	8	1	0,715	1	žeriav	-	-
	715	Armovanie nosných stien - 5. záber	t	2,151	27,864	17; 2; 12	5	8	1	0,697	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	716	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 5. záber	m2	132,392	30,850	13; 17	5	8	1	0,771	1	žeriav	-	-
	717	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	16,549	21,017	7; 11; 17	5	8	1	0,525	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	718	3
	718	Oddebnenie nosných stien 5. záber	m2	132,392	15,887	13; 17	3	8	1	0,662	1	žeriav	-	-
	719	Armovanie atík lodží - 1. záber	t	0,162	2,235	17; 2; 12	5	8	1	0,056	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	720	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber	m2	13,887	3,194	13; 17	3	8	1	0,133	1	žeriav	-	-
	721	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber	m3	1,250	1,587	7; 11; 17	5	8	1	0,040	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	722	3
	722	Oddebnenie atík lodží 1. záber	m2	13,887	1,666	13; 17	3	8	1	0,069	1	žeriav	-	-
	723	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber	t	0,120	4,761	17; 2; 12	5	8	1	0,119	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	724	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber	m2	9,207	2,946	13; 17	3	8	1	0,123	1	žeriav	-	-
	725	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber	m3	0,802	1,019	7; 11; 17	5	8	1	0,025	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	726	3
	726	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	9,207	1,381	13; 17	3	8	1	0,058	1	žeriav	-	-
	727	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 8.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
	728	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 9.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
	729	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	445,237	140,557	13; 17	7	10	1	2,008	3	žeriav	-	-
	730	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	170,486	17; 12	7	10	1	2,436	3	žeriav	-	-
	731	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37 v dvoch záberoch	m3	97,952	124,399	7; 11; 17	10	10	1	1,244	2	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	732	6

732	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	114,128	13; 17	7	10	1	1,630	2	-	733	22
733	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	445,237	31,167	13; 17	5	8	1	0,779	1	žeriav	-	-
734	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	16,404	5,696	13; 17	2	8	1	0,356	1	žeriav	-	-
735	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,384	5,067	17; 12	2	8	1	0,317	1	žeriav	-	-
736	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,953	3,750	7; 11; 17	2	8	1	0,234	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	737	6
737	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	16,404	4,505	13; 17	2	8	1	0,282	1	-	738	22
738	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	16,404	1,148	13; 17	2	8	1	0,072	1	žeriav	-	-
739	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	0,930	11; 17	2	8	1	0,058	1	žeriav	-	-
740	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
741	Uloženie vibroizolácie v šachte osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	22,878	12,354	3; 17	3	8	1	0,515	1	žeriav	-	-
742	Armovanie vnútorných stien šachty osobného výťahu	t	0,180	2,088	17; 12	2	8	1	0,131	1	žeriav	-	-
743	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	5,662	13; 17	5	8	1	0,142	1	žeriav	-	-
744	Betonáž vnútorných stien osobného výťahu - C30/37	m3	4,576	5,811	7; 11; 17	3	8	1	0,236	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	745	3
745	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	2,745	13; 17	5	8	1	0,069	1	žeriav	-	-
746	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
747	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	73,530	2; 17; 3	5	8	1	1,838	2	totálna stanica, žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
748	Armovanie nosných stien - 1. záber	t	2,243	32,610	17; 12	5	8	1	0,815	1	žeriav	-	-
749	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien - 1. záber	m2	113,288	26,056	13; 17	5	8	1	0,651	1	žeriav	-	-
750	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	17,251	21,908	7; 11; 17	5	8	1	0,548	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	751	3
751	Oddebnenie nosných stien 1. záber	m2	113,288	13,595	13; 17	3	8	1	0,566	1	žeriav	-	-
752	Armovanie nosných stien - 2. záber	t	2,174	28,155	17; 2; 12	5	8	1	0,704	1	totálna stanica, žeriav	-	-
753	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 2. záber	m2	133,779	31,369	13; 17	5	8	1	0,784	1	žeriav	-	-
754	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	16,722	21,237	7; 11; 17	5	8	1	0,531	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	755	3
755	Oddebnenie nosných stien 2. záber	m2	133,779	16,053	13; 17	3	8	1	0,669	1	žeriav	-	-
756	Armovanie nosných stien - 3. záber	t	2,239	28,999	17; 2; 12	5	8	1	0,725	1	totálna stanica, žeriav	-	-
757	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 3. záber	m2	137,805	32,095	13; 17	5	8	1	0,802	1	žeriav	-	-
758	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	17,226	21,877	7; 11; 17	5	8	1	0,547	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	759	3
759	Oddebnenie nosných stien 3. záber	m2	137,805	16,537	13; 17	3	8	1	0,689	1	žeriav	-	-
760	Armovanie nosných stien - 4. záber	t	2,322	30,067	17; 2; 12	5	8	1	0,752	1	totálna stanica, žeriav	-	-
761	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 4. záber	m2	142,900	33,267	13; 17	5	8	1	0,832	1	žeriav	-	-
762	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	0,000	22,685	7; 11; 17	5	8	1	0,567	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	763	3
763	Oddebnenie nosných stien 4. záber	m2	142,900	17,148	13; 17	3	8	1	0,715	1	žeriav	-	-
764	Armovanie nosných stien - 5. záber	t	2,151	27,864	17; 2; 12	5	8	1	0,697	1	totálna stanica, žeriav	-	-
765	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 5. záber	m2	132,392	30,850	13; 17	5	8	1	0,771	1	žeriav	-	-
766	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	16,549	21,017	7; 11; 17	5	8	1	0,525	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	767	3
767	Oddebnenie nosných stien 5. záber	m2	132,392	15,887	13; 17	3	8	1	0,662	1	žeriav	-	-
768	Armovanie atík lodží - 1. záber	t	0,162	2,235	17; 2; 12	5	8	1	0,056	1	totálna stanica, žeriav	-	-
769	Zhotovenie debnenia atík lodží - 1. záber	m2	13,887	3,194	13; 17	3	8	1	0,133	1	žeriav	-	-
770	Betonáž atík lodží z betónu C25/30 - 1. záber	m3	1,250	1,587	7; 11; 17	5	8	1	0,040	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	771	3
771	Oddebnenie atík lodží 1. záber	m2	13,887	1,666	13; 17	3	8	1	0,069	1	žeriav	-	-
772	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber	t	0,120	4,761	17; 2; 12	5	8	1	0,119	1	totálna stanica, žeriav	-	-
773	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber	m2	9,207	2,946	13; 17	3	8	1	0,123	1	žeriav	-	-
774	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber	m3	0,802	1,019	7; 11; 17	5	8	1	0,025	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	775	3
775	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	9,207	1,381	13; 17	3	8	1	0,058	1	žeriav	-	-
776	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 9.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
777	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 10.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
778	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	445,237	140,557	13; 17	7	10	1	2,008	3	žeriav	-	-
779	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	170,486	17; 12	7	10	1	2,436	3	žeriav	-	-
780	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37 v dvoch záberoch	m3	97,952	124,399	7; 11; 17	10	10	1	1,244	2	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	781	6
781	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	114,128	13; 17	7	10	1	1,630	2	-	782	22
782	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	445,237	31,167	13; 17	5	8	1	0,779	1	žeriav	-	-
783	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania - balkóny	m2	16,404	5,696	13; 17	2	8	1	0,356	1	žeriav	-	-
784	Armovanie balkónovej dosky - B500B	t	0,384	5,067	17; 12	2	8	1	0,317	1	žeriav	-	-
785	Betonáž balkónovej dosky z betónu C30/37	m3	2,953	3,750	7; 11; 17	2	8	1	0,234	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	786	6
786	Odstránenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania - balkóny	m2	16,404	4,505	13; 17	2	8	1	0,282	1	-	787	22
787	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	16,404	1,148	13; 17	2	8	1	0,072	1	žeriav	-	-
788	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	0,930	11; 17	2	8	1	0,058	1	žeriav	-	-
789	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
790	Uloženie vibroizolácie v šachte osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	22,878	12,354	3; 17	3	8	1	0,515	1	žeriav	-	-
791	Armovanie vnútorných stien šachty osobného výťahu	t	0,180	2,088	17; 12	2	8	1	0,131	1	žeriav	-	-

	792	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	5,662	13; 17	5	8	1	0,142	1	žeriav	-	-
	793	Betonáž vnútorných stien osobného výťahu - C30/37	m3	4,576	5,811	7; 11; 17	3	8	1	0,236	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	794	3
	794	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	2,745	13; 17	5	8	1	0,069	1	žeriav	-	-
	795	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
11. NP		Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	73,694	2; 17; 3	5	8	1	1,842	2	totálna stanica, žeriav, rezačka na polystyrén	-	-
	796	Armovanie nosných stien - 1. záber	t	2,438	35,480	17; 12	5	8	1	0,887	1	žeriav	-	-
	798	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien - 1. záber	m2	125,341	28,828	13; 17	5	8	1	0,721	1	žeriav	-	-
	799	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	18,757	23,822	7; 11; 17	5	8	1	0,596	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	800	3
	800	Oddebnenie nosných stien 1. záber	m2	125,341	15,041	13; 17	3	8	1	0,627	1	žeriav	-	-
	801	Armovanie nosných stien - 2. záber	t	2,489	32,214	17; 2; 12	5	8	1	0,805	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	802	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 2. záber	m2	153,142	35,823	13; 17	5	8	1	0,896	1	žeriav	-	-
	803	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	19,143	24,311	7; 11; 17	5	8	1	0,608	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	804	3
	804	Oddebnenie nosných stien 2. záber	m2	153,142	18,377	13; 17	3	8	1	0,766	1	žeriav	-	-
	805	Armovanie nosných stien - 3. záber	t	2,418	31,303	17; 2; 12	5	8	1	0,783	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	806	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 3. záber	m2	148,798	34,624	13; 17	5	8	1	0,866	1	žeriav	-	-
	807	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	18,600	23,622	7; 11; 17	5	8	1	0,591	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	808	3
	808	Oddebnenie nosných stien 3. záber	m2	148,798	17,856	13; 17	3	8	1	0,744	1	žeriav	-	-
	809	Armovanie nosných stien - 4. záber	t	2,501	32,371	17; 2; 12	5	8	1	0,809	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	810	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 4. záber	m2	153,893	35,795	13; 17	5	8	1	0,895	1	žeriav	-	-
	811	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	0,000	24,430	7; 11; 17	5	8	1	0,611	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	812	3
	812	Oddebnenie nosných stien 4. záber	m2	153,893	18,467	13; 17	3	8	1	0,769	1	žeriav	-	-
	813	Armovanie nosných stien - 5. záber	t	2,375	30,753	17; 2; 12	5	8	1	0,769	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	814	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 5. záber	m2	146,175	34,020	13; 17	5	8	1	0,851	1	žeriav	-	-
	815	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	18,272	23,205	7; 11; 17	5	8	1	0,580	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	816	3
	816	Oddebnenie nosných stien 5. záber	m2	146,175	17,541	13; 17	3	8	1	0,731	1	žeriav	-	-
	817	Armovanie atík lodžií - 1. záber	t	0,227	3,118	17; 2; 12	5	8	1	0,078	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	818	Zhotovenie debnenia atík lodžií - 1. záber	m2	19,375	4,456	13; 17	3	8	1	0,186	1	žeriav	-	-
	819	Betonáž atík lodžií z betónu C25/30 - 1. záber	m3	1,744	2,215	7; 11; 17	5	8	1	0,055	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	820	3
	820	Oddebnenie atík lodžií 1. záber	m2	19,375	2,325	13; 17	3	8	1	0,097	1	žeriav	-	-
	821	Armovanie vnútorných stĺpov - 1. záber	t	0,120	4,761	17; 2; 12	5	8	1	0,119	1	totálna stanica, žeriav	-	-
	822	Zhotovenie debnenia vnútorných stĺpov - 1. záber	m2	9,207	2,946	13; 17	3	8	1	0,123	1	žeriav	-	-
	823	Betonáž vnútorných stĺpov z betónu C50/60 - 1. záber	m3	0,802	1,019	7; 11; 17	5	8	1	0,025	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	824	3
	824	Oddebnenie vnútorných stĺpov 1. záber	m2	9,207	1,381	13; 17	3	8	1	0,058	1	žeriav	-	-
	825	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 10.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
	826	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 11.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-
	827	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	445,237	138,973	13; 17	7	10	1	1,985	2	žeriav	-	-
	828	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	12,734	170,486	17; 12	7	10	1	2,436	3	žeriav	-	-
	829	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37 v dvoch záberoch	m3	97,952	124,399	7; 11; 17	10	10	1	1,244	2	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	830	6
	830	Odstúpenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	445,237	114,128	13; 17	7	10	1	1,630	2	-	831	22
	831	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	445,237	31,167	13; 17	5	8	1	0,779	1	žeriav	-	-
	832	Uloženie prefabrikovaných železobetónových schodiskových ramien na podesty	ks	2,000	0,930	11; 17	2	8	1	0,058	1	žeriav	-	-
	833	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-
	834	Uloženie vibroizolácie v šachte osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	22,878	12,354	3; 17	3	8	1	0,515	1	žeriav	-	-
	835	Armovanie vnútorných stien šachty osobného výťahu	t	0,180	2,088	17; 12	2	8	1	0,131	1	žeriav	-	-
836	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	5,662	13; 17	5	8	1	0,142	1	žeriav	-	-	
837	Betonáž vnútorných stien osobného výťahu - C30/37	m3	4,576	5,811	7; 11; 17	3	8	1	0,236	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	838	3	
838	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	2,745	13; 17	5	8	1	0,069	1	žeriav	-	-	
839	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-	
840	Zhotovenie strateného debnenia obvodovej steny pri panelovom dome - XPS hr. 80 mm + filigránova doska hr. 70 mm	m2	41,194	74,201	2; 17; 3	5	8	1	1,855	2	totálna stanica, žeriav, rezačka na polystyrén	-	-	
841	Armovanie nosných stien - 1. záber	t	2,438	35,480	17; 12	5	8	1	0,887	1	žeriav	-	-	
842	Zhotovenie jednostranného a obojstranného debnenia stien - 1. záber	m2	125,341	28,828	13; 17	5	8	1	0,721	1	žeriav	-	-	
843	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 1. záber	m3	18,757	23,822	7; 11; 17	5	8	1	0,596	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	844	3	
844	Oddebnenie nosných stien 1. záber	m2	125,341	15,041	13; 17	3	8	1	0,627	1	žeriav	-	-	
845	Armovanie nosných stien - 2. záber	t	2,677	34,645	17; 2; 12	5	8	1	0,866	1	totálna stanica, žeriav	-	-	
846	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 2. záber	m2	164,740	38,490	13; 17	5	8	1	0,962	1	žeriav	-	-	
847	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 2. záber	m3	20,592	26,152	7; 11; 17	5	8	1	0,654	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	848	3	
848	Oddebnenie nosných stien 2. záber	m2	164,740	19,769	13; 17	3	8	1	0,824	1	žeriav	-	-	
849	Armovanie nosných stien - 3. záber	t	2,514	32,540	17; 2; 12	5	8	1	0,814	1	totálna stanica, žeriav	-	-	
850	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 3. záber	m2	154,698	35,981	13; 17	5	8	1	0,900	1	žeriav	-	-	

12_NP	851	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 3. záber	m3	19,337	24,558	7; 11; 17	5	8	1	0,614	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	852	3	
	852	Oddebnenie nosných stien 3. záber	m2	154,698	18,564	13; 17	3	8	1	0,773	1	žeriav	-	-	
	853	Armovanie nosných stien - 4. záber	t	2,593	33,566	17; 2; 12	5	8	1	0,839	1	totálna stanica, žeriav	-	-	
	854	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 4. záber	m2	159,590	37,106	13; 17	5	8	1	0,928	1	žeriav	-	-	
	855	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 4. záber	m3	0,000	25,335	7; 11; 17	5	8	1	0,633	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	856	3	
	856	Oddebnenie nosných stien 4. záber	m2	159,590	19,151	13; 17	3	8	1	0,798	1	žeriav	-	-	
	857	Armovanie nosných stien - 5. záber	t	2,555	33,077	17; 2; 12	5	8	1	0,827	1	totálna stanica, žeriav	-	-	
	858	Zhotovenie obojstranného debnenia stien - 5. záber	m2	157,260	36,570	13; 17	5	8	1	0,914	1	žeriav	-	-	
	859	Betonáž nosných stien z betónu C25/30 - 5. záber	m3	19,658	24,965	7; 11; 17	5	8	1	0,624	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	860	3	
	860	Oddebnenie nosných stien 5. záber	m2	157,260	18,871	13; 17	3	8	1	0,786	1	žeriav	-	-	
	861	Armovanie atík terás - 1. záber	t	1,686	23,463	17; 2; 12	5	8	1	0,587	1	totálna stanica, žeriav	-	-	
	862	Zhotovenie debnenia atík terás - 1. záber	m2	170,676	39,256	13; 17	3	8	1	1,636	2	žeriav	-	-	
	863	Betonáž atík terás z betónu C25/30 - 1. záber	m3	12,973	16,476	7; 11; 17	5	8	1	0,412	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	864	3	
	864	Oddebnenie atík terás 1. záber	m2	170,676	20,481	13; 17	3	8	1	0,853	1	žeriav	-	-	
	865	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 11.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-	
	866	Montáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-	
	867	Uloženie vibrozolácie v šachte osobného výťahu, vrátane separácie - steny	m2	22,878	12,354	3; 17	3	8	1	0,515	1	žeriav	-	-	
	868	Armovanie vnútorných stien šachty osobného výťahu	t	0,180	2,088	17; 12	2	8	1	0,131	1	žeriav	-	-	
	869	Zhotovenie jednostranného debnenia vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	5,662	13; 17	5	8	1	0,142	1	žeriav	-	-	
	870	Betonáž vnútorných stien osobného výťahu - C30/37	m3	4,576	5,811	7; 11; 17	3	8	1	0,236	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	871	3	
	871	Oddebnenie vnútorných stien šachty osobného výťahu	m2	22,878	2,745	13; 17	5	8	1	0,069	1	žeriav	-	-	
	872	Demontáž pomocného závesného lešenia v osobnom výťahu	kpl	1,000	3,000	13; 17	2	8	1	0,188	1	žeriav	-	-	
	873	Montáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 12.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-	
	874	Zhotovenie plošného stropného debnenia, vrátane podstojkovania a debnenia zvislých hrán	m2	272,332	85,512	13; 17	7	10	1	1,222	2	žeriav	-	-	
	875	Armovanie stropnej dosky - B500B	t	7,789	104,611	17; 12	7	10	1	1,494	2	žeriav	-	-	
	876	Betonáž stropnej dosky z betónu C30/37 v dvoch záberoch	m3	59,913	76,090	7; 11; 17	10	10	1	0,761	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	877	6	
	877	Odstánenie plošného stropného debnenia, vrátane prestojkovania	m2	272,332	70,072	13; 17	7	10	1	1,001	2	-	878	22	
	878	Odstojkovanie - odstránenie podpornej konštrukcie	m2	272,332	19,063	13; 17	5	8	1	0,477	1	-	-	-	
	879	Armovanie atík strechy - 1. záber	t	1,075	14,792	17; 2; 12	5	8	1	0,370	1	totálna stanica, žeriav	-	-	
	880	Zhotovenie debnenia atík strechy - 1. záber	m2	91,915	22,140	13; 17	3	8	1	0,923	1	žeriav	-	-	
	881	Betonáž atík strechy z betónu C25/30 - 1. záber	m3	8,272	10,506	7; 11; 17	5	8	1	0,263	1	autodomiešavač, žeriav, bádia na betón, ponorný vibrátor	882	3	
	882	Oddebnenie atík strechy - 1. záber	m2	91,915	11,030	13; 17	3	8	1	0,460	1	žeriav	-	-	
	883	Demontáž pomocného závesného lešenia po obvode objektu - úroveň stropu 12.NP	kpl	1,000	8,000	13; 17	1	8	1	1,000	1	žeriav	-	-	
	884	Montáž stavebného výťahu na východnej strane fasády	kpl	1,000	11,100	16; 17	5	8	1	0,278	1	žeriav	-	-	
	885	Demontáž vežového žeriavu, vrátane demolácie základovej pätky	kpl	1,000	82,020	5; 6; 14	6	8	1	1,709	2	nákladné auto, autožeriav, rýpadlo s búracím kladivom/čefustou	-	-	
	Lodžie 1_NP	886	Realizácia parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	8,938	2,730	30	2	8	1	0,171	1	stavebný výťah, plynová bomba, horák	-	-
		887	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	2,000	4,966	10; 30	2	8	1	0,310	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
		888	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	7,150	0,787	30	2	8	1	0,049	1	stavebný výťah, rezačka na polysytren	-	-
		889	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky vrátane poplastovaných profilov	m2	8,938	11,112	30	2	8	1	0,695	1	stavebný výťah	-	-
		890	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha, atiky	m2	8,938	1,877	30	2	8	1	0,117	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
		891	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	2,000	2,000	30	2	8	1	0,125	1	-	-	-
		892	Realizácia parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	4,950	1,561	30	2	8	1	0,098	1	stavebný výťah, plynová bomba, horák	-	-
		893	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	2,000	4,966	10; 30	2	8	1	0,310	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
		894	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	3,960	0,436	30	2	8	1	0,027	1	stavebný výťah, rezačka na polysytren	-	-
		895	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky vrátane poplastovaných profilov	m2	4,950	7,435	30	2	8	1	0,465	1	stavebný výťah	-	-
	Lodžie 2_NP	896	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha, atiky	m2	4,950	1,040	30	2	8	1	0,065	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
		897	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	2,000	2,000	30	2	8	1	0,125	1	-	-	-
		898	Realizácia parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	4,950	1,561	30	2	8	1	0,098	1	stavebný výťah, plynová bomba, horák	-	-
		899	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	2,000	4,966	10; 30	2	8	1	0,310	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
		900	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	3,960	0,436	30	2	8	1	0,027	1	stavebný výťah, rezačka na polysytren	-	-
		901	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky vrátane poplastovaných profilov	m2	4,950	7,435	30	2	8	1	0,465	1	stavebný výťah	-	-
		902	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha, atiky	m2	4,950	1,040	30	2	8	1	0,065	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
		903	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	2,000	2,000	30	2	8	1	0,125	1	-	-	-
		904	Realizácia parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	8,650	2,681	30	2	8	1	0,168	1	stavebný výťah, plynová bomba, horák	-	-
		905	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	2,000	6,442	10; 30	2	8	1	0,403	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
	906	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	6,920	0,761	30	2	8	1	0,048	1	stavebný výťah, rezačka na polysytren	-	-	
	Lodžie 4_NP	907	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky vrátane poplastovaných profilov	m2	8,650	11,774	30	2	8	1	0,736	1	stavebný výťah	-	-

L	Lodžie 5.NP	908	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha, atiky	m2	8,650	1,817	30	2	8	1	0,114	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-								
		909	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	3,000	3,000	30	2	8	1	0,188	1	-	-	-								
		910	Realizácia parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	8,650	2,681	30	2	8	1	0,168	1	stavebný výťah, plynová bomba, horák	-	-								
		911	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	2,000	6,442	10; 30	2	8	1	0,403	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-								
		912	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	6,920	0,761	30	2	8	1	0,048	1	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-								
		913	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky vrátane poplastovaných profilov	m2	8,650	11,774	30	2	8	1	0,736	1	stavebný výťah	-	-								
		914	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha, atiky	m2	8,650	1,817	30	2	8	1	0,114	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-								
		915	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	3,000	3,000	30	2	8	1	0,188	1	-	-	-								
		916	Realizácia parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	17,300	5,289	30	2	8	1	0,331	1	stavebný výťah, plynová bomba, horák	-	-								
		917	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	4,000	9,870	10; 30	2	8	1	0,617	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-								
		918	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	13,840	1,522	30	2	8	1	0,095	1	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-								
		L	Lodžie 6.NP	919	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky vrátane poplastovaných profilov	m2	17,300	21,597	30	4	8	1	0,675	1	stavebný výťah	-	-						
				920	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha, atiky	m2	17,300	3,633	30	2	8	1	0,227	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-						
				921	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	4,000	4,000	30	2	8	1	0,250	1	-	-	-						
				922	Realizácia parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	17,300	5,289	30	2	8	1	0,331	1	stavebný výťah, plynová bomba, horák	-	-						
				923	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	4,000	9,870	10; 30	2	8	1	0,617	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-						
				924	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	13,840	1,522	30	2	8	1	0,095	1	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-						
				925	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky vrátane poplastovaných profilov	m2	17,300	21,597	30	4	8	1	0,675	1	stavebný výťah	-	-						
				926	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha, atiky	m2	17,300	3,633	30	2	8	1	0,227	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-						
				927	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	4,000	4,000	30	2	8	1	0,250	1	-	-	-						
				928	Realizácia parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	17,300	5,289	30	2	8	1	0,331	1	stavebný výťah, plynová bomba, horák	-	-						
				929	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	4,000	9,870	10; 30	2	8	1	0,617	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-						
				930	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	13,840	1,522	30	2	8	1	0,095	1	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-						
				L	Lodžie 7.NP	931	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky vrátane poplastovaných profilov	m2	17,300	21,597	30	4	8	1	0,675	1	stavebný výťah	-	-				
						932	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha, atiky	m2	17,300	3,633	30	2	8	1	0,227	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-				
						933	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	4,000	4,000	30	2	8	1	0,250	1	-	-	-				
						934	Realizácia parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	17,300	5,289	30	2	8	1	0,331	1	stavebný výťah, plynová bomba, horák	-	-				
						935	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	4,000	9,870	10; 30	2	8	1	0,617	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-				
						936	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	13,840	1,522	30	2	8	1	0,095	1	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-				
						937	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky vrátane poplastovaných profilov	m2	17,300	21,597	30	4	8	1	0,675	1	stavebný výťah	-	-				
						938	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha, atiky	m2	17,300	3,633	30	2	8	1	0,227	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-				
						939	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	4,000	4,000	30	2	8	1	0,250	1	-	-	-				
						940	Realizácia parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	17,300	5,289	30	2	8	1	0,331	1	stavebný výťah, plynová bomba, horák	-	-				
						941	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	4,000	9,870	10; 30	2	8	1	0,617	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-				
						942	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	13,840	1,522	30	2	8	1	0,095	1	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-				
						L	Lodžie 8.NP	943	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky vrátane poplastovaných profilov	m2	17,300	21,597	30	4	8	1	0,675	1	stavebný výťah	-	-		
								944	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha, atiky	m2	17,300	3,633	30	2	8	1	0,227	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-		
								945	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	4,000	4,000	30	2	8	1	0,250	1	-	-	-		
								946	Realizácia parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	24,888	7,422	30	2	8	1	0,464	1	stavebný výťah, plynová bomba, horák	-	-		
								947	Montáž vodorovnej vpuste - DN 75	ks	3,000	8,107	10; 30	2	8	1	0,507	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-		
								948	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	19,910	2,190	30	2	8	1	0,137	1	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-		
								949	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky vrátane poplastovaných profilov	m2	24,888	26,136	30	4	8	1	0,817	1	stavebný výťah	-	-		
								950	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha, atiky	m2	24,888	5,226	30	2	8	1	0,327	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-		
								951	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	3,000	3,000	30	2	8	1	0,188	1	-	-	-		
								952	Realizácia parozábrany plochy a atík - asfaltové pásy SBS	m2	195,213	54,234	30	4	8	1	1,695	2	stavebný výťah, plynová bomba, horák	-	-		
								953	Montáž vodorovnej vpuste a poistných prepadov - DN 75	ks	6,000	21,000	10; 30	4	8	1	0,656	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-		
								954	Pokládka tepelnej izolácie v ploche (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS	m2	156,170	17,179	30	4	8	1	0,537	1	stavebný výťah, rezačka na polysyrén	-	-		
								L	Lodžie 9.NP	955	Pokládka separačnej skloláknitej geotextílie - plocha, atiky vrátane poplastovaných profilov	m2	195,213	99,510	30	4	8	1	3,110	4	stavebný výťah	-	-
										956	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha, atiky	m2	195,213	40,995	30	4	8	1	1,281	2	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
										957	Montáž hromozvodu	kpl	1,000	16,000	30	4	8	1	0,500	1	stavebný výťah	-	-
										958	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	4,000	4,000	30	2	8	1	0,250	1	-	-	-
										959	Realizácia kioskov pre výustu TZB	kpl	9,000	36,285	3	4	8	1	1,134	2	píla na duté tehly, elektrické miešadlo, stavebný výťah, akumulátorová uťahovačka	-	-
										960	Montáž profilov záchytného systému striech, vrátane lán	ks	21,000	7,100	30	2	8	1	0,444	1	rázová uťahovačka	-	-

Strecha	961	Osadenie a montáž prefabrikovaného výlezu na strechu a svetlíku	kpl	2,000	24,000	30	4	8	1	0,750	1	autožeriav, stavebný výťah	-	-
	962	Natavenie parozábrany plochy, atík a kioskov - asfaltové pásy SBS	m2	182,527	50,356	30	4	8	1	1,574	2	stavebný výťah, plynová bomba, horák	-	-
	963	Spádovanie atík strechy	m2	49,660	49,781	30	4	8	1	1,556	2	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka, rezačka na polystyrén	-	-
	964	Montážodorovnej vpuste a poistných prepado - DN125, DN 75	ks	7,000	15,788	10; 30	4	8	1	0,493	1	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
	965	Pokládka tepelnej izolácie v ploche a z vnútornej strany atiky (spádové klíny + dve vrstvy) - EPS vrátane kotvenia	m2	242,119	44,505	30	4	8	1	1,391	2	stavebný výťah, rezačka na polystyrén, príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	966	Pokládka separačnej sklovláknitej geotextílie - plocha, atiky, kiosky vrátane poplastovaných profilov	m2	261,983	92,930	30	4	8	1	2,904	3	stavebný výťah	-	-
	967	Pokládka hydroizolačnej fólie z PVC-P - plocha, atiky, kiosky	m2	261,983	73,103	30	4	8	1	2,284	3	stavebný výťah, teplovzdušná pištoľ	-	-
	968	Montáž hromozvodu	kpl	1,000	20,000	30	4	8	1	0,625	1	stavebný výťah	-	-
	969	Iskrová skúška hydroizolácie	kpl	1,000	8	30	2	8	1	0,500	1	-	-	-
	Západná strana 1. PP - 5. NP	970	Montáž rámového fasádneho lešenia 1.PP - 5.NP	m2	491,410	143,595	24; 6	5	8	1	3,590	4	nákladné auto s hydraulickou rukou	-
971		Montáž APU lišt na rámy okien a dverí vrátane zakrytia ochrannou PE fóliou	kpl	1,000	20,009	22	3	8	1	0,834	1	-	-	-
972		Zameranie podkladu pre kontaktný zatepľovací systém	m2	490,669	9,813	22	3	8	1	0,409	1	-	-	-
973		Zhotovenie skladby sokla balkónu - 3i Isolet + hydroizolačná stierka	m2	3,420	4,302	22; 25	3	8	1	0,179	3	elektrické miešadlo, príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	975	1
974		Montáž pátiel pre zábradlie lodží	ks	10,000	5,000	23	2	8	1	0,313	1	príklepová vrtačka, rázová uťahovačka	-	-
975		Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty a polystyrénu XPS	m2	462,111	162,545	22	5	8	1	4,064	5	elektrické miešadlo, akumulátorová okružná pila, príklepová vrtačka	976	1
976		Prebrúsenie tepelnej izolácie v miestach s nedodrzanou rovnosťou	m2	26,126	1,959	22	3	8	1	0,082	1	-	-	-
977		Kotvenie tepelnej izolácie systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2	ks	3167,000	158,350	22	8	8	1	2,474	3	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
978		Montáž oplechovania atík lodžie vrátane zakrytia polystyrénom EPS hr. 20 mm	m2	7,785	8,750	23	2	8	1	0,547	1	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka, rezačka na polystyrén	-	-
979		Príprava parapetov okien pre oplechovanie - spádovanie + lišta + stierka	m2	6,308	5,034	22	3	8	1	0,210	1	elektrické miešadlo	980	3
Západná strana 6. NP - 12. NP	980	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko, vrátane zakrytia polystyrénom EPS hr. 20 mm	ks	23,000	8,917	23	2	8	1	0,557	1	rezačka na polystyrén	-	-
	981	Lepenie systémových lišt ETICS	m	505,470	48,988	22	5	8	1	1,225	2	elektrické miešadlo	996	7
	982	Nanášanie základnej vrstvy	m2	490,669	230,614	22	8	8	1	3,603	4	elektrické miešadlo	996	7
	983	Montáž rámového fasádneho lešenia 6.NP - 12.NP	m2	515,755	144,411	24; 6	5	8	1	3,610	4	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
	984	Montáž APU lišt na rámy okien a dverí vrátane zakrytia ochrannou PE fóliou	kpl	1,000	32,369	22	5	8	1	0,809	1	-	-	-
	985	Zameranie podkladu pre kontaktný zatepľovací systém	m2	714,568	14,291	22	3	8	1	0,595	1	-	-	-
	986	Zhotovenie skladby sokla balkónu - 3i Isolet + hydroizolačná stierka	m2	11,930	14,883	22; 25	3	8	1	0,620	3	elektrické miešadlo, príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	988	1
	987	Montáž pátiel pre zábradlie lodží a kovových spádových profilov na terasách	kpl	1,000	14,100	23	2	8	1	0,881	1	príklepová vrtačka, rázová uťahovačka	-	-
	988	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty a polystyrénu XPS	m2	672,115	235,240	22	5	8	1	5,881	6	elektrické miešadlo	989	1
	989	Prebrúsenie tepelnej izolácie v miestach s nedodrzanou rovnosťou	m2	32,584	2,444	22	3	8	1	0,102	1	-	-	-
Finálna omietka	990	Kotvenie tepelnej izolácie systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2	ks	4521,000	226,050	22	8	8	1	3,532	4	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	991	Montáž oplechovania atík lodží a terás vrátane zakrytia polystyrénom EPS hr. 20 mm	m2	18,355	23,451	23	2	8	1	1,466	2	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka, rezačka na polystyrén	-	-
	992	Príprava parapetov okien pre oplechovanie - spádovanie + lišta + stierka	m2	14,962	8,541	22	3	8	1	0,356	1	elektrické miešadlo	993	3
	993	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko, vrátane zakrytia polystyrénom EPS hr. 20 mm	ks	40,000	15,355	23	2	8	1	0,960	1	rezačka na polystyrén	-	-
	994	Lepenie systémových lišt ETICS	m	758,205	67,706	22	5	8	1	1,693	2	elektrické miešadlo	996	7
	995	Nanášanie základnej vrstvy	m2	714,568	335,847	22	8	8	1	5,248	6	elektrické miešadlo	996	7
	996	Prebrúsenie základnej vrstvy	m2	1205,237	84,367	22	8	8	1	1,318	2	-	-	-
	997	Nanášanie penetračného náteru na základnú vrstvu omietky	m2	1205,237	61,875	22	5	8	1	1,547	2	elektrické miešadlo	998	1
	998	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm	m2	1205,237	361,571	22	8	8	1	5,650	6	elektrické miešadlo	-	-
	999	Osadenie zábradlia lodží a balkónov	ks	28,000	89,680	23	2	8	1	5,605	6	príklepová vrtačka, rázová uťahovačka	-	-
Dokotvovacie práce - Západ	1000	Nanášanie silikónovej fasádnej farby na podhľad a zvislú hranu balk. dosky	m2	124,140	37,242	22	4	8	1	1,164	3	elektrické miešadlo	-	-
	1001	Montáž plechových krytov kastlíkov žalúzií a samotných žalúzií	ks	75,000	53,550	27	2	8	1	3,347	4	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	1002	Montáž prvkov vzduchotechniky do prestupov	ks	46,000	5,980	28	2	8	1	0,374	1	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	1003	Montáž skleneného zábradlia na rám okna	ks	22,000	7,480	29	2	8	1	0,468	1	akumulátorová uťahovačka	-	-
	1004	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - podlaha balkónovej dosky	m2	103,450	46,553	25	2	8	1	2,910	4	akumulátorová uťahovačka	1005	1
	1005	Odstránenie ochranných fólií výplní otvorov, čistenie	ks	69,000	2,760	22	2	8	1	0,173	1	-	-	-
	1006	Demontáž lešenia 1.PP - 12.NP	m2	1007,165	151,075	24; 6	5	8	1	3,777	4	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
	1007	Pokládka betónovej dlažby na terče na lodžiách a terasách	m2	103,820	201,654	26	4	8	1	6,302	7	uhlová brúska, stolová pila na kameň	-	-
	1008	Odkopanie stávajúceho terénu v soklovej oblasti, hĺbka 0,5 m	m3	8,067	0,645	5	1	8	1	0,081	1	rýpadlo	-	-
	1009	Očistenie podkladu - železobetónová stena	m2	21,784	3,921	3	2	8	1	0,245	1	-	-	-
všeobš	1010	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS na lepidlo	m2	21,784	7,624	22	3	8	1	0,318	1	elektrické miešadlo	1011	1
	1011	Prebrúsenie tepelnej izolácie v miestach s nedodrzanou rovnosťou	m2	1,089	0,082	22	1	8	1	0,010	1	-	-	-
	1012	Kotvenie tepelnej izolácie systémovými kotvami podľa kotevného plánu - min. 6ks/m2	ks	88,000	8,800	22	3	8	1	0,367	1	príklepová vrtačka, akumulátorová uťahovačka	-	-

Fasáda objektu

Západná strana - sokk	1013	Lepenie systémových líšt ETICS	m	2,400	0,192	22	3	8	1	0,008	1	elektrické miešadlo	1015	7
	1014	Nanášanie základnej vrstvy	m2	21,784	10,238	22	3	8	1	0,427	1	elektrické miešadlo	1015	7
	1015	Prebrúsenie základnej vrstvy	m2	21,784	1,525	22	1	8	1	0,191	1	-	-	-
	1016	Nanášanie tesniacej stierky pod úrovňou upraveného terénu	m2	16,134	1,936	22	3	8	1	0,081	1	elektrické miešadlo	1020	1
	1017	Nanášanie penetračného náteru na základnú vrstvu omietky	m2	64,536	4,840	22	3	8	1	0,202	1	elektrické miešadlo	1018	1
	1018	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm	m2	64,536	19,361	22	3	8	1	0,807	1	elektrické miešadlo	1019	3
	1019	Náter antigrafiti - výška podľa PD	m2	64,536	7,744	22	3	8	1	0,323	1	elektrické miešadlo	1020	1
	1020	Zhotovenie nopovej fólie pod úrovňou upraveného terénu, vrátane ukončovacej lišty	m2	16,134	2,420	22	3	8	1	0,101	1	-	-	-
	1021	Spätňý hutnený záryp výkopu	m3	6,723	2,017	5	1	8	1	0,252	1	rýpadlo	-	-
	1022	Montáž rámového fasádneho lešenia 1.PP - 5.NP	m2	379,561	112,277	24; 6	5	8	1	2,807	3	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
1023	Montáž APU líšt na rámy okien a dverí vrátane zakrytia ochrannou PE fóliou	kpl	1,000	10,145	22	3	8	1	0,423	1	-	-	-	
1024	Zameranie podkladu pre kontaktný zatepľovací systém	m2	307,900	6,158	22	3	8	1	0,257	1	-	-	-	
Severná strana 1.PP - 5.NP	1025	Zhotovenie skladby sokla balkónu - 3i Isolet + hydroizolačná stierka	m2	9,380	11,741	22; 25	3	8	1	0,489	3	elektrické miešadlo, príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	1026	1
	1026	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty a polystyrénu XPS	m2	291,054	102,479	22	5	8	1	2,562	3	elektrické miešadlo, akumulátorová okružná píla, príklepová vrtáčka	1027	1
	1027	Prebrúsenie tepelnej izolácie v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	14,395	1,080	22	3	8	1	0,045	1	-	-	-
	1028	Kotvenie tepelnej izolácie systémovými kotvami podľa kotevňového plánu - min. 6ks/m2	ks	2095,000	104,750	22	8	8	1	1,637	2	príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	1029	Príprava parapetov okien pre oplechovanie - spádovanie + lišta + stierka	m2	10,394	4,187	22	3	8	1	0,174	1	elektrické miešadlo	1030	3
	1030	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko, vrátane zakrytia polystyrénom EPS hr. 20 mm	ks	20,000	7,578	23	2	8	1	0,474	1	rezačka na polystyrén	-	-
	1031	Lepenie systémových líšt ETICS	m	295,370	27,230	22	5	8	1	0,681	1	elektrické miešadlo	1045	7
	1032	Nanášanie základnej vrstvy	m2	307,900	144,713	22	8	8	1	2,261	3	elektrické miešadlo	1045	7
	1033	Montáž rámového fasádneho lešenia 6.NP - 12.NP vrátane podperného systému lešenia pod vykonzolovanú časť objektu - 1.PP - 5.NP	m2	900,312	290,043	24; 6	5	8	1	7,251	8	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
	1034	Montáž APU líšt na rámy okien a dverí vrátane zakrytia ochrannou PE fóliou	kpl	1,000	14,767	22	5	8	1	0,369	1	-	-	-
Severná strana 6.NP - 12.NP	1035	Zameranie podkladu pre kontaktný zatepľovací systém	m2	557,270	11,145	22	3	8	1	0,464	1	-	-	-
	1036	Montáž pätiiek pre zábradlie lodžii a terás	ks	30,000	15,000	23	2	8	1	0,938	1	príklepová vrtáčka, rázová uťahovačka	-	-
	1037	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty a polystyrénu XPS	m2	528,193	184,868	22	5	8	1	4,622	5	elektrické miešadlo	1038	1
	1038	Prebrúsenie tepelnej izolácie v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	26,173	1,963	22	3	8	1	0,082	1	-	-	-
	1039	Kotvenie tepelnej izolácie systémovými kotvami podľa kotevňového plánu - min. 6ks/m2	ks	3142,000	157,100	22	8	8	1	2,455	3	príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	1040	Montáž oplechovania atík lodžii a terás vrátane zakrytia polystyrénom EPS hr. 20 mm	m2	13,325	16,656	23	2	8	1	1,041	2	polystyrén	-	-
	1041	Príprava parapetov okien pre oplechovanie - spádovanie + lišta + stierka	m2	4,730	4,326	22	3	8	1	0,180	1	elektrické miešadlo	1042	3
	1042	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko, vrátane zakrytia polystyrénom EPS hr. 20 mm	ks	24,000	9,208	23	2	8	1	0,575	1	rezačka na polystyrén	-	-
	1043	Lepenie systémových líšt ETICS	m	443,055	42,644	22	5	8	1	1,066	2	elektrické miešadlo	1045	7
	1044	Nanášanie základnej vrstvy	m2	557,270	261,917	22	8	8	1	4,092	5	elektrické miešadlo	1045	7
Finálna omietka	1045	Prebrúsenie základnej vrstvy	m2	865,170	60,562	22	8	8	1	0,946	1	-	-	-
	1046	Nanášanie penetračného náteru na základnú vrstvu omietky	m2	865,170	44,479	22	5	8	1	1,112	2	elektrické miešadlo	1047	1
	1047	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm	m2	865,170	259,551	22	8	8	1	4,055	5	elektrické miešadlo	-	-
Dokončovacie práce - Sever	1048	Osadenie zábradlia lodžii, terasy a balkónov	ks	17,000	60,340	23	2	8	1	3,771	4	príklepová vrtáčka, rázová uťahovačka	-	-
	1049	Nanášanie silikónovej fasádnej farby na podhľad a zvislú hranu balk. dosky	m2	91,320	27,396	22	4	8	1	0,856	2	elektrické miešadlo	-	-
	1050	Montáž plechových krytov kastlíkov žaluzií a samotných žaluzií	ks	44,000	29,560	27	2	8	1	1,848	2	príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	1051	Montáž prvkov vzduchotechniky do prestupov	ks	21,000	2,730	28	2	8	1	0,171	1	príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	1052	Montáž skleneného zábradlia na rám okna	ks	17,000	5,780	29	2	8	1	0,361	1	akumulátorová uťahovačka	-	-
	1053	Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - podlaha balkónovej dosky	m2	76,100	34,245	25	2	8	1	2,140	4	akumulátorová uťahovačka	1054	1
	1054	Odstránenie ochranných fólií výplní otvorov, čistenie	ks	44,000	1,760	22	2	8	1	0,110	1	-	-	-
	1055	Demontáž lešenia 1.PP - 12.NP	m2	1279,873	191,981	24; 6	5	8	1	4,800	5	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
Severná strana - soklová oblasť	1056	Pokládka betónovej dlažby na terče na lodžiách a terasách	m2	59,720	115,935	26	4	8	1	3,623	4	uhlová brúska, stolová píla na kameň	-	-
	1057	Odkopanie stávajúceho terénu v soklovej oblasti, hĺbka 0,5 m	m3	6,102	0,488	5	1	8	1	0,061	1	rýpadlo	-	-
	1058	Očistenie podkladu - železobetónová stena	m2	14,238	2,563	3	2	8	1	0,160	1	-	-	-
	1059	Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS na lepidlo	m2	14,238	4,983	22	3	8	1	0,208	1	elektrické miešadlo	1060	1
	1060	Prebrúsenie tepelnej izolácie v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	0,712	0,053	22	1	8	1	0,007	1	-	-	-
	1061	Kotvenie tepelnej izolácie systémovými kotvami podľa kotevňového plánu - min. 6ks/m2	ks	57,000	5,700	22	3	8	1	0,238	1	príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	1062	Lepenie systémových líšt ETICS	m	1,600	0,128	22	3	8	1	0,005	1	elektrické miešadlo	1064	7
	1063	Nanášanie základnej vrstvy	m2	14,238	6,692	22	3	8	1	0,279	1	elektrické miešadlo	1064	7
	1064	Prebrúsenie základnej vrstvy	m2	14,238	0,997	22	1	8	1	0,125	1	-	-	-
	1065	Nanášanie tesniacej stierky pod úrovňou upraveného terénu	m2	12,204	1,464	22	3	8	1	0,061	1	elektrické miešadlo	1069	1
1066	Nanášanie penetračného náteru na základnú vrstvu omietky	m2	58,986	4,170	22	3	8	1	0,174	1	elektrické miešadlo	1067	1	
1067	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm	m2	58,986	17,696	22	3	8	1	0,737	1	elektrické miešadlo	1068	3	
1068	Náter antigrafiti - výška podľa PD	m2	58,986	7,078	22	3	8	1	0,295	1	elektrické miešadlo	1069	1	

Východná strana 1.PP - 5.NP	1069	Zhotovenie nopovej fólie pod úrovňou upraveného terénu, vrátane ukončovacej lišty	m2	12,204	1,831	22	3	8	1	0,076	1	-	-	-
	1070	Spätňý hutnený zásyp výkopu	m3	5,085	1,526	5	1	8	1	0,191	1	rýpadlo	-	-
	1071	Demontáž stavebného výťahu	kpl	1,000	8,400	16; 6	5	8	1	0,210	1	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
	1072	Montáž rámového fasádneho lešenia 1.PP - 5.NP	m2	404,479	119,254	24; 6	5	8	1	2,981	3	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
	1073	Montáž APU lišt na rámy okien a dverí vrátane zakrytia ochrannou PE fóliou	kpl	1,000	15,810	22	3	8	1	0,659	1	-	-	-
	1074	Zameranie podkladu pre kontaktný zatepľovací systém	m2	477,634	9,553	22	3	8	1	0,398	1	-	-	-
	1075	Zhotovenie skladby sokla balkónu - 3i Isolet + hydroizolačná stierka	m2	2,830	3,523	22; 25	3	8	1	0,147	3	elektrické miešadlo, príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	1077	1
	1076	Montáž pátiiek pre zábradlie lodžii	ks	28,000	14,000	23	2	8	1	0,875	1	príklepová vrtáčka, rázová uťahovačka	-	-
	1077	Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty a polystyrénu XPS	m2	448,354	157,664	22	5	8	1	3,942	4	elektrické miešadlo, akumulátorová okružná píla, príklepová vrtáčka	1078	1
	1078	Prebrúsenie tepelnej izolácie v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	22,122	1,659	22	3	8	1	0,069	1	-	-	-
	1079	Kotvenie tepelnej izolácie systémovými kotvami podľa kotevneho plánu - min. 6ks/m2	ks	2975,000	148,750	22	8	8	1	2,324	3	príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	Východná strana 6.NP - 12.NP	1080	Montáž oplechovania atík lodžie vrátane zakrytia polystyrénom EPS hr. 20 mm	m2	11,795	14,744	23	2	8	1	0,921	1	príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka, rezačka na polystyrén	-
1081		Príprava parapetov okien pre oplechovanie - spádovanie + lišta + stierka	m2	7,567	5,713	22	3	8	1	0,238	1	elektrické miešadlo	1082	3
1082		Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko, vrátane zakrytia polystyrénom EPS hr. 20 mm	ks	24,000	9,351	23	2	8	1	0,584	1	rezačka na polystyrén	-	-
1083		Lepenie systémových lišt ETICS	m	472,428	42,894	22	5	8	1	1,072	2	elektrické miešadlo	1097	7
1084		Nanášanie základnej vrstvy	m2	477,634	224,488	22	8	8	1	3,508	4	elektrické miešadlo	1097	7
1085		Montáž rámového fasádneho lešenia 6.NP - 12.NP	m2	653,369	182,943	24; 6	5	8	1	4,574	5	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
1086		Montáž APU lišt na rámy okien a dverí vrátane zakrytia ochrannou PE fóliou	kpl	1,000	24,165	22	5	8	1	0,604	1	-	-	-
1087		Zameranie podkladu pre kontaktný zatepľovací systém	m2	692,132	13,843	22	3	8	1	0,577	1	-	-	-
1088		Montáž pátiiek pre zábradlie lodžii a kovových spádových profilov na terasách	kpl	1,000	34,400	23	2	8	1	2,150	3	príklepová vrtáčka, rázová uťahovačka	-	-
1089		Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vaty a polystyrénu XPS	m2	629,931	220,476	22	5	8	1	5,512	6	elektrické miešadlo	1090	1
1090		Prebrúsenie tepelnej izolácie v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	30,643	2,298	22	3	8	1	0,096	1	-	-	-
1091		Kotvenie tepelnej izolácie systémovými kotvami podľa kotevneho plánu - min. 6ks/m2	ks	4165,000	208,250	22	8	8	1	3,254	4	príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
Finálna omietka	1092	Montáž oplechovania atík lodžii a terás vrátane zakrytia polystyrénom EPS hr. 20 mm	m2	31,754	40,139	23	2	8	1	2,509	3	príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka, rezačka na polystyrén	-	-
	1093	Príprava parapetov okien pre oplechovanie - spádovanie + lišta + stierka	m2	8,886	8,125	22	3	8	1	0,339	1	elektrické miešadlo	1094	3
	1094	Montáž oplechovania parapetov - lepenie na pripravené lôžko, vrátane zakrytia polystyrénom EPS hr. 20 mm	ks	42,000	16,186	23	2	8	1	1,012	2	rezačka na polystyrén	-	-
	1095	Lepenie systémových lišt ETICS	m	708,642	66,591	22	5	8	1	1,665	2	elektrické miešadlo	1097	7
	1096	Nanášanie základnej vrstvy	m2	692,132	325,302	22	8	8	1	5,083	6	elektrické miešadlo	1097	7
	1097	Prebrúsenie základnej vrstvy	m2	1384,264	96,898	22	8	8	1	1,514	2	-	-	-
	1098	Nanášanie penetračného náteru na základnú vrstvu omietky	m2	1384,264	70,335	22	5	8	1	1,758	2	elektrické miešadlo	1099	1
	1099	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm	m2	1384,264	415,279	22	8	8	1	6,489	7	elektrické miešadlo	-	-
	1100	Osadenie zábradlia lodžii, terasy a balkónov	ks	15,000	16,920	23	2	8	1	1,058	2	príklepová vrtáčka, rázová uťahovačka	-	-
	1101	Nanášanie silikónovej fasádnej farby na podhľad a zvislú hranu balk. dosky	m2	17,184	5,155	22	4	8	1	0,161	2	elektrické miešadlo	-	-
	1102	Montáž plechových krytov kastlíkov žalúzií a samotných žalúzií	ks	65,000	48,010	27	2	8	1	3,001	4	príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
	Dokontovacie práce - Východ	1103	Montáž prvkov vzduchotechniky do prestupov	ks	36,000	4,680	28	2	8	1	0,293	1	príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-
1104		Montáž skleneného zábradlia na rám okna	ks	9,000	3,060	29	2	8	1	0,191	1	akumulátorová uťahovačka	-	-
1105		Náter balkónov hydroizolačnou stierkou - podlaha balkónovej dosky	m2	14,320	6,444	25	2	8	1	0,403	2	akumulátorová uťahovačka	1106	1
1106		Odstánenie ochranných fólií výplní otvorov, čistenie	ks	66,000	2,640	22	2	8	1	0,165	1	-	-	-
1107		Demontáž lešenia 1.PP - 12.NP	m2	1057,848	158,677	24; 6	5	8	1	3,967	4	nákladné auto s hydraulickou rukou	-	-
1108		Pokládka betónovej dlažby na terče na lodžiách a terasách	m2	110,630	214,822	26	4	8	1	6,713	7	uhlová brúska, stolová píla na kameň	-	-
1109		Odkopanie stávajúceho terénu v soklovej oblasti, hĺbka 0,5 m	m3	5,160	0,413	5	1	8	1	0,052	1	rýpadlo	-	-
1110		Očistenie podkladu - železobetónová stena	m2	12,077	2,174	3	2	8	1	0,136	1	-	-	-
1111		Lepenie tepelnej izolácie z polystyrénu XPS na lepidlo	m2	12,077	4,227	22	3	8	1	0,176	1	elektrické miešadlo	1112	1
1112		Prebrúsenie tepelnej izolácie v miestach s nedodržanou rovnosťou	m2	0,604	0,045	22	1	8	1	0,006	1	-	-	-
1113		Kotvenie tepelnej izolácie systémovými kotvami podľa kotevneho plánu - min. 6ks/m2	ks	38,000	3,800	22	3	8	1	0,158	1	príklepová vrtáčka, akumulátorová uťahovačka	-	-
1114		Lepenie systémových lišt ETICS	m	4,800	0,384	22	3	8	1	0,016	1	elektrické miešadlo	1116	7
Východná strana - soklová oblasť	1115	Nanášanie základnej vrstvy	m2	12,077	5,676	22	3	8	1	0,237	1	elektrické miešadlo	1116	7
	1116	Prebrúsenie základnej vrstvy	m2	12,077	0,845	22	1	8	1	0,106	1	-	-	-
	1117	Nanášanie tesniacej stierky pod úrovňou upraveného terénu	m2	10,320	1,238	22	3	8	1	0,052	1	elektrické miešadlo	1121	1
	1118	Nanášanie penetračného náteru na základnú vrstvu omietky	m2	43,010	3,273	22	3	8	1	0,136	1	elektrické miešadlo	1119	1
	1119	Nanášanie silikónovej tenkovrstvej omietky, zrnitosť 1,5 mm	m2	43,010	12,903	22	3	8	1	0,538	1	elektrické miešadlo	1120	3
	1120	Náter antigraffiti - výška podľa PD	m2	43,010	5,161	22	3	8	1	0,215	1	elektrické miešadlo	1121	1
	1121	Zhotovenie nopovej fólie pod úrovňou upraveného terénu, vrátane ukončovacej lišty	m2	10,320	1,548	22	3	8	1	0,065	1	-	-	-
	1122	Spätňý hutnený zásyp výkopu	m3	4,300	1,290	5	1	8	1	0,161	1	rýpadlo	-	-

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

**FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**BAKALÁŘSKÁ
PRÁCE**

**PROBLEMATIKA PROVÁDĚNÍ KONTAKTNÍHO
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU – BYTOVÝ DŮM
VE LHOTCE**

2023

**MÁRIO
FRAŠTÍK**

**VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. ROSTISLAV ŠULC, PH.D.**

3.1 SÚPIS PRÁČ

Zoznam - pracovné čaty

č.	profesia	počet prac.
1	Vedenie stavby	2
2	Geodet	2
3	Pracovník - pomocné práce	5
4	Strojník - nakladač	1
5	Strojník - rypadlo	2
6	Vodič - nákladné vozidlo	2
7	Vodič - autodomiešavač	2
8	Montér TZB - el. energia	2
9	Montér TZB - vodovod	2
10	Montér TZB- kanalizácia	2
11	Betonár	10
12	Železiar	7
13	Tesár	7
14	Vodič, pomocník - autožeriav	2
15	Montér - vežový žeriav	5
16	Montér - stavebný výťah	5
17	Strojník - vežový žeriav	1
18	Strojník, pomocný pracovník - vrtná súprava	4
19	Tesár - paženie stavebnej jamy	3
20	Montér - kotvenie pažiacej steny	2
21	Pracovník - striekaný betón	2
22	Izolatér - tepelná izolácia	8
23	Montér - klampiarske a zámočnicke prvky	4
24	Montér - lešenie	5
25	Izolatér - hydroizolačné stierky	2
26	Pokladač - betónová dlažba	4
27	Montér - exteriérové žalúzie	2
28	Montér TZB - vzduchotechnika	2
29	Montér - zábradlie na oknách	2
30	Izolatér - hydroizolácia	4

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

**FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**BAKALÁŘSKÁ
PRÁCE**

**PROBLEMATIKA PROVÁDĚNÍ KONTAKTNÍHO
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU – BYTOVÝ DŮM
VE LHOTCE**

2023

**MÁRIO
FRAŠTÍK**

**VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. ROSTISLAV ŠULC, PH.D.**

3.5 ROZBOR DOPRAVNÝCH PROCESOV

OBSAH


1. Rešerše dopravných procesov	3
1.1 Skládka vyťaženej zeminy a ornice.....	3
1.2 Stavebniny	3
1.3 Betonáreň.....	4
1.4 Zberný dvor	5
Zdroje a použitá literatúra	6
Zoznam obrázkov.....	6

1. Rešerše dopravných procesov

1.1 Skládka vyťaženej zeminy a ornice

Deponie Praha 5 - CZECH STEEL SERVICE s.r.o.

- Adresa Radlická 220, 158 00 Praha 5-
Jinonice, Česko
- Vzdialenosť 12,3 km
- Približná doba jazdy 15 minút

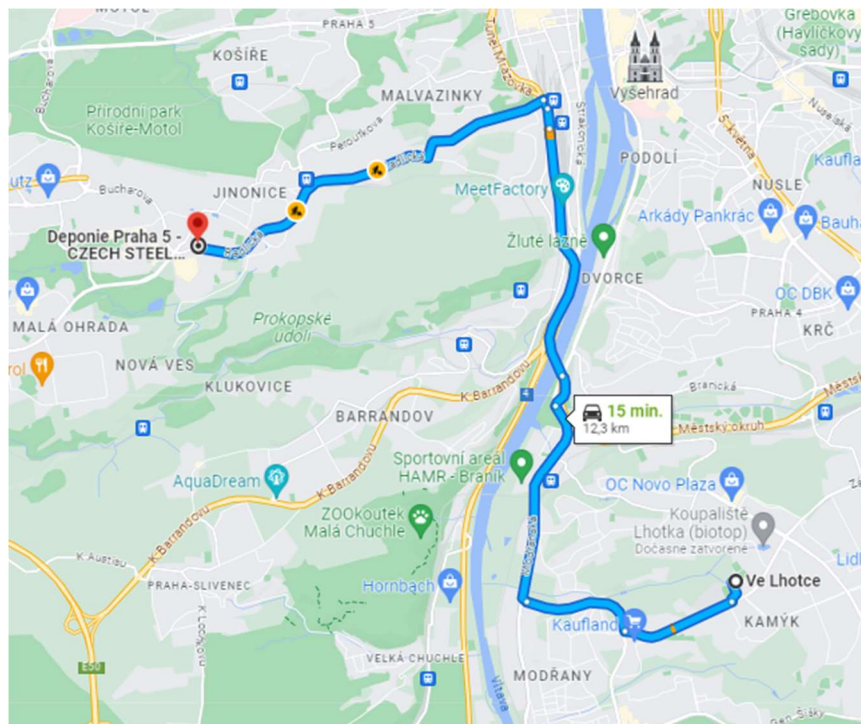


Obr. č.1 – Trasa na skládku zeminy a ornice

Zdroj: www.google.com [18]

1.2 Stavebniny

Stavebniny DEK Praha Vestec

- Adresa Nad Jezerem 588, 252 50
Vestec, Česko
- Vzdialenosť 7,0 km
- Približná doba jazdy 10 minút

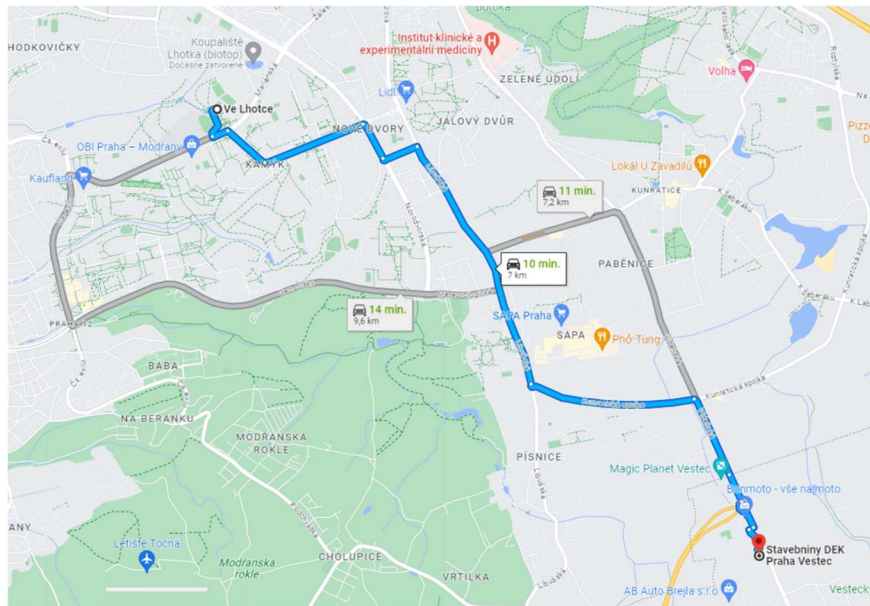


Obr. č.2 – Trasa do stavebnín

Zdroj: www.google.com [18]

1.3 Betonáreň

TBG Metrostav Ltd. – concrete plant Praha Písnice

- Adresa Pramenná ulice, 140 00 Praha 4
– Písnice, Česko
- Vzdialenosť 6,6 km
- Približná doba jazdy 10 minút

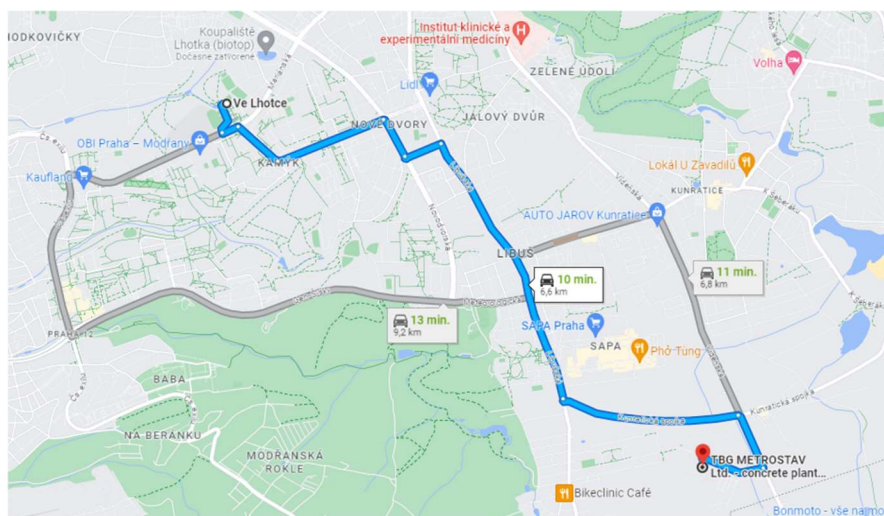


Obr. č.3 – Trasa do betonárne

Zdroj: www.google.com [18]

1.4 Zberný dvor

VS-EKOPRAG Ltd.

- Adresa Dobronická 892, 148 00 Praha 4, Česko
- Vzdialenosť 3,8 km
- Približná doba jazdy 7 minút

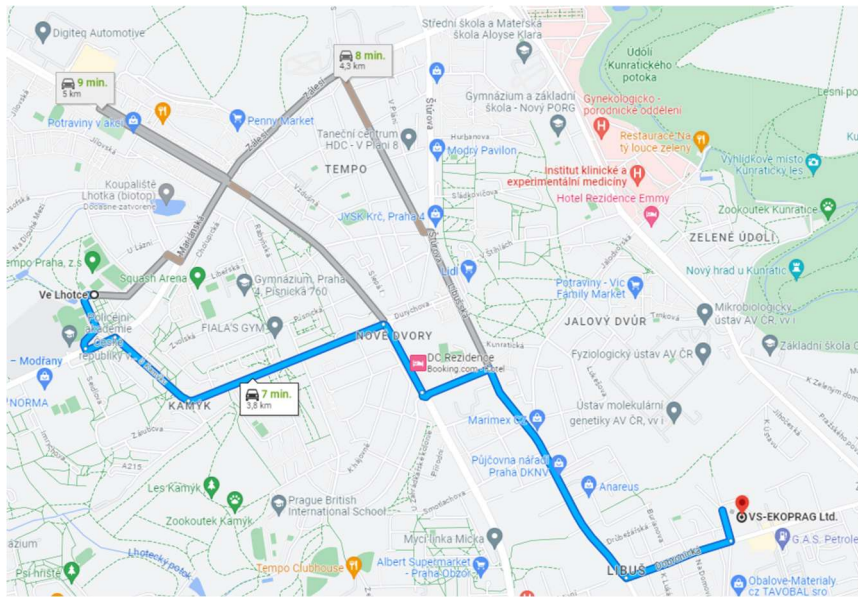

Obr. č.4 – Trasa na zberný dvor

Zdroj: www.google.com [18]

Zdroje a použitá literatúra

[18] Satelitný snímok dopravnej trasy, *Google.com* [online].

[cit. 2023-04-29]. Dostupné z:

<https://www.google.com/maps/@50.0793344,14.4408576,12z>

Zoznam obrázkov

Obr. č.1 – Trasa na skládku zeminy a ornice	3
Obr. č.2 – Trasa do stavebnín.....	4
Obr. č.3 – Trasa do betonárne.....	4
Obr. č.4 – Trasa na zberný dvor.....	5