


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
K122 – Katedra technologie staveb

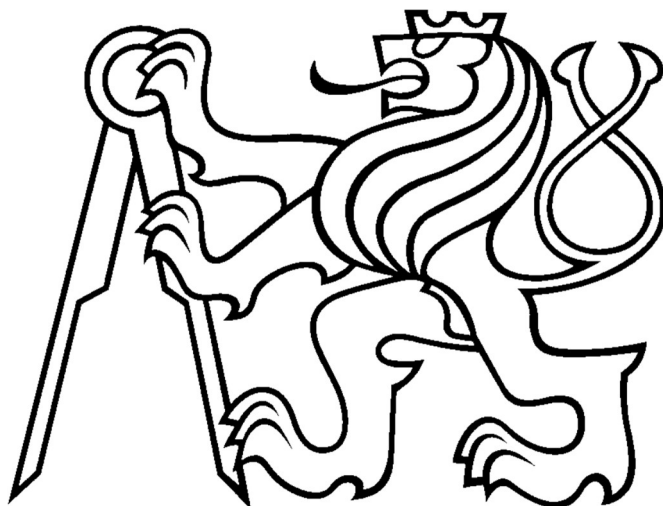


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt
Domov pro seniory Bohnice

Lenka Junková
2023

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Karel Polák, Ph.D.
4. Řešení časové struktury

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
K122 – Katedra technologie staveb


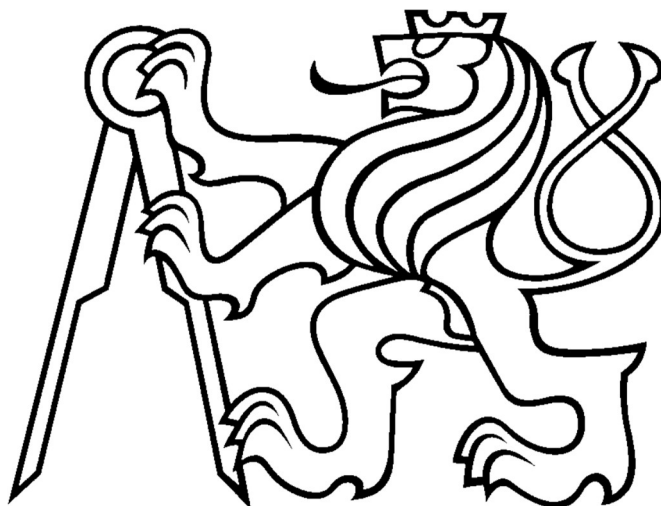


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt
Domov pro seniory Bohnice


Lenka Junková
2023

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Karel Polák, Ph.D.
4.1. Časoprostorový graf

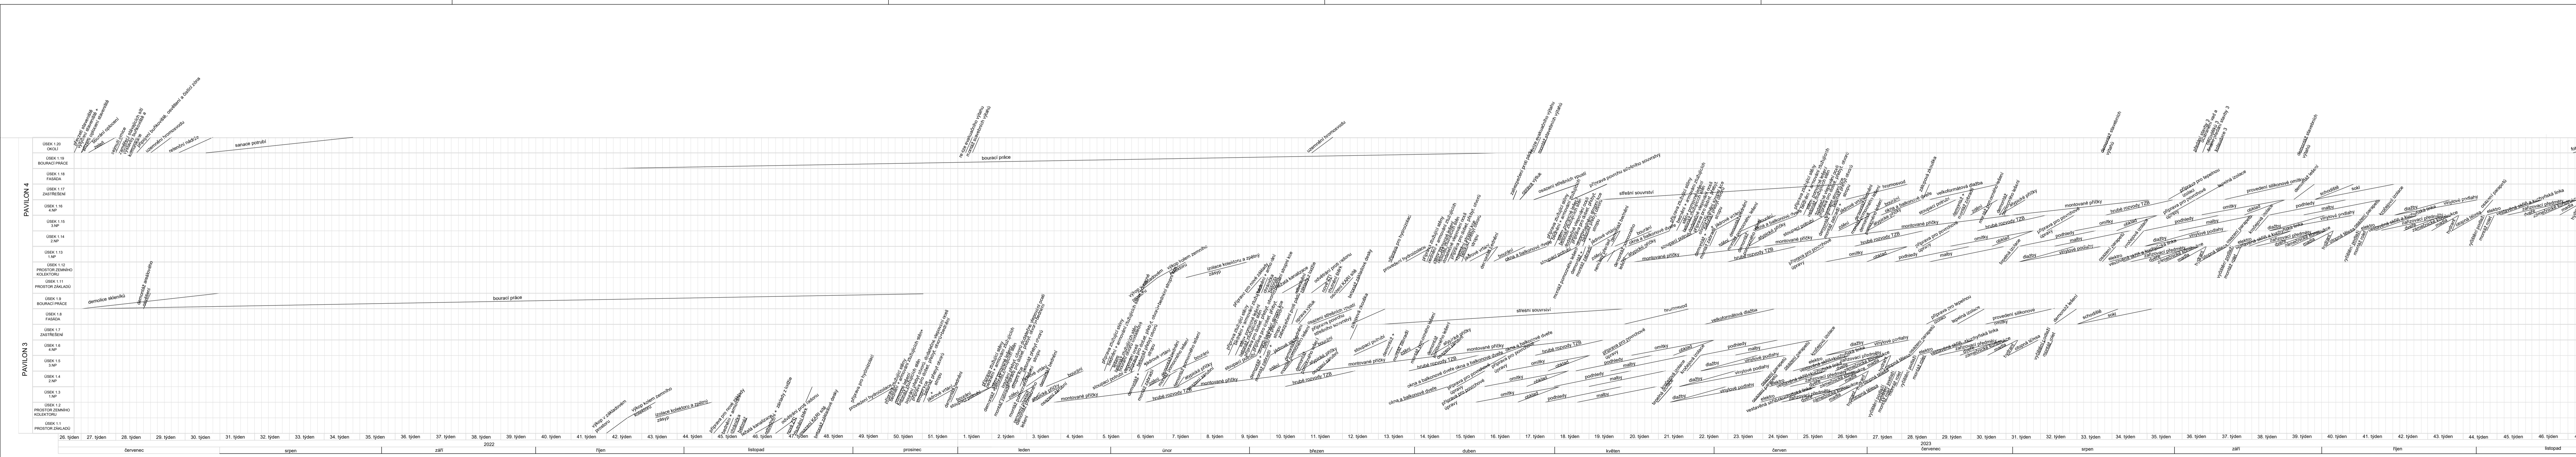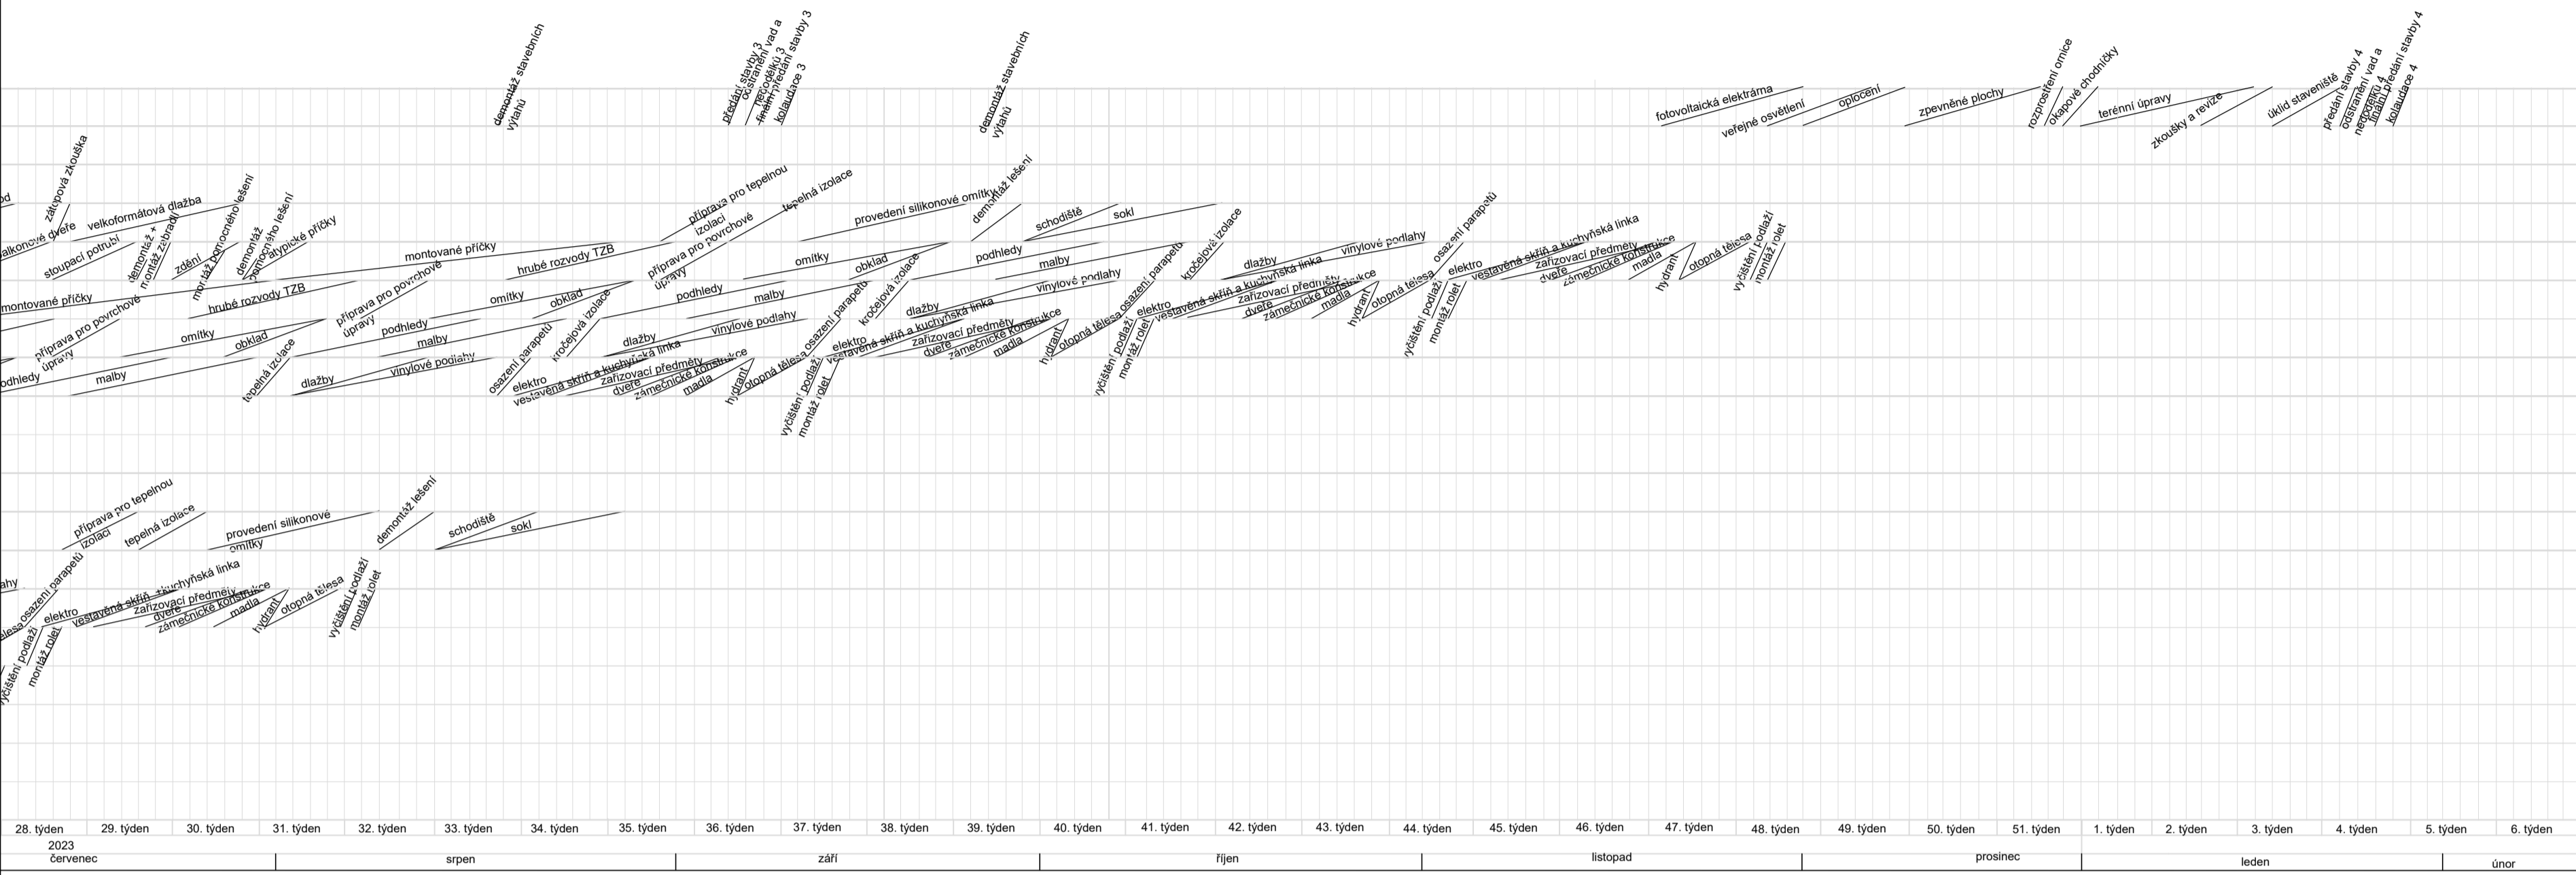

Zpracoval: Lenka Junková	Vedoucí bakalářské práce: Ing. Karel Polák Ph.D.	Academický rok: 2022/2023	Fakulta stavební ČVUT
Předmět: Bakalářská práce			Datum: 14.5.2023
Název blohy: Řešení časové struktury			Měřítka:
Název výkresu: Časoprostorový graf			Číslo výkresu: 1

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
K122 – Katedra technologie staveb**

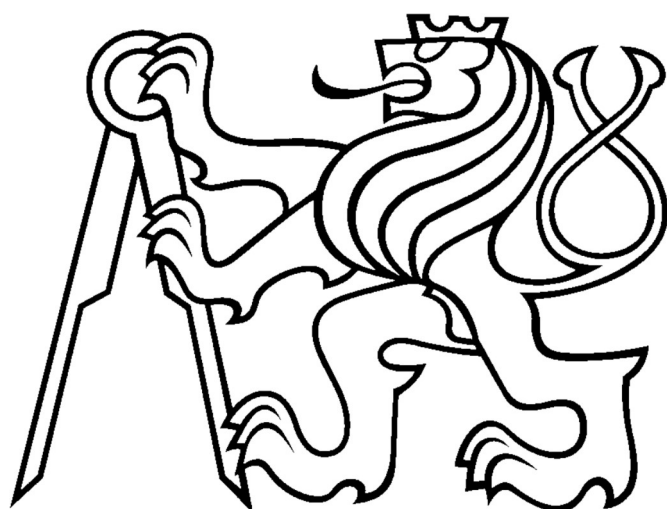

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

**Stavebně technologický projekt
Domov pro seniory Bohnice**

**Lenka Junková
2023**

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Karel Polák, Ph.D.
4.2. Harmonogram

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023				2024									
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.					
1		přípravné práce	21 dny	01.07. 22	29.07. 22														
2		Převzetí staveniště	1 den	01.07. 22	01.07. 22														
3		vytyčení staveniště	0,5 dny	04.07. 22	04.07. 22														
4		bourání oplocení	4 dny	04.07. 22	22.07. 22														
5		zřízení oplocení staveniště	0,5 dny	22.07. 22	22.07. 22														
6		demolice skleníků a zpevněných ploch	20 dny	04.07. 22	29.07. 22														
7		odstranění a ochrana zeleně	4 dny	05.07. 22	11.07. 22														
8		sejmutí ornice	1 den	11.07. 22	11.07. 22														
9		zřízení staveništní komunikace	0,5 dny	12.07. 22	12.07. 22														
10		zaměření stávajících sítí	1 den	13.07. 22	13.07. 22														
11		výstavby buňkoviště	0,5 dny	13.07. 22	13.07. 22														
12		připojení buňkoviště na stávající síť	0,5 dny	14.07. 22	14.07. 22														
13		osvětlení staveniště	1 den	14.07. 22	15.07. 22														
14		provedení čistící zóny	0,5 dny	14.07. 22	14.07. 22														
15		bourací práce pavilonu 3	119 dny	06.07. 22	19.12. 22														
16		bourací práce pavilonu 3	119 dny	06.07. 22	19.12. 22														
17		zemní práce pavilonu 3	90 dny	15.07. 22	17.11. 22														
18		zřízení ležaté kanalizace	4 dny	14.11. 22	17.11. 22														
19		výkop kolem zemního kolektoru	4 dny	20.10. 22	25.10. 22														
20		demontáž areálového osvětlení	1 den	15.07. 22	15.07. 22														
21		výkop v základovém prostoru	3 dny	17.10. 22	19.10. 22														
22		provedení uzemnění hromosvodu	3 dny	19.07. 22	21.07. 22														
23		provedení retenčních nádrží	5 dny	22.07. 22	28.07. 22														
24		základy pavilonu 3	24,5 dny	26.10. 22	29.11. 22														
25		příprava pro nové základy	2 dny	07.11. 22	08.11. 22														
26		bednění základových pasů	0,5 dny	09.11. 22	09.11. 22														
27		armování základových pasů	0,5 dny	09.11. 22	09.11. 22														
28		osazení chráničky	1 den	10.11. 22	10.11. 22														
29		betonáž základových pasů	1 den	11.11. 22	11.11. 22														
30		základy z betonového bloku pro kotvení lodžie	1 den	17.11. 22	18.11. 22														
31		odbednění základů	0,5 dny	15.11. 22	15.11. 22														
32		provedení nové izolace zemního kolektoru a zpětný zásyp	8 dny	26.10. 22	04.11. 22														
33		provedení nového ZTI	1 den	22.11. 22	23.11. 22														
34		provedení odvětrání proti radonu	3 dny	18.11. 22	23.11. 22														
35		provedení zhutněné vrstvy šterku frakce 16-32	1 den	23.11. 22	24.11. 22														
36		osazení kari sítí	2 dny	24.11. 22	25.11. 22														
37		betonáž základové desky	1 den	28.11. 22	29.11. 22														
38		hrubá vrchní stavba 1.NP pavilonu 3	82,5 dny	05.12. 22	06.04. 23														
39		příprava pro hydroizolaci	1 den	05.12. 22	06.12. 22														
40		provedení hydroizolace	4 dny	07.12. 22	12.12. 22														
41		příprava pro nové ztužující stěny	1 den	12.12. 22	12.12. 22														
42		bednění nových ztužujících stěn	0,5 dny	13.12. 22	13.12. 22														
43		armování ztužujících stěn	1 den	13.12. 22	13.12. 22														
44		montáž pomocného lešení	0,5 dny	13.12. 22	13.12. 22														
45		betonáž ztužujících stěn	1 den	14.12. 22	14.12. 22														
46		odbednění	0,5 dny	22.12. 22	22.12. 22														
47		bourá stávajících ztužujících stěn	3 dny	02.01. 23	04.01. 23														
48		jádrové vrtání	4 dny	20.12. 22	23.12. 22														
49		provedení otvorů pomocí řezání a vrtání	2 dny	15.12. 22	16.12. 22														
50		dodatečné vlepování oceli	0,5 dny	15.12. 22	15.12. 22														

Projekt: harmonogram Datum: 15.05. 23	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín		
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický		
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení		
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023												2024	
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.					
51	→	příprava pro dobetonáž přebytečných otvorů	0,5 dny	16.12. 22	16.12. 22														
52	→	dobetonování přebytečných otvorů	0,5 dny	19.12. 22	19.12. 22														
53	→	bednění stropní desky	0,5 dny	16.12. 22	16.12. 22														
54	→	dobetonování stropní konstrukce	0,5 dny	19.12. 22	19.12. 22														
55	→	odbednění	0,5 dny	22.12. 22	22.12. 22														
56	→	montáž a demontáž oken a balkonových dveří	6 dny	30.03. 23	06.04. 23														
57	→	hrubá vrchní stavba 2.NP pavilonu 3	74 dny	03.01. 23	14.04. 23														
58	→	revize evakuačního výtahu	1 den	03.01. 23	03.01. 23														
59	→	montáž stavebních výtahů	1 den	04.01. 23	04.01. 23														
60	→	příprava pro nové ztužující stěny	1 den	13.01. 23	13.01. 23														
61	→	bednění nových ztužujících stěn	0,5 dny	16.01. 23	16.01. 23														
62	→	armování ztužujících stěn	1 den	16.01. 23	16.01. 23														
63	→	montáž pomocného lešení	0,5 dny	16.01. 23	16.01. 23														
64	→	betonáž ztužujících stěn	1 den	17.01. 23	17.01. 23														
65	→	odbednění	0,5 dny	23.01. 23	23.01. 23														
66	→	bourá stávajících ztužujících stěn	3 dny	26.01. 23	30.01. 23														
67	→	jádrové vrtání	4 dny	23.01. 23	26.01. 23														
68	→	provedení otvorů pomocí řezání a vrtání	2 dny	18.01. 23	19.01. 23														
69	→	dodatečné vlepování oceli	0,5 dny	18.01. 23	18.01. 23														
70	→	příprava pro dobetonáž přebytečných otvorů	0,5 dny	19.01. 23	19.01. 23														
71	→	dobetonování přebytečných otvorů	0,5 dny	20.01. 23	20.01. 23														
72	→	bednění stropní desky	0,5 dny	19.01. 23	19.01. 23														
73	→	dobetonování stropní konstrukce	0,5 dny	20.01. 23	20.01. 23														
74	→	odbednění	0,5 dny	23.01. 23	23.01. 23														
75	→	montáž a demontáž oken a balkonových dveří	6 dny	07.04. 23	14.04. 23														
76	→	hrubá vrchní stavba 3.NP pavilonu 3	54 dny	07.02. 23	21.04. 23														
77	→	příprava pro nové ztužující stěny	1 den	07.02. 23	07.02. 23														
78	→	bednění nových ztužujících stěn	0,5 dny	08.02. 23	08.02. 23														
79	→	armování ztužujících stěn	1 den	08.02. 23	08.02. 23														
80	→	montáž pomocného lešení	0,5 dny	08.02. 23	08.02. 23														
81	→	betonáž ztužujících stěn	1 den	08.02. 23	08.02. 23														
82	→	odbednění	0,5 dny	20.02. 23	20.02. 23														
83	→	bourá stávajících ztužujících stěn	3 dny	21.02. 23	23.02. 23														
84	→	jádrové vrtání	4 dny	15.02. 23	20.02. 23														
85	→	provedení otvorů pomocí řezání a vrtání	2 dny	10.02. 23	13.02. 23														
86	→	dodatečné vlepování oceli	0,5 dny	10.02. 23	10.02. 23														
87	→	příprava pro dobetonáž přebytečných otvorů	0,5 dny	13.02. 23	13.02. 23														
88	→	dobetonování přebytečných otvorů	0,5 dny	14.02. 23	14.02. 23														
89	→	bednění stropní desky	0,5 dny	13.02. 23	13.02. 23														
90	→	dobetonování stropní konstrukce	0,5 dny	14.02. 23	14.02. 23														
91	→	odbednění	0,5 dny	20.02. 23	20.02. 23														
92	→	montáž a demontáž oken a balkonových dveří	6 dny	14.04. 23	21.04. 23														
93	→	hrubá vrchní stavba 4.NP pavilonu 3	41 dny	03.03. 23	28.04. 23														
94	→	příprava pro nové ztužující stěny	1 den	03.03. 23	03.03. 23														
95	→	bednění nových ztužujících stěn	0,5 dny	06.03. 23	06.03. 23														
96	→	armování ztužujících stěn	1 den	06.03. 23	06.03. 23														
97	→	montáž pomocného lešení	0,5 dny	06.03. 23	06.03. 23														
98	→	betonáž ztužujících stěn	1 den	07.03. 23	07.03. 23														

Projekt: harmonogram Datum: 15.05. 23	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín		
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický		
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení		
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023				2024				
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
99		odbednění	0,5 dny	16.03. 23	16.03. 23									
100		bourá stávajících ztužujících stěn	3 dny	17.03. 23	21.03. 23									
101		jádrové vrtání	4 dny	13.03. 23	16.03. 23									
102		provedení otvorů pomocí řezání a vrtání	2 dny	08.03. 23	09.03. 23									
103		dodatečné vlepowání oceli	0,5 dny	08.03. 23	08.03. 23									
104		příprava pro dobetonáž přebytečných otvorů	0,5 dny	09.03. 23	09.03. 23									
105		dobetonování přebytečných otvorů	0,5 dny	10.03. 23	10.03. 23									
106		bednění stropní desky	0,5 dny	09.03. 23	09.03. 23									
107		dobetonování stropní konstrukce	0,5 dny	10.03. 23	10.03. 23									
108		odbednění	0,5 dny	16.03. 23	16.03. 23									
109		montáž a demontáž oken a balkonových dveří	6 dny	21.04. 23	28.04. 23									
110		zastřešení pavilonu 3	66 dny	05.03. 23	05.06. 23									
111		instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy	1 den	05.03. 23	06.03. 23									
112		oprava výtluč	2 dny	06.03. 23	07.03. 23									
113		osazení střešních potrubí	6 dny	10.03. 23	17.03. 23									
114		příprava povrchu pro střešní souvrství	4 dny	15.03. 23	20.03. 23									
115		provedení střešního souvrství	35 dny	21.03. 23	08.05. 23									
116		provedení zátopové zkoušky	1 den	09.05. 23	09.05. 23									
117		instalace hromosvodu	9 dny	10.05. 23	22.05. 23									
118		instalace velkoformátové betonové čtvercové dlažby	10 dny	23.05. 23	05.06. 23									
119		hrubá vrchní stavba 1.NP pavilonu 3	36 dny	12.01. 23	02.03. 23									
120		provedení stoupacího potrubí	4 dny	12.01. 23	17.01. 23									
121		demontáž zábradlí	0,5 dny	19.01. 23	19.01. 23									
122		montáž zábradlí lodžii	1,5 dny	19.01. 23	20.01. 23									
123		zdění příčkového zdiva	4 dny	23.01. 23	26.01. 23									
124		montáž pomocného lešení	0,5 dny	24.01. 23	24.01. 23									
125		osazení nenosného překladu	0,5 dny	24.01. 23	24.01. 23									
126		Montáž atypické ocel. Konstrukce dělicí příčky	4 dny	27.01. 23	01.02. 23									
127		demontáž pomocného lešení	0,5 dny	27.01. 23	27.01. 23									
128		provedení montovaných stěn	18 dny	31.01. 23	23.02. 23									
129		osazení zárubní	1,5 dny	31.01. 23	01.02. 23									
130		hrubé rozvody zdravotnické, vzduchotechniky, elektra a ÚT	10 dny	17.02. 23	02.03. 23									
131		hrubá vrchní stavba 2.NP pavilonu 3	36 dny	07.02. 23	28.03. 23									
132		provedení stoupacího potrubí	4 dny	07.02. 23	10.02. 23									
133		demontáž zábradlí	0,5 dny	13.02. 23	13.02. 23									
134		montáž zábradlí lodžii	1,5 dny	13.02. 23	14.02. 23									
135		zdění příčkového zdiva	4 dny	15.02. 23	20.02. 23									
136		montáž pomocného lešení	0,5 dny	17.02. 23	17.02. 23									
137		Montáž atypické ocel. Konstrukce dělicí příčky	4 dny	21.02. 23	24.02. 23									
138		demontáž pomocného lešení	0,5 dny	21.02. 23	21.02. 23									
139		provedení montovaných stěn	18 dny	27.02. 23	22.03. 23									
140		osazení zárubní	1,5 dny	27.02. 23	28.02. 23									
141		hrubé rozvody zdravotnické, vzduchotechniky, elektra a ÚT	10 dny	15.03. 23	28.03. 23									
142		hrubá vrchní stavba 3.NP pavilonu 3	35 dny	03.03. 23	20.04. 23									
143		provedení stoupacího potrubí	4 dny	03.03. 23	08.03. 23									
144		demontáž zábradlí	0,5 dny	09.03. 23	09.03. 23									

Projekt: harmonogram
Datum: 15.05. 23

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín		
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický		
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení		
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh		


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023												2024	
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	I.	II.			
145	→	montáž zábradlí lodžii	1,5 dny	09.03. 23	10.03. 23														
146	→	zdění příčkového zdiva	4 dny	13.03. 23	16.03. 23														
147	→	montáž pomocného lešení	0,5 dny	13.03. 23	13.03. 23														
148	→	Montáž atypické ocel. Konstrukce dělicí příčky	4 dny	17.03. 23	22.03. 23														
149	→	demontáž pomocného lešení	0,5 dny	17.03. 23	17.03. 23														
150	→	provedení montovaných stěn	18 dny	22.03. 23	14.04. 23														
151	→	osazení zárubní	1,5 dny	22.03. 23	23.03. 23														
152	→	hrubé rozvody zdravotnické, vzduchotechniky, elektra a ÚT	10 dny	07.04. 23	20.04. 23														
153	→	hrubá vrchní stavba 4.NP pavilonu 3	36 dny	28.03. 23	16.05. 23														
154	→	provedení stoupačích potrubí	4 dny	28.03. 23	31.03. 23														
155	→	demontáž zábradlí	0,5 dny	03.04. 23	03.04. 23														
156	→	montáž zábradlí lodžii	1,5 dny	03.04. 23	04.04. 23														
157	→	zdění příčkového zdiva	4 dny	05.04. 23	10.04. 23														
158	→	montáž pomocného lešení	0,5 dny	07.04. 23	07.04. 23														
159	→	Montáž atypické ocel. Konstrukce dělicí příčky	4 dny	11.04. 23	14.04. 23														
160	→	demontáž pomocného lešení	0,5 dny	10.04. 23	10.04. 23														
161	→	provedení montovaných stěn	18 dny	15.04. 23	10.05. 23														
162	→	osazení zárubní	1 den	15.04. 23	17.04. 23														
163	→	hrubé rozvody zdravotnické, vzduchotechniky, elektra a ÚT	10 dny	03.05. 23	16.05. 23														
164	→	povrchové úpravy v 1.NP pavilonu 3	44 dny	10.04. 23	08.06. 23														
165	→	příprava pro povrchové úpravy	4 dny	10.04. 23	13.04. 23														
166	→	provedení omítek	12 dny	14.04. 23	01.05. 23														
167	→	provedení obkladu	16 dny	24.04. 23	15.05. 23														
168	→	provedení podhledu	10 dny	28.04. 23	11.05. 23														
169	→	provedení malby	11 dny	05.05. 23	19.05. 23														
170	→	provedení tepelné izolace	2 dny	22.05. 23	23.05. 23														
171	→	provedení vinylové podlahy	12 dny	24.05. 23	08.06. 23														
172	→	provedení dlažby	8 dny	24.05. 23	02.06. 23														
173	→	povrchové úpravy v 2.NP pavilonu 3	44 dny	18.04. 23	16.06. 23														
174	→	příprava pro povrchové úpravy	4 dny	18.04. 23	21.04. 23														
175	→	provedení omítek	12 dny	24.04. 23	09.05. 23														
176	→	provedení obkladu	6 dny	02.05. 23	09.05. 23														
177	→	provedení podhledu	10 dny	08.05. 23	19.05. 23														
178	→	provedení malby	11 dny	15.05. 23	29.05. 23														
179	→	provedení kročejové izolace	2 dny	30.05. 23	31.05. 23														
180	→	provedení vinylové podlahy	12 dny	01.06. 23	16.06. 23														
181	→	provedení dlažby	8 dny	01.06. 23	12.06. 23														
182	→	povrchové úpravy v 3.NP pavilonu 3	44 dny	21.04. 23	21.06. 23														
183	→	příprava pro povrchové úpravy	4 dny	21.04. 23	26.04. 23														
184	→	provedení omítek	12 dny	27.04. 23	12.05. 23														
185	→	provedení obkladu	6 dny	05.05. 23	12.05. 23														
186	→	provedení podhledu	10 dny	11.05. 23	24.05. 23														
187	→	provedení malby	11 dny	18.05. 23	01.06. 23														
188	→	provedení kročejové izolace	2 dny	02.06. 23	05.06. 23														
189	→	provedení vinylové podlahy	12 dny	06.06. 23	21.06. 23														
190	→	provedení dlažby	8 dny	06.06. 23	15.06. 23														
191	→	povrchové úpravy v 4.NP pavilonu 3	44 dny	17.05. 23	17.07. 23														
192	→	příprava pro povrchové úpravy	4 dny	17.05. 23	22.05. 23														
193	→	provedení omítek	12 dny	23.05. 23	07.06. 23														

Projekt: harmonogram Datum: 15.05. 23	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín		
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický		
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení		
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023				2024				
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
194		provedení obkladu	6 dny	31.05. 23	07.06. 23									
195		provedení podhledu	10 dny	06.06. 23	19.06. 23									
196		provedení malby	11 dny	13.06. 23	27.06. 23									
197		provedení kročejové izolace	2 dny	28.06. 23	29.06. 23									
198		provedení vinylové podlahy	12 dny	30.06. 23	17.07. 23									
199		provedení dlažby	8 dny	30.06. 23	11.07. 23									
200		přípojky	20 dny	28.07. 22	25.08. 22									
201		sanace stávajícího potrubí	20 dny	28.07. 22	25.08. 22									
202		kompletace v 1.NP pavilonu 3	21 dny	09.06. 23	07.07. 23									
203		osazení parapetů	2 dny	09.06. 23	12.06. 23									
204		kompletace elektra	8 dny	10.06. 23	21.06. 23									
205		montáž vestavěné skříně a kuchyňské lin	6 dny	14.06. 23	21.06. 23									
206		montáž rolet	2 dny	06.07. 23	07.07. 23									
207		kompletace dveří	6 dny	20.06. 23	27.06. 23									
208		montáž zámečnických konstrukcí	6 dny	22.06. 23	29.06. 23									
209		montáž madel a žebříků	4 dny	26.06. 23	29.06. 23									
210		osazení zařizovacích předmětů	10 dny	15.06. 23	28.06. 23									
211		montáž hydrantů	1 den	29.06. 23	29.06. 23									
212		osazení otopných těles	3 dny	29.06. 23	03.07. 23									
213		vyčištění podlaží	2 dny	04.07. 23	05.07. 23									
214		kompletace v 2.NP pavilonu 3	21 dny	19.06. 23	17.07. 23									
215		osazení parapetů	2 dny	19.06. 23	20.06. 23									
216		kompletace elektra	8 dny	20.06. 23	29.06. 23									
217		montáž vestavěné skříně a kuchyňské lin	6 dny	22.06. 23	29.06. 23									
218		montáž rolet	2 dny	14.07. 23	17.07. 23									
219		kompletace dveří	6 dny	28.06. 23	05.07. 23									
220		montáž zámečnických konstrukcí	6 dny	30.06. 23	07.07. 23									
221		montáž madel a žebříků	4 dny	04.07. 23	07.07. 23									
222		osazení zařizovacích předmětů	10 dny	23.06. 23	06.07. 23									
223		montáž hydrantů	1 den	07.07. 23	07.07. 23									
224		osazení otopných těles	3 dny	07.07. 23	11.07. 23									
225		vyčištění podlaží	2 dny	12.07. 23	13.07. 23									
226		kompletace v 3.NP pavilonu 3	21 dny	22.06. 23	20.07. 23									
227		osazení parapetů	2 dny	22.06. 23	23.06. 23									
228		kompletace elektra	8 dny	23.06. 23	04.07. 23									
229		montáž vestavěné skříně a kuchyňské lin	6 dny	27.06. 23	04.07. 23									
230		montáž rolet	2 dny	19.07. 23	20.07. 23									
231		kompletace dveří	6 dny	03.07. 23	10.07. 23									
232		montáž zámečnických konstrukcí	6 dny	05.07. 23	12.07. 23									
233		montáž madel a žebříků	4 dny	07.07. 23	12.07. 23									
234		osazení zařizovacích předmětů	10 dny	28.06. 23	11.07. 23									
235		montáž hydrantů	1 den	12.07. 23	12.07. 23									
236		osazení otopných těles	3 dny	12.07. 23	14.07. 23									
237		vyčištění podlaží	2 dny	17.07. 23	18.07. 23									
238		kompletace v 4.NP pavilonu 3	22 dny	18.07. 23	16.08. 23									
239		osazení parapetů	2 dny	18.07. 23	19.07. 23									
240		kompletace elektra	8 dny	20.07. 23	31.07. 23									
241		montáž vestavěné skříně a kuchyňské lin	6 dny	24.07. 23	31.07. 23									
242		montáž rolet	2 dny	15.08. 23	16.08. 23									
243		kompletace dveří	6 dny	28.07. 23	04.08. 23									
244		montáž zámečnických konstrukcí	6 dny	01.08. 23	08.08. 23									
245		montáž madel a žebříků	4 dny	03.08. 23	08.08. 23									
246		osazení zařizovacích předmětů	10 dny	25.07. 23	07.08. 23									

Projekt: harmonogram Datum: 15.05. 23	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín			
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický			
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení			
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023				2024				
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
297	→	příprava pro dobetonáž přebytečných otvorů	0,5 dny	10.04. 23	10.04. 23									
298	→	dobetonování přebytečných otvorů	0,5 dny	11.04. 23	11.04. 23									
299	→	bednění stropní desky	0,5 dny	10.04. 23	10.04. 23									
300	→	dobetonování stropní konstrukce	0,5 dny	11.04. 23	11.04. 23									
301	→	odbednění	0,5 dny	18.04. 23	18.04. 23									
302	→	montáž a demontáž oken a balkonových dveří	6 dny	20.04. 23	28.04. 23									
303	→	hrubá vrchní stavba 2.NP pavilonu 4	19,5 dny	26.04. 23	23.05. 23									
304	→	revize evakuačního výtahu	1 den	26.04. 23	27.04. 23									
305	→	montáž stavebních výtahů	1 den	27.04. 23	28.04. 23									
306	→	příprava pro nové ztužující stěny	1 den	28.04. 23	01.05. 23									
307	→	bednění nových ztužujících stěn	0,5 dny	01.05. 23	01.05. 23									
308	→	armování ztužujících stěn	1 den	01.05. 23	02.05. 23									
309	→	montáž pomocného lešení	0,5 dny	01.05. 23	01.05. 23									
310	→	betonáž ztužujících stěn	1 den	02.05. 23	03.05. 23									
311	→	odbednění	0,5 dny	11.05. 23	11.05. 23									
312	→	bourá stávajících ztužujících stěn	3 dny	12.05. 23	16.05. 23									
313	→	jádrové vrtání	4 dny	05.05. 23	10.05. 23									
314	→	provedení otvorů pomocí řezání a vrtání	2 dny	03.05. 23	05.05. 23									
315	→	dodatečné vlepowání oceli	0,5 dny	03.05. 23	03.05. 23									
316	→	příprava pro dobetonáž přebytečných otvorů	0,5 dny	04.05. 23	04.05. 23									
317	→	dobetonování přebytečných otvorů	0,5 dny	04.05. 23	04.05. 23									
318	→	bednění stropní desky	0,5 dny	04.05. 23	04.05. 23									
319	→	dobetonování stropní konstrukce	0,5 dny	04.05. 23	04.05. 23									
320	→	odbednění	0,5 dny	11.05. 23	11.05. 23									
321	→	montáž a demontáž oken a balkonových dveří	6 dny	16.05. 23	23.05. 23									
322	→	hrubá vrchní stavba 3.NP pavilonu 4	17,5 dny	24.05. 23	16.06. 23									
323	→	příprava pro nové ztužující stěny	1 den	24.05. 23	24.05. 23									
324	→	bednění nových ztužujících stěn	0,5 dny	25.05. 23	25.05. 23									
325	→	armování ztužujících stěn	1 den	25.05. 23	25.05. 23									
326	→	montáž pomocného lešení	0,5 dny	25.05. 23	25.05. 23									
327	→	betonáž ztužujících stěn	1 den	26.05. 23	26.05. 23									
328	→	odbednění	0,5 dny	06.06. 23	06.06. 23									
329	→	bourá stávajících ztužujících stěn	3 dny	06.06. 23	09.06. 23									
330	→	jádrové vrtání	4 dny	30.05. 23	05.06. 23									
331	→	provedení otvorů pomocí řezání a vrtání	2 dny	29.05. 23	30.05. 23									
332	→	dodatečné vlepowání oceli	0,5 dny	29.05. 23	29.05. 23									
333	→	příprava pro dobetonáž přebytečných otvorů	0,5 dny	29.05. 23	29.05. 23									
334	→	dobetonování přebytečných otvorů	0,5 dny	30.05. 23	30.05. 23									
335	→	bednění stropní desky	0,5 dny	29.05. 23	29.05. 23									
336	→	dobetonování stropní konstrukce	0,5 dny	30.05. 23	30.05. 23									
337	→	odbednění	0,5 dny	06.06. 23	06.06. 23									
338	→	montáž a demontáž oken a balkonových dveří	6 dny	08.06. 23	16.06. 23									
339	→	hrubá vrchní stavba 4.NP pavilonu 4	17,5 dny	16.06. 23	11.07. 23									
340	→	příprava pro nové ztužující stěny	1 den	16.06. 23	19.06. 23									
341	→	bednění nových ztužujících stěn	0,5 dny	19.06. 23	19.06. 23									
342	→	armování ztužujících stěn	1 den	19.06. 23	20.06. 23									
343	→	montáž pomocného lešení	0,5 dny	19.06. 23	19.06. 23									
344	→	betonáž ztužujících stěn	1 den	20.06. 23	21.06. 23									

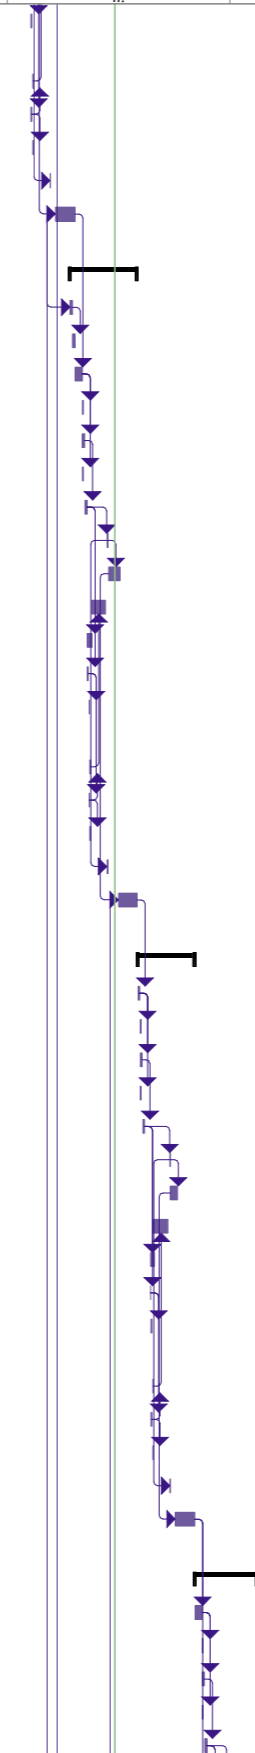


Projekt: harmonogram Datum: 15.05. 23	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín		
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický		
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení		
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023				2024				
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
345		odbednění	0,5 dny	29.06. 23	29.06. 23									
346		bourá stávajících ztužujících stěn	3 dny	30.06. 23	04.07. 23									
347		jádrové vrtání	4 dny	23.06. 23	28.06. 23									
348		provedení otvorů pomocí řezání a vrtání	2 dny	21.06. 23	23.06. 23									
349		dodatečné vlepování oceli	0,5 dny	21.06. 23	21.06. 23									
350		příprava pro dobetonáž přebytečných otvorů	0,5 dny	22.06. 23	22.06. 23									
351		dobetonování přebytečných otvorů	0,5 dny	22.06. 23	22.06. 23									
352		bednění stropní desky	0,5 dny	22.06. 23	22.06. 23									
353		dobetonování stropní konstrukce	0,5 dny	22.06. 23	22.06. 23									
354		odbednění	0,5 dny	29.06. 23	29.06. 23									
355		montáž a demontáž oken a balkonových dveří	6 dny	04.07. 23	11.07. 23									
356		zastřešení pavilonu 4	69 dny	19.04. 23	24.07. 23									
357		instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy	1 den	19.04. 23	19.04. 23									
358		oprava výtlučků	2 dny	20.04. 23	21.04. 23									
359		osazení střešních potrubí	6 dny	24.04. 23	01.05. 23									
360		příprava povrchu pro střešní souvrství	4 dny	02.05. 23	05.05. 23									
361		provedení střešního souvrství	36 dny	08.05. 23	26.06. 23									
362		provedení zátopové zkoušky	1 den	10.07. 23	10.07. 23									
363		instalace hromosvodu	9 dny	27.06. 23	07.07. 23									
364		instalace velkoformátové betonové čtvercové dlažby	10 dny	11.07. 23	24.07. 23									
365		hrubé vnitřní práce v 1.NP pavilonu 4	35 dny	27.04. 23	15.06. 23									
366		provedení stoupacího potrubí	4 dny	27.04. 23	03.05. 23									
367		demontáž zábradlí	0,5 dny	03.05. 23	03.05. 23									
368		montáž zábradlí lodžii	1,5 dny	04.05. 23	05.05. 23									
369		zdění příčkového zdiva	4 dny	05.05. 23	11.05. 23									
370		montáž pomocného lešení	0,5 dny	09.05. 23	09.05. 23									
371		osazení nenosného překladu	0,5 dny	11.05. 23	11.05. 23									
372		Montáž atypické ocel. Konstrukce dělicí příčky	4 dny	11.05. 23	17.05. 23									
373		demontáž pomocného lešení	0,5 dny	11.05. 23	11.05. 23									
374		provedení montovaných stěn	18 dny	15.05. 23	08.06. 23									
375		osazení zárubní	1,5 dny	15.05. 23	16.05. 23									
376		hrubé rozvody zdravotnické, vzduchotechniky, elektra a ÚT	10 dny	01.06. 23	15.06. 23									
377		hrubé vnitřní práce v 2.NP pavilonu 4	35 dny	23.05. 23	10.07. 23									
378		provedení stoupacího potrubí	4 dny	23.05. 23	26.05. 23									
379		demontáž zábradlí	0,5 dny	29.05. 23	29.05. 23									
380		montáž zábradlí lodžii	1,5 dny	29.05. 23	30.05. 23									
381		zdění příčkového zdiva	4 dny	31.05. 23	05.06. 23									
382		montáž pomocného lešení	0,5 dny	02.06. 23	02.06. 23									
383		Montáž atypické ocel. Konstrukce dělicí příčky	4 dny	06.06. 23	09.06. 23									
384		demontáž pomocného lešení	0,5 dny	06.06. 23	06.06. 23									
385		provedení montovaných stěn	18 dny	08.06. 23	03.07. 23									
386		osazení zárubní	1,5 dny	08.06. 23	09.06. 23									
387		hrubé rozvody zdravotnické, vzduchotechniky, elektra a ÚT	10 dny	27.06. 23	10.07. 23									
388		hrubé vnitřní práce v 3.NP pavilonu 4	35 dny	16.06. 23	04.08. 23									
389		provedení stoupacího potrubí	4 dny	16.06. 23	22.06. 23									
390		demontáž zábradlí	0,5 dny	22.06. 23	22.06. 23									


Projekt: harmonogram Datum: 15.05. 23	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín		
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický		
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení		
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023				2024					
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	
391		montáž zábradlí lodžii	1,5 dny	23.06. 23	26.06. 23										
392		zdění příčkového zdiva	4 dny	26.06. 23	30.06. 23										
393		montáž pomocného lešení	0,5 dny	28.06. 23	28.06. 23										
394		Montáž atypické ocel. Konstrukce dělicí příčky	4 dny	30.06. 23	06.07. 23										
395		demontáž pomocného lešení	0,5 dny	30.06. 23	30.06. 23										
396		provedení montovaných stěn	18 dny	04.07. 23	28.07. 23										
397		osazení zárubní	1,5 dny	04.07. 23	05.07. 23										
398		hrubé rozvody zdravotnické, vzduchotechniky, elektra a ÚT	10 dny	21.07. 23	04.08. 23										
399		hrubé vnitřní práce v 4.NP pavilonu 4	35 dny	12.07. 23	29.08. 23										
400		provedení stoupačích potrubí	4 dny	12.07. 23	17.07. 23										
401		demontáž zábradlí	0,5 dny	18.07. 23	18.07. 23										
402		montáž zábradlí lodžii	1,5 dny	18.07. 23	19.07. 23										
403		zdění příčkového zdiva	4 dny	20.07. 23	25.07. 23										
404		montáž pomocného lešení	0,5 dny	24.07. 23	24.07. 23										
405		Montáž atypické ocel. Konstrukce dělicí příčky	4 dny	26.07. 23	31.07. 23										
406		demontáž pomocného lešení	0,5 dny	26.07. 23	26.07. 23										
407		provedení montovaných stěn	18 dny	28.07. 23	22.08. 23										
408		osazení zárubní	1 den	28.07. 23	28.07. 23										
409		hrubé rozvody zdravotnické, vzduchotechniky, elektra a ÚT	10 dny	16.08. 23	29.08. 23										
410		povrchové úpravy v 1.NP pavilonu 4	44 dny	15.06. 23	16.08. 23										
411		příprava pro povrchové úpravy	4 dny	15.06. 23	21.06. 23										
412		provedení omítek	12 dny	21.06. 23	07.07. 23										
413		provedení obkladu	6 dny	29.06. 23	07.07. 23										
414		provedení podhledu	10 dny	05.07. 23	19.07. 23										
415		provedení malby	11 dny	12.07. 23	27.07. 23										
416		provedení tepelné izolace	2 dny	27.07. 23	31.07. 23										
417		provedení vinylové podlahy	12 dny	31.07. 23	16.08. 23										
418		provedení dlažby	8 dny	31.07. 23	10.08. 23										
419		povrchové úpravy v 2.NP pavilonu 4	44 dny	11.07. 23	08.09. 23										
420		příprava pro povrchové úpravy	4 dny	11.07. 23	14.07. 23										
421		provedení omítek	12 dny	17.07. 23	01.08. 23										
422		provedení obkladu	6 dny	25.07. 23	01.08. 23										
423		provedení podhledu	10 dny	31.07. 23	11.08. 23										
424		provedení malby	11 dny	07.08. 23	21.08. 23										
425		provedení kročejové izolace	2 dny	22.08. 23	23.08. 23										
426		provedení vinylové podlahy	12 dny	24.08. 23	08.09. 23										
427		provedení dlažby	8 dny	24.08. 23	04.09. 23										
428		povrchové úpravy v 3.NP pavilonu 4	44 dny	04.08. 23	05.10. 23										
429		příprava pro povrchové úpravy	4 dny	04.08. 23	10.08. 23										
430		provedení omítek	12 dny	10.08. 23	28.08. 23										
431		provedení obkladu	6 dny	18.08. 23	28.08. 23										
432		provedení podhledu	10 dny	24.08. 23	07.09. 23										
433		provedení malby	11 dny	31.08. 23	15.09. 23										
434		provedení kročejové izolace	2 dny	15.09. 23	19.09. 23										
435		provedení vinylové podlahy	12 dny	19.09. 23	05.10. 23										
436		provedení dlažby	8 dny	19.09. 23	29.09. 23										
437		povrchové úpravy v 4.NP pavilonu 4	44 dny	30.08. 23	30.10. 23										
438		příprava pro povrchové úpravy	4 dny	30.08. 23	04.09. 23										
439		provedení omítek	12 dny	05.09. 23	20.09. 23										

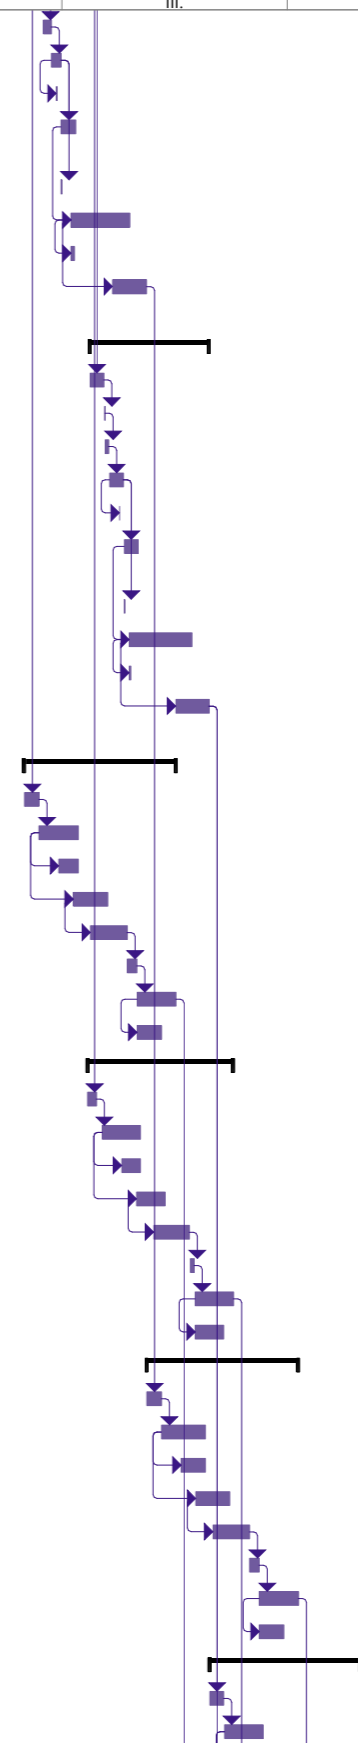


Projekt: harmonogram Datum: 15.05. 23	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín			
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický			
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení			
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023				2024				
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
440		provedení obkladu	6 dny	13.09. 23	20.09. 23									
441		provedení podhledu	10 dny	19.09. 23	02.10. 23									
442		provedení malby	11 dny	26.09. 23	10.10. 23									
443		provedení kročejové izolace	2 dny	11.10. 23	12.10. 23									
444		provedení vinylové podlahy	12 dny	13.10. 23	30.10. 23									
445		provedení dlažby	8 dny	13.10. 23	24.10. 23									
446		kompletace v 1.NP pavilonu 4	22 dny	17.08. 23	15.09. 23									
447		osazení parapetů	2 dny	17.08. 23	18.08. 23									
448		kompletace elektra	8 dny	18.08. 23	29.08. 23									
449		montáž vestavěné skříně a kuchyňské lin	6 dny	22.08. 23	29.08. 23									
450		montáž rolet	2 dny	14.09. 23	15.09. 23									
451		kompletace dveří	6 dny	29.08. 23	05.09. 23									
452		montáž zámečnických konstrukcí	6 dny	31.08. 23	07.09. 23									
453		montáž madel a žebříků	4 dny	04.09. 23	07.09. 23									
454		osazení zařizovacích předmětů	10 dny	24.08. 23	06.09. 23									
455		montáž hydrantů	1 den	07.09. 23	07.09. 23									
456		osazení otopných těles	3 dny	07.09. 23	11.09. 23									
457		vyčištění podlaží	2 dny	12.09. 23	13.09. 23									
458		kompletace v 2.NP pavilonu 4	22 dny	12.09. 23	11.10. 23									
459		osazení parapetů	2 dny	12.09. 23	13.09. 23									
460		kompletace elektra	8 dny	13.09. 23	22.09. 23									
461		montáž vestavěné skříně a kuchyňské lin	6 dny	15.09. 23	22.09. 23									
462		montáž rolet	2 dny	10.10. 23	11.10. 23									
463		kompletace dveří	6 dny	22.09. 23	29.09. 23									
464		montáž zámečnických konstrukcí	6 dny	26.09. 23	03.10. 23									
465		montáž madel a žebříků	4 dny	28.09. 23	03.10. 23									
466		osazení zařizovacích předmětů	10 dny	19.09. 23	02.10. 23									
467		montáž hydrantů	1 den	03.10. 23	03.10. 23									
468		osazení otopných těles	3 dny	03.10. 23	05.10. 23									
469		vyčištění podlaží	2 dny	06.10. 23	09.10. 23									
470		kompletace v 3.NP pavilonu 4	22 dny	05.10. 23	06.11. 23									
471		osazení parapetů	2 dny	05.10. 23	09.10. 23									
472		kompletace elektra	8 dny	06.10. 23	18.10. 23									
473		montáž vestavěné skříně a kuchyňské lin	6 dny	10.10. 23	18.10. 23									
474		montáž rolet	2 dny	02.11. 23	06.11. 23									
475		kompletace dveří	6 dny	16.10. 23	24.10. 23									
476		montáž zámečnických konstrukcí	6 dny	19.10. 23	27.10. 23									
477		montáž madel a žebříků	4 dny	23.10. 23	27.10. 23									
478		osazení zařizovacích předmětů	10 dny	11.10. 23	25.10. 23									
479		montáž hydrantů	1 den	26.10. 23	27.10. 23									
480		osazení otopných těles	3 dny	26.10. 23	31.10. 23									
481		vyčištění podlaží	2 dny	31.10. 23	02.11. 23									
482		kompletace v 4.NP pavilonu 4	23 dny	01.11. 23	01.12. 23									
483		osazení parapetů	2 dny	01.11. 23	02.11. 23									
484		kompletace elektra	8 dny	03.11. 23	14.11. 23									
485		montáž vestavěné skříně a kuchyňské lin	6 dny	07.11. 23	14.11. 23									
486		montáž rolet	2 dny	30.11. 23	01.12. 23									
487		kompletace dveří	6 dny	13.11. 23	20.11. 23									
488		montáž zámečnických konstrukcí	6 dny	16.11. 23	23.11. 23									
489		montáž madel a žebříků	4 dny	20.11. 23	23.11. 23									
490		osazení zařizovacích předmětů	10 dny	08.11. 23	21.11. 23									
491		montáž hydrantů	1 den	23.11. 23	23.11. 23									
492		osazení otopných těles	3 dny	23.11. 23	27.11. 23									

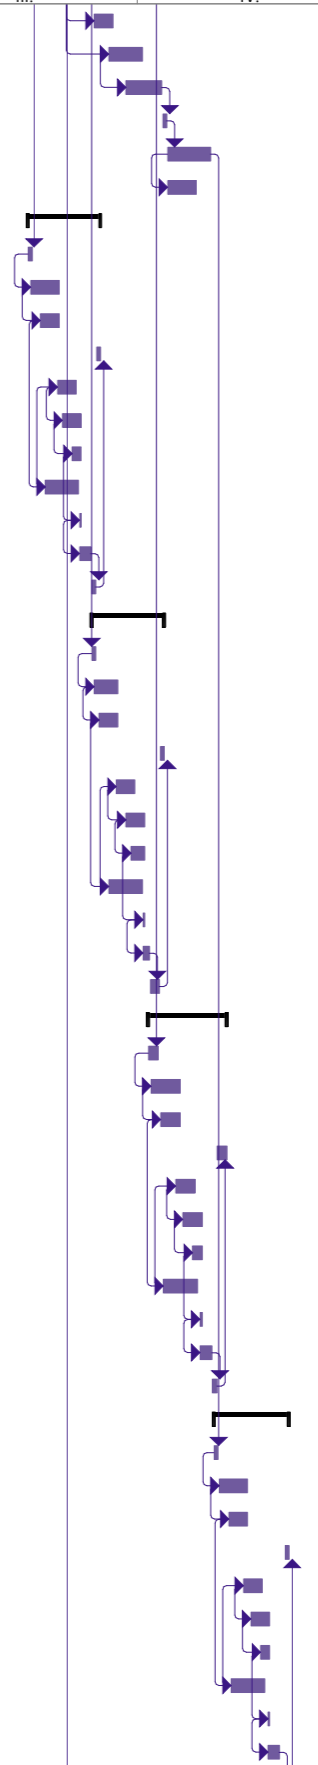

Projekt: harmonogram Datum: 15.05. 23	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín			
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický			
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení			
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023												2024														
						II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.			I.			II.		
493		vyčištění podlaží	2 dny	28.11. 23	29.11. 23																											
494		vnější úpravy pavilonu 4	32,75 dny	31.08. 23	16.10. 23																											
495		demontáž stavebních výtahů	1 den	26.09. 23	27.09. 23																											
496		příprava podkladu pro tepelnou izolaci	4 dny	31.08. 23	05.09. 23																											
497		provedení tepelné izolace	4 dny	06.09. 23	11.09. 23																											
498		provedení silikonové omítky	8 dny	12.09. 23	21.09. 23																											
499		demontáž lešení	0,5 dny	26.09. 23	26.09. 23																											
500		provedení soklu	11 dny	29.09. 23	16.10. 23																											
501		provedení povrchové úpravy vnějšího únikového schodiště	7 dny	29.09. 23	10.10. 23																											
502		terénní úpravy	31 dny	21.11. 23	10.01. 24																											
503		instalace fotovoltaické elektrárny	8 dny	21.11. 23	30.11. 23																											
504		provedení zpevněných ploch	8 dny	11.12. 23	20.12. 23																											
505		provedení VO	6 dny	29.11. 23	06.12. 23																											
506		provedení oplocení	6 dny	01.12. 23	08.12. 23																											
507		rozprostření ornice	1 den	21.12. 23	21.12. 23																											
508		okapové chodníčky	2 dny	22.12. 23	25.12. 23																											
509		terénní úpravy	10 dny	22.12. 23	04.01. 24																											
510		úklid staveniště	4 dny	05.01. 24	10.01. 24																											
511		předání pavilonu 4	11 dny	02.01. 24	16.01. 24																											
512		zkoušky a revize	3 dny	02.01. 24	04.01. 24																											
513		předání stavby	1 den	11.01. 24	11.01. 24																											
514		Odstranění vad a nedodělků	1 den	12.01. 24	12.01. 24																											
515		Finální předání stavby	1 den	15.01. 24	15.01. 24																											
516		Kolaudace	1 den	16.01. 24	16.01. 24																											

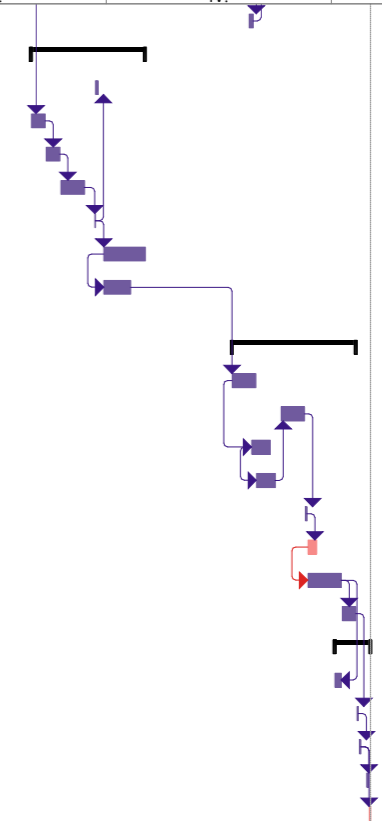

Projekt: harmonogram Datum: 15.05. 23	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín		
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický		
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení		
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh		