

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

**STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT
NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO
CENTRA
V UHERSKÉM BRODĚ**

4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY

2023

VÁCLAV MOSKALJUK

**VEDOUcí BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D.,
ARQUITECTO TÉCNICO**

Obsah

Časoprostorový graf

Nasazení pracovníků

Počet pracovníků

Nasazení strojů

harmonogram

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 |
|----|-------------|---|----------------|------------------|------------------|------------|-----------|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 1 | ★ | Administrativní centrum v Uherském Brodě | 260 dny | 06.03. 23 | 01.03. 24 | | | [Barva: tmavě modrá] | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | → | Přípravné a zemní práce | 36 dny | 06.03. 23 | 24.04. 23 | | | [Barva: černá] | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | → | převzetí staveniště | 1 den | 06.03. 23 | 06.03. 23 | | | [Barva: modrá] | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | → | vytyčení staveniště | 1 den | 07.03. 23 | 07.03. 23 | 3 | | [Barva: modrá] | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | → | odstranění křovin a stromů | 1 den | 08.03. 23 | 08.03. 23 | 4 | | [Barva: modrá] | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | → | sejmutí a odvoz ornice | 1 den | 09.03. 23 | 09.03. 23 | 5 | | [Barva: modrá] | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | → | Vytyčení stávajících inženýrských sítí | 1 den | 10.03. 23 | 10.03. 23 | 6 | | [Barva: modrá] | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | → | oplocení neprůhledným mobilním oplocením | 1 den | 13.03. 23 | 13.03. 23 | 7 | | [Barva: modrá] | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | → | zařízení staveniště | 4 dny | 13.03. 23 | 16.03. 23 | 8SS | | [Barva: modrá] | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | → | vytyčení stavební jámy | 1 den | 13.03. 23 | 13.03. 23 | 7 | | [Barva: modrá] | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | → | hloubení stavební jámy a přesun zeminy | 1 den | 14.03. 23 | 14.03. 23 | 10 | | [Barva: modrá] | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | → | hloubení rýh základových konstrukcí a přesun zeminy | 1 den | 16.03. 23 | 16.03. 23 | 20 | | [Barva: modrá] | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | → | provedení přípojky jednotné kanalizace | 4 dny | 11.04. 23 | 14.04. 23 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | → | provedení vodovodní přípojky | 4 dny | 13.04. 23 | 18.04. 23 | 13SS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | → | provedení plynovodní přípojky | 4 dny | 17.04. 23 | 20.04. 23 | 14SS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | → | provedení přípojky NN | 4 dny | 19.04. 23 | 24.04. 23 | 15SS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | → | zásyp a zhutnění rýh, šachet | 1 den | 04.04. 23 | 04.04. 23 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | → | položení zemních pásků | 1 den | 17.03. 23 | 17.03. 23 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | → | Základy | 35 dny | 15.03. 23 | 02.05. 23 | | | [Barva: černá] | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | → | vytyčení základových konstrukcí | 1 den | 15.03. 23 | 15.03. 23 | 11 | | [Barva: modrá] | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | → | montáž jeřábu | 3 dny | 31.03. 23 | 04.04. 23 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | → | betonáž podkladního betonu | 1 den | 20.03. 23 | 20.03. 23 | 18 | | [Barva: modrá] | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | → | provedení ležatého kanalizačních potrubí vč. šachet | 2 dny | 21.03. 23 | 22.03. 23 | 22 | | [Barva: modrá] | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------------|-------|--|---|-------------------------|---|--------------------|---|
| Rozdělení kritického úkolu | | Souhrnný | ▬ | Neaktivní mílník | ◇ | Ruční souhrn | ▬ | Konečný termín | ↓ |
| Úkol | ▬ | Souhrn projektu | ▬ | Neaktivní souhrn | ▬ | Pouze zahájení | ▬ | Kritický | ▬ |
| Rozdělení | | Zahrnutý kritický | ▬ | Ruční úkol | ▬ | Pouze s datem dokončení | ▬ | Kritické rozdělení | ▬ |
| Mílník | ◇ | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | | Pouze s dobou trvání | ▬ | Vnější úkoly | ▬ | Průběh | ▬ |
| Skuz | ▬ | Neaktivní úkol | ▬ | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | ▬ | Vnější mílník | ◇ | | |

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 |
|----|-------------|---|----------------|------------------|------------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 24 | | bednění základových pasů a patek | 1 den | 23.03. 23 | 23.03. 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | armování pasů, patek a výahové šachty | 4 dny | 24.03. 23 | 29.03. 23 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | betonáž pasů, patek a výtahové šachty | 1 den | 30.03. 23 | 30.03. 23 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | odbednění pasů a patek | 1 den | 03.04. 23 | 03.04. 23 | 26FS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | bednění ŽB stěn | 1 den | 04.04. 23 | 04.04. 23 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | armování ŽB stěn | 3 dny | 05.04. 23 | 07.04. 23 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | betonáž ŽB stěn | 1 den | 10.04. 23 | 10.04. 23 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | odbednění ŽB stěn | 1 den | 14.04. 23 | 14.04. 23 | 30FS+3 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | zásyp zeminou a štěrkem vč. hutnění | 1 den | 17.04. 23 | 17.04. 23 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | bednění podkladní základové desky | 1 den | 18.04. 23 | 18.04. 23 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | armování podkladní základové desky | 2 dny | 19.04. 23 | 20.04. 23 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | betonáž podkladní základové desky | 1 den | 21.04. 23 | 21.04. 23 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | odbednění podkladní základové desky | 1 den | 24.04. 23 | 24.04. 23 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | natavení hydroizolace vč. penetrace | 3 dny | 25.04. 23 | 27.04. 23 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | lepení tepelné izolace XPS | 3 dny | 27.04. 23 | 01.05. 23 | 37SS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | provedení ochrany a drenážní vrstvy z nop | 1 den | 02.05. 23 | 02.05. 23 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Hrubé 1.PP | 112 dny | 24.04. 23 | 26.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | vytyčení nosných stěn a sloupů | 1 den | 24.04. 23 | 24.04. 23 | 36SS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | bednění sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 25.04. 23 | 25.04. 23 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | armování sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 26.04. 23 | 26.04. 23 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | dobednění sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 27.04. 23 | 27.04. 23 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | betonáž sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 28.04. 23 | 28.04. 23 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | odbednění sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 02.05. 23 | 02.05. 23 | 45FS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | zdění nosného zdiva sekce A | 3 dny | 03.05. 23 | 05.05. 23 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------------|-------|--|---|-------------------------|---|--------------------|---|
| Rozdělení kritického úkolu | | Souhrnný | ▬ | Neaktivní mílník | ◇ | Ruční souhrn | ▬ | Konečný termín | ↓ |
| Úkol | ▬ | Souhrn projektu | ▬ | Neaktivní souhrn | ▬ | Pouze zahájení | ▬ | Kritický | ▬ |
| Rozdělení | | Zahrnutý kritický | ▬ | Pouze s dobou trvání | ▬ | Pouze s datem dokončení | ▬ | Kritické rozdělení | ▬ |
| Mílník | ◇ | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | | Pouze s dobou trvání | ▬ | Vnější úkoly | ▬ | Průběh | ▬ |
| Skuz | ▬ | Neaktivní úkol | ▬ | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | ▬ | Vnější mílník | ◇ | | |

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 |
|----|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 48 | | bednění a podstojkování stropu sekce A | 1 den | 08.05. 23 | 08.05. 23 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | armování stropu sekce A | 1 den | 09.05. 23 | 09.05. 23 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | betonáž stropu sekce A | 1 den | 10.05. 23 | 10.05. 23 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | odbednění a přestojkování stropu sekce A | 1 den | 16.05. 23 | 16.05. 23 | 50FS+3 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | bednění a podstojkování schodiště a mezipodestý | 1 den | 11.05. 23 | 11.05. 23 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | armování schodiště a mezipodestý | 1 den | 12.05. 23 | 12.05. 23 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | betonáž schodiště a mezipodestý | 1 den | 15.05. 23 | 15.05. 23 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | odbednění a přestojkování schodiště a mezipodestý | 1 den | 22.05. 23 | 22.05. 23 | 54FS+4 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | zdění nosného zdiva sekce B | 3 dny | 17.05. 23 | 19.05. 23 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | bednění překladů | 1 den | 23.05. 23 | 23.05. 23 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | armování překladů | 1 den | 24.05. 23 | 24.05. 23 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | betonáž překladů | 1 den | 25.05. 23 | 25.05. 23 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | odbednění překladů | 1 den | 29.05. 23 | 29.05. 23 | 59FS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | bednění a podstojkování stropu sekce B | 1 den | 30.05. 23 | 30.05. 23 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | armování stropu sekce B | 2 dny | 31.05. 23 | 01.06. 23 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | betonáž stropu sekce B | 1 den | 02.06. 23 | 02.06. 23 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | odbednění a přestojkování stropu sekce B | 1 den | 12.06. 23 | 12.06. 23 | 63FS+5 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | odstojkování schodiště | 1 den | 23.06. 23 | 23.06. 23 | 64FS+28 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | odstojkování stropu | 1 den | 26.09. 23 | 26.09. 23 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Hrubé 1.NP | 81 dny | 05.06. 23 | 25.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | vytyčení nosných stěn a sloupů | 1 den | 05.06. 23 | 05.06. 23 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | bednění sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 06.06. 23 | 06.06. 23 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------------|-------|--|---|-------------------------|---|--------------------|---|
| Rozdělení kritického úkolu | | Souhrnný | ▬ | Neaktivní mílník | ◇ | Ruční souhrn | ▬ | Konečný termin | ↓ |
| Úkol | ▬ | Souhrn projektu | ▬ | Neaktivní souhrn | ▬ | Pouze zahájení | ▬ | Kritický | ▬ |
| Rozdělení | | Zahrnutý kritický | ▬ | Ruční úkol | ▬ | Pouze s datem dokončení | ▬ | Kritické rozdělení | ▬ |
| Mílník | ◇ | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | | Pouze s dobou trvání | ▬ | Vnější úkoly | ▬ | Průběh | ▬ |
| Skuz | ▬ | Neaktivní úkol | ▬ | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | ▬ | Vnější mílník | ▬ | | ▬ |

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | Měsíce | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|--|
| | | | | | | | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 | |
| 70 | | armování sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 07.06. 23 | 07.06. 23 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | dobednění sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 08.06. 23 | 08.06. 23 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | betonáž sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 09.06. 23 | 09.06. 23 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | odbednění sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 13.06. 23 | 13.06. 23 | 72FS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | zdění nosného zdiva sekce A | 4 dny | 14.06. 23 | 19.06. 23 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | bednění a podstojkování stropu sekce A | 1 den | 20.06. 23 | 20.06. 23 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | armování stropu sekce A | 1 den | 21.06. 23 | 21.06. 23 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | betonáž stropu sekce A | 1 den | 22.06. 23 | 22.06. 23 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | odbednění a přestojkování stropu sekce A | 1 den | 28.06. 23 | 28.06. 23 | 77FS+3 dny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | bednění a podstojkování schodiště a mezipodestý | 1 den | 23.06. 23 | 23.06. 23 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | armování schodiště a mezipodestý | 1 den | 26.06. 23 | 26.06. 23 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | betonáž schodiště a mezipodestý | 1 den | 27.06. 23 | 27.06. 23 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | odbednění a přestojkování schodiště a mezipodestý | 1 den | 04.07. 23 | 04.07. 23 | 81FS+4 dny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | zdění nosného zdiva sekce B | 3 dny | 29.06. 23 | 03.07. 23 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | bednění překladů | 1 den | 05.07. 23 | 05.07. 23 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | armování překladů | 1 den | 06.07. 23 | 06.07. 23 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | betonáž překladů | 1 den | 07.07. 23 | 07.07. 23 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | odbednění překladů | 1 den | 11.07. 23 | 11.07. 23 | 86FS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | bednění a podstojkování stropu sekce B | 1 den | 12.07. 23 | 12.07. 23 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | armování stropu sekce B | 2 dny | 13.07. 23 | 14.07. 23 | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | betonáž stropu sekce B | 1 den | 17.07. 23 | 17.07. 23 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------------|---|--|---|-------------------------|---|--------------------|---|
| Rozdělení kritického úkolu | | Souhrnný | ▬ | Neaktivní mílník | ◇ | Ruční souhrn | ▬ | Konečný termin | ↓ |
| Úkol | ▬ | Souhrn projektu | ▬ | Neaktivní souhrn | ▬ | Pouze zahájení | ▬ | Kritický | ▬ |
| Rozdělení | | Zahrnutý kritický | ▬ | Pouze s dobou trvání | ▬ | Pouze s datem dokončení | ▬ | Kritické rozdělení | ▬ |
| Mílník | ◇ | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | ▬ | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | ▬ | Vnější úkoly | ▬ | Průběh | ▬ |
| Skuz | ▬ | Neaktivní úkol | ▬ | | ▬ | Vnější mílník | ◇ | | |

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | Měsíce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|--|--|
| | | | | | | | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 | | |
| 91 | | odbednění a přestojkování stropu sekce B | 1 den | 20.07. 23 | 20.07. 23 | 90FS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | odstojkování schodiště | 1 den | 26.07. 23 | 26.07. 23 | 81FS+20 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | odstojkování stropu | 1 den | 25.09. 23 | 25.09. 23 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | Hrubé 2.NP | 55 dny | 10.07. 23 | 22.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | vytyčení nosných stěn a sloupů | 1 den | 10.07. 23 | 10.07. 23 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | bednění sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 11.07. 23 | 11.07. 23 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | armování sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 12.07. 23 | 12.07. 23 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | dobednění sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 13.07. 23 | 13.07. 23 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | betonáž sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 14.07. 23 | 14.07. 23 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | odbednění sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 18.07. 23 | 18.07. 23 | 99FS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | zdění nosného zdiva sekce A | 4 dny | 21.07. 23 | 26.07. 23 | 100FS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | bednění a podstojkování stropu sekce A | 1 den | 27.07. 23 | 27.07. 23 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | armování stropu sekce A | 2 dny | 28.07. 23 | 31.07. 23 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | betonáž stropu sekce A | 1 den | 01.08. 23 | 01.08. 23 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | odbednění a přestojkování stropu sekce A | 1 den | 07.08. 23 | 07.08. 23 | 104FS+3 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | bednění a podstojkování schodiště a mezipodestý | 1 den | 02.08. 23 | 02.08. 23 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | armování schodiště a mezipodestý | 1 den | 03.08. 23 | 03.08. 23 | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | betonáž schodiště a mezipodestý | 1 den | 04.08. 23 | 04.08. 23 | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | odbednění a přestojkování schodiště a mezipodestý | 1 den | 11.08. 23 | 11.08. 23 | 108FS+4 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | zdění nosného zdiva sekce B | 3 dny | 08.08. 23 | 10.08. 23 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | bednění překladů | 1 den | 14.08. 23 | 14.08. 23 | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Skuz

..... Souhrný

██████████ Souhrn projektu

..... Zahnutý kritický

◆ Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

██████████ Neaktivní úkol

— Neaktivní milník

— Neaktivní souhrn

██████████ Ruční úkol

..... Pouze s dobou trvání

██████████ Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

◇ Ruční souhrn

██████████ Pouze zahájení

██████████ Pouze s datem dokončení

██████████ Vnější úkoly

██████████ Vnější milník

— Konečný termín

[Kritický

] Kritické rozdělení

██████████ Průběh

◇

↓

██████████


.....

██████████

██████████

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 |
|-----|-------------|---|---------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 112 | | armování překladů | 1 den | 15.08. 23 | 15.08. 23 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | betonáž překladů | 1 den | 16.08. 23 | 16.08. 23 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | odbednění překladů | 1 den | 21.08. 23 | 21.08. 23 | 113FS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | bednění a podstojkování stropu sekce B | 1 den | 22.08. 23 | 22.08. 23 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | armování stropu sekce B | 2 dny | 23.08. 23 | 24.08. 23 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | betonáž stropu sekce B | 1 den | 25.08. 23 | 25.08. 23 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | | odbednění a přestojkování stropu sekce B | 1 den | 31.08. 23 | 31.08. 23 | 117FS+3 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | | odstojkování schodiště | 1 den | 04.09. 23 | 04.09. 23 | 108FS+20 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | odstojkování stropu | 1 den | 22.09. 23 | 22.09. 23 | 143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | | Hrubé 3.NP | 29 dny | 25.08. 23 | 04.10. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | | vytyčení nosných stěn a sloupů | 1 den | 25.08. 23 | 25.08. 23 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | | bednění sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 28.08. 23 | 28.08. 23 | 122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | | armování sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 29.08. 23 | 29.08. 23 | 123 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | | dobednění sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 30.08. 23 | 30.08. 23 | 124 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | | betonáž sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 31.08. 23 | 31.08. 23 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | | odbednění sloupů a stěn výtahové šachty | 1 den | 06.09. 23 | 06.09. 23 | 126FS+3 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | | zdění nosného zdiva | 4 dny | 01.09. 23 | 06.09. 23 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | | bednění a podstojkování stropu | 1 den | 07.09. 23 | 07.09. 23 | 128 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | | armování stropu | 2 dny | 08.09. 23 | 11.09. 23 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | | betonáž stropu | 1 den | 12.09. 23 | 12.09. 23 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | | odbednění a přestojkování stropu | 1 den | 18.09. 23 | 18.09. 23 | 131FS+3 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | | bednění a podstojkování schodiště a mezipodesty | 1 den | 13.09. 23 | 13.09. 23 | 131 | | | | | | | | | | | | | | | |





Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | Měsíce | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|--|
| | | | | | | | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 | |
| 134 | | armování schodiště a mezipodesty | 1 den | 14.09. 23 | 14.09. 23 | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | betonáž schodiště a mezipodesty | 1 den | 15.09. 23 | 15.09. 23 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | | odbednění a přestojkování schodiště a mezipodesty | 1 den | 22.09. 23 | 22.09. 23 | 134FS+5 dny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | | zdění nosného zdiva schodišťového prostoru | 2 dny | 19.09. 23 | 20.09. 23 | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | bednění a podstojkování stropu schodišťového prostoru | 1 den | 25.09. 23 | 25.09. 23 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | | armování stropu schodišťového prostoru | 1 den | 26.09. 23 | 26.09. 23 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | betonáž stropu schodišťového prostoru | 1 den | 27.09. 23 | 27.09. 23 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | odbednění a přestojkování stropu schodišťového prostoru | 1 den | 03.10. 23 | 03.10. 23 | 140FS+3 dny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | | odstojkování schodiště | 1 den | 04.10. 23 | 04.10. 23 | 141 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | | odstojkování stropu | 1 den | 21.09. 23 | 21.09. 23 | 131FS+6 dny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | | zastřešení | 32 dny | 11.09. 23 | 24.10. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | | terasa nad 1.NP | 11 dny | 11.09. 23 | 25.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | | zdění atiky | 1 den | 11.09. 23 | 11.09. 23 | 118FS+6 dny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | | bednění věnce atiky | 1 den | 12.09. 23 | 12.09. 23 | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | | armování věnce atiky | 1 den | 13.09. 23 | 13.09. 23 | 147 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | | betonáž věnce atiky | 1 den | 14.09. 23 | 14.09. 23 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | odbednění věnce atiky | 1 den | 18.09. 23 | 18.09. 23 | 149FS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | | skladba terasy | 3 dny | 19.09. 23 | 21.09. 23 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | | osazení klempířských prvků atiky | 1 den | 22.09. 23 | 22.09. 23 | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | | montáž zábradlí | 1 den | 25.09. 23 | 25.09. 23 | 152 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | | střecha nad 2.NP | 11 dny | 25.09. 23 | 09.10. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | | zdění atiky | 1 den | 25.09. 23 | 25.09. 23 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| Rozdělení kritického úkolu | | Souhrnný | | Neaktivní mílník | | Ruční souhrn | | Konečný termin | |
| Úkol | | Souhrn projektu | | Neaktivní souhrn | | Pouze zahájení | | Kritický | |
| Rozdělení | | Zahrnutý kritický | | Ruční úkol | | Pouze s datem dokončení | | Kritické rozdělení | |
| Mílník | | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | | Pouze s dobou trvání | | Vnější úkoly | | Průběh | |
| Skuz | | Neaktivní úkol | | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | | Vnější mílník | | | |

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

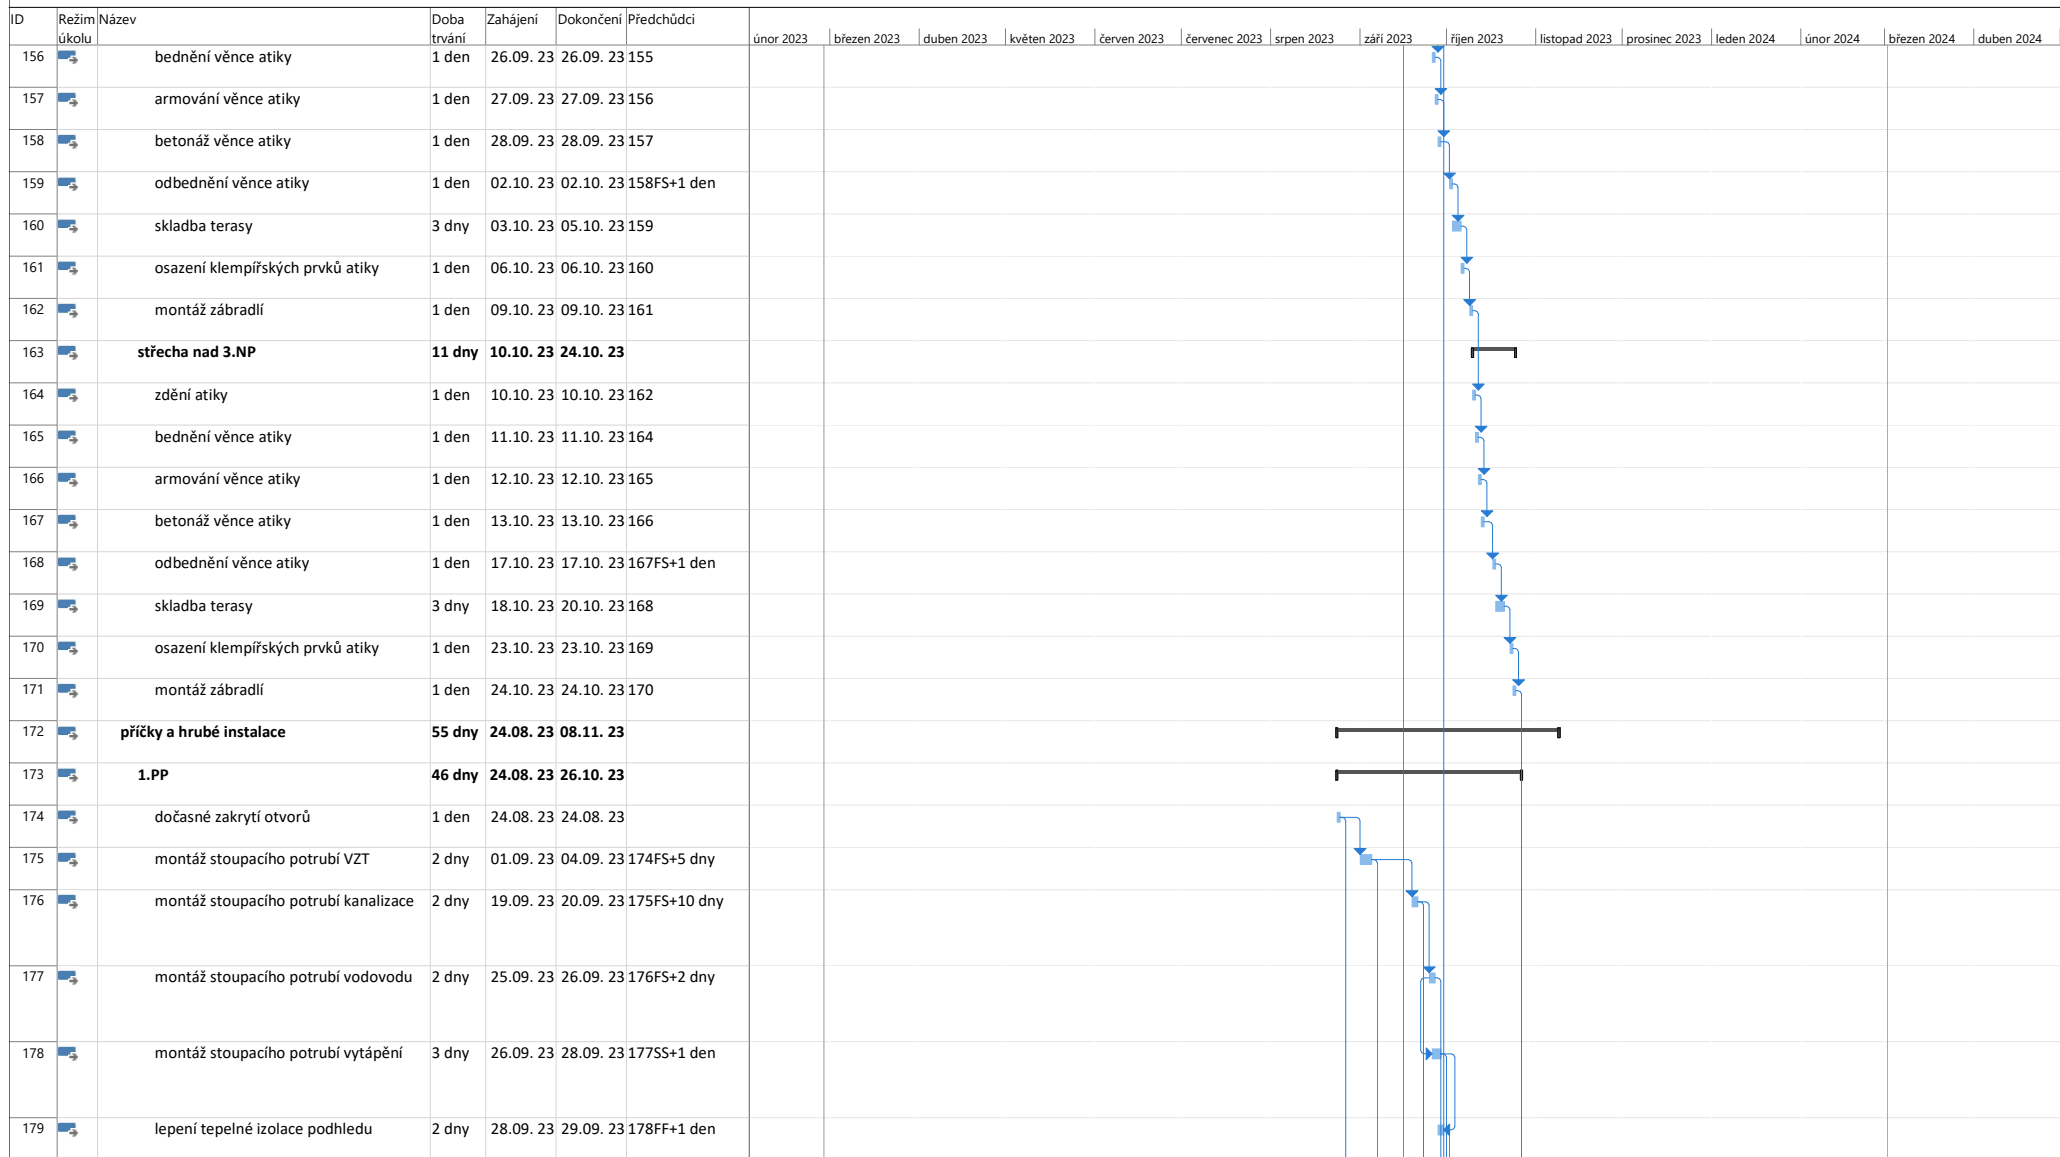

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 |
|-----|-------------|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 180 | | montáž hrubých rozvodů VZT | 3 dny | 02.10. 23 | 04.10. 23 | 179 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | | zdění příček | 1 den | 06.10. 23 | 06.10. 23 | 180FS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | | montáž hrubých rozvodů kanalizace | 1 den | 16.10. 23 | 16.10. 23 | 181FS+5 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | | montáž hrubých rozvodů plynovodu | 2 dny | 17.10. 23 | 18.10. 23 | 182 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | | montáž hrubých rozvodů vytápění | 2 dny | 18.10. 23 | 19.10. 23 | 183SS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | | montáž kouřovodu | 1 den | 20.10. 23 | 20.10. 23 | 184 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | | montáž hrubých rozvodů vodovodu | 2 dny | 23.10. 23 | 24.10. 23 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | | montáž hrubých rozvodů elektro | 3 dny | 24.10. 23 | 26.10. 23 | 186SS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | | 1.NP | 48 dny | 25.08. 23 | 31.10. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | | montáž oken | 6 dny | 25.08. 23 | 01.09. 23 | 174 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | | montáž stoupacího potrubí VZT | 2 dny | 05.09. 23 | 06.09. 23 | 175 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | | montáž stoupacího potrubí kanalizace | 3 dny | 21.09. 23 | 25.09. 23 | 176 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | | montáž stoupacího potrubí vodovodu | 2 dny | 27.09. 23 | 28.09. 23 | 177 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | | montáž stoupacího potrubí vytápění | 2 dny | 29.09. 23 | 02.10. 23 | 178 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | | montáž hrubých rozvodů VZT | 4 dny | 05.10. 23 | 10.10. 23 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | | zdění příček | 1 den | 09.10. 23 | 09.10. 23 | 181 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | | montáž hrubých rozvodů kanalizace | 1 den | 17.10. 23 | 17.10. 23 | 182 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | | montáž kouřovodu | 1 den | 23.10. 23 | 23.10. 23 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | | montáž hrubých rozvodů vodovodu | 3 dny | 25.10. 23 | 27.10. 23 | 186 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | | montáž hrubých rozvodů elektro | 3 dny | 27.10. 23 | 31.10. 23 | 187 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | 2.NP | 45 dny | 04.09. 23 | 03.11. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | montáž oken | 5 dny | 04.09. 23 | 08.09. 23 | 189 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | | montáž stoupacího potrubí VZT | 2 dny | 07.09. 23 | 08.09. 23 | 190 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | | montáž stoupacího potrubí kanalizace | 3 dny | 26.09. 23 | 28.09. 23 | 191 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------------|-------|--|---|-------------------------|---|--------------------|-------|
| Rozdělení kritického úkolu | | Souhrnný | ▬ | Neaktivní mílník | ◇ | Ruční souhrn | ▬ | Konečný termín | ↓ |
| Úkol | ▬ | Souhrn projektu | ▬ | Neaktivní souhrn | ▬ | Pouze zahájení | ▬ | Kritický | ▬ |
| Rozdělení | | Zahrnutý kritický | ▬ | Ruční úkol | ▬ | Pouze s datem dokončení | ▬ | Kritické rozdělení | |
| Mílník | ◇ | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | | Pouze s dobou trvání | ▬ | Vnější úkoly | ▬ | Průběh | ▬ |
| Skluz | ▬ | Neaktivní úkol | ▬ | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | ▬ | Vnější mílník | ◇ | | |

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 |
|-----|-------------|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 204 | | montáž stoupacího potrubí vodovodu | 2 dny | 29.09. 23 | 02.10. 23 | 192 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | montáž stoupacího potrubí vytápění | 2 dny | 03.10. 23 | 04.10. 23 | 193 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | | zdění příček | 2 dny | 10.10. 23 | 11.10. 23 | 195 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | montáž hrubých rozvodů VZT | 4 dny | 11.10. 23 | 16.10. 23 | 194 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | montáž hrubých rozvodů kanalizace | 1 den | 18.10. 23 | 18.10. 23 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | | montáž kouřovodu | 1 den | 24.10. 23 | 24.10. 23 | 197 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | montáž hrubých rozvodů vodovodu | 3 dny | 30.10. 23 | 01.11. 23 | 198 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | | montáž hrubých rozvodů elektro | 3 dny | 01.11. 23 | 03.11. 23 | 199 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | 3.NP | 36 dny | 20.09. 23 | 08.11. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | montáž oken | 3 dny | 28.09. 23 | 02.10. 23 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | | montáž stoupacího potrubí VZT | 2 dny | 20.09. 23 | 21.09. 23 | 137SS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | | montáž stoupacího potrubí kanalizace | 2 dny | 29.09. 23 | 02.10. 23 | 203 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | | montáž stoupacího potrubí vodovodu | 2 dny | 03.10. 23 | 04.10. 23 | 204 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | | montáž stoupacího potrubí vytápění | 2 dny | 05.10. 23 | 06.10. 23 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | | zdění příček | 2 dny | 12.10. 23 | 13.10. 23 | 206 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | | montáž hrubých rozvodů VZT | 3 dny | 17.10. 23 | 19.10. 23 | 207 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | | montáž hrubých rozvodů kanalizace | 1 den | 19.10. 23 | 19.10. 23 | 208 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | montáž kouřovodu | 1 den | 25.10. 23 | 25.10. 23 | 209 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | | montáž hrubých rozvodů vodovodu | 3 dny | 02.11. 23 | 06.11. 23 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | | montáž hrubých rozvodů elektro | 3 dny | 06.11. 23 | 08.11. 23 | 211 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| Rozdělení kritického úkolu | | Souhrnný | | Neaktivní mílník | | Ruční souhrn | | Konečný termín | |
| Úkol | | Souhrn projektu | | Neaktivní souhrn | | Pouze zahájení | | Kritický | |
| Rozdělení | | Zahrnutý kritický | | Ruční úkol | | Pouze s datem dokončení | | Kritické rozdělení | |
| Mílník | | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | | Pouze s dobou trvání | | Vnější úkoly | | Průběh | |
| Skuz | | Neaktivní úkol | | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | | Vnější mílník | | | |

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 |
|-----|-------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 224 | | vnitřní úpravy povrchů | 34 dny? | 27.10. 23 | 13.12. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | | 1.PP | 29 dny? | 27.10. 23 | 06.12. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | | zakrytí otvorů | 1 den? | 27.10. 23 | 27.10. 23 | 187 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | | omítání jádrovou omítkou | 4 dny | 27.10. 23 | 01.11. 23 | 226SS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | | provedení SDK podhledu a obložení stoupacích potrubí | 4 dny | 01.11. 23 | 06.11. 23 | 227FS-1 den | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | | omítání štukem | 3 dny | 22.11. 23 | 24.11. 23 | 227FS+14 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | | izolace hrubých podlah | 2 dny | 27.11. 23 | 28.11. 23 | 229 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | | betonáž drátkobetonu | 1 den | 05.12. 23 | 05.12. 23 | 230FS+4 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | | betonáž litého cementového potěru | 1 den | 06.12. 23 | 06.12. 23 | 231 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | | 1.NP | 27 dny | 02.11. 23 | 08.12. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | | zakrytí otvorů | 1 den | 02.11. 23 | 02.11. 23 | 227 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | | omítání jádrovou omítkou | 4 dny | 02.11. 23 | 07.11. 23 | 227 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | | provedení SDK podhledu a obložení stoupacích potrubí | 4 dny | 07.11. 23 | 10.11. 23 | 228 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | | omítání štukem | 3 dny | 27.11. 23 | 29.11. 23 | 229 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | | izolace hrubých podlah | 3 dny | 29.11. 23 | 01.12. 23 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | | provedení rozvodu podlahového vytápě | 2 dny | 05.12. 23 | 06.12. 23 | 238FS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | | betonáž litého cementového potěru | 2 dny | 07.12. 23 | 08.12. 23 | 232 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | | 2.NP | 25 dny | 08.11. 23 | 12.12. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | | zakrytí otvorů | 1 den | 08.11. 23 | 08.11. 23 | 235 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | | omítání jádrovou omítkou | 4 dny | 08.11. 23 | 13.11. 23 | 235 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | | provedení SDK podhledu a obložení stoupacích potrubí | 4 dny | 13.11. 23 | 16.11. 23 | 236 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | | omítání štukem | 3 dny | 30.11. 23 | 04.12. 23 | 237 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | | izolace hrubých podlah | 3 dny | 04.12. 23 | 06.12. 23 | 238 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | | provedení rozvodu podlahového vytápění | 2 dny | 07.12. 23 | 08.12. 23 | 239 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--------------------|--|
| Rozdělení kritického úkolu | | Souhrnný | | Neaktivní mílník | | Ruční souhrn | | Konečný termín | |
| Úkol | | Souhrn projektu | | Neaktivní souhrn | | Pouze zahájení | | Kritický | |
| Rozdělení | | Zahrnutý kritický | | Pouze s dobou trvání | | Vnější úkoly | | Kritické rozdělení | |
| Mílník | | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | | Pouze s dobou trvání | | Vnější úkoly | | Průběh | |
| Skluz | | Neaktivní úkol | | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | | Vnější mílník | | | |

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | Měsíce | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|--|
| | | | | | | | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 | |
| 248 | | betonáž litého cementového potěru | 2 dny | 11.12. 23 | 12.12. 23 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | | 3.NP | 22 dny | 14.11. 23 | 13.12. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | | zakrytí otvorů | 1 den | 14.11. 23 | 14.11. 23 | 243 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | | omítání jádrovou omítkou | 3 dny | 14.11. 23 | 16.11. 23 | 243 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | | provedení SDK podhledu a obložení stoupacích potrubí | 4 dny | 17.11. 23 | 22.11. 23 | 244 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | | omítání štukem | 3 dny | 05.12. 23 | 07.12. 23 | 245 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | | izolace hrubých podlah | 2 dny | 07.12. 23 | 08.12. 23 | 246 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | | provedení rozvodu podlahového vytápění | 2 dny | 11.12. 23 | 12.12. 23 | 247 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | | betonáž litého cementového potěru | 1 den | 13.12. 23 | 13.12. 23 | 248 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | | dokončovací práce | 58 dny | 12.12. 23 | 29.02. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | | 1.PP | 44 dny | 12.12. 23 | 09.02. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | | montáž výtahu | 8 dny | 12.12. 23 | 21.12. 23 | 232FS+3 dny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | | montáž požárních hydrantů | 1 den | 19.12. 23 | 19.12. 23 | 259SS+5 dny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | | kompletace VZT | 1 den | 22.12. 23 | 22.12. 23 | 260FS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | | nátěr ocelových zárubní | 1 den | 27.12. 23 | 27.12. 23 | 261FS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | | montáž parapetů | 1 den | 28.12. 23 | 28.12. 23 | 262 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | | provedení hydroizolační stěrky | 1 den | 01.01. 24 | 01.01. 24 | 263FS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | | provedení keramických dlažeb | 3 dny | 02.01. 24 | 04.01. 24 | 264 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | | provedení keramických obkladů a soklíků | 3 dny | 05.01. 24 | 09.01. 24 | 265 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | | vybavení kotelny | 4 dny | 10.01. 24 | 15.01. 24 | 266 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | | provedení maleb | 3 dny | 15.01. 24 | 17.01. 24 | 267FS-1 den | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | | osazení dveří a montáž garážových vrat | 3 dny | 22.01. 24 | 24.01. 24 | 268FS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------------|-------|--|---|-------------------------|---|--------------------|---|
| Rozdělení kritického úkolu | | Souhrnný | ▬ | Neaktivní mílník | ◇ | Ruční souhrn | ▬ | Konečný termín | ↓ |
| Úkol | ▬ | Souhrn projektu | ▬ | Neaktivní souhrn | ▬ | Pouze zahájení | ▬ | Kritický | ▬ |
| Rozdělení | | Zahrnutý kritický | ▬ | Ruční úkol | ▬ | Pouze s datem dokončení | ▬ | Kritické rozdělení | ▬ |
| Mílník | ◇ | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | | Pouze s dobou trvání | ▬ | Vnější úkoly | ▬ | Průběh | ▬ |
| Skuz | ▬ | Neaktivní úkol | ▬ | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | ▬ | Vnější mílník | ◇ | | |

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | Termíny | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 |
| 270 | | montáž zařízovacích předmětů | 2 dny | 29.01. 24 | 30.01. 24 | 269FS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | | kompletace elektroinstalací | 3 dny | 31.01. 24 | 02.02. 24 | 270 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | | montáž zábradlí | 1 den | 06.02. 24 | 06.02. 24 | 271FS+1 den | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | | vyčištění podlaží | 3 dny | 07.02. 24 | 09.02. 24 | 272 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | | 1.NP | 41 dny | 20.12. 23 | 14.02. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | | montáž požárních hydrantů | 1 den | 20.12. 23 | 20.12. 23 | 270 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | | kompletace VZT | 1 den | 25.12. 23 | 25.12. 23 | 261 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | | montáž hliníkové prosklené stěny | 2 dny | 26.12. 23 | 27.12. 23 | 276 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | | nátěr ocelových zárubní | 1 den | 28.12. 23 | 28.12. 23 | 262 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | | montáž parapetů | 1 den | 29.12. 23 | 29.12. 23 | 263 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | | provedení hydroizolační stěrky | 1 den | 02.01. 24 | 02.01. 24 | 264 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | | provedení keramických dlažeb | 5 dny | 05.01. 24 | 11.01. 24 | 265 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | | provedení keramických obkladů a soklíků | 5 dny | 10.01. 24 | 16.01. 24 | 266 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | | provedení maleb | 3 dny | 18.01. 24 | 22.01. 24 | 268 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | | osazení dveří vč. Obložkových zárubní | 2 dny | 25.01. 24 | 26.01. 24 | 269 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | | montáž zařízovacích předmětů | 2 dny | 31.01. 24 | 01.02. 24 | 270 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | | kompletace elektroinstalací | 3 dny | 05.02. 24 | 07.02. 24 | 271 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | | montáž zábradlí | 1 den | 07.02. 24 | 07.02. 24 | 272 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | | vyčištění podlaží | 3 dny | 12.02. 24 | 14.02. 24 | 273 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | | 2.NP | 43 dny | 21.12. 23 | 19.02. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | | montáž požárních hydrantů | 1 den | 21.12. 23 | 21.12. 23 | 275 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | | kompletace VZT | 1 den | 26.12. 23 | 26.12. 23 | 276 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | | nátěr ocelových zárubní | 1 den | 29.12. 23 | 29.12. 23 | 278 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | | montáž parapetů | 1 den | 01.01. 24 | 01.01. 24 | 279 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | | provedení hydroizolační stěrky | 1 den | 03.01. 24 | 03.01. 24 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------------|-------|--|--|-------------------------|--|--------------------|-------|
| Rozdělení kritického úkolu | | Souhrnný | | Neaktivní mílník | | Ruční souhrn | | Konečný termin | |
| Úkol | | Souhrn projektu | | Neaktivní souhrn | | Pouze zahájení | | Kritický | |
| Rozdělení | | Zahrnutý kritický | | Pouze s dobou trvání | | Pouze s datem dokončení | | Kritické rozdělení | |
| Mílník | | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | | Pouze s dobou trvání | | Vnější úkoly | | Průběh | |
| Skluz | | Neaktivní úkol | | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | | Vnější mílník | | | |

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 | | |
|-----|-------------|---|---------------|------------------|------------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|--|--|
| 295 | | provedení keramických dlažeb | 5 dny | 12.01. 24 | 18.01. 24 | 281 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | | provedení keramických obkladů a soklíků | 5 dny | 17.01. 24 | 23.01. 24 | 282 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | | provedení maleb | 3 dny | 23.01. 24 | 25.01. 24 | 283 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | | osazení dveří vč. Obložkových zárubní | 2 dny | 29.01. 24 | 30.01. 24 | 284 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | | pokládka koberců | 2 dny | 31.01. 24 | 01.02. 24 | 298 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | montáž zařizovacích předmětů | 2 dny | 02.02. 24 | 05.02. 24 | 285 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | kompletace elektroinstalací | 3 dny | 08.02. 24 | 12.02. 24 | 286 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | montáž zábradlí | 1 den | 08.02. 24 | 08.02. 24 | 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | vyčištění podlaží | 3 dny | 15.02. 24 | 19.02. 24 | 288 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | | 3.NP | 50 dny | 22.12. 23 | 29.02. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | | montáž požárních hydrantů | 1 den | 22.12. 23 | 22.12. 23 | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | | kompletace VZT | 1 den | 27.12. 23 | 27.12. 23 | 291 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | | nátěr ocelových zárubní | 1 den | 01.01. 24 | 01.01. 24 | 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | | montáž parapetů | 1 den | 02.01. 24 | 02.01. 24 | 293 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | | provedení hydroizolační stěrky | 1 den | 04.01. 24 | 04.01. 24 | 294 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | provedení keramických dlažeb | 5 dny | 19.01. 24 | 25.01. 24 | 295 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | | provedení keramických obkladů a soklíků | 5 dny | 24.01. 24 | 30.01. 24 | 296 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | | provedení maleb | 3 dny | 26.01. 24 | 30.01. 24 | 297 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | | osazení dveří vč. Obložkových zárubní | 2 dny | 31.01. 24 | 01.02. 24 | 298 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | | pokládka koberců | 2 dny | 02.02. 24 | 05.02. 24 | 299 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | | montáž zařizovacích předmětů | 2 dny | 06.02. 24 | 07.02. 24 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | | kompletace elektroinstalací | 3 dny | 13.02. 24 | 15.02. 24 | 301 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | | montáž zábradlí | 1 den | 09.02. 24 | 09.02. 24 | 302 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | | vyčištění podlaží | 3 dny | 20.02. 24 | 22.02. 24 | 303 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| Rozdělení kritického úkolu | | Souhrnný | | Neaktivní mílník | | Ruční souhrn | | Konečný termin | |
| Úkol | | Souhrn projektu | | Neaktivní souhrn | | Pouze zahájení | | Kritický | |
| Rozdělení | | Zahrnutý kritický | | Ruční úkol | | Pouze s datem dokončení | | Kritické rozdělení | |
| Mílník | | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | | Pouze s dobou trvání | | Vnější úkoly | | Průběh | |
| Skluz | | Neaktivní úkol | | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | | Vnější mílník | | | |

Bakalářská práce
Václav Moskaljuk

| ID | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | únor 2023 | březen 2023 | duben 2023 | květen 2023 | červen 2023 | červenec 2023 | srpen 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 | |
|-----|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|--|
| 319 | | odstranění vad a nedodělků | 5 dny | 23.02. 24 | 29.02. 24 | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | | fasádní úpravy | 25 dny | 02.10. 23 | 03.11. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | | montáž lešení | 3 dny | 02.10. 23 | 04.10. 23 | 213FS-1 den | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | | montáž hromosvodu | 1 den | 05.10. 23 | 05.10. 23 | 321 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | | montáž zámečnických prvků | 4 dny | 06.10. 23 | 11.10. 23 | 322 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | | lepení tepelné izolace | 4 dny | 12.10. 23 | 17.10. 23 | 323 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | | montáž větrané fasády | 7 dny | 16.10. 23 | 24.10. 23 | 324SS+2 dny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | | montáž vnějších parapetů | 2 dny | 25.10. 23 | 26.10. 23 | 325 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | | vnější omítání | 2 dny | 27.10. 23 | 30.10. 23 | 326 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | | lepení izolace soklu a betonových pásků | 2 dny | 31.10. 23 | 01.11. 23 | 327 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | | demontáž lešení | 2 dny | 02.11. 23 | 03.11. 23 | 328 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | | vnější úpravy | 92 dny | 25.10. 23 | 01.03. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | | demontáž jeřábu | 1 den | 25.10. 23 | 25.10. 23 | 171 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | | provedení komunikace se zámkovou dlažbou | 4 dny | 06.11. 23 | 09.11. 23 | 329 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | | rozprostření ornice | 1 den | 10.11. 23 | 10.11. 23 | 332 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | | zatravnění ornice | 1 den | 13.11. 23 | 13.11. 23 | 333 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | | výsadba stromů | 1 den | 14.11. 23 | 14.11. 23 | 334 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | | odstranění zařízení staveniště | 2 dny | 28.02. 24 | 29.02. 24 | 319FF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | | předání stavby | 0 dny | 01.03. 24 | 01.03. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| Rozdělení kritického úkolu | | Souhrnný | | Neaktivní mílník | | Ruční souhrn | | Konečný termín | |
| Úkol | | Souhrn projektu | | Neaktivní souhrn | | Pouze zahájení | | Kritický | |
| Rozdělení | | Zahrnutý kritický | | Ruční úkol | | Pouze s datem dokončení | | Kritické rozdělení | |
| Mílník | | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | | Pouze s dobou trvání | | Vnější úkoly | | Průběh | |
| Skuz | | Neaktivní úkol | | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | | Vnější mílník | | | |