

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra technologie staveb**



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt
U Krčského nádraží, Praha 4

ZADÁNÍ

Bc. Martin Buček

2024

Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Hlava, Ph.D.

Prohlášení studenta

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.

V Praze dne

.....
Martin Buček

Poděkování

Rád bych poděkoval vedoucímu své diplomové práce panu Ing. Martinu Hlavovi, Ph.D. za ochotu, odborné rady a cennou pomoc při zpracování této práce.

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: <u>Buček</u>	Jméno: <u>Martin</u>	Osobní číslo: <u>486112</u>
Zadávací katedra: <u>K 122 - Katedra technologie staveb</u>		
Studijní program: <u>SI - Stavební inženýrství</u>		
Studijní obor/specializace: <u>L - Příprava, realizace a provoz staveb</u>		

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce: <u>Stavebně technologický projekt - Bytový dům - U Krčského nádraží, Praha 4</u>	
Název diplomové práce anglicky: <u>Construction technological project - Apartment building - U Krčského nádraží, Praha 4</u>	
Pokyny pro vypracování: Posouzení projektové dokumentace, řešení prostorové struktury, řešení technologické struktury, řešení časové struktury komplexního stavebního procesu akce včetně zpracování kontrolního a zkušebního plánu, enviromentálního plánu a plány BOZP, návrh zařízení staveniště ve 4 fázích výstavby, technologické postupy prací 2 vybraných významných procesů, doprovodná technická zpráva s vymezením podmínek realizace stavby s komentářem řešení.	
Seznam doporučené literatury: Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon Právní předpisy, normy ČSN Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Járský Č. a kol.: Příprava a realizace staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2005 Járský Č. - Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003	
Jméno vedoucího diplomové práce: <u>Ing. Martin Hlava, Ph.D</u>	
Datum zadání diplomové práce: <u>25. 9. 2023</u>	Termín odevzdání DP v IS KOS: <u>8. 1. 2024</u> <i>Údaj uveďte v souladu s datem v časovém plánu příslušného ak. roku</i>
Podpis vedoucího práce	Podpis vedoucího katedry

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

<i>Beru na vědomí, že jsem povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je nutné uvést v diplomové práci a při citování postupovat v souladu s metodickou příručkou ČVUT „Jak psát vysokoškolské závěrečné práce“ a metodickým pokynem ČVUT „O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací“.</i>	
Datum převzetí zadání	Podpis studenta(ky)

ABSTRAKT

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením výstavby bytového domu v ulici U Krčského nádraží, Praha 4. Autor posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace, zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou stavby. Navrhuje řešení zařízení staveniště pro čtyři rozhodující fáze výstavby a navrhuje dva technologické postupy prací pro vybrané stavební procesy. Cílem této diplomové práce je navrhnout optimální řešení postupu výstavby spolu s nasazením vhodného počtu strojů a pracovníků v přijatelném čase.

KLÍČOVÁ SLOVA:

Stavebně technologický projekt, posouzení dokumentace, prostorová struktura, technologická struktura, časová struktura, zařízení staveniště, technologické postupy.

ABSTRACT

This diploma thesis focuses on the construction technology solution for the construction of an apartment building in the street U Krčského nádraží, Prague 4. The author assesses the completeness and accuracy of the submitted project documentation, deals with the spatial, technological and temporal structure of the building. It solves the design of building site equipment for four main phases of construction and proposes two technological procedures for selected work processes. The aim of this diploma thesis is to propose an optimal solution for the construction process together with the deployment of an appropriate number of machines and workers in an acceptable time.

KEYWORD:

Construction technology design, apartment building, spatial structure, technological structure, time structure, construction site equipment.

OBSAH:

ZADÁNÍ

0. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. POSOUZENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2. ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY

3. ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ STRUKTURY

4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY

5. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ

7. DOPROVODNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra technologie staveb**



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt
Bytový dům U Krčského nádraží, Praha 4

0. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Bc. Martin Buček

2024

Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Hlava, Ph.D.

Obsah:

0.1	SEZNAM PŘEVZATÉ DOKUMENTACE.....	3
0.1.1.	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ.....	3
0.1.1.1	A PRŮVODNÍ ZPRÁVA.....	3
0.1.1.2	B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	3
0.1.1.3	C SITUAČNÍ VÝKRESY.....	3
0.1.2.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	3
0.1.2.4	D1A ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	3
0.1.2.5	D1B STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST	3
0.1.2.6	D1C POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY	4
0.1.2.7	D1D ZDRAVOTECHNIKA	4
0.1.2.8	D1E VYTÁPĚNÍ.....	4
0.1.2.9	D1F SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	4
0.1.2.10	D1G VZDUCHOTECHNIKA	5
0.2	SEZNAM OBRÁZKŮ	8

0.1 SEZNAM PŘEVZATÉ DOKUMENTACE

0.1.1. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

0.1.1.1 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A_PRŮVODNÍ ZPRÁVA

0.1.1.2 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B_SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

0.1.1.3 C SITUAČNÍ VÝKRESY

190520 C1 situace širších vztahů

190520 C2 Katastrální situace (VIZ. PŘÍLOHA)

190520 C3 Koordinační situace

0.1.2. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

0.1.2.4 D1A ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

D1A01__TECH ZPRÁVA

D1A02__PŮDORYS VÝKOPŮ

D1A03__ŘEZ VÝKOPŮ

D1A04__PŮDORYS 1PP

D1A05__PŮDORYS 1NP

D1A06__PŮDORYS 2NP (VIZ. PŘÍLOHA)

D1A07__PŮDORYS 3NP

D1A08__PŮDORYS 4NP

D1A09__PŮDORYS STŘECHY

D1A10__ŘEZ AA

D1A11__ŘEZ BB (VIZ. PŘÍLOHA)

D1A12__ŘEZ CC

D1A13__ŘEZ DD

D1A14__POHLED VÝCHODNÍ

D1A15__POHLED ZÁPADNÍ (VIZ. PŘÍLOHA)

D1A16__POHLED SEVERNÍ

D1A17__POHLED JIŽNÍ

D1A18__TABULKA SKLADEB

0.1.2.5 D1B STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

01 TZ

02__TVAR ZÁKLADŮ

03__TVAR KONSTRUKCÍ 1.PP

04.1__TVARY NADZEMNÍCH KONSTRUKCÍ

04.2__KONSTRUKCE 1.NP

04.3__KONSTRUKCE 2.NP

04.4__KONSTRUKCE 3.NP

04.5__KONSTRUKCE 4.NP

BD_Krč__ - __STATICKÝ__VÝPOČET

dodatek 180411 dodatek k TZ

Dodatek 190520 bludné proudy

titul TZ

0.1.2.6 D1C POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

DSP_D.1.C.--_seznam příloh
DSP_D.1.C.--_titulní desky
DSP_D.1.C.a_1_TZ
DSP_D.1.C.b1_0_1PP
DSP_D.1.C.b2_0_1NP
DSP_D.1.C.b3_1_2NP
DSP_D.1.C.b4_1_3NP
DSP_D.1.C.b5_1_4NP
DSP_D.1.C.b6_0_SIT

0.1.2.7 D1D ZDRAVOTECHNIKA

D1D01_ZTI_TZ
D1D02_ZTI_SITUACE
D1D03_KAN_1PP
D1D04_KAN_1NP
D1D05_KAN_2NP
D1D06_KAN_3NP
D1D07_KAN_4NP
D1D08_KAN_STR
D1D09_VOD_1PP
D1D10_VOD_1NP
D1D11_VOD_2NP
D1D12_VOD_3NP
D1D13_VOD_4NP
D1D14_PLY_1PP
DESKY_D_E

0.1.2.8 D1E VYTÁPĚNÍ

D1E01_VYT_TZ
D1E02_VYT_1PP
D1E03_VYT_1NP
D1E04_VYT_2NP
D1E05_VYT_3NP
D1E06_VYT_4NP

0.1.2.9 D1F SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.F.01_Technicka zprava
D.1.F.02_Rizeni rizik dle CSN EN 62305-2 ed. 2
D.1.F.03_Situace
D.1.F.04_Pudorys zakladu
D.1.F.05_Pudorys 1.PP
D.1.F.06_Pudorys 1.NP
D.1.F.07_Pudorys 2.NP
D.1.F.08_Pudorys 3.NP
D.1.F.09_Pudorys 4.NP
D.1.F.10_Pudorys strechy
D.1.F.11_Schema silnoprudych rozvodu
D.1.F.12_Schema rozvadece RE
D.1.F.13_Schema rozvadece RB

D.1.F__Desky

0.1.2.10 D1G VZDUCHOTECHNIKA

190520 VZT-TZ-20052019

190520 VZT-TZ-titl

VZT příloha 2

VZT_TZ

VZT-1PP

VZT-1NP


VZT-2NP

VZT-3NP

VZT-4NP


VZT-TZ-1dodatek pro HS

Půdorys typického podlaží

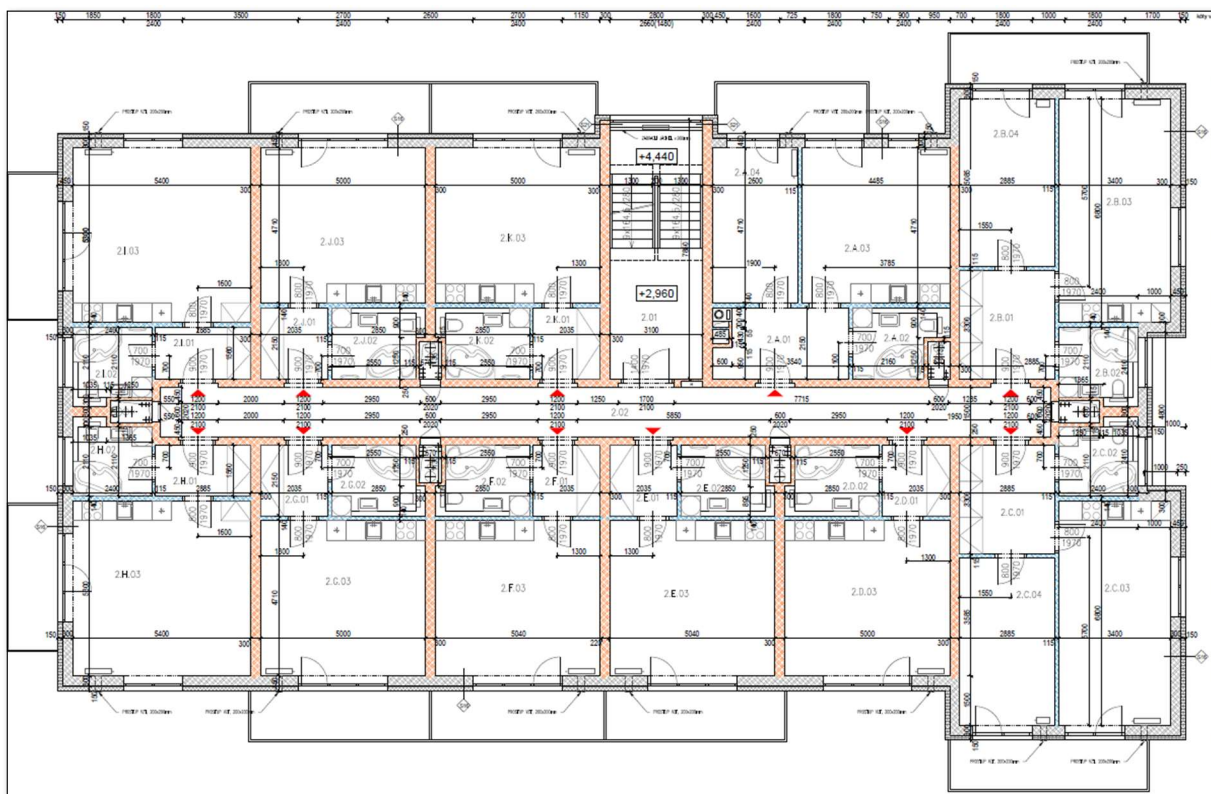

Obrázek 1 - půdorys typického podlaží

Řez objektem

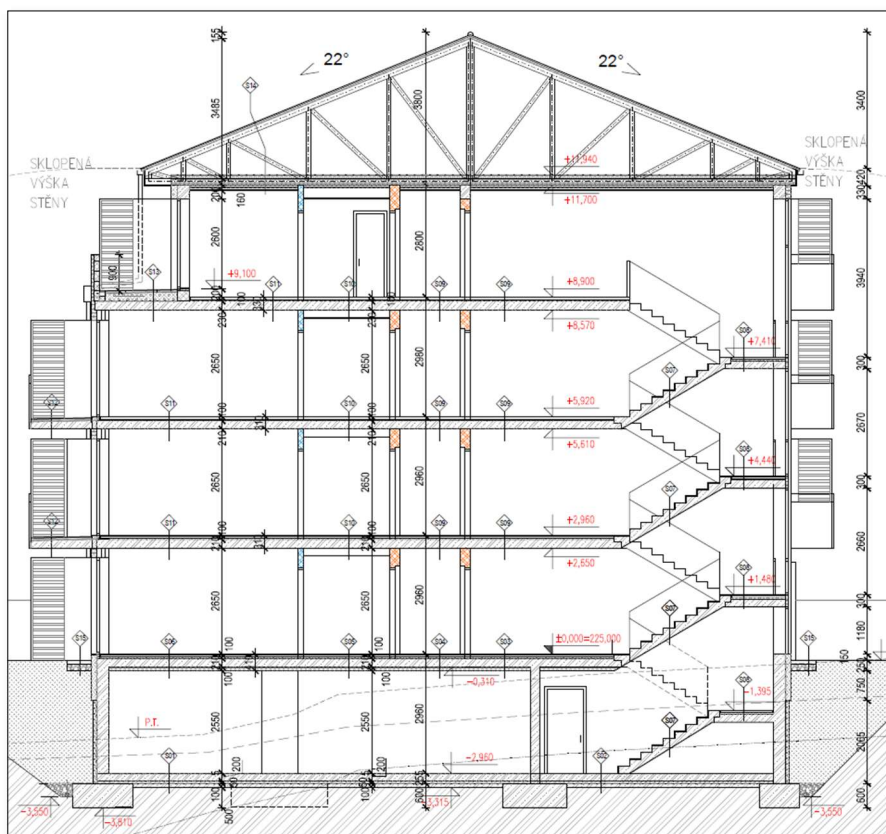

Obrázek 2 - řez objekt


Pohled na objekt



Obrázek 3 - pohled na objekt

0.2 SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1 - půdorys typického podlaží	6
Obrázek 2 - řez objekt.....	6
Obrázek 3 - pohled na objekt.....	7

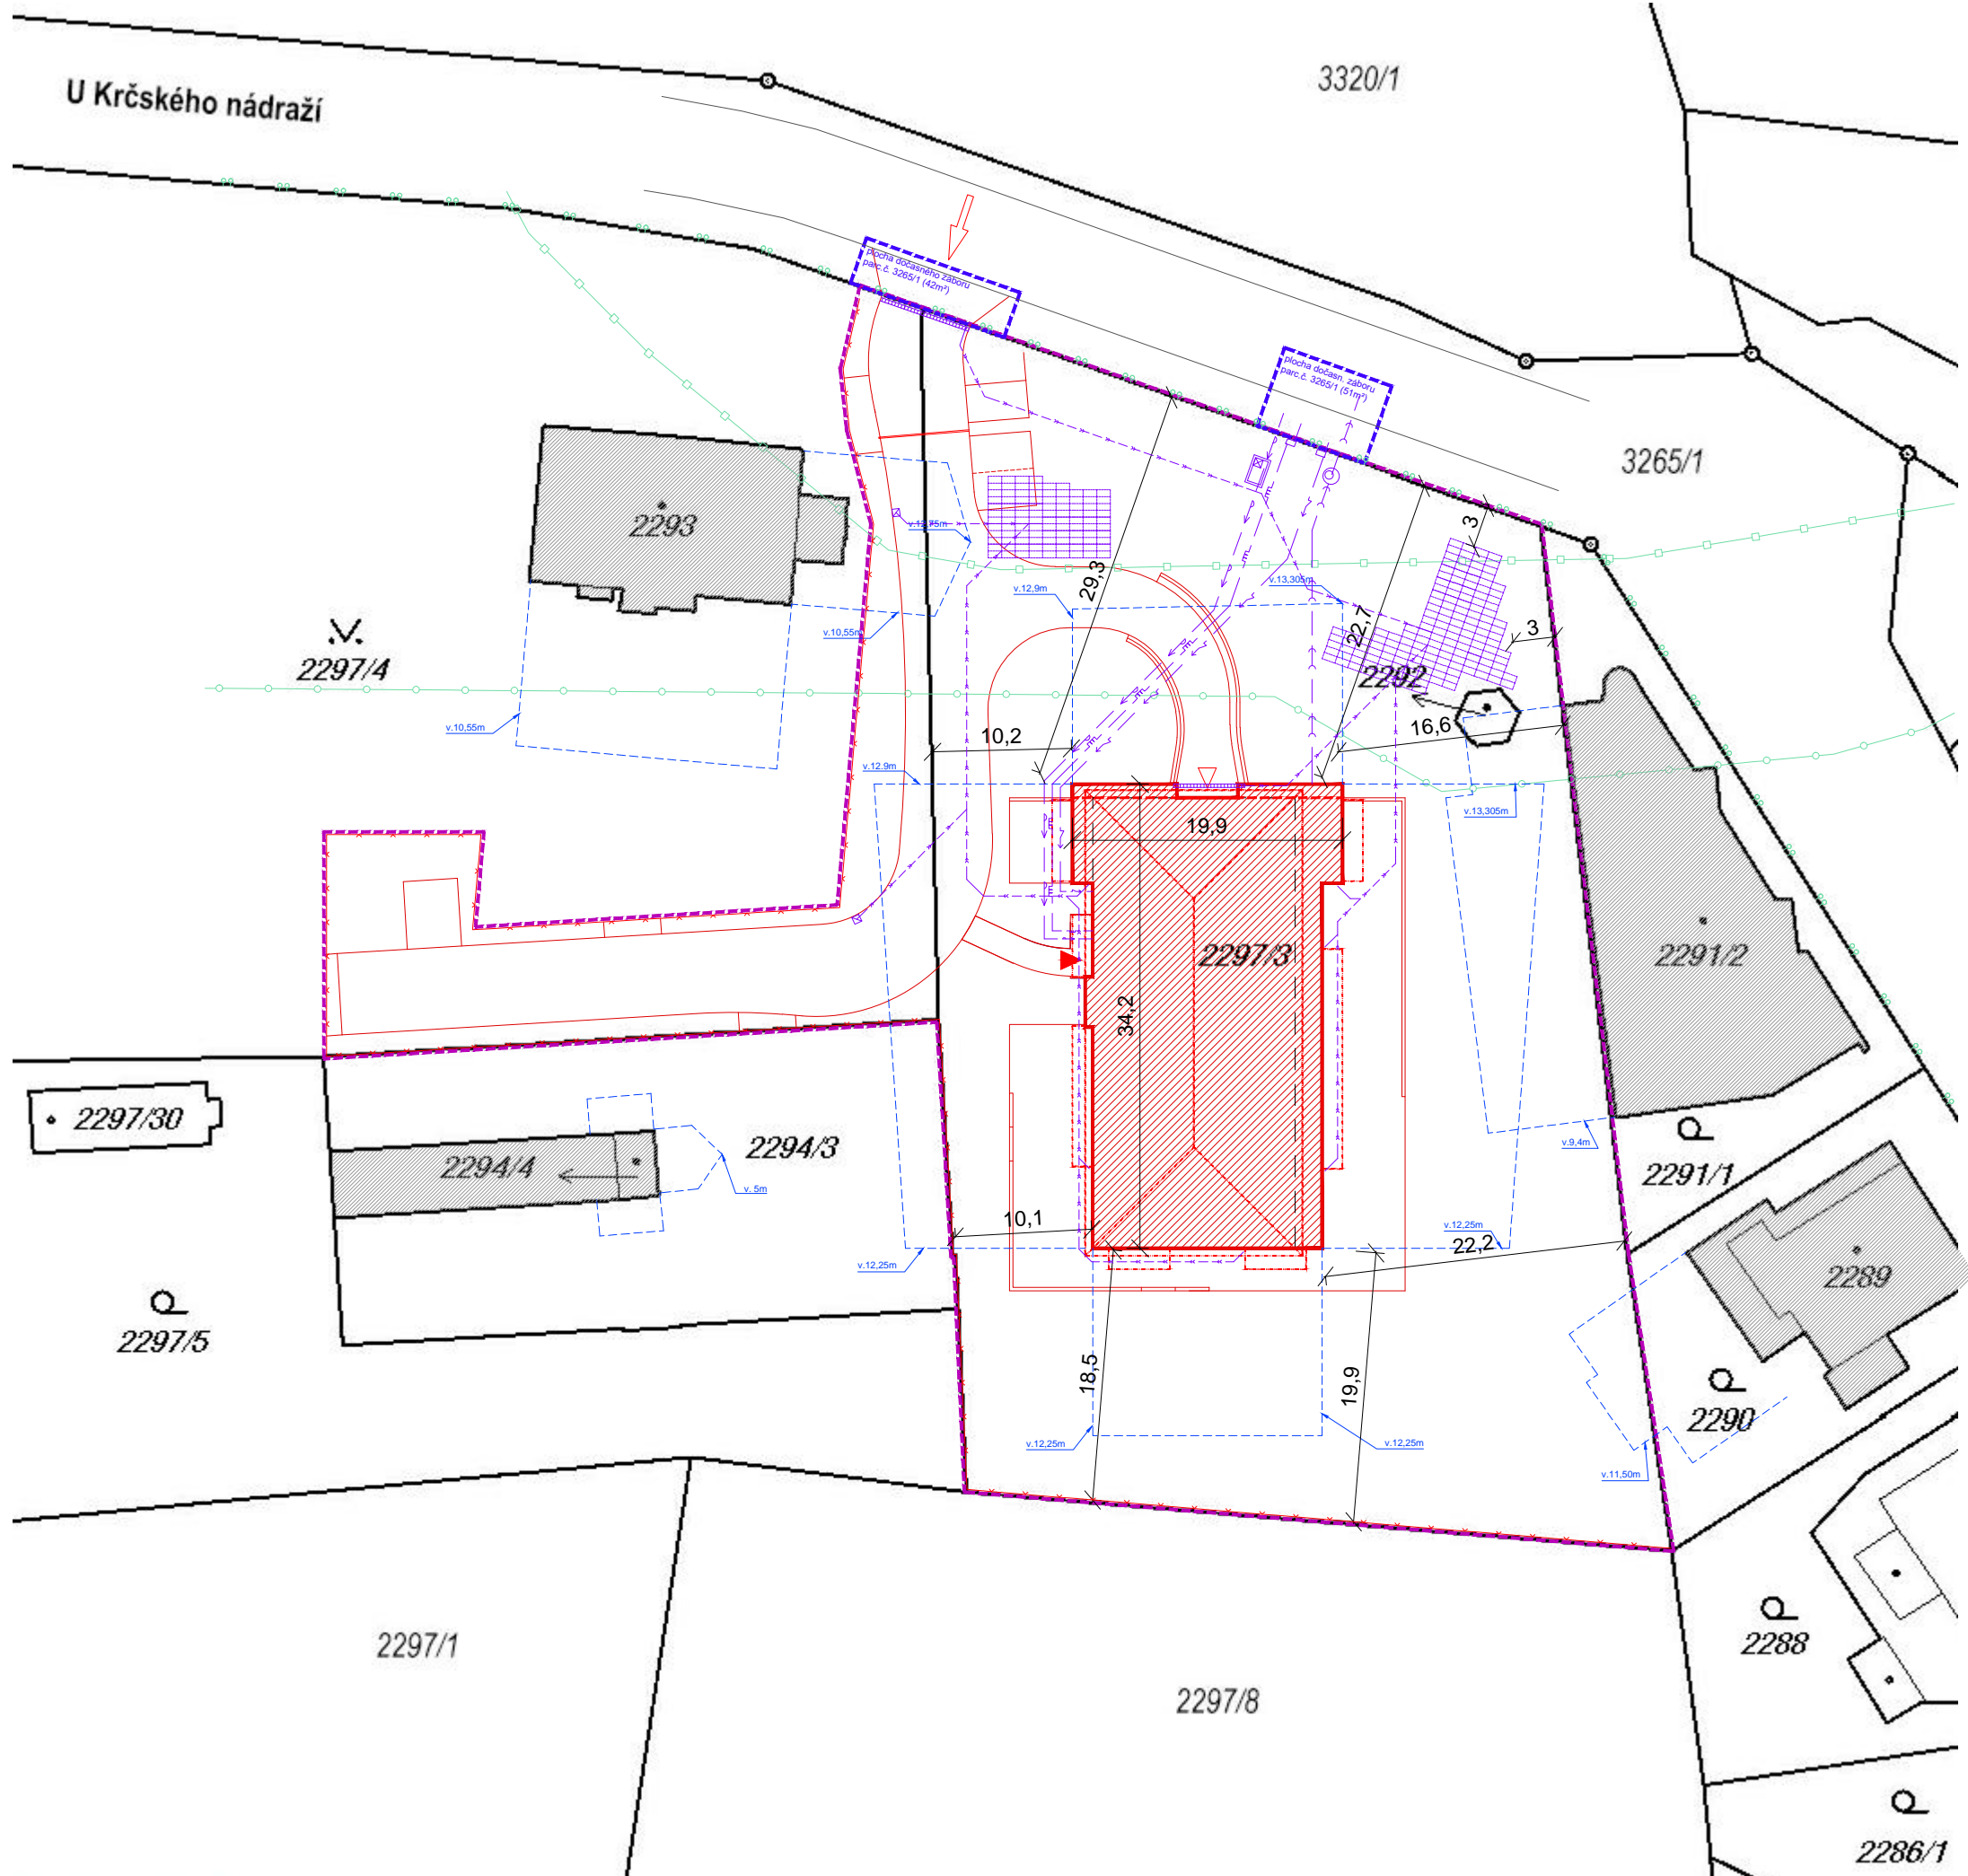

- LEGENDA:**
- STÁVAJÍCÍ HRANICE POZEMKŮ
 - KATASTRÁLNÍ ČÍSLA POZEMKŮ
 - STÁVAJÍCÍ HRANY PLOCH
 - NOVÉ HRANY PLOCH
 - HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU - HRANICE STAVBY
 - HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU - NAPOJENÍ SÍTÍ
 - HRANA PODZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU
 - HRANA VNĚJŠÍHO LÍCE FASÁDY NAVRHOVANÉHO OBJEKTU 1NP
 - HRANA STŘECH, BALKÓNŮ
 - VJEZD DO GARÁŽE OBEJKTU
 - VSTUP DO OBJEKTU
 - VJEZD NA POZEMEK
 - OCHRANNÁ PÁSMA**
 - OCHRANNÉ PÁSMA ŽELEZNICE
 - OCHRANNÉ PÁSMA METRA
 - OCHRANNÉ PÁSMA PAM. REZERVACE
 - Odstupy staveb dle platné DUR 09/2014 - BEZE ZMĚN

DODATEK 20.5.2019

±0,00 = 225,00 m.n.m. Bpv

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU
LCArch s.r.o.
 TELEFON 603 248 753
 EMAIL LCARCH@LCARCH.CZ
 INTERNET www.lcarch.cz
 KANCELÁŘ Lumírova 21, 128 00 Praha 2



TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY SPRAVNÍHO ROZHODNUTÍ, NENÍ URČENA PRO PROVEDENÍ STAVBY


INVESTOR **MUDr. Andrea Valvodová**
 Zelinářská 839/14, 147 00 Praha 4

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
 U Krčského nádraží, 140 00 Praha 4, parc.č. 2297/3 a 2297/4, k.ú. Krč


PROJEKTANT PROFESE **ING.ARCH. LUKÁŠ ČIHÁK**
ING.ARCH. LUKÁŠ GELNAR

OBSAH **KATASTRÁLNÍ SITUACE**

DATUM - 02/2018 **MĚŘITKO - 1:500** **ČÍSLO PŘÍLOHY C2.**
 STUPEŇ DOK. - DSP



PARÉ

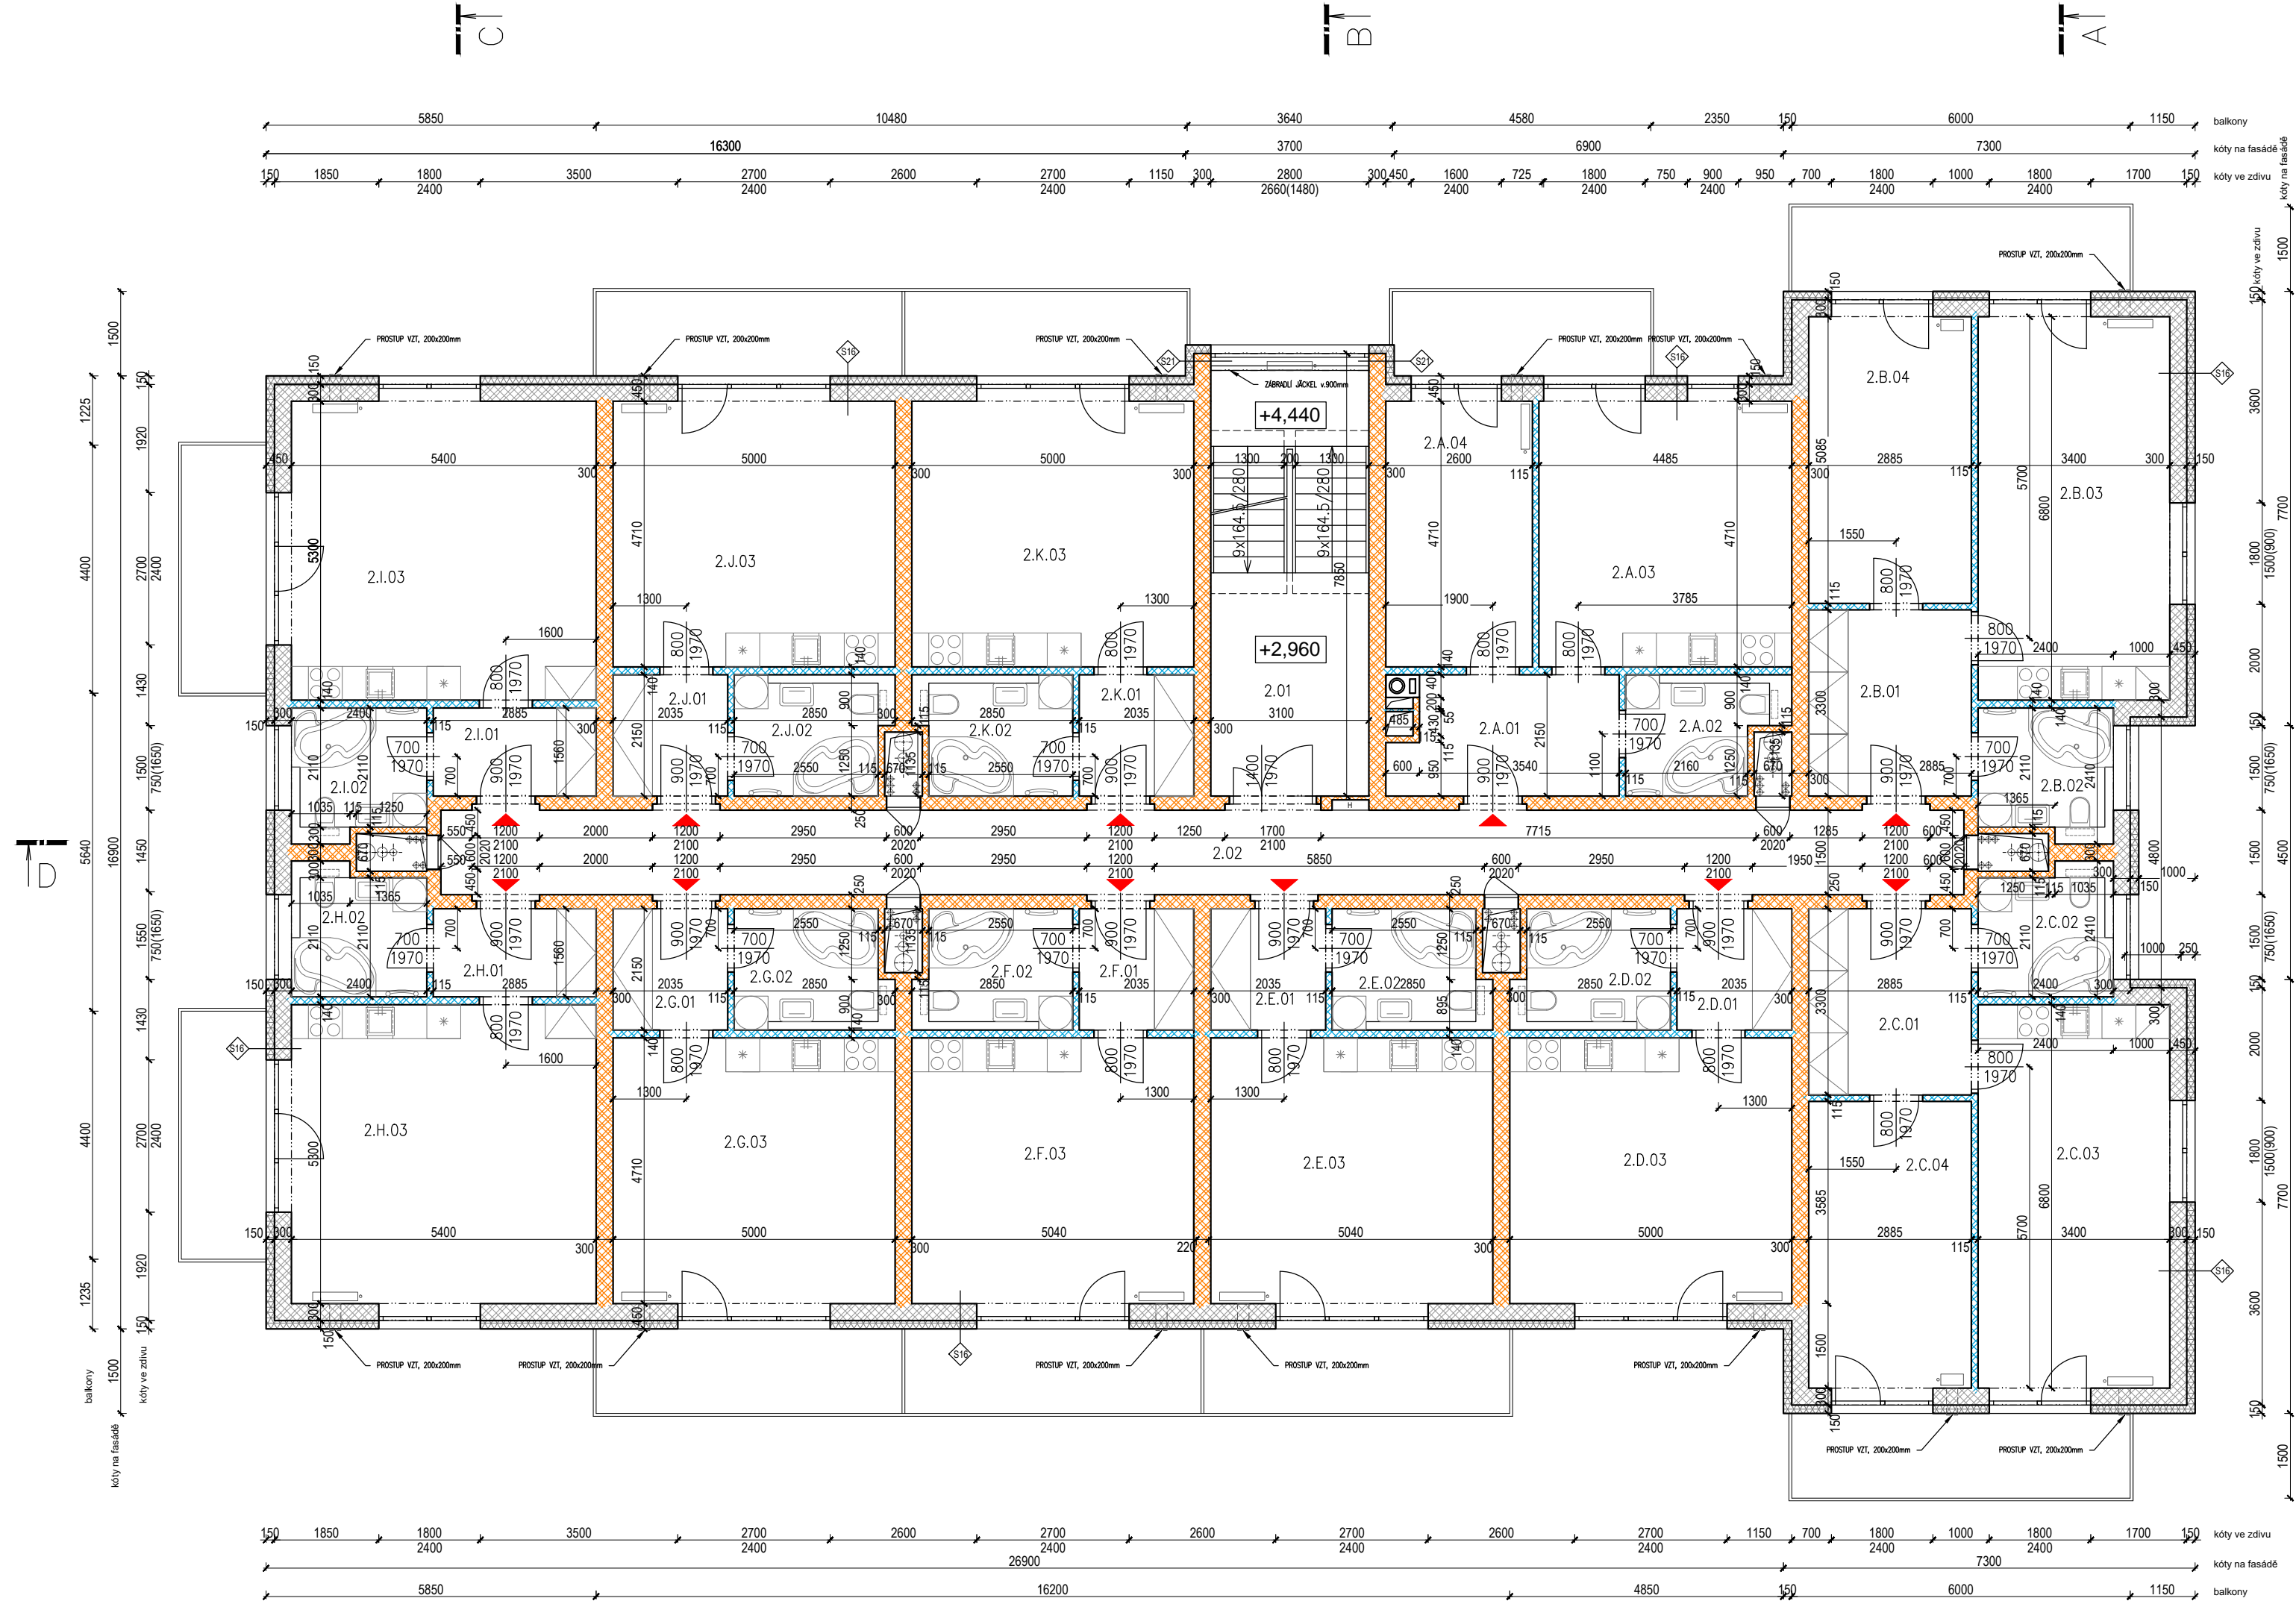

LEGENDA MÍSTNOSTI						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.A.01	ZÁDVEŘÍ	8.18	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	SDK PODHLED v.2450	-
2.A.02	KOUPELNA	5.35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED v.2450	-
2.A.03	OBYTNÁ MÍSTNOST	21.74	S11 LAMINO	MALBA	MALBA	OKLAD ZA LINKOU
2.A.04	LOŽNICE	12.45	S11 LAMINO	MALBA	MALBA	-
PLOCHA BYTU CELKEM						47.72

LEGENDA MÍSTNOSTI						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.B.01	ZÁDVEŘÍ	9.52	S10 KERAM. DLAŽBA	MALBA	SDK PODHLED v.2450	-
2.B.02	KOUPELNA	5.38	S10 KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED v.2450	-
2.B.03	OBYTNÁ MÍSTNOST	23.54	S10 KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	OKLAD ZA LINKOU
2.B.04	LOŽNICE	15.07	S11 LAMINO	MALBA	MALBA	-
PLOCHA BYTU CELKEM						53.51

LEGENDA MÍSTNOSTI						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.C.01	ZÁDVEŘÍ	9.52	S10 KERAM. DLAŽBA	MALBA	SDK PODHLED v.2450	-
2.C.02	KOUPELNA	5.38	S10 KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED v.2450	-
2.C.03	OBYTNÁ MÍSTNOST	23.54	S10 KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	OKLAD ZA LINKOU
2.C.04	LOŽNICE	15.09	S11 LAMINO	MALBA	MALBA	-
PLOCHA BYTU CELKEM						53.53

LEGENDA MÍSTNOSTI						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.D.01	ZÁDVEŘÍ	4.37	S10 KERAM. DLAŽBA	MALBA	SDK PODHLED v.2450	-
2.D.02	KOUPELNA	5.75	S10 KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED v.2450	-
2.D.03	OBYTNÁ MÍSTNOST	24.17	S11 LAMINO	MALBA	MALBA	OKLAD ZA LINKOU
PLOCHA BYTU CELKEM						34.29

LEGENDA MÍSTNOSTI						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.E.01	ZÁDVEŘÍ	4.36	S10 KERAM. DLAŽBA	MALBA	SDK PODHLED v.2450	-
2.E.02	KOUPELNA	5.75	S10 KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED v.2450	-
2.E.03	OBYTNÁ MÍSTNOST	24.21	S11 LAMINO	MALBA	MALBA	OKLAD ZA LINKOU
PLOCHA BYTU CELKEM						34.32

LEGENDA MÍSTNOSTI						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.F.01	ZÁDVEŘÍ	4.37	S10 KERAM. DLAŽBA	MALBA	SDK PODHLED v.2450	-
2.F.02	KOUPELNA	5.75	S10 KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED v.2450	-
2.F.03	OBYTNÁ MÍSTNOST	24.21	S11 LAMINO	MALBA	MALBA	OKLAD ZA LINKOU
PLOCHA BYTU CELKEM						34.33

LEGENDA MÍSTNOSTI						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.G.01	ZÁDVEŘÍ	4.38	S10 KERAM. DLAŽBA	MALBA	SDK PODHLED v.2450	-
2.G.02	KOUPELNA	5.75	S10 KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED v.2450	-
2.G.03	OBYTNÁ MÍSTNOST	24.17	S11 LAMINO	MALBA	MALBA	OKLAD ZA LINKOU
PLOCHA BYTU CELKEM						34.30

LEGENDA MÍSTNOSTI						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.H.01	ZÁDVEŘÍ	4.50	S10 KERAM. DLAŽBA	MALBA	SDK PODHLED v.2450	-
2.H.02	KOUPELNA	5.37	S10 KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED v.2450	-
2.H.03	OBYTNÁ MÍSTNOST	29.66	S11 LAMINO	MALBA	MALBA	OKLAD ZA LINKOU
PLOCHA BYTU CELKEM						39.53

LEGENDA MÍSTNOSTI						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.I.01	ZÁDVEŘÍ	4.50	S10 KERAM. DLAŽBA	MALBA	SDK PODHLED v.2450	-
2.I.02	KOUPELNA	5.38	S10 KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED v.2450	-
2.I.03	OBYTNÁ MÍSTNOST	29.66	S11 LAMINO	MALBA	MALBA	OKLAD ZA LINKOU
PLOCHA BYTU CELKEM						39.54

LEGENDA MÍSTNOSTI						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.J.01	ZÁDVEŘÍ	4.38	S10 KERAM. DLAŽBA	MALBA	SDK PODHLED v.2450	-
2.J.02	KOUPELNA	5.75	S10 KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED v.2450	-
2.J.03	OBYTNÁ MÍSTNOST	24.15	S11 LAMINO	MALBA	MALBA	OKLAD ZA LINKOU
PLOCHA BYTU CELKEM						34.28

LEGENDA MÍSTNOSTI						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.K.01	ZÁDVEŘÍ	4.37	S10 KERAM. DLAŽBA	MALBA	SDK PODHLED v.2450	-
2.K.02	KOUPELNA	5.75	S10 KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	SDK PODHLED v.2450	-
2.K.03	OBYTNÁ MÍSTNOST	24.15	S11 LAMINO	MALBA	MALBA	OKLAD ZA LINKOU
PLOCHA BYTU CELKEM						34.27

LEGENDA MÍSTNOSTI						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.01	SCHODIŠTĚ	21.78	S09 +S07 PVC	MALBA	MALBA	-
2.02	CHODBA	40.50	S09 PVC	MALBA	MALBA	-

POZNÁMKA:
 1. V PŘÍPADĚ ZJŠTĚNÍ ROZPORU TĚTO DOKUMENTACE SE STAVEM NA STAVĚ JE TŘEBA TUTO SKUTEČNOST KOORDINOVAT SE ZÁSTUPCEM INVESTORA (TI) A PROJEKTANTEM
 2. KÓTY ROZMĚRŮ JSOU UVÁDĚNY OD HRUBÝCH ZDI BEZ OMÍTEK, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI NUTNO ROZMĚRY POTVRDIT PROJEKTANTEM
 3. KONEČNÁ KOORDINACE UMÍSTĚNÍ PRVKŮ TZB A VEDENÍ INSTALACÍ BUDE PROVEDENA V RÁMCI STAVBY DODAVATELEM NA ZÁKLADĚ FINÁLNÍHO VÝBĚRU MATERIÁLŮ A PRVKŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ	
	POROTHERM 30 PROFÍ
	POROTHERM 25 / 30 AKU SYM
	POROTHERM 11,5 / 14 PROFÍ
	ŽELEZOBETON
	TEPELNÁ IZ. EPS (SOKLY XPS)
	TEPELNÁ IZ. MINERÁLNÍ VATA

±0.00 = 225.00 m.n.m. Bpv

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU
LArch s.r.o.
 TELEFON 603 248 753
 EMAIL LCARCH@LCARCH.CZ
 INTERNET www.lcarch.cz
 KANCELÁŘ Lumirova 21, 128 00 Praha 2



ARCHITEKTURA - INTERIERY

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY SPRAVNÍHO ROZHODNUTÍ, NENÍ URČENA PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR MUDr. Andrea Valvodová
 Zelinářská 839/14, 147 00 Praha 4












NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
 U Krčského nádraží, 140 00 Praha 4, parc.č. 2297/3 a 2297/4, k.ú. Krč

PROJEKTANT PROFESE ING.ARCH. LUKÁŠ ČIHÁK
 ING.ARCH. LUKÁŠ GELNAR

OBSAH PŮDORYS 2NP


DATUM - 02/2018 PROFESE - STAVEBNÍ
 STUPEŇ DOK. - DSP MĚŘÍTKO - 1:100 ČÍSLO PŘÍLOHY D1A.06.

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  POROTHERM 30 PROFI
-  POROTHERM 25 / 30 AKU SYM
-  POROTHERM 11,5 / 14 PROFI
-  ŽELEZOBETON
-  TEPELNÁ IZ. EPS (SOKLY XPS)
-  TEPELNÁ IZ. MINERÁLNÍ VATA
-  LEHČENÝ BETON (POROBETON)
-  NASYPNÁ ZEMINA
-  PŮVODNÍ ZEMINA
-  KAMENIVO (ŠTĚRK)
-  TEPELNÁ IZ. PUR (PIR)

POZNÁMKA:

1. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORU TĚTO DOKUMENTACE SE STAVEM NA STAVBĚ JE TŘEBA TUTO SKUTEČNOST KOORDINOVAT SE ZÁSTUPCEM INVESTORA (TDI) A PROJEKTANTEM
2. KÓTY ROZMĚRŮ JSOU UVÁDĚNY OD HRUBÝCH ZDÍ BEZ OMÍTEK, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI NUTNO ROZMĚRY POTVRDIT PROJEKTANTEM
3. KONEČNÁ KOORDINACE UMÍSTĚNÍ PRVKŮ TZB A VEDENÍ INSTALACÍ BUDE PROVEDENA V RÁMCI STAVBY DODAVATELEM NA ZÁKLADĚ FINÁLNÍHO VÝBĚRU MATERIÁLŮ A PRVKŮ
4. PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ MUSÍ BÝT PŘÍTOMEN GEOLOG KVŮLI POTVRZENÍ ZÁVĚRŮ HGP A IGP PRŮZKUMŮ

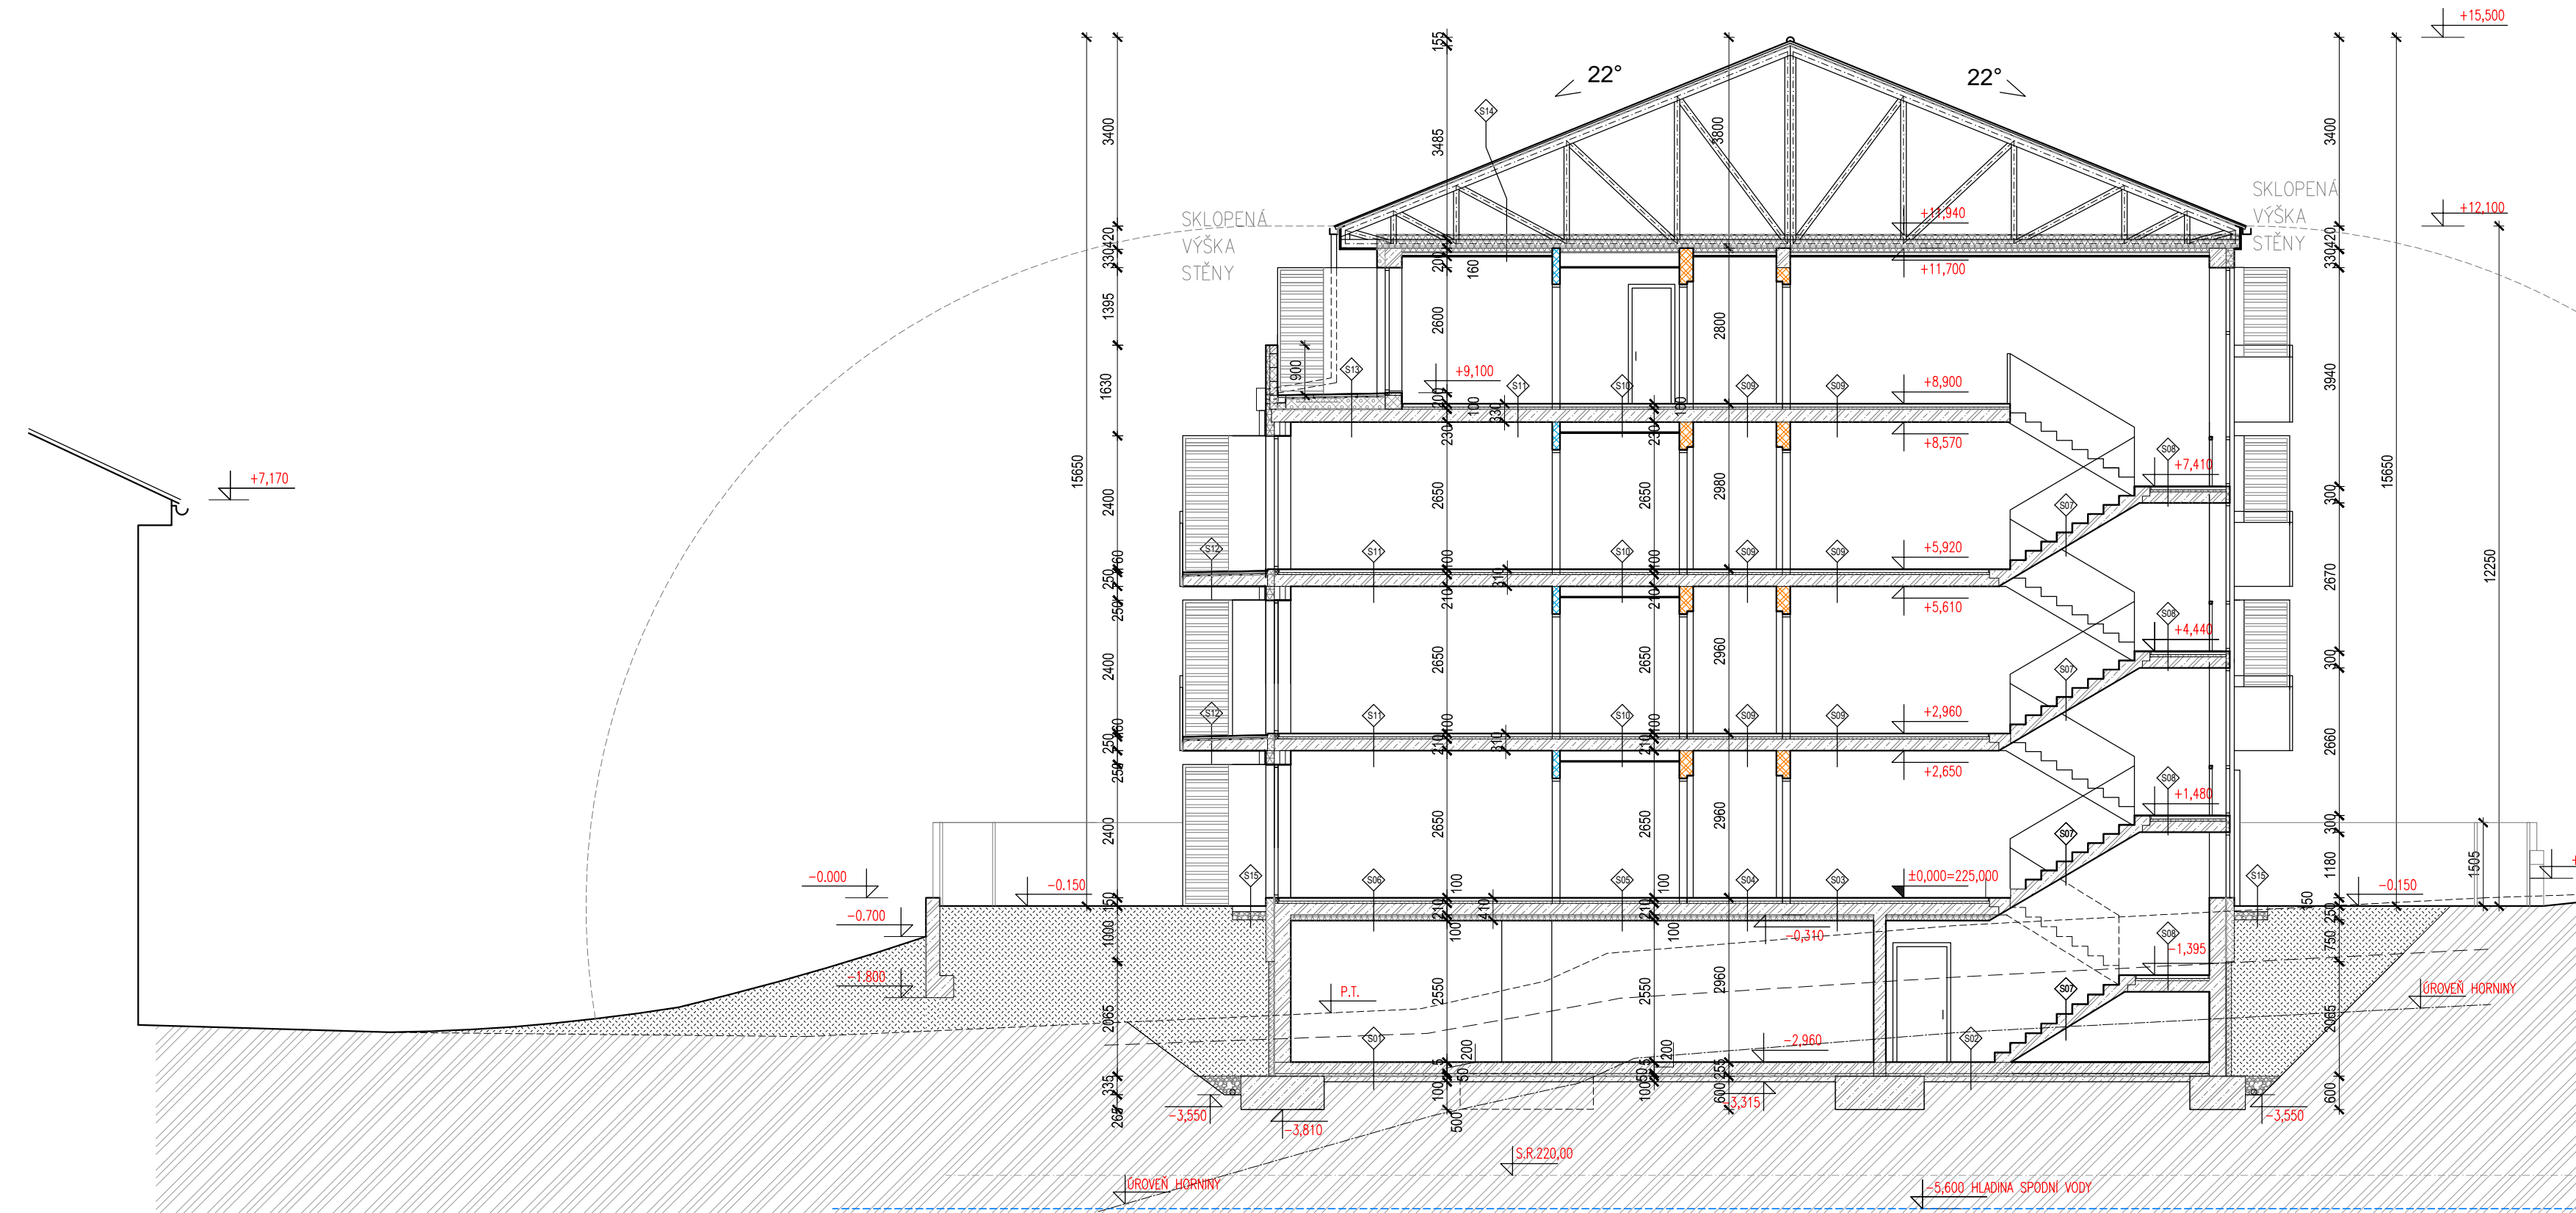

±0,00 = 225,00 m.n.m. Bpv

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU
LCArch s.r.o.
 TELEFON 603 248 753
 EMAIL LCARCH@LCARCH.CZ
 INTERNET www.lcarch.cz
 KANCELÁŘ Lumírova 21, 128 00 Praha 2



TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ, NENÍ URČENA PRO PROVEDENÍ STAVBY
 INVESTOR

MUDr. Andrea Valvodová
 Zelinářská 839/14, 147 00 Praha 4

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
 U Krčského nádraží, 140 00 Praha 4, parc.č. 2297/3 a 2297/4, k.ú. Krč

PROJEKTANT PROFESE
 ING.ARCH. LUKÁŠ ČIHÁK
 ING.ARCH. LUKÁŠ GELNAR

OBSAH
ŘEZ BB

DATUM - 02/2018
 STUPEŇ DOK. - DSP
 PROFESE - STAVEBNÍ
 MĚŘÍTKO - 1:100
 ČÍSLO PŘÍLOHY
D1A.11.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- 1 PROBARVENÁ OMÍTKA (KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM)
ODSTÍN SVĚTLÉ BÉŽOVÁ
- 2 PROBARVENÁ OMÍTKA (KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM)
ODSTÍN CIHLOVÉ ORANŽOVÁ
- 3 PROBARVENÁ OMÍTKA (KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM)
ODSTÍN ŠEDÁ
- 4 VÝPLŇ ZÁBRADLÍ – TAHOKOV
POZINK
- 5 VÝPLŇ ZÁBRADLÍ, DĚLÍCI ZÁSTĚNY, PODBITÍ PŘESAHU STŘECHY
– DESKY CEMBRIT, ODSTÍN NÁTĚR DTTO CIHLOVÉ ORANŽOVÝ
- 6 SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
ČERVENÉ BARVY
- 7 OBKLAD IMITACE KAMENE
- 8 OPLOCENÍ – DRÁTĚNÉ PLETIVO
POPLASTOVANÉ
- 9 PLASTOVÁ OKNA/DVEŘE
ODSTÍN – ANTRACIT RAL 7021
- 10 ROLOVACÍ VRATA
ODSTÍN – ANTRACIT RAL 7021
- 11 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – MĚĎ
- 12 TRELÁŽ Z UZAVŘENÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ
POZINK
- 13 ZÁMEČNICKÉ PRVKY (DOPISNÍ SCHRANKY, MŘÍŽKY VZT)
NEREZ

POZNÁMKA:

1. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORU TĚTO DOKUMENTACE SE STAVEM NA STAVBĚ JE TŘEBA TUTO SKUTEČNOST KOORDINOVAT SE ZÁSTUPCEM INVESTORA (TDI) A PROJEKTANTEM
2. KÓTY ROZMĚRŮ JSOU UVÁDĚNY OD HRUBÝCH ZDÍ BEZ OMÍTEK, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI NUTNO ROZMĚRY POTVRDIT PROJEKTANTEM



±0,00 = 225,00 m.n.m. Bpv

PARÉ

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU
LCArch s.r.o.
 TELEFON 603 248 753
 EMAIL LCARCH@LCARCH.CZ
 INTERNET www.lcarch.cz
 KANCELÁŘ Lumilova 21, 128 00 Praha 2



TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ, NENÍ URČENA PRO PROVEDENÍ STAVBY
 INVESTOR

MUDr. Andrea Valvodová

Zelinářská 839/14, 147 00 Praha 4

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU

U Krčského nádraží, 140 00 Praha 4, parc.č. 2297/3 a 2297/4, k.ú. Krč

PROJEKTANT PROFESE

ING.ARCH. LUKÁŠ ČIHÁK

ING.ARCH. LUKÁŠ ČIHÁK

OBSAH

POHLED ZÁPADNÍ

DATUM - 02/2018
 STUPEŇ DOK. - DSP

PROFESE - STAVEBNÍ
 MĚŘÍTKO - 1:100

ČÍSLO PŘÍLOHY **D1A.15.**

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra technologie staveb**



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt
Bytový dům U Krčského nádraží, Praha 4

1. POSOUZENÍ PŘEDANÉ DOKUMENTACE

Bc. Martin Buček

2024

Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Hlava, Ph.D.

Obsah:

1.1.	POSOUZENÍ ÚPLNOSTI A SPRÁVNOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.....	3
1.1.1.	ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.....	3
1.1.2.	A PRŮVODNÍ ZPRÁVA.....	3
1.1.3.	B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	3
1.1.4.	C SITUAČNÍ VÝKRESY.....	3
1.1.5.	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	3
1.1.6.	DOKLADOVÁ ČÁST	4
1.2.	POSOUZENÍ ÚPLNOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.....	4
1.3.	OPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	5
1.3.1.	OCHRANA SPODNÍ STAVBY PROTI VODĚ A VLHKOSTI	5
1.3.2.	ÚPRAVA SKLADBY SUTERÉNNÍ PODLAHY S01 A S02	6
1.3.3.	CHYBNÝ NÁVRH SUTERÉNNÍ STĚNY.....	6
1.3.4.	ZOBRAZENÍ DVEŘÍ Z PŮDORYSU 1.PP VE VÝKRESU ŘEZU B-B'	7
1.3.5.	SVĚTLÁ VÝŠKA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH	8
1.3.6.	DETAIL V MÍSTĚ ATIKY LODŽIE 4.NP	9
1.3.7.	GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ NÁBYTKU.....	10
1.3.8.	GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ PŘEKLADŮ NAD OTVORY.....	10
1.3.9.	GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE ŠACHTY	10
1.3.10.	ZNÁZORNĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU.....	11
1.3.11.	CHYBNÉ VYZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ	11
1.3.12.	CELKOVĚ CHYBÍ STAVEBNÍ VÝKRES ZÁKLADŮ	11
1.4.	LITERATURA.....	12
1.5.	SEZNAM TABULEK	13
1.6.	SEZNAM OBRÁZKŮ.....	14

1.1. POSOUZENÍ ÚPLNOSTI A SPRÁVNOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

1.1.1. ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Posouzení úplnosti projektové dokumentace k vydání stavebního povolení stavby se provádí v souladu s právními předpisy konkrétně dle vyhlášky č. 499/2006 sb., přílohy č. 12 – Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání dokumentace pro vydání stavebního povolení

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektu

K dokumentaci se přikládá dokladová část

1.1.2. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Průvodní zpráva obsahuje základní informace o projektu. Jsou to identifikační údaje o stavbě, o stavebníkovi a údaje o zpracovateli projektové dokumentace. Dále členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení. V závěrečné části průvodní zprávy je uveden seznam vstupních podkladů.

1.1.3. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jedná se o celkový popis stavebního záměru. Nalezneme zde popis území stavby, celkový popis stavby samotné, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana, ochrana obyvatelstva, zásady organizace výstavby a celkové vodohospodářské řešení.

1.1.4. C SITUAČNÍ VÝKRESY

Vyhláška stanovuje dodat situační výkres širších vztahů (výkres C.1) v měřítku 1:1000 až 1:5000. Dále katastrální situační výkres (výkres C.2) v měřítku použité katastrální mapy. Koordinační situační výkres (výkres C.3) v měřítku 1:200 až 1:1000. A speciální situační výkres (výkres C.4) vyhotovený podle potřeby ve vhodném měřítku.

1.1.5. D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

V této části nalezneme dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu ve členění architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a technika prostředí staveb. Dále tato část obsahuje dokumentace technických nebo technologických zařízení.

1.1.6. DOKLADOVÁ ČÁST

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1.2. POSOUZENÍ ÚPLNOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Část projektové dokumentace		Hodnocení
A.	Průvodní zpráva	-
A.1	Identifikační údaje	✓
A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	✓
A.3	Seznam vstupních podkladů	✓
B.	Souhrnná technická zpráva	-
B.1	Popis území stavby	✓
B.2	Celkový popis stavby	✓
B.3	Připojení na technickou strukturu	✓
B.4	Dopravní řešení	✓
B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	✓
B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	✓
B.7	Ochrana obyvatelstva	✓
B.8	Zásady organizace výstavby	✓
B.9	Celkové vodohospodářské řešení	✓
C.	Situační výkresy	-
C.1	Situační výkresy širších vztahů	✓
C.2	Koordinační situační výkres	✓
C.3	Katastrální situační výkres	✓
C.4	Speciální situační výkres	✗
D	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	-
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	✓
D.1.2	Stavebně konstrukční řešení	✓
D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	✓
D.1.4	Technika prostředí staveb	✓
D.2	Dokumentace technických a technologických zařízení	✓
E.	Dokladová část	✗


Tabulka 1 - posouzení úplnosti projektové dokumentace

Projektová dokumentace obsahuje všechny její části vyjma speciálního situačního výkresu C.4 a E. dokladové části.

1.3. OPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

1.3.1. OCHRANA SPODNÍ STAVBY PROTI VODĚ A VLHKOSTI

Navržené řešení reprezentuje tradiční způsob ochrany spodní stavby proti vodě a vlhkost. Jedná se o tzv. *černou vanu*, tedy o konstrukci vyhotovenou z vodopropustného materiálu (beton) a dodatečnou povlakovou hydroizolaci. V tomto případě modifikované asfaltové pásy.

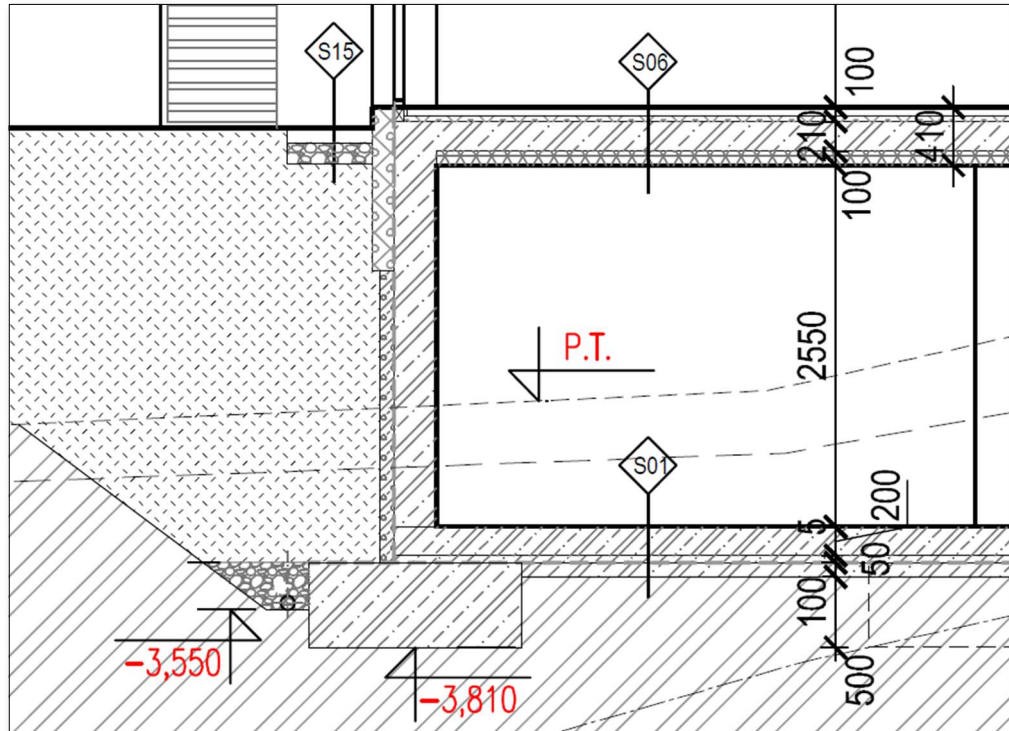

Obrázek 1 - ochrana spodní stavby

Návrh jako takový není nikterak chybný. Je však potřeba zvážit alternativu tohoto řešení, kterou je tzv. *bílá vana*. Také monolitická konstrukce z železobetonu, jenž přejímá vedle statické funkce nosné konstrukce i funkci hydroizolační tzv. proti prosakující vodě.

Jako hlavní výhodu bílé vany považují velmi snadné a zároveň finančně méně nákladné sanace poruch, které jsou i jednoduše lokalizované a také proveditelné z interiéru (např. pomocí krystalizační ucpávky).

Nevýhodou obou řešení je vysoká závislost na kvalitě provedení.

V závislosti na použití bílé vany dojde k úpravě skladby S01 a nebude zapotřebí provedení ochranné betonové mazaniny a hydroizolační vrstvy. Tím pádem dojde i k zjednodušení technologický procesů. Obdobně to platí i pro suterénní stěnu se skladbou S18.

1.3.2. ÚPRAVA SKLADBY SUTERÉNNÍ PODLAHY S01 A S02

V uvedené skladbě může dojít k úpravě a tím zajištění časových a finančních rezerv.


S01	1PP STĚRKA - garáž	celkem cca --	mm
	• Stěrka		5
	• Betonová deska vyztužená KARI sítí vyhlazená (ve spádu k vratům)		200
	Celkem čistá podlaha (nad HI)		205
	• ochranná betonová mazanina	-----	50
	• hydroizolační fólie - 2X SBS modifikovaný asfaltový pás		-
	• Podkladní beton vyztužený sítí KARI (viz statika)		100
	• vyrovnaný nasypný / stávající terén (zhuťněný viz statika)		-
S02	1PP KERAMICKÁ DLAŽBA - veřejné prostory, sklad	celkem cca --	mm
	• Keramická dlažba (vodotěsné spáry)		10
	• Hydroizolační trvale elastické lepidlo		5
	• Penetrační nátěr		-
	• Betonová deska vyztužená KARI sítí vyhlazená		190
	Celkem čistá podlaha (nad HI)		205
	• ochranná betonová mazanina	-----	50
	• hydroizolační fólie		-
	• Podkladní beton vyztužený sítí KARI (viz statika)		100
	• vyrovnaný nasypný / stávající terén (zhuťněný viz statika)		-

Obrázek 2 - skladby suterénní podlahy

Hydroizolační fólie může být kryta netkanou geotextilií a nad ní provedena samotná betonová deska.

1.3.3. CHYBNÝ NÁVRH SUTERÉNNÍ STĚNY

Suterénní stěna pod rozšiřující částí nadzemních podlaží v severní části objektu je konstrukčně nevhodně založena na ochrannou betonovou desku. V návrhu dochází k porušení hydroizolační vrstvy svislou výztuží.

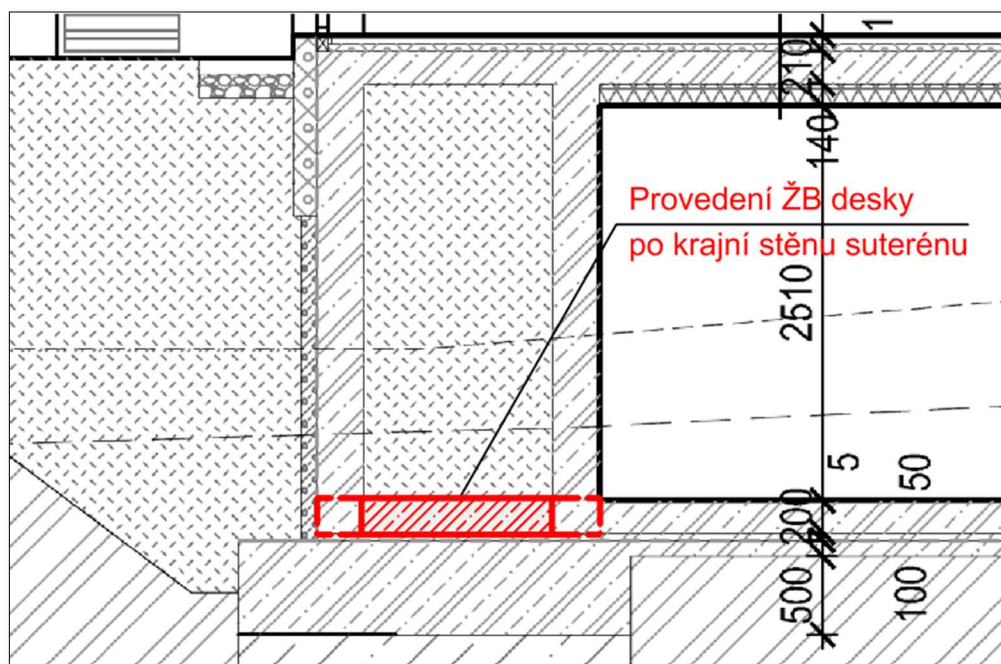

Obrázek 3 - návrh suterénní stěny

1.3.5. SVĚTLÁ VÝŠKA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH

V obytných místnostech je navržena světlá výška 2650 mm, což by dle tabulky 2 pro konstrukční výšku do 4 metrů s rozpětím stropu do 6 metrů mělo být dostačující. Dle ČSN 73 4301, zároveň Vyhl. 268/2009 Sb. a Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy je požadovaná světlá výška obytných místností 2,6 m.

Konstrukční výška	Rozpětí stropu L [m]			
	≤ 3,0	≤ 4,0	≤ 6,0	≤ 8,0
$h_{kv} \leq 4 \text{ m}$	40	45	50	55
$4 \text{ m} < h_{kv} \leq 8 \text{ m}$	45	50	55	60
$8 \text{ m} < h_{kv} \leq 16 \text{ m}$	50	55	60	65

Tabulka 2 - doporučené zvětšení světlé výšky [mm]

Posouzení správného návrhu světlé výšky místnosti

Název stavby (zakázky) Bytový dům U Krčského nádraží, Praha 4

typ budovy	Bytové domy
typ místnosti	obytné a pobytové místnosti
požadovaná minimální světlá výška h_{nom}	2 600 mm
návrhová světlá výška $h_{sv,PD}$	2 650 mm
typ hrubé konstrukce	Betonové a prefabrikované kce
konstrukční výška dle PD h_{kv}	2 960 mm
tloušťka stropní desky t_{sd}	210 mm
rozpětí stropní konstrukce od podpory k podpoře l	5 000 mm
předpokládaný průhyb stropní desky p	20 mm <small>adat dle statiky nebo použít vypočtenou hodnotu</small>
typ hrubé podlahy	Těžká plovoucí podlaha
materiál roznášecí vrstvy hrubé podlahy	Betonová mazanina (beton)
třída geometrické přesnosti	místnost pro pobyt osob
celková tloušťka podlahy t_p	100 mm
tloušťka vrstvy tepelné a akustické izolace podlahy t_e	40 mm
tloušťka roznášecí desky podlahy t_{sd}	50 mm
tloušťka vyrovnávací vrstvy t_{vv}	0 mm
tloušťka nášlapné vrstvy podlahy t_{rv}	10 mm
typ povrchové úpravy stropu	Omlítka
tloušťka povrchové úpravy stropu / podhledu (vč. kce) t_{os}	15 mm

Výpočet světlé výšky dle PD a norem ČSN 0 - přebývá (-) / chybí (+) mm

odchylka konstrukční výšky Δh_{kv}	20 mm
odchylka tloušťky stropní desky Δt_{sd}	11 mm
max. výška hrubé konstrukce včetně odchylek $h_{kv,max} = h_{kv} + \Delta h_{kv} + t_{sd} + \Delta t_{sd}$	3 164 mm
mim. výška hrubé konstrukce včetně odchylek $h_{kv,min} = h_{kv} - \Delta h_{kv} - t_{sd} - \Delta t_{sd}$	2 728 mm
odchylka tloušťky roznášecí vrstvy podlahy $\Delta t_{p,od}$	10 mm
max. tloušťka podlahy včetně odchylek $t_{p,max} = t_p + \Delta t_{p,od} + t_e + t_{vv} + t_{rv}$	112 mm
min. tloušťka podlahy včetně odchylek $t_{p,min} = t_p - \Delta t_{p,od} + t_e + t_{vv} + t_{rv}$	105 mm
max. světlá výška dle prováděcích norem $h_{sv,max} = h_{kv,max} - t_{p,max} - t_{os} - p$	3 029 mm
min. světlá výška dle prováděcích norem $h_{sv,min} = h_{kv,min} - t_{p,min} - t_{os} - p$	2 587 mm

Vyhodnocení návrhu světlé výšky NEVYHOVUJE

Doporučená minimální světlá výška 2 663 mm

Kontrolní výpočet provedl: Datum:

Obrazek 6 - výpočet světlé výšky místností (převzato z [2])

Však kontrolní výpočet se započítáním veškerých konstrukcí a povrchových úprav nevyhověl. Ve skladbě S11 je navržena omítka na ŽB stropní konstrukci v tloušťce 15 mm. Změnou této povrchové úpravy na bezprašný nátěr s maximální tloušťkou 2 mm bude dosažena požadované světlé výšky. V dalším případě bude muset být zvětšena celá konstrukční výška o jednu řadu tvárnic.

S11 (2NP - 4NP) LAMINO - byty		celkem cca --	mm
• Lamino (lamely)			12
• Podložka z pěnového polyetylénu			3
• Betonová mazanina			50
• Separční PE fólie DEKSEPAR			-
• Kročejová izolace - EPS			40
Celkem čistá podlaha nad (HI)			105
• Železobetonová stropní deska		210 (4NP 230)	
• Omítka na ŽB stropě			15


Obrázek 7 - skladba podlahy S11

1.3.6. DETAIL V MÍSTĚ ATIKY LODŽIE 4.NP

Stropní konstrukce nad 3.NP částečně přesahuje překlady nad okenními otvory místností 3.NP a zároveň vyzdívká atiky přesahuje tuto stropní konstrukci. Lze konstatovat, že tento detail je nedořešen, neboť samotné grafické znázornění (šrafa) atiky je dle legendy materiálu keramické zdivo tloušťky 300 mm, přestože je zdivo viditelně užší, než obvodové konstrukce, a navíc ve výkrese půdorysu 4.NP je uvedena šířka atiky 210 mm.

Taktéž se díky jednotlivým přesahům mění tloušťka tepelného izolantu a může docházet k tepelným mostům.

V neposlední řadě je pro odvod dešťových vod z lodžii použit odvodňovací žlab, který je částečně zapuštěn do tepelné izolace skladby podlahy a rovněž ovlivňuje tepelnou techniku detailu.

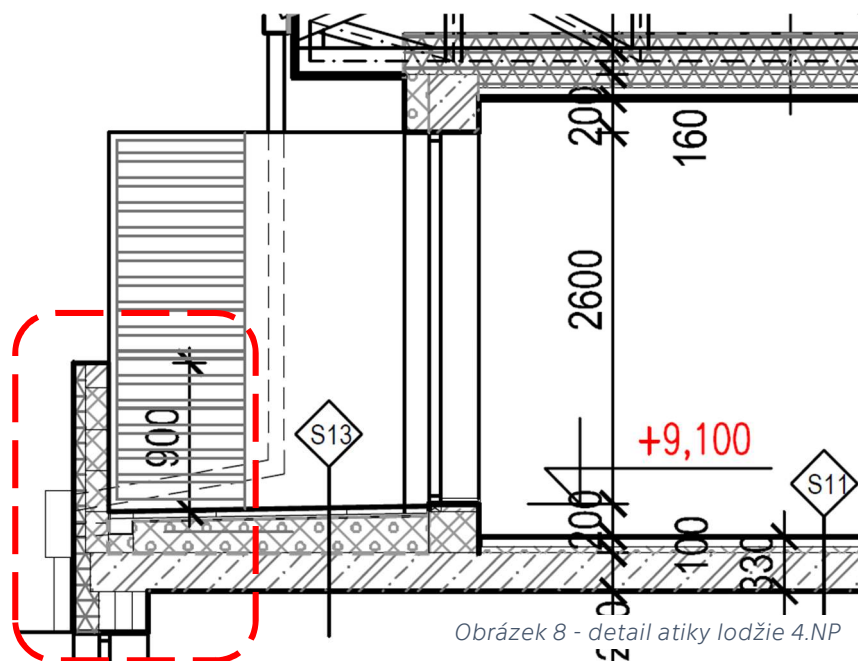

Obrázek 8 - detail atiky lodžie 4.NP

1.4. LITERATURA

[1] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (2006). *VYHLÁŠKA 499/2006 SB.* ONLINE. IN: ZAKONYPROLIDI.CZ DATUM AKTUALIZACE: 1.1. 2018.

DOSTUPNÉ NA: [HTTPS://WWW.ZAKONYPROLIDI.CZ/CS/2006-499](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499) [CIT. 28. 12. 2023].

[2] ING. JAN KLEČKA, ING. LINDA VESELÁ, PH.D. (2018). *STANOVENÍ MINIMÁLNÍ NÁVRHOVÉ SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ.* ONLINE. IN: PROFESIS.CKAIT.CZ

DOSTUPNÉ NA: [HTTPS://PROFESIS.CKAIT.CZ/DOKUMENTY-CKAIT/TS-01/](https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/ts-01/) [CIT. 28. 12. 2023].

1.5. SEZNAM TABULEK

Tabulka 1 - posouzení úplnosti projektové dokumentace.....	4
Tabulka 2 - doporučené zvětšení světlé výšky [mm].....	8

1.6. SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1 - ochrana spodní stavby	5
Obrázek 2 - skladby suterénní podlahy	6
Obrázek 3 - návrh suterénní stěny.....	6
Obrázek 4 - schodišťový prostor 1.PP	7
Obrázek 5 - řez schodištěm.....	7
Obrázek 6 - výpočet světlé výšky místností.....	8
Obrázek 7 - skladba podlahy S11	9
Obrázek 8 - detail atiky lodžie 4.NP	9
Obrázek 9 - grafické zobrazení.....	10
Obrázek 10 - značení požárních úseků	11

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra technologie staveb**



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt
Bytový dům U Krčského nádraží, Praha 4

2. ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY

Bc. Martin Buček

2024

Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Hlava, Ph.D.

Obsah:

2.1	ROZDĚLENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY	3
2.1.1	ROZDĚLENÍ NA OBJEKTY.....	3
2.1.2	ROZDĚLENÍ NA ÚSEKY.....	3
2.1.3	ROZDĚLENÍ NA ZÁBĚRY	3
2.1.4	ROZDĚLENÍ NA TECHNOLOGICKÉ ETAPY	4
2.2	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA SMĚRU POSTUPŮ VÝSTAVBY ETAPOVÝCH PROCESŮ.....	4
2.2.1.	TE 0 PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE	4
2.2.2.	TE 1 ZÁKLADY.....	5
2.2.3.	TE 2 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA	5
2.2.4.	TE 3 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA.....	6
2.2.5.	TE 4 ZASTŘEŠENÍ.....	6
2.2.6.	TE 5 HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE.....	7
2.2.7.	TE 6 VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	7
2.2.8.	TE 7 VNITŘNÍ KOMPLETACE	8
2.2.9.	TE 8 VNĚJŠÍ ÚPRAVY.....	8
2.2.10.	TE 9 TERÉNNÍ ÚPRAVY.....	9
2.3	SOUPIS HLAVNÍCH KONSTRUKCÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY	9
2.4	STANOVENÍ HLAVNÍCH SOUČINITELŮ PRACOVNÍ FRONTY	10
2.5	NÁVRH A POSOUZENÍ ZDVIHACÍHO PROSTŘEDKU.....	10
2.5.1.	URČENÍ NEJTĚŽŠÍHO BŘEMENE.....	10
2.5.2.	DIMENZOVÁNÍ ZDVIHACÍHO PROSTŘEDKU	10
2.5.3.	NÁVRH JEŘÁBU:.....	11
2.6	LITERATURA.....	12
2.7	SEZNAM OBRÁZKŮ:	13
2.8	SEZNAM TABULEK:.....	14

2.1 ROZDĚLENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY

2.1.1 ROZDĚLENÍ NA OBJEKTY

Stavba je navrhována jako jeden celek obsahující následující části:

- objekt bytového domu,
- vodovodní přípojka,
- kanalizační přípojka,
- plynovodní přípojka,
- přípojka elektro NN,
- areálové rozvody vody, splaškové a dešťové kanalizace, plynu a elektro,
- vsakovací objekty a drenáže,
- venkovní osvětlení,
- opěrné zídky s oplocením zahrádek,
- oplocení pozemku,
- účelová komunikace včetně vjezdové rampy do podzemních garáží,
- zpevněné plochy a pěší komunikace,
- sadové úpravy

2.1.2 ROZDĚLENÍ NA ÚSEKY

- Zemní práce – celá plocha řešeného území
- Základy – stavební jáma
- Hrubá spodní stavba – spodní stavba objektu představuje jeden úsek
- Hrubá vrchní stavba – úsek je tvořen jednotlivými patry objektu
- Zastřešení – úsek je tvořen samotnou střešní konstrukcí
- Hrubé vnitřní práce – úsek je tvořen jednotlivými patry objektu
- Vnitřní úpravy povrchů – úsek je tvořen jednotlivými patry objektu
- Vnitřní kompletace – úsek je tvořen jednotlivými patry objektu
- Vnější úpravy – vnější pohledové plochy objektu
- Terénní úpravy – úsek v okolí objektu

2.1.3 ROZDĚLENÍ NA ZÁBĚRY

- Jednotlivé záběry se odvíjí od jednotlivých stavebních procesů. Hranice záběrů jsou vymezeny pracovními spárami a ostatními konstrukcemi.


2.1.4 ROZDĚLENÍ NA TECHNOLOGICKÉ ETAPY

- TE 0 Přípravné a zemní práce
- TE 1 Základy
- TE 2 Hrubá spodní stavba
- TE 3 Hrubá vrchní stavba
- TE 4 Zastřešení
- TE 5 Hrubé vnitřní práce
- TE 6 Vnitřní úpravy povrchů
- TE 7 Vnitřní kompletace
- TE 8 Vnější úpravy
- TE 8 Terénní úpravy

2.2 TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA SMĚRU POSTUPŮ VÝSTAVBY ETAPOVÝCH PROCESŮ

2.2.1. TE 0 PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE


Směr výstavby: horizontální

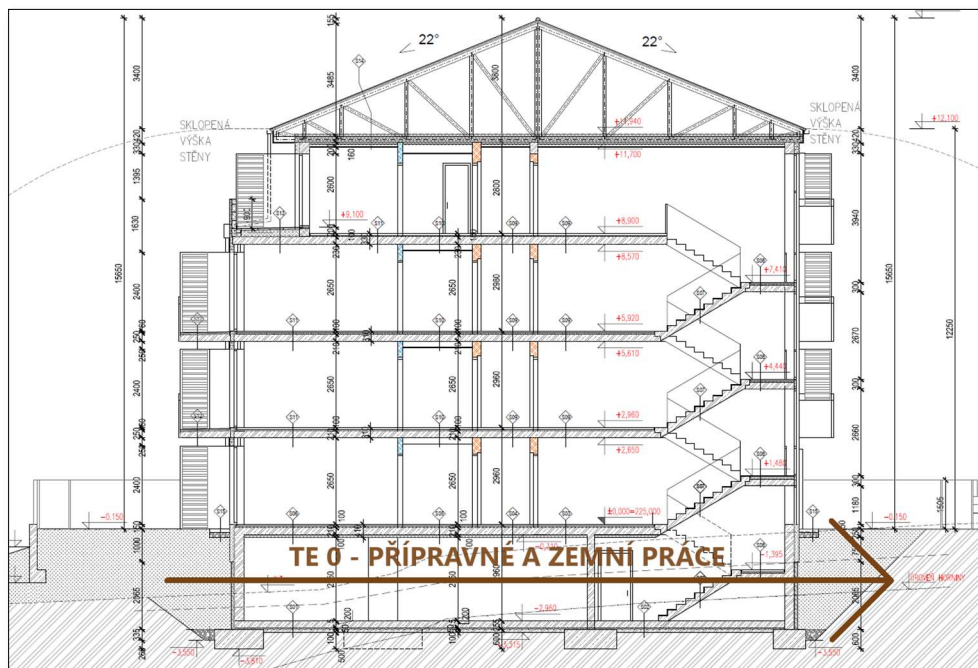

Obrázek 1 - TE 0 - přípravné a zemní práce

2.2.2. TE 1 ZÁKLADY


Směr výstavby: horizontální

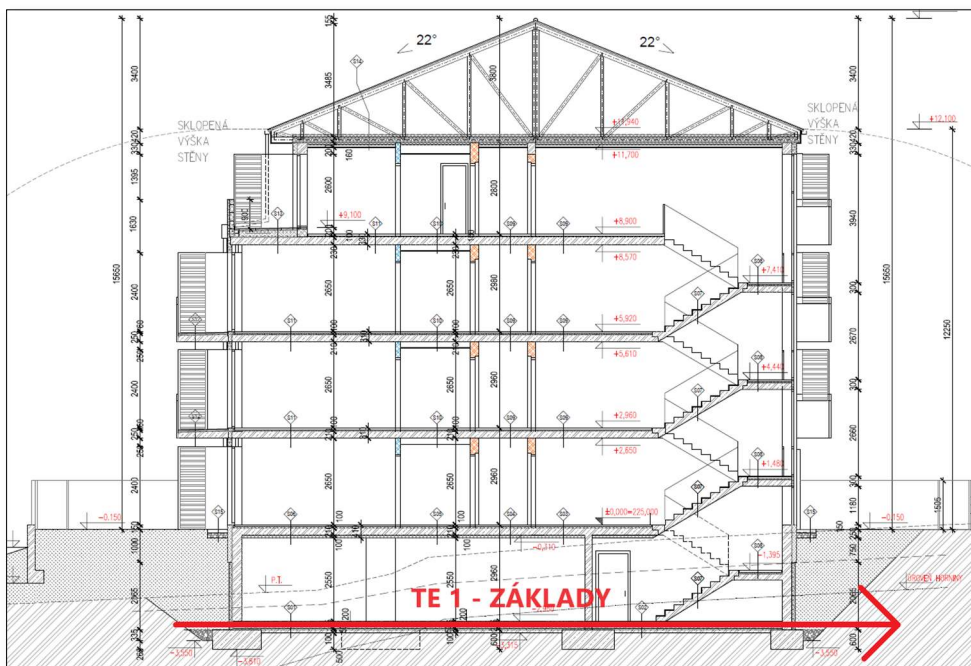

Obrázek 2 - TE 1 - základy

2.2.3. TE 2 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA


Směr výstavby: horizontální

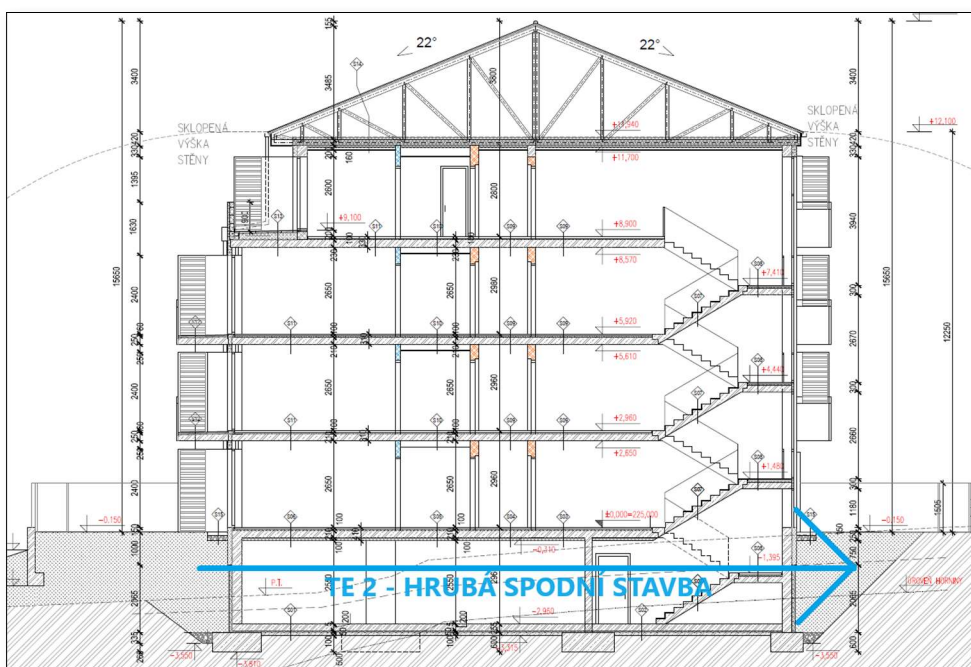

Obrázek 3 - TE 2 - hrubá spodní stavba

2.2.4. TE 3 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA


Směr výstavby: horizontálně vzestupný

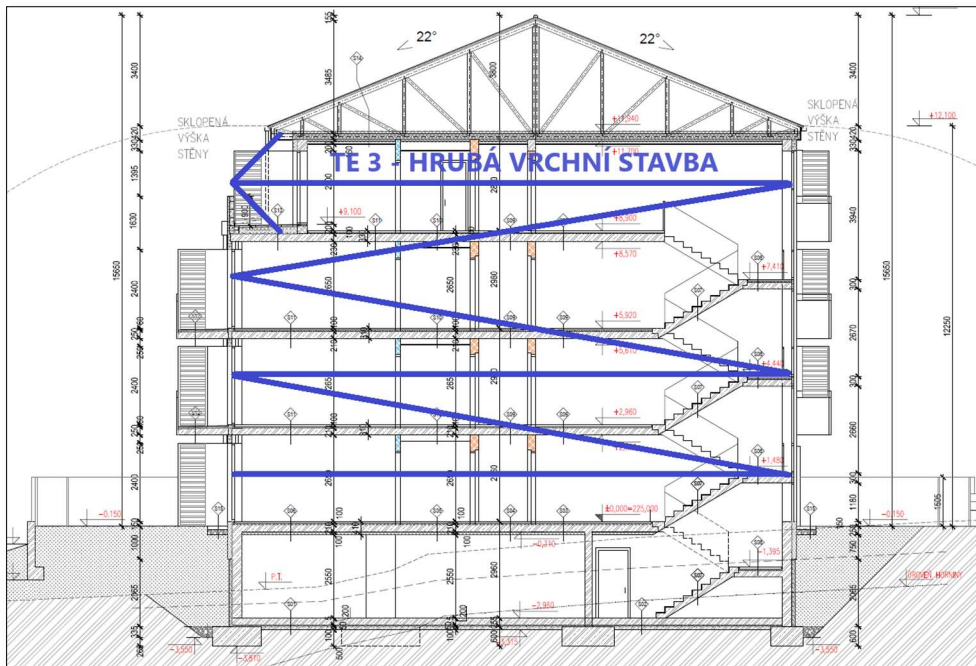

Obrázek 4 - TE 3 - hrubá vrchní stavba

2.2.5. TE 4 ZASTŘEŠENÍ


Směr výstavby: horizontální

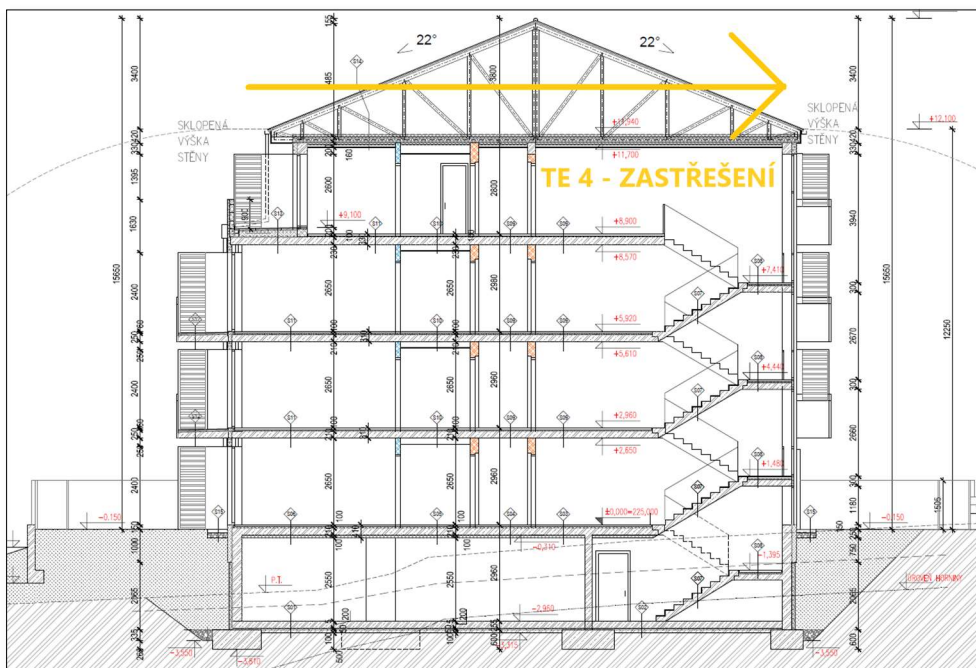

Obrázek 5 - TE 4 - zastřešení

2.2.8. TE 7 VNITŘNÍ KOMPLETACE


Směr výstavby: horizontálně vzestupný

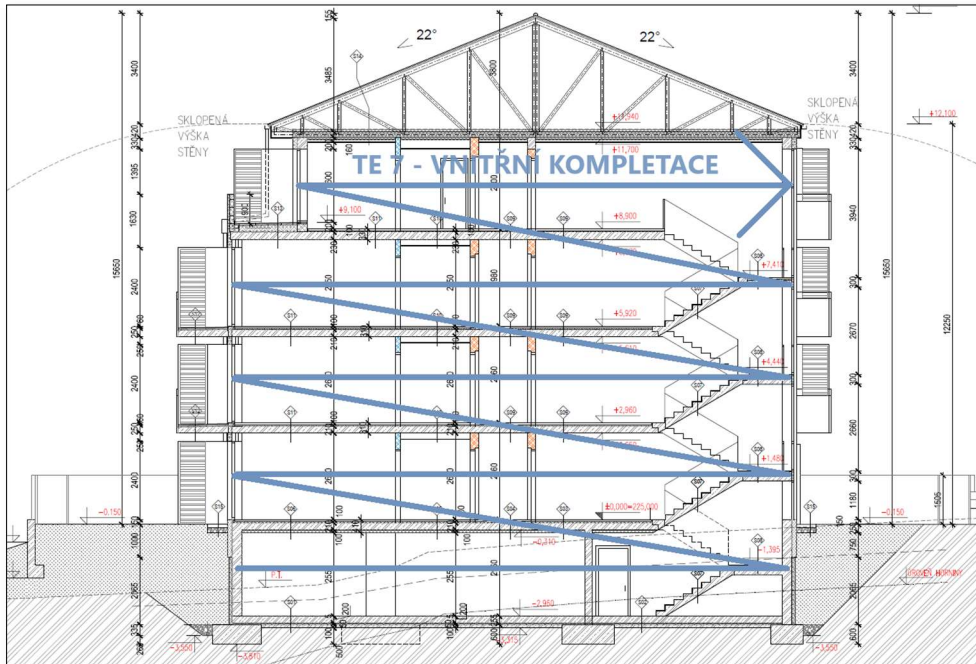

Obrázek 8 - TE 7 - vnitřní kompletace

2.2.9. TE 8 VNĚJŠÍ ÚPRAVY


Směr výstavby: horizontálně sestupný

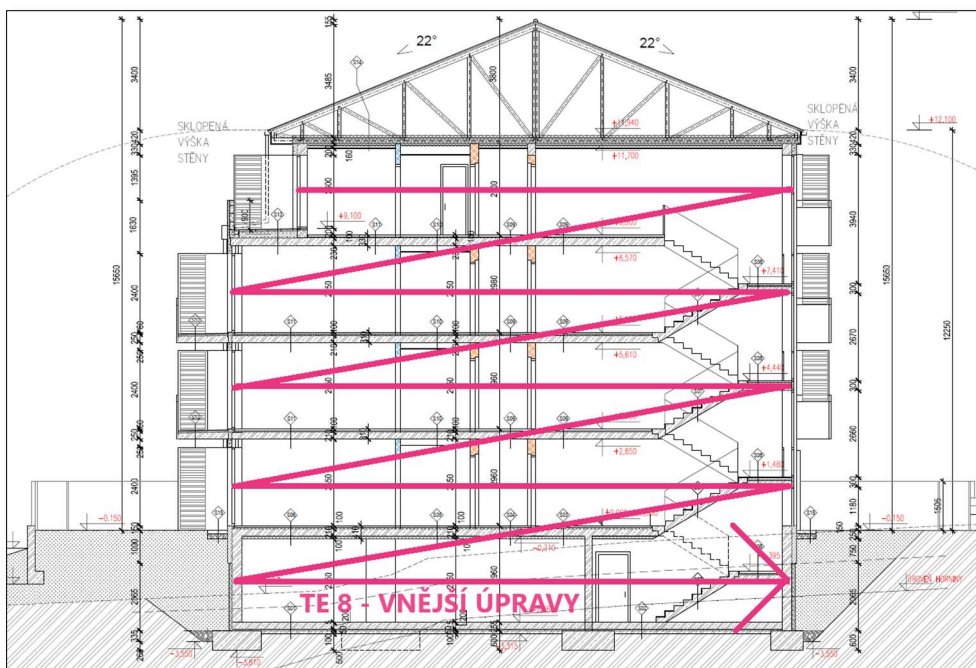

Obrázek 9 - TE 8 - vnější úpravy

2.2.10. TE 9 TERÉNNÍ ÚPRAVY

Směr výstavby: horizontální

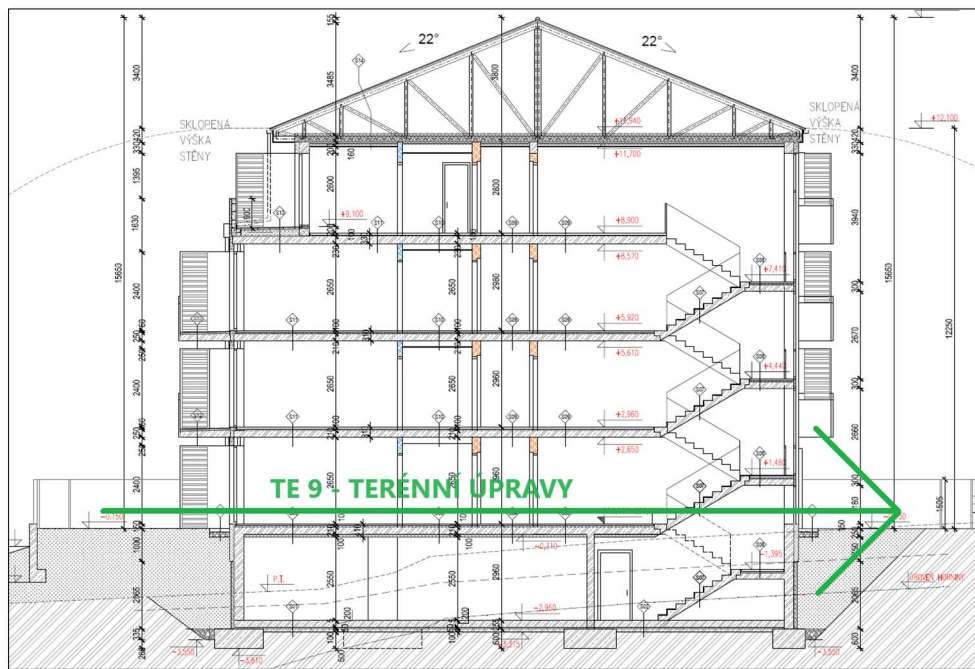

Obrázek 10 - TE 9 - terénní úpravy

2.3 SOUPIS HLAVNÍCH KONSTRUKCÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY

Technologická etapa	Hlavní konstrukce
Přípravné a zemní práce	Sejmutí ornice, výkopy, přípojky inženýrských sítí, násypy
Základy	Základové patky a pasy, základová deska
Hrubá spodní stavba	Svislé nosné konstrukce 1.PP, vodorovné ŽB nosné konstrukce, schodiště
Hrubá vrchní stavba	Svislé nosné konstrukce, vodorovné ŽB nosné konstrukce, schodiště, balkony, terasy
Zastřešení	Zhotovení šikmé a ploché střechy
Hrubé vnitřní práce	Provedení příček, osazení oken a ocelových zárubní, SDK předstěny, hrubé rozvody TZB
Vnitřní úpravy povrchů	Vnitřní omítky, hrubé podlahy, obklady a dlažby, podhledy a malby
Vnitřní kompletace	Kompletace TZB, podlahové konstrukce, výplně otvorů, zámečnické konstrukce
Vnější úpravy	Provedení ETICS, klempířské konstrukce
Terénní úpravy	Zpevněné plochy, parkovací stání, opěrné zdi, vsakovací a retenční nádrže, předzahrádky, sadové úpravy

Tabulka 1 - soupis hlavních konstrukcí technologické etapy

2.4 STANOVENÍ HLAVNÍCH SOUČINITELŮ PRACOVNÍ FRONTY

Vztah je definován vzorcem

$$f_{ij} = (M/C) * 100$$

Kde: f_{ij} – Součinitel pracovní fronty
M – Minimální pracovní fronta pro proces
C – Celkový pracovní prostor – pro řešený BD roven hodnotě 5
(1.PP+4.NP)

Název stavebního objektu	F1	F2	F3
Bytový dům U Krčského nádraží	50	40	10

Tabulka 2 - součinitel pracovní fronty

2.5 NÁVRH A POSOUZENÍ ZDVIHACÍHO PROSTŘEDKU

2.5.1. URČENÍ NEJTĚŽŠÍHO BŘEMENE

Název	Rozměry (v/š/d) [m]	Hmotnost [t]
Rameno prefabrikovaného schodiště	0,15/1,3/2,52	1,25
Paleta zdiva Porotherm 30 AKU SYM	-	1,36
Paleta zdiva Porotherm 30 Profi	-	1,22

Tabulka 3 - určení nejtěžšího břemene

Kritickým břemenem je paleta zdiva Porotherm 30 AKU SYM umístovaná do nejvyššího nadzemního podlaží.

2.5.2. DIMENZOVÁNÍ ZDVIHACÍHO PROSTŘEDKU

Požadavky:

Nejvyšším bodem objektu je komínové těleso nad hřebenem střešní konstrukce ve výšce 15,860 m. Hřeben střešní konstrukce je ve výšce 15,50 m.

Stanovení výšky jeřábu:

$$\begin{aligned} \text{Výška jeřábu} &= \text{Výška budovy} + \text{výška závěsu} + \text{rezerva } 2 \text{ m} = \\ &= 15,860 + 2,1 + 2 = 19,96 \text{ m} \end{aligned}$$

Nejvzdálenější místo je vzdáleno od místa stání jeřábu 31 m

Nejtěžší břemeno: paleta zdiva: cca 1500 kg – počítáno s rezervou

2.5.3. NÁVRH JEŘÁBU:

Navržen jeřáb: LIEBHERR 42 K.1

Maximální výška: 28,0 m

Maximální dosah: 36 m

Maximální nosnost na konci výložníků: 1200 kg

Maximální nosnost při kritické vzdálenosti břemene: 1510 kg






Maximální únosnost 2500 kg při vzdálenosti 3,3 m

Jeřáb vyhovuje

Jeřáb bude založen na betonových panelech s dostatečným odstupem od výkopu. Viz výkres zařízení staveniště – hrubá stavba.

Jeřáb bude složen pomocí pronajatého autojeřábu

Ve výkresech bude zaznačena oblast zakázané manipulace s břemeny.

				m																			
m	m	kg	16,0	18,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	25,5	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	
36,0	3,3 - 19,40	2500	2500	2410	2280	2160	2050	1950	1860	1810	1770	1690	1620	1560	1490	1440	1380	1330	1290	1240	1200		
33,0	3,3 - 20,18	2500	2500		2390	2260	2150	2040	1950	1900	1860	1780	1700	1630	1570	1510	1450	1400					
30,0	3,3 - 21,04	2500	2500			2370	2250	2140	2040	2000	1950	1870	1790	1720	1650								
25,5	3,3 - 21,95	2500	2500			2490	2370	2250	2150	2100													
		 + 		m																			
m	m	kg	13,0	14,0	16,0	18,0	20,0	23,0	24,0	25,0	25,5	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	
36,0	3,3 - 22,56	2000	2000				1950	1850	1760	1720	1680	1600	1530	1460	1400	1340	1290	1230	1190	1140	1100		
33,0	3,3 - 23,46	2000	2000				1950	1850	1800	1760	1680	1600	1530	1470	1410	1350	1300						
30,0	3,3 - 24,45	2000	2000				1950	1900	1850	1770	1690	1620	1550										
25,5	3,3 - 25,50	2000	2000																				
		 + 		m																			
m	m	kg	13,0	14,0	16,0	18,0	20,0	23,0	24,0	25,0	25,5	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	
36,0	3,3 - 12,77	4000	3910	3580	3040	2630	2320	1950	1850	1760	1710	1670	1600	1520	1460	1400	1340	1280	1230	1190	1140	1100	
33,0	3,3 - 13,25	4000	4000	3740	3180	2760	2430	2050	1940	1850	1800	1760	1680	1600	1530	1470	1410	1350	1300				
30,0	3,3 - 13,79	4000	4000	3930	3340	2900	2550	2150	2050	1950	1900	1850	1770	1690	1620	1550							
25,5	3,3 - 14,36	4000	4000	3510	3050	2690	2270	2150	2050	2000													

Obrázek 11 - únosnost jeřábu (převzato z [Liebherr 42 K.1 data sheet])

2.6 LITERATURA

Prof. Ing. Čeněk Járský a kolektiv. Příprava a realizace staveb a objektů: multimediální učebnice [online]. Katedra technologie staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Publikováno: 2019 [citace 29.12.2023]. Dostupné z:

<http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/onlinepriprava/kap3/frame3.html>

Wienerberger (2023). *Cihla Porotherm 30 AKU SYM*. [online]. [citace 29.12.2023].

Dostupné z: <https://www.wienerberger.cz/zdivo-porotherm/produkty/crihly/porotherm-30-aku-sym.html>

Wienerberger (2023). *Cihla Porotherm 30 Profi – broušená*. [online]. [citace 29.12.2023].

Dostupné z: <https://www.wienerberger.cz/zdivo-porotherm/produkty/crihly/porotherm-30-profi.html>

Liebherr. *Turmdrehkran 42 K.1. data sheet*. Germany. [online]. [citace 29.12.2023]

Dostupné z: <https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/b0cf7a88-a789-45d3-a515-feb445c1e88a-2/liebherr-datasheet-42-k-1.pdf>

2.7 SEZNAM OBRÁZKŮ:

Obrázek 1 - TE 0 - přípravné a zemní práce.....	4
Obrázek 2 - TE 1 - základy.....	5
Obrázek 3 - TE 2 - hrubá spodní stavba	5
Obrázek 4 - TE 3 - hrubá vrchní stavba	6
Obrázek 5 - TE 4 - zastřešení.....	6
Obrázek 6 - TE 5 - hrubé vnitřní práce	7
Obrázek 7 - TE 6 - vnitřní úpravy povrchů	7
Obrázek 8 - TE 8 - vnější úpravy	8
Obrázek 9 - TE 7 - vnitřní kompletace.....	8
Obrázek 10 - TE 9 - terénní úpravy	9
Obrázek 11 - únosnost jeřábu (převzato z [Liebherr 42 K.1 data sheet]).....	11

2.8 SEZNAM TABULEK:

Tabulka 1 - soupis hlavních konstrukcí technologické etapy.....	9
Tabulka 2 - součinitel pracovní fronty	10
Tabulka 3 - určení nejtěžšího břemene	10

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra technologie staveb**



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Bytový dům U Krčského nádraží, Praha 4

3. ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ STRUKTURY

Bc. Martin Buček

2024

Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Hlava, Ph.D.

OBSAH:

- 3.1. TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST**
- 3.2. TECHNOLOGICKÝ NORMÁL**
- 3.3. SEZNAM PRACOVNÍCH ČET**
- 3.4. ROZBOR DOPRAVNÍCH PROCESŮ**
- 3.5. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN**
- 3.6. ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN**
- 3.7. PLÁN RIZIK BOZP**

Rozborový list														
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4														
Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)			MJ	Množství [m.J.]	Norma času [Nh.m.] ⁻¹	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Díleč stavební proces			Technologická přestávka	
	Průřadové číslo	Název								Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE													
	1	Převzetí staveniště	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	1	Stavbyvedoucí	-	-	-	-
	2	Vytyčení staveniště	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	1	Geodet	Totální stanice	-	-	-
	3	Oplocení staveniště	bm	361,500	0,090	32,535	100%	32,535	1	Dělník	-	-	-	-
	4	Odstranění křovin a stromů	kpl	1,000	40,000	40,000	100%	40,000	2	Dělník, strojník	Rypadlo, motorová pila	-	-	-
	5	Skrývka ornice tl. 200 mm	m ³	775,400	0,060	46,524	100%	46,524	3	Dělník, strojník	Dozer	-	-	-
	6	Přesun ornice s přemístněním do 10 km	m ³	375,400	0,020	7,508	100%	7,508	3	Dělník, strojník, řidič	Nakladač, nákladní automobil	-	-	-
	7	Zřízení staveništní komunikace	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	4	Dělník	Nákladní automobil	-	-	-
	8	Zařízení staveniště - buňkoviště	m ²	4590,000	0,175	803,250	100%	803,250	4	Dělník, jeřábník	Autojeřáb	-	-	-
	9	Napojení staveniště na el. síť	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	4	Elektrikář	-	-	-	-
	10	Napojení staveniště na vodovod	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	4	Instalatér ZTI	-	-	-	-
	11	Napojení staveniště na splaškovou kanalizaci	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	4	Instalatér ZTI	-	-	-	-
12	Osvětlení staveniště	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	4	Elektrikář	-	-	-	-	
PŘÍPRAVNÉ AZEMNÍ PRÁCE	ZEMNÍ PRÁCE													
	13	Vytyčení stavební jámy	kpl	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	5	Geodet	Totální stanice	-	-	-
	14	Hloubení stavební jámy	m ³	1493,500	0,170	253,895	100%	253,895	6	Strojník	Rypadlo	-	-	-
	15	Nakládání a uložení zeminy na mezideponii	m ³	1493,500	0,030	44,805	100%	44,805	6	Strojník	Rypadlo, nákladní automobil	-	-	-
	16	Nakládání a uložení zeminy na mezideponii do 10 km	m ³	1237,500	0,020	24,750	100%	24,750	6	Stojník	Nákladní automobil	-	-	-
	17	Vytyčení základových pasů a patek	kpl	1,000	0,020	0,020	100%	0,020	7	Geodet	Totální stanice	-	-	-
	18	Hloubení rýh pro základové pasy	m ³	71,928	0,300	21,578	100%	21,578	8	Dělník, strojník	Rypadlo	-	-	-
	19	Hloubení jam pro základové patky	m ³	61,092	0,300	18,328	100%	18,328	8	Dělník, strojník	Rypadlo	-	-	-
	20	Nakládání výkopků	m ³	133,020	0,010	1,330	100%	1,330	8	Strojník	Rypadlo, nákladní automobil	-	-	-
	21	Přemístnění a uložení zeminy na mezideponii do 10 km	m ³	133,020	0,020	2,660	100%	2,660	8	Řidič	Nákladní automobil	-	-	-
	22	Zhutnění zeminy pod podkladní beton	m ²	196,055	0,150	29,408	100%	29,408	8	Dělník	Vibrační deska	-	-	-
	23	Vyznačení uličního záboru silnice a chodníku pro přípojky inž. sítí	m ²	51,240	0,050	2,562	100%	2,562	9	Geodet	Totální stanice	-	-	-
	24	Vyřiznutí živičného pásu komunikace	m ²	29,400	0,075	2,205	100%	2,205	9	Dělník	Kotoučová řezačka	-	-	-
	25	Rozebrání vč. uskladnění souvrství chodníku	m ²	21,840	0,230	5,023	100%	5,023	9	Dělník	-	-	-	-
	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA													
	26	Vytyčení vedení kanalizace vč. revizní šachty	kpl	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	10	Geodet	Totální stanice	-	-	-
	27	Hloubení rýh pro vedení kanalizace a výkop pro revizní šachtu	m ³	6,840	0,080	0,547	100%	0,547	11	Strojník	Minirypadlo	-	-	-
	28	Zřízení příložného pažení stěn	m ²	3,420	0,550	1,881	100%	1,881	11	Dělník	-	-	-	-
	29	Podkladní šterkové lože	m ³	0,684	0,900	0,616	100%	0,616	12	Dělník	-	-	-	-
	30	Montáž kanalizačního potrubí DN 200	bm	5,700	3,300	18,810	100%	18,810	12	Instalatér ZTI	-	-	-	-
	31	Osazení revizní šachty	ks	1,000	1,500	1,500	100%	1,500	12	Instalatér ZTI	-	-	-	-
	32	Pískový obsyp kanalizačního potrubí	m ³	1,368	0,900	1,231	100%	1,231	13	Dělník, strojník	Minirypadlo	-	-	-
	33	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace	m ³	4,788	0,180	0,862	100%	0,862	13	Dělník, strojník	Minirypadlo, vibrační deska	-	-	-
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA													
	34	Vytyčení vedení vodovodu	kpl	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	14	Geodet	Totální stanice	-	-	-
35	Hloubení rýhy do hloubky 1 m	m ³	2,160	0,080	0,173	100%	0,173	15	Strojník	Minirypadlo	-	-	-	
36	Hloubení jámy pro vodoměrnou šachtu	m ³	1,350	0,050	0,068	100%	0,068	15	Strojník	-	-	-	-	
37	Podkladní šterkové lože	m ³	0,432	0,900	0,389	100%	0,389	16	Dělník	-	-	-	-	
38	Osazení vodoměrné šachty	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	16	Instalatér ZTI	-	-	-	-	

Rozborový list													
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4													
Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)						Díleč stavební proces				Technologická přestávka		
	Pořadové číslo	Název	MJ	Množství [m.j.]	Norma času [Nh.mj.⁻¹]	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	39	Montáž vodovodního potrubí HDPE 63 DN 50	bm	3,600	3,000	10,800	100%	10,800	16	Instalátér ZTI	-	-	-
	40	Pískový obsyp vodovodního vedení	m³	0,864	0,900	0,778	100%	0,778	17	Dělník, strojník	Miniryfadlo	-	-
	41	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod vodovodu	m³	0,864	0,180	0,156	100%	0,156	17	Dělník, strojník	Miniryfadlo, vibrační deska	-	-
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA													
	42	Vytyčení vedení plynovodu	kpl	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	18	Geodet	Totální stanice	-	-
	43	Hloubení rýhy plynovodu	m³	1,680	0,080	0,134	100%	0,134	19	Strojník	Miniryfadlo	-	-
	44	Podkladní štěrkové lože	m³	0,168	0,900	0,151	100%	0,151	20	Strojník	-	-	-
	45	Osazení HUP	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	20	Instalátér ZTI	-	-	-
	46	Montáž plynovodního potrubí PE 32 do HUP	bm	1,400	3,000	4,200	100%	4,200	20	Instalátér ZTI	-	-	-
	47	Pískový obsyp plynovodního vedení	m³	0,336	0,900	0,302	100%	0,302	21	Dělník, strojník	Miniryfadlo	-	-
	48	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod plynovodu	m³	1,176	0,180	0,212	100%	0,212	21	Dělník, strojník	Miniryfadlo, vibrační deska	-	-
PŘÍPOJKA ELEKTŘINY													
	49	Vytyčení el. vedení	kpl	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	22	Geodet	Totální stanice	-	-
	50	Hloubení rýhy pro vedení NN	m³	0,840	0,080	0,067	100%	0,067	23	Strojník	Miniryfadlo	-	-
	51	Pískové lože pro uložení kabelového vedení v chrániče	m³	0,084	0,900	0,076	100%	0,076	24	Strojník	-	-	-
	52	Osazení pojistkové skříně	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	24	Elektrikář	-	-	-
	53	Montáž el. vedení CYKY 3x150+70 do pojistkové skříně	bm	0,700	8,000	5,600	100%	5,600	24	Elektrikář	-	-	-
	54	Pískový obsyp kabelového vedení	m³	0,168	0,900	0,151	100%	0,151	25	Dělník, strojník	Miniryfadlo	-	-
	55	Zásyp a zhutnění rýhy pro el. vedení	m³	0,588	0,180	0,106	100%	0,106	25	Dělník, strojník	Miniryfadlo, vibrační deska	-	-
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE													
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE	56	Uložení základového zemniče	bm	109,500	0,300	32,850	100%	32,850	26	Dělník	-	-	-
	57	Bednění ŽB patek a pasů - vnější strana	m²	32,850	0,270	8,870	100%	8,870	27	Monolitář	-	-	-
	58	Vložení chrániček pro inženýrské sítě do základových konstrukcí	ks	4,000	0,750	3,000	100%	3,000	27	Monolitář	-	-	-
	59	Armování ŽB patek a pasů	t	5,321	22,000	117,057	100%	117,057	28	Monolitář	Aku vazač armatur	-	-
	60	Betonáž ŽB patek a pasů	m³	133,020	0,730	97,104	100%	97,104	29	Monolitář	Autodomíhávač, betonpumpa	61	3
	61	Odbednění ŽB patek a pasů	m²	32,850	0,150	4,928	100%	4,928	30	Monolitář	-	-	-
	62	Bednění vodorovných konstrukcí	m²	27,375	0,270	7,391	100%	7,391	31	Monolitář	-	-	-
	63	Armování podkladního betonu sítěmi KARI	t	2,054	11,700	24,030	100%	24,030	32	Monolitář	Aku vazač armatur	-	-
	64	Betonáž podkladní betonu	m³	51,346	0,730	37,483	100%	37,483	33	Monolitář	Autodomíhávač, betonpumpa	65	3
	65	Nátěr desky podkladního betonu - asfaltová penetrační emulze	m²	513,460	0,050	25,673	100%	25,673	34	Dělník	-	-	-
	66	Izolace proti zemní vlhkosti - SBS modifikovaný asfaltový pás	m²	513,460	0,250	128,365	100%	128,365	34	Dělník	PB hořák	-	-
	67	Izolace proti zemní vlhkosti - SBS modifikovaný asfaltový pás	m²	513,460	0,250	128,365	100%	128,365	34	Dělník	PB hořák	-	-
	68	Betonáž ochranné betonové mazaniny	m³	25,673	0,730	18,741	100%	18,741	35	Monolitář	Autodomíhávač, betonpumpa	-	-
	69	Armování ŽB desky	t	4,370	36,000	157,311	100%	157,311	36	Monolitář	Aku vazač armatur	-	-
70	Betonáž ŽB základové desky	m³	109,244	0,730	79,748	100%	79,748	37	Monolitář	Autodomíhávač, betonpumpa	71	7	
71	Odbednění vodorovných konstrukcí	m²	27,375	0,150	4,106	100%	4,106	38	Monolitář	-	-	-	
72	Montáž stavebního věžového jeřábu	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	39	Dělník, jeřábník	Autojeřáb	-	-	
HRUBÁ SPODNÍ STAVBA													
1.PP													
	73	Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	40	Geodet	Totální stanice	-	-
	74	Bednění sloupů - 1. polovina	m²	22,684	0,400	9,074	100%	9,074	41	Monolitář	Jeřáb	-	-

Rozborový list														
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4														
Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)			MJ	Množství [m.J.]	Norma času [Nh.mj.-¹]	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Díleč stavební proces			Technologická přestávka	
	Přídavné číslo	Název								Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75	Armování sloupů	t	0,212	18,000	3,816	100%	3,816	42	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	76	Bednění sloupů - 2. polovina	m²	22,684	0,400	9,074	100%	9,074	41	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	77	Bednění ŽB stěn - vnější strana	m²	135,945	0,400	54,378	100%	54,378	41	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	78	Armování ŽB stěn	t	3,263	28,000	91,355	100%	91,355	42	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	79	Bednění ŽB stěn - vnitřní strana	m²	135,945	0,270	36,705	100%	36,705	41	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	80	Betonáž stěn	m³	81,567	1,250	101,959	100%	101,959	43	Monolitář	Autodomíchávač, betonpumpa	82	3	
	81	Betonáž sloupů	m³	5,300	1,250	6,625	100%	6,625	43	Monolitář	Autodomíchávač, betonpumpa	82	3	
	82	Odbednění stěn a sloupů	m²	317,258	0,150	47,589	100%	47,589	44	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	83	Bednění stropní konstrukce 1.PP	m²	513,460	0,270	138,634	100%	138,634	45	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	84	Podstojkování bednění stropu 1.PP	m²	513,460	0,150	77,019	100%	77,019	45	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	85	Armování stropní konstrukce 1.PP	t	4,313	25,000	107,827	100%	107,827	46	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	86	Betonáž stropní konstrukce 1.PP	m³	107,827	0,950	102,435	100%	102,435	47	Monolitář	Autodomíchávač, betonpumpa	87	7	
	87	Odbednění a přestojkování stropní konstrukce	m²	513,460	0,140	71,884	100%	71,884	48	Monolitář	Jeřáb	88	21	
	88	Odstojkování stropní konstrukce	m²	513,460	0,150	77,019	100%	77,019	49	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	89	Osazení prefabrikovaného schodiště	ks	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	50	Monolitář	Jeřáb	-	-	
Izolace vnějších stěn 1.PP														
	90	Nátěr svislých ŽB stěn - asfaltová penetrační emulze	m²	141,990	0,050	7,100	100%	7,100	51	Fasádník	-	-	-	
	91	Izolace proti zemní vlhkosti - SBS modifikovaný asfaltový pás	m²	141,990	0,250	35,498	100%	35,498	51	Fasádník	PB hořák	-	-	
	92	Izolace proti zemní vlhkosti - SBS modifikovaný asfaltový pás	m²	141,990	0,250	35,498	100%	35,498	51	Fasádník	PB hořák	-	-	
	93	Zdění přízdívky z porobetonu tl. 100 mm do úrovně 1 m pod ÚT	m³	14,199	0,730	10,365	100%	10,365	52	Dělník	-	-	-	
	94	Lepení tep. izolačních desek XPS tl. 150 mm od úrovně 1 m pod ÚT	m²	141,990	0,350	49,697	100%	49,697	53	Fasádník	-	-	-	
	95	Montáž nopové fólie s nakaširovanou netkanou textilií	m²	141,990	0,050	7,100	100%	7,100	54	Fasádník	-	-	-	
	96	Pokládka drenážního potrubí po obvodu objektu	bm	102,600	0,150	15,390	100%	15,390	55	Dělník	-	-	-	
	97	Obsyp potrubí filtračním šterčkem vč. ochranné textílie	m³	35,498	0,280	9,939	100%	9,939	55	Dělník, strojník	Minirypadlo	-	-	
	98	Hutněný zpětný zásyp vytěženou zeminou - průběžný	m³	85,194	0,300	25,558	100%	25,558	56	Dělník, strojník	Minirypadlo, vibrační deska	-	-	
Objektová přípojka splaškové kanalizace														
	99	Vytyčení objektové splaškové kanalizace od RŠ do objektu	kpí	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	57	Geodet	Totální stanice	-	-	
	100	Hloubení rýh pro vedení kanalizace	m³	27,600	0,080	2,208	100%	2,208	58	Strojník	Rypadlo	-	-	
	101	Zřízení příložného pažení stěn	m²	46,000	0,050	2,300	100%	2,300	58	Dělník	-	-	-	
	102	Podkladní šterčkové lože	m³	5,520	0,900	4,968	100%	4,968	59	Dělník	-	-	-	
	103	Montáž kanalizačního potrubí DN 200	bm	23,500	0,550	12,925	100%	12,925	59	Instalatér ZTI	-	-	-	
	104	Uložení výstražné fólie kanalizačního vedení	bm	23,500	0,020	0,470	100%	0,470	60	Instalatér ZTI	-	-	-	
	105	Obsyp potrubí šterčkem	m³	11,040	0,900	9,936	100%	9,936	60	Dělník, strojník	Minirypadlo	-	-	
	106	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace	m³	20,700	0,180	3,726	100%	3,726	60	Dělník, strojník	Minirypadlo, vibrační deska	-	-	
Vedení dešťové kanalizace														
	107	Vytyčení dešťové kanalizace	kpí	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	61	Geodet	Totální stanice	-	-	
	108	Hloubení rýh pro vedení dešťové kanalizace	m³	50,760	0,080	4,061	100%	4,061	62	Strojník	Rypadlo	-	-	
	109	Hloubení jámy pro vsakovací systém	m³	46,000	0,050	2,300	100%	2,300	62	Strojník	Rypadlo	-	-	
	110	Podkladní šterčkové lože	m³	10,152	0,900	9,137	100%	9,137	63	Dělník	-	-	-	
	111	Montáž potrubí pro dešťovou kanalizaci DN 125	bm	84,600	0,550	46,530	100%	46,530	63	Instalatér ZTI	-	-	-	
	112	Osazení revizních šachet	ks	4,000	0,650	2,600	100%	2,600	63	Instalatér ZTI	Jeřáb	-	-	
	113	Osazení vsakovacího objektu	ks	2,000	0,650	1,300	100%	1,300	63	Instalatér ZTI	Jeřáb	-	-	

Rozborový list
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4

Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)						Díleč stavební proces					Technologická přestávka	
	Pořadové číslo	Název	MJ	Množství [m.J.]	Norma času [Nh.mj.-']	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	114	Obsyp potrubí štěrkem	m ³	25,380	0,900	22,842	100%	22,842	64	Dělník, strojník	Minirypadlo	-	-
	115	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace	m ³	17,766	0,180	3,198	100%	3,198	64	Dělník, strojník	Minirypadlo, vibrační deska	-	-
	Objektová přípojka vodovodu												
	116	Vytyčení vedení vodovodu od VŠ do objektu	kpl	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	65	Geodet	Totální stanice	-	-
	117	Hloubení rýhy pro vedení vodovodu	m ³	31,860	0,080	2,549	100%	2,549	66	Strojník	Rypadlo	-	-
	118	Pískové lože pro uložení vodovodního vedení	m ³	6,372	0,900	5,735	100%	5,735	67	Dělník	-	-	-
	119	Montáž vodovodního potrubí HDPE 63 DN 50	bm	35,400	0,550	19,470	100%	19,470	67	Instalatér ZTI	-	-	-
	120	Pískový obsyp vodovodního vedení	m ³	6,372	0,900	5,735	100%	5,735	68	Dělník, strojník	-	-	-
	121	Uložení výstražné fólie vodovodního vedení	bm	35,400	0,020	0,708	100%	0,708	68	Dělník, strojník	-	-	-
	122	Zásyp a zhutnění rýhy pro vedení vodovodu	m ³	23,895	0,180	4,301	100%	4,301	68	Dělník, strojník	Minirypadlo, vibrační deska	-	-
	Objektová plynovodní přípojka												
	123	Vytyčení vedení plynovodu od HUP do objektu	kpl	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	69	Geodet	Totální stanice	-	-
	124	Hloubení rýhy pro vedení plynovodu	m ³	33,750	0,080	2,700	100%	2,700	70	Strojník	Rypadlo	-	-
	125	Pískové lože pro uložení plynovodního vedení	m ³	6,750	0,900	6,075	100%	6,075	71	Dělník	-	-	-
	126	Montáž plynovodního potrubí PE 32	bm	37,500	0,550	20,625	100%	20,625	71	Instalatér ZTI	-	-	-
	127	Pískový obsyp plynovodního vedení	m ³	10,125	0,900	9,113	100%	9,113	72	Dělník, strojník	-	-	-
	128	Uložení výstražné fólie plynovodního vedení	bm	37,500	0,020	0,750	100%	0,750	72	Dělník, strojník	-	-	-
	129	Zásyp a zhutnění rýhy pro vedení vodovodu	m ³	23,625	0,180	4,253	100%	4,253	72	Dělník, strojník	Minirypadlo, vibrační deska	-	-
	Objektová přípojka elektřiny												
	130	Vytyčení el. vedení od pojistkové skříně do objektu	kpl	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	73	Geodet	Totální stanice	-	-
	131	Hloubení rýhy	m ³	28,350	0,080	2,268	100%	2,268	74	Strojník	Rypadlo	-	-
	132	Pískové lože pro uložení kabelového vedení v chrániče	m ³	5,670	0,900	5,103	100%	5,103	75	Dělník	-	-	-
	133	Osazení pojistkové skříně	kpl	37,500	1,000	37,500	100%	37,500	75	Elektrikář	-	-	-
	134	Montáž el. vedení CYKY 3x150+70	bm	37,500	0,550	20,625	100%	20,625	75	Elektrikář	-	-	-
	135	Pískový obsyp kabelového vedení	m ³	8,505	0,900	7,655	100%	7,655	76	Dělník, strojník	-	-	-
	136	Uložení výstražné fólie	bm	37,500	0,020	0,750	100%	0,750	76	Dělník, strojník	-	-	-
	137	Zásyp a zhutnění rýhy pro el. vedení	m ³	21,263	0,180	3,827	100%	3,827	76	Dělník, strojník	Minirypadlo, vibrační deska	-	-
	HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA												
	1.NP												
	138	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	77	Geodet	Totální stanice	-	-
	139	Bednění ŽB stěn - vnější strana	m ²	121,878	0,450	54,845	100%	54,845	78	Monolitář	Jeřáb	-	-
	140	Armování ŽB stěn	t	1,950	30,000	58,501	100%	58,501	79	Monolitář	Jeřáb, aku vazač armatur	-	-
	141	Bednění ŽB stěn - vnitřní strana	m ²	121,878	0,450	54,845	100%	54,845	78	Monolitář	Jeřáb	-	-
	142	Betonáž stěn	m ³	48,751	1,250	60,939	100%	60,939	80	Monolitář	Autodomíhávač, betonpumpa	143	3
	143	Odbednění stěn	m ²	243,756	0,150	36,563	100%	36,563	81	Monolitář	Jeřáb	-	-
	144	Založení nosného zdiva	bm	128,780	1,050	135,219	100%	135,219	82	Zedník	Jeřáb	-	-
	145	Zdění nosných stěn - 1. výška	m ²	177,073	0,730	129,263	100%	129,263	82	Zedník	Jeřáb	-	-
	146	Montáž pomocného lešení	ks	3,000	0,250	0,750	100%	0,750	82	Zedník, dělník	Jeřáb	-	-
	147	Zdění nosných stěn - 2. výška	m ²	177,073	0,730	129,263	100%	129,263	82	Zedník	Jeřáb	-	-
	148	Osazení keramický překladů	ks	12,000	0,080	0,960	100%	0,960	82	Zedník	Jeřáb	-	-
	149	Demontáž pomocného lešení	ks	3,000	0,250	0,750	100%	0,750	82	Zedník, dělník	Jeřáb	-	-
	150	Bednění stropní konstrukce 1.NP	m ²	581,100	0,270	156,897	100%	156,897	83	Monolitář	Jeřáb	-	-

HRUBÁ STAVBA

Rozborový list														
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4														
Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)			MJ	Množství [m.J.]	Norma času [Nh.m.] ⁻¹	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Díleč stavební proces			Technologická přestávka	
	Přídavné číslo	Název								Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	151	Podstojkování bednění stropu 1.NP	m ²	581,100	0,150	87,165	100%	87,165	83	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	152	Osazení isonosníků balkónů	bm	52,330	0,500	26,165	100%	26,165	84	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	153	Armování stropní konstrukce 1.NP	t	4,881	25,000	122,031	100%	122,031	84	Monolitář	Jeřáb, aku vazač armatur	-	-	
	154	Betonáž stropní konstrukce 1.NP	m ³	122,031	0,950	115,929	100%	115,929	85	Monolitář	Autodomichávač, betonpumpa	155	7	
	155	Odbednění a přestojkování stropní konstrukce	m ²	581,100	0,140	81,354	100%	81,354	86	Monolitář	Jeřáb	156	21	
	156	Odstojkování stropní konstrukce	m ²	581,100	0,150	87,165	100%	87,165	87	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	157	Osazení prefabrikovaného schodiště	ks	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	88	Monolitář	Jeřáb	-	-	
2.NP														
	158	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	89	Geodet	Totální stanice	-	-	
	159	Založení nosného zdiva	bm	217,810	1,050	228,701	100%	228,701	90	Zedník	Jeřáb	-	-	
	160	Zdění nosných stěn - 1. výška	m ²	299,489	0,730	218,627	100%	218,627	90	Zedník	Jeřáb	-	-	
	161	Montáž pomocného lešení	ks	3,000	0,250	0,750	100%	0,750	90	Zedník, dělník	Jeřáb	-	-	
	162	Zdění nosných stěn - 2. výška	m ²	299,489	0,730	218,627	100%	218,627	90	Zedník	Jeřáb	-	-	
	163	Osazení keramický překladů	ks	12,000	0,080	0,960	100%	0,960	90	Zedník	Jeřáb	-	-	
	164	Demontáž pomocného lešení	ks	3,000	0,250	0,750	100%	0,750	90	Zedník, dělník	Jeřáb	-	-	
	165	Bednění stropní konstrukce 2.NP	m ²	578,940	0,270	156,314	100%	156,314	91	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	166	Podstojkování bednění stropu 2.NP	m ²	578,940	0,150	86,841	100%	86,841	91	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	167	Osazení isonosníků balkónů	bm	52,330	0,500	26,165	100%	26,165	92	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	168	Armování stropní konstrukce 2.NP	t	4,863	25,000	121,577	100%	121,577	92	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	169	Betonáž stropní konstrukce 2.NP	m ³	121,577	0,950	115,499	100%	115,499	93	Monolitář	Autodomichávač, betonpumpa	170	7	
	170	Odbednění a přestojkování stropní konstrukce	m ²	578,940	0,140	81,052	100%	81,052	94	Monolitář	Jeřáb	171	21	
	171	Odstojkování stropní konstrukce	m ²	578,940	0,150	86,841	100%	86,841	95	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	172	Osazení prefabrikovaného schodiště	ks	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	96	Monolitář	Jeřáb	-	-	
3.NP														
	173	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	97	Geodet	Totální stanice	-	-	
	174	Založení nosného zdiva	bm	217,810	1,050	228,701	100%	228,701	98	Zedník	Jeřáb	-	-	
	175	Zdění nosných stěn - 1. výška	m ²	299,489	0,730	218,627	100%	218,627	98	Zedník	Jeřáb	-	-	
	176	Montáž pomocného lešení	ks	3,000	0,250	0,750	100%	0,750	98	Zedník, dělník	Jeřáb	-	-	
	177	Zdění nosných stěn - 2. výška	m ²	299,489	0,730	218,627	100%	218,627	98	Zedník	Jeřáb	-	-	
	178	Osazení keramický překladů	ks	12,000	0,080	0,960	100%	0,960	98	Zedník	Jeřáb	-	-	
	179	Demontáž pomocného lešení	ks	3,000	0,250	0,750	100%	0,750	98	Zedník, dělník	Jeřáb	-	-	
	180	Bednění stropní konstrukce 3.NP	m ²	578,940	0,270	156,314	100%	156,314	99	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	181	Podstojkování bednění stropu 3.NP	m ²	578,940	0,150	86,841	100%	86,841	99	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	182	Osazení isonosníků balkónů	bm	52,330	0,500	26,165	100%	26,165	100	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	183	Armování stropní konstrukce 3.NP	t	4,863	25,000	121,577	100%	121,577	100	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	184	Betonáž stropní konstrukce 3.NP	m ³	121,577	0,950	115,499	100%	115,499	101	Monolitář	Autodomichávač, betonpumpa	185	7	
	185	Odbednění a přestojkování stropní konstrukce	m ²	578,940	0,140	81,052	100%	81,052	102	Monolitář	Jeřáb	186	21	
	186	Odstojkování stropní konstrukce	m ²	578,940	0,150	86,841	100%	86,841	103	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	187	Osazení prefabrikovaného schodiště	ks	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	104	Monolitář	Jeřáb	-	-	
4.NP														
	188	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	105	Geodet	Totální stanice	-	-	
	189	Založení nosného zdiva	bm	209,150	1,050	219,608	100%	219,608	106	Zedník	Jeřáb	-	-	

Rozborový list														
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4														
Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)			MJ	Množství [m.J.]	Norma času [Nh.m.] ⁻¹	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Díčí stavební proces			Technologická přestávka	
	Předové číslo	Název								Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	190	Zdění nosných stěn - 1. výška	m ²	287,581	0,730	209,934	100%	209,934	106	Zedník	Jeřáb	-	-	
	191	Montáž pomocného lešení	ks	3,000	0,250	0,750	100%	0,750	106	Zedník, dělník	Jeřáb	-	-	
	192	Zdění nosných stěn - 2. výška	m ²	287,581	0,730	209,934	100%	209,934	106	Zedník	Jeřáb	-	-	
	193	Osazení keramický překladů	ks	9,000	0,080	0,720	100%	0,720	106	Zedník	Jeřáb	-	-	
	194	Demontáž pomocného lešení	ks	3,000	0,250	0,750	100%	0,750	106	Zedník, dělník	Jeřáb	-	-	
	195	Armování ŽB věnce	t	0,808	25,000	20,202	100%	20,202	107	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	196	Zřízení bednění pro ŽB věnec	m ²	67,340	0,950	63,973	100%	63,973	108	Monolitář	Jeřáb	-	-	
	197	Betonáž ŽB věnce	m ³	20,202	3,500	70,707	100%	70,707	109	Monolitář	Autodomíchač, betonpumpa	198	7	
	198	Odbednění ŽB věnce	m ²	67,340	0,140	9,428	100%	9,428	110	Monolitář	Jeřáb	-	-	
ZASTŘEŠENÍ														
	199	Rozměření polohy příhradových vazníků na krajních podporách	kpl	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	111	Montážník střeš	-	-	-	
	200	Montáž příhradových vazníků na ŽB věnec včetně ztužení	m ²	563,980	0,210	118,436	100%	118,436	112	Montážník střeš	Jeřáb	-	-	
	201	Provedení tepelné izolace z min. vaty mezi KVH hranoly tl. 80 mm	m ²	563,980	0,180	101,516	100%	101,516	113	Izolátér	Řezačka na minerální vatu	-	-	
	202	Provedení tepelné izolace z min. vaty v úrovni spodní pásnice tl. 240 mm	m ²	563,980	0,180	101,516	100%	101,516	113	Izolátér	Řezačka na minerální vatu	-	-	
	203	Montáž difúzně propustné fólie - doplňková hydroizolační vrstva	m ²	620,378	0,030	18,611	100%	18,611	114	Izolátér	-	-	-	
	204	Montáž pojistné hydroizolační fólie	m ²	620,378	0,030	18,611	100%	18,611	114	Montážník střeš	-	-	-	
	205	Montáž kontralatí 60/40 mm na vazníky	m ²	620,378	0,210	130,279	100%	130,279	115	Montážník střeš	Jeřáb	-	-	
	206	Montáž latí 60/40 mm na kontralatě	m ²	620,378	0,210	130,279	100%	130,279	115	Montážník střeš	Jeřáb	-	-	
	207	Osazení střešního výlezu	ks	1,000	1,150	1,150	100%	1,150	116	Montážník střeš	-	-	-	
	208	Osazení komínků TZB vývodů na střeš	ks	20,000	0,650	13,000	100%	13,000	117	Montážník střeš	-	-	-	
	209	Osazení komínového tělesa	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	117	Montážník střeš	-	-	-	
	210	Pokládka skládané střešní keramické krytiny	m ²	620,378	0,275	170,604	100%	170,604	118	Montážník střeš	Jeřáb	-	-	
	211	Montáž střešních žlabů	bm	101,800	0,110	11,198	100%	11,198	119	Montážník střeš	-	-	-	
	212	Montáž provizorních svodů dešťové vody	ks	4,000	0,250	1,000	100%	1,000	119	Montážník střeš	-	-	-	
	213	Demontáž stavebního věžového jeřábu	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	120	Dělník	Autojeřáb	-	-	
Balkony 2.NP														
	214	Provedení asfaltové penetrace	m ²	78,975	0,020	1,580	100%	1,580	121	Izolátér střeš	-	-	-	
	215	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu	m ²	78,975	0,250	19,744	100%	19,744	121	Izolátér střeš	PB hořák	-	-	
	216	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu	m ²	78,975	0,250	19,744	100%	19,744	121	Izolátér střeš	PB hořák	-	-	
Balkony 3.NP														
	217	Provedení asfaltové penetrace	m ²	78,975	0,020	1,580	100%	1,580	122	Izolátér střeš	-	-	-	
	218	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu	m ²	78,975	0,250	19,744	100%	19,744	122	Izolátér střeš	PB hořák	-	-	
	219	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu	m ²	78,975	0,250	19,744	100%	19,744	122	Izolátér střeš	PB hořák	-	-	
Balkony + lodžie 4.NP														
	220	Provedení asfaltové penetrace (balkony + lodžie)	m ²	119,460	0,020	2,389	100%	2,389	123	Izolátér střeš	-	-	-	
	221	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu (balkony + lodžie)	m ²	119,460	0,250	29,865	100%	29,865	123	Izolátér střeš	PB hořák	-	-	
	222	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu (balkony)	m ²	29,700	0,250	7,425	100%	7,425	124	Izolátér střeš	PB hořák	-	-	
	223	Spádové klíny EPS 200 (lodžie)	m ²	89,760	0,300	26,928	100%	26,928	125	Izolátér střeš	-	-	-	
	224	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu (lodžie)	m ²	89,760	0,250	22,440	100%	22,440	126	Izolátér střeš	PB hořák	-	-	
	225	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu (lodžie)	m ²	89,760	0,250	22,440	100%	22,440	126	Izolátér střeš	PB hořák	-	-	

Rozborový list
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4

Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)						Díleč stavební proces				Technologická přestávka		
	Pořadové číslo	Název	MJ	Množství [m.J.]	Norma času [N.h.m.] ⁻¹	Pracnost normová [N.h]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE													
1.PP													
	226	Vytyčení nenosného zdiva a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	127	Geodet	Totální stanice	-	-
	227	Osazení ocelových zárubních	ks	2,000	1,520	3,040	100%	3,040	128	Zedník	-	-	-
	228	Zdění nenosného zdiva 1. výška	m ²	16,682	1,050	17,516	100%	17,516	128	Zedník	Míchadlo, pila	-	-
	229	Montáž pomocného lešení	ks	2,000	0,200	0,400	100%	0,400	128	Zedník, dělník	-	-	-
	230	Zdění nenosného zdiva 2. výška	m ²	16,682	1,050	17,516	100%	17,516	128	Zedník	Míchadlo, pila	-	-
	231	Vložení pružné vložky mezi příčku a stropní desku	bm	12,590	0,020	0,252	100%	0,252	128	Zedník	-	-	-
	232	Demontáž pomocného lešení	ks	2,000	0,200	0,400	100%	0,400	128	Zedník, dělník	-	-	-
	233	Osazení provizorních garážových vrat	ks	1,000	3,000	3,000	100%	3,000	129	Dělník	-	-	-
	234	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	130	Instalatér ZTI	-	-	-
	235	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	130	Instalatér ZTI	-	-	-
	236	Provedení stoupacího potrubí VZT	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	131	Instalatér VZT	-	-	-
	237	Provedení stoupacího potrubí ÚT	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	132	Instalatér ÚT	-	-	-
	238	Provedení stoupacího potrubí elektrického vedení	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	133	Elektrikář	-	-	-
	239	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	134	Instalatér ZTI	-	-	-
	240	Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	134	Instalatér ZTI	-	-	-
	241	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	134	Instalatér ZTI	-	-	-
	242	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	134	Instalatér ZTI	-	-	-
	243	Hrubý rozvod ÚT	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	135	Instalatér ÚT	-	-	-
	244	Hrubý rozvod plynovodu	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	136	Instalatér plynu	-	-	-
	245	Hrubý rozvod VZT	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	137	Instalatér VZT	-	-	-
	246	Hrubý rozvod elektrického vedení	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	138	Elektrikář	-	-	-
	247	Montáž stavebního výtahu	ks	2,000	8,000	16,000	100%	16,000	139	Dělník	-	-	-
1.NP													
	248	Vytyčení nenosného zdiva a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	140	Geodet	Totální stanice	-	-
	249	Osazení ocelových zárubních	ks	25,000	1,520	38,000	100%	38,000	141	Zedník	-	-	-
	250	Zdění nenosného zdiva 1. výška	m ²	134,145	0,600	80,487	100%	80,487	141	Zedník	Míchadlo, pila	-	-
	251	Montáž pomocného lešení	ks	3,000	0,200	0,600	100%	0,600	141	Zedník, dělník	-	-	-
	252	Zdění nenosného zdiva 2. výška	m ²	134,145	0,600	80,487	100%	80,487	141	Zedník	Míchadlo, pila	-	-
	253	Vložení pružné vložky mezi příčku a stropní desku	bm	97,560	0,020	1,951	100%	1,951	141	Zedník	-	-	-
	254	Demontáž pomocného lešení	ks	3,000	0,200	0,600	100%	0,600	141	Zedník, dělník	-	-	-
	255	Osazení výplní okenních otvorů	ks	22,000	3,500	77,000	100%	77,000	142	Montážník oken	-	-	-
	256	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	143	Instalatér ZTI	-	-	-
	257	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	143	Instalatér ZTI	-	-	-
	258	Provedení stoupacího potrubí ÚT	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	144	Instalatér ÚT	-	-	-
	259	Provedení stoupacího potrubí VZT	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	145	Instalatér VZT	-	-	-
	260	Provedení stoupacího potrubí elektrického vedení	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	146	Elektrikář	-	-	-
	261	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	147	Instalatér ZTI	-	-	-
	262	Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	147	Instalatér ZTI	-	-	-
	263	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	147	Instalatér ZTI	-	-	-
	264	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	147	Instalatér ZTI	-	-	-

Rozborový list														
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4														
Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)			MJ	Množství [m.J.]	Norma času [Nh.mj.-1]	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Díleč stavební proces			Technologická přestávka	
	Pořadové číslo	Název								Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE	265	Hrubý rozvod VZT	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	148	Instalatér VZT	-	-	-	
	266	Hrubý rozvod ÚT	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	149	Instalatér ÚT	-	-	-	
	267	Hrubý rozvod elektrického vedení	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	150	Elektrikář	-	-	-	
	2.NP													
	268	Vytyčení nenosného zdiva a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	151	Geodet	Totální stanice	-	-	-
	269	Osazení ocelových zárubních	ks	25,000	1,520	38,000	100%	38,000	152	Zedník	-	-	-	-
	270	Zdění nenosného zdiva 1. výška	m ²	135,823	0,600	81,494	100%	81,494	152	Zedník	Míchadlo, pila	-	-	-
	271	Montáž pomocného lešení	ks	3,000	0,200	0,600	100%	0,600	152	Zedník, dělník	-	-	-	-
	272	Zdění nenosného zdiva 2. výška	m ²	135,823	0,600	81,494	100%	81,494	152	Zedník	Míchadlo, pila	-	-	-
	273	Vložení pružné vložky mezi příčku a stropní desku	bm	98,780	0,020	1,976	100%	1,976	152	Zedník	-	-	-	-
	274	Demontáž pomocného lešení	ks	3,000	0,200	0,600	100%	0,600	152	Zedník, dělník	-	-	-	-
	275	Osazení výplní okenních otvorů	ks	24,000	3,500	84,000	100%	84,000	153	Montážník oken	-	-	-	-
	276	Provedení stoupačích potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	154	Instalatér ZTI	-	-	-	-
	277	Provedení stoupačích potrubí vodovodu	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	154	Instalatér ZTI	-	-	-	-
	278	Provedení stoupačích potrubí ÚT	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	155	Instalatér ÚT	-	-	-	-
	279	Provedení stoupačích potrubí VZT	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	156	Instalatér VZT	-	-	-	-
	280	Provedení stoupačích potrubí elektrického vedení	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	157	Elektrikář	-	-	-	-
	281	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	158	Instalatér ZTI	-	-	-	-
	282	Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	158	Instalatér ZTI	-	-	-	-
	283	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	158	Instalatér ZTI	-	-	-	-
	284	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	158	Instalatér ZTI	-	-	-	-
	285	Hrubý rozvod ÚT	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	159	Instalatér ÚT	-	-	-	-
	286	Hrubý rozvod VZT	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	160	Instalatér VZT	-	-	-	-
	287	Hrubý rozvod elektrického vedení	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	161	Elektrikář	-	-	-	-
	3.NP													
	288	Vytyčení nenosného zdiva a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	162	Geodet	Totální stanice	-	-	-
	289	Osazení ocelových zárubních	ks	25,000	1,520	38,000	100%	38,000	163	Zedník	-	-	-	-
	290	Zdění nenosného zdiva 1. výška	m ²	135,823	0,600	81,494	100%	81,494	163	Zedník	Míchadlo, pila	-	-	-
	291	Montáž pomocného lešení	ks	3,000	0,200	0,600	100%	0,600	163	Zedník, dělník	-	-	-	-
	292	Zdění nenosného zdiva 2. výška	m ²	135,823	0,600	81,494	100%	81,494	163	Zedník	Míchadlo, pila	-	-	-
	293	Vložení pružné vložky mezi příčku a stropní desku	bm	98,780	0,020	1,976	100%	1,976	163	Zedník	-	-	-	-
	294	Demontáž pomocného lešení	ks	3,000	0,200	0,600	100%	0,600	163	Zedník, dělník	-	-	-	-
	295	Osazení výplní okenních otvorů	ks	24,000	3,500	84,000	100%	84,000	164	Montážník oken	-	-	-	-
	296	Provedení stoupačích potrubí splaškové kanalizace	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	165	Instalatér ZTI	-	-	-	-
297	Provedení stoupačích potrubí vodovodu	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	165	Instalatér ZTI	-	-	-	-	
298	Provedení stoupačích potrubí ÚT	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	166	Instalatér ÚT	-	-	-	-	
299	Provedení stoupačích potrubí VZT	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	167	Instalatér VZT	-	-	-	-	
300	Provedení stoupačích potrubí elektrického vedení	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	168	Elektrikář	-	-	-	-	
301	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	169	Instalatér ZTI	-	-	-	-	
302	Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	169	Instalatér ZTI	-	-	-	-	
303	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	169	Instalatér ZTI	-	-	-	-	
304	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	169	Instalatér ZTI	-	-	-	-	

Rozborový list														
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4														
Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)			MJ	Množství [m.J.]	Norma času [Nh.m.] ⁻¹	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Díleč stavební proces			Technologická přestávka	
	Přídavné číslo	Název								Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	305	Hrubý rozvod ÚT	kpł	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	170	Instalatér ÚT	-	-	-	
	306	Hrubý rozvod VZT	kpł	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	171	Instalatér VZT	-	-	-	
	307	Hrubý rozvod elektrického vedení	kpł	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	172	Elektrikář	-	-	-	
	4.NP													
	308	Vytyčení nenosného zdiva a otvorů	kpł	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	173	Geodet	Totální stanice	-	-	
	309	Osazení ocelových zárubních	ks	19,000	1,520	28,880	100%	28,880	174	Zedník	-	-	-	
	310	Zdění nenosného zdiva 1. výška	m ²	113,843	0,600	68,306	100%	68,306	174	Zedník	Míchadlo, pila	-	-	
	311	Montáž pomocného lešení	ks	3,000	0,200	0,600	100%	0,600	174	Zedník, dělník	-	-	-	
	312	Zdění nenosného zdiva 2. výška	m ²	113,843	0,600	68,306	100%	68,306	174	Zedník	Míchadlo, pila	-	-	
	313	Demontáž pomocného lešení	ks	3,000	0,200	0,600	100%	0,600	174	Zedník, dělník	-	-	-	
	314	Osazení výplní okenních otvorů	ks	24,000	3,500	84,000	100%	84,000	175	Montážník oken	-	-	-	
	315	Provedení stoupačích potrubí splaškové kanalizace	kpł	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	176	Instalatér ZTI	-	-	-	
	316	Provedení stoupačích potrubí vodovodu	kpł	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	176	Instalatér ZTI	-	-	-	
	317	Provedení stoupačích potrubí VZT	kpł	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	177	Instalatér VZT	-	-	-	
	318	Provedení stoupačích potrubí ÚT	kpł	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	178	Instalatér ÚT	-	-	-	
	319	Provedení stoupačích potrubí elektrického vedení	kpł	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	179	Elektrikář	-	-	-	
	320	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	kpł	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	180	Instalatér ZTI	-	-	-	
	321	Zkouška těsnosti kanalizace	kpł	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	180	Instalatér ZTI	-	-	-	
	322	Hrubý rozvod vodovodu	kpł	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	180	Instalatér ZTI	-	-	-	
	323	Tlaková zkouška vodovodu	kpł	1,000	64,000	64,000	100%	64,000	180	Instalatér ZTI	-	-	-	
	324	Hrubý rozvod ÚT	kpł	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	181	Instalatér ÚT	-	-	-	
	325	Hrubý rozvod VZT	kpł	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	182	Instalatér VZT	-	-	-	
	326	Hrubý rozvod elektrického vedení	kpł	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	183	Elektrikář	-	-	-	
	VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ													
	1.PP													
	327	Paropropustná lepicí hmota na bázi cementu pod tepelnou izolaci stropu	m ²	513,460	0,150	77,019	100%	77,019	184	Izolatér	-	-	-	
	328	Zateplení stropní konstrukce z minerálních vláken tl. 100 mm	m ²	513,460	0,660	338,884	100%	338,884	184	Izolatér	-	-	-	
	329	Stěrková vrstva na bázi cementu s vyztužením sklotextilní síťovinou	m ²	513,460	0,030	15,404	100%	15,404	184	Izolatér	-	331	14	
	330	Mezinátěr pod omítku stropu na bázi organického pojiva	m ²	513,460	0,030	15,404	100%	15,404	185	Izolatér	-	-	-	
	331	Provedení vápenocementové omítky stropu	m ²	513,460	0,170	87,288	100%	87,288	185	Omítkař	Silo, omítací stroj	-	-	
	332	Penetrace ŽB stěn a sloupů	m ²	281,695	0,200	56,339	100%	56,339	186	Omítkař	-	-	-	
	333	Nátěr ŽB stěn a sloupů	m ²	281,695	0,350	98,593	100%	98,593	186	Omítkař	-	-	-	
	334	Penetrace na keramické zdivo	m ²	45,580	0,150	6,837	100%	6,837	187	Omítkař	-	-	-	
	335	Provedení jádrové omítky na keramické zdivo	m ²	45,580	0,280	12,762	100%	12,762	187	Omítkař	Silo, omítací stroj	-	-	
	336	Provedení sádrové omítky na keramické zdivo	m ²	45,580	0,200	9,116	100%	9,116	187	Omítkař	Silo, omítací stroj	429	14	
	337	Dilatace betonové desky	m ²	513,460	0,100	51,346	100%	51,346	188	Podlahář	-	-	-	
	338	Epoxidová stěrka na betonovou desku	m ²	497,510	0,200	99,502	100%	99,502	188	Podlahář	-	-	-	
	339	Penetrační nátěr podlahy	m ²	6,160	0,150	0,924	100%	0,924	189	Obkladač	-	-	-	
	340	Hydroizolační trvale elastické lepidlo pod dlažbu	m ²	6,160	0,150	0,924	100%	0,924	189	Obkladač	-	-	-	
	341	Provedení kermacké dlažby	m ²	6,160	0,650	4,004	100%	4,004	189	Obkladač	Řezačka na keramiku	-	-	
	342	Lepení keramický soklů	bm	14,460	0,300	4,338	100%	4,338	189	Obkladač	Řezačka na keramiku	-	-	
	343	Provedení nátěrů ocel. zárubní	m ²	4,848	0,300	1,454	100%	1,454	190	Dělník	-	-	-	

Rozborový list														
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4														
Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)			MJ	Množství [m.J.]	Norma času [Nh.mj.⁻¹]	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Díleč stavební proces			Technologická přestávka	
	Pořadové číslo	Název								Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.NP														
	344	Zakrytí výplní okenních otvorů	m ²	79,508	0,060	4,770	100%	4,770	191	Omítkář	Silo, omítací stroj	-	-	
	345	Penetrace stropní konstrukce	m ²	489,980	0,150	73,497	100%	73,497	192	Omítkář	Silo, omítací stroj	-	-	
	346	Provedení sádrové omítky stropní konstrukce	m ²	489,980	0,200	97,996	100%	97,996	192	Omítkář	Silo, omítací stroj	445	14	
	347	Penetrace stěn	m ²	1178,100	0,150	176,715	100%	176,715	193	Omítkář	Silo, omítací stroj	-	-	
	348	Provedení jádrové omítky stěn	m ²	1178,100	0,280	329,868	100%	329,868	193	Omítkář	Silo, omítací stroj	-	-	
	349	Provedení sádrové omítky stěn	m ²	1178,100	0,200	235,620	100%	235,620	193	Omítkář	Silo, omítací stroj	445	14	
	350	Podlahový pěnový polystyren s kročejovým útlumem tl. 40 mm	m ²	489,980	0,180	88,196	100%	88,196	194	Podlahář	-	-	-	
	351	Separáční PE fólie	m ²	489,980	0,120	58,798	100%	58,798	194	Podlahář	-	-	-	
	352	Dilatační pásek po obvodu stěn	bm	428,400	0,050	21,420	100%	21,420	194	Podlahář	-	-	-	
	353	Armování roznášení betonové mazaniny KARI sítěmi	t	0,490	24,000	11,760	100%	11,760	195	Podlahář	-	-	-	
	354	Betonáž roznášení betonové mazaniny tl. 50 mm	m ³	24,499	8,500	208,242	100%	208,242	195	Podlahář	Autodomíchač, betonpumpa	360	28	
	355	SDK předstěny	m ²	14,960	0,450	6,732	100%	6,732	196	Sádrokartonář	Pila na SDK	-	-	
	356	SDK podhled	m ²	115,460	0,490	56,575	100%	56,575	196	Sádrokartonář	Pila na SDK	-	-	
	357	Penetrační nátěr pod obklad	m ²	193,120	0,150	28,968	100%	28,968	197	Obkladač	-	-	-	
	358	Hydroizolační trvale elastické lepidlo pod obklad	m ²	193,120	0,150	28,968	100%	28,968	197	Obkladač	-	-	-	
	359	Montáž keramických obkladů	m ²	193,120	1,400	270,368	100%	270,368	197	Obkladač	-	-	-	
	360	Penetrační nátěr podlahy	m ²	158,620	0,150	23,793	100%	23,793	198	Obkladač	-	-	-	
	361	Hydroizolační trvale elastické lepidlo pod dlažbu	m ²	158,620	0,150	23,793	100%	23,793	198	Obkladač	-	-	-	
	362	Provedení kermacké dlažby	m ²	158,620	0,650	103,103	100%	103,103	198	Obkladač	Řezačka na keramiku	-	-	
	363	Lepení keramický soklů	bm	99,220	0,300	29,766	100%	29,766	198	Obkladač	Řezačka na keramiku	-	-	
	364	Provedení nátěrů ocel. zárubní	m ²	50,500	0,300	15,150	100%	15,150	199	Dělník	-	-	-	
2.NP														
	365	Zakrytí výplní okenních otvorů	m ²	111,888	0,060	6,713	100%	6,713	200	Omítkář	Silo, omítací stroj	-	-	
	366	Penetrace stropní konstrukce	m ²	480,120	0,150	72,018	100%	72,018	200	Omítkář	Silo, omítací stroj	-	-	
	367	Provedení sádrové omítky stropní konstrukce	m ²	480,120	0,200	96,024	100%	96,024	200	Omítkář	Silo, omítací stroj	467	14	
	368	Penetrace stěn	m ²	1451,505	0,150	217,726	100%	217,726	201	Omítkář	Silo, omítací stroj	-	-	
	369	Provedení jádrové omítky stěn	m ²	1451,505	0,280	406,421	100%	406,421	201	Omítkář	Silo, omítací stroj	-	-	
	370	Provedení sádrové omítky stěn	m ²	1451,505	0,200	290,301	100%	290,301	201	Omítkář	Silo, omítací stroj	467	14	
	371	Podlahový pěnový polystyren s kročejovým útlumem tl. 40 mm	m ²	480,120	0,180	86,422	100%	86,422	202	Podlahář	-	-	-	
	372	Separáční PE fólie	m ²	480,120	0,120	57,614	100%	57,614	202	Podlahář	-	-	-	
	373	Dilatační pásek po obvodu stěn	bm	527,820	0,050	26,391	100%	26,391	202	Podlahář	-	-	-	
	374	Armování roznášení betonové mazaniny KARI sítěmi	t	0,480	24,000	11,523	100%	11,523	203	Podlahář	-	-	-	
	375	Betonáž roznášení betonové mazaniny tl. 50 mm	m ³	24,006	8,500	204,051	100%	204,051	203	Podlahář	Autodomíchač, betonpumpa	381	28	
	376	SDK předstěny	m ²	14,960	0,450	6,732	100%	6,732	204	Sádrokartonář	Pila na SDK	-	-	
	377	SDK podhled	m ²	123,810	0,490	60,667	100%	60,667	205	Sádrokartonář	Pila na SDK	-	-	
	378	Penetrační nátěr pod obklad	m ²	212,000	0,150	31,800	100%	31,800	206	Obkladač	-	-	-	
	379	Hydroizolační trvale elastické lepidlo pod obklad	m ²	212,000	0,150	31,800	100%	31,800	206	Obkladač	-	-	-	
	380	Montáž keramických obkladů	m ²	212,000	1,400	296,800	100%	296,800	206	Obkladač	-	-	-	
	381	Penetrační nátěr podlahy	m ²	123,810	0,150	18,572	100%	18,572	207	Obkladač	-	-	-	
	382	Hydroizolační trvale elastické lepidlo pod dlažbu	m ²	123,810	0,150	18,572	100%	18,572	207	Obkladač	-	-	-	
	383	Provedení kermacké dlažby	m ²	123,810	0,650	80,477	100%	80,477	207	Obkladač	Řezačka na keramiku	-	-	

VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

Rozborový list														
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4														
Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)			MJ	Množství [m.J.]	Norma času [Nh.mj.·']	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Díř stavební proces			Technologická přestávka	
	Pořadové číslo	Název								Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	384	Lepení keramický soklů	bm	99,220	0,300	29,766	100%	29,766	207	Obkladač	Řezačka na keramiku	-	-	
	385	Provedení nátěrů ocel. zárubní	m ²	50,500	0,300	15,150	100%	15,150	208	Dělník	-	-		
	3.NP													
	386	Zakrytí výplní okenních otvorů	m ²	111,888	0,060	6,713	100%	6,713	209	Omítkař	Silo, omítací stroj	-	-	
	387	Penetrace stropní konstrukce	m ²	480,120	0,150	72,018	100%	72,018	209	Omítkař	Silo, omítací stroj	-	-	
	388	Provedení sádrové omítky stropní konstrukce	m ²	480,120	0,200	96,024	100%	96,024	209	Omítkař	Silo, omítací stroj	487	14	
	389	Penetrace stěn	m ²	1451,505	0,150	217,726	100%	217,726	210	Omítkař	Silo, omítací stroj	-	-	
	390	Provedení jádrové omítky stěn	m ²	1451,505	0,280	406,421	100%	406,421	210	Omítkař	Silo, omítací stroj	-	-	
	391	Provedení sádrové omítky stěn	m ²	1451,505	0,200	290,301	100%	290,301	210	Omítkař	Silo, omítací stroj	487	14	
	392	Podlahový pěnový polystyren s kročejovým útlumem tl. 40 mm	m ²	480,120	0,180	86,422	100%	86,422	211	Podlahář	-	-	-	
	393	Separáční PE fólie	m ²	480,120	0,120	57,614	100%	57,614	211	Podlahář	-	-	-	
	394	Dilatační pásek po obvodu stěn	bm	527,820	0,050	26,391	100%	26,391	211	Podlahář	-	-	-	
	395	Armování roznašení betonové mazaniny KARI sítěmi	t	0,480	24,000	11,523	100%	11,523	212	Podlahář	-	-	-	
	396	Betonáž roznašení betonové mazaniny tl. 50 mm	m ³	24,006	8,500	204,051	100%	204,051	212	Podlahář	Autodomíchač, betonpumpa	402	28	
	397	SDK předstěny	m ²	14,960	0,450	6,732	100%	6,732	213	Sádrokartonář	Pila na SDK	-	-	
	398	SDK podhled	m ²	123,810	0,490	60,667	100%	60,667	214	Sádrokartonář	Pila na SDK	-	-	
	399	Penetrační nátěr pod obklad	m ²	212,000	0,150	31,800	100%	31,800	215	Obkladač	-	-	-	
	400	Hydroizolační trvale elastické lepidlo pod obklad	m ²	212,000	0,150	31,800	100%	31,800	215	Obkladač	-	-	-	
	401	Montáž keramických obkladů	m ²	212,000	1,400	296,800	100%	296,800	215	Obkladač	-	-	-	
	402	Penetrační nátěr podlahy	m ²	123,810	0,150	18,572	100%	18,572	216	Obkladač	-	-	-	
	403	Hydroizolační trvale elastické lepidlo pod dlažbu	m ²	123,810	0,150	18,572	100%	18,572	216	Obkladač	-	-	-	
	404	Provedení kermacké dlažby	m ²	123,810	0,650	80,477	100%	80,477	216	Obkladač	Řezačka na keramiku	-	-	
	405	Lepení keramický soklů	bm	99,220	0,300	29,766	100%	29,766	216	Obkladač	Řezačka na keramiku	-	-	
	406	Provedení nátěrů ocel. zárubní	m ²	50,500	0,300	15,150	100%	15,150	217	Dělník	-	-	-	
	4.NP													
	407	Zakrytí výplní okenních otvorů	m ²	97,657	0,060	5,859	100%	5,859	218	Omítkař	Silo, omítací stroj	-	-	
	408	Penetrace stěn	m ²	1143,423	0,150	171,513	100%	171,513	218	Omítkař	Silo, omítací stroj	-	-	
	409	Provedení jádrové omítky stěn	m ²	1143,423	0,280	320,158	100%	320,158	218	Omítkař	Silo, omítací stroj	-	-	
	410	Provedení sádrové omítky stěn	m ²	1143,423	0,200	228,685	100%	228,685	218	Omítkař	Silo, omítací stroj	509	14	
	411	Podlahový pěnový polystyren s kročejovým útlumem tl. 40 mm	m ²	450,090	0,180	81,016	100%	81,016	219	Podlahář	-	-	-	
	412	Separáční PE fólie	m ²	450,090	0,120	54,011	100%	54,011	219	Podlahář	-	-	-	
	413	Dilatační pásek po obvodu stěn	bm	259,680	0,050	12,984	100%	12,984	219	Podlahář	-	-	-	
	414	Armování roznašení betonové mazaniny KARI sítěmi	t	0,450	24,000	10,802	100%	10,802	220	Podlahář	-	-	-	
	415	Betonáž roznašení betonové mazaniny tl. 50 mm	m ³	22,505	8,500	191,288	100%	191,288	220	Podlahář	Autodomíchač, betonpumpa	424	28	
	416	Montáž parozábrany na příhradové vazníky	m ²	450,090	0,200	90,018	100%	90,018	221	Sádrokartonář	Pila na SDK	-	-	
	417	SDK podhled	m ²	450,090	0,450	202,541	100%	202,541	221	Sádrokartonář	Pila na SDK	-	-	
	418	SDK předstěny	m ²	10,880	0,450	4,896	100%	4,896	222	Sádrokartonář	Pila na SDK	-	-	
	419	Penetrace stropní podhledu	m ²	450,090	0,150	67,514	100%	67,514	223	Sádrokartonář	Pila na SDK	-	-	
	420	Provedení sádrové omítky stropní podhled	m ²	450,090	0,200	90,018	100%	90,018	223	Sádrokartonář	Silo, omítací stroj	509	14	
	421	Penetrační nátěr pod obklad	m ²	152,040	0,150	22,806	100%	22,806	224	Obkladač	-	-	-	
	422	Hydroizolační trvale elastické lepidlo pod obklad	m ²	152,040	0,150	22,806	100%	22,806	224	Obkladač	-	-	-	
	423	Montáž keramických obkladů	m ²	152,040	1,400	212,856	100%	212,856	224	Obkladač	-	-	-	

Rozborový list														
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4														
Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)			MJ	Množství [m.J.]	Norma času [Nh.m.] ⁻¹	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Díleč stavební proces			Technologická přestávka	
	Pořadové číslo	Název								Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost k.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	424	Penetrační nátěr podlahy	m ²	81,250	0,150	12,188	100%	12,188	225	Obkladač	-	-	-	
	425	Hydroizolační trvale elastické lepidlo pod dlažbu	m ²	81,250	0,150	12,188	100%	12,188	225	Obkladač	-	-	-	
	426	Provedení keramické dlažby	m ²	81,250	0,650	52,813	100%	52,813	225	Obkladač	Řezačka na keramiku	-	-	
	427	Lepení keramický soklů	bm	99,220	0,300	29,766	100%	29,766	225	Obkladač	Řezačka na keramiku	-	-	
	428	Provedení nátěrů ocel. zárubní	m ²	40,400	0,300	12,120	100%	12,120	226	Dělník	-	-	-	
VNITŘNÍ KOMPLETACE														
1.PP														
	429	Penetrace pod malbu	m ²	47,700	0,150	7,155	100%	7,155	227	Malíř	-	-	-	
	430	Malířské práce	m ²	47,700	0,070	3,339	100%	3,339	227	Malíř	-	339	14	
	431	Osazení ocelového zábradlí schodiště	bm	7,840	1,200	9,408	100%	9,408	228	Zámečnick	-	-	-	
	432	Montáž odvodňovací žlabu	ks	1,000	0,500	0,500	100%	0,500	229	Dělník	-	-	-	
	433	Osazení garážových vrat	ks	1,000	0,250	0,250	100%	0,250	230	Montážník dveří	-	-	-	
	434	Osazení dveřních křidel	ks	3,000	0,250	0,750	100%	0,750	231	Montážník dveří	-	-	-	
	435	Montáž přechodových lišt a dveřních prahů	bm	3,200	0,650	2,080	100%	2,080	231	Dělník	-	-	-	
	436	Osazení hasicích přístrojů	ks	4,000	0,250	1,000	100%	1,000	232	Technik	-	-	-	
	437	Kompletace technické místnosti	kpl	1,000	180,000	180,000	100%	180,000	233	Technik	-	-	-	
	438	Topná zkouška	kpl	1,000	50,000	50,000	100%	50,000	234	Instalatér ÚT	-	-	-	
	439	Kompletace silnoprod	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	235	Elektrikář	-	-	-	
	440	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	236	Elektrikář	-	-	-	
	441	Revize elektro	kpl	1,000	100,000	100,000	100%	100,000	237	Elektrikář	-	-	-	
	442	Kompletace VZT	kpl	1,000	70,000	70,000	100%	70,000	238	Instalatér VZT	-	-	-	
	443	Osazení řevizních dvířek	ks	4,000	0,250	1,000	100%	1,000	239	Technik	-	-	-	
	444	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	36,000	36,000	100%	36,000	240	Dělník	-	-	-	
1.NP														
	445	Penetrace pod malbu	m ²	1178,100	0,150	176,715	100%	176,715	241	Malíř	-	-	-	
	446	Malířské práce	m ²	1178,100	0,070	82,467	100%	82,467	241	Malíř	-	357	14	
	447	Penetrace povlakových podlah	m ²	62,280	0,150	9,342	100%	9,342	242	Podlahář	-	-	-	
	448	Lepení pásů z PVC (VINYL)	m ²	62,280	0,250	15,570	100%	15,570	242	Podlahář	-	-	-	
	449	Pokládka lamino podlah	m ²	284,290	0,250	71,073	100%	71,073	242	Podlahář	-	-	-	
	450	Montáž dřevěných soklů	bm	245,680	0,200	49,136	100%	49,136	242	Podlahář	-	-	-	
	451	Osazení ocelového zábradlí schodiště	bm	7,840	1,200	9,408	100%	9,408	243	Zámečnick	-	-	-	
	452	Montáž přechodových lišt	bm	29,400	0,650	19,110	100%	19,110	244	Podlahář	-	-	-	
	453	Osazení dveřních křidel	ks	35,000	0,250	8,750	100%	8,750	244	Montážník dveří	-	-	-	
	454	Osazení vnitřních parapetů	ks	22,000	2,000	44,000	100%	44,000	245	Dělník	-	-	-	
	455	Osazení poštovních schránek	ks	1,000	1,750	1,750	100%	1,750	246	Dělník	-	-	-	
	456	Kompletace ZTI	kpl	1,000	80,000	80,000	100%	80,000	247	Instalatér ZTI	-	-	-	
	457	Kompletace ÚT	kpl	1,000	80,000	80,000	100%	80,000	248	Instalatér ÚT	-	-	-	
	458	Topná zkouška	kpl	1,000	50,000	50,000	100%	50,000	249	Instalatér ÚT	-	-	-	
	459	Kompletace úklidové místnosti	kpl	1,000	50,000	50,000	100%	50,000	250	Instalatér ÚT	-	-	-	
	460	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	251	Elektrikář	-	-	-	
	461	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	252	Elektrikář	-	-	-	
	462	Revize elektro	kpl	1,000	100,000	100,000	100%	100,000	253	Elektrikář	-	-	-	

Rozborový list														
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4														
Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)			MJ	Množství [m.J.]	Norma času [Nh.mj.·"]	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Díř stavební proces			Technologická přestávka	
	Pořadové číslo	Název								Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
VNITŘNÍ KOMPLETACE	463	Kompletace VZT	kpl	1,000	70,000	70,000	100%	70,000	254	Instalatér VZT	-	-	-	
	464	Montáž požárního hydrantu	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	255	Instalatér ZTI	-	-	-	
	465	Osazení revizních dvířek	ks	7,000	1,500	10,500	100%	10,500	256	Technik	-	-	-	
	466	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	36,000	36,000	100%	36,000	257	Dělník	-	-	-	
	2.NP													
	467	Penetrace pod malbu	m ²	1451,505	0,150	217,726	100%	217,726	258	Malíř	-	-	-	-
	468	Malířské práce	m ²	1451,505	0,070	101,605	100%	101,605	258	Malíř	-	-	378	14
	469	Penetrace povlakových podlah	m ²	62,280	0,150	9,342	100%	9,342	259	Podlahář	-	-	-	-
	470	Lepení pásů z PVC (VINYL)	m ²	62,280	0,250	15,570	100%	15,570	259	Podlahář	-	-	-	-
	471	Pokládka lamino podlah	m ²	292,270	0,250	73,068	100%	73,068	259	Podlahář	-	-	-	-
	472	Montáž dřevěných soklů	bm	360,120	0,200	72,024	100%	72,024	259	Podlahář	-	-	-	-
	473	Osazení ocelového zábradlí schodiště	bm	7,840	1,200	9,408	100%	9,408	260	Zámečnick	-	-	-	-
	474	Montáž přechodových lišt	bm	30,000	0,650	19,500	100%	19,500	261	Montážník dveří	-	-	-	-
	475	Osazení dveřních křidel	ks	37,000	0,250	9,250	100%	9,250	261	Montážník dveří	-	-	-	-
	476	Osazení vnitřních parapetů	ks	24,000	2,000	48,000	100%	48,000	262	Dělník	-	-	-	-
	477	Kompletace ZTI	kpl	1,000	80,000	80,000	100%	80,000	263	Instalatér ZTI	-	-	-	-
	478	Kompletace ÚT	kpl	1,000	80,000	80,000	100%	80,000	264	Instalatér ÚT	-	-	-	-
	479	Topná zkouška	kpl	1,000	50,000	50,000	100%	50,000	265	Instalatér ÚT	-	-	-	-
	480	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	266	Elektrikář	-	-	-	-
	481	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	267	Elektrikář	-	-	-	-
	482	Revize elektro	kpl	1,000	100,000	100,000	100%	100,000	268	Elektrikář	-	-	-	-
	483	Kompletace VZT	kpl	1,000	70,000	70,000	100%	70,000	269	Instalatér VZT	-	-	-	-
	484	Montáž požárního hydrantu	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	270	Instalatér ZTI	-	-	-	-
	485	Osazení revizních dvířek	ks	7,000	1,500	10,500	100%	10,500	271	Dělník	-	-	-	-
	486	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	36,000	36,000	100%	36,000	272	Dělník	-	-	-	-
	3.NP													
	487	Penetrace pod malbu	m ²	1451,505	0,150	217,726	100%	217,726	273	Malíř	-	-	-	-
	488	Malířské práce	m ²	1451,505	0,070	101,605	100%	101,605	273	Malíř	-	-	399	14
	489	Penetrace povlakových podlah	m ²	62,280	0,150	9,342	100%	9,342	274	Podlahář	-	-	-	-
	490	Lepení pásů z PVC (VINYL)	m ²	62,280	0,250	15,570	100%	15,570	274	Podlahář	-	-	-	-
	491	Pokládka lamino podlah	m ²	292,270	0,250	73,068	100%	73,068	274	Podlahář	-	-	-	-
	492	Montáž dřevěných soklů	bm	360,120	0,200	72,024	100%	72,024	274	Podlahář	-	-	-	-
	493	Osazení ocelového zábradlí schodiště	bm	7,840	1,200	9,408	100%	9,408	275	Zámečnick	-	-	-	-
	494	Montáž přechodových lišt	bm	30,000	0,650	19,500	100%	19,500	276	Montážník dveří	-	-	-	-
	495	Osazení dveřních křidel	ks	37,000	0,250	9,250	100%	9,250	276	Montážník dveří	-	-	-	-
	496	Osazení vnitřních parapetů	ks	24,000	2,000	48,000	100%	48,000	277	Dělník	-	-	-	-
	497	Kompletace ZTI	kpl	1,000	80,000	80,000	100%	80,000	278	Instalatér ZTI	-	-	-	-
	498	Kompletace ÚT	kpl	1,000	80,000	80,000	100%	80,000	279	Instalatér ÚT	-	-	-	-
	499	Topná zkouška	kpl	1,000	50,000	50,000	100%	50,000	280	Instalatér ÚT	-	-	-	-
	500	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	281	Elektrikář	-	-	-	-
	501	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	282	Elektrikář	-	-	-	-
	502	Revize elektro	kpl	1,000	100,000	100,000	100%	100,000	283	Elektrikář	-	-	-	-

Rozborový list														
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4														
Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)			MJ	Množství [m.j.]	Norma času [Nh.mj.· ⁻¹]	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Díleč stavební proces			Technologická přestávka	
	Pořadové číslo	Název								Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
FASÁDNÍ ÚPRAVY	503	Kompletace VZT	kpl	1,000	70,000	70,000	100%	70,000	284	Instalátér VZT	-	-	-	
	504	Montáž požárního hydrantu	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	285	Instalátér ZTI	-	-	-	
	505	Osazení revizních dvířek	ks	7,000	1,500	10,500	100%	10,500	286	Dělník	-	-	-	
	506	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	36,000	36,000	100%	36,000	287	Dělník	-	-	-	
	4.NP													
	507	Penetrace pod malbu	m ²	1143,423	0,150	171,513	100%	171,513	288	Malíř	-	-	-	-
	508	Malířské práce	m ²	1143,423	0,070	80,040	100%	80,040	288	Malíř	-	-	421	14
	509	Penetrace povlakových podlah	m ²	62,280	0,150	9,342	100%	9,342	289	Podlahář	-	-	-	-
	510	Lepení pásů z PVC (VINYL)	m ²	62,280	0,250	15,570	100%	15,570	289	Podlahář	-	-	-	-
	511	Pokládka lamino podlah	m ²	272,260	0,250	68,065	100%	68,065	289	Podlahář	-	-	-	-
	512	Montáž dřevěných soklů	bm	323,160	0,200	64,632	100%	64,632	289	Podlahář	-	-	-	-
	513	Montáž přechodových lišt	bm	23,800	0,650	15,470	100%	15,470	290	Montážník dveří	-	-	-	-
	514	Osazení dveřních křidel	ks	29,000	0,250	7,250	100%	7,250	290	Montážník dveří	-	-	-	-
	515	Osazení ocelového zábradlí schodiště	bm	7,840	1,200	9,408	100%	9,408	291	Zámečník	-	-	-	-
	516	Osazení vnitřních parapetů	ks	24,000	2,000	48,000	100%	48,000	292	Dělník	-	-	-	-
	517	Kompletace ZTI	kpl	1,000	80,000	80,000	100%	80,000	293	Instalátér ZTI	-	-	-	-
	518	Kompletace ÚT	kpl	1,000	80,000	80,000	100%	80,000	294	Instalátér ÚT	-	-	-	-
	519	Topná zkouška	kpl	1,000	50,000	50,000	100%	50,000	295	Instalátér ÚT	-	-	-	-
	520	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	296	Elektrikář	-	-	-	-
	521	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	297	Elektrikář	-	-	-	-
	522	Revize elektro	kpl	1,000	100,000	100,000	100%	100,000	298	Elektrikář	-	-	-	-
	523	Kompletace VZT	kpl	1,000	70,000	70,000	100%	70,000	299	Instalátér VZT	-	-	-	-
	524	Montáž požárního hydrantu	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	300	Instalátér ZTI	-	-	-	-
	525	Osazení revizních dvířek	ks	7,000	1,500	10,500	100%	10,500	301	Dělník	-	-	-	-
	526	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	36,000	36,000	100%	36,000	302	Dělník	-	-	-	-
	Balkony 2.NP													
527	Provedení ochranné geotextilie	m ²	78,975	0,150	11,846	100%	11,846	303	Dělník	-	-	-	-	
528	Gumové rektifikační terče	m ²	78,975	0,150	11,846	100%	11,846	303	Dělník	-	-	-	-	
529	Pokládka betonové mrazuvzdorné dlažby	m ²	78,975	0,400	31,590	100%	31,590	303	Dělník	-	-	-	-	
Balkony 3.NP														
530	Provedení ochranné geotextilie	m ²	78,975	0,150	11,846	100%	11,846	304	Dělník	-	-	-	-	
531	Gumové rektifikační terče	m ²	78,975	0,150	11,846	100%	11,846	304	Dělník	-	-	-	-	
532	Pokládka betonové mrazuvzdorné dlažby	m ²	78,975	0,400	31,590	100%	31,590	304	Dělník	-	-	-	-	
Balkony + lodžie 4.NP														
533	Provedení ochranné geotextilie - balkony + lodžie	m ²	119,460	0,150	17,919	100%	17,919	305	Dělník	-	-	-	-	
534	Gumové rektifikační terče - balkony + lodžie	m ²	119,460	0,150	17,919	100%	17,919	305	Dělník	-	-	-	-	
535	Pokládka betonové mrazuvzdorné dlažby - balkony + lodžie	m ²	119,460	0,400	47,784	100%	47,784	305	Dělník	-	-	-	-	
FASÁDNÍ ÚPRAVY														
536	Montáž fasádního lešení	kpl	1,000	300,000	300,000	100%	300,000	306	Montážník lešení	-	-	-	-	
537	Osazení zábradlí balkonů	bm	238,040	0,650	154,726	100%	154,726	307	Zámečník	-	-	-	-	
538	Zakrytí oken a dveří fólií	m ²	393,600	0,040	15,744	100%	15,744	308	Fasádníci	-	-	-	-	

Rozborový list														
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4														
Technologická etapa	Činnost (konstrukční prvek)			MJ	Množství [m.J.]	Norma času [Nh.mj.⁻¹]	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Dířič stavební proces			Technologická přestávka	
	Pořadové číslo	Název								Začlenit do procesu č.	Profese	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnost č.	Dnů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	539	Lepení tepelné izolace - minerální vlákna tl. 150 mm	m ²	817,050	0,520	424,866	100%	424,866	308	Fasádníci	Řezačka na minerální vatu	-	-	
	540	Kotvení tepelné izolace	m ²	817,050	0,350	285,968	100%	285,968	308	Fasádníci	-	-	-	
	541	Aplikace armovací stěrky vč. armovací tkaniny	m ²	817,050	0,520	424,866	100%	424,866	308	Fasádníci	-	545	7	
	542	Osazení vnějších parapetů	ks	88,000	0,770	67,760	100%	67,760	309	Fasádníci	-	-	-	
	543	Provedení hromosvodu	kpl	1,000	0,200	0,200	100%	0,200	310	Montážník hromosvodu	-	-	-	
	544	Penetrace povrchu	m ²	817,050	0,150	122,558	100%	122,558	311	Fasádníci	-	-	-	
	545	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka	m ²	817,050	1,100	898,755	100%	898,755	311	Fasádníci	-	-	-	
	546	Provedení fasádního obkladu - imitace kamene (pásky)	m ²	24,950	5,000	124,750	100%	124,750	311	Fasádníci	-	-	-	
	547	Osazení dešťových svodů	bm	44,640	0,200	8,928	100%	8,928	312	Klempíř	-	-	-	
	548	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	313	Dělník	-	-	-	
	549	Demontáž lešení	kpl	1,000	150,000	120,000	100%	120,000	314	Montážník lešení	-	-	-	
TERÉNNÍ ÚPRAVY	TERÉNNÍ ÚPRAVY													
	550	Vytyčení opěrných zdí	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	315	Geodet	Totální stanice	-	-	
	551	Bednění opěrné zdi - jedna strana	m ²	24,323	0,250	6,081	100%	6,081	316	Monolitář	-	-	-	
	552	Armování opěrné zdi	t	0,584	1,600	0,934	100%	0,934	317	Monolitář	-	-	-	
	553	Bednění opěrné zdi - druhá strana	m ²	24,323	0,250	6,081	100%	6,081	316	Monolitář	-	-	-	
	554	Betonáž opěrné zdi	m ³	14,594	2,000	29,187	100%	29,187	318	Monolitář	Autodomíchač, betonpumpa	557	3	
	555	Odbednění opěrné zdi	m ²	48,645	0,020	0,973	100%	0,973	319	Monolitář	-	-	-	
	556	Osazení lapačů střešních splavenin	ks	6,000	0,600	3,600	100%	3,600	320	Dělník	-	-	-	
	557	Osazení obrubníků do betonové směsi	bm	183,500	0,900	165,150	100%	165,150	321	Dělník	-	-	-	
	558	Hutněný štěrkový podsyp pod dlažby frakce 8/32	m ³	57,200	0,700	40,040	100%	40,040	322	Dělník	-	-	-	
	559	Hutněný štěrkový podsyp pod dlažby frakce 4/8	m ³	57,200	0,350	20,020	100%	20,020	322	Dělník	-	-	-	
	560	Zadláždění venkovních chodníků betonovou dlažbou	m ²	57,200	1,300	74,360	100%	74,360	323	Dělník	-	-	-	
	561	Podklad z kameniva 32/63 pod komunikace	m ²	749,000	0,200	149,800	100%	149,800	324	Dělník	-	-	-	
	562	Podklad z kameniva 0/32 pod komunikace	m ²	749,000	0,150	112,350	100%	112,350	324	Dělník	-	-	-	
	563	Provedení asfaltové betonové vrstvy	m ²	749,000	0,400	299,600	100%	299,600	325	Silničář	-	-	-	
	564	Osazení obrubníků do betonové mazaniny okolo prakovacích stání	bm	40,200	0,900	36,180	100%	36,180	321	Dělník	-	-	-	
	565	Zadláždění parkovacích stání zámkovou dlažbou	m ²	56,900	1,300	73,970	100%	73,970	323	Dělník	-	-	-	
	566	Zapískování spar venkovních dlažeb	m ²	114,100	0,080	9,128	100%	9,128	323	Dělník	-	-	-	
	567	Násyp pod dlažbu teras	m ³	124,989	0,550	68,744	100%	68,744	326	Dělník	-	-	-	
	568	Zpevněné plochy teras	m ²	208,315	0,570	118,740	100%	118,740	327	Dělník	-	-	-	
	569	Uložení pryžové podložky teras	m ²	312,473	0,030	9,374	100%	9,374	328	Dělník	-	-	-	
570	Montáž teras z dřevoplastu	m ²	312,473	0,400	124,989	100%	124,989	329	Dělník	-	-	-		
571	Oplocení předzahrádek	kpl	1,000	145,000	145,000	100%	145,000	330	Dělník	-	-	-		
572	Navezení hlusiny	m ²	3186,400	0,040	127,456	100%	127,456	331	Zahradník	-	-	-		
573	Sadové a zahradnické práce	m ²	3186,400	0,300	955,920	100%	955,920	331	Zahradník	-	-	-		
574	Sadové a zahradnické práce	m ²	3186,400	0,050	159,320	100%	159,320	332	Zahradník	-	-	-		
PŘEDÁNÍ STAVBY	PŘEDÁNÍ STAVBY													
	575	Vady a nedodělky	kpl	1,000	190,000	190,000	100%	190,000	333	Stavbyvedoucí	-	-	-	
	576	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	190,000	190,000	100%	190,000	334	Stavbyvedoucí	-	-	-	
	577	Předání stavby	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	335	Stavbyvedoucí, investor	-	-	-	
	578	Kolaudace stavby	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	336	Stavbyvedoucí, investor	-	-	-	

Technologický rozbor (normál)															
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4															
Technologická etapa	Díleč stavební proces		Zájmová měrná jednotka	Zájmová množství [m ₃]		Celková skutečná přecnost [ph]	Číslo (název) čety	Počet pracovníků	Směnový časový fond [hod.směnu-1]	Směnnost [směn.den-1]	Doba trvání dílčího stavebního procesu [směn]	Doba trvání dílčího stavebního procesu upravená [směn]	Stroje, zařízení	Technologická přestávka	
	Pořadové číslo	Název												Vazba na následující proces č.	Dnů
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
viz 1	viz 10		výběr z 4	výběr z 5	Σ z 9		11	12	8		21/(23*24*25)		výtah z 13		
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE														
	1	Převzetí, vytyčení a oplocení staveniště	kpl	1,000	64,535	64,535	1, 3, 4	3	8	1	2,689	3	Totální stanice	-	-
	2	Odstranění křovin a stromů	kpl	1,000	40,000	40,000	3	2	8	1	2,500	3	Rypadlo, motorová pila	-	-
	3	Sejmutí ornice a přesun na skládku	m ³	775,400	54,032	41896,413	5	4	8	1	1,689	2	Dozer	-	-
	4	Zřízení zařízení staveniště	m ²	4590,000	803,250	3686917,500	3	17	8	1	5,906	6	Autojeřáb, nákladní automobil	-	-
ZEMNÍ PRÁCE	ZEMNÍ PRÁCE														
	5	Vytyčení stavební jámy	kpl	1,000	8,000	8,000	4	2	8	1	0,500	1	Totální stanice	-	-
	6	Hloubení stavební jámy a přenos zeminy na skládku	m ³	1493,500	298,700	446108,450	7	8	8	1	4,667	5	Rypadlo	-	-
	7	Vytyčení základových konstrukcí	kpl	1,000	8,000	8,000	4	2	8	1	0,500	1	Totální stanice	-	-
	8	Hloubení základových konstrukcí	m ³	133,020	69,314	9220,127	7	3	8	1	2,888	3	Rypadlo	-	-
	9	Provedení uličního záboru silnice a chodníku pro přípojky inž. sítí	m ²	102,480	9,790	1003,300	3	2	8	1	0,612	1	Tot. stanice, kotoučová řezačka	-	-
	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA														
	10	Vytyčení vedení kanalizace vč. revizní šachty	kpl	1,000	8,000	8,000	4	2	8	1	0,500	1	Totální stanice	-	-
	11	Hloubení rýhy pro vedení kanalizace a výkop pro revizní šachtu	m ³	10,260	2,428	24,913	7	2	8	1	0,152	1	Rypadlo	-	-
	12	Montáž kanalizačního potrubí DN 200	bm	5,700	20,926	119,276	15	2	8	1	1,308	2	-	-	-
	13	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace	m ³	6,156	2,093	12,885	3	2	8	1	0,131	1	Miniryadlo, vibrační deska	-	-
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA														
	14	Vytyčení vedení vodovodu	kpl	1,000	8,000	8,000	4	2	8	1	0,500	1	Totální stanice	-	-
	15	Hloubení rýhy pro vodovodní vedení a výkop pro vodoměrnou šachtu	m ³	3,510	0,240	0,843	7	2	8	1	0,015	1	Rypadlo	-	-
	16	Montáž vodovodního potrubí HDPE 63 DN 50	bm	5,032	27,189	136,814	16	2	8	1	1,699	2	-	-	-
	17	Zásyp a zhutnění rýhy pro vodovodní vedení	m ³	1,728	0,933	1,612	3	2	8	1	0,058	1	Miniryadlo, vibrační deska	-	-
	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA														
	18	Vytyčení vedení plynovodu	kpl	1,000	8,000	8,000	4	2	8	1	0,500	1	Totální stanice	-	-
	19	Hloubení rýhy plynovodu	m ³	1,680	0,134	0,226	7	2	8	1	0,008	1	Rypadlo	-	-
	20	Montáž plynovodního potrubí PE 32 do HUP	bm	2,568	28,351	72,806	17	2	8	1	1,772	2	-	-	-
	21	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod plynovodu	m ³	1,512	0,514	0,777	3	2	8	1	0,032	1	Miniryadlo, vibrační deska	-	-
	PŘÍPOJKA ELEKTRINY														
	22	Vytyčení vedení NN	kpl	1,000	8,000	8,000	4	2	8	1	0,500	1	Totální stanice	-	-
	23	Hloubení rýhy pro vedení NN	m ³	0,840	0,067	0,056	7	2	8	1	0,004	1	Rypadlo	-	-
	24	Montáž vedení NN	bm	1,784	21,676	38,669	19	2	8	1	1,355	2	-	-	-
25	Zásyp a zhutnění rýhy pro vedení NN	m ³	0,756	0,257	0,194	3	2	8	1	0,016	1	Miniryadlo, vibrační deska	-	-	
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE														
	26	Uložení základového zemniče	bm	109,500	32,850	3597,075	3	4	8	1	1,027	1	-	-	-
	27	Bednění ŽB patek a pasů	m ²	36,850	11,870	437,391	10	2	8	1	0,742	1	-	-	-
	28	Armování ŽB patek a pasů	t	5,321	117,057	622,835	10	4	8	1	3,658	4	Aku vazač armatur	-	-
	29	Betonáž ŽB patek a pasů	m ³	133,020	97,104	12916,757	10	6	8	1	2,023	2	Autodomíchač, betonpumpa	30	3
	30	Odbednění ŽB patek a pasů	m ²	32,850	4,928	161,868	10	2	8	1	0,308	1	-	-	-
	31	Bednění vodorovných kosntrukcí	m ²	27,375	7,391	202,335	10	2	8	1	0,462	1	-	-	-
	32	Armování podkladního betonu sítěmi KARI	t	2,054	24,030	49,354	10	2	8	1	1,502	2	Aku vazač armatur	-	-
	33	Betonáž podkladní betonu	m ³	51,346	37,483	1924,581	10	4	8	1	1,171	1	Autodomíchač, betonpumpa	34	3
	34	Izolace proti zemní vlhkosti - nátěr + SBS modifikované asfaltové pásy	m ²	1540,380	282,403	435007,933	14	6	8	1	5,883	6	PB hořák	-	-
	35	Betonáž ochranné betonové mazaniny	m ³	25,673	18,741	481,145	10	2	8	1	1,171	1	Autodomíchač, betonpumpa	-	-
36	Armování ŽB desky	t	4,370	157,311	687,413	10	4	8	1	4,916	5	Aku vazač armatur	-	-	

Technologický rozbor (normál)													Technologická přestávka			
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4																
Technologická etapa	Díleč stavební proces		Zájmová měrná jednotka	Zájmové množství [m ³]	Celková skutečná pracnost [Ph]	Číslo (název) čety	Počet pracovníků	Směnový časový fond [hod.směnu-1]	Směnnost [směn.den-1]	Doba trvání dílčího stavebního procesu [směn]	Doba trvání dílčího stavebního procesu upravená [směn]	Stroje, zařízení	Vazba na následující proces č.	Dnů		
	Pořadové číslo	Název													29	30
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
viz 1	viz 10		výběr z 4	výběr z 5	Σ z 9		11	12	8		21/(23*24*25)		výtah z 13			
		37	Betonáž ŽB desky	m ³	109,244	79,748	8712,004	10	8	8	1	1,246	1	Autodomichávač, betonpumpa	38	7
		38	Odbednění vodrovných konstrukcí	m ²	27,375	4,106	112,409	10	2	8	1	0,257	1	-	-	-
		39	Montáž stavebního věžového jeřábu	kpl	1,000	72,000	72,000	9	3	8	1	3,000	3	Autojeřáb	-	-
HRUBÁ SPODNÍ STAVBA																
1.PP																
		40	Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	4	2	8	1	0,004	1	Totální stanice	-	-
		41	Bednění stěn a sloupů	m ²	294,574	100,157	29503,574	10	3	8	1	4,173	4	Jeřáb	-	-
		42	Armování ŽB stěn a sloupů	t	3,475	91,355	317,430	10	4	8	1	2,855	3	Jeřáb	-	-
		43	Betonáž stěn a sloupů	m ³	86,867	108,584	9432,345	10	11	8	1	1,234	1	Autodomichávač, betonpumpa	44	3
		44	Odbednění stěn a sloupů	m ²	294,574	47,589	14018,394	10	5	8	1	1,190	1	Jeřáb	-	-
		45	Bednění a podstojkování stropní konstrukce 1.PP	m ²	1026,920	215,653	221458,584	10	6	8	1	4,493	5	Jeřáb	-	-
		46	Armování stropní konstrukce 1.PP	t	4,313	107,827	465,063	10	5	8	1	2,696	3	Jeřáb	-	-
		47	Betonáž stropní konstrukce 1.PP	m ³	107,827	102,435	11045,247	10	11	8	1	1,164	1	Autodomichávač, betonpumpa	48	7
		48	Odbednění a přestojkování stropní konstrukce	m ²	513,460	71,884	36909,764	10	4	8	1	2,246	2	Jeřáb	49	21
		49	Odstrojování stropní konstrukce	m ²	513,460	77,019	39546,176	10	5	8	1	1,925	2	Jeřáb	-	-
		50	Osazení prefabrikovaného schodiště	ks	1,000	1,000	1,000	10	1	8	1	0,125	1	Jeřáb	-	-
Izolace vnějších stěn 1.PP																
		51	Izolace svislých ŽB stěn - nátěr + SBS modifikované asfaltové pásy	m ²	425,970	78,095	33265,914	14	4	8	1	2,440	3	PB hořák	-	-
		52	Zdění přízdívky z porobetonu tl. 100 mm do úrovně 1 m pod ÚT	m ³	14,199	10,365	147,176	14	2	8	1	0,648	1	-	-	-
		53	Lepení tep. izolačních desek XPS tl. 150 mm od úrovně 1 m pod ÚT	m ²	141,990	49,697	7056,406	12	3	8	1	2,071	2	-	-	-
		54	Montáž nopové fólie s nakaširovanou netkanou textilií	m ²	141,990	7,100	1008,058	12	2	8	1	0,444	1	-	-	-
		55	Pokládka a obsyp drenážního potrubí po obvodu objektu	bm	138,098	25,329	3497,913	3	2	8	1	1,583	2	Minirypadlo	-	-
		56	Hutněný zpětný zásep vytěženou zemínou - průběžný	m ³	85,194	25,558	2177,405	3	2	8	1	1,597	2	Minirypadlo, vibrační deska	-	-
Objektová přípojka spliškové kanalizace																
		57	Vytyčení objektové spliškové kanalizace od RŠ do objektu	kpl	1,000	1,000	1,000	4	2	8	1	0,063	1	Totální stanice	-	-
		58	Hloubení rýh pro vedení kanalizace	m ³	27,600	4,508	124,421	7	2	8	1	0,282	1	Rypadlo	-	-
		59	Montáž kanalizačního potrubí DN 200	bm	23,500	17,893	420,486	15	2	8	1	1,118	1	-	-	-
		60	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace	m ³	26,220	14,132	370,541	3	2	8	1	0,883	1	Minirypadlo, vibrační deska	-	-
Vedení dešťové kanalizace																
		61	Vytyčení dešťové kanalizace	kpl	1,000	1,000	1,000	4	2	8	1	0,063	1	Totální stanice	-	-
		62	Hloubení rýh pro vedení dešťové kanalizace	m ³	96,760	6,361	615,471	7	2	8	1	0,398	1	Rypadlo	-	-
		63	Montáž potrubí dešťové kanalizace DN 125	bm	84,600	59,567	5039,351	15	4	8	1	1,861	2	-	-	-
		64	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace	m ³	53,298	26,040	1387,874	3	2	8	1	1,627	2	Minirypadlo, vibrační deska	-	-
Objektová přípojka vodovodu																
		65	Vytyčení vedení vodovodu od VŠ do objektu	kpl	1,000	1,000	1,000	4	2	8	1	0,063	1	Totální stanice	-	-
		66	Hloubení rýhy pro vedení vodovodu	m ³	31,860	2,549	81,205	7	2	8	1	0,159	1	Rypadlo	-	-
		67	Montáž vodovodního potrubí HDPE 63 DN 50	bm	35,400	19,470	689,238	16	2	8	1	1,217	1	-	-	-
		68	Zásyp a zhutnění rýhy pro vedení vodovodu	m ³	30,267	10,744	325,186	3	2	8	1	0,671	1	Minirypadlo, vibrační deska	-	-
Objektová plynovodní přípojka																
		69	Vytyčení vedení plynovodu od HUP do objektu	kpl	1,000	1,000	1,000	4	2	8	1	0,063	1	Totální stanice	-	-
		70	Hloubení rýhy pro vedení plynovodu	m ³	33,750	2,700	91,125	7	2	8	1	0,169	1	Rypadlo	-	-
		71	Montáž plynovodního potrubí PE 32	bm	47,625	20,625	982,266	17	2	8	1	1,289	2	-	-	-
		72	Zásyp a zhutnění rýhy pro vedení vodovodu	m ³	30,375	11,078	336,479	3	2	8	1	0,692	1	Minirypadlo, vibrační deska	-	-

Technologický rozbor (normál)															
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4															
Technologická etapa	Dílč stavební proces												Technologická přestávka		
	Pořadové číslo	Název	Zájmová měrná jednotka	Zájmové množství [m ₃]		Celková skutečná přecnost [Ph]	Číslo (název) čety	Počet pracovníků	Směnový časový fond [hod.směnu-1]	Smělnost [směn.den-1]	Doba trvání dílčho stavebního procesu [směn]	Doba trvání dílčho stavebního procesu upravená [směn]	Stroje, zařízení	Vežba na následující proces č.	Důl
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
viz 1	viz 10		výběr z 4	výběr z 5	Σ z 9		11	12	8		21/(23*24*25)		výtah z 13		
HRUBÁ STAVBA	Objektová přípojka elektřiny														
	73	Vytyčení el. vedení od pojistkové skříně do objektu	kpl	1,000	1,000	1,000	4	2	8	1	0,063	1	Totální stanice	-	-
	74	Hloubení rýhy	m ³	28,350	2,268	64,298	7	2	8	1	0,142	1	Rypadlo	-	-
	75	Montáž vedení NN	bm	37,500	58,125	2179,688	19	3	8	1	2,422	3	-	-	-
	76	Zásyp a zhutnění rýhy pro el. vedení	m ³	26,933	17,335	466,868	3	2	8	1	1,083	1	Minirypadlo, vibrační deska	-	-
	HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA														
	1.NP														
	77	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	4	2	8	1	0,004	1	Totální stanice	-	-
	78	Bednění ŽB stěn	m ²	243,756	109,690	26737,644	10	3	8	1	4,570	5	Jeřáb	-	-
	79	Armování ŽB stěn	t	1,950	58,501	114,081	10	3	8	1	2,438	3	Jeřáb, aku vazač armatur	-	-
	80	Betonáž stěn	m ³	48,751	60,939	2970,849	10	7	8	1	1,088	1	Autodomichávač, betonpumpa	81	3
	81	Odbednění stěn	m ²	243,756	36,563	8912,548	10	3	8	1	1,523	2	Jeřáb	-	-
	82	Zdění nosných stěn	m ²	354,145	258,526	91555,637	11	7	8	1	4,617	5	Jeřáb	-	-
	83	Bednění a podstojkování stropní konstrukce 1.NP	m ²	581,100	156,897	91172,847	10	4	8	1	4,903	5	Jeřáb	-	-
	84	Armování stropní konstrukce 1.NP	t	4,881	148,196	723,380	10	6	8	1	3,087	3	Jeřáb, aku vazač armatur	-	-
	85	Betonáž stropní konstrukce 1.NP	m ³	122,031	115,929	14146,987	10	12	8	1	1,208	1	Autodomichávač, betonpumpa	86	7
	86	Odbednění a přestojkování stropu	m ²	581,100	81,354	47274,809	10	5	8	1	2,034	2	Jeřáb	87	28
	87	Odstrojování stropní konstrukce	m ²	581,100	87,165	50651,582	10	5	8	1	2,179	2	Jeřáb	-	-
	88	Osazení prefabrikovaného schodiště	ks	1,000	1,000	1,000	10	1	8	1	0,125	1	Jeřáb	-	-
	2.NP														
	89	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	4	2	8	1	0,004	1	Totální stanice	-	-
	90	Zdění nosných stěn	m ²	598,978	437,254	261905,053	11	10	8	1	5,466	6	Jeřáb	-	-
	91	Bednění a podstojkování stropní konstrukce 2.NP	m ²	578,940	243,155	140772,040	10	8	8	1	3,799	4	Jeřáb	-	-
	92	Armování stropní konstrukce 2.NP	t	4,863	147,742	718,485	10	6	8	1	3,078	3	Jeřáb, aku vazač armatur	-	-
	93	Betonáž stropní konstrukce 2.NP	m ³	121,577	115,499	14042,011	10	12	8	1	1,203	1	Autodomichávač, betonpumpa	94	7
	94	Odbednění a přestojkování stropu	m ²	578,940	81,052	46924,013	10	5	8	1	2,026	2	Jeřáb	95	28
	95	Odstrojování stropní konstrukce	m ²	578,940	86,841	50275,729	10	5	8	1	2,171	2	Jeřáb	-	-
	96	Osazení prefabrikovaného schodiště	ks	1,000	1,000	1,000	10	1	8	1	0,125	1	Jeřáb	-	-
	3.NP														
97	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	4	2	8	1	0,004	1	Totální stanice	-	-	
98	Zdění nosných stěn	m ²	598,978	437,254	261905,053	11	10	8	1	5,466	6	Jeřáb	-	-	
99	Bednění a podstojkování stropní konstrukce 3.NP	m ²	578,940	243,155	140772,040	10	8	8	1	3,799	4	Jeřáb	-	-	
100	Armování stropní konstrukce 3.NP	t	4,863	147,742	718,485	10	6	8	1	3,078	3	Jeřáb, aku vazač armatur	-	-	
101	Betonáž stropní konstrukce 3.NP	m ³	121,577	115,499	14042,011	10	12	8	1	1,203	1	Autodomichávač, betonpumpa	102	7	
102	Odbednění a přestojkování stropu	m ²	578,940	81,052	46924,013	10	5	8	1	2,026	2	Jeřáb	103	28	
103	Odstrojování stropní konstrukce	m ²	578,940	86,841	50275,729	10	5	8	1	2,171	2	Jeřáb	-	-	
104	Osazení prefabrikovaného schodiště	ks	1,000	1,000	1,000	10	1	8	1	0,125	1	Jeřáb	-	-	
4.NP															
105	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	4	2	8	1	0,004	1	Totální stanice	-	-	
106	Zdění nosných stěn	m ²	575,163	419,869	241492,688	11	10	8	1	5,248	5	Jeřáb	-	-	
107	Armování ŽB věnce	t	0,808	20,202	16,325	10	2	8	1	1,263	2	Jeřáb, aku vazač armatur	-	-	
108	Zřízení bednění pro ŽB věnc	m ²	67,340	63,973	4307,942	10	3	8	1	2,666	3	Jeřáb	-	-	
109	Betonáž ŽB věnce	m ³	20,202	70,707	1428,423	10	8	8	1	1,105	1	Autodomichávač, betonpumpa	110	7	

Technologický rozbor (normál)															
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4															
Technologická etapa	Díleč stavební proces		Zájmová měrná jednotka	Zájmové množství [m ³]	Σ z 9	Celková skutečná pracnost [Ph]	Číslo (název) čety	Počet pracovníků	Směnový časový fond [hod.směnu-1]	Směnnost [směn.den-1]	Doba trvání dílčího stavebního procesu [směn]	Doba trvání dílčího stavebního procesu upravená [směn]	Stroje, zařízení	Technologická přestávka	
	Pořadové číslo	Název												18	19
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
viz 1	viz 10		výběr z 4	výběr z 5	Σ z 9		11	12	8		21/(23*24*25)		výtah z 13		
	110	Odbednění ŽB věnce	m ²	67,340	9,428	634,855	10	1	8	1	1,178	1	Jeřáb	-	-
ZASTŘEŠENÍ															
	111	Vyměření pozic příhradových vazníků	kpl	1,000	1,000	1,000	23	2	8	1	0,063	1	-	-	-
	112	Montáž příhradových vazníků na ŽB věnec včetně ztužení	m ²	563,980	118,436	66795,422	23	5	8	1	2,961	3	Jeřáb	-	-
	113	Montáž tepelné izolace střešní konstrukce	m ²	1127,960	203,033	229012,877	23	8	8	1	3,172	3	Rezačka na minerální vatu	-	-
	114	Montáž pojistné hydroizolační folie	m ²	620,378	18,611	11546,066	23	2	8	1	1,163	1	-	-	-
	115	Montáž latí a kontralatí na příhradové vazníky	m ²	620,378	260,559	161644,922	23	11	8	1	2,961	3	Jeřáb	-	-
	116	Osazení střešního výlezu	ks	1,000	1,150	1,150	23	2	8	1	0,072	1	-	-	-
	117	Osazení komínků TZB vývodů na střešku	ks	21,000	21,000	441,000	23	2	8	1	1,313	2	-	-	-
	118	Pokládka skládané střešní keramické krytiny	m ²	620,378	170,604	105838,937	23	5	8	1	4,265	5	Jeřáb	-	-
	119	Montáž střešních žlabů	bm	101,800	11,198	1139,956	24	2	8	1	0,700	1	-	-	-
	120	Demontáž stavebního věžového jeřábu	kpl	1,000	72,000	72,000	9	3	8	1	3,000	3	Autojeřáb	-	-
BALKONY 2.NP															
	121	Hydroizolace balkonů - 2x SBS modif. asfalt. pás + pen. nátěr	m ²	236,925	41,067	9729,799	14	3	8	1	1,711	2	PB hořák	-	-
BALKONY 3.NP															
	122	Hydroizolace balkonů - 2x SBS modif. asfalt. pás + pen. nátěr	m ²	236,925	41,067	9729,799	14	3	8	1	1,711	2	PB hořák	-	-
BALKONY + LODŽIE 4.NP															
	123	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu (balkony + lodžie)	m ²	238,920	32,254	7706,173	14	2	8	1	2,016	2	PB hořák	-	-
	124	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu (balkony)	m ²	59,400	9,814	582,963	14	2	8	1	0,613	1	PB hořák	-	-
	125	Spádové klíny EPS 200 (lodžie)	m ²	89,760	26,928	2417,057	13	2	8	1	1,683	2	-	-	-
	126	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu (lodžie)	m ²	179,520	44,880	8056,858	14	3	8	1	1,870	2	PB hořák	-	-
HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE															
1.PP															
	127	Vytyčení nenosného zdiva a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	4	2	8	1	0,004	1	Totální stanice	-	-
	128	Zdění nenosného zdiva	m ²	268,290	35,032	9398,648	11	2	8	1	2,189	2	Míchadlo, pila	-	-
	129	Osazení provizorních garážových vrat	ks	1,000	3,000	3,000	3	2	8	1	0,188	1	-	-	-
	130	Provedení stoupacího potrubí ZTI	kpl	1,000	32,000	32,000	15	2	8	1	2,000	2	-	-	-
	131	Provedení stoupacího potrubí VZT	kpl	1,000	24,000	24,000	20	2	8	1	1,500	2	-	-	-
	132	Provedení stoupacího potrubí ÚT	kpl	1,000	24,000	24,000	18	2	8	1	1,500	2	-	-	-
	133	Provedení stoupacího potrubí elektrického vedení	kpl	1,000	24,000	24,000	17	2	8	1	1,500	2	-	-	-
	134	Hrubý rozvod ZTI	kpl	1,000	64,000	64,000	15	4	8	1	2,000	2	-	-	-
	135	Hrubý rozvod ÚT	kpl	1,000	48,000	48,000	18	4	8	1	1,500	2	-	-	-
	136	Hrubý rozvod plynovodu	kpl	1,000	48,000	48,000	17	4	8	1	1,500	2	-	-	-
	137	Hrubý rozvod VZT	kpl	1,000	48,000	48,000	20	4	8	1	1,500	2	-	-	-
	138	Hrubý rozvod elektrického vedení	kpl	1,000	72,000	72,000	19	5	8	1	1,800	2	-	-	-
	139	Montáž stavebního výtahu	ks	2,000	16,000	32,000	3	2	8	1	1,000	1	-	-	-
1.NP															
	140	Vytyčení nenosného zdiva a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	4	2	8	1	0,004	1	Totální stanice	-	-
	141	Zdění nenosného zdiva	m ²	268,290	160,974	43187,714	11	5	8	1	4,024	4	Míchadlo, pila	-	-
	142	Osazení výplní okenních otvorů	ks	22,000	77,000	1694,000	26	4	8	1	2,406	3	-	-	-
	143	Provedení stoupacího potrubí ZTI	kpl	1,000	32,000	32,000	15	2	8	1	2,000	2	-	-	-
	144	Provedení stoupacího potrubí ÚT	kpl	1,000	24,000	24,000	18	2	8	1	1,500	2	-	-	-
	145	Provedení stoupacího potrubí VZT	kpl	1,000	24,000	24,000	20	2	8	1	1,500	2	-	-	-

Technologický rozbor (normál)													Technologická přestávka			
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4																
Technologická etapa	Díleč stavební proces		Zájmová měrná jednotka	Zájmové množství [m _l]	Celková skutečná pracnost [Ph]	Číslo (název) čety	Počet pracovníků	Směnový časový fond [hod.směnu-1]	Směnost [směn.den-1]	Doba trvání dílčího stavebního procesu [směn]	Doba trvání dílčího stavebního procesu upravená [směn]	Stroje, zařízení	Technologická přestávka			
	Pořadové číslo	Název											Vzba na následující proces č.	Dnů		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
viz 1	viz 10		výběr z 4	výběr z 5	Σ z 9		11	12	8		21/(23*24*25)		výtah z 13			
HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE	146	Provedení stoupacího potrubí elektrického vedení	kpl	1,000	24,000	24,000	17	2	8	1	1,500	2	-	-	-	
	147	Hrubý rozvod ZTI	kpl	1,000	64,000	64,000	15	3	8	1	2,667	3	-	-	-	
	148	Hrubý rozvod ÚT	kpl	1,000	48,000	48,000	18	2	8	1	3,000	3	-	-	-	
	149	Hrubý rozvod VZT	kpl	1,000	48,000	48,000	20	2	8	1	3,000	3	-	-	-	
	150	Hrubý rozvod elektrického vedení	kpl	1,000	72,000	72,000	19	3	8	1	3,000	3	-	-	-	
	2.NP															
	151	Vytyčení nenosného zdiva a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	4	2	8	1	0,004	1	Totální stanice	-	-	-
	152	Zdění nenosného zdiva	m ²	271,645	162,987	44274,604	11	5	8	1	4,075	4	Míchadlo, pila	-	-	-
	153	Osazení výplní okenních otvorů	ks	24,000	84,000	2016,000	26	4	8	1	2,625	3	-	-	-	-
	154	Provedení stoupacího potrubí ZTI	kpl	1,000	32,000	32,000	15	2	8	1	2,000	2	-	-	-	-
	155	Provedení stoupacího potrubí ÚT	kpl	1,000	24,000	24,000	18	2	8	1	1,500	2	-	-	-	-
	156	Provedení stoupacího potrubí VZT	kpl	1,000	24,000	24,000	20	2	8	1	1,500	2	-	-	-	-
	157	Provedení stoupacího potrubí elektrického vedení	kpl	1,000	24,000	24,000	17	2	8	1	1,500	2	-	-	-	-
	158	Hrubý rozvod ZTI	kpl	1,000	64,000	64,000	15	3	8	1	2,667	3	-	-	-	-
	159	Hrubý rozvod ÚT	kpl	1,000	48,000	48,000	18	2	8	1	3,000	3	-	-	-	-
	160	Hrubý rozvod VZT	kpl	1,000	48,000	48,000	20	2	8	1	3,000	3	-	-	-	-
	161	Hrubý rozvod elektrického vedení	kpl	1,000	72,000	72,000	19	3	8	1	3,000	3	-	-	-	-
	3.NP															
	162	Vytyčení nenosného zdiva a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	4	2	8	1	0,004	1	Totální stanice	-	-	-
	163	Zdění nenosného zdiva	m ²	271,645	162,987	44274,604	11	5	8	1	4,075	4	Míchadlo, pila	-	-	-
	164	Osazení výplní okenních otvorů	ks	24,000	84,000	2016,000	26	4	8	1	2,625	3	-	-	-	-
	165	Provedení stoupacího potrubí ZTI	kpl	1,000	32,000	32,000	15	2	8	1	2,000	2	-	-	-	-
	166	Provedení stoupacího potrubí ÚT	kpl	1,000	24,000	24,000	18	2	8	1	1,500	2	-	-	-	-
	167	Provedení stoupacího potrubí VZT	kpl	1,000	24,000	24,000	20	2	8	1	1,500	2	-	-	-	-
168	Provedení stoupacího potrubí elektrického vedení	kpl	1,000	24,000	24,000	17	2	8	1	1,500	2	-	-	-	-	
169	Hrubý rozvod ZTI	kpl	1,000	64,000	64,000	15	3	8	1	2,667	3	-	-	-	-	
170	Hrubý rozvod ÚT	kpl	1,000	48,000	48,000	18	2	8	1	3,000	3	-	-	-	-	
171	Hrubý rozvod VZT	kpl	1,000	48,000	48,000	20	2	8	1	3,000	3	-	-	-	-	
172	Hrubý rozvod elektrického vedení	kpl	1,000	72,000	72,000	19	3	8	1	3,000	3	-	-	-	-	
4.NP																
173	Vytyčení nenosného zdiva a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	4	2	8	1	0,004	1	Totální stanice	-	-	-	
174	Zdění nenosného zdiva	m ²	227,686	136,612	31104,617	11	5	8	1	3,415	4	Míchadlo, pila	-	-	-	
175	Osazení výplní okenních otvorů	ks	24,000	84,000	2016,000	26	4	8	1	2,625	3	-	-	-	-	
176	Provedení stoupacího potrubí ZTI	kpl	1,000	64,000	64,000	15	2	8	1	4,000	4	-	-	-	-	
177	Provedení stoupacího potrubí VZT	kpl	1,000	24,000	24,000	20	2	8	1	1,500	2	-	-	-	-	
178	Provedení stoupacího potrubí ÚT	kpl	1,000	24,000	24,000	18	2	8	1	1,500	2	-	-	-	-	
179	Provedení stoupacího potrubí elektrického vedení	kpl	1,000	24,000	24,000	17	2	8	1	1,500	2	-	-	-	-	
180	Hrubý rozvod ZTI	kpl	1,000	64,000	64,000	15	3	8	1	2,667	3	-	-	-	-	
181	Hrubý rozvod ÚT	kpl	1,000	48,000	48,000	18	3	8	1	2,000	2	-	-	-	-	
182	Hrubý rozvod VZT	kpl	1,000	48,000	48,000	20	3	8	1	2,000	2	-	-	-	-	
183	Hrubý rozvod elektrického vedení	kpl	1,000	72,000	72,000	19	3	8	1	3,000	3	-	-	-	-	
VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ																
1.PP																
184	Zateplení stropní konstrukce	m ²	513,460	415,903	213549,349	13	10	8	1	5,199	5	-	-	-	-	
185	Provedení omítky stropní konstrukce	m ²	513,460	102,692	52728,234	25	4	8	1	3,209	3	Silo, omítací stroj	227	14		

Technologický rozbor (normál)																
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4																
Technologická etapa	Dílč stavební proces		Zájmová měrná jednotka	Zájmová množství [m ₃]	Celková skutečná přenosnost [Ph]	Číslo (název) čety	Počet pracovníků	Směnový časový fond [hod.směnu-1]	Směnnost [směn.den-1]	Doba trvání dílčího stavebního procesu [směn]	Doba trvání dílčího stavebního procesu upravená [směn]	Stroje, zařízení	Technologická přestávka			
	Pořadové číslo	Název											Vzba na následující proces č.	Dnů		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
viz 1	viz 10		výběr z 4	výběr z 5	Σ z 9		11	12	8		21/(23*24*25)		výtah z 13			
HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE	186	Nátěr ŽB stěn a sloupů	m ²	281,695	154,932	43643,640	25	4	8	1	4,842	5	-	-	-	
	187	Provedení omítky na keramické zdivo	m ²	45,580	28,715	1308,848	25	2	8	1	1,795	2	Silo, omítací stroj	227	14	
	188	Epoxidová stěrka na betonovou desku	m ²	497,510	150,848	75048,388	21	6	8	1	3,143	3	-	-	-	
	189	Provedení keramické dlažby	m ²	6,160	10,190	62,770	21	2	8	1	0,637	1	Řezačka na keramiku	-	-	
	190	Provedení nátěrů ocel. zárubní	m ²	4,848	1,454	7,051	27	2	8	1	0,091	1	-	-	-	
	1.NP															
	191	Provedení omítky stropní konstrukce	m ²	489,980	171,493	84028,140	25	7	8	1	3,062	3	Silo, omítací stroj	241	14	
	192	Provedení omítky stěn	m ²	1178,100	565,488	666201,413	25	13	8	1	5,437	6	Silo, omítací stroj	241	14	
	193	Pokládka kročejové izolace	m ²	489,980	168,414	82519,492	21	6	8	1	3,509	4	-	-	-	
	194	Betonáž roznašení betonové mazaniny	m ³	24,499	220,001	5389,805	21	6	8	1	4,583	5	Autodomichávač, betonpumpa	198	28	
	195	SDK předstěny	m ²	14,960	6,732	100,711	30	2	8	1	0,421	1	Pila na SDK	-	-	
	196	SDK podhled	m ²	115,460	56,575	6532,196	30	3	8	1	2,357	3	Pila na SDK	-	-	
	197	Provedení keramického obkladu	m ²	193,120	180,455	34849,470	21	8	8	1	2,820	3	Řezačka na keramiku	-	-	
	198	Provedení keramické dlažby	m ²	158,620	156,662	24849,726	21	8	8	1	2,448	3	Řezačka na keramiku	-	-	
	199	Provedení nátěrů ocel. zárubní	m ²	50,500	15,150	765,075	27	2	8	1	0,947	1	-	-	-	
	2.NP															
	200	Provedení omítky stropní konstrukce	m ²	480,120	168,042	80680,325	25	7	8	1	3,001	3	Silo, omítací stroj	258	14	
	201	Provedení omítky stěn	m ²	1451,505	696,722	1011296,047	25	14	8	1	6,221	6	Silo, omítací stroj	258	14	
	202	Pokládka kročejové izolace	m ²	480,120	144,036	69154,564	21	6	8	1	3,001	3	-	-	-	
	203	Betonáž roznašení betonové mazaniny	m ³	24,006	204,051	4898,448	21	6	8	1	4,251	5	Autodomichávač, betonpumpa	207	28	
	204	SDK předstěny	m ²	14,960	6,732	100,711	30	2	8	1	0,421	1	Pila na SDK	-	-	
	205	SDK podhled	m ²	123,810	60,667	7511,169	30	3	8	1	2,528	3	Pila na SDK	-	-	
	206	Provedení keramického obkladu	m ²	212,000	360,400	76404,800	21	10	8	1	4,505	5	Řezačka na keramiku	-	-	
	207	Provedení keramické dlažby	m ²	123,810	128,814	15948,461	21	4	8	1	4,025	4	Řezačka na keramiku	-	-	
	208	Provedení nátěrů ocel. zárubní	m ²	50,500	15,150	765,075	27	2	8	1	0,947	1	-	-	-	
	3.NP															
209	Provedení omítky stropní konstrukce	m ²	480,120	168,042	80680,325	25	7	8	1	3,001	3	Silo, omítací stroj	273	14		
210	Provedení omítky stěn	m ²	1451,505	696,722	1011296,047	25	14	8	1	6,221	6	Silo, omítací stroj	273	14		
211	Pokládka kročejové izolace	m ²	480,120	144,036	69154,564	21	6	8	1	3,001	3	-	-	-		
212	Betonáž roznašení betonové mazaniny	m ³	24,006	204,051	4898,448	21	6	8	1	4,251	5	Autodomichávač, betonpumpa	216	28		
213	SDK předstěny	m ²	14,960	6,732	100,711	30	2	8	1	0,421	1	Pila na SDK	-	-		
214	SDK podhled	m ²	123,810	60,667	7511,169	30	3	8	1	2,528	3	Pila na SDK	-	-		
215	Provedení keramického obkladu	m ²	212,000	360,400	76404,800	21	4	8	1	11,263	12	Řezačka na keramiku	-	-		
216	Provedení keramické dlažby	m ²	123,810	128,814	15948,461	21	4	8	1	4,025	4	Řezačka na keramiku	-	-		
217	Provedení nátěrů ocel. zárubní	m ²	50,500	15,150	765,075	27	2	8	1	0,947	1	-	-	-		
4.NP																
218	Provedení omítky stěn	m ²	1143,423	548,843	627559,206	25	10	8	1	6,861	7	Silo, omítací stroj	288	14		
219	Pokládka kročejové izolace	m ²	450,090	135,027	60774,302	25	6	8	1	2,813	3	-	-	-		
220	Betonáž roznašení betonové mazaniny	m ³	22,505	191,288	4304,846	21	5	8	1	4,782	5	Autodomichávač, betonpumpa	225	28		
221	SDK podhled	m ²	450,090	292,559	131677,655	21	10	8	1	3,657	4	Pila na SDK	-	-		
222	SDK předstěny	m ²	10,880	4,896	53,268	30	2	8	1	0,306	1	Pila na SDK	-	-		
223	Provedení sádrové omítky stropního podhledu	m ²	450,090	157,532	70903,353	30	8	8	1	2,461	3	Silo, omítací stroj	-	-		
224	Provedení keramického obkladu	m ²	152,040	258,468	39297,475	21	10	8	1	3,231	3	Řezačka na keramiku	-	-		
225	Provedení keramické dlažby	m ²	81,250	77,188	6271,484	21	4	8	1	2,412	3	Řezačka na keramiku	-	-		
226	Provedení nátěrů ocel. zárubní	m ²	40,400	12,120	489,648	27	2	8	1	0,758	1	-	-	-		

Technologický rozbor (normál)																
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4																
Technologická etapa	Díleč stavební proces												Technologická přestávka			
	Pořadové číslo	Název	Zájmová měrná jednotka	Zájmové množství [m.j.]		Celková skutečná pracnost [Ph]	Číslo (název) čety	Počet pracovníků	Směnový časový fond [hod.směnu-1]	Směnnost [směn.den-1]	Doba trvání dílčího stavebního procesu [směn]	Doba trvání dílčího stavebního procesu upravená [směn]	Stroje, zařízení	Vzrah na následující proces č.	bnů	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
viz 1	viz 10		výběr z 4	výběr z 5	Σ z 9		11	12	8		21/(23*24*25)		výtah z 13			
VNITŘNÍ KOMPLETACE	1.PP															
	227	Malířské práce	m ²	47,700	10,494	500,564	27	2	8	1	0,656	1	-	189	14	
	228	Osazení ocelového zábradlí schodiště	bm	7,840	9,408	73,759	22	2	8	1	0,588	1	-	-	-	
	229	Montáž odvodňovacího žlabu	ks	1,000	0,500	0,500	24	2	8	1	0,031	1	-	-	-	
	230	Osazení garážových vrat	ks	1,000	0,250	0,250	3	2	8	1	0,016	1	-	-	-	
	231	Osazení dveřních křidel	ks	3,000	0,750	2,250	3	2	8	1	0,047	1	-	-	-	
	232	Osazení hasících přístrojů	ks	4,000	1,000	4,000	16	2	8	1	0,063	1	-	-	-	
	233	Kompletace technické místnosti	kpl	1,000	180,000	180,000	19	2	8	1	11,250	12	-	-	-	
	234	Topná zkouška	kpl	1,000	50,000	50,000	18	3	8	1	2,083	2	-	-	-	
	235	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	120,000	120,000	19	4	8	1	3,750	4	-	-	-	
	236	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	120,000	120,000	19	4	8	1	3,750	4	-	-	-	
	237	Revize elektro	kpl	1,000	100,000	100,000	19	4	8	1	3,125	3	-	-	-	
	238	Kompletace VZT	kpl	1,000	70,000	70,000	20	5	8	1	1,750	2	-	-	-	
	239	Osazení revizních dvířek	ks	4,000	1,000	4,000	15	2	8	1	0,063	1	-	-	-	
	240	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	36,000	36,000	32	3	8	1	1,500	2	-	-	-	
	1.NP	241	Malířské práce	m ²	1178,100	259,182	305342,314	27	10	8	1	3,240	3	-	197	14
		242	Pokládka nášlapné vrstvy podlah	m ²	346,570	135,779	47056,755	21	4	8	1	4,243	4	-	-	-
		243	Osazení ocelového zábradlí schodiště	bm	7,840	9,408	73,759	22	2	8	1	0,588	1	-	-	-
		244	Osazení dveřních křidel	ks	35,000	8,750	306,250	3	2	8	1	0,547	1	-	-	-
		245	Osazení vnitřních parapetů	ks	22,000	44,000	968,000	3	2	8	1	2,750	3	-	-	-
		246	Osazení poštovních schránek	ks	1,000	1,750	1,750	22	2	8	1	0,109	1	-	-	-
		247	Kompletace ZTI	kpl	1,000	80,000	80,000	15	3	8	1	3,333	4	-	-	-
		248	Kompletace ÚT	kpl	1,000	80,000	80,000	18	3	8	1	3,333	4	-	-	-
		249	Topná zkouška	kpl	1,000	50,000	50,000	18	3	8	1	2,083	2	-	-	-
		250	Kompletace úklidové místnosti	kpl	1,000	50,000	50,000	18	2	8	1	3,125	3	-	-	-
		251	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	120,000	120,000	19	8	8	1	1,875	2	-	-	-
		252	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	120,000	120,000	19	8	8	1	1,875	2	-	-	-
		253	Revize elektro	kpl	1,000	100,000	100,000	19	8	8	1	1,563	2	-	-	-
		254	Kompletace VZT	kpl	1,000	70,000	70,000	20	8	8	1	1,094	1	-	-	-
		255	Osazení revizních dvířek	ks	7,000	10,500	73,500	15	2	8	1	0,656	1	-	-	-
256		Montáž požárního hydrantu	kpl	1,000	8,000	8,000	16	2	8	1	0,500	1	-	-	-	
257		Vyčištění podlaží	kpl	1,000	36,000	36,000	32	3	8	1	1,500	2	-	-	-	
2.NP	258	Malířské práce	m ²	1451,505	319,331	463510,688	27	10	8	1	3,992	4	-	206	14	
	259	Pokládka nášlapné vrstvy podlah	m ²	354,550	170,004	60274,741	21	5	8	1	4,250	5	-	-	-	
	260	Osazení ocelového zábradlí schodiště	bm	7,840	9,408	73,759	22	2	8	1	0,588	1	-	-	-	
	261	Osazení dveřních křidel	ks	37,000	9,250	342,250	3	2	8	1	0,578	1	-	-	-	
	262	Osazení vnitřních parapetů	ks	24,000	48,000	1152,000	3	2	8	1	3,000	3	-	-	-	
	263	Kompletace ZTI	kpl	1,000	80,000	80,000	15	3	8	1	3,333	4	-	-	-	
	264	Kompletace ÚT	kpl	1,000	80,000	80,000	18	3	8	1	3,333	4	-	-	-	
	265	Topná zkouška	kpl	1,000	50,000	50,000	18	3	8	1	2,083	2	-	-	-	
	266	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	120,000	120,000	19	8	8	1	1,875	2	-	-	-	

Technologický rozbor (normál)																
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4																
Technologická etapa	Díleč stavební proces												Technologická přestávka			
	Pořadové číslo	Název	Zájmová měrná jednotka	Zájmové množství [m.j.]		Celková skutečná pracnost [Ph]	Číslo (název) čety	Počet pracovníků	Směnový časový fond [hod.směnu-1]	Směnnost [směn.den-1]	Doba trvání dílčího stavebního procesu [směn]	Doba trvání dílčího stavebního procesu upravená [směn]	Stroje, zařízení	Vazba na následující proces č.	Důd	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
viz 1	viz 10		výběr z 4	výběr z 5	Σ z 9		11	12	8		21/(23*24*25)		výtah z 13			
VI	267	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	120,000	120,000	19	8	8	1	1,875	2	-	-	-	
	268	Revize elektro	kpl	1,000	100,000	100,000	19	8	8	1	1,563	2	-	-	-	
	269	Kompletace VZT	kpl	1,000	70,000	70,000	20	8	8	1	1,094	1	-	-	-	
	270	Montáž požárního hydrantu	kpl	1,000	8,000	8,000	16	2	8	1	0,500	1	-	-	-	
	271	Osazení revizních dvířek	ks	7,000	10,500	73,500	15	2	8	1	0,656	1	-	-	-	
	272	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	36,000	36,000	32	3	8	1	1,500	2	-	-	-	
	3.NP															
	273	Malířské práce	m ²	1451,505	319,331	463510,688	27	10	8	1	3,992	4	-	-	215	14
	274	Pokládka nášlapné vrstvy podlah	m ²	354,550	170,004	60274,741	21	5	8	1	4,250	5	-	-	-	-
	275	Osazení ocelového zábradlí schodiště	bm	7,840	9,408	73,759	22	2	8	1	0,588	1	-	-	-	-
	276	Osazení dveřních křidel	ks	37,000	28,750	1063,750	3	2	8	1	1,797	2	-	-	-	-
	277	Osazení vnitřních parapetů	ks	24,000	48,000	1152,000	3	2	8	1	3,000	3	-	-	-	-
	278	Kompletace ZTI	kpl	1,000	80,000	80,000	15	8	8	1	1,250	2	-	-	-	-
	279	Kompletace ÚT	kpl	1,000	80,000	80,000	18	3	8	1	3,333	4	-	-	-	-
	280	Topná zkouška	kpl	1,000	50,000	50,000	18	3	8	1	2,083	2	-	-	-	-
	281	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	120,000	120,000	19	8	8	1	1,875	2	-	-	-	-
	282	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	120,000	120,000	19	8	8	1	1,875	2	-	-	-	-
	283	Revize elektro	kpl	1,000	100,000	100,000	19	8	8	1	1,563	2	-	-	-	-
	284	Kompletace VZT	kpl	1,000	70,000	70,000	20	8	8	1	1,094	1	-	-	-	-
	285	Montáž požárního hydrantu	kpl	1,000	120,000	120,000	16	2	8	1	7,500	8	-	-	-	-
	286	Osazení revizních dvířek	ks	7,000	120,000	840,000	15	2	8	1	7,500	8	-	-	-	-
	287	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	70,000	70,000	32	3	8	1	2,917	3	-	-	-	-
	4.NP															
	288	Malířské práce	m ²	1143,423	251,553	287631,303	27	10	8	1	3,144	3	-	-	224	14
	289	Pokládka nášlapné vrstvy podlah	m ²	334,540	148,267	49601,242	21	5	8	1	3,707	4	-	-	-	-
	290	Osazení ocelového zábradlí schodiště	bm	7,840	9,408	73,759	22	2	8	1	0,588	1	-	-	-	-
	291	Osazení dveřních křidel	ks	29,000	22,720	658,880	3	2	8	1	1,420	2	-	-	-	-
	292	Osazení vnitřních parapetů	ks	24,000	48,000	1152,000	3	2	8	1	3,000	3	-	-	-	-
	293	Kompletace ZTI	kpl	1,000	80,000	80,000	15	8	8	1	1,250	2	-	-	-	-
	294	Kompletace ÚT	kpl	1,000	80,000	80,000	18	3	8	1	3,333	4	-	-	-	-
295	Topná zkouška	kpl	1,000	50,000	50,000	18	3	8	1	2,083	2	-	-	-	-	
296	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	120,000	120,000	19	8	8	1	1,875	2	-	-	-	-	
297	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	120,000	120,000	19	8	8	1	1,875	2	-	-	-	-	
298	Revize elektro	kpl	1,000	100,000	100,000	19	8	8	1	1,563	2	-	-	-	-	
299	Kompletace VZT	kpl	1,000	70,000	70,000	20	8	8	1	1,094	1	-	-	-	-	
300	Montáž požárního hydrantu	kpl	7,840	8,000	62,720	16	2	8	1	0,500	1	-	-	-	-	
301	Osazení revizních dvířek	ks	7,000	10,500	73,500	15	2	8	1	0,656	1	-	-	-	-	
302	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	36,000	36,000	32	3	8	1	1,500	2	-	-	-	-	

Technologický rozbor (normál)															
Bytový dům U Krčského nádraží - Praha 4															
Technologická etapa	Díleč stavební proces											Technologická přestávka			
	Pořadové číslo	Název	Zájmová měřná jednotka	Zájmová množství [m _j]		Celková skutečná přecnost [Pn]	Číslo (název) čety	Počet pracovníků	Směnový časový fond [hod.směnu-1]	Směnnost [směn.den-1]	Doba trvání dílečo stavebního procesu [směn]	Doba trvání dílečo stavebního procesu upravená [směn]	Stroje, zařízení	Vzaha na následující proces č.	Dnd
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
viz 1	viz 10		výběr z 4	výběr z 5	Σ z 9		11	12	8		21/(23*24*25)		výtah z 13		
FASÁDNÍ ÚPRAVY	BALKONY 2.NP														
	303	Pokládka betonové dlažby	m ²	78,975	43,436	3430,378	3	3	8	1	1,810	2	-	-	-
	BALKONY 3.NP														
	304	Pokládka betonové dlažby	m ²	78,975	43,436	3430,378	3	3	8	1	1,810	2	-	-	-
	BALKONY + LODŽIE 4.NP														
	305	Pokládka betonové dlažby - balkony + lodžie	m ²	119,460	65,703	7848,880	3	3	8	1	2,738	3	-	-	-
	FASÁDNÍ ÚPRAVY														
	306	Montáž fasádního lešení	kpl	1,000	300,000	300,000	12	10	8	1	3,750	4	-	-	-
	307	Osazení zábradlí balkónů	bm	238,040	154,726	36830,977	22	4	8	1	4,835	5	-	-	-
	308	Lepení + kotvení tep. izolace vč.armovací stěrky s výstuží	m ²	817,050	849,135	693785,752	13	14	8	1	7,582	8	Rezačka na minerální vatu	311	7
	309	Osazení vnějších parapetů	ks	88,000	67,760	5962,880	12	3	8	1	2,823	3	-	-	-
	310	Provedení hromosvodu	kpl	1,000	0,200	0,200	12	3	8	1	0,008	1	-	-	-
	311	Tenkovrstvá silikonová omítka	m ²	817,050	1146,063	936390,366	12	12	8	1	11,938	12	-	-	-
	312	Osazení dešťových svodů	bm	44,640	8,928	398,546	24	2	8	1	0,558	1	-	-	-
313	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1,000	8,000	8,000	3	2	8	1	0,500	1	-	-	-	
314	Demontáž lešení	kpl	1,000	120,000	120,000	12	5	8	1	3,000	3	-	-	-	
TERÉNNÍ ÚPRAVY	TERÉNNÍ ÚPRAVY														
	315	Vytyčení opěrných zdí	kpl	1,000	8,000	8,000	4	1	8	1	1,000	1	Totální stanice	-	-
	316	Bednění opěrné zdi	m ²	48,645	12,161	591,584	10	1	8	1	1,520	2	-	-	-
	317	Armování opěrné zdi	t	0,584	0,934	0,545	10	1	8	1	0,117	1	Aku vazač armatur	-	-
	318	Betonáž opěrné zdi	m ³	14,594	29,187	425,940	10	3	8	1	1,216	1	Autodomichávač, betonpumpa	319	7
	319	Odbednění opěrné zdi	m ²	48,645	0,973	47,327	10	1	8	1	0,122	1	-	-	-
	320	Osazení lapačů střešních splavenin	ks	6,000	3,600	21,600	22	1	8	1	0,450	1	-	-	-
	321	Osazení obrubníků do betonové směsi	bm	223,700	201,330	45037,521	3	5	8	1	5,033	5	-	-	-
	322	Hutněný štěrkový podsyp pod dlažby	m ³	114,400	60,060	6870,864	3	3	8	1	2,503	3	-	-	-
	323	Zadláždění venkovních chodníků betonovou dlažbou	m ²	114,100	157,458	17965,958	3	3	8	1	6,561	7	-	-	-
	324	Podklad z kameniva pod komunikace	m ²	749,000	149,800	112200,200	3	6	8	1	3,121	3	-	-	-
	325	Provedení asfaltové betonové vrstvy	m ²	749,000	299,600	224400,400	31	8	8	1	4,681	5	-	-	-
	326	Násyp pod dlažbu teras	m ³	124,989	68,744	8592,238	3	3	8	1	2,864	3	-	-	-
	327	Zpevněné plochy teras	m ²	208,315	118,740	24735,229	3	5	8	1	2,968	3	-	-	-
	328	Uložení pryžové podložky teras	m ²	312,473	9,374	2929,172	3	2	8	1	0,586	1	-	-	-
	329	Montáž teras z dřevoplastu	m ²	312,473	124,989	39055,625	3	7	8	1	2,232	2	-	-	-
	330	Oplocení předzahradek	kpl	1,000	145,000	145,000	3	3	8	1	6,042	6	-	-	-
	331	Sadové a zahradnické práce	m ²	3186,400	1083,376	3452069,286	29	10	8	1	13,542	14	-	-	-
	332	Sadové a zahradnické práce	m ²	3186,400	159,320	507657,248	29	5	8	1	3,983	4	-	-	-
	PŘEDÁNÍ STAVBY	PŘEDÁNÍ STAVBY													
333		Vady a nedodělky	kpl	0,000	0,000	0,000	1	2	8	1	0,000	0	-	-	-
334		Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	190,000	190,000	1	2	8	1	11,875	12	-	-	-
335		Předání stavby	kpl	1,000	200,000	200,000	2	2	8	1	12,500	13	-	-	-
336		Kolaudace stavby	kpl	1,000	8,000	8,000	2	2	8	1	0,500	1	-	-	-

Seznam pracovních čt	
Četa	Profese
1	Stavbyvedoucí
2	Vedení stavby
3	Dělníci
4	Geodeti
5	Řidič dozeru
6	Řidič nakladače
7	Řidič rypadla
8	Řidič nákladního automobilu
9	Jeřábník
10	Monolitáři
11	Zedníci
12	Fasádníci
13	Izolatéři - tepelná izolace
14	Izolatéři - hydroizolace
15	Instalatér - kanalizace
16	Instalatér - vodovod
17	Instalatér - plynovod
18	Topenáři
19	Elektrikáři
20	Vzduchotechnik
21	Podlaháři a obkladači
22	Zámečníci
23	Střechaři / tesaři
24	Klempíři
25	Omítkáři
26	Okenáři
27	Malíři a natěrači
28	Lešenáři
29	Zahradníci
30	Sádrokartonáři
31	Silničáři
32	Uklizeči


3.4. Rozbor dopravních procesů

3.4.1. SKLÁDKA STAVEBNÍHO ODPADU A DEPONIE ZEMINY

Nejbližší skládka pro stavební odpad a deponii zeminy je recyklační středisko společnosti KARE PRAHA, s. r. o. v ulici Chodovská, Praha 4. Ve vzdálenosti 3,6 km od stavby.

Adresa provozovny: Chodovská ul. 141 00 Praha 4


Cesta ze staveniště na skládku trvá zhruba 4 minuty

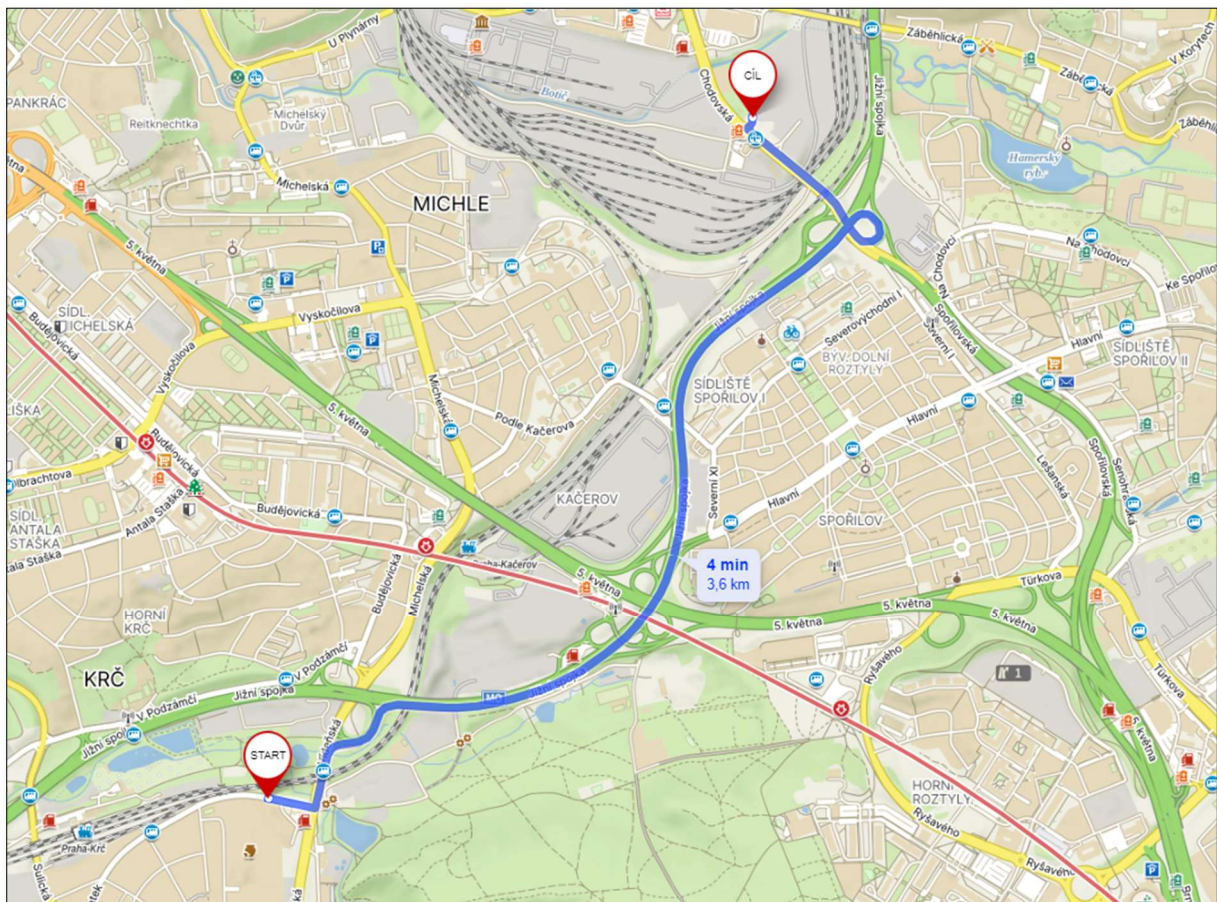

Obrázek 1 - dopravní napojení na skládku

3.4.2. SBĚRNÝ DVŮR


Nejbližší sběrný dvůr hl. města Prahy se nachází ve vzdálenosti 2,7 km v ulici Zakřatá. Doba dojezdu zhruba 4 minuty.

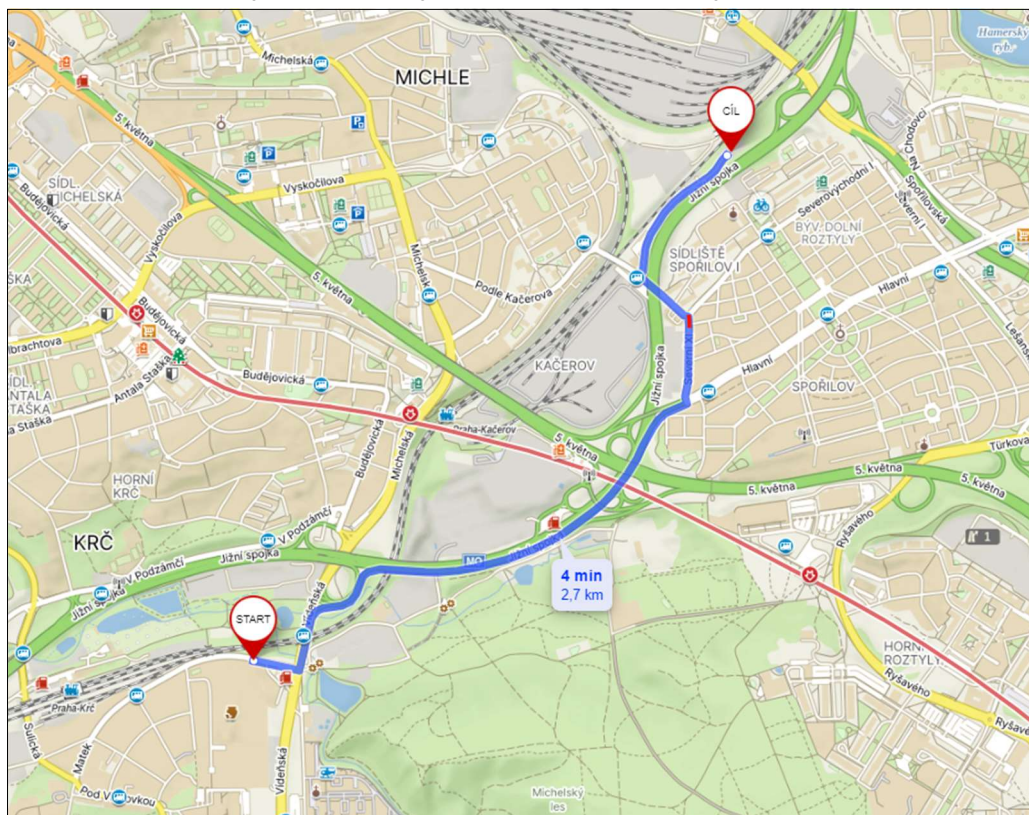

Obrázek 2 - dopravní napojení na sběrný dvůr

3.4.3. DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU


Nejbližší betonárna ZAPA beton a. s. na adrese Michle č. ev. 417, 141 00 Praha 4 ve vzdálenosti 1,8 km. Doba dojezdu zhruba 3 minuty.

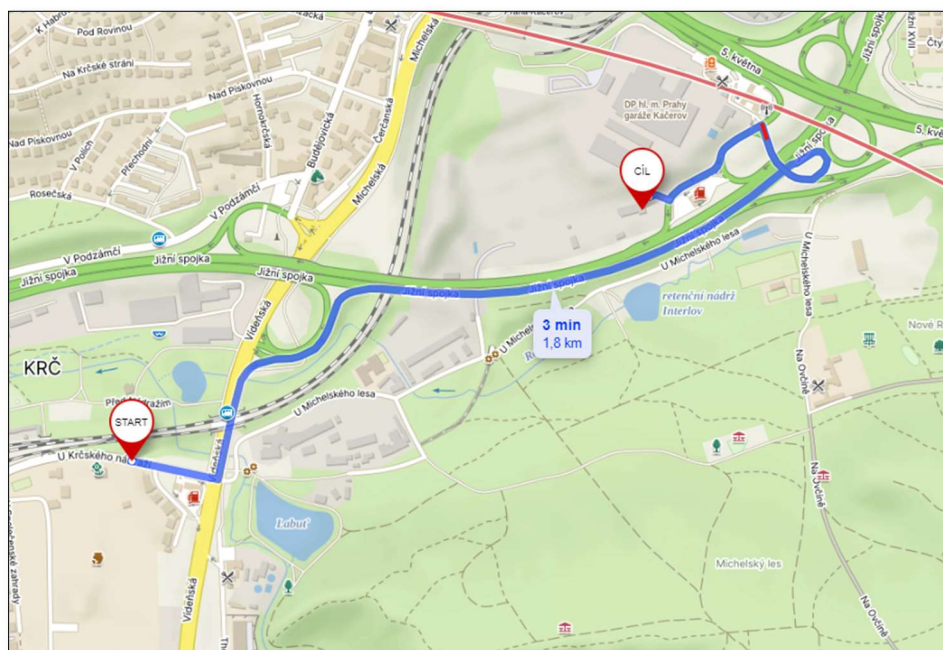

Obrázek 3 - dopravní napojení na betonárnu

3.4.4. DOPRAVA PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ

Poskytovatel služeb PREFA PRAHA a. s., Teplárenská 608/11, 108 00, Praha 10 – Malešice. Ve vzdálenosti 10,3 km od staveniště. Doba dojezdu zhruba 11 minut.

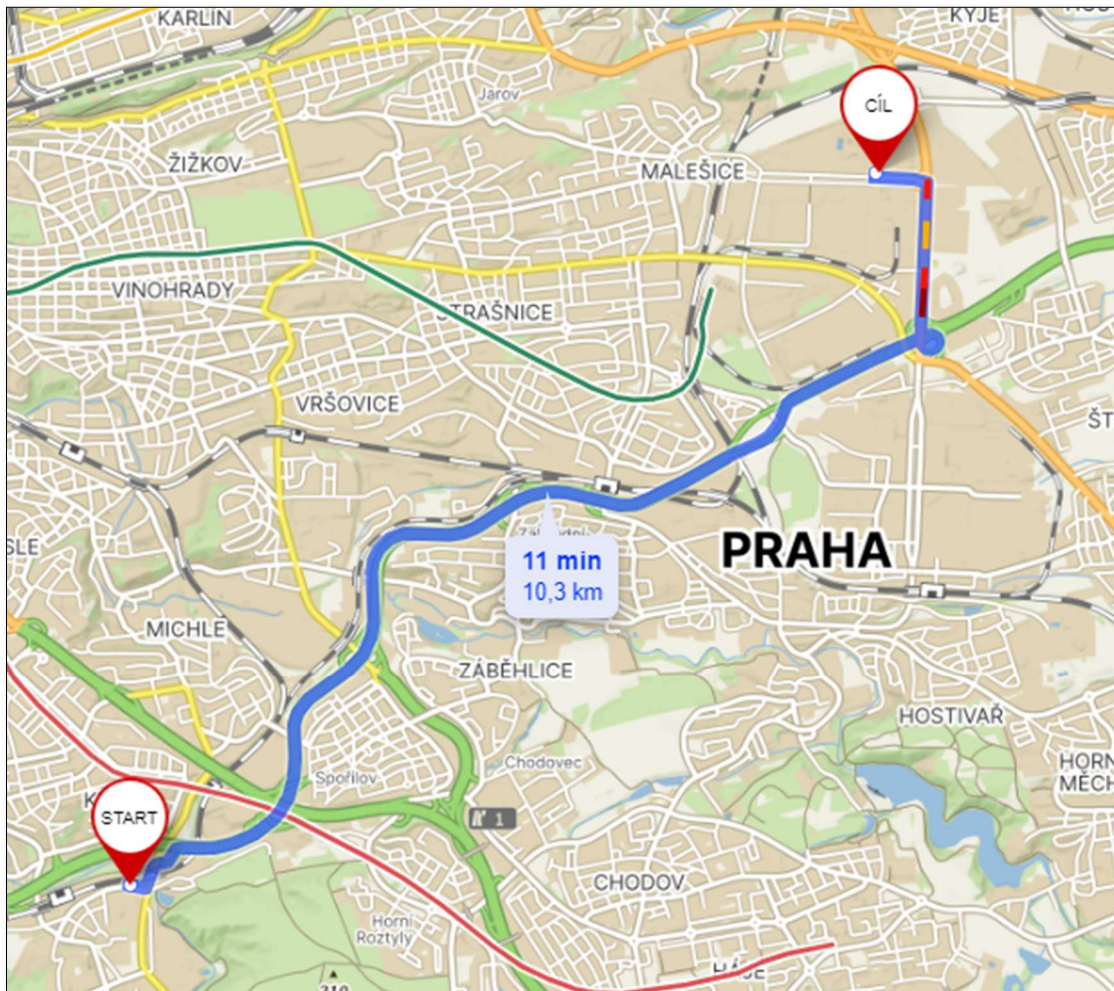

Obrázek 4 - dopravní napojení prefabrikovaných konstrukcí

8.1.24

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
BYTOVÝ DŮM								
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.24 9.3.24
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.24 9.3.24
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.24 9.3.24
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.4.24 13.4.24
501 1	PAŽENÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.3.24 30.3.24
501 1	PAŽENÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.3.24 30.3.24
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	9.3.24 6.4.24
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.24 20.4.24
701 2	NÁSYPY A SKLÁDKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	9.3.24 20.4.24
802 1	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.4.24 13.4.24
1155 1	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	30.3.24 11.5.24
1205 1	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.4.24 18.5.24
1205 1	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.4.24 18.5.24
1352 1	VRTY PRO PILOTY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	13.4.24 1.6.24
1352 2	VRTY PRO PILOTY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.4.24 1.6.24
1502 2	ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.4.24 27.4.24
1502 2	ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.4.24 20.4.24

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1502 3	ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	27.4.24 27.4.24
1502 2	ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.4.24 20.4.24
1502 2	ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.4.24 20.4.24
1502 1	ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.4.24 20.4.24
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	25.5.24 25.5.24
1606 2	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	25.5.24 25.5.24
1606 3	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	25.5.24 25.5.24
1606 2	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	25.5.24 25.5.24
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.5.24 25.5.24
1606 13	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.5.24 25.5.24
1657 6	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.24 22.6.24
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	15.6.24 22.6.24
1657 2	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.6.24 22.6.24
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	15.6.24 22.6.24
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	15.6.24 22.6.24
1704 1	PODKLAD LEŽ KANALIZACE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.4.24 15.6.24
1704 1	PODKLAD LEŽ KANALIZACE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	27.4.24 15.6.24
1757 1	KANALIZACE LEŽATÁ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	11.5.24 29.6.24

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1757 1	KANALIZACE LEŽATÁ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik., atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.24 22.6.24
1757 1	KANALIZACE LEŽATÁ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.24 22.6.24
1757 1	KANALIZACE LEŽATÁ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	11.5.24 29.6.24
1757 1	KANALIZACE LEŽATÁ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	4.5.24 22.6.24
1801 1	ODPAŽENÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.24 10.8.24
1801 1	ODPAŽENÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07.zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.24 10.8.24
2103 2	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.24 15.6.24
2103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 20.7.24
2103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 22.6.24
2103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.24 15.6.24
2103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 22.6.24
2103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.6.24 15.6.24
2103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.24 15.6.24
2103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TÝČOVÉ NOSNÉ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.24 15.6.24
2203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 4.7.24
2203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 4.7.24
2203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 4.7.24
2203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 4.7.24

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
2203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 4.7.24
2203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 4.7.24
2203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 4.7.24
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 29.6.24
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 29.6.24
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 29.6.24
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 29.6.24
2253 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 29.6.24
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.6.24 4.7.24
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.24 13.7.24
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 29.6.24
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 29.6.24
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.24 29.6.24
2304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 17.8.24
2304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 17.8.24
2304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 17.8.24
2304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 17.8.24
2304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 17.8.24

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
2304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 17.8.24
2304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 17.8.24
2304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 17.8.24
2304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 17.8.24
2404 1	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.7.24 27.7.24
2404 1	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 20.7.24
2404 1	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	27.7.24 27.7.24
2404 1	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 17.8.24
2404 2	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 20.7.24
2404 4	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 20.7.24
2404 7	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 20.7.24
2404 2	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 20.7.24
2404 1	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘÁŽENÉ STROPY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 20.7.24
2404 1	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 20.7.24
2404 1	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 20.7.24
2453 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.6.24 19.10.24
2453 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	29.6.24 19.10.24
2453 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.6.24 19.10.24

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
2453 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTKOY	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	29.6.24 19.10.24
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 26.10.24
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 26.10.24
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.7.24 26.10.24
2556 1	VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.8.24 7.9.24
2556 1	VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	3.8.24 7.9.24
2607 6	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.8.24 14.9.24
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	10.8.24 14.9.24
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.8.24 14.9.24
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	10.8.24 14.9.24
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	10.8.24 14.9.24
2653 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 21.9.24
2653 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 21.9.24
2751 3	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	7.9.24 12.10.24
2751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.9.24 26.10.24
3203 2	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	24.8.24 24.8.24
3203 2	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	24.8.24 24.8.24
3203 2	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 17.8.24

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3203 2	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 17.8.24
3203 2	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 17.8.24
3203 2	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 17.8.24
3203 1	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARÝ A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.9.24 21.9.24
3203 1	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 17.8.24
3203 1	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 17.8.24
3203 2	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 17.8.24
3404 2	STROPY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	31.8.24 7.9.24
3404 1	STROPY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 24.8.24
3404 2	STROPY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	7.9.24 14.9.24
3404 2	STROPY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 24.8.24
3404 1	STROPY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARÝ A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.10.24 2.11.24
3404 10	STROPY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 24.8.24
3404 19	STROPY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.8.24 31.8.24
3404 2	STROPY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	STROPY Z KERAMICKÝCH STROPNÍCH DÍLCŮ	+		D,A Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 2642, ČSN 73 1105,73 2038	Vstupní kontrola, posouzení dle zásad Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 24.8.24
3404 1	STROPY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘÁZENÉ STROPY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 24.8.24
3404 1	STROPY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 24.8.24
3404 3	STROPY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 24.8.24

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3404 1	STROPY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.8.24 24.8.24
3504 1	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.9.24 12.10.24
3504 1	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	7.9.24 12.10.24
3504 1	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.9.24 12.10.24
3504 1	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	7.9.24 12.10.24
3504 2	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.9.24 12.10.24
3504 1	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.9.24 26.10.24
3504 1	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.9.24 12.10.24
3504 1	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.9.24 12.10.24
3504 1	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.9.24 12.10.24
3607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.8.24 7.9.24
3607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	31.8.24 7.9.24
3607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	31.8.24 7.9.24
3607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.8.24 7.9.24
3607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+	S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.8.24 7.9.24
3607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 15614; třídící znak:050313	Svařování zkuš.kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	31.8.24 7.9.24
3809 1	OCHRAN A ZÁCHYTNE KONSTR BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SYSTÉMY DOČASNÉ OCHRANY VOLNÉHO OKRAJE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13374; třídící znak:738125	Vstupní kontrola,zk. shody s požad.na zat Podpis kontrolora/Datum:	31.8.24 23.11.24
3809 2	OCHRAN A ZÁCHYTNE KONSTR BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKCE OCHRANNÉ A ZÁCHYTNE	+	+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8106,8114; ČSN EN 1263-1	Vstup.kontrola,mech. zkoušky a odb.posouzení Podpis kontrolora/Datum:	31.8.24 23.11.24

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
4107 7	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	S+	+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317..,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	19.10.24 7.12.24
4107 3	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	S+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	2.11.24 21.12.24
4107 3	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.11.24 21.12.24
4107 13	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 30.11.24
4107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 30.11.24
4157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 11.1.25
4157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 11.1.25
4157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 11.1.25
4157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 11.1.25
4157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEŽŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	S+	+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 11.1.25
4157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ		+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 15614; třídící znak:050313	Svařování zk.ksu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 11.1.25
4253 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ PRŮDUCHY		+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; tříd.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 11.1.25
4253 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 11.1.25
4253 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 11.1.25
4253 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 11.1.25
4253 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 11.1.25
4253 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 11.1.25
4253 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY SPECIÁLNÍ STŘEŠNÍ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13693, tř.znak:73 3001,3050	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 11.1.25

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
4409 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 25.1.25
4409 3	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ PRŮDUCHY		+ T+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; tříd.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 18.1.25
4409 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 18.1.25
4427 1	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV		+ S+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366-1;z127.	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 25.1.25
4427 4	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+ T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 25.1.25
4507 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkouška vodotěsnosti a plynůstnosti Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 25.1.25
4507 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 25.1.25
4507 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+ T+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 25.1.25
4507 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY		+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 25.1.25
4557 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+ S+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 22.2.25
4607 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNÉ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+ T+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 25.1.25
4607 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+ T+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 25.1.25
4607 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ		+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6184, ČSN 74 6185	Zkouška vodotěsnosti a průvzdušnosti Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 25.1.25
4607 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 25.1.25
4657 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+ T+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 25.1.25
4657 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+ T+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 25.1.25
4657 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 1.2.25
4657 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVĚTLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ PLASTOVÉ DESKY A SVĚTLÍKY		+ T+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1013,1873, 14963,zn:747707,16,7	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 25.1.25

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
4657 2	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TRVALE PŘIPEVNĚNÉ STŘEŠNÍ ŽEBŘÍKY	+	+	A,D Zázn.o k.,Cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12951, třídící znak:747750	Zk.stat+dyn.pevnosti kroucení,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 25.1.25
4757 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVĚTLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ PLASTOVÉ DESKY A SVĚTLÍKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1013,1873, 14963,zn:747707,16,7	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 1.2.25
4757 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PÁLENÁ KRYTINA	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 539-1,-2,1024 třídící znak:7226..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 1.2.25
4757 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ TAŠKY A TVAROVKY PRO STŘEŠNÍ KRYTINU	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 491,14437; tř.znak:723243,2685	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 1.2.25
4757 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z BRIDLICE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12326-2; třídící znak:721891	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 1.2.25
4807 2	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ	+		A,D Atest, zázn.o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.12.24 8.2.25
4807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC	+		D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	21.12.24 8.2.25
4807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU	+	+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.24 8.2.25
4827 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.1.25 8.3.25
4827 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělým stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	4.1.25 8.3.25
4827 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přílnavosti Podpis kontrolora/Datum:	4.1.25 8.3.25
4827 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	JAKOST OCHRANY DŘEVA	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 0609, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.1.25 8.3.25
4859 1	PŘESUN HMOT STŘECHA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 22.2.25
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 12.10.24
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 12.10.24
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 12.10.24
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 12.10.24
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	5.10.24 19.10.24

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 12.10.24
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 12.10.24
5103 5	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ PRŮDUCHY	+	T+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; třid.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.10.24 2.11.24
5103 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 12.10.24
5123 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.9.24 14.9.24
5123 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.9.24 14.9.24
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 16.11.24
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 16.11.24
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.9.24 14.9.24
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	14.9.24 14.9.24
5187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 19.10.24
5187 2	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 19.10.24
5187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14190,13963; třídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 19.10.24
5187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 19.10.24
5187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 19.10.24
5306 3	VÝPLŇĚ OTVORŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 23.11.24
5306 5	VÝPLŇĚ OTVORŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 16.11.24
5306 1	VÝPLŇĚ OTVORŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 16.11.24

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5306 6	VÝPLNĚ OTVORŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 16.11.24
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	+		D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 16.11.24
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 30.11.24
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 16.11.24
5306 3	VÝPLNĚ OTVORŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 16.11.24
5327 3	TRUHLÁŘI OKNA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 7.12.24
5327 1	TRUHLÁŘI OKNA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6184, ČSN 74 6185	Zkouška vodotěsnosti a průvzdušnosti Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 28.12.24
5327 1	TRUHLÁŘI OKNA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	+		D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 7.12.24
5327 1	TRUHLÁŘI OKNA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 7.12.24
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.11.24 7.12.24
5357 3	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 16.11.24
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ	+	S+	A,(M) Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12153,4,5,79, 13050,1; znak:74720.	Zk.zat větrem,tlakem průvzd,náraz,vodotěš Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 16.11.24
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 16.11.24
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 28.12.24
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 28.12.24
5357 2	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 16.11.24
5357 2	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.11.24 7.12.24
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 28.12.24

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
5357 2	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 16.11.24
5357 2	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 16.11.24
5357 6	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VRATA		+	D,Z Cert.,záz.n.o k. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12427,44,5,89 605,978,znak:7466..	Zk.pevnosti,průvzduš odol.proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	2.11.24 7.12.24
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701...;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 16.11.24
5452 1	DROBNÉ ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.10.24 4.1.25
5452 1	DROBNÉ ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	26.10.24 4.1.25
5452 1	DROBNÉ ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Trídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	26.10.24 4.1.25
5452 1	DROBNÉ ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	26.10.24 4.1.25
5452 1	DROBNÉ ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tr.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.10.24 4.1.25
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 21.12.24
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 9.11.24
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tr.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 9.11.24
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; trídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 21.12.24
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 7.12.24
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 trídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 23.11.24
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.10.24 2.11.24
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; trídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	19.10.24 2.11.24
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; trídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 7.12.24

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ PLYNOVOD		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1594,12237; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 23.11.24
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.11.24 9.11.24
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 23.11.24
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ROZVOD PLYNU		+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jisikrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 23.11.24
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 23.11.24
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	2.11.24 9.11.24
5567 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA		+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 18.1.25
5567 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	30.11.24 25.1.25
5567 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 18.1.25
5587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 4.1.25
5587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 4.1.25
5587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.10.24 30.11.24
5607 1	ARMATURY ÚT BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	26.10.24 14.12.24
5607 1	ARMATURY ÚT BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	26.10.24 14.12.24
5607 1	ARMATURY ÚT BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	26.10.24 14.12.24
5627 1	OTOPNÁ TĚLESA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 442-2, třídící znak 06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 14.12.24
5627 1	OTOPNÁ TĚLESA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	28.12.24 18.1.25
5647 2	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.12.24 11.1.25

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5647 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TEPELNÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 4.1.25
5647 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 4.1.25
5667 1	KOTELNÝ ÚT BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; Znak:0603..	Topné zkoušky, funkční těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 8.2.25
5667 1	KOTELNÝ ÚT BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 25.1.25
5667 1	KOTELNÝ ÚT BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projekt	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 8.2.25
5667 1	KOTELNÝ ÚT BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		+	Z,D Zaznam, certif. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:07....; ČSN EN 303,304,15036	Odborné zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 25.1.25
5667 1	KOTELNÝ ÚT BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:0758.0; ČSN EN 264,12514-2	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 25.1.25
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 8.2.25
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 8.2.25
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projekt	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 8.2.25
5707 1	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 7.12.24
5727 1	SILNOPROUD VODIČE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 18.1.25
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 18.1.25
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 18.1.25
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 18.1.25
5767 1	SLABOPROUD TRUBKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40.,34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	9.11.24 28.12.24
5787 1	SLABOPROUD VODIČE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40.,34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	21.12.24 15.2.25
5807 2	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV		+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 4.1.25

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 4.1.25
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., ISO 140, 717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 1.2.25
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	16.11.24 4.1.25
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 1.2.25
5859 1	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.9.24 4.1.25
6109 6	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.10.24 30.11.24
6207 6	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 16.11.24
6207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.10.24 16.11.24
6254 1	ZAŽDÍVKA,DOBETON OTVORŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 4.1.25
6254 1	ZAŽDÍVKA,DOBETON OTVORŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 4.1.25
6306 7	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	30.11.24 30.11.24
6306 4	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	30.11.24 30.11.24
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 23.11.24
6407 4	HYDROIZOL SANITÁR PROST BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.24 1.2.25
6407 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.24 1.2.25
6609 6	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.1.25 22.2.25
6609 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.1.25 22.2.25
6706 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	18.1.25 18.1.25

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
6706 3	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 11.1.25
6706 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	18.1.25 18.1.25
6706 3	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 11.1.25
6706 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 11.1.25
6706 15	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 11.1.25
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 trídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 11.1.25
6807 1	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.12.24 18.1.25
6807 1	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDVOJENÉ PODLAHY	+	+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12825; trídící znak:744509	Odborné posouzení, měření fyz.veličin Podpis kontrolora/Datum:	4.1.25 25.1.25
6807 1	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	8.2.25 1.3.25
6807 1	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.1.25 8.2.25
6807 1	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARÝ A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.2.25 1.3.25
6807 1	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	28.12.24 18.1.25
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	28.12.24 18.1.25
7107 3	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	28.12.24 18.1.25
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14190,13963; trídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	28.12.24 18.1.25
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	28.12.24 18.1.25
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, trídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	28.12.24 18.1.25
7127 2	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 8.2.25

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
7127 1	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola	25.1.25 8.2.25
7127 3	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z, A	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení	25.1.25 8.2.25
7127 1	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A, Z	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení, RTG zk vizuální kontrola	22.2.25 8.3.25
7127 1	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M	Znak730501-40; ČSN EN 20140-2, ISO 140,717,	Měření v budovách	22.2.25 8.3.25
7127 1	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZAVĚŠENÉ A NAPÍNANÉ PODHLÉDY		+	A, M	ČSN EN 13964,14716; tríd.znak:744520,21	Měření	1.2.25 15.2.25
7127 3	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení	1.2.25 15.2.25
7127 1	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D	Zn:701...; ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola	25.1.25 8.2.25
7303 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY		+	D	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku, vst.kontrola	28.12.24 8.2.25
7303 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A, Z	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení	28.12.24 8.2.25
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení	11.1.25 8.2.25
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411, EN ISO 10545	Vstupní kontrola	11.1.25 8.2.25
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	MALTOVINÝ A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D	ČSN EN 1323,24,48; Certifikát tríd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky	11.1.25 8.2.25
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z, M, D	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností	11.1.25 8.2.25
7457 1	PODLAHY SYNTETICKÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř.	1.2.25 8.3.25
7457 1	PODLAHY SYNTETICKÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z, M, D	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností	1.2.25 8.3.25
7457 1	PODLAHY SYNTETICKÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU		+	A, Z	ČSN EN 1222...3...616, 15122; tř.zn.:73 59..	Nárazy, umělé stárn., působení přír.vlivů	1.2.25 8.3.25
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z, M, D	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností	25.1.25 8.2.25
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411, EN ISO 10545	Vstupní kontrola	25.1.25 8.2.25

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 8.2.25
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	1.2.25 15.2.25
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 8.2.25
7657 4	NÁTĚRY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.1.25 1.2.25
7657 2	NÁTĚRY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělym stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	4.1.25 1.2.25
7657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přilnavosti Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 22.2.25
7707 4	MALBY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 25.1.25
7757 1	PODLAHY POVLAKOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY POVLAKOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178..; ČSN EN 425,660,14978	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.2.25 22.2.25
7757 1	PODLAHY POVLAKOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 tř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	22.2.25 22.2.25
7859 1	PŘESUN HMOT POVRCHY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.12.24 15.3.25
8109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝTAHY		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 27 4007; ČSN EN 81	Odborné zkoušky, inspekční prohlídka Podpis kontrolora/Datum:	8.2.25 15.3.25
8109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 18.1.25
8207 1	PODLAHY TEXTILNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY TEXTILNÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:8044..; ČSN EN 985,1814,1963	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.2.25 15.2.25
8207 2	PODLAHY TEXTILNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 tř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	15.2.25 15.2.25
8207 1	PODLAHY TEXTILNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	UMĚLÉ TEXTILIE PRO SPORTOVNÍ PLOCHY		+	D,Z Prot.o schval. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12229	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.2.25 15.2.25
8257 4	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.3.25 1.3.25
8257 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.3.25 15.3.25
8257 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9102..; EN 1727,14749:proj.	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.25 1.3.25

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
8257 2	TRUHLÁŘÍ DVEŘE, VYBAVENÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z	746+747, ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	1.3.25 1.3.25
8309 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.3.25 15.3.25
8309 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D	Zn:701..; ČSN EN 1063 Protokol, cert. ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.25 15.3.25
8309 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+	Z	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat. a ráz. zatížení Podpis kontrolora/Datum:	1.3.25 15.3.25
8309 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY		+	D	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.25 15.3.25
8309 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	A,M,Z	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317..,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	1.3.25 15.3.25
8309 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO		+	D	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.25 15.3.25
8309 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ		+	A	ČSN 73 3440; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.3.25 15.3.25
8407 1	ZÁŘÍZENÍ VELKOKUCHYŇÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TECHNOLOGIE VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ		+	D,Z	ČSN 36 1050/2, ČSN IEC 335-2	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.3.25 15.3.25
8407 5	ZÁŘÍZENÍ VELKOKUCHYŇÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.2.25 22.2.25
8457 5	ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA		+	D,Z	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.3.25 8.3.25
8457 1	ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	15.3.25 15.3.25
8457 1	ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.3.25 8.3.25
8607 1	MĚŘENÍ A REGULACE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	14.12.24 15.2.25
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	15.3.25 15.3.25
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D	Dokladu o jakosti Protokol, cert.	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.3.25 8.3.25
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI		+	M	Třídící znak:3679..; ČSN EN 5036..,62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	15.3.25 15.3.25
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV		+	Z	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.3.25 15.3.25

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	15.3.25 15.3.25
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.25 1.3.25
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ	S+	+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	15.3.25 15.3.25
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	15.3.25 15.3.25
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.25 1.3.25
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.25 1.3.25
8809 2	VYČISTĚNÍ OBJEKTU BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.3.25 8.3.25
8859 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.2.25 15.3.25
9109 2	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ	S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.10.24 1.2.25
9109 2	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.10.24 8.2.25
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílčích procedur Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 18.1.25
9207 3	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.11.24 25.1.25
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 18.1.25
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 18.1.25
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	23.11.24 18.1.25
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 1.2.25
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílčích procedur Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 1.2.25
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 1.2.25

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	T+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.12.24 1.2.25
9307 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	28.12.24 8.3.25
9427 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 8.3.25
9427 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 8.3.25
9427 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 8.3.25
9457 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 8.3.25
9457 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 8.3.25
9527 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 1.3.25
9527 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 1.3.25
9527 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 1.3.25
9527 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.1.25 8.3.25
9527 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.1.25 1.3.25
9557 1	OBKLADY VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.1.25 8.3.25
9557 1	OBKLADY VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.1.25 8.3.25
9557 1	OBKLADY VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.1.25 8.3.25
9557 1	OBKLADY VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	18.1.25 8.3.25
9687 2	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.1.25 22.2.25
9687 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	4.1.25 22.2.25

8.1.24

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9687 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.1.25 22.2.25
9727 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 15.3.25
9727 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělým stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 15.3.25
9727 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přilnavosti Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 15.3.25
9727 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	JAKOST OCHRANY DŘEVA		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 0609, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 15.3.25
9806 1	DLAŽBA VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 15.3.25
9806 1	DLAŽBA VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 15.3.25
9806 2	DLAŽBA VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 15.3.25
9806 1	DLAŽBA VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 15.3.25
9806 1	DLAŽBA VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	CIHELNÉ DLAŽEBNÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1344; třídící znak:722615	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 15.3.25
9806 1	DLAŽBA VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY BET A TERACOVÉ DLAŽDICE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13748; tř.znak:723001,32..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.1.25 15.3.25
9980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA BYTOVÝ DŮM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.3.25 22.3.25

8.1.24

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

Vysvětlivky zkratk záměří

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
PSV Kontrolu provádí mistr PSV
Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:
G+ - geodet
T+ - technolog
+, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
D Kontrola dokladů o jakosti výrobků
M Měření (geometrických veličin)
Z Zkouška fyzikálních veličin

Studentská věsta



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk	vzduch	voda			T. možný	Zařízení	Limit	Předpis
			půda	prostř.	jiné			T. přípustný	Odpovědnost	m. j.	Způsob řízení
BYTOVÝ DŮM											
201 07 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM Ostatní odpad Nákládání se zeminou	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 4.3.24 4.3.24	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
301 07 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Ostatní odpad Nákládání se zeminou	BYTOVÝ DŮM Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 4.3.24 4.3.24	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
301 14 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Hluk Požadavky na stroje	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 4.3.24 4.3.24	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
501 07 1	PAŽENÍ Ostatní odpad Nákládání se zeminou	BYTOVÝ DŮM Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 11.3.24 25.3.24	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
501 19 1	PAŽENÍ Prašnost Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 11.3.24 25.3.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
601 07 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Ostatní odpad Nákládání se zeminou	BYTOVÝ DŮM Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 4.3.24 1.4.24	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
701 07 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Ostatní odpad Nákládání se zeminou	BYTOVÝ DŮM Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 4.3.24 15.4.24	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
802 07 1	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ Ostatní odpad Nákládání se zeminou	BYTOVÝ DŮM Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 8.4.24 8.4.24	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
802 11 1	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění	BYTOVÝ DŮM Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky	+		+	Přípustné hodnoty 1 x měs. Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 8.4.24 8.4.24	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
1155 13 1	PODKLAD VRST DOČAS PLOCHBYTOVÝ DŮM Ochrana ovzduší Mobilní zdroje znečišťování Zhodnocení kontroly:	Výfukové plyny	+	+		Dodržování emisních limitů Před zaháj. pouz., 1 x měs Podpis stavbyved./Datum:	Udržování tech. způsobilost	11 25.3.24 6.5.24	Záznam o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák.86/02, Zák.56/01, N.v. Sm. 20/02
1155 14 1	PODKLAD VRST DOČAS PLOCHBYTOVÝ DŮM Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	Hluk způsobený používaným zařízením	+			Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 25.3.24 6.5.24	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
1155 15 1	PODKLAD VRST DOČAS PLOCHBYTOVÝ DŮM Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 25.3.24 6.5.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
1155 17 1	PODKLAD VRST DOČAS PLOCHBYTOVÝ DŮM Vibrace Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Přijímané vibrace	+			Dodržování přípust. vibrací 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Používání ochranných prostř	11 25.3.24 6.5.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
1155 19 1	PODKLAD VRST DOČAS PLOCHBYTOVÝ DŮM Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 25.3.24 6.5.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
1205 14 1	PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+			Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 1.4.24 13.5.24	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
1205 15 1	PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 1.4.24 13.5.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
1352 07 1	VRTY PRO PILOTY Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 8.4.24 27.5.24	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
1352 13 1	VRTY PRO PILOTY Ochrana ovzduší Mobilní zdroje znečišťování Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výfukové plyny	+	+		Dodržování emisních limitů Před zaháj. pouz., 1 x měs Podpis stavbyved./Datum:	Udržování tech. způsobilost	11 8.4.24 27.5.24	Záznam o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák.86/02, Zák.56/01, N.v. Sm. 20/02
1502 06 1	ZÁKLADY Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 15.4.24 15.4.24	Prüb.ev., osvědčeri Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutantů	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
1606 19 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBYBYTOVÝ DŮM Prašnost Ochrana osob	Prach vznikající při stavbě činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 20.5.24 20.5.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
1606 07 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBYBYTOVÝ DŮM Ostatní odpad Nakládání se zeminou	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 20.5.24 20.5.24	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
1606 10 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBYBYTOVÝ DŮM Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 20.5.24 20.5.24	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
1657 11 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění	BYTOVÝ DŮM Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky	+		+	Přípustné hodnoty 1 x měs. Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 10.6.24 17.6.24	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
1704 10 1	PODKLAD LEŽ KANALIZACE Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	BYTOVÝ DŮM Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 22.4.24 10.6.24	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
1704 14 1	PODKLAD LEŽ KANALIZACE Hluk Požadavky na stroje	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 22.4.24 10.6.24	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
1704 15 1	PODKLAD LEŽ KANALIZACE Hluk Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 22.4.24 10.6.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
1757 01 1	KANALIZACE LEŽATÁ Nakládání s NO Shromáždování NO	BYTOVÝ DŮM Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP			+	Průb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění, evidence, uložení	19 29.4.24 17.6.24	Průběžná evidenc Stavby stavbyvedoucí		Z. 185/01, V. 383/01, V. 3 Sm. 20/02
1757 02 1	KANALIZACE LEŽATÁ Nakládání s NO Přeprava NO	BYTOVÝ DŮM Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Evid. list přeprav. NO 1 x měs. Při zaháj. přepravy Podpis stavbyved./Datum:	Plnění dohody ADR, Oprávněnost k přepravě	16 29.4.24 17.6.24	Evid. list, ILNO Stavby Stavbyvedoucí		Zák.111/94, Vyh. 383/01 Sm. 20/02
1757 03 1	KANALIZACE LEŽATÁ Nakládání s NO Ověření nebezp. vlast.	BYTOVÝ DŮM Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Hodnocení vzorku 1 x měs. Při zaháj. nakl. s NO Podpis stavbyved./Datum:	Vytrídění NO Odběr vzorku	13 29.4.24 17.6.24	Sděl. o neb. vl. od Stavby Opráv. osoba		Zák. 185/01, Vyh. 376/01 Sm. 20/02



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
1757 06 1	KANALIZACE LEŽATÁ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 29.4.24 17.6.24	Průb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
1757 19 1	KANALIZACE LEŽATÁ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 29.4.24 17.6.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
1801 10 1	ODPAŽENÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.	+		+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 10.6.24 5.8.24	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
1801 12 1	ODPAŽENÍ Ochrana ovzduší Těkavé org. látky Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Těkavé org. látky (čistící a nátěr hmoty, aj.	+	+	+	Dodržování emisních limitů 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Evidence a sledování spotř. těk. org. látek	11 10.6.24 5.8.24	Hlášení o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 86/02, Vyh. 355/02 Sm. 20/02
1859 07 3	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Zemina	+		+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 15.4.24 27.5.24	Průběžná evidence Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
1859 14 3	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 15.4.24 27.5.24	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
2103 07 2	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Zemina	+		+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 10.6.24 10.6.24	Průběžná evidence Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
2103 14 2	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 10.6.24 10.6.24	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
2103 15 2	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 10.6.24 10.6.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
2103 19 2	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Prašnost Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při stavbě činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 10.6.24 10.6.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
2203 06 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 17.6.24 1.7.24	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
2203 08 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi,)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 17.6.24 1.7.24	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
2253 06 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 17.6.24 24.6.24	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
2253 11 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění	BYTOVÝ DŮM Látky ohrožující jakost vod NCHLAP	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 17.6.24 24.6.24	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
2253 08 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, cementy)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 17.6.24 24.6.24	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
2253 09 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Nakládání s NCHLAP Skladování	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, cementy)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabazp. proti úniku, zcizen	15 17.6.24 24.6.24	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02
2253 14 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Hluk Požadavky na stroje	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 17.6.24 24.6.24	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
2253 15 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Hluk Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 17.6.24 24.6.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
2253 17 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Vibrace Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Přijímané vibrace	+		+	Dodržování přípust. vibrací 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Používání ochranných prostř	11 17.6.24 24.6.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk	vzduch	voda			T. možný	Zařízení	Limit	Předpis
			půda	prostř.	jiné			T. přípustný	Odpovědnost	m. j.	Způsob řízení
2304 06 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 15.7.24 12.8.24	Prüb.ev., osvědčeni Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
2404 06 1	STROP SUTERÉN Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Beton, dřevo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 15.7.24 15.7.24	Prüb.ev., osvědčeni Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
2404 08 1	STROP SUTERÉN Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (cementové směsi, přísady)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 15.7.24 15.7.24	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
2404 09 1	STROP SUTERÉN Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (cementové směsi, přísady)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 15.7.24 15.7.24	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02
2453 11 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 24.6.24 14.10.24	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
2508 14 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 15.7.24 21.10.24	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
2556 06 1	VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 29.7.24 2.9.24	Prüb.ev., osvědčeni Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
2607 11 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLN SVI Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 5.8.24 9.9.24	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
2653 01 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY Nakládání s NO Shromážďování NO Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Prüb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění,evidence, uložení	19 12.8.24 16.9.24	Prüběžná evidence Stavby stavbyvedoucí		Z. 185/01, V. 383/01, V. 3 Sm. 20/02
2653 03 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY Nakládání s NO Ověření nebezp. vlast. Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Hodnocení vzorku Při zaháj. nakl. s NO Podpis stavbyved./Datum:	Vytřídění NO Odběr vzorku	13 12.8.24 16.9.24	Sděl. o neb. vl. od Stavby Opráv. osoba		Zák. 185/01, Vyh. 376/01 Sm. 20/02



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk	vzduch	voda			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
2653 02 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY Nakládání s NO Přeprava NO	BYTOVÝ DŮM Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	Evid. list přeprav. NO Při zaháj. přepravy Podpis stavbyved./Datum:	Plnění dohody ADR, Oprávněnost k přepravě	16 12.8.24 16.9.24	Evid. list, ILNO Stavby Stavbyvedoucí		Zák.111/94, Vyh.383/01 Sm. 20/02
2653 07 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY Ostatní odpad Nakládání se zeminou	BYTOVÝ DŮM Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 12.8.24 16.9.24	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
2653 08 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 12.8.24 16.9.24	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
2653 10 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	BYTOVÝ DŮM Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 12.8.24 16.9.24	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
2751 07 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Ostatní odpad Nakládání se zeminou	BYTOVÝ DŮM Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 2.9.24 7.10.24	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
2859 15 3	PŘESUN HMOT SUTERÉN Hluk Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 10.6.24 29.7.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
3203 06 2	ZDI NOSNÉ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 12.8.24 12.8.24	Průb.ev., osvědče Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
3203 08 1	ZDI NOSNÉ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, cementy)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 12.8.24 12.8.24	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
3203 11 1	ZDI NOSNÉ Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění	BYTOVÝ DŮM Látky ohrožující jakost vod NCHLAP,	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 12.8.24 12.8.24	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostr.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
3203 14 2	ZDI NOSNÉ Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+	+		Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 12.8.24 12.8.24	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
3203 09 2	ZDI NOSNÉ Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostr., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 12.8.24 12.8.24	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02
3203 15 2	ZDI NOSNÉ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 12.8.24 12.8.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
3203 17 2	ZDI NOSNÉ Vibrace Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Přijímané vibrace	+		+	Dodržování přípust. vibrací 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Používání ochranných prostr	11 12.8.24 12.8.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
3404 06 3	STROPY Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, aj. neznečišť. neb. látkami	+		+	Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 12.8.24 19.8.24	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
3404 08 1	STROPY Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (cementové směsi, přísady)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 12.8.24 19.8.24	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
3404 09 3	STROPY Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (cementové směsi, přísady)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostr., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 12.8.24 19.8.24	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02
3504 06 1	SCHODIŠTĚ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, aj. neznečišť. neb. látkami	+		+	Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 2.9.24 7.10.24	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
3607 08 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 26.8.24 2.9.24	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
3607 14 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 26.8.24 2.9.24	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk	vzduch	voda			T. možný	Zařízení	Limit	Předpis
			půda	prostř.	jiné			T. přípustný	Odpovědnost	m. j.	Způsob řízení
4157 15 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEBYTOVÝ DŮM Hluk Ochrana osob	Přijímaný hluk		+		Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 4.11.24 6.1.25	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
4253 06 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 4.11.24 6.1.25	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
4409 14 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNBYTOVÝ DŮM Hluk Požadavky na stroje	Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 11.11.24 13.1.25	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
4427 14 1	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT Hluk Požadavky na stroje	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 18.11.24 20.1.25	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
4507 08 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškoř. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 2.12.24 20.1.25	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
4557 08 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškoř. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 2.12.24 17.2.25	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
4607 08 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškoř. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 2.12.24 20.1.25	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
4657 14 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Hluk Požadavky na stroje	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 2.12.24 20.1.25	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
4657 13 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Ochrana ovzduší Mobilní zdroje znečišťování	BYTOVÝ DŮM Výfukové plyny	+	+	+	Dodržování emisních limitů Před zaháj. použ., 1 x měs Podpis stavbyved./Datum:	Udržování tech. způsobilost	11 2.12.24 20.1.25	Záznam o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák.86/02, Zák.56/01, N.v. Sm. 20/02
4657 15 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Hluk Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 2.12.24 20.1.25	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk	vzduch	voda			T. možný	Zařízení	Limit	Předpis
			půda	prostř.	jiné			T. přípustný	Odpovědnost	m. j.	Způsob řízení
4757 14 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+			Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 9.12.24 27.1.25	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
4807 08 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 16.12.24 3.2.25	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
4827 12 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ Ochrana ovzduší Těkavé org. látky Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Těkavé org. látky (čisticí a nátěr hmoty, aj.)	+	+		Dodržování emisních limitů 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Evidence a sledování spotř. těk. org. látek	11 30.12.24 3.3.25	Hlášení o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 86/02, Vyh. 355/02 Sm. 20/02
4827 08 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 30.12.24 3.3.25	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
4827 09 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabexp. proti úniku, zcizen	15 30.12.24 3.3.25	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02
4859 15 1	PŘESUN HMOT STŘECHA Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 7.10.24 17.2.25	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
5103 06 2	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 23.9.24 7.10.24	Průb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
5103 08 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, cementy)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 23.9.24 7.10.24	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
5103 09 2	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, cementy)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabexp. proti úniku, zcizen	15 23.9.24 7.10.24	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
5103 11 1	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění	BYTOVÝ DŮM Látky ohrožující jakost vod NCHLAP,	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 23.9.24 7.10.24	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
5123 19 3	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Prašnost Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 9.9.24 9.9.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
5187 15 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKARTBYTOVÝ DŮM Hluk Ochrana osob	Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 7.10.24 14.10.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
5187 19 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKARTBYTOVÝ DŮM Prašnost Ochrana osob	Přijímaný hluk Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 7.10.24 14.10.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
5306 06 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+		+	Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 4.11.24 11.11.24	Prüb.ev., osvědče Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
5306 08 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 4.11.24 11.11.24	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
5306 19 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Prašnost Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 4.11.24 11.11.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
5327 19 1	TRUHLÁŘI OKNA Prašnost Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 11.11.24 2.12.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
5357 14 2	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT Hluk Požadavky na stroje	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 7.10.24 11.11.24	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
5452 06 1	DROBNÉ ZÁKLADY Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+		+	Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 21.10.24 30.12.24	Prüb.ev., osvědče Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
5507 19 2	KANALIZACE VNITŘNÍ Prašnost Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 7.10.24 4.11.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
5527 08 1	VODOVOD ROZV A ARMATURBYTOVÝ DŮM Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 14.10.24 29.10.24	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
5547 08 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURBYTOVÝ DŮM Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 29.10.24 4.11.24	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
5567 19 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÍBYTOVÝ DŮM Prašnost Ochrana osob	Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 18.11.24 13.1.25	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
5587 06 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 14.10.24 25.11.24	Prüb.ev., osvědče Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
5587 08 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 14.10.24 25.11.24	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
5587 10 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	BYTOVÝ DŮM Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 14.10.24 25.11.24	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
5587 19 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Prašnost Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 14.10.24 25.11.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
5587 15 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Hluk Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 14.10.24 25.11.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
5607 08 1	ARMATURY ÚT Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 21.10.24 9.12.24	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
5627 10 2	OTOPNÁ TĚLESA Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 18.11.24 9.12.24	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
5627 08 1	OTOPNÁ TĚLESA Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 18.11.24 9.12.24	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
5647 06 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Zbytky izolace aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 9.12.24 30.12.24	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
5667 06 1	KOTELNY ÚT Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 18.11.24 20.1.25	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
5687 06 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 2.12.24 3.2.25	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
5707 19 2	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽBYTOVÝ DŮM Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 29.10.24 29.10.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
5707 15 2	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽBYTOVÝ DŮM Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 29.10.24 29.10.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
5727 08 1	SILNOPROUD VODIČE Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 4.11.24 9.12.24	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
5747 08 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 9.12.24 13.1.25	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
5767 19 1	SLABOPROUD TRUBKY Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 4.11.24 23.12.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
5787 08 1	SLABOPROUD VODIČE Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 11.11.24 6.1.25	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
5807 16 1	VZDUCHOTECHNIKA Hluk Vestavovaná zařízení Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Přenášený hluk	+			Nepřenášení hluku do stavby Při provádění instalací Podpis stavbyved./Datum:	Řádné upevnění	13 11.11.24 30.12.24	Stavby Stavbyvedoucí		Vyh. 137/98
5807 14 1	VZDUCHOTECHNIKA Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Hluk způsobený používaným zařízením	+			Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 11.11.24 30.12.24	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
5859 15 2	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTRBYTOVÝ DŮM Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 9.9.24 30.12.24	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
6109 19 2	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 30.9.24 4.11.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
6207 06 3	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Zbytky izolace aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 7.10.24 11.11.24	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
6254 19 1	ZAŠKŮBA, DOBETON OTVORŮBYTOVÝ DŮM Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 2.12.24 30.12.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
6306 06 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 18.11.24 18.11.24	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
6306 19 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 18.11.24 18.11.24	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad T. možný Zařízení T. přípustný Odpovědnost	Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné				Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
6407 11 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění	BYTOVÝ DŮM Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky	+ +	+ +		Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 16.12.24 27.1.25	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí	Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
6609 15 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Hluk Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+ +			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 30.12.24 17.2.25	Stavby Stavbyvedoucí	Nař. vl. 502/00
6706 08 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+ +	+ +	+ +	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 6.1.25 6.1.25	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba	Zák. 157/98 Sm. 20/02
6706 10 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	BYTOVÝ DŮM Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.	+ +		+ +	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 6.1.25 6.1.25	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí	Zák. 254/01 Sm. 20/02
6706 19 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Prašnost Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+ +	+ +		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 6.1.25 6.1.25	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3 Nař. vl. 178/01
6807 15 2	ZÁMEČNÍCI ZDOJ PODLAHY Hluk Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+ +			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 23.12.24 13.1.25	Stavby Stavbyvedoucí	Nař. vl. 502/00
6859 15 2	PŘESUN HMOT TE 6 Hluk Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+ +			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 30.9.24 27.1.25	Stavby Stavbyvedoucí	Nař. vl. 502/00
7107 19 2	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Prašnost Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+ +	+ +		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 3.2.25 24.2.25	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3 Nař. vl. 178/01
7127 15 1	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL Hluk Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+ +			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 20.1.25 3.2.25	Stavby Stavbyvedoucí	Nař. vl. 502/00



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
7303 19 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮBYTOVÝ DŮM Prašnost Ochrana osob	Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 23.12.24 3.2.25	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
7407 19 1	OBKLADY VNITŘNÍ Prašnost Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 6.1.25 3.2.25	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
7407 15 1	OBKLADY VNITŘNÍ Hluk Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 6.1.25 3.2.25	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
7457 08 1	PODLAHY SYNTETICKÉ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 27.1.25 3.3.25	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
7607 19 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Prašnost Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 20.1.25 3.2.25	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
7607 15 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Hluk Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 20.1.25 3.2.25	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
7657 12 2	NÁTĚRY VNITŘNÍ Ochrana ovzduší Těkavé org. látky	BYTOVÝ DŮM Těkavé org. látky (čistící a nátěr hmoty, aj.)	+	+		Dodržování emisních limitů 1 x měs Podpis stavbyved./Datum:	Evidence a sledování spotř. těk. org. látek	11 30.12.24 27.1.25	Hlášení o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 86/02, Vyh. 355/02 Sm. 20/02
7657 08 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 30.12.24 27.1.25	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
7657 09 2	NÁTĚRY VNITŘNÍ Nakládání s NCHLAP Skladování	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 30.12.24 27.1.25	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02
7707 10 2	MALBY VNITŘNÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	BYTOVÝ DŮM Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 20.1.25 20.1.25	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
7757 08 1	PODLAHY POVLAKOVÉ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobcem označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 17.2.25 17.2.25	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
7757 12 1	PODLAHY POVLAKOVÉ Ochrana ovzduší Těkavé org. látky Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Těkavé org. látky (čistící a nátěr hmoty, aj.)	+	+		Dodržování emisních limitů 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Evidence a sledování spotř. těk. org. látek	11 17.2.25 17.2.25	Hlášení o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 86/02, Vyh. 355/02 Sm. 20/02
7859 15 1	PŘESUN HMOT POVRCHY Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 23.12.24 10.3.25	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
8109 06 2	VÝTAHY NETECHNOL POVAHYBYTOVÝ DŮM Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 9.12.24 13.1.25	Průb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
8207 08 1	PODLAHY TEXTILNÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobcem označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 10.2.25 10.2.25	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
8257 19 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 24.2.25 24.2.25	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
8309 06 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 24.2.25 10.3.25	Průb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
8407 15 1	ZAŘÍZENÍ VELKOKUCHYŇÍ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 17.2.25 17.2.25	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
8457 19 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 3.3.25 3.3.25	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
8607 10 1	MĚŘENÍ A REGULACE Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	BYTOVÝ DŮM Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 9.12.24 10.2.25	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
8657 08 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍŽBYTOVÝ DŮM Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 3.3.25 3.3.25	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
8707 19 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Prašnost Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 24.2.25 24.2.25	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
8809 12 1	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Ochrana ovzduší Těkavé org. látky	BYTOVÝ DŮM Těkavé org. látky (čističí a nátěr hmoty, aj.)	+	+		Dodržování emisních limitů 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Evidence a sledování spotř. těk. org. látek	11 24.2.25 24.2.25	Hlášení o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 86/02, Vyh. 355/02 Sm. 20/02
8859 15 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE Hluk Ochrana osob	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 10.2.25 10.3.25	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
9109 01 1	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Nakládání s NO Shromáždění NO	BYTOVÝ DŮM Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP			+	Průb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění,evidence, uložení	19 14.10.24 27.1.25	Průběžná evidence Stavby stavbyvedoucí		Z. 185/01, V. 383/01, V. 3 Sm. 20/02
9207 06 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	BYTOVÝ DŮM Zbytky izolace aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 18.11.24 13.1.25	Průb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
9207 08 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 18.11.24 13.1.25	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
9207 09 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Nakládání s NCHLAP Skladování	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 18.11.24 13.1.25	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
9226 08 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 2.12.24 27.1.25	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
9226 09 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 2.12.24 27.1.25	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02
9226 19 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 2.12.24 27.1.25	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
9307 07 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚBYTOVÝ DŮM Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 16.12.24 24.2.25	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
9427 19 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 6.1.25 3.3.25	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
9457 08 1	SLABOPROUD KOMPLET VENKBYTOVÝ DŮM Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 6.1.25 3.3.25	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
9527 15 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 6.1.25 24.2.25	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
9557 15 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 13.1.25 3.3.25	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
9687 08 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 30.12.24 17.2.25	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
9727 12 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Ochrana ovzduší Těkavé org. látky Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Těkavé org. látky (čistící a nátěr hmoty, aj.)	+	+	+	Dodržování emisních limitů 1 x měs Podpis stavbyved./Datum:	Evidence a sledování spotř. těk. org. látek	11 20.1.25 10.3.25	Hlášení o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 86/02, Vyh. 355/02 Sm. 20/02



8.1.24

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
9727 08 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 20.1.25 10.3.25	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
9727 09 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 20.1.25 10.3.25	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02
9727 10 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 20.1.25 10.3.25	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
9806 19 1	DLAŽBA VENKOVNÍ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 20.1.25 10.3.25	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
9859 15 1	PŘESUN HMOT TE 9 Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 11.11.24 10.3.25	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
9980 15 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	BYTOVÝ DŮM Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 17.3.25 17.3.25	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
Před začátkem							
A00160	1 PŘED ZAČÁTKEM STAVBY Před začátkem	Nahlášení na OIP REGBOZ	Vedení společnosti	Pokuta	0,2	Stavební společnost z 309/2006 sb. §15odst1b	1 x měsíčně 4.3.24
	1				1	Potvrzení z OIP	4.3.24
	Nahlásit na OIP						
	Zhodnocení kontroly:		Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	
A00050	2 VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Propichnutí, pořížení chodidla např. hřebíky a jinými ostrohrannými částmi, pořížení sklem a pod	Pracovník	Poranění chodidla, řezné rány	3,0	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006	1 x denně 4.3.24
	324				5	Školení na pracovišti	4.3.24
	Včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými hranami, používání OOP (pracovní obuv s pevnou podrážkou)						
	Zhodnocení kontroly:		Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	
A00063	2 VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Pád, vyklouznutí nářadí (části) nebo stavebního materiálu: volně loženého, z ruky nebo vysmeknutí z rukou	Pracovník, pracovníci kolem	Zasažení části těla předmětem, poranění nohy a ruky, tržné rány, otlaty	3,6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,262a591/2006,258/	kontinuálně 4.3.24
	324				3	Školení na pracovišti	4.3.24
	Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Soustředěnost při práci praxe, zručnost, zácvik Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou a ochrannou přílbou, rukavice dle nářadí Kontrola stavu břemene, příp. zabezpečení poškozeného břemene před ruční manipulací U strojů s krytem zapínat pouze v zavěšené poloze krytu Bezpečné skladování materiálů: mimo okraj, zajištěno proti pádu a sklouznutí Zřízení zachytých stříšek nad vstupem do objektů Vmezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách Zajištění volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zářezkou při podlaze, popř. obedněním, stří, plachtou apod. proti pádu materiálu						
	Zhodnocení kontroly:		Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	
A00090	2 VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Zranění u nevhodné manipulace s materiálem	Pracovník	Přiražení končetiny, přetížení, namožení, poškození páteře, poranění kloubů, pořížení končetiny	1,2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,262a591/2006,258/	kontinuálně 4.3.24
	324				2	Školení na pracovišti	4.3.24
	Správné a pevné uchopení (manipulace) materiálu Používání vhodných manipulačních pomůcek (kleště, svěrek, kolenní chrániče apod.) a postupů Používání OOPP (rukavice) Nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu Dodržování zásad bezpečného a zdraví neohrožujícího způsobu manipulace, pokud možno v poloze bez ohnutých zad Břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby Určit přestávky ve fyziologicky náročných a nevhodných polohách						
	Zhodnocení kontroly:		Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	
A00110	2 VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Pád, pád do hloubky, naražení, zachycení různých částí těla po pádu v prostorách staveniště	Pracovník	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	4,0	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005	kontinuálně 4.3.24
	324				2	Školení na pracovišti	4.3.24
	Opatření volných okrajů výkopů, scodišť, ramp, přechodových lávek, a místků zábradlím příp. nápadnou překážkou Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(rozměr>25 cm) - únosný, zaaretovaný poklop nebo zábradlí Používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou úpravou) Zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště Zřízení pomocných stupňů pro nutnou chůzi po svahu Volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen při dodrž. max. přípustného sklonu svahu, násypu Bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavených objektů, zejména vstupů do objektů Údržování průchozých a volných komun., čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunik. Vedení pohyblivých přívodů a el. kabelů mimo komunikace Včasné odstraňování komunikačních překážek Zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené viditelnosti, bez denního osvětlení. Odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout						
	Zhodnocení kontroly:		Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	
A00120	2 VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Pád(uklouznutí) vlně objektu, při vystupování/sestupování ze schodů/žebříků,	Pracovník	Odřeniny, pohmožděny, zranění kloubů a páteře	3,6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005	kontinuálně 4.3.24
	324				6	Školení na pracovišti	4.3.24
	Zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm, opatřených oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m na terénu Přednostní řízení trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť, omezení používání žebříků k výstupům do pater objektu Rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů Údržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, rampě Vybavení šikmé rampy protiskluzovými lištami, zářezkami sklon1 : 3 - vzd.45 cm od sebe, 1 : 4 - 50 cm, 1 : 5 - 55 cm Přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčl. při výstupu po žebříku Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Nezeskakovat z lešení(konstrukcí)						
	Zhodnocení kontroly:		Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	
A00150	2 VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách	Pracovník, pracovník níže	Naražení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	3,6	Pracovník, vedoucí pracovník 101a362/05,356a591/06,258/	kontinuálně 4.3.24
	324				2	Školení na staveništi	4.3.24
	Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy Mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm Otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce Poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí Poklopy musí být dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení						
	Zhodnocení kontroly:		Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	
E0010	2 VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti	Pracovník	Popáleniny, přechod proudů tělem, pád z výšky	1,8	Pracovník, stavbyvedoucí vyhl. č. 50/1978 Sb, 101/2005	1 x měsíčně 4.3.24
	13				3	Školení na pracovišti	4.3.24
	Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím Zabránění neodborných zásahů do el. instalace Údržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad) Nepřiblížovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby (požární bezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění						
	Zhodnocení kontroly:		Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	
E0020	2 VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk	Pracovník	Popáleniny, přechod proudů tělem, zástava srdce	3,0	Pracovník vyhl. č. 50/1978 Sb, 591/2006	1 x měsíčně 4.3.24
	13				5	Školení na pracovišti	4.3.24
	Dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření Respektování bezpečnostních sdělení Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím Odborné připojování a opravy přírodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem, provádí elektrikář s vyšší kvalifikací Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední Zabránění neodborných zásahů do el. instalace Údržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu Dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohu, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení						
	Zhodnocení kontroly:		Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	
E0050	2 VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Úraz el proudem - nešetné vytržení přírodní šňůry, porušení izolace	Pracovník	Úraz el. proudem	2,0	Pracovník, stavbyvedoucí vyhl. č. 50/1978 Sb	1 x týdně 4.3.24
	54				2	Školení na pracovišti	4.3.24
	Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední Šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami Údržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) Pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení Šetrné zacházení s el. přívodů pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod. Šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami Dodržovat zákaz vedení el. přírodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením Údržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení Údržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad)						
	Zhodnocení kontroly:		Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	
E0060	2 VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu vPracovníci stavby, veřejnost případně nebezpečí	Pracovníci stavby, veřejnost	Úraz el. proudem	2,0	Stavbyvedoucí, pracovník vyhl. č. 50/1978 Sb, 101/2005	1 x denně 4.3.24
	324				10	Školení na pracovišti	4.3.24
	Vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a ovládání Informování všech zaměstnanců stavby o umístění hlavního el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu Údržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením) Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární bezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění						
	Zhodnocení kontroly:		Podpis stavbyved./Datum:			Podpis kontrolora/Datum:	

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP Dodavatel	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. mozný T. přípustný
2 E0080 13	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Zasažení bleskem REGBOZ	Pracovníci venku	Smrt, popáleniny, ochrnutí nervového systému, šok, zástava dechu, požár	2,0 1 10	Stavbyvedoucí EN62305	1 x měsíčně 4.3.24 4.3.24
Vodivé spojení vhodné a účelné rozmístěných jímácích zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiskřiček, bleskojistek a jiných svodičů atmosférického napětí na budovách a objektech Udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném stavu (revize, odstraňování závad)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
BYTOVÝ DŮM							
201 0000195 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	4,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 4.3.24 4.3.24
Provádění dle projektu. Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahování. Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, odpovědným pracovníkem. Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně. Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení stavenišť, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu. Okraje výkopu nezatežovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů. Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled. Chránit výkopy před vodou. Správný postup odstraňování pažení							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
201 0000197 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM	Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a telekomunikačních kabelů	Pracovník	Popáleniny, poranění el. proudem	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník před a počas zemních prací 591/2006 PD, vytýčení tras	4.3.24 4.3.24
Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci vytýčit trasy vedení a sítě. Vyžadat si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu u příslušného provozovatele podzemního vedení. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti el. kabelů projednat s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. Dodržovat podmínky stanovené v písemném souhlasu při provádění strojních výkopů (vyžadovat řízení, dozor, během pracovního nasazení stroje sledovat pracovní prostor atd.) Prokazatelně seznámit obsluhu strojů a ostatní osoby, které budou zemní práce provádět. V ochranných pásmech provádět výkopové práce za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení strojů ke kabelům. Strojem neprovádět výkopky bez vytýčení trasy kabelů a bez písemného potvrzení že v uvažovaném prostoru není žádné vedení. Obnažování kabelů provádět ručně se zvýšenou opatností. Obnažené kabely ve stěně ihned zajistit.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
201 0000198 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM	Narušení a poškození plynových potrubí	Pracovníci a kolem výkopu	Udušení, popálení části těla	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník před a počas zemních prací 591/2006 PD, vytýčení tras	4.3.24 4.3.24
Dle PD vytýčit trasy vedení a sítě. Vyžadat si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu u příslušného provozovatele podzemního vedení. Seznámit s místními podmínkami obsluhu strojů a ostatní osoby, které budou zemní práce provádět. V ochranných pásmech vedení provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli. Přijmout nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení osob nebo strojů k těmto vedením. Vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, náležitě zajistit. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, projednat s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. Obnažování potrubí provádět ručně se zvýšenou opatností. Obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu ihned zajistit proti průhybu, vybočení nebo rozpojení.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
201 0000061 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,2 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.3.24 4.3.24
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. Zajištění přiměřeného pracovního prostoru.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
301 0000190 30	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 4.3.24 4.3.24
Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. Nepoužívat rozprávací systém pažení místo žebříků. Předem určit způsob zabezpečení stavenišť proti vstupu nepovolných fyzických osob. Výkopy zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu. Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
301 0000193 30	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM	Působení vody na bezpečnost výkopu	Pracovník, pracovníci kolem	Zavalení zeminou, utopení	4,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 4.3.24 4.3.24
Určit rozsah a způsob snížení hladiny vody. Přijmout opatření proti pádům osob do vody. Odvedení dešťové vody a jiných vod stékajících do výkopu. Kalkulovat s nižší stabilitou výkopu - zmenšený úhel vnitřního těžení.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
301 0000201 5	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	Pracovníci ve výkopu, řidič	Zavalení, naražení části těla, odřeniny	3,2 2 8	Řidič, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 4.3.24 4.3.24
Výkopy, přiléhající k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo zasahující do nich, opatřit příslušnými dopravními značkami - na veř. prostranství. V noci a za snížené viditelnosti označit výkopy světelnou značkou nebo světelným signálem na začátku a na konci v čelech, případně podle místních podmínek i v jiných nebezpečných místech. Nezatěžovat strojem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový klín. Vzdálenosti stroje od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, tříde a soudržnosti zatěžované horniny s ohledem na provozní hmotnost a dynamické účinky vyvolané provozem stroje. Při provádění hlubších výkopů rýpadlem s hloubkovou lopatou neprovádět podkopání (podhrabávání).							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
301 0000195 30	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	4,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 4.3.24 4.3.24
Provádění dle projektu. Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahování. Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, odpovědným pracovníkem. Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně. Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení stavenišť, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu. Okraje výkopu nezatežovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů. Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled. Chránit výkopy před vodou. Správný postup odstraňování pažení.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
301 0000061 2	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY BYTOVÝ DŮM	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,2 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.3.24 4.3.24
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. Zajištění přiměřeného pracovního prostoru.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
501 0000196 1	PAŽENÍ BYTOVÝ DŮM	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	Pracovníci ve výkopu	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006 Školení na pracovišti	před vstupem do výkopu 11.3.24 25.3.24
Dodát v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanovit konkrétní technologický předpis. Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu. Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů). Pro ukládání pažních dílů pověřit zkušeného strojíka (obsluhu rýpadla) s praxí s podkopovou lopatou. Správné sestavování a zabudování pažení dle TP. Aktivní rozepření pažení do zeminy pomocí rozepřecích prvků, zpravidla min 1/2 síly max aktivního tlaku zeminy. Rozepření pravidelně kontrolovat a dle potřeby obnovovat. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu. Neupevňovat lana nebo řetězy k rozprávacím trubkám nebo větlenům. Netlačít lopatou rýpadla na rozprávací systém. Neprovádět zatlačování bez použití tlačných traverz a tlačných hlav. Nepřekračovat normové zatížení.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
501 0000195 18	PAŽENÍ BYTOVÝ DŮM	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	4,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 11.3.24 25.3.24
Provádění dle projektu. Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahování. Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, odpovědným pracovníkem. Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně. Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení stavenišť, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu. Okraje výkopu nezatežovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů. Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled. Chránit výkopy před vodou. Správný postup odstraňování pažení.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
501 0000190 18	PAŽENÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 11.3.24 25.3.24
Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. Nepoužívat rozprávací systém pažení místo žebříků. Předem určit způsob zabezpečení stavenišť proti vstupu nepovolných fyzických osob. Výkopy zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu. Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
601 0000216 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU BYTOVÝ DŮM	Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťování zavěšených břemen	Pracovník - řidič, pracovníci kolem stroje	Naražení části těla, pohmoždění, zlomeniny, smrt	4,0 2 10	Pracovník - obsluha stroje 591/2006, 101/2005	před manipulací 4.3.24 1.4.24
Správný postup při zvedání a pojištění s břemenem (zejména s ohledem na těžké terénní podmínky a na to, že rýpadlo není vybaveno omezovačem přetížení ani ukazatelem nosnosti v závislosti na vyložení). Vyloučení nadměrného rozhoupání břemene. Nepřetěžování stroje, zákaz zvedání břemen a neznámé hmotnosti. Zajištění rovné pracovní a pojízdné plochy, zabránění nebezpečného náklonu rýpadla.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
601 0000212 2	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU BYTOVÝ DŮM	Přeražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním strojem na stavbě	Pracovník	Naražení části těla, vnitřní zranění, pohmoždění, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	3,6 2 9	Vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 361/2006 Seznámení s podmínkami sta	1 x týdně 4.3.24 1.4.24
Správné dopravní řešení stavenišť, určení komunikací a přístupů na místa práce na stavbě. Seznámit zaměstnance s místními podmínkami dopravy a provozem mobilních stavebních strojů na staveništi. Používání vesty s vysokou viditelností. Omezit rychlost vozidel na staveništních komunikacích. Zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu. Vyloučení přítomnosti pracovníka mezi podvozky stroje a břemenem. Vyloučení přítomnosti pracovníka před stav. mechanizací ve směru jezdů. Postavení osoby doprovázející přemísťované břemeno mimo oblast nebezpečí (jit vedle rýpadla), být po celou dobu manipulace v přímém zorném poli řidiče rýpadla. Nenavádět břemeno rukama, k usměrňování výkvy používat lana, vodící tyče apod. přičemž doprovodná osoba musí být mimo oblast nebezpečí. Rychlost rýpadla se má rovnat rychlosti chůze. Před zahájením manipulačních prací dohodnout signalizaci mezi řidičem a doprovázejícími osobami.							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY BYTOVÝ DŮM				0,2 1 1		4.3.24 15.4.24
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
802 0A00230 1	POLŠTĚR ZÁKLADŮ BYTOVÝ DŮM	Zranění osob u hutnění a hutnicími stroji	Pracovník	Narazení části těla, zlomeniny a pohmožděný končetin, vnitřní zranění	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 8.4.24 8.4.24
Při startování se ujistit, zda se nemůže dát válec samovolně do pohybu. Při práci ve svahu ovládat válec tak, aby obsluha byla stále nad válečkem. Vést válec ze strany (aby nedošlo k přitlačení obsluhy mezi ojí a překážkou). Správný postoj a uchopení při startování klikou. Roztáčecí kliku zavést do roztáčecího objímky resp. roztáčecích ozubů, držet stále rukojet pevně sevřenou. Dodržovat zákaz sedat za jízdy válece na řídicí rameno. Při zhuťování nerovného terénu a hrubého materiálu, při přeježdění nerovností, obrubníků apod. zvýšená opatrnost, zaujmout pevný postoj a zpomalit rychlost. Dodržování bezpečné vzdálenosti od okrajů svahů a výkopů a příčného i podélného dovoleného sklonu. Nesjíždět ze svahu bez zařazené rychlosti a nepřefazovat. Dodržovat návod k obsluze, počítat OOPP. Nedopřít pohonné hmoty za chodu stroje a s chladným motorem. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
802 0000070 1	POLŠTĚR ZÁKLADŮ BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeniny, pohmožděný	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 8.4.24 8.4.24
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek. Odstranění kluzkosti. Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5. Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby. Dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu. Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okraji výkopu pevnou zarážku. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
802 0000061 1	POLŠTĚR ZÁKLADŮ BYTOVÝ DŮM	Zranění úderem a pádem ručního nářadí	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, fezné rány	1,2 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 8.4.24 8.4.24
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. Zajištění přiměřeného pracovního prostoru. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
802 0000111 12	POLŠTĚR ZÁKLADŮ BYTOVÝ DŮM	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátnivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách	Pracovník	Odřeniny, pohmožděný, zranění končetin a kloubů	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 8.4.24 8.4.24
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků. Jejich čištní a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí. V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
802 0000194 12	POLŠTĚR ZÁKLADŮ BYTOVÝ DŮM	Sesuv svahových výkopů	Pracovníci ve výkopu	Zavalení zeminou, pohmožděný, smrt	4,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok., 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuální 8.4.24 8.4.24
Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel a prse zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypany, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. Svahovaný výkop (zatímní zajištění stěny výkopu) je vhodný zejména pro výkopy strojně těžných stavebních ráh a jam, u nichž je po obvodě výkopu dostatek volného místa. Stěny svahovaného výkopu se v tomto případě nemusí zajišťovat žádnou dočasnou konstrukcí. Sklon svahu výkopu závisí zejména na úhlu vnitřního tření zeminy. U výkopů kde v>5 m, zhotovit lavičku š= 500 mm. Vždy kontrola geologie a její změna oproti projektu. Zákaz podkopávání svahů. Vyloučit přítomnost osob na svahu a pod svahem při nepřizpůsobivé povětrnostní situaci. Práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m provést opatření proti sklouznutí osob nebo sesunutí materiálu. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1155 0000061 1	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH BYTOVÝ DŮM	Zranění úderem a pádem ručního nářadí	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, fezné rány	1,2 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.3.24 6.5.24
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. Zajištění přiměřeného pracovního prostoru. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1155 0000070 1	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeniny, pohmožděný	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.3.24 6.5.24
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek. Odstranění kluzkosti. Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5. Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby. Dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu. Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okraji výkopu pevnou zarážku. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1155 0000210 1	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH BYTOVÝ DŮM	Dopravní nehody	Pracovník na stavbě, řidič	Pohmožděný, odřeniny, naražení části těla, smrt	3,6 2 9	Řidič, pracovník, ved. prac. 591/2006, 361/2000 Provozní řád staveniště	1 x měsíčně 25.3.24 6.5.24
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků. Čištní a udržování komunikací, zejména v zimním období a za deštivého počasí. V zimním období odstraňování námrazy, sněh, včasný protiskluzový posyp. Údržba staveništních cest. V suchém období krotit cesty. V zeminách citlivých na vodu zpevnit cesty alespoň v kritických místech navážkou 0,3 až 0,5 m vhodného materiálu, popřípadě v kombinaci s geotextiliemi, nebo stabilizovat povrch bud' mechanickou stabilizací nebo drceným vápnem, popř. jiným způsobem. Zastavit přesun zemin bezprostředně po začátku deště. Před deštěm soustředit všechnu vhodnou mechanizaci na úpravu cest (úprava příčných spádů, odvodnění a zhutnění). Řádné značení staveništních cest. V případě nutnosti zřídít samostatnou pěší cestu. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1155 0A00230 1	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH BYTOVÝ DŮM	Zranění osob u hutnění a hutnicími stroji	Pracovník	Narazení části těla, zlomeniny a pohmožděný končetin, vnitřní zranění	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2001 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 25.3.24 6.5.24
Při startování se ujistit, zda se nemůže dát válec samovolně do pohybu. Při práci ve svahu ovládat válec tak, aby obsluha byla stále nad válečkem. Vést válec ze strany (aby nedošlo k přitlačení obsluhy mezi ojí a překážkou). Správný postoj a uchopení při startování klikou. Roztáčecí kliku zavést do roztáčecího objímky resp. roztáčecích ozubů, držet stále rukojet pevně sevřenou. Dodržovat zákaz sedat za jízdy válece na řídicí rameno. Při zhuťování nerovného terénu a hrubého materiálu, při přeježdění nerovností, obrubníků apod. zvýšená opatrnost, zaujmout pevný postoj a zpomalit rychlost. Dodržování bezpečné vzdálenosti od okrajů svahů a výkopů a příčného i podélného dovoleného sklonu. Nesjíždět ze svahu bez zařazené rychlosti a nepřefazovat. Dodržovat návod k obsluze, počítat OOPP. Nedopřít pohonné hmoty za chodu stroje a s chladným motorem. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1205 0000061 1	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ BYTOVÝ DŮM	Zranění úderem a pádem ručního nářadí	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, fezné rány	1,2 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 1.4.24 13.5.24
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. Zajištění přiměřeného pracovního prostoru. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1205 0000210 1	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ BYTOVÝ DŮM	Dopravní nehody	Pracovník na stavbě, řidič	Pohmožděný, odřeniny, naražení části těla, smrt	3,6 2 9	Řidič, pracovník, ved. prac. 591/2006, 361/2000 Provozní řád staveniště	1 x měsíčně 1.4.24 13.5.24
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků. Čištní a udržování komunikací, zejména v zimním období a za deštivého počasí. V zimním období odstraňování námrazy, sněh, včasný protiskluzový posyp. Údržba staveništních cest. V suchém období krotit cesty. V zeminách citlivých na vodu zpevnit cesty alespoň v kritických místech navážkou 0,3 až 0,5 m vhodného materiálu, popřípadě v kombinaci s geotextiliemi, nebo stabilizovat povrch bud' mechanickou stabilizací nebo drceným vápnem, popř. jiným způsobem. Zastavit přesun zemin bezprostředně po začátku deště. Před deštěm soustředit všechnu vhodnou mechanizaci na úpravu cest (úprava příčných spádů, odvodnění a zhutnění). Řádné značení staveništních cest. V případě nutnosti zřídít samostatnou pěší cestu. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1205 0000211 1	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby při výstupu a sestupu na ložnou plochu nákladního vozidla	Pracovník	Pohmožděný, odřeniny, naražení části těla	1,2 3 2	Pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	Před nástupem a výstupem 1.4.24 13.5.24
Používání vhodných výstupových a nášlapných bodů (nášlapné patky, stupadla, madla, výstupové žebříky apod.). Udržování nekluzkých povrchů, správné nášlapování a uchopování. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1205 0000212 1	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ BYTOVÝ DŮM	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním strojem na stavbě	Pracovník	Narazení části těla, vnitřní zranění, pohmožděný, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	3,6 2 9	Vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 361/2001 Seznámení s podmínkami sta	1 x týdně 1.4.24 13.5.24
Správné dopravní řešení staveniště, určení komunikací a přístupů na místa práce na stavbě. Seznámit zaměstnance s místními podmínkami dopravy a provozem mobilních stavebních strojů na staveništi. Používání vesty s vysokou viditelností. Omezit rychlost vozidel na staveništních komunikacích. Zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu. Vyloučení přítomnosti pracovníka mezi podvozkem stroje a břemenem. Vyloučení přítomnosti pracovníka před stav. mechanizací ve směru pohybu. Postavení osoby doprovázející přemísťované břemeno mimo oblast nebezpečí (jít vedle rýpadla), být po celou dobu manipulace v přímém zorném poli řidiče rýpadla. Nenařadit břemeno rukama, k usměrňování výkvy používat lana, vodící tyče apod. přičemž doprovodná osoba musí být mimo oblast nebezpečí. Rychlost rýpadla se má rovnat rychlosti chůze. Před zahájením manipulačních prací dohodnout signalizaci mezi řidičem a doprovázejícími osobami. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1205 0000214 1	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ BYTOVÝ DŮM	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulát	Narazení části těla, vnitřní zranění, pohmožděný, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	2,4 2 6	Pracovník, jeřábík, ved. prac. 591/2006, 101/2005 Průkaz	1 x měsíčně 1.4.24 13.5.24
Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací. Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene. Nezavádět vazačí prostředky. Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech poježdění jeřábu). Správná manipulace s břemenem při ovládní pohybu jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu. Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu. Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu. Zachovávat dostatečného odstupů od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1352 1	VRTY PRO PILOTY BYTOVÝ DŮM				0,2 1 1		8.4.24 27.5.24
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1502 0000213 30	ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM	Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části stavby či jiné pevné konstrukci (překážky) a přejetí koly	Pracovník - manipulát	Narazení části těla, vnitřní zranění, pohmožděný, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	3,2 2 8	Pracovník, řidič, ved. prac. 591/2006, 101/2005, 361/2001 Seznámení s podmínkami sta	kontinuálně u práce stroje 15.4.24 15.4.24
Při jezdě autojeřábu se zavěšeným břemenem bez podepření respektovat podmínky, omezení, opatření stanovené výrobcem. Výložník umístit v základní dělce a obráceně dozadu. S břemenem poježdět rovnoměrně, pomalu, aby nedošlo k rozhoupání břemene. Mezi jeřábíkem a řidičem dohodnout dorozumivací znamení (vizuální komunikaci), koordinace. Vyloučení přítomnosti osob u ohroženém dosahu a dráze stroje. Při ručním začítování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu (ohrožený prostor = max. dosahem pracovního zařízení stroje + 2 m); Soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny a zastavení práce v případě nedohlednutí na všechna ohrožená místa. Používat hydraulické lopatové rýpadlo k manipulaci s břemeny jen přípustně-li to návod k obsluze. Zavěšování břemen pověřovat vazače s odbornou kvalifikací. Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP Dodavatel	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. mozný T. přípušný
1502 0000031 2	ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí	Lidé v těsné blízkosti konstrukce	Odřeny, pohmožděny, zlomeniny, zasažení části těla dílcem, udušení	2,0 2 5	Tesař - mistr, stavbyvedoucí Projekt bednění, manuál, 591/2 Proškolení na bednicí systém	1 x měsíčně 15.4.24 15.4.24
Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. Před započítáním bednění prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (přip. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednicích dílců i spojovacího materiálu). Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách. Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětřování). Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit. K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobu, např. vedoucího pracovní čtyř tesařů-odpovědný za montáž.							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1502 0000033 30	ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM	Deformace betonové konstrukce, snížení únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie	Kolem pohybující se lidé, pracovníci	Odřeny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	2,0 1 10	Pracovník, stavbyvedoucí, TD Proj. dok., 101/2005, 268/200 Projektová dokumentace	1 x denně 15.4.24 15.4.24
Ukládat armaturu dle projektu. Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí být deformována. Přejímka uložení armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění. Provedenou kontrolu připravenosti k betonáři zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře. Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů. Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování).							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1502 0000361 5	ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,2 2 3	Pracovník, stavbyvedoucí Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.4.24 15.4.24
El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze. Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti střikající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídíratovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídíratová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění.							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1502 0000362 2	ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího nulování, neodpovídajícího stupně ochrany před dotykem	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,2 2 3	Pracovník, elektrikář Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.4.24 15.4.24
Staveništní rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky. Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů. Udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájecího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce. Udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí.							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1502 0000363 2	ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu (prodření, proseknutí a jiné poškození izolace na vodiči)	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,2 2 3	Pracovník, elektrikář Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.4.24 15.4.24
Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze. Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě. Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář). Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě. Šetrné zacházení s el. přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození. Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trať (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení.							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1502 0000037 2	ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	0,8 2 2	Pracovník 591/2006, 101/2005, 272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.4.24 15.4.24
Používat chráněné rukavice na ohebné hřídele. Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klíčových bezpečnostních přestávek apod.)							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1606 0000111 18	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BYTOVÝ DŮM	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorech	Pracovník	Odřeny, pohmožděny, zranění končetin a kloubů	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 20.5.24 20.5.24
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků. Jejich čišťení a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí. V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp.							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1606 0000195 18	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BYTOVÝ DŮM	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmožděny, smrt	4,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 20.5.24 20.5.24
Provádění dle projektu. Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním. Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odlehle vůči zeminnu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, odpovědným pracovníkem. Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně. Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení stavenišť, stroji nebo materiálem, povrch terénu v páso od okraje výkopu. Okraje výkopu nezatežovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů. Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled. Chránit výkopy před vodou. Správný postup odstraňování pažení.							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1606 0000200 18	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BYTOVÝ DŮM	Naražení osoby o stěny výkopu	Pracovník	Pohmožděny, odřeny, zlomeniny končetiny,	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 20.5.24 20.5.24
Vstupují-li osoby do výkopů se svislými stěnami, tyto výkopy musí mít světlou šířku nejméně 0,8 m. Rozměry rýh volit tak, aby bylo umožněno bezpečné provedení návazných montážních prací (uložení trubního vedení, umístění tvarovek, armatur, napojení přípojek, provedení spojů, svařování apod.) zohlednit druh prací, držet stále rukojet pevně sevětenou. Dodržovat zákaz sedat za jízdy válece na řídicí rameno. Při zhutňování nerovného terénu a hrubého svahu výkopu, kde se má pracovat apod. Nejménší dovolená šířka pracovního prostoru pro zhotovení nátěrových a vložkových izolací zpracovávaných za horka má být 1,2 m. Při výkopu má postupovat proti sklonu stoky a je trvale zajišťovat osu a výškové uložení stoky. Způsoby odvodňování dna výkopu řešit normových požadavků.							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1606 0000201 3	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BYTOVÝ DŮM	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	Pracovníci ve výkopu, řidič	Zavalení, naražení části těla, odřeny	3,2 2 8	Řidič, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 20.5.24 20.5.24
Výkopy, přiléhající k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo zasahující do nich, opatřit příslušnými, dopravními značkami - na veř. prostranství. V noci a za snížené viditelnosti označit výkopy světelnou značkou nebo světelným signálem na začátku a na konci v čelech, případně podle místních podmínek i v jiných nebezpečných místech. Nezatěžovat strojem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový klín. Vzdálenost stroje od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, tříde a soudržnosti zatěžované horniny s ohledem na provozní hmotnost a dynamické účinky vyvolané provozem stroje. Při provádění hlubších výkopů rýpadlem s hloubkovou lopatou neprovádět podkopání (podhrabávání).							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1606 0000061 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BYTOVÝ DŮM	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,2 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.5.24 20.5.24
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. Zajištění příměřného pracovního prostoru.							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1606 0A00230 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BYTOVÝ DŮM	Zranění osob u hutnění a hutnicími stroji	Pracovník	Naražení části těla, zlomeniny a pohmožděny končetin, vnitřní zranění	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.5.24 20.5.24
Při startování se ujistit, zda se nemůže dát válec samovolně do pohybu. Při práci ve svahu ovládat válec tak, aby obsluha byla stále nad válecm. Vést válec ze strany (aby nedošlo k přitlačení obsluhy mezi oj a překážku). Správný postoj a uchopení při startování klikou. Roztáčecí kliku zavést do roztáčecího objemu resp. roztáčecích ozubů, držet stále rukojet pevně sevětenou. Dodržovat zákaz sedat za jízdy válece na řídicí rameno. Při zhutňování nerovného terénu a hrubého materiálu, při přejezdě nerovnosti, obrubníků apod. zvýšená opatrnost, zaujmout pevný postoj a zpomalit rychlost. Dodržování bezpečné vzdálenosti od okrajů svahu a výkopů a příčného i podélného dovoleného sklonu. Nesjíždět ze svahu bez zařazené rychlosti a nepřefazovat. Dodržovat návod k obsluze, počítat OOPP. Nedopřítvat pohonné hmoty za chodu stroje a s chlazeným motorem.							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1657 0000081 12	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 10.6.24 17.6.24
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce.							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1657 0000111 12	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BYTOVÝ DŮM	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorech	Pracovník	Odřeny, pohmožděny, zranění končetin a kloubů	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 10.6.24 17.6.24
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků. Jejich čišťení a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí. V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp.							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1657 0000190 12	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BYTOVÝ DŮM	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 10.6.24 17.6.24
Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. Nepoužívat rozpirací systém pažení místo žebříků. Předem určit způsob zabezpečení stavenišť proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Výkopy zajišťt příkrytím nebo zábradím, výška horní tyče nejméně 1,1 m. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu. Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce.							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1657 0000294 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BYTOVÝ DŮM	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	Pracovníci v místnosti	Změna chuti a čuchu, podráždění očí, sliznice, pokožky	4,0 5 4	Pracovník, vedoucí pracovník Návod, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.6.24 17.6.24
Při aplikaci v uzavřených prostorech, je třeba zajistit dostatečnou ventilaci, pokud výpary styrenu překročí koncentraci 20 ppm, použít ochranu masku (respirátor). Aplikaci v uzavřených prostorech je třeba provádět min. v počtu dvou pracovníků a zabezpečit nepřetržitou ventilaci v průběhu vytváření nátěru, pro minimalizaci koncentrace styrenových par (limit je 1,1%). Při práci s přípravkem zabránit přímému kontaktu kůže s materiálem vhodným pracovním oděvem, rukavicemi a vhodnými ochrannými brýlemi. První pomoc: Při vniknutí do oka vymýt proudem čisté vody nebo borovou vodou a neprodleně vyhledat lékaře. Při kontaminaci pokožky seřtit kompozitní nebo složku buničinou nebo toaletním papírem, umýt mycí pastou nebo mýdlem. Zasažené místo sterilizovat (např. Septonexem), neaplikovat žádné masti nebo krémy; Při požití dát postiženému vypít cca 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, ne však později než po 5 až 15 minutách, dále vypít cca 0,5 l 3% kys. citr. a vyhledat lékaře. Větrat. Znečištěný oděv vyměnit.							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000300 1	1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VĚH VOD BYTOVÝ DŮM	Popálení horkou živici	Pracovník	Popálení části těla	2,8 2 7	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006	1 x měsíčně 10.6.24 17.6.24
Používání OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a nechráněných částí těla, (nepracovat s obnaženým tělem) Zabránit styku rozeřáté živice s vodou, horkou živici pokládat na suché povrchy Vyloučit přítomnost nepovolaných osob v místě práce K dispozici prostředky k poskytování první pomoci, správný postup při poskytování první pomoci; Pro práce se živici stanoví v technologickém nebo pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při jednotlivých pracovních úkonech Správné pracovní postupy, opatření při zacházení s rozeřátou živici Živice nahřívají pouze v tomu určených tavných nádobách a správným způsobem Tavnou nádobu umístí na nehořlavý, rovný a únosný podklad Vyloučení dodatečného plnění a přehřátí živice v kotlích Rádný technický stav kotle, pravidelné prohlídky, poklop nad tavnou nádobou apod., tavné nádoby upraveny tak, aby rozeřívání živice nemohla přijít do styku s ohněm Takové lahve na PB pro nahřívání živice ukládat v bezpečně (zpravidla 4m) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000290 1	1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VĚH VOD BYTOVÝ DŮM	Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek	Pracovník	Popáleniny končetiny, části těla	2,8 2 7	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 133/198 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.6.24 17.6.24
Určit způsob a délku ohřevu, postavení plamene dle druhu prací a izolačního materiálu Tepelný výkon a délka pracovního plamene se řídí pracovním přetlakem PB dle typu přístroje na PB Zabránit sklouznutí, pádu či stržení přístroje na PB (natavovacího zařízení) hmotností hadice Zabránění náhodnému otevření přívodu plynu Zabránění uhašení či stržení plamene vlivem povětrnostních podmínek Zapálený hořák v úsporném režimu odkládat na volné místo bez hořlavých materiálů ve stabilizované poloze, přičemž hubice musí směřovat do volného prostoru Při natavování izolačních materiálů (např. polyethylen v kombinaci se živici) hořák zapalovat ve směru větru do otevřeného prostoru, ve kterém se nevyskytují hořlavé materiály, páry hořlavých kapalin nebo hořlavý plyn Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000081 6	1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odřeniny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 22.4.24 10.6.24
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovňovaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000061 1	1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE BYTOVÝ DŮM	Zranění úderem a pádem ručního nářadí	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,2 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 22.4.24 10.6.24
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky Zajištění přiměřeného pracovního prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000172 6	1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 22.4.24 10.6.24
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí Používání OOPP k ochraně kolenního kloubu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000190 6	1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE BYTOVÝ DŮM	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 22.4.24 10.6.24
Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami Nepoužívat rozpirací systém pažení místo žebříku Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob Výkopy zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000196 1	1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE BYTOVÝ DŮM	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho částí	Pracovníci ve výkopu	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006 Školení na pracovišti	před vstupem do výkopu 22.4.24 10.6.24
Dodát v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanoví konkrétní technologický předpis Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů) Pro ukládání pažicích dílců pověřit zkušeného strojíka (obsluhu rýpadla) s praxí s podkopovou lopatou Správné sestavování a zabudování pažení dle TP Aktivní rozepření pažení do zeminy pomocí rozpěrných prvků, zpravidla min 1/2 sílu max aktivního tlaku zeminy Rozepření pravidelně kontrolovat a dle potřeby obnovovat Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu Neupevňovat lana nebo fětzy k rozpiracím trubkám nebo vřetenům Netlačít lopatou rýpadla na rozpirací systém Neprovádět zatlačování bez použití tlačných traverz a tlačných hlav Nepřekračovat normové zatížení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000200 6	1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE BYTOVÝ DŮM	Naražení osoby o stěny výkopu	Pracovník	Pohmoždění, odřeniny, zlomeniny končetiny,	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 22.4.24 10.6.24
Vstupují-li osoby do výkopu se svislými stěnami, tyto výkopy musí mít světlou šířku nejméně 0,8 m Rozměry rýh volit tak, aby bylo umožněno bezpečné provedení návažných montážních prací (uložení trubního vedení, umístění tvarovek, armatur, napojení přípojek, provedení spojů, svařování apod.) zohlednit druh prací, (např. zda způsob montáže vyžaduje přítomnost pracovníků mezi potrubím a stěnou výkopu či nikoliv), vnější průměr trubek a potrubí ve výkopu, sklon svahu výkopu, kde se má pracovat apod. Nejmenší dovolená šířka pracovního prostoru pro zhotovení náterových a vložkových izolací zpracovaných za horka má být 1,2 m Při výkopu má postupovat proti sklonu stoky a je trvale zajišťovat osu a výškové uložení stoky Způsoby odvodňování dna výkopu řešit normových požadavků Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0A00230 1	1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE BYTOVÝ DŮM	Zranění osob u hutnění a hutnicími stroji	Pracovník	Naražení části těla, zlomeniny a pohmoždění končetin, vnitřní zranění	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 22.4.24 10.6.24
Při startování se ujistit, zda se nemůže dát válec samovolně do pohybu Při práci ve svahu ovládat válec tak, aby obsluha byla stále nad válcem Vést válec ze strany (aby nedošlo k přitlačení obsluhy mezi ojí a překážkou) Správný postoj a uchopení při startování klikou Roztažecí kliku zavést do roztažecí objímky resp. roztažecích ozubů, držet stále rukojet pevně sevřenou Dodržovat zákaz sedat za jízdy válce na řídicí rameno Při zhuťování nerovného terénu a hrubého materiálu, při přejezdění nerovnosti, obrubníků apod. zvýšená opatrnost, zaujmout pevný postoj a zpomalit rychlost Dodržování bezpečné vzdálenosti od okrajů svahů a výkopů a příčné i podélné dovolené sklonu Nesjíždět ze svahu bez zařazení rychlosti a nepřefazovat Dodržovat návod k obsluze, používat OOPP Nedoplňovat pohonné hmoty za chodu stroje a s chladným motorem Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0A00231 1	1757 KANALIZACE LEŽATÁ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.4.24 17.6.24
Praxe, zručnost, zdatnost, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání ochranných rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojet a uchopovacích částí, mechanizace udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšováním místa práce Vypínač nářadí v neprostranném pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v strojích (hlavicích) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000190 12	1801 ODPÁŽENÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 10.6.24 5.8.24
Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami Nepoužívat rozpirací systém pažení místo žebříku Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob Výkopy zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000195 12	1801 ODPÁŽENÍ BYTOVÝ DŮM	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	4,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 10.6.24 5.8.24
Provedení dle projektu Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zeminnu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, odpovědným pracovníkem Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu Okraje výkopu nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlejších pracovištích, kde není zajištěn dohled Chránit výkopy před vodou Správný postup odstraňování pažení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000196 1	1801 ODPÁŽENÍ BYTOVÝ DŮM	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho částí	Pracovníci ve výkopu	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006 Školení na pracovišti	před vstupem do výkopu 10.6.24 5.8.24
Dodát v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanoví konkrétní technologický předpis Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů) Pro ukládání pažicích dílců pověřit zkušeného strojíka (obsluhu rýpadla) s praxí s podkopovou lopatou Správné sestavování a zabudování pažení dle TP Aktivní rozepření pažení do zeminy pomocí rozpěrných prvků, zpravidla min 1/2 sílu max aktivního tlaku zeminy Rozepření pravidelně kontrolovat a dle potřeby obnovovat Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu Neupevňovat lana nebo fětzy k rozpiracím trubkám nebo vřetenům Netlačít lopatou rýpadla na rozpirací systém Neprovádět zatlačování bez použití tlačných traverz a tlačných hlav Nepřekračovat normové zatížení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000070 3	1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeniny, pohmoždění	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.4.24 27.5.24
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatírných šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zápsy, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrajích výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000081 72	1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odřeniny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 15.4.24 27.5.24
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovňovaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000196 1	1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ BYTOVÝ DŮM	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho částí	Pracovníci ve výkopu	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006 Školení na pracovišti	před vstupem do výkopu 15.4.24 27.5.24
Dodát v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanoví konkrétní technologický předpis Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů) Pro ukládání pažicích dílců pověřit zkušeného strojíka (obsluhu rýpadla) s praxí s podkopovou lopatou Správné sestavování a zabudování pažení dle TP Aktivní rozepření pažení do zeminy pomocí rozpěrných prvků, zpravidla min 1/2 sílu max aktivního tlaku zeminy Rozepření pravidelně kontrolovat a dle potřeby obnovovat Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu Neupevňovat lana nebo fětzy k rozpiracím trubkám nebo vřetenům Netlačít lopatou rýpadla na rozpirací systém Neprovádět zatlačování bez použití tlačných traverz a tlačných hlav Nepřekračovat normové zatížení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
1859 0000272 3	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětu a materiálu	Pracovník, pracovník pod střešou	Poranění hlavy, části těla, oděreniny	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.4.24 27.5.24
Shazovat předměty a materiál ze střešy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříku shozeného předmětu nebo materiálu. Shazovat předměty a materiál ze střešy jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. Shazovat předměty a materiál ze střešy jen za předpokladu, že je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zamést střešní plochu. Používat helmu. Stanovit systém dorozumívání u shazování. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1859 0000201 12	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ BYTOVÝ DŮM	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	Pracovníci ve výkopu, řidič	Zavalení, naražení části těla, oděreniny	3,2 2 8	Řidič, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.4.24 27.5.24
Výkopy, přiléhající k veřejně přístupným pozemkům komunikacím nebo zasahující do nich, opatřit příslušnými dopravními značkami - na veř. prostranství. V noci a za snížené viditelnosti označit výkopy světelnou značkou nebo světelným signálem na začátku a na konci v čelech, případně podle místních podmínek i v jiných nebezpečných místech. Nezatěžovat strojem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový klín. Vzdálenost stroje od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, třídit a soudržnosti zatěžované horniny s ohledem na provozní hmotnost a dynamické účinky vyvolané provozem stroje. Při provádění hlubších výkopů rypadlem s hloubkovou lopatou neprovádět podkopání (podhrabávání). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
1859 0000213 72	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ BYTOVÝ DŮM	Přeražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části stavby či jiné pevné konstrukci (překážky) a přejetí koly	Pracovník, manipulát	Naražení části těla, vnitřní zranění, pohmožděliny, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	3,2 2 8	Pracovník, řidič, ved. prac. 591/2006, 101/2005, 361/2006 Seznámení s podmínkami sta	kontinuálně u práce stroje 15.4.24 27.5.24
Při pojezdu autojeřábu se zavěšeným břemenem bez podepření respektovat podmínky, omezení, opatření stanovené výrobcem. Výložník umístit v základní délce a obráceně dozadu. S břemenem poježdět rovnoměrně, pomalu, aby nedošlo k rozhoupaní břemene. Mezi jeřábem a řidičem dohodnout dorozumívací znamení (vizuální komunikaci), koordinace. Vyloučení přítomnosti osob v ohroženém dosahu a dráze stroje. Při ručním zařizování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu (ohrožený prostor = max. dosahem pracovního zařízení stroje + 2 m); Soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny a zastavení práce v případě nedohlednutí na všechna ohrožená místa. Používat hydraulické lopatové rypadlo k manipulaci s břemeny jen s přípojitelnou náhodou k obsluze. Zavěšováním břemen pověřovat važeče s odbornou kvalifikací. Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazek. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2103 0000361 6	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,2 2 3	Pracovník, stavbyvedoucí Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 10.6.24 10.6.24
El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze. Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třífázovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třífázová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2103 0000037 2	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	0,8 2 2	Pracovník 591/2006, 101/2005, 272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.6.24 10.6.24
Používat ochranné rukavice na ohebné hřídeli. Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klíčových bezpečnostních přestávek apod.). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2103 0000038 2	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	Pracovník	Poranění ruky	0,2 1 1	Pracovník Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.6.24 10.6.24
El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným vibrátorem. Ponoření vibrační hlavičky ponorného vibrátoru a její vytáhnutí prováděno jen za chodu vibrátoru. Při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2103 0000240 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM	Zranění u ohýbaček oceli	Pracovník	Zhmoždění, zachycení, sevření a přimáčknutí prstů, ruky, nohy	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník Návod, 591/2006, 101/2005	vždy u ohýbačky 10.6.24 10.6.24
Ruce obsluhy nepřibližovat k místu ohybu a jiným nebezpečným místům blíže než 0,15 m. Vybavení ohýbačky na přední straně stolu vypínací tyčí nebo stop tlačítky zajišťujícími v případě nebezpečí okamžité zastavení chodu stroje. Soustředěnost při práci, pozorné sledování pracovního úkonu, dodržování návodu k používání. Při stříhání v době chodu stroje odstraňovat odpad z ustřihovaných prutů pouze pomocí vhodné pomůcky. Stříhat více prvků současně jen za předpokladu, že tím není přetěžován stroj. Pruty musí být tak upevněny nebo zajištěny tak, aby nebyl ohrožen pracovník obsluhy. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze (svěrkami, konstrukcí stroje, vhodnými přípravky apod.) při držování prutů přitom volně rukama je zakázáno. Správné postupy při manipulaci a ukládání armatury - hrozí zranění nohy. Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2103 0000241 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM	Zranění u nůžek betonářské oceli	Pracovník	Zhmoždění, zachycení, sevření, přimáčknutí a amputace prstů, ruky	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník Návod, 591/2006, 101/2005	vždy u stříhaček oceli 10.6.24 10.6.24
Stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá konstrukci nůžek. Nestříhat pruty kratší než 0,3 m, není-li instalováno zařízení, které bezpečně chrání pracovníka před úrazem. Ruce obsluhy nepřibližovat místu stříhu blíže než 0,15 m. Soustředěnost při práci, pozorné sledování pracovního úkonu, dodržování návodu k používání. Při stříhání v době chodu stroje odstraňovat odpad z ustřihovaných prutů pouze pomocí vhodné pomůcky. Stříhat více prvků současně jen za předpokladu, že tím není přetěžován stroj. Pruty musí být tak upevněny nebo zajištěny tak, aby nebyl ohrožen pracovník obsluhy. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze (svěrkami, konstrukcí stroje, vhodnými přípravky apod.) při držování prutů přitom volně rukama je zakázáno. Správné postupy při manipulaci a ukládání armatury - hrozí zranění nohy. Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2103 0000250 6	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání, bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 10.6.24 10.6.24
Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených proflech dle potřeby a fixace materiálu. Používání OOPP (rukavice, dlaňovnice, obuv, ochranné brýle apod.). Udržování volných manipulacních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti. Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem. Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2103 0000033 36	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM	Deformace betonové konstrukce, snížení tuhosti betonové konstrukce, havárie	Kolem pohybující se lidé, pracovníci	Oděreniny, pohmožděliny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	2,0 1 10	Pracovník, stavbyvedoucí, TD Proj. dok., 101/2005, 268/200 Projektová dokumentace	1 x denně 10.6.24 10.6.24
Ukládat armaturu dle projektu. Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastnosti v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí být deformována. Přejímka uložení armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění. Provedeno kontrolu připravenosti k betonáři zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře. Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů. Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2103 0000031 2	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí	Lidé v těsné blízkosti konstrukce	Oděreniny, pohmožděliny, zlomeniny, zasažení části těla dílcem, udušení	2,0 2 5	Tesař - mistr, stavbyvedoucí Projekt bednění, manuál, 591/2 Proškolení na bednicí systém	1 x měsíčně 10.6.24 10.6.24
Je-li součástí dodávky i projektční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. Před započetím bednění prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednění dílců i spojovacího materiálu). Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách. Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování). Před zahájením betonářských prací řádně prohlednout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit. K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobou, např. vedoucího pracovního týmu tesařů-odpovědný za montáž. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2203 0000060 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nečekaném kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlaky, zhmožděliny, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.6.24 1.7.24
Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2203 0000081 6	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděliny, oděreniny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 17.6.24 1.7.24
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou. Ukládání materiálu na zpevněný, urovňovaný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2203 0000180 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BYTOVÝ DŮM	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Oděreniny, pohmožděliny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 17.6.24 1.7.24
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů. Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdívko vykazuje dostatečnou pevnost. Nezatěžování zdívka izolačních přízdivek zemínou. Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívávacích konstrukcí. Zakotvení příček do zdívka. Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady). Vysekávání dířek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu. Případné zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednat a odsouhlasit statikem. Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdivek ve výkopech (nenahrázovat jim bednění). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2203 0000161 6	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Oděreniny, pohmožděliny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 17.6.24 1.7.24
Postupovat podle projektu. Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2203 0A00231 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.6.24 1.7.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor. Udržování suchých a čistých rukou. Uchopování částí, mechanizací udržovat v řádném stavu. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce. Vypínání nářadí v neprospěch pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka. Nástroje v strojích (hlavici) pořádně upevnit. Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru. Nepřetěžovat mechanizaci. Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ogrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
0000160 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 17.6.24 24.6.24
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzdžené zdvo vykazuje dostatečnou pevnost Nezatěžování zdíva izolačních přízdivek zeminou Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívání konstrukcí Zakotvení příček do zdíva Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady) Vyskávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdivek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000161 18	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 17.6.24 24.6.24
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000172 18	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 17.6.24 24.6.24
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídka Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí Používání OOPP k ochraně kolen							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0A00231 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění et. prudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.6.24 24.6.24
Praxe, zručnost, zručnost, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v neprostředím pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji (hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000033 6	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie	Kolem pohybující se lidé, pracovníci	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	2,0 1 10	Pracovník, stavbyvedoucí, TD Proj. dok., 101/2005, 268/2006 Projektová dokumentace	1 x denně 15.7.24 12.8.24
Ukládat armaturu dle projektu Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastnosti v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí být deformována. Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění Provedenou kontrolu připravenosti k betonáři zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000031 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí	Lidé v těsné blízkosti konstrukce	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zasažení části těla dílcem, udušení	2,0 2 5	Tesař - mistr, stavbyvedoucí Projekt bednění, manuál, 591/2 Proškolení na bednicí systém	1 x měsíčně 15.7.24 12.8.24
Je-li součástí dodávky i projektční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika Před započetím bednění prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtu a výkazu bednění dílců i spojovacího materiálu) Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování) Před zahájením betonářských prací řádně prohlednout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobou, např. vedoucího pracovní čtyř tesařů-odpovědný za montáž							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
00000361 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,2 2 3	Pracovník, stavbyvedoucí Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.7.24 12.8.24
El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti střikající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídíratovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídíratová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
00000362 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozené izolace), chybějícího nulování, neodpovídajícího stupně ochrany před dotykem	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,2 2 3	Pracovník, elektrikář Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.7.24 12.8.24
Staveništní rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů Udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájecího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořeny do betonové směsi nebo drženy v ruce Udržovat vodotěsnost krytí částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000037 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	0,8 2 2	Pracovník 591/2006, 101/2005, 272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.7.24 12.8.24
Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000070 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeniny, pohmožděny	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.7.24 12.8.24
Úprava pojezdové plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zásyp, dopravovaného do výkopy hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okraji výkopu pevnou zarážku							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000121 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.7.24 12.8.24
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlápnutí, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očistění obuvi před výstupem na žebřík							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000240 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Zranění u chýbaček oceli	Pracovník	Zhmoždění, zachycení, sevření a přímáčknutí prstů, ruky, nohy	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník Návod, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	vždy u chýbačky 15.7.24 12.8.24
Ruce obsluhy nepřiblížovat k místu ohybu a jiným nebezpečným místům blíže než 0,15 m Vybavení ohybačky na přední straně stolu vypínači tyčí nebo stop tlačítky zajišťujícími v případě nebezpečí okamžitě zastavení chodu stroje Správný úchop, držení ohybaného prutu a pracovní postup Soustředěnost, sledování pracovní operace Ohýbání provádět jen jedním pracovníkem (neurčuje-li výrobce jinak) Vhodné ustrojení obsluhy (s upnutými rukávky atd.) Neukládat neohýbaný materiál na stůl Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou) Nepřetěžovat ohybačku, neohýbat pruty průměru, který neodpovídá konstrukci ohybačky a pruty kratší než 0,3 m							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000250 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání, bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.7.24 12.8.24
Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených proflech dle potřeby a fixace materiálu Používání OOPP (rukavice, dlaňovnice, obuv, ochranné brýle apod.) Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000031 2	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí	Lidé v těsné blízkosti konstrukce	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zasažení části těla dílcem, udušení	2,0 2 5	Tesař - mistr, stavbyvedoucí Projekt bednění, manuál, 591/2 Proškolení na bednicí systém	1 x měsíčně 15.7.24 15.7.24
Je-li součástí dodávky i projektční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika Před započetím bednění prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtu a výkazu bednění dílců i spojovacího materiálu) Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování) Před zahájením betonářských prací řádně prohlednout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobou, např. vedoucího pracovní čtyř tesařů-odpovědný za montáž							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000030 5	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a odbedňování z volných nezajištěných okrajů míst	Pracovník, lidé dolů se pohybující	Zlomeniny, pohmožděny, vnitřní zranění, poranění vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005, 591/2006 Proškolení	1 x týdně 15.7.24 15.7.24
Vypracování dokumentace složitějších bednění Řešení opatření proti pádu osob (požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce) V technických podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení Stanovit způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků apod., při respektování normových hodnot Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě Volně okraje podlah, lávek apod. zajištění osazením konstrukce ochrany proti pádu Při použití osobního zajištění, určit místo kotvení Žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
0000033 30	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie	Kolem pohybující se lidé, pracovníci	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	2,0 1 10	Pracovník, stavbyvedoucí, TD Proj. dok., 101/2005, 268/2006 Projektová dokumentace	1 x denně 15.7.24 15.7.24
Ukládat armaturu dle projektu Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastnosti v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí být deformována. Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění Provedenou kontrolu připravenosti k betonáři zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
2404 0000035 2	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Propadnutí osoby pomocnou podlahou u Pracovník betonářských prací	Pracovník	Odfeny, pohmoždění, zlomeniny, zranění vnitřních orgánů	2,8 2 7	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.7.24 15.7.24
Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu. Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost. Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně sukovitých, nahnilého a jinak vadného dřeva. Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah) Neseskakovat na podlahy Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000361 5	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,2 2 3	Pracovník, stavbyvedoucí Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.7.24 15.7.24
El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze. Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru), motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemňovací zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemňovací zástrčka, je nutno instalovat uzemňovací adaptér za účelem správného uzemnění) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000037 2	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	0,8 2 2	Pracovník 591/2006, 101/2005, 272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.7.24 15.7.24
Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli. Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klíčových bezpečnostních přestávek apod.) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000070 2	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeny, pohmoždění	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.7.24 15.7.24
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek. Odstranění kluzkosti. Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5. Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby. Dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu. Pro zásep, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okraji výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000111 30	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátnivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách	Pracovník	Odfeny, pohmoždění, zranění končetin a klubů	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 15.7.24 15.7.24
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků. Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí. V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000162 5	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů a jiných nedostatečně únosných konstrukcí stropu	Pracovník	Naražení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.7.24 15.7.24
Nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů. Vytvoření únosné pomocné pracovní podlahy Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2404 0000250 5	STROP SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání, bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 15.7.24 15.7.24
Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených proflech dle potřeby a fixace materiálu. Používání OOPP (rukavice, dlaňovky, obuv, ochranné brýle apod.). Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti. Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem. Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2453 0000280 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI BYTOVÝ DŮM	Vznik kroučícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.6.24 14.10.24
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit. Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení. U některých vrtáček používat přídatnou rukojet (pozor na reaktční moment vrtáčky při zablokování vrtáku). Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s cílem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou. Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2453 0A00231 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.6.24 14.10.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměření pracovní prostor. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce. Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Nástroje v strojích (hlavicích) pořádně upevnit. Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru. Nepřetěžovat mechanizaci. Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2508 0000060 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmoždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.7.24 21.10.24
Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2508 0000081 6	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odfeny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 15.7.24 21.10.24
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespodu nebo ze strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2508 0000111 6	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI BYTOVÝ DŮM	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátnivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách	Pracovník	Odfeny, pohmoždění, zranění končetin a klubů	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 15.7.24 21.10.24
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků. Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí. V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2508 0000190 6	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI BYTOVÝ DŮM	Pád osob do výkopu u okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění končetin, zlomeniny, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 15.7.24 21.10.24
Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. Nepoužívat rozpiřací systém pažení místo žebříků. Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Výkopy zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu. Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2508 0000194 6	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI BYTOVÝ DŮM	Sesuv svahových výkopů	Pracovníci ve výkopu	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	4,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.7.24 21.10.24
Sklon svahů výkopů určuje zhotovitel a pře zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky. Přibližné sklon svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypany, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. Svahovaný výkop (zatímní zajištění stěny výkopu) je vhodný zejména pro výkopy strojně těžebních stavebních rýh a jam, u nichž je po obvodě výkopu dostatek volného místa. Stěny svahovaného výkopu se v tomto případě nemusí zajišťovat žádnou dočasnou konstrukcí. Sklon svahu výkopu závisí zejména na úhlu vnitřního tření zemin. U výkopů kde v>5 m, zhotovit lavičku š= 500 mm. Vždy kontrola geologie a její změna oproti projektu. Zákaz podkopávání svahů. Vyloučit přítomnost osob na svahu a pod svahem při nepříznivé povětrnostní situaci. Práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m provést opatření proti sklouznutí osob nebo sesunutí materiálu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2508 0000195 6	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI BYTOVÝ DŮM	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	4,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 15.7.24 21.10.24
Provádění dle projektu. Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním. Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zeminnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m. Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, odpovědným pracovníkem. Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně. Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu. Okraje výkopu nezatežovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů. Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamocněným pracovníkem na odlehlejších pracovištích, kde není zajištěn dohled. Chránit výkopy před vodou. Správný postup odstraňování pažení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2508 0000214 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI BYTOVÝ DŮM	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulant	Naražení části těla, vnitřní zranění, pohmoždění, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	2,4 2 6	Pracovník, jeřábík, ved. prac 591/2006, 101/2005 Průkaz	1 x měsíčně 15.7.24 21.10.24
Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací. Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene. Nezávadné vázací prostředky. Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojištění jeřábu). Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plyule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu. Při přepravě palet zajišťovat jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu. Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovinné výložnici jeřábu. Zachování dostatečného odstupů od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2508 A000261 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 15.7.24 21.10.24
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevělezat po konstrukcích. Zákaz používání vrtáčků a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správné zajišťování výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plosná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Zajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
2556 0000331 1	VYSRAVENÍ, ZATŘENÍ ZDIVA BYTOVÝ DŮM	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou mchanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.7.24 2.9.24
Použití michadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček. Správné a pevné upevnění metly na vřeteno a řádné dotažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh michadla bez zpětného rázu. Správná předvolba počtu otáček dle druhu mchané hmoty. Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení. Funkční elektronická ochrana při přetížení. Zabezpečit nádobu s mchanou hmotou proti pohybu na podlaze. Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru. Vzniká-li při práci s michadlem ohrožení odstříknutí mchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličeje (dle vlastností mchané hmoty). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2556 0000014 6	VYSRAVENÍ, ZATŘENÍ ZDIVA BYTOVÝ DŮM	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	Pracovník	Poleptání sliznice a pokožky, zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem	3,0 3 5	Stavbyvedoucí, pracovník 591/2006př č.3 část X, 101/2006 Proškolení	1 x denně 29.7.24 2.9.24
Správný postup při hašení vápna a manipulaci s vápenným mlékem a kaší. Hašení a obsluhu linky provádět dle vyvěšených pokynů a návodu k obsluze. Správný postup hašení nehašeného mletého vápna (na prach rozemleté vzdušné vápno) - při hašení (styk s vodou) vzniká velké množství tepla, které může uvést vápno do varu, při rychlém hašení způsobuje teplo prudké vypařování velkého množství vody, což vede k výbuchu nebo jej může způsobit. Při zjištění závad přerušit práci, vyčistění, odstranění příčin závad a ucpaní. Nerozpojování hadic a jiných částí pod tlakem. Správné provedení spoju a vedení hadic, použití nepoškozených spojů a jiných prvků. Řádné čištění, údržba, mazání, včasná údržba a výměny opotřebovaných částí. Použití OOPP k ochraně zraku u jeho hašení a manipulaci, resp. odstříknutí vápna při jeho hašení a manipulaci. Vzniká-li při práci s michadlem ohrožení odstříknutí mchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k použití OOPP k ochraně dýchacích cest (čtvrťmaska, polomaska). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2556 0A00231 1	VYSRAVENÍ, ZATŘENÍ ZDIVA BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění et. prudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.7.24 2.9.24
Praxe, zručnost, záchvat, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání chrániče ruky či rukavice, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizací udržovat v řádném stavu. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce. Vypínač nářadí v nejbližším pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka. Nástroje v stroji (hlavicí) pořádně upevnit. Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru. Nepřetěžovat mechanizaci. Dodržování zákazů zastavovat nástroj v chodu rukou. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2556 0000142 6	VYSRAVENÍ, ZATŘENÍ ZDIVA BYTOVÝ DŮM	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešení	Naražení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš, 101/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na lešení	1 x denně 29.7.24 2.9.24
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami). Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídavnou záteží. Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2556 0000062 6	VYSRAVENÍ, ZATŘENÍ ZDIVA BYTOVÝ DŮM	Zasažení oka odletnoucí stěpinou, drobnou částicí, úlomkem, oštěpem apod. (např. sekáč+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuální 29.7.24 2.9.24
Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a oštěpů. Používání OOPP k ochraně zraku. Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů. Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, ochrana před olejem a mastnotou. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2607 0000081 12	IZOL. PROTI ZEMNÍ VĚTRNOSTI BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, oděření, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 5.8.24 9.9.24
Dodržování zákazů narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespodu nebo ze strany stohu. Dodržování zákazů vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou. Ukládání materiálu na zpevněný, urovňovaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2607 0000111 12	IZOL. PROTI ZEMNÍ VĚTRNOSTI BYTOVÝ DŮM	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátnivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách	Pracovník	Oděření, pohmoždění, zranění končetin a kloubů	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 5.8.24 9.9.24
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků. Jejich čištění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí. V zimním období odstraňování námrazky, sněhu, protiskluzový posyp. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2607 0000190 12	IZOL. PROTI ZEMNÍ VĚTRNOSTI BYTOVÝ DŮM	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 5.8.24 9.9.24
Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. Nepoužívat rozpirací systém pažení místo žebříků. Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolných fyzických osob. Výkopy zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu. Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2607 0000291 2	IZOL. PROTI ZEMNÍ VĚTRNOSTI BYTOVÝ DŮM	Zřícení cihelné přízdívky, zavalení pracovníků padajícím zdivem při nalepování svislých izolačních pásů	Pracovníci u přízdívky	Pohmoždění, zlomeniny, oděření, naražení na konstr.	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 268/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 5.8.24 9.9.24
Při nalepování vodotěsné izolace na izolační cihelnou přízdívku tuto ochranu přízdívku předem (při vyzdívání) v celé délce vyztužovat a stabilizovat. Provést ochrannou přízdívku izolace tak, aby nedošlo ke ztrátě její stability (nebezpečné je provést ji jako tzv. ztracené bednění). Nezatěžování zdiva izolačních přízdívek zeminou. Uplatňování příslušných požadavků v PD. Kontrola před zahájením prací na staveništi. Kontrolní činnost v průběhu stavby. Používání OOPP - helma, boty. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2607 0000294 1	IZOL. PROTI ZEMNÍ VĚTRNOSTI BYTOVÝ DŮM	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	Pracovníci v místnosti	Změna chuti a čchu, podráždění očí, sliznice, pokožky	4,0 5 4	Pracovník, vedoucí pracovník Návod, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 5.8.24 9.9.24
Při aplikaci v uzavřených prostorech, je třeba zajistit dostatečnou ventilaci, pokud výpary styrenu překročí koncentraci 20 ppm, použít ochrannou masku (respirátor). Aplikaci v uzavřených prostorech je třeba provádět min. v počtu dvou pracovníků a zabezpečit nepřetržitou ventilaci v průběhu vytvrzování nátěru, pro minimalizaci koncentrace styrenových par (limit je 1,1%). Při práci s přípravkem zabránit přímému kontaktu kůže s materiálem vhodným pracovním oděvem, rukavicemi a vhodných ochranných brýlí. První pomoc: Při vniknutí do oka vymýt proudem čisté vody nebo borovou vodou a neprodleně vyhledat lékaře. Při kontaminaci pokožky seřtit kompozicí nebo složkou buničinou nebo toaletním papírem, umýt mycí pastou nebo mýdlem. Zasažené místo sterilizovat (např. Septonexem), neaplikovat žádné masti nebo krémy; Při požití dát postiženému vypít cca 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, ne však později než po 5 až 15 minutách, dále vypít cca 0,5 l 3% kys. citr. a vyhledat lékaře. Větrat. Znečištěný oděv vyměnit. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2607 0000300 1	IZOL. PROTI ZEMNÍ VĚTRNOSTI BYTOVÝ DŮM	Popálení horkou živici	Pracovník	Popálení části těla	2,8 2 7	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 5.8.24 9.9.24
Používání OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a nechráněných částí těla, (nepracovat s ohřátým tělem). Zabránit styku rozehráté živice s vodou, horkou živici pokládat na suché povrchy. Vyloučit přítomnost nepovolných osob v místě práce. K dispozici prostředky k poskytování první pomoci, správný postup při poskytování první pomoci. Pro práce se živici stanoví v technologickém nebo pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při jednotlivých pracovních úkonech. Správné pracovní postupy, opatření při zacházení s rozehrátou živici. Živice nahřívají pouze v tomu určených tavných nádobách a správným způsobem. Tavnou nádobu umístit na nehořlavý, rovný a únosný podklad. Vyloučení dodatečného plnění a přehřátí živice v kotlích. Řádný technický stav kotle, pravidelné prohlídky, poklop nad tavnou nádobou apod., tavné nádoby upraveny tak, aby rozehrátá živice nemohla přijít do styku s ohněm. Takové lahve na PB pro nahřívání živice ukládat v bezpečně (zpravidla 4m). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2607 0000301 1	IZOL. PROTI ZEMNÍ VĚTRNOSTI BYTOVÝ DŮM	Psoření horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	Pracovníci	Poranění dýchacích cest	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 5.8.24 9.9.24
Dát, aby do zásobníků a jiných nádob na uskladnění a rozehrívání živice nevikala voda, pokud se tak stalo, musí se voda před rozehrátím živice nebo aplikaci horké živice odstranit. Horkou živici pokládat na suché povrchy. Vyloučit přítomnost nepovolných osob v místě práce. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2653 0000060 1	IZOL. PŘÍZDÍVKY A OBKLADY BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlaky, zhmždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 12.8.24 16.9.24
Praxe, zručnost, záchvat. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chrániče ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazů používání poškozeného nářadí. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2653 0000160 4	IZOL. PŘÍZDÍVKY A OBKLADY BYTOVÝ DŮM	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Oděření, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 12.8.24 16.9.24
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů. Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzdívá zdivo vykazuje dostatečnou pevnost. Nezatěžování zdiva izolačních přízdívek zeminou. Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívávacích konstrukcí. Zakotvení příček do zdiva. Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, matly, přísady). Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu. Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednat s statikem. Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdívek ve výkopech (nenahrázovat jimi bednění). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2653 0000172 24	IZOL. PŘÍZDÍVKY A OBKLADY BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve nefyzilogickém nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuální 12.8.24 16.9.24
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky. Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí. Používání OOPP k ochraně kolenního kloubu. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2653 0000190 24	IZOL. PŘÍZDÍVKY A OBKLADY BYTOVÝ DŮM	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 12.8.24 16.9.24
Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. Nepoužívat rozpirací systém pažení místo žebříků. Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolných fyzických osob. Výkopy zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu. Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
2653 0000194 24	IZOL. PŘÍZDÍVKY A OBKLADY BYTOVÝ DŮM	Sesuv svahových výkopů	Pracovníci ve výkopu	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	4,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok., 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuální 12.8.24 16.9.24
Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel a prse zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypany, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. Svahovaný výkop (zatímni zajištění silný výkopu) je vhodný zejména pro výkopy strojně těžných stavebních rýh a jam, u nichž je po obvodu výkopu dostatek volného místa. Stěny svahovaného výkopu se v tomto případě nemusí zajišťovat žádnou dočasnou konstrukcí. Sklon svahu výkopu závisí zejména na úhlu vnitřního tření zemin. U výkopů kde v>5 m, zhotovit lavičku š= 500 mm. Vždy kontrola geologie a její změna oproti projektu. Zákaz podkopávání svahů. Vyloučit přítomnost osob na svahu a pod svahem při nepřizpůsobivé povětrnostní situaci. Práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m provést opatření proti uklouznutí osob nebo sesunutí materiálu. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000195 24	IZOL PRÍZDÍVKY A OBKLADY BYTOVÝ DŮM	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	4,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 12.8.24 16.9.24
Provádění dle projektu Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním Vstříelné stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemině tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území Vyloučení vstupu pracovníků do strojů vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, odpovědným pracovníkem Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení stavenišť, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu Okraje výkopu nezatežovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehklých pracovištích, kde není zajištěn dohled Chránit výkopy před vodou Správný postup odstraňování pažení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000291 4	IZOL PRÍZDÍVKY A OBKLADY BYTOVÝ DŮM	Zřícení cihelné přízdívky, zavalení pracovníků padajícím zdivem při nalepování svislých izolačních pásů	Pracovníci u přízdívky	Pohmoždění, zlomeniny, odřeniny, naražení na konstr	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 268/200 Školení na pracovišti	1 x týdně 12.8.24 16.9.24
Při nalepování vodotěsné izolace na izolační cihelnou přízdívku tuto ochranou přízdívku předem (při vyzdívání) v celé délce vyztužovat a stabilizovat Provést ochrannou přízdívku izolace tak, aby nedošlo ke ztrátě její stability (nebezpečné je provést ji jako tzv. ztracené bednění) Nezatěžování zdiva izolačních přízdívek zeminou Uplatňování příslušných požadavků v PD Kontrola před zahájením prací na staveništi Kontrolní činnost v průběhu stavby Používání OOPP - helma, boty Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0A00231 1	IZOL PRÍZDÍVKY A OBKLADY BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 12.8.24 16.9.24
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji (hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000070 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeniny, pohmoždění	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.9.24 7.10.24
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrajích výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000190 18	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU BYTOVÝ DŮM	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 2.9.24 7.10.24
Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami Nepoužívat rozpirací systém pažení místo žebříků Předem určit způsob zabezpečení stavenišť proti vstupu nepovolných fyzických osob Výkopy zajišťují příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000121 11	PŘESUN HMOT SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového/žebříkového stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 10.6.24 29.7.24
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vívem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očistění obuvi před výstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000070 3	PŘESUN HMOT SUTERÉN BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeniny, pohmoždění	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.6.24 29.7.24
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrajích výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000070 2	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeniny, pohmoždění	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 12.8.24 12.8.24
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrajích výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000081 36	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odřeniny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 12.8.24 12.8.24
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000160 6	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 12.8.24 12.8.24
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzdžené zdivo vykazuje dostatečnou pevnost Nezatěžování zdiva izolačních přízdívek zeminou Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívávacích konstrukcí Zakotvování příček do zdiva Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady) Vysoká výška drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdívek ve výkopech (nenahrávat jimi bednění) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000161 36	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 12.8.24 12.8.24
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, přípevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0A00231 2	ZDI NOSNÉ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 12.8.24 12.8.24
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji (hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000030 11	STROPY BYTOVÝ DŮM	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a odbedňování z volných nezajištěných okrajů míst	Pracovník, lidé dolů se pohybující	Zlomeniny, pohmoždění, vnitřní zranění, poranění vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005, 591/200 Proškolení	1 x týdně 12.8.24 19.8.24
Vypracování dokumentace složitějších bednění Řešení opatření proti pádu osob (požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce) V technických podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení Stanovit způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků apod. při respektování normových hodnot Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě Volné okraje podlah, lávek apod. zajišťují osazením konstrukce ochrany proti pádu Při použití osobního zajištění, určit místo kotvení Žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000031 3	STROPY BYTOVÝ DŮM	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí	Lidé v těsné blízkosti konstrukce	Odřeniny, pohmoždění, zlomeniny, zasažení části těla dílcem, udušení	2,0 2 5	Tesař - mistr, stavbyvedoucí Projekt bednění, manuál, 591/2 Proškolení na bednicí systém	1 x měsíčně 12.8.24 19.8.24
Je-li součástí dodávky i projektční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika Před započítáním bednění prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednění dílců i spojovacího materiálu) Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování) Před zahájením betonářských prací řádně prohlednout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobou, např. vedoucího pracovní čtyř tesařů-odpovědný za montáž Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000033 66	STROPY BYTOVÝ DŮM	Deformace betonové konstrukce, snížení únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie	Kolem pohybující se lidé, pracovníci	Odřeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	2,0 1 10	Pracovník, stavbyvedoucí, TD Proj. dok., 101/2005, 268/200 Projektová dokumentace	1 x denně 12.8.24 19.8.24
Ukládat armaturu dle projektu Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí být deformována. Přejímka uložení armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění Provedenou kontrolu připravenosti k betonáři zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000035 3	STROPY BYTOVÝ DŮM	Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací	Pracovník	Odřeniny, pohmoždění, zlomeniny, zranění vnitřních orgánů	2,8 2 7	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 12.8.24 19.8.24
Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah) Neseskakovat na podlahy Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
3404 0000034 3	STROPY BYTOVÝ DŮM	Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při přenášení, ponofování, vytahování vibrační hlavice	Pracovník, dolů se pohybující lidé	Pohmoždění, zlomeniny, vnitřní zranění, zranění vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 12.8.24 19.8.24
Pro přečerpávání betonové a při jejím ukládání do konstrukce zřídít bezpečné pracovní podlahy popřípadě plošiny, aby byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí; (nelze-li taková místa zřídít, zajistit ochranu osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu (OOPP proti pádu nebo ochranný koš). Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a betonové směsi), zřízení pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí). Bednění stěn, sloupů, šachet a jiných vertikálních konstrukcí vybavit na volných okrajích pracovními látkami se zábradlím, tyto látky používat jen pokud je bednění řádně sepnuto a stabilizováno, přičemž volné okraje bednění jsou většinou na straně, kde vyčnívají z objektu, opatřeny ochranným zábradlím. Zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 00000361 11	STROPY BYTOVÝ DŮM	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,2 2 3	Pracovník, stavbyvedoucí Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 12.8.24 19.8.24
El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze. Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídíratovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídíratová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 00000362 3	STROPY BYTOVÝ DŮM	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího nulování, neodpovídajícího stupně ochrany před dotykem	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,2 2 3	Pracovník, elektrikář Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 12.8.24 19.8.24
Staveništní rozváděče rozváděče s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky. Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů. Udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájecího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce. Udržovat vodotěsnost krytí částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 00000363 3	STROPY BYTOVÝ DŮM	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu (prodření, proseknutí a jiné poškození izolace na vodiči)	Pracovník	Popáleniny, zástava srdce, smrt	1,2 2 3	Pracovník, elektrikář Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 12.8.24 19.8.24
Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze. Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě. Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář). Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě. Setrpně zacházet s el. přívody, udržovat el. kabely a el. přívody proti mechanickému poškození. Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 0000037 3	STROPY BYTOVÝ DŮM	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	0,8 2 2	Pracovník 591/2006, 101/2005, 272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 12.8.24 19.8.24
Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídele. Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klíčových bezpečnostních přestávek apod.) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 0000070 3	STROPY BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfnění, pohmoždění	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 12.8.24 19.8.24
Úprava pojezdové plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek. Odstranění kluzkosti. Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5. Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby. Dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu. Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrajích výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 0000162 11	STROPY BYTOVÝ DŮM	Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů a jiných nedostatečně únosných konstrukcí stropu	Pracovník	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 12.8.24 19.8.24
Nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů. Vytvoření únosné pomocné pracovní podlahy Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3404 0000250 11	STROPY BYTOVÝ DŮM	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání, bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 12.8.24 19.8.24
Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profitech dle potřeby a fixace materiálu. Používání OOPP (rukavice, dlaňovce, obuv, ochranné brýle apod.). Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti. Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem. Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3504 0000031 1	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí	Lidé v těsné blízkosti konstrukce	Odfnění, pohmoždění, zlomeniny, zasažení části těla dítětem, udušení	2,0 2 5	Tesař - mistr, stavbyvedoucí Projekt bednění, manuál, 591/2 Proškolení na bednění systém	1 x měsíčně 2.9.24 7.10.24
Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. Před započetím bednění prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (přip. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednění dílců i spojovacího materiálu). Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stolky, rámové podpěry) ve všech rovinách. Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětřování). Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit. K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobou, např. vedoucího pracovní čtyř tesařů-odpovědný za montáž Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3504 0000037 1	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	0,8 2 2	Pracovník 591/2006, 101/2005, 272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.9.24 7.10.24
Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídele. Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klíčových bezpečnostních přestávek apod.) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3504 0000038 1	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	Pracovník	Poranění ruky	0,2 1 1	Pracovník Návod, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.9.24 7.10.24
El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným vibrátorem. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru. Při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3504 0000161 18	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfnění, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 2.9.24 7.10.24
Postupovat podle projektu. Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3504 0000250 3	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání, bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 2.9.24 7.10.24
Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profitech dle potřeby a fixace materiálu. Používání OOPP (rukavice, dlaňovce, obuv, ochranné brýle apod.). Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti. Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem. Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3504 A000261 1	SCHODIŠTĚ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.9.24 7.10.24
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vřátkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správné zajišťování výstupní části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3607 0000141 6	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 26.8.24 2.9.24
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhou celek zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí. Provedení kotvení o dostatečnou únosnost, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení). Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí. Všechny dodatky úpravy na lešení (zkrutí, výměna podlážek) provádět zodpovědným pracovníkem Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3607 0000142 6	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš, 101/2005, 591/2006, 362 Školení na lešení	1 x denně 26.8.24 2.9.24
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami). Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přidáním zábradlí. Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemístování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3607 0000214 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulát	Narazení části těla, vnitřní zranění, pohmoždění, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	2,4 2 6	Pracovník, jeřábník, ved. prac 591/2006, 101/2005 Průkaz	1 x měsíčně 26.8.24 2.9.24
Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací. Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene. Nezávadné vazačí prostředky. Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a osazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou s potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojezdového jeřábu). Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybu jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu. Při přepravě palet zajišťovat jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu. Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu. Zachovávat dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodičích lan apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
3607 DA00231 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímácknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 26.8.24 2.9.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhu z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3607 A000261 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 26.8.24 2.9.24
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťování výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3607 AS0010 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	2,8 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101a362/05,356a591/06,258/	1 x měsíčně 26.8.24 2.9.24
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudy dýmu od zařízení i od svářeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyslíky elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličejů i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohroženi a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstříku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému rozstříku Vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3607 AS0020 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem, řezání plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Popálení, požár, exploze, otrava, zadušení, popálení, naražení, odhození, poškození dýchacích cest požárem	2,4 2 6	Stavbyvedoucí, svářeč 361/2007,101/2005,591/2006	1 x měsíčně 26.8.24 2.9.24
Před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů případně předem písemně stanovit požární bezpečnostní opatření Dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke svařování v požárně nebezpečných prostorách, při svařování v uzavřených a těsných prostorách, na znečištěných zařízeních, v nádobách, potrubích apod., kontrola svařování a přilehlých prostor po nezbytné nutnou dobu, nejméně 8 hod. apod. Stanovit požadavky na účastníky svařování a požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů Zabezpečit volné únikové cesty Učít provozní podmínky technických zařízení a procesu Vyčistění, odstranění hořlavých hoření podporujících nebo výbušných látek, utěsnění otvorů, hasicí přístroje, asistence, OOPP Ochlazování konstrukce, měření koncentrace apod. Vybavit svařovací pracoviště hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3607 AS0030 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Zadušení, působení toxických výparů, aerosolů, plynů, dýmů, prachů	1,8 1 9	Stavbyvedoucí, svářeč 101/05,356a591/06,258/2000	1 x měsíčně 26.8.24 2.9.24
Odsávání, větrání, vzduchové clony, přívod vzduchu, měření koncentrace škodlivin a nedýchacích látek Odstranění toxických látek, žíravín, mastnot Jištění dalším pracovníkem, použití OOPP, stanovení a dodržování dalších podmínek v příkazu ke svařování Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3607 AS0040 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svářeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rentgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	3,2 2 8	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3f	1 x měsíčně 26.8.24 2.9.24
Ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr) Ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti Použití ergonomicky vhodných sedadel Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce Zajištění odpočívání, šaten apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3607 AS0050 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Zranění el proudem u svařování	Pracovník - svářeč	Zasažení svářeče el. proudem při obloukovém svařování, nepříznivé účinky el. proudu na lidský organismus	3,2 2 8	Pracovník, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3f	1 x měsíčně 26.8.24 2.9.24
Pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze Nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod. Dokonalé el. spojení svařovacích spojek a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění pojení Nemanipulovat na svorkách a na svařenci, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svářečky za chodu Vyloučení dotyku svařovacích nástrojů s elektricky vodivými předměty v okolí svářeče, vyloučit dotyk svářeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování Svařovací transformátory (střídací proud) neoparovat pod napětím; uzemnění, nulování svář. transformátoru Při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice (ne mokré, ani vlhké) Ukládání držáků elektrod na izolační podložku či stojan Ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování Používání nepoškozených OOPP Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3607 AS0060 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a částí těla, popáleniny	4,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3f	1 x měsíčně 26.8.24 2.9.24
K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňování příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací díly jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasinání plamene hořáků Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasně uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřívání lahví (nad 40 °C, lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3809 0000214 1	OCHRANA A ZÁCHYTNÉ KONSTR BYTOVÝ DŮM	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulát	Naražení části těla, vnitřní zranění, pohmoždění, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	2,4 2 6	Pracovník, jeřábník, ved. prac 591/2006, 101/2005 Průkaz	1 x měsíčně 26.8.24 18.11.24
Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene Nezavádět vazačí prostředky Dodržování zákazu zdířovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojiždění jeřábu) Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovinné výložnici jeřábu Zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodičích lan apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3809 0000153 6	OCHRANA A ZÁCHYTNÉ KONSTR BYTOVÝ DŮM	Náhle zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu (polohovacího prostředku), ve fyziologicky nevhodné poloze	Pracovník	Poškození krční páteře, odrazení vnitřních orgánů	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 26.8.24 18.11.24
Použití prostředku osobního zajištění tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m (dva úvahy, seřízení délky úchytného lana) Správné použití prostředku osobního zajištění, upnutí prostředku osobního zajištění do zádového kotvícího kroužku Použití prostředku osobního zajištění (postroje) bez tlumiče pádové energie tak, aby nenastal volný pád delší než 1,5 m Správné použití prostředku osobního zajištění (postroje) s tlumičem pádové energie Správná volba kotvícího bodu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3809 0000161 6	OCHRANA A ZÁCHYTNÉ KONSTR BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 26.8.24 18.11.24
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3809 DA00231 1	OCHRANA A ZÁCHYTNÉ KONSTR BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímácknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 26.8.24 18.11.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhu z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3859 0000070 3	PŘESUN HMOT TE 3 BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeny, pohmoždění	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 12.8.24 4.11.24
Úprava pojiždě plochy, vyrovnaní a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování mín. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okraj výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3859 0000081 66	PŘESUN HMOT TE 3 BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odfeny, zlomeniny	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 12.8.24 4.11.24
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3859 0000111 66	PŘESUN HMOT TE 3 BYTOVÝ DŮM	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátnivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách	Pracovník	Odfeny, pohmoždění, zranění končetin a kloubů	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 12.8.24 4.11.24
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čištní a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
3859 0000121 11	PŘESUN HMOT TE 3 BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodištvého(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 12.8.24 4.11.24
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vívem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodištvého stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Čištění obuvi před vstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ogrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
4107 0000046 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ, KROV BYTOVÝ DŮM	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděliny	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 7.10.24 25.11.24
Bezpečně ukládat materiál. Volné okraje zajistit zárukou při podlaze. Zřízení zachytých stříšek nad vstupem. Vymezení a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách. Zříditi uzavřené šozhy pro vert. dopravu sutí. Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení. Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (plození, zábradlí, obědní, zamezení vstupu střežení). Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. Školení na pracovišti. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4107 0000152 48	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ, KROV BYTOVÝ DŮM	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku osobního zajištění	Pracovník, pracovník níže	Naražení, pohmožděliny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 7.10.24 25.11.24
Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu. Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu. Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu. Vyloučení "kvadrového efektu" tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka. Použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvicích bodech. Dodržovat návod na použití POZ. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4107 0000154 2	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ, KROV BYTOVÝ DŮM	Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střešy při jejím sklonu nad 25 stupňů, naražení na pevný ochr. prvek kolektivního zajiš.	Pracovník, pracovník níže	Naražení, pohmožděliny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 25.11.24
Použití žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích (při použití žebříků u střešy se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu). Použití ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4107 0000172 48	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ, KROV BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 7.10.24 25.11.24
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky. Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí. Používání OOPP k ochraně kolén. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4107 0000270 8	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ, KROV BYTOVÝ DŮM	Propadnutí střešou při pohybu a práci na střeších	Pracovník, pracovník níže	Poranění části těla, zlomeniny končetin, poranění páteře, odražení vnitřních orgánů	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 7.10.24 25.11.24
Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků, zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. zachytivého lešení) a osobního zajištění. Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m. Přístup na konstrukci střešy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzně pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce. Není-li bezpečně zjištěna únosnost střešy (např. z vlnitých eternitových desek), navrhout lešení a nestoupat na křivku. Nepřetěžovat pochůzně a pracovní plochy střešy materiálem, soustředěním více osob apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4107 0A00231 2	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ, KROV BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 25.11.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavice, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce. Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka. Nástroje v stroji (hlavici) pořádně upevnit. Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru. Nepřetěžovat mechanizaci. Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4107 A000261 2	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ, KROV BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 25.11.24
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vrátkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výškové části kolikem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Zajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4157 0000150 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Naražení, pohmožděliny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 4.11.24 6.1.25
Zajištění bezpečného přístupu na střeš pomocí komunikačních prostředků. Zajištění proti propadnutí. Ochranu proti pádu ze střešy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně zachytivé konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střeš se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4157 0000161 6	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeny, pohmožděliny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 4.11.24 6.1.25
Postupovat podle projektu. Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4157 0000214 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ BYTOVÝ DŮM	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulát	Naražení části těla, vnitřní zranění, pohmožděliny, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	2,4 2 6	Pracovník, jeřábník, ved. prac 591/2006, 101/2005 Průkaz	1 x měsíčně 4.11.24 6.1.25
Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací. Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene. Nezávadné vazačí prostředky. Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho části (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pořízání jeřábu). Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybu jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu. Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu. Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu. Zachovávaní dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodičích lan apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4157 A000261 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.11.24 6.1.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vrátkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výškové části kolikem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Zajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4157 AS0020 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ BYTOVÝ DŮM	Požár, popálení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, řezání plamenem	Pracovník - svařeč, osoby v těsném okolí	Popálení, požár, exploze, otrava, zdušení, popálení, naražení, odhození, poškození dýchacích cest požárem	2,4 2 6	Stavbyvedoucí, svařeč 361/2007, 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.11.24 6.1.25
Před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svařečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů. Případně předem písemně stanovit požární bezpečnostní opatření. Dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke svařování v požárně nebezpečných prostorách, při svařování v uzavřených a těsných prostorách, na znečištěných zařízeních, v nádobách, potrubích apod., kontrola svařovacího prostoru po nezbytné nutnou dobu, nejméně 8 hod. apod. Stanovit požadavky na účastníky svařování a požadavky na bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazu. Zabezpečit volné únikové cesty. Určit provozní podmínky technických zařízení a procesu. Vyčištění, odstranění hořlavých hoření podporujících nebo vybušných látek, utěsnění otvorů, hasicí přístroje, asistence, OOPP. Ochlazování konstrukce, měření koncentrace apod. Vybavit svařovací pracoviště hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4157 AS0040 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ BYTOVÝ DŮM	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svařeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rentgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	3,2 2 8	Svařeč, stavbyvedoucí 101/05, 356a591/06, 258/00, 3e Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.11.24 6.1.25
Ochrana zraku i pokožky svařeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr). Ochranné svařečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření. Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti. Použití ergonomicky vhodných sedadel. Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce. Zajištění odpočívání, šaten apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4157 AS0050 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ BYTOVÝ DŮM	Zranění el. proudem u svařování	Pracovník - svařeč	Zasažení svařeče el. proudem při obloukovém svařování, nepříznivé účinky el. proudu na lidský organismus	3,2 2 8	Pracovník, stavbyvedoucí 101/05, 356a591/06, 258/00, 3e Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.11.24 6.1.25
Pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze. Nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod. Dokonalé el. spojení svařovacích spojek a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění. Nemanipulovat na svorkách a na sváření, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svařečky za chodu. Vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí. Odstranění kovových předmětů z dosahu svařeče, vyloučit dotyk svařeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování. Svařovací transformátory (střídavý proud) neopravovat pod napětím; uzemnění, nulování svář. transformátoru. Při výměně elektrody používat neporušené svařečské rukavice (ne mokré, ani vlhké). Ukládání držáků elektrod na izolační podložku či stojan. Ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování. Používání nepoškozených OOPP. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4253 0000160 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeny, pohmožděliny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 4.11.24 6.1.25
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů. Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdívlo vykazuje dostatečnou pevnost. Nezatěžování zdívla izolačních přídivek zeminou. Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívávaných konstrukcí. Zakotvování příček do zdívla. Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, matly, přísady). Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu. Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednat a odsouhlasit statikem. Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přídivek ve výkopech (nenahrázovat jimi bednění). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4253 0000081 6	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděliny, odřeny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 4.11.24 6.1.25
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navrženém materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrůžení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000161 6	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfenění, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 4.11.24 6.1.25
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0A00231 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.11.24 6.1.25
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000143 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovník níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmoždění, zranění vnitřních orgánů, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 4.11.24 6.1.25
Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrné sukovitosti, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000144 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád, propadnutí následkem chybné uložení prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovník níže	Naražení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 4.11.24 6.1.25
Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky Příčné svahy musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svahů ± 5 mm Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Nejmenší průřez volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro chránění a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000150 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Naražení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 4.11.24 6.1.25
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků Zajištění proti propadnutí Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně zachytivé konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu U střeš se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000141 12	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Lešenař, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 11.11.24 13.1.25
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečnou únosnost, provedení rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté síťmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtené má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrýtl, výměna podlážek) provádět zodpovědným pracovníkem Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000152 12	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ BYTOVÝ DŮM	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku osobního zajištění	Pracovník, pracovník níže	Naražení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 11.11.24 13.1.25
Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu Vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka Použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvicích bodech Dodržovat návod na použití POZ Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000150 2	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Naražení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 11.11.24 13.1.25
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků Zajištění proti propadnutí Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně zachytivé konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu U střeš se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000060 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlaky, zhmoždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 11.11.24 13.1.25
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000272 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálů	Pracovník, pracovník pod střechou	Poranění hlavy, části těla, odfenění	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 11.11.24 13.1.25
Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříku shozeného předmětu nebo materiálu Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky Používat helmu Stanovit systém dorozumívání u shazování Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000280 1	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT BYTOVÝ DŮM	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 20.1.25
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení U některých vrtáček používajících přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáky) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000150 1	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Naražení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 18.11.24 20.1.25
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků Zajištění proti propadnutí Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně zachytivé konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu U střeš se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0A00231 1	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 20.1.25
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 1	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při vstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 20.1.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vrtáčků a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kovových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kovového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Ujistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000262 1	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT BYTOVÝ DŮM	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjejí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 20.1.25
Opatření dvojících žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojité žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodišťových prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevychytovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitěm žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (je-li žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobami současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitěm žebříku pouze zaškolenyí zaměstnanci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4427 E0030 1	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT BYTOVÝ DŮM	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	4,0 2 10	Pracovník Vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 20.1.25
Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000270 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	Pracovník, pracovník níže	Poranění části těla, zlomeniny končetin, poranění páteře, odražení vnitřních orgánů	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 2.12.24 20.1.25
Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. zachytňného lešení) a osobního zajištění (např. zachytňného lešení) a osobního zajištění. Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m. Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce. Není-li bezpečně zjištěna únosnost střechy (např. z vnitřních eternitových desek), navrhout lešení a nestoupat na krytinu. Nepřetěžovat pochůzná a pracovní plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Nاراžení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 20.1.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešení, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradím. Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0A00231 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 20.1.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavice, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce. Vypínač nářadí v nejbližším pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka. Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit. Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru. Nepřetěžovat mechanizaci. Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000046 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST BYTOVÝ DŮM	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděliny	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 2.12.24 17.2.25
Bezpečně ukládat materiál. Volné okraje zajistit zárazkou při podlaze. Zřízení zachytňných stříšek nad vstupem. Vymezení a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách. Zřídít uzavřené šrozy pro vert. dopravu sutí. Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení. Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (plopecen, zábradlí, obědnění, zamezení vstupu střechou). Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. Školení na pracovišti. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000151 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST BYTOVÝ DŮM	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	Pracovník	Nاراžení, pohmožděliny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, zaměstnavatel 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 2.12.24 17.2.25
Správné použití POZ, spolehlivé místo upevnění. Odborné ověření kotvicího bodu. Zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodícího lanka a kroužku, jistěním druhým pracovníkem, plošným jistěním atd. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci. Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. Dodržovat návod na použití POZ. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000154 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST BYTOVÝ DŮM	Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, naražení na pevný ochr. prvek kolektivního zajiš	Pracovník, pracovník níže	Nاراžení, pohmožděliny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 17.2.25
Použití žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích (při použití žebříků u střechy se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu). Použití ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000152 6	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST BYTOVÝ DŮM	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku osobního zajištění	Pracovník, pracovník níže	Nاراžení, pohmožděliny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 2.12.24 17.2.25
Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu. Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu. Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu. Vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka. Použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvicích bodech. Dodržovat návod na použití POZ. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Nاراžení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 17.2.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešení, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradím. Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000150 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Nاراžení, pohmožděliny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 2.12.24 17.2.25
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků. Zajištění proti propadnutí. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně zachytňné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000060 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáknutí, otlaky, zhmožděliny, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 20.1.25
Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000150 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Nاراžení, pohmožděliny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 2.12.24 20.1.25
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků. Zajištění proti propadnutí. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně zachytňné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000161 6	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeny, pohmožděliny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 2.12.24 20.1.25
Postupovat podle projektu. Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000131 6	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA BYTOVÝ DŮM	Přehřátí, úpal v letním období	Pracovník	Přehřátí, úpal, zápal mozk. blan	1,2 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006 Školení na pracovišti	1 x denně, v letním období 2.12.24 20.1.25
Poskytování chladných nápojů. Přestávky v práci. Používání OOPP (přikrývky hlavy). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000270 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA BYTOVÝ DŮM	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	Pracovník, pracovník níže	Poranění části těla, zlomeniny končetin, poranění páteře, odražení vnitřních orgánů	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 2.12.24 20.1.25
Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. zachytňného lešení) a osobního zajištění. Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m. Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce. Není-li bezpečně zjištěna únosnost střechy (např. z vnitřních eternitových desek), navrhout lešení a nestoupat na krytinu. Nepřetěžovat pochůzná a pracovní plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000280 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA BYTOVÝ DŮM	Vznik krouticího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořežení	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 20.1.25
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit. Vypínač nářadí v nejbližším pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka. Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení. U některých vrtáček používat přídavnou rukojeť (pozor na reaktční moment vrtáčky při zablokování vrtáky). Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s cílem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou. Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Nاراžení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 20.1.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešení, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradím. Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000046 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděliny	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 2.12.24 20.1.25
Bezpečně ukládat materiál. Volné okraje zajistit zárazkou při podlaze. Zřízení zachytňných stříšek nad vstupem. Vymezení a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách. Zřídít uzavřené šrozy pro vert. dopravu sutí. Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení. Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (plopecen, zábradlí, obědnění, zamezení vstupu střechou). Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. Školení na pracovišti. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN Předpis MNO Doklad	Odpovědnost	Četnost T. možný T. přípustný
4657 0000060 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Prímáčknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 20.1.25
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4657 0000150 2	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 2.12.24 20.1.25
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků Zajištění proti propadnutí Ochrana proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně zachytivé konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu U střešech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4657 0000152 12	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku osobního zajištění	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 2.12.24 20.1.25
Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu Seřízení délky lana zachycovače s tlučím pádu Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu Vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka Použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvicích bodech Dodržovat návod na použití POZ Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4657 0000214 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulát	Narazení části těla, vnitřní zranění, pohmožděny, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	2,4 2 6	Pracovník, jeřábník, ved. prac 591/2006, 101/2005 Průkaz	1 x měsíčně 2.12.24 20.1.25
Zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene Nezaváděné vázací prostředky Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojištění jeřábu) Správná manipulace s břemenem při ovládní pohybu jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu Zachovávaní dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4657 0000270 2	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Propadnutí střešou při pohybu a práci na střeších	Pracovník, pracovníci níže	Poranění části těla, zlomeniny končetin, poranění páteře, odražení vnitřních orgánů	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 2.12.24 20.1.25
Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. zachytivé lešení) a osobního zajištění Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních ploštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m Přístup na konstrukci střešy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon prací Nen-li bezpečně zjištěna únosnost střešy (např. z vnitřních eternitových desek), navrhout lešení a nestoupat na křivinu Nepřetěžovat pochůzná a pracovní plochy střešy materiálem, soustředěním více osob apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4657 0000280 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vrátena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 20.1.25
Obsluha musí být na zaseknutí vrátku při vrtní připravena, ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v neprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtní, puštění vrtačky z rukou při jejím protažení U některých vrtaček používat přidavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při zablokování vrátku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s cílem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4657 0000281 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 20.1.25
Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtačku a vrtačky Správné postavení u práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4657 A000261 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při vstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2000 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 20.1.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenařských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4657 A000282 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Poranění rotujícími, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem	Pracovník	Poarmní končetin, odření, řezné rány, amputace	4,0 4 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 20.1.25
Postupovat dle návodu k používání Nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti Nepřiblížovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujících nástrojů Seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stálý chod Před použitím nářadí zkontrolovat kryty Dobíhající kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4657 AS0040 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svařeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rontgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	3,2 2 8	Svařeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3E Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 20.1.25
Ochrana zraku i pokožky svařeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory u OOPP - např. prasklý skleněný filtr) Ochranné svařečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti Použití ergonomicky vhodných sedadel Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce Zajištění odpočívání, šaten apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4757 0000046 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 9.12.24 27.1.25
Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárazkou při podlaze Zřízení zachytých štítek nad vstupem Vymezení a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené šozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (plopecen, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežením) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4757 0000151 4	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	Pracovník	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, zaměstnavatel 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 9.12.24 27.1.25
Správné použití POZ, spolehlivé místo upevnění Odborné ověření kotvicového bodu Zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodícího lanka a kroužku, jistěním druhým pracovníkem, plošným jistěním atd. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech Dodržovat návod na použití POZ Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4757 0000154 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM	Skouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střešy při jejím sklonu nad 25 stupňů, narazení na pevný ochr. prvek kolektivního zajištění	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.12.24 27.1.25
Použití žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích (při použití žebříků u střešy se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu) Použití ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4757 A000261 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při vstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2000 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.12.24 27.1.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenařských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4807 0000046 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 16.12.24 3.2.25
Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárazkou při podlaze Zřízení zachytých štítek nad vstupem Vymezení a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené šozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (plopecen, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežením) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4807 0000060 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Prímáčknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 16.12.24 3.2.25
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4807 0000143 3	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 16.12.24 3.2.25
Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
4807 0000144 3	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 16.12.24 3.2.25
Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců. Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky: Příčné svahy musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce. Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz. Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svahů ± 5 mm. Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN. Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu. Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost. Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro chráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4807 0000150 3	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 16.12.24 3.2.25
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků. Zajištění proti propadnutí. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchranné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střeš se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4807 0000151 3	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Nezachycení pádu při použití prostředků osobního zajištění	Pracovník	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, zaměstnavatel 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 16.12.24 3.2.25
Správné použití POZ, spolehlivé místo upevnění. Odborné ověření kotvicího bodu. Zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodícího lanka a kroužku, jistěním druhým pracovníkem, plošným jistěním atd. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci. Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práci při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. Dodržovat návod na použití POZ. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4807 0000152 18	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku osobního zajištění	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 16.12.24 3.2.25
Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu. Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu. Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu. Vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka. Použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvicích bodech. Dodržovat návod na použití POZ. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4807 A000261 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při vstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 16.12.24 3.2.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešení/zakotvení, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4827 0000260 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ BYTOVÝ DŮM	Zranění u malířských prací, chemické povahy	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění očí, kožní nemoci	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 3.3.25
Dodržet pokyny uvedené v bezpečnostních listech a stanovené technologické postupy s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami použitý materiál pro malířské práce. Dodržet zásady osobní hygieny. Při používání vápenného mléka používat OOPP k ochraně zraku. Správné a bezpečné zacházení s vápenným mlékem tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí vápenného mléka. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4827 0000150 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 30.12.24 3.3.25
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků. Zajištění proti propadnutí. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchranné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střeš se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4827 0000141 6	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ BYTOVÝ DŮM	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Lešenař, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 30.12.24 3.3.25
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí. Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedení rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtená má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývacích lešení). Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vstrojena příslušnými dokumentací a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí. Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrutí, výměna podlážek) provádět zodpovědným pracovníkem. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4827 A000261 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při vstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 3.3.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešení/zakotvení, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4859 0000070 1	PŘESUN HMOT STŘECHA BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odření, pohmoždění	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 17.2.25
Úprava pojezdové plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek. Odstranění kluzkosti. Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5. Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby. dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu. Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrají výkopu pevnou zarážku. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4859 0000081 24	PŘESUN HMOT STŘECHA BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odření, zlomeniny	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 7.10.24 17.2.25
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4859 0000121 4	PŘESUN HMOT STŘECHA BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 7.10.24 17.2.25
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlápnutí, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snižování adhezivních podmínek za mokra, námrazy, vívem znečištěné obuvi. Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky. Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi. Očištění obuvi před výstupem na žebřík. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4859 A000261 1	PŘESUN HMOT STŘECHA BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při vstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 17.2.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešení/zakotvení, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4859 0000081 24	PŘESUN HMOT STŘECHA BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odření, zlomeniny	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 7.10.24 17.2.25
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu. Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu. Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
4859 0000270 4	PŘESUN HMOT STŘECHA BYTOVÝ DŮM	Propadnutí střešou při pohybu a práci na střeších	Pracovník, pracovník níže	Poranění části těla, zlomeniny končetin, poranění páteře, odření vnitřních orgánů	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 7.10.24 17.2.25
Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchranného lešení) a osobního zajištění. Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m. Přístup na konstrukci střešy vyrobené z materiálu o nedostatečné počůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce. Není-li bezpečně zjištěna únosnost střešy (např. z vnitřních eternitových desek), navrhout lešení a nestoupat na krytí. Nepřetěžovat počůzné a pracovní plochy střešy materiálem, soustředěním více osob apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5103 0000150 7	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 23.9.24 7.10.24
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků. Zajištění proti propadnutí. Ochranu proti pádu ze střešy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchranné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střeš se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
5103 0000160 7	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMINOVÉ BYTOVÝ DŮM	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 23.9.24 7.10.24
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzdžené zdivo vykazuje dostatečnou pevnost Nezatěžování zdiva izolačních přízdivek zeminou Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívávacích konstrukcí Zakotvení příček do zdiva Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady) Vysokávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdivek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5103 0000161 42	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMINOVÉ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 23.9.24 7.10.24
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5103 0A00231 2	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMINOVÉ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáchnutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 23.9.24 7.10.24
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojeti a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5123 0000060 3	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáchnutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.9.24 9.9.24
Praxe, zručnost, zácvek Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5123 0000061 3	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovník kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,2 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.9.24 9.9.24
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky Zajištění přiměřeného pracovního prostoru							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5123 0000081 60	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odfeniny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 9.9.24 9.9.24
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespodu nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5123 0000143 10	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm. dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 9.9.24 9.9.24
Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost nářadí, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5123 0000160 10	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 9.9.24 9.9.24
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzdžené zdivo vykazuje dostatečnou pevnost Nezatěžování zdiva izolačních přízdivek zeminou Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívávacích konstrukcí Zakotvení příček do zdiva Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady) Vysokávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdivek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5123 0000161 60	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 9.9.24 9.9.24
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5123 0000172 60	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 9.9.24 9.9.24
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídka Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí Používání OOPP k ochraně kolien							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5123 0A00261 3	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.9.24 9.9.24
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5123 0A00231 3	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáchnutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.9.24 9.9.24
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojeti a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5187 0000081 30	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odfeniny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 7.10.24 14.10.24
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespodu nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5187 0000142 30	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART BYTOVÝ DŮM	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš, 101/2005, 591/2006, 362/2006 školení na lešení	1 x denně 7.10.24 14.10.24
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. 1 : 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídatnou zátěží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5187 0000283 5	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART BYTOVÝ DŮM	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	Pracovníci kolem a pod konstrukcí	Zranění hlavy, odfeniny, pohmožděny, zlomeniny, poranění páteře	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 7.10.24 14.10.24
Správné připevnění nosné konstrukce (UW, CW, UD profil) k podlaže, stropu apod. hmoždinkami, zaloukacemi hřeby Správné nastavení desek u příček vyšších než je délka sádrokartonové desky, spoje nastavených desek se nesmí křížit Upevnění profilů nosné konstrukce provádět prvky odpovídajícími typu stávajícího obvodového zdiva nebo stropní konstr Při uložení desek ve směru nosných profilů musí být profily rozvrženy tak, aby styk desek byl vždy podložen profilem Při připevňování desek vyloučit napětí v desce Chybné upevnění šrouby odstranit a nově montovat min. ve vzdálenosti 0 500 mm od tohoto místa, montáži všech předepsaných šroubů musí deska pevně přilíhat ke spodní nosné konstrukci Vyloučit přestřížením profilů (např. při montáži instalaci) Nezavěšovat zařízení předměty bez nosičů ZT, těžší vzduchotechnická zařízení, svítidla apod. bez vyztužení či samonosné konstrukce Nepřetěžovat sádrokartonovou konstrukci zařizovacími předměty a konstrukcemi o větší hmotnosti, než je konstr. zhotovena							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5187 0A00231 2	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáchnutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 14.10.24
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojeti a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		
5187 0A00261 2	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 14.10.24
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení							
Zhodnocení kontroly:			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:		

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. mozný T. přípušný
A000262 2	5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART BYTOVÝ DŮM	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 14.10.24
Opatření dvojitého žebříku zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojité žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevychylout těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitěm žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (jeli-ž žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitěm žebříku pouze zaškolenými zaměstnanci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000263 2	5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART BYTOVÝ DŮM	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře, zavalení břemenem, vnitřní zranění	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200:	1 x měsíčně 7.10.24 14.10.24
Žebřík použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zaměstnancem opodstatněné a účelné, nebo to nedovolují podmínky Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět Nevynášet a nesnášet břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat na žebříku více osobami Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku Yabezpečovat žebřík proti pohybu použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností Horní konec spolehlivě opřít, postranice, popř. žebřík připevnit Postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1 Požívat žebřík o dostatečné délce a v nepoškozeném stavu Řídit se pokyny výrobce, respektovat označení max. délky vysunutí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000264 2	5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART BYTOVÝ DŮM	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	Pracovník	Poranění očí, ztížené dýchání, nedoslýchavost	1,2 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 14.10.24
Používání odsávací jednotky Otvory brusné desky a listu (použití perforovaných brusných listů) se musí kryt, aby bylo umožněno odsávání prachu pod brusnou deskou Prachový sáček nutno vysypávat dříve než bude zcela naplněn, jinak se sníží účinnost odsávacího systému Používání OOPP - chrániče sluchu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000060 1	5306 VÝPLNĚ OTVORŮ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.11.24 11.11.24
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000100 1	5306 VÝPLNĚ OTVORŮ BYTOVÝ DŮM	Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo	Pracovník, pracovníci níže	Požezání, vykrvácení, smrt	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	Před činností 4.11.24 11.11.24
Přípravky skla zajišťují proti převržení a nežádoucímu pohybu Tabule skla ve speciálních přepravních paletách při přepravě chráněny plachtou, sklo vybalit co nejdříve, zvláště jsou-li přepravky vlhké (bylo-li sklo dodáno orosené, musí být při skladování rozbaleno, aby se zabránilo tzv. oslepnutí skla) Před začátkem ruční manipulace vizuálně zkontrolovat stav tabule skla (stav, pevnost držadel) Vhodná manipulace s naprasklou tabulí skla Tabule skla vhodné podkládat a zajišťují proti překlopení, tabulové sklo skladovat na stojato v rámech s měkkými podložkami Jednotlivé tabule skla řadit podle velikosti vsle tak, zabránit vnikání nečistot a překlopení V exteriéru nemanipulovat s tabulovým sklem A>1 m2, rychlost větru>8 m/s, teplota <- 5 st. C Zasklívání a přesun tabulí s A>3 m2 provádět nejméně třemi pracovníky Používat přísavné držáky Používání OOPP-rukavice s vyztuženou dlaňovou částí a odolné pořez. Udržovat pořádek v dílnách, odpad neuchopovat holou rukou Odpad uložit do zlátní nádoby Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000161 18	5306 VÝPLNĚ OTVORŮ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Oděnění, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 4.11.24 11.11.24
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000180 18	5306 VÝPLNĚ OTVORŮ BYTOVÝ DŮM	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 4.11.24 11.11.24
Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000262 1	5306 VÝPLNĚ OTVORŮ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.11.24 11.11.24
Opatření dvojitého žebříku zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojité žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevychylout těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitěm žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (jeli-ž žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitěm žebříku pouze zaškolenými zaměstnanci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000060 1	5327 TRUHLÁŘÍ OKNA BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 11.11.24 2.12.24
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000161 24	5327 TRUHLÁŘÍ OKNA BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Oděnění, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 11.11.24 2.12.24
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A001150 24	5327 TRUHLÁŘÍ OKNA BYTOVÝ DŮM	Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101a362/05,356a591/06,258/ Školení na staveništi	kontinuálně 11.11.24 2.12.24
Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy Mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm Otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce Poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí Poklopy musí být dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0A00231 1	5327 TRUHLÁŘÍ OKNA BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 11.11.24 2.12.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000060 2	5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 11.11.24
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000142 42	5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT BYTOVÝ DŮM	Pád (překlopení, převrácení) pojizdých a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění klubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš,101/2005,591/2006,362 školení na lešení	1 x denně 7.10.24 11.11.24
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max.1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídatnou záteží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemisťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000280 2	5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT BYTOVÝ DŮM	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, požezání	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 11.11.24
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení U některých vrtáček používat přídatnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s cílem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000281 2	5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT BYTOVÝ DŮM	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtáčkou	Pracovník	Poranění očí	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 11.11.24
Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtáčku a vrtáky Správné postavení u práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0A00231 2	5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 11.11.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 2	5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při vstupu a sestupu na zvýšené místo práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 11.11.24
K místům práce ve výšce zajišťují bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vrtáčků a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajišťují stabilitu lešeníkových koz, pokládat je na vyrovnány podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volně okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrůžení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
AS0010 2	ZÁMEČ VÝPL OTV.OBV PLÁŠT BYTOVÝ DŮM	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	2,8 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101a362/05,356a591/06,258/	1 x měsíčně 7.10.24 11.11.24
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu: Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použitím místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene. Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom)) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudů dýmu od zařízení i od svářeče. Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyslíkem elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohroženi a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstříku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti zhavěmu rozstříku Vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
AS0020 2	ZÁMEČ VÝPL OTV.OBV PLÁŠT BYTOVÝ DŮM	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem, řezání plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Popálení, požár, exploze, otrava, zadušení, popálení, naražení, odhození, poškození dýchacích cest požárem	2,4 2 6	Stavbyvedoucí, svářeč 361/2007,101/2005,591/2006	1 x měsíčně 7.10.24 11.11.24
Před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů případně předem písemně stanovit požární bezpečnostní opatření Dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke svařování v požárně nebezpečných prostorách, při svařování v uzavřených a těsných prostorách, na znečištěných zařízeních, v nádobách, potrubích apod., kontrola svařování a přilehlých prostor po nezbytné nutnou dobu, nejméně 8 hod. apod. Stanovit požadavky na účastníky svařování a požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazu Zabezpečit volné únikové cesty Uřídit provozní podmínky technických zařízení a procesu Vyčistění, odstranění hořlavých hořenin podporujících nebo vybušných látek, utěsnění otvorů, hasicí přístroje, asistence, OOPP Ochlazování konstrukce, měření koncentrace apod. Vybavit svařovací pracoviště hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000034 1	DROBNÉ ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM	Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při přenášení, ponořování, vytahování vibrační hlavic	Pracovník, dolů se pohybující lidé	Pohmoždění, zlomeniny, vnitřní zranění, zranění vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí 362/2005, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 21.10.24 30.12.24
Pro přečerpávání betonové a při jejím ukládání do konstrukce zřídít bezpečné pracovní podlahy popřípadě plošiny, aby byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí; (nelze-li taková místa zřídít, zajistit ochranu osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu (OOPP proti pádu nebo ochranný koš) Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a betonové směsi), zřízení pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí) Bednění stěn, sloupů, šachet a jiných vertikálních konstrukcí vybavit na volných okrajích pracovními látkami se zábradlím, tyto látky používat jen pokud je bednění řádně sepnuto a stabilizováno, přičemž volné okraje bednění jsou většinou na straně, kde vyčnívají z objektu, opatřeny ochranným zábradlím Zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
DA00231 1	DROBNÉ ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 21.10.24 30.12.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání ochranných rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce Vypínač nářadí v nejbližším pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000037 1	DROBNÉ ZÁKLADY BYTOVÝ DŮM	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhuňování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	0,8 2 2	Pracovník 591/2006,101/2005,272/2011 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 21.10.24 30.12.24
Používat ochranné rukojeti na ohebné hřídeli Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
DA00231 2	KANALIZACE VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 4.11.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání ochranných rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce Vypínač nářadí v nejbližším pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 2	KANALIZACE VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení částí těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 4.11.24
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešení aškových koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťovat výškové části kolkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 2	VODOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení částí těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.10.24 29.10.24
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešení aškových koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťovat výškové části kolkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
DA00231 2	VODOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.10.24 29.10.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání ochranných rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce Vypínač nářadí v nejbližším pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000281 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM	Ohrůžení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.10.24 4.11.24
Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky Správné postavení u práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000280 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.10.24 4.11.24
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v nejbližším pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáky z rukou při jejím protáčení U některých vrtaček používat přidavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s cílem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
AS0010 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	2,8 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101a362/05,356a591/06,258/	1 x měsíčně 29.10.24 4.11.24
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu: Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použitím místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene. Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom)) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudů dýmu od zařízení i od svářeče. Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyslíkem elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohroženi a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstříku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti zhavěmu rozstříku Vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
AS0060 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BYTOVÝ DŮM	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a částí těla, popáleniny	4,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3€	1 x měsíčně 29.10.24 4.11.24
K ahvim připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkoušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasinání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasná uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahví (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
DA00231 1	ZÁŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 13.1.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání ochranných rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce Vypínač nářadí v nejbližším pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000280 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.10.24 25.11.24
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v nejbližším pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáky z rukou při jejím protáčení U některých vrtaček používat přidavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s cílem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP Dodavatel	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN Předpis MNO Doklad	Odpovědnost	Četnost T. mozný T. přípustný
5587 DA00231 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.10.24 25.11.24
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5587 A000282 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem	Pracovník	Poarmění končetin, odřeniny, řezné rány, amputace	4,0 4 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.10.24 25.11.24
Postupovat dle návodu k používání Nepřeházet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti Nepřiblížovat ruku do nebezpečné blízkosti pohyblivého nástroje Seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stálý chod Před použitím nářadí zkontrolovat kryty Dohlížející kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí Brusku odkládat, přeházet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5587 AS0010 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	2,8 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101a362/05,356a591/06,258/ Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.10.24 25.11.24
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použitím místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudy dýmu od zařízení i od svářeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyslíkem elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličejové i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstříkání řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti zřívání Vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5587 AS0040 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svářeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rentgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	3,2 2 8	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3č Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.10.24 25.11.24
Ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr) Ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření Rozmístění a používání závesů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchu pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen prúník a odraz záření na pracovišti Použití ergonomicky vhodných sedadel Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce Zajištění odpočívání, šaten apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5587 AS0060 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a části těla, popáleniny	4,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3č Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.10.24 25.11.24
K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasinání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasná uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahví (nad 40 °C, lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5607 0000280 1	ARMATURY ÚT BYTOVÝ DŮM	Vznik kroučícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v ruce	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, poezžení	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 21.10.24 9.12.24
Obsluha musí být na zaseknutí vřetku při vrtání připravena, ať již je vřtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vřtačky z rukou při jejím protáčení U některých vřtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vřtačky při zablokování vřetku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5607 DA00231 1	ARMATURY ÚT BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 21.10.24 9.12.24
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5607 AS0060 1	ARMATURY ÚT BYTOVÝ DŮM	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a části těla, popáleniny	4,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3č Školení na pracovišti	1 x měsíčně 21.10.24 9.12.24
K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasinání plamene hořáku Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasná uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahví (nad 40 °C, lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5627 0000081 36	OTOPNÁ TĚLESA BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odřeniny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 18.11.24 9.12.24
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5627 DA00231 2	OTOPNÁ TĚLESA BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 9.12.24
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5647 0000180 18	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ BYTOVÝ DŮM	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 9.12.24 30.12.24
Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5647 A000262 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.12.24 30.12.24
Opatření dvojími žebříky zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojité žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečně a nadměrně se nevyklánět (tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (je-li žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobami současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojím žebříku pouze zaškolnými zaměstnanci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5667 AS0030 1	KOTELNÝ ÚT BYTOVÝ DŮM	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u pálení	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Zadušení, působení toxických výparů, aerosolů, plynů, dýmu, prachu	1,8 1 9	Stavbyvedoucí, svářeč 101/05,356a591/06,258/2000 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 20.1.25
Odsávání, větrání, vzduchové clony, přívod vzduchu, měření koncentrace škodlivin a nedýchacích látek Odstranění toxických látek, žravin, masnot Jištění dalším pracovníkem, použití OOPP, stanovení a dodržování dalších podmínek v příkazu ke svařování Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5667 0000161 18	KOTELNÝ ÚT BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 18.11.24 20.1.25
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění), zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5667 0000172 18	KOTELNÝ ÚT BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve fyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 18.11.24 20.1.25
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí Používání OOPP k ochraně kolen Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5667 0000280 1	KOTELNÝ ÚT BYTOVÝ DŮM	Vznik kroučícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v ruce	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, poezžení	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 20.1.25
Obsluha musí být na zaseknutí vřetku při vrtání připravena, ať již je vřtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vřtačky z rukou při jejím protáčení U některých vřtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vřtačky při zablokování vřetku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5667 DA00231 1	KOTELNÝ ÚT BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 20.1.25
Praxe, zručnost, zácvek, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. mozný T. přípušný
5667 A000261 1	KOTELNÝ ÚT BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 20.1.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vrtaček a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešení a nástrojů, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťování výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5667 AS00060 1	KOTELNÝ ÚT BYTOVÝ DŮM	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a části těla, popáleniny	4,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 20.1.25
K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasinání plamene hořáků Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasně uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla Vyloučení uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5687 0000081 6	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeniny, zlomeniny, zranění hlavy, zranění el. proudem	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 2.12.24 3.2.25
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navrženém materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5687 0000161 6	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 2.12.24 3.2.25
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5687 0000281 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT BYTOVÝ DŮM	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 3.2.25
Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtačku a vrtačky Správné postavení u práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5687 0A00231 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 3.2.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5687 AS00100 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT BYTOVÝ DŮM	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	2,8 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101a362/05,356a591/06,258/ Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 3.2.25
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použitím místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudů dýmu od zařízení i od svářeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyslíkem elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličejové a ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstřiku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti zhavému rozstřiku Vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5687 AS00060 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT BYTOVÝ DŮM	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	Svářeč, osoby v okolí	Poranění končetin a části těla, popáleniny	4,0 2 10	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,36 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 3.2.25
K ahvím připojovat jen svařovací zařízení, která jsou k tomu určena a zkušena Použití správných svařovacích a řezacích hořáků Vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene Odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí Čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji Nepoužívat vadné hořáky Dodržovat správný postup při zapalování a zhasinání plamene hořáků Použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici Správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasně uzavření přívodu plynu Zajišťování odborné způsobilosti svářečů Uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit Vyloučení nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 °C , lahve s oxidem uhličitým nad 30 °C) Dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahvi od zdroje tepla Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5707 0000161 36	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 29.10.24 29.10.24
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5707 0000172 36	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 29.10.24 29.10.24
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí Používání OOPP k ochraně kolen Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5707 0000280 2	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ BYTOVÝ DŮM	Vznik krotícího momentu, náhlé zablokování včetně při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořežení	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.10.24 29.10.24
Obsluha musí být na zaseknutí vrtačky při vrtní připravena, at již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtní, puštění vrtačky z rukou při jejím protáčení U některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při zablokování vrtačky) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5707 0000281 2	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ BYTOVÝ DŮM	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.10.24 29.10.24
Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtačku a vrtačky Správné postavení u práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5707 0000283 6	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ BYTOVÝ DŮM	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	Pracovníci kolem a pod konstrukcí	Zranění hlavy, odřeniny, pohmožděny, zlomeniny, poranění páteře	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 29.10.24 29.10.24
Správné připevnění nosné konstrukce (UW, CW, UD profil) k podlaží, stropu apod. hmoždinkami, zatlučkami hřebky Správné nastavení desek u příček vyšších než je délka sádrokartonové desky, spoje nastavených desek se nesmí křížit Upevnění profilů nosné konstrukce provádět prvky odpovídající typu stávajícího obvodového zdiva nebo stropní konst. Při uložení desek ve směru nosných profilů musí být profily rozvrženy tak, aby styk desek byl vždy podložen profilem Při připevňování desek vyloučit napětí v desce Chybné upevnění šrouby odstranit a nové montovat min. ve vzdálenosti o 500 mm od tohoto místa, montáží všech předepsaných šroubů musí deska pevně přilíhat ke spodní nosné konstrukci Vyloučit přestřizněním profilů (např. při montáži instalaci) Nezavěšovat zařizovací předměty bez nosičů ZT, těžší vzduchotechnická zařízení, svítidla apod. bez vyztužení či samonosné konstrukce Nepřetěžovat sádrokartonovou konstrukci zařizovacími předměty a konstrukcemi o větší hmotnosti, než je konst. zhotovena Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5707 0A00231 2	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 29.10.24 29.10.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5727 0A00231 2	SILNOPROUD VODIČE BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.11.24 9.12.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5727 E0030 2	SILNOPROUD VODIČE BYTOVÝ DŮM	Úraz el. proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	4,0 2 10	Pracovník Vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.11.24 9.12.24
Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřadit z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práci v blízkosti el. vedení a zařízení Dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5727 E0070 6	SILNOPROUD VODIČE BYTOVÝ DŮM	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	4,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí Vyhl. č. 50/1978 Sb,591/2006 Školení pracovníků, PDvenk €	1 x týdně 4.11.24 9.12.24
Dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v předmětných předpisech Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
5747 0000161 6	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 9.12.24 13.1.25
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5747 0000280 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE BYTOVÝ DŮM	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.12.24 13.1.25
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protažení U některých vrtáček používat přidavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáky) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s cílem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5747 DA00231 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.12.24 13.1.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5747 A000262 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE BYTOVÝ DŮM	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.12.24 13.1.25
Opatření dvojího žebříku zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojí žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorech provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevykloubat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odtlačovací plošinku (je-li žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitém žebříku pouze zaškolenými zaměstnanci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5747 A000263 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE BYTOVÝ DŮM	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře, zavalení břemenem, vnitřní zranění	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200:	1 x měsíčně 9.12.24 13.1.25
Žebřík použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zaměstnancem opodstatněné a účelné, nebo to nedovolují podmínky Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět Nevynášet a nesnášet břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat na žebříku více osobami Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku Yabezpečovat žebřík proti pohybu použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností Horní konec spolehlivě opřít, postranice, popř. žebřík připevnit Postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1 Požívat žebřík o dostatečné délce a v nepoškozeném stavu Řídit se pokyny výrobce, respektovat označené max. délky vysunutí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5747 E0030 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE BYTOVÝ DŮM	Úraz el. proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	4,0 2 10	Pracovník Vyh. č. 50/1978 Sb,101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.12.24 13.1.25
Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5747 E0040 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE BYTOVÝ DŮM	Úraz el. proudem - změna fázového a ochranného vodiče	Pracovník - elektrikář	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	2,0 1 10	Pracovník Vyh. č. 50/1978 Sb,101/2005	1 x měsíčně 9.12.24 13.1.25
Odborné připojení a opravy přírodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem (vždy provádí elektrikář min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší kvalifikací) Respektovat barevné označení vodičů Zabránění neodborných zásahů do instalace; Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad) Vyhnut se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v nejnětější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5767 0000155 1	SLABOPROUD TRUBKY BYTOVÝ DŮM	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením (venkovním el. vedením nn)	Pracovník	Poranění el. proudem, popáleniny	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 50/1978, 101/2005 Školení na pracovišti	před práci na střeše 4.11.24 23.12.24
Před prováděním prací na střeších učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím - elektrických venkovních vedení u střešech nebo nad střešou (ve smyslu požadavků příslušné ČSN) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5767 0000060 1	SLABOPROUD TRUBKY BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlaky, zhmoždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.11.24 23.12.24
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5767 0000190 6	SLABOPROUD TRUBKY BYTOVÝ DŮM	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech	Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost	Naražení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, zlomeniny, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 4.11.24 23.12.24
Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými listami nebo zarážkami Nepoužívat rozpráclý systém pažení místo žebříku Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolných fyzických osob Výkopy zajistit příkrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5767 0000195 6	SLABOPROUD TRUBKY BYTOVÝ DŮM	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmoždění, smrt	4,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr: Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 4.11.24 23.12.24
Provádění dle projektu Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahování Svísle stěny (bok) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zeminou tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným pracovníkem Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu Okraje výkopu nezatežovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů Vyložit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlejších pracovištích, kde není zajištěn dohled Chránit výkopy před vodou Správný postup odstraňování pažení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5767 A000261 1	SLABOPROUD TRUBKY BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 4.11.24 23.12.24
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vrtáčkových a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5787 DA00231 2	SLABOPROUD VODIČE BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 11.11.24 6.1.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5787 A000261 2	SLABOPROUD VODIČE BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 11.11.24 6.1.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vrtáčkových a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5787 E0030 2	SLABOPROUD VODIČE BYTOVÝ DŮM	Úraz el. proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	4,0 2 10	Pracovník Vyh. č. 50/1978 Sb,101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 11.11.24 6.1.25
Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5787 E0090 2	SLABOPROUD VODIČE BYTOVÝ DŮM	Zásah statickou elektřinou	Pracovník	Svalové reakce, šok, pocit úzkosti	1,2 3 2	Pracovník ČSN332030	1 x měsíčně 11.11.24 6.1.25
snížení nebo odvádění vzniklých elektrických nábojů, zejména: - snížení elektrizovatelnosti použitých látek - zvýšení relativní vlhkosti vzduchu - použití neutralizátorů - uzemnění všech vodivých předmětů, na nichž se mohou nahromadit elektrostatické náboje - elektrostatický svod podlah - spojení osoby s uzemněným vodičem nebo pomocí vodivé obuvi a podlahy - používání oblečení, výstroje (desek, sedadel, nádob, obalů) z omezeně elektrizovatelných materiálů, (dodržování zákazu nošení prádla a oděvů ze syntetických materiálů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohranění	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
5807 0000150 5	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005	1 x týdně 11.11.24 30.12.24
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků Zajištění proti propadnutí Ochrana proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záhybné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu U střeš se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5807 0000060 2	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otřasy, zhmždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006	1 x měsíčně 11.11.24 30.12.24
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5807 0000151 5	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	Pracovník	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, zaměstnavatel 101/2005,591/2006,362/2005	1 x týdně 11.11.24 30.12.24
Správné použití POZ, spolehlivé místo upevnění Odborné ověření kotvicího bodu Zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodícího lanka a kroužku, jistěním druhým pracovníkem, plošným jistěním atd. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech Dodržovat návod na použití POZ Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5807 0000161 30	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005	1 x denně 11.11.24 30.12.24
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5807 0000214 2	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení břemenem	Pracovník - manipulát	Narazení části těla, vnitřní zranění, pohmoždění, zlomeniny, zranění hlavy, smrt	2,4 2 6	Pracovník, jeřábník, ved. prac 591/2006, 101/2005	1 x měsíčně 11.11.24 30.12.24
Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene Nezavádět vazačské prostředky Dodržování zákazu zdřizovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojiždění jeřábu) Správná manipulace s břemenem při ovládní pohybu jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu Zachovávat dostatečného odstup od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5807 0000270 5	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střeších	Pracovník, pracovníci níže	Poranění části těla, zlomeniny končetin, poranění páteře, odražení vnitřních orgánů	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005	1 x týdně 11.11.24 30.12.24
Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záhybného lešení) a osobního zajištění Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce Není-li bezpečně zjištěna únosnost střechy (např. z vnitřních eternitových desek), navrhnout lešení a nestoupat na krytinu Nepřetěžovat pochůzná a pracovní plochy střešy materiálem, soustředěním více osob apod Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5807 0000280 2	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v ruce	Pracovník	Zhmždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořežení	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005	1 x měsíčně 11.11.24 30.12.24
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení U některých vrtáček používat přidavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5807 0A00231 2	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otřasy, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200	1 x měsíčně 11.11.24 30.12.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizace udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5807 A000261 2	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200	1 x měsíčně 11.11.24 30.12.24
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevělezat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešení/skyňských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí palek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5807 E0030 2	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudů tělem, zástava srdce	4,0 2 10	Pracovník Vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005	1 x měsíčně 11.11.24 30.12.24
Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5807 0000283 5	VZDUCHOTECHNIKA BYTOVÝ DŮM	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	Pracovníci kolem a pod konstrukci	Zranění hlavy, odfeniny, pohmoždění, zlomeniny, poranění páteře	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005	1 x týdně 11.11.24 30.12.24
Správné připevnění nosné konstrukce (UW, CW, UD profil) k podlaží, stropu apod. hmoždinkami, zatlučkami hřebey Správné nastavení desek u příček vyšších než je délka sádrokartonové desky, spoje nastavených desek se nesmí křížit Upevnění profilů nosné konstrukce provádět prvky odpovídající typu stávajícího obvodového zdiva nebo stropní konstr Při uložení desek ve směru nosných profilů musí být profily rozvrženy tak, aby styk desek byl vždy podložen profilem Při připevňování desek vyloučit napětí v desce Chybné upevnění šrouby odstranit a nově montovat min. ve vzdálenosti o 500 mm od tohoto místa, montáží všech předepsaných šroubů musí deska pevně přilíhat ke spodní nosné konstrukci Vyloučit přestřizněním profilů (např. při montáži instalací) Nezavěšovat zajišťovací předměty bez nosičů ZT, ležší vzduchotechnická zařízení, svítidla apod. bez vyztužení či samonosné konstrukce Nepřetěžovat sádrokartonovou konstrukci zařizovacími předměty a konstrukcemi o větší hmotnosti, než je konstr. zhotovena Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5859 0000070 3	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odfeniny, pohmoždění	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006	1 x měsíčně 9.9.24 30.12.24
Úprava pojezdové plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zášyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okraji výkopu pevnou zářáčku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5859 0000081 54	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odfeniny, zlomeniny	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006	1 x denně 9.9.24 30.12.24
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
5859 0000121 9	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006	1 x týdně 9.9.24 30.12.24
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlápnutí, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vílem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očistění obuvi před vstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6109 0000060 2	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otřasy, zhmždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006	1 x měsíčně 30.9.24 4.11.24
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6109 0000140 48	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	4,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 30.9.24 4.11.24
Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílčových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajišťování volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zářáčkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vstrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor. tuhosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
6109 0000172 48	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve nefyzilogicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 30.9.24 4.11.24
Zdravotní způsobilost, pracovnělékařská péče, preventivní prohlídky Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6109 0000142 48	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM	Pád (překlopení, převrácení) pojiždících a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděny, bodné a fezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš, 101/2005, 591/2006, 362/2005 školení na lešení	1 x denně 30.9.24 4.11.24
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídavnou záteží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6109 A000261 2	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.9.24 4.11.24
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevěšat na konstrukcích Zákaz používání vrátkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešeníškových koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškovou úroveň; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6207 0000081 72	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 7.10.24 11.11.24
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6207 0000046 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR BYTOVÝ DŮM	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 7.10.24 11.11.24
Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárazkou při podlaze Zřízení zachytých stříšek nad vstupem Vymezení a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené šrozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (pločnic, zábradlí, obědní, zamezení vstupu střeženi) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6207 0000141 72	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR BYTOVÝ DŮM	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděny, bodné a fezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	4,0 2 10	Lešenař, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 7.10.24 11.11.24
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedení rovnoměrné po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté stěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtená má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrýtl, výměna podlážek) provádět zodpovědným pracovníkem Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6207 0000144 12	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR BYTOVÝ DŮM	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a fezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 7.10.24 11.11.24
Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky Příčné svlaky musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svlaků ± 5 mm Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro chráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6207 0000330 3	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR BYTOVÝ DŮM	Uvolnění a pád desek tepelné izolace	Pracovník, pracovník níže	Zasažení části těla hlavně hlavy, odřeny, poranění páteře	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník ETICS, 591/2006, 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 11.11.24
Správné kotvení izolačních desek na fasádních plochách, zejména u výškových budov nad 20 m a na jejich nárožích Dodržet způsob kotvení dle návrhu projektanta nebo výrobce zateplovacího systému pro konkrétní stavbu Dodržet zásady osazování hmoždinek Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od okrajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry je 100 mm Opatrnost při manipulaci s izolantem Izolant neukládat volně na lešení, u silného větru odstranit z lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6207 0A00231 3	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otoky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 7.10.24 11.11.24
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v nejbližším pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji (hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6254 0000060 1	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáknutí, otoky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 30.12.24
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6254 0000061 1	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ BYTOVÝ DŮM	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, fezné rány	1,2 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 30.12.24
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky Zajištění přiměřeného pracovního prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6254 0000062 12	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ BYTOVÝ DŮM	Zasažení oka odletnými střepinami, drobnou částí, úlomkem, otevřením apod. (např. sekáč+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 2.12.24 30.12.24
Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a otevřených OOPP k ochraně zraku Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, ochrana před olejem a mastnotou Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6254 0000081 12	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 2.12.24 30.12.24
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6254 0000171 1	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ BYTOVÝ DŮM	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	Pracovník	Pořezání ruky, prstů	1,2 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 30.12.24
Správné pracovní postupy Používání OOPP (rukavice) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6254 0000180 12	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ BYTOVÝ DŮM	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 2.12.24 30.12.24
Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6254 0000250 2	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ BYTOVÝ DŮM	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání, bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 2.12.24 30.12.24
Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených proflech dle potřeby a fixace materiálu Používání OOPP (rukavice, dlaňovky, obuv, ochranné brýle apod.) Udržování volných manipulačních i obslužných průchoďů, pořádek na pracovišti Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6254 A000274 1	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ BYTOVÝ DŮM	Pád materiálu dopravovaného ve vozíku	Pracovníci pod vozíkem	Zavalení břemenem, pohmožděny, zranění hlavy, zlomeniny	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 30.12.24
Pro příslušný druh materiálu použít vhodného typu opravního vozíku (nástavba na tašky, nástavba na kbelky, vyklápecí kontejner) Materiálu na vozíku zajišťovat proti pádu Zajištění prostoru kolem dopravníku ohrožený pádem materiálu proti vstupu nepovolaných osob Nezdřezovat se pod plošinou (zejména po dobu pojezdu dopravního vozíku) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6306 0000014 66	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	Pracovník	Poleptání sliznice a pokožky, zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem	3,0 3 5	Stavbyvedoucí, pracovník 591/2006 př. část X, 101/2005 Proškolení	1 x denně 18.11.24 18.11.24
Správný postup při hašení vápna a manipulaci s vápenným mlékem a kaší Hašení a obsluha linky provádět dle vyvěšených pokynů a návodu k obsluze Správný postup hašení nehašeného mletého vápna (na prach rozemleté vzdušné vápno) - při hašení (stýku s vodou) vzniká velké množství tepla, které může uvést vápno do varu, při rychlém hašení způsobuje teplo prudké vypařování velkého množství vody, což vede k výbuchu nebo jej může způsobit Při zjištění závad prousové práce, vyčištění, odstranění příčin závad a ucpání Nerozpořádání hadic a jiných částí pod tlakem Správné provedení spoju a vedení hadic, použití nepoškozených spojek a jiných prvků Řádné čištění, údržba, mazání, včasná údržba a výměny otopňovacích částí Použití OOPP k ochraně zraku v případě odstříknutí vápna při jeho hašení a manipulaci, resp. odstříknutí vápenné maly z míchačky při výrobě vápna, při jeho manipulaci a dopravě, použití OOPP k ochraně dýchadel (čtvrťmaska, polomaska) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
6306 0000331 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou michanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 18.11.24
<p>Použití michadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček Správné a pevné upevnění metly na včetně dotazení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh michadla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu michané hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s michanou hmotou proti pohybu na podlaže Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s michadlem ohrožení odstříkující michanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličej (dle vlastností michané hmoty)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6306 0A00231 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 18.11.24
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavice, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6306 0000142 66	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš,101/2005,591/2006,362 školení na lešení	1 x denně 18.11.24 18.11.24
<p>Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojízdných a opatřených zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení měřem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídatnou záteží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6306 0A00261 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 18.11.24
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešení/škových, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah lešení zábradlím Správné zajišťování výškové části kolikem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozoového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, sousředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6306 0A00262 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 18.11.24
<p>Opatření dvojitého žebříku zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojité žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorech provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevyklánět těžší tělo) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitým žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinu (je-li žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobami současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitým žebříku pouze zaškolými zaměstnanci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6407 0000111 6	HYDROIZOL SANITÁR PROST BYTOVÝ DŮM	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátnivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorech	Pracovník	Odfeniny, pohmoždění, zranění končetin a kloubů	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 16.12.24 27.1.25
<p>Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čištění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6407 0000081 6	HYDROIZOL SANITÁR PROST BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odfeniny, zlomeniny, páteře	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 školení na pracovišti	1 x denně 16.12.24 27.1.25
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6407 0000294 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST BYTOVÝ DŮM	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	Pracovníci v místnosti	Změna chuti a čuchu, podráždění očí, sliznice, pokožky	4,0 5 4	Pracovník, vedoucí pracovník Návod, 591/2006, 101/2005 školení na pracovišti	1 x měsíčně 16.12.24 27.1.25
<p>Při aplikaci v uzavřených prostorech, je třeba zajistit dostatečnou ventilaci, pokud výpary styrenu překročí koncentraci 20 ppm, použít ochranou masku (respirátor) Aplikaci v uzavřených prostorech je třeba provádět min. v počtu dvou pracovníků a zabezpečit nepřetržitou ventilaci v průběhu vytváření náletů, pro minimalizaci koncentrace styrenových par (limit je 1,1%) Při práci s přípravkem zabránit přímému kontaktu kůže s materiálem vhodným pracovním oděvem, rukavicemi a vhodných ochranných brýlí První pomoc: Při vniknutí do oka vymýt proudem čisté vody nebo borovou vodou a neproděně vyhledat lékaře Při kontaminaci pokožky setřít kompozici nebo složku buničinou nebo toaletním papírem, umýt mycí pastou nebo mýdlem. Zasažené místo sterilizovat (např. Septonexem), neaplikovat žádné masti nebo krémy; Při požití dát postiženému vypít cca 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, ne však později než po 5 až 15 minutách, dále vypít cca 0,5 l 3% kys. citr. a vyhledat lékaře Větrat Znečištěný oděv vyměnit</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6407 0000300 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST BYTOVÝ DŮM	Popálení horkou živící	Pracovník	Popálení části těla	2,8 2 7	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006 školení na pracovišti	1 x měsíčně 16.12.24 27.1.25
<p>Používání OOPP k ochraně rukou, obličej, oči a nechráněných částí těla, (nepracovat s ohřátým tělem) Zabránit styku rozehráté živice s vodou, horkou živici pokládat na suché povrchy Vyloučit přítomnost nepovolných osob v místě práce K dispozici prostředky k poskytování první pomoci, správný postup při poskytování první pomoci Pro práce se živícími stanoví v technologickém nebo pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při jednotlivých pracovních úkonech Správné pracovní postupy, opatření při zacházení s rozehrátou živící Živice nahřívají pouze v tomu určených tavných nádobách a správným způsobem Tavnou nádobu umístít na nehořlavý, rovný a únosný podklad Vyloučení dodatečného plnění a přehřátí živice v kotlích Rádný technický stav kotle, pravidelné prohlídky, poklop nad tavnou nádobou apod., tavné nádoby upraveny tak, aby rozehrátá živice nemohla přijít do styku s ohněm Takové lahve na PB pro nahřívání živice ukládat v bezpečné (zpravidla 4m)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6407 0000301 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST BYTOVÝ DŮM	Působení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	Pracovníci	Poranění dýchacích cest	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 262/2006 školení na pracovišti	1 x měsíčně 16.12.24 27.1.25
<p>Dát, aby do zásobníků a jiných nádob na uskladnění a rozehrávání živice nevnikala voda, pokud se tak stalo, musí se voda před rozehráním živice nebo aplikaci horké živice odstranit Hrkou živící pokládat na suché povrchy Vložit přítomnost nepovolných osob v místě práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6609 0000060 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přimáčknutí, otlaky, zhmoždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 17.2.25
<p>Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6609 0000171 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	Pracovník	Pořezání ruky, prstů	1,2 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 17.2.25
<p>Správné pracovní postupy Používání OOPP (rukavice)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6609 0000280 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Vznik kroučícího momentu, náhlé zablokování včetně při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 17.2.25
<p>Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protáčení U některých vrtáček používat přídatnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáky) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s cílem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6609 0000281 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtáčkou	Pracovník	Poranění očí	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 17.2.25
<p>Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtáčku a vrtáky Správné postavení u práce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6609 0A00282 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem	Pracovník	Poarmní končetin, odfeniny, řezné rány, amputace	4,0 4 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 17.2.25
<p>Postupovat dle návodu k používání Nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti Nepřiblížovat ruku do nebezpečné blízkosti pohyblivých nástrojů Seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí provádět jen při nářadí v klidu Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stály chod Před použitím nářadí zkontrolovat kryty Dobíhající kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6706 0000037 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhuťování betonové směsi	Pracovník	Poranění ruky	0,8 2 2	Pracovník 591/2006,101/2005,272/2011 školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.1.25 6.1.25
<p>Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
6706 0000038 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	Pracovník	Poranění ruky	0,2 1 1	Pracovník Návod,101/2005,591/2006 školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.1.25 6.1.25
<p>El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným vibrátorem Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytážení prováděno jen za chodu vibrátoru Při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN Předpis MNO Doklad	Odpovědnost	Četnost T. možný T. příпустný
6706 0000250 5	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BYTOVÝ DŮM	Poranění u práce s ocelí	Pracovník	Pořezání, bodnutí, napichnutí ruky, poranění jiné části těla, zranění oka	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 6.1.25 6.1.25
Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených proflech dle potřeby a fixace materiálu Používání OOPP (rukavice, dlaňovky, obuv, ochranné brýle apod.) Udržování volných manipulačních i obslužných průchoďů, pořádek na pracovišti Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6807 0000161 42	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeny, pohmožděny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 23.12.24 13.1.25
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6807 0000061 2	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY BYTOVÝ DŮM	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty)	Pracovníci kolem	Zasažení části těla, bodné, řezné rány	1,2 2 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006, 362/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 23.12.24 13.1.25
Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky Zajištění přiměřeného pracovního prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6807 0000060 2	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 23.12.24 13.1.25
Praxe, zručnost, záchvat Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6807 AS0010 2	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY BYTOVÝ DŮM	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svařeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svařečů, popáleniny	2,8 2 7	Svařeč, stavbyvedoucí 101a362/05, 356a591/06, 258/ 101/05, 356a591/06, 258/2000	1 x měsíčně 23.12.24 13.1.25
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudů dýmu od zařízení i od svařeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kysleými elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohroženi a opaření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstřiku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti zhavému rozstřiku Vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6807 AS0020 2	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY BYTOVÝ DŮM	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem, řezání plamenem	Pracovník - svařeč, osoby v těsném okolí	Popálení, požár, exploze, otrava, zadušení, popálení, naražení, odhození, poškození dýchacích cest požárem	2,4 2 6	Stavbyvedoucí, svařeč 361/2007, 101/2005, 591/2006	1 x měsíčně 23.12.24 13.1.25
Před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svařečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálu případně předem písemně stanovit požární bezpečnostní opatření Dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke svařování v požárně nebezpečných prostorách, při svařování v uzavřených a těsných prostorách, na znečištěných zařízeních, v nádobách, potrubích apod., kontrola svařování a přilehlých prostor pro nezbytnou dobu, nejméně 8 hod. apod. Stanovit požadavky na účastníky svařování a požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazu Zabezpečit volné únikové cesty Učít provozní podmínky technických zařízení a procesu Vyčistění, odstranění hořlavých hoření podporujících nebo vybušných látek, utěsnění otvorů, hasicí přístroje, asistence, OOPP Ochlazování konstrukce, měření koncentrace apod. Vyčistění svařovacího pracoviště hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6807 AS0030 2	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY BYTOVÝ DŮM	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení	Pracovník - svařeč, osoby v těsném okolí	Zadušení, působení toxických výparů, aerosolů, plynů, dýmů, prachů	1,8 1 9	Stavbyvedoucí, svařeč 101/05, 356a591/06, 258/2000	1 x měsíčně 23.12.24 13.1.25
Odsávání, větrání, vzduchové clony, přívod vzduchu, měření koncentrace škodlivin a nedýchacích látek Odstranění toxických látek, žíravín, mastnot Jísti dalším pracovníkem, použít OOPP, stanovení a dodržování dalších podmínek v příkazu ke svařování Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6807 AS0050 2	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY BYTOVÝ DŮM	Zranění el proudem u svařování	Pracovník - svařeč	Zasažení svařeče el. proudem při obloukovém svařování, nepřiznivě účinky el. proudu na lidský organismus	3,2 2 8	Pracovník, stavbyvedoucí 101/05, 356a591/06, 258/00, 362/2000	1 x měsíčně 23.12.24 13.1.25
Pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze Nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojů vodičů apod. Dokonalé el. spojení svařovacích spojů a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění spojení Nemanipulovat na svorkách a na svařenci, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svařečky za chodu Vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí Odstranit kovové předměty z dosahu svařeče, vyloučit dotyk svařeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování Svařovací transformátory (střídávky) neopravovat pod napětím; uzemnění, nulování svař. transformátoru Při výměně elektrody používat neporušené svařečské rukavice (ne mokré, ani vlhké) Ukládání držáků elektrod na izolační podložku či stojan Ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování Používání nepoškozených OOPP Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6859 0000070 2	PŘESUN HMOT TE 6 BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeny, pohmožděny	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.9.24 27.1.25
Úprava pojezdové plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zásp, dopravovaného do výšky hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okraji výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6859 0000081 42	PŘESUN HMOT TE 6 BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 30.9.24 27.1.25
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6859 0000111 42	PŘESUN HMOT TE 6 BYTOVÝ DŮM	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátnivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorech	Pracovník	Odřeny, pohmožděny, zranění končetin a kloubů	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 30.9.24 27.1.25
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6859 0000121 7	PŘESUN HMOT TE 6 BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 30.9.24 27.1.25
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vívem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očistění obuvi před výstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
6859 A000261 2	PŘESUN HMOT TE 6 BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2000 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.9.24 27.1.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradím Správné zajišťování výškových částí kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení), plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Zajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7107 0000081 42	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 23.12.24 13.1.25
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičkou Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7107 0000142 42	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ BYTOVÝ DŮM	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš, 101/2005, 591/2006, 362/2005 školení na lešení	1 x denně 23.12.24 13.1.25
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přidáním záteží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7107 0000283 7	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ BYTOVÝ DŮM	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	Pracovníci kolem a pod konstrukcí	Zranění hlavy, odřeny, pohmožděny, zlomeniny, poranění páteře	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 23.12.24 13.1.25
Správné připevnění nosné konstrukce (UW, CW, UD profil) k podlaží, stropu apod. hmoždinkami, zatlučkami hřebey Správné nastavování desek u příček vyšších než je délka sádrokartonové desky, spoje nastavovaných desek se nesmí křížit Upevnění profilů nosné konstrukce provádět prvky odpovídajícími typu stávajícího obvodového zdiva nebo stropní konstr Při uložení desek ve směru nosných profilů musí být profily rozvrženy tak, aby styk desek byl vždy podložen profilem Při připevňování desek vyloučit napětí v desce Chybně upevněné šrouby odstranit a nově montovat min. ve vzdálenosti o 500 mm od tohoto místa, montáží všech předsedpaných šroubů musí deska pevně přilíhat ke spodní nosné konstrukci Vyloučit přestřizemí profilů (např. při montáži instalací) Nezavěšovat zařizovací předměty bez nosičů ZT, větší vzduchotechnická zařízení, svítidla apod. bez vyztužení či samonosné konstrukce Nepřetěžovat sádrokartonovou konstrukci zařizovacími předměty a konstrukcemi o větší hmotnosti, než je konstr. zhotovena Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7107 0000281 2	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ BYTOVÝ DŮM	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkou	Pracovník	Poranění očí	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 23.12.24 13.1.25
Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky Správné postavení u práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz	Op a t ě n í	Odpo věd nost	Četnost
	Dotavatel				PVN		Předpis	T. možný
					MNO		Doklad	T. přípu stný
7107 DA00231 2	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník	591/2006, 101/2005, 262/200	1 x měsíčně 23.12.24 13.1.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7107 A000261 2	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník	591/2006, 101/2005, 362/200	1 x měsíčně 23.12.24 13.1.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7107 A000264 2	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ BYTOVÝ DŮM	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	Pracovník	Poranění očí, ztížené dýchání, nedoslýchavost	1,2 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník		1 x měsíčně 23.12.24 13.1.25
Používání odsávací jednotky Otvory brusné desky a listu (použití perforovaných brusných listů) se musí kryt, aby bylo umožněno odsávání prachu pod brusnou deskou Prachový sáček nutno vysypávat dříve než bude zcela naplněn, jinak se sníží účinnost odsávacího systému Používání OOPP - chrániče sluchu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7107 E0030 2	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ BYTOVÝ DŮM	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudů tělem, zástava srdce	4,0 2 10	Pracovník	Vyhl. č. 50/1978 Sb, 101/2005	1 x měsíčně 23.12.24 13.1.25
Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7127 0000060 2	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáknutí, otlaky, zhmždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník	309/2005, 591/2006	1 x měsíčně 20.1.25 3.2.25
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7127 0000280 2	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, poréžání	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník	591/2006, 101/2005	1 x měsíčně 20.1.25 3.2.25
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáky z rukou při jejím protáhnutí U některých vrtáček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s cílem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7127 DA00231 2	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník	591/2006, 101/2005, 262/200	1 x měsíčně 20.1.25 3.2.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7127 A000261 2	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník	591/2006, 101/2005, 362/200	1 x měsíčně 20.1.25 3.2.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7127 A000282 2	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (trousícím nebo řezacím kotoučem) při styku ruky s nástrojem	Pracovník	Poranění končetin, odřeniny, řezné rány, amputace	4,0 4 5	Pracovník, vedoucí pracovník	591/2006, 101/2005	1 x měsíčně 20.1.25 3.2.25
Postupovat dle návodu k používání Nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti Nepřiblížovat ruku do nebezpečné blízkosti pohyblivého nástroje Seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí provádět jen při klidu Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stálý chod Před použitím nářadí zkontrolovat kryty Dobíhající kotouč nebrzdí tlakem na bok kotouče Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky nedotýkala jinou částí těla než rukama; Nepoužívat poškozené nářadí Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7127 AS0010 2	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	2,8 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí	101a362/05, 356a591/06, 258/	1 x měsíčně 20.1.25 3.2.25
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použitím místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudy dýmu od zařízení i od svářeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyselinami elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličejové i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohroženi a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstřiku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti zhavému rozstřiku Vyloučení přístupu osob do otrožného prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7127 AS0050 2	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM	Zranění el proudem u svařování	Pracovník - svářeč	Zasažení svářeče el. proudem při obloukovém svařování, nepřiznivě účinky el. proudu na lidský organismus	3,2 2 8	Pracovník, stavbyvedoucí	101/05, 356a591/06, 258/00, 3€	1 x měsíčně 20.1.25 3.2.25
Pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze Nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojky vodičů apod. Dokonalé el. spojení svařovacích spojky a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění pojení Nemanipulovat na svorkách a na svářenici, nepřipeňovat svařovací vodiče na svorkovnici svářeče za chodu Vyloučení dotyku svařovacích nástrojů s elektricky vodivými předměty v okolí svařování Svařovací transformátory (střídavý proud) neoprávně pod napětím; uzemnění, nulování svař. transformátoru Při výměně elektrod používat neporušené svářečské rukavice (ne mokré, ani vlhké) Ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan Ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování Používání nepoškozených OOPP Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7127 0000142 30	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL BYTOVÝ DŮM	Pád (překlpení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník	TPleš, 101/2005, 591/2006, 362	1 x denně 20.1.25 3.2.25
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídavnou zátěží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemisťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7303 0000081 12	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odřeniny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník	101/2005, 591/2006	1 x denně 23.12.24 3.2.25
Dodržování zákazu porušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špičí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7303 0000060 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáknutí, otlaky, zhmždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník	309/2005, 591/2006	1 x měsíčně 23.12.24 3.2.25
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7303 0000160 2	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ BYTOVÝ DŮM	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, tuhosti konstrukce	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník	268/2009, 101/2005, 591/2005	1 x týdně 23.12.24 3.2.25
Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nové vyzdění zdívo vykazuje dostatečnou pevnost Nezatěžování zdívo izolačních přízdivek zeminou Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívacích konstrukcí Zakotvení příček do zdiva Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady) Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu Případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přízdivek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7303 0000161 12	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník	268/2009, 101/2005, 591/2005	1 x denně 23.12.24 3.2.25
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								
7303 DA00231 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník	591/2006, 101/2005, 262/200	1 x měsíčně 23.12.24 3.2.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:								

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
0000060 2	OBKLADY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Prímáčknutí, otlačky, zhmoždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.1.25 3.2.25
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0A00231 2	OBKLADY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění et. prudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.1.25 3.2.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizací udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000161 30	OBKLADY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfeniny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 6.1.25 3.2.25
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000171 2	OBKLADY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	Pracovník	Pořezání ruky, prstů	1,2 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.1.25 3.2.25
Správné pracovní postupy Používání OOPP (rukavice) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000331 2	OBKLADY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou mchanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.1.25 3.2.25
Použití michadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otáčení v smyslu hodinových ručiček Správné a pevné upevnění metly na vřeteno a řádné dolažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh michadla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu mchané hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s mchanou hmotou proti pohybu na podlaže Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s michadlem ohrožení odstříkující mchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličje (dle vlastností mchané hmoty) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000172 12	PODLAHY SYNTETICKÉ BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuální 27.1.25 3.3.25
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí Používání OOPP k ochraně kolen Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000180 12	PODLAHY SYNTETICKÉ BYTOVÝ DŮM	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006, 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 27.1.25 3.3.25
Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000062 30	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ BYTOVÝ DŮM	Zasažení oka odletnou špičkovou, drobnou částí, úlomkem, oštěpem apod. (např. sekáč-kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuální 20.1.25 3.2.25
Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a oštěpů Používání OOPP k ochraně zraku Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich ochrana před olejem a mastnotou Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000060 2	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Prímáčknutí, otlačky, zhmoždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.1.25 3.2.25
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000081 30	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, odfeniny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 20.1.25 3.2.25
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000121 5	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 20.1.25 3.2.25
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezivních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očistění obuvi před vstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000171 2	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ BYTOVÝ DŮM	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	Pracovník	Pořezání ruky, prstů	1,2 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.1.25 3.2.25
Správné pracovní postupy Používání OOPP (rukavice) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000172 30	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuální 20.1.25 3.2.25
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí Používání OOPP k ochraně kolen Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000142 36	NÁTĚRY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš,101/2005,591/2006,362 školení na lešení	1 x denně 30.12.24 27.1.25
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídatnou zátěží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000180 36	NÁTĚRY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006, 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 30.12.24 27.1.25
Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000260 2	NÁTĚRY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění u malířských prací, chemické povahy	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění očí, kožní nemoci	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 27.1.25
Dodržet pokyny uvedené v bezpečnostních listech a stanovené technologické postupy s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami použitý materiál pro malířské práce Dodržet zásady osobní hygieny Při používání vápenného mléka používat OOPP k ochraně zraku Správné a bezpečné zacházení s vápenným mlékem tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí vápenného mléka Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 2	NÁTĚRY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při vstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 27.1.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešení a nadměrně se nevyklánět (tj. nevyklánět těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík z poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horní konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitěm žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat na horní odkládací plošinku (je-li žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobami současně Udržování žebříku, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitěm žebříku pouze zaškolnými zaměstnanci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000262 2	NÁTĚRY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby ze dvojitěho žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitěho žebříku a pádu dvojitěho žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 27.1.25
Opatření dvojitých žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozvezení Neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodišťových prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrně se nevyklánět (tj. nevyklánět těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík z poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horní konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitěm žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestupovat na horní odkládací plošinku (je-li žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobami současně Udržování žebříku, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitěm žebříku pouze zaškolnými zaměstnanci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000142 42	MALBY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš,101/2005,591/2006,362 školení na lešení	1 x denně 20.1.25 20.1.25
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídatnou zátěží Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
7707 0000170 7	MALBY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké malty při omítání a bílení stěn a stropů	Pracovník - zedník	Podráždění, poleptání postiženého místa - oka	1,6 4 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 20.1.25 20.1.25
Správné a bezpečné zacházení s maltou a vápenným (pokud možno tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka) Používání OOPP k ochraně zraku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7707 0000260 2	MALBY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění u malířských prací, chemické povahy	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění očí, kožní nemoci	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.1.25 20.1.25
Dodržet pokyny uvedené v bezpečnostních listech a stanovené technologické postupy s přihlednutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami použitý materiál pro malířské práce Dodržet zásady osobní hygieny Při používání vápenného mléka používat OOPP k ochraně zraku Správné a bezpečné zacházení s vápenným mlékem tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí vápenného mléka Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7707 A000261 2	MALBY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.1.25 20.1.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zacházení s výškovými částmi košíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7707 A000262 2	MALBY VNITŘNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.1.25 20.1.25
Opatření dvojího žebříku zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojí žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorech provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevyklánět těžiště těla) mimo osu žebříku Nevnášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (je-li žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojím žebříku pouze zaškolnými zaměstnanci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7757 0000081 24	PODLAHY POVLAKOVÉ BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděliny, odřeniny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 17.2.25 17.2.25
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7757 0000172 24	PODLAHY POVLAKOVÉ BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 17.2.25 17.2.25
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí Používání OOPP k ochraně kolen Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7757 A000290 1	PODLAHY POVLAKOVÉ BYTOVÝ DŮM	Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek	Pracovník	Popáleniny končetiny, části těla	2,8 2 7	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 133/198 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.2.25 17.2.25
Určit způsob a délku ohřevu, postavení plamene dle druhu prací a izolačního materiálu Tepelný výkon a délka pracovního plamene se řídí pracovním přetlakem PB dle typu přístroje na PB Zabránit sklouznutí, pádu či stržení přístroje na PB (natavovacího zařízení) hmotnosti hadice Zabránění náhodnému otevření přívodu plynu Zabránění uhašení či stržení plamene vílevem povětrostních podmínek Zapálený hořák v úsporném režimu odkládat na volné místo bez hořlavých materiálů ve stabilizované poloze, přičemž hubice musí směřovat do volného prostoru Při natavování izolačních materiálů (např. polyethylen v kombinaci se živicemi) hořák zapalovat ve směru větru do otevřeného prostoru, ve kterém se nevyskytují hořlavé materiály, páry hořlavých kapalin nebo hořlavý plyn Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7757 0000180 24	PODLAHY POVLAKOVÉ BYTOVÝ DŮM	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 17.2.25 17.2.25
Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7859 0000070 1	PŘESUN HMOT POVRCHY BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeniny, pohmožděliny	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 23.12.24 10.3.25
Úprava pojízdné plochy, vyrovnaní a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojízdných ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojízdných konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojízdných prvků proti pohybu Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okraji výkopu pevnou zářku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7859 0000081 12	PŘESUN HMOT POVRCHY BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděliny, odřeniny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 23.12.24 10.3.25
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7859 0000121 2	PŘESUN HMOT POVRCHY BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 23.12.24 10.3.25
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezivních podmínkách za mokra, námrazy, vílevem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očistění obuvi před výstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
7859 A000261 1	PŘESUN HMOT POVRCHY BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 23.12.24 10.3.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zacházení s výškovými částmi košíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 0000140 54	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Narazení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	4,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 9.12.24 13.1.25
Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracování resp. stanovení technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajišťovat volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zářkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vyzkoušení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor: tuhosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 0000161 54	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeniny, pohmožděliny, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 9.12.24 13.1.25
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění), zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 0000272 3	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY BYTOVÝ DŮM	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	Pracovník, pracovník pod střechou	Poranění hlavy, části těla, odřeniny	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.12.24 13.1.25
Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříknutí shozeného předmětu nebo materiálu Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hluku, popř. vzniku jiných nežádoucích účinků Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zameštrance strhnout z výšky Používat helmu Stanovit systém dorozumívání u shazování Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 0000280 3	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY BYTOVÝ DŮM	Vznik kroučícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.12.24 13.1.25
Obsluha musí být na zaseknutí vřetka při vrtání připravena, ať již je vřetka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vřetky z rukou při jejím protáčení U některých vřetec používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vřetky při zablokování vřetku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s cílem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 DA00231 3	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.12.24 13.1.25
Praxe, zručnost, zručnost, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přímětný pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípuštný
8109 A000261 3	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.12.24 13.1.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťování výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 AS0010 3	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY BYTOVÝ DŮM	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	2,8 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101a362/05,356a591/06,258/ 7	1 x měsíčně 9.12.24 13.1.25
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použitím místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudů dýmu od zařízení i od svářeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyselými elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličejů i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstříku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti zhavěmu rozstříku Vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 AS0040 3	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY BYTOVÝ DŮM	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svářeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rentgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	3,2 2 8	Svářeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3f	1 x měsíčně 9.12.24 13.1.25
Ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr) Ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti Použití ergonomicky vhodných sedadel Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce Zajištění odpočívárny, šaten apod. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8109 E0030 3	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY BYTOVÝ DŮM	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudů tělem, zástava srdce	4,0 2 10	Pracovník Vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 9.12.24 13.1.25
Nepřibližovat se k el. zařízením, vyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8207 0000081 30	PODLAHY TEXTILNÍ BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmoždění, oděnění, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 10.2.25 10.2.25
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespol nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovňovaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8207 0000172 30	PODLAHY TEXTILNÍ BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve nefyzilogicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 10.2.25 10.2.25
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí Používání OOPP k ochraně kolen Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8207 0000180 30	PODLAHY TEXTILNÍ BYTOVÝ DŮM	Nebezpečí při práci s polyuretany	Pracovník, pracovníci v místnosti	Podráždění dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, žaludeční obtíže, dýchací obtíže, podráždění pokožky a očí	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 262/2006,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 10.2.25 10.2.25
Zabránění přímého kontaktu s látkou Používání vhodných OOPP Postupovat dle informací výrobce u aplikace látky Dostatečné větrání místnosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8207 0A00231 2	PODLAHY TEXTILNÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.2.25 10.2.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8257 0000060 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmoždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.2.25 24.2.25
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8257 0000161 18	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Oděnění, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 24.2.25 24.2.25
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8257 0000280 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ BYTOVÝ DŮM	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořežání	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.2.25 24.2.25
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protažení U některých vrtáček používat přidavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s cílem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravy el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8257 A000264 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ BYTOVÝ DŮM	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	Pracovník	Poranění očí, ztížené dýchání, nedoslýchavost	1,2 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.2.25 24.2.25
Používání odsávací jednotky Otvory brusné desky a listu (použití perforovaných brusných listů) se musí kryt, aby bylo umožněno odsávání prachu pod brusnou deskou Prachový sáček nutno vysypávat dříve než bude zcela naplněn, jinak se sníží účinnost odsávacího systému Používání OOPP - chrániče sluchu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8309 0000060 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáčknutí, otlaky, zhmoždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.2.25 10.3.25
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8309 0000121 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 24.2.25 10.3.25
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlápnutí, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8309 0000280 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ BYTOVÝ DŮM	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořežání	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.2.25 10.3.25
Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtáčka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vrtání, puštění vrtáčky z rukou při jejím protažení U některých vrtáček používat přidavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtáčky při zablokování vrtáku) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s cílem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravy el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8309 0A00231 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.2.25 10.3.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroj(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8309 AS0010 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ BYTOVÝ DŮM	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů, popáleniny	2,8 2 7	Svářeč, stavbyvedoucí 101a362/05,356a591/06,258/ 7	1 x měsíčně 24.2.25 10.3.25
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použitím místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudů dýmu od zařízení i od svářeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyselými elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličejů i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstříku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti zhavěmu rozstříku Vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP Dodavatel	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
8309 AS0040 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚVÉ BYTOVÝ DŮM	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svařeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rentgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	3,2 2 8	Svařeč, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3€	1 x měsíčně 24.2.25 10.3.25
Ochrana zraku i pokožky svařeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr) Ochranné svařečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti Použití ergonomicky vhodných sedadel Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce Zajištění odpočívání, šaten apod.							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8309 AS0050 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚVÉ BYTOVÝ DŮM	Zranění el proudem u svařování	Pracovník - svařeč	Zasažení svařeče el. proudem při obloukovém svařování, nepříznivé účinky el. proudu na lidský organismus	3,2 2 8	Pracovník, stavbyvedoucí 101/05,356a591/06,258/00,3€	1 x měsíčně 24.2.25 10.3.25
Pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze Nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod. Dokonalé el. spojení svařovacích spojek a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění pojení Nemanipulovat na svorkách a na svarencích, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svařečky za chodu Vyloučení dotyku svařovacích nástrojů s elektricky vodivými předměty v okolí Odstranit kovové předměty z dosahu svařeče, vyloučit dotyk svařeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování Svařovací transformátory (střídový proud) nepracovat pod napětím; uzemnění, nulování svář. transformátoru Při výměně elektrody používat neporušené svařečské rukavice (ne mokré, ani vlhké) Ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan Ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování Používání nepoškozených OOPP							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8407 0000121 4	ZÁŘÍZENÍ VELKOKUCHYŇNÍ BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006	1 x týdně 17.2.25 17.2.25
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezivních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8407 0A00231 1	ZÁŘÍZENÍ VELKOKUCHYŇNÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200:	1 x měsíčně 17.2.25 17.2.25
Praxe, zručnost, zácik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8457 0A00231 1	ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200:	1 x měsíčně 3.3.25 3.3.25
Praxe, zručnost, zácik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8607 0A00231 2	MĚŘENÍ A REGULACE BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200:	1 x měsíčně 9.12.24 10.2.25
Praxe, zručnost, zácik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8607 E0070 5	MĚŘENÍ A REGULACE BYTOVÝ DŮM	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	4,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí Vyh. č. 50/1978 Sb.591/2006	1 x týdně 9.12.24 10.2.25
Dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v předmětných předpisech							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8607 E0090 2	MĚŘENÍ A REGULACE BYTOVÝ DŮM	Zásah statickou elektřinou	Pracovník	Svalové reakce, šok, pocit úzkosti	1,2 3 2	Pracovník ČSN332030	1 x měsíčně 9.12.24 10.2.25
snížení nebo odvádění vzniklých elektrických nábojů, zejména: - snížení elektrizovatelnosti použitých látek - zvýšení relativní vlhkosti vzduchu - použití neutralizátorů - uzemnění všech vodivých předmětů, na nichž se mohou nahromadit elektrostatické náboje - elektrostatický svod podlah - spojení osoby s uzemněným vodičem nebo pomocí vodivé obuvi a podlahy - používání oblečení, výstroje (desek, sedadel, nádob, obalů) z omezené elektrizovatelných materiálů, (dodržování zákazu nošení prádla a oděvů ze syntetických materiálů)							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8657 0A00231 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200:	1 x měsíčně 3.3.25 3.3.25
Praxe, zručnost, zácik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8657 0000161 12	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odfény, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005	1 x denně 3.3.25 3.3.25
Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8657 E0090 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ BYTOVÝ DŮM	Zásah statickou elektřinou	Pracovník	Svalové reakce, šok, pocit úzkosti	1,2 3 2	Pracovník ČSN332030	1 x měsíčně 3.3.25 3.3.25
snížení nebo odvádění vzniklých elektrických nábojů, zejména: - snížení elektrizovatelnosti použitých látek - zvýšení relativní vlhkosti vzduchu - použití neutralizátorů - uzemnění všech vodivých předmětů, na nichž se mohou nahromadit elektrostatické náboje - elektrostatický svod podlah - spojení osoby s uzemněným vodičem nebo pomocí vodivé obuvi a podlahy - používání oblečení, výstroje (desek, sedadel, nádob, obalů) z omezené elektrizovatelných materiálů, (dodržování zákazu nošení prádla a oděvů ze syntetických materiálů)							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8707 0000142 18	SILNOPROUD KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš,101/2005,591/2006,36€	1 x denně 24.2.25 24.2.25
Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídatnou zátěží Pojezdová plocha rovná a ušlechtlá bez otvorů apod. Při přemisťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8707 0A00231 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200:	1 x měsíčně 24.2.25 24.2.25
Praxe, zručnost, zácik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8707 A000261 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200:	1 x měsíčně 24.2.25 24.2.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, sousředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8707 A000262 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200:	1 x měsíčně 24.2.25 24.2.25
Opatření dvojího žebříku zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozvození Neopírat dvojí žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodišťových prostorách provádět malifické práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevychytávat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (je-li žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitém žebříku pouze zaškolnými zaměstnanci							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		
8707 E0040 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM	Úraz el proudem - změna fázového a ochranného vodiče	Pracovník - elektrikář	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	2,0 1 10	Pracovník Vyh. č. 50/1978 Sb,101/2005	1 x měsíčně 24.2.25 24.2.25
Odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem (vždy provádí elektrikář min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší kvalifikací) Respektovat barevné označení vodičů Zabránění neodborných zásahů do el.instalace; Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad) Vyhnut se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v nejnnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách							
Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
8707 E0030 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	4,0 2 10	Pracovník Vyhl. č. 50/1978 Sb, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.2.25 24.2.25
Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřadit z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8809 0A00231 1	VYČISTĚNÍ OBJEKTU BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.2.25 24.2.25
Praxe, zručnost, zcvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizací udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v neprospěšném pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8809 A000261 1	VYČISTĚNÍ OBJEKTU BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Nاراžení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 24.2.25 24.2.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťování výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8809 A000263 1	VYČISTĚNÍ OBJEKTU BYTOVÝ DŮM	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	Pracovník, pracovníci kolem	Nاراžení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře, zavalení břemenem, vnitřní zranění	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200:	1 x měsíčně 24.2.25 24.2.25
Žebřík použít pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zaměstnancem opodstatněné a účelné, nebo to nedovolují podmínky Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět Nevynášet a nesnášet břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat na žebříku více osobami Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku Yabezpečovat žebřík proti pohybu použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností Horní konec spolehlivě opřít, postranice, popř. žebřík připevnit Postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1 Požívat žebřík o dostatečné délce a v nepoškozeném stavu Rídit se pokyny výrobce, respektovat označení max. délky vysunutí							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8859 0000070 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Oděniny, pohmožděny	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.2.25 10.3.25
Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zášyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okraji výkopu pevnou zarážku							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8859 0000081 12	PŘESUN HMOT KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM	Převrzení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, oděniny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 10.2.25 10.3.25
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8859 0000121 2	PŘESUN HMOT KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 10.2.25 10.3.25
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8859 A000261 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Nاراžení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.2.25 10.3.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťování výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
8859 A000262 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE BYTOVÝ DŮM	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranice, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Nاراžení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 10.2.25 10.3.25
Opatření dvojitého žebříku zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření Neopírat dvojité žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodišťových prostorách provádět malifické práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevychýlovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (je-li žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitém žebříku pouze zaškolnými zaměstnanci							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9109 0000060 1	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.10.24 27.1.25
Praxe, zručnost, zcvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9109 0000140 24	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Nاراžení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	4,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 14.10.24 27.1.25
Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílčových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajišťování volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor. tuhosti							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9109 0000141 24	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Nاراžení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 14.10.24 27.1.25
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté síťmi má kotvení 2 x únosnější než nezakrytá, lešení zaplachtovaná má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývacích lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrýtí, výměna podlážek) provádět zodpovědným pracovníkem							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9109 0000121 4	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 14.10.24 27.1.25
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9109 0000152 4	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM	Nezachycení pádu při použití prostředků osobního zajištění	Pracovník	Nاراžení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, zaměstnavatel 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 14.10.24 27.1.25
Správné použití POZ, spolehlivé místo upevnění Odborné ověření kotvicího bodu Zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodícího lanka a kroužku, jistěním druhým pracovníkem, plošným jistěním atd. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech Dodržovat návod na použití POZ							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9109 0000152 24	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku osobního zajištění	Pracovník, pracovník níže	Nاراžení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 14.10.24 27.1.25
Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu Vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka Použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvicích bodech Dodržovat návod na použití POZ							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9109 0000172 24	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 14.10.24 27.1.25
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídka Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí Používání OOPP k ochraně kolen							
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
A000261 1	9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 14.10.24 27.1.25
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vřetáků a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah lešenářských lešení zábradlím Správné zajišťování výškových částí kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000046 1	9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 18.11.24 13.1.25
<p>Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárazkou při podlaze Zřízení zachytých stříšek nad vstupem Vymežit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zříditi uzavřené šrozy pro vert. dopravu suti Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střezem) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000081 18	9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeniny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 18.11.24 13.1.25
<p>Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navrženém materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
DA000231 1	9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 13.1.25
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajistění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojeti a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
A000261 1	9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 18.11.24 13.1.25
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vřetáků a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah lešenářských lešení zábradlím Správné zajišťování výškových částí kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000140 18	9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Narazení, bodné a řezné rány, zranění vnitřích orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	4,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 18.11.24 13.1.25
<p>Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracovaním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukci apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajistit volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zárazkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor, tuhosti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000141 18	9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	4,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 18.11.24 13.1.25
<p>Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhé celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtená má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušnou dokumentací a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatěčné úpravy na lešení (zkrýtlí, výměna podlázeček) provádět zodpovědným pracovníkem</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000143 3	9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovník níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřních orgánů, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 18.11.24 13.1.25
<p>Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrně sukovitých, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000144 3	9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 18.11.24 13.1.25
<p>Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky Příčné svahy musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svahů ± 5 mm Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná dimenze prvku (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prvků a fošen pro chráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000014 24	9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	Pracovník	Poleptání sliznice a pokožky, zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem	3,0 3 5	Stavbyvedoucí, pracovník 591/2006př č.3 část X,101/20: Proškolení	1 x denně 2.12.24 27.1.25
<p>Správný postup při hašení vápna a manipulaci s vápenným mlékem a kaší Hašení a obsluhu linky provádět dle vyvěšených pokynů a návodu k obsluze Správný postup hašení nehašeného mletého vápna (na prach rozemleté vzdušné vápno) - při hašení (styk s vodou) vzniká velké množství tepla, které může uvést vápno do varu, při rychlém hašení způsobuje teplo prudké vypařování velkého množství vody, což vede k výbuchu nebo jej může způsobit Při zjištění závad přerušit práci, vyčistění, odstranění příčin závad a ucpání Nerozpojování hadic a jiných částí pod tlakem Správné provedení spoju a vedení hadic, použití nepoškozených spojek a jiných prvků Rádné čištění, údržba, mazání, včasná údržba a výměny opotřebovaných částí Použití OOPP k ochraně zraku v případě odstříknutí vápna při jeho hašení a manipulaci, resp. odstříknutí vápenné malty z mícháčky při výrobě vápna, při jeho manipulaci a dopravě. použití OOPP k ochraně dýchadel (čtvrťmaska,polomaska)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000331 1	9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 27.1.25
<p>Použití míchadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití po otáčení ve smyslu hodinových ručiček Správné a pevné upevnění metly na vřeteno a řádné dotažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh míchadla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu míchané hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s míchanou hmotou proti pohybu na podlaze Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s míchadlem ohrožení odstříkující míchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličej (dle vlastností míchané hmoty)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
DA000231 1	9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 27.1.25
<p>Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajistění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojeti a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmání ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000140 24	9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Narazení, bodné a řezné rány, zranění vnitřích orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	4,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 2.12.24 27.1.25
<p>Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracovaním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukci apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajistit volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zárazkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor, tuhosti</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000141 24	9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	4,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 2.12.24 27.1.25
<p>Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhé celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtená má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušnou dokumentací a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatěčné úpravy na lešení (zkrýtlí, výměna podlázeček) provádět zodpovědným pracovníkem</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
0000143 4	9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovník níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděny, zranění vnitřích orgánů, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 2.12.24 27.1.25
<p>Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrně sukovitých, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrůžení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
0000170 4	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké malty při omítání a bílení stěn a stropů	Pracovník - zedník	Podráždění, poleptání postiženého místa - oka	1,6 4 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 2.12.24 27.1.25
Správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem (pokud možno tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka) Používání OOPP k ochraně zraku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000331 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Ohrůžení zraku - zranění odstříknutou michanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 27.1.25
Použití michadla jen pro účely, pro něž je navedeno určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček Správné a pevné upevnění metly na vřeteno a řádné dotažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh michadla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu michané hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s michanou hmotou proti pohybu na podlaže Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s michadlem ohrůžení odstříkující michanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličje (dle vlastností michané hmoty) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000260 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění u malířských prací, chemické povahy	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění očí, kožní nemoci	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 2.12.24 27.1.25
Dodržet pokyny uvedené v bezpečnostních listech a stanovené technologické postupy s přihlednutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami použitými materiály pro malířské práce Dodržet zásady osobní hygieny Při používání vápenného mléka používat OOPP k ochraně zraku Správné a bezpečné zacházení s vápenným mlékem tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí vápenného mléka Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000046 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděliny	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 16.12.24 24.2.25
Bezpečně ukládat materiál Volné okraje zajistit zárkou při podlaže Zřízení zachytých stříšek nad vstupem Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách Zřídít uzavřené šozy pro vert. dopravu sutí Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (ploceň, zábradlí, obědní, zamezení vstupu střežení) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti Školení na pracovišti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000143 2	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ BYTOVÝ DŮM	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejména dřevěných následkem jejich vadného stavu, přetížení podlah	Pracovník, pracovníci níže	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděliny, zranění vnitřních orgánů, smrt	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 16.12.24 24.2.25
Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrné sukovitosti, nahnilého a jinak vadného dřeva Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení) Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu Vyloučit zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000195 12	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ BYTOVÝ DŮM	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu	Pracovník	Zavalení zeminou, pohmožděliny, smrt	4,0 2 10	Projektant, pracovník, ved. pr. Projektová dok, 591/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 16.12.24 24.2.25
Provádění dle projektu Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zeminnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, odpovědným pracovníkem Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení stavenišť, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu Okraje výkopu nezatežovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled Chránit výkopy před vodou Správný postup odstraňování pažení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0A00231 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlaty, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 16.12.24 24.2.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavice, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizací udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji (hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 16.12.24 24.2.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vrátků a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000141 6	SILNOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmožděliny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	4,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 6.1.25 3.3.25
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítlí má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtené má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vstrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrýtl, výměna podlažek) provádět zodpovědným pracovníkem Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000144 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM	Pád, propadnutí následkem chybné uložení prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovníci níže	Naražení, pohmožděliny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 6.1.25 3.3.25
Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky Příčné svahy musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svahů ± 5 mm Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro chráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0A00231 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlaty, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.1.25 3.3.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavice, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizací udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji (hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.1.25 3.3.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vrátků a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000262 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděliny, poranění páteře	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.1.25 3.3.25
Opatření dvojitého žebříku zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozvození Neopírat dvojité žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorech provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horní konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitěm žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupát na horní odkládací plošinku (je-li žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitěm žebříku pouze zaškolenými zaměstnanci Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
E0030 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	4,0 2 10	Pracovník Vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 6.1.25 3.3.25
Nepřiblížovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochrannou polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
E0070 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	4,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí Vyhl. č. 50/1978 Sb,591/2006 Školení pracovníků, PDvenk €	1 x týdně 6.1.25 3.3.25
Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v předmětných předpisech Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000141 6	SLABOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Naražení, pohmožděliny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt	4,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 6.1.25 3.3.25
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítlí má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtené má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vstrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrýtl, výměna podlažek) provádět zodpovědným pracovníkem Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz PVN MNO Doklad	Odpovědnost Předpis	Četnost T. možný T. příпустný
9457 DA00231 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímácknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200	1 x měsíčně 6.1.25 3.3.25
<p>Praxe, zručnost, zácvk, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9457 A000261 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200	1 x měsíčně 6.1.25 3.3.25
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsvunvé části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9457 A000263 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře, zavalení břemenem, vnitřní zranění	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200	1 x měsíčně 6.1.25 3.3.25
<p>Žebřík použít pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zaměstnancem opodstatněné a účelné, nebo to nedovolují podmínky Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět Nevynášet a nesnášet břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat na žebříku více osobami Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku Yabezpečovat žebřík proti pohybu použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností Horní konec spolehlivě opřít, postranice, popř. žebřík připravit Postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1 Požívat žebřík o dostatečné délce a v nepoškozeném stavu Řídit se pokyny výrobce, respektovat ozaneční max. délky vysunutí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9457 E0070 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK BYTOVÝ DŮM	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením	Pracovník	Popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce	4,0 2 10	Pracovník, stavbyvedoucí Vyhl. č. 50/1978 Sb. 591/2006	1 x týdně 6.1.25 3.3.25
<p>Dodržovat zákazy činnosti v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn Práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v předemných předpisech</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 0000060 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímácknutí, otlačky, zhmždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006	1 x měsíčně 6.1.25 24.2.25
<p>Praxe, zručnost, zácvk Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 0000142 12	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů lešení	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník TPleš, 101/2005, 591/2006, 362	1 x denně 6.1.25 24.2.25
<p>Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacími zařízeními proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) Zajištění stability lešení měřem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídatnou zátěží Pojezdová plocha rovinná a únosná bez otvorů apod. Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 0000161 12	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009, 101/2005, 591/2005	1 x denně 6.1.25 24.2.25
<p>Postupovat podle projektu Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 0000280 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v rukou	Pracovník	Zhmždění ruky, vykloubení, zlomení prstů, pořezání	3,6 3 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005	1 x měsíčně 6.1.25 24.2.25
<p>Obsluha musí být na zaseknutí vřetáku při vřtání připravena, ať již je vřtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Soustředěnost při vřtání, puštění vřtačky z rukou při jejím protáčení U některých vřtaček používat přídatnou rukojeť (pozor na reakční moment vřtačky při zablokování vřtačky) Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 DA00231 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímácknutí, otlačky, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovní, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/200	1 x měsíčně 6.1.25 24.2.25
<p>Praxe, zručnost, zácvk, soustředěnost při práci Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmутí ruky obsluhy z jeho tlačítka Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru Nepřetěžovat mechanizaci Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 A000261 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200	1 x měsíčně 6.1.25 24.2.25
<p>K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výsvunvé části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 A000262 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu dvojitého žebříku	Pracovník, pracovníci níže	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200	1 x měsíčně 6.1.25 24.2.25
<p>Opatření dvojího žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozveření Neopírat dvojí žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný Ve schodiškových prostorách provádět malířské práce z pomocných pracovních podlah (podlah lešení apod.) nebo ze žebříků k tomu upravených Nebezpečné a nadměrné se nevyklánět (tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku Nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o hmotnosti > 15 kg Nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví Nepracovat ze žebříku příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve vzdálenosti chodidel než 0,5 m od jeho konce Nevystupovat a nestoupat na horní odkládací plošinku (jeli-ž žebřík vybaven) Nepracovat na žebříku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobami současně Udržování žebříků, nepoužívání deformovaných a poškozených žebříků Chůze na dřevěném dvojitém žebříku pouze zaškolennými zaměstnanci</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 AS0010 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, pálení plamenem	Pracovník - svařeč, osoby v těsném okolí	Orožování dýchacích cest a plicní choroby svařečů, popáleniny	2,8 2 7	Svařeč, stavbyvedoucí 101a362/05, 356a591/06, 258/	1 x měsíčně 6.1.25 24.2.25
<p>Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu: Vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene Použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých kovů lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom) Využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudu dýmu od zařízení i od svařeče Volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravky a materiály a způsob svařování (např. svařování kyselými elektrodami) Správné provádění svařování a pálení Důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličejové i ostatních částí těla Při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstřiku řezaného kovu Ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti zřevému rozstřiku Vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 AS0020 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem, řezání plamenem	Pracovník - svařeč, osoby v těsném okolí	Popálení, požár, exploze, otrava, zadušení, popálení, naražení, odhození, poškození dýchacích cest požárem	2,4 2 6	Stavbyvedoucí, svařeč 361/2007, 101/2005, 591/2006	1 x měsíčně 6.1.25 24.2.25
<p>Před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svařečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů případně předem písemně stanovit požární bezpečnostní opatření Dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke svařování v požárně nebezpečných prostorách, při svařování v uzavřených a těsných prostorách, na znečištěných zařízeních, v nádobách, potrubích apod., kontrola svařování a přilehlých prostor po nezbytnou dobu, nejméně 8 hod. apod. Stanovit požadavky na účastníky svařování a požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazu Zabezpečit volné únikové cesty Určit provozní podmínky technických zařízení a procesu Vyčištění, odstranění hořlavých hoření podporujících nebo vybušných látek, utěsnění otvorů, hasicí přístroje, asistence, OOPP Ochlazování konstrukce, měření koncentrace apod. Vybavit svařovací pracoviště hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 AS0030 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení	Pracovník - svařeč, osoby v těsném okolí	Zadušení, působení toxických výparů, aerosolů, plynů, dýmů, prachů	1,8 1 9	Stavbyvedoucí, svařeč 101/05, 356a591/06, 258/2000	1 x měsíčně 6.1.25 24.2.25
<p>Odsávání, větrání, vzduchové clony, přívod vzduchu, měření koncentrace škodlivin a nedýchacích látek Odstranění toxických látek, žíravin, mastnot Jištění dalším pracovníkem, použití OOPP, stanovení a dodržování dalších podmínek v příkazu ke svařování</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9527 AS0040 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BYTOVÝ DŮM	Jiná rizika u svařování a pálení	Pracovník - svařeč, osoby v okolí	Působení IČ, UF, rentgen záření, zánět spojivek, nepříznivé zatížení svalových skupin	3,2 2 8	Svařeč, stavbyvedoucí 101/05, 356a591/06, 258/00, 36	1 x měsíčně 6.1.25 24.2.25
<p>Ochrana zraku i pokožky svařeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr) Ochranné svařečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod. Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti Použití ergonomicky vhodných sedadel Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce Zajištění odpočívání, šaten apod.</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							
9557 0000060 1	OBKLADY VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímácknutí, otlačky, zhmždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005, 591/2006	1 x měsíčně 13.1.25 3.3.25
<p>Praxe, zručnost, zácvk Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí</p> <p>Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:</p>							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. přípustný
9557 0000141 6	OBKLADY VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 13.1.25 3.3.25
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálním i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí. Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení). Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí. Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrytí, výměna podlátek) provádět zodpovědným pracovníkem. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9557 0000144 1	OBKLADY VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 13.1.25 3.3.25
Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců. Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky. Příčné svahy musí být přípevně symetricky k příčné ose podlahového dílce. Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz. Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svahů ± 5 mm. Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN. Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu. Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost. Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro chránění a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9557 0000161 6	OBKLADY VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob	Pracovník, pracovníci kolem	Odřeny, pohmoždění, zlomeniny, zavalení části konstrukce, udušení, smrt	4,0 2 10	Pracovník, vedoucí pracovník 268/2009,101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x denně 13.1.25 3.3.25
Postupovat podle projektu. Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9557 0000171 1	OBKLADY VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Požezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	Pracovník	Požezání ruky, prstů	1,2 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.1.25 3.3.25
Správné pracovní postupy. Používání OOPP (rukavice). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9557 0000272 1	OBKLADY VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	Pracovník, pracovník pod střechou	Poranění hlavy, části těla, odřeniny	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2000 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.1.25 3.3.25
Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříku shozeného předmětu nebo materiálu. Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlúčnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. Používat helmu. Stanovit systém dorozumívání u shazování. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9557 0000331 1	OBKLADY VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou michanou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2000 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.1.25 3.3.25
Použití michadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.). Použití pro otáčení ve směru hodinových ručiček. Správné a pevné upevnění metly na vřeteno a řádné dotažení. Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh michadla bez zpětného rázu. Správná předvolba počtu otáček dle druhu míchané hmoty. Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení. Funkční elektronická ochrana při přetížení. Zabezpečit nádobu s míchanou hmotou proti pohybu na podlaze. Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru. Vzniká-li při práci s michadlem ohrožení odstříkující míchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličje (dle vlastností míchané hmoty). Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9557 0A00231 1	OBKLADY VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaty, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2000 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.1.25 3.3.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce. Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Nástroje v stroji (hlavici) pořádně upevnit. Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru. Nepřetěžovat mechanizaci. Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9557 A000261 1	OBKLADY VNĚJŠÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2000 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 13.1.25 3.3.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevělézat po konstrukcích. Zákaz používání vrtáků a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9687 0000046 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Pád (ne)úmyslné shazovaných předmětů z výšky	Pracovníci níže, veřejnost	Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmoždění	3,6 2 9	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 362/2005 Školení na pracovišti	Před shazováním předmětů 30.12.24 17.2.25
Bezpečně ukládat materiál. Volné okraje zajistit zárukou při podlaze. Zřízení zachytňových síťek nad vstupem. Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách. Zřídít uzavřené shozy pro vert. dopravu sutí. Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení. Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střechou). Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. Školení na pracovišti. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9687 0000060 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáknutí, otlaty, zhmoždění, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 17.2.25
Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9687 0000062 24	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Zasažení oka odletnouví štěpinou, drobnou částí, úlomkem, oštěpem apod. (např. sekáč+kladivo)	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění oka	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	kontinuálně 30.12.24 17.2.25
Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlín a oštěpů. Používání OOPP k ochraně zraku. Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů. Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod. Hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, ochrana před olejem a mastnotou. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9687 0000141 24	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmoždění, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Lešenář, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 30.12.24 17.2.25
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálním i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí. Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakryvaných lešení). Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí. Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrytí, výměna podlátek) provádět zodpovědným pracovníkem. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9687 0000144 4	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy lešení,	Pracovník, pracovník níže	Narazení, pohmoždění, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 30.12.24 17.2.25
Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců. Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky. Příčné svahy musí být přípevně symetricky k příčné ose podlahového dílce. Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz. Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svahů ± 5 mm. Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN. Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu. Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost. Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro chránění a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9687 0000281 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtáčkou	Pracovník	Poranění očí	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 17.2.25
Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty. Používat nepoškozenou vrtáčku a vrták. Správné postavení u práce. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9687 A000261 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmoždění, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2000 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 17.2.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevělézat po konstrukcích. Zákaz používání vrtáků a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor. Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím. Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2. Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu. Neseskakovat na podlahu lešení. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9687 0A00231 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY BYTOVÝ DŮM	Zranění při používání ruční mechanizace	Pracovník, pracovníci kolem	Pohmoždění a poranění ruky, přímáknutí, otlaty, podlitiny, úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2000 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 30.12.24 17.2.25
Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.). Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = přiměřený pracovní prostor. Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádném stavu. Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce. Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Nástroje v stroji (hlavici) pořádně upevnit. Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru. Nepřetěžovat mechanizaci. Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou. Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky	HRiz PVN MNO	Odpovědnost Předpis Doklad	Četnost T. možný T. příпустný
0000140 6	9727 NÁTĚRY VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používání lešení	Pracovník, pracovník níže	Narazení, bodné a řezné rány, zranění vnitřních orgánů, zranění kloubů/končetin, smrt	4,0 2 10	Lešenař, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 20.1.25 10.3.25
Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenařským průkazem) Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita Zajištění volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení Zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do užívání Průběžné zajišťování prostor, tuhosti Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000141 6	9727 NÁTĚRY VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability	Pracovníci na a pod lešením	Narazení, pohmožděny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů, smrt	4,0 2 10	Lešenař, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006, TP a PD TP a PD lešení	kontinuálně u stavby lešení 20.1.25 10.3.25
Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí Provedení kotvení o dostatečnou únosnost, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení) Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrytí, výměna podláze) provádět zodpovědným pracovníkem Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000150 1	9727 NÁTĚRY VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	Pracovník, pracovníci níže	Narazení, pohmožděny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění kloubů/končetin/vnitřních orgánů	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006,362/2005 Školení na pracovišti	1 x týdně 20.1.25 10.3.25
Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků Zajištění proti propadnutí Ochrana proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně zachytivé konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu U střeš se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000172 6	9727 NÁTĚRY VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	Pracovník	Poranění kloubů a páteře, pohybového aparátu	3,2 2 8	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	kontinuálně 20.1.25 10.3.25
Zdravotní způsobilost, pracovnílékařská péče, preventivní prohlídky Bezpečnostní přestávky v teplem prostředí Používání OOPP k ochraně kolen Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000331 1	9727 NÁTĚRY VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchánou hmotou	Pracovník, pracovníci kolem	Poranění oka	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 262/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.1.25 10.3.25
Použití míchadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.) Použití pro otáčení ve směru hodinových ručiček Správné a pevné upevnění metly na vřeteně a řádné dotažení Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh míchadla bez zpětného rázu Správná předvolba počtu otáček dle druhu mícháné hmoty Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení Funkční elektronická ochrana při přetížení Zabezpečit nádobu s míchánou hmotou proti pohybu na podlaze Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru Vzniká-li při práci s míchadlem ohrožení odstříkující míchánou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k ochraně očí, případně i obličje (dle vlastností mícháné hmoty) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 1	9727 NÁTĚRY VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.1.25 10.3.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenařských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťování výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000260 1	9727 NÁTĚRY VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM	Zranění u malířských prací, chemické povahy	Pracovník, pracovníci kolem	Zranění očí, kožní nemoci	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník TP, 591/2006, 101/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.1.25 10.3.25
Dodržet pokyny uvedené v bezpečnostních listech a stanovené technologické postupy s přihlednutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami použitý materiál pro malířské práce Dodržet zásady osobní hygieny Při používání vápenného mléka používat OOPP k ochraně zraku Správné a bezpečné zacházení s vápenným mlékem tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí vápenného mléka Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000060 1	9806 DLAŽBA VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou	Pracovník	Přímáknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny, zlomenina ruky	2,4 4 3	Pracovník, vedoucí pracovník 309/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.1.25 10.3.25
Praxe, zručnost, zácvik Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000081 6	9806 DLAŽBA VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 20.1.25 10.3.25
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000121 1	9806 DLAŽBA VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 20.1.25 10.3.25
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000171 1	9806 DLAŽBA VENKOVNÍ BYTOVÝ DŮM	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	Pracovník	Pořezání ruky, prstů	1,2 3 2	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2005 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 20.1.25 10.3.25
Správné pracovní postupy Používání OOPP (rukavice) Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000070 1	9859 PŘESUN HMOT TE 9 BYTOVÝ DŮM	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampu	Pracovník	Odřeny, pohmožděny	1,8 3 3	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x měsíčně 11.11.24 10.3.25
Úprava pojezdové plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek Odstranění kluzkosti Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5 Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídít při okrají výkopu pevnou zarážku Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000081 6	9859 PŘESUN HMOT TE 9 BYTOVÝ DŮM	Převržení nestabilně uloženého materiálu	Pracovníci kolem stohu materiálu	Pohmožděny, odřeny, zlomeniny,	2,0 2 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 11.11.24 10.3.25
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytažování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000111 6	9859 PŘESUN HMOT TE 9 BYTOVÝ DŮM	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátnivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorech	Pracovník	Odřeny, pohmožděny, zranění končetin a kloubů	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x denně 11.11.24 10.3.25
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čišění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000121 1	9859 PŘESUN HMOT TE 9 BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník Školení na pracovišti	1 x týdně 11.11.24 10.3.25
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezčních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očištění obuvi před výstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
A000261 1	9859 PŘESUN HMOT TE 9 BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Narazení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník Pokyny výrobce... Školení na pracovišti	1 x měsíčně 11.11.24 10.3.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešenařských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správné zajišťování výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
0000111 6	9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA BYTOVÝ DŮM	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátnivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorech	Pracovník	Odřeny, pohmožděny, zranění končetin a kloubů	3,0 3 5	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x denně 17.3.25 17.3.25
Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků Jejich čišění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Index Kód Počet	Název činnosti Dodavatel	Název rizika BOZP	Ohrožení	Následky Opatření	HRiz	Odpovědnost	Četnost
					PVN MNO	Předpis Doklad	T. možný T. přípustný
9980 0000121 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA BYTOVÝ DŮM	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutí	Pracovník	Vyvrtnutí členku, poranění kloubů	2,4 3 4	Pracovník, vedoucí pracovník 101/2005,591/2006 Školení na pracovišti	1 x týdně 17.3.25 17.3.25
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi Očistění obuvi před výstupem na žebřík Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							
9980 A000261 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA BYTOVÝ DŮM	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	Pracovník, pracovníci kolem	Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, poranění páteře	2,4 2 6	Pracovník, vedoucí pracovník 591/2006, 101/2005, 362/200: Školení na pracovišti	1 x měsíčně 17.3.25 17.3.25
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) Zajistit stabilitu lešení a kož, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím Správně zajišťovat výškové části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m) Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2 Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu Neseskakovat na podlahu lešení Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:							

Studentská verze

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra technologie staveb**



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt
Bytový dům U Krčského nádraží, Praha 4

4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY

Bc. Martin Buček

2024

Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Hlava, Ph.D.


OBSAH:

- 4.1 HARMONOGRAM**
- 4.2 ČASOPROSTOROVÝ GRAF**
- 4.3 GRAF NAsAZENÍ PRACOVNÍKŮ**
- 4.4 GRAF NAsAZENÍ STROJŮ**
- 4.5 GRAF SPOTŘEBY MATERIÁLU**

ID	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Čtvrť 2, 2024												Čtvrť 3, 2024			Čtvrť 4, 2024			Čtvrť 1, 2025			Čtvrť 2, 2025								
							II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV			
1	Bytový dům U Krčského nádraží	318 dny	04.03. 24	20.03. 25			0 dny																													
2	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	12 dny	04.03. 24	18.03. 24			0 dny																													
3	Převzetí, vytyčení a oplotení staveniště	3 dny	04.03. 24	07.03. 24		4SS+2 dny																														
4	Odstanění křovin a stromů	3 dny	06.03. 24	09.03. 24	3SS+2 dny	5FS-1 den																														
5	Sejmutí ornice a přesun na skládku	3 dny	08.03. 24	12.03. 24	4FS-1 den	6FS-1 den																														
6	Zřízení zařízení staveniště	6 dny	11.03. 24	18.03. 24	5FS-1 den	9																														
7	ZEMNÍ PRÁCE	27 dny	18.03. 24	18.04. 24			0 dny																													
8	ZEMNÍ PRÁCE	8 dny	18.03. 24	27.03. 24			0 dny																													
9	Vytyčení stavební jámy	1 den	18.03. 24	19.03. 24	6	10																														
10	Hloubení stavební jámy a přenos zeminy na skládku	5 dny	19.03. 24	25.03. 24	9	11FS-1 den																														
11	Vytyčení základových konstrukcí	1 den	23.03. 24	25.03. 24	10FS-1 den	12SS;13SS+1 den																														
12	Hloubení základových konstrukcí	3 dny	23.03. 24	27.03. 24	11SS	35																														
13	Provedení uličního záboru silnice a chodníku pro přípojky inž. sítí	1 den	25.03. 24	26.03. 24	11SS+1 den	15																														
14	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	8 dny	26.03. 24	04.04. 24			194 dny																													
15	Vytyčení vedení kanalizace vč. revizní šachty	1 den	26.03. 24	27.03. 24	13	20																														
16	Hloubení rýhy pro vedení kanalizace a výkop pro revizní šachtu	1 den	30.03. 24	01.04. 24	30	17																														
17	Montáž kanalizačního potrubí DN 200	2 dny	01.04. 24	03.04. 24	16	18																														
18	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace	1 den	03.04. 24	04.04. 24	17	21																														
19	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	11 dny	27.03. 24	09.04. 24			194 dny																													
20	Vytyčení vedení vodovodu	1 den	27.03. 24	28.03. 24	15	25																														
21	Hloubení rýhy pro vodovodní vedení a výkop pro vodoměrnou šachtu	1 den	04.04. 24	05.04. 24	18	22																														
22	Montáž vodovodního potrubí HDPE 63 DN 50	2 dny	05.04. 24	08.04. 24	21	23																														
23	Zásyp a zhutnění rýhy pro vodovodní vedení	1 den	08.04. 24	09.04. 24	22	26																														
24	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA	14 dny	28.03. 24	13.04. 24			194 dny																													
25	Vytyčení vedení plynovodu	1 den	28.03. 24	29.03. 24	20	30																														
26	Hloubení rýhy plynovodu	1 den	09.04. 24	10.04. 24	23	27																														
27	Montáž plynovodního potrubí PE 32 do HUP	2 dny	10.04. 24	12.04. 24	26	28																														
28	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod plynovodu	1 den	12.04. 24	13.04. 24	27	31																														
29	PŘÍPOJKA ELEKTRINY	17 dny	29.03. 24	18.04. 24			194 dny																													
30	Vytyčení vedení NN	1 den	29.03. 24	30.03. 24	25	16																														
31	Hloubení rýhy pro vedení NN	1 den	13.04. 24	15.04. 24	28	32																														
32	Montáž vedení NN	2 dny	15.04. 24	17.04. 24	31	33																														
33	Zásyp a zhutnění rýhy pro vedení NN	1 den	17.04. 24	18.04. 24	32	91																														
34	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE	35 dny	27.03. 24	07.05. 24			0 dny																													
35	Uložení základového zemniče	1 den	27.03. 24	28.03. 24	12	36																														
36	Bednění ŽB patek a pasů	1 den	28.03. 24	29.03. 24	35	37																														
37	Armování ŽB patek a pasů	4 dny	29.03. 24	03.04. 24	36	38																														
38	Betonáž ŽB patek a pasů	2 dny	03.04. 24	05.04. 24	37	40;39FS+2 dny																														
39	Odbednění ŽB patek a pasů	1 den	08.04. 24	09.04. 24	38FS+2 dny	41																														
40	Bednění vodorovných monolitických konstrukcí	2 dny	05.04. 24	08.04. 24	38	41FS+1 den																														
41	Armování podkladního betonu sítěmi KARI	2 dny	09.04. 24	11.04. 24	40FS+1 den;39	42																														
42	Betonáž podkladní betonu	1 den	11.04. 24	12.04. 24	41	43FS+2 dny																														
43	Izolace proti zemní vlhkosti - nátěr + SBS modifikované a6	6 dny	15.04. 24	22.04. 24	42FS+2 dny	44																														
44	Betonáž ochranné betonové mazaniny	1 den	22.04. 24	23.04. 24	43	45																														
45	Armování ŽB desky	5 dny	23.04. 24	29.04. 24	44	46;48FF																														
46	Betonáž ŽB desky	1 den	29.04. 24	30.04. 24	45	47FS+5 dny;52																														
47	Odbednění vodorovných monolitických konstrukcí	1 den	06.05. 24	07.05. 24	46FS+5 dny	55																														
48	Montáž stavebního věžového jeřábu	3 dny	25.04. 24	29.04. 24	45FF	53																														
49	HRUBÁ STAVBA	144 dny	30.04. 24	15.10. 24			0 dny																													
50	HRUBÁ SPODNÍ STAVBA	144 dny	30.04. 24	15.10. 24			0 dny																													
51	1.PP	45 dny	30.04. 24	21.06. 24			0 dny																													
52	Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů	1 den	30.04. 24	01.05. 24	46	53																														
53	Bednění stěn a sloupů	5 dny	01.05. 24	07.05. 24	52;48	54SS+2 dny																														
54	Armování ŽB stěn a sloupů	3 dny	03.05. 24	07.05. 24	53SS+2 dny	55																														
55	Betonáž stěn a sloupů	1 den	07.05. 24	08.05. 24	54;47	56FF+3 dny;64SS+14 dny																														
56	Odbednění stěn a sloupů	1 den	10.05. 24	11.05. 24	55FF+3 dny	57;71SS																														
57	Bednění a podstojkování stropní konstrukce 1.PP	5 dny	11.05. 24	17.05. 24	56	58																														
58	Armování stropní konstrukce 1.PP	3 dny	17.05. 24	21.05. 24	57	59																														
59	Betonáž stropní konstrukce 1.PP	1 den	21.05. 24	22.05. 24	58	60SS+7 dny;61SS+24 dny;97																														
60	Odbednění a přestojkování stropní konstrukce	2 dny	29.05. 24	31.05. 24	59SS+7 dny	61FS+15 dny																														
61	Odstrojování stropní konstrukce	2 dny	18.06. 24	20.06. 24	59SS+24 dny;60FS-62;158SS+20 dny																															
62	Osazení prefabrikovaného schodiště	1 den	20.06. 24	21.06. 24	61	108																														
63	Izolace vnějších stěn 1.PP	12 dny	23.05. 24	06.06. 24			172 dny																													
64	Izolace svíslých ŽB stěn - nátěr + SBS modifikovaní	3 dny	23.05. 24	27.05. 24	55SS+14 dny	65																														

Rozdělení kritického úkolu	Souhrnný	◆	Ruční souhrn	◆	Konečný termín	◆
Úkol	■	Souhrn projektu	■	Neaktivní milník	■	Kritický	■
Rozdělení	Zahrnutý kritický	■	Neaktivní souhrn	■	Kritické rozdělení	■
Milník	●	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Pouze zahájení	■	Průběh	■
Skiz	■	Neaktivní úkol	■	Pouze s dobou trvání	■	Časová rezerva	■
	■		■	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	■		■
	■		■	Vnější úkoly	■		■
	■		■	Vnější milník	■		■

ID	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	II	III	Čtvrť 2, 2024	V	VI	Čtvrť 3, 2024	VII	VIII	IX	Čtvrť 4, 2024	X	XI	XII	Čtvrť 1, 2025	I	II	III	Čtvrť 2, 2025	IV	
65	Zdění přízdívky z porobetonu tl. 100 mm do úrovně 1	1 den	27.05.24	28.05.24	64	66FS+3 dny																				
66	Lepení tep. izolačních desek XPS tl. 150 mm od úrc	2 dny	31.05.24	03.06.24	65FS+3 dny	67SS+2 dny																				
67	Montáž nopové fólie s nakaširovanou netkanou te	1 den	03.06.24	04.06.24	66SS+2 dny	68																				
68	Pokládka a obsyp drenážního potrubí po obvodu c	1 den	04.06.24	05.06.24	67	69SS																				
69	Hutněný zpětný zásyp vytěženou zeminou - průběž	2 dny	04.06.24	06.06.24	68SS;94	365FF																				
70	Objektová přípojka splaškové kanalizace	8 dny	10.05.24	20.05.24																						
71	Vytyčení objektové splaškové kanalizace od RŠ do o	1 den	10.05.24	11.05.24	56SS	81																				
72	Hloubení rýh pro vedení kanalizace	1 den	15.05.24	16.05.24	91	73																				
73	Montáž kanalizačního potrubí DN 200	2 dny	16.05.24	18.05.24	72	74																				
74	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace	1 den	18.05.24	20.05.24	73	82																				
75	Vedení dešťové kanalizace	10 dny	03.10.24	15.10.24																						
76	Vytyčení dešťové kanalizace	1 den	03.10.24	04.10.24	370	77																				
77	Hloubení rýh pro vedení dešťové kanalizace	3 dny	04.10.24	08.10.24	76;362	78																				
78	Montáž potrubí dešťové kanalizace DN 125	3 dny	08.10.24	11.10.24	77;349	270																				
79	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace	2 dny	12.10.24	15.10.24	270	373FF																				
80	Objektová přípojka vodovodu	11 dny	11.05.24	24.05.24																						
81	Vytyčení vedení vodovodu od VŠ do objektu	1 den	11.05.24	13.05.24	71	86																				
82	Hloubení rýhy pro vedení vodovodu	1 den	20.05.24	21.05.24	74	83																				
83	Montáž vodovodního potrubí HDPE 63 DN 50	2 dny	21.05.24	23.05.24	82	84																				
84	Zásyp a zhutnění rýhy pro vedení vodovodu	1 den	23.05.24	24.05.24	83	87																				
85	Objektová plynovodní přípojka	14 dny	13.05.24	29.05.24																						
86	Vytyčení vedení plynovodu od HUP do objektu	1 den	13.05.24	14.05.24	81	91																				
87	Hloubení rýhy pro vedení plynovodu	1 den	24.05.24	25.05.24	84	88																				
88	Montáž plynovodního potrubí PE 32	2 dny	25.05.24	28.05.24	87	89																				
89	Zásyp a zhutnění rýhy pro vedení vodovodu	1 den	28.05.24	29.05.24	88	92																				
90	Objektová přípojka elektřiny	18 dny	14.05.24	04.06.24																						
91	Vytyčení el. vedení od pojistkové skříně do objektu	1 den	14.05.24	15.05.24	86;33	72																				
92	Hloubení rýhy	1 den	29.05.24	30.05.24	89	93																				
93	Montáž vedení NN	3 dny	30.05.24	03.06.24	92	94																				
94	Zásyp a zhutnění rýhy pro el. vedení	1 den	03.06.24	04.06.24	93	69																				
95	HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA	68 dny	22.05.24	09.08.24																						
96	1.NP	68 dny	22.05.24	09.08.24																						
97	Vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	22.05.24	23.05.24	59	98																				
98	Bednění ŽB stěn	3 dny	23.05.24	27.05.24	97	99FF																				
99	Armování ŽB stěn	2 dny	24.05.24	27.05.24	98FF	100																				
100	Betonáž stěn	1 den	27.05.24	28.05.24	99	101FS+3 dny;102;103SS+6 dny																				
101	Odbednění stěn	2 dny	31.05.24	03.06.24	100FS+3 dny	102FF																				
102	Zdění nosných stěn	5 dny	28.05.24	03.06.24	100;101FF	103																				
103	Bednění a podstojkování stropní konstrukce 1.NP	4 dny	03.06.24	07.06.24	100SS+6 dny;102	104FS-1 den																				
104	Armování stropní konstrukce 1.NP	3 dny	06.06.24	10.06.24	103FS-1 den	105																				
105	Betonáž stropní konstrukce 1.NP	1 den	10.06.24	11.06.24	104	106FF+7 dny;110;146SS+41 dny																				
106	Odbednění a přestojkování stropu	2 dny	17.06.24	19.06.24	105FF+7 dny	108																				
107	Odstrojování stropní konstrukce	1 den	08.08.24	09.08.24	116	170																				
108	Osazení prefabrikovaného schodiště	1 den	21.06.24	22.06.24	62;106	117																				
109	2.NP	50 dny	11.06.24	08.08.24																						
110	Vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	11.06.24	12.06.24	105	111																				
111	Zdění nosných stěn	6 dny	12.06.24	19.06.24	110	112FS-2 dny																				
112	Bednění a podstojkování stropní konstrukce 2.NP	4 dny	17.06.24	21.06.24	111FS-2 dny	113FS-1 den																				
113	Armování stropní konstrukce 2.NP	3 dny	20.06.24	24.06.24	112FS-1 den	114																				
114	Betonáž stropní konstrukce 2.NP	1 den	24.06.24	25.06.24	113	115FF+7 dny;119																				
115	Odbednění a přestojkování stropu	2 dny	01.07.24	03.07.24	114FF+7 dny	117SS+14 dny																				
116	Odstrojování stropní konstrukce	1 den	07.08.24	08.08.24	125	107																				
117	Osazení prefabrikovaného schodiště	1 den	17.07.24	18.07.24	115SS+14 dny;108	126																				
118	3.NP	37 dny	25.06.24	07.08.24																						
119	Vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	25.06.24	26.06.24	114	120																				
120	Zdění nosných stěn	6 dny	26.06.24	03.07.24	119	121FS-1 den																				
121	Bednění a podstojkování stropní konstrukce 2.NP	4 dny	02.07.24	06.07.24	120FS-1 den	122FS-1 den																				
122	Armování stropní konstrukce 3.NP	3 dny	05.07.24	09.07.24	121FS-1 den	123																				
123	Betonáž stropní konstrukce 3.NP	1 den	09.07.24	10.07.24	122	124FF+7 dny;128;150FS+19 dny;125SS+24 dny																				
124	Odbednění a přestojkování stropu	2 dny	16.07.24	18.07.24	123FF+7 dny	126																				
125	Odstrojování stropní konstrukce	1 den	06.08.24	07.08.24	123SS+24 dny	116																				
126	Osazení prefabrikovaného schodiště	1 den	18.07.24	19.07.24	124;117	132																				
127	4.NP	16 dny	10.07.24	29.07.24																						
128	Vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	10.07.24	11.07.24	123	129																				
129	Zdění nosných stěn	5 dny	11.07.24	17.07.24	128	130FS-1 den																				
130	Armování ŽB věnce	2 dny	16.07.24	18.07.24	129FS-1 den	131SS+1 den																				
131	Bednění ŽB věnce	3 dny	17.07.24	20.07.24	130SS+1 den	132																				

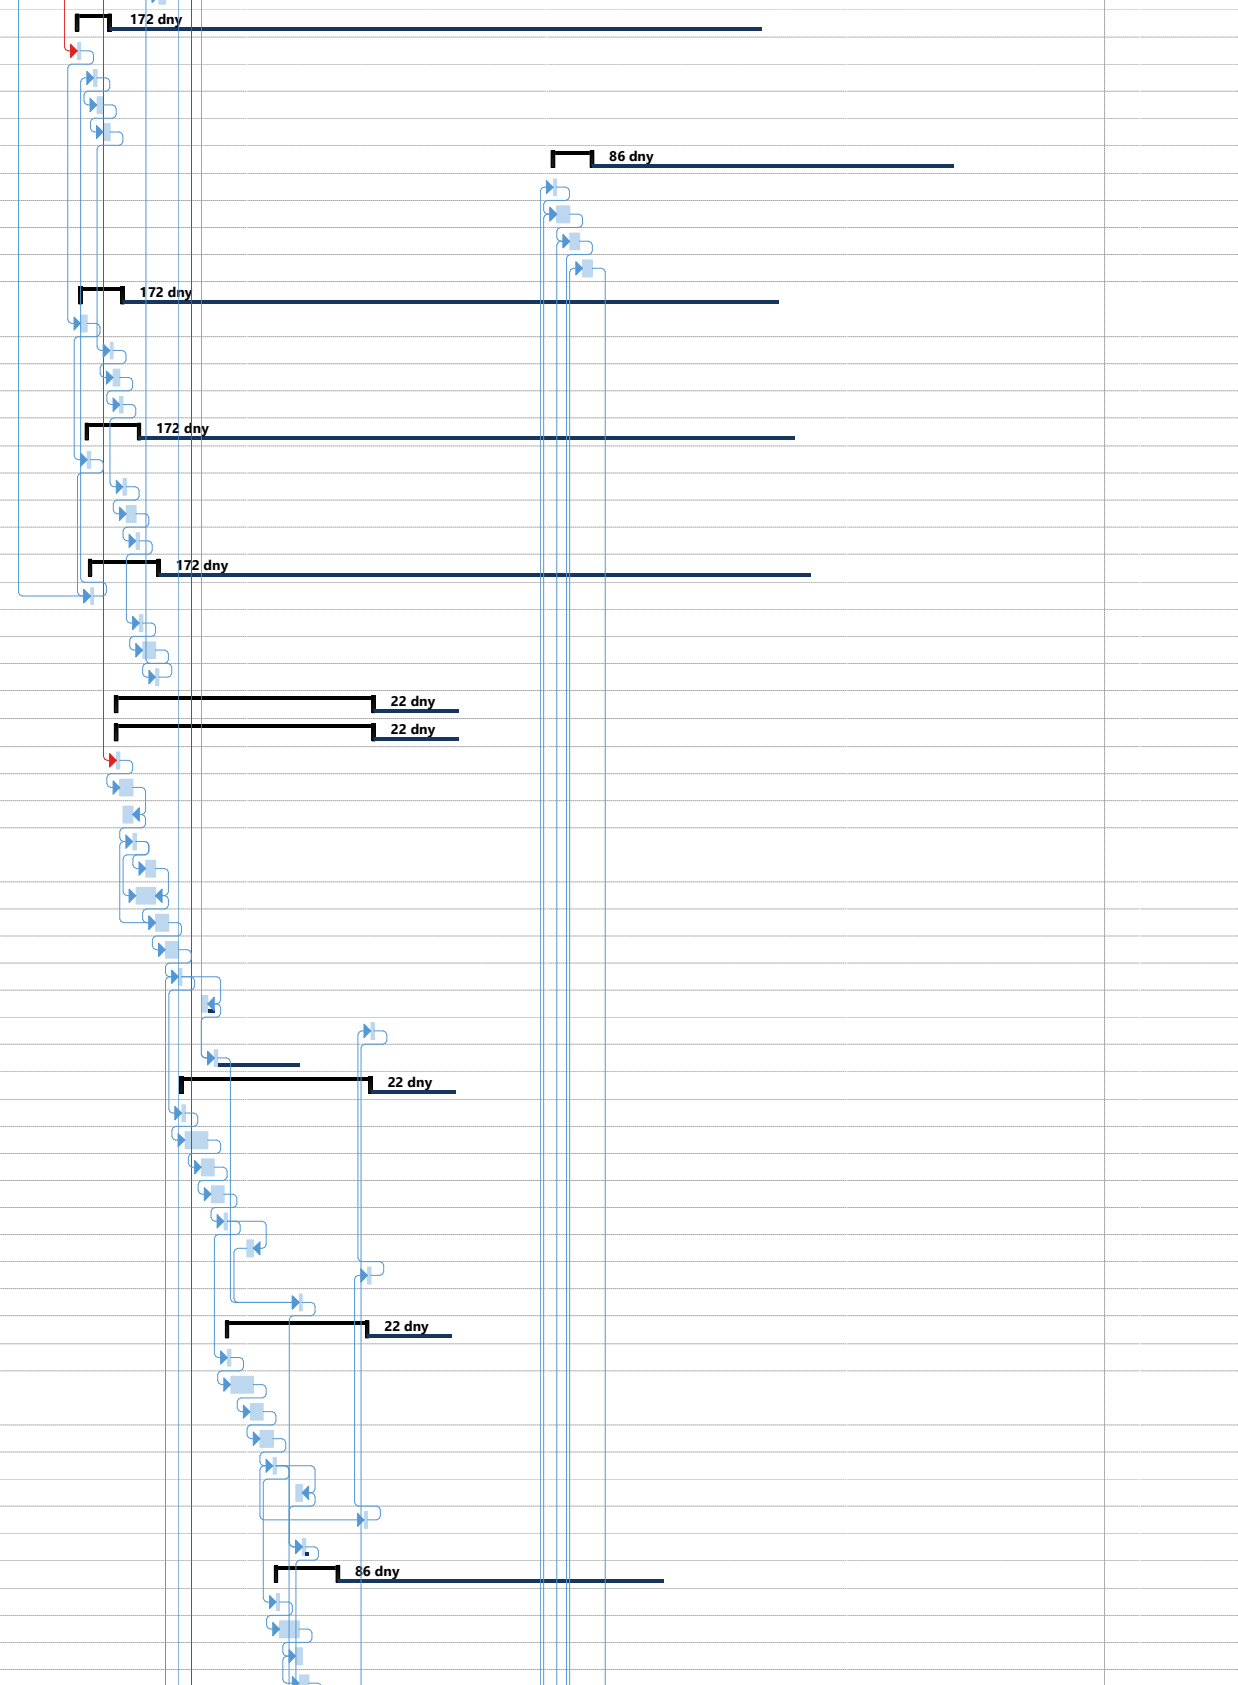

Rozdělení kritického úkolu	Souhrnný	▬	Neaktivní milník	◇	Ruční souhrn	▬	Konečný termín	↓
Úkol	▬	Souhrn projektu	▬	Neaktivní souhrn	▬	Pouze zahájení	▬	Kritický	▬
Rozdělení	Zahrnutý kritický	▬	Ruční úkol	▬	Pouze s datem dokončení	▬	Kritické rozdělení	▬
Milník	●	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Pouze s dobou trvání	▬	Vnější úkoly	▬	Průběh	▬
Skiz	▬	Neaktivní úkol	▬	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	▬	Vnější milník	▬	Časová rezerva	▬

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra technologie staveb**



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt
Bytový dům U Krčského nádraží, Praha 4

5. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Bc. Martin Buček

2024

Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Hlava, Ph.D.

Obsah:

5.1.	IDENTIFIKACE STAVBY	4
5.2.	ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY	4
5.3.	INFORMACE O STAVENIŠTI A JEHO ROZSAHU	4
5.3.1.	ZÁKLADNÍ POPIS STAVENIŠTĚ	4
5.3.2.	STAVENIŠTNÍ OPLOCENÍ	5
5.4.	NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA INFRASTRUKTURU	6
5.4.1.	NÁVAZNOST NA OKOLNÍ KOMUNIKACE.....	6
5.4.2.	NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.....	6
5.4.3.	ODVOZ ZEMINY, ODPADŮ A STAVEBNÍHO MATERIÁLU	6
5.4.4.	SBĚRNÝ DVŮR.....	7
5.4.5.	DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU.....	7
5.4.6.	DOPRAVA PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ	8
5.5.	VÝPOČET POTŘEBY MÉDIÍ A HMOT A JEJICH NAPOJENÍ.....	8
5.5.1.	ZÁSOBENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ	8
5.5.2.	ZÁSOBOVÁNÍ VODOU	9
5.5.3.	ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ.....	10
5.5.4.	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	10
5.6.	NÁVRH STAVENIŠTNÍCH BUNĚK NA STAVENIŠTI	11
5.6.1.	POUŽITÉ TYPY STAVEBNÍCH BUNĚK.....	11
5.6.2.	DIMENZE STAVEBNÍCH BUNĚK.....	13
5.7.	NÁVRH SKLADU A SKLÁDEK	15
5.7.1.	SKLADOVÁNÍ VÝZTUŽE	15
5.7.2.	SKLÁDKA BEDNĚNÍ	15
5.7.3.	SKLÁDKA ZDÍČÍHO MATERIÁLU	15
5.8.	DIMENZOVÁNÍ JEŘÁBU	15
5.9.	NÁVRH ČERPADLA.....	15
5.10.	BEZPEČNOST PRÁCE.....	16
5.11.	VLIV VÝSTAVBY A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU NA OKOLÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	17
5.12.	ORIENTAČNÍ DOBA VÝSTAVBY	17
5.13.	VÝKRESY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	18
5.13.1.	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ PRÁCE.....	18
5.13.2.	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – HRUBÁ STAVBA.....	18
5.13.3.	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – VNITŘNÍ PRÁCE A VNĚJŠÍ ÚPRAVY	18

5.13.4.	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – SADOVÉ ÚPRAVY	18
5.14.	LITERATURA.....	18
5.15.	SEZNAM OBRÁZKŮ	19
5.16.	SEZNAM TABULEK	20

5.1. IDENTIFIKACE STAVBY

Název akce: Novostavba bytového domu

Místo stavby: U Krčského nádraží, 140 00 Praha 4, parc. č. 2297/3 a 2297/4, k. ú. Krč

Charakter stavby: Bytový dům s podzemní garáží

Účel stavby: Bytový dům určen pro bydlení individuální

Projektant: LCArch s. r. o., Lumírova 21, 128 00 Praha 2

Zhotovitel: nezveřejněno

Předpokládané zahájení stavby: Březen 2024

Předpokládané dokončení stavby: Březen 2025

5.2. ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY

Staveniště se nachází na nezastavěném pozemku zastavitelného území v katastrálním území Krč.

Dle platného územního plánu je řešené území vedeno jako SV-C (všeobecně smíšené). Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Projektovaná je novostavba bytového domu s podzemní garáží, přípojky inženýrských sítí, opěrné zídky s oplocením předzahrádek, oplocení pozemku, zbudování přilehlých ploch – příjezdu, chodníku a sadové úpravny na upraveném terénu.

Objekt bytového domu je založen na základových pasech a patkách. Svislé nosné konstrukce v suterénu jsou tvořeny železobetonovými stěnami a pilíři, v prvním nadzemním podlaží kombinací vnitřních příčných železobetonových monolitických stěn a vnějších obvodových stěn z keramických tvarovek, v ostatních podlažích pak zděnými konstrukcemi se ztužujícím jádrem schodiště. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Stavba je ukončena valbovou střechou z dřevěných příhradových vazníků. Obvodové stěny suterénu jsou zatepleny tepelným izolantem XPS tl. 150 mm. Obvodové zdivo nadzemních podlaží zatepleno minerálními vlákny tl. 150 mm.

5.3. INFORMACE O STAVENIŠTI A JEHO ROZSAHU

5.3.1. ZÁKLADNÍ POPIS STAVENIŠTĚ

Staveniště zaujímá celkovou plochu 4590 m². Po celou dobu výstavby bude oploceno provizorním stavebním oplocením s neprůhlednou výplní. Výška oplocení bude 2 m. Proti pádu je zabezpečeno betonovými patkami. Hranice staveniště jsou zřejmé ve výkresech zařízení staveniště. Vjezd na staveniště je umístěn ze severozápadní strany (z ulice U Krčského nádraží). U vjezdu a výjezdu je umístěná buňka s ostrahou (vrátnice). Vstup pro zaměstnance přímo k buňkovišti je navržen na severovýchodní straně staveniště.

Pro I. – III. etapy výstavby bude provedena staveništní komunikace z betonového recyklátu. Plochy pro pěší z kameniva (štěrk) frakce 16/32 mm.

Po dobu zemních prací bude u vjezdu ze staveniště vyznačena oklepová plocha s možností mytí vozidel.

Pro IV. etapu výstavby je tato staveništní komunikace částečně zrušena z důvodu sadových úprav na převážné části pozemku. Nově vybudovaná příjezdová komunikace k řešenému objektu, bude zároveň tvořit staveništní komunikaci pro tuto etapu výstavby.

Zřízení zařízení staveniště pro rozhodující fáze výstavby včetně zřízení buňkoviště, hygienického zázemí a kryté a nekryté skladovací plochy zřejmé z výkresů zařízení staveniště.

5.3.2. STAVENIŠTNÍ OPLOCENÍ

Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno mobilním drátěným oplocením opatřenou neprůhlednou tkaninou, některé části staveniště, zejména v místech, kde bude probíhat jen výstavba inženýrských sítí, nebo úprava komunikací bude oplocena operativně v závislosti na době výstavby v tomto úseku. Této situaci bude předcházet zábor části pozemku mimo vlastnictví investora.

Plotové dílce se usadí do nosných patek a zajistí se proti vlivům větru pomocí zavětrování.

Technické parametry dílce:

- Výška: 2 m
- Délka 3,45 m
- Hmotnost: 35 kg



Obrázek 1 - mobilní oplocení

Technické parametry nosné patky:

- Výška: 140 mm
- Délka 680 mm
- Šířka: 245 mm
- Hmotnost: 30 kg



Obrázek 2 - patka oplocení

5.4. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA INFRASTRUKTURU

5.4.1. NÁVAZNOST NA OKOLNÍ KOMUNIKACE

Vjezd na staveniště bude pomocí nového sjezdu z ulice U Krčského nádraží ze severní strany území. V okolí vjezdu na staveniště postačí umístit dopravní značení pro snížení rychlosti na 30 km/h. Po ukončení stavebních prací bude vjezd sloužit jako příjezdová komunikace do areálu objektu, do podzemní garáže a k nově z budovaným odstavným stáním.

5.4.2. NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU


Pro potřeby staveniště budou použity nově vybudované přípojky inženýrských sítí pro vodovod, kanalizaci a vedení NN.

5.4.3. ODVOZ ZEMINY, ODPADŮ A STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Nejblíže skládka pro stavební odpad a deponii zeminy je recyklační středisko společnosti KARE PRAHA, s. r. o. v ulici Chodovská, Praha 4. Ve vzdálenosti 3,6 km od stavby.

Adresa provozovny: Chodovská ul. 141 00 Praha 4


Cesta ze staveniště na skládku trvá zhruba 4 minuty.

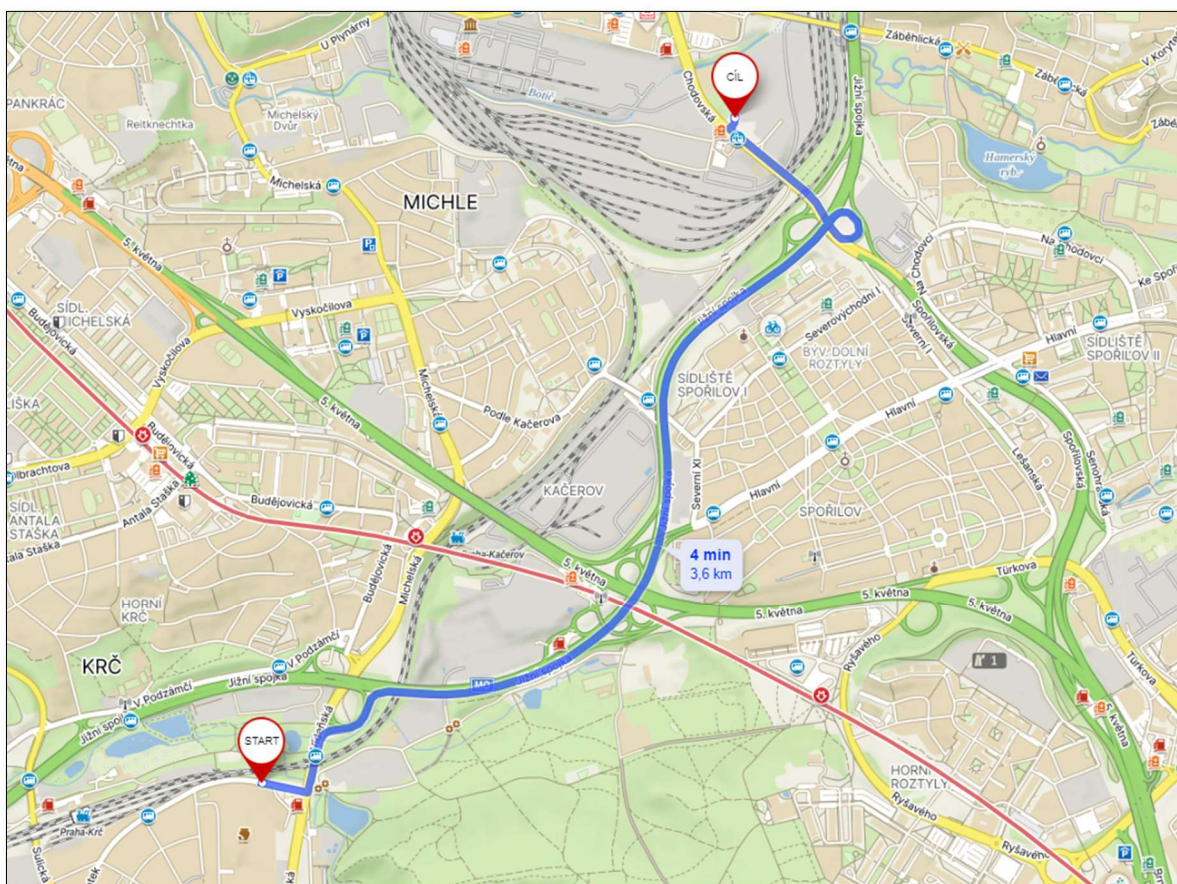

Obrázek 3 - dopravní napojení na skládku

5.4.4. SBĚRNÝ DVŮR


Nejbližší sběrný dvůr hl. města Prahy se nachází ve vzdálenosti 2,7 km v ulici Zakřytá. Doba dojezdu zhruba 4 minuty.

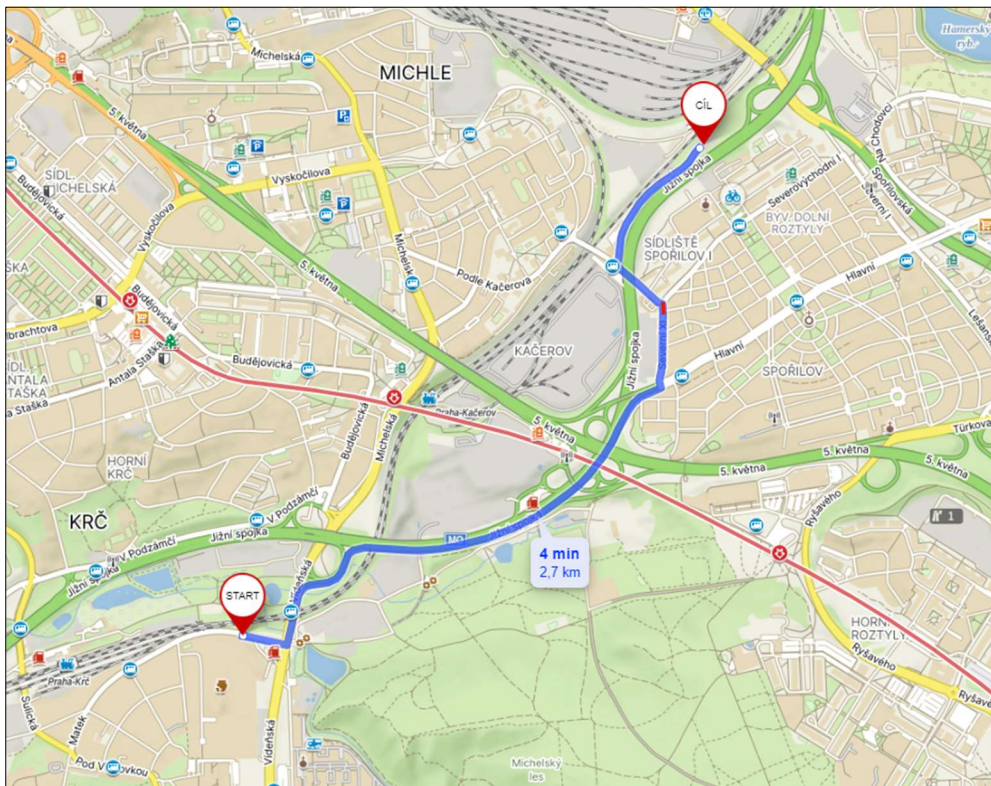

Obrázek 4 - dopravní napojení na sběrný dvůr

5.4.5. DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU


Nejbližší betonárna ZAPA beton a. s. na adrese Michle č. ev. 417, 141 00 Praha 4 ve vzdálenosti 1,8 km. Doba dojezdu zhruba 3 minuty.

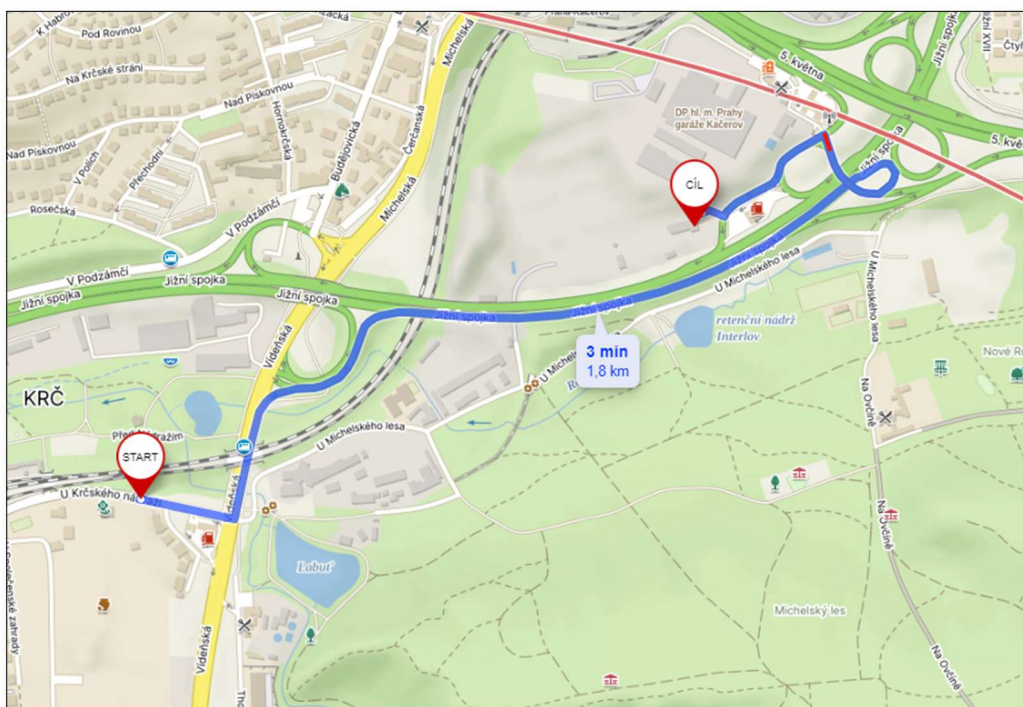

Obrázek 5 - dopravní napojení betonárny

5.4.6. DOPRAVA PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ

Poskytovatel služeb PREFA PRAHA a. s., Teplárenská 608/11, 108 00, Praha 10 – Malešice. Ve vzdálenosti 10,3 km od staveniště. Doba dojezdu zhruba 11 minut.

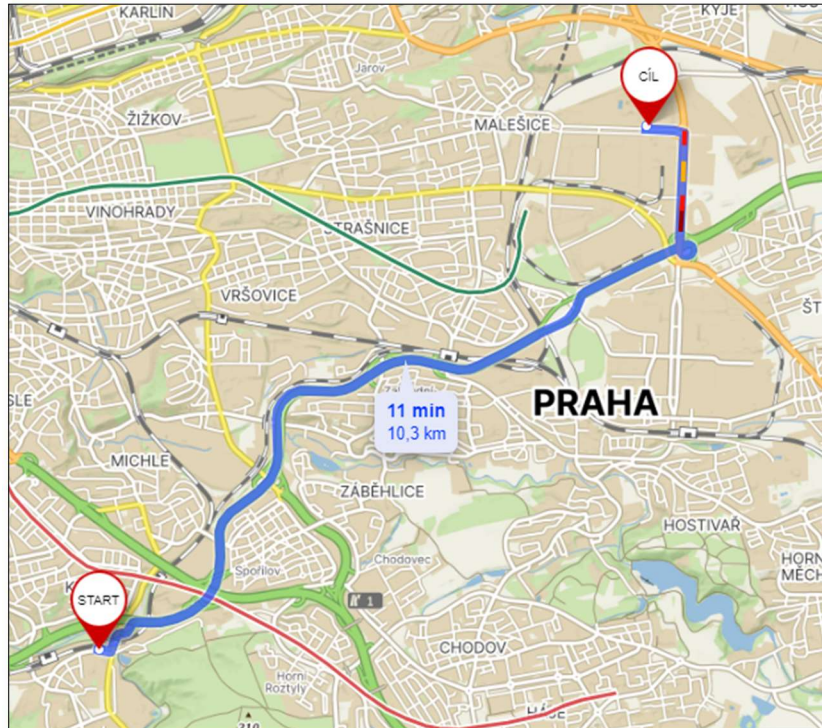

Obrázek 6 - dopravní napojení prefabrikovaných konstrukcí

5.5. VÝPOČET POTŘEBY MÉDIÍ A HMOT A JEJICH NAPOJENÍ

5.5.1. ZÁSOBNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Energetická energie bude zajištěna ze stávající přípojkové skříně a po staveništi bude rozváděna v zemi a z části na povrchu (nutno opatřit chráničkami nebo kabelovými přejezdy). Staveništní buňky, jeřáb a sila budou mít svůj vlastní rozvaděč.

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu:

$$S = K / \cos \mu (\beta_1 * \Sigma P_1 + \beta_2 * \Sigma P_2 + \beta_3 * \Sigma P_3) \text{ [kVa]}$$

S maximální současný zdánlivý příkon (kVA)

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1)

β_1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7)

β_2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0)

β_3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8)

$\cos \mu$ průměrný účinek spotřebičů (0,5 – 0,8)

P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (hrubá stavba) (kVA)

P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA)

P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA)

Stroje	Počet	El. výkon – jednotkový (kW)	El. výkon – celkový (kW)	P ₁ (kW)	P ₂ (kW)	P ₃ (kW)
Jeřáb	1	50	50	50		
Čerpadlo	1	18,5	18,5	18,5		
Stavební výtah	1	7,5	7,5	7,5		
Silo	1	12,5	12,5	12,5		
Pila na řezání tvárnic	1	3,4	3,4	3,4		
Omítací stroj	1	3	3	3		
Míchačka	1	4,5	4,5	4,5		
Ponorný vibrátor	2	2,3	4,6	4,6		
Osvětlení staveniště	10	0,2	2,0		2	
Buňky	6	2,2	13,2			13,2
Hygienická buňka	2	4,1	8,2			8,2
Celkem				104	2	21,4

Tabulka 1 – stroje zásobeny el. energií

$$S = K / \cos \mu^* (\beta_1 * \Sigma P_1 + \beta_2 * \Sigma P_2 + \beta_3 * \Sigma P_3) = 1,1 / 0,6^* (0,7 * 104 + 1 * 2 + 0,8 * 21,4) = 168,5 \text{ kVA}$$

Napojení na zdroj el. energie musí splňovat požadovaný příkon minimálně 169 kVA.

5.5.2. ZÁSBOVÁNÍ VODOU

Voda bude odebíraná z vodoměrné šachty, kde se bude nacházet staveništní vodoměr a dále vedena v zemi k jednotlivým zařízením na staveništi.

Určení spotřeby vody:

$$Q_n = (P_n \times k_n) / (t \times 3600)$$

P_n – spotřeba vody [l] na den, směnu, ... (určená z tabulek)

k_n – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (určený z tabulek)

t – doba odběru vody (1 směnný provoz 8–10 hod)

Činnost	MJ	Množství	Spotřeba [l/MJ]	kn	Spotřeba vody [l]
Voda pro hygienické účely – P_{n1}					
Životní potřeby pracovníků	pracovník	42	40	2,7	4536
Hygienické potřeby pracovníků	pracovník	42	45	1,8	3402
Voda pro provozní účely – P_{n2}					
Zpracování čerstvého betonu a ošetřování bet. konstrukcí	m ³	122	200	1,6	39040
Zdění z tvárníc	m ³	30	150	1,6	7200
Voda pro technické účely – P_{n3}					
Mytí vozidel – nákladních					2000
Celkem					56178

Tabulka 2 - bilance spotřeby vody

$$Q_n = (56178) / (8 \times 3600) = 1,95 \text{ l/s}$$

Zásobování vodou pro požární účely

V případě požáru na staveništi bude použito staveništní přípojky vodovodu.

$$Q_n = V * N$$

Kde: Q_n – celkové množství požární vody

V – potřeba požární vody (V = 10 m³)

N – stupeň požární bezpečnosti úseku (N = 1,8 m)

$$Q_n = 10 * 1,8 = 18 \text{ l/s}$$

5.5.3. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ

V rámci staveniště bude vybudován dočasný odvodňovací systém zahrnující provizorní jímky (objem 4 m³) a potrubí s odčerpáním nezasakovatelných vod pomocí sacích vozů.

5.5.4. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Splaškové vody z buňkoviště jsou odváděny vlastní kanalizační přípojkou.

5.6. NÁVRH STAVENIŠTNÍCH BUNĚK NA STAVENIŠTI

Pro každou technologickou etapu výstavby jsou stavební buňky dimenzovány zvláště na základě předpokládaného počtu pracovníků.

5.6.1. POUŽITÉ TYPY STAVEBNÍCH BUNĚK

– VRÁTNICE

Stavební buňka typu TOI TOI BK2

Technická data:


Výška 2800 mm

Půdorysné rozměry: 3000 x 2438 mm

El. přípojka 380 V/32 A.



Obrázek 7 - staveništní buňka – vrátnice

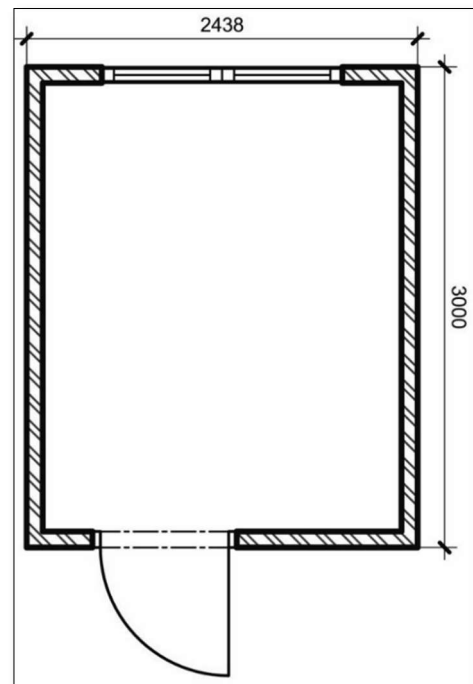

Obrázek 8 - staveništní buňka – vrátnice

– ŠATNY / KANCELÁŘ

Stavební buňka typu TOI TOI BK1 sloužící pro zázemí pracovníků.

Budou sloužit pro vedení stavby a technický dozor jako kancelář a místo pro porady. Také budou sloužit jako šatny a odpočívárny pro dělníky.

Technická data:

Výška 2800 mm


Půdorysné rozměry: 6058 x 2438 mm

El. přípojka 380 V/32 A.

Užitná plocha 14,75 m².



Obrázek 9 - staveništní buňka – šatna / kancelář

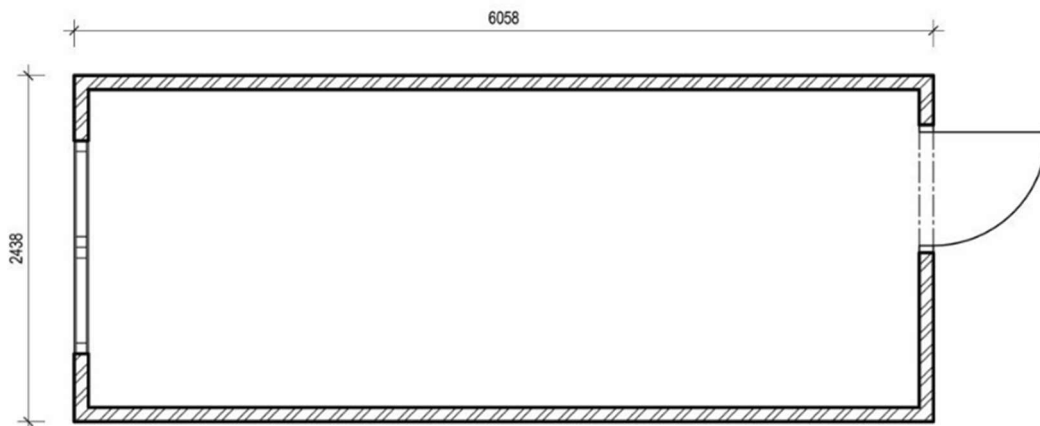

Obrázek 10 - staveništní buňka šatna / kancelář

– **UZAMYKATELNÉ SKLADY**

Stavební buňka typu TOI TOI LK1 sloužící jako kryté uzamykatelné sklady.


Technická data:

Výška 2591 mm

Půdorysné rozměry: 6058 x 2438 mm



Obrázek 12 - staveništní buňka – sklad

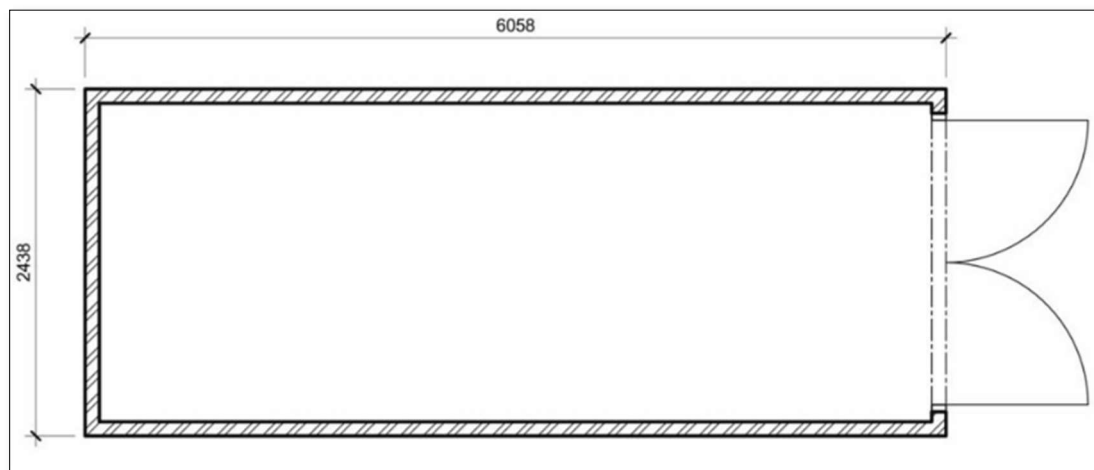

Obrázek 11 - staveništní buňka – sklad

– **SANITÁRNÍ BUŇKY**

Stavební buňka typu TOI TOI SK1 sloužící jako hygienické zázemí.


Technická data:

Výška 2800 mm

Půdorysné rozměry: 6058 x 2438 mm



Obrázek 13 - sanitární buňka

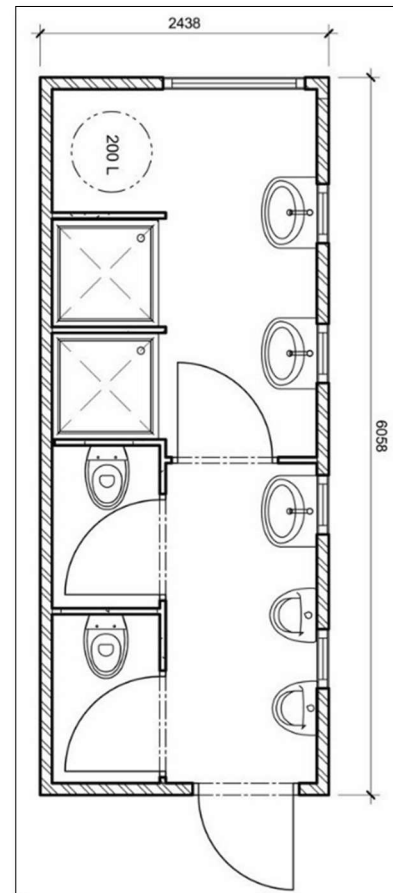

Obrázek 14 - sanitární buňka

5.6.2. DIMENZE STAVEBNÍCH BUNĚK

Počet hygienických zařízení na stavbách stanovuje ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny – příloha A. Dle míry znečištění kůže je zde stanoven konkrétní počet osob na jedno umyvadlo nebo sprchu.

TE ZEMNÍ PRÁCE

Vedení stavby – 2 pracovníci

Počet pracovníků – 21 osob

Požadovaná plocha šaten – $21 * 1,25 = 26,25 \text{ m}^2$

Zázemí pracovníků – sanitární buňky

Počet pracovníků	Dělník – 21 x
Sanitární buňka	3 x umyvadlo
	2 x sprcha
	2 x WC

Tabulka 3 - zemní práce – sanitární buňka

NÁVRH: 1 x kancelářská buňka, 2 x šatna, 1 x sanitární buňka, 1x sklad

TE HRUBÁ STAVBA

Vedení stavby – 2 pracovníci
Počet pracovníků – 28 osob

Požadovaná plocha šaten – $28 * 1,25 = 35 \text{ m}^2$

Zázemí pracovníků – sanitární buňky

Počet pracovníků	Dělník – 28 x
Sanitární buňka	3 x umyvadlo
	2 x sprcha
	2 x WC

Tabulka 4 - hrubá stavba – sanitární buňka

NÁVRH: 1 x kancelářská buňka, 3 x šatna, 1 x sanitární buňka, 1x sklad

TE VNITŘNÍ PRÁCE A VNĚJŠÍ ÚPRAVY

Vedení stavby – 2 pracovníci
Počet pracovníků – 42 osob

Požadovaná plocha šaten – $42 * 1,25 = 52,5 \text{ m}^2$

Zázemí pracovníků – sanitární buňky

Počet pracovníků	Dělník – 42 x
Sanitární buňka	5 x umyvadlo
	3 x sprcha
	2 x WC

Tabulka 5 - vnitřní práce a vnější úpravy – sanitární buňka

NÁVRH: 1 x kancelářská buňka, 4 x šatna, 1 x sanitární buňka, 1x sklad

TE SADOVÉ ÚPRAVY

Vedení stavby – 2 pracovníci
Počet pracovníků – 24 osob

Požadovaná plocha šaten – $24 * 1,25 = 30 \text{ m}^2$

Zázemí pracovníků – sanitární buňky

Počet pracovníků	Dělník – 24 x
Sanitární buňka	3 x umyvadlo
	2 x sprcha
	2 x WC

Tabulka 6 - sadové úpravy – sanitární buňka

NÁVRH: Zázemí pro pracovníky již nebude tvořeno stavebními buňkami. Sklady, šatny a kanceláře budou přemístěny do prostor bytového domu. Zůstane pouze vrátnice u vjezdu na stavenišť. Dále v této technologické etapě bude umístěno mobilní WC typu TOI TOI Fresh s mytím rukou. Mobilní WC obsahuje fekální nádrž, která bude pověřenou společností pravidelně vyvážena a čištěna.

5.7. NÁVRH SKLADU A SKLÁDEK

Na uložení nářadí a menší stavební techniky je vyčleněna jedna stavební buňka. Tato buňka zde bude po celou dobu výstavby.

Ve fázi hrubé stavby vznikne na staveništi pět skladů. Dva kryté a dva venkovní (venkovní: bednění, armatura; kryté: izolační materiál, lepidla).

Velikost odpovídá zásobení na patro. V této fázi stavby zde bude umístěn stavební výtah. (viz výkres zařízení staveniště č. 2).

Ve fázi hrubých vnitřních prací a vnějších terénních úprav bude na stavbu přistaveno silo na místo, kde stál jeřáb. Ostatní materiál bude skladován v krytém skladu (viz výkres zařízení staveniště č. 3).

Jako další záložní nebo přechodové skladovací plochy můžou sloužit prostory samotné budovy.

5.7.1. SKLADOVÁNÍ VÝZTUŽE

Podle potřeby množství pro danou činnost stavby bude armatura průběžně dodávána na staveniště. K okamžitému odběru bude skladována na venkovní ploše. Výztuž, která nebude určena ke spotřebě, bude uskladněna v zakrytém skladovacím prostoru.

5.7.2. SKLÁDKA BEDNĚNÍ

Postup bednění svislých a vodorovných konstrukcí v jednotlivých patrech je naplánovaný tak, aby při odbednění jednoho patra bylo bednění ihned využito pro bednění dalšího patra. Při větších časových prodlevách mezi betonáží nebo v případě přebytečných kusů bednění se využije ke skladování volný skladovací prostor.

5.7.3. SKLÁDKA ZDÍČÍHO MATERIÁLU

Uložení zdiva bude z části v místě zdění a z části na venkovní skladovací ploše. Je nutno dbát na rozmístění jednotlivých palet se zdícím materiálem, tak aby byli skládány co nejbližší k sobě a v dosahu jeřábu. Palety cihel budou skládány ve dvou vrstvách

5.8. DIMENZOVÁNÍ JEŘÁBU

Návrh jeřábu viz. 2. Řešení prostorové struktury. Jeřáb založen na betonových panelech s dostatečným odstupem od výkopu. Viz. výkres zařízení staveniště – hrubá stavba.

5.9. NÁVRH ČERPADLA


Čerpadlo bude využito při provádění základových, svislých a vodorovných betonových konstrukcí.

Požadavky:

Nejvyšší bod od místa stání 12,0 m.

Potřebný boční dosah 29,0 m

Navrhují mobilní čerpadlo s výložníkem do 34 m od firmy CEMEX

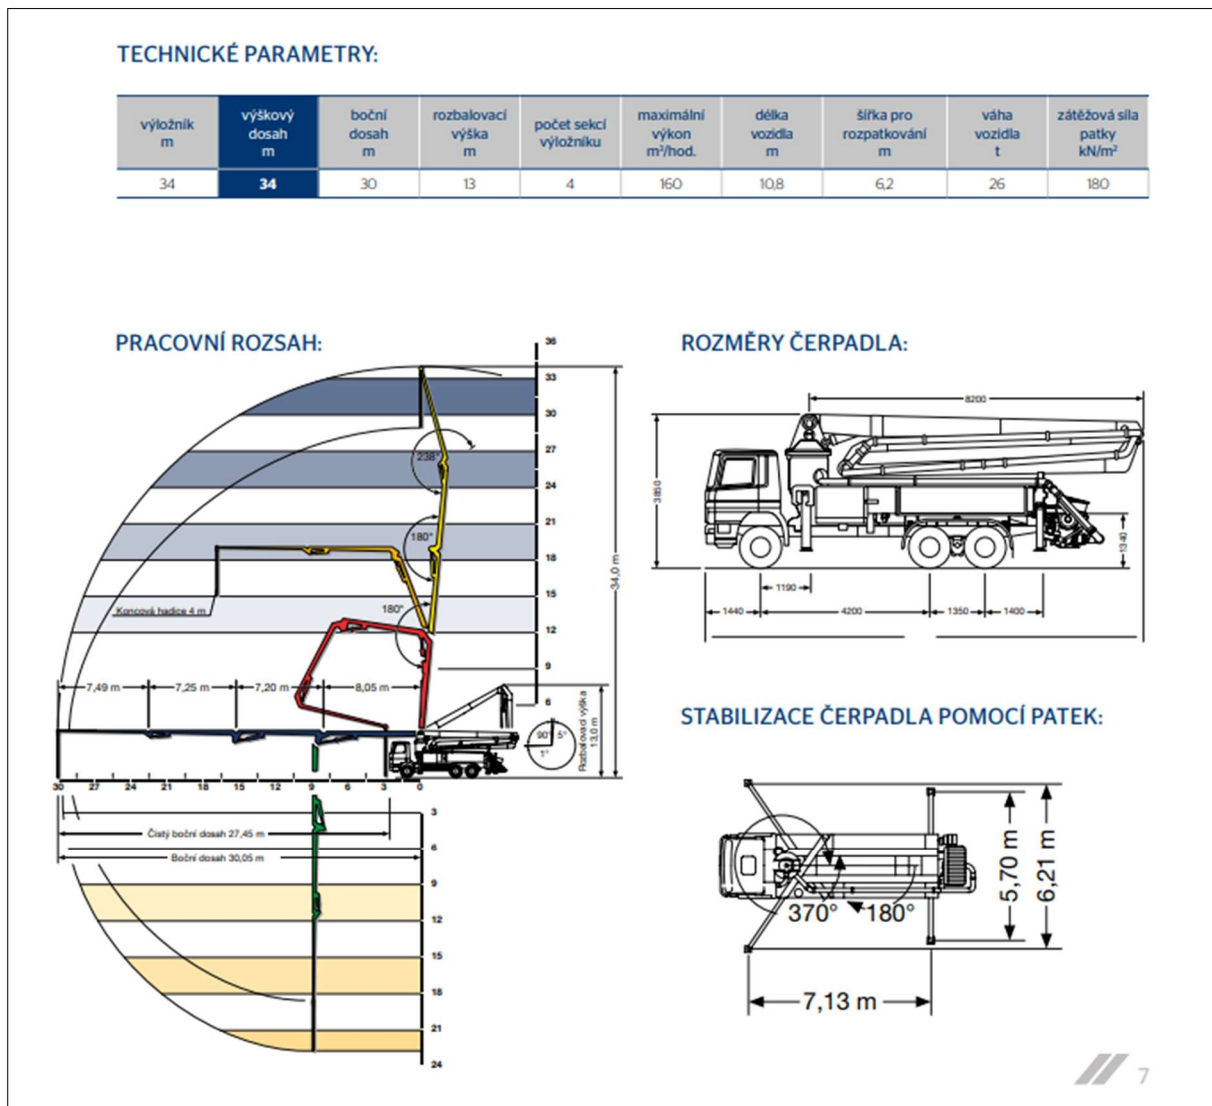

Obrázek 15 - technické údaje čerpadla (převzato z [Katalog čerpadel CEMEX])

5.10. BEZPEČNOST PRÁCE

Při všech pracích na této stavbě budou dodržovány platné právní a ostatní předpisy bezpečnosti.

Při všech pracích, které budou prováděny v rámci realizace stavby, musí být dodržovány následující právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlavně § 101–108)
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- Na staveništi je nutné se pohybovat se zvýšenou opatrností a dodržovat zásady příloh k nařízení vlády 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, požárních předpisů a dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů na pracovišti a v pracovní době i mimo staveniště a nevstupovat pod jejich vlivem na směn, obdobně je zakázáno používání návykových látek.
- Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště seznámeni s přístupovými cestami, s pracovištěm, s technologickým předpisem a budou jim zdůrazněny hlavní zásady BOZP.
- Zaměstnanci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP): pracovní oděv, pracovní obuv, prstové rukavice, ochranná přilba, brýle, reflexní vesta, sluchátka apod.

5.11. VLIV VÝSTAVBY A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU NA OKOLÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavební práce budou probíhat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru či porušení samotné stability sousedních staveb.

Po celou dobu realizace výstavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti atd.

Při výstavbě bude dodržována pracovní doba hlavně z hlediska šíření hluku, v pracovní dny od 7:00 do 21:00 hod. Stavební práce nesmí překročit limitní hladinu hluku dle platných hygienických předpisů (Nařízení vlády č. 272/2011Sb.).

Veškeré použité mechanické nářadí, stroje a zařízení budou v dobrém stavu s pravidelnými kontrolami.

5.12. ORIENTAČNÍ DOBA VÝSTAVBY

Zahájení stavby: 4. 3. 2024

Dokončení stavby: 20. 3. 2025

Zemní práce a základy: 3.-6. měsíc 2024

Hrubá stavba: 6. měsíc 2023–12. měsíc 2024

Vnitřní práce a kompletace: 9. měsíc 2024–3. měsíc 2025

Vnější úpravy a sadové práce: 8. měsíc 2024–3. měsíc 2025

5.13. VÝKRESY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

5.13.1. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ PRÁCE

5.13.2. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – HRUBÁ STAVBA

5.13.3. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – VNITŘNÍ PRÁCE A VNĚJŠÍ ÚPRAVY

5.13.4. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – SADOVÉ ÚPRAVY

5.14. LITERATURA

Mobilní panel F2 3455/2000 mm ZN. Levné oploceni. [online].

Levne-oploceni.cz © 2019-2024. [cit. 03.01.2024].

Dostupné z:

<https://www.levne-oploceni.cz/mobilni-panel-f2-pozinkovany-sirka-345-cm-vyska-200-cm.html>

Betonový podstavec k mobilnímu panelu. Levné oploceni. [online].

Levne-oploceni.cz © 2019-2024. [cit. 03.01.2024].

Dostupné z:

<https://www.levne-oploceni.cz/mobilni-oploceni-betonovy-podstavec-k-ukotveni-mobilniho-panelu.html>

Produkty k pronájmu – Stavební buňky a mobilní kontejnery. Toi Toi. [online].

Copyright © 2024 – TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. [cit. 03.01.2024].

Dostupné z:

<https://www.toitoy.cz/1-0-15-katalog-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-mobilni-kontejnery>

Katalog čerpadel CEMEX. Výrobce a dodavatel stavebních materiálů | CEMEX CZ [online].

Copyright © [cit. 03.01.2024].

Dostupné z: <https://www.cemex.cz/documents/46856796/46979643/Katalog-čerpadel-CEMEX.pdf/b9f3fdf2-2bc1-2796-e0d1-a94f09e55b91>

Právní předpisy, normy ČSN týkající se BOZP a přístup k nim | BOZPinfo.cz. *BOZP info – Časopis JOSRA* [online].

Copyright © 2024 [cit. 03.01.2024].

Dostupné z:

<https://www.bozpinfo.cz/pravni-predpisy-normy-csn-tykajici-se-bozp-pristup-k-nim>

5.15. SEZNAM OBRÁZKŮ


Obrázek 1 - mobilní oplocení	5
Obrázek 2 - patka oplocení	5
Obrázek 3 - dopravní napojení na skládku	6
Obrázek 4 - dopravní napojení na sběrný dvůr	7
Obrázek 5 - dopravní napojení betonárny	7
Obrázek 6 - dopravní napojení prefabrikovaných konstrukcí	8
Obrázek 7 - staveništní buňka – vrátnice	11
Obrázek 8 - staveništní buňka – vrátnice	11
Obrázek 9 - staveništní buňka – šatna / kancelář	11
Obrázek 10 - staveništní buňka šatna / kancelář	12
Obrázek 11 - staveništní buňka – sklad	12
Obrázek 12 - staveništní buňka – sklad	12
Obrázek 13 - sanitární buňka	13
Obrázek 14 - sanitární buňka	13
Obrázek 15 - technické údaje čerpadla (převzato z [Katalog čerpadel CEMEX])	16

5.16. SEZNAM TABULEK

Tabulka 1 – stroje zásobeny el. energií.....	9
Tabulka 2 - bilance spotřeby vody.....	10
Tabulka 3 - zemní práce – sanitární buňka	13
Tabulka 4 - hrubá stavba – sanitární buňka.....	14
Tabulka 5 - vnitřní práce a vnější úpravy – sanitární buňka	14
Tabulka 6 - sadové úpravy – sanitární buňka.....	14

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZEMNÍ PRÁCE


M 1:250

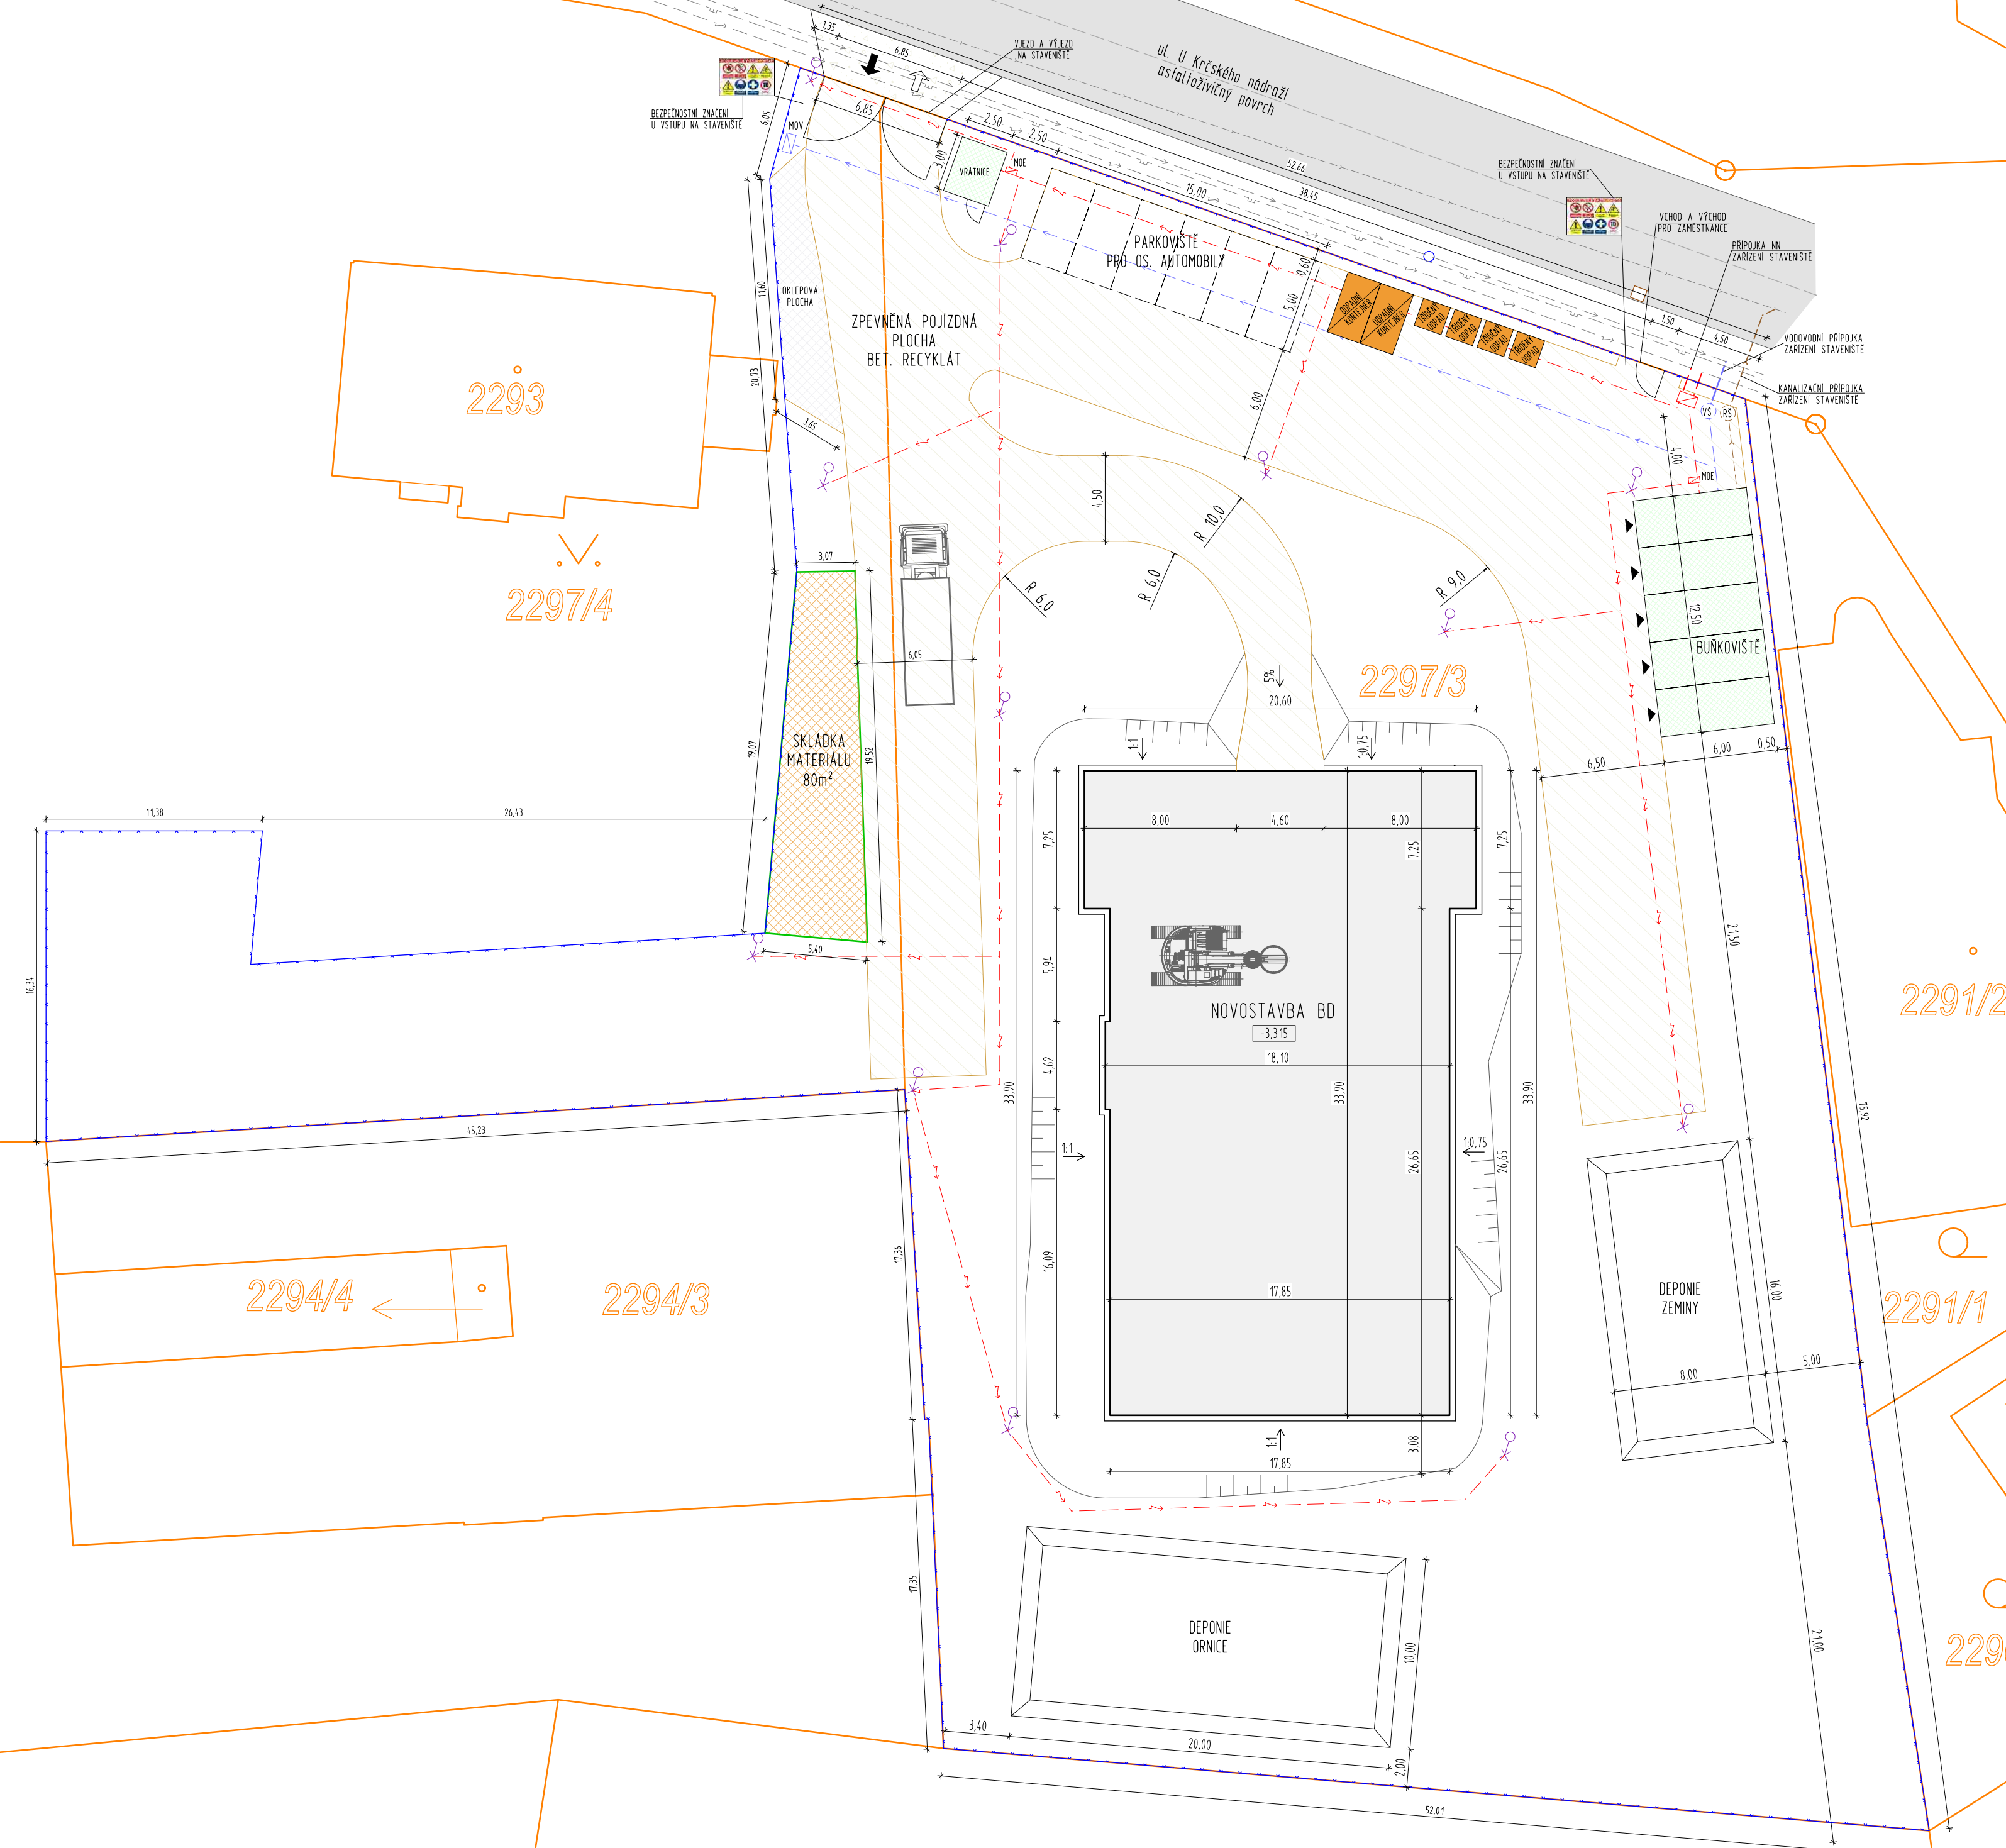

- LEGENDA:**
- STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE - BET. RECYKLÁT
 - STAVEBNÍ BUŇKA
 - STAVEBNÍ JAMA
 - STAVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 - HRANICE KATASTRÁLNÍ MAPY
 - SKLADOVACÍ PLOCHY
- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**
- VEŘEJNÝ VODOVOD
 - VEŘEJNÉ ROZVODY NN
 - KANALIZACE RÁD
 - PLYNOVODNÍ RÁD
- LEGENDA STAVENIŠTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**
- STAVENIŠTNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
 - STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA NN
 - STAVENIŠTNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
 - STAVENIŠTNÍ ROZVOD VODY
 - STAVENIŠTNÍ ROZVOD NN
 - STAVENIŠTNÍ ROZVODY KANALIZACE
 - OPLOČENÍ STAVENIŠTĚ, v. 2m
 - VS - VODOMĚRNÁ ŠACHTA
 - RS - REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE
 - ELEKTROROZVADEČ
 - MOE - MÍSTO ODBĚRU ELEKTRINY
 - MOV - MÍSTO ODBĚRU VODY
 - STAVENIŠTNÍ OSVĚTLENÍ

POUŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ:


POZOR VSTUP NA STAVENIŠTĚ



VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Martin Hlava, Ph.D.		VYPRACOVAL Bc. MARTIN BUČEK		ČVUT V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ	
OBOR SI-J	KATEDRA K122 - KATEDRA TECH. STAVEB				
AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU U KRČSKÉHO NÁDRAŽÍ, PRAHA 4				FORMÁT A2	
OBSAH: ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZEMNÍ PRÁCE				MĚŘITKO 1:250	
				DATUM 12/2023	
				PŘEDMĚT DIPLOMOVÁ PRÁCE	
				Č. VÝKRESU: 5.13.1	

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - HRUBÁ STAVBA


M 1:250

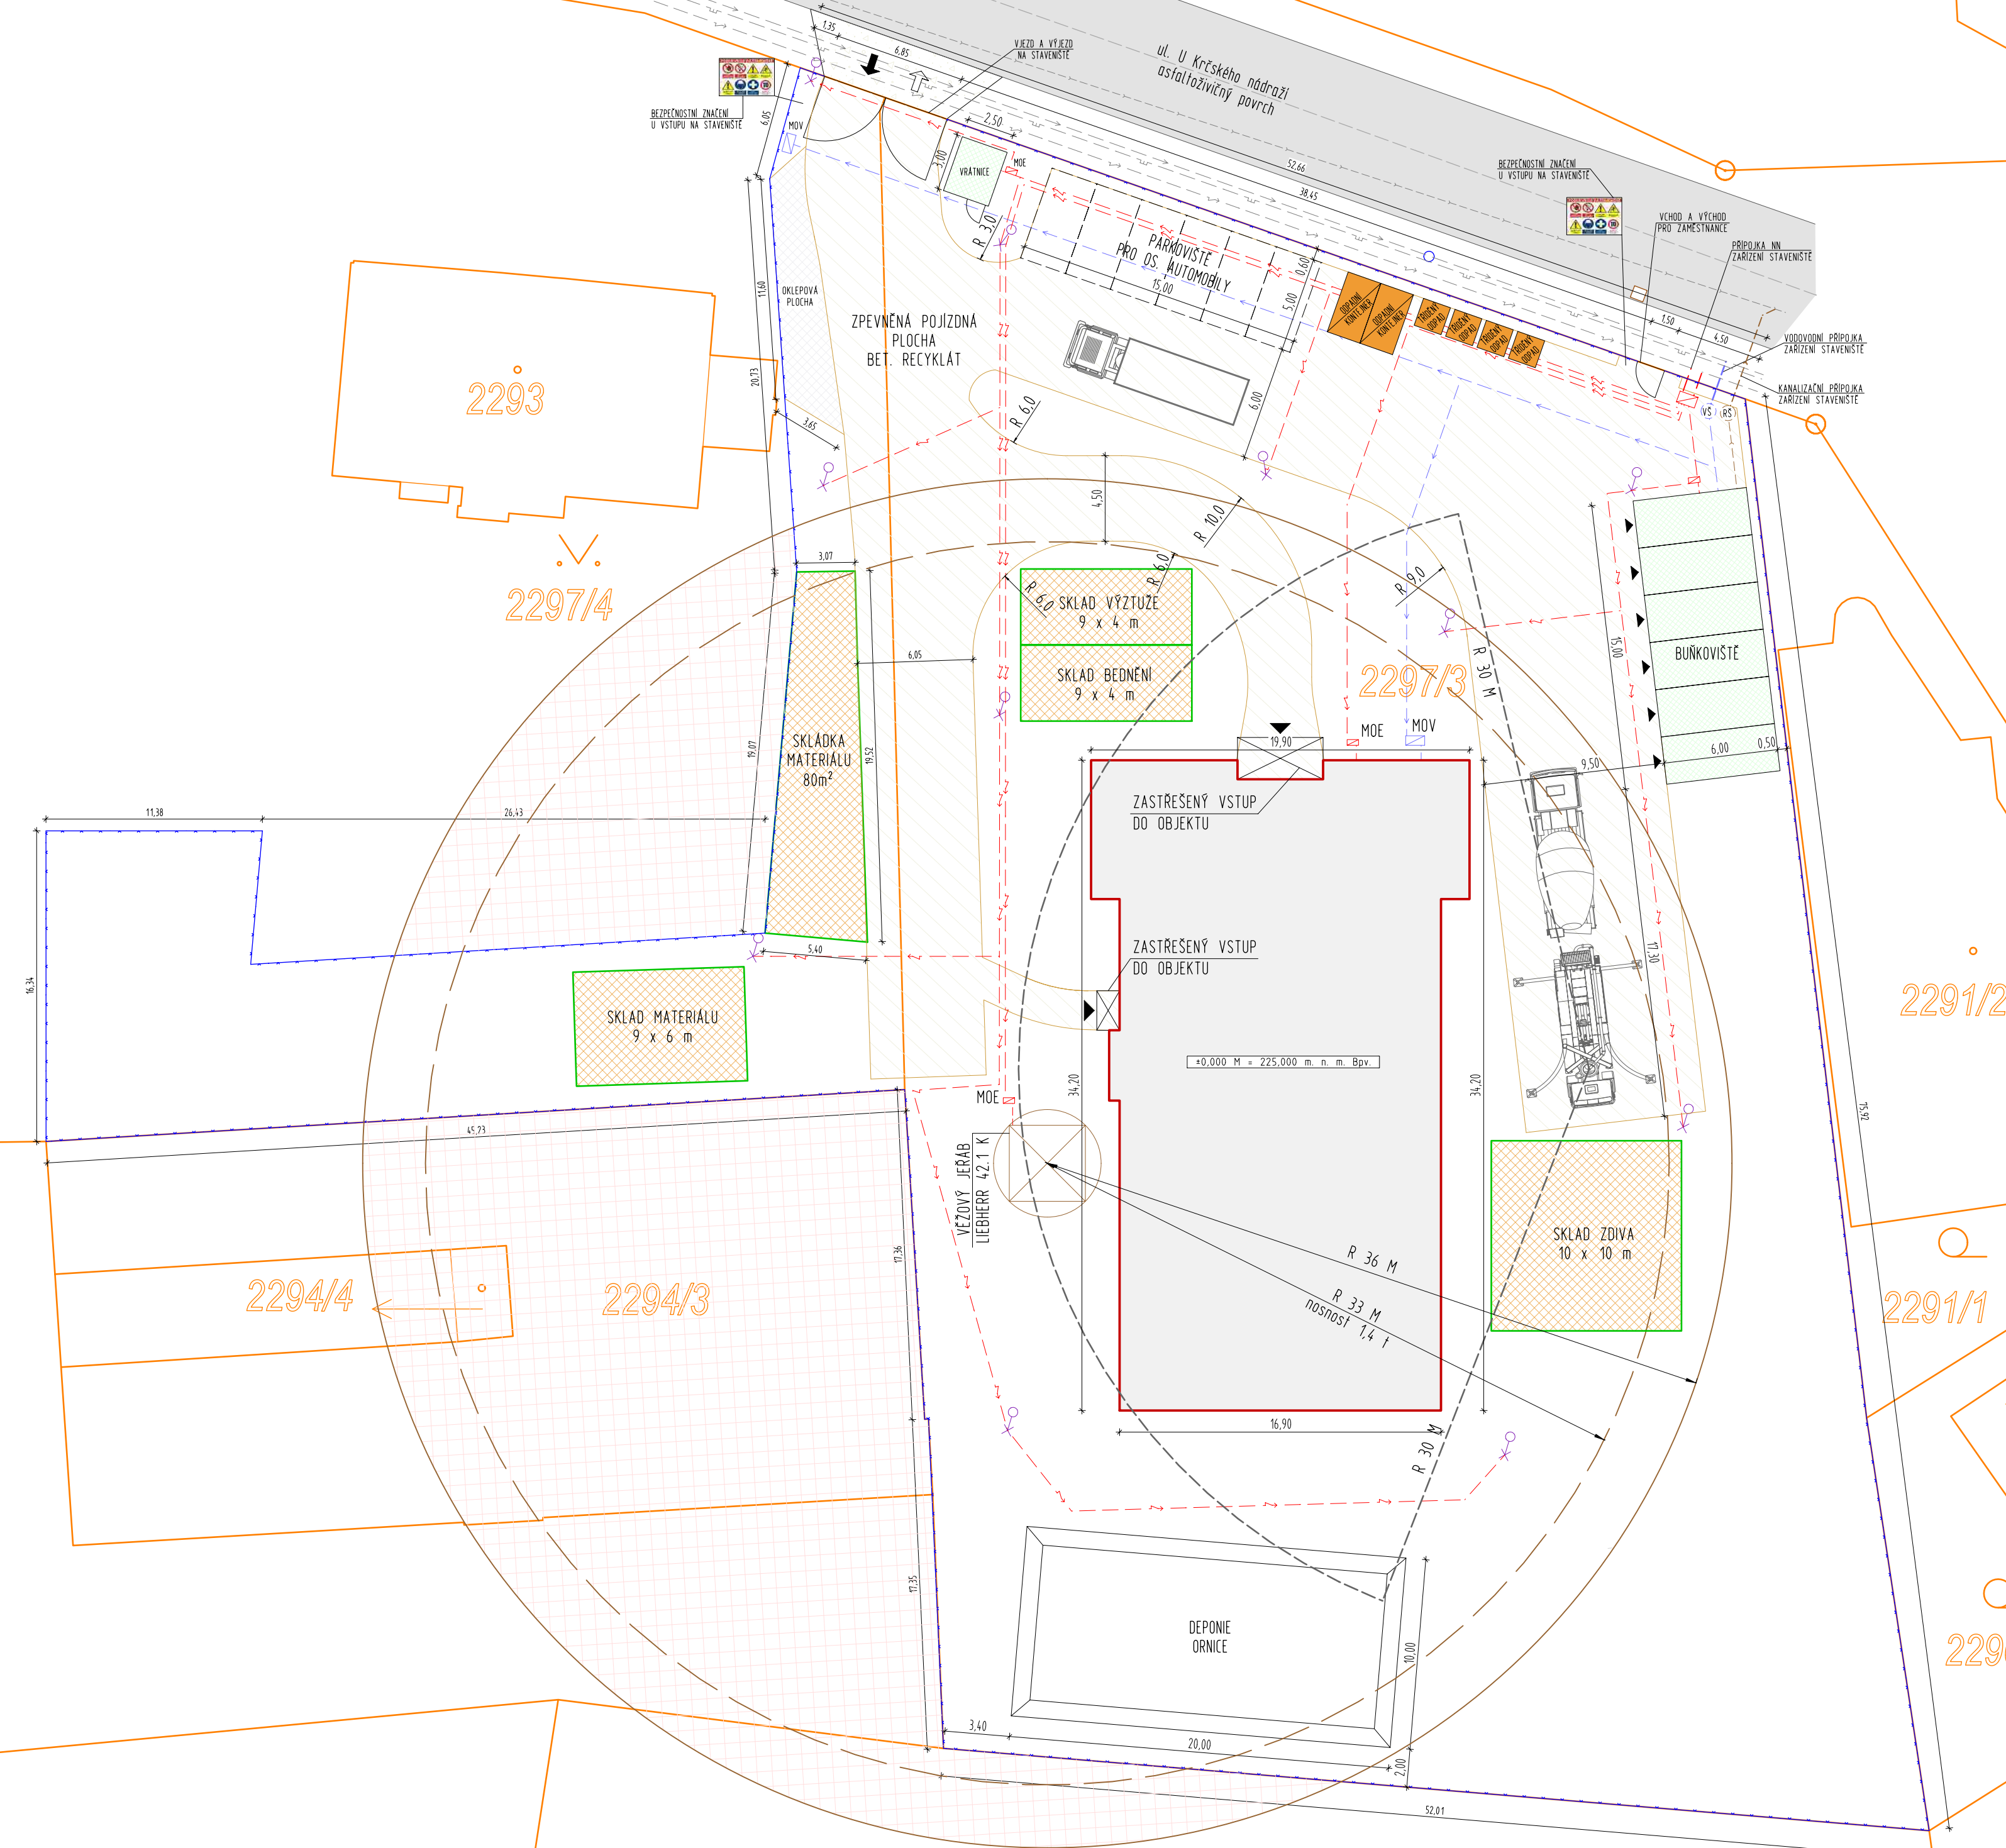

- LEGENDA:**
- STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE - BET. RECYKLÁT
 - STAVEBNÍ BUŇKA
 - ŘEŠENÝ OBJEKT BD
 - STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 - HRANICE KATASTRÁLNÍ MAPY
 - SKLADOVACÍ PLOCHY
 - ZAKÁZANÝ MANIPULAČNÍ PROSTOR JERÁBU S BŘEMENEM
- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**
- VEŘEJNÝ VODOVOD
 - VEŘEJNÉ ROZVODY NN
 - KANALIZACE ŘÁD
 - PLYNOVODNÍ ŘÁD
- LEGENDA STAVENIŠTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**
- STAVENIŠTNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
 - STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA NN
 - STAVENIŠTNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
 - STAVENIŠTNÍ ROZVOD VODY
 - STAVENIŠTNÍ ROZVOD NN
 - STAVENIŠTNÍ ROZVODY KANALIZACE
 - OPLOČENÍ STAVENIŠTĚ, v. 2m
 - VS - VODOMĚRNÁ ŠACHTA
 - RS - REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE
 - ELEKTROROZVADEČ
 - MOE - MÍSTO ODBĚRU ELEKTRINY
 - MOV - MÍSTO ODBĚRU VODY
 - STAVENIŠTNÍ OSVĚTLENÍ

POUŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ:


POZOR VSTUP NA STAVENIŠTĚ



VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Martin Hlava, Ph.D.		VYPRACOVAL Bc. MARTIN BUČEK		ČVUT V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ	
OBOR	KATEDRA				
SI-J	K122 - KATEDRA TECH. STAVEB			FORMÁT	A2
AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU U KRČSKÉHO NÁDRAŽÍ, PRAHA 4				MĚŘITKO	1:250
OBSAH: ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - HRUBÁ STAVBA				DATUM	12/2023
				PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE
				Č. VÝKRESU:	5.13.2

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - VNITŘNÍ PRÁCE A VNĚJŠÍ ÚPRAVY

M 1:250

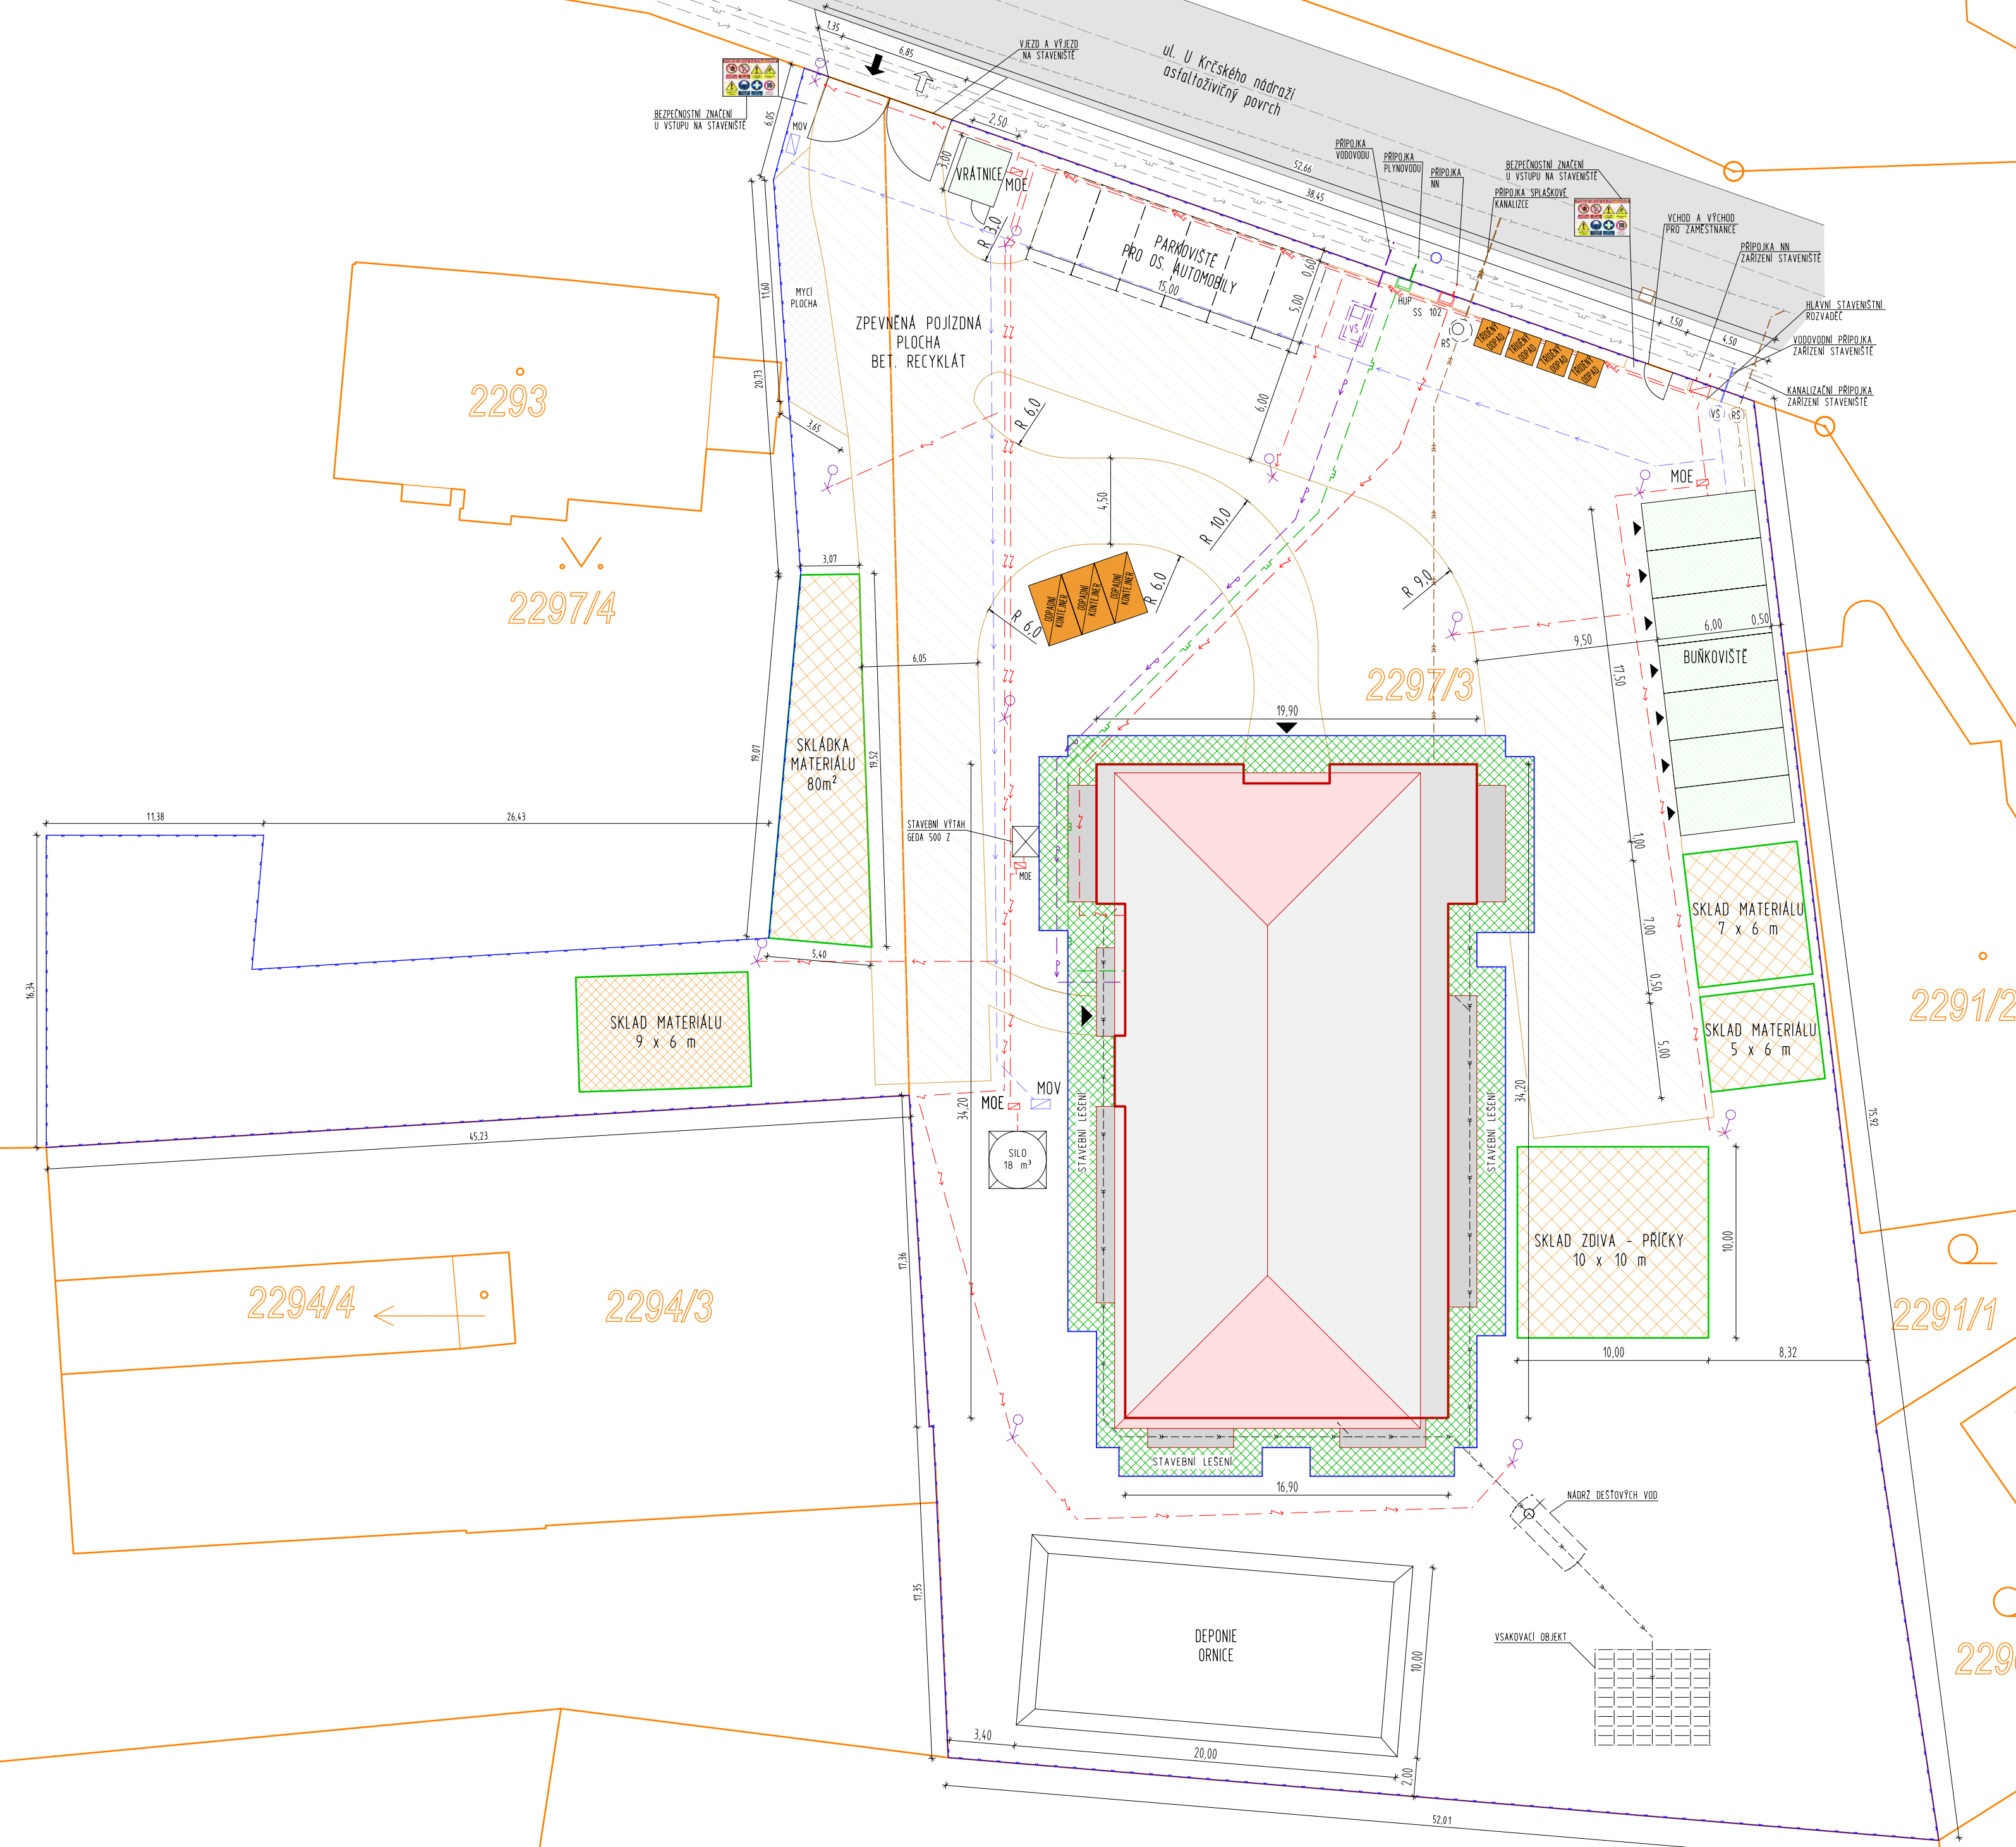

- LEGENDA:**
- STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE - BET. RECYKLÁT
 - STAVEBNÍ BUŇKA
 - REŠENÝ OBJEKT BD
 - STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 - HRANICE KATASTRÁLNÍ MAPY
 - SKLADOVACÍ PLOCHY
 - STAVEBNÍ LEŠENÍ

- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**
- VEŘEJNÝ VODOVOD
 - VEŘEJNÉ ROZVODY NN
 - KANALIZACE ŘÁD
 - PLYNOVODNÍ ŘÁD

- LEGENDA STAVENIŠTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**
- STAVENIŠTNÍ VODOVODNÍ PŘIPOJKA
 - STAVENIŠTNÍ PŘIPOJKA NN
 - STAVENIŠTNÍ KANALIZAČNÍ PŘIPOJKA
 - STAVENIŠTNÍ ROZVOD VODY
 - STAVENIŠTNÍ ROZVOD NN
 - STAVENIŠTNÍ ROZVODY KANALIZACE
 - OPLOČENÍ STAVENIŠTĚ, v. 2m
 - VS - VODOMĚRNÁ ŠACHTA
 - RS - REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE
 - ELEKTROROZVADĚČ
 - MOE - MÍSTO ODBĚRU ELEKTRINY
 - MOV - MÍSTO ODBĚRU VODY
 - STAVENIŠTNÍ OSVĚTLENÍ

- LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**
- OBJEKTOVÁ PŘIPOJKA VODOVODU
 - OBJEKTOVÁ PŘIPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - OBJEKTOVÁ PŘIPOJKA PLYNOVODU
 - OBJEKTOVÁ PŘIPOJKA NN
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE


POUŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ:

POZOR VSTUP NA STAVENIŠTĚ

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Martin Hlava, Ph.D.		VYPRACOVAL Bc. MARTIN BUČEK		ČVUT V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ	
OBOR SI-J	KATEDRA K122 - KATEDRA TECH. STAVEB				
AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU U KRČSKÉHO NÁDRAŽÍ, PRAHA 4				FORMÁT A2	
OBSAH: ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - VNITŘNÍ PRÁCE A VNĚJŠÍ ÚPRAVY				MĚŘITKO 1:250	
				DATUM 12/2023	PŘEDMĚT DIPLOMOVÁ PRÁCE
				C. VÝKRESU: 5.13.3	

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SADOVÉ ÚPRAVY

M 1:250

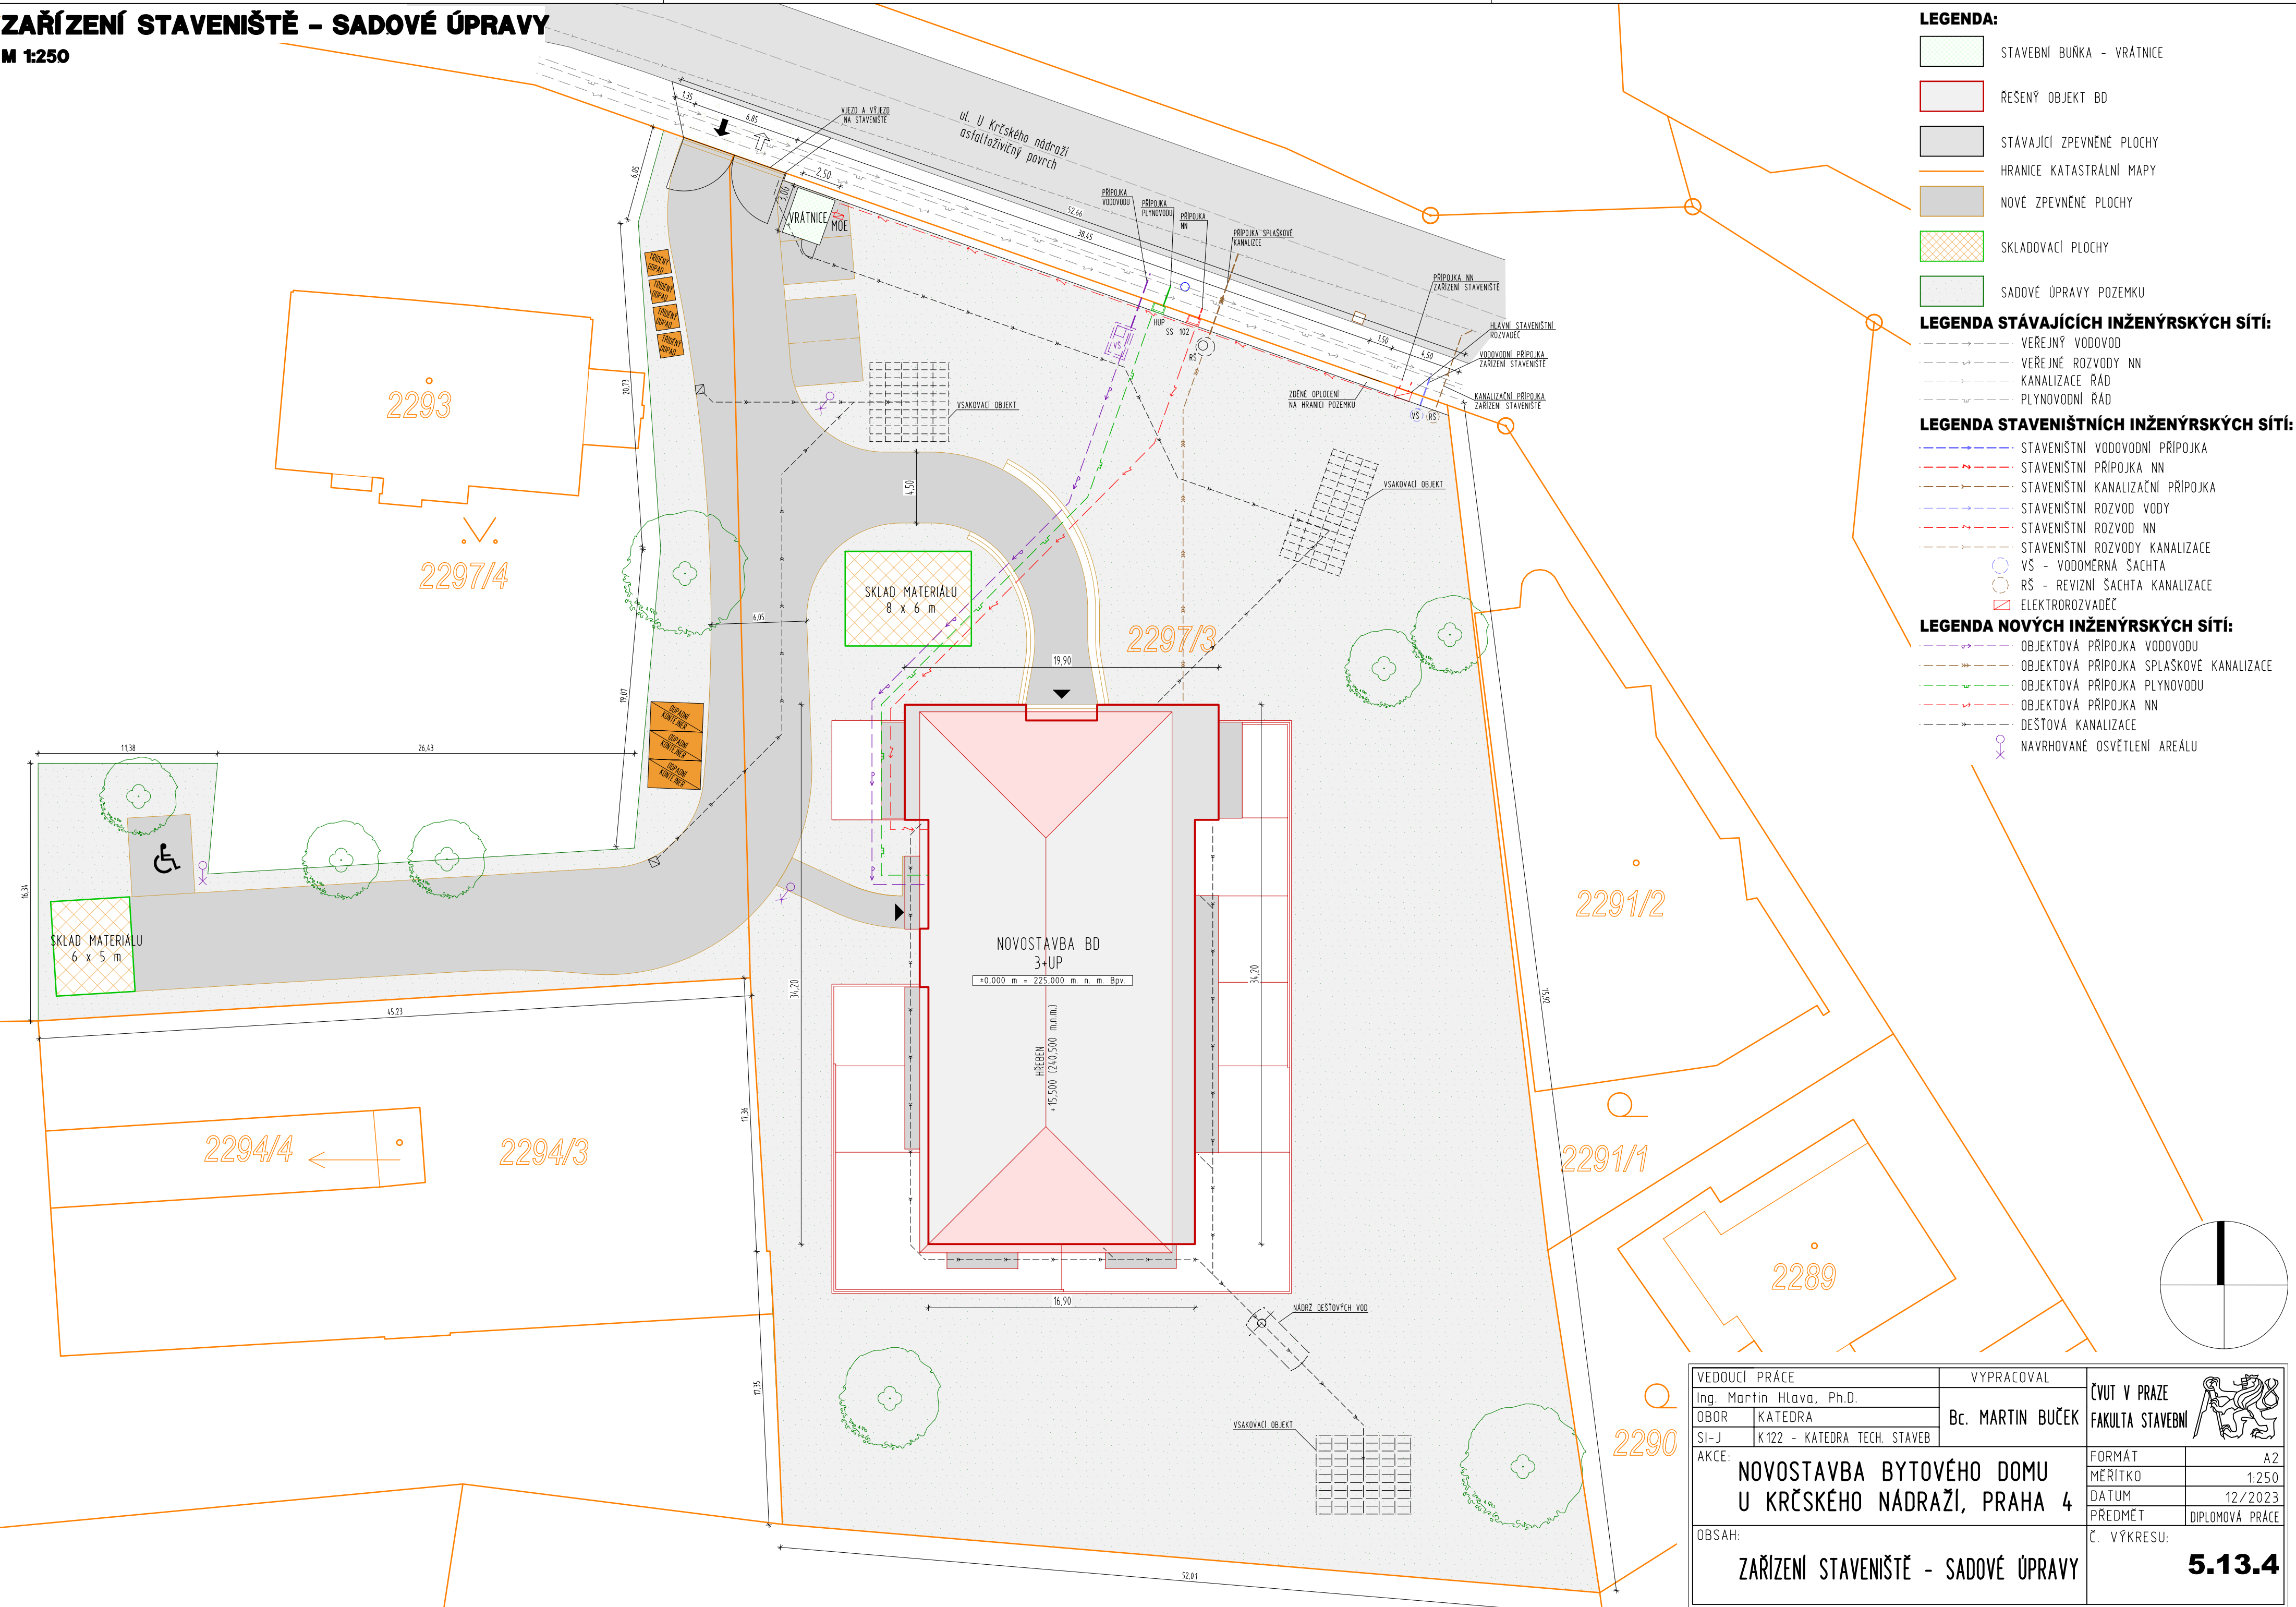

- LEGENDA:**
- STAVEBNÍ BUNKA - VRÁTNICE
 - REŠENÝ OBJEKT BD
 - STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 - HRANICE KATASTRÁLNÍ MAPY
 - NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 - SKLADOVACÍ PLOCHY
 - SADOVÉ ÚPRAVY POZEMKU
- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**
- VEŘEJNÝ VODOVOD
 - VEŘEJNÉ ROZVODY NN
 - KANALIZACE ŘÁD
 - PLYNOVODNÍ ŘÁD
- LEGENDA STAVENIŠTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**
- STAVENIŠTNÍ VODOVODNÍ PŘIPOJKA
 - STAVENIŠTNÍ PŘIPOJKA NN
 - STAVENIŠTNÍ KANALIZAČNÍ PŘIPOJKA
 - STAVENIŠTNÍ ROZVOD VODY
 - STAVENIŠTNÍ ROZVOD NN
 - STAVENIŠTNÍ ROZVODY KANALIZACE
 - VS - VODOMĚRNÁ ŠACHTA
 - RS - REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE
 - ELEKTROROZVADĚČ
- LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**
- OBJEKTOVÁ PŘIPOJKA VODOVODU
 - OBJEKTOVÁ PŘIPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - OBJEKTOVÁ PŘIPOJKA PLYNOVODU
 - OBJEKTOVÁ PŘIPOJKA NN
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - NAVRHOVANÉ OSVĚTLENÍ AREÁLU

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Martin Hlava, Ph.D.		VYPRACOVAL Bc. MARTIN BUČEK		ČVUT V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ	
OBOR SI-J	KATEDRA K122 - KATEDRA TECH. STAVEB				
AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU U KRČSKÉHO NÁDRAŽÍ, PRAHA 4				FORMÁT A2	
OBSAH: ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SADOVÉ ÚPRAVY				MĚŘITKO 1:250	
				DATUM 12/2023	
				PŘEDMĚT DIPLOMOVÁ PRÁCE	
				Č. VÝKRESU: 5.13.4	

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra technologie staveb**



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt
Bytový dům U Krčského nádraží, Praha 4

6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ

Bc. Martin Buček

2024

Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Hlava, Ph.D.

Obsah:

6.1.	IDENTIFIKACE STAVBY	4
6.2.	TECHNOLOGICKÝ POSTUP – ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA	4
6.2.1.	VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ŘEŠENÍ.....	4
6.2.2.	VSTUPNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY	4
6.2.2.1.	VÝPIS MATERIÁLU	4
6.2.2.2.	ZÁSADY MANIPULACE, DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU	6
6.2.3.	PRACOVNÍ PODMÍNKY.....	6
6.2.3.1	PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ	6
6.2.3.2	STRUKTURA PRACOVNÍ ČETY	6
6.2.3.3	BEZPROSTŘEDNÍ PODMÍNKY PRO PRÁCI.....	6
6.2.3.4	STROJE, PŘÍSTROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY.....	7
6.2.4.	TECHNOLOGICKÝ POSTUP	8
6.2.4.1.	ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA.....	8
6.2.4.2.	ZDĚNÍ PRVNÍ ŘADY NOSNÉHO ZDIVA.....	9
6.2.4.3.	ZDĚNÍ DALŠÍCH ŘAD NOSNÉHO ZDIVA.....	9
6.2.4.4.	OSAZENÍ PŘEKLADŮ	9
6.2.4.5.	POSTUPOVÝ DIAGRAM.....	11
6.2.5.	JAKOST PROVEDENÍ	12
6.2.5.1.	METODY KONTROLY JAKOSTI VÝSLEDNÉHO PROVEDENÍ	12
6.2.5.2.	ZÁVAZNÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY.....	13
6.2.6.	BOZ A PO	13
6.2.6.1.	VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BOZ A PO.....	13
6.2.6.2.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	13
6.2.6.3.	RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ BEZPEČNOST A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A	14
	OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK	14
6.2.6.4.	ZPŮSOB HODNOCENÍ RIZIK	14
6.2.7.	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	15
6.2.7.1.	MOŽNOSTI POŠKOZENÍ ŽIV. PROSTŘEDÍ A NÁVRHY OCHRANY	15
6.2.7.2.	VLIV NA OVZDUŠÍ, PODZEMNÍ VODY, ROSTLINY A ŽIVOČICHY A	15
	VLIV HLUKU	15
6.3.	TECHNOLOGICKÝ POSTUP – OBKLADY	17
6.3.1.	VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ŘEŠENÍ.....	17
6.3.2.	VSTUPNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY	17

6.3.2.1.	VÝPIS MATERIÁLU	17
6.3.2.2.	ZÁSADY MANIPULACE, DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU	17
6.3.3.	PRACOVNÍ PODMÍNKY.....	18
6.3.3.1	PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ	18
6.3.3.2	STRUKTURA PRACOVNÍ ČETY.....	18
6.3.3.3	BEZPROSTŘEDNÍ PODMÍNKY PRO PRÁCI.....	18
6.3.3.4	STROJE, PŘÍSTROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY.....	18
6.3.4.	TECHNOLOGICKÝ POSTUP	19
6.3.4.1.	KONTROLA PODKLADU	19
6.3.4.2.	PŘÍPRAVA PODKLADU	19
6.3.4.3.	LEPENÍ OBKLADŮ	19
6.3.4.4.	SPÁROVÁNÍ	20
6.3.4.5.	POSTUPOVÝ DIAGRAM.....	20
6.3.5.	JAKOST PROVEDENÍ	21
6.3.5.1.	METODY KONTROLY JAKOSTI VÝSLEDNÉHO PROVEDENÍ	21
6.3.5.2.	ZÁVAZNÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY.....	21
6.3.6.	BOZ A PO	21
6.3.6.1.	VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BOZ A PO.....	21
6.3.6.2.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	22
6.3.6.3.	RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ BEZPEČNOST A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK	22
6.3.6.4.	ZPŮSOB HODNOCENÍ RIZIK	23
6.3.6.5.	VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI	23
6.3.7.	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	23
6.3.7.1.	MOŽNOSTI POŠKOZENÍ ŽIV. PROSTŘEDÍ A NÁVRHY OCHRANY	23
6.3.7.2.	VLIV NA OVZDUŠÍ, PODZEMNÍ VODY, ROSTLINY A ŽIVOČICHY A VLIV HLUKU	24
6.4.	POUŽITÁ LITERATURA.....	25
6.5.	SEZNAM OBRÁZKŮ	26
6.6.	SEZNAM TABULEK.....	27

6.1. IDENTIFIKACE STAVBY

Název akce: Novostavba bytového domu

Místo stavby: U Krčského nádraží, 140 00 Praha 4, parc. č. 2297/3 a 2297/4, k. ú. Krč

Charakter stavby: Bytový dům s podzemní garáží

Jedná se čtyřpodlažní objekt bytového domu s podsklepenou částí hromadné garáže, kde na železobetonové monolitické konstrukci spodní stavby a suterénu je osazena nadzemní část kombinovaného zděného systému nosných vertikálních konstrukcí a monolitických železobetonových stropů se ztužujícím jádrem schodiště. Stavba je ukončena valbovou střechou z dřevěných vazníků se skládanou střešní krytinou. Celá nadzemní stavba je opatřena tepelně izolační obálkou z minerální vlny, z expandovaného polystyrénu u vertikálních konstrukcí, stropu prvního nadzemního podlaží, podlah lodžii ve čtvrtém nadzemním podlaží a z minerální vaty v podstřeší.

6.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP – ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA

6.2.1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ŘEŠENÍ

Technologický postup se zaměřuje na zdění nosných obvodových a vnitřních konstrukcí. Zdivo je navrženo z cihelných broušených bloku Porotherm 30 tloušťky 300 mm pro tenké spáry.

6.2.2. VSTUPNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY

6.2.2.1. VÝPIS MATERIÁLU

Obvodové nosné zdivo tvořeno z cihelných bloků Porotherm 30 Profi, vnitřní nosné zdivo z cihelných bloků Porotherm 30 AKU SYM. Dále budou použity překlady Porotherm KP, univerzální maltu pro tenkovrstvé zdění Porotherm Profi, zakládací malta Porotherm Profi AM a kotevní pásy.

- Cihelné bloky Porotherm 30 Profi

- Cihelné bloky Porotherm 30 AKU SYM

Technické údaje	
Cihly:	
- rozměry d/š/v	247x300x249 mm
- rovinnost ložných ploch	0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch	0,6 mm
- skupina zdicích prvků	2
- objem. hmot. prvku max.	800 kg/m ³
- hmotnost	max. 14,7 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I)	15/10/8 N/mm ²
- $\lambda_{10,dry,unit}$	0,17 W/(m·K)
- nasákavost	NPD
- mrazuvzdornost	NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí	NPD (S0)
- rozměrová stabilita	NPD
- přídržnost	0,30 N/mm ²
NPD – není stanoven žádný požadavek	

Obrázek 2 - technické údaje zdiva Porotherm 30 Profi (převzato z [1])

Technické údaje	
Cihly:	
- rozměry d/š/v	247x300x238 mm
- skupina zdicích prvků	2
- objem. hmot. prvku	980 kg/m ³
- hmotnost	cca 16,6 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I)	20/15 N/mm ²
- $\lambda_{10,dry,unit}$	0,32 W/(m·K)
- nasákavost	NPD
- mrazuvzdornost	NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí	NPD (S0)
- rozměrová stabilita	NPD
- přídržnost pro M10	0,30 N/mm ²
NPD – není stanoven žádný požadavek	

Obrázek 1 - technické údaje zdiva Porotherm 30 AKU SYM (převzato z [2])

- Překlad Porotherm KP 7

Cihelné tvarovky	UZ 238/70
Beton třídy	C 25/30
Výztuž	KARI drát (W) BSt 500 A
Rozměry šxvx d	70x238x1000 až 3500 mm
Hmotnost na jednotku plochy	137 až 151 kg/m ²
Hmotnost	cca 35 kg/m
Součinitel tepelné vodivosti	$\lambda_{\text{eq}} = 1,00 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Obrázek 3 - technické údaje překladu Porotherm KP 7 (převzato z [3])

- Překlad Porotherm KP 11,5 a 14,5

Cihelné tvarovky	UW 115/71 – 250 UW 145/71 – 250
Beton třídy	C 25/30
Výztuž	10 505 nebo BSt 500 S
Rozměry (š x v x d)	115/145x71x1000 až 2750 mm
Hmotnost na jednotku plochy	KP 11,5: 193 až 228 kg/m ² dle rozměru KP 14,5: 240 až 276 kg/m ² dle rozměru
Hmotnost	cca 15/18 kg/m
Součinitel tepelné vodivosti λ_{eq}	- pro PTH KP 11,5 0,73 W/(m·K) - pro PTH KP 14,5 0,68 W/(m·K)

Obrázek 4 - technické údaje překladu Porotherm KP 11,5 a 14,5 (převzato z [4])

- Malta pro tenkovrstvé zdění Porotherm Profi

Technické údaje	
- třída dle ČSN EN 998-2	T
- pevnost v tlaku	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
- počáteční pevnost ve smyku (podle EN 998-2 ed.3, Příloha C)	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$
- reakce na oheň	třída A1
- faktor difuzního odporu	$\mu = 5/20$ (tabulková hodnota dle EN 1745)
- trvanlivost (zmrazování/rozmrazování) podle EN 998-2 ed.3 Příloha B	
- objemová hmotnost po zatvrdnutí	cca 1500 kg/m ³
- doba zpracovatelnosti (při teplotě 18 °C až 20 °C)	cca 4 hod.
- možnost korekce	cca 5 minut

Obrázek 5 - technické údaje malty Porotherm (převzato z [5])

- Zakládací malta Porotherm Profi Thermo Uni

Technické údaje:	
- třída dle ČSN EN 998-2	G
- maximální zrnitost	2 mm
- pevnost v tlaku	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
- počáteční pevnost ve smyku	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$
- potřeba vody	max. 10 l vody/20 kg suché směsi
- doba zpracovatelnosti	cca 2-4 hod.
- vydatnost	cca 26 l hotové malty/20 kg suché směsi

Obrázek 6 - technické údaje zakládací malty Porotherm (převzato z [6])

6.2.2.2. ZÁSADY MANIPULACE, DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU

Materiál bude na stavbu dopraven nákladním automobilem od dodavatele. Materiál převezme stavby vedoucí a zkontroluje dle dodacího listu úplnost. Jednotlivé palety s materiálem budou přemístěny z nákladního automobilu staveništním jeřábem na skladovací plochu, aby nedošlo k poškození a znehodnocení materiálu.

Palety s cihlami budou na zpevněné ploše určené pro skladování materiálu viz výkres ZS – Hrubá stavba. Zdivo je nutno chránit proti nepříznivým povětrnostním podmínkám zakrytím folie. Palety budou skladované vedle sebe na vodorovném, voděodolném a odvodněném podkladu max. do výšky 2 m. Palety se budou přesouvat do vyšších nadzemních podlaží pomocí staveništního jeřábu.

Překlady se budou skladovat max. do výšky 1,5 m obdobně jako cihly. Mezi jednotlivými skládkami je nutno umožnit bezpečný průchod, min. 0,75 m.

Malta je dodávána v pytlích. Maltu je nutné skladovat v suchém prostředí, ve kterém teploty neklesají pod 0 °C, v originálních a neporušených obalech na paletách nebo dřevěném roštu, z důvodu zamezení vniknutí vlhkosti maximálně 6 měsíců.

6.2.3. PRACOVNÍ PODMÍNKY

6.2.3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ

Pracovní prostor, ve kterém se realizuje zdění, musí být čistý, v místě zdění musí být zajištěn volný prostor min. 1,5 metru pro bezpečný pohyb osob a pro manipulaci se zdivem. Musí být nanesena hydroizolace. Veškeré již zrealizované konstrukce musí být v souladu s projektovou dokumentací. K místu zdění by měl být zajištěn přívod elektrické energie a vody. Musí být jasně stanoveny prostory pro pohyb osob, mechanizace a dopravních prostředků. Za nepříznivých světelných podmínek by mělo být možné využívat umělé osvětlení. Umělé osvětlení, které osvětluje pracovní plochu, by mělo být rozmístěno tak, aby neoslepoval personál pracující na staveništi.

6.2.3.2 STRUKTURA PRACOVNÍ ČETY

- Mistr
- 5x zedník
- 2x pomocný dělník
- 2x pracovník na obsluhu míchačky
- Obsluha jeřábu, signalista a vazač břemen – manipulace materiálu Jeřábem

6.2.3.3 BEZPROSTŘEDNÍ PODMÍNKY PRO PRÁCI

Zdění provádíme při teplotách v rozmezí 5 °C až 25 °C, za teplot nižších, než je 5 °C, se nedoporučuje, za teplot nižších, než je -5°C, je zakázáno. Důsledkem nedodržení teplotních podmínek dochází k narušení chemických procesů v maltě. Malta potom neobsahuje

vlastností deklarovaných výrobcem. Při přerušení prací provedeme provizorní zakrytí nepromokavou folií.

Promrzlé zdící prvky nelze při zdění používat. V případě přijetí speciálních opatření lze zdění realizovat, i při nepříznivých teplotách. Dále není dovoleno použití přísad proti mrazu a rozmrazování pomocí soli.

Před zahájením zdění je nutná vizuální kontrola vlhkosti zdících prvků pro případ špatného skladování v porušeném obalu. Dále je nutné zkontrolovat vlhkost vodorovných konstrukcí a navazujících svislých konstrukcí.

Při práci ve výškách je nutné používat mobilní bezpečnostní výškově nastavitelné zábradlí s horní a střední tyčí a okapovou hranou výšky 150 mm. Zábradlí bude osazeno na obvodové konstrukci a kolem instalačních šachet, výška horní vodorovné tyče je min. 1100 mm. Zábradlí bude kotveno ke konstrukci pomocí připínacího zařízení, osová vzdálenost sloupků nesmí překročit 3 m, hmotnost sloupku je 12 kg.

Dále je nutné použít osobní ochranou výstroj proti pádu a určit její pevné kotevní doby, bude kotvena do nosné konstrukce. Ocelové vodící lano je protaženo skrz vázací oko a slouží k osobním úvazkům. Maximální osová vzdálenost nesmí přesáhnout 6 m. Dle §3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. nesmí být vzdálenost linie kotevních bodů po hranu volného pádu menší než 1,5 m.

Při zdění bude použito pojízdné mobilní lešení, které bude montováno a používáno v souladu s manuálem. S lešením mohou manipulovat pouze osoby seznámené s manuálem, pracovníci musí být proškoleni. Lešení bude označeno identifikačním štítkem. Budou prováděny pravidelné vizuální kontroly potvrzené podpisem na štítku.

6.2.3.4 STROJE, PŘÍSTROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY

- **Stroje**
 - věžový jeřáb
- **Pracovní pomůcky**
 - Vrtačka na míchání
 - Lopata
 - Stavební kolečko
 - Pila na cihly
 - Nanášecí válec
 - Vodováha
 - Kbelík
 - Gumová palička
 - Nivelační souprava
 - Vyrovnávací sada Porotherm na broušené cihly
 - Zednická šňůra
 - Zednická lžice

- Zednická naběračka
- Olovnice
- Svinovací metr
- **OOPP**
 - Pracovní přilba
 - Pracovní obuv S3 (uzavřená obuv s vyztuženou špičkou a nepropíchnutelnou podrážkou)
 - Pracovní rukavice
 - Ochranné brýle
 - Pracovní oděv
 - Reflexní vesta
 - Ochrana sluchu
 - Postroje pro práci ve výšce

Každý zaměstnanec se po převzetí těchto pracovních pomůcek ujistí o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a celkovém nezávadném stavu.



Obrázek 7 - OOPP

6.2.4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

6.2.4.1. ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA

Založení nosného zdiva probíhá nejprve v rozích stavby. Při výškové nerovnosti podkladní konstrukce založíme jako první cihlu v nejvyšším rohu. Přesah zdiva přes nosnou konstrukci by neměl být větší než 1/5 šířky zdiva, pokud není stanoveno jinak.

Minimální výška nanášené zakládací malty je 10 mm. Malta se nenanáší v místě otvorů, tedy dveří a francouzských oken. Podle PD si nejprve zaměříme a vyznačíme sprejem nebo křídou otvory v nosné konstrukci a nastavíme přijímač rotačního laseru tak, aby nulou byla horní hrana zakládacího prvku.

Usadíme druhý díl zakládací sady se stejnou výškou. Vzdálenost obou přípravků volíme podle délky stahovací latě. Mezi oba přípravky následně nanese zakládací maltu. Přitom je vhodné nechat si stahovací lať položenou na přípravcích. Po nanesení latí urovnáme zakládací maltu. Přeneseme první díl zakládacího přípravku, abychom mohli nanést maltu na další úsek. Proces zakládání se opakuje po celém obvodu stavby.

6.2.4.2. ZDĚNÍ PRVNÍ ŘADY NOSNÉHO ZDIVA

Po nanesení zakládací malty je nutné ji tzv. nechat zavadnout. Poté do ní můžeme začít pokládat tvárnice. Jako první ukládáme rohové cihly. Po založení rohů pásmem přeměříme vzdálenosti podél stěn a úhlopříčně mezi sebou. Následuje natažení zednické šňůry mezi rohové cihly a pokračujeme pokládkou dalších cihel první řady. Případné korekce provádíme vodováhou a poklepání gumovou paličkou.

Po dozdění první řady nosného zdiva, je vhodné tuto řadu nechat v zakládací maltě zatvrdnout a ve zdění pokračovat následující den.

6.2.4.3. ZDĚNÍ DALŠÍCH ŘAD NOSNÉHO ZDIVA

Nejprve navlhčeným štětcem důkladně očistíme první řadu cihel od prachu a ostatních nečistot.

Při zdění dalších řad obvodového zdiva začínáme také od rohových cihel. Rohovou cihlu položíme a srovnáme ve svislém směru nasucho, následně cihlu opatrně nakloníme a podpěníme. S cihlou už by se nemělo hýbat. Každý posun po ložné spáře větší než 2 mm by znamenal nutnost nového nanesení pěny.

V rozích je důležité dbát na správnou vazbu. Proto v těchto místech používáme rohové a poloviční cihly. Pevného spojení mezi těmito cihlami docílíme nanesením malty do tenké spáry nebo zdící pěny do rovné styčné spáry mezi nimi. Dbáme na to, aby vazba cihly v tom samém rohu byla v každé další řadě půdorysně otočená o 90°. Správné vazby celých rohů docílíme tím, že budeme udržovat vzdálenost mezi styčnými spárami ve dvou sousedních vrstvách minimálně 100 mm.

Po založení rohových cihel, natáhneme mezi ně zednickou šňůru a zdíme další řady.

Při zdění využíváme spojení pero a drážka. Od druhé řady se cihly zdí na celoplošně nanášenou maltu pro tenké spáry. Malta pro tenkovrstvé zdění Porotherm Profi se připraví podle návodu. Na míchání použijeme vrtačku s míchacím nástavcem. Před nanášením malty navlhčíme první vrstvu zdiva malířskou štětkou. Čerstvá malta se nadávkuje do zásobníku nanášecího válce a rovnoměrným pohybem válce se malta nanáší na ložnou plochu osazených cihel. Maltou musí být pokryta horní plocha všech žebírek cihel. Do takto připravené tenké vrstvy malty se osadí nová vrstva cihel.

6.2.4.4. OSAZENÍ PŘEKLAĐŮ

Překlady se ukládají na výškově vyrovnané zdivo do 10 mm silného lože z cementové malty. Skutečná délka uložení překladu na zdivu musí být na každém konci min. 120 mm.


Osazený překlad je nutné před započítáním zdění stěnové konstrukce nad překladem podepřít provizorními podporami stejnoměrně tak, aby vzdálenost mezi nimi byla maximálně 1 metr. A to z důvodu pružného průhybu překladu. Po zabezpečení podpor, pečlivém odstranění nečistot z horní plochy překladů a po řádném navlhčení lze překlad nadezdít.

Podpory překladů lze odstranit po dostatečném zatvrdnutí malty, zpravidla po sedmi až čtrnácti dnech.

Související normy a předpisy:

- ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
- ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
- ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí
- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
- ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdivo
- ČSN EN 771-1 - Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky

6.2.4.5. POSTUPOVÝ DIAGRAM

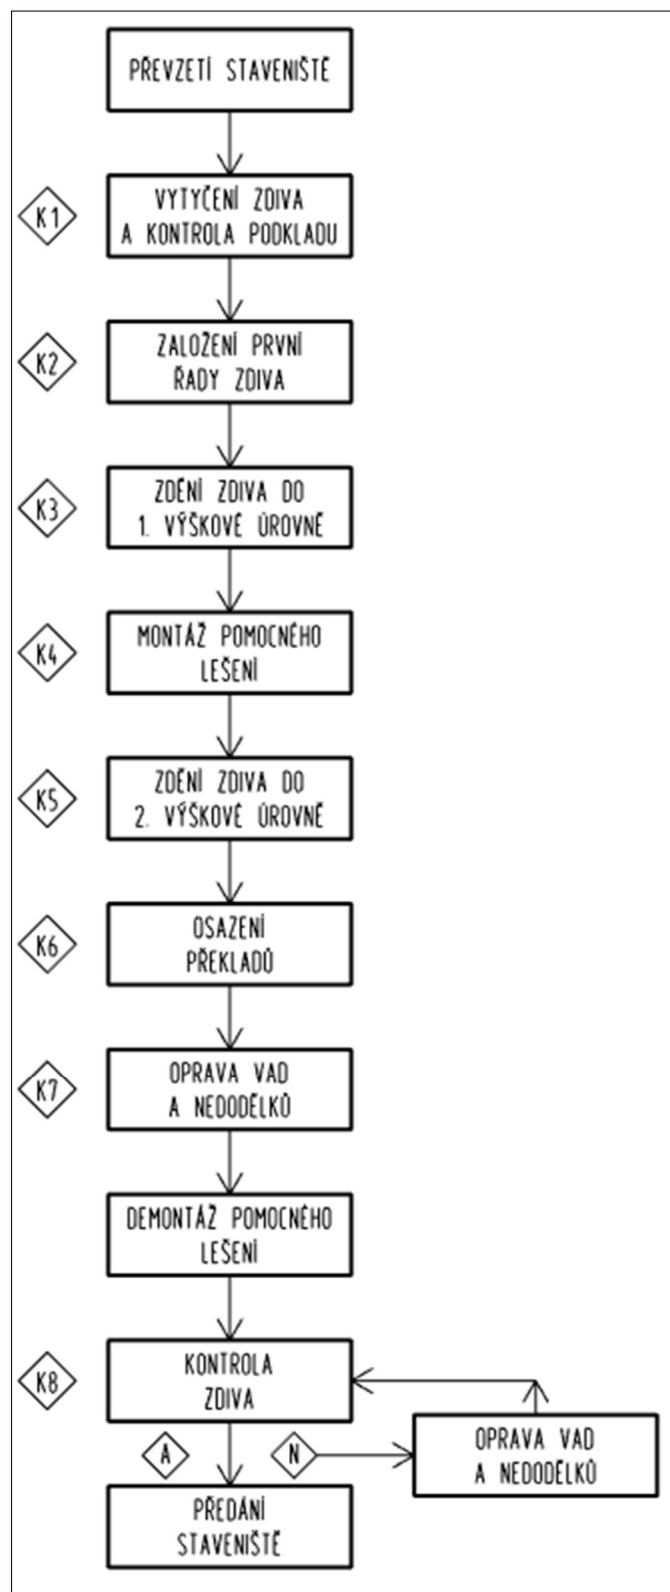

Obrázek 8 - postupový diagram zdění

K1	KONTROLA PŘIPRAVENOSTI STAVENIŠTĚ - ROVINNOST A ČISTOTA PODKLADU KONTROLA VYTYČENÍ OBVODOVÝCH ZDÍ DLE PD
K2	KONTROLA ZALOŽENÍ PRVNÍ ŘADY CIHEL - KONTROLA TLOUŠŤKY ZAKL. MALTY A VÝŠKOVÉ ZALOŽENÍ PRVNÍ ŘADY CIHEL
K3	KONTROLA PROVEDENÍ PRVNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ - PO ZALOŽENÍ KAŽDÉ ŘADY TVÁRNIC KONTROLA ROVINNOSTI A SVISLOSTI POMOCÍ VODOVÁHY
K4	KONTROLA POMOCNÉHO LEŠENÍ - KONTROLA ÚPLNOSTI
K5	KONTROLA PROVEDENÍ DRUHÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ - PO ZALOŽENÍ KAŽDÉ ŘADY TVÁRNIC KONTROLA ROVINNOSTI A SVISLOSTI POMOCÍ VODOVÁHY
K6	KONTROLA OSAZENÍ PŘEKLADŮ - KONTROLA PŮDORYSNÉ A VÝŠKOVÉ POLOHY, POČET A TYP DLE PD
K7	KONTROLA PŘED PŘEDÁNÍM DÍLA - KONTROLA VZHLEDU A JAKOSTI PROVEDENÍ
K8	KONTROLA ČISTOTY A UKLIZENOSTI NA PRACOVIŠTI PŘED PŘEDÁNÍM DÍLA

Obrázek 9 - plán kontrol zdění

6.2.5. JAKOST PROVEDENÍ

6.2.5.1. METODY KONTROLY JAKOSTI VÝSLEDNÉHO PROVEDENÍ

Zdivo musí být provedeno podle platných norem.
Mistr/stavbyvedoucí dohlíží na správnost provedení zdiva.
Pověřená osoba bude dohlížet a kontrolovat dodržování technologického postupu a soulad s projektovou dokumentací. Vše musí být zaznamenáno do stavebního deníku.

Při kontrole stěny bude kontrolována celková jakost, celková a místní rovinnost. Místní rovinnost se kontroluje pomocí 2 m latě s dvěma libelami. Měření se provede pomocí posuvného měřítka a zjistí se vzdálenost mezi povrchem a latí. Pro svislé konstrukce se na každých 25 m² kontrolované plochy provedeme min. 5 měření.

Přímost hran se kontroluje pomocí latě s dvěma libelami.
Provede se 5 měření v rozmezích po 500 mm při každém

kladu latě. Měření provádí, pokud při vizuální kontrole vyhodnotíme větší odchylky nutné pro přesnější měření.

Pro měření pravoúhlosti svislých konstrukcí se používá laserové měřidlo nebo napnutý provázek délky 5 m. Pravoúhlost lze měřit geodeticky. Pro měření pravoúhlosti otvorů se měří úhlopříčně pomocí měřidla délky.

Průběh a všechny výsledky měření budou zaznamenány v Protokolu zaměření.

6.2.5.2. ZÁVAZNÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY

- **Místní rovinnost povrchu**
zděné konstrukce max. ± 5 mm/2 m
- **Svislost**
zděné konstrukce max. ± 20 mm/2 m
- **Pravoúhlost**
konstrukce s dokončenými povrchy – ± 8 mm/4-8 m
- **Přímmost hran**
konstrukce s dokončenými povrchy – místnosti pro pobyt osob
– ± 5 mm/1 až 4 m
- **Přímosti hran na vztažnou délku 2 m (místní přímost)**
konstrukce s dokončenými povrchy – místnost pro pobyt osob: ± 3 mm/2 m

6.2.6. BOZ A PO

6.2.6.1. VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BOZ A PO

Vlastní technologický postup provádění prací je popsán v souladu se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je oblast BOZP řešena v Plánu BOZP zpracovaném koordinátorem BOZP objednatele, s nímž musí být každý pracovník před nástupem na pracoviště prokazatelně seznámen, a dále je oblast BOZP řešena systémem pravidelných zápisů koordinátora BOZP z kontrolních dnů prohlídek stavby.

6.2.6.2. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Před zahájením stavebních a zednických prací musí pracovníci dodavatelských a subdodavatelských organizací prokazatelně projít vstupním školením BOZP, dle nařízení vlády 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, které provede pracovní bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí strana. Všichni pracovníci musí být seznámeni se specifickými riziky konkrétního

pracoviště. Stavbyvedoucí/třetí strana zajistí, dle zákoníku práce, aby došlo k výměně seznamů rizik jednotlivých subdodavatelů pohybujících se na staveništi. V tomto školení bude proveden zápis o absolvování školení do dokumentů dodavatele k tomu určených.

Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví. Jde zejména zákon č. 183/ 2006 Sb., zákon 262/2006 Sb., zákon, č. 258/2000 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 201/2010 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády č. 495/2001 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vyhlášku 268/2009 Sb.

Pracovníci jsou seznámeni s provozem a používáním strojů a náradí potřebných k dané práci na pracovišti.

6.2.6.3. RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ BEZPEČNOST A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

číslo	Profese	Riziko	Opatření	Pravděpodobnost	Závažnost	Míra rizika
1	Všichni pracovníci	Pád břemene	OOPP, stabilně zajištěný náklad, stabilní zajištění nákladu, zákaz pohybu osob v blízkosti břemene	4	1	nízká
2	Zedník	Poránění očí	OOPP - ochranné brýle, bezpečností přestávky	2	1	nízká
3	Všichni pracovníci	Prochladnutí, úpal, úžeh	OOPP proti chladu, dešti, horku, podávání teplých a horkých nápojů, pravidelné přestávky	3	1	nízká
4	Obsluha míchačky	Ohrožení rotujícími částmi stroje	Používání kvalifikovanou osobou, dodržení návodu k obsluze, pravidelná kontrola míchačky	1	3	nízká
5	Všichni pracovníci	Pád z výšky	Používání osobní ochrany - postroj, používání kolektivní ochrany, zrevidované lešení se zábradlím	3	1	nízká
6	Zedník	Přirazení, přiskřípnutí při manipulaci s materiálem	OOPP, při manipulaci s těžšími předměty vhodné pomůcky	1	3	nízká
7	Všichni pracovníci	Pád materiálu a předmětu z výšky	OOPP - ochranná přilba, bezpečné ukládání materiálu, okopová hrana lešení	2	3	střední
8	Všichni pracovníci	Poranění elektrickým proudem	Kontrola a pravidelná údržba náradí, používání kvalifikovanou osobou	2	2	střední
9	Všichni pracovníci	Zavadení o materiál	OOPP, dodržování pořádku na pracovišti	2	2	střední
10	Zedník	Zborcení, zřícení zděných zdí v důsledku ztráty stability	Vyzdívání po částech, dodržovat TP, použití vhodného materiálu	4	1	střední
11	Všichni pracovníci	Pád z okenních a dveřních otvorů	Instalace zábrany - mobilní zábradlí, OOPP	2	3	střední
12	Všichni pracovníci	Vdechnutí prachu aj. nečistot	OOPP - respirátor, maska, snižování prašnosti - skrápění vodní mlhou	2	2	střední

Obrázek 10 - seznam rizik při zdění

6.2.6.4. ZPŮSOB HODNOCENÍ RIZIK

ZÁVAŽNOST	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
PRAVDĚPODOBNOST						

Nízké riziko

Střední riziko

Vysoké riziko

Obrázek 11 - způsob hodnocení rizik

6.2.7. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

6.2.7.1. MOŽNOSTI POŠKOZENÍ ŽIV. PROSTŘEDÍ A NÁVRHY OCHRANY

Při realizaci stavby vznikají odpady z hlediska zákona č.541/2020 Sb. Na staveništi je nutné umístit kontejnery na odpad, který v průběhu procesu výstavby vznikne. Dále je nutné dodržet, aby v průběhu výstavby nebylo negativně ovlivněno životní prostředí a zařídění odpadů ve Vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Kód	Druh	Kategorizace	Nakládání
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	Recyklace
15 01 02	Plastové obaly	O	Recyklace
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	Odstranění
17 01 02	Cihly	O	Recyklace
17 01 06	Směsi nebo oddělené frakce cihel obsahující nebezpečné látky	N	Odstranění
17 09 03	Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky	N	Odstranění
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	Recyklace

Tabulka 1 - tabulka odpadů - zdění

6.2.7.2. VLIV NA OVZDUŠÍ, PODZEMNÍ VODY, ROSTLINY A ŽIVOČICHY A VLIV HLUKU

Ochrana se řídí platnými právními předpisy ve vztahu stavební výroby jednotlivým složkám životního prostředí – což jsou: voda, ovzduší, půda, zeleň a též ve vztahu k produkci hluku a odpadů.

Zákon 201/2012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší. Podle charakteru prací realizovaných na stavbě patří staveništi k malým zdrojům znečišťování ovzduší. Z hlediska ochrany ovzduší se navrhuje pravidelné čištění vozidel vyjíždějících ze staveništi na veřejné komunikace a čištění komunikací okolo staveništi.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavba nebude zdrojem zvýšené hladiny hluku. Vliv na životní prostředí se soustřeďuje především na hluk během výstavby. Hlučné mechanismy budou používány jen po nezbytně nutnou dobu a jejich provoz bude limitován.

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách provedením stavby ani následným provozem nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo množství podzemních vod. Zhotovitel stavby musí používat zařízení, vhodné technologické postupy a zacházet s nebezpečnými látkami takovým způsobem, aby se zabránilo nežádoucímu smíchání s odpadními vodami nebo s vodou z povrchového odtoku. Materiály používané na stavbu neobsahují

zvláště nebezpečné ani nebezpečné látky, neohrozí tedy jakost
povrchových ani podzemních vod.

Ochrana zeleně se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., - Zákon o ochraně
přírody a krajiny a vyhláškou 395/1992 Sb.

6.3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP – OBKLADY

6.3.1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ŘEŠENÍ

Technologický postup se zaměřuje na provedení keramických obkladů v koupelnách jednotlivých bytových jednotek.

6.3.2. VSTUPNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY

6.3.2.1. VÝPIS MATERIÁLU

- Keramické obklady (dle investora)
množství (vč. 10 % ztratného) = 850 m²
- Flexibilní lepící tmel – např. weberfor fix
spotřeba 4 kg/m² => množství = 3400 kg
- Spárovací hmota – např. webercolor premium
spotřeba dle rozměrů obkladů – 0,3 – 0,8 kg/m²
- Distanční křížky
- Hydroizolační stěrka – množství = 574 kg
- Penetrační nátěr – množství = 255 kg
- Těsnící pás
- Těsnící elastický silikátový tmel
- Hliníkové lišty

6.3.2.2. ZÁSADY MANIPULACE, DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU

Jednotlivé budou na stavbu postupně přiváženy hlavní příjezdovou cestou pomocí nákladního automobilu. Před převzetím materiálu musí být zkontrolována správnost typu materiálu, množství či a zda materiál nevykazuje vizuální či mechanické poškození.

Manipulace s materiálem na staveništi bude pro vertikální přesuny zajištěna jeřábem, horizontální přesuny materiálu v úrovni jednoho podlaží budou realizovány pomocí zvedacích paletových vozík nebo ručně.

Veškerý materiál se bude skladovat v prostorech určených na skladování materiálu, na rovné ploše, v suchu a zakrytý ochranou plachtou či fólií, chráněný proti dešti či ostatní vlhkosti na místech, kde nemůže dojít k mechanickému poškození. Palety je možno skladovat maximálně do výšky povolené bezpečnostními předpisy.

6.3.3. PRACOVNÍ PODMÍNKY

6.3.3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ

Pro provádění keramických obkladů musí být dokončená hrubá stavba včetně střešní konstrukce. Dále musí být osazeny výplně fasádních otvorů, provedeny veškeré rozvody zdravotníky včetně těstnosti potrubí a vedení elektrotechniky. Provedeny vnitřní omítky a hrubé podlahové konstrukce s dostatečnou vyzrálostí. Podklad musí být vyzrálý, pevný, dobře lpící, očištěný od prachu a nečistot, bez zbytků vosků a olejů. Před zahájením procesu musí být dopraven materiál co nejbližší místu realizace, musí být k dispozici všechna nářadí a pomůcky. Blízko pracoviště musí být k dispozici zdroj vody a elektrické energie. Všichni pracovníci, kteří se účastní realizace daného procesu, musí být seznámeni s technologií prací.

6.3.3.2 STRUKTURA PRACOVNÍ ČETY

Mistr má na starost kontrolu materiálu při převzetí, uložení a skladování materiálu, zajistit manipulaci materiálu na stavbě před zahájením realizace dané části konstrukce.

Realizaci obkladů bude tvořit petičlená pracovní četa tvořena:

- Vedoucí čety – organizuje a řídí práci celé čety, zodpovídá za kvalitu provedení a za BOZP
- 2x obkladači – provádí pokládání obkladů a dlažby, aplikují rohové pásky a ukončovací lišty
- 2x pomocný pracovník – stará se o přísun materiálu a podávání pomůcek obkladači

6.3.3.3 BEZPROSTŘEDNÍ PODMÍNKY PRO PRÁCI

Podklad bude očištěn od prachu a nečistot.

Bude zkontrolována rovinatost podkladu.

Ve vnitřních prostorách je dovoleno realizovat obkladačské práce drží-li se teplota nad 5°C. Teplota vzduchu se měří v místě nejnižším a nejvzdálenějším od topného tělesa. Teplota podkladu bude kontrolována měřením před zahájením obkladačských prací a musí mít min. +5°C. Toto teplotní pravidlo platí i do doby 14-ti dní po osazení obkladů. V případě nevyhovujících teploty je nutné obkladačské práce přerušit do doby splnění podmínek všech norem, technologického předpisu a technických listů dodavatel stavební chemie.

6.3.3.4 STROJE, PŘÍSTROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY

- Přístroje: Elektrické míchadlo
Řezačka na dlažby
Úhlová bruska
Laserový nivelační přístroj

Pracovní pomůcky: vodováha
úhelník
vysouvací nůž
metr a tužka
zakrývací fólie
kbelík
zednická lžíce
gumová stěrka

6.3.4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

6.3.4.1. KONTROLA PODKLADU

Před začátkem realizace dlažeb se zkontroluje kvalita provedení a rovinnost stěn a stropní konstrukce. Rovinnost podkladu by neměla přesáhnout nad 2 mm na 2 m hliníkové nebo hoblované lati. Hodnota zbytkové vlhkosti stěny by neměla překročit 3 %.

6.3.4.2. PŘÍPRAVA PODKLADU

Prvně se vyznačí výška, do které budou obklady kladeny. Je nutné rozvrhnout kolik dlaždic bude použito a jaký bude případný dořez. Pokud není vypracované kladečské schéma s přesnými dořezy.

Pro zpevnění povrchu a snížení jeho nasákavosti nanese se hloubkovou penetraci. Penetraci nanášíme rovnoměrně štětcem nebo válečkem. V rizikových místech, např. ve sprchovém koutě, v blízkosti umyvadla a vývodů vody, nanese se 2 hydroizolační vrstvy. První vrstvu nanášíme minimálně 4 h po aplikaci penetrace a druhou vrstvu 12 h po dokončení první vrstvy. Všechny rohové spáry opatříme izolačním pásem, který se pokládá na první hydroizolační vrstvu a následně je přetřen druhou vrstvou. První vrstva se nanáší štětcem a druhá štětcem nebo hladítkem. Podklad necháme minimálně 12 hodiny schnout.

6.3.4.3. LEPENÍ OBKLADŮ

Lepidlo je dováženo jako suchá pytlovaná směs a je jí nutné dle pokynů výrobce rozmíchat elektrickým míchadlem při nízkých otáčkách. Na podkladní konstrukci se nanáší zubovou stěrkou. Hmota se rozprostře na plochu, kterou je pracovní četa schopna obložit do 20 – 25 minut. Během doby zatvrdnutí (zhruba 15 minut) se musí neustále kontrolovat nanesený tmel. Zkouška lepivosti lepidla se provádí kontrolou přilnavosti na prstech. Pokud nanesený tmel zůstane na prstech, je možno pokládat obklady. Pokud na prstech nezůstane nebo pokud se vytvoří škraloup, je nutné toto lepidlo v celé nelepivé ploše seškrábat a lepící vrstva se musí znovu natáhnout.


Pokládku obkladů provádíme mírným vtlačením dlaždice do lepidlového lože a případně poklepáním gumovým kladívkem. Při pokládce dodržujte šířku spár udanou ve spárořezu. Jako pomůcku můžeme použít dlaždicové kříže nebo tesařskou šňůru. Průběžně kontrolujeme rovinnost pomocí vodováhy

6.3.4.4. SPÁROVÁNÍ


Po vytvrdnutí lepidla (zhruba po 24 hodinách) je třeba vyplnit mezery mezi obklady spárovací hmotou. Nejprve je nutno odstranit zbytky lepidla, které vystoupilo kolem dlaždic při lepení. Zamezí se tak nevzhledným skvrnám, které mohou vzniknout při kontaktu odlišných barevností lepidla a spárovací hmoty.

Spárovací hmotou nanášíme na plochu gumovou stěrkou, kterou roztíráme a zapravujeme do spár šikmým natahováním. Po zavadnutí odstraníme přebytky mokrým molitanovým hladítkem. Poté následuje závěrečné dočištění suchým hadrem.

6.3.4.5. POSTUPOVÝ DIAGRAM

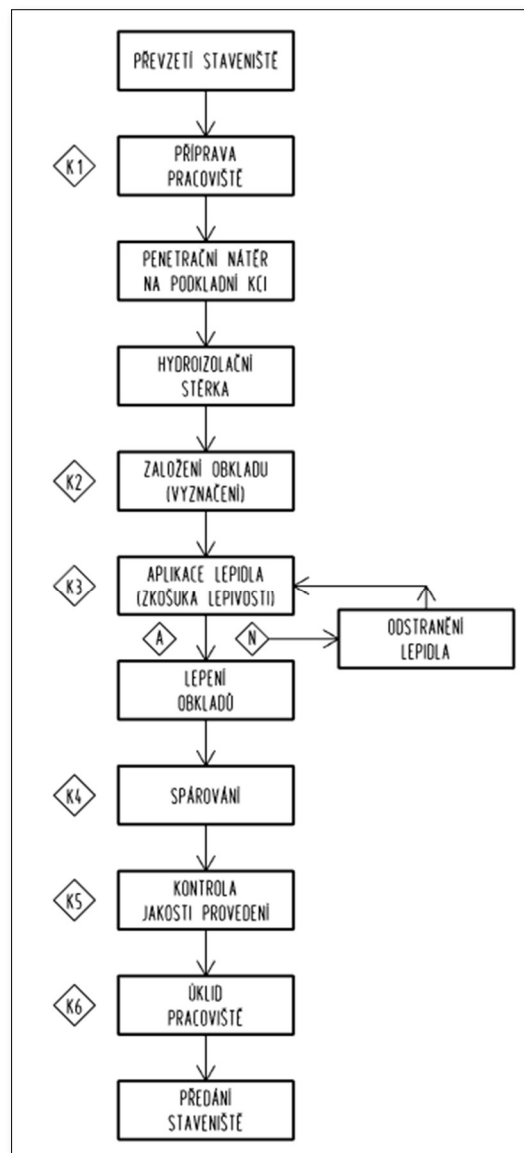

Obrázek 12 - postupový diagram obkládání

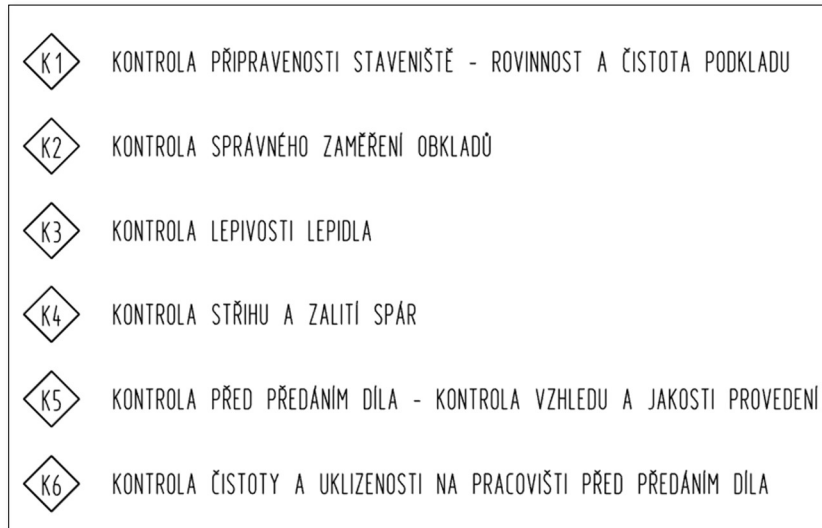

Obrázek 13 - plán kontrol obkládání

6.3.5. JAKOST PROVEDENÍ

6.3.5.1. METODY KONTROLY JAKOSTI VÝSLEDNÉHO PROVEDENÍ

Při sledování kontroly jakosti je nutno respektovat příslušné ČSN, technické listy aj.

V průběhu obkládání je nutno provádět:

- kontrola podkladu
- kontrola čistoty podkladu
- kontrola maltové směsi
- kontrola materiálu
- kontrola rovinnosti a únosnosti podkladu, příp. jeho vyspravení
 - max. odchylka ± 5 mm/2 m délky

6.3.5.2. ZÁVAZNÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY

Požadavky na kvalitu dle ČSN 73 3450

kontrola provedení obkladů:

- kontrola ze vzdálenosti nejméně 2 m
- spáry se kontrolují ze vzdálenosti 0,3 m až 2 m
- při kontrole jako celku se posuzuje průběh svislých a vodorovných spár
- pravidelnost a stejnoměrnost
- návaznost spár na ostění
- rovinnost plochy (maximální povolená odchylka 1,5 mm / 2 m, nesmí vyčnívat z roviny)

6.3.6. BOZ A PO

6.3.6.1. VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BOZ A PO

Vlastní technologický postup provádění prací je popsán v souladu se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je oblast BOZP řešena v Plánu BOZP zpracovaném koordinátorem BOZP objednatele, s nímž musí být každý

pracovník před nástupem na pracoviště prokazatelně seznámen, a dále je oblast BOZP řešena systémem pravidelných zápisů koordinátora BOZP z kontrolních dnů prohlídek stavby.

6.3.6.2. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Před zahájením stavebních prací musí pracovníci dodavatelských a subdodavatelských organizací prokazatelně projít vstupním školením BOZP, dle nařízení vlády 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, které provede pracovní bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí strana. Všichni pracovníci musí být seznámeni se specifickými riziky konkrétního pracoviště. Stavbyvedoucí/třetí strana zajistí, dle zákoníku práce, aby došlo k výměně seznamů rizik jednotlivých subdodavatelů pohybujících se na staveništi. V tomto školení bude proveden zápis o absolvování školení do dokumentů dodavatele k tomu určených.

Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví. Jde zejména zákon č. 183/2006 Sb., zákon 262/2006 Sb., zákon, č. 258/2000 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 201/2010 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády č. 495/2001 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vyhlášku 268/2009 Sb.

Pracovníci jsou seznámeni s provozem a používáním strojů a nářadí potřebných k dané práci na pracovišti.

6.3.6.3. RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ BEZPEČNOST A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

číslo	Profese	Riziko	Opatření	Pravděpodobnost	Závažnost	Míra rizika
1	Všichni pracovníci	Pád břemene	OOPP, stabilně zajištěný náklad, stabilní zajištění nákladu, zákaz pohybu osob v blízkosti břemene	4	1	nízká
2	Všichni pracovníci	Pořezání při práci s řezačkou	Používání kvalifikovanou osobou, dodržení návodu k obsluze, pravidelná kontrola mičačky	1	3	nízká
3	Všichni pracovníci	Pád z pomocného lešení	Používání osobní ochrany - postroj, používání kolektivní ochrany, zrevidované lešení se zábradlím	3	1	nízká
4	Všichni pracovníci	Přirazení, přiskřípnutí při manipulaci s materiálem	OOPP, při manipulaci s těžšími předměty vhodné pomůcky	1	3	nízká
5	Všichni pracovníci	Pád materiálu a předmětu z výšky	OOPP - ochranná přilba, bezpečné ukládání materiálu, okopová hrana lešení	2	3	střední
6	Všichni pracovníci	Poranění elektrickým proudem	Kontrola a pravidelná údržba nářadí, používání kvalifikovanou osobou	2	2	střední
7	Všichni pracovníci	Zavadení o materiál	OOPP, dodržování pořádku na pracovišti	2	2	střední

Obrázek 14 - seznam rizik při obkládání

6.3.6.4. ZPŮSOB HODNOCENÍ RIZIK

ZÁVAŽNOST	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
PRAVDĚPODOBNOT						

Nízké riziko

Střední riziko

Vysoké riziko

Obrázek 15 – způsob hodnocení rizik

6.3.6.5. VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Odpovědní zaměstnanci = vedoucí zaměstnanci jsou povinni při každé změně technologického postupu nebo při změně koordinací jednotlivých prací neprodleně seznámit se změnami všechny zaměstnance a informovat vedení stavby.

Pracovníci = musí být před zahájením činnosti seznámeni též o všech dodavatelích jednotlivých prací, které jsou souběžně prováděny na staveništi nebo tato pracoviště sousedí s pracovištěm jiného zaměstnance.

6.3.7. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

6.3.7.1. MOŽNOSTI POŠKOZENÍ ŽIV. PROSTŘEDÍ A NÁVRHY OCHRANY

Při realizaci stavby vznikají odpady z hlediska zákona č.541/2020 Sb. Na staveništi je nutné umístit kontejnery na odpad, který v průběhu procesu výstavby vznikne. Dále je nutné dodržet, aby v průběhu výstavby nebylo negativně ovlivněno životní prostředí a zařídění odpadů ve Vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Kód	Druh	Kategorizace	Nakládání
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	Recyklace
15 01 02	Plastové obaly	O	Recyklace
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	Odstranění
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O	Recyklace
17 01 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	N	Odstranění
10 13 11	Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10	N	Odstranění
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	Recyklace

Tabulka 2 - tabulka odpadů – obklady

6.3.7.2. VLIV NA OVZDUŠÍ, PODZEMNÍ VODY, ROSTLINY A ŽIVOČICHY A VLIV HLUKU

Ochrana se řídí platnými právními předpisy ve vztahu stavební výroby jednotlivým složkám životního prostředí – což jsou: voda, ovzduší, půda, zeleň a též ve vztahu k produkci hluku a odpadů.

Zákon 201/2012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší. Podle charakteru prací realizovaných na stavbě patří staveniště k malým zdrojům znečišťování ovzduší. Z hlediska ochrany ovzduší se navrhuje pravidelné čištění vozidel vyjíždějících ze staveniště na veřejné komunikace a čištění komunikací okolo staveniště.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavba nebude zdrojem zvýšené hladiny hluku. Vliv na životní prostředí se soustřeďuje především na hluk během výstavby. Hlučné mechanismy budou používány jen po nezbytně nutnou dobu a jejich provoz bude limitován.

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách provedením stavby ani následným provozem nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo množství podzemních vod. Zhotovitel stavby musí používat zařízení, vhodné technologické postupy a zacházet s nebezpečnými látkami takovým způsobem, aby se zabránilo nežádoucímu smíchání s odpadními vodami nebo s vodou z povrchového odtoku. Materiály používané na stavbu neobsahují zvláště nebezpečné ani nebezpečné látky, neohrozí tedy jakost povrchových ani podzemních vod.

Ochrana zeleně se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou 395/1992 Sb.

6.4. POUŽITÁ LITERATURA

- [1] Wienerberger (2023). Cihla Porotherm 30 AKU SYM. [online]. [citace 29.12.2023]. Dostupné z: <https://www.wienerberger.cz/zdivo-porotherm/produkty/crihly/porotherm-30-aku-sym.html>
- [2] Wienerberger (2023). Cihla Porotherm 30 Profi – broušená. [online]. [citace 29.12.2023]. Dostupné z: <https://www.wienerberger.cz/zdivo-porotherm/produkty/crihly/porotherm-30-profi.html>
- [3] Wienerberger (2023). Překlad – Porotherm KP 7. [online]. [citace 29.12.2023]. Dostupné z: <https://www.wienerberger.cz/zdivo-porotherm/produkty/preklady/porotherm-kp-7-100-350cm.html>
- [4] Wienerberger (2023). Překlad – Porotherm KP 11,5 a 14,5. [online]. [citace 29.12.2023]. Dostupné z: <https://www.wienerberger.cz/zdivo-porotherm/produkty/preklady/porotherm-kp-11-5-a-14-5.html>
- [5] Wienerberger (2023). Malta Porotherm Profi - tenkovrstvá. [online]. [citace 29.12.2023]. Dostupné z: <https://www.wienerberger.cz/zdivo-porotherm/produkty/malty-naradi/malta-porotherm-profi.html>
- [6] Wienerberger (2023). Malta Porotherm Profi Thermo-UNI - Tepelněizolační. [online]. [citace 29.12.2023]. Dostupné z: <https://www.wienerberger.cz/zdivo-porotherm/produkty/malty-naradi/malta-porotherm-profi-thermo-uni---tepel nizolani.html>

6.5. SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1 - technické údaje zdiva Porotherm 30 AKU SYM (převzato z [1])	4
Obrázek 2 - technické údaje zdiva Porotherm 30 Profi (převzato z [1])	4
Obrázek 3 - technické údaje překladu Porotherm KP 7 (převzato z [2])	5
Obrázek 4 - technické údaje překladu Porotherm KP 11,5 a 14,5(převzato z [2])	5
Obrázek 5 - technické údaje malty Porotherm (převzato z [3])	5
Obrázek 6 - technické údaje zakládací malty Porotherm (převzato z [3])	5
Obrázek 7 - OOPP	8
Obrázek 8 - postupový diagram zdění	11
Obrázek 9 - plán kontrol zdění	12
Obrázek 10 - seznam rizik při zdění	14
Obrázek 11 - způsob hodnocení rizik	14
Obrázek 12 - postupový diagram obkládání	20
Obrázek 13 - plán kontrol obkládání	21
Obrázek 14 - seznam rizik při obkládání	22
Obrázek 15 – způsob hodnocení rizik	23

6.6. SEZNAM TABULEK

Tabulka 1 - tabulka odpadů - zdění	15
Tabulka 2 - tabulka odpadů – obklady.....	24

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra technologie staveb**



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Bytový dům U Krčského nádraží, Praha 4

7. DOPROVODNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Bc. Martin Buček

2024

Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Hlava, Ph.D.

Obsah:

7.1.	IDENTIFIKACE STAVBY	3
7.2.	ZÁKLADNÍ POPIS OBJEKTU	3
7.3.	POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MEDIÍ A HMOT	3
7.4.	NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	3
7.5.	VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ BUDOVOVY A POZEMKY	4
7.6.	OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN	4
7.7.	MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ	4
7.8.	POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY	5
7.9.	MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ ... A JEJICH LIKVIDACE	5
7.10.	BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSLUN A DEPONIE ZEMIN	6
7. 11.	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ	6
7. 12.	ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI	6
7. 13.	ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB	7
7.14.	ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	7
7.15.	STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU	7
7.16	POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ TERMÍNY	7
7.18.	SEZNAM TABULEK	8

7.1. IDENTIFIKACE STAVBY

Název akce: Novostavba bytového domu

Místo stavby: U Krčského nádraží, 140 00 Praha 4, parc. č. 2297/3 a 2297/4, k. ú. Krč

Charakter stavby: Bytový dům s podzemní garáží

7.2. ZÁKLADNÍ POPIS OBJEKTU

Jedná se čtyřpodlažní objekt bytového domu s podsklepenou částí hromadné garáže, kde na železobetonové monolitické konstrukci spodní stavby a suterénu je osazena nadzemní část kombinovaného zděného systému nosných vertikálních konstrukcí a monolitických železobetonových stropů se ztužujícím jádrem schodiště. Stavba je ukončena valbovou střechou z dřevěných vazníků se skládanou střešní krytinou. Celá nadzemní stavba je opatřena tepelně izolační obálkou z minerální vlny, z expandovaného polystyrénu u vertikálních konstrukcí, stropu prvního nadzemního podlaží, podlah lodžii ve čtvrtém nadzemním podlaží a z minerální vaty v podstřeší.

7.3. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MEDIÍ A HMOT

Objekt bude napojen standartně na vedení inženýrských sítí ze severní části pozemku. Bude vybudována nová podzemní přípojka vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu a elektrické energie.

Stavební materiál bude převážně dovážen nákladními automobily a jeřábem přepravena na místo uskladnění. Betonové směsi budou dováženy z nedaleké betonárny pomocí autodomíchávačů. Ocelová výztuž a bednění bude dopraveno nákladními automobily. Většina bednění vodorovných konstrukcí bude opětovně využíváno. Prefabrikované konstrukce dováženy nákladními automobily rovněž.

Veškeré materiály budou dovezeny standartním způsobem a uskladněny dle pokynů dodavatele.

7.4. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Staveniště bude napojeno pomocí nového sjezdu do ulice U Krčského nádraží. Viz. výkresy zařízení staveniště.

Pro využití vody při výstavbě bude zřízena vodovodní přípojka včetně vodoměru pro staveniště.

Na začátku stavby bude vybudována staveništní přípojka splaškové kanalizace.

Napojení elektrické energie při výstavbě bude zřízena taktéž přípojka včetně elektroměru.

Při stavebních pracích nebude dosažena hladina spodní vody, v době provádění zemních prací nebudou výrazně změněny zásekové schopnosti v řešeném území pro likvidaci srážkových vod. V rámci výstavby budou vybudovány nové dešťové kanalizace se systémem retenčních objektů a vsakovací nádrže, které budou s postupem výstavby využity

7.5. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ BUDOVY A POZEMKY

Během realizace novostavby bytového domu bude docházet k určitým negativním vlivům na okolí. Při stavebních činnostech je důležité dbát na udržování pořádku na staveništi. Během výstavby může docházet ke zvýšené hlučnosti a prašnosti.

Manipulace věžových jeřábů s břemenem bude mimo oplocenou část staveniště zakázána.

Všechna znečištěná vozidla budou před odjezdem ze stavby očištěna tak, aby neznečistila veřejné komunikace.

Stavba nevyžaduje žádné omezení silničního provozu. Odpady ze stavby budou likvidovány a odváženy na skládky. Stavební práce budou přerušeny v době nočního klidu (22:00 – 6:00).

7.6. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno souvislým oplocením, přičemž vstup bude označen značením „Vstup na staveniště“ a „Nepovolaným vstup zakázán!“ V době mimo pracovní dobu bude staveniště uzamčeno.

Umístění osvětlení a jeho směřování bude provedeno tak, aby nedocházelo k nadměrnému osvětlení okolní zástavby.

Po celou dobu výstavby bude na staveništi dodržována technologická kázeň při užívání stavebních strojů a mechanismů, opatření pro snížení hlučnosti a prašnosti z dopravy a používání stavebních strojů a bude přísně dodržována doba stavby během dne i týdne.

Konstrukce místních komunikací včetně chodníků, poškozené realizací akce, budou uvedeny do plně funkčního stavu, spolu s obnovou všech bezbariérových úprav, s obnovou dopravního zařízení (např. zábradlí a pevné sloupky) a dopravního značení včetně vodorovného.

Před zahájením výkopových prací je nutno odstranit stávající vzrostlou zeleň. K odstranění je navrženo celkem 13 stromů, 4 keře, 1 celá a část skupiny zeleně. Důvodem je jejich špatný zdravotní stav, zjištěn dendrologickým průzkumem, nebo kolize s plánovanou stavbou. Odstranění bude provedeno na základně povolení a mimo období hnízdění ptáků.

7.7. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ

Dotčené pozemky, kde by mohla vzniknout nutnost záboru se nevyskytují. Jedná se o pozemky stavebníka v nezastavěném území.

V průběhu výstavby dojde k dočasným záborům. Zábory budou provedeny z důvodu napojování nových řadů. Zábory pro realizaci budou ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopů.

Výpis záborů:

- Zábor pro zhotovení napojení areálu na komunikaci v ulici U Krčského nádraží a úprava chodníku.
- Zábor pro zhotovení přípojek inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, el. energie)

7.8. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY

V době úpravy chodníku v ulici U Krčského nádraží bude provoz pěších převeden na opačnou stranu ulice. Pro bezpečný pohyb v okolí stavby bude instalováno dočasné svislé dopravní značení. Svislé dopravní značení bude upravovat povolenou rychlost, bude upozorňovat na skutečnost vjezdů a výjezdů staveniště, upravovat přednost apod.

7.9. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ A JEJICH LIKVIDACE

Při vlastní realizaci stavby vzniknou odpady, které budou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogy ve smyslu Zákona č. 541/2020 Sb. a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, který řeší způsob nakládání s odpady po dobu výstavby i během vlastního provozu stavby.

Odpadové hospodářství se musí řídit následujícími předpisy:

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- vyhláška MŽP 8/2021 Sb., vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů,
- příloha č. 1 uvedené vyhlášky (Katalog odpadů, Skupiny katalogu odpadů).

Kód	Druh	Kategorizace	Nakládání
15 01 01	Papírové obaly	0	Recyklace
15 01 02	Plastové obaly	0	Recyklace
15 01 03	Dřevěné obaly	0	Recyklace
15 01 04	Kovové obaly	0	Sběrný dvůr
15 01 06	Směsné odpady	0	Skládka
17 01 02	Cihly	0	Recyklace
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	0	Recyklace
17 02 01	Dřevo	0	Recyklace
17 02 02	Sklo	0	Recyklace
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	0	Recyklace
17 04 05	Ocelové profily	0	Recyklace
17 04 07	Směsné kovy	0	Recyklace
17 04 11	Kabely	0	Oprávněná firma
17 05 04	Zemina neobsahující	0	Skládka

	nebezpečné látky		
17 06 04	Izolační materiály bez nebezpečných látek	O	Oprávněná firma
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	Skládka
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	Recyklace

Tabulka 1 - katalog odpadů

Odpady ze staveniště budou tříděny a odváženy na příslušné skládky.

7.10. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSLUN A DEPONIE ZEMIN

Během výkopových prací bude vytěženo 1493,5 m³ zeminy. Na staveništi je navržena deponie zeminy pro zpětné zásypy o půdorysných rozměrech 8 x 16 m. a deponie ornice o půdorysných rozměrech 10 x 20 m. Přesné umístění skládek je vyznačeno ve výkresech zařízení staveniště. Přebytečná zemina se odveze na deponii mimo staveniště.

7.11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Během stavby nebude zásadním způsobem narušeno životní prostředí v okolí, běžné zdroje znečištění a hluku od stavební činnosti budou eliminovány /omezovány běžným způsobem a organizací práce tak, aby byly tyto vlivy minimalizovány. Dopravní prostředky použité při stavbě budou při opuštění stavby očištěny. Při odvozu sutí bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilu. Případně bude prováděna průběžná očista příjezdových komunikací. Případné znečištění komunikace musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem. Na staveništi a v prostorech zařízení stavby nebude docházet ve větší míře k manipulaci s látkami škodlivými vodám. Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanismů. Bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat. Zvýšená prašnost bude případně minimalizována kropením.

7.12. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Při realizaci bude kladen důraz na dodržování bezpečnostních předpisů a používání ochranných pracovních pomůcek.

Bezpečnostní předpisy

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně právních vztazích
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních ochranných, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, tech. zařízení, přístrojů a náradí
- vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP
- zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a záznamy o úrazu

7.13. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB

Při realizace novostavby nebudou potřeba úpravy pro bezbariérové užívání dotčených staveb.

7.14. ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Dopravně inženýrské opatření budou řešeny v přípravné fázi realizace. Bude řešeno zabezpečení provozu v okolí staveniště a samotný sjezd na staveniště.

Návrhy dopravně inženýrských opatření pro jednotlivé etapy výstavby překládat k odsouhlasení nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

7.15. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny.

7.16 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ TERMÍNY

Zahájení výstavby bytového domu: 4. 3. 2024

Dokončení výstavby bytového domu: 20. 3.2025

Celková doba výstavby: 12 měsíců

Orientační náklady výstavby: 80.000.000 Kč

7.18. SEZNAM TABULEK

Tabulka 1 - katalog odpadů	6
----------------------------------	---