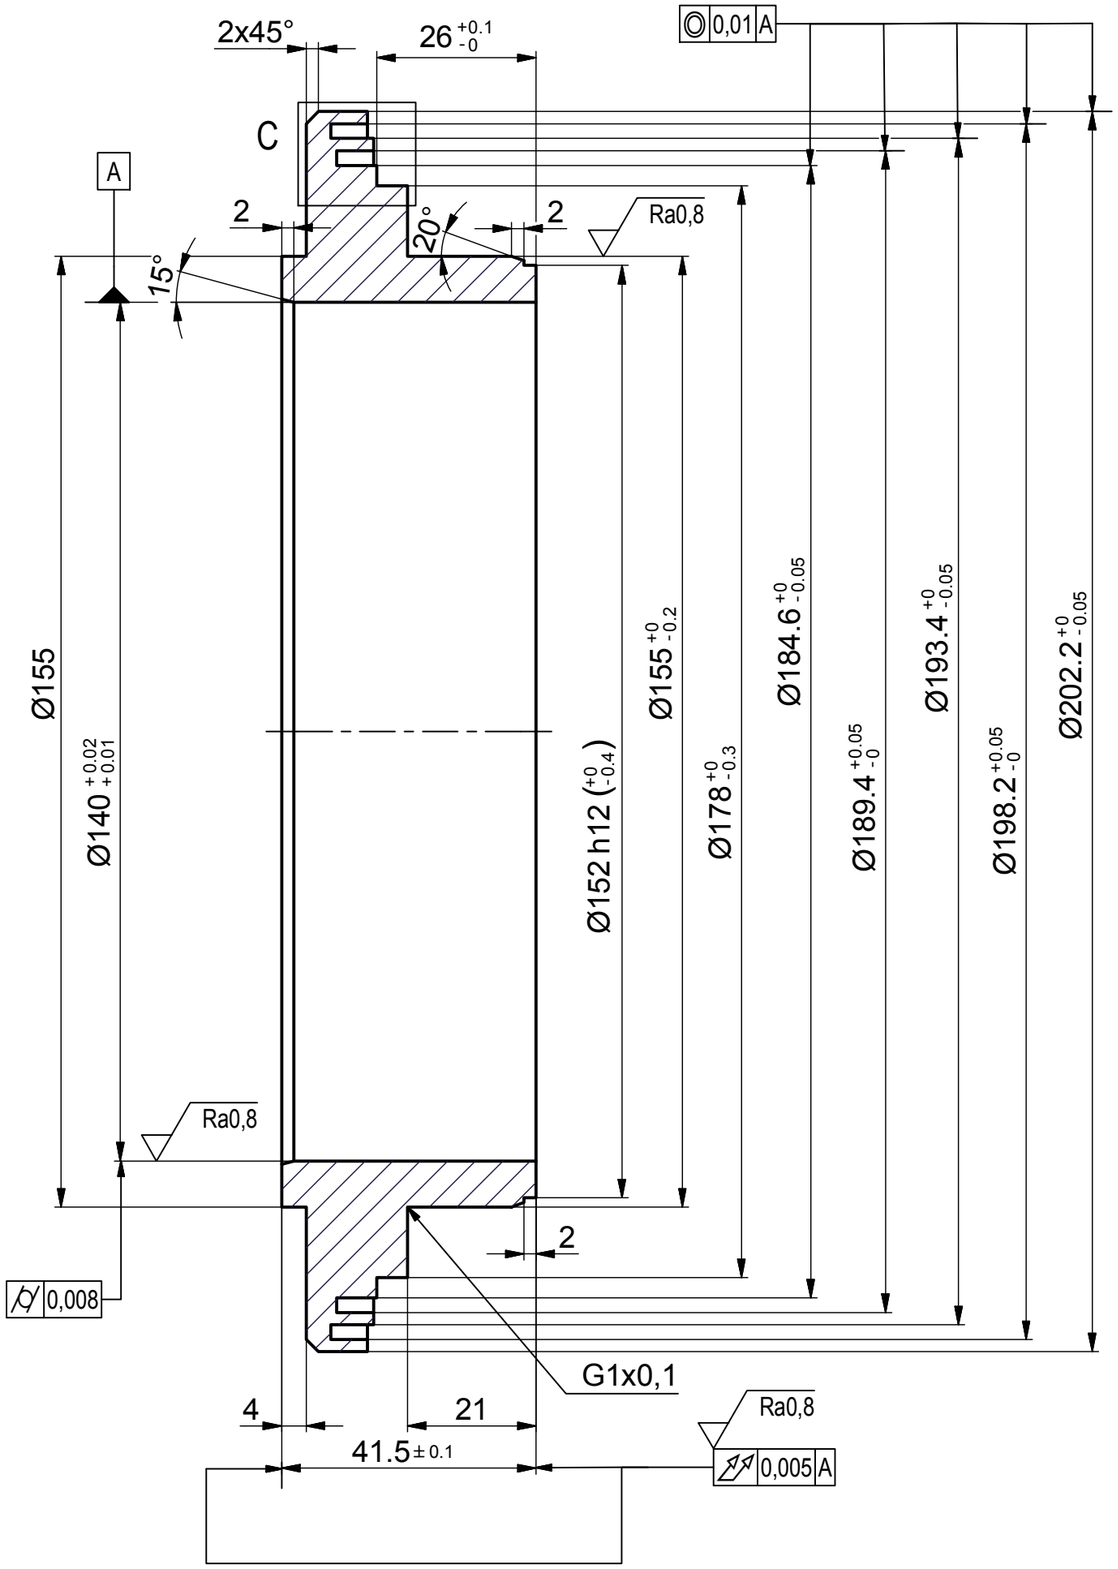

C (2 : 1)

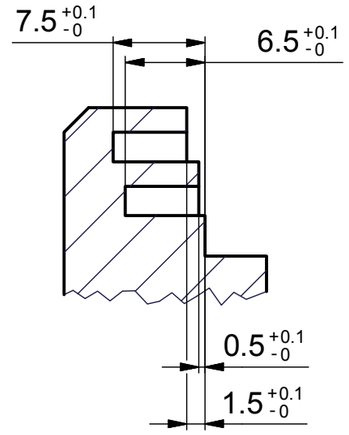

Ra3,2 (Ra0,8)

1. KARBONITRIDOVÁNO TLOUŠŤKA VRSTVY 0,015-0,02 mm

MATERIÁL: 15142.6									
POLOTOVAR: KR220x46 ČSN EN 10025-1									
PROMÍTÁNÍ: (ISO E)									
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015:									
PŘESNOST ISO 2768 - mK									
	Podpis	Datum		Podpis	Datum				
NAVRHL			STATIK			HMOTNOST	2,4 kg	MĚŘÍTKO	1:1(2:1)
KRESLIL	Bojas	11.12.2015	NORM. REF			MIKROFILM		Č. SVITKU	
SKUPINÁŘ			PŘEZK.			SESTAVA	DP1726-03	KUSOVNÍK	
TECHNOL.			SCHVÁLIL			STARÝ V.			

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STROJNÍ

NÁZEV: VÍKO PŘEDNÍ - VNITŘNÍ

TYP:

ČÍSLO VÝKRESU: DP1726-06

LIST: