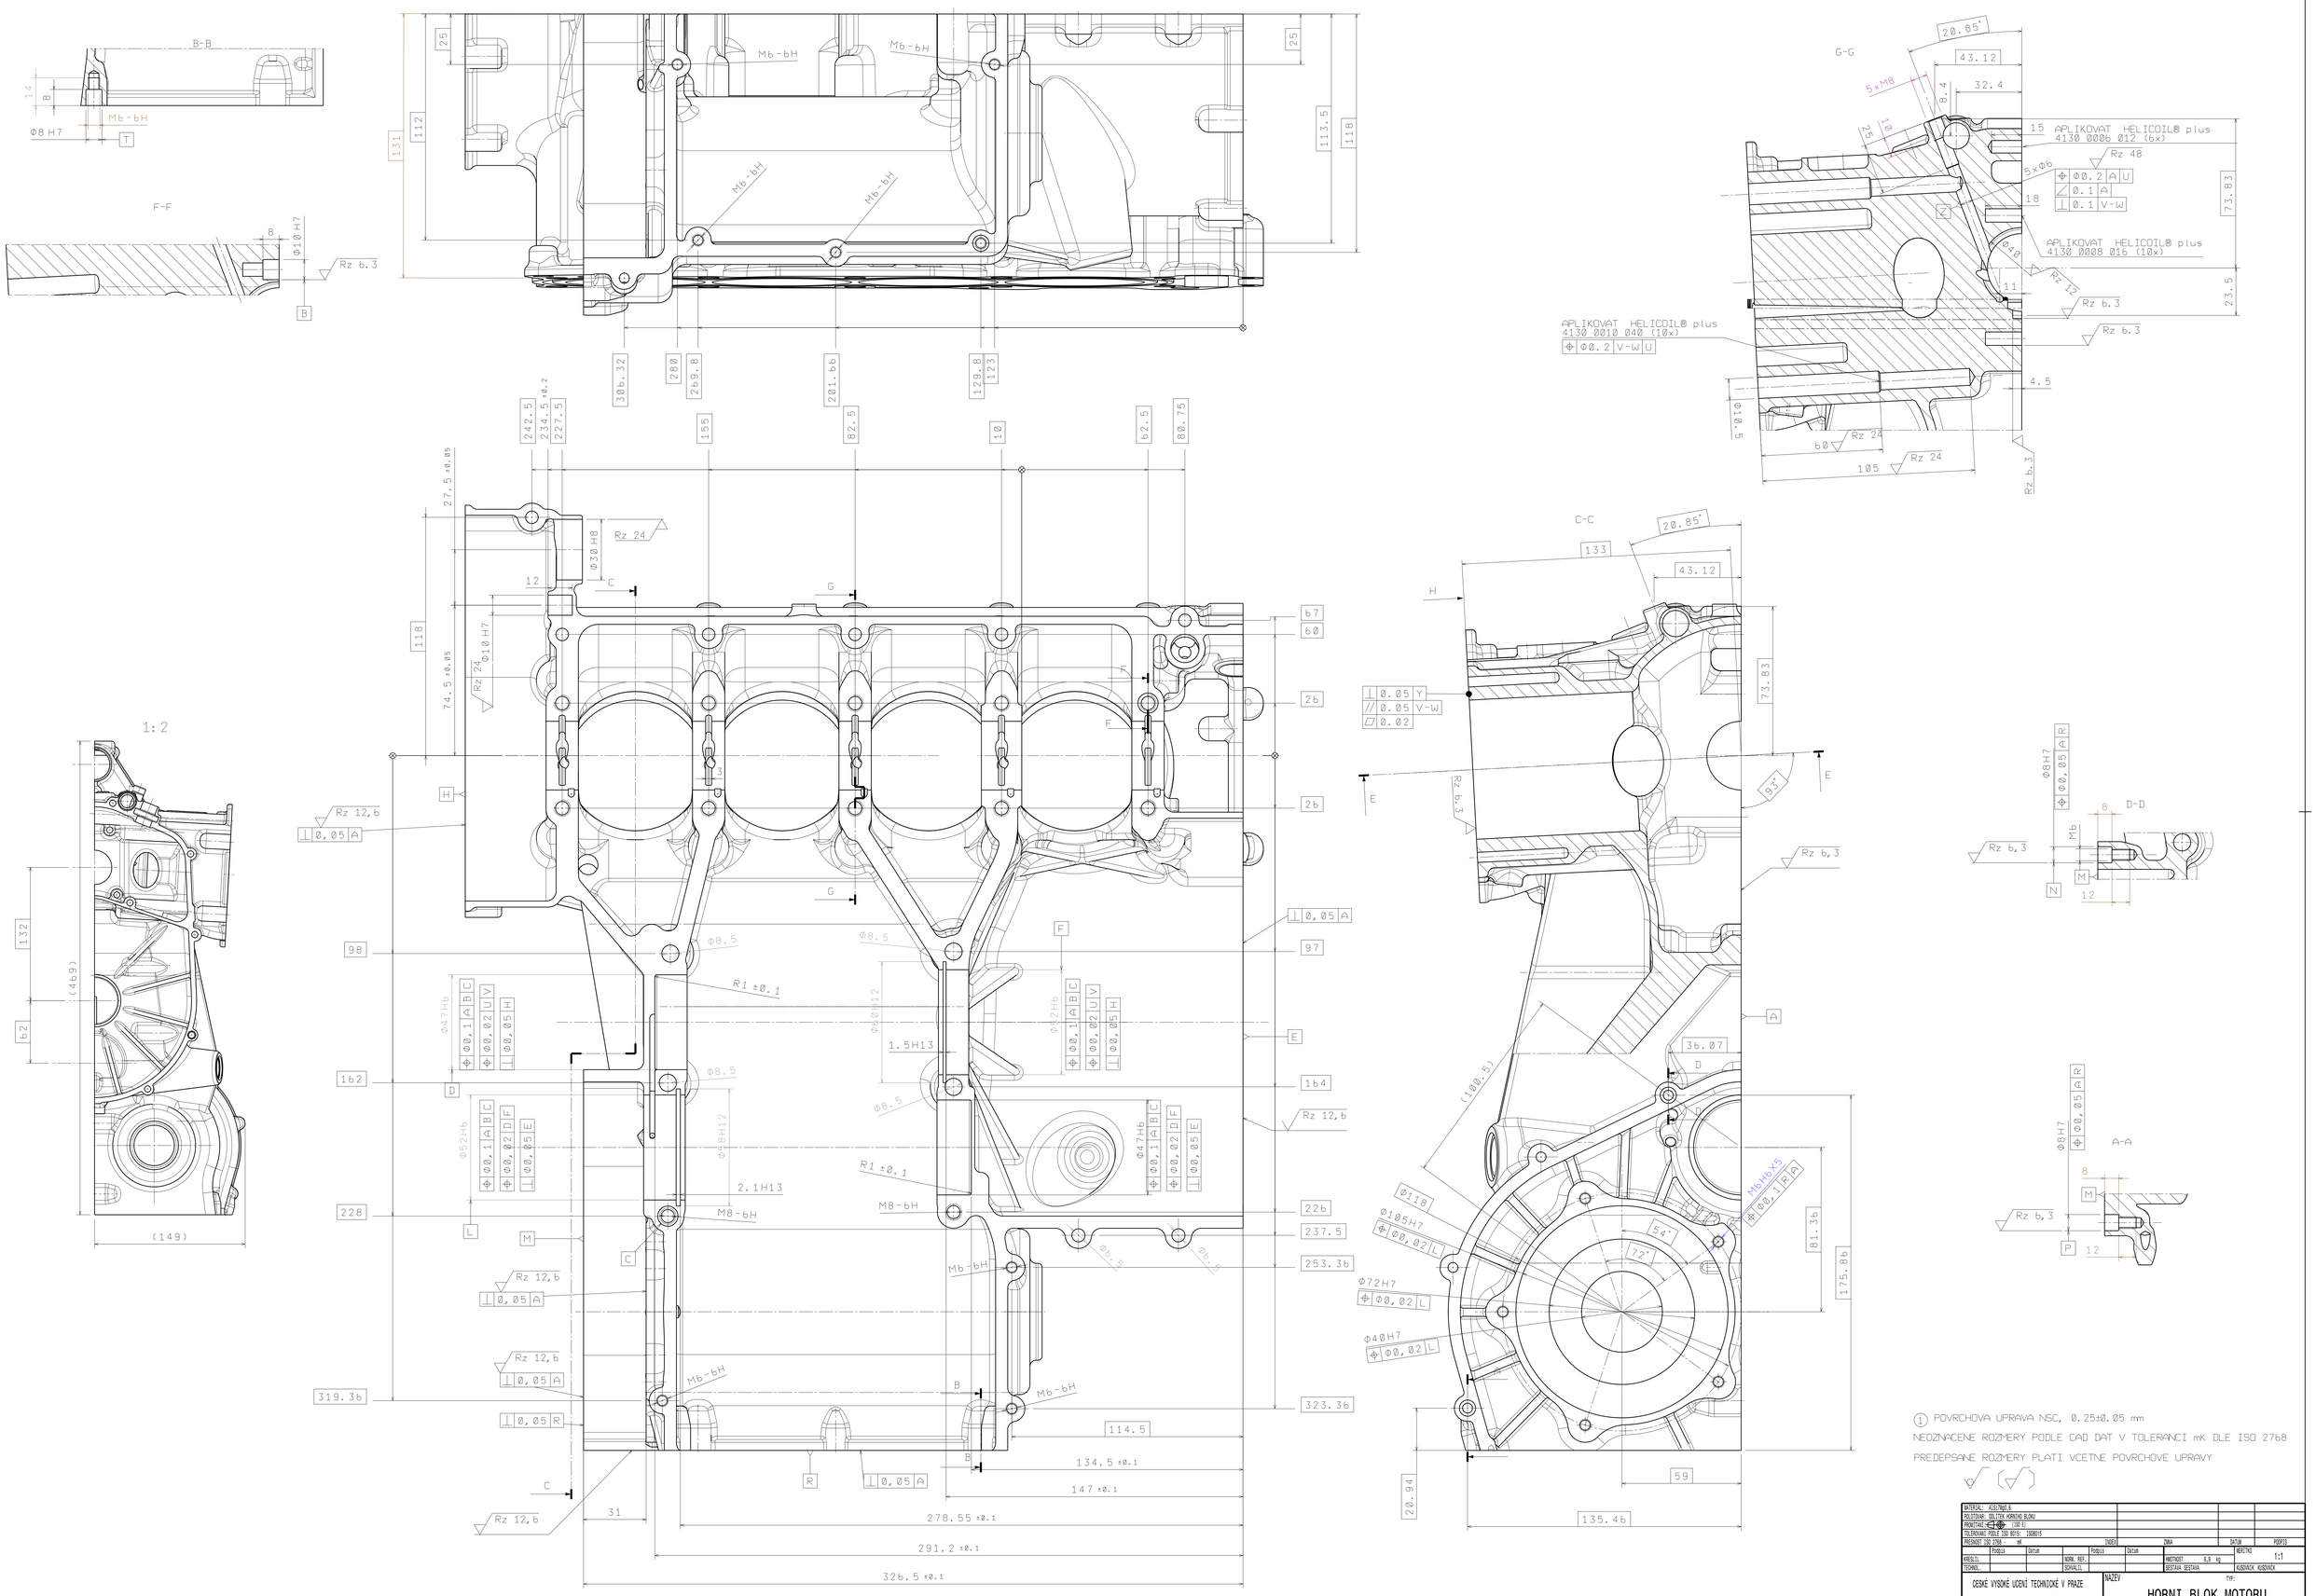
B-B
F-F
G-G
C-C
D-D
A-A
1:2
M6-6H
M8-6H
Rz 6.3
Rz 12,6
Rz 24
APLIKOVAT HELICOIL® plus 4130 0006 012 (6x)
APLIKOVAT HELICOIL® plus 4130 0008 016 (10x)
APLIKOVAT HELICOIL® plus 4130 0010 040 (10x)
M6-H2X5
R1 ±0.1
2.1H13
1.5H13
278.55 ±0.1
291.2 ±0.1
326.5 ±0.1
147 ±0.1
134.5 ±0.1
135.46
175.86
73.83
POVRCHOVA UPRAVA NSC, 0.25±0.05 mm
NEOZNACENE ROZMERY PODLE CAD DAT V TOLERANCI mK DLE ISO 2768
PREDEPSANE ROZMERY PLATI VCETNE POVRCHOVE UPRAVY
MATERIAL: AlSi7Mg0.6
POLOTOVAR: SOLITEX HORNI BLOK
PROHLIZNUTI: ISO 11
TOLERANCE PODLE ISO 8015: ISO8015
PREDMET ISO ETRS - mK
ZMENA
DATUM
PODPIS
Podpis
Datum
MERITKO 1:1
HMOTNOST 6,9 kg
NORM. REF.
SCHVALIL:
SESTAVA SESTAVA
KUSOVICK KUSOVICK
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
CTU CARTECH
NAZEV
TYP:
HORNI BLOK MOTORU
CISLO VYKRESU
FSOX-15-33-PT-00401-AA
L2EF4/2