


Posouzení projektové dokumentace

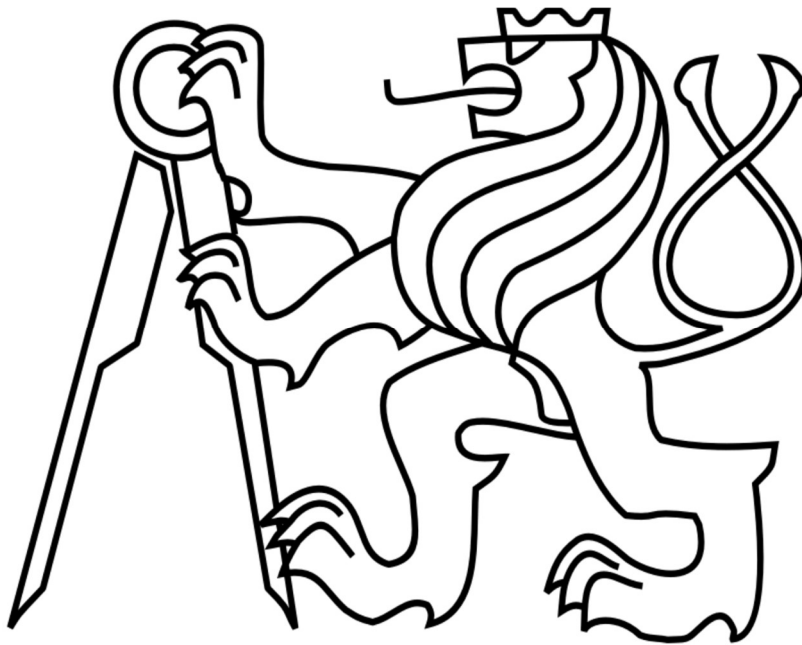

Posouzení projektové dokumentace

K projektu jsem obdržel dokumentaci pro provádění staveb. Podle vyhlášky 499/2006 Sb. v ní chybí část E tedy dokladová část.

Při studování projektové dokumentace jsem narazil ještě na některé další nedostatky. Ve výkresu D1.1b.1 – základové konstrukce chybí zakreslení přízdívek, které tam podle výkazu výměr jsou.

V PD není komplexní technická specifikace výtahů.

Ve výkresech půdorysů není označen povrch stěn – ten se dozvíme jen z popisu místností, v některých místnostech je uvedeno více povrchů, ale nikde není napsáno na jaké stěně, jaký povrch je.

V PD – Chybí skladby stěn – jsou jen v popisích u výkresů v nedostačující podobě.

Z PD přesto vyplívá, že na sádkartonové příčky je nanášena sádrová omítka.

V harmonogramu stavby a časoprostorovém grafu jsem to respektoval. Přesto si myslím, že na SDK příčky by neměly být nanášeny omítky ani sádrové, protože obsahují hodně vlhkosti a tu nasákne SDK deska, tím se znehodnocuje.

Pravděpodobně jsou předimenzovány betony na vodorovné konstrukce C30/37 a svislé C25/30.

V PD chybí předběžné posouzení ZS.

V PD chybí skladby stěn – jsou jen v popisích u výkresů v nedostačující podobě.