

ROZBOROVÝ LIST

TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	NÁZEV ČINNOSTI	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	NORMA ČASU	PRACNOST NORMOVÁ	SOUČINITEL NAPĚTÍ	PRACNOST SKUTEČNÁ	STROJE, ZARÍZENÍ	TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA		ZAČLENĚNÍ DO PROCESU
										DNŮ	NA PROCES	
	1	Převzetí staveniště	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000		0		1
	2	Vytyčení staveniště	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	teodolit,GPS	0		2
	3	Výstavba buňkoviště	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	autojeřáb	0		3
	4	Napojení buňkoviště na el. síť + uzemnění	m	64,00	0,220	14,080	100%	14,080	ruční nářadí	0		4
	5	Napojení buňkoviště na vodovod	m	44,13	0,220	9,709	100%	9,709	ruční nářadí	0		4
	6	Napojení buňkoviště na kanalizaci	m	56,20	0,220	12,364	100%	12,364	rypadlo	0		4
	7	Oplocení staveniště	m	348,23	0,100	34,823	100%	34,823	ruční nářadí	0		5
		BOURACÍ PRÁCE										
	8	Odstranění stávajícího objektu mycí linky	kpl	1,00	512,000	512,000	100%	512,000	rypadlo, nalkadač	0		7
	9	Odvoz sutí na skládku	m ³	37,40	0,020	0,748	100%	0,748	nákl. auto	0		7
	10	Odstranění stávající zámkové dlažby + oplocení	m ²	1 338,60	0,150	200,790	100%	200,790	rypadlo, nakladač	0		7
	11	Odstranění stávajících obrubníků	m	313,00	0,035	10,955	100%	10,955	rypadlo	0		8
	12	Odvoz na deponii	m ³	107,04	0,020	2,141	100%	2,141	nákl. auto	0		8
	13	Sejmutí ornice a podorničí (40cm)	m ³	1 136,60	0,050	56,830	100%	56,830	dozer	0		9
	14	Odvoz zeminy na skládku	m ³	454,64	0,020	9,093	100%	9,093	nákl. auto	0		9
		VÝKOPY										
	15	Zřízení čistící zóny	kpl	1,00	16,000	16,000	100%	16,000	autojeřáb	0		6
	16	Vytyčení stavební jámy	kpl	1,00	4,000	4,000	100%	4,000	teodolit,GPS	0		10

17	Vytyčení umístění jeřábů	kpl	2,00	2,000	4,000	100%	4,000	teodolit,GPS	0		10
18	Výkop stavební jámy 1. (-0,300 m)	m ³	568,14	0,030	17,044	100%	17,044	rypadlo, nakladač	0		11
19	Výkop stavební jámy 3. (-0,500 m)	m ³	22,05	0,030	0,662	100%	0,662	rypadlo, nakladač	0		11
20	Výkop stavební jámy 3. (-0,600 m)	m ³	125,84	0,060	7,550	100%	7,550	rypadlo, nakladač	0		11
21	Výkopy základových pasů (-0,900 m)	m ³	12,54	0,060	0,753	100%	0,753	rypadlo, nakladač	0		11
22	Výkopy základových pasů (-1,000 m)	m ³	23,98	0,060	1,439	100%	1,439	rypadlo, nakladač	0		11
23	Výkopy základových pasů (-1,550 m)	m ³	63,45	0,060	3,807	100%	3,807	rypadlo, nakladač	0		11
24	Výkop stavební jámy (-2,300 m)	m ³	20,64	0,050	1,032	100%	1,032	rypadlo, nakladač	0		11
25	Výkop stavební jámy (-0,750 m)	m ³	3,76	0,050	0,188	100%	0,188	rypadlo, nakladač	0		11
26	Výkop stavebních jam pro základy výtahů (-1,800 m)	m ³	41,83	0,080	3,347	100%	3,347	rypadlo, nakladač	0		11
27	Výkopy jednotlivých patek (-1,550 m)	m ³	296,23	0,080	23,698	100%	23,698	rypadlo, nakladač	0		11
28	Výkop stavební jámy pro základy jeřábů (-1,100 m)	m ³	48,00	0,080	3,840	100%	3,840	rypadlo, nakladač	0		11
29	Ruční začištění	m ²	1 284,62	0,050	64,231	100%	64,231	ruční nářadí	0		12
30	Odvoz nepotřebné zeminy na skládku (stavební jámy, pasy a piloty)	m ³	1 226,46	0,020	24,529	100%	24,529	nákl. auto	0		13
	MONTÁŽ MECHANIZACE										
31	Stavba věžového staveništního jeřábu Liebherr 290HC	kpl	2,00	32,000	64,000	100%	64,000	autojeřáb	0		14
32	Demontáž věžového staveništního jeřábu Liebherr 290HC	kpl	2,00	24,000	48,000	100%	48,000	autojeřáb	0		15
33	Montáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP	kpl	1,00	16,000	16,000	100%	16,000	ruční nářadí	0		16
34	Demontáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	ruční nářadí	0		17
33	Instalace mobilní trafostanice	kpl	1,00	16,000	16,000	100%	16,000	ruční nářadí	0		18
34	Odvoz mobilní trafostanice	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	ruční nářadí	0		19
	PŘÍPOJKY										
	Kanalizační přípojka										
35	Vymezení trasy vedení	kpl	1,00	0,500	0,500	100%	0,500	teodolit,GPS	0		20
36	Omezení dopravy	kpl	1,00	0,150	0,150	100%	0,150	ruční nářadí	0		20
37	Odstranění povrchu komunikace	m ²	3,21	0,150	0,482	100%	0,482	bourací kladivo	0		20
38	Výkop do hloubky do 2,5m	m ³	16,77	0,800	13,413	100%	13,413	rypadlo	0		20
39	Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,5m	m ²	21,82	0,230	5,019	100%	5,019	ruční nářadí	0		20
40	Štěrkopískový podsyp	m ³	2,10	1,800	3,780	100%	3,780	bobcat	0		20
41	Položení trubního vedení PVC-Quantum – SN12 – DN 250	m	11,50	0,070	0,805	100%	0,805	ruční nářadí	0		20
42	Štěrkopískový tříděný obsyp	m ³	2,10	1,590	3,331	100%	3,331	bobcat	0		20

43	Položení výstražné fólie	m	11,50	0,010	0,115	100%	0,115	ruční nářadí	0		20
44	Položení identifikačního vodiče CY 4mm2	m	11,50	0,010	0,115	100%	0,115	ruční nářadí	0		20
45	Odstranění příložného pažení hloubkového	m ²	21,82	0,120	2,618	100%	2,618	ruční nářadí	0		20
46	Zásyp výkopkem	m ³	12,58	0,120	1,510	100%	1,510	bobcat	0		20
47	Hutnění zásypu	m ³	12,58	0,020	0,252	100%	0,252	vibrační pěch	0		20
48	Obnovení asfaltového povrchu komunikace	m ²	3,21	0,600	1,926	100%	1,926	ruční nářadí	0		20
49	Napojení kanalizační přípojky do objektu	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	ruční nářadí	0		20
50	Odstranění omezení dopravy	kpl	1,00	0,150	0,150	100%	0,150	ruční nářadí	0		20
	Vodovodní přípojka										
51	Vymezení trasy vedení	kpl	1,00	0,500	0,500	100%	0,500	teodolit,GPS	0		21
52	Omezení dopravy	kpl	1,00	0,150	0,150	100%	0,150	ruční nářadí	0		21
53	Odstranění povrchu komunikace	m ²	1,82	0,150	0,274	100%	0,274	bourací kladivo	0		21
54	Výkop do hloubky 2,0 m	m ³	7,42	0,800	5,939	100%	5,939	rypadlo	0		21
55	Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m	m ²	18,56	0,230	4,269	100%	4,269	ruční nářadí	0		21
56	Štěrkopískový podsyp	m ³	1,86	1,800	3,348	100%	3,348	bobcat	0		21
57	Položení trubního vedení PEHD 76x6,8	m	9,00	0,070	0,630	100%	0,630	ruční nářadí	0		21
58	Štěrkopískový tříděný obsyp	m ³	1,86	1,590	2,957	100%	2,957	bobcat	0		21
59	Položení výstražné fólie	m	9,00	0,010	0,090	100%	0,090	ruční nářadí	0		21
60	Položení identifikačního vodiče CY 4mm2	m	9,00	0,010	0,090	100%	0,090	ruční nářadí	0		21
61	Odstranění příložného pažení hloubkového	m ²	18,56	0,120	2,227	100%	2,227	ruční nářadí	0		21
62	Zásyp výkopkem	m ³	3,71	0,120	0,445	100%	0,445	bobcat	0		21
63	Hutnění zásypu	m ³	3,71	0,020	0,074	100%	0,074	vibrační pěch	0		21
64	Obnovení asfaltového povrchu komunikace	m ²	1,82	0,600	1,094	100%	1,094	ruční nářadí	0		21
65	Napojení vodovodní přípojky do objektu	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	ruční nářadí	0		21
66	Osazení vodoměru	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	ruční nářadí	0		21
67	Odstranění omezení dopravy	kpl	1,00	0,150	0,150	100%	0,150	ruční nářadí	0		21
	Plynovodní přípojka										
68	Vymezení trasy vedení	kpl	1,00	0,500	0,500	100%	0,500	teodolit,GPS	0		22
69	Výkop do hloubky 2,0 m	m ³	1,88	0,800	1,504	100%	1,504	rypadlo	0		22
70	Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m	m ²	7,52	0,230	1,730	100%	1,730	ruční nářadí	0		22
71	Štěrkopískový podsyp	m ³	0,47	1,800	0,846	100%	0,846	bobcat	0		22
72	Osazení hlavního uzávěru plynu DN50, vč. teleskopické zemní soupravy	kpl	1,00	2,000	2,000	100%	2,000	ruční nářadí	0		22
73	Položení trubního vedení litinového DN 80	m	1,88	0,070	0,132	100%	0,132	ruční nářadí	0		22

74	Štěrkopískový tříděný obsyp	m ³	0,47	1,590	0,747	100%	0,747	ruční nářadí	0		22
75	Položení výstražné fólie	m	1,88	0,010	0,019	100%	0,019	ruční nářadí	0		22
76	Položení identifikačního vodiče CY 4mm2	m	1,88	0,010	0,019	100%	0,019	ruční nářadí	0		22
77	Odstranění příložného pažení hloubkového	m ²	7,52	0,120	0,902	100%	0,902	ruční nářadí	0		22
78	Zásyp výkopkem	m ³	0,94	0,120	0,113	100%	0,113	bobcat	0		22
79	Hutnění zásypu	m ³	0,94	0,020	0,019	100%	0,019	vibrační pěch	0		22
80	Osazení uličního poklopu k HUP	kpl	1,00	2,000	2,000	100%	2,000	ruční nářadí	0		22
81	Napojení plynovodní přípojky do objektu	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	ruční nářadí	0		22
82	Osazení plynoměru	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	ruční nářadí	0		22
	Přípojka elektřiny										
83	Vymezení trasy vedení	kpl	1,00	0,500	0,500	100%	0,500	teodolit,GPS	0		23
84	Omezení dopravy	kpl	1,00	0,150	0,150	100%	0,150	ruční nářadí	0		23
85	Odstranění povrchu komunikace	m ²	39,38	0,150	5,906	100%	5,906	bourací kladivo	0		23
86	Výkop do hloubky 2,0 m	m ³	96,85	0,800	77,480	100%	77,480	rypadlo	0		23
87	Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m	m ²	387,40	0,230	89,102	100%	89,102	ruční nářadí	0		23
88	Přeložení kabelů elektřiny	m	96,85	0,070	6,780	100%	6,780	ruční nářadí	0		23
89	Štěrkopískový tříděný obsyp	m ³	24,43	1,590	38,844	100%	38,844	bobcat	0		23
90	Položení výstražné fólie	m	96,85	0,010	0,969	100%	0,969	ruční nářadí	0		23
91	Položení identifikačního vodiče CY 4mm2	m	96,85	0,010	0,969	100%	0,969	ruční nářadí	0		23
92	Odstranění příložného pažení hloubkového	m ²	387,40	0,120	46,488	100%	46,488	ruční nářadí	0		23
93	Zásyp výkopkem	m ³	72,42	0,120	8,690	100%	8,690	bobcat	0		23
94	Hutnění zásypu	m ³	72,42	0,020	1,448	100%	1,448	vibrační pěch	0		23
95	Obnovení asfaltového povrchu parkoviště	m ²	39,85	0,600	23,910	100%	23,910	ruční nářadí	0		23
96	Napojení přípojky elektřiny do objektu	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	ruční nářadí	0		23
97	Osazení měřícího zařízení	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	ruční nářadí	0		23
98	Odstranění omezení dopravy	kpl	1,00	0,150	0,150	100%	0,150	ruční nářadí	0		23

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Piloty

99	Vrtání pilot Ø 620	m	269,00	0,146	39,274	100%	39,274	vrtná soustava, autodomíchávač, pumpa	0		24
100	Vrtání pilot Ø 750	m	154,00	0,148	22,792	100%	22,792		0		24
101	Vrtání pilot Ø 900	m	221,50	0,150	33,225	100%	33,225		0		24
102	Osazení armokošů pilot	ks	63,00	0,300	18,900	100%	18,900	ruční nářadí	0		24
103	Betonování pilot	m ³	277,96	0,165	45,863	100%	45,863	pumpa, autodomíchávař	1	95	24

104	Frézování hlavic pilot	ks	63,00	0,300	18,900	100%	18,900	rotační fréza	0		24
	Jeřáby										
105	Uložení zemnicích pásků FeZn 30x4 mm	kpl	2,00	0,330	0,660	100%	0,660	ruční náradí	0		25
106	Armování Základu jeřábu	t	4,20	23,530	98,826	100%	98,826	ruční náradí	0		25
107	Betonáž základu jeřábu C30/37 XC2	m ³	32,00	0,530	16,960	100%	16,960	pumpa, autodomíchávač	0		26
108	Zásyp výkopu u základu jeřábu	m ³	16,00	0,120	1,920	100%	1,920	bobcat	0		27
109	Hutnění zásypu	m ³	16,00	0,020	0,320	100%	0,320	vibrační pěch	0		27
	Výtahové šachty										
110	Štěrkodrt' fr. 16-32 mm pod výtahové šachty (tl. 150mm)	m ³	4,08	1,590	6,487	100%	6,487	bobcat	0		28
111	Hutnění štěrkodrti	m ³	4,08	0,020	0,082	100%	0,082	vibrační pěch	0		28
112	Vyrovnávací hutněná výsivka tl. 50mm	m ³	1,36	1,650	2,244	100%	2,244	bobcat	0		28
113	Bedněnní dna výtahových šachet	m ²	4,97	0,230	1,143	100%	1,143	ruční náradí	0		29
114	Armování dna výtahových šachet	t	0,76	23,530	17,883	100%	17,883	ruční náradí	0		30
115	Betonáž dna výtahových šachet C20/25	m ³	5,78	0,600	3,468	100%	3,468	pumpa, autodomíchávač	2	105	31
116	Vložení ocelového svařence, který slouží jako vodotěsné spojení mezi dnem a stěnami	ks	1,00	0,300	0,300	100%	0,300	ruční náradí	0		31
117	Odstranění bedněnní dna výtahových šachet	m ²	4,97	0,120	0,596	100%	0,596	ruční náradí	0		32
118	Armování stěn výtahových šachet	t	1,08	23,530	25,318	100%	25,318	ruční náradí	0		33
119	Bednění stěn výtahových šachet	m ²	58,69	0,230	13,499	100%	13,499		0		34
120	Betonáž stěn výtahových šachet C20/25	m ³	8,14	0,600	4,884	100%	4,884	pumpa, autodomíchávač	2	110	35
121	Vložení ocel. svařence, který slouží jako vodotěsné spojení mezi stěnami a základovou deskou	ks	1,00	0,300	0,300	100%	0,300	ruční náradí	0		35
122	Odstranění bedněnní stěn výtahových šachet	m ²	58,69	0,120	7,043	100%	7,043	ruční náradí	0		36
123	Obsypání výtahových šachet	m ³	20,25	0,120	2,430	100%	2,430	bobcat	0		36
124	Hutnění obsypu	m ³	20,25	0,200	4,050	100%	4,050	vibrační pěch	0		36
	Sedimentační jímka a sběrný žlab										
125	Štěrkodrt' fr. 16-32 mm pod sběrného žlabu a sedimentační jímku (tl. 150mm)	m ³	2,17	1,590	3,450	100%	3,450	bobcat	0		28
126	Hutnění štěrkodrti	m ³	2,17	0,020	0,043	100%	0,043	vibrační pěch	0		28
127	Vyrovnávací hutněná výsivka tl. 50mm	m ³	0,72	1,650	1,188	100%	1,188	bobcat	0		28
128	Bedněnní dna sběrného žlabu a sedimentační jímky	m ²	4,11	0,230	0,945	100%	0,945	ruční náradí	0		29
129	Armování dna sběrného žlabu a sedimentační jímky	t	0,30	23,530	7,153	100%	7,153	ruční náradí	0		30
130	Betonáž dna sběrného žlabu a sedimentační jímky C20/25	m ³	2,29	0,600	1,374	100%	1,374	pumpa, autodomíchávač	2		31

131	Vložení ocelového svařence, který slouží jako vodotěsné spojení mezi dnem a stěnami	ks	2,00	0,300	0,600	100%	0,600	ruční nářadí	0		31
132	Odstranění bednění dna sběrného žlabu sedimentační jímky	m ²	4,11	0,120	0,493	100%	0,493	ruční nářadí	0		32
133	Armování stěn stěn sedimentační jímky	t	0,44	23,530	10,424	100%	10,424	ruční nářadí	0		33
134	Vložení chrániček pro prostup kanalizace	ks	3,00	0,150	0,450	100%	0,450	ruční nářadí	0		33
135	Bednění stěn sedimentační jímky	m ²	36,48	0,230	8,390	100%	8,390	ruční nářadí	0		34
136	Betonáž stěn sedimentační jímky C20/25	m ³	3,65	0,600	2,190	100%	2,190	pumpa, autodomíchávač	1		35
137	Vložení ocel. svařence, který slouží jako vodotěsné spojení mezi stěnami a základovou deskou	ks	1,00	0,300	0,300	100%	0,300	ruční nářadí	0		35
138	Odstranění bednění sedimentační jímky	m ²	36,48	0,120	4,378	100%	4,378	ruční nářadí	0		36
139	Obsypání sběrného žlabu a sedimentační jímky	m ³	16,03	0,120	1,924	100%	1,924	bobcat	0		36
140	Hutnění obsypu	m ³	16,03	0,200	3,206	100%	3,206	vibrační pěch	0		36
	Kalichové patky										
141	Uložení kalichových patek	ks	44,00	6,530	287,320	100%	287,320	jeřáb, svářečka	0		37
142	Obsypání kalichových patek	m ³	105,60	0,120	12,672	100%	12,672	bobcat	0		38
143	Hutnění obsypu	m ³	105,60	0,200	21,120	100%	21,120	vibrační pěch	0		38
	Prefabrikované sloupy										
144	Montáž prefabrikovaných sloupů 400x400 mm	ks	9,00	2,537	22,833	100%	22,833	jeřáb, ruční nářadí	0		39
145	Montáž prefabrikovaných sloupů 400x500 mm	ks	36,00	2,537	91,332	100%	91,332	jeřáb, ruční nářadí	0		39
146	Montáž prefabrikovaných sloupů kruhových Ø 500 mm	ks	4,00	2,537	10,148	100%	10,148	jeřáb, ruční nářadí	0		39
147	Provedení záливоček jemnozrnnou nesmrštitivou zálivkou C30/37	ks	49,00	0,920	45,080	100%	45,080	kolečko, ruční nářadí	0		39
148	Provedení stykování země	kpl	1,00	12,320	12,320	100%	12,320	ruční nářadí, svářečka	0		39
	Základové pasy										
149	Uložení zemního pásu FeZn 30x4 mm	m	403,04	0,090	36,274	100%	36,274	ruční nářadí	0		40
150	Štěrkodrt' fr. 16-32 mm (tl. 150 mm)	m ³	14,98	1,050	15,726	100%	15,726	bobcat	0		41
151	Hutnění štěrkodrti	m ³	14,98	0,200	2,995	100%	2,995	vibrační deska	0		41
152	Armování základových pasů	t	9,20	23,530	216,476	100%	216,476	ruční nářadí	0		42
153	Vložení chrániček Polyethylén - různé průměry	ks	23,00	0,150	3,450	100%	3,450	ruční nářadí	0		42
154	Bednění základových pasů	m ²	332,83	0,230	76,551	100%	76,551	ruční nářadí	0		43
155	Betonáž základových pasů C20/25	m ³	69,89	0,600	41,934	100%	41,934	pumpa, autodomíchávač	1		44
156	Odstranění bednění základových pasů	m ²	332,83	0,120	39,940	100%	39,940	ruční nářadí	0		45
157	Obsypání základových pasů a prefabrikovaných sloupů	m ³	163,09	0,120	19,571	100%	19,571	bobcat	0		46

158	Hutnění obsypu	m ³	163,09	0,200	32,618	100%	32,618	vibrační pěch	0		46
	Kanalizace										
159	Provedení výkopů jám pro revizní šachty	m ³	18,60	0,700	13,020	100%	13,020	rypadlo	0		47
160	Štěrkopískový podsyp	m ³	2,40	1,010	2,424	100%	2,424	bobcat	0		47
161	Uložení revizních šachet	ks	6,00	1,100	6,600	100%	6,600	jeřáb, ruční nářadí	0		47
162	Štěrkopískový tříděný obsyp	m ³	4,80	1,010	4,848	100%	4,848	bobcat	0		47
163	Provedení výkopů rýh pro vedení ležaté kanalizace 1,2m	m ³	189,66	0,700	132,762	100%	132,762	rypadlo	0		47
164	Štěrkopískový podsyp	m ³	37,33	1,010	37,705	100%	37,705	bobcat	0		47
165	Položení trubního vedení kanalizace	m	248,88	0,070	17,422	100%	17,422	ruční nářadí	0		47
166	Štěrkopískový tříděný obsyp	m ³	37,33	1,010	37,705	100%	37,705	bobcat	0		47
167	Položení výstražné fólie	m	248,88	0,010	2,489	100%	2,489	ruční nářadí	0		47
168	Položení identifikačního vodiče CY 4mm ²	m	248,88	0,010	2,489	100%	2,489	ruční nářadí	0		47
169	Zásyp výkopkem včetně revizních šachet	m ³	77,66	0,120	9,319	100%	9,319	bobcat	0		47
170	Hutnění zásypu	m ³	77,66	0,200	15,532	100%	15,532	vibrační pěch	0		47
	Vodovod										
171	Provedení výkopu do hloubky 1,1 m	m ³	71,88	0,600	43,128	100%	43,128	rypadlo	0		48
172	Štěrkopískový podsyp	m ³	14,38	1,010	14,520	100%	14,520	bobcat	0		48
173	Položení trubního vedení plastového PEHL	m	95,84	0,070	6,709	100%	6,709	ruční nářadí	0		48
174	Štěrkopískový tříděný obsyp	m ³	14,38	1,010	14,520	100%	14,520	bobcat	0		48
175	Položení výstražné fólie	m	95,84	0,010	0,958	100%	0,958	ruční nářadí	0		48
176	Položení identifikačního vodiče CY 4mm ²	m	95,84	0,010	0,958	100%	0,958	ruční nářadí	0		48
177	Zásyp výkopkem	m ³	43,12	0,120	5,174	100%	5,174	bobcat	0		48
178	Hutnění zásypu	m ³	43,12	0,200	8,624	100%	8,624	vibrační pěch	0		48
	Základová deska										
179	Bednění zákl. desky přecházející v rampu systémové včetně průvlaků a bočních stěn 1.NP	m ²	53,21	0,230	12,238	100%	12,238	ruční nářadí	0		49
180	Armování rampy 1.NP	t	13,16	23,530	309,655	100%	309,655	ruční nářadí	0		50
181	Betonáž rampy C25/30 1.NP	m ³	99,94	0,230	22,985	100%	22,985	pumpa, autodomíchávač	28		51
182	Odbednění rampy systémové včetně průvlaků a bočních stěn 1.NP	m ²	49,68	0,600	29,808	100%	29,808	ruční nářadí	0		52
183	Bednění stěn základové desky	m ²	47,66	0,230	10,962	100%	10,962	ruční nářadí	0		53
184	Armování základové desky	t	17,92	23,530	421,658	100%	421,658	ruční nářadí	0		54

185	Betonáž základové desky C25/30	m ³	136,15	0,600	81,691	100%	81,691	pumpa, autodomíchávač	3	55
186	Odstranění bednění stěn základových desek	m ²	47,66	0,120	5,719	100%	5,719	ruční nářadí	0	56
187	Položení hydroizolace z živičných pásů DEK Glastek 40 minerál	m ²	680,81	0,250	170,203	100%	170,203	ruční nářadí, hořák	0	57

DILATACE

	1.NP									
188	Opracování vodorovné a svislé dilatace	m	25,10	0,450	11,295	100%	11,295	ruční nářadí	0	58

	PREFABRIKOVANÝ SKELET									
	1.NP									
189	Armování stěn včetně otvorů 1.NP	t	2,93	23,530	68,943	100%	68,943	ruční nářadí	0	59
190	Bednění stěn vč. otvorů 1.NP vnitřní strana pohledová	m ²	222,63	0,230	51,204	100%	51,204	ruční nářadí	0	60
191	Betonáž stěn C20/25 1.NP	m ³	22,26	0,600	13,356	100%	13,356	pumpa, autodomíchávač	2	61
192	Odbednění stěn 1.NP - vnitřní strana pohledová	m ²	222,63	0,120	26,715	100%	26,715	ruční nářadí	0	62
193	Montáž prefabrikovaných stěnových palenů	ks	28,00	4,220	118,160	100%	118,160	jeřáb, ruční nářadí	0	63
194	Montáž prefabrikovaných průvlaků a ztužidel	ks	58,00	2,150	124,700	100%	124,700	jeřáb, ruční nářadí	0	64
195	Provažování výztuží	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí, svářečka	0	65
196	Antikorozní nátěr Mapei Mapefer 1K	kpl	1,00	6,000	6,000	100%	6,000	ruční nářadí	0	65
197	Dobetonování spojů nesmršťující cementovou maltou Mapei Mapefill	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí, míchadlo	1	65
198	Kladení stropních panelů Spiroll tl. 250 mm	m ²	1 235,00	0,150	185,250	100%	185,250	jeřáb, ruční nářadí	0	66
199	Zalítí zálivkových výztuží	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí, míchadlo	0	66
200	Zdění POROTHERM 24 P+D P10, MC10 v 1.NP do 1,5m	m ³	4,64	4,260	19,765	100%	19,765	jeřáb, míchadlo	0	67
201	Zdění POROTHERM 17,5 P+D P10, MC10 v 1.NP do 1,5m	m ³	1,64	4,260	6,986	100%	6,986	jeřáb, míchadlo	0	67
202	Zdění POROTHERM 14 P+D P10, MC10 v 1.NP do 1,5m	m ³	1,49	4,260	6,334	100%	6,334	jeřáb, míchadlo	0	67
203	Prefabrikovaná schodišťová mezipodesta 1.NP	ks	2,00	0,510	1,020	100%	1,020	jeřáb, ruční nářadí	0	67
204	Zřízení pomocného lešení do výšky 1,2m v 1.NP	m ²	237,40	0,180	42,732	100%	42,732	ruční nářadí	0	67
205	Zdění POROTHERM 24 AKU P+D P10, MC10 v 1.NP nad 1,5m	m ³	3,25	4,260	13,836	100%	13,836	jeřáb, míchadlo	0	67
206	Zdění POROTHERM 17,5 AKU P+D P10, MC10 v 1.NP nad 1,5m	m ³	1,15	4,260	4,890	100%	4,890	jeřáb, míchadlo	0	67

207	Zdění POROTHERM 14 P+D P10, MC10 v 1.NP nad 1,5m	m ³	1,04	4,260	4,434	100%	4,434	jeřáb, míchadlo	0	67
208	Osazení překladů POROTHERM 125 x 23,8 x 7,1 cm 1.NP	ks	2,00	0,260	0,520	100%	0,520	jeřáb, ruční náradí	0	67
209	Osazení překladů POROTHERM 150 x 23,8 x 7,1 cm 1.NP	ks	6,00	0,260	1,560	100%	1,560	jeřáb, ruční náradí	0	67
210	Osazení překladů POROTHERM 250 x 23,8 x 7,1 cm 1.NP	ks	3,00	0,260	0,780	100%	0,780	jeřáb, ruční náradí	0	67
211	Osazení překladů POROTHERM 325 x 23,8 x 7,1 cm 1.NP	ks	5,00	0,260	1,300	100%	1,300	jeřáb, ruční náradí	0	67
212	Osazení překladů POROTHERM 100 x 7,1 x 11,5 cm 1.NP	ks	1,00	0,260	0,260	100%	0,260	jeřáb, ruční náradí	0	67
213	Osazení překladů POROTHERM 125 x 7,1 x 11,5 cm 1.NP	ks	2,00	0,260	0,520	100%	0,520	jeřáb, ruční náradí	0	67
214	Osazení překladů POROTHERM 275 x 7,1 x 11,5 cm 1.NP	ks	1,00	0,260	0,260	100%	0,260	jeřáb, ruční náradí	0	67
215	Osazení ocelových překladů IPN 200 L = 3900 mm 1.NP	ks	2,00	0,400	0,800	100%	0,800	jeřáb, ruční náradí	0	67
216	Osazení ocelových překladů IPN 200 L = 4600 mm 1.NP	ks	2,00	0,400	0,800	100%	0,800	jeřáb, ruční náradí	0	67
217	Odstranění pomocného lešení do výšky 1,2m v 1.NP	m ²	237,40	0,110	26,114	100%	26,114	ruční náradí	0	67
218	Akustická podložka schodiště 1.NP FRANK Egcoscal S	ks	8,00	0,050	0,400	100%	0,400	ruční náradí	0	68
219	Osazení prefabrikovaného schodišťového ramena 1.NP	ks	4,00	8,000	32,000	100%	32,000	jeřáb, ruční náradí	0	68
220	Oddělení ramen schodiště od svislých stěn pomocí pružné vložky	ks	4,00	0,100	0,400	100%	0,400	ruční náradí	0	68
221	Bednění stropní desky a markýzy systémové 1.NP	m ²	199,75	0,300	59,925	100%	59,925	ruční náradí	0	69
222	Podstojkování žb stropní desky a markýzy	m ²	199,75	0,300	59,925	100%	59,925	ruční náradí	0	69
223	Armování stropní desky a markýzy 1.NP	t	6,57	23,530	154,663	100%	154,663	ruční náradí	0	70
224	Betonáž stropní desky a markýzy C25/30 1.NP	m ³	49,93	0,990	49,431	100%	49,431	pumpa, autodomíchávač	21	71
224	Odbednění stropní desky a markýzy 1.NP	m ²	199,75	0,170	33,958	100%	33,958	ruční náradí	63	72
	2.NP									
225	Montáž prefabrikovaných sloupů 400x500 mm v 2.NP	ks	47,00	2,537	119,239	100%	119,239	jeřáb, ruční náradí	0	73
226	Montáž prefabrikovaných stěnových a parapetových panelů v 2.NP	ks	44,00	4,220	185,680	100%	185,680	jeřáb, ruční náradí	0	74
227	Montáž prefabrikovaných průvlaků a ztužidel v 2.NP	ks	65,00	2,150	139,750	100%	139,750	jeřáb, ruční náradí	0	75
228	Provařování výztuží	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční náradí, svářečka	0	76
229	Antikorozní nátěr Mapei Mapefer 1K	kpl	1,00	6,000	6,000	100%	6,000	ruční náradí	0	76
230	Dobetonování spojů nesmršťující cementovou maltou Mapei Mapefill	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční náradí, míchadlo	1	76
231	Kladení stropních panelů Spiroll tl. 250 mm v 2.NP	m ²	1 436,65	0,150	215,497	100%	215,497	jeřáb, ruční náradí	0	77
232	Zalítí zálivkových výztuží	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční náradí, míchadlo	0	77

233	Zdění POROTHERM 24 P+D P10, MC10 v 2.NP do 1,5m	m ³	1,80	4,260	7,663	100%	7,663	jeřáb, míchadlo	0	78
234	Prefabrikovaná schodišťová mezipodesta 2.NP	ks	2,00	0,510	1,020	100%	1,020	jeřáb, ruční nářadí	0	78
235	Zřízení pomocného lešení do výšky 1,2m v 2.NP	m ²	45,28	0,180	8,151	100%	8,151	ruční nářadí	0	78
236	Zdění POROTHERM 24 AKU P+D P10, MC10 v 2.NP nad 1,5m	m ³	1,26	4,260	5,364	100%	5,364	jeřáb, míchadlo	0	78
237	Osazení překladů POROTHERM 325 x 23,8 x 7,1 cm 2.NP	ks	3,00	0,260	0,780	100%	0,780	ruční nářadí	0	78
238	Odstranění pomocného lešení do výšky 1,2m v 2.NP	m ²	45,28	0,110	4,981	100%	4,981	ruční nářadí	0	78
239	Akustická podložka schodiště 1.NP FRANK Egcoscal S	ks	4,00	0,050	0,200	100%	0,200	ruční nářadí	0	79
240	Osazení prefabrikovaného schodišťového ramena 2.NP	ks	4,00	8,000	32,000	100%	32,000	jeřáb, ruční nářadí	0	79
241	Oddělení ramen schodiště od svislých stěn pomocí pružné vložky	ks	4,00	0,100	0,400	100%	0,400	ruční nářadí	0	79
3.NP										
242	Montáž prefabrikovaných sloupů 400x500 mm v 3.NP	ks	47,00	2,537	119,239	100%	119,239	jeřáb, ruční nářadí	0	80
243	Montáž prefabrikovaných stěnových a parapetových panelů v 3.NP	ks	44,00	4,220	185,680	100%	185,680	jeřáb, ruční nářadí	0	81
244	Montáž prefabrikovaných průvlaků a ztužidel v 3.NP	ks	65,00	2,150	139,750	100%	139,750	jeřáb, ruční nářadí	0	82
245	Provažování výztuží	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí, svářečka	0	83
246	Antikorozní nátěr Mapei Mapefer 1K	kpl	1,00	6,000	6,000	100%	6,000	ruční nářadí	0	83
247	Dobetonování spojů nesmršťující cementovou maltou Mapei Mapefill	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí, míchadlo	1	83
248	Kladení stropních panelů Spiroll tl. 250 mm v 3.NP	m ²	1 436,65	0,150	215,497	100%	215,497	jeřáb, ruční nářadí	0	84
249	Zalítí záhlvkových výztuží	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí, míchadlo	0	84
250	Zdění POROTHERM 24 P+D P10, MC10 v 3.NP do 1,5m	m ³	1,80	4,260	7,663	100%	7,663	jeřáb, míchadlo	0	85
251	Prefabrikovaná schodišťová mezipodesta 3.NP	ks	2,00	0,510	1,020	100%	1,020	jeřáb, ruční nářadí	0	85
252	Zřízení pomocného lešení do výšky 1,2m v 3.NP	m ²	45,28	0,180	8,151	100%	8,151	ruční nářadí	0	85
253	Zdění POROTHERM 24 AKU P+D P10, MC10 v 3.NP nad 1,5m	m ³	1,26	4,260	5,364	100%	5,364	jeřáb, míchadlo	0	85
254	Osazení překladů POROTHERM 325 x 23,8 x 7,1 cm 3.NP	ks	3,00	0,260	0,780	100%	0,780	ruční nářadí	0	85
255	Odstranění pomocného lešení do výšky 1,2m v 3.NP	m ²	45,28	0,110	4,981	100%	4,981	ruční nářadí	0	85
256	Akustická podložka schodiště 1.NP FRANK Egcoscal S	ks	4,00	0,050	0,200	100%	0,200	ruční nářadí	0	86
257	Osazení prefabrikovaného schodišťového ramena 3.NP	ks	4,00	8,000	32,000	100%	32,000	jeřáb, ruční nářadí	0	86

258	Oddělení ramen schodiště od svislých stěn pomocí pružné vložky	ks	4,00	0,100	0,400	100%	0,400	ruční nářadí	0		86
	4.NP										
259	Montáž prefabrikovaných sloupů 400x500 mm v 4.NP	ks	47,00	2,537	119,239	100%	119,239	jeřáb, ruční nářadí	0		87
260	Montáž prefabrikovaných stěnových a parapetových panelů v 4.NP	ks	44,00	4,220	185,680	100%	185,680	jeřáb, ruční nářadí	0		88
261	Montáž prefabrikovaných průvlaků a ztužidel v 4.NP	ks	59,00	2,150	126,850	100%	126,850	jeřáb, ruční nářadí	0		89
262	Montáž prefabrikovaných atikových panelů v 4.NP	ks	10,00	4,220	42,200	100%	42,200	jeřáb, ruční nářadí	0		90
263	Provařování výztuží	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí, svářečka	0		91
264	Antikorozní nátěr Mapei Mapefer 1K	kpl	1,00	6,000	6,000	100%	6,000	ruční nářadí	0		91
265	Dobetonování spojů nesmršťující cementovou maltou Mapei Mapefill	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí, míchadlo	1		91
266	Kladení stropních panelů Spiroll tl. 250 mm v 4.NP	m ²	1 436,65	0,150	215,497	100%	215,497	jeřáb, ruční nářadí	0		92
267	Zalítí zálivkových výztuží	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí, míchadlo	0		92
268	Prefabrikovaná schodišťová mezipodesta 4.NP	ks	2,00	0,510	1,020	100%	1,020	jeřáb, ruční nářadí	0		93
269	Akustická podložka schodiště 1.NP FRANK Egcoscal S	ks	4,00	0,050	0,200	100%	0,200	ruční nářadí	0		94
270	Osazení prefabrikovaného schodišťového ramena 4.NP	ks	4,00	8,000	32,000	100%	32,000	jeřáb, ruční nářadí	0		94
271	Oddělení ramen schodiště od svislých stěn pomocí pružné vložky	ks	4,00	0,100	0,400	100%	0,400	ruční nářadí	0		94
	5.NP										
272	Montáž prefabrikovaných sloupů 400x500 mm v 5.NP	ks	38,00	2,537	96,406	100%	96,406	jeřáb, ruční nářadí	0		95
273	Montáž prefabrikovaných stěnových a parapetových panelů v 5.NP	ks	20,00	4,220	84,400	100%	84,400	jeřáb, ruční nářadí	0		96
274	Montáž prefabrikovaných průvlaků a ztužidel v 5.NP	ks	46,00	2,150	98,900	100%	98,900	jeřáb, ruční nářadí	0		97
275	Provařování výztuží	kpl	1,00	18,000	18,000	100%	18,000	ruční nářadí, svářečka	0		98
276	Antikorozní nátěr Mapei Mapefer 1K	kpl	1,00	4,000	6,000	100%	4,000	ruční nářadí	0		98
277	Dobetonování spojů nesmršťující cementovou maltou Mapei Mapefill	kpl	1,00	18,000	24,000	100%	18,000	ruční nářadí, míchadlo	1		98
278	Kladení stropních panelů Spiroll tl. 250 mm v 5.NP	m ²	1 034,36	0,150	155,154	100%	155,154	jeřáb, ruční nářadí	0		99

279	Zalítí zálivkových výztuží	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí, míchadlo	0		99
280	Prefabrikovaná schodišťová mezipodesta 5.NP	ks	2,00	0,510	1,020	100%	1,020	jeřáb, ruční nářadí	0		100
281	Akustická podložka schodiště 1.NP FRANK Egcoscal S	ks	4,00	0,050	0,200	100%	0,200	ruční nářadí	0		101
282	Osazení prefabrikovaného schodišťového ramena 5.NP	ks	4,00	8,000	32,000	100%	32,000	jeřáb, ruční nářadí	0		101
283	Oddělení ramen schodiště od svislých stěn pomocí pružné vložky	ks	4,00	0,100	0,400	100%	0,400	ruční nářadí	0		101
	6.NP										
284	Montáž prefabrikovaných sloupů 400x500 mm v 6.NP	ks	38,00	2,537	96,406	100%	96,406	jeřáb, ruční nářadí	0		102
285	Montáž prefabrikovaných stěnových a parapetových panelů v 6.NP	ks	20,00	4,220	84,400	100%	84,400	jeřáb, ruční nářadí	0		103
286	Montáž prefabrikovaných průvlaků a ztužidel v 6.NP	ks	46,00	2,150	98,900	100%	98,900	jeřáb, ruční nářadí	0		104
287	Provažování výztuží	kpl	1,00	18,000	18,000	100%	18,000	ruční nářadí, svářečka	0		105
288	Antikorozní nátěr Mapei Mapefer 1K	kpl	1,00	4,000	6,000	100%	4,000	ruční nářadí	0		105
289	Dobetonování spojů nesmršťující cementovou maltou Mapei Mapefill	kpl	1,00	18,000	24,000	100%	18,000	ruční nářadí, míchadlo	1		105
290	Kladení stropních panelů Spiroll tl. 200 mm v 6.NP	m ²	1 034,36	0,150	155,154	100%	155,154	jeřáb, ruční nářadí	0		106
291	Zalítí zálivkových výztuží	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí, míchadlo	0		106
292	Montáž prefabrikovaných panelů nad výtahové šachty tl. 200 mm	ks	2,00	2,100	4,200	100%	4,200	jeřáb, ruční nářadí	0		107
	Střecha										
293	Montáž prefabrikovaných atkových panelů na střechu	ks	25,00	4,220	105,500	100%	105,500	jeřáb, ruční nářadí	0		108
294	Montáž prefabrikovaných stěnových panelů na střechu	ks	8,00	4,220	33,760	100%	33,760	jeřáb, ruční nářadí	0		108
	Světlíky, prostupy, výlez, konstrukce pro solární panely a systém zabezpečení proti pádu										
295	Osazení systému zabezpečení proti pádu	kpl	1,00	40,000	40,000	100%	40,000	ruční nářadí, vrtačka	0		110
296	Osazení prostupů	ks	20,00	0,600	12,000	100%	12,000	ruční nářadí	0		110
297	Osazení světlíků	ks	10,00	0,800	8,000	100%	8,000	ruční nářadí	0		110
298	Osazení bezpečnostního přeřadu	ks	4,00	0,230	0,920	100%	0,920	ruční nářadí	0		110
299	Osazení střešních vtoků	ks	8,00	0,230	1,840	100%	1,840	ruční nářadí	0		110
300	Osazení výlezu	kpl	1,00	4,000	4,000	100%	4,000	ruční nářadí	0		110

301	Montáž konstrukce pro solární panely	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí, jeřáb	0		110
	Plochá střecha										
302	Asfaltový penetrační nátěr	m ²	1 183,11	0,090	106,480	100%	106,480	ruční nářadí	0		111
303	Parozábrana ze živičných pásů s Al vložkou tl. 4 mm	m ²	1 183,11	0,120	141,973	100%	141,973	ruční nářadí, svářečka	0		111
304	Tepelná izolace EPS tl. 200 mm	m ²	1 183,11	0,080	94,649	100%	94,649	ruční nářadí	0		111
305	Tepelná izolace spádové klíny 2% tl. 40 až 140 mm	m ²	1 183,11	0,080	94,649	100%	94,649	ruční nářadí	0		111
306	Separční textilie min. 300g/m ²	m ²	1 183,11	0,090	106,480	100%	106,480	ruční nářadí	0		111
307	Foliová hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm	m ²	1 183,11	0,300	354,933	100%	354,933	ruční nářadí, svářečka	0		112
	Plochá střecha - základ pod jednotky a rozvody										
308	Asfaltový penetrační nátěr	kpl	1,00	0,090	0,090	100%	0,090	ruční nářadí	0		111
309	Parozábrana ze živičných pásů s Al vložkou tl. 4 mm	kpl	1,00	0,120	0,120	100%	0,120	ruční nářadí, svářečka	0		111
310	Tepelná izolace EPS tl. 200 mm	kpl	1,00	0,080	0,080	100%	0,080	ruční nářadí	0		111
311	Tepelná izolace spádové klíny 2% tl. 40 až 140 mm	kpl	1,00	0,080	0,080	100%	0,080	ruční nářadí	0		111
312	Separční textilie min. 300g/m ²	kpl	1,00	0,090	0,090	100%	0,090	ruční nářadí	0		111
313	Foliová hydroizolace mPVC tl. 2x1,5 mm	kpl	1,00	0,300	0,300	100%	0,300	ruční nářadí, svářečka	0		112
314	Separční textilie min. 300g/m ²	kpl	1,00	0,090	0,090	100%	0,090	ruční nářadí	0		113
315	PE folie	kpl	1,00	0,090	0,090	100%	0,090	ruční nářadí, svářečka	0		113
316	Prefabrikovaný žb základ pro jednotky tl. 150 mm	kpl	1,00	0,490	0,490	100%	0,490	jeřáb	0		113
317	Akustická izolace, tl. min 25 mm	kpl	1,00	0,440	0,440	100%	0,440	ruční nářadí	0		113
	Zastřešení atiky - vnitřní stěny										
318	Asfaltový penetrační nátěr	m ²	52,71	0,090	4,744	100%	4,744	ruční nářadí	0		111
319	Parozábrana ze živičných pásů s Al vložkou tl. 4 mm	m ²	52,71	0,120	6,325	100%	6,325	ruční nářadí, svářečka	0		111
320	Tepelná izolace EPS tl. 100 mm	m ²	52,71	0,080	4,217	100%	4,217	ruční nářadí	0		111
321	Separční textilie min. 300g/m ²	m ²	52,71	0,090	4,744	100%	4,744	ruční nářadí	0		111
322	Foliová hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm	m ²	52,71	0,300	15,813	100%	15,813	ruční nářadí, svářečka	0		112
	Zastřešení atiky										
323	Asfaltový penetrační nátěr	m ²	70,28	0,090	6,325	100%	6,325	ruční nářadí	0		111
324	Parozábrana ze živičných pásů s Al vložkou tl. 4 mm	m ²	70,28	0,120	8,434	100%	8,434	ruční nářadí, svářečka	0		111
325	Tepelná izolace spádové klíny tl. 80 mm	m ²	70,28	0,080	5,622	100%	5,622	ruční nářadí	0		111
326	Přichycení dřevěných kotvicích prvků	kpl	1,00	3,000	3,000	100%	3,000	ruční nářadí	0		111
327	Přichycení OSB desky tl. 25 mm	kpl	1,00	2,000	2,000	100%	2,000	ruční nářadí	0		111

329	Foliová hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm	m ²	70,28	0,300	21,084	100%	21,084	ruční nářadí, svářečka	0		112
330	Oplechování atiky pozinkovaným plechem s úpravou PVDF RAL 9006	m ²	70,28	0,430	30,220	100%	30,220	ruční nářadí	0		114
	Zastřešení šachet - stěny										
331	Asfaltový penetrační nátěr	m ²	6,21	0,090	0,559	100%	0,559	ruční nářadí	0		111
332	Parozábrana ze živičných pásů s Al vložkou tl. 4 mm	m ²	6,21	0,120	0,745	100%	0,745	ruční nářadí, svářečka	0		111
333	Tepelná izolace EPS tl. 200 mm	m ²	6,21	0,080	0,497	100%	0,497	ruční nářadí	0		111
334	Separační textilie min. 300g/m ²	m ²	6,21	0,090	0,559	100%	0,559	ruční nářadí	0		111
335	Foliová hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm	m ²	6,21	0,300	1,863	100%	1,863	ruční nářadí, svářečka	0		112
	Zastřešení šachet										
336	Asfaltový penetrační nátěr	m ²	15,88	0,090	1,429	100%	1,429	ruční nářadí	0		111
337	Parozábrana ze živičných pásů s Al vložkou tl. 4 mm	m ²	15,88	0,120	1,906	100%	1,906	ruční nářadí, svářečka	0		111
338	Tepelná izolace EPS tl. 200 mm	m ²	15,88	0,080	1,270	100%	1,270	ruční nářadí	0		111
339	Tepelná izolace spádové klíny 2% tl. 40 až 60 mm	m ²	15,88	0,080	1,270	100%	1,270	ruční nářadí	0		111
340	Separační textilie min. 300g/m ²	m ²	15,88	0,090	1,429	100%	1,429	ruční nářadí	0		111
341	Foliová hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm	m ²	15,88	0,300	4,764	100%	4,764	ruční nářadí, svářečka	0		112
	4.NP ZASTŘEŠENÍ										
	Vtoky										
342	Osazení vtoků	ks	4,00	0,230	0,920	100%	0,920	ruční nářadí	0		115
	Plochá střecha										
343	Spádová vrstva z lehčeného betonu tl. 50-120 mm	m ³	39,41	0,850	33,501	100%	33,501	ruční nářadí	0		116
344	Separační textilie min. 300g/m ²	m ²	463,68	0,090	41,731	100%	41,731	ruční nářadí	0		116
345	Foliová hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm	m ²	463,68	0,300	139,104	100%	139,104	ruční nářadí, svářečka	0		117
346	Separační textilie min. 300g/m ²	m ²	463,68	0,090	41,731	100%	41,731	ruční nářadí	0		116
347	Přítížení praným kačírkem fr. 16/32 mm	m ²	463,68	0,050	23,184	100%	23,184	ruční nářadí, jeřáb	0		118
	Zastřešení atiky - vnitřní stěny										
348	Separační textilie min. 300g/m ²	m ²	23,64	0,090	2,128	100%	2,128	ruční nářadí	0		116
349	Foliová hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm	m ²	23,64	0,300	7,092	100%	7,092	ruční nářadí, svářečka	0		117
	Zastřešení atiky										
350	Tepelná izolace spádové klíny tl. 80 mm	m ²	31,52	0,080	2,522	100%	2,522	ruční nářadí	0		119

351	Přichycení dřevěných kotvicích prvků	kpl	1,00	3,000	3,000	100%	3,000	ruční nářadí	0	119
352	Přichycení OSB desky tl. 25 mm	kpl	1,00	2,000	2,000	100%	2,000	ruční nářadí	0	119
353	Separční textilie min. 300g/m ²	m ²	31,52	0,090	2,837	100%	2,837	ruční nářadí	0	119
354	Foliová hydroizolace mPVC tl. 1,5 mm	m ²	31,52	0,300	9,456	100%	9,456	ruční nářadí, svářečka	0	117
355	Oplechování atiky pozinkovaným plechem s úpravou PVDF RAL 9006	m ²	31,52	0,430	13,554	100%	13,554	ruční nářadí	0	120

DILATACE VRCHNÍ HRUBÉ STAVBY

	2.NP									
356	Opracování vodorovné a svislé dilatace	m	25,10	0,450	11,295	100%	11,295	ruční nářadí	0	121
	3.NP									
357	Opracování vodorovné a svislé dilatace	m	25,10	0,450	11,295	100%	11,295	ruční nářadí	0	122
	4.NP									
358	Opracování vodorovné a svislé dilatace	m	25,10	0,450	11,295	100%	11,295	ruční nářadí	0	123
	5.NP									
3599	Opracování vodorovné a svislé dilatace	m	25,10	0,450	11,295	100%	11,295	ruční nářadí	0	124
	6.NP									
360	Opracování vodorovné a svislé dilatace	m	25,10	0,450	11,295	100%	11,295	ruční nářadí	0	125
	STŘECHA									
361	Opracování vodorovné a svislé dilatace	m	25,10	0,450	11,295	100%	11,295	ruční nářadí	0	126

	1.NP									
362	Osazení oken	ks	3,00	2,500	7,500	100%	7,500	ruční nářadí	0	127
363	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	m	24,00	1,790	42,960	100%	42,960	ruční nářadí	0	128
364	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	m	6,00	1,790	10,740	100%	10,740	ruční nářadí	0	129
365	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	m	51,50	0,650	33,475	100%	33,475	ruční nářadí	0	130
366	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	m	6,00	1,800	10,800	100%	10,800	ruční nářadí, svářečka	0	131
367	Hrubý rozvod vodovodu	m	112,00	0,650	72,800	100%	72,800	ruční nářadí, svářečka	0	132
368	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0	132
369	Provedení bezpečnostního potrubí plynu	m	78,00	1,790	139,620	100%	139,620	ruční nářadí, svářečka	0	133

370	Hrubý rozvod vytápění	m	46,00	0,400	18,400	100%	18,400	ruční nářadí, pájka	0		134
371	Proplach vnitřního potrubí vytápění	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0		134
372	Hrubý rozvod vzduchotechniky	m	21,00	0,760	15,960	100%	15,960	ruční nářadí	0		135
373	Osazení sběrných žlabů v prostoru myčky	kpl	2,00	4,000	8,000	100%	8,000	ruční nářadí	0		136
374	Hrubé rozvody GSM	kpl	1,00	64,000	64,000	100%	64,000	ruční nářadí	0		137
375	Hrubý rozvod silnoprůd	kpl	1,00	120,000	120,000	100%	120,000	ruční nářadí	0		138
376	Hrubý rozvod slaboprůd	kpl	1,00	120,000	120,000	100%	120,000	ruční nářadí	0		139
377	Hrubý rozvod MaR	kpl	1,00	72,000	72,000	100%	72,000	ruční nářadí	0		140
378	Osazení trafostanic	kpl	2,00	16,000	32,000	100%	32,000	ruční nářadí	0		141
379	Montáž konstrukce jádra výtahů	kpl	3,00	30,000	90,000	100%	90,000	ruční nářadí	0		142
380	Montáž skleněných stěn	kpl	2,00	80,000	160,000	100%	160,000	ruční nářadí	0		143
	2.NP										
381	Osazení oken	ks	4,00	2,500	10,000	100%	10,000	ruční nářadí	0		144
382	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	m	24,00	1,790	42,960	100%	42,960	ruční nářadí	0		145
383	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	m	6,00	1,790	10,740	100%	10,740	ruční nářadí	0		146
384	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	m	6,00	1,800	10,800	100%	10,800	ruční nářadí, svářečka	0		147
385	Hrubý rozvod vodovodu	m	0,50	0,650	0,325	100%	0,325	ruční nářadí, svářečka	0		148
386	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0		148
387	Provedení bezpečnostního potrubí plynu	m	3,00	1,790	5,370	100%	5,370	ruční nářadí, svářečka	0		149
388	Hrubý rozvod vzduchotechniky	m	5,50	0,760	4,180	100%	4,180	ruční nářadí	0		150
389	Hrubé rozvody GSM	kpl	1,00	64,000	64,000	100%	64,000	ruční nářadí	0		151
390	Hrubý rozvod silnoprůd	kpl	1,00	120,000	120,000	100%	120,000	ruční nářadí	0		152
391	Hrubý rozvod slaboprůd	kpl	1,00	120,000	120,000	100%	120,000	ruční nářadí	0		153
392	Hrubý rozvod MaR	kpl	1,00	72,000	72,000	100%	72,000	ruční nářadí	0		154
393	Montáž konstrukce jádra výtahů	kpl	3,00	30,000	90,000	100%	90,000	ruční nářadí	0		155
	3.NP										
394	Osazení oken	ks	4,00	2,500	10,000	100%	10,000	ruční nářadí	0		156
395	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	m	24,00	1,790	42,960	100%	42,960	ruční nářadí	0		157
396	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	m	6,00	1,790	10,740	100%	10,740	ruční nářadí	0		158
397	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	m	6,00	1,800	10,800	100%	10,800	ruční nářadí, svářečka	0		159
398	Hrubý rozvod vodovodu	m	0,50	0,650	0,325	100%	0,325	ruční nářadí, svářečka	0		160
399	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0		160
400	Provedení bezpečnostního potrubí plynu	m	3,00	1,790	5,370	100%	5,370	ruční nářadí, svářečka	0		161

401	Hrubý rozvod vzduchotechniky	m	5,50	0,760	4,180	100%	4,180	ruční nářadí	0		162
402	Hrubé rozvody GSM	kpl	1,00	64,000	64,000	100%	64,000	ruční nářadí	0		163
403	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	120,000	120,000	100%	120,000	ruční nářadí	0		164
404	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	120,000	120,000	100%	120,000	ruční nářadí	0		165
405	Hrubý rozvod MaR	kpl	1,00	72,000	72,000	100%	72,000	ruční nářadí	0		166
406	Montáž konstrukce jádra výtahů	kpl	3,00	30,000	90,000	100%	90,000	ruční nářadí	0		167
	4.NP										
407	Osazení oken	ks	3,00	2,500	7,500	100%	7,500	ruční nářadí	0		168
408	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	m	24,00	1,790	42,960	100%	42,960	ruční nářadí	0		169
409	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	m	6,00	1,790	10,740	100%	10,740	ruční nářadí	0		170
410	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	m	197,60	0,370	73,112	100%	73,112	ruční nářadí	0		171
411	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	m	6,00	1,800	10,800	100%	10,800	ruční nářadí, svářečka	0		172
412	Hrubý rozvod vodovodu	m	0,50	0,650	0,325	100%	0,325	ruční nářadí, svářečka	0		173
413	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0		173
414	Provedení bezpečnostního potrubí plynu	m	3,00	1,790	5,370	100%	5,370	ruční nářadí	0		174
415	Hrubý rozvod vzduchotechniky	m	5,50	0,760	4,180	100%	4,180	ruční nářadí	0		175
416	Hrubé rozvody GSM	kpl	1,00	64,000	64,000	100%	64,000	ruční nářadí	0		176
417	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	120,000	120,000	100%	120,000	ruční nářadí	0		177
418	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	120,000	120,000	100%	120,000	ruční nářadí	0		178
419	Hrubý rozvod MaR	kpl	1,00	72,000	72,000	100%	72,000	ruční nářadí	0		179
420	Montáž konstrukce jádra výtahů	kpl	3,00	30,000	90,000	100%	90,000	ruční nářadí	0		180
	5.NP										
421	Osazení oken	ks	2,00	2,500	5,000	100%	5,000	ruční nářadí	0		181
422	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	m	24,00	1,790	42,960	100%	42,960	ruční nářadí	0		182
423	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	m	6,00	1,790	10,740	100%	10,740	ruční nářadí	0		183
424	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	m	112,00	0,650	72,800	100%	72,800	ruční nářadí	0		184
425	Hrubý rozvod vodovodu	m	518,00	0,650	336,700	100%	336,700	ruční nářadí, svářečka	0		185
426	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	m	6,00	1,800	10,800	100%	10,800	ruční nářadí, svářečka	0		186
427	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0		185
428	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	m	23,00	1,100	25,300	100%	25,300	ruční nářadí	0		187
429	Hrubý rozvod vzduchotechniky	m	102,00	0,760	177,520	100%	177,520	ruční nářadí	0		188
430	Provedení bezpečnostního potrubí plynu	m	3,00	1,790	5,370	100%	5,370	ruční nářadí, svářečka	0		189
431	Provedení stoupacího potrubí vytápění	m	24,00	1,780	42,720	100%	42,720	ruční nářadí, pájka	0		190

Střecha											
464	Provedení odvětrávání splaškové kanalizace	ks	8,00	0,220	1,760	100%	1,760	ruční nářadí	0		220
465	Provedení odvětrávání bezpečnostního potrubí plynu	ks	1,00	0,220	0,220	100%	0,220	ruční nářadí	0		221
466	Zakončení stoupacího potrubí odkouření kotlů	ks	3,00	0,560	1,680	100%	1,680	ruční nářadí	0		222
467	Hrubý rozvod vzduchotechniky	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí	0		223
468	Hrubý rozvod chlazení	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí, pájka	0		224
469	Provedení odvětrávání výtahových šachet	kpl	1,00	6,000	6,000	100%	6,000	ruční nářadí	0		225
470	Hrubý rozvod silnoproud	kpl	1,00	120,000	120,000	100%	120,000	ruční nářadí	0		226
471	Hrubý rozvod slaboproud	kpl	1,00	120,000	120,000	100%	120,000	ruční nářadí	0		227
472	Hrubý rozvod MaR	kpl	1,00	72,000	72,000	100%	72,000	ruční nářadí	0		228
Zkoušky											
473	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0		229
474	Tlaková zkouška vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0		230
475	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0		231
476	Provedení zkoušky těsnosti vedení vytápění	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0		232
477	Provedení zkoušky těsnosti chlazení	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0		233

1.NP											
Kontaktní zateplovací systém - vnitřní stropy											
Podhled v prostorách recepcce, vstupní haly, úklidové místnosti a zádveří											
478	Lepící tmel tl. 8 mm	m ²	132,72	0,180	23,890	100%	23,890	ruční nářadí, míchadlo	0		234
479	Minerální vlna Isover NF333V tl. 100 mm	m ²	132,72	0,620	82,286	100%	82,286	ruční nářadí	0		234
480	Armovací vrstva se síťovinou tl. 4 mm	m ²	132,72	0,450	59,724	100%	59,724	ruční nářadí, míchadlo	0		234
Podhled ve skladu											
481	Lepící tmel tl. 8 mm	m ²	110,23	0,180	19,841	100%	19,841	ruční nářadí, míchadlo	0		234
482	Minerální vlna Isover NF333V tl. 160 mm	m ²	110,23	0,620	68,343	100%	68,343	ruční nářadí	0		234
483	Armovací vrstva se síťovinou tl. 4 mm	m ²	110,23	0,450	49,604	100%	49,604	ruční nářadí, míchadlo	0		234
Podhled v prostorách WC											
484	Lepící tmel tl. 8 mm	m ²	4,09	0,180	0,736	100%	0,736	ruční nářadí, míchadlo	0		234
485	Minerální vlna tl. 160 mm	m ²	4,09	0,620	2,536	100%	2,536	ruční nářadí	0		234
486	Armovací vrstva se síťovinou tl. 4 mm	m ²	4,09	0,450	1,841	100%	1,841	ruční nářadí, míchadlo	0		234
Podhled v prostorách myčky											
487	Lepící tmel tl. 8 mm	m ²	101,53	0,180	18,275	100%	18,275	ruční nářadí, míchadlo	0		234

488	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 200 mm	m ²	101,53	0,620	62,949	100%	62,949	ruční nářadí	0		234
489	Armovací vrstva se síťovinou tl. 4 mm	m ²	101,53	0,450	45,689	100%	45,689	ruční nářadí, míchadlo	0		234
SDK podhledy											
Podhled v prostorách recepce, vstupní haly, úklidové místnosti a zádveří											
490	Sádrokartonový podhled z GKB (bílá) 12,5 mm zavěšený na kovovém závěsu	m ²	132,72	0,940	124,757	100%	124,757	ruční nářadí	0		235
491	Podhled v prostorách WC							ruční nářadí			
492	Sádrokartonový podhled z GKBI (zelená) 12,5 mm, kovov. Závěs	m ²	4,09	0,940	3,845	100%	3,845	ruční nářadí	0		235
Povrch stropů											
493	Povrch stropů ve schodišťovém prostoru										
494	Penetrační nátěr	m ²	35,05	0,050	1,753	100%	1,753	ruční nářadí	0		236
495	Jednovrstvá vápenocementová gletovaná omítka Baumit hlazená tl. 5 mm	m ²	35,05	0,130	4,557	100%	4,557	omítačka	0		236
Kontaktní zateplovací systém - vnitřní stěny											
Zateplení sloupu ve skladu											
496	Lepicí tmel tl. 8 mm	m ²	1,17	0,180	0,210	100%	0,210	ruční nářadí, míchadlo	0		237
497	Zateplovací systém Multipor DI tl. 100 mm	m ²	1,17	0,710	0,829	100%	0,829	ruční nářadí	0		237
498	Armovací vrstva se síťovinou tl. 4 mm	m ²	1,17	0,450	0,526	100%	0,526	ruční nářadí, míchadlo	0		237
Zateplení prostor myčky a části zdi ve skladu											
499	Lepicí tmel tl. 8 mm	m ²	83,22	0,180	14,980	100%	14,980	ruční nářadí, míchadlo	0		237
500	Zateplovací systém Multipor DI tl. 140 mm	m ²	83,22	0,710	59,086	100%	59,086	ruční nářadí	0		237
501	Armovací vrstva se síťovinou tl. 4 mm	m ²	83,22	0,450	37,449	100%	37,449	ruční nářadí, míchadlo	0		237
prostorem a recepcí											
502	Lepicí tmel tl. 8 mm	m ²	221,92	0,180	39,946	100%	39,946	ruční nářadí, míchadlo	0		237
503	Zateplovací systém Multipor DI tl. 160 mm	m ²	221,92	0,710	157,563	100%	157,563	ruční nářadí	0		237
504	Armovací vrstva se síťovinou tl. 4 mm	m ²	221,92	0,450	99,864	100%	99,864	ruční nářadí, míchadlo	0		237
SDK příčky a předstěny											
505	Příčka SDK tl. 100 mm	m ²	16,49	1,040	17,150	100%	17,150	ruční nářadí	0		238
506	Příčka SDK tl. 150 mm	m ²	11,83	1,040	12,299	100%	12,299	ruční nářadí	0		238
507	SDK předstěna výšky 1400 mm tl. 150 mm	m ²	1,26	1,320	1,663	100%	1,663	ruční nářadí	0		238
508	Výdřevy pro kotvení zařizovacích předmětů	ks	2,00	0,350	0,700	100%	0,700	ruční nářadí	0		238

Povrchy stěn											
	Povrch stěn ve WC, místnosti ČOV, zázemí obsluhy myčky a v prostorach mytí automobilů										
509	Penetrační nátěr	m ²	182,79	0,050	9,140	100%	9,140	ruční nářadí	0		239
510	Jádrová vápenocementová omítka Baumit tl. 15 mm	m ²	182,79	0,330	60,321	100%	60,321	omítačka	0		239
	Povrch stěn ve vstupní hale, schodištových prostorách, recepci a úklidové místnosti										
511	Penetrační nátěr	m ²	240,17	0,050	12,009	100%	12,009	ruční nářadí	0		239
512	Jednovrstvá vápenosádrová gletovaná stěrka Baumit tl. 5 mm	m ²	240,17	0,130	31,222	100%	31,222	omítačka	0		239
	Povrch stěn v rozvaděči, obsluze myčky, v odpadcích, recepci a vstupní hale										
513	Penetrační nátěr	m ²	101,91	0,050	5,095	100%	5,095	ruční nářadí	0		239
514	Jednovrstvá vápenocementová gletovaná omítka Baumit tl. 15 mm	m ²	101,91	0,330	33,630	100%	33,630	omítačka	0		239
	Povrchy podlah										
	Podlaha vstupní recepce										
515	EPS kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 80 mm	m ²	132,83	0,080	10,626	100%	10,626	ruční nářadí	0		240
516	PE folie proti zatékání záměsové vody	m ²	132,83	0,090	11,955	100%	11,955	ruční nářadí	0		240
517	Deska pro položení podlahového vytápění tl. 30 mm	m ²	132,83	0,100	13,283	100%	13,283	ruční nářadí	0		240
518	Betonová mazanina vyztužená kari sítí 150x150 mm, tl. 73 mm	m ³	9,70	0,230	2,230	100%	2,230	autodomíhávač, čerpadlo	0		240
	Podlaha v zázemí myčky										
519	Tepelná izolace EPS 150S tl. 100 mm	m ²	32,18	0,080	2,574	100%	2,574	ruční nářadí	0		240
520	PE folie proti zatékání záměsové vody	m ²	32,18	0,090	2,896	100%	2,896	ruční nářadí	0		240
521	Betonová mazanina tl. 81 mm	m ³	2,61	0,230	0,600	100%	0,600	autodomíhávač, čerpadlo	0		240
	Podlaha v myčce										
522	Tepelná izolace EPS 150S tl. 100 mm	m ²	69,35	0,080	5,548	100%	5,548	ruční nářadí	0		240
523	PE folie proti zatékání záměsové vody	m ²	69,35	0,090	6,242	100%	6,242	ruční nářadí	0		240
524	Spádová vrstva z betonové mazaniny tl. 78-81 mm	m ³	5,55	0,230	1,276	100%	1,276	autodomíhávač, čerpadlo	0		240
	Podlaha (schodišťový prostor, WC, rozvodna, UPS + EPS)										
525	Betonová mazanina vyztužená kari sítí 150x150 mm, tl. 83 mm	m ³	3,62	0,230	0,832	100%	0,832	autodomíhávač, čerpadlo	0		240
	Podlaha vstupní zádveří										
526	EPS kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 80 mm	m ²	14,34	0,080	1,147	100%	1,147	ruční nářadí	0		240
527	PE folie proti zatékání záměsové vody	m ²	14,34	0,090	1,291	100%	1,291	ruční nářadí	0		240
528	Deska pro položení podlahového vytápění tl. 30 mm	m ²	14,34	0,100	1,434	100%	1,434	ruční nářadí	0		240
529	Betonová mazanina vyztužená kari sítí 150x150 mm, tl. 51 mm	m ³	0,73	0,230	0,168	100%	0,168	autodomíhávač, čerpadlo	0		240
	Podlaha rampa										

530	Geotextýlie tl. 2 mm	m ²	219,80	0,090	19,782	100%	19,782	ruční nářadí	0		240
531	Separáční vrstva PE folie	m ²	219,80	0,090	19,782	100%	19,782	ruční nářadí	0		240
532	Geotextýlie tl. 2 mm	m ²	219,80	0,090	19,782	100%	19,782	ruční nářadí	0		240
533	Drátkobeton tl. 92 mm	m ³	20,22	0,280	5,662	100%	5,662	autodomíchač, čerpadlo	0		240
	Podlaha sklad										
534	Tepelná izolace EPS 150S tl. 100 mm	m ²	110,23	0,080	8,818	100%	8,818	ruční nářadí	0		240
535	Separáční vrstva PE folie	m ²	110,23	0,090	9,921	100%	9,921	ruční nářadí	0		240
536	Drátkobeton se vsypem Panbex F2 tl. 95 mm	m ³	10,47	0,310	3,246	100%	3,246	autodomíchač, čerpadlo	0		240
	Zámková dlažba										
537	Vytyčení parkovacích zón	kpl	1,00	3,000	3,000	100%	3,000	ruční nářadí	0		241
538	Štěrkodrť fr. 16-32 mm tl. 180 mm	m ³	172,42	1,590	274,141	100%	274,141	bobcat	0		241
539	Mechanicky zpevněné kamenivo tl. 160 mm	m ³	153,25	1,820	278,915	100%	278,915	virační deska	0		241
540	Podbetonování v místech obrud	m ³	4,30	2,500	10,750	100%	10,750	ruční nářadí	0		241
541	Uložení betonových obrud do betonového lože	m	107,50	0,080	8,600	100%	8,600	ruční nářadí	0		241
542	Ložná vrstva - kamenná drť fr. 4-8 mm tl. 30 mm	m ³	28,74	1,020	29,311	100%	29,311	bobcat	0		241
543	Pokládka betonové dlažby	m ²	957,88	0,230	220,312	100%	220,312	ruční nářadí	0		241
544	Hutnění vibrační deskou	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	vibrační deska	0		241
545	Zasypání jemným pískem	m ²	957,88	0,015	14,368	100%	14,368	ruční nářadí	0		241
	Ostrůvek pro závory										
546	Vytyčení ostrůvky	kpl	1,00	0,300	0,300	100%	0,300	ruční nářadí	0		242
547	Montáž ocelového svařence, který slouží zároveň jako bendění	kpl	1,00	1,200	1,200	100%	1,200	ruční nářadí	0		242
548	Betonáž ostrůvku C20/25	m ³	0,81	0,600	0,486	100%	0,486	autodomíchač, čerpadlo	0		242
	Čistící rohože										
549	Vytyčení	kpl	3,00	0,200	0,600	100%	0,600	ruční nářadí	0		243
550	Štěrkodrť fr. 16-32 mm tl. 180 mm	m ³	2,16	1,590	3,434	100%	3,434	bobcat	0		243
551	Mechanicky zpevněné kamenivo tl. 160 mm	m ³	1,92	1,820	3,494	100%	3,494	virační deska	0		243
552	Betonování pod rám rohože C20/25	m ³	1,92	2,500	4,800	100%	4,800	autodomíchač, čerpadlo	0		243
553	Montáž rámu rohoží	ks	3,00	0,500	1,500	100%	1,500	ruční nářadí	0		243
	Podlahové vytápění										
554	Montáž podlahového vytápění	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí	0		244
555	Tlaková zkouška	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0		244

	2.NP										
	Povrchy stropů										
	Strop ve skladu										
556	Požární obklad Ordexal tl. 40 mm	m ²	117,32	0,450	52,794	100%	52,794	ruční náradí	0		245
	Schodišťový prostor										
557	Penetrační vrstva	m ²	24,33	0,050	1,217	100%	1,217	ruční náradí	0		245
558	Jednovrstvá vápenosádrová gletovaná stěrka Baumit tl. 5 mm	m ²	24,33	0,130	3,163	100%	3,163	omítačka	0		245
	Kontaktní zateplovací systém - vnitřní stěny										
	Mezi parkingem a schodišťovým prostorem										
559	Lepicí tmel tl. 8 mm	m ²	35,64	0,180	6,416	100%	6,416	míchadlo, ruční náradí	0		246
560	Teplená izolace z minerální vlny tl. 100 mm	m ²	35,64	0,710	25,307	100%	25,307	ruční náradí	0		246
561	Armovací vrstva se síťovinou tl. 4 mm	m ²	35,64	0,450	16,039	100%	16,039	míchadlo, ruční náradí	0		246
562	Finální točená omítka tl. 3 mm	m ²	35,64	0,250	8,910	100%	8,910	míchadlo, ruční náradí	0		246
	SDK příčky a předstěny										
563	Příčka SDK tl. 100 mm	m ²	11,93	1,040	12,402	100%	12,402	ruční náradí	0		247
	Povrchy stěn										
	Stěny ve schodišťovém prostoru										
564	Penetrační nátěr	m ²	104,01	0,050	5,201	100%	5,201	ruční náradí	0		248
565	Jednovrstvá vápenosádrová gletovaná stěrka Baumit tl. 5 mm	m ²	104,01	0,130	13,521	100%	13,521	omítačka	0		248
	Stěny ve skladu										
566	Penetrační nátěr	m ²	52,52	0,050	2,626	100%	2,626	ruční náradí	0		248
567	Jednovrstvá vápenocementová gletovaná omítka Baumit tl. 15 mm	m ²	52,52	0,330	17,333	100%	17,333	omítačka	0		248
	Povrchy podlah										
	Podlaha ve skladu a schodišťovém prostoru										
568	EPS kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 40 mm	m ²	33,55	0,080	2,684	100%	2,684	ruční náradí	0		249
569	PE folie proti zatékání záměšové vody	m ²	33,55	0,090	3,020	100%	3,020	ruční náradí	0		249
570	Anhydritový potěr AE 20 tl. 47 mm	m ²	33,55	0,150	5,033	100%	5,033	čerpadlo	0		249
	Podlaha garáž										
571	Geotextýlie tl. 2 mm	m ²	1 184,18	0,090	106,576	100%	106,576	ruční náradí	0		249
572	Separční vrstva PE folie	m ²	1 184,18	0,090	106,576	100%	106,576	ruční náradí	0		249

573	Geotextýlie tl. 2 mm	m ²	1 184,18	0,090	106,576	100%	106,576	ruční nářadí	0	249
574	Drátkobeton tl. 92 mm	m ³	108,94	0,280	30,503	100%	30,503	autodomíhávač, čerpadlo	0	249
	Podlaha garáž nad vstupní halou									
575	Pojistná izolace z živичných pásů s Al vložkou	m ²	82,01	0,080	6,561	100%	6,561	ruční nářadí	0	249
576	DEK Glastek 40 Minerál tl. 4 mm									
577	Tepelná izolace pro zatížení vozidlem Styrodur 4000 CS	m ²	82,01	0,080	6,561	100%	6,561	ruční nářadí	0	249
578	Separční vrstva PE folie	m ²	82,01	0,090	7,381	100%	7,381	ruční nářadí	0	249
579	Geotextýlie tl. 2 mm	m ²	82,01	0,090	7,381	100%	7,381	ruční nářadí	0	249
580	Drátkobeton tl. 140 mm	m ³	11,48	0,280	3,214	100%	3,214	autodomíhávač, čerpadlo	0	249
	3.NP									
	Povrchy stropů									
	Strop ve skladu									
581	Požární obklad Ordexal tl. 40 mm	m ²	117,32	0,450	52,794	100%	52,794	ruční nářadí	0	250
	Schodišťový prostor									
582	Penetrační vrstva	m ²	24,33	0,050	1,217	100%	1,217	ruční nářadí	0	250
583	Jednovrstvá vápenosádrová gletovaná stěrka Baumit tl. 5 mm	m ²	24,33	0,130	3,163	100%	3,163	omítačka	0	250
	Kontaktní zateplovací systém - vnitřní stěny									
	Mezi parkingem a schodišťovým prostorem									
584	Lepicí tmel tl. 8 mm	m ²	35,64	0,180	6,416	100%	6,416	míchadlo, ruční nářadí	0	251
585	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm	m ²	35,64	0,710	25,307	100%	25,307	ruční nářadí	0	251
586	Armovací vrstva se síťovinou tl. 4 mm	m ²	35,64	0,450	16,039	100%	16,039	míchadlo, ruční nářadí	0	251
587	Finální točená omítka tl. 3 mm	m ²	35,64	0,250	8,910	100%	8,910	míchadlo, ruční nářadí	0	251
	SDK příčky a předstěny									
588	Příčka SDK tl. 100 mm	m ²	11,93	1,040	12,402	100%	12,402	ruční nářadí	0	252
	Povrchy stěn									
	Stěny ve schodišťovém prostoru									
589	Penetrační nátěr	m ²	104,01	0,050	5,201	100%	5,201	ruční nářadí	0	253
590	Jednovrstvá vápenosádrová gletovaná stěrka Baumit tl. 5 mm	m ²	104,01	0,130	13,521	100%	13,521	omítačka	0	253
	Stěny ve skladu									
591	Penetrační nátěr	m ²	52,52	0,050	2,626	100%	2,626	ruční nářadí	0	253
592	Jednovrstvá vápenocementová gletovaná omítka Baumit tl. 15 mm	m ²	52,52	0,330	17,333	100%	17,333	omítačka	0	253

	Povrchy stěn										
	Stěny ve schodišťovém prostoru										
612	Penetrační nátěr	m ²	104,01	0,050	5,201	100%	5,201	ruční náradí	0		259
613	Jednovrstvá vápenosádrová gletovaná stěrka Baumit tl. 5 mm	m ²	104,01	0,130	13,521	100%	13,521	omítačka	0		259
	Povrchy podlah										
	Podlaha ve skladu a schodišťovém prostoru										
614	EPS kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 40 mm	m ²	33,55	0,080	2,684	100%	2,684	ruční náradí	0		260
615	PE folie proti zatékání záměsově vody	m ²	33,55	0,090	3,020	100%	3,020	ruční náradí	0		260
616	Anhydritový potěr AE 20 tl. 47 mm	m ²	33,55	0,150	5,033	100%	5,033	čerpadlo	0		260
	Podlaha garáž										
167	Geotextýlie tl. 2 mm	m ²	1 208,12	0,090	108,731	100%	108,731	ruční náradí	0		260
618	Separční vrstva PE folie	m ²	1 208,12	0,090	108,731	100%	108,731	ruční náradí	0		260
619	Geotextýlie tl. 2 mm	m ²	1 208,12	0,090	108,731	100%	108,731	ruční náradí	0		260
620	Drátkobeton tl. 92 mm	m ³	118,21	0,280	33,099	100%	33,099	autodomíchač, čerpadlo	0		260
	5.NP										
	Povrchy stropů										
	Strop v předsíních										
621	Sádrokartonový podhled GKB (bílá) 2,3m, kovový závěs	m ²	148,68	0,450	66,906	100%	66,906	ruční náradí	0		261
	Strop v pokojích										
622	Sádrokartonový podhled GKB (bílá) 2,6m, kovový závěs	m ²	571,31	0,450	257,090	100%	257,090	ruční náradí	0		261
	Strop v koupelnách a v sociálním zařízení										
623	Sádrokartonový podhled GKBI (zelená) 2,5m, kovový závěs	m ²	159,28	0,450	71,676	100%	71,676	ruční náradí	0		261
	Strop na chodbách a ve skladech										
624	Rastrový podhled 600/600 AMF Thermaltex	m ²	154,82	0,450	69,669	100%	69,669	ruční náradí	0		261
	Schodišťový prostor										
625	Penetrační vrstva	m ²	30,59	0,050	1,530	100%	1,530	ruční náradí	0		262
626	Jednovrstvá vápenosádrová gletovaná stěrka Baumit tl. 5 mm	m ²	30,59	0,130	3,977	100%	3,977	omítačka	0		262
	Kontaktní zateplovací systém - vnitřní stěny										
	Mezi obytným prostorem a exteriérem										
627	Mínérální izolace tl. 140 mm	m ²	519,23	0,180	93,461	100%	93,461	ruční náradí	0		263
628	Sádrokartonová deska 12,5	m ²	519,23	0,320	166,152	100%	166,152	ruční náradí	0		264
629	Sádrokartonová deska protipožární 12,5	m ²	519,23	0,320	166,152	100%	166,152	ruční náradí	0		264

	Podlaha v chodbě, schodišťových prostorách, kancelářích, čajových kuchyňkách, zasedacích místnostech, kopírce, archivu, technické místnosti, kladu a serveru										
712	EPS kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 40 mm	m ²	894,34	0,080	71,547	100%	71,547	ruční nářadí	0		272
713	PE folie proti zatékání záměšové vody	m ²	894,34	0,090	80,491	100%	80,491	ruční nářadí	0		272
714	Anhydritový potěr AE 20 tl. 47 mm	m ²	894,34	0,150	134,151	100%	134,151	čerpadlo	0		272
	Podlaha v kancelářích, serveru a sekretariátu										
715	EPS kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 40 mm	m ²	129,45	0,080	10,356	100%	10,356	ruční nářadí	0		272
716	PE folie proti zatékání záměšové vody	m ²	129,45	0,090	11,651	100%	11,651	ruční nářadí	0		272
717	Anhydritový potěr AE20 tl. 57 mm	m ²	129,45	0,150	19,418	100%	19,418	čerpadlo	0		272
	Podlaha v technické místnosti, úklidové místnosti a ve WC										
718	EPS kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 40 mm	m ²	49,26	0,080	3,941	100%	3,941	ruční nářadí	0		272
719	PE folie proti zatékání záměšové vody	m ²	49,26	0,090	4,433	100%	4,433	ruční nářadí	0		272
720	Cementový potěr C20 tl. 45 mm	m ²	49,26	0,180	8,867	100%	8,867	čerpadlo	0		272

	1.NP										
	Povrchy stropů-malby										
	Malba stropů v parkingu, odpadcích, ve skladu a na rampě										
721	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (šedý)	m ²	1 325,01	0,090	119,251	100%	119,251	ruční nářadí	0		273
	Malba stropů v rozvaděči a EPS+UPS										
722	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (bílý)	m ²	18,89	0,090	1,700	100%	1,700	ruční nářadí	0		273
	Malba stropů ve schodišťovém prostoru										
723	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Polar	m ²	35,05	0,070	2,454	100%	2,454	ruční nářadí	0		273
	Malba stropů v zádvěří, vstupní hale, recepci, zázemí recepce, úklidové místnosti a WC										
724	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Fortissimo	m ²	132,72	0,070	9,290	100%	9,290	ruční nářadí	0		273
	Povrch stropů v myčce, zázemí myčky, ČOV a obsluze myčky										
725	Finální bílá točená omítka	m ²	101,53	0,250	25,383	100%	25,383	míchadlo, ruční nářadí	0		273
	Povrchy stěn-malby										
	Malba stěn ve skladu, zázemí recepce a úklidové místnosti										
726	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Fortissimo	m ²	191,26	0,070	13,388	100%	13,388	ruční nářadí	0		274
	vstupní hale, zázemí obsluhy myčky a v recepci										
727	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Polar	m ²	312,10	0,070	21,847	100%	21,847	ruční nářadí	0		274

	Malba stěn v parkingu a na rampě										
728	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (šedý)	m ²	836,50	0,090	75,285	100%	75,285	ruční nářadí	0		274
	Malba stěn v parkingu										
729	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (bílý)	m ²	231,10	0,090	20,799	100%	20,799	ruční nářadí	0		274
	Povrchy stěn - obklady										
	Obklady ve WC, mytí automobilů, zázemí obsluhy myčky a ČOV										
730	Stěrková izolace Mapei Mapelastic	m ²	186,01	0,050	9,301	100%	9,301	ruční nářadí	0		275
731	Flexibilní lepidlo tl. 3 mm	m ²	186,01	0,150	27,902	100%	27,902	míchadlo, ruční nářadí	0		275
732	Keramický obklad tl. 10 mm	m ²	186,01	0,910	169,269	100%	169,269	ruční nářadí	0		275
733	Spárování	m ²	186,01	0,100	18,601	100%	18,601	míchadlo, ruční nářadí	0		275
734	Silikonování	m	93,15	0,020	1,863	100%	1,863	ruční nářadí	0		275
	Zrcadla										
735	Penetrační nátěr	m ²	4,50	0,050	0,225	100%	0,225	ruční nářadí	0		275
736	Lepidlo	m ²	4,50	0,150	0,675	100%	0,675	míchadlo, ruční nářadí	0		275
737	Zrcadlo	ks	3,00	0,450	1,350	100%	1,350	ruční nářadí	0		275
738	Silikonování	m	15,00	0,020	0,300	100%	0,300	ruční nářadí	0		275
	Povrchy podlah										
	Povrch rampy										
739	Zakrytí veškerých otvorů podél rampy PE fólií proti větru	m ²	75,60	0,080	6,048	100%	6,048	ruční nářadí	0		276
740	Penetrace s pískováním Sikafloor	m ²	219,80	0,060	13,188	100%	13,188	ruční nářadí	0		276
741	Vícevrstvý polyuretanový stěrkový systém se vsypem Sikafloor	m ²	219,80	0,150	32,970	100%	32,970	ruční nářadí	0		276
742	Odstranění PE fólií proti větru	m ²	75,60	0,040	3,024	100%	3,024	ruční nářadí	0		276
	Podlaha v myčce a v zázemí myčky										
743	Stěrková hydroizolace Mapei Mapelastic	m ²	79,38	0,050	3,969	100%	3,969	ruční nářadí	0		277
744	Flexibilní lepidlo tl. 3 mm	m ²	79,38	0,150	11,907	100%	11,907	míchadlo, ruční nářadí	0		277
745	Keramická dlažba tl. 10 mm	m ²	79,38	0,910	72,236	100%	72,236	ruční nářadí	0		277
746	Spárování	m ²	79,38	0,100	7,938	100%	7,938	míchadlo, ruční nářadí	0		277
	Podlaha ve vstupní hale, recepci, zázemí recepcce, schodišťovém prostoru úklidové místnosti										
747	Flexibilní lepidlo tl. 3 mm	m ²	132,83	0,050	6,642	100%	6,642	míchadlo, ruční nářadí	0		277
748	Keramická dlažba tl. 10 mm	m ²	132,83	0,910	120,875	100%	120,875	ruční nářadí	0		277
749	Keramický soklík výšky 80 mm včetně lepidla a spárování	m	92,65	0,150	13,898	100%	13,898	míchadlo, ruční nářadí	0		277
750	Spárování	m ²	132,83	0,100	13,283	100%	13,283	míchadlo, ruční nářadí	0		277

	Podlaha v zádvěři										
751	Stěrková hydroizolace Mapei Mapelastic	m ²	14,34	0,050	0,717	100%	0,717	ruční nářadí	0		277
752	Flexibilní lepidlo tl. 3 mm	m ²	14,34	0,150	2,151	100%	2,151	míchadlo, ruční nářadí	0		277
753	Keramická dlažba tl. 10 mm	m ²	14,34	0,910	13,049	100%	13,049	ruční nářadí	0		277
754	Spárování	m ²	14,34	0,100	1,434	100%	1,434	míchadlo, ruční nářadí	0		277
	Podlaha ve schodišťovém prostoru, WC, rozvodně a UPS + EPS										
755	Flexibilní lepidlo tl. 3 mm	m ²	43,58	0,150	6,537	100%	6,537	míchadlo, ruční nářadí	0		277
756	Keramická dlažba tl. 10 mm	m ²	43,58	0,910	39,658	100%	39,658	ruční nářadí	0		277
757	Spárování	m ²	14,34	0,100	1,434	100%	1,434	míchadlo, ruční nářadí	0		277
	2.NP										
	Povrchy stropů-malby										
	Malba stropů v parkingu a na rampě										
758	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (šedý)	m ²	1 451,69	0,090	130,652	100%	130,652	ruční nářadí	0		278
	Malba stropů ve skladu a v příručním skladu										
759	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (bílý)	m ²	126,54	0,090	11,389	100%	11,389	ruční nářadí	0		278
	Malba stropů ve schodišťovém prostoru										
760	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Polar	m ²	24,33	0,070	1,703	100%	1,703	ruční nářadí	0		278
	Povrchy stěn-malby										
	Malba stěn v příručním skladu a ve schodišťovém prostoru										
761	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Fortissimo	m ²	23,85	0,070	1,670	100%	1,670	ruční nářadí	0		279
	Malba stěn ve schodišťovém prostoru a ve skladu										
762	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Polar	m ²	143,49	0,070	10,044	100%	10,044	ruční nářadí	0		279
	Malba stěn v parkingu a na rampě										
763	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (šedý)	m ²	255,32	0,090	22,979	100%	22,979	ruční nářadí	0		279
	Malba stěn ve skladu a příručním skladu										
764	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (bílý)	m ²	83,32	0,090	7,498	100%	7,498	ruční nářadí	0		279
	Povrchy podlah										
	Povrch rampy a parkingu										
767	Zakrytí veškerých otvorů podél rampy PE fólií proti větru	m ²	165,30	0,080	13,224	100%	13,224	ruční nářadí	0		280
768	Penetrace s pískováním Sikafloor	m ²	1 451,69	0,060	87,101	100%	87,101	ruční nářadí	0		280
769	Vícevrstvý polyuretanový stěrkový systém se vsypem Sikafloor	m ²	1 451,69	0,150	217,754	100%	217,754	ruční nářadí	0		280
770	Odstranění PE fólií proti větru	m ²	165,30	0,040	6,612	100%	6,612	ruční nářadí	0		280

	Podlaha ve schodišťovém prostoru a příručním skladu										
771	Flexibilní lepidlo tl. 3 mm	m ²	33,55	0,150	5,033	100%	5,033	míchadlo, ruční nářadí	0		281
772	Keramická dlažba tl. 10 mm	m ²	33,55	0,910	30,531	100%	30,531	ruční nářadí	0		281
773	Spárování	m ²	33,55	0,100	3,355	100%	3,355	míchadlo, ruční nářadí	0		281
774	Keramický soklík výšky 80 mm včetně lepidla a spárování	m	27,62	0,150	4,143	100%	4,143	míchadlo, ruční nářadí	0		281
	3.NP										
	Povrchy stropů-malby										
	Malba stropů v parkingu a na rampě										
775	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (šedý)	m ²	1 451,69	0,090	130,652	100%	130,652	ruční nářadí	0		282
	Malba stropů ve skladu a v příručním skladu										
776	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (bílý)	m ²	126,54	0,090	11,389	100%	11,389	ruční nářadí	0		282
	Malba stropů ve schodišťovém prostoru										
777	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Polar	m ²	24,33	0,070	1,703	100%	1,703	ruční nářadí	0		282
	Povrchy stěn-malby										
	Malba stěn v příručním skladu a ve schodišťovém prostoru										
778	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Fortissimo	m ²	23,85	0,070	1,670	100%	1,670	ruční nářadí	0		283
	Malba stěn ve schodišťovém prostoru a ve skladu										
779	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Polar	m ²	143,49	0,070	10,044	100%	10,044	ruční nářadí	0		283
	Malba stěn v parkingu a na rampě										
780	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (šedý)	m ²	255,32	0,090	22,979	100%	22,979	ruční nářadí	0		283
	Malba stěn ve skladu a příručním skladu										
781	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (bílý)	m ²	83,32	0,090	7,498	100%	7,498	ruční nářadí	0		283
	Povrchy podlah										
	Povrch rampy a parkingu										
782	Zakrytí veškerých otvorů podél rampy PE fólií proti větru	m ²	165,30	0,080	13,224	100%	13,224	ruční nářadí	0		284
783	Penetrace s pískováním Sikafloor	m ²	1 470,34	0,060	88,220	100%	88,220	ruční nářadí	0		284
784	Vícevrstvý polyuretanový stěrkový systém se vsypem Sikafloor	m ²	1 470,34	0,150	220,551	100%	220,551	ruční nářadí	0		284
785	Odstranění PE fólií proti větru	m ²	165,30	0,040	6,612	100%	6,612	ruční nářadí	0		284
786	Podlaha ve schodišťovém prostoru a příručním skladu										
787	Flexibilní lepidlo tl. 3 mm	m ²	33,55	0,150	5,033	100%	5,033	míchadlo, ruční nářadí	0		285
788	Keramická dlažba tl. 10 mm	m ²	33,55	0,910	30,531	100%	30,531	ruční nářadí	0		285
789	Spárování	m ²	33,55	0,100	3,355	100%	3,355	míchadlo, ruční nářadí	0		285

790	Keramický soklík výšky 80 mm včetně lepidla a spárování	m	27,62	0,150	4,143	100%	4,143	míchadlo, ruční nářadí	0	285
4.NP										
Povrchy stropů-malby										
Malba stropů v příručním skladu										
791	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (bílý)	m ²	9,22	0,090	0,830	100%	0,830	ruční nářadí	0	286
Malba stropů v garážích										
792	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Fortissimo	m ²	1 208,12	0,070	84,568	100%	84,568	ruční nářadí	0	286
Malba stropů ve schodišťovém prostoru										
793	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Polar	m ²	24,33	0,070	1,703	100%	1,703	ruční nářadí	0	286
Povrchy stěn-malby										
Malba stěn v příručním skladu a ve skodišťovém prostoru										
794	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Fortissimo	m ²	23,85	0,070	1,670	100%	1,670	ruční nářadí	0	287
Malba stěn ve schodišťovém prostoru										
795	Interiérová otěruvzdorná malba Primalex Polar	m ²	82,75	0,070	5,793	100%	5,793	ruční nářadí	0	287
Malba stěn v parkingu										
796	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (šedý)	m ²	212,23	0,090	19,101	100%	19,101	ruční nářadí	0	287
Malba stěn v příručním skladu										
797	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (bílý)	m ²	22,58	0,090	2,032	100%	2,032	ruční nářadí	0	287
Povrchy podlah										
Povrch parkingu										
798	Zakrytí veškerých otvorů podél rampy PE fólií proti větru	m ²	165,30	0,080	13,224	100%	13,224	ruční nářadí	0	288
799	Penetrace s pískováním Sikafloor	m ²	1 208,12	0,060	72,487	100%	72,487	ruční nářadí	0	288
800	Vícevrstvý polyuretanový stěrkový systém se vsypem Sikafloor	m ²	1 208,12	0,150	181,218	100%	181,218	ruční nářadí	0	288
801	Odstranění PE fólií proti větru	m ²	165,30	0,040	6,612	100%	6,612	ruční nářadí	0	288
Podlaha ve schodišťovém prostoru a příručním skladu										
802	Flexibilní lepidlo tl. 3 mm	m ²	33,70	0,150	5,055	100%	5,055	míchadlo, ruční nářadí	0	289
803	Keramická dlažba tl. 10 mm	m ²	33,70	0,910	30,667	100%	30,667	ruční nářadí	0	289
804	Spárování	m ²	33,55	0,100	3,355	100%	3,355	míchadlo, ruční nářadí	0	289
805	Keramický soklík výšky 80 mm včetně lepidla a spárování	m	27,62	0,150	4,143	100%	4,143	míchadlo, ruční nářadí	0	289
5.NP										
Povrchy stropů-malby										

	Malba stropů ve schodišťovém prostoru										
806	Interiérová ošetřovací malba Primalex Polar	m ²	30,59	0,070	2,141	100%	2,141	ruční nářadí	0		290
807	Malba stropů všude krom schodišťového prostoru										
808	Interiérová ošetřovací malba Primalex Fortissimo	m ²	1 013,13	0,070	70,919	100%	70,919	ruční nářadí	0		290
	Povrchy stěn-malby										
	Malba stěn v chodbě, schodišťových prostorách, příručních skladech, pokojích a předsíních										
809	Interiérová ošetřovací malba Primalex Fortissimo	m ²	3 415,43	0,070	239,080	100%	239,080	ruční nářadí	0		291
	Malba stěn ve schodišťovém prostoru										
810	Interiérová ošetřovací malba Primalex Polar	m ²	82,75	0,070	5,793	100%	5,793	ruční nářadí	0		291
	Malba stěn v příručních skladech										
811	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce (bílý)	m ²	33,84	0,090	3,046	100%	3,046	ruční nářadí	0		291
	Povrchy stěn - obklady										
	Obklady v sociálním zařízení, koupelnách + WC a úklidové místnosti										
812	Stěrková izolace Mapei Mapelastic	m ²	825,03	0,050	41,252	100%	41,252	ruční nářadí	0		292
813	Flexibilní lepidlo tl. 3 mm	m ²	825,03	0,150	123,755	100%	123,755	míchadlo, ruční nářadí	0		292
814	Keramický obklad tl. 10 mm	m ²	825,03	0,910	750,777	100%	750,777	ruční nářadí	0		292
815	Spárování	m ²	825,03	0,100	82,503	100%	82,503	míchadlo, ruční nářadí	0		292
	Zrcadla										
816	Penetrační nátěr	m ²	64,00	0,050	3,200	100%	3,200	ruční nářadí	0		292
817	Lepidlo	m ²	64,00	0,150	9,600	100%	9,600	míchadlo, ruční nářadí	0		292
818	Zrcadlo	ks	32,00	0,450	14,400	100%	14,400	ruční nářadí	0		292
819	Silikonování	m	160,00	0,020	3,200	100%	3,200	ruční nářadí	0		292
	Povrchy podlah										
	Podlaha v sociálním zařízení, koupelnách + WC a úklidové místnosti										
820	Stěrková hydroizolace Mapei Mapelastic	m ²	169,46	0,050	8,473	100%	8,473	ruční nářadí	0		293
821	Flexibilní lepidlo tl. 3 mm	m ²	169,46	0,150	25,419	100%	25,419	míchadlo, ruční nářadí	0		293
822	Keramická dlažba tl. 10 mm	m ²	169,46	0,910	154,209	100%	154,209	ruční nářadí	0		293
823	Spárování	m ²	169,46	0,100	16,946	100%	16,946	míchadlo, ruční nářadí	0		293
	Podlaha v schodišťovém prostoru, příručním skladu a chodbách										
824	Flexibilní lepidlo tl. 3 mm	m ²	185,41	0,150	27,812	100%	27,812	míchadlo, ruční nářadí	0		293
825	Keramická dlažba tl. 10 mm	m ²	185,41	0,910	168,723	100%	168,723	ruční nářadí	0		293

	Podlaha v technické místnosti, úklidových místnostech a ve WC									
843	Stěrková hydroizolace Mapei Mapelastic	m ²	49,26	0,050	2,463	100%	2,463	ruční nářadí	0	298
844	Flexibilní lepidlo tl. 3 mm	m ²	49,26	0,150	7,389	100%	7,389	míchadlo, ruční nářadí	0	298
845	Keramická dlažba tl. 10 mm	m ²	49,26	0,910	44,827	100%	44,827	ruční nářadí	0	298
846	Spárování	m ²	49,26	0,100	4,926	100%	4,926	míchadlo, ruční nářadí	0	298
847	Keramický soklík výšky 80 mm včetně lepidla	m	41,12	0,150	6,168	100%	6,168	míchadlo, ruční nářadí	0	298
	Podlaha v schodišťovém prostoru									
848	Flexibilní lepidlo tl. 3 mm	m ²	34,98	0,150	5,247	100%	5,247	míchadlo, ruční nářadí	0	298
849	Keramická dlažba tl. 10 mm	m ²	34,98	0,910	31,832	100%	31,832	ruční nářadí	0	298
850	Keramický soklík výšky 80 mm včetně lepidla	m	30,15	0,150	4,522	100%	4,522	míchadlo, ruční nářadí	0	298
	Podlaha v chodbě, kancelářích, zasedacích místnostech, čajové kuchyňce, prostorech kopírek, archivu, skladu a serveru									
851	Penetrační nátěr	m ²	845,14	0,050	42,257	100%	42,257	ruční nářadí	0	299
852	Lepidlo	m ²	845,14	0,150	126,771	100%	126,771	ruční nářadí	0	299
853	Vinilová podlaha tl. 3 mm	m ²	845,14	0,440	371,862	100%	371,862	ruční nářadí	0	299
	Podlaha v kancelářích a sekretariátu									
854	Penetrační nátěr	m ²	115,23	0,050	5,762	100%	5,762	ruční nářadí	0	300
855	Lepidlo	m ²	115,23	0,150	17,285	100%	17,285	ruční nářadí	0	300
856	Koberce	m ²	115,23	0,280	32,264	100%	32,264	ruční nářadí	0	300
857	Soklík z koberce výšky 80 mm včetně lišty	m	72,98	0,110	8,027	100%	8,027	ruční nářadí	0	300

	1.NP									
	Zámečnické výrobky									
858	Montáž schodišťových zábradlí	ks	4,00	0,500	2,000	100%	2,000	ruční nářadí	0	301
859	Osazení zábran proti najetí	ks	22,00	0,150	3,300	100%	3,300	ruční nářadí	0	301
860	Osazení zábran proti najetí ve spodní části rampy	ks	1,00	0,300	0,300	100%	0,300	ruční nářadí	0	301
861	Osazení vnější čistící zóny (rohož)	ks	2,00	0,300	0,600	100%	0,600	ruční nářadí	0	301
862	Osazení vnitřní čistící zóny (textilní rohož)	ks	1,00	0,300	0,300	100%	0,300	ruční nářadí	0	301
863	Osazení vratového profilu	ks	4,00	0,550	2,200	100%	2,200	ruční nářadí	0	301
864	Montáž shrnovací ocelové mříže u vjezdu	kpl	1,00	4,000	4,000	100%	4,000	ruční nářadí	0	301
865	Montáž shrnovací ocelové mříže v recepci	kpl	1,00	4,000	4,000	100%	4,000	ruční nářadí	0	301
866	Montáž sloupků pro uchycení žaluzií	ks	63,00	0,250	15,750	100%	15,750	ruční nářadí	0	301
867	Osazení žaluzií Luxalon 84R-SL4	kpl	1,00	0,200	0,200	100%	0,200	ruční nářadí	0	301
868	Osazení tahokovu mezi žaluzie při přechodu mezi vodorovnou a šikmou částí částí	kpl	1,00	0,500	0,500	100%	0,500	ruční nářadí	0	301

905	Montáž obložkových zárubní	ks	3,00	1,050	3,150	100%	3,150	ruční nářadí	0		320
906	Osazení dveří	ks	3,00	0,200	0,600	100%	0,600	ruční nářadí	0		320
907	Montáž pozinkovaných zárubní	ks	1,00	1,300	1,300	100%	1,300	ruční nářadí	0		320
908	Osazení pozinkovaných vrat	ks	1,00	0,350	0,350	100%	0,350	ruční nářadí	0		320
	Ostatní zařizovací předměty										
909	Osazení hydrantu	ks	1,00	6,000	6,000	100%	6,000	ruční nářadí	0		321
910	Osazení předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	1,000	1,000	100%	1,000	ruční nářadí	0		322
911	Kompletace silnoprůd	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí	0		323
912	Kompletace slaboprůd	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí	0		324
913	Kompletace MaR	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí	0		325
914	Kompletace GSM	kpl	1,00	16,000	16,000	100%	16,000	ruční nářadí	0		326
915	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	4,000	4,000	100%	4,000	ruční nářadí	0		327
	3.NP										
	Zámečnické výrobky										
916	Osazení schodišťových zábradlí	ks	4,00	0,500	2,000	100%	2,000	ruční nářadí	0		328
917	Osazení zábradlí v prostorách garáže	m	52,50	0,300	15,750	100%	15,750	ruční nářadí	0		328
918	Osazení zábran proti najetí	ks	2,00	0,150	0,300	100%	0,300	ruční nářadí	0		328
919	Montáž sloupků pro uchycení žaluzií	ks	127,00	0,250	31,750	100%	31,750	ruční nářadí	0		328
920	Osazení žaluzií Luxalon 84R-SL4	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	ruční nářadí	0		328
921	Osazení tahokovu mezi žaluzie při přechodu mezi vodorovnou a šikmou částí	kpl	2,00	0,500	1,000	100%	1,000	ruční nářadí	0		328
922	Montáž madel na schodišťové zábradlí	ks	8,00	0,080	0,640	100%	0,640	ruční nářadí	0		328
	Dopravní značení										
923	Montáž dopravního značení	kpl	1,00	2,000	2,000	100%	2,000	ruční nářadí	0		329
924	Montáž počítadla automobilů	kpl	1,00	1,000	1,000	100%	1,000	ruční nářadí	0		329
	Informační systém										
925	Montáž informačních a směrových značení	kpl	1,00	0,200	0,200	100%	0,200	ruční nářadí	0		330
926	Nalepení informačních nálepek	kpl	1,00	0,200	0,200	100%	0,200	ruční nářadí	0		330
927	Malba konkrétního vymezení parkovacích míst	kpl	1,00	3,000	3,000	100%	3,000	ruční nářadí	0		330

	Dvěře a vrata										
928	Montáž obložkových zárubní	ks	3,00	1,050	3,150	100%	3,150	ruční náradí	0		331
929	Osazení dveří	ks	3,00	0,200	0,600	100%	0,600	ruční náradí	0		331
930	Montáž pozinkovaných zárubní	ks	1,00	1,300	1,300	100%	1,300	ruční náradí	0		331
931	Osazení pozinkovaných vrat	ks	1,00	0,350	0,350	100%	0,350	ruční náradí	0		331
	Ostatní zařizovací předměty										
932	Osazení hydrantu	ks	1,00	6,000	6,000	100%	6,000	ruční náradí	0		332
933	Osazení předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	1,000	1,000	100%	1,000	ruční náradí	0		333
934	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční náradí	0		334
935	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční náradí	0		335
936	Kompletace MaR	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční náradí	0		336
937	Kompletace GSM	kpl	1,00	16,000	16,000	100%	16,000	ruční náradí	0		337
938	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	4,000	4,000	100%	4,000	ruční náradí	0		338
	4.NP										
	Zámečnické výrobky										
939	Osazení schodišťových zábradlí	ks	4,00	0,500	2,000	100%	2,000	ruční náradí	0		339
940	Osazení zábradlí v prostorách garáže	m	26,25	0,300	7,875	100%	7,875	ruční náradí	0		339
941	Osazení zábran proti najetí	ks	1,00	0,150	0,150	100%	0,150	ruční náradí	0		339
942	Montáž sloupků pro uchycení žaluzií	ks	108,00	0,250	27,000	100%	27,000	ruční náradí	0		339
943	Osazení žaluzií Luxalon 84R-SL4	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	ruční náradí	0		339
944	Osazení dveří na střechu rampy	ks	1,00	1,000	1,000	100%	1,000	ruční náradí	0		339
945	Osazení tahokovu mezi žaluzie při přechodu mezi vodorovnou a šikmou částí	kpl	1,00	0,500	0,500	100%	0,500	ruční náradí	0		339
946	Montáž madel na schodišťové zábradlí	ks	8,00	0,080	0,640	100%	0,640	ruční náradí	0		339
	Dopravní značení										
947	Montáž dopravního značení	kpl	1,00	2,000	2,000	100%	2,000	ruční náradí	0		340
	Informační systém										
948	Montáž informačních a směrových značení	kpl	1,00	0,200	0,200	100%	0,200	ruční náradí	0		341

949	Nalepení informačních nálepek	kpl	1,00	0,200	0,200	100%	0,200	ruční nářadí	0	341
950	Malba konkrétního vymezení parkovacích míst	kpl	1,00	3,000	3,000	100%	3,000	ruční nářadí	0	341
	Dvěře a vrata									
951	Montáž obložkových zárubní	ks	3,00	1,050	3,150	100%	3,150	ruční nářadí	0	342
	Osazení dveří	ks	3,00	0,200	0,600	100%	0,600	ruční nářadí	0	342
	Ostatní zařizovací předměty									
952	Osazení hydrantu	ks	1,00	6,000	6,000	100%	6,000	ruční nářadí	0	343
953	Osazení předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	1,000	1,000	100%	1,000	ruční nářadí	0	344
954	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí	0	345
955	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí	0	346
956	Kompletace MaR	kpl	1,00	24,000	24,000	100%	24,000	ruční nářadí	0	347
957	Kompletace GSM	kpl	1,00	16,000	16,000	100%	16,000	ruční nářadí	0	348
958	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	4,000	4,000	100%	4,000	ruční nářadí	0	349
	5.NP									
	Zámečnické výrobky									
959	Osazení schodišťových zábradlí	ks	4,00	0,500	2,000	100%	2,000	ruční nářadí	0	350
960	Montáž madel na schodišťové zábradlí	ks	8,00	0,080	0,640	100%	0,640	ruční nářadí	0	350
	Informační systém									
961	Nalepení informačních nálepek	kpl	1,00	0,200	0,200	100%	0,200	ruční nářadí	0	351
	Dvěře									
962	Montáž obložkových zárubní	ks	71,00	1,050	74,550	100%	74,550	ruční nářadí	0	352
963	Osazení dveří	ks	71,00	0,200	14,200	100%	14,200	ruční nářadí	0	352
964	Montáž pozinkovaných zárubní	ks	1,00	1,300	1,300	100%	1,300	ruční nářadí	0	352
965	Osazení prosklené stěny s dveřmi	ks	1,00	6,000	6,000	100%	6,000	ruční nářadí	0	352
	Sociální zařízení									
966	Osazení umyvadel	ks	34,00	1,490	50,660	100%	50,660	ruční nářadí	0	353
967	Osazení záchodů	ks	33,00	0,980	32,340	100%	32,340	ruční nářadí	0	353

968	Osazení madel pro invalidy	ks	4,00	0,250	1,000	100%	1,000	ruční nářadí	0	353
969	Osazení otopných žebříků	ks	33,00	0,480	15,840	100%	15,840	ruční nářadí	0	353
970	Montáž sprchových zástěn	ks	18,00	0,950	17,100	100%	17,100	ruční nářadí	0	353
971	Osazení ostatních zařizovacích předmětů v koupelnách pokojů	kpl	1,00	128,000	128,000	100%	128,000	ruční nářadí	0	353
972	Osazení výlevky	ks	1,00	0,980	0,980	100%	0,980	ruční nářadí	0	353
	Ostatní zařizovací předměty									
973	Osazení hydrantu	ks	3,00	6,000	18,000	100%	18,000	ruční nářadí	0	354
974	Osazení předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	256,000	256,000	100%	256,000	ruční nářadí	0	355
975	Osazení klimatizačních boxů	kpl	1,00	12,000	12,000	100%	12,000	ruční nářadí	0	356
976	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	256,000	256,000	100%	256,000	ruční nářadí	0	357
977	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	256,000	256,000	100%	256,000	ruční nářadí	0	358
978	Kompletace MaR	kpl	1,00	256,000	256,000	100%	256,000	ruční nářadí	0	359
979	Kompletace GSM	kpl	1,00	128,000	128,000	100%	128,000	ruční nářadí	0	360
980	Montáž nábytku	kpl	1,00	450,000	450,000	100%	450,000	ruční nářadí	0	361
981	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	120,000	120,000	100%	120,000	ruční nářadí	0	362
	6.NP									
	Informační systém									
982	Nalepení informačních nálepek	kpl	1,00	0,200	0,200	100%	0,200	ruční nářadí	0	363
	Dveře									
983	Montáž obložkových zárubní	ks	21,00	1,050	22,050	100%	22,050	ruční nářadí	0	364
984	Osazení dveří	ks	21,00	0,200	4,200	100%	4,200	ruční nářadí	0	364
985	Montáž pozinkovaných zárubní	ks	36,00	1,300	46,800	100%	46,800	ruční nářadí	0	364
986	Osazení prosklených stěny s dveřmi	ks	36,00	1,500	54,000	100%	54,000	ruční nářadí	0	364
	Sociální zařízení									
987	Osazení umyvadel	ks	14,00	1,490	20,860	100%	20,860	ruční nářadí	0	365
988	Osazení záchodů	ks	5,00	0,980	4,900	100%	4,900	ruční nářadí	0	365
989	Osazení záchodových mušlí	ks	3,00	1,220	3,660	100%	3,660	ruční nářadí	0	365
990	Osazení bidetů	ks	1,00	0,980	0,980	100%	0,980	ruční nářadí	0	365

	Fasádní malba									
	PO06a									
1014	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce bílý	m ²	1 136,61	0,090	102,295	100%	102,295	ruční nářadí	0	385
	PO06b									
1015	Fasádní silikonový nátěr prefabrikované konstrukce šedý	m ²	67,55	0,090	6,080	100%	6,080	ruční nářadí	0	385
	Kontaktní zateplovací plášť									
	KZP - FA01a									
1016	Lepící tmel	m ²	298,81	0,030	8,964	100%	8,964	ruční nářadí, míchadlo	0	386
1017	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm	m ²	298,81	0,310	92,630	100%	92,630	ruční nářadí	0	386
1018	Armovací vrstva se síťovinou	m ²	298,81	0,450	134,462	100%	134,462	ruční nářadí, míchadlo	0	386
1019	Finální omítka točená bílá	m ²	298,81	0,250	74,701	100%	74,701	ruční nářadí, míchadlo	0	386
	KZP - FA01b									
1020	Lepící tmel	m ²	16,82	0,030	0,505	100%	0,505	ruční nářadí, míchadlo	0	386
1021	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm	m ²	16,82	0,310	5,214	100%	5,214	ruční nářadí	0	386
1022	Armovací vrstva se síťovinou	m ²	16,82	0,450	7,569	100%	7,569	ruční nářadí, míchadlo	0	386
1023	Finální omítka točená šedá	m ²	16,82	0,250	4,205	100%	4,205	ruční nářadí, míchadlo	0	386
	KZP - FA02b									
1024	Lepící tmel	m ²	39,86	0,030	1,196	100%	1,196	ruční nářadí, míchadlo	0	386
1025	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 140 mm	m ²	39,86	0,310	12,357	100%	12,357	ruční nářadí	0	386
1026	Armovací vrstva se síťovinou	m ²	39,86	0,450	17,937	100%	17,937	ruční nářadí, míchadlo	0	386
1027	Finální omítka točená šedá	m ²	39,86	0,250	9,965	100%	9,965	ruční nářadí, míchadlo	0	386
	KZP - FA03a									
1028	Lepící tmel	m ²	572,29	0,030	17,169	100%	17,169	ruční nářadí, míchadlo	0	386
1029	Zateplovací systém Multipor DI tl. 160 mm	m ²	572,29	0,310	177,410	100%	177,410	ruční nářadí	0	386
1030	Armovací vrstva se síťovinou	m ²	572,29	0,450	257,531	100%	257,531	ruční nářadí, míchadlo	0	386
1031	Finální omítka točená bílá	m ²	572,29	0,250	143,073	100%	143,073	ruční nářadí, míchadlo	0	386
	KZP - FA08b									
1032	Lepící tmel	m ²	50,00	0,030	1,500	100%	1,500	ruční nářadí, míchadlo	0	386
1033	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 50 mm	m ²	50,00	0,310	15,500	100%	15,500	ruční nářadí	0	386
1034	Armovací vrstva se síťovinou	m ²	50,00	0,450	22,500	100%	22,500	ruční nářadí, míchadlo	0	386

1035	Finální omítka točená šedá	m ²	50,00	0,250	12,500	100%	12,500	ruční nářadí, míchadlo	0		386
	KZP - FA09b										
1036	Vápenocementová Baumit jádrová omítka tl. 15 mm	m ²	17,96	0,330	5,925	100%	5,925	omítkačka	0		386
1037	Armovací vrstva se síťovinou	m ²	17,96	0,450	8,080	100%	8,080	ruční nářadí, míchadlo	0		386
1038	Finální omítka točená šedá	m ²	17,96	0,250	4,489	100%	4,489	ruční nářadí, míchadlo	0		386
	Klempířské práce										
1039	Osazení parapetů	ks	13,00	0,950	12,350	100%	12,350	ruční nářadí	0		387
1040	Realizace hromosvodu	kpl	1,00	48,000	48,000	100%	48,000	ruční nářadí	0		388
	Markýza										
	Vrchní skladba										
1041	Lepící tmel	m ²	22,44	0,030	0,673	100%	0,673	ruční nářadí, míchadlo	0		389
1042	Polystyren XPS tl. 80 mm	m ²	22,44	0,310	6,956	100%	6,956	ruční nářadí	0		389
1043	Bednění + OSB deska ve spádu 1%	m ²	22,44	0,650	14,586	100%	14,586	ruční nářadí	0		389
1044	Falcovaná plechová krytina, odstín RAL 9006	m ²	22,44	0,430	9,649	100%	9,649	ruční nářadí	0		389
	Spodní skladba včetně čel										
1045	Lepící tmel	m ²	22,44	0,030	0,673	100%	0,673	ruční nářadí, míchadlo	0		389
1046	Tepelná izolace z polystyrenu tl. 100 mm	m ²	22,44	0,310	6,956	100%	6,956	ruční nářadí	0		389
1047	Zavěšený podhled z desek Cetris Cembonit tl. 8 mm	m ²	22,44	0,500	11,220	100%	11,220	ruční nářadí	0		389
	Skladba čel										
1048	Lepící tmel	m ²	12,06	0,030	0,362	100%	0,362	ruční nářadí, míchadlo	0		389
1049	Tepelná izolace z polystyrenu tl. 100 mm	m ²	12,06	0,310	3,737	100%	3,737	ruční nářadí	0		389
1050	Zavěšený podhled z desek Cetris Cembonit tl. 8 mm	m ²	12,06	0,450	5,425	100%	5,425	ruční nářadí	0		389
	Přípojka dat do hlavní recepce protilehlého objektu										
1051	Vymezení trasy vedení	kpl	1,00	0,500	0,500	100%	0,500	teodolit,GPS	0		390
1052	Omezení dopravy	kpl	1,00	0,150	0,150	100%	0,150	ruční nářadí	0		390
1053	Odstranění povrchu komunikace	m ²	9,57	0,150	1,435	100%	1,435	bourací kladivo	0		390
1054	Výkop do hloubky 1,0 m	m ³	15,70	0,800	12,556	100%	12,556	rypadlo	0		390
1055	Pískový podsyp	m ³	3,14	1,300	4,081	100%	4,081	bobcat	0		390
1056	Položení optických kabelů	m	31,39	0,070	2,197	100%	2,197	ruční nářadí	0		390
1057	Pískový obsyp	m ³	3,14	1,300	4,081	100%	4,081	bobcat	0		390
1058	Položení výstražné fólie	m	31,39	0,010	0,314	100%	0,314	ruční nářadí	0		390


1059	Položení identifikačního vodiče CY 4mm2	m	31,39	0,010	0,314	100%	0,314	ruční nářadí	0		390
1060	Zásyp výkopkem	m ³	9,42	0,120	1,130	100%	1,130	bobcat	0		390
1061	Hutnění zasypu	m ³	9,42	0,020	0,188	100%	0,188	vibrační pěch	0		390
1062	Obnova asfaltového povrchu komunikace	m ²	9,57	0,600	5,739	100%	5,739	ruční nářadí	0		390
1063	Napojení přípojky optických kabelů do objektů	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	ruční nářadí	0		390
	Odvodňovací žlab										
1064	Vytyčení umístění odvodňovacího žlabu Aco drain	kpl	1,00	0,300	0,300	100%	0,300	ruční nářadí	0		391
1065	Podbetonování odvodňovacího žlabu Aco drain	m ³	0,25	2,500	0,630	100%	0,630	ruční nářadí	0		391
1066	Uložení odvodňovacího žlabu Aco drain	m	6,30	0,800	5,040	100%	5,040	ruční nářadí	0		391
1067	Napojení odvodňovacího žlabu Aco drain	kpl	1,00	1,000	1,000	100%	1,000	ruční nářadí	0		391
	Veřejné osvětlení										
1068	Vymezení trasy vedení	kpl	1,00	0,500	0,500	100%	0,500	ruční nářadí	0		392
1069	Výkop do hloubky 0,8 m	m ³	15,45	0,800	12,360	100%	12,360	rypadlo	0		392
1070	Rozvod silnoprůvého kabelu	m	61,80	0,070	4,326	100%	4,326	ruční nářadí	0		392
1071	Položení výstražné fólie	m	61,80	0,010	0,618	100%	0,618	ruční nářadí	0		392
1072	Zásyp výkopkem	m ³	15,45	0,120	1,854	100%	1,854	bobcat	0		392
1073	Hutnění zasypu	m ³	15,45	0,020	0,309	100%	0,309	vibrační pěch	0		392
1074	Výkop pro patky osvětlení	m ³	1,00	0,800	0,800	100%	0,800	rypadlo	0		392
1075	Betonáž patek osvětlení C20/25	kpl	1,00	0,530	0,530	100%	0,530	ruční nářadí, dí Chadlo	0		392
1076	Montáž pouličního osvětlení včetně napojení	ks	4,00	1,000	4,000	100%	4,000	autojeřáb	0		392
	Chodník										
1077	Vytyčení chodníku	kpl	1,00	1,500	1,500	100%	1,500	ruční nářadí	0		393
1078	Štěrkodrt' fr. 16-32 mm tl. 150 mm	m ³	31,32	1,590	49,799	100%	49,799	bobcat	0		393
1079	Mechanicky zpevněné kamenivo	m ³	31,32	1,820	57,002	100%	57,002	vibrační pěch	0		393
1080	Podbetonování v místech obrud	m ³	3,83	2,500	9,565	100%	9,565	ruční nářadí	0		393
1081	Uložení betonových obrud do betonového lože	m	95,65	0,080	7,652	100%	7,652	ruční nářadí	0		393
1082	Ložná vrstva - kamenná dr' fr. 4-8 mm tl. 30 mm	m ³	6,26	1,020	6,385	100%	6,385	bobcat	0		393
1083	Pokládka betonové dlažby	m ²	208,82	0,230	48,029	100%	48,029	ruční nářadí	0		393
1084	Zasypání jemným pískem	m ²	208,82	0,015	3,132	100%	3,132	ruční nářadí	0		393
	Zámková dlažba před vjezdem										
1085	Vytyčení	kpl	1,00	1,500	1,500	100%	1,500	ruční nářadí	0		393


1086	Štěrkodrť fr. 16-32 mm tl. 150 mm	m ³	5,95	1,590	9,461	100%	9,461	bobcat	0	393
1087	Mechanicky zpevněné kamenivo	m ³	5,95	1,820	10,829	100%	10,829	vibrační pěch	0	393
1088	Ložná vrstva - kamenná drť fr. 4-8 mm tl. 30 mm	m ³	1,19	1,020	1,214	100%	1,214	bobcat	0	393
1089	Pokládka betonové dlažby	m ²	39,69	0,230	9,129	100%	9,129	ruční náradí	0	393
1090	Zasypání jemným pískem	m ²	39,69	0,015	0,595	100%	0,595	ruční náradí	0	393
Okapový chodníček a okraje sadových úprav										
1091	Vytyčení chodníku	kpl	1,00	1,500	1,500	100%	1,500	ruční náradí	0	394
1092	Štěrkodrť fr. 16-32 mm tl. 150 mm	m ³	9,11	1,590	14,485	100%	14,485	bobcat	0	394
1093	Mechanicky zpevněné kamenivo	m ³	9,11	1,820	16,580	100%	16,580	vibrační pěch	0	394
1094	Podbetonování v místech obrud	m ³	5,53	2,500	13,825	100%	13,825	ruční náradí	0	394
1095	Uložení betonových obrud do betonového lože	m	138,35	0,080	11,068	100%	11,068	ruční náradí	0	394
1096	Kačírek tl. 200 mm	m ³	12,15	1,610	19,562	100%	19,562	bobcat	0	394
Zahradnické práce										
1097	Výsadba keřů	ks	33,00	0,400	13,200	100%	13,200	ruční náradí	0	395
1098	Zakrytí zeminy mulčovací textilí	m ²	505,00	0,050	25,250	100%	25,250	ruční náradí	0	395
1099	Výsadba trvalek	ks	12,00	0,250	3,000	100%	3,000	ruční náradí	0	395
1100	Rozhazování mulčovací kůry	m ²	505,00	0,100	50,500	100%	50,500	ruční náradí	0	395


TE09 - KONTROLA KVALITY A PŘEJÍMKA


Provedení zkoušek a měření										
1100	Revize elektrických zařízení a rozvodů	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0	396
1101	Revize hromosvodu	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0	396
1102	parametrů vzduchotechnického zařízení	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0	396
1103	Provedení topné zkoušky	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0	396
1104	Provedení chladicí zkoušky	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0	396
1105	Provozní zatěžovací zkouška výtahů	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0	396
1106	Měření hluku zařízení	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0	396
1107	Atesty elektronického požárního systému	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0	396
1108	Revize komínů	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0	396
1109	Měření účinnosti protiradonových opatření	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0	396
1110	Závěr									
1111	Kolaudace	kpl	1,00	8,000	8,000	100%	8,000	-	0	397























TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

TECHNOLOGICKÁ ETAPA	POŘADÍ ČINNOSTI	NÁZEV ČINNOSTI	CELKOVÁ PRACNOST	POČET PRACOVNÍKŮ (STROJŮ)	POČET ČET	FOND ČETY	TRVÁNÍ (SMĚNY)	TRVÁNÍ (SMĚNY) - UPRAVENO	PROFESE
BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE	1	Převzení staveniště	8,000	2	1	16	0,50	1	
	2	Vytyčení staveniště	8,000	2	1	16	0,50	1	teodolit, GPS
	3	Výstavba buňkoviště	24,000	2	1	16	1,50	2	autojeřáb
	4	Napojení buňkoviště na inženýrské sítě	36,153	6	1	48	0,75	1	ruční nářadí, rypadlo
	5	Oplocení staveniště	34,823	5	1	40	0,87	1	ruční nářadí
	6	Zřízení čistící zóny	16,000	2	1	16	1,00	1	autojeřáb
	7	Bourací práce	519,480	7	1	56	9,28	10	rypadlo, nakladač, nákl. auto
	8	Odstranění povrchu parkoviště	233,153	8	1	64	3,64	4	rypadlo, nákl. auto
	9	Sejmutí a odvoz ornice	65,923	5	1	40	1,65	2	dozer, nákl. auto
	10	Vytyčení jednotlivých objektů výkopu	8,000	2	1	16	0,50	1	teodolit, GPS
	11	Výkopy	63,359	2	1	16	3,96	4	rypadlo, nakladač
	12	Ruční začištění	64,231	8	1	64	1,00	1	ruční nářadí
	13	Odvoz zeminy na skládku	24,529	2	1	16	1,53	4	nákl. auto
	14	Stavba věžových staveništních jeřábů Liebherr 290HC	64,000	4	1	32	2,00	2	autojeřáb
	15	Demontáž věžových staveništních jeřábů Liebherr 290HC	48,000	4	1	32	1,50	2	autojeřáb
	16	Montáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP	16,000	3	1	24	0,67	1	ruční nářadí
	17	Demontáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP	8,000	3	1	24	0,33	1	ruční nářadí
	18	Instalace mobilní trafostanice	16,000	2	1	16	1,00	1	ruční nářadí

TE00 - PŘÍPRAVNÉ, I	19	Odvoz mobilní trafostanice	8,000	2	1	16	0,50	1	ruční nářadí
	20	Kanalizační přípojka	42,165	2	1	16	2,64	3	teodolit, GPS, rypadlo, bour. kladivo, bobcat, vibrační pěch, ruční
	21	Vodovodní přípojka	38,238	2	1	16	2,39	3	teodolit, GPS, rypadlo, bour. kladivo, bobcat, vibrační pěch, ruční
	22	Plynovodní přípojka	26,530	2	1	16	1,66	2	teodolit, GPS, rypadlo, bour. kladivo, bobcat, vibrační pěch, ruční
	23	Přípojka elektřiny	313,385	8	1	64	4,90	5	teodolit, GPS, rypadlo, bour. kladivo, bobcat, vibrační pěch, ruční
	24	Realizace pilot	178,954	3	1	24	7,46	8	vrtná soustava, autodomíchávač, pumpa, fréza, ruční nářadí
	25	Armování jeřábů + zemnění	99,486	8	1	64	1,55	2	ruční nářadí
	26	Betonáž základů jeřábů	16,960	3	1	24	0,71	1	pumpa, autodomíchávač
	27	Zásyp a hutnění základů jeřábů	2,240	2	1	16	0,14	1	bobcat, vibr. pěch
	28	Výtahové šachty a jímky v prostorech myčky - vytvoření podkladu	13,495	4	1	32	0,42	1	bobcat, vibr. pěch
	29	Výtahové šachty a jímky v prostorech myčky - bednění dna	2,088	4	1	32	0,07	1	ruční nářadí
	30	Výtahové šachty a jímky v prostorech myčky - armování dna	25,036	4	1	32	0,78	1	ruční nářadí
	31	Výtahové šachty a jímky v prostorech myčky - betonáž dna	5,754	4	1	32	0,18	1	pumpa, autodomíchávač
	32	Výtahové šachty a jímky v prostorech myčky - odbednění dna	1,089	4	1	32	0,03	1	ruční nářadí
	33	Výtahové šachty a jímky v prostorech myčky - armování stěn	35,742	4	1	32	1,12	1	ruční nářadí
	34	Výtahové šachty a jímky v prostorech myčky - bednění stěn	21,889	4	1	32	0,68	1	ruční nářadí
	35	Výtahové šachty a jímky v prostorech myčky - betonáž stěn	7,074	4	1	32	0,22	1	pumpa, autodomíchávač

TE01 - ZÁKLADY	36	Výtahové šachty a jímky v prostorách myčky - odbednění stěn + obsypání	23,031	4	1	32	0,72	1	ruční nářadí
	37	Kalichové patky	287,320	5	2	80	3,59	4	jeřáb, svářečka
	38	Obsyp patek	33,792	4	1	32	1,06	1	bobcat, vibr. pěch
	39	Montáž prefabrikovaných sloupů	181,713	4	2	64	2,84	3	svářečka, jeřáb
	40	Základové pasy - zemnění	36,274	5	1	40	0,91	1	ruční nářadí
	41	Základové pasy - vytvoření podkladu	18,721	4	1	32	0,59	1	bobcat, vibr. deska
	42	Základové pasy - armování + chráničky	219,926	10	1	80	2,75	3	ruční nářadí
	43	Základové pasy - bednění	76,551	4	1	32	2,39	3	ruční nářadí
	44	Základové pasy - betonáž	41,934	6	1	48	0,87	1	pumpa, autodomíchávač
	45	Základové pasy - odbednění	39,940	4	1	32	1,25	2	ruční nářadí
	46	Základové pasy - obsyp	52,189	6	1	48	1,09	1	bobcat, vibr. deska
	47	Ležatá kanalizace	282,315	10	1	80	3,53	4	rypadlo, bobcat, vibrační pěch, ruční nářadí
	48	Vodovod	94,592	6	1	48	1,97	2	rypadlo, bobcat, vibrační pěch, ruční nářadí
	49	Základová deska -> rampa - bednění	12,238	4	1	32	0,38	1	ruční nářadí
	50	Základová deska -> rampa - armování	309,655	10	1	80	3,87	4	ruční nářadí
	51	Základová deska -> rampa - betonáž	22,985	6	1	48	0,48	1	pumpa, autodomíchávač
	52	Základová deska -> rampa - odbednění a přestojkování	29,808	4	1	32	0,93	1	ruční nářadí
	53	Základová deska - bednění	10,962	4	1	32	0,34	1	ruční nářadí
	54	Základová deska - armování	421,658	10	1	80	5,27	6	ruční nářadí
55	Základová deska - betonáž	81,691	6	2	96	0,85	1	pumpa, autodomíchávač	
56	Základová deska - odbednění	5,719	4	1	32	0,18	1	ruční nářadí	
57	Hydroizolace	170,203	6	1	48	3,55	4	ruční nářadí, hořák	
DILATACE									
	58	Vodorovná dilatace	11,295	2	1	16	0,71	1	ruční nářadí
I.NP									
	59	Armování žb. Stěn	68,943	5	1	40	1,72	2	ruční nářadí

60	Bednění žb. Stěn	51,204	6	1	48	1,07	1	ruční nářadí
61	Betonáž stěn	13,356	4	1	32	0,42	1	pumpa, autodomícháva
62	Odbednění že . Stěn	26,715	4	1	32	0,83	1	ruční nářadí
63	Prefabrikované stěnové panely	118,160	4	2	64	1,85	2	jeřáb
64	Prefabrikované průvlaky a ztužidla	124,700	4	2	64	1,95	2	jeřáb
65	Spojování prefabrikovaných konstrukcí	54,000	2	2	32	1,69	13	svářečka
66	Strop z panelů Spiroll	185,250	4	2	64	2,89	3	jeřáb
67	Zdění stěn + mezipodesty	361,445	8	1	64	5,65	6	jeřáb, míchadlo, ruční n
68	Prefabrikovaná schodiště	32,800	4	1	32	1,03	1	jeřáb, ruční n.
69	Stropní deska + markýza - bednění	119,850	6	1	48	2,50	3	ruční nářadí
70	Stropní deska + markýza - armování	154,663	10	1	80	1,93	2	ruční nářadí
71	Stropní deska + markýza - betonáž	49,431	6	1	48	1,03	1	pumpa, autodomícháva
72	Stropní deska + markýza - odbednění	33,958	4	1	32	1,06	1	ruční nářadí
	2.NP							
73	Prefabrikované sloupy	119,239	4	2	64	1,86	2	jeřáb
74	Prefabrikované stěnové panely	185,680	4	2	64	2,90	3	jeřáb
75	Prefabrikované průvlaky a ztužidla	139,750	4	2	64	2,18	3	jeřáb
76	Spojování prefabrikovaných konstrukcí	54,000	2	2	32	1,69	14	svářečka
77	Strop z panelů Spiroll	215,497	4	2	64	3,37	4	jeřáb
78	Zdění stěn + mezipodesty	69,212	4	1	32	2,16	2	jeřáb, míchadlo, ruční n
79	Prefabrikovaná schodiště	32,800	4	1	32	1,03	1	jeřáb
	3.NP							
80	Prefabrikované sloupy	119,239	4	2	64	1,86	2	jeřáb
81	Prefabrikované stěnové panely	185,680	4	2	64	2,90	3	jeřáb
82	Prefabrikované průvlaky a ztužidla	139,750	4	2	64	2,18	3	jeřáb
83	Spojování prefabrikovaných konstrukcí	54,000	2	2	32	1,69	14	svářečka
84	Strop z panelů Spiroll	215,497	4	2	64	3,37	4	jeřáb
85	Zdění stěn + mezipodesty	69,212	4	1	32	2,16	2	jeřáb, míchadlo, ruční n
86	Prefabrikovaná schodiště	32,800	4	1	32	1,03	1	jeřáb
	4.NP							
87	Prefabrikované sloupy	119,239	4	2	64	1,86	2	jeřáb
88	Prefabrikované stěnové panely	185,680	4	2	64	2,90	3	jeřáb
89	Prefabrikované průvlaky a ztužidla	126,850	4	2	64	1,98	2	jeřáb

	90	Prefabrikované atikové panely	42,200	4	2	64	0,66	1	jeřáb
	91	Spojování prefabrikovaných konstrukcí	54,000	2	2	32	1,69	13	svářečka
	92	Strop z panelů Spiroll	215,497	4	2	64	3,37	4	jeřáb
	93	Prefabrikované mezipodesty	1,020	4	1	32	0,03	1	jeřáb
	94	Prefabrikovaná schodiště	32,800	4	1	32	1,03	1	jeřáb
		5.NP							
	95	Prefabrikované sloupy	96,406	4	2	64	1,51	2	jeřáb
	96	Prefabrikované stěnové panely	84,400	4	2	64	1,32	2	jeřáb
	97	Prefabrikované průvlaky a ztužidla	98,900	4	2	64	1,55	2	jeřáb
	98	Spojování prefabrikovaných konstrukcí	40,000	2	2	32	1,25	10	svářečka
	99	Strop z panelů Spiroll	155,154	4	2	64	2,42	3	jeřáb
	100	Prefabrikované mezipodesty	1,020	4	1	32	0,03	1	jeřáb
	101	Prefabrikovaná schodiště	32,800	4	1	32	1,03	1	jeřáb
		6.NP							
	102	Prefabrikované sloupy	96,406	4	2	64	1,51	2	jeřáb
	103	Prefabrikované stěnové panely	84,400	4	2	64	1,32	2	jeřáb
	104	Prefabrikované průvlaky a ztužidla	98,900	4	2	64	1,55	2	jeřáb
	105	Spojování prefabrikovaných konstrukcí	40,000	2	2	32	1,25	9	svářečka
	106	Strop z panelů Spiroll	155,154	4	2	64	2,42	3	jeřáb
	107	Prefabrikované panely nad výtahové šachty	4,200	4	1	32	0,13	1	jeřáb
		Střecha							
	108	Prefabrikované atikové panely	139,260	4	2	64	2,18	2	jeřáb
	109	Spojování prefabrikovaných konstrukcí	40,000	2	2	32	1,25	9	svářečka
3 - ZASTŘEŠENÍ		Střecha							
	110	Osazení montovaných prvků	90,760	6	1	48	1,89	2	ruční nářadí
	111	Skladba střechy	606,099	7	1	56	10,82	11	ruční nářadí
	112	Svrchní vrstva - hydroizoace	398,757	7	1	56	7,12	8	ruční nářadí, svářečka
	113	Základy pod jednotky	1,100	4	1	32	0,03	1	jeřáb, ruční nářadí, svářečka
	114	Klempířské práce	30,220	4	1	32	0,94	1	ruční nářadí
		4.NP							
115	Osazení vtoků	0,920	2	1	16	0,06	1	ruční nářadí	

TE02	116	Skladba střechy	77,360	7	1	56	1,38	2	ruční nářadí
	117	Svrchní vrstva - hydroizoace	155,652	7	1	56	2,78	3	ruční nářadí, svářečka
	118	Kačírek	64,915	8	1	64	1,01	1	ruční nářadí, jeřáb
	119	Skladba atiky	10,359	2	1	16	0,65	1	ruční nářadí
	120	Klempířské práce	13,554	2	1	16	0,85	1	ruční nářadí
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA - DILATACE		2.NP							
	121	Opracování vodorovné a svislé dilatace	11,295	2	1	16	0,71	1	ruční nářadí
		3.NP							
	122	Opracování vodorovné a svislé dilatace	11,295	2	1	16	0,71	1	ruční nářadí
		4.NP							
	123	Opracování vodorovné a svislé dilatace	11,295	2	1	16	0,71	1	ruční nářadí
		5.NP							
	124	Opracování vodorovné a svislé dilatace	11,295	2	1	16	0,71	1	ruční nářadí
		6.NP							
	Střecha								
	126	Opracování vodorovné a svislé dilatace	11,295	2	1	16	0,71	1	ruční nářadí
		1.NP							
	127	Osazení oken	7,500	2	1	16	0,47	1	ruční nářadí
	128	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	42,960	5	1	40	1,07	1	ruční nářadí
	129	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	10,740	2	1	16	0,67	1	ruční nářadí
	130	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	33,475	3	1	24	1,39	2	ruční nářadí
	131	Stoupací potrubí vodovodu	10,800	2	1	16	0,68	1	ruční nářadí, svářečka
	132	Hrubý rozvod vodovodu	80,800	4	1	32	2,02	2	ruční nářadí, svářečka
	133	Bezpečnostní potrubí plynu	139,620	2	1	16	8,73	9	ruční nářadí, svářečka
	134	Hrubý rozvod vytápění	26,400	4	1	32	0,83	1	ruční nářadí, pájka
	135	Hrubý rozvod vzduchotechniky	15,960	2	1	16	1,00	1	ruční nářadí
	136	Sběrné žlaby + vpusti	8,000	2	1	16	0,50	1	ruční nářadí
	137	Hrubé rozvody GSM	64,000	3	1	24	2,67	3	ruční nářadí
	138	Hrubý rozvod silnoproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí

139	Hrubý rozvod slaboproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí
140	Hrubý rozvod MaR	72,000	3	1	24	3,00	3	ruční nářadí
141	Osazení trafostanic	32,000	2	1	16	2,00	2	ruční nářadí
142	Jádra výtahů	90,000	2	1	16	5,63	6	ruční nářadí
143	Skleněné stěny	160,000	4	1	32	5,00	5	ruční nářadí
	2.NP							
144	Osazení oken	10,000	2	1	16	0,63	1	ruční nářadí
145	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	42,960	5	1	40	1,07	1	ruční nářadí
146	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	10,740	2	1	16	0,67	1	ruční nářadí
147	Stoupací potrubí vodovodu	10,800	2	1	16	0,68	1	ruční nářadí, svářečka
148	Hrubý rozvod vodovodu	8,325	2	1	16	0,52	1	ruční nářadí, svářečka
149	Bezpečnostní potrubí plynu	5,370	2	1	16	0,34	1	ruční nářadí, svářečka
150	Hrubý rozvod vzduchotechniky	4,180	2	1	16	0,26	1	ruční nářadí
151	Hrubé rozvody GSM	64,000	3	1	24	2,67	3	ruční nářadí
152	Hrubý rozvod silnoproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí
153	Hrubý rozvod slaboproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí
154	Hrubý rozvod MaR	72,000	3	1	24	3,00	3	ruční nářadí
155	Jádra výtahů	90,000	2	1	16	5,63	6	ruční nářadí
	3.NP							
156	Osazení oken	10,000	2	1	16	0,63	1	ruční nářadí
157	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	42,960	5	1	40	1,07	1	ruční nářadí
158	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	10,740	2	1	16	0,67	1	ruční nářadí
159	Stoupací potrubí vodovodu	10,800	2	1	16	0,68	1	ruční nářadí, svářečka
160	Hrubý rozvod vodovodu	8,325	2	1	16	0,52	1	ruční nářadí, svářečka
161	Bezpečnostní potrubí plynu	5,370	2	1	16	0,34	1	ruční nářadí, svářečka
162	Hrubý rozvod vzduchotechniky	4,180	2	1	16	0,26	1	ruční nářadí
163	Hrubé rozvody GSM	64,000	3	1	24	2,67	3	ruční nářadí
164	Hrubý rozvod silnoproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí
165	Hrubý rozvod slaboproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí
166	Hrubý rozvod MaR	72,000	3	1	24	3,00	3	ruční nářadí
167	Jádra výtahů	90,000	2	1	16	5,63	6	ruční nářadí
	4.NP							
168	Osazení oken	7,500	2	1	16	0,47	1	ruční nářadí

TE 04 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE

169	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	42,960	5	1	40	1,07	1	ruční nářadí
170	Stoupacího potrubí splaškové kanalizace	10,740	2	1	16	0,67	1	ruční nářadí
171	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	73,112	3	1	24	3,05	4	ruční nářadí
172	Stoupací potrubí vodovodu	10,800	2	1	16	0,68	1	ruční nářadí, svářečka
173	Hrubý rozvod vodovodu	8,325	2	1	16	0,52	1	ruční nářadí, svářečka
174	Bezpečnostní potrubí plynu	5,370	2	1	16	0,34	1	ruční nářadí, svářečka
175	Hrubý rozvod vzduchotechniky	4,180	2	1	16	0,26	1	ruční nářadí
176	Hrubé rozvody GSM	64,000	3	1	24	2,67	3	ruční nářadí
177	Hrubý rozvod silnoproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí
178	Hrubý rozvod slaboproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí
179	Hrubý rozvod MaR	72,000	3	1	24	3,00	3	ruční nářadí
180	Jádra výtahů	90,000	2	1	16	5,63	6	ruční nářadí
	5.NP							
181	Osazení oken	5,000	2	1	16	0,31	1	ruční nářadí
182	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	42,960	3	2	48	0,90	1	ruční nářadí
183	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	10,740	2	2	32	0,34	1	ruční nářadí
184	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	72,800	3	1	24	3,03	4	ruční nářadí
185	Hrubý rozvod vodovodu	344,700	4	1	32	7,18	8	ruční nářadí, svářečka
186	Stoupací potrubí vodovodu	10,800	2	1	16	0,68	1	ruční nářadí, svářečka
187	Stoupací potrubí vzduchotechniky	25,300	3	1	24	1,05	1	ruční nářadí
188	Hrubý rozvod vzduchotechniky	177,520	4	1	32	5,55	6	ruční nářadí
189	Bezpečnostní potrubí plynu	5,370	2	1	16	0,34	1	ruční nářadí, svářečka
190	Stoupací potrubí vytápění	42,720	4	1	32	1,07	1	ruční nářadí, pájka
191	Hrubý rozvod vytápění	102,192	4	1	32	3,19	3	ruční nářadí, pájka
192	Stoupací potrubí chlazení	10,740	2	1	16	0,67	1	ruční nářadí, pájka
193	Hrubý rozvod chlazení	97,170	4	1	32	3,04	3	ruční nářadí, pájka
194	Hrubé rozvody GSM	64,000	3	1	24	2,67	3	ruční nářadí
195	Hrubý rozvod silnoproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí
196	Hrubý rozvod slaboproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí
197	Hrubý rozvod MaR	72,000	3	1	24	3,00	3	ruční nářadí
198	Jádra výtahů	90,000	2	1	16	5,63	6	ruční nářadí
199	Skleněná fasáda	256,000	6	1	48	5,33	6	ruční nářadí
	6.NP							

201	Osazení oken	5,000	2	1	16	0,31	1	ruční nářadí
202	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	42,960	3	2	48	0,90	1	ruční nářadí
203	Odvětrávací potrubí splaškové kanalizace	42,960	3	2	48	0,90	1	ruční nářadí
204	Hrubý rozvod splaškové kanalizace	40,625	3	1	24	1,69	2	ruční nářadí
205	Hrubý rozvod vodovodu	47,450	4	1	32	1,24	1	ruční nářadí, pájka
206	Stoupací potrubí vzduchotechniky	25,300	3	1	24	1,05	1	ruční nářadí
207	Hrubý rozvod vzduchotechniky	239,880	4	1	32	7,50	8	ruční nářadí
208	Bezpečnostní potrubí plynu	10,740	2	1	16	0,67	1	ruční nářadí, svářečka
209	Odkouření kotlů	19,800	3	1	24	0,83	1	ruční nářadí
210	Vybavení kotelny	120,000	5	1	40	3,00	3	ruční nářadí
211	Hrubý rozvod vytápění	112,192	4	1	32	3,11	3	ruční nářadí, pájka
212	Stoupací potrubí chlazení	14,320	2	1	16	0,90	1	ruční nářadí, pájka
213	Hrubý rozvod chlazení	97,170	4	1	32	3,04	3	ruční nářadí, pájka
214	Hrubé rozvody GSM	64,000	3	1	24	2,67	3	ruční nářadí
215	Hrubý rozvod silnoproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí
216	Hrubý rozvod slaboproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí
217	Hrubý rozvod MaR	72,000	3	1	24	3,00	3	ruční nářadí
218	Jádra výtahů	90,000	2	1	16	5,63	6	ruční nářadí
219	Skleněná fasáda	256,000	6	1	48	5,33	6	ruční nářadí
	Střecha							
220	Odvětrání splaškové kanalizace	1,760	3	1	24	0,07	1	ruční nářadí
221	Odvětrání plynu	0,220	3	1	24	0,01	1	ruční nářadí, svářečka
222	Odkouření kotlů	1,680	5	1	40	0,04	1	ruční nářadí
223	Hrubý rozvod vzduchotechniky	24,000	4	1	32	0,75	1	ruční nářadí
224	Hrubý rozvod chlazení	24,000	5	1	40	0,60	1	ruční nářadí, pájka
225	Odvětrání výtahových šachet	6,000	2	1	16	0,38	1	ruční nářadí
226	Hrubý rozvod silnoproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí
227	Hrubý rozvod slaboproud	120,000	3	1	24	5,00	5	ruční nářadí
228	Hrubý rozvod MaR	72,000	3	1	24	3,00	3	ruční nářadí
	Zkoušky							
229	Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace	8,000	2	1	16	0,50	1	-
230	Tlaková zkouška vnitřního vodovodu	8,000	2	1	16	0,50	1	-
231	Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu	8,000	2	1	16	0,50	1	-

	232	Provedení zkoušky těsnosti vedení vytápění	8,000	2	1	16	0,50	1	-
	233	Provedení zkoušky těsnosti chlazení	8,000	2	1	16	0,50	1	-
VY POVRCHŮ		1.NP							
	234	KZS - stropy	435,713	6	1	48	9,08	10	ruční nářadí, míchadlo
	235	SDK - podhledy	128,602	4	1	32	4,02	4	ruční nářadí
	236	Omítky stropů	6,309	4	1	32	0,20	1	ruční nářadí, omítačka
	237	KZS - vnitřní stěny	410,453	6	1	48	8,55	9	ruční nářadí, míchadlo
	238	SDK - příčky a předstěny	31,812	3	1	24	1,33	7	ruční nářadí
	239	Omítky a stěrky	151,417	4	1	32	4,73	5	ruční nářadí, omítačka
	240	Hrubé povrchy podlah	298,021	6	1	48	6,21	7	ruční nářadí, autodomíhávač, čerpadlo
	241	Zámková dlažba	847,398	6	1	48	17,65	18	vibr. deska, babcat, ruční nářadí
	242	Ostrůvek pro závory	1,986	2	1	16	0,12	1	ruční nářadí, autodomíhávač
	243	Čistící zóny - rohože	13,829	2	1	16	0,86	1	vibr. deska, babcat, ruční nářadí
	244	Podlahové vytápění	32,000	2	1	16	2,00	2	ruční nářadí
			2.NP						
	245	Omítky stropů	57,174	4	1	32	1,79	2	ruční nářadí, omítačka
	246	KZS - vnitřní stěny	56,672	6	1	48	1,18	2	ruční nářadí, míchadlo
	247	SDK - příčky a předstěny	12,402	3	1	24	0,52	1	ruční nářadí
	248	Omítky a stěrky	38,681	4	1	32	1,21	2	ruční nářadí, omítačka
	249	Hrubé povrchy podlah	406,007	6	1	48	8,46	9	ruční nářadí, autodomíhávač, čerpadlo
			3.NP						
	250	Omítky stropů	57,174	4	1	32	1,79	2	ruční nářadí, omítačka
251	KZS - vnitřní stěny	56,672	6	1	48	1,18	2	ruční nářadí, míchadlo	
252	SDK - příčky a předstěny	12,402	3	1	24	0,52	1	ruční nářadí	
253	Omítky a stěrky	38,681	4	1	32	1,21	2	ruční nářadí, omítačka	

254	Hrubé povrchy podlah	390,742	6	1	48	8,14	9	ruční nářadí, autodomíhávač, čerpadlo
	4.NP							
255	KZS - stropy	591,979	6	1	48	12,33	13	ruční nářadí, míchadlo
256	Podhled Cetris	569,790	4	1	32	17,81	18	ruční nářadí
257	KZS - vnitřní stěny	53,464	6	1	48	1,11	2	ruční nářadí, míchadlo
258	SDK - příčky a předstěny	12,402	3	1	24	0,52	1	ruční nářadí
259	Omítky a stěrky	18,722	4	1	32	0,59	1	ruční nářadí, omítačka
260	Hrubé povrchy podlah	370,027	6	1	48	7,71	8	ruční nářadí, autodomíhávač, čerpadlo
	5.NP							
261	SDK - podhledy	465,341	6	1	48	9,69	10	ruční nářadí
262	Omítky stropů	5,506	4	1	32	0,17	1	ruční nářadí, omítačka
263	KZS - vnitřní stěny	425,765	6	1	48	8,87	9	ruční nářadí, míchadlo
264	SDK - příčky a předstěny	1 195,300	4	2	64	18,75	19	ruční nářadí
265	Omítky a stěrky	18,722	4	1	32	0,59	1	ruční nářadí, omítačka
266	Hrubé povrchy podlah	378,949	6	1	48	7,89	8	ruční nářadí, autodomíhávač, čerpadlo
267	Osazení a dozdění van	31,275	2	1	16	1,95	2	ruční nářadí, míchadlo
	6.NP							
268	SDK - podhledy	476,742	6	2	96	4,97	5	ruční nářadí
269	KZS - vnitřní stěny	425,765	6	1	48	8,87	9	ruční nářadí, míchadlo
270	SDK - příčky a předstěny	911,360	4	2	64	14,24	15	ruční nářadí
271	Omítky a stěrky	18,722	4	1	32	0,59	1	ruční nářadí, omítačka
272	Hrubé povrchy podlah	344,854	6	1	48	7,18	8	ruční nářadí, autodomíhávač, čerpadlo
	1.NP							
273	Malby - stropy	158,077	6	1	48	3,29	4	ruční nářadí


TE06- FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ



274	Malby - stěny	131,320	6	2	96	1,13	1	ruční nářadí
275	Obklady stěn	229,485	6	1	48	4,78	5	ruční nářadí, míchadlo
276	Povrch rampy	55,320	10	1	80	0,69	1	ruční nářadí
277	Dlažby	315,727	6	1	48	6,58	7	ruční nářadí, míchadlo
	2.NP							
278	Malby - stropy	143,744	6	1	48	2,99	3	ruční nářadí
279	Malby - stěny	42,191	6	1	48	0,88	1	ruční nářadí
280	Povrch v garážích	324,691	10	1	80	4,06	5	ruční nářadí
281	Dlažby	43,061	6	1	48	0,90	1	ruční nářadí, míchadlo
	3.NP							
282	Malby - stropy	143,744	6	1	48	2,99	3	ruční nářadí
283	Malby - stěny	42,191	6	1	48	0,88	1	ruční nářadí
284	Povrch v garážích	328,607	10	1	80	4,11	5	ruční nářadí
285	Dlažby	43,061	6	1	48	0,90	1	ruční nářadí, míchadlo
	4.NP							
286	Malby - stropy	87,101	6	1	48	1,81	2	ruční nářadí
287	Malby - stěny	28,595	6	1	48	0,60	1	ruční nářadí
288	Povrch v garážích	273,541	10	1	80	3,42	4	ruční nářadí
289	Dlažby	43,022	6	1	48	0,90	1	ruční nářadí, míchadlo
	5.NP							
290	Malby - stropy	73,060	6	1	48	1,52	2	ruční nářadí
291	Malby - stěny	247,918	6	1	48	5,16	6	ruční nářadí
292	Obklady stěn	1 028,686	6	2	96	10,72	11	ruční nářadí, míchadlo
293	Dlažby	436,967	6	2	96	4,55	5	ruční nářadí, míchadlo
294	Vinylová podlaha	460,794	6	2	96	4,80	5	ruční nářadí
	6.NP							
295	Malby - stropy	54,432	6	1	48	1,13	2	ruční nářadí
296	Malby - stěny	188,157	6	1	48	3,92	4	ruční nářadí
297	Obklady stěn	484,861	6	2	96	5,05	5	ruční nářadí, míchadlo
298	Dlažby	107,374	6	2	96	1,12	2	ruční nářadí, míchadlo
299	Vinylová podlaha	540,890	6	2	96	5,63	6	ruční nářadí
300	Koberec	63,338	6	1	48	1,32	2	ruční nářadí

	1.NP							
301	Zámečnické výrobky	35,490	3	1	24	1,48	2	ruční nářadí
302	Truhlářské výrobky	1,500	2	1	16	0,09	1	ruční nářadí
303	Dopravní značení	9,500	2	1	16	0,59	1	ruční nářadí
304	Informační systém	6,000	2	1	16	0,38	1	ruční nářadí
305	Dveře a vrata	40,650	3	1	24	1,69	2	ruční nářadí
306	Sociální zařízení	15,910	2	1	16	0,99	1	ruční nářadí
307	ČOV + kalové pole	32,000	2	1	16	2,00	2	ruční nářadí
308	Osazení hydrantu	6,000	2	1	16	0,38	1	ruční nářadí
309	Osazení výtahů	35,000	2	1	16	2,19	3	ruční nářadí
310	Osazení předmětů vzduchotechniky	5,000	2	1	16	0,31	1	ruční nářadí
311	Zprovoznění automatických dveří	8,000	2	1	16	0,50	1	ruční nářadí
312	Kompletace silnoprúd	128,000	5	1	40	2,19	2	ruční nářadí
313	Kompletace slaboprúd	128,000	5	1	40	2,19	2	ruční nářadí
314	Kompletace MaR	128,000	5	1	40	2,19	2	ruční nářadí
315	Kompletace GSM	32,000	4	1	32	1,00	1	ruční nářadí
316	Vyčištění podlaží	32,000	4	1	32	1,00	1	ruční nářadí
	2.NP							
317	Zámečnické výrobky	59,440	3	1	24	2,48	3	ruční nářadí
318	Dopravní značení	3,000	2	1	16	0,19	1	ruční nářadí
319	Informační systém	3,400	2	1	16	0,21	1	ruční nářadí
320	Dveře a vrata	5,400	3	1	24	0,23	1	ruční nářadí
321	Osazení hydrantu	6,000	2	1	16	0,38	1	ruční nářadí
322	Osazení předmětů vzduchotechniky	1,000	2	1	16	0,06	1	ruční nářadí
323	Kompletace silnoprúd	24,000	3	1	24	1,00	1	ruční nářadí
324	Kompletace slaboprúd	24,000	3	1	24	1,00	1	ruční nářadí
325	Kompletace MaR	24,000	3	1	24	1,00	1	ruční nářadí
326	Kompletace GSM	16,000	2	1	16	1,00	1	ruční nářadí
327	Vyčištění podlaží	4,000	2	1	16	0,25	1	ruční nářadí
	3.NP							
328	Zámečnické výrobky	59,440	3	1	24	2,48	3	ruční nářadí
329	Dopravní značení	3,000	2	1	16	0,19	1	ruční nářadí
330	Informační systém	3,400	2	1	16	0,21	1	ruční nářadí

331	Dveře a vrata	5,400	3	1	24	0,23	1	ruční nářadí
332	Osazení hydrantu	6,000	2	1	16	0,38	1	ruční nářadí
333	Osazení předmětů vzduchotechniky	1,000	2	1	16	0,06	1	ruční nářadí
334	Kompletace silnoprúd	24,000	3	1	24	1,00	1	ruční nářadí
335	Kompletace slaboprúd	24,000	3	1	24	1,00	1	ruční nářadí
336	Kompletace MaR	24,000	3	1	24	1,00	1	ruční nářadí
337	Kompletace GSM	16,000	2	1	16	1,00	1	ruční nářadí
338	Vyčištění podlaží	4,000	2	1	16	0,25	1	ruční nářadí
	4.NP							
339	Zámečnické výrobky	47,165	3	1	24	1,97	2	ruční nářadí
340	Dopravní značení	2,000	2	1	16	0,13	1	ruční nářadí
341	Informační systém	3,400	2	1	16	0,21	1	ruční nářadí
342	Dveře a vrata	3,750	3	1	24	0,16	1	ruční nářadí
343	Osazení hydrantu	6,000	2	1	16	0,38	1	ruční nářadí
344	Osazení předmětů vzduchotechniky	1,000	2	1	16	0,06	1	ruční nářadí
345	Kompletace silnoprúd	24,000	3	1	24	1,00	1	ruční nářadí
346	Kompletace slaboprúd	24,000	3	1	24	1,00	1	ruční nářadí
347	Kompletace MaR	24,000	3	1	24	1,00	1	ruční nářadí
348	Kompletace GSM	16,000	2	1	16	1,00	1	ruční nářadí
349	Vyčištění podlaží	4,000	2	1	16	0,25	1	ruční nářadí
	5.NP							
350	Zámečnické výrobky	2,640	5	1	40	0,07	1	ruční nářadí
351	Informační systém	0,200	2	1	16	0,01	1	ruční nářadí
352	Dveře a vrata	96,050	4	1	32	3,00	3	ruční nářadí
353	Sociální zařízení	245,920	7	1	56	4,39	5	ruční nářadí
354	Osazení hydrantu	6,000	2	1	16	0,38	1	ruční nářadí
355	Osazení předmětů vzduchotechniky	256,000	7	1	56	4,57	5	ruční nářadí
356	Osazení klimatizačních boxů	12,000	2	1	16	0,75	1	ruční nářadí
357	Kompletace silnoprúd	256,000	6	1	48	5,33	6	ruční nářadí
358	Kompletace slaboprúd	256,000	6	1	48	5,33	6	ruční nářadí
359	Kompletace MaR	256,000	6	1	48	5,33	6	ruční nářadí
360	Kompletace GSM	128,000	6	1	48	2,67	3	ruční nářadí
361	Montáž nábytku	450,000	8	2	128	3,52	4	ruční nářadí

	362	Vyčištění podlaží	120,000	8	1	64	1,88	2	ruční nářadí
		6.NP							
	363	Informační systém	0,200	2	1	16	0,01	1	ruční nářadí
	364	Dveře a vrata	127,050	5	1	40	3,18	3	ruční nářadí
	365	Sociální zařízení	48,380	7	1	56	0,86	1	ruční nářadí
	366	Osazení hydrantu	18,000	2	1	16	1,13	1	ruční nářadí
	367	Osazení předmětů vzduchotechniky	256,000	7	1	56	4,57	5	ruční nářadí
	368	Osazení klimatizačních boxů	12,000	2	1	16	0,75	1	ruční nářadí
	369	Kompletace silnoproud	256,000	6	1	48	5,33	6	ruční nářadí
	370	Kompletace slaboproud	256,000	6	1	48	5,33	6	ruční nářadí
	371	Kompletace MaR	256,000	6	1	48	5,33	6	ruční nářadí
	372	Kompletace GSM	128,000	6	1	48	2,67	3	ruční nářadí
	373	Montáž nábytku	450,000	8	2	128	3,52	4	ruční nářadí
	374	Vyčištění podlaží	120,000	8	1	64	1,88	2	ruční nářadí
		Střecha							
	375	Montáž solárních panelů	145,000	4	1	32	4,53	5	ruční nářadí
	376	Osazení vzduchotechnických jednotek	48,000	3	1	24	2,00	2	ruční nářadí
	377	Osazení chladících jednotek	32,000	3	1	24	1,33	2	ruční nářadí
	378	Kompletace silnoproud	64,000	4	1	32	2,00	2	ruční nářadí
	379	Kompletace slaboproud	64,000	4	1	32	2,00	2	ruční nářadí
	380	Kompletace MaR	64,000	4	1	32	2,00	2	ruční nářadí
	381	Kompletace GSM	32,000	4	1	32	1,00	1	ruční nářadí
	382	Realizace hromosvodu	48,000	6	1	48	1,00	1	ruční nářadí
VY	383	Montáž lešení	425,000	5	2	80	5,31	6	ruční nářadí
	384	Demontáž lešení	275,000	5	2	80	3,44	4	ruční nářadí
	385	Fasádní malba	108,375	4	1	32	3,39	4	ruční nářadí, míchadlo
	386	Kontaktní zateplovací plášť	1 035,380	8	1	64	16,18	17	ruční nářadí, míchadlo
	387	Klempířské práce	12,350	2	1	16	0,77	1	ruční nářadí
	388	Realizace hromosvodu	48,000	6	1	48	1,00	1	ruční nářadí
	389	Markýza	60,238	6	1	48	1,25	2	ruční nářadí, míchadlo

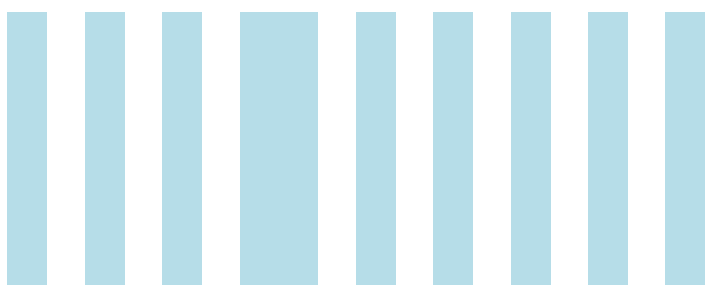



α



α



α



α

α

α

C

L

C

L

L



