


Sk11 SKLADBA PODLAHA NAD 2.NP - laminátová podlaha

- LAMINÁTOVÁ PODLAHA	hr. 10 mm
- MIRELON	hr. 3 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA	hr. 60 mm
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA - PE	
- KNAUF INSULATION KAMENNÁ VLNA PTS	hr. 30mm
- DREVENÉ DEBNENIE Z DOSÁK	hr. 30mm
- DREVENÝ TRÁM 180x250mm, OSOVÁ VZDIALENOSŤ 900 mm + VRSTVA	
- IZOLÁCIE ISOVER UNIROLL PLUS 200mm	hr. 250mm
- PAROZÁBRANA DORKEN DELTA REFLEX	
- DEBNENIE	hr. 25 mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA	hr. 100 mm
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLAD KNAUF	hr. 12,5mm

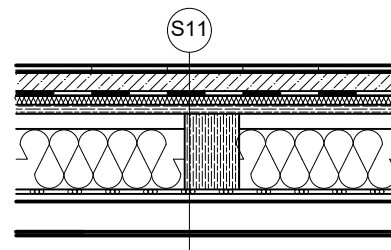

Sk12 SKLADBA PRIEČKA - KNAUF SÁDROKARTÓN - BYTOVÁ

- SÁDROKARTONOVÁ DOSKA KNAUF WHITE 12,5mm	hr.12,5mm
- CW PROFIL + AKUSTICKÁ IZOLÁCIA TP115/TI 140 dB 60mm	hr. 75mm
- SÁDROKARTONOVÁ DOSKA KNAUF WHITE 12,5mm	hr.12,5mm