ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt – Obytný soubor Na Vackově – objekt F

4. Řešení časové struktury

Karolína Pechlátová

2017

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Tomáš Váchal, Arquitecto Técnico

Obsah

4.1 Časoprostorový graf vč. grafu nasazení pracovníků a vybraných strojů a materiálů

4.2 Harmonogram

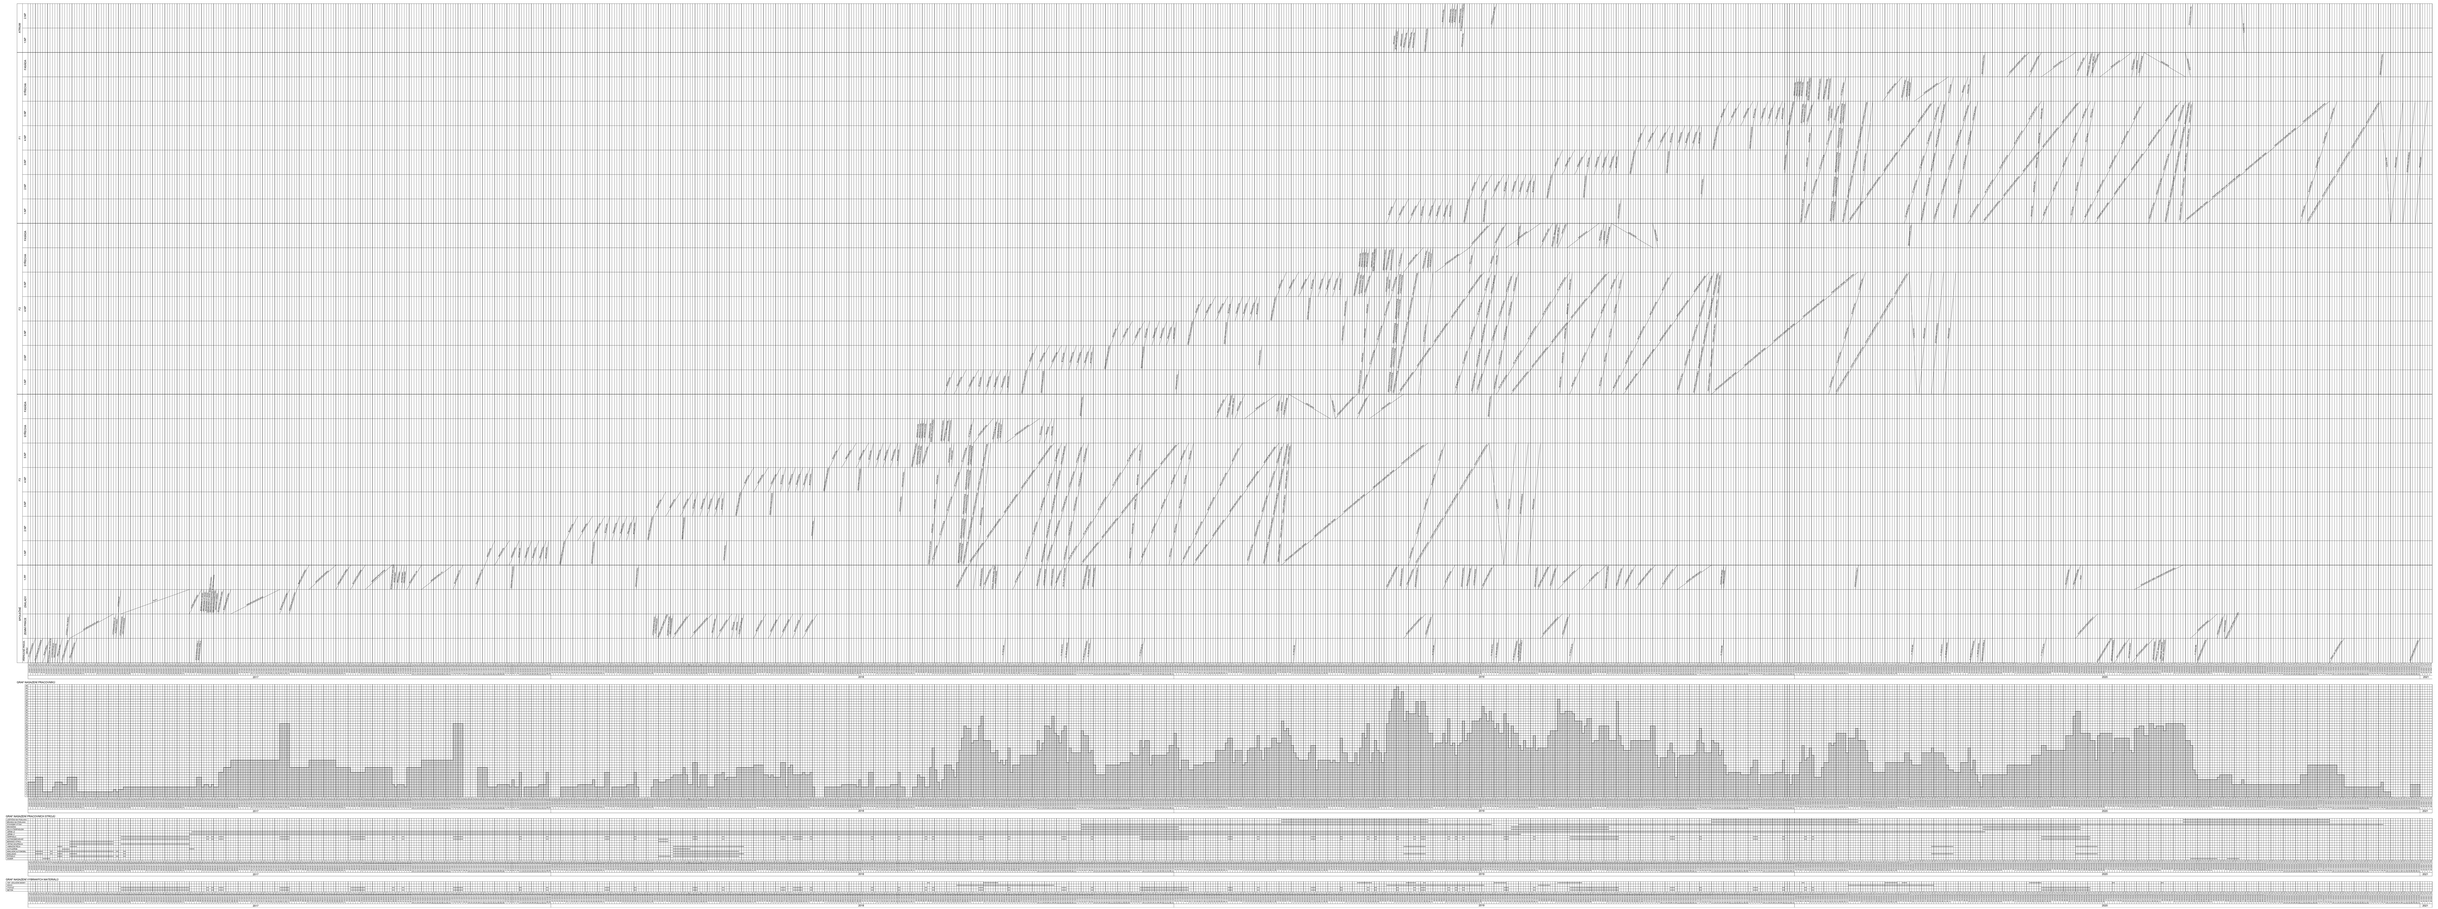

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici	Názvy zdrojů
1	**PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE**	**65,5 dny**	**01.03. 17**	**05.06. 17**			
2	Vytyčení staveniště	3 dny	01.03. 17	03.03. 17		3	Geodeti
3	Vyklizení prostoru staveniště	3 dny	06.03. 17	08.03. 17	2	4	Pomocné pracovní síly
4	Sejmutí ornice s přemístěním	3 dny	09.03. 17	13.03. 17	3	5	Pomocné pracovní síly
5	Odstranění zeminy pro umístění zařízení staveniště	1 den	14.03. 17	14.03. 17	4	10;12;9SS	Pomocné pracovní síly
6	Vytvoření staveništní komunikace	1 den	20.03. 17	21.03. 17	13	7	Zařízení staveniště
7	Oplocení staveniště	1 den	21.03. 17	22.03. 17	6	8	Zařízení staveniště
8	Zařízení staveniště	1 den	22.03. 17	23.03. 17	7	16FS-1 den;11	Zařízení staveniště
9	Zábor komunikace	1 den	14.03. 17	14.03. 17	5SS	10	Geodeti
10	Geodetické zaměření kanalizace	0,5 dny	15.03. 17	15.03. 17	5;9	11	Geodeti
11	Provedení přípojky kanalizace	3 dny	23.03. 17	28.03. 17	10;8	15	Přípojka kanalizace
12	Geodetické zaměření vodovodu	0,5 dny	15.03. 17	15.03. 17	5	13;14	Geodeti
13	Provedení přípojky vodovodu	2 dny	16.03. 17	20.03. 17	12;14	15;6	Přípojka vodovodu
14	Provedení napojení ZS na elektriku	1 den	15.03. 17	16.03. 17	12	13	Přípojka elektro (SI,SL)
15	Uložení výkopku na skládku	6 dny	28.03. 17	05.04. 17	13;11		Pomocné pracovní síly
16	Vytyčení hlavních objektů	1 den	22.03. 17	23.03. 17	8FS-1 den	17;18	Geodeti
17	Hloubení základových jam (v hor.tř.3)	12 dny	23.03. 17	10.04. 17	16;18SS	20;26SS	Hloubení základových jam - strojní
18	Provedení záporového pažení jámy	18 dny	23.03. 17	19.04. 17	16	17SS;20;19	Záporové pažení
19	Vytyčení dojezdových šachet výtahů	1 den	19.04. 17	20.04. 17	18	20	Geodeti
20	Hloubení šachet pro dojezdy výtahů	0,7 dny	20.04. 17	21.04. 17	19;17;18	21	Hloubení základových jam - strojní
21	Ruční výkop šachty (vč. začištění)	0,3 dny	21.04. 17	21.04. 17	20	22	Hloubení základových jam - ruční
22	Vytyčení pilot	1 den	21.04. 17	24.04. 17	21	23;24	Geodeti
23	Provedení pilot	28 dny	24.04. 17	05.06. 17	22	29;28	Piloty
24	Vytyčení ležaté kanalizace	1 den	24.04. 17	26.04. 17	22	25	Geodeti
25	Provedení ležatého svodu kanalizace	1 den	26.04. 17	27.04. 17	24	28	Přípojka kanalizace
26	Uložení výkopku na skládku	16 dny	23.03. 17	14.04. 17	17SS	28	Pomocné pracovní síly
27	**ZÁKLADY**	**43,5 dny**	**05.06. 17**	**03.08. 17**			
28	Montáž věžového jeřábu	2 dny	05.06. 17	07.06. 17	23;25;26	30	Specialisté na jeřáb
29	Uložení zemnící pásky	4 dny	05.06. 17	09.06. 17	23	30	Přípojka elektro (SI,SL)
30	Bednění základové desky výtahové šachty	1 den	09.06. 17	12.06. 17	28;29	31	Tesaři
31	Armování desky výtahové šachty	1 den	12.06. 17	13.06. 17	30	32	Armovači
32	Betonáž desky výtahové šachty	1 den	13.06. 17	14.06. 17	31	33	Betonář - malé konstrukce
33	Odbednění základové desky výtahové šachty	0,5 dny	14.06. 17	14.06. 17	32	34	Tesaři
34	Bednění stěn dojezdu výtahové šachty	0,5 dny	15.06. 17	15.06. 17	33	35	Tesaři
35	Armování stěn dojezdu výtahové šachty	0,33 dny	15.06. 17	15.06. 17	34	36	Armovači
36	Dobednění stěn dojezdu výtahové šachty	0,33 dny	15.06. 17	16.06. 17	35	37	Tesaři
37	Betonáž stěn dojezdu výtahové šachty	0,34 dny	16.06. 17	16.06. 17	36	38FS+1 upl.den	Betonář - malé konstrukce
38	Odstranění bednění stěn dojezdu výtahové šachty	1 den	19.06. 17	19.06. 17	37FS+1 upl.den	40	Tesaři
39	Betonáž podkladní betonové desky	2 dny	21.06. 17	22.06. 17	40	41	Betonář - velké konstrukce
40	Provedení liniových žlabů v garážích	1 den	20.06. 17	20.06. 17	38	39	Přípojka kanalizace
41	Bednění základové desky	3 dny	23.06. 17	27.06. 17	39	42	Tesaři
42	Armování základové desky	20 dny	28.06. 17	25.07. 17	41	43	Armovači
43	Betonáž základové desky	4 dny	26.07. 17	31.07. 17	42	44	Betonář - velké konstrukce
44	Odbednění základové desky	3 dny	01.08. 17	03.08. 17	43	46	Tesaři
45	**HRUBÁ SPODNÍ STAVBA**	**508 dny**	**04.08. 17**	**31.07. 19**			
46	Bednění suterénních stěn vč. mezipodesty	5 dny	04.08. 17	10.08. 17	44	47	Tesaři
47	Armování suterénních stěn vč. mezipodesty	11 dny	11.08. 17	25.08. 17	46	48	Armovači
48	Dobednění suterénních stěn	6 dny	28.08. 17	04.09. 17	47	49	Tesaři
49	Betonáž suterénních stěn vč. mezipodesty	6 dny	05.09. 17	12.09. 17	48	50	Betonář - velké konstrukce
50	Odbednění suterénních stěn vč. mezipodesty	11 dny	13.09. 17	27.09. 17	49	51	Tesaři
51	Betonáž podkladní betonové desky rampy	1 den	28.09. 17	28.09. 17	50	52	Betonář - malé konstrukce
52	Bednění garážové rampy	1 den	29.09. 17	29.09. 17	51	53	Tesaři
53	Armování garážové rampy	2 dny	02.10. 17	03.10. 17	52	54	Armovači
54	Betonáž garážové rampy	1 den	04.10. 17	04.10. 17	53	55	Betonář - malé konstrukce
55	Odbednění garážové rampy	1 den	05.10. 17	05.10. 17	54	56	Tesaři
56	Bednění ŽB monolitického stropu vč. podest	6 dny	06.10. 17	13.10. 17	55	57	Tesaři
57	Armování ŽB monolitického stropu vč. podest	13 dny	16.10. 17	01.11. 17	56	58	Armovači
58	Betonáž ŽB monolitického stropu vč. podest	4 dny	02.11. 17	07.11. 17	57	59FS+7 upl.dny;64FS+28 upl.dny;60FS+27 upl.dny	Betonář - velké konstrukce
59	Odbednění ŽB monolitického stropu vč. podest	4 dny	15.11. 17	20.11. 17	58FS+7 upl.dny	60FS+21 upl.dny;67;61FS+21 upl.dny;62FS+21 upl.dny;63FS+21 u	Tesaři
60	Odstojkování stropu (1/4)	1 den	20.02. 18	20.02. 18	59FS+21 upl.dny;58FS+27 upl.dny;86	84BFS+6 dny	Tesaři
61	Odstojkování stropu (2/4)	1 den	12.11. 18	12.11. 18	59FS+21 upl.dny;156		Tesaři
62	Odstojkování stropu (3/4)	1 den	20.06. 19	20.06. 19	59FS+21 upl.dny;284		Tesaři
63	Odstojkování stropu (4/4)	1 den	31.07. 19	31.07. 19	59FS+21 upl.dny;226	481	Tesaři
64	Osazení prefabrikovaných ramen schodiště	1 den	06.12. 17	06.12. 17	58FS+28 upl.dny	212;72;142	Zdění
65	**HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA F3**	**191 dny**	**21.11. 17**	**21.08. 18**			
66	**1.NP**	**99 dny**	**21.11. 17**	**12.04. 18**			
67	Bednění ŽB monolitických svislých kcí	4 dny	21.11. 17	24.11. 17	59	68	Tesaři
68	Armování ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	27.11. 17	01.12. 17	67	69	Armovači
69	Dobednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	04.12. 17	08.12. 17	68	70	Tesaři
70	Betonáž ŽB monolitických svislých kcí	2 dny	11.12. 17	12.12. 17	69	71FS+1 upl.den	Betonář - velké konstrukce
71	Odbednění monolitických svislých kcí	3 dny	14.12. 17	18.12. 17	70FS+1 upl.den	72	Tesaři
72	Bednění stropní konstrukce	3 dny	19.12. 17	21.12. 17	64;71	73	Tesaři
73	Armování ŽB monolitického stropu	3 dny	22.12. 17	28.12. 17	72	74	Armovači
74	Betonáž ŽB monolitické stropní kce (vč.podest)	1 den	29.12. 17	29.12. 17	73	75FS+7 upl.dny;76FS+27 upl.dny;77FS+27 upl.dny	Betonář - velké konstrukce
75	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	08.01. 18	09.01. 18	74FS+7 upl.dny	79	Tesaři
76	Odstojkování stropu	1 den	12.04. 18	12.04. 18	74FS+27 upl.dny;98;77		Tesaři
77	Osazení prefabrikovaných ramen schodiště	1 den	26.01. 18	26.01. 18	74FS+27 upl.dny	76	Zdění
78	**2.NP**	**103 dny**	**10.01. 18**	**05.06. 18**			
79	Bednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	10.01. 18	16.01. 18	75	80	Tesaři
80	Armování ŽB monolitických svislých kcí	6 dny	17.01. 18	24.01. 18	79	81	Armovači
81	Dobednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	25.01. 18	31.01. 18	80	82	Tesaři
82	Betonáž ŽB monolitických svislých kcí	2 dny	01.02. 18	02.02. 18	81	83FS+3 upl.dny	Betonář - velké konstrukce
83	Odbednění monolitických svislých kcí	3 dny	06.02. 18	08.02. 18	82FS+3 upl.dny	84	Tesaři
84	Bednění stropní konstrukce	3 dny	09.02. 18	13.02. 18	83	85	Tesaři
85	Armování ŽB monolitického stropu	3 dny	14.02. 18	16.02. 18	84	86	Armovači
86	Betonáž ŽB monolitické stropní kce (vč.podest)	1 den	19.02. 18	19.02. 18	85	60;87FS+7 upl.dny;89FS+27 upl.dny	Betonář - velké konstrukce
87	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	27.02. 18	28.02. 18	86FS+7 upl.dny	88;91	Tesaři
88	Odstojkování stropu	1 den	05.06. 18	05.06. 18	87;89		Tesaři
89	Osazení prefabrikovaných ramen schodiště	1 den	04.06. 18	04.06. 18	86FS+27 upl.dny;110	88	Zdění
90	**3.NP**	**102 dny**	**01.03. 18**	**24.07. 18**			
91	Bednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	01.03. 18	07.03. 18	87	92	Tesaři
92	Armování ŽB monolitických svislých kcí	6 dny	08.03. 18	15.03. 18	91	93	Armovači
93	Dobednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	16.03. 18	22.03. 18	92	94	Tesaři
94	Betonáž ŽB monolitických svislých kcí	2 dny	23.03. 18	26.03. 18	93	95FS+1 upl.den	Betonář - velké konstrukce
95	Odbednění monolitických svislých kcí	3 dny	28.03. 18	30.03. 18	94FS+1 upl.den	96	Tesaři
96	Bednění stropní konstrukce	3 dny	03.04. 18	05.04. 18	95	97	Tesaři
97	Armování ŽB monolitického stropu	3 dny	06.04. 18	10.04. 18	96	98	Armovači
98	Betonáž ŽB monolitické stropní kce (vč.podest)	1 den	11.04. 18	11.04. 18	97	76;99FS+7 upl.dny;101FS+27 upl.dny	Betonář - velké konstrukce
99	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	19.04. 18	20.04. 18	98FS+7 upl.dny	100;103	Tesaři
100	Odstojkování stropu	1 den	24.07. 18	24.07. 18	99;122;101		Tesaři
101	Osazení prefabrikovaných ramen schodiště	1 den	09.05. 18	09.05. 18	98FS+27 upl.dny	100	Zdění
102	**4.NP**	**50 dny**	**23.04. 18**	**02.07. 18**			
103	Bednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	23.04. 18	27.04. 18	99	104;862	Tesaři
104	Armování ŽB monolitických svislých kcí	6 dny	30.04. 18	08.05. 18	103	105	Armovači
105	Dobednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	09.05. 18	15.05. 18	104	106	Tesaři
106	Betonáž ŽB monolitických svislých kcí	2 dny	16.05. 18	17.05. 18	105	107FS+1 upl.den	Betonář - velké konstrukce
107	Odbednění monolitických svislých kcí	3 dny	21.05. 18	23.05. 18	106FS+1 upl.den	108	Tesaři
108	Bednění stropní konstrukce	3 dny	24.05. 18	28.05. 18	107	109	Tesaři
109	Armování ŽB monolitického stropu	3 dny	29.05. 18	31.05. 18	108	110	Armovači
110	Betonáž ŽB monolitické stropní kce (vč.podest)	1 den	01.06. 18	01.06. 18	109	89;111FS+7 upl.dny;113FS+27 upl.dny	Betonář - velké konstrukce
111	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	11.06. 18	12.06. 18	110FS+7 upl.dny	112;115	Tesaři
112	Odstojkování stropu	1 den	02.07. 18	02.07. 18	111;113		Tesaři
113	Osazení prefabrikovaných ramen schodiště	1 den	29.06. 18	29.06. 18	110FS+27 upl.dny	112	Zdění
114	**5.NP**	**50 dny**	**13.06. 18**	**21.08. 18**			
115	Bednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	13.06. 18	19.06. 18	111	116	Tesaři
116	Armování ŽB monolitických svislých kcí	6 dny	20.06. 18	27.06. 18	115	117	Armovači
117	Dobednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	28.06. 18	04.07. 18	116	118	Tesaři
118	Betonáž ŽB monolitických svislých kcí	2 dny	05.07. 18	06.07. 18	117	119FS+1 den	Betonář - velké konstrukce
119	Odbednění monolitických svislých kcí	3 dny	10.07. 18	12.07. 18	118FS+1 den	120	Tesaři
120	Bednění stropní konstrukce	3 dny	13.07. 18	17.07. 18	119	121	Tesaři
121	Armování ŽB monolitického stropu	3 dny	18.07. 18	20.07. 18	120	122	Armovači
122	Betonáž ŽB monolitické stropní kce (vč.podest)	1 den	23.07. 18	23.07. 18	121	100;123FS+7 upl.dny;124FS+28 upl.dny	Betonář - velké konstrukce
123	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	31.07. 18	01.08. 18	122FS+7 upl.dny	124;126;299	Tesaři
124	Odstojkování stropu	1 den	21.08. 18	21.08. 18	123;122FS+28 upl.dny;301	390	Tesaři
125	**Střecha**	**11 dny**	**02.08. 18**	**16.08. 18**			
126	Bednění atiky a stěn kcí nad rovinou střechy	1 den	02.08. 18	02.08. 18	123	127	Tesaři
127	Armování atiky	1 den	03.08. 18	03.08. 18	126	128	Armovači
128	Dobednění atiky a stěn kcí nad rovinou střechy	1 den	06.08. 18	06.08. 18	127	129	Tesaři
129	Betonáž atiky	1 den	07.08. 18	07.08. 18	128	130FS+1 upl.den	Betonář - malé konstrukce
130	Odbednění atiky	1 den	09.08. 18	09.08. 18	129FS+1 upl.den	131	Tesaři
131	Bednění stropu výtahové šachty	0,3 dny	10.08. 18	10.08. 18	130	132	Tesaři
132	Armování stropu výtahové šachty	0,3 dny	10.08. 18	10.08. 18	131	133	Armovači
133	Betonáž stropu výtahové šachty	0,4 dny	10.08. 18	10.08. 18	132	134FS+5 upl.dny	Betonář - malé konstrukce
134	Odbednění stropu výtahové šachty	1 den	16.08. 18	16.08. 18	133FS+5 upl.dny	137;291;293FS+18 upl.dny	Tesaři

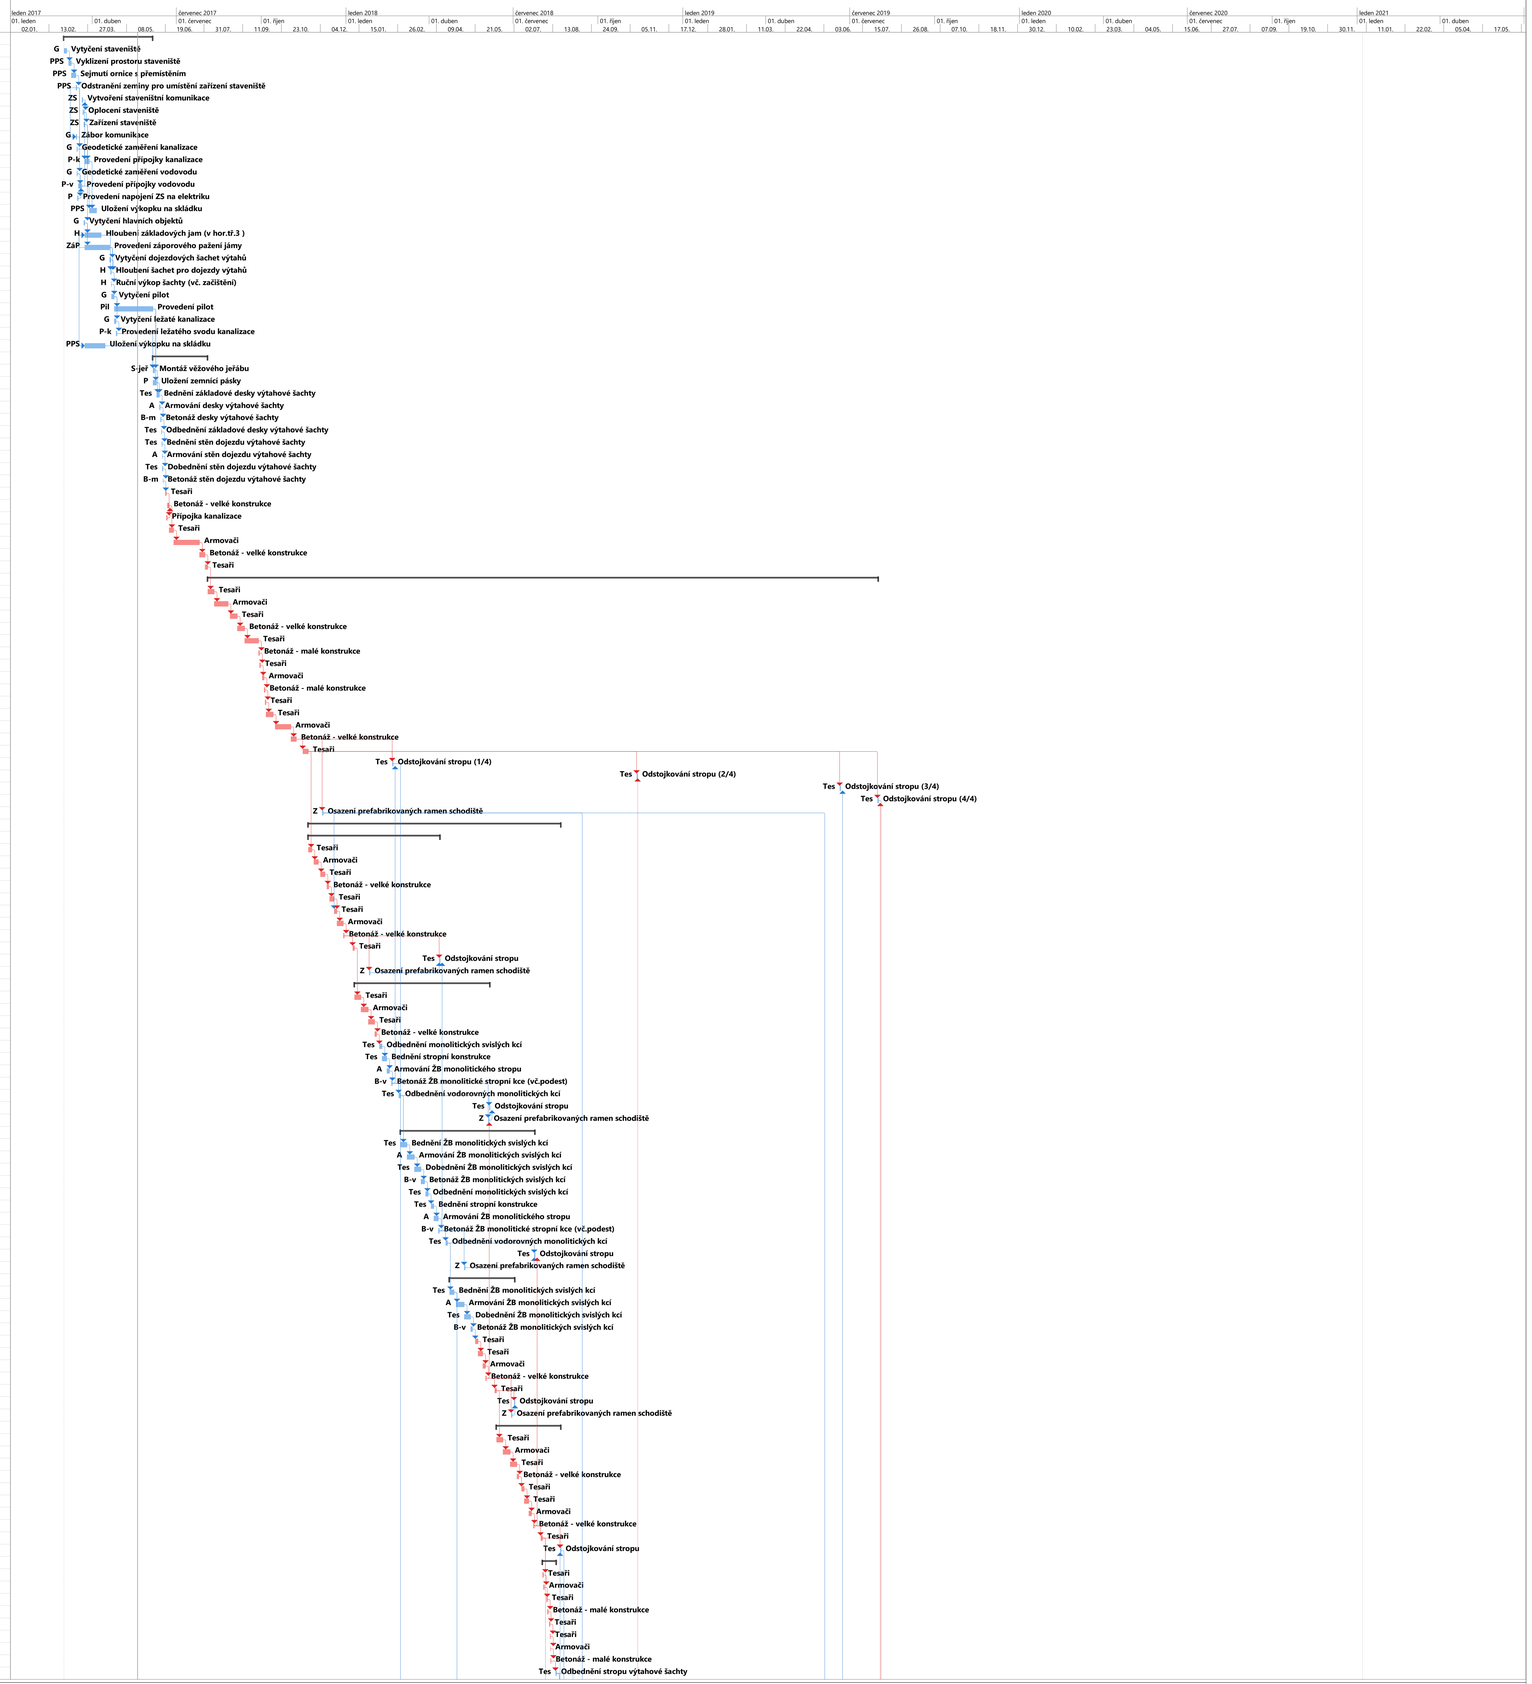

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici	Názvy zdrojů
135	**HRUBÁ VRCHNÍ ŠTAVBA F2**	**182 dny**	**17.08. 18**	**07.05. 19**			
136	**1.NP**	**96 dny**	**17.08. 18**	**03.01. 19**			
137	Bednění ŽB monolitických svislých kcí	4 dny	17.08. 18	22.08. 18	134	138	Tesaři
138	Armování ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	23.08. 18	29.08. 18	137	139	Armovači
139	Dobednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	30.08. 18	05.09. 18	138	140	Tesaři
140	Betonáž ŽB monolitických svislých kcí	2 dny	06.09. 18	07.09. 18	139	141FS+1 den	Betonáž - velké konstrukce
141	Odbednění monolitických svislých kcí	3 dny	11.09. 18	13.09. 18	140FS+1 den	142	Tesaři
142	Bednění stropní konstrukce	3 dny	14.09. 18	18.09. 18	64;141	143	Tesaři
143	Armování ŽB monolitického stropu	3 dny	19.09. 18	21.09. 18	142	144	Armovači
144	Betonáž ŽB monolitické stropní kce (vč.podest)	1 den	24.09. 18	24.09. 18	143	145FS+7 upl.dny;147FS+27 upl.dny	Betonáž - velké konstrukce
145	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	02.10. 18	03.10. 18	144FS+7 upl.dny	146;149	Tesaři
146	Odstojkování stropu	1 den	03.01. 19	03.01. 19	145;168;147		Tesaři
147	Osazení prefabrikovaných ramen schodiště	1 den	22.10. 18	22.10. 18	144FS+27 upl.dny	146	Zdění
148	**2.NP**	**96 dny**	**04.10. 18**	**20.02. 19**			
149	Bednění ŽB monolitických svislých kcí	4 dny	04.10. 18	09.10. 18	145	150	Tesaři
150	Armování ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	10.10. 18	16.10. 18	149	151	Armovači
151	Dobednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	17.10. 18	23.10. 18	150	152	Tesaři
152	Betonáž ŽB monolitických svislých kcí	2 dny	24.10. 18	25.10. 18	151	153FS+1 upl.den	Betonáž - velké konstrukce
153	Odbednění monolitických svislých kcí	3 dny	29.10. 18	31.10. 18	152FS+1 upl.den	154	Tesaři
154	Bednění stropní konstrukce	3 dny	01.11. 18	05.11. 18	153	155	Tesaři
155	Armování ŽB monolitického stropu	3 dny	06.11. 18	08.11. 18	154	156	Armovači
156	Betonáž ŽB monolitické stropní kce (vč.podest)	1 den	09.11. 18	09.11. 18	155	61;157FS+7 upl.dny;159FS+27 upl.dny	Betonáž - velké konstrukce
157	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	19.11. 18	20.11. 18	156FS+7 upl.dny	158;161	Tesaři
158	Odstojkování stropu	1 den	20.02. 19	20.02. 19	157;180;159		Tesaři
159	Osazení prefabrikovaných ramen schodiště	1 den	07.12. 18	07.12. 18	156FS+27 upl.dny	158	Zdění
160	**3.NP**	**96 dny**	**21.11. 18**	**09.04. 19**			
161	Bednění ŽB monolitických svislých kcí	4 dny	21.11. 18	26.11. 18	157	162	Tesaři
162	Armování ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	27.11. 18	03.12. 18	161	163	Armovači
163	Dobednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	04.12. 18	10.12. 18	162	164	Tesaři
164	Betonáž ŽB monolitických svislých kcí	2 dny	11.12. 18	12.12. 18	163	165FS+1 upl.den	Betonáž - velké konstrukce
165	Odbednění monolitických svislých kcí	3 dny	14.12. 18	18.12. 18	164FS+1 upl.den	166	Tesaři
166	Bednění stropní konstrukce	3 dny	19.12. 18	21.12. 18	165	167	Tesaři
167	Armování ŽB monolitického stropu	3 dny	27.12. 18	31.12. 18	166	168	Armovači
168	Betonáž ŽB monolitické stropní kce (vč.podest)	1 den	02.01. 19	02.01. 19	167	146;169FS+7 upl.dny;171FS+27 upl.dny	Betonáž - velké konstrukce
169	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	10.01. 19	11.01. 19	168FS+7 upl.dny	170;173	Tesaři
170	Odstojkování stropu	1 den	09.04. 19	09.04. 19	169;192;171		Tesaři
171	Osazení prefabrikovaných ramen schodiště	1 den	30.01. 19	30.01. 19	168FS+27 upl.dny	170	Zdění
172	**4.NP**	**48 dny**	**14.01. 19**	**20.03. 19**			
173	Bednění ŽB monolitických svislých kcí	4 dny	14.01. 19	17.01. 19	169	174	Tesaři
174	Armování ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	18.01. 19	24.01. 19	173	175	Armovači
175	Dobednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	25.01. 19	31.01. 19	174	176	Tesaři
176	Betonáž ŽB monolitických svislých kcí	2 dny	01.02. 19	04.02. 19	175	177FS+1 upl.den	Betonáž - velké konstrukce
177	Odbednění monolitických svislých kcí	3 dny	06.02. 19	08.02. 19	176FS+1 upl.den	178	Tesaři
178	Bednění stropní konstrukce	3 dny	11.02. 19	13.02. 19	177	179	Tesaři
179	Armování ŽB monolitického stropu	3 dny	14.02. 19	18.02. 19	178	180	Armovači
180	Betonáž ŽB monolitické stropní kce (vč.podest)	1 den	19.02. 19	19.02. 19	179	158;181FS+7 upl.dny;183FS+27 upl.dny	Betonáž - velké konstrukce
181	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	27.02. 19	28.02. 19	180FS+7 upl.dny	182;185	Tesaři
182	Odstojkování stropu	1 den	20.03. 19	20.03. 19	181;183		Tesaři
183	Osazení prefabrikovaných ramen schodiště	1 den	19.03. 19	19.03. 19	180FS+27 upl.dny	182	Zdění
184	**5.NP**	**46 dny**	**01.03. 19**	**07.05. 19**			
185	Bednění ŽB monolitických svislých kcí	4 dny	01.03. 19	06.03. 19	181	186	Tesaři
186	Armování ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	07.03. 19	13.03. 19	185	187	Armovači
187	Dobednění ŽB monolitických svislých kcí	5 dny	14.03. 19	20.03. 19	186	188	Tesaři
188	Betonáž ŽB monolitických svislých kcí	2 dny	21.03. 19	22.03. 19	187	189FS+1 den	Betonáž - velké konstrukce
189	Odbednění monolitických svislých kcí	3 dny	26.03. 19	28.03. 19	188FS+1 den	190	Tesaři
190	Bednění stropní konstrukce	3 dny	29.03. 19	02.04. 19	189	191	Tesaři
191	Armování ŽB monolitického stropu	3 dny	03.04. 19	05.04. 19	190	192	Armovači
192	Betonáž ŽB monolitické stropní kce (vč.podest)	1 den	08.04. 19	08.04. 19	191	170;193FS+7 upl.dny;311FS+9 upl.dny	Betonáž - velké konstrukce
193	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	16.04. 19	17.04. 19	192FS+7 upl.dny	196;415	Tesaři
194	Odstojkování stropu	1 den	07.05. 19	07.05. 19	204	464	Tesaři
195	**Střecha**	**11 dny**	**18.04. 19**	**06.05. 19**			
196	Bednění atiky a stěn kcí nad rovinou střechy	1 den	18.04. 19	18.04. 19	193	197	Tesaři
197	Armování atiky	1 den	19.04. 19	19.04. 19	196	198	Armovači
198	Dobednění atiky a stěn kcí nad rovinou střechy	1 den	23.04. 19	23.04. 19	197	199	Tesaři
199	Betonáž atiky	1 den	24.04. 19	24.04. 19	198	200FS+1 upl.den	Betonáž - malé konstrukce
200	Odbednění atiky	1 den	26.04. 19	26.04. 19	199FS+1 upl.den	201	Tesaři
201	Bednění stropu výtahové šachty	1 den	29.04. 19	29.04. 19	200	202	Tesaři
202	Armování stropu výtahové šachty	1 den	30.04. 19	30.04. 19	201	203	Armovači
203	Betonáž stropu výtahové šachty	1 den	02.05. 19	02.05. 19	202	204FS+3 upl.dny	Betonáž - malé konstrukce
204	Odbednění stropu výtahové šachty	1 den	06.05. 19	06.05. 19	203FS+3 upl.dny	194;207;303;407	Tesaři
205	**HRUBÁ VRCHNÍ ŠTAVBA F1**	**182 dny**	**07.05. 19**	**22.01. 20**			
206	**1.NP**	**96 dny**	**07.05. 19**	**17.09. 19**			
207	Bednění ŽB monolitických stěn	4 dny	07.05. 19	10.05. 19	204	208	Tesaři
208	Armování ŽB monolitických stěn	5 dny	13.05. 19	17.05. 19	207	209;276SF	Armovači
209	Dobednění ŽB monolitických stěn	5 dny	20.05. 19	24.05. 19	208	210	Tesaři
210	Betonáž ŽB monolitických stěn	2 dny	27.05. 19	28.05. 19	209	211FS+1 upl.den	Betonáž - velké konstrukce
211	Odbednění monolitických stěn	3 dny	30.05. 19	03.06. 19	210FS+1 upl.den	212	Tesaři
212	Bednění stropní konstrukce vč.podest	3 dny	04.06. 19	06.06. 19	64;211	213;285	Tesaři
213	Armování ŽB monolitického stropu vč.podest	3 dny	07.06. 19	11.06. 19	212	286;214	Armovači
214	Betonáž ŽB monolitické stropní kce vč.podest	1 den	12.06. 19	12.06. 19	213	215FS+7 upl.dny;217FS+27 upl.dny	Betonáž - velké konstrukce
215	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	20.06. 19	21.06. 19	214FS+7 upl.dny	216;219	Tesaři
216	Odstojkování stropu	1 den	17.09. 19	17.09. 19	215;238;217		Tesaři
217	Osazení prefabrikovaných ramen schodiště	1 den	10.07. 19	10.07. 19	214FS+27 upl.dny	216	Zdění
218	**2.NP**	**96 dny**	**24.06. 19**	**05.11. 19**			
219	Bednění ŽB monolitických stěn	4 dny	24.06. 19	27.06. 19	215	220	Tesaři
220	Armování ŽB monolitických stěn	5 dny	28.06. 19	04.07. 19	219	221	Armovači
221	Dobednění ŽB monolitických stěn	5 dny	05.07. 19	11.07. 19	220	222	Tesaři
222	Betonáž ŽB monolitických stěn	2 dny	12.07. 19	15.07. 19	221	223FS+1 upl.den	Betonáž - velké konstrukce
223	Odbednění monolitických stěn	3 dny	17.07. 19	19.07. 19	222FS+1 upl.den	224	Tesaři
224	Bednění stropní konstrukce vč.podest	3 dny	22.07. 19	24.07. 19	223	225	Tesaři
225	Armování ŽB monolitického stropu vč.podest	3 dny	25.07. 19	29.07. 19	224	226	Armovači
226	Betonáž ŽB monolitické stropní kce vč.podest	1 den	30.07. 19	30.07. 19	225	63;227FS+7 upl.dny;229FS+27 upl.dny	Betonáž - velké konstrukce
227	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	07.08. 19	08.08. 19	226FS+7 upl.dny	228;231	Tesaři
228	Odstojkování stropu	1 den	05.11. 19	05.11. 19	227;250;229		Tesaři
229	Osazení prefabrikovaných ramen schodiště	1 den	27.08. 19	27.08. 19	226FS+27 upl.dny	228	Zdění
230	**3.NP**	**96 dny**	**09.08. 19**	**23.12. 19**			
231	Bednění ŽB monolitických stěn	4 dny	09.08. 19	14.08. 19	227	232	Tesaři
232	Armování ŽB monolitických stěn	5 dny	15.08. 19	21.08. 19	231	233	Armovači
233	Dobednění ŽB monolitických stěn	5 dny	22.08. 19	28.08. 19	232	234	Tesaři
234	Betonáž ŽB monolitických stěn	2 dny	29.08. 19	30.08. 19	233	235FS+3 upl.dny	Betonáž - velké konstrukce
235	Odbednění monolitických stěn	3 dny	03.09. 19	05.09. 19	234FS+3 upl.dny	236	Tesaři
236	Bednění stropní konstrukce vč.podest	3 dny	06.09. 19	10.09. 19	235	237	Tesaři
237	Armování ŽB monolitického stropu vč.podest	3 dny	11.09. 19	13.09. 19	236	238	Armovači
238	Betonáž ŽB monolitické stropní kce vč.podest	1 den	16.09. 19	16.09. 19	237	216;239FS+7 upl.dny;241FS+27 upl.dny	Betonáž - velké konstrukce
239	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	24.09. 19	25.09. 19	238FS+7 upl.dny	240;243	Tesaři
240	Odstojkování stropu	1 den	23.12. 19	23.12. 19	239;262;241		Tesaři
241	Osazení prefabrikovaných ramen schodiště	1 den	14.10. 19	14.10. 19	238FS+27 upl.dny	240	Zdění
242	**4.NP**	**48 dny**	**26.09. 19**	**03.12. 19**			
243	Bednění ŽB monolitických stěn	4 dny	26.09. 19	01.10. 19	239	244	Tesaři
244	Armování ŽB monolitických stěn	5 dny	02.10. 19	08.10. 19	243	245	Armovači
245	Dobednění ŽB monolitických stěn	5 dny	09.10. 19	15.10. 19	244	246	Tesaři
246	Betonáž ŽB monolitických stěn	2 dny	16.10. 19	17.10. 19	245	247FS+1 upl.den	Betonáž - velké konstrukce
247	Odbednění monolitických stěn	3 dny	21.10. 19	23.10. 19	246FS+1 upl.den	248	Tesaři
248	Bednění stropní konstrukce vč.podest	3 dny	24.10. 19	29.10. 19	247	249	Tesaři
249	Armování ŽB monolitického stropu vč.podest	3 dny	30.10. 19	01.11. 19	248	250	Armovači
250	Betonáž ŽB monolitické stropní kce vč.podest	1 den	04.11. 19	04.11. 19	249	228;251FS+7 upl.dny;253FS+27 upl.dny	Betonáž - velké konstrukce
251	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	12.11. 19	13.11. 19	250FS+7 upl.dny	252;255	Tesaři
252	Odstojkování stropu	1 den	03.12. 19	03.12. 19	251;253		Tesaři
253	Osazení prefabrikovaných ramen schodiště	1 den	02.12. 19	02.12. 19	250FS+27 upl.dny	252	Zdění
254	**5.NP**	**46 dny**	**14.11. 19**	**22.01. 20**			
255	Bednění ŽB monolitických stěn	4 dny	14.11. 19	19.11. 19	251	256	Tesaři
256	Armování ŽB monolitických stěn	5 dny	20.11. 19	26.11. 19	255	257	Armovači
257	Dobednění ŽB monolitických stěn	5 dny	27.11. 19	03.12. 19	256	258	Tesaři
258	Betonáž ŽB monolitických stěn	2 dny	04.12. 19	05.12. 19	257	259FS+1 upl.den	Betonáž - velké konstrukce
259	Odbednění monolitických stěn	3 dny	09.12. 19	11.12. 19	258FS+1 upl.den	260	Tesaři
260	Bednění stropní konstrukce vč.podest	3 dny	12.12. 19	16.12. 19	259	261	Tesaři
261	Armování ŽB monolitického stropu vč.podest	3 dny	17.12. 19	19.12. 19	260	262	Armovači
262	Betonáž ŽB monolitické stropní kce vč.podest	1 den	20.12. 19	20.12. 19	261	240;263FS+7 upl.dny;264FS+32 upl.dny;323FS+17 upl.dny	Betonáž - velké konstrukce
263	Odbednění vodorovných monolitických kcí	2 dny	30.12. 19	31.12. 19	262FS+7 upl.dny	266;264	Tesaři
264	Odstojkování stropu	1 den	22.01. 20	22.01. 20	263;262FS+32 upl.dny	538	Tesaři
265	Střecha	**11 dny**	**02.01. 20**	**16.01. 20**			
266	Bednění atiky a stěn kcí nad rovinou střechy	1 den	02.01. 20	02.01. 20	263	267	Tesaři
267	Armování atiky	1 den	03.01. 20	03.01. 20	266	268	Armovači
268	Dobednění atiky a stěn kcí nad rovinou střechy	1 den	06.01. 20	06.01. 20	267	269;489	Tesaři

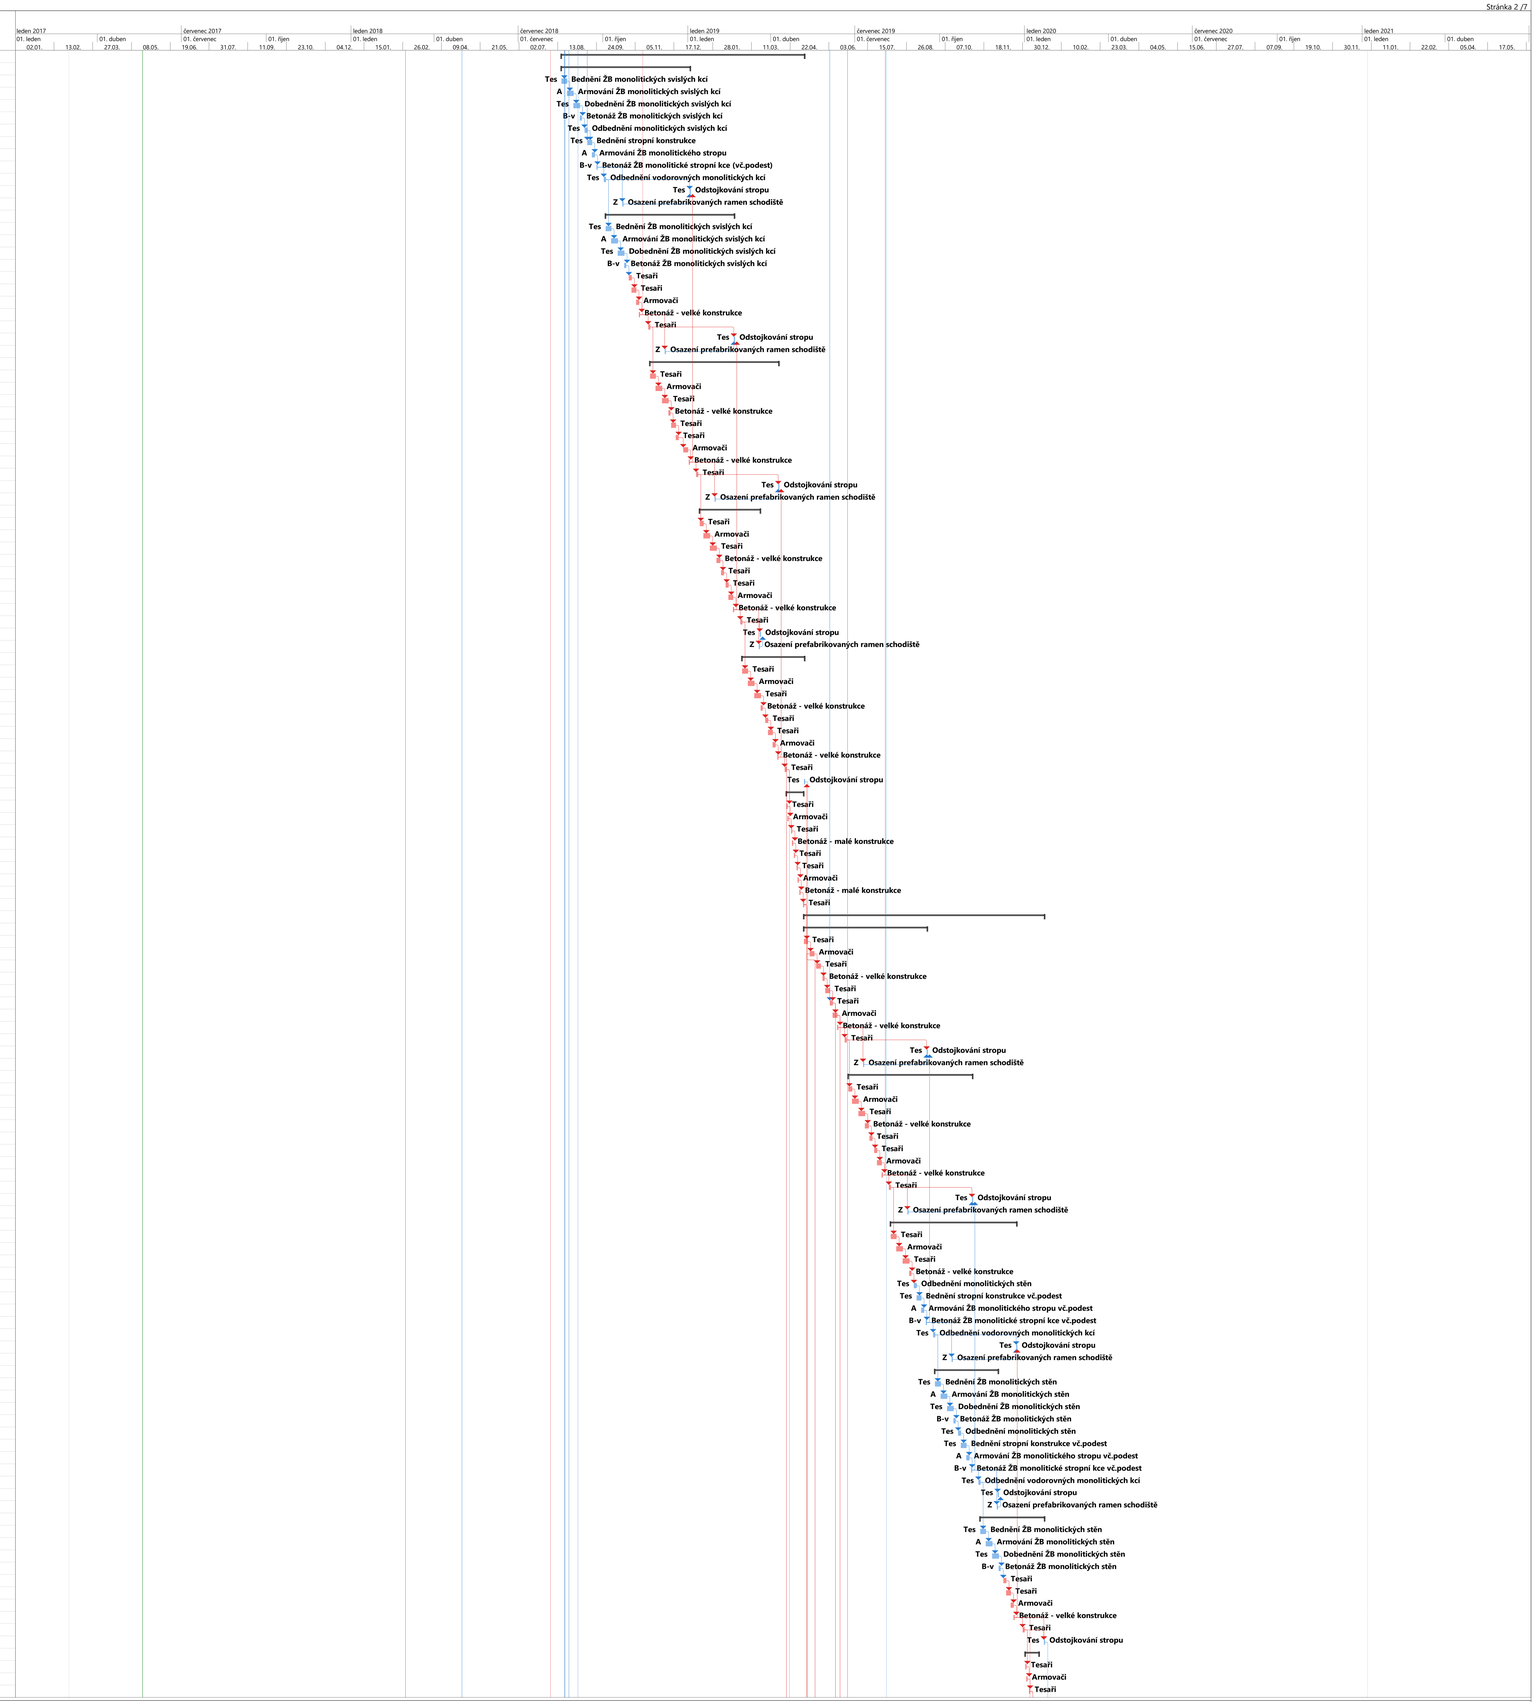

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici	Názvy zdrojů
269	Betonáž atiky	1 den	07.01. 20	07.01. 20	268	270FS+1 upl.den	Betonáž - malé konstrukce
270	Odbednění atiky	1 den	09.01. 20	09.01. 20	269FS+1 upl.den	271	Tesaři
271	Bednění stropu výtahové šachty	0,3 dny	10.01. 20	10.01. 20	270	272	Tesaři
272	Armování stropu výtahové šachty	0,3 dny	10.01. 20	10.01. 20	271	273	Armovači
273	Betonáž stropu výtahové šachty	0,4 dny	10.01. 20	10.01. 20	272	274FS+5 upl.dny;317FS+41 upl.dny	Betonáž - malé konstrukce
274	Odbednění stropu výtahové šachty	1 den	16.01. 20	16.01. 20	273FS+5 upl.dny	315FS+1 den	Tesaři
275	**HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA atrium**	**29 dny**	**10.05. 19**	**19.06. 19**			
276	Armování ŽB monolitických sloupů	1 den	10.05. 19	13.05. 19	208SF	277	Armovači
277	Bednění ŽB monolitických sloupů	0,5 dny	13.05. 19	13.05. 19	276	278	Tesaři
278	Betonáž ŽB monolitických sloupů	0,5 dny	13.05. 19	13.05. 19	277	279FS+1 upl.den	Betonáž - malé konstrukce
279	Odbednění monolitických sloupů	1 den	15.05. 19	15.05. 19	278FS+1 upl.den	280	Tesaři
280	Bednění stropní konstrukce	2 dny	16.05. 19	17.05. 19	279	281	Tesaři
281	Armování ŽB monolitického stropu	2 dny	20.05. 19	21.05. 19	280	282	Armovači
282	Betonáž ŽB monolitické stropní kce	1 den	22.05. 19	22.05. 19	281	283FS+6 upl.dny;284FS+27 upl.dny	Betonáž - malé konstrukce
283	Odbednění monolitických kcí	1 den	29.05. 19	29.05. 19	282FS+6 upl.dny	285	Tesaři
284	Odstojkování stropu	1 den	19.06. 19	19.06. 19	282FS+27 upl.dny;289	62	Tesaři
285	Bednění atiky	1 den	07.06. 19	07.06. 19	283;212	286	Tesaři
286	Armování atiky	1 den	12.06. 19	12.06. 19	285;213	287	Armovači
287	Dobednění atiky	1 den	13.06. 19	13.06. 19	286	288	Armovači
288	Betonáž atiky	1 den	14.06. 19	14.06. 19	287	289FS+3 upl.dny	Betonáž - malé konstrukce
289	Odbednění atiky	1 den	18.06. 19	18.06. 19	288FS+3 upl.dny	284;327	Tesaři
290	**ZASTŘEŠENÍ F3**	**83 dny**	**02.08. 18**	**26.11. 18**			
291	Montáž záchytného systému	2 dny	17.08. 18	20.08. 18	134	292	Práce na střeše
292	Osazení odvětrávacích hlavic	1 den	21.08. 18	21.08. 18	291	293	Práce na střeše
293	Provedení parotěsné vrstvy z SBS pásů	8 dny	04.09. 18	13.09. 18	134FS+18 upl.dny;292	294	Hydroizolace
294	Provedení tepelné izolace z polystyrenu (vč.spádu)	2 dny	14.09. 18	17.09. 18	293	732	Tepelné izolace
295	Provedení hydroizolace z SBS pásů vč.osazení vpustí	14 dny	30.10. 18	16.11. 18	405FS+1 den	296	Hydroizolace
296	Provedení oplechování střešních konstrukcí	2 dny	19.11. 18	20.11. 18	295	297	Klempíři
297	Provedení hromosvodu na střeše	3 dny	21.11. 18	23.11. 18	296	298;699FS+4 dny	Přípojka elektro (SI,SL)
298	Provedení povrchu z praného říčního kameniva	1 den	26.11. 18	26.11. 18	297		Práce na střeše
299	Provedení konstrukce kotvení zábradlí teras	1 den	02.08. 18	02.08. 18	123	300	Zámečníci
300	Pokládka spádových klínů z polystyrenu	1 den	03.08. 18	03.08. 18	299	301	Tepelné izolace
301	Provedení hydroizolace z SBS pásů vč.osazení vpustí	3 dny	06.08. 18	08.08. 18	300	124;341	Hydroizolace
302	**ZASTŘEŠENÍ F2**	**57 dny**	**18.04. 19**	**09.07. 19**			
303	Montáž záchytného systému	2 dny	07.05. 19	08.05. 19	204;313	304	Práce na střeše
304	Osazení odvětrávacích hlavic	1 den	09.05. 19	09.05. 19	303	305FS+4 dny	Práce na střeše
305	Provedení parotěsné vrstvy z SBS pásů	8 dny	16.05. 19	27.05. 19	304FS+4 dny	306	Hydroizolace
306	Provedení tepelné izolace z polystyrenu (vč.spádu)	2 dny	28.05. 19	29.05. 19	305	765	Tepelné izolace
307	Provedení hydroizolace z SBS pásů vč.osazení vpustí	14 dny	04.06. 19	21.06. 19	479FS+1 den	308;816	Hydroizolace
308	Provedení oplechování střešních konstrukcí	2 dny	24.06. 19	25.06. 19	307	309FS+8 upl.dny	Klempíři
309	Provedení hromosvodu na střeše	3 dny	04.07. 19	08.07. 19	308FS+8 upl.dny	310;426	Přípojka elektro (SI,SL)
310	Provedení povrchu z praného říčního kameniva	1 den	09.07. 19	09.07. 19	309		Práce na střeše
311	Provedení konstrukce kotvení zábradlí teras	1 den	18.04. 19	18.04. 19	192FS+9 upl.dny	312	Zámečníci
312	Pokládka spádových klínů z polystyrenu	1 den	19.04. 19	19.04. 19	311	313	Tepelné izolace
313	Provedení hydroizolace z SBS pásů vč.osazení vpustí	4 dny	23.04. 19	26.04. 19	312	303	Hydroizolace
314	**ZASTŘEŠENÍ F1**	**69 dny**	**07.01. 20**	**10.04. 20**			
315	Montáž záchytného systému	2 dny	20.01. 20	21.01. 20	274FS+1 den;325	316	Práce na střeše
316	Osazení odvětrávacích hlavic	1 den	22.01. 20	22.01. 20	315	317	Práce na střeše
317	Provedení parotěsné vrstvy z SBS pásů	8 dny	21.02. 20	03.03. 20	316;273FS+41 upl.dny	318	Hydroizolace
318	Provedení tepelné izolace z polystyrenu (vč.spádu)	2 dny	04.03. 20	05.03. 20	317	798	Tepelné izolace
319	Provedení hydroizolace z SBS pásů vč.osazení vpustí	14 dny	11.03. 20	30.03. 20	553FS+1 den	320	Hydroizolace
320	Provedení oplechování střešních konstrukcí	2 dny	31.03. 20	01.04. 20	319	321FS+3 dny	Klempíři
321	Provedení hromosvodu na střeše	3 dny	07.04. 20	09.04. 20	320FS+3 dny	322	Specialisté - elektro
322	Provedení povrchu z praného říčního kameniva	1 den	10.04. 20	10.04. 20	321		Práce na střeše
323	Provedení konstrukce kotvení zábradlí teras	1 den	07.01. 20	07.01. 20	262FS+17 upl.dny	324	Zámečníci
324	Pokládka spádových klínů z polystyrenu	1 den	08.01. 20	08.01. 20	323	325	Tepelné izolace
325	Provedení hydroizolace z SBS pásů vč.osazení vpustí	3 dny	09.01. 20	13.01. 20	324	315	Hydroizolace
326	**ZASTŘEŠENÍ ATRIUM**	**299 dny**	**19.06. 19**	**19.08. 20**			
327	Provedení spádové vrstvy z lehčeného betonu	1 den	19.06. 19	19.06. 19	289	328FS+14 upl.dny	Betonáž - malé konstrukce
328	Provedení hydroizolace z SBS pásů	2 dny	04.07. 19	05.07. 19	327FS+14 upl.dny	329	Hydroizolace
329	Provedení oplechování atria	0,5 dny	19.08. 20	19.08. 20	328;845	330	Klempíři
330	Provedení povrchu atria z praného říčního kameniva	0,5 dny	19.08. 20	19.08. 20	329		Práce na střeše
331	**PŘÍČKY A HRUBÉ ROZVODY 1.PP F3**	**45 dny**	**24.08. 18**	**25.10. 18**			
332	Zdění příček	5 dny	24.08. 18	30.08. 18	390FS+1 den	347;333;402FS+2 dny;555FS+5 dny	Zdění
333	Hrubý rozvod - VZT	5 dny	31.08. 18	06.09. 18	332	334FS+5 dny	Specialisté - vzduchotechnika
334	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	10.10. 18	12.10. 18	333FS+5 dny;349SF	335FS+1 den	Specialisté - voda, kanalizace
335	Hrubé rozvody - vytápění	1 den	15.10. 18	15.10. 18	334FS+1 den	350;336FS+2 dny	Specialisté - vytápění
336	Hrubý rozvod - hydranty	1 den	18.10. 18	18.10. 18	335FS+2 dny		Specialisté - voda, kanalizace
337	Hrubé rozvody - vodovod	4 dny	19.10. 18	25.10. 18	351SF	338	Specialisté - voda, kanalizace
338	Hrubé rozvody - ESI, ESL, MaR	1 den	25.10. 18	25.10. 18	337	352	Specialisté - elektro
339	**PŘÍČKY A HRUBÉ ROZVODY F3**	**86 dny**	**09.08. 18**	**06.12. 18**			
340	**1.NP**	**62 dny**	**09.08. 18**	**02.11. 18**			
341	Osazení oken	0,5 dny	09.08. 18	09.08. 18	301	354;342	Truhláři
342	Osazení provizorní výplně vstupních dveří	0,5 dny	09.08. 18	09.08. 18	341	343	Truhláři
343	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	10.08. 18	14.08. 18	342;355SF	344FS+8 dny	Specialisté - vzduchotechnika
344	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	27.08. 18	27.08. 18	343FS+8 dny;356SF	345	Specialisté - voda, kanalizace
345	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	28.08. 18	28.08. 18	344	346;357	Specialisté - vytápění
346	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	29.08. 18	30.08. 18	345	347;358	Specialisté - voda, kanalizace
347	Zdění příček	7 dny	31.08. 18	10.09. 18	346;332	359	Zdění
348	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	03.10. 18	08.10. 18	360SF		Specialisté - vzduchotechnika
349	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	12.10. 18	16.10. 18	361SF	334SF;350	Specialisté - voda, kanalizace
350	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	16.10. 18	18.10. 18	335;349	362	Specialisté - vytápění
351	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	25.10. 18	29.10. 18	363SF	337SF	Specialisté - voda, kanalizace
352	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	26.10. 18	02.11. 18	338	364;571	Specialisté - elektro
353	**2.NP**	**67,5 dny**	**09.08. 18**	**12.11. 18**			
354	Osazení oken	1 den	09.08. 18	10.08. 18	341	366	Truhláři
355	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	10.08. 18	15.08. 18	367SF	343SF	Specialisté - vzduchotechnika
356	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	23.08. 18	24.08. 18	368SF	344SF	Specialisté - voda, kanalizace
357	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	29.08. 18	29.08. 18	345	369	Specialisté - vytápění
358	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	31.08. 18	03.09. 18	346	370	Specialisté - voda, kanalizace
359	Zdění příček	7 dny	11.09. 18	19.09. 18	347	371	Zdění
360	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	08.10. 18	11.10. 18	372SF	348SF	Specialisté - vzduchotechnika
361	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	16.10. 18	18.10. 18	373SF	349SF	Specialisté - voda, kanalizace
362	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	19.10. 18	23.10. 18	350	374	Specialisté - vytápění
363	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	29.10. 18	31.10. 18	375SF	351SF	Specialisté - voda, kanalizace
364	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	05.11. 18	12.11. 18	352	376;569SS	Specialisté - elektro
365	**3.NP**	**72,5 dny**	**10.08. 18**	**20.11. 18**			
366	Osazení oken	1 den	10.08. 18	13.08. 18	354	378	Truhláři
367	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	15.08. 18	20.08. 18	379SF	355SF	Specialisté - vzduchotechnika
368	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	24.08. 18	27.08. 18	380SF	356SF	Specialisté - voda, kanalizace
369	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	30.08. 18	30.08. 18	357	381	Specialisté - vytápění
370	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	04.09. 18	05.09. 18	358	382	Specialisté - voda, kanalizace
371	Zdění příček	7 dny	20.09. 18	28.09. 18	359	383	Zdění
372	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	11.10. 18	16.10. 18	384SF	360SF	Specialisté - vzduchotechnika
373	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	18.10. 18	22.10. 18	385SF	361SF	Specialisté - voda, kanalizace
374	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	24.10. 18	26.10. 18	362	386	Specialisté - vytápění
375	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	31.10. 18	02.11. 18	387SF	363SF	Specialisté - voda, kanalizace
376	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	13.11. 18	20.11. 18	364	388	Specialisté - elektro
377	**4.NP**	**77,5 dny**	**13.08. 18**	**28.11. 18**			
378	Osazení oken	1 den	13.08. 18	14.08. 18	366	390	Truhláři
379	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	20.08. 18	23.08. 18	391SF	367SF	Specialisté - vzduchotechnika
380	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	27.08. 18	28.08. 18	392SF	368SF	Specialisté - voda, kanalizace
381	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	31.08. 18	31.08. 18	369	393	Specialisté - voda, kanalizace
382	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	06.09. 18	07.09. 18	370	394	Specialisté - vytápění
383	Zdění příček	7 dny	01.10. 18	09.10. 18	371	395	Zdění
384	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	16.10. 18	19.10. 18	396SF	372SF	Specialisté - vzduchotechnika
385	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	22.10. 18	24.10. 18	397SF	373SF	Specialisté - voda, kanalizace
386	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	29.10. 18	31.10. 18	374	398	Specialisté - elektro
387	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	02.11. 18	06.11. 18	399SF	375SF	Specialisté - vytápění
388	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	21.11. 18	28.11. 18	376	400	Specialisté - elektro
389	5.NP	**77 dny**	**22.08. 18**	**06.12. 18**			
390	Osazení oken	1 den	22.08. 18	22.08. 18	124;378	391;332FS+1 den	Truhláři
391	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	23.08. 18	27.08. 18	390	392;379SF	Specialisté - vzduchotechnika
392	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	28.08. 18	28.08. 18	391	393;380SF	Specialisté - voda, kanalizace
393	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	03.09. 18	03.09. 18	392;381	394	Specialisté - vytápění
394	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	10.09. 18	11.09. 18	382;393	402	Specialisté - voda, kanalizace
395	Zdění příček	7 dny	10.10. 18	18.10. 18	383	396	Zdění
396	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	19.10. 18	23.10. 18	395	397;384SF;404;893	Specialisté - vzduchotechnika
397	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	24.10. 18	25.10. 18	396	385SF;894;398	Specialisté - voda, kanalizace
398	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	01.11. 18	05.11. 18	397;386	399;895;697	Specialisté - vytápění
399	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	06.11. 18	07.11. 18	398	387SF;896	Specialisté - voda, kanalizace
400	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	29.11. 18	06.12. 18	388	897;604	Specialisté - elektro
401	**Společné**	**7 dny**	**12.09. 18**	**20.09. 18**			
402	Montáž zařízení osobního výtahu	7 dny	12.09. 18	20.09. 18	394;332FS+2 dny		Specialisté na osobní výtahy

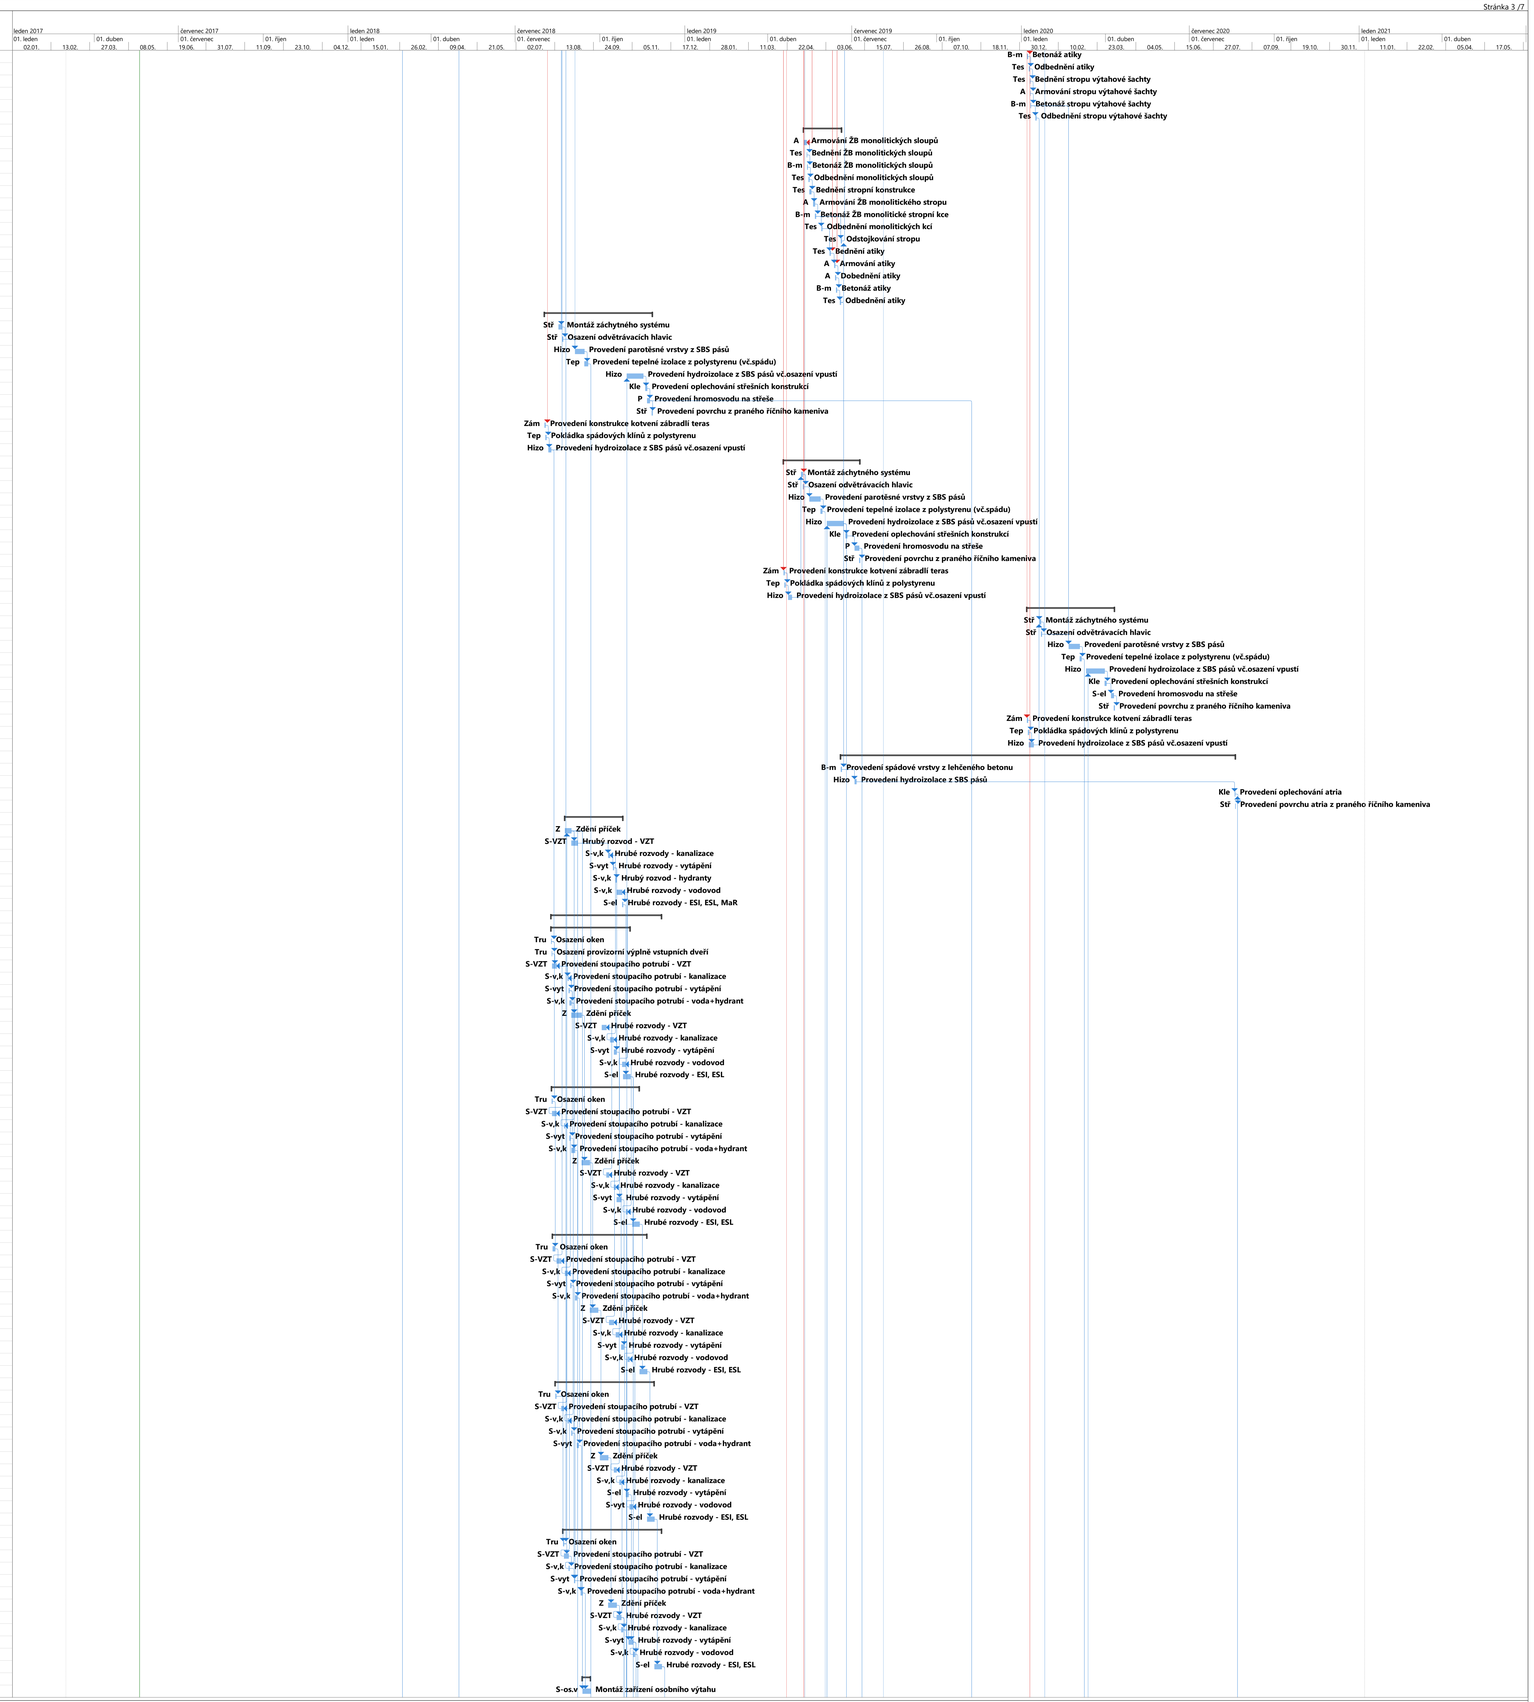

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici	Názvy zdrojů
403	**Střecha**	**3 dny**	**24.10. 18**	**26.10. 18**			
404	Hrubé rozvody - VZT	2 dny	24.10. 18	25.10. 18	396	405	Specialisté - vzduchotechnika
405	Hrubé rozvody - MaR	1 den	26.10. 18	26.10. 18	404;732	892;295FS+1 den	Specialisté - MaR
406	**PŘÍČKY A HRUBÉ ROZVODY 1.PP F2**	**44 dny**	**07.05. 19**	**05.07. 19**			
407	Zdění příček	5 dny	07.05. 19	13.05. 19	204	408FS+18 dny;558FS+1 den	Zdění
408	Hrubý rozvod - VZT	5 dny	07.06. 19	13.06. 19	407FS+18 dny	409FS+5 dny;422	Specialisté - vzduchotechnika
409	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	21.06. 19	24.06. 19	408FS+5 dny	410FS+1 den;423	Specialisté - voda, kanalizace
410	Hrubé rozvody - vytápění	1 den	26.06. 19	26.06. 19	409FS+1 den	411FS+2 dny;424	Specialisté - vytápění
411	Hrubý rozvod - hydranty	1 den	01.07. 19	01.07. 19	410FS+2 dny	412	Specialisté - voda, kanalizace
412	Hrubé rozvody - vodovod	4 dny	02.07. 19	05.07. 19	411	425	Specialisté - voda, kanalizace
413	**PŘÍČKY A HRUBÉ ROZVODY F2**	**86 dny**	**18.04. 19**	**19.08. 19**			
414	**1.NP**	**62 dny**	**18.04. 19**	**16.07. 19**			
415	Osazení oken	0,5 dny	18.04. 19	18.04. 19	193	416	Truhláři
416	Osazení provizorní výplně vstupních dveří	0,5 dny	18.04. 19	18.04. 19	415	428	Truhláři
417	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	19.04. 19	25.04. 19	429SF	422	Specialisté - vzduchotechnika
418	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	08.05. 19	09.05. 19	430SF	423;419	Specialisté - voda, kanalizace
419	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	09.05. 19	09.05. 19	418	431;420	Specialisté - vytápění
420	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	10.05. 19	13.05. 19	419	421;432	Specialisté - voda, kanalizace
421	Zdění příček	7 dny	14.05. 19	22.05. 19	420	433	Zdění
422	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	14.06. 19	19.06. 19	408;417;434SF		Specialisté - vzduchotechnika
423	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	25.06. 19	27.06. 19	418;409;435SF	424	Specialisté - voda, kanalizace
424	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	27.06. 19	01.07. 19	410;423	436	Specialisté - vytápění
425	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	08.07. 19	10.07. 19	412;437SF	426FS-1 den	Specialisté - voda, kanalizace
426	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	09.07. 19	16.07. 19	309;425FS-1 den	438;613	Specialisté - elektro
427	**2.NP**	**67 dny**	**19.04. 19**	**24.07. 19**			
428	Osazení oken	1 den	19.04. 19	19.04. 19	416	440	Truhláři
429	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	25.04. 19	30.04. 19	441SF	417SF	Specialisté - vzduchotechnika
430	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	09.05. 19	10.05. 19	442SF	418SF	Specialisté - voda, kanalizace
431	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	10.05. 19	10.05. 19	419	443	Specialisté - vytápění
432	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	14.05. 19	15.05. 19	420	444	Specialisté - voda, kanalizace
433	Zdění příček	7 dny	23.05. 19	31.05. 19	421	445	Zdění
434	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	19.06. 19	24.06. 19	446SF	422SF	Specialisté - vzduchotechnika
435	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	27.06. 19	01.07. 19	447SF	423SF	Specialisté - voda, kanalizace
436	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	02.07. 19	04.07. 19	424	448	Specialisté - vytápění
437	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	10.07. 19	12.07. 19	449SF	425SF	Specialisté - voda, kanalizace
438	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	17.07. 19	24.07. 19	426	450	Specialisté - elektro
439	**3.NP**	**72 dny**	**23.04. 19**	**01.08. 19**			
440	Osazení oken	1 den	23.04. 19	23.04. 19	428	452	Truhláři
441	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	30.04. 19	06.05. 19	453SF	429SF	Specialisté - vzduchotechnika
442	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	10.05. 19	13.05. 19	454SF	430SF	Specialisté - voda, kanalizace
443	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	13.05. 19	13.05. 19	431	455	Specialisté - vytápění
444	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	16.05. 19	17.05. 19	432	456	Specialisté - voda, kanalizace
445	Zdění příček	7 dny	03.06. 19	11.06. 19	433	457	Zdění
446	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	24.06. 19	27.06. 19	458SF	434SF	Specialisté - vzduchotechnika
447	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	01.07. 19	03.07. 19	459SF	435SF	Specialisté - voda, kanalizace
448	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	05.07. 19	09.07. 19	436	460	Specialisté - vytápění
449	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	12.07. 19	16.07. 19	461SF	437SF	Specialisté - voda, kanalizace
450	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	25.07. 19	01.08. 19	438	462	Specialisté - elektro
451	**4.NP**	**77 dny**	**24.04. 19**	**09.08. 19**			
452	Osazení oken	1 den	24.04. 19	24.04. 19	440	464	Truhláři
453	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	06.05. 19	09.05. 19	465SF	441SF	Specialisté - vzduchotechnika
454	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	13.05. 19	14.05. 19	466SF	442SF	Specialisté - voda, kanalizace
455	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	14.05. 19	14.05. 19	443	467	Specialisté - vytápění
456	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	20.05. 19	21.05. 19	444	468	Specialisté - voda, kanalizace
457	Zdění příček	7 dny	12.06. 19	20.06. 19	445	469	Zdění
458	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	27.06. 19	02.07. 19	470SF	446SF	Specialisté - vzduchotechnika
459	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	03.07. 19	05.07. 19	471SF	447SF	Specialisté - voda, kanalizace
460	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	10.07. 19	12.07. 19	448	472	Specialisté - vytápění
461	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	16.07. 19	18.07. 19	473SF	449SF	Specialisté - voda, kanalizace
462	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	02.08. 19	09.08. 19	450	474	Specialisté - elektro
463	5.NP	**74 dny**	**08.05. 19**	**19.08. 19**			
464	Osazení oken	1 den	08.05. 19	08.05. 19	452;194	465	Truhláři
465	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	09.05. 19	13.05. 19	464	466;453SF	Specialisté - vzduchotechnika
466	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	14.05. 19	14.05. 19	465	467;454SF	Specialisté - voda, kanalizace
467	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	15.05. 19	15.05. 19	466;455		Specialisté - vytápění
468	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	22.05. 19	23.05. 19	456	476FS-1 den	Specialisté - voda, kanalizace
469	Zdění příček	7 dny	21.06. 19	01.07. 19	457	470	Zdění
470	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	02.07. 19	04.07. 19	469	458SF;471;478;901	Specialisté - vzduchotechnika
471	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	05.07. 19	08.07. 19	470	459SF;902	Specialisté - voda, kanalizace
472	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	15.07. 19	17.07. 19	460	473;903	Specialisté - vytápění
473	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	18.07. 19	19.07. 19	472	461SF;904;611	Specialisté - voda, kanalizace
474	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	12.08. 19	19.08. 19	462	905;646	Specialisté - elektro
475	**Společné**	**7 dny**	**23.05. 19**	**31.05. 19**			
476	Montáž zařízení osobního výtahu	7 dny	23.05. 19	31.05. 19	468FS-1 den;559		Specialisté na osobní výtahy
477	**Střecha**	**27 dny**	**31.05. 19**	**08.07. 19**			
478	Hrubé rozvody - VZT	2 dny	05.07. 19	08.07. 19	470		Specialisté - vzduchotechnika
479	Hrubé rozvody - MaR	1 den	31.05. 19	31.05. 19	765	307FS+1 den;900	Specialisté - MaR
480	**PŘÍČKY A HRUBÉ ROZVODY 1.PP F1 + společné**	**57 dny**	**01.08. 19**	**18.10. 19**			
481	Zdění příček	5 dny	01.08. 19	07.08. 19	63	561	Zdění
482	Hrubý rozvod - VZT	10 dny	27.08. 19	09.09. 19	562	483FS+4 dny;876	Specialisté - vzduchotechnika
483	Hrubé rozvody - kanalizace	3 dny	16.09. 19	18.09. 19	482FS+4 dny	484	Specialisté - voda, kanalizace
484	Hrubé rozvody - vytápění	5 dny	19.09. 19	25.09. 19	483	485	Specialisté - vytápění
485	Hrubé rozvody - vodovod+hydrant	8 dny	26.09. 19	07.10. 19	484	486FS+2 dny	Specialisté - voda, kanalizace
486	Hrubé rozvody - ESI, ESL, MaR	7 dny	10.10. 19	18.10. 19	485FS+2 dny	698	Specialisté - elektro
487	**PŘÍČKY A HRUBÉ ROZVODY F1**	**98 dny**	**07.01. 20**	**25.05. 20**			
488	**1.NP**	**74 dny**	**07.01. 20**	**20.04. 20**			
489	Osazení oken	0,5 dny	07.01. 20	07.01. 20	268	490	Truhláři
490	Osazení provizorní výplně vstupních dveří	0,5 dny	07.01. 20	07.01. 20	489	502;491	Truhláři
491	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	08.01. 20	10.01. 20	490	503	Specialisté - vzduchotechnika
492	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	23.01. 20	24.01. 20	504SF	493	Specialisté - voda, kanalizace
493	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	24.01. 20	24.01. 20	492	505;494FS+3 dny	Specialisté - vytápění
494	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	30.01. 20	31.01. 20	493FS+3 dny	495;506	Specialisté - voda, kanalizace
495	Zdění příček	7 dny	03.02. 20	11.02. 20	494	507	Zdění
496	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	05.03. 20	10.03. 20	508SF	497	Specialisté - vzduchotechnika
497	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	16.03. 20	18.03. 20	509SF;496	498FS+3 dny	Specialisté - voda, kanalizace
498	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	23.03. 20	25.03. 20	497FS+3 dny	510	Specialisté - vytápění
499	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	02.04. 20	06.04. 20	511SF	500FS+4 dny	Specialisté - voda, kanalizace
500	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	10.04. 20	20.04. 20	499FS+4 dny	512;655	Specialisté - elektro
501	**2.NP**	**79 dny**	**08.01. 20**	**28.04. 20**			
502	Osazení oken	1 den	08.01. 20	08.01. 20	490	514	Truhláři
503	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	13.01. 20	15.01. 20	491	515	Specialisté - vzduchotechnika
504	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	24.01. 20	27.01. 20	516SF	492SF	Specialisté - voda, kanalizace
505	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	27.01. 20	27.01. 20	493	517	Specialisté - vytápění
506	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	03.02. 20	04.02. 20	494	518	Specialisté - voda, kanalizace
507	Zdění příček	7 dny	12.02. 20	20.02. 20	495	519	Zdění
508	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	10.03. 20	13.03. 20	520SF	496SF	Specialisté - vzduchotechnika
509	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	18.03. 20	20.03. 20	521SF	497SF	Specialisté - voda, kanalizace
510	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	26.03. 20	30.03. 20	498	522	Specialisté - vytápění
511	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	06.04. 20	08.04. 20	523SF	499SF	Specialisté - voda, kanalizace
512	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	21.04. 20	28.04. 20	500	524;653SS	Specialisté - elektro
513	**3.NP**	**84 dny**	**09.01. 20**	**07.05. 20**			
514	Osazení oken	1 den	09.01. 20	09.01. 20	502	526	Truhláři
515	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	16.01. 20	20.01. 20	503	527	Specialisté - vzduchotechnika
516	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	27.01. 20	28.01. 20	528SF	504SF	Specialisté - voda, kanalizace
517	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	28.01. 20	28.01. 20	505	529	Specialisté - vytápění
518	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	05.02. 20	06.02. 20	506	530	Specialisté - voda, kanalizace
519	Zdění příček	7 dny	21.02. 20	02.03. 20	507	531	Zdění
520	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	13.03. 20	18.03. 20	532SF	508SF	Specialisté - vzduchotechnika
521	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	20.03. 20	24.03. 20	533SF	509SF	Specialisté - voda, kanalizace
522	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	31.03. 20	02.04. 20	510	534	Specialisté - vytápění
523	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	08.04. 20	10.04. 20	535SF	511SF	Specialisté - voda, kanalizace
524	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	29.04. 20	07.05. 20	512	536	Specialisté - elektro
525	**4.NP**	**89 dny**	**10.01. 20**	**15.05. 20**			
526	Osazení oken	1 den	10.01. 20	10.01. 20	514	538	Truhláři
527	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	21.01. 20	23.01. 20	515	539	Specialisté - vzduchotechnika
528	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	28.01. 20	29.01. 20	540SF	516SF	Specialisté - voda, kanalizace
529	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	29.01. 20	29.01. 20	517	541	Specialisté - vytápění
530	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	07.02. 20	10.02. 20	518	542	Specialisté - voda, kanalizace
531	Zdění příček	7 dny	03.03. 20	11.03. 20	519	543	Zdění
532	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	18.03. 20	23.03. 20	544SF	520SF	Specialisté - vzduchotechnika
533	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	24.03. 20	26.03. 20	545SF	521SF	Specialisté - voda, kanalizace
534	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	03.04. 20	07.04. 20	522	546	Specialisté - vytápění
535	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	10.04. 20	15.04. 20	547SF	523SF	Specialisté - voda, kanalizace
536	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	08.05. 20	15.05. 20	524	548	Specialisté - elektro

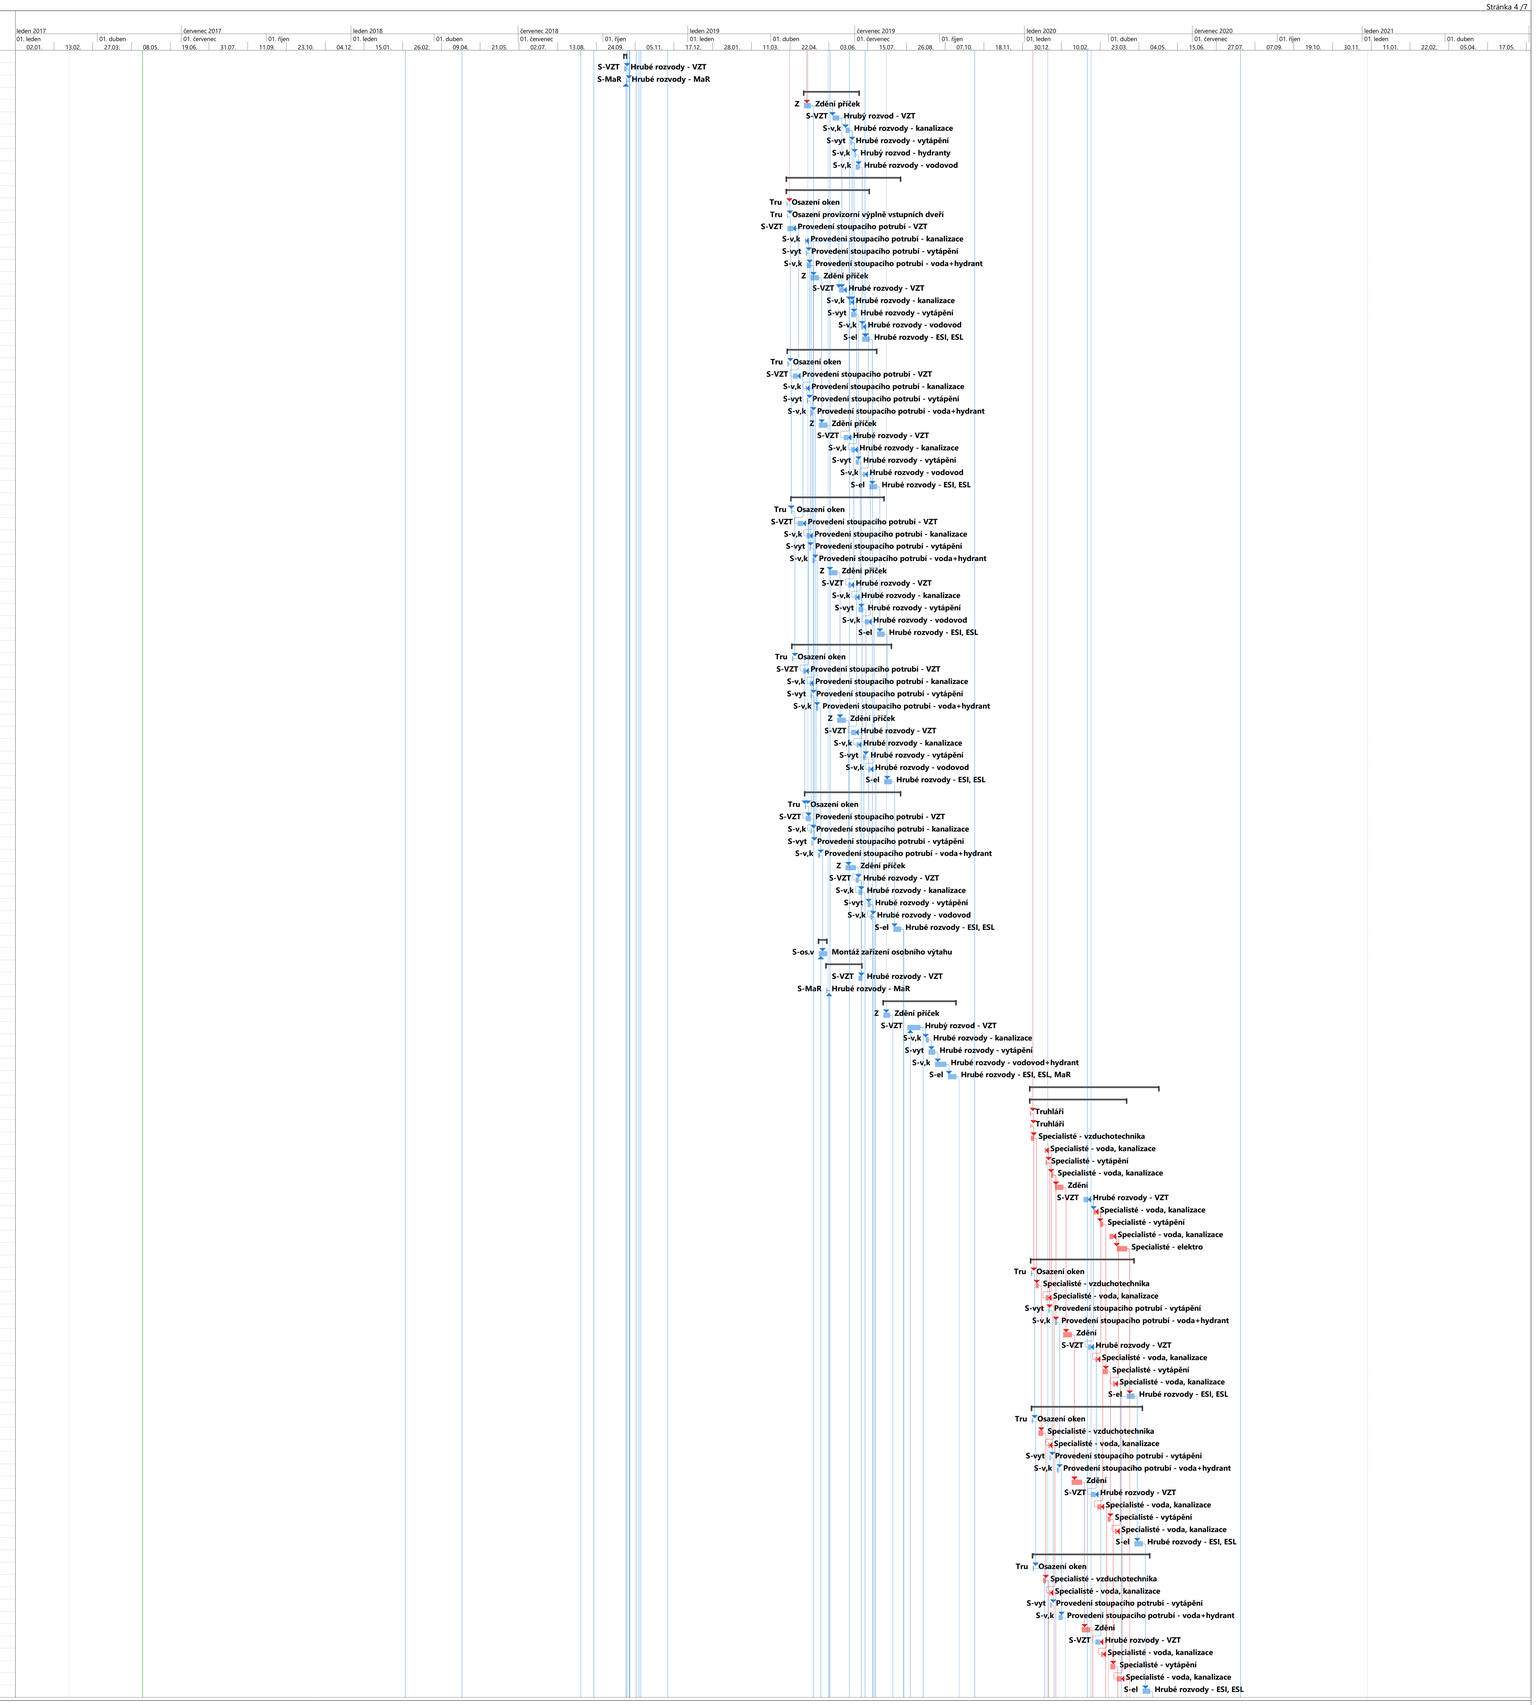

Projekt: Bakalářská práce
Datum: 20.05. 17

Úkol · Rozdělení · Milník · Souhrnný · Souhrn projektu · Neaktivní úkol · Neaktivní milník · Neaktivní souhrn · Ruční úkol · Pouze s dobou trvání · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Ruční souhrn · Pouze zahájení · Pouze s datem dokončení · Vnější úkoly · Vnější milník · Konečný termín · Kritický · Kritické rozdělení · Průběh · Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici	Názvy zdrojů
537	**5.NP**	**86 dny**	**23.01. 20**	**25.05. 20**			
538	Osazení oken	1 den	23.01. 20	23.01. 20	526;264		Truhláři
539	Provedení stoupacího potrubí - VZT	3 dny	24.01. 20	28.01. 20	527	552;540	Specialisté - vzduchotechnika
540	Provedení stoupacího potrubí - kanalizace	1 den	29.01. 20	29.01. 20	539	528SF	Specialisté - voda, kanalizace
541	Provedení stoupacího potrubí - vytápění	1 den	30.01. 20	30.01. 20	529		Specialisté - vytápění
542	Provedení stoupacího potrubí - voda+hydrant	2 dny	11.02. 20	12.02. 20	530	550FF+2 upl.dny	Specialisté - voda, kanalizace
543	Zdění příček	7 dny	12.03. 20	20.03. 20	531	544	Zedění
544	Hrubé rozvody - VZT	3 dny	23.03. 20	25.03. 20	543	532SF;545;909	Specialisté - vzduchotechnika
545	Hrubé rozvody - kanalizace	2 dny	26.03. 20	27.03. 20	544	533SF;910	Specialisté - voda, kanalizace
546	Hrubé rozvody - vytápění	3 dny	08.04. 20	10.04. 20	534	547FS+1 den;911	Specialisté - vytápění
547	Hrubé rozvody - vodovod	2 dny	15.04. 20	16.04. 20	546FS+1 den	535SF;912	Specialisté - voda, kanalizace
548	Hrubé rozvody - ESI, ESL	6 dny	18.05. 20	25.05. 20	536	688;913	Specialisté - elektro
549	**Společné**	**7 dny**	**06.02. 20**	**14.02. 20**			
550	Montáž zařízení osobního výtahu	7 dny	06.02. 20	14.02. 20	542FF+2 upl.dny		Specialisté na osobní výtahy
551	**Střecha**	**29 dny**	**29.01. 20**	**09.03. 20**			
552	Hrubé rozvody - VZT	2 dny	29.01. 20	30.01. 20	539		Specialisté - vzduchotechnika
553	Hrubé rozvody - MaR	1 den	09.03. 20	09.03. 20	798	319FS+1 den;908	Specialisté - MaR
554	**ÚPRAVY POVRCHŮ 1.PP F3**	**5 dny**	**07.09. 18**	**13.09. 18**			
555	Provedení penetračního nátěru stropu	1 den	07.09. 18	07.09. 18	332FS+5 dny	556	Malíři, natěrači
556	Lepení tepelně izolační minerální desky na strop	4 dny	10.09. 18	13.09. 18	555		Tepelné izolace
557	**ÚPRAVY POVRCHŮ 1.PP F2**	**5 dny**	**15.05. 19**	**21.05. 19**			
558	Provedení penetračního nátěru stropu	1 den	15.05. 19	15.05. 19	407FS+1 den	559	Malíři, natěrači
559	Lepení tepelně izolační minerální desky na strop	4 dny	16.05. 19	21.05. 19	558	476	Tepelné izolace
560	**ÚPRAVY POVRCHŮ 1.PP F1 + společné**	**259 dny**	**08.08. 19**	**14.08. 20**			
561	Provedení penetračního nátěru stropu	3 dny	08.08. 19	12.08. 19	481	562	Malíři, natěrači
562	Lepení tepelně izolační minerální desky na strop	10 dny	13.08. 19	26.08. 19	561	482	Tepelné izolace
563	Montáž zavěšeného protipožárního podhledu	2 dny	09.06. 20	11.06. 20	658SF	564	Sádrokartonáři
564	Provedení penetračního nátěru stěn	3 dny	11.06. 20	15.06. 20	563	565	Malíři, natěrači
565	Provedení maleb	1 den	16.06. 20	16.06. 20	564	566	Malíři, natěrači
566	Provedení povrchové vrtsvy ze vsypové směsi	19 dny	17.07. 20	13.08. 20	565;567SF		Podlaháři
567	Provedení tenkovrstvé penetrační podlahoviny	1 den	13.08. 20	14.08. 20	661SF	566SF	Podlaháři
568	**ÚPRAVY POVRCHŮ F3**	**142 dny**	**05.11. 18**	**29.05. 19**			
569	Montáž stavebního výtahu	1 den	05.11. 18	05.11. 18	364SS		Specialisté na stavební výtah
570	**1.NP**	**94 dny**	**05.11. 18**	**20.03. 19**			
571	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	05.11. 18	14.11. 18	352	579	Omítkáři
572	Provedení dekoračního tmelu	1 den	03.12. 18	04.12. 18	580SF		Malíři, natěrači
573	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	07.12. 18	13.12. 18	581SF		Pomocné pracovní síly
574	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	28.12. 18	02.01. 19	582SF	575FS+3 dny	Sádrokartonáři
575	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	07.01. 19	11.01. 19	574FS+3 dny	583;576	Malíři, natěrači
576	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	14.01. 19	22.01. 19	575	584	Obkladači
577	Provedení finálních podlah	12 dny	05.03. 19	20.03. 19	704	585	Podlaháři
578	**2.NP**	**98 dny**	**15.11. 18**	**05.04. 19**			
579	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	15.11. 18	26.11. 18	571	587	Omítkáři
580	Provedení dekoračního tmelu	1 den	04.12. 18	05.12. 18	588SF	572SF	Malíři, natěrači
581	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	13.12. 18	19.12. 18	589SF	573SF	Pomocné pracovní síly
582	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	02.01. 19	04.01. 19	590SF	574SF	Sádrokartonáři
583	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	14.01. 19	18.01. 19	575	591	Malíři, natěrači
584	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	23.01. 19	31.01. 19	576	592	Obkladači
585	Provedení finálních podlah	12 dny	21.03. 19	05.04. 19	577	593	Podlaháři
586	**3.NP**	**102 dny**	**27.11. 18**	**24.04. 19**			
587	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	27.11. 18	06.12. 18	579	595	Omítkáři
588	Provedení dekoračního tmelu	1 den	05.12. 18	06.12. 18	596SF	580SF	Malíři, natěrači
589	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	19.12. 18	28.12. 18	597SF	581SF	Pomocné pracovní síly
590	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	04.01. 19	08.01. 19	598SF	582SF	Sádrokartonáři
591	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	21.01. 19	25.01. 19	583	599	Malíři, natěrači
592	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	01.02. 19	11.02. 19	584	600	Obkladači
593	Provedení finálních podlah	12 dny	08.04. 19	24.04. 19	585	601	Podlaháři
594	**4.NP**	**107 dny**	**06.12. 18**	**13.05. 19**			
595	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	07.12. 18	18.12. 18	587	603	Omítkáři
596	Provedení dekoračního tmelu	1 den	06.12. 18	07.12. 18	604SF	588SF	Malíři, natěrači
597	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	28.12. 18	04.01. 19	605SF	589SF	Pomocné pracovní síly
598	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	08.01. 19	10.01. 19	606SF	590SF	Sádrokartonáři
599	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	28.01. 19	01.02. 19	591	607	Malíři, natěrači
600	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	12.02. 19	20.02. 19	592	608	Obkladači
601	Provedení finálních podlah	12 dny	25.04. 19	13.05. 19	593	609	Podlaháři
602	**5.NP**	**118 dny**	**07.12. 18**	**29.05. 19**			
603	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	19.12. 18	03.01. 19	595	605	Omítkáři
604	Provedení dekoračního tmelu	1 den	07.12. 18	07.12. 18	400	596SF	Malíři, natěrači
605	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	04.01. 19	09.01. 19	603	606;597SF	Pomocné pracovní síly
606	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	10.01. 19	11.01. 19	605	598SF;800FS+9 dny	Sádrokartonáři
607	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	04.02. 19	08.02. 19	599		Malíři, natěrači
608	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	21.02. 19	01.03. 19	600	726FS-1 den	Obkladači
609	Provedení finálních podlah	12 dny	14.05. 19	29.05. 19	601	729FS+4 dny	Podlaháři
610	**ÚPRAVY POVRCHŮ F2**	**142 dny**	**17.07. 19**	**06.02. 20**			
611	Montáž stavebního výtahu	1 den	22.07. 19	22.07. 19	473		Specialisté na stavební výtah
612	**1.NP**	**94 dny**	**17.07. 19**	**26.11. 19**			
613	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	17.07. 19	26.07. 19	426	621	Omítkáři
614	Provedení dekoračního tmelu	1 den	14.08. 19	15.08. 19	622SF	615	Malíři, natěrači
615	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	20.08. 19	26.08. 19	623SF;614	616	Pomocné pracovní síly
616	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	05.09. 19	09.09. 19	624SF;615	617FS+3 dny	Sádrokartonáři
617	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	12.09. 19	18.09. 19	616FS+3 dny	618;625	Malíři, natěrači
618	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	19.09. 19	27.09. 19	617	626	Obkladači
619	Provedení finálních podlah	12 dny	11.11. 19	26.11. 19	737	627	Podlaháři
620	**2.NP**	**98 dny**	**29.07. 19**	**12.12. 19**			
621	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	29.07. 19	07.08. 19	613	629	Omítkáři
622	Provedení dekoračního tmelu	1 den	15.08. 19	16.08. 19	630SF	614SF	Malíři, natěrači
623	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	26.08. 19	30.08. 19	631SF	615SF	Pomocné pracovní síly
624	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	09.09. 19	11.09. 19	632SF	616SF	Sádrokartonáři
625	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	19.09. 19	25.09. 19	617	633	Malíři, natěrači
626	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	30.09. 19	08.10. 19	618	634	Obkladači
627	Provedení finálních podlah	12 dny	27.11. 19	12.12. 19	619	635	Podlaháři
628	**3.NP**	**102 dny**	**08.08. 19**	**03.01. 20**			
629	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	08.08. 19	19.08. 19	621	637	Omítkáři
630	Provedení dekoračního tmelu	1 den	16.08. 19	19.08. 19	638SF	622SF	Malíři, natěrači
631	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	30.08. 19	05.09. 19	639SF	623SF	Pomocné pracovní síly
632	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	11.09. 19	13.09. 19	640SF	624SF	Sádrokartonáři
633	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	26.09. 19	02.10. 19	625	641	Malíři, natěrači
634	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	09.10. 19	17.10. 19	626	642	Obkladači
635	Provedení finálních podlah	12 dny	13.12. 19	03.01. 20	627	643	Podlaháři
636	**4.NP**	**107 dny**	**19.08. 19**	**21.01. 20**			
637	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	20.08. 19	29.08. 19	629	645	Omítkáři
638	Provedení dekoračního tmelu	1 den	19.08. 19	20.08. 19	646SF	630SF	Malíři, natěrači
639	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	05.09. 19	11.09. 19	647SF	631SF	Pomocné pracovní síly
640	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	13.09. 19	17.09. 19	648SF	632SF	Sádrokartonáři
641	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	03.10. 19	09.10. 19	633	649	Malíři, natěrači
642	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	18.10. 19	29.10. 19	634	650	Obkladači
643	Provedení finálních podlah	12 dny	06.01. 20	21.01. 20	635	651	Podlaháři
644	**5.NP**	**118 dny**	**20.08. 19**	**06.02. 20**			
645	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	30.08. 19	10.09. 19	637	647	Omítkáři
646	Provedení dekoračního tmelu	1 den	20.08. 19	20.08. 19	474	638SF	Malíři, natěrači
647	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	11.09. 19	16.09. 19	645	648;639SF	Pomocné pracovní síly
648	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	17.09. 19	18.09. 19	647	640SF	Sádrokartonáři
649	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	10.10. 19	16.10. 19	641		Malíři, natěrači
650	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	30.10. 19	07.11. 19	642	759FS-1 den	Obkladači
651	Provedení finálních podlah	12 dny	22.01. 20	06.02. 20	643	762	Podlaháři
652	**ÚPRAVY POVRCHŮ F1**	**142 dny**	**21.04. 20**	**06.11. 20**			
653	Montáž stavebního výtahu	1 den	21.04. 20	21.04. 20	512SS	832FS+9 dny	Specialisté na stavební výtah
654	**1.NP**	**94 dny**	**21.04. 20**	**31.08. 20**			
655	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	21.04. 20	30.04. 20	500	663	Omítkáři
656	Provedení dekoračního tmelu	1 den	20.05. 20	21.05. 20	664SF		Malíři, natěrači
657	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	26.05. 20	01.06. 20	665SF	660FS+14 dny	Pomocné pracovní síly
658	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	11.06. 20	15.06. 20	666SF	659FS+3 upl.dny;563SF	Sádrokartonáři
659	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	18.06. 20	24.06. 20	658FS+3 upl.dny	660;667	Malíři, natěrači
660	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	25.06. 20	03.07. 20	657FS+14 dny;659	668	Obkladači
661	Provedení finálních podlah	12 dny	14.08. 20	31.08. 20	770	669;567SF	Podlaháři
662	**2.NP**	**98 dny**	**04.05. 20**	**16.09. 20**			
663	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	04.05. 20	13.05. 20	655	671	Omítkáři
664	Provedení dekoračního tmelu	1 den	21.05. 20	22.05. 20	672SF	656SF	Malíři, natěrači
665	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	01.06. 20	05.06. 20	673SF	657SF	Pomocné pracovní síly
666	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	15.06. 20	17.06. 20	674SF	658SF	Sádrokartonáři
667	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	25.06. 20	01.07. 20	659	675	Malíři, natěrači
668	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	06.07. 20	14.07. 20	660	676	Obkladači
669	Provedení finálních podlah	12 dny	01.09. 20	16.09. 20	661	677	Podlaháři
670	**3.NP**	**102 dny**	**14.05. 20**	**02.10. 20**			

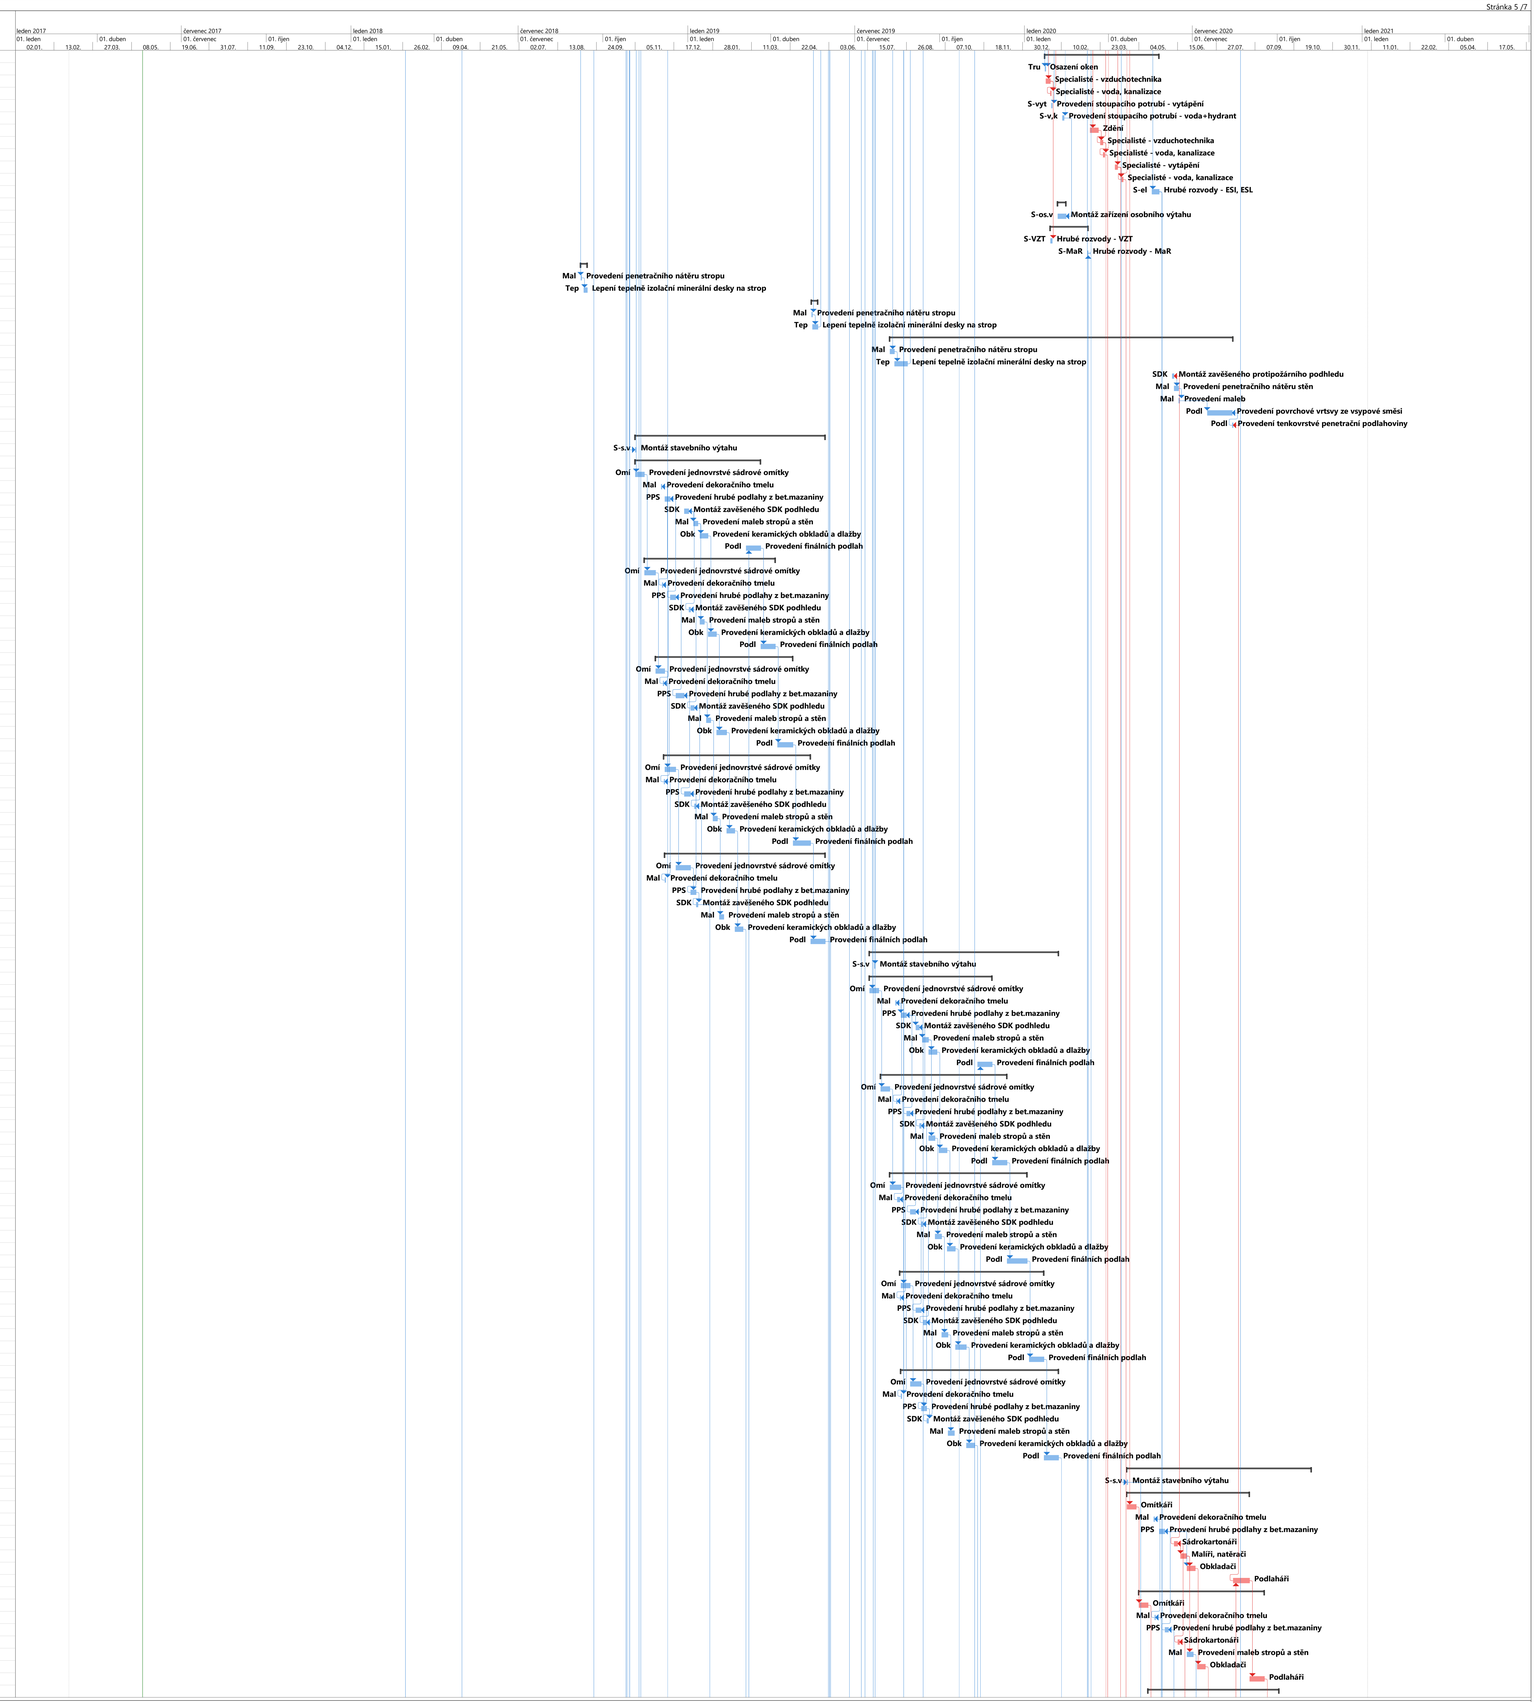

Projekt: Bakalářská práce
Datum: 20.05. 17

Úkol · Rozdělení · Milník · Souhrnný · Souhrn projektu · Neaktivní úkol · Neaktivní milník · Neaktivní souhrn · Ruční úkol · Ruční souhrn · Pouze s dobou trvání · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Pouze zahájení · Pouze s datem dokončení · Vnější úkoly · Vnější milník · Konečný termín · Kritický · Kritické rozdělení · Průběh · Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici	Názvy zdrojů
671	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	14.05. 20	25.05. 20	663	679	Omítkáři
672	Provedení dekoračního tmelu	1 den	22.05. 20	25.05. 20	680SF	664SF	Malíři, natěrači
673	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	05.06. 20	11.06. 20	681SF	665SF	Pomocné pracovní síly
674	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	17.06. 20	19.06. 20	682SF	666SF	Sádrokartonáři
675	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	02.07. 20	08.07. 20	667	683	Malíři, natěrači
676	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	15.07. 20	23.07. 20	668	684	Obkladači
677	Provedení finálních podlah	12 dny	17.09. 20	02.10. 20	669	685	Podlaháři
678	**4.NP**	**107 dny**	**25.05. 20**	**20.10. 20**			
679	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	26.05. 20	04.06. 20	671	687	Omítkáři
680	Provedení dekoračního tmelu	1 den	25.05. 20	26.05. 20	688SF	672SF	Malíři, natěrači
681	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	11.06. 20	17.06. 20	689SF	673SF	Pomocné pracovní síly
682	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	19.06. 20	23.06. 20	690SF	674SF	Sádrokartonáři
683	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	09.07. 20	15.07. 20	675	691	Malíři, natěrači
684	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	24.07. 20	03.08. 20	676	692	Obkladači
685	Provedení finálních podlah	12 dny	05.10. 20	20.10. 20	677	693	Podlaháři
686	**5.NP**	**118 dny**	**26.05. 20**	**06.11. 20**			
687	Provedení jednovrstvé sádrové omítky	8 dny	05.06. 20	16.06. 20	679	689	Omítkáři
688	Provedení dekoračního tmelu	1 den	26.05. 20	26.05. 20	548	680SF	Malíři, natěrači
689	Provedení hrubé podlahy z bet.mazaniny	4 dny	17.06. 20	22.06. 20	687	681SF;690	Pomocné pracovní síly
690	Montáž zavěšeného SDK podhledu	2 dny	23.06. 20	24.06. 20	689	682SF	Sádrokartonáři
691	Provedení maleb stropů a stěn	5 dny	16.07. 20	22.07. 20	683		Malíři, natěrači
692	Provedení keramických obkladů a dlažby	7 dny	04.08. 20	12.08. 20	684	792FS-1 den	Obkladači
693	Provedení finálních podlah	12 dny	21.10. 20	06.11. 20	685	795	Podlaháři
694	**DOKONČOVACÍ PRÁCE 1.PP (společné)**	**263 dny**	**06.11. 18**	**18.11. 19**			
695	Osazení dřevěných zárubní a dveřních křídel	1 den	15.11. 19	15.11. 19	761	696	Truhláři
696	Osazení zábradlí schodiště (vč. madel)	1 den	18.11. 19	18.11. 19	695		Truhláři
697	Montáž zařízení předávací stanice	2 dny	06.11. 18	07.11. 18	398		Přípojka horkovodu
698	Kompletace elektro a svítidla	13 dny	21.10. 19	07.11. 19	486	699	Specialisté - elektro
699	Kompletace PBŘ - vnitřní hydranty, hasicí přístroje	1 den	08.11. 19	08.11. 19	698;297FS+4 dny		Specialisté - elektro
700	**DOKONČOVACÍ PRÁCE F3**	**201 dny**	**18.09. 18**	**03.07. 19**			
701	**1.NP**	**75 dny**	**13.02. 19**	**30.05. 19**			
702	Osazení otopných těles	3 dny	13.02. 19	18.02. 19	708SF		Specialisté - vytápění
703	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	22.02. 19	26.02. 19	709SF		Specialisté - voda, kanalizace
704	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	04.03. 19	05.03. 19	710SF	577	Truhláři
705	Osazení kuchyňské linky	3 dny	20.05. 19	23.05. 19	711SF	706	Truhláři
706	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	23.05. 19	30.05. 19	705	712	Specialisté - elektro
707	**2.NP**	**78 dny**	**18.02. 19**	**07.06. 19**			
708	Osazení otopných těles	3 dny	18.02. 19	21.02. 19	714SF	702SF	Specialisté - vytápění
709	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	26.02. 19	28.02. 19	715SF	703SF	Specialisté - voda, kanalizace
710	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	05.03. 19	06.03. 19	716SF	704SF	Truhláři
711	Osazení kuchyňské linky	3 dny	23.05. 19	28.05. 19	717SF	705SF	Truhláři
712	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	31.05. 19	07.06. 19	706	718	Specialisté - elektro
713	**3.NP**	**81 dny**	**21.02. 19**	**17.06. 19**			
714	Osazení otopných těles	3 dny	21.02. 19	26.02. 19	720SF	708SF	Specialisté - vytápění
715	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	28.02. 19	04.03. 19	721SF	709SF	Specialisté - voda, kanalizace
716	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	06.03. 19	07.03. 19	722SF	710SF	Truhláři
717	Osazení kuchyňské linky	3 dny	28.05. 19	31.05. 19	723SF	711SF	Truhláři
718	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	10.06. 19	17.06. 19	712	724	Specialisté - elektro
719	**4.NP**	**84 dny**	**26.02. 19**	**25.06. 19**			
720	Osazení otopných těles	3 dny	26.02. 19	01.03. 19	726SF	714SF	Specialisté - vytápění
721	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	04.03. 19	06.03. 19	727SF	715SF	Specialisté - voda, kanalizace
722	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	07.03. 19	08.03. 19	728SF	716SF	Truhláři
723	Osazení kuchyňské linky	3 dny	31.05. 19	05.06. 19	729SF	717SF	Truhláři
724	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	18.06. 19	25.06. 19	718	730	Specialisté - elektro
725	**5.NP**	**87 dny**	**01.03. 19**	**03.07. 19**			
726	Osazení otopných těles	3 dny	01.03. 19	05.03. 19	608FS-1 den	720SF;727	Specialisté - vytápění
727	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	06.03. 19	07.03. 19	726	728;721SF	Specialisté - voda, kanalizace
728	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	08.03. 19	08.03. 19	727	898FS+1 den;722SF	Truhláři
729	Osazení kuchyňské linky	3 dny	05.06. 19	07.06. 19	609FS+4 dny	723SF	Truhláři
730	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	26.06. 19	03.07. 19	724	814;915;830	Specialisté - elektro
731	**Střecha**	**1 den**	**18.09. 18**	**18.09. 18**			
732	Osazení dřevěných konstrukcí okolo vyústění technologií	1 den	18.09. 18	18.09. 18	294	405	Truhláři
733	**DOKONČOVACÍ PRÁCE F2**	**197 dny**	**30.05. 19**	**06.03. 20**			
734	**1.NP**	**71 dny**	**21.10. 19**	**03.02. 20**			
735	Osazení otopných těles	3 dny	21.10. 19	24.10. 19	741SF	736	Specialisté - vytápění
736	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	31.10. 19	04.11. 19	742SF;735	737	Specialisté - voda, kanalizace
737	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	08.11. 19	11.11. 19	743SF;736	619	Truhláři
738	Osazení kuchyňské linky	3 dny	22.01. 20	27.01. 20	744SF	739	Truhláři
739	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	27.01. 20	03.02. 20	738	745	Specialisté - elektro
740	**2.NP**	**74 dny**	**24.10. 19**	**11.02. 20**			
741	Osazení otopných těles	3 dny	24.10. 19	30.10. 19	747SF	735SF	Specialisté - vytápění
742	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	04.11. 19	06.11. 19	748SF	736SF	Specialisté - voda, kanalizace
743	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	11.11. 19	12.11. 19	749SF	737SF	Truhláři
744	Osazení kuchyňské linky	3 dny	27.01. 20	30.01. 20	750SF	738SF	Truhláři
745	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	04.02. 20	11.02. 20	739	751	Specialisté - elektro
746	**3.NP**	**77 dny**	**30.10. 19**	**19.02. 20**			
747	Osazení otopných těles	3 dny	30.10. 19	04.11. 19	753SF	741SF	Specialisté - vytápění
748	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	06.11. 19	08.11. 19	754SF	742SF	Specialisté - voda, kanalizace
749	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	12.11. 19	13.11. 19	755SF	743SF	Truhláři
750	Osazení kuchyňské linky	3 dny	30.01. 20	04.02. 20	756SF	744SF	Truhláři
751	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	12.02. 20	19.02. 20	745	757	Specialisté - elektro
752	**4.NP**	**80 dny**	**04.11. 19**	**27.02. 20**			
753	Osazení otopných těles	3 dny	04.11. 19	07.11. 19	759SF	747SF	Specialisté - vytápění
754	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	08.11. 19	12.11. 19	760SF	748SF	Specialisté - voda, kanalizace
755	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	13.11. 19	14.11. 19	761SF	749SF	Truhláři
756	Osazení kuchyňské linky	3 dny	04.02. 20	07.02. 20	762SF	750SF	Truhláři
757	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	20.02. 20	27.02. 20	751	763	Specialisté - elektro
758	**5.NP**	**83 dny**	**07.11. 19**	**06.03. 20**			
759	Osazení otopných těles	3 dny	07.11. 19	11.11. 19	650FS-1 den	760;753SF	Specialisté - vytápění
760	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	12.11. 19	13.11. 19	759	754SF;761	Specialisté - voda, kanalizace
761	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	14.11. 19	14.11. 19	760	906;755SF;695	Truhláři
762	Osazení kuchyňské linky	3 dny	07.02. 20	11.02. 20	651	756SF	Truhláři
763	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	28.02. 20	06.03. 20	757	916	Specialisté - elektro
764	**Střecha**	**1 den**	**30.05. 19**	**30.05. 19**			
765	Osazení dřevěných konstrukcí okolo vyústění technologií	1 den	30.05. 19	30.05. 19	306	479	Truhláři
766	**DOKONČOVACÍ PRÁCE F1**	**194 dny**	**06.03. 20**	**07.12. 20**			
767	**1.NP**	**71 dny**	**27.07. 20**	**03.11. 20**			
768	Osazení otopných těles	3 dny	27.07. 20	30.07. 20	774SF		Specialisté - vytápění
769	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	05.08. 20	07.08. 20	775SF		Specialisté - voda, kanalizace
770	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	13.08. 20	14.08. 20	776SF	661	Truhláři
771	Osazení kuchyňské linky	3 dny	21.10. 20	26.10. 20	777SF	772	Truhláři
772	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	26.10. 20	03.11. 20	771	778	Specialisté - elektro
773	**2.NP**	**74 dny**	**30.07. 20**	**11.11. 20**			
774	Osazení otopných těles	3 dny	30.07. 20	04.08. 20	780SF	768SF	Specialisté - vytápění
775	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	07.08. 20	11.08. 20	781SF	769SF	Specialisté - voda, kanalizace
776	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	14.08. 20	17.08. 20	782SF	770SF	Truhláři
777	Osazení kuchyňské linky	3 dny	26.10. 20	30.10. 20	783SF	771SF	Truhláři
778	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	04.11. 20	11.11. 20	772	784	Specialisté - elektro
779	**3.NP**	**77 dny**	**04.08. 20**	**19.11. 20**			
780	Osazení otopných těles	3 dny	04.08. 20	07.08. 20	786SF	774SF	Specialisté - vytápění
781	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	11.08. 20	13.08. 20	787SF	775SF	Specialisté - voda, kanalizace
782	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	17.08. 20	18.08. 20	788SF	776SF	Truhláři
783	Osazení kuchyňské linky	3 dny	30.10. 20	04.11. 20	789SF	777SF	Truhláři
784	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	12.11. 20	19.11. 20	778	790	Specialisté - elektro
785	**4.NP**	**80 dny**	**07.08. 20**	**27.11. 20**			
786	Osazení otopných těles	3 dny	07.08. 20	12.08. 20	792SF	780SF	Specialisté - vytápění
787	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	13.08. 20	17.08. 20	793SF	781SF	Specialisté - voda, kanalizace
788	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	18.08. 20	19.08. 20	794SF	782SF	Truhláři
789	Osazení kuchyňské linky	3 dny	04.11. 20	09.11. 20	795SF	783SF	Truhláři
790	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	20.11. 20	27.11. 20	784	796	Specialisté - elektro
791	**5.NP**	**83 dny**	**12.08. 20**	**07.12. 20**			
792	Osazení otopných těles	3 dny	12.08. 20	14.08. 20	692FS-1 den	786SF;793	Specialisté - vytápění
793	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	17.08. 20	18.08. 20	792	787SF;794	Specialisté - voda, kanalizace
794	Osazení vnitřních parapetů, zábradlí, madel	1 den	19.08. 20	19.08. 20	793	788SF;914;795	Truhláři
795	Osazení kuchyňské linky	3 dny	09.11. 20	11.11. 20	794;693	789SF	Truhláři
796	Kompletace elektro, svítidla, PBŘ	6 dny	30.11. 20	07.12. 20	790	917;846	Specialisté - elektro
797	**Střecha**	**1 den**	**06.03. 20**	**06.03. 20**			
798	Osazení dřevěných konstrukcí okolo vyústění technologií	1 den	06.03. 20	06.03. 20	318	553	Truhláři
799	**FASÁDA F3**	**113 dny**	**25.01. 19**	**04.07. 19**			
800	Montáž zavěšeného hliníkového roštu pro obklad	5 dny	25.01. 19	31.01. 19	606FS+9 dny	801	Specialisté na ETICS
801	Provedení tepelné izolace podhledu lodžií z minerálních vláken tl. 100mm (vč. kotvení)	2 dny	01.02. 19	04.02. 19	800	802	Specialisté na ETICS
802	Montáž obkladu podhledu lodžií z vláknocementových desek	1 den	05.02. 19	05.02. 19	801	803	Specialisté na ETICS
803	Montáž lešení	4 dny	06.02. 19	11.02. 19	802	804	Lešenáři
804	Provedení tepelné izolace z minerálních vláken tl. 160mm (vč. kotvení)	13 dny	12.02. 19	28.02. 19	803	805	Specialisté na ETICS

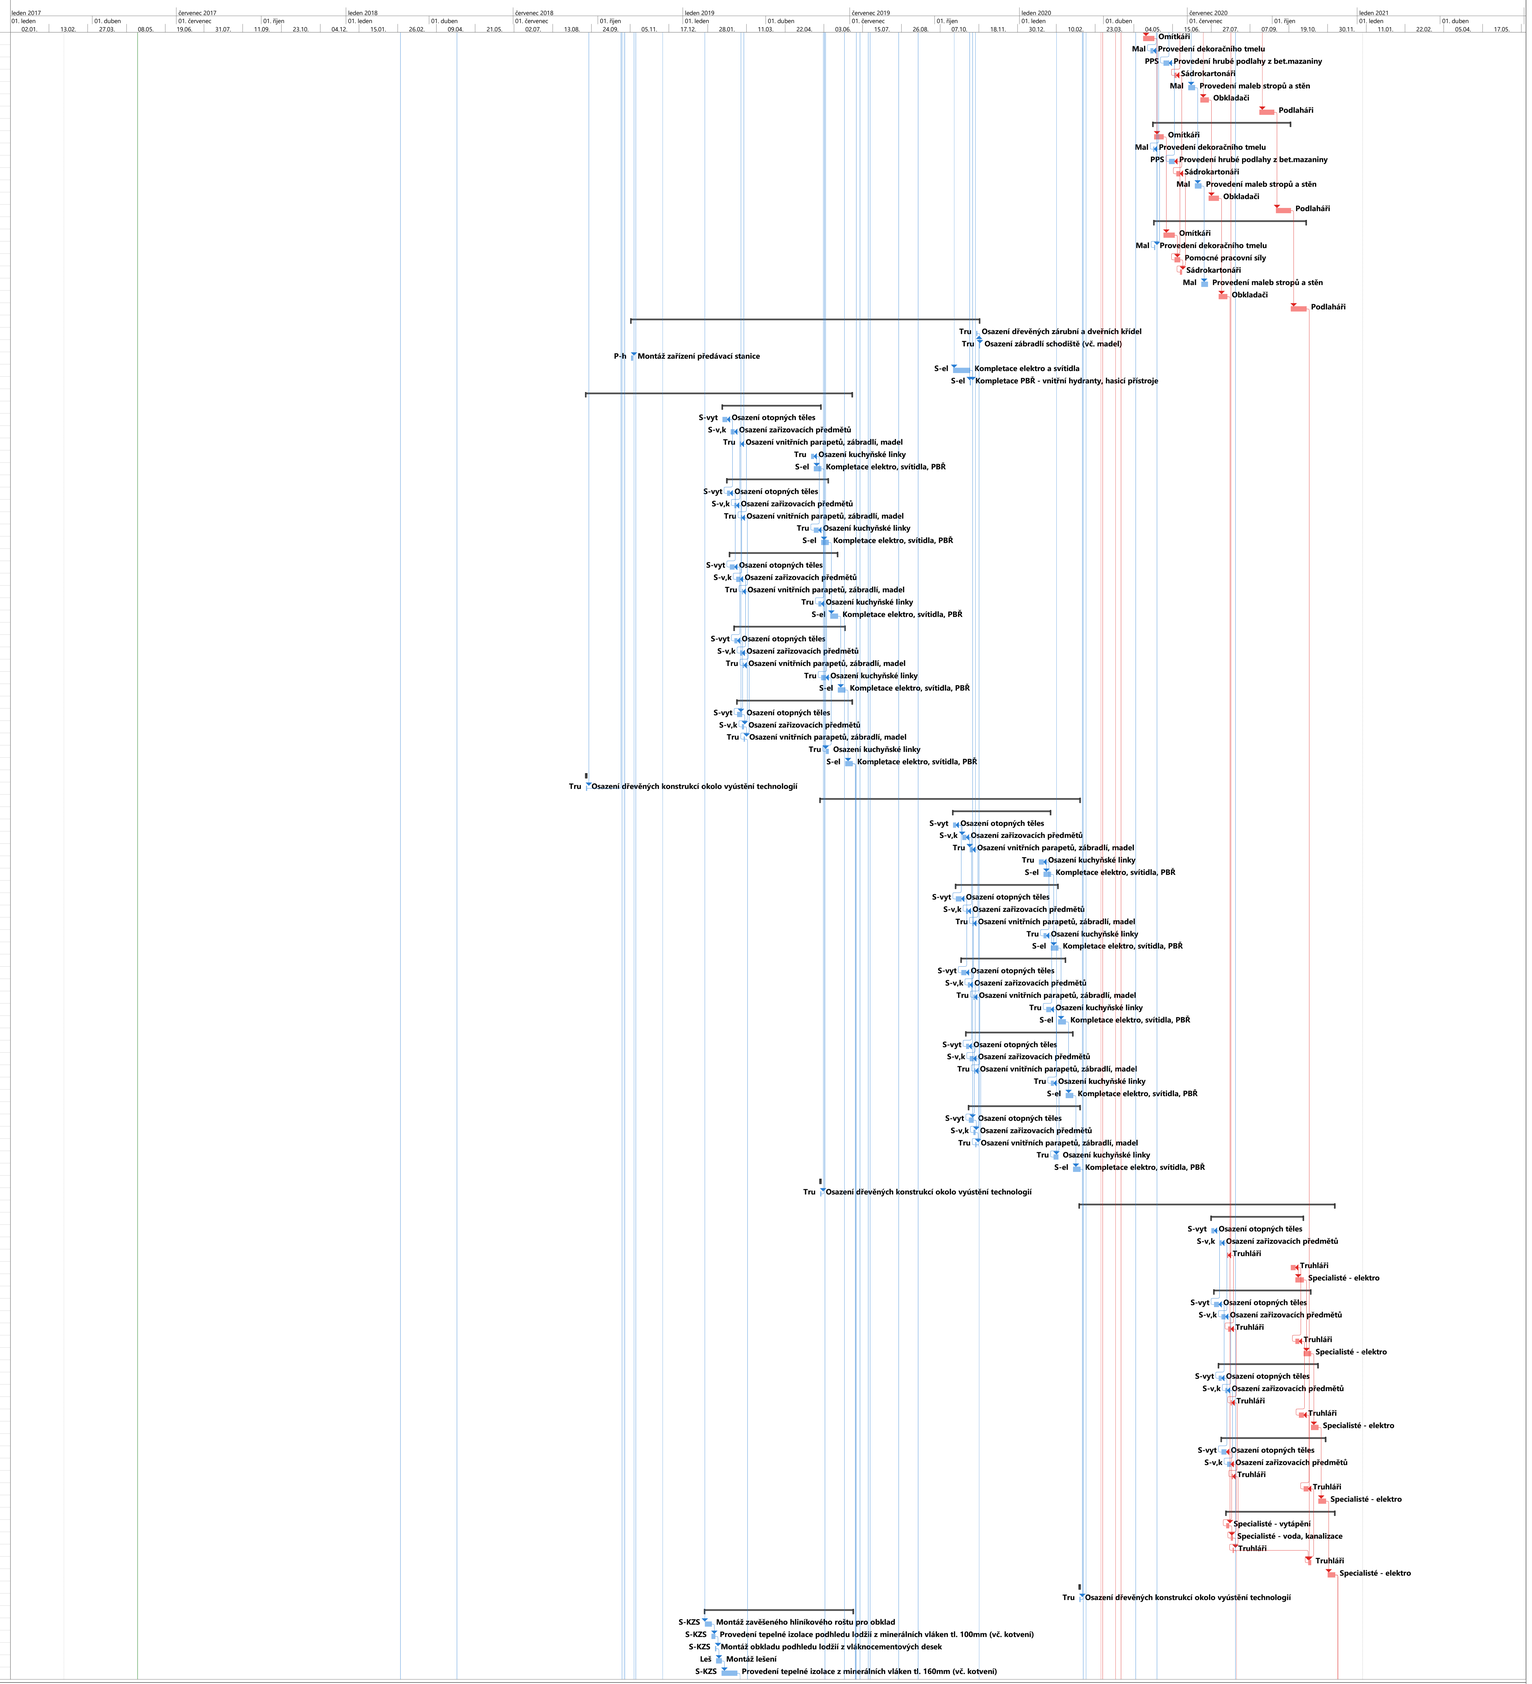

Projekt: Bakalářská práce
Datum: 20.05. 17

Úkol · Rozdělení · Milník · Souhrnný · Souhrn projektu · Neaktivní úkol · Neaktivní milník · Neaktivní souhrn · Ruční úkol · Pouze s dobou trvání · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Ruční souhrn · Pouze zahájení · Pouze s datem dokončení · Vnější úkoly · Vnější milník · Konečný termín · Kritický · Kritické rozdělení · Průběh · Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Re úk	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici	Názvy zdrojů
805		Osazení vnějších parapetů	2 dny	01.03. 19	04.03. 19	804	806	Klempíři
806		Montáž bleskosvodu	1 den	05.03. 19	05.03. 19	805	807	Specialisté - elektro
807		Provedení svodného dešťového potrubí	2 dny	06.03. 19	07.03. 19	806	808	Specialisté - voda, kanalizace
808		Provedení vnější omítky (vč. stěrky s tkaninou)	17 dny	08.03. 19	01.04. 19	807	809	Specialisté na ETICS
809		Demontáž lešení	2 dny	02.04. 19	03.04. 19	808	810	Lešenáři
810		Provedení svislé izolace suterénu z SBS modif. asfaltových pásů	9 dny	04.04. 19	16.04. 19	809	811	Hydroizolace
811		Provedení tepelné izolace suterénu z extrudovaného polystyrenu tl. 120mm lepením	5 dny	17.04. 19	24.04. 19	810	812	Tepelné izolace
812		Provedení soklové omítky	14 dny	25.04. 19	15.05. 19	811	813	Specialisté na ETICS
813		Provedení hutněného zásypu stěn suterénu	9 dny	16.05. 19	28.05. 19	812	867	Pomocné pracovní síly
814		Demontáž stavebního výtahu	1 den	04.07. 19	04.07. 19	730		Specialisté na stavební výtah
815		**FASÁDA F2**	**76 dny**	**24.06. 19**	**07.10. 19**			
816		Provedení svislé izolace suterénu z SBS modif. asfaltových pásů	9 dny	24.06. 19	04.07. 19	307	817	Hydroizolace
817		Provedení tepelné izolace suterénu z extrudovaného polystyrenu tl. 120mm lepením	5 dny	05.07. 19	11.07. 19	816	818	Tepelné izolace
818		Provedení soklové omítky	14 dny	12.07. 19	31.07. 19	817	819;820	Specialisté na ETICS
819		Provedení hutněného zásypu stěn suterénu	9 dny	01.08. 19	13.08. 19	818	868	Pomocné pracovní síly
820		Montáž zavěšeného hliníkového roštu pro obklad	5 dny	01.08. 19	07.08. 19	818	821	Specialisté na ETICS
821		Provedení tepelné izolace podhledu lodžií z minerálních vláken tl. 100mm (vč. kotvení)	2 dny	08.08. 19	09.08. 19	820	822	Specialisté na ETICS
822		Montáž obkladu podhledu lodžií z vláknocementových desek	1 den	12.08. 19	12.08. 19	821	823FS-1 den	Specialisté na ETICS
823		Montáž lešení	4 dny	12.08. 19	15.08. 19	822FS-1 den	824	Lešenáři
824		Provedení tepelné izolace z minerálních vláken tl. 160mm (vč. kotvení)	13 dny	16.08. 19	03.09. 19	823	825	Specialisté na ETICS
825		Osazení vnějších parapetů	2 dny	04.09. 19	05.09. 19	824	826	Klempíři
826		Montáž bleskosvodu	1 den	06.09. 19	06.09. 19	825	827	Specialisté - elektro
827		Provedení svodného dešťového potrubí	2 dny	09.09. 19	10.09. 19	826	828	Specialisté - voda, kanalizace
828		Provedení vnější omítky (vč. stěrky s tkaninou)	17 dny	11.09. 19	03.10. 19	827	829	Specialisté na ETICS
829		Demontáž lešení	2 dny	04.10. 19	07.10. 19	828		Lešenáři
830		Demontáž stavebního výtahu	1 den	04.07. 19	04.07. 19	730		Specialisté na stavební výtah
831		**FASÁDA F1**	**154 dny**	**06.05. 20**	**08.12. 20**			
832		Provedení svislé izolace suterénu z SBS modif. asfaltových pásů	9 dny	06.05. 20	18.05. 20	653FS+9 dny	833	Hydroizolace
833		Provedení tepelné izolace suterénu z extrudovaného polystyrenu tl. 120mm lepením	5 dny	19.05. 20	25.05. 20	832	834	Tepelné izolace
834		Provedení soklové omítky	14 dny	26.05. 20	12.06. 20	833	835;836	Specialisté na ETICS
835		Provedení hutněného zásypu stěn suterénu	9 dny	15.06. 20	25.06. 20	834	869;871	Pomocné pracovní síly
836		Montáž zavěšeného hliníkového roštu pro obklad	5 dny	15.06. 20	19.06. 20	834	837	Specialisté na ETICS
837		Provedení tepelné izolace podhledu lodžií z minerálních vláken tl. 100mm (vč. kotvení)	2 dny	22.06. 20	23.06. 20	836	838;839SS+1 den	Specialisté na ETICS
838		Montáž obkladu podhledu lodžií z vláknocementových desek	1 den	24.06. 20	24.06. 20	837		Specialisté na ETICS
839		Montáž lešení	4 dny	23.06. 20	26.06. 20	837SS+1 den	840	Lešenáři
840		Provedení tepelné izolace z minerálních vláken tl. 160mm (vč. kotvení)	13 dny	29.06. 20	15.07. 20	839	841	Specialisté na ETICS
841		Osazení vnějších parapetů	2 dny	16.07. 20	17.07. 20	840	842	Klempíři
842		Montáž bleskosvodu	1 den	20.07. 20	20.07. 20	841	843	Specialisté - elektro
843		Provedení svodného dešťového potrubí	2 dny	21.07. 20	22.07. 20	842	844	Specialisté - voda, kanalizace
844		Provedení vnější omítky (vč. stěrky s tkaninou)	17 dny	23.07. 20	14.08. 20	843	845	Specialisté na ETICS
845		Demontáž lešení	2 dny	17.08. 20	18.08. 20	844	884;329	Lešenáři
846		Demontáž stavebního výtahu	1 den	08.12. 20	08.12. 20	796		Specialisté na stavební výtah
847		**PŘÍPOJKY SÍTÍ + RETENČNÍ NÁDRŽE**	**37 dny**	**01.03. 18**	**23.04. 18**			
848		Vytyčení vnějších objekt	1 den	01.03. 18	01.03. 18	60FS+6 dny	849	Geodeti
849		Vytyčení přípojek	1 den	02.03. 18	02.03. 18	848	850	Geodeti
850		Hloubení základových jam (v hor.tř.3)	4 dny	05.03. 18	08.03. 18	849	859SS;861	Hloubení základových jam - strojní
851		Osazení prefabrikované retenční nádrže	1 den	12.03. 18	12.03. 18	859;861	852	Specialisté na jeřáb
852		Provedení přípojky kanalizace splaškové	7 dny	13.03. 18	21.03. 18	851	853	Přípojka kanalizace
853		Provedení přípojky kanalizace dešťové	9 dny	22.03. 18	04.04. 18	852	854	Přípojka kanalizace
854		Provedení přípojky horkovodu	2 dny	05.04. 18	06.04. 18	853	855	Přípojka horkovodu
855		Provedení přípojky vodovodu	6 dny	09.04. 18	16.04. 18	854	856	Přípojka vodovodu
856		Provedení přípojky silnoproudu	2 dny	17.04. 18	18.04. 18	855	857	Přípojka elektro (SI,SL)
857		Provedení přípojky slaboproudu	1 den	19.04. 18	19.04. 18	856	858	Přípojka elektro (SI,SL)
858		Zásyp jam a rýh	2 dny	20.04. 18	23.04. 18	857	862FS+4 upl.dny	Pomocné pracovní síly
859		Uložení výkopku na skládku	3 dny	05.03. 18	07.03. 18	850SS	851	Pomocné pracovní síly
860		**OPLOCENÍ**	**637 dny**	**09.03. 18**	**07.09. 20**			
861		Hloubení rýh pro základy oplocení	1 den	09.03. 18	09.03. 18	850	851	Hloubení základových jam - strojní
862		Bednění oplocení	5 dny	30.04. 18	07.05. 18	858FS+4 upl.dny;103	863	Tesaři
863		Armování oplocení	5 dny	08.05. 18	14.05. 18	862	864	Armovači
864		Dobednění oplocení	5 dny	15.05. 18	21.05. 18	863	865	Tesaři
865		Betonáž oplocení	4 dny	22.05. 18	25.05. 18	864	866	Betonáž - malé konstrukce
866		Odbednění oplocení	5 dny	28.05. 18	01.06. 18	865	867;868;869	Tesaři
867		Osazení zábradlí v parteru F3	3 dny	29.05. 19	31.05. 19	813;866		Zámečníci
868		Osazení zábradlí v parteru F2	3 dny	14.08. 19	16.08. 19	819;866		Zámečníci
869		Osazení zábradlí v parteru F1	3 dny	03.09. 20	07.09. 20	835;866;884	885	Zámečníci
870		**OKOLÍ**	**333 dny**	**10.09. 19**	**31.12. 20**			
871		Provedení hydroizolace z SBS pásů	6 dny	26.06. 20	03.07. 20	835	877	Hydroizolace
872		Chodník betonový	6 dny	07.07. 20	14.07. 20	879	875	Betonář - velké konstrukce
873		Chodník dlážděný	9 dny	16.07. 20	28.07. 20	875	874	Dlaždiči
874		Montáž vstupní branky	1 den	29.07. 20	29.07. 20	873	880	Zámečníci
875		Provedení betonového krytu rampy do suterénu	1 den	15.07. 20	15.07. 20	872	873	Betonář - malé konstrukce
876		Montáž vjezdových vrat do suterénu	1 den	10.09. 19	10.09. 19	482		Zámečníci
877		Provedení hydroizolace z SBS pásů	0,4 dny	06.07. 20	06.07. 20	871	878	Hydroizolace
878		Provedení ochranné vrstvy z desek XPS tl. 100 mm na sraz	0,4 dny	06.07. 20	06.07. 20	877	879	Tepelné izolace
879		Osazení prefabrikovaného schodiště	0,2 dny	06.07. 20	06.07. 20	878	872	Zedníi
880		Provedení hydroizolace z SBS pásů	3 dny	30.07. 20	03.08. 20	874	881	Hydroizolace
881		Provedení ochranné vrstvy z desek XPS tl. 100 mm na sraz	2 dny	04.08. 20	05.08. 20	880	882	Tepelné izolace
882		Provedení podkladního štěrkového podsypu teras 1.NP	1 den	06.08. 20	06.08. 20	881	883	Pomocné pracovní síly
883		Provedení systémové dřevěné podlahy teras 1.NP	6 dny	07.08. 20	14.08. 20	882		Podlaháři
884		Rozprostření ornice	11 dny	19.08. 20	02.09. 20	845	869	Pomocné pracovní síly
885		Osazení ostatního vybavení	1 den	08.09. 20	08.09. 20	869	886	Zámečníci
886		Sadové úpravy	2 dny	09.09. 20	10.09. 20	885	887	Zahradníci
887		Závěrečné terénní úpravy	2 dny	11.09. 20	14.09. 20	886	888	Zahradníci
888		Zatravnění	1 den	15.09. 20	15.09. 20	887	890	Zahradníci
889		Odstranění zařízení staveniště (1/2)	4 dny	21.08. 20	26.08. 20	914	890	Zařízení staveniště
890		Odstranění zařízení staveniště (2/2)	4 dny	28.12. 20	31.12. 20	928FS-2 dny;889;888		Zařízení staveniště
891		**REVIZE A ZKOUŠKY F3**	**96 dny**	**24.10. 18**	**12.03. 19**			
892		Revize - MaR	1 den	29.10. 18	29.10. 18	405		Specialisté - elektro
893		Revize - VZT	1 den	24.10. 18	24.10. 18	396		Specialisté - vzduchotechnika
894		Revize - kanalizace	1 den	26.10. 18	26.10. 18	397		Specialisté - voda, kanalizace
895		Revize - vytápění	2 dny	06.11. 18	07.11. 18	398		Specialisté - vytápění
896		Revize - vodovod	1 den	08.11. 18	08.11. 18	399		Specialisté - voda, kanalizace
897		Revize - ESI, ESL	2 dny	07.12. 18	10.12. 18	400		Specialisté - elektro
898		Revize - PBŘ	1 den	12.03. 19	12.03. 19	728FS+1 den		Specialisté - elektro
899		**REVIZE A ZKOUŠKY F2**	**119 dny**	**03.06. 19**	**15.11. 19**			
900		Revize - MaR	1 den	03.06. 19	03.06. 19	479		Specialisté - elektro
901		Revize - VZT	1 den	05.07. 19	05.07. 19	470		Specialisté - vzduchotechnika
902		Revize - kanalizace	1 den	09.07. 19	09.07. 19	471		Specialisté - voda, kanalizace
903		Revize - vytápění	2 dny	18.07. 19	19.07. 19	472		Specialisté - vytápění
904		Revize - vodovod	1 den	22.07. 19	22.07. 19	473		Specialisté - voda, kanalizace
905		Revize - ESI, ESL	2 dny	20.08. 19	21.08. 19	474		Specialisté - elektro
906		Revize - PBŘ	1 den	15.11. 19	15.11. 19	761		Specialisté - elektro
907		**REVIZE A ZKOUŠKY F1**	**116 dny**	**10.03. 20**	**20.08. 20**			
908		Revize - MaR	1 den	10.03. 20	10.03. 20	553		Specialisté - elektro
909		Revize - VZT	1 den	26.03. 20	26.03. 20	544		Specialisté - vzduchotechnika
910		Revize - kanalizace	1 den	30.03. 20	30.03. 20	545		Specialisté - voda, kanalizace
911		Revize - vytápění	2 dny	14.04. 20	15.04. 20	546		Specialisté - vytápění
912		Revize - vodovod	1 den	17.04. 20	17.04. 20	547		Specialisté - voda, kanalizace
913		Revize - ESI, ESL	2 dny	26.05. 20	27.05. 20	548		Specialisté - elektro
914		Revize - PBŘ	1 den	20.08. 20	20.08. 20	794	889	Specialisté - elektro
915		Úklid objektu F3	6 dny	04.07. 19	11.07. 19	730	919	Úklid
916		Úklid objektu F2	4 dny	09.03. 20	12.03. 20	763	923	Úklid
917		Úklid objektu F1	4 dny	08.12. 20	11.12. 20	796	927	Úklid
918		**PŘEDÁNÍ OBJEKTU F3**	**15 dny**	**12.07. 19**	**01.08. 19**			
919		Předání stavby F3	5 dny	12.07. 19	18.07. 19	915	920	
920		Odstranění vad a nedodělků (F3)	5 dny	19.07. 19	25.07. 19	919	921	
921		Finální předání stavby F3	5 dny	26.07. 19	01.08. 19	920		
922		**PŘEDÁNÍ OBJEKTU F2**	**15 dny**	**13.03. 20**	**02.04. 20**			
923		Předání stavby F2	5 dny	13.03. 20	19.03. 20	916	924	
924		Odstranění vad a nedodělků (F2)	5 dny	20.03. 20	26.03. 20	923	925	
925		Finální předání stavby F2	5 dny	27.03. 20	02.04. 20	924		
926		**PŘEDÁNÍ OBJEKTU F1**	**15 dny**	**14.12. 20**	**06.01. 21**			
927		Předání stavby F1	5 dny	14.12. 20	18.12. 20	917	928	
928		Odstranění vad a nedodělků (F1)	5 dny	21.12. 20	29.12. 20	927	929;890FS-2 dny	
929		Finální předání stavby F1	5 dny	30.12. 20	06.01. 21	928		

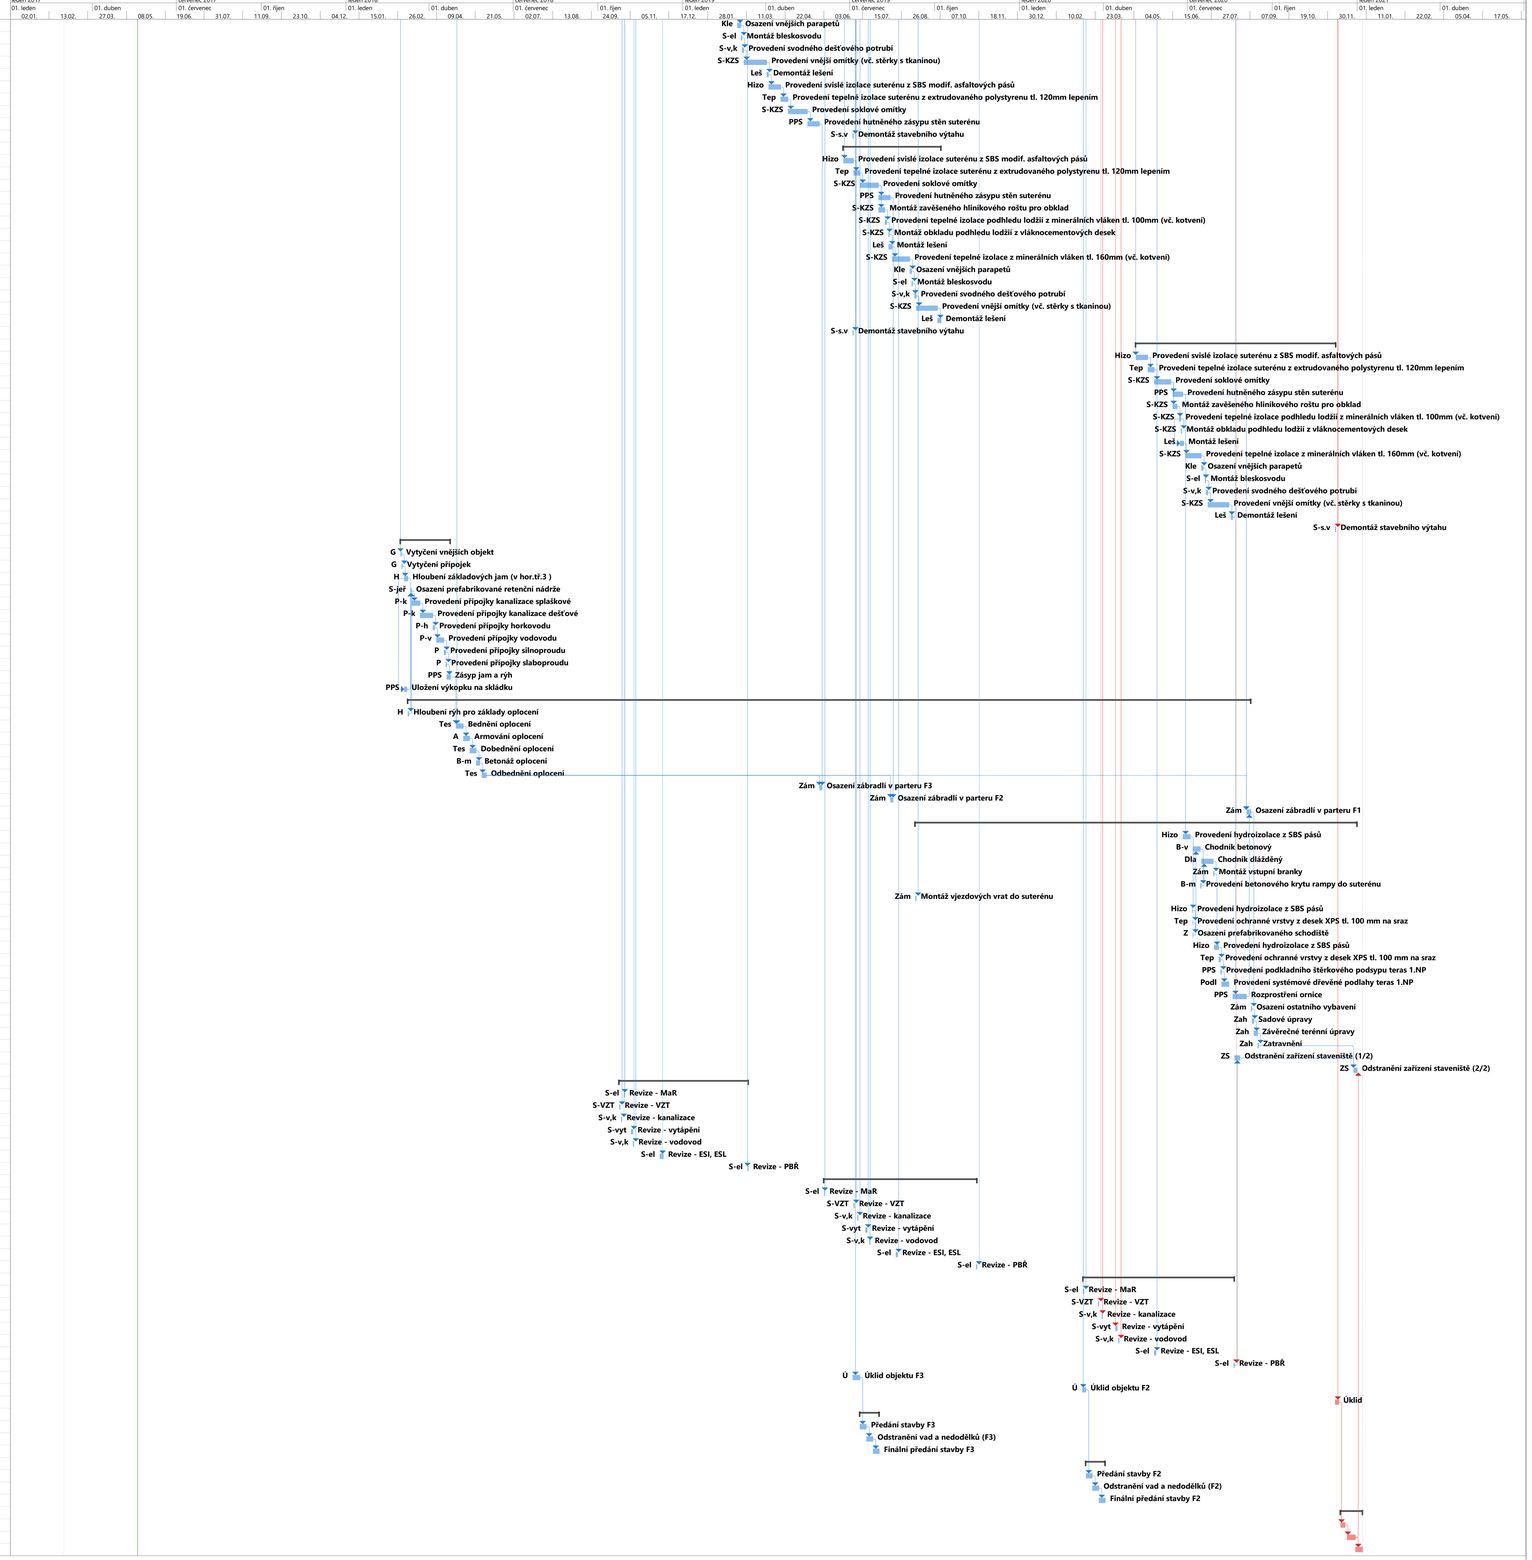

Projekt: Bakalářská práce
Datum: 20.05. 17

Úkol · Rozdělení · Milník · Souhrnný · Souhrn projektu · Neaktivní úkol · Neaktivní milník · Neaktivní souhrn · Ruční úkol · Pouze s dobou trvání · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Ruční souhrn · Pouze zahájení · Pouze s datem dokončení · Vnější úkoly · Vnější milník · Konečný termín · Kritický · Kritické rozdělení · Průběh · Průběh ručně zadaného úkolu