


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ  
FAKULTA STAVEBNÍ  
Katedra technologie staveb

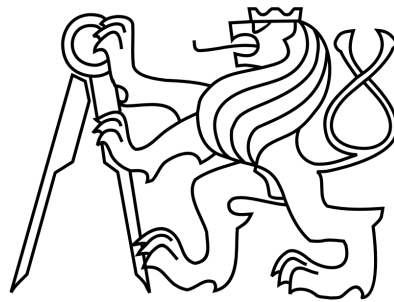

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Bytový dům Botič ve Vršovicích

PŘÍLOHA 14 – ČASOVÝ HARMONOGRAM

Daniela Hochová

2017

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hlava, PhD.



ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2018 2019																							
							II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
22	★	Odbednění základové desky	1 den	5.4. 18	5.4. 18	21	<b>Odbednění základové desky</b>																							
23	★	Provedení hydroizolace na základové desce - asfaltové pásy	2 dny	9.4. 18	10.4. 18	22FS+1 upl.den	<b>Provedení hydroizolace na základové desce - asfaltové pásy</b>																							
24	★	Položení separační vrstvy	1 den	11.4. 18	11.4. 18	23	<b>Položení separační vrstvy</b>																							
25	★	Bednění stěn 1PP	2 dny	5.4. 18	6.4. 18	21	<b>Bednění stěn 1PP</b>																							
26	★	Armování stěn 1PP	3 dny	6.4. 18	10.4. 18	25SS+1 den	<b>Armování stěn 1PP</b>																							
27	★	Dobednění stěn 1PP	2 dny	10.4. 18	11.4. 18	26SS+2 dny	<b>Dobednění stěn 1PP</b>																							
28	★	Betonáž stěn 1PP	3 dny	11.4. 18	13.4. 18	27SS+1 den	<b>Betonáž stěn 1PP</b>																							
29	★	Odbednění stěn 1PP	2 dny	16.4. 18	17.4. 18	28	<b>Odbednění stěn 1PP</b>																							
30	★	Armování sloupů 1PP	3 dny	6.4. 18	10.4. 18	25SS+1 den	<b>Armování sloupů 1PP</b>																							
31	★	Bednění sloupů 1PP	2 dny	5.4. 18	6.4. 18	21	<b>Bednění sloupů 1PP</b>																							
32	★	Betonáž sloupů 1PP	3 dny	11.4. 18	13.4. 18	27SS+1 den	<b>Betonáž sloupů 1PP</b>																							
33	★	Odbednění sloupů 1PP	2 dny	16.4. 18	17.4. 18	28	<b>Odbednění sloupů 1PP</b>																							
34	★	Bednění průvlaků 1PP	1 den	18.4. 18	18.4. 18	33	<b>Bednění průvlaků 1PP</b>																							
35	★	Armování průvlaků 1PP	1 den	23.4. 18	23.4. 18	38	<b>Armování průvlaků 1PP</b>																							
36	★	Betonáž průvlaků 1PP	1 den	30.4. 18	30.4. 18	41	<b>Betonáž průvlaků 1PP</b>																							
37	★	Odbednění průvlaků 1PP	1 den	29.5. 18	29.5. 18	36FS+28 upl.d	<b>Odbednění průvlaků 1PP</b>																							
38	★	Bednění stropu 1PP	2 dny	19.4. 18	20.4. 18	34	<b>Bednění stropu 1PP</b>																							
39	★	Bednění mezipodesty 1PP	1 den	4.5. 18	4.5. 18	44	<b>Bednění mezipodesty 1PP</b>																							
40	★	Bednění schodišťových ramen 1PP	1 den	4.5. 18	4.5. 18	44	<b>Bednění schodišťových ramen 1PP</b>																							
41	★	Armování stropu 1PP	4 dny	24.4. 18	27.4. 18	35	<b>Armování stropu 1PP</b>																							
42	★	Armování mezipodesty 1PP	3 dny	7.5. 18	10.5. 18	40	<b>Armování mezipodesty 1PP</b>																							

Projekt: Bytový dům Botič Datum: 28.5.2017	Úkol		Neaktivní milník		Pouze zahájení		Kritické rozdělení	
	Rozdělení		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení		Průběh	
	Milník		Ruční úkol		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Vnější milník			
	Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín			
	Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Kritický			







ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2018																								2019				
							II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X								
106	★	Přestojkování stropu 2NP	2 dny	2.7. 18	3.7. 18	103FS+6 upl.d																													
107	★	Přestojkování průvlaků 2NP	1 den	4.7. 18	4.7. 18	95FS+8 upl.d																													
108	★	Odbednění schodišťových ramen 2NP	1 den	31.7. 18	31.7. 18	105FS+28 upl.dny																													
109	★	Odbednění stropu 2NP	1 den	24.7. 18	24.7. 18	103FS+28 upl.d																													
110	★	Odbednění mezipodest 2NP	1 den	31.7. 18	31.7. 18	105FS+28 upl.d																													
111	★	Bednění stěn 3NP	4 dny	26.6. 18	29.6. 18	103																													
112	★	Armování stěn 3NP	4 dny	27.6. 18	2.7. 18	111SS+1 den																													
113	★	Dobednění stěn 3NP	4 dny	28.6. 18	3.7. 18	112SS+1 den																													
114	★	Betonáž stěn 3NP	3 dny	29.6. 18	3.7. 18	113SS+1 den																													
115	★	Odbednění stěn 3NP	2 dny	9.7. 18	10.7. 18	114FS+1 den																													
116	★	Bednění stropu 3NP	2 dny	3.7. 18	4.7. 18	114SS+2 dny																													
117	★	Bednění mezipodest 3NP	1 den	16.7. 18	16.7. 18	122FF																													
118	★	Bednění schodišťových ramen 3NP	1 den	16.7. 18	16.7. 18	122FF																													
119	★	Armování stropu 3NP	6 dny	4.7. 18	13.7. 18	116SS+1 den																													
120	★	Armování mezipodest 3NP	3 dny	17.7. 18	19.7. 18	118																													
121	★	Armování schodišťových ramen 3NP	3 dny	17.7. 18	19.7. 18	118																													
122	★	Betonáž stropu 3NP	3 dny	12.7. 18	16.7. 18	119SS+4 dny																													
123	★	Betonáž mezipodest 3NP	1 den	20.7. 18	20.7. 18	121																													
124	★	Betonáž schodišťových ramen 3NP	1 den	20.7. 18	20.7. 18	121																													
125	★	Přestojkování stropu 3NP	2 dny	24.7. 18	25.7. 18	122FS+7 upl.d																													
126	★	Přestojkování mezipodest 3NP	1 den	27.7. 18	27.7. 18	121FS+7 upl.d																													

Projekt: Bytový dům Botič Datum: 28.5.2017	Úkol		Neaktivní milník		Pouze zahájení		Kritické rozdělení	
	Rozdělení		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení		Průběh	
	Milník		Ruční úkol		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Vnější milník			
	Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín			
	Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Kritický			

































