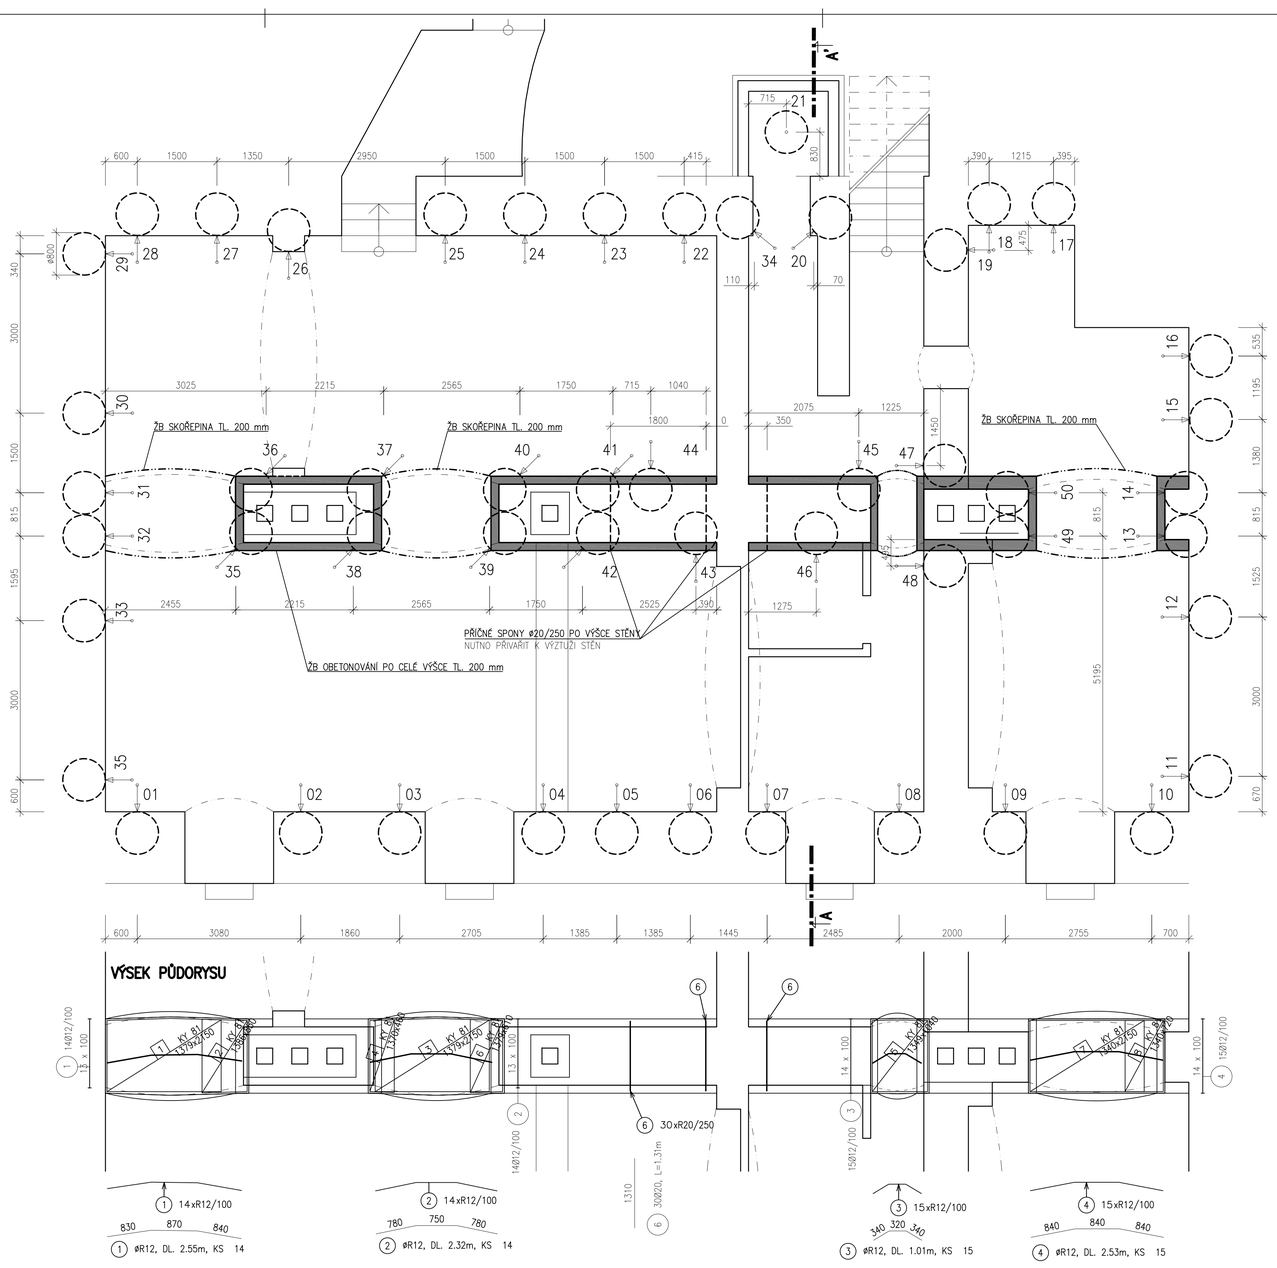

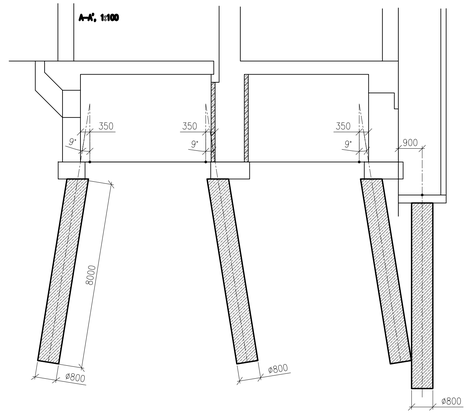

PROVÁZÁNÍ ROHŮ



POHLED NA STŘEDNÍ ZEĎ

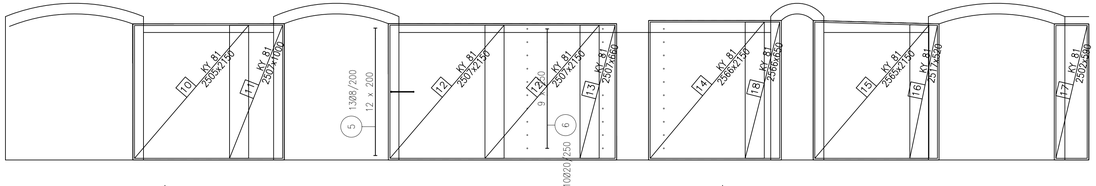

OSTĚNÍ STŘEDNÍ ZDI

7x



VÝKAZ VÝZTUŽE

Číslo položky	ø [mm]	Délka [m]	Počet kusů	Délka 10 505							
				6	8	10	12	14	16	20	25
1	12	2.55	14				35.70				
2	12	2.32	14				32.48				
3	12	1.01	15				15.15				
4	12	2.53	15				37.95				
5	8	0.85	182		154.70						
6	20	1.31	30							39.30	
Celková délka [m]					154.7		121.28			39.3	
Specifická hmotnost [kg]/[mb]				0.222	0.395	0.617	0.888	1.208	1.578	2.466	3.853
Hmotnost [kg]					61.11		107.69			97.03	
Hmotnost celkem [kg]				265.83							

VÝKAZ SÍTÍ

Číslo položky	Typ	Množství	Rozměr [m]	Hmotnost [kg]	Celková hmotnost [kg]
1	KY 81	1	2.15x1.38	23.68	23.68
2	KY 81	1	0.85x1.39	9.41	9.41
3	KY 81	1	2.15x1.38	23.68	23.68
4	KY 81	1	0.46x1.37	5.03	5.03
5	KY 81	1	1.04x1.35	11.21	11.21
6	KY 81	1	0.61x1.38	6.72	6.72
7	KY 81	1	2.15x1.34	23.02	23.02
8	KY 81	1	0.72x1.34	7.71	7.71
9	KY 81	7	1.34x2.64	28.27	197.86
10	KY 81	2	2.15x2.51	43.04	86.08
11	KY 81	2	1.00x2.51	20.03	40.05
12	KY 81	4	2.15x2.51	43.06	172.24
13	KY 81	2	0.66x2.51	13.22	26.44
14	KY 81	2	2.15x2.57	44.08	88.16
15	KY 81	2	2.15x2.57	44.07	88.13
16	KY 81	2	0.52x2.52	10.46	20.92
17	KY 81	2	0.59x2.50	11.80	23.59
18	KY 81	2	0.65x2.57	13.33	26.65
			Součet hmotností [kg]		880.58

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ŽELEZOBETON (TORKRET)

TECHNOLOGICKÝ POSTUP (TORKRETOVÁNÍ)

TORKRET BUDE NANÁŠEN POUZE NA PŘIPRAVENÝ PODKLAD.
PODKLAD BUDE OTRYSKÁN STLAČENÝM VZDUCHEM, VODOU
NEBO PÍSKEM TAK, ABY BYL DRSNÝ A ZBAVENÝ ZBYTKŮ
NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU.
SAVÉ PODKLADY PŘED NANÁŠENÍM ŘÁDNĚ NAVHLČETE
VODOU.

TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

SLOUPY TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE ø800 mm;délka 8,00 m
CELKEM SLOUPŮ TI 50 ks;50x8,0 m = 400 m
VRTÁNY POD ÚHLEM DLE VZOROVÉHO ŘEZU

1.VŠECHNY SLOUPY NÁVRTNÉ BODY SLOUPŮ BUDOU
PŘEDEM VYTÝČENY
DLE TOHOTO VÝKRESU
2.NÁSLEDNĚ BUDE JEJICH POLOHA UPRAVENA PO
KONZULTACI SE STATIKEM
A TO S OHLEDEM NA OCHRANNÉ PÁSMO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE
PODLE ČSN EN 206-1, ZMĚNA Z3
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2
NÁRUST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

PROSTUPY KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ DOKUMENTACÍ A PROFESEMI.
PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU.
PROSTUPY DO ø150mm LZE PROVÁDĚT PO KONZULTACI POZDĚ DODATEČNĚ VRVRTEM.

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PO BETONÁŽI ŘÁDNĚ OŠETŘOVÁNY KROPENÍM Z DŮVODU OMEZENÍ POČÁTEČNÍCH OBJEMOVÝCH ZMĚN A TÍM I TRHLIN.

OBECNÉ ZÁSADY:

VEŠKERÉ DETAILY JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE DOPORUČENÍ A PŘEDPISŮ VÝROBCE
A DLE PLATNÝCH NOREM (ZÁVAZNÝCH I DOPORUČENÝCH).
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚŘIT A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY A
NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.

NEZVĚTŠUJTE A NEPŘEMĚŘUJTE TENTO VÝKRES.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

BETON - PILOTY	C20/25-X0
BETON - DESKA	C25/30-XC1,Dmax16-S3 KRYTÍ 30MM
OCEL	B500b

ZMĚNA:	DATUM:	POZNÁMKA

PROJEKT:	PŮDNÍ NÁSTAVBA DOMU SOKOLOVSKÁ 61		
MÍSTO STAVBY:	Sokolovská 61 Praha 8 – Karlín 186 00		
STAVEBNÍK:	Eva Perrová		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	4 DS spol s.r.o. Nad Závěrkou 4, Praha 6, 160 00		
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	**STATIC Solution s.r.o.** Veltlínova 1428/4, 160 00 Praha 6 IČO: 242 28 303, www.staticsolution.cz		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ FREMR, Ph.D.		
VYPRACOVAL(A):	ING. TOMÁŠ FREMR, Ph.D.	777 828 259 INFO@STATICSOLUTION.CZ	
DATUM:	02/2016	Č. PARE:	
Č.ZAKÁZKY:	14015		
STUPEŇ:	DPS		
ČÁST:	KONSTRUKČNÍ ČÁST – STATIKA		
FORMÁT:	970 x 594 MM		
MĚŘÍTKO:	1:100;50	ČÍSLO ČÁSTI:	B00
OBSAH:	1.PP PŮDORYS + ZÁKLADY		