ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt – Dostavba a rekonstrukce areálu U Starého mlýna

5. Časová struktura

Václav Kropáček

2018

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Neumann

Obsah:

5.1. Časoprostorový graf

5.2. Graf nasazení pracovníků, strojů a materiálů

5.3. Harmonogram

	SATISFACTOR			2011 - 2012							2012 - 2013						2013 - 2014						SATISFACTOR
ESTABLECIMIENTO	ABANCO FONDAS	ANDALUCO	1 SAP	1 SAP	2 SAP	3 SAP	4 SAP	5 SAP	SUPERIOR	PASADOS	1 SAP	2 SAP	3 SAP	4 SAP	SUPERIOR	PASADOS	1 SAP	2 SAP	3 SAP	4 SAP	SUPERIOR	PASADOS	SATISFACTOR

DAF MAGDEBURG/WAG

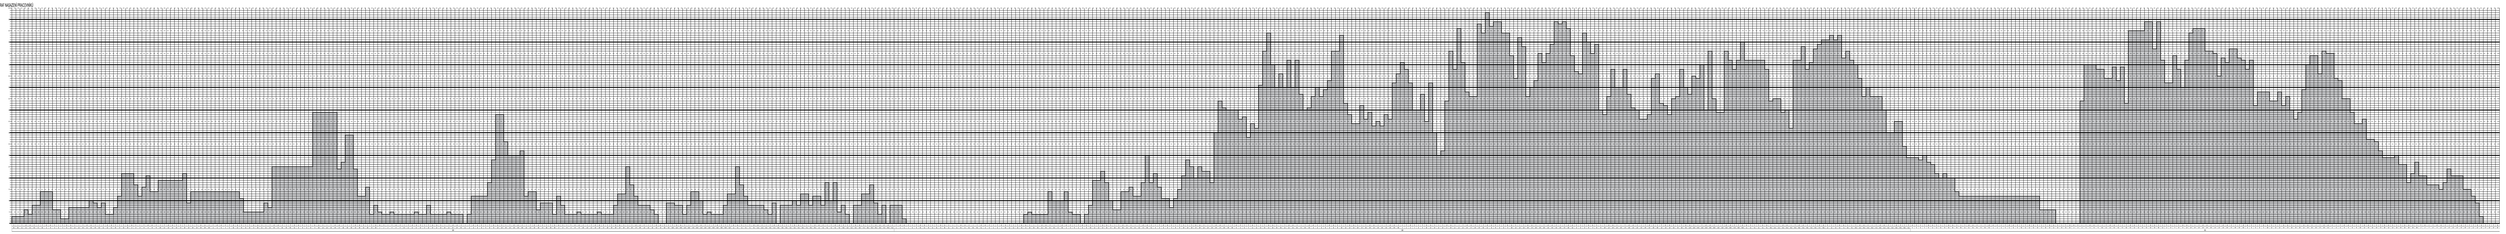

DAF MAGDEBURG



DAF BUTSER KONOLUDOW/WALL ZSH

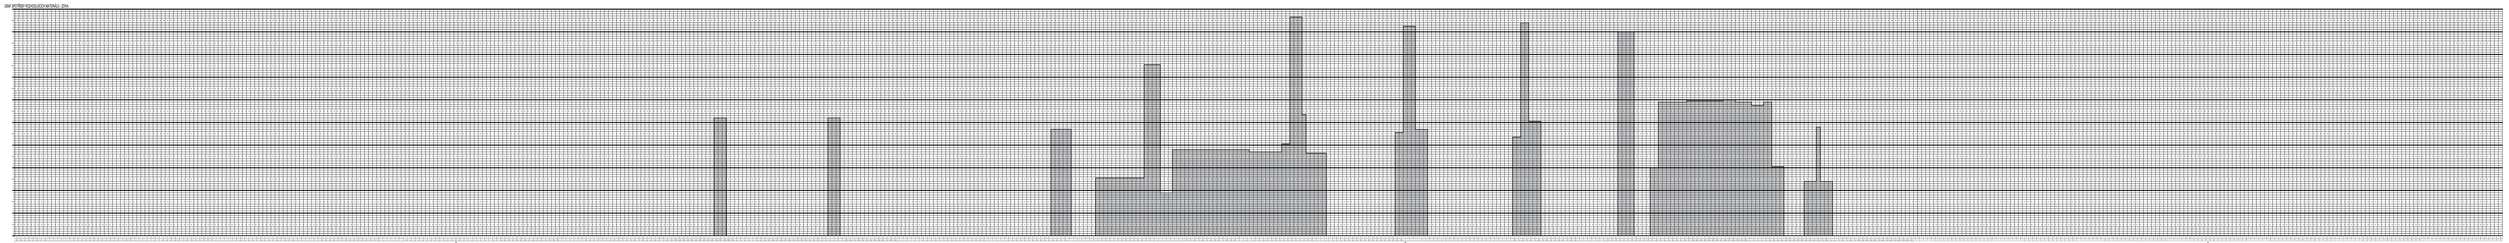

DAF BUTSER KONOLUDOW/WALL BETA

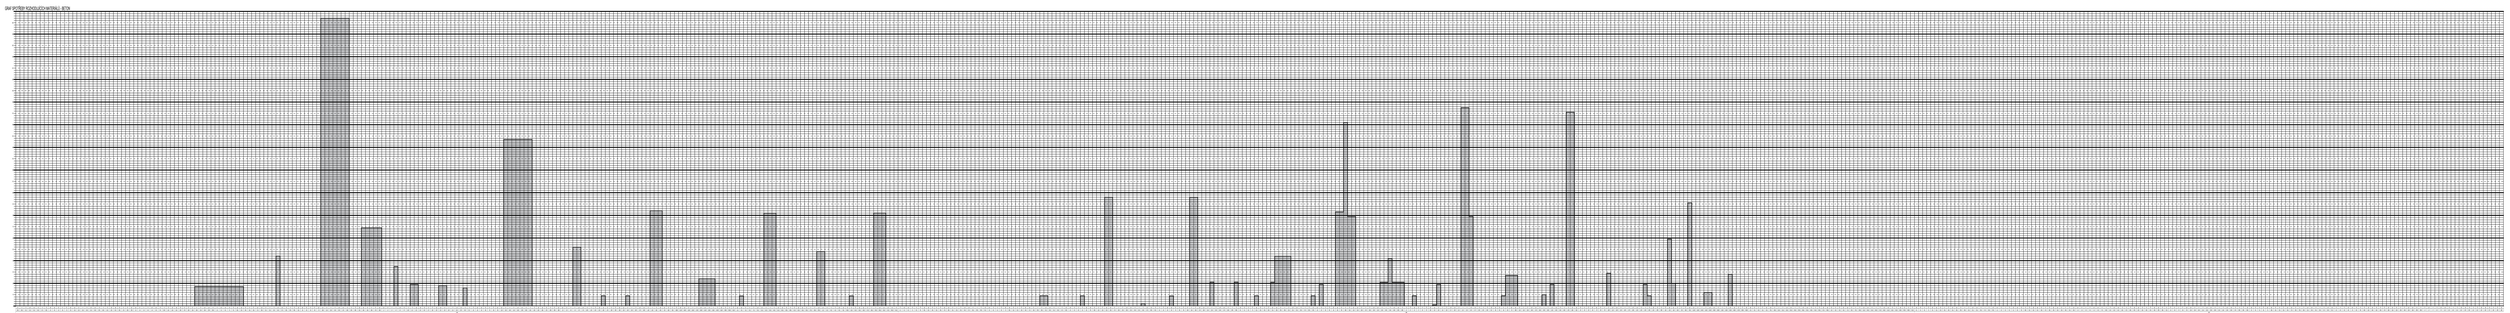

ID	Režim Cesty	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1		**Bytový dům u starého mlýna**	**610 dny?**	**19.02. 19**	**26.07. 21**		
2		**TE - E**	**44 dny**	**19.02. 19**	**23.04. 19**		
3		Převzetí staveniště	1 den	19.02. 19	19.02. 19		4
4		Vytýčení staveniště	2 dny	20.02. 19	21.02. 19	3	5
5		Oplocení staveniště	1 den	22.02. 19	22.02. 19	4	6
6		Pokácení dřevin	1 den	25.02. 19	25.02. 19	5	7
7		Bourací práce	5 dny	26.02. 19	04.03. 19	6	8SS+2 dny
8		Vyčistení prostoru staveniště	5 dny	28.02. 19	06.03. 19	7SS+2 dny	9
9		Sejmutí ornice včetně přemístění	2 dny	07.03. 19	08.03. 19	8	10
10		Zařízení staveniště	6 dny	11.03. 19	18.03. 19	9	11;14FF+1 den;15FF
11		Zábor komunikace	1 den	19.03. 19	19.03. 19	10;15	16SS
12		Vytýčení splaškové kanalizace a vodovodu	1 den	20.03. 19	20.03. 19	14	13
13		Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě	1 den	21.03. 19	21.03. 19	12	19
14		Zhotovení staveniště komunikace	3 dny	15.03. 19	19.03. 19	10FF+1 den	12
15		Vytýčení stávajících inženýrských sítí a tras pro jejich přeložky	1 den	18.03. 19	18.03. 19	10FF	11
16		Výkop stávajících inženýrských sítí	5 dny	19.03. 19	25.03. 19	11SS	17SS+1 den
17		Výkop pro přeložení inženýrských sítí	6 dny	20.03. 19	27.03. 19	16SS+1 den	18FS-2 dny;19FS-1 de
18		Přeložení trasy plynovodu STL	5 dny	26.03. 19	01.04. 19	17FS-2 dny	
19		Přeložení trasy telekomunikačního kabelu	5 dny	27.03. 19	02.04. 19	17FS-1 den;13	20SS+1 den
20		Uložení inženýrských sítí do pískového lože	6 dny	28.03. 19	04.04. 19	19SS+1 den	22FF;23FF
21		Uložení výkopu na skládku	1 den	04.04. 19	04.04. 19	20FF	26
22		Vytyčení hlavních objektů	1 den	04.04. 19	04.04. 19	20FF	25;26
23		Hloubení základové jámy (hornina 2. třídy)	7 dny	10.04. 19	18.04. 19	26SS+3 dny;25	24FF;28SS
24		Zřízení odvodnění otevřené jámy	1 den	18.04. 19	18.04. 19	23FF	27;30
25		Zhotovení rozepřených mikropilot	1 den	05.04. 19	05.04. 19	22	23
26		Zhotovení zápornového pažení	10 dny	05.04. 19	18.04. 19	22;23	23SS+3 dny
27		Ruční dočištění výkopů	1 den	23.04. 19	23.04. 19	24	31
28		Odvoz zeminy na skládku	6 dny	10.04. 19	17.04. 19	23SS	31
29		**TE - ES**	**222 dny?**	**23.04. 19**	**05.03. 20**		
30		Vytyčení pilot	1 den	23.04. 19	23.04. 19	24	31
31		Zhotovení pilot	12 dny	24.04. 19	13.05. 19	30;27;28	32;35
32		Zhotovení armokoš pásek	1 den	14.05. 19	14.05. 19	31	33SS+1 den
33		Montáž přípravy 1	1 den	15.05. 19	15.05. 19	32SS+1 den	36
34		Montáž přípravy 2	1 den?	09.03. 20	09.03. 20	435SS	412
35		Štěrkový podsyp	8 dny	14.05. 19	23.05. 19	31	36FF
36		Zhotovení bednění základové desky	1 den	23.05. 19	23.05. 19	35FF;33	37
37		Podkladní beton	1 den	24.05. 19	24.05. 19	36	38
38		Armování základové desky	16 dny	27.05. 19	17.06. 19	37	39FF+1 den
39		Betonáž základové desky	7 dny	10.06. 19	18.06. 19	38FF+1 den	40;47
40		Odbednění základové desky	1 den	19.06. 19	19.06. 19	39	42
41		**TE - DZ**	**272 dny**	**19.06. 19**	**17.07. 20**		
42		Bednění stropní konstrukce retenční nádrže	1 den	02.07. 19	02.07. 19;51F;40	41	
43		Armování stropní konstrukce retenční nádrže	1 den	03.07. 19	03.07. 19;42	44	
44		Betonáž stropní konstrukce retenční nádrže	1 den	04.07. 19	04.07. 19;43	45FS+8 upl.dny;46FF	
45		Demontáž bednění stropní konstrukce retenční nádrže vč. Přestojkování	1 den	15.07. 19	15.07. 19;44FS+8 upl.dny	46	
46		Odstojkování	1 den	02.08. 19	02.08. 19;44FF+20 dny;45	61	
47		Bednění suterénních stěn z jedné strany	3 dny	19.06. 19	21.06. 19;39	48FF+1 den	
48		Armování suterénních stěn	3 dny	20.06. 19	24.06. 19;47FF+1 den	49FF+1 den	
49		Bednění suterénních stěn z druhé strany	3 dny	21.06. 19	25.06. 19;48FF+1 den	50SS+1 den	
50		Betonáž suterénních stěn	5 dny	24.06. 19	28.06. 19;49SS+1 den	51FF+2 dny	
51		Odbednění suterénních stěn	3 dny	28.06. 19	02.07. 19;50FF+2 dny	42FF	
52		Bednění výztužných žachet z jedné strany	1 den	08.07. 19	08.07. 19;44	53	
53		Armování výztužných žachet	1 den	09.07. 19	09.07. 19;52	54	
54		Bednění výztužných žachet z druhé strany	1 den	10.07. 19	10.07. 19;53	55	
55		Betonáž výztužných žachet	2 dny	11.07. 19	12.07. 19;54	56FS+1 den	
56		Odbednění výztužných žachet	1 den	16.07. 19	16.07. 19;55FS+1 den	57	
57		Armování nosných ŽB sloupů	1 den	17.07. 19	17.07. 19;56	58	
58		Bednění nosných ŽB sloupů	3 dny	18.07. 19	22.07. 19;57	59FF+1 den	
59		Betonáž nosných ŽB sloupů	2 dny	22.07. 19	23.07. 19;58FF+1 den	60	
60		Odbednění nosných ŽB sloupů	2 dny	24.07. 19	25.07. 19;59	68	
61		Bednění stropní konstrukce vč. Průvlaků a mezipodest	8 dny	05.08. 19	14.08. 19;46	62FF+1 den	
62		Pokládka kotlenky	5 dny	09.08. 19	15.08. 19;61FF+1 den	63SS+1 den	
63		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	7 dny	12.08. 19	20.08. 19;62SS+1 den	64SS+1 den	
64		Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků a mezipodest	7 dny	13.08. 19	21.08. 19;63SS+1 den	65FS-1 den	
65		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	6 dny	21.08. 19	28.08. 19;64FS-1 den	67FF+1 den;77	
66		Odstojkování	1 den	15.11. 19	15.11. 19;111	112;412	
67		Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště	3 dny	27.08. 19	29.08. 19;65FF+1 den	91	
68		Bednění garážových ramp	1 den	26.07. 19	26.07. 19;60	69	
69		Armování garážových ramp	1 den	29.07. 19	29.07. 19;68	70	
70		Betonáž garážových ramp	1 den	30.07. 19	30.07. 19;69	71FS+1 den	
71		Odbednění garážových ramp	1 den	01.08. 19	01.08. 19;70FS+1 den	72	
72		Izolace suterénních stěn	4 dny	29.06. 20	02.07. 20;415FS+12 dny;71	73	
73		Postupný zásyp včetně hutnění	5 dny	13.07. 20	17.07. 20;72;681SS	971	
74		**TE - ES**	**296 dny**	**29.08. 19**	**01.11. 20**		
75		**SO 101**	**178 dny**	**29.08. 19**	**15.05. 20**		
76		**1.NP**	**83 dny**	**29.08. 19**	**27.12. 19**		
77		Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany	3 dny	29.08. 19	02.09. 19;65	78FF+1 den	
78		Armování nosných ŽB stěn	2 dny	02.09. 19	03.09. 19;77FF+1 den	79SS+1 den	
79		Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany	3 dny	03.09. 19	05.09. 19;78SS+1 den	80FF+1 den	
80		Betonáž nosných ŽB stěn	2 dny	05.09. 19	06.09. 19;79FF+1 den	81	
81		Odbednění nosných ŽB stěn	3 dny	09.09. 19	11.09. 19;80	82	
82		Armování nosných ŽB sloupů	1 den	12.09. 19	12.09. 19;81	83	
83		Bednění nosných ŽB sloupů	1 den	13.09. 19	13.09. 19;82	84	
84		Betonáž nosných ŽB sloupů	1 den	16.09. 19	16.09. 19;83	85FS+1 den	
85		Odbednění nosných ŽB sloupů	1 den	18.09. 19	18.09. 19;84FS+1 den	86	
86		Bednění výztužné lachty z jedné strany	1 den	19.09. 19	19.09. 19;85	87	
87		Armování výztužné lachty	1 den	20.09. 19	20.09. 19;86	88	
88		Bednění výztužné lachty z druhé strany	1 den	23.09. 19	23.09. 19;87	89;90FS+2 dny	
89		Betonáž výztužné lachty	1 den	24.09. 19	24.09. 19;88	93	
90		Odbednění výztužné lachty	1 den	26.09. 19	26.09. 19;88FS+2 dny	91	
91		Bednění stropní konstrukce a mezipodest	4 dny	27.09. 19	02.10. 19;90;67	92SS+1 den	
92		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	4 dny	30.09. 19	03.10. 19;91SS+1 den	93FF+1 den	
93		Betonáž stropní konstrukce a mezipodest	3 dny	02.10. 19	04.10. 19;92FF+1 den;89	94SS+2 upl.dny	
94		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	2 dny	09.10. 19	11.10. 19;93SS+2 upl.dny	96;98	
95		Odstojkování	1 den	27.12. 19	27.12. 19;129	434	
96		Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště	1 den	14.10. 19	14.10. 19;94	99	
97		**2.NP**	**107 dny**	**14.10. 19**	**17.03. 20**		
98		Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany	3 dny	14.10. 19	16.10. 19;94	99FF+1 den	
99		Armování nosných ŽB stěn	2 dny	16.10. 19	17.10. 19;96;98FF+1 den	100SS+1 den	
100		Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany	3 dny	17.10. 19	21.10. 19;99SS+1 den	101SS+1 den	
101		Betonáž nosných ŽB stěn	4 dny	18.10. 19	23.10. 19;100SS+1 den	102FF+2 dny	
102		Odbednění nosných ŽB stěn	3 dny	23.10. 19	25.10. 19;101FF+2 dny	108SS+1 den	
103		Bednění výztužné lachty z jedné strany	1 den	30.10. 19	30.10. 19;108	104	
104		Armování výztužné lachty	1 den	31.10. 19	31.10. 19;103	105	
105		Bednění výztužné lachty z druhé strany	1 den	01.11. 19	01.11. 19;104	106	
106		Betonáž výztužné lachty	1 den	04.11. 19	04.11. 19;105	107SS+2 dny	
107		Odbednění výztužné lachty	1 den	06.11. 19	06.11. 19;106SS+2 dny	109	
108		Zděni keramického nonoého zdiva	3 dny	24.10. 19	29.10. 19;102SS+1 den	103	
109		Bednění stropní konstrukce a mezipodest	4 dny	07.11. 19	12.11. 19;107	113FF+1 den	
110		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	4 dny	08.11. 19	13.11. 19;109FF+1 den	111FF+1 den	
111		Betonáž stropní konstrukce a mezipodest	3 dny	12.11. 19	14.11. 19;110FF+1 den	112SS+7 upl.dny;66	
112		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	3 dny	19.11. 19	21.11. 19;111SS+7 upl.dny;66;114;116		
113		Odstojkování	1 den	17.03. 20	17.03. 20;147	453	
114		Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště	1 den	22.11. 19	22.11. 19;112	117	
115		**3.NP**	**100 dny**	**22.11. 19**	**17.04. 20**		
116		Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany	3 dny	22.11. 19	26.11. 19;112	117FF+1 den	
117		Armování nosných ŽB stěn	2 dny	26.11. 19	27.11. 19;116FF+1 den;114	118SS+1 den	
118		Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany	3 dny	27.11. 19	29.11. 19;117SS+1 den	119FF+1 den	
119		Betonáž nosných ŽB stěn	2 dny	29.11. 19	02.12. 19;118FF+1 den	120SS+2 upl.dny	
120		Odbednění nosných ŽB stěn	3 dny	02.12. 19	04.12. 19;119SS+2 upl.dny	126SS+2 dny	
121		Bednění výztužné lachty z jedné strany	1 den	06.12. 19	06.12. 19;126FF	122	
122		Armování výztužné lachty	1 den	09.12. 19	09.12. 19;121	123	
123		Bednění výztužné lachty z druhé strany	1 den	10.12. 19	10.12. 19;122	124	
124		Betonáž výztužné lachty	1 den	11.12. 19	11.12. 19;123	125SS+2 dny	
125		Odbednění výztužné lachty	1 den	13.12. 19	13.12. 19;124SS+2 dny	127	
126		Zděni keramického nonoého zdiva	3 dny	04.12. 19	06.12. 19;120SS+2 dny	121FF	
127		Bednění stropní konstrukce a mezipodest	4 dny	16.12. 19	19.12. 19;125	128FF+1 den	
128		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	4 dny	17.12. 19	20.12. 19;127FF+1 den	129FF+1 den	
129		Betonáž stropní konstrukce a mezipodest	3 dny	19.12. 19	23.12. 19;128FF+1 den	95;130FS+7 upl.dny	
130		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	3 dny	31.12. 19	03.01. 20;129FS+7 upl.dny	132	
131		Odstojkování	1 den	17.04. 20	17.04. 20;169	149;472;413SS	
132		Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště	1 den	06.01. 20	06.01. 20;130	134FS+29 dny	
133		**4.NP**	**44 dny**	**17.02. 20**	**20.04. 20**		
134		Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany	1 den	17.02. 20	17.02. 20;132FS+29 dny	135	
135		Armování nosných ŽB stěn	1 den	18.02. 20	18.02. 20;134	136	
136		Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany	1 den	19.02. 20	19.02. 20;135	137	
137		Betonáž nosných ŽB stěn	2 dny	20.02. 20	21.02. 20;136	138SS+2 upl.dny	
138		Odbednění nosných ŽB stěn	2 dny	24.02. 20	25.02. 20;137SS+2 upl.dny	144SS+1 den	
139		Bednění výztužné lachty z jedné strany	1 den	02.03. 20	02.03. 20;144FF	140	
140		Armování výztužné lachty	1 den	03.03. 20	03.03. 20;139	141	
141		Bednění výztužné lachty z druhé strany	1 den	04.03. 20	04.03. 20;140	142	
142		Betonáž výztužné lachty	1 den	05.03. 20	05.03. 20;141	143SS+2 upl.dny	
143		Odbednění výztužné lachty	1 den	09.03. 20	09.03. 20;142SS+2 upl.dny	145;345S	
144		Zděni keramického nonoého zdiva	5 dny	25.02. 20	02.03. 20;138SS+1 den	139FF	
145		Bednění stropní konstrukce a mezipodest	3 dny	10.03. 20	12.03. 20;143	146FF+1 den	
146		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	3 dny	11.03. 20	13.03. 20;145FF+1 den	147FF+1 den;412SS	
147		Betonáž stropní konstrukce a mezipodest	2 dny	13.03. 20	16.03. 20;146FF+1 den	113;148SS+7 upl.dny	
148		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	2 dny	20.03. 20	23.03. 20;147SS+7 upl.dny	150;152	
149		Odstojkování	1 den	20.04. 20	20.04. 20;131	430;491	
150		Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště	1 den	24.03. 20	24.03. 20;148	153	
151		**5.NP**	**35 dny**	**24.03. 20**	**15.05. 20**		
152		Armování nosných ŽB sloupů	1 den	24.03. 20	24.03. 20;148	153	
153		Bednění nosných ŽB sloupů	1 den	25.03. 20	25.03. 20;152;150	154	
154		Betonáž nosných ŽB sloupů	1 den	26.03. 20	26.03. 20;153	155SS+2 upl.dny;166	
155		Odbednění nosných ŽB sloupů	1 den	30.03. 20	30.03. 20;154SS+2 upl.dny	156	
156		Bednění výztužné lachty z jedné strany	1 den	01.04. 20	01.04. 20;164FF;155	157	
157		Armování výztužné lachty	1 den	02.04. 20	02.04. 20;156	158	
158		Bednění výztužné lachty z druhé strany	1 den	03.04. 20	03.04. 20;157	159	
159		Betonáž výztužné lachty	1 den	06.04. 20	06.04. 20;158	160SS+2 dny	
160		Odbednění výztužné lachty	1 den	08.04. 20	08.04. 20;159SS+2 dny	167	
161		Bednění atiky z jedné strany	1 den	16.04. 20	16.04. 20;169FF	162	
162		Armování atiky	1 den	17.04. 20	17.04. 20;161	163	
163		Bednění atiky z druhé strany	1 den	20.04. 20	20.04. 20;162	164	
164		Betonáž atiky	1 den	21.04. 20	21.04. 20;163	165SS+4 dny	
165		Odbednění atiky	1 den	27.04. 20	27.04. 20;164SS+4 dny	175	
166		Zděni keramického nonoého zdiva	4 dny	27.03. 20	01.04. 20;154	156FF	
167		Bednění stropní konstrukce	2 dny	09.04. 20	14.04. 20;160	168FF+1 den	
168		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	2 dny	14.04. 20	15.04. 20;167FF+1 den	169FF+1 den	
169		Betonáž stropní konstrukce a mezipodest	2 dny	15.04. 20	16.04. 20;168FF+1 den	131;170SS+4 upl.dny	
170		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	2 dny	23.04. 20	24.04. 20;169SS+8 upl.dny	173	
171		Odstojkování	1 den	15.05. 20	15.05. 20;169FS+28 upl.dny	512;510	
172		**STŘECHA**	**11 dny**	**27.04. 20**	**13.05. 20**		
173		Bednění atiky z jedné strany	1 den	27.04. 20	27.04. 20;170	174	
174		Armování atiky	1 den	28.04. 20	28.04. 20;173	175	
175		Bednění atiky z druhé strany	1 den	29.04. 20	29.04. 20;174;165	176	
176		Betonáž atiky	1 den	30.04. 20	30.04. 20;175	177FS+1 upl.den	
177		Odbednění atiky	1 den	04.05. 20	04.05. 20;176FS+1 upl.den	178	
178		Bednění výztužné lachty z jedné strany	1 den	05.05. 20	05.05. 20;177	179	
179		Armování výztužné lachty	1 den	06.05. 20	06.05. 20;178	180	
180		Bednění výztužné lachty z druhé strany	1 den	07.05. 20	07.05. 20;179	181	
181		Betonáž výztužné lachty	1 den	11.05. 20	11.05. 20;180	182FS+1 upl.den	
182		Odbednění výztužné lachty	1 den	13.05. 20	13.05. 20;181FS+1 upl.den	379;185SS	
183		**SO 102**	**120 dny**	**13.05. 20**	**30.10. 20**		
184		**1.NP**	**78 dny**	**13.05. 20**	**31.08. 20**		
185		Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany	2 dny	13.05. 20	14.05. 20;182SS	26;855-1 den;186FF+	
186		Armování nosných ŽB stěn	2 dny	14.05. 20	15.05. 20;185FF+1 den	187FF+1 den	
187		Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany	2 dny	15.05. 20	18.05. 20;186FF+1 den	188SS+1 den	
188		Betonáž nosných ŽB stěn	4 dny	18.05. 20	21.05. 20;187SS+1 den	189FF+2 dny	
189		Odbednění nosných ŽB stěn	3 dny	21.05. 20	25.05. 20;188FF+2 dny	195SS+1 den	
190		Bednění výztužné lachty z jedné strany	1 den	28.05. 20	28.05. 20;195	191	
191		Armování výztužných žachet	1 den	29.05. 20	29.05. 20;190	192	
192		Bednění výztužných žachet z druhé strany	1 den	01.06. 20	01.06. 20;191	193	
193		Betonáž výztužných žachet	1 den	02.06. 20	02.06. 20;192	194SS+2 dny	
194		Odbednění výztužných žachet	1 den	04.06. 20	04.06. 20;193SS+2 dny	196	
195		Zděni keramického nonoého zdiva	4 dny	22.05. 20	27.05. 20;189SS+1 den	190	
196		Bednění stropní konstrukce a mezipodest	4 dny	05.06. 20	10.06. 20;194	197FF+1 den	
197		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	4 dny	08.06. 20	11.06. 20;196FF+1 den	198FF+1 den	
198		Betonáž stropní konstrukce a mezipodest	3 dny	10.06. 20	12.06. 20;197FF+1 den	199SS+7 upl.dny	
199		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	3 dny	17.06. 20	19.06. 20;198SS+7 upl.dny	201;203	
200		Odstojkování	1 den	31.08. 20	31.08. 20;234	529	
201		Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště	1 den	22.06. 20	22.06. 20;199	205	
202		**2.NP**	**74 dny**	**22.06. 20**	**05.10. 20**		
203		Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany	2 dny	22.06. 20	23.06. 20;199	204FF+1 den	
204		Armování nosných ŽB stěn	2 dny	23.06. 20	24.06. 20;203FF+1 den	205FF+1 den	
205		Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany	2 dny	24.06. 20	25.06. 20;204FF+1 den;201	206SS+1 den	
206		Betonáž nosných ŽB stěn	4 dny	25.06. 20	30.06. 20;205SS+1 den	207FF+2 upl.dny	
207		Odbednění nosných ŽB stěn	3 dny	30.06. 20	02.07. 20;206FF+2 upl.dny	213SS+1 den	
208		Bednění výztužné lachty z jedné strany	1 den	09.07. 20	09.07. 20;213FF	209	
209		Armování výztužných žachet	1 den	10.07. 20	10.07. 20;208	210	
210		Bednění výztužných žachet z druhé strany	1 den	13.07. 20	13.07. 20;209	211	
211		Betonáž výztužných žachet	1 den	14.07. 20	14.07. 20;210	212FF+2 dny	
212		Odbednění výztužných žachet	1 den	16.07. 20	16.07. 20;211FF+2 dny	214	
213		Zděni keramického nonoého zdiva	6 dny	01.07. 20	09.07. 20;207SS+1 den	208FF	
214		Bednění stropní konstrukce a mezipodest	4 dny	17.07. 20	22.07. 20;212	215FF+1 den	
215		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	4 dny	20.07. 20	23.07. 20;214FF+1 den	216FF+1 den	
216		Betonáž stropní konstrukce a mezipodest	3 dny	22.07. 20	24.07. 20;215FF+1 den	217SS+7 upl.dny	
217		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	3 dny	29.07. 20	31.07. 20;216SS+7 upl.dny	219;221	
218		Odstojkování	1 den	05.10. 20	05.10. 20;252	236;548	
219		Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště	1 den	03.08. 20	03.08. 20;217	223	
220		**3.NP**	**46 dny**	**03.08. 20**	**06.10. 20**		
221		Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany	2 dny	03.08. 20	04.08. 20;217	222FF+1 den	
222		Armování nosných ŽB stěn	2 dny	04.08. 20	05.08. 20;221FF+1 den	223FF+1 den	
223		Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany	2 dny	05.08. 20	06.08. 20;222FF+1 den;219	224SS+1 den	
224		Betonáž nosných ŽB stěn	3 dny	06.08. 20	10.08. 20;223SS+1 den	225FF+2 upl.dny	
225		Odbednění nosných ŽB stěn	2 dny	11.08. 20	12.08. 20;224FF+2 upl.dny	231SS+1 den	
226		Bednění výztužné lachty z jedné strany	1 den	18.08. 20	18.08. 20;231FF	227	
227		Armování výztužných žachet	1 den	19.08. 20	19.08. 20;226	228	
228		Bednění výztužných žachet z druhé strany	1 den	20.08. 20	20.08. 20;227	229	
229		Betonáž výztužných žachet	1 den	21.08. 20	21.08. 20;228	230SS+2 upl.dny	
230		Odbednění výztužných žachet	1 den	24.08. 20	24.08. 20;229SS+2 upl.dny	232	
231		Zděni keramického nonoého zdiva	5 dny	12.08. 20	18.08. 20;223SS+1 den	226FF	
232		Bednění stropní konstrukce a mezipodest	2 dny	25.08. 20	26.08. 20;230	233SS+1 den	
233		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	2 dny	26.08. 20	27.08. 20;232SS+1 den	234FF+1 den	
234		Betonáž stropní konstrukce a mezipodest	2 dny	27.08. 20	28.08. 20;233FF+1 den	200;235SS+7 upl.dny	
235		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	2 dny	03.09. 20	04.09. 20;234SS+7 upl.dny	237;239	
236		Odstojkování	1 den	06.10. 20	06.10. 20;218	567	
237		Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště	2 dny	07.09. 20	08.09. 20;235	241	
238		**4.NP**	**38 dny**	**07.09. 20**	**30.10. 20**		
239		Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany	1 den	07.09. 20	07.09. 20;235	240	
240		Armování nosných ŽB stěn	1 den	08.09. 20	08.09. 20;239	241	
241		Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany	1 den	09.09. 20	09.09. 20;240;237	242	
242		Betonáž nosných ŽB stěn	1 den	10.09. 20	10.09. 20;241	243SS+2 dny	

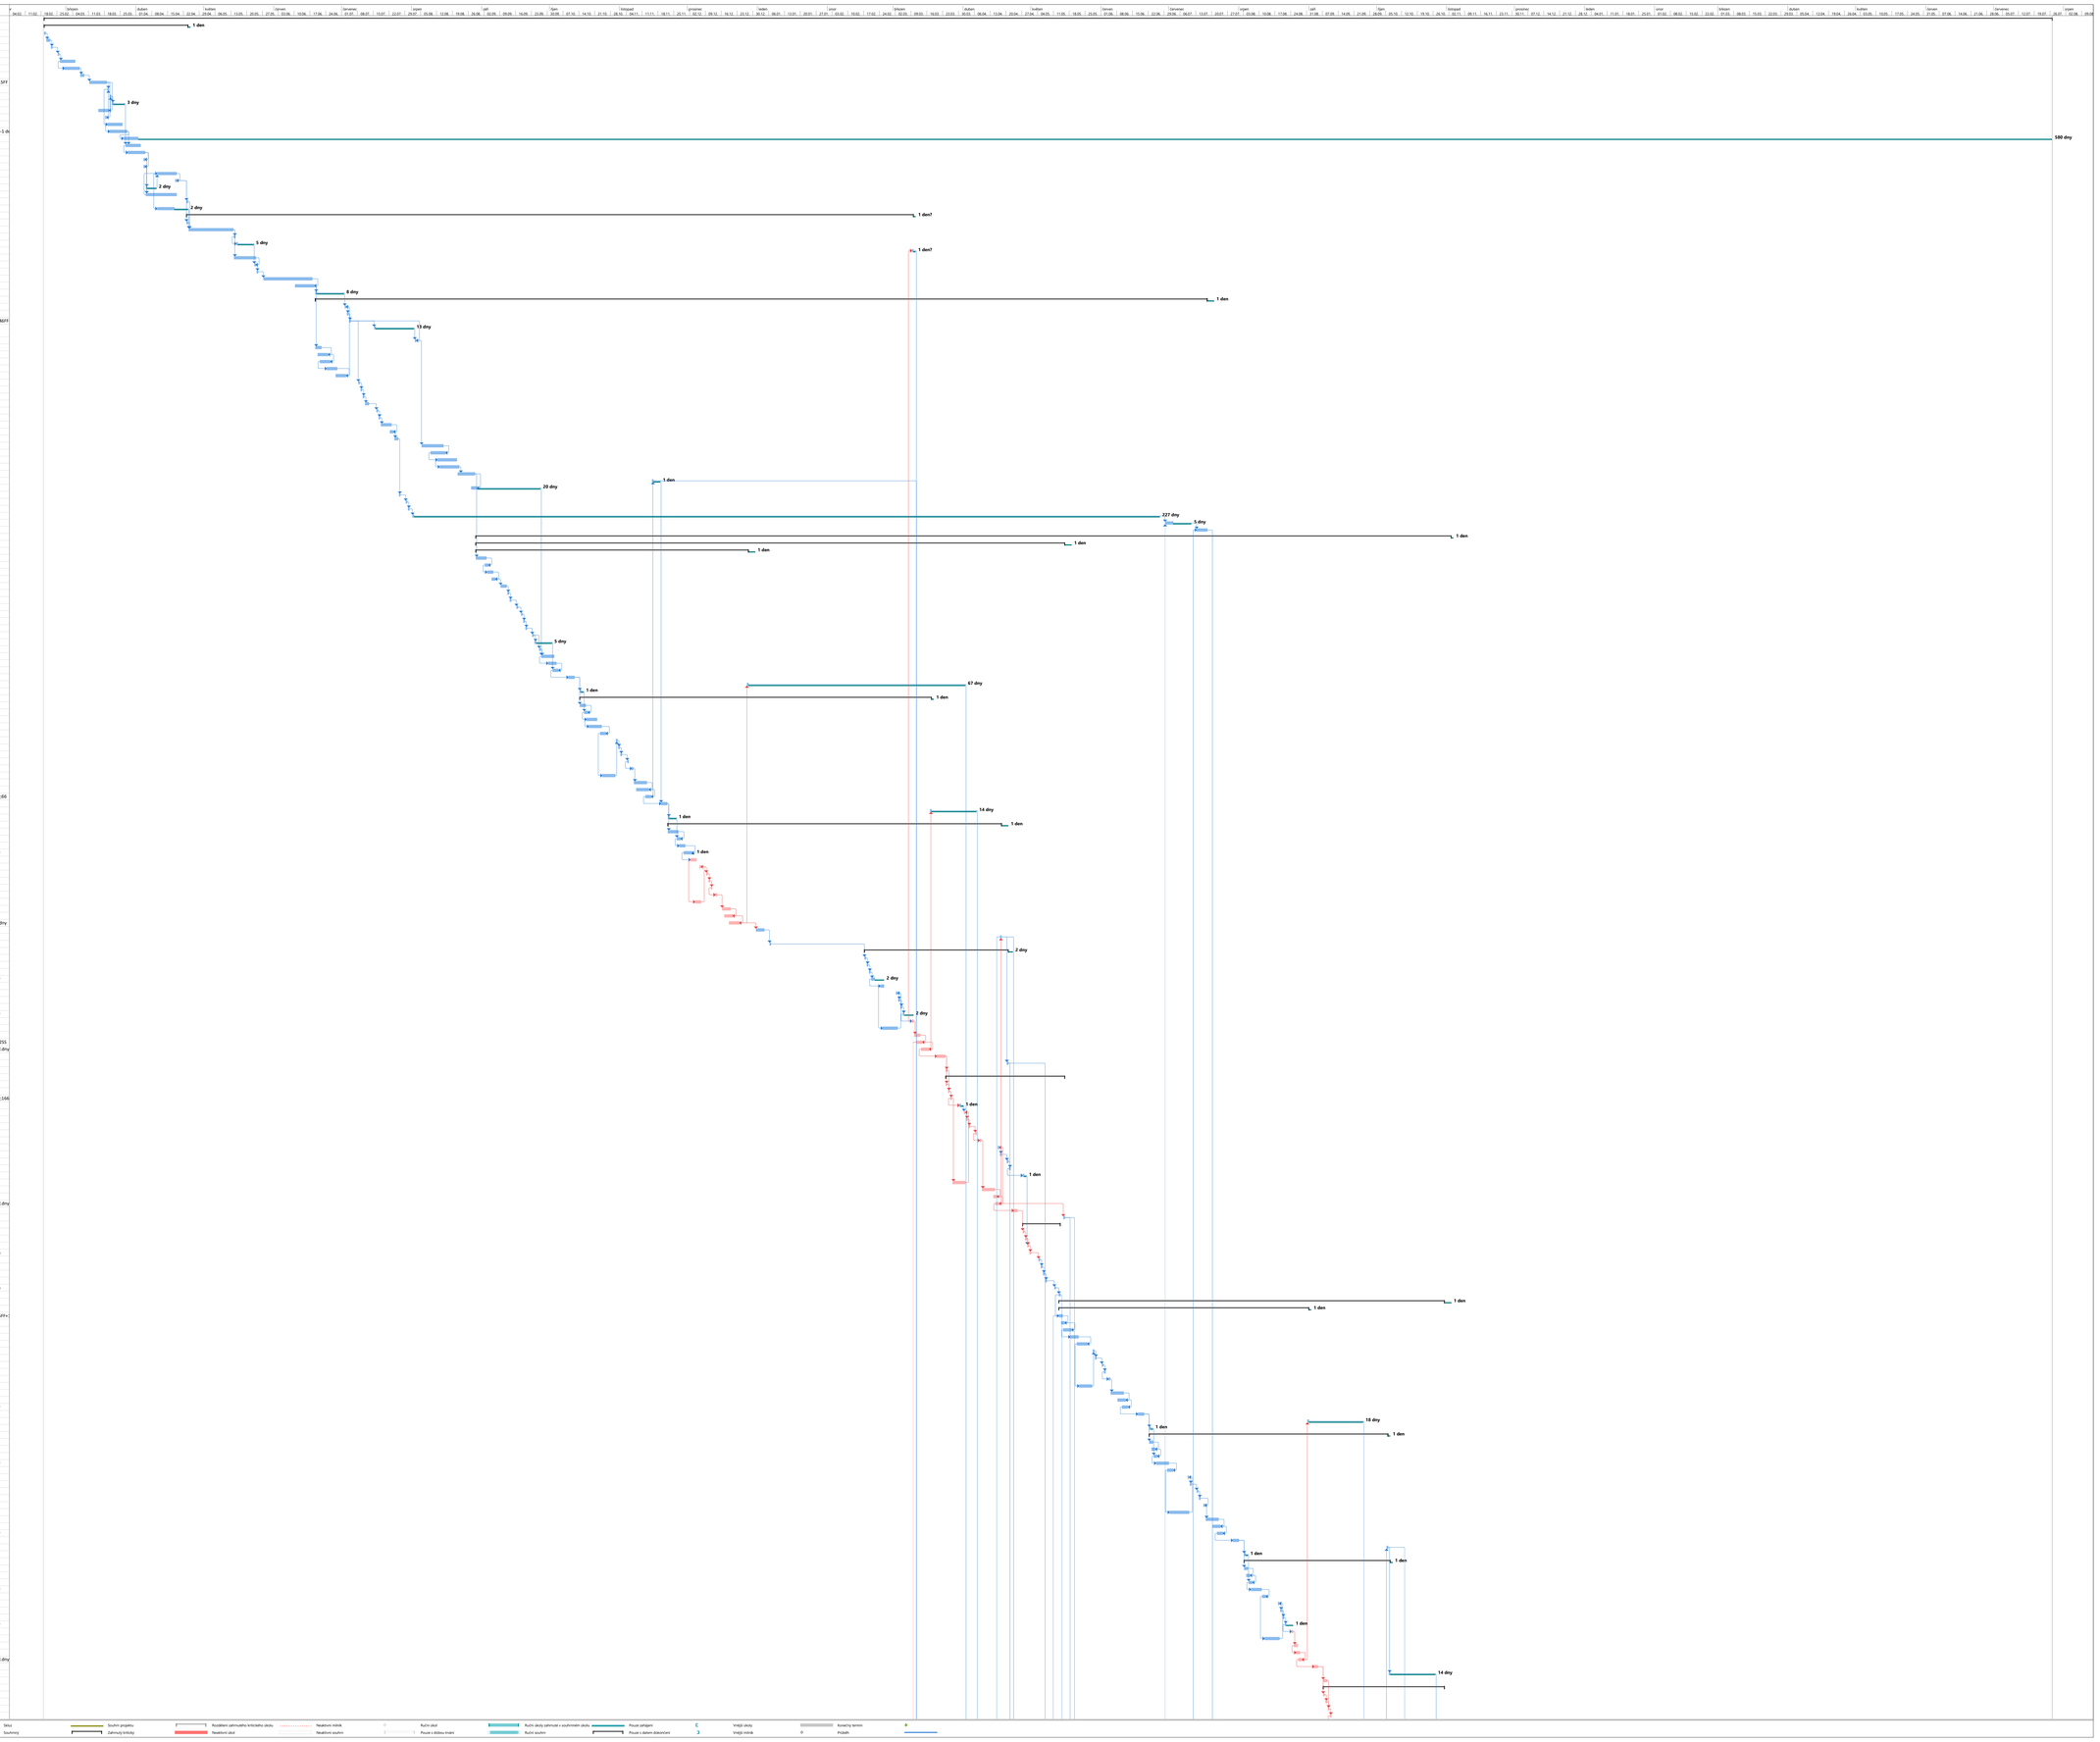

Kritický | Úkol | Milník | Souhrn projektu | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | Nekritický milník | Ruční úkol | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze zahájení | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení kritického úkolu | Rozdělení | Časová rezerva | Souhrnný | Zahrnutý kritický | Nekritický úkol | Nekritický souhrn | Pouze s dobou trvání | Ruční souhrn | Pouze s datem dokončení | Vnější milník | Průběh

ID	Režim Úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
243		Odbednění nosných Žb sloŠn	1 den	14.09.20	14.09.20	242SS+2 dny	249
244		Bednění výplňové šachty z jedné strany	1 den	18.09.20	18.09.20	244FF	245
245		Armování výplňových šachet	1 den	21.09.20	21.09.20	244	246
246		Bednění výplňových šachet z druhé strany	1 den	22.09.20	22.09.20	245	247
247		Betonáž výplňových šachet	1 den	23.09.20	23.09.20	246	248FF+2 sgd.dny
248		Odbednění výplňových šachet	1 den	25.09.20	25.09.20	247FF+2 sgd.dny	250;52955
249		Zděni keramického nosného zdiva	4 dny	15.09.20	18.09.20	243	244FF
250		Bednění stropní konstrukce	2 dny	29.09.20	30.09.20	252	251
251		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	1 den	01.10.20	01.10.20	250	252
252		Betonáž stropní konstrukce a mezipodest	1 den	02.10.20	02.10.20	251	218;35155+7 sgd.dny
253		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	1 den	09.10.20	09.10.20	252S+7 sgd.dny	256
254		Odstojkování	1 den	30.10.20	30.10.20	253FF+28 sgd.dny	586
255		**STŘECHA**	**11 dny**	**12.10.20**	**26.10.20**		
256		Bednění atiky z jedné strany	1 den	12.10.20	12.10.20	253	257
257		Armování atiky	1 den	13.10.20	13.10.20	256	258
258		Bednění atiky z druhé strany	1 den	14.10.20	14.10.20	257	259
259		Betonáž atiky	1 den	15.10.20	15.10.20	258	260SS+2 sgd.dny
260		Odbednění atiky	1 den	19.10.20	19.10.20	259SS+2 sgd.dny	261
261		Bednění výplňové šachty z jedné strany	1 den	20.10.20	20.10.20	260	262
262		Armování výplňových šachet	1 den	21.10.20	21.10.20	261	263
263		Bednění výplňových šachet z druhé strany	1 den	22.10.20	22.10.20	262	264
264		Betonáž výplňových šachet	1 den	23.10.20	23.10.20	263	265
265		Odbednění výplňových šachet	1 den	26.10.20	26.10.20	264	392
266		**SO 102**	**122 dny**	**12.05.20**	**02.11.20**		
267		**1.NP**	**79 dny**	**12.05.20**	**31.08.20**		
268		Bednění nosných Žb stěn z jedné strany	3 dny	12.05.20	14.05.20	265FF+1 den	
269		Armování nosných Žb stěn	3 dny	13.05.20	15.05.20	268FF+1 den	270FF+1 den
270		Bednění nosných Žb stěn z druhé strany	3 dny	14.05.20	18.05.20	269FF+1 den	271SS+1 den
271		Betonáž nosných Žb stěn	5 dny	15.05.20	21.05.20	270SS+1 den	272FF+2 dny
272		Odbednění nosných Žb stěn	4 dny	20.05.20	25.05.20	271FF+2 dny	278FF+1 den
273		Bednění výplňové šachty z jedné strany	1 den	26.05.20	26.05.20	272FF	274
274		Armování výplňových šachet	1 den	27.05.20	27.05.20	273	275
275		Bednění výplňových šachet z druhé strany	1 den	28.05.20	28.05.20	274	276
276		Betonáž výplňových šachet	1 den	29.05.20	29.05.20	275	277SS+2 sgd.dny
277		Odbednění výplňových šachet	1 den	01.06.20	01.06.20	276SS+2 sgd.dny	279
278		Zděni keramického nosného zdiva	3 dny	22.05.20	26.05.20	272FF+1 den	273FF
279		Bednění stropní konstrukce a mezipodest	4 dny	02.06.20	05.06.20	277	280FF+2 dny
280		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	4 dny	04.06.20	09.06.20	279FF+2 dny	281FF+1 den
281		Betonáž stropní konstrukce a mezipodest	3 dny	08.06.20	10.06.20	280FF+1 den	282SS+7 sgd.dny
282		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	3 dny	15.06.20	17.06.20	281SS+7 sgd.dny	284;288
283		Odstojkování	1 den	31.08.20	31.08.20	327	605
284		Osazení prefabrikovaných Žb ramen schodišť	1 den	18.06.20	18.06.20	282	287
285		**2.NP**	**77 dny**	**18.06.20**	**06.10.20**		
286		Bednění nosných Žb stěn z jedné strany	2 dny	18.06.20	19.06.20	282	287FF+1 den
287		Armování nosných Žb stěn	2 dny	19.06.20	22.06.20	286FF+1 den;284	288FF+1 den
288		Bednění nosných Žb stěn z druhé strany	2 dny	22.06.20	23.06.20	287FF+1 den	289SS+1 den
289		Betonáž nosných Žb stěn	3 dny	23.06.20	25.06.20	288SS+1 den	290SS+2 sgd.dny
290		Odbednění nosných Žb stěn	3 dny	25.06.20	29.06.20	289SS+2 sgd.dny	301FS-1 den;296
291		Bednění výplňové šachty z jedné strany	1 den	08.07.20	08.07.20	300	292
292		Armování výplňových šachet	1 den	09.07.20	09.07.20	291	293
293		Bednění výplňových šachet z druhé strany	1 den	10.07.20	10.07.20	292	294
294		Betonáž výplňových šachet	1 den	13.07.20	13.07.20	293	295SS+2 sgd.dny
295		Odbednění výplňových šachet	1 den	15.07.20	15.07.20	294SS+2 sgd.dny	302
296		Bednění atiky z jedné strany	1 den	30.06.20	30.06.20	290	297
297		Armování atiky	1 den	01.07.20	01.07.20	296	298
298		Bednění atiky z druhé strany	1 den	02.07.20	02.07.20	297	299
299		Betonáž atiky	1 den	03.07.20	03.07.20	298	300FS+1 sgd.den
300		Odbednění atiky	1 den	07.07.20	07.07.20	299FS+1 sgd.den	291
301		Zděni keramického nosného zdiva	5 dny	29.06.20	03.07.20	290FS-1 den	302
302		Bednění stropní konstrukce a mezipodest	3 dny	16.07.20	20.07.20	295;301	303SS+2 dny
303		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	3 dny	20.07.20	22.07.20	302SS+2 dny	304FF+1 den
304		Betonáž stropní konstrukce a mezipodest	2 dny	22.07.20	23.07.20	303FF+1 den	305SS+7 sgd.dny
305		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	2 dny	29.07.20	30.07.20	304SS+7 sgd.dny	307;309
306		Odstojkování	1 den	06.10.20	06.10.20	350	329;624
307		Osazení prefabrikovaných Žb ramen schodišť	1 den	31.07.20	31.07.20	305	310
308		**3.NP**	**48 dny**	**31.07.20**	**07.10.20**		
309		Bednění nosných Žb stěn z jedné strany	1 den	31.07.20	31.07.20	305	310
310		Armování nosných Žb stěn	1 den	03.08.20	03.08.20	309;307	311
311		Bednění nosných Žb stěn z druhé strany	1 den	04.08.20	04.08.20	310	312
312		Betonáž nosných Žb stěn	1 den	05.08.20	05.08.20	311	313FF+2 dny
313		Odbednění nosných Žb stěn	1 den	07.08.20	07.08.20	312FF+2 dny	324
314		Bednění atiky z jedné strany	1 den	31.08.20	31.08.20	327	315
315		Armování atiky	1 den	01.09.20	01.09.20	314	316
316		Bednění atiky z druhé strany	1 den	02.09.20	02.09.20	315	317
317		Betonáž atiky	1 den	03.09.20	03.09.20	316	318FF+3 dny
318		Odbednění atiky	1 den	08.09.20	08.09.20	317FF+3 dny	335
319		Bednění výplňové šachty z jedné strany	1 den	14.08.20	14.08.20	324	320
320		Armování výplňových šachet	1 den	17.08.20	17.08.20	319	321
321		Bednění výplňových šachet z druhé strany	1 den	18.08.20	18.08.20	320	322
322		Betonáž výplňových šachet	1 den	19.08.20	19.08.20	321	323FF+2 dny
323		Odbednění výplňových šachet	1 den	21.08.20	21.08.20	322FF+2 dny	325
324		Zděni keramického nosného zdiva	4 dny	10.08.20	13.08.20	313	319
325		Bednění stropní konstrukce a mezipodest	3 dny	24.08.20	26.08.20	323	328FF+1 den
326		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	3 dny	25.08.20	27.08.20	325FF+1 den	327FF+1 den
327		Betonáž stropní konstrukce a mezipodest	2 dny	27.08.20	28.08.20	326FF+1 den	281;328SS+7 sgd.dny
328		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	2 dny	03.09.20	04.09.20	327SS+7 sgd.dny	330;332
329		Odstojkování	1 den	07.10.20	07.10.20	306	643
330		Osazení prefabrikovaných Žb ramen schodišť	1 den	07.09.20	07.09.20	328	333
331		**4.NP**	**39 dny**	**07.09.20**	**02.11.20**		
332		Bednění nosných Žb stěn z jedné strany	1 den	07.09.20	07.09.20	328	333
333		Armování nosných Žb stěn	1 den	08.09.20	08.09.20	332;330	334
334		Bednění nosných Žb stěn z druhé strany	1 den	09.09.20	09.09.20	333	335
335		Betonáž nosných Žb stěn	1 den	10.09.20	10.09.20	334;318	336FF+2 dny
336		Odbednění nosných Žb stěn	1 den	14.09.20	14.09.20	335FF+2 dny	347
337		Bednění výplňové šachty z jedné strany	1 den	21.09.20	21.09.20	347	338
338		Armování výplňových šachet	1 den	22.09.20	22.09.20	337	339
339		Bednění výplňových šachet z druhé strany	1 den	23.09.20	23.09.20	338	340
340		Betonáž výplňových šachet	1 den	24.09.20	24.09.20	339	341SS+2 dny
341		Odbednění výplňových šachet	1 den	29.09.20	29.09.20	340SS+2 dny	348;605
342		Bednění atiky z jedné strany	1 den	06.10.20	06.10.20	350	343
343		Armování atiky	1 den	07.10.20	07.10.20	342	344
344		Bednění atiky z druhé strany	1 den	08.10.20	08.10.20	343	345
345		Betonáž atiky	1 den	09.10.20	09.10.20	344	346
346		Odbednění atiky	1 den	14.10.20	14.10.20	345;345	356
347		Zděni keramického nosného zdiva	4 dny	15.09.20	18.09.20	336	337
348		Bednění stropní konstrukce	2 dny	30.09.20	01.10.20	341	349SS+1 den
349		Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest	2 dny	01.10.20	02.10.20	348SS+1 den	350
350		Betonáž stropní konstrukce a mezipodest	1 den	05.10.20	05.10.20	349	306;35155+7 sgd.dny
351		Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování	1 den	12.10.20	12.10.20	350SS+7 sgd.dny	354
352		Odstojkování	1 den	02.11.20	02.11.20	351SS+28 sgd.dny	662
353		**STŘECHA**	**10 dny**	**13.10.20**	**26.10.20**		
354		Bednění atiky z jedné strany	1 den	13.10.20	13.10.20	351	346;355
355		Armování atiky	1 den	14.10.20	14.10.20	354	356
356		Bednění atiky z druhé strany	1 den	15.10.20	15.10.20	355;346	357
357		Betonáž atiky	1 den	16.10.20	16.10.20	356	358SS+2 sgd.dny
358		Odbednění atiky	1 den	19.10.20	19.10.20	357SS+2 sgd.dny	359
359		Bednění výplňové šachty z jedné strany	1 den	20.10.20	20.10.20	358	360
360		Armování výplňové šachty	1 den	21.10.20	21.10.20	359	361
361		Bednění výplňové šachty z druhé strany	1 den	22.10.20	22.10.20	360	362;36355+2 sgd.dny
362		Betonáž výplňové šachty	1 den	23.10.20	23.10.20	361	366
363		Odbednění výplňové šachty	1 den	26.10.20	26.10.20	361SS+2 sgd.dny	392
364		**TE - D4**	**291 dny**	**14.05.20**	**09.07.21**		
365		**ÁTRIUM**	**176 dny**	**26.10.20**	**09.07.21**		
366		Provedení spádové vrstvy z lehčeného betonu	9 dny	26.10.20	06.11.20	362;1027	367
367		Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných asfaltových pásů	7 dny	02.12.20	10.12.20	366;366	368
368		Provedení střešního souvrství	9 dny	11.06.21	23.06.21	1996FS+2 dny;367	369FS+3 dny
369		Provedení zámkové dlažby chodníků	5 dny	29.06.21	07.07.21	368FS+3 dny	370
370		Provedení vegetační vrstvy	2 dny	08.07.21	09.07.21	369	1060
371		**SO 101**	**141 dny**	**14.05.20**	**08.12.20**		
372		Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných asfaltových pásů na terasách	7 dny	26.05.20	03.06.20	373	
373		Montáž vpustí	1 den	04.06.20	04.06.20	372	383
374		Provedení terasového souvrství	11 dny	20.11.20	04.12.20	397FS+1 den	378FF+1 den
375		Ojetchování atiky teras	2 dny	07.12.20	08.12.20	397FS+1 den	878
376		Provedení pochozí vrstvy - betonová dlažba	3 dny	03.12.20	07.12.20	397FF+1 den	379FF+1 den
377		Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných asfaltových pásů na střeše	8 dny	15.05.20	23.05.20	377FS+1 den	378
378		Montáž vpustí	1 den	25.05.20	25.05.20	377	372
379		Montáž záchytného systému	2 dny	14.05.20	15.05.20	1082	377SS+1 den
380		Montáž lávekovodu na střeše	2 dny	14.07.20	15.07.20	1017	393
381		Osazení odvětravačích hlavic	1 den	18.06.20	18.06.20	1013	878
382		Ojetchování atiky střechy	1 den	19.06.20	19.06.20	383FS+1 den	878
383		Provedení střešního souvrství	9 dny	05.06.20	17.06.20	373	382FS+1 den
384		**SO 102**	**172 dny**	**27.10.20**	**02.07.21**		
385		Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných asfaltových pásů na terasách	4 dny	25.11.20	30.11.20	391	386
386		Montáž vpustí	1 den	01.12.20	01.12.20	385	367
387		Provedení terasového souvrství	7 dny	17.06.21	25.06.21	400	388
388		Ojetchování atiky teras	2 dny	01.07.21	02.07.21	401;387;395	919
389		Provedení pochozí vrstvy - betonová dlažba	2 dny	25.06.21	26.06.21	402	919
390		Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných asfaltových pásů na střeše	5 dny	16.11.20	23.11.20	399	391
391		Montáž vpustí	1 den	24.11.20	24.11.20	390	385;39655
392		Montáž záchytného systému	2 dny	27.10.20	28.10.20	265;363	405
393		Montáž lávekovodu na střeše	2 dny	03.03.21	04.03.21	790SS;380	394FS+1 den
394		Osazení odvětravačích hlavic	1 den	10.03.21	10.03.21	393FS+1 den;407	919
395		Ojetchování atiky střechy	1 den	04.12.20	04.12.20	408	388
396		Provedení střešního souvrství	8 dny	24.11.20	03.12.20	391SS	408FF
397		**SO 103**	**168 dny**	**30.10.20**	**30.06.21**		
398		Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných asfaltových pásů na terasách	3 dny	10.11.20	12.11.20	404	399
399		Montáž vpustí	1 den	13.11.20	13.11.20	398	390
400		Provedení terasového souvrství	6 dny	09.06.21	16.06.21	1996;409	402FS+4 dny;387
401		Ojetchování atiky teras	2 dny	29.06.21	30.06.21	402FS+2 dny	388;960
402		Provedení pochozí vrstvy - betonová dlažba	2 dny	23.06.21	24.06.21	400FS+4 dny	401FS+2 dny;389
403		Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných asfaltových pásů na střeše	5 dny	02.11.20	06.11.20	405FS-1 den	404
404		Montáž vpustí	1 den	09.11.20	09.11.20	403	398;40955
405		Montáž záchytného systému	2 dny	30.10.20	02.11.20	392	403FS-1 den
406		Montáž lávekovodu na střeše	2 dny	05.03.21	08.03.21	1790	407
407		Osazení odvětravačích hlavic	1 den	09.03.21	09.03.21	406	394;960
408		Ojetchování atiky střechy	1 den	03.12.20	03.12.20	396FF	395
409		Provedení střešního souvrství	8 dny	09.11.20	19.11.20	404SS	400
410		**TE - D5**	**238 dny**	**11.03.20**	**22.02.21**		
411		**Suterén**	**62 dny**	**11.03.20**	**10.06.20**		
412		Zděni keramického zdiva	16 dny	11.03.20	01.04.20	1403;66;34	434;9995S+9 dny
413		Osazení provizorních garážových vrat	2 dny	17.04.20	20.04.20	1013;55	430
414		Hrubé rozvody VZT	8 dny	24.04.20	04.05.20	424;55	436;41655+1 den
415		Hrubé rozvody Maň	3 dny	08.06.20	10.06.20	2421	729S+12 dny
416		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	7 dny	27.04.20	06.05.20	2014;455+1 den	435;418
417		Hrubé rozvody dešťové kanalizace	5 dny	26.05.20	01.06.20	2420FS+1 den	421FS-1 den;440;102
418		Hrubé rozvody vodovodu	15 dny	24.04.20	18.05.20	2243SS	437;422
419		Hrubé rozvody vytápění	1 den	07.05.20	07.05.20	2416	438;424;427
420		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	14.05.20	22.05.20	2243FS+3 dny	443;439;417FS+1 de
421		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	01.06.20	05.06.20	2417FS-1 den	444;415
422		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	19.05.20	19.05.20	2418	433
423		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	24.04.20	24.04.20	2425	414;0S;418S
424		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	11.05.20	11.05.20	2419	426
425		Hrubé rozvody hydrantů	2 dny	22.04.20	23.04.20	2430	423
426		Tlaková zkouška - plyn	1 den	20.05.20	20.05.20	2427FF+2 dny;424	433
427		Hrubé rozvody plynu	6 dny	13.05.20	18.05.20	2419	429FF+2 dny;4205S+
428		**SO 101**	**75 dny**	**02.04.20**	**22.07.20**		
429		**1.NP**	**71 dny**	**02.04.20**	**16.07.20**		
430		Osazení provizorních vstupních dveří	1 den	21.04.20	21.04.20	149;413	425
431		Osazení oken	4 dny	13.05.20	18.05.20	2048	450
432		Komín	1 den	20.05.20	20.05.20	2422	451
433		Zazdívání instalačních šachet	1 den	28.05.20	28.05.20	2053;426	452
434		Zděni keramického zdiva	3 dny	02.04.20	06.04.20	2412;95	453
435		Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové	2 dny	07.05.20	11.05.20	2416	454
436		Provedení stoupacího potrubí VZT	2 dny	05.05.20	06.05.20	2414	455
437		Provedení stoupacího potrubí vodovodu	1 den	19.05.20	19.05.20	2418	456
438		Provedení stoupacího potrubí vytápění	2 dny	11.05.20	12.05.20	2419	457;431
439		Hrubé rozvody VZT	2 dny	25.05.20	26.05.20	2420	458
440		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	1 den	02.06.20	02.06.20	2417;1023	459
441		Hrubé rozvody vodovodu	1 den	23.06.20	23.06.20	4825S+1 den	460;442S+2 dny;44
442		Hrubé rozvody vytápění	1 den	25.06.20	25.06.20	2441SS+2 dny	461;447
443		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	25.05.20	02.06.20	420	462
444		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	08.06.20	12.06.20	2421	463
445		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	24.06.20	24.06.20	2441	460S;
446		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	16.07.20	16.07.20	2448	689
447		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	26.06.20	26.06.20	2442	680
448		Hrubé rozvody hydrantů	1 den	15.07.20	15.07.20	2515	467;446
449		**2.NP**	**69 dny**	**07.04.20**	**17.07.20**		
450		Osazení oken	5 dny	19.05.20	25.05.20	2431	469
451		Komín	1 den	21.05.20	21.05.20	2432	470
452		Zazdívání instalačních šachet	1 den	29.05.20	29.05.20	2433	471
453		Zděni keramického zdiva	10 dny	07.04.20	22.04.20	2434;113	472
454		Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové	2 dny	12.05.20	13.05.20	2435	473
455		Provedení stoupacího potrubí VZT	2 dny	07.05.20	11.05.20	2436	474
456		Provedení stoupacího potrubí vodovodu	1 den	20.05.20	20.05.20	2437	475
457		Provedení stoupacího potrubí vytápění	2 dny	13.05.20	14.05.20	2438	476
458		Hrubé rozvody VZT	5 dny	27.05.20	02.06.20	2439	477
459		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	4 dny	03.06.20	08.06.20	2440	478
460		Hrubé rozvody vodovodu	5 dny	24.06.20	30.06.20	2441;44555	479;464
461		Hrubé rozvody vytápění	5 dny	26.06.20	02.07.20	2442	480;466
462		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	03.06.20	11.06.20	2443	481
463		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	15.06.20	19.06.20	2444	482
464		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	01.07.20	01.07.20	2460	479SS
465		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	17.07.20	17.07.20	2467	698
466		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	03.07.20	03.07.20	2461	480S
467		Hrubé rozvody hydrantů	1 den	16.07.20	16.07.20	2448	480;465
468		**3.NP**	**60 dny**	**23.04.20**	**20.07.20**		
469		Osazení oken	4 dny	26.05.20	29.05.20	2450	488
470		Komín	1 den	22.05.20	22.05.20	2451	489
471		Zazdívání instalačních šachet	1 den	01.06.20	01.06.20	2452	490
472		Zděni keramického zdiva	9 dny	23.04.20	06.05.20	2453;131	491
473		Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové	2 dny	14.05.20	15.05.20	2454	492
474		Provedení stoupacího potrubí VZT	2 dny	13.05.20	13.05.20	2455	493
475		Provedení stoupacího potrubí vodovodu	1 den	21.05.20	21.05.20	2456	494
476		Provedení stoupacího potrubí vytápění	2 dny	15.05.20	18.05.20	2457	495
477		Hrubé rozvody VZT	5 dny	03.06.20	09.06.20	2458	496
478		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	4 dny	09.06.20	12.06.20	2459	497
479		Hrubé rozvody vodovodu	5 dny	01.07.20	08.07.20	2460;46455	498;483

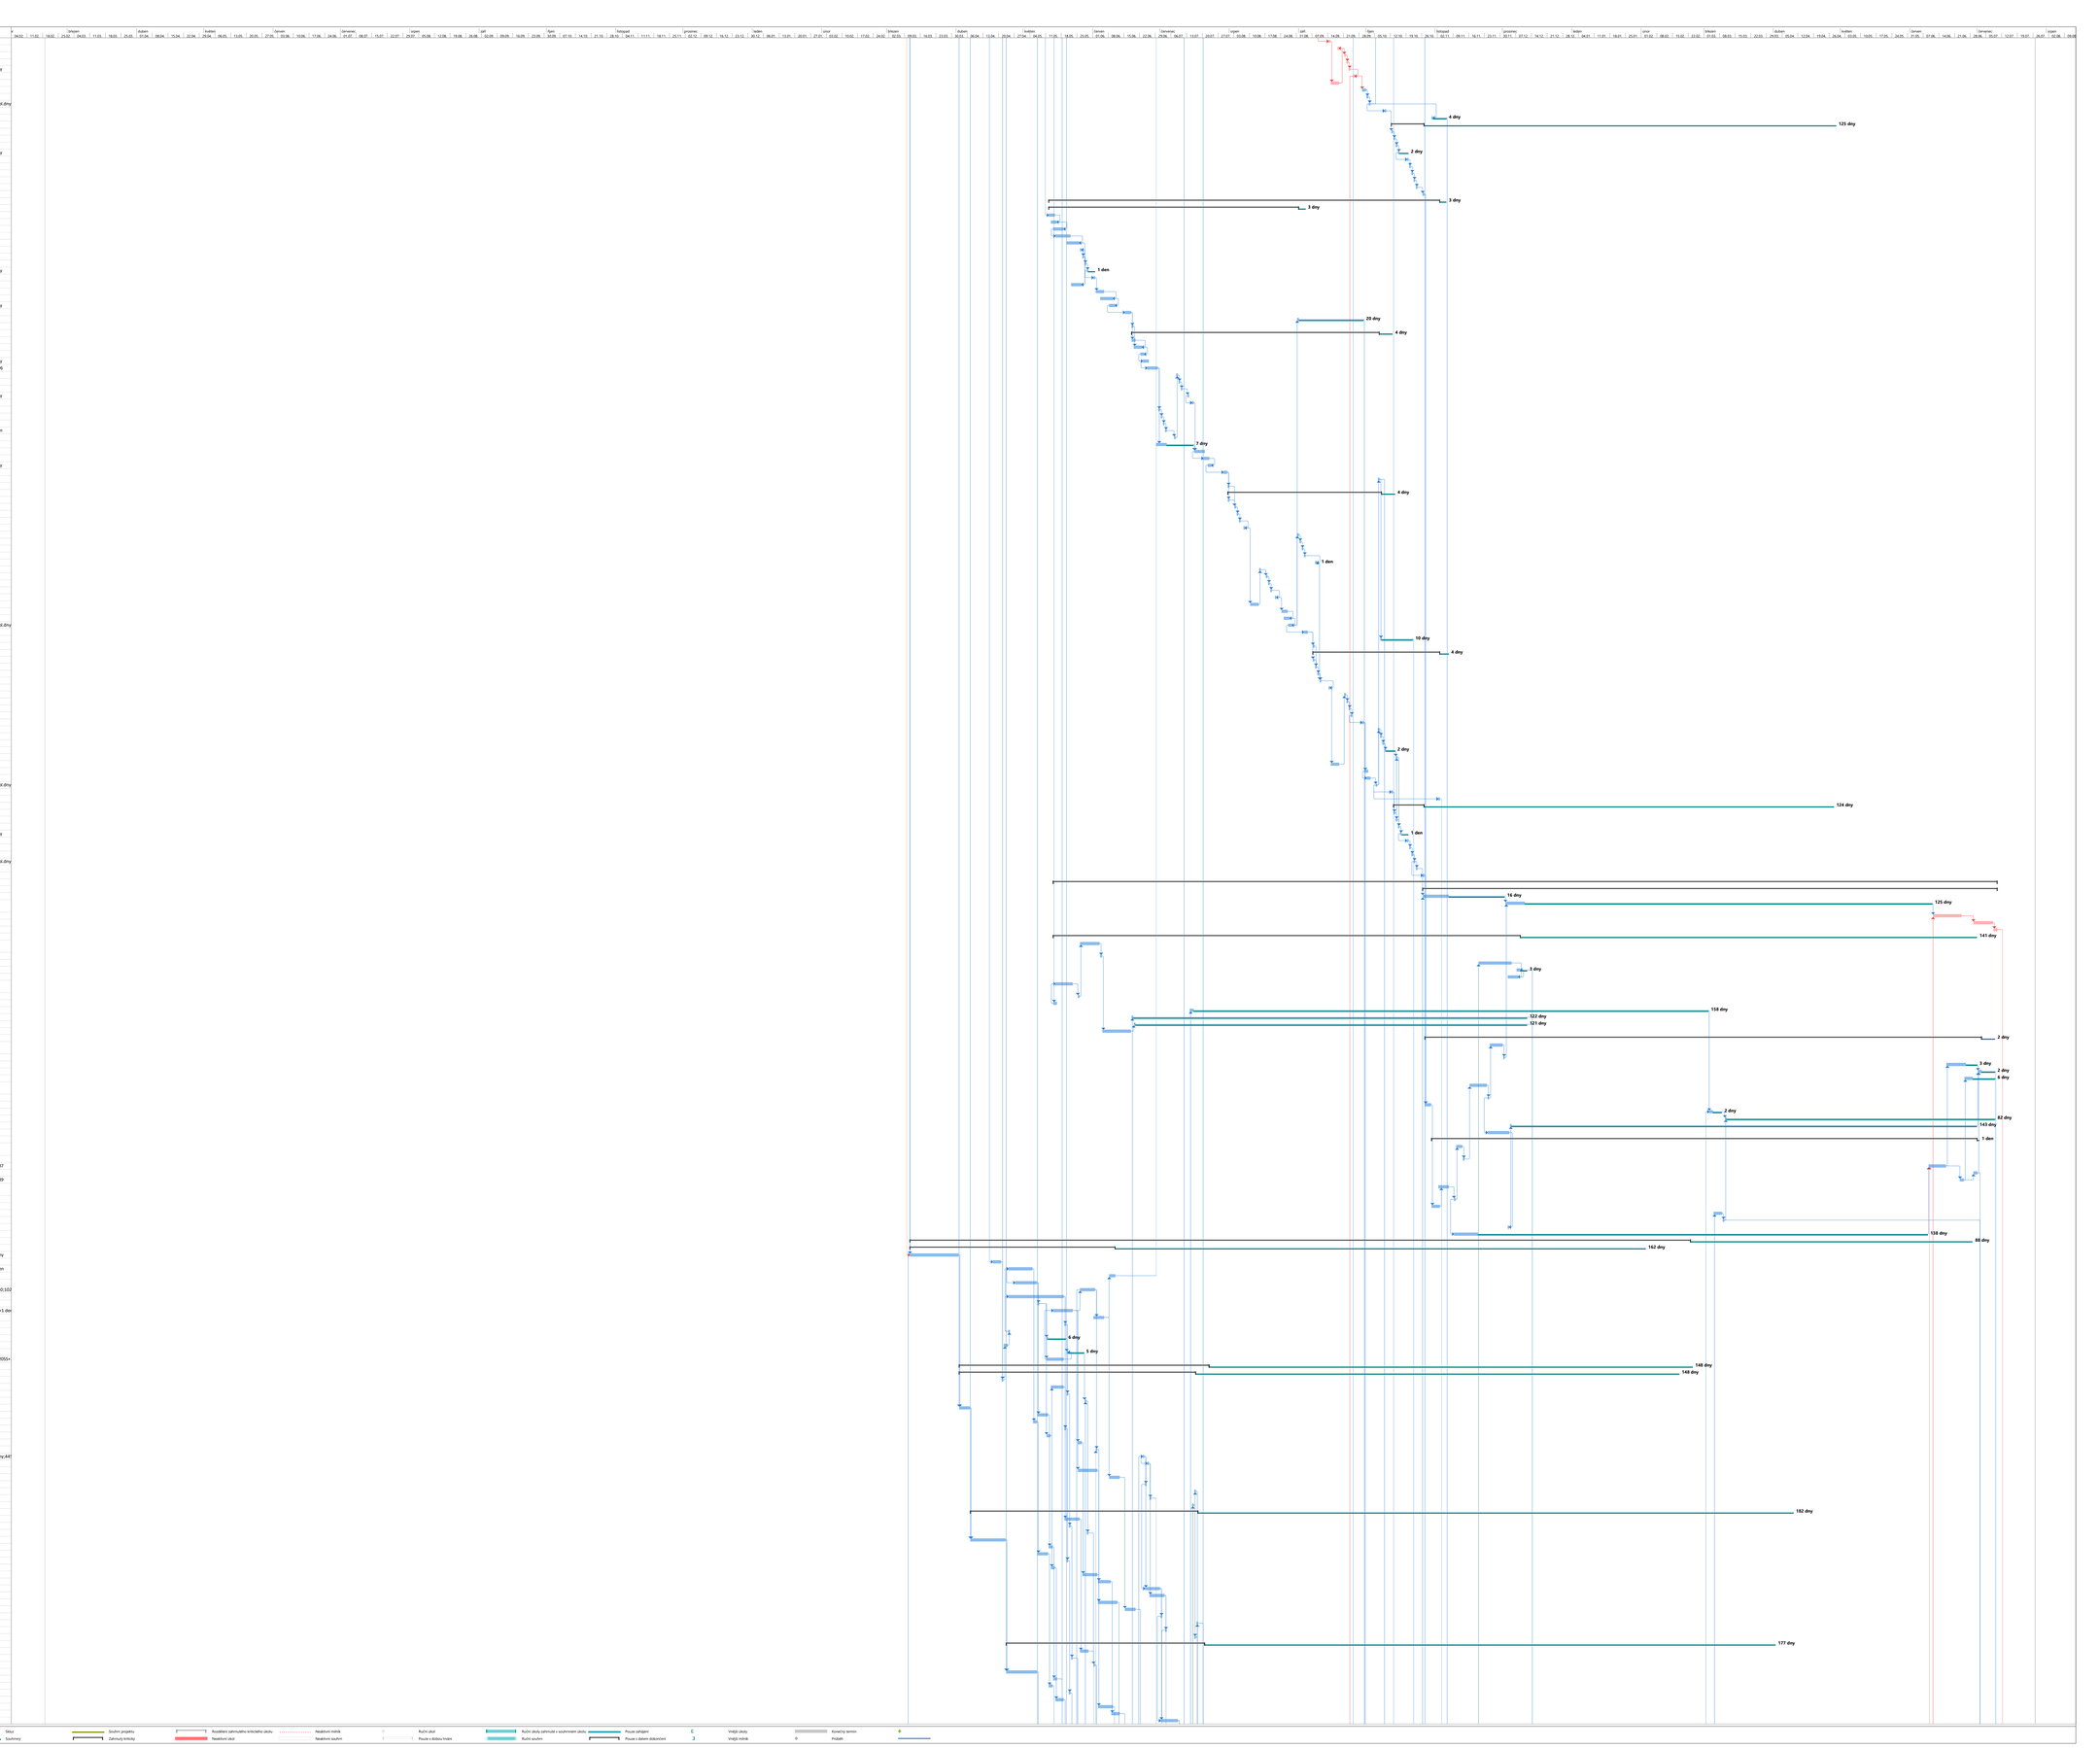

Kritický | Úkol | Milník | Souhrn projektu | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | Neaktivní milník | Ruční úkol | Ruční úkol s souhrnem úkolu | Pouze zahájení | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení kritického úkolu | Rozdělení | Časová rezerva | Souhrnný | Zahnutý kritický | Neaktivní úkol | Neaktivní souhrn | Pouze s dílčím trváním | Ruční souhrn | Pouze s datem dokončení | Vnější milník | Průběh

ID	Režim zákl.	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůzci	Následníci
480		Hrubé rozvody vytápění	5 dny	03.07. 20	10.07. 20	461;464;465	499;485
481		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	12.06. 20	22.06. 20	482	500
482		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	22.06. 20	26.06. 20	461	501;481SS+1 den
483		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	09.07. 20	09.07. 20	479	498SS
484		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	20.07. 20	20.07. 20	486	505SS
485		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	13.07. 20	13.07. 20	480	499SS
486		Hrubé rozvody hydrantů	1 den	17.07. 20	17.07. 20	467	505;484
487		**4.NP**	**52 dny**	**07.05. 20**	**21.07. 20**		
488		Osazení oken	5 dny	01.06. 20	05.06. 20	489	507
489		Komín	1 den	25.05. 20	25.05. 20	470	508
490		Zazdívání instalačních šachet	1 den	02.06. 20	02.06. 20	471	509
491		Zděni keramického zdiva	8 dny	07.05. 20	19.05. 20	472;149	510
492		Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové	2 dny	18.05. 20	19.05. 20	473	511
493		Provedení stoupacího potrubí VZT	2 dny	14.05. 20	15.05. 20	474	512
494		Provedení stoupacího potrubí vodovodu	1 den	22.05. 20	22.05. 20	475	514
495		Provedení stoupacího potrubí vytápění	2 dny	19.05. 20	20.05. 20	476	515
496		Hrubé rozvody VZT	4 dny	10.06. 20	13.06. 20	477	513
497		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	4 dny	15.06. 20	18.06. 20	478	514
498		Hrubé rozvody vodovodu	2 dny	09.07. 20	10.07. 20	479;483SS	515;502
499		Hrubé rozvody vytápění	4 dny	13.07. 20	16.07. 20	480;485SS	516;504
500		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	23.06. 20	01.07. 20	481	517
501		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	29.06. 20	03.07. 20	482	518
502		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	13.07. 20	13.07. 20	498	515SS
503		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	21.07. 20	21.07. 20	505	522SS
504		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	17.07. 20	17.07. 20	499	516SS
505		Hrubé rozvody hydrantů	1 den	20.07. 20	20.07. 20	486;484SS	522;503
506		**5.NP**	**47 dny**	**18.05. 20**	**22.07. 20**		
507		Osazení oken	3 dny	08.06. 20	10.06. 20	488	513
508		Komín	1 den	26.05. 20	26.05. 20	489;511	509
509		Zazdívání instalačních šachet	1 den	03.06. 20	03.06. 20	490;508	513
510		Zděni keramického zdiva	6 dny	20.05. 20	27.05. 20	491;171	433
511		Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové	1 den	20.05. 20	20.05. 20	492	508
512		Provedení stoupacího potrubí VZT	2 dny	18.05. 20	19.05. 20	171;493	513
513		Hrubé rozvody VZT	2 dny	16.06. 20	17.06. 20	496;507;509;512	381
514		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	2 dny	19.06. 20	22.06. 20	497;494	517
515		Hrubé rozvody vodovodu	2 dny	13.07. 20	14.07. 20	498;502;495;501	448;519
516		Hrubé rozvody vytápění	2 dny	17.07. 20	20.07. 20	499;503;495;519	521
517		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	02.07. 20	13.07. 20	500;514	380
518		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	07.07. 20	13.07. 20	501	519FS+1 den
519		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	15.07. 20	15.07. 20	515	516
520		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	22.07. 20	22.07. 20	522;521	700
521		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	21.07. 20	21.07. 20	516	520
522		Hrubé rozvody hydrantů	1 den	21.07. 20	21.07. 20	505;503SS	520
523		**SO 102**	**101 dny**	**25.05. 20**	**22.02. 21**		
524		**1.NP**	**86 dny**	**25.05. 20**	**01.02. 21**		
525		Osazení provizorních vstupních dvéří	1 den	16.10. 20	16.10. 20	545SS+3 dny	539FS+2 dny
526		Osazení oken	3 dny	21.10. 20	23.10. 20	525FS+2 dny	545;527FS+6 dny
527		Komín	1 den	04.11. 20	04.11. 20	526FS+6 dny;660	546
528		Zazdívání instalačních šachet	1 den	27.11. 20	27.11. 20	661	547
529		Zděni keramického zdiva	11 dny	25.09. 20	12.10. 20	243;BS;200	548
530		Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové	1 den	23.11. 20	23.11. 20	663	549
531		Provedení stoupacího potrubí VZT	2 dny	12.11. 20	13.11. 20	664	550
532		Provedení stoupacího potrubí vodovodu	1 den	24.11. 20	24.11. 20	646	551
533		Provedení stoupacího potrubí vytápění	2 dny	16.11. 20	18.11. 20	647	552;537
534		Hrubé rozvody VZT	2 dny	09.12. 20	10.12. 20	665	553
535		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	2 dny	27.11. 20	30.11. 20	587	554
536		Hrubé rozvody vodovodu	2 dny	11.12. 20	14.12. 20	667	555;540
537		Hrubé rozvody vytápění	3 dny	25.11. 20	27.11. 20	553;571	556;542
538		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	08.01. 21	18.01. 21	669	557
539		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	26.01. 21	01.02. 21	670	558
540		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	15.12. 20	15.12. 20	536	559
541		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	31.12. 20	31.12. 20	543	560
542		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	30.11. 20	30.11. 20	537	561
543		Hrubé rozvody hydrantů	1 den	30.12. 20	30.12. 20	591	562;541
544		**2.NP**	**80 dny**	**13.10. 20**	**08.02. 21**		
545		Osazení oken	4 dny	26.10. 20	30.10. 20	526	564
546		Komín	1 den	05.11. 20	05.11. 20	527	565
547		Zazdívání instalačních šachet	1 den	30.11. 20	30.11. 20	528	566
548		Zděni keramického zdiva	10 dny	13.10. 20	26.10. 20	529;218	567;525SS+3 dny
549		Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové	1 den	24.11. 20	24.11. 20	530	568
550		Provedení stoupacího potrubí VZT	2 dny	16.11. 20	18.11. 20	531	569
551		Provedení stoupacího potrubí vodovodu	1 den	25.11. 20	25.11. 20	532	570
552		Provedení stoupacího potrubí vytápění	2 dny	19.11. 20	20.11. 20	533	571
553		Hrubé rozvody VZT	4 dny	11.12. 20	16.12. 20	534	572
554		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	3 dny	01.12. 20	03.12. 20	535	573
555		Hrubé rozvody vodovodu	4 dny	15.12. 20	18.12. 20	536	574;559
556		Hrubé rozvody vytápění	6 dny	30.11. 20	07.12. 20	537	575;561
557		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	19.01. 21	27.01. 21	538	576
558		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	02.02. 21	08.02. 21	539	577
559		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	21.12. 20	21.12. 20	555;540	578
560		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	04.01. 21	04.01. 21	562;541	579
561		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	08.12. 20	08.12. 20	556;542	580
562		Hrubé rozvody hydrantů	1 den	31.12. 20	31.12. 20	543	581;560
563		**3.NP**	**75 dny**	**27.10. 20**	**15.02. 21**		
564		Osazení oken	4 dny	02.11. 20	05.11. 20	545	583
565		Komín	1 den	06.11. 20	06.11. 20	546	584
566		Zazdívání instalačních šachet	1 den	01.12. 20	01.12. 20	547	585
567		Zděni keramického zdiva	7 dny	27.10. 20	05.11. 20	548;236	586
568		Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové	1 den	25.11. 20	25.11. 20	549	587
569		Provedení stoupacího potrubí VZT	2 dny	19.11. 20	20.11. 20	550	588
570		Provedení stoupacího potrubí vodovodu	1 den	26.11. 20	26.11. 20	551	612
571		Provedení stoupacího potrubí vytápění	2 dny	23.11. 20	24.11. 20	552	537
572		Hrubé rozvody VZT	3 dny	17.12. 20	21.12. 20	553	589
573		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	3 dny	04.12. 20	08.12. 20	554	590
574		Hrubé rozvody vodovodu	3 dny	21.12. 20	23.12. 20	555	591;578
575		Hrubé rozvody vytápění	5 dny	08.12. 20	14.12. 20	556	592;580
576		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	28.01. 21	05.02. 21	557	593
577		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	09.02. 21	15.02. 21	558	594
578		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	28.12. 20	28.12. 20	574;559	595
579		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	05.01. 21	05.01. 21	581;560	596
580		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	15.12. 20	15.12. 20	575;561	597
581		Hrubé rozvody hydrantů	1 den	04.01. 21	04.01. 21	562	598;579
582		**4.NP**	**73 dny**	**06.11. 20**	**22.02. 21**		
583		Osazení oken	2 dny	06.11. 20	09.11. 20	564	602
584		Komín	1 den	09.11. 20	09.11. 20	565	588
585		Zazdívání instalačních šachet	1 den	02.12. 20	02.12. 20	566	590
586		Zděni keramického zdiva	5 dny	06.11. 20	12.11. 20	567;254	588
587		Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové	1 den	26.11. 20	26.11. 20	568	535
588		Provedení stoupacího potrubí VZT	2 dny	23.11. 20	24.11. 20	569;584;586	610
589		Hrubé rozvody VZT	2 dny	22.12. 20	23.12. 20	572	591
590		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	2 dny	09.12. 20	10.12. 20	573;585	611
591		Hrubé rozvody vodovodu	2 dny	28.12. 20	29.12. 20	574;589	543;595
592		Hrubé rozvody vytápění	4 dny	15.12. 20	18.12. 20	575	613;597
593		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	08.02. 21	16.02. 21	576;596	739
594		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	16.02. 21	22.02. 21	577	739FS+6 dny
595		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	30.12. 20	30.12. 20	591;578	596
596		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	06.01. 21	06.01. 21	598;579;595	593
597		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	21.12. 20	21.12. 20	592;580	955
598		Hrubé rozvody hydrantů	1 den	05.01. 21	05.01. 21	581	619;596
599		**SO 103**	**79 dny**	**30.09. 20**	**21.01. 21**		
600		**1.NP**	**67 dny**	**30.09. 20**	**07.01. 21**		
601		Osazení provizorních vstupních dvéří	1 den	20.10. 20	20.10. 20	605FS+7 dny	603FS+5 dny
602		Osazení oken	4 dny	10.11. 20	13.11. 20	583	621;605SS+1 den
603		Komín	1 den	29.10. 20	29.10. 20	602FS+5 dny	622;607SS+2 dny
604		Zazdívání instalačních šachet	1 den	23.11. 20	23.11. 20	604FS+1 den	623
605		Zděni keramického zdiva	7 dny	30.09. 20	08.10. 20	341;283	601FS+7 dny;624
606		Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové	1 den	16.11. 20	16.11. 20	607FS+4 dny	625;608SS+2 dny
607		Provedení stoupacího potrubí VZT	2 dny	02.11. 20	03.11. 20	603SS+2 dny	626;606FS+8 dny
608		Provedení stoupacího potrubí vodovodu	1 den	19.11. 20	19.11. 20	606SS+2 dny	627;604FS+1 den
609		Provedení stoupacího potrubí vytápění	1 den	11.11. 20	11.11. 20	603SS+1 den	628
610		Hrubé rozvody VZT	2 dny	25.11. 20	26.11. 20	587	629;614SS+1 den
611		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	2 dny	11.12. 20	14.12. 20	590	630
612		Hrubé rozvody vodovodu	2 dny	27.11. 20	30.11. 20	570	631;616
613		Hrubé rozvody vytápění	4 dny	21.12. 20	28.12. 20	592	632;613FS-1 den;618
614		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	26.11. 20	04.12. 20	610SS+1 den	633
615		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	28.12. 20	04.01. 21	613FS-1 den	634
616		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	01.12. 20	01.12. 20	631	635
617		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	07.01. 21	07.01. 21	619	636
618		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	29.12. 20	29.12. 20	613	637
619		Hrubé rozvody hydrantů	1 den	06.01. 21	06.01. 21	598	638;617
620		**2.NP**	**62 dny**	**09.10. 20**	**11.01. 21**		
621		Osazení oken	3 dny	16.11. 20	19.11. 20	602	640
622		Komín	1 den	30.10. 20	30.10. 20	603	641
623		Zazdívání instalačních šachet	1 den	24.11. 20	24.11. 20	604	642
624		Zděni keramického zdiva	9 dny	09.10. 20	21.10. 20	605;306	643
625		Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové	1 den	18.11. 20	18.11. 20	606	644
626		Provedení stoupacího potrubí VZT	2 dny	04.11. 20	05.11. 20	607	645
627		Provedení stoupacího potrubí vodovodu	1 den	20.11. 20	20.11. 20	608	646
628		Provedení stoupacího potrubí vytápění	1 den	12.11. 20	12.11. 20	609	647
629		Hrubé rozvody VZT	3 dny	27.11. 20	01.12. 20	610	648
630		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	2 dny	15.12. 20	18.12. 20	611	649
631		Hrubé rozvody vodovodu	3 dny	01.12. 20	03.12. 20	612	650;635
632		Hrubé rozvody vytápění	6 dny	29.12. 20	06.01. 21	613	651;637
633		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	07.12. 20	15.12. 20	614	652
634		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	05.01. 21	11.01. 21	615	653
635		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	04.12. 20	04.12. 20	631;616	654
636		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	08.01. 21	08.01. 21	638;617	655
637		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	07.01. 21	07.01. 21	632;618	656
638		Hrubé rozvody hydrantů	1 den	07.01. 21	07.01. 21	619	657;636
639		**3.NP**	**58 dny**	**22.10. 20**	**18.01. 21**		
640		Osazení oken	3 dny	20.11. 20	24.11. 20	621	659
641		Komín	1 den	02.11. 20	02.11. 20	622	660
642		Zazdívání instalačních šachet	1 den	25.11. 20	25.11. 20	623	661
643		Zděni keramického zdiva	7 dny	22.10. 20	02.11. 20	624;329	662
644		Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové	1 den	19.11. 20	19.11. 20	625	663
645		Provedení stoupacího potrubí VZT	2 dny	06.11. 20	09.11. 20	626	664
646		Provedení stoupacího potrubí vodovodu	1 den	23.11. 20	23.11. 20	627	532
647		Provedení stoupacího potrubí vytápění	1 den	13.11. 20	13.11. 20	628	533
648		Hrubé rozvody VZT	3 dny	02.12. 20	04.12. 20	629	665
649		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	2 dny	17.12. 20	18.12. 20	630	666
650		Hrubé rozvody vodovodu	3 dny	04.12. 20	08.12. 20	631	667;654
651		Hrubé rozvody vytápění	5 dny	07.01. 21	13.01. 21	632	668;656
652		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	16.12. 20	28.12. 20	633	669
653		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	12.01. 21	18.01. 21	634	670
654		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	09.12. 20	09.12. 20	650;635	671
655		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	11.01. 21	11.01. 21	657;636	672
656		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	14.01. 21	14.01. 21	651;637	673
657		Hrubé rozvody hydrantů	1 den	08.01. 21	08.01. 21	638	674;655
658		**4.NP**	**58 dny**	**03.11. 20**	**25.01. 21**		
659		Osazení oken	2 dny	25.11. 20	26.11. 20	640	665
660		Komín	1 den	03.11. 20	03.11. 20	641	527
661		Zazdívání instalačních šachet	1 den	26.11. 20	26.11. 20	642	528
662		Zděni keramického zdiva	5 dny	03.11. 20	09.11. 20	643;352	664;1025
663		Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové	1 den	20.11. 20	20.11. 20	644	530
664		Provedení stoupacího potrubí VZT	2 dny	10.11. 20	11.11. 20	645;662	531
665		Hrubé rozvody VZT	2 dny	07.12. 20	08.12. 20	648;659	534
666		Hrubé rozvody splaškové kanalizace	1 den	21.12. 20	21.12. 20	649	670
667		Hrubé rozvody vodovodu	2 dny	09.12. 20	10.12. 20	650	536;671
668		Hrubé rozvody vytápění	3 dny	14.01. 21	18.01. 21	651	673
669		Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud	7 dny	29.12. 20	07.01. 21	652	538
670		Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud	5 dny	19.01. 21	25.01. 21	653;666;673SS	539
671		Tlaková zkouška - vodovod	1 den	11.12. 20	11.12. 20	667;654	674
672		Tlaková zkouška - požární vodovod	1 den	12.01. 21	12.01. 21	674;655	673
673		Tlaková zkouška - vytápění	1 den	19.01. 21	19.01. 21	668;656;672	670SS
674		Hrubé rozvody hydrantů	1 den	11.01. 21	11.01. 21	657;671	672
675		**TE - 06 + 07**	**223 dny**	**29.06. 20**	**18.05. 21**		
676		**SUŠENÍM**	**190 dny**	**29.06. 20**	**30.03. 21**		
677		Penetrace povrchu podlahy	3 dny	26.08. 20	28.08. 20	734;685	678
678		Epoxidová stěrka	15 dny	31.08. 20	18.09. 20	677	679
679		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	4 dny	21.09. 20	24.09. 20	678	684
680		Lepení topné izolace na stěny	2 dny	29.06. 20	30.06. 20	447	681FS+7 dny
681		Strojní provedení vápenocementové tlakové omítky stěn	1 den	13.07. 20	13.07. 20	680FS+7 dny	682FS+8 dny;735S
682		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	4 dny	24.07. 20	29.07. 20	681FS+4 dny	683SS+1 den
683		Provedení maleb	10 dny	27.07. 20	07.08. 20	682SS+1 den	694
684		Provedení dopravního značení	1 den	25.09. 20	25.09. 20	679	822FS+1 den
685		Montáž stavebního výtahu SO 101	4 dny	20.08. 20	25.08. 20	734FF	677
686		Montáž stavebních výtahů	12 dny	15.03. 21	30.03. 21	761FF	762
687		**SO 101**	**60 dny**	**17.07. 20**	**09.10. 20**		
688		**1.NP**	**38 dny**	**17.07. 20**	**08.09. 20**		
689		Strojní provedení sádrové omítky stropu	3 dny	17.07. 20	21.07. 20	446	691
690		Osazení vnitřních parapetů	1 den	03.09. 20	03.09. 20	694FS+13 dny	699
691		Strojní provedení sádrové omítky stěn	5 dny	22.07. 20	28.07. 20	689	695;708
692		Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů	1 den	12.08. 20	12.08. 20	694SS+2 dny	701
693		Provedení keramických obkladů	2 dny	17.08. 20	18.08. 20	694	702;696
694		Provedení maleb	5 dny	10.08. 20	14.08. 20	683	703;692SS+2 dny;693
695		Provedení hrubých podlah	4 dny	29.07. 20	03.08. 20	691	704
696		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	15 dny	19.08. 20	08.09. 20	693	706FS+3 dny
697		**2.NP**	**45 dny**	**20.07. 20**	**18.09. 20**		
698		Strojní provedení sádrové omítky stropu	3 dny	20.07. 20	22.07. 20	465	700;971SS
699		Osazení vnitřních parapetů	1 den	04.09. 20	04.09. 20	690	709
700		Strojní provedení sádrové omítky stěn	5 dny	23.07. 20	29.07. 20	698;520	718
701		Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů	3 dny	13.08. 20	17.08. 20	692	711
702		Provedení keramických obkladů	6 dny	19.08. 20	26.08. 20	693	712;705FS-2 dny
703		Provedení maleb	5 dny	17.08. 20	21.08. 20	694	713
704		Provedení hrubých podlah	5 dny	04.08. 20	10.08. 20	695	714
705		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	10 dny	25.08. 20	07.09. 20	702FS-2 dny	715
706		Provedení nášlapné vrstvy - dřevěná podlaha	5 dny	14.09. 20	18.09. 20	696FS+3 dny	716;840
707		**3.NP**	**44 dny**	**29.07. 20**	**29.09. 20**		
708		Strojní provedení sádrové omítky stropu	3 dny	29.07. 20	31.07. 20	691	710
709		Osazení vnitřních parapetů	1 den	07.09. 20	07.09. 20	699	719
710		Strojní provedení sádrové omítky stěn	5 dny	03.08. 20	07.08. 20	708	714
711		Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů	3 dny	18.08. 20	20.08. 20	701	721
712		Provedení keramických obkladů	6 dny	27.08. 20	03.09. 20	702	722
713		Provedení maleb	5 dny	24.08. 20	28.08. 20	703	723
714		Provedení hrubých podlah	5 dny	11.08. 20	17.08. 20	704;710	724
715		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	8 dny	08.09. 20	17.09. 20	705	725
716		Provedení nášlapné vrstvy - dřevěná podlaha	6 dny	21.09. 20	29.09. 20	706	726
717		**4.NP**	**48 dny**	**30.07. 20**	**06.10. 20**		
718		Strojní provedení sádrové omítky stropu	2 dny	30.07. 20	31.07. 20	700	720
719		Osazení vnitřních parapetů	1 den	08.09. 20	08.09. 20	709	729
720		Strojní provedení sádrové omítky stěn	4 dny	03.08. 20	06.08. 20	718	728
721		Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů	3 dny	21.08. 20	25.08. 20	711	731

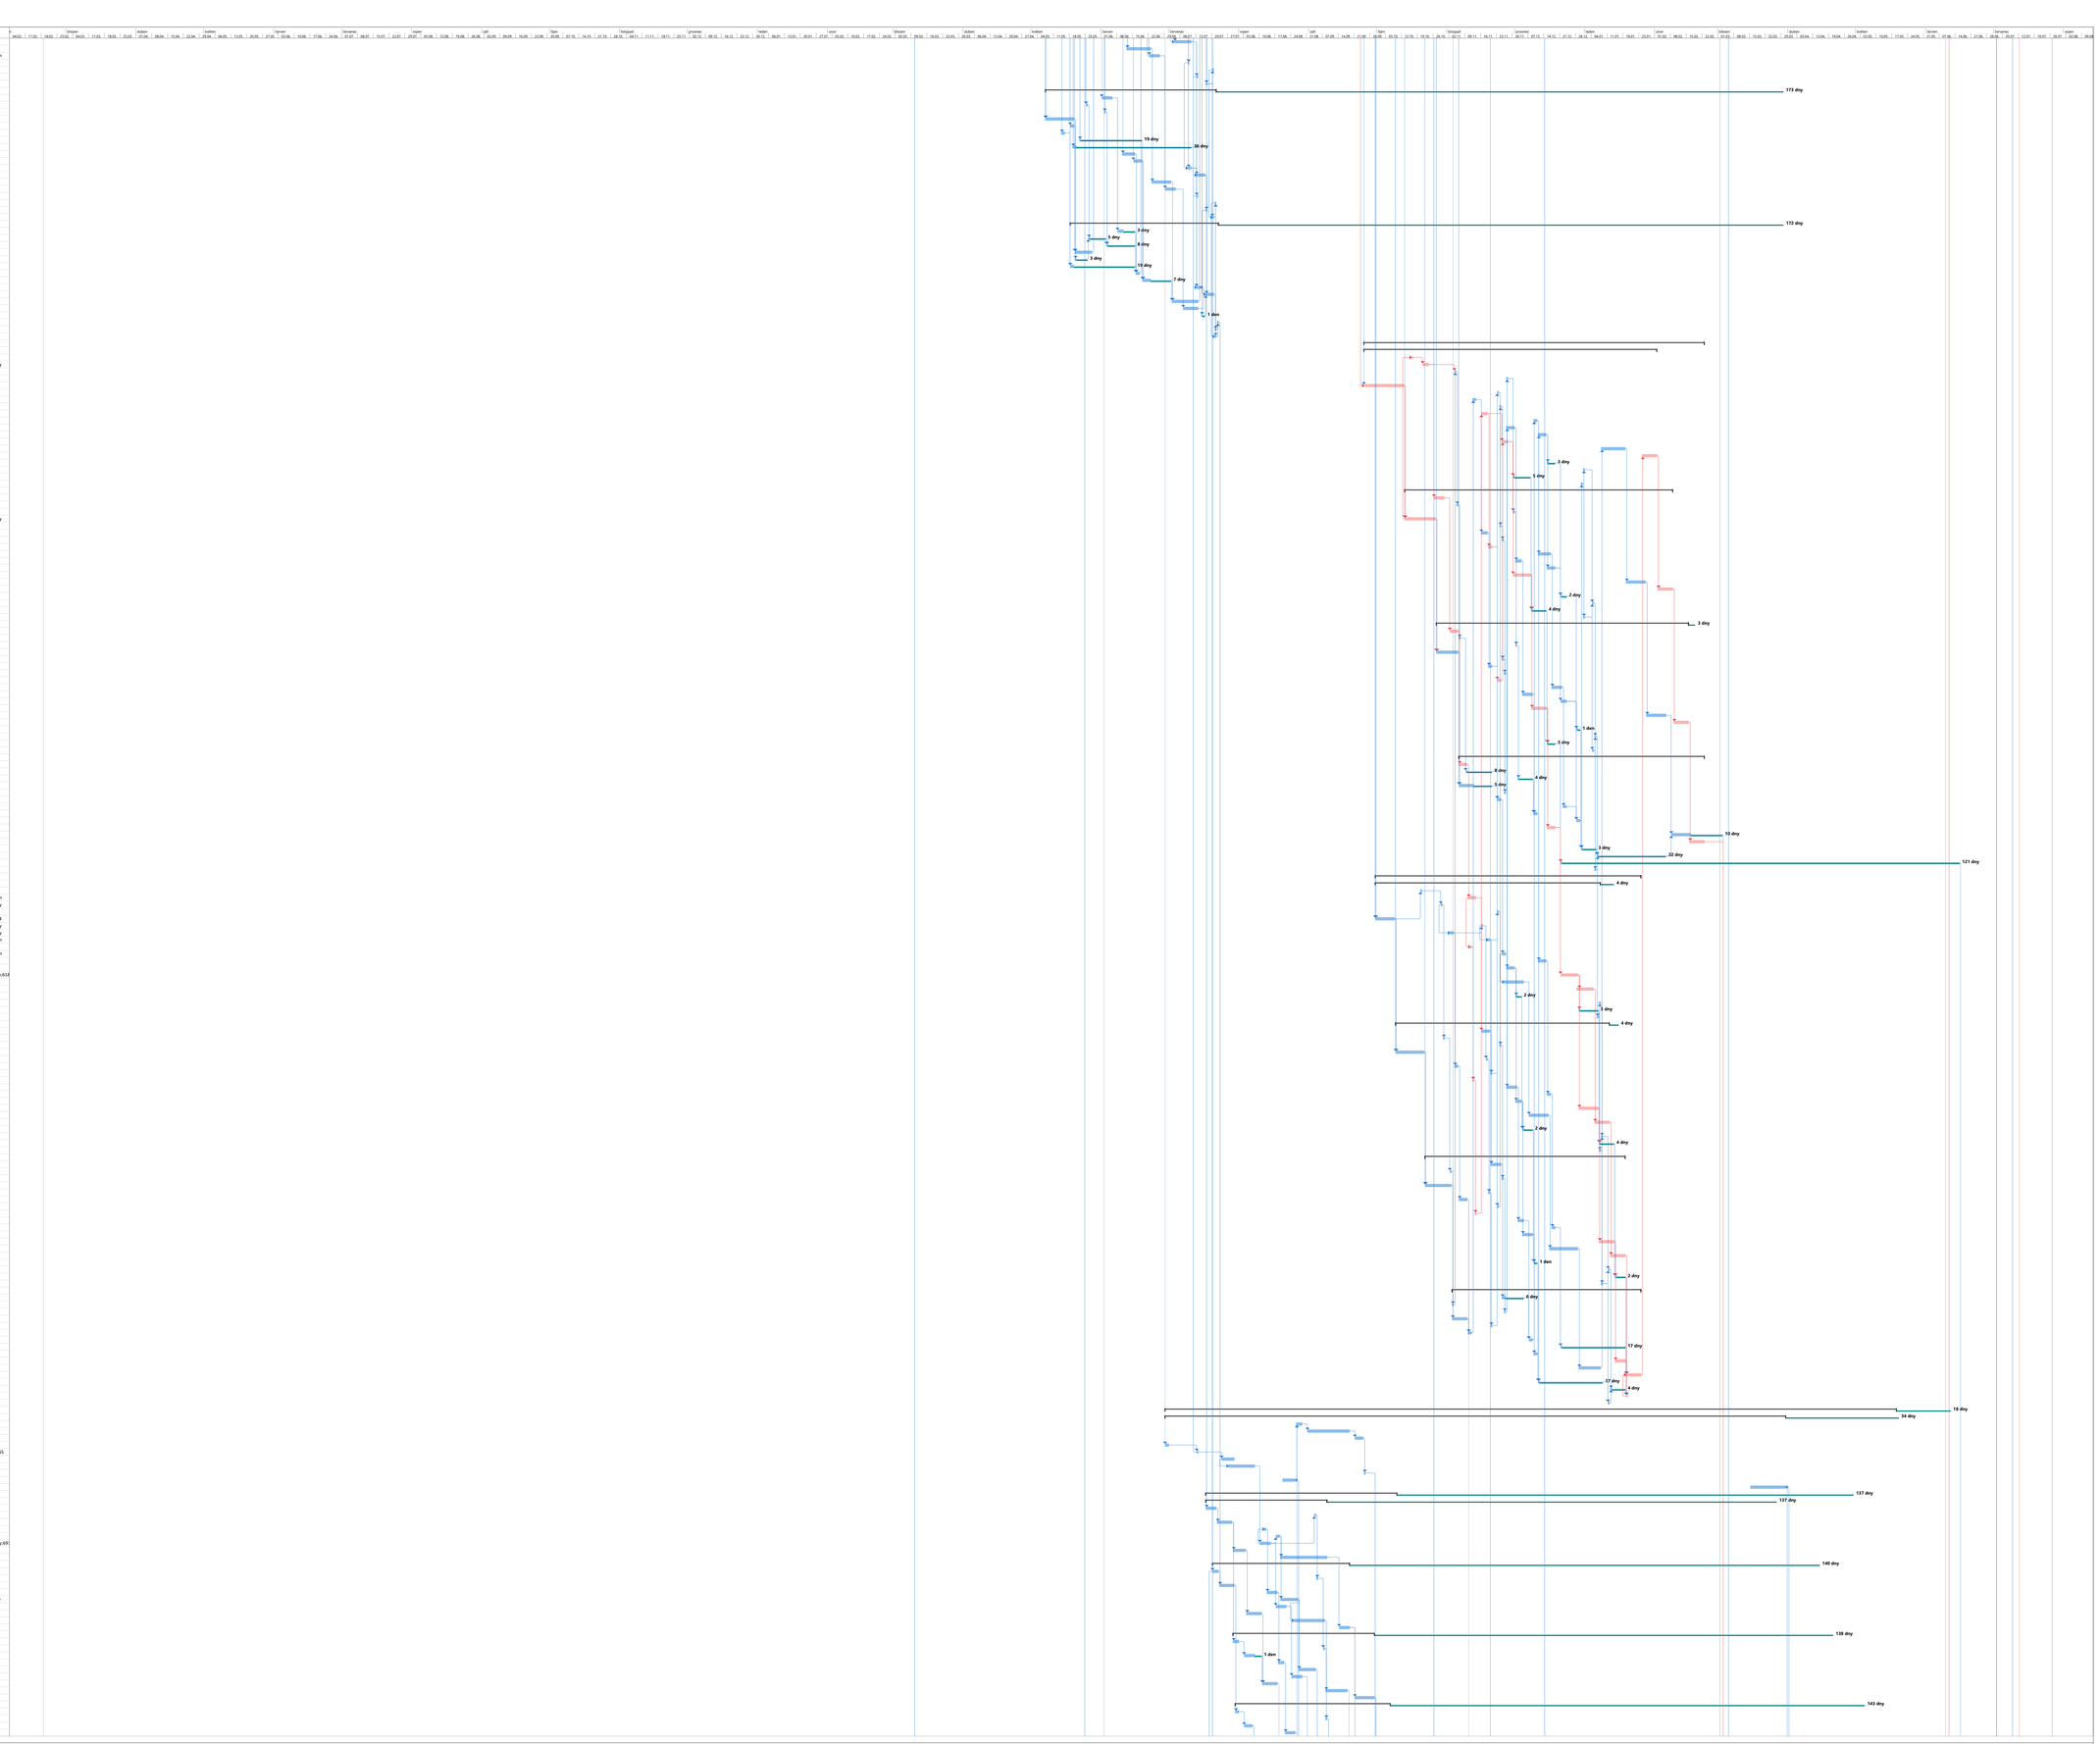

Kritický | Úkol | Milník | Sklon | Souhrn projektu | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | Nedělitelný milník | Ručně úkol | Ručně úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze zahájení | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení kritického úkolu | Rozdělení | Časová rezerva | Souhrnný | Zahrnutý kritický | Nedělitelný úkol | Nedělitelný souhrn | Pouze s dobou trvání | Ručně souhrn | Pouze s datem dokončení | Vnější milník | Postup

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
722		Provedení keramických obkladů	6 dny	04.09.20	11.09.20 712	732	
723		Provedení mateb	4 dny	31.08.20	03.09.20 713	733	
724		Provedení hrubých podlah	4 dny	18.08.20	21.08.20 714	734	
725		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	6 dny	18.09.20	25.09.20 715	735	
726		Provedení nášlapné vrstvy - dřevěná podlaha	5 dny	30.09.20	06.10.20 716	736	
727		**5.NP**	**45 dny**	**07.08.20**	**09.10.20**		
728		Stropní provedení sádrové omítky stropu	2 dny	07.08.20	10.08.20 720	730	
729		Osazení vnitřních parapetů	1 den	09.09.20	09.09.20 719;719	732	
730		Stropní provedení sádrové omítky stěn	3 dny	11.08.20	13.08.20 728	734	
731		Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů	2 dny	26.08.20	27.08.20 721	733	
732		Provedení keramických obkladů	2 dny	14.09.20	15.09.20 722;729	735	
733		Provedení mateb	3 dny	04.09.20	08.09.20 723;731	729	
734		Provedení hrubých podlah	2 dny	24.08.20	25.08.20 724;730	677;685FF	
735		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	3 dny	29.09.20	01.10.20 725;732	736	
736		Provedení nášlapné vrstvy - dřevěná podlaha	3 dny	07.10.20	09.10.20 726;735	870	
737		**SO 102**	**53 dny**	**03.03.21**	**18.05.21**		
738		**1.NP**	**39 dny**	**03.03.21**	**28.04.21**		
739		Stropní provedení sádrové omítky stropu	2 dny	03.03.21	04.03.21 594FS+6 dny;593	741;749SS;780SS+1 d	
740		Osazení vnitřních parapetů	1 den	20.04.21	20.04.21 746FF-1 den	750	
741		Stropní provedení sádrové omítky stěn	4 dny	05.03.21	10.03.21 739	743FS+6 dny;759	
742		Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů	2 dny	25.03.21	26.03.21 745	744FS+1 den;752	
743		Provedení keramických obkladů	3 dny	08.04.21	12.04.21 744FS+1 den	746;753	
744		Provedení mateb	4 dny	30.03.21	06.04.21 742FS+1 den	743FS+1 den;754	
745		Provedení hrubých podlah	4 dny	19.03.21	24.03.21 741FS+6 dny	742;755SS;765	
746		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	7 dny	13.04.21	21.04.21 743	740FF-1 den;747FS+	
747		Provedení nášlapné vrstvy - dřevěná podlaha	4 dny	23.04.21	28.04.21 746FS+1 den	757;881FS+1 den	
748		**2.NP**	**45 dny**	**03.03.21**	**06.05.21**		
749		Stropní provedení sádrové omítky stropu	2 dny	03.03.21	04.03.21 739SS	751	
750		Osazení vnitřních parapetů	1 den	21.04.21	21.04.21 740	760	
751		Stropní provedení sádrové omítky stěn	4 dny	05.03.21	10.03.21 749	769	
752		Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů	2 dny	29.03.21	30.03.21 742	762	
753		Provedení keramických obkladů	5 dny	13.04.21	19.04.21 743	763	
754		Provedení mateb	4 dny	07.04.21	12.04.21 744	764	
755		Provedení hrubých podlah	4 dny	19.03.21	24.03.21 745SS	775	
756		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	5 dny	22.04.21	28.04.21 746	766	
757		Provedení nášlapné vrstvy - dřevěná podlaha	6 dny	29.04.21	06.05.21 747	767	
758		**3.NP**	**44 dny**	**11.03.21**	**13.05.21**		
759		Stropní provedení sádrové omítky stropu	2 dny	11.03.21	12.03.21 741	761	
760		Osazení vnitřních parapetů	1 den	22.04.21	22.04.21 750	770	
761		Stropní provedení sádrové omítky stěn	4 dny	15.03.21	18.03.21 759	765	
762		Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů	2 dny	31.03.21	01.04.21 752;686	772	
763		Provedení keramických obkladů	4 dny	20.04.21	23.04.21 753	773	
764		Provedení mateb	4 dny	13.04.21	16.04.21 754	774	
765		Provedení hrubých podlah	4 dny	25.03.21	30.03.21 745;761	686FF	
766		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	5 dny	29.04.21	05.05.21 756	776	
767		Provedení nášlapné vrstvy - dřevěná podlaha	5 dny	07.05.21	13.05.21 757	777	
768		**4.NP**	**47 dny**	**11.03.21**	**10.05.21**		
769		Stropní provedení sádrové omítky stropu	2 dny	11.03.21	12.03.21 751	771	
770		Osazení vnitřních parapetů	1 den	23.04.21	23.04.21 760;774	773	
771		Stropní provedení sádrové omítky stěn	3 dny	15.03.21	17.03.21 769	775	
772		Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů	2 dny	06.04.21	07.04.21 762;775	774	
773		Provedení keramických obkladů	3 dny	26.04.21	28.04.21 763;770	776	
774		Provedení mateb	3 dny	19.04.21	21.04.21 764;772	770	
775		Provedení hrubých podlah	3 dny	25.03.21	29.03.21 755;771	772	
776		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	3 dny	06.05.21	10.05.21 766;773	777	
777		Provedení nášlapné vrstvy - dřevěná podlaha	3 dny	14.05.21	18.05.21 767;776	911	
778		**SO 103**	**50 dny**	**03.03.21**	**13.05.21**		
779		**1.NP**	**36 dny**	**04.03.21**	**26.04.21**		
780		Stropní provedení sádrové omítky stropu	2 dny	04.03.21	05.03.21 739SS+1 den	782;790SS+1 den;995	
781		Osazení vnitřních parapetů	1 den	14.04.21	14.04.21 784FF+2 dny	791	
782		Stropní provedení sádrové omítky stěn	3 dny	08.03.21	10.03.21 780	788FS+6 dny;800	
783		Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů	2 dny	26.03.21	29.03.21 786FS+2 dny	785;793	
784		Provedení keramických obkladů	3 dny	07.04.21	09.04.21 785FS+1 den	787;794;793FS+2 dny	
785		Provedení mateb	3 dny	30.03.21	01.04.21 783	784FS+1 den;795	
786		Provedení hrubých podlah	3 dny	19.03.21	23.03.21 782FS+6 dny	783FS+2 dny;796SS-1	
787		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	5 dny	12.04.21	16.04.21 784	788FS+2 dny;797	
788		Provedení nášlapné vrstvy - dřevěná podlaha	4 dny	21.04.21	26.04.21 787FS+2 dny	798;922	
789		**2.NP**	**43 dny**	**03.03.21**	**04.05.21**		
790		Stropní provedení sádrové omítky stropu	2 dny	03.03.21	04.03.21 780SS-1 den	792;406;993SS	
791		Osazení vnitřních parapetů	1 den	15.04.21	15.04.21 781	801	
792		Stropní provedení sádrové omítky stěn	4 dny	05.03.21	10.03.21 790	810	
793		Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů	2 dny	30.03.21	31.03.21 783	803	
794		Provedení keramických obkladů	4 dny	12.04.21	15.04.21 784	804	
795		Provedení mateb	4 dny	06.04.21	09.04.21 785	805	
796		Provedení hrubých podlah	4 dny	18.03.21	23.03.21 786SS-1 den	816	
797		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	6 dny	19.04.21	26.04.21 787	807	
798		Provedení nášlapné vrstvy - dřevěná podlaha	6 dny	27.04.21	04.05.21 788	808	
799		**3.NP**	**41 dny**	**11.03.21**	**10.05.21**		
800		Stropní provedení sádrové omítky stropu	2 dny	11.03.21	12.03.21 782	802	
801		Osazení vnitřních parapetů	1 den	16.04.21	16.04.21 791	811	
802		Stropní provedení sádrové omítky stěn	3 dny	15.03.21	17.03.21 800	806	
803		Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů	2 dny	01.04.21	06.04.21 793;806	813	
804		Provedení keramických obkladů	3 dny	16.04.21	20.04.21 794	814	
805		Provedení mateb	3 dny	12.04.21	14.04.21 795	815	
806		Provedení hrubých podlah	3 dny	24.03.21	26.03.21 786;802	803	
807		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	4 dny	27.04.21	30.04.21 797	817	
808		Provedení nášlapné vrstvy - dřevěná podlaha	4 dny	05.05.21	10.05.21 798	818	
809		**4.NP**	**44 dny**	**11.03.21**	**13.05.21**		
810		Stropní provedení sádrové omítky stropu	1 den	11.03.21	11.03.21 792	812	
811		Osazení vnitřních parapetů	1 den	19.04.21	19.04.21 801;815	814	
812		Stropní provedení sádrové omítky stěn	3 dny	12.03.21	15.03.21 810	816	
813		Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů	2 dny	07.04.21	08.04.21 803;816	815	
814		Provedení keramických obkladů	7 dny	21.04.21	29.04.21 804;811	817	
815		Provedení mateb	2 dny	15.04.21	16.04.21 805;813	811	
816		Provedení hrubých podlah	2 dny	24.03.21	25.03.21 796;812	813	
817		Provedení nášlapné vrstvy - dlažba	2 dny	03.05.21	04.05.21 807;814	818	
818		Provedení nášlapné vrstvy - dřevěná podlaha	3 dny	11.05.21	13.05.21 808;817	952	
819		**TE - DB**	**206 dny**	**21.09.20**	**19.07.21**		
820		**SUTERÉN**	**179 dny**	**30.09.20**	**16.06.21**		
821		Osazení dveří	3 dny	01.10.20	05.10.20 822	823FS+3 dny;824FS+	
822		Osazení garážových vrat	1 den	30.09.20	30.09.20 684FS+1 den	821	
823		Osazení zábradlí schodiště	2 dny	09.10.20	12.10.20 823FS+3 dny	833	
824		Montáž kotelen	11 dny	07.10.20	21.10.20 823FS+1 den	825SS+1 den;1028SS	
825		Kompletace elektro	10 dny	08.10.20	21.10.20 824SS+1 den	826FF-1 den;836	
826		Kompletace PBŘ	1 den	20.10.20	20.10.20 825FF-1 den	837	
827		Montáž vytahu SO 101	1 den	04.12.20	04.12.20 873FS+5 dny	828	
828		Úklid na patře	4 dny	08.12.20	11.12.20 876FF;827	878	
829		Montáž vytahu	3 dny	14.06.21	16.06.21 972;984	914	
830		**SO 101**	**68 dny**	**21.09.20**	**30.12.20**		
831		**1.NP**	**58 dny**	**06.10.20**	**30.12.20**		
832		Osazení dveří	1 den	06.10.20	06.10.20 821	841	
833		Osazení zábradlí schodiště	1 den	13.10.20	13.10.20 823	834;842	
834		Osazení zařizovacích předmětů	1 den	14.10.20	14.10.20 833	835;844	
835		Osazení otopných těles	1 den	15.10.20	15.10.20 834	845	
836		Kompletace elektro	7 dny	22.10.20	02.11.20 825	846	
837		Kompletace PBŘ	1 den	21.10.20	21.10.20 826	847	
838		Úklid na patře	2 dny	29.12.20	30.12.20 848	105FF+3 dny	
839		**2.NP**	**68 dny**	**21.09.20**	**28.12.20**		
840		Osazení obložkových zárubní	5 dny	21.09.20	25.09.20 706	850	
841		Osazení dveří	2 dny	07.10.20	08.10.20 832	851	
842		Osazení zábradlí schodiště	1 den	14.10.20	14.10.20 833	852	
843		Osazení kuchyňské linky	7 dny	26.10.20	04.11.20 844	853	
844		Osazení zařizovacích předmětů	7 dny	15.10.20	23.10.20 834	843;854	
845		Osazení otopných těles	2 dny	16.10.20	19.10.20 835	855	
846		Kompletace elektro	7 dny	03.11.20	11.11.20 836	856	
847		Kompletace PBŘ	1 den	22.10.20	22.10.20 837	857	
848		Úklid na patře	3 dny	22.12.20	28.12.20 858	838	
849		**3.NP**	**58 dny**	**29.09.20**	**21.12.20**		
850		Osazení obložkových zárubní	5 dny	29.09.20	05.10.20 840	860	
851		Osazení dveří	2 dny	09.10.20	12.10.20 841	861	
852		Osazení zábradlí schodiště	1 den	15.10.20	15.10.20 842	862	
853		Osazení kuchyňské linky	7 dny	05.11.20	13.11.20 843	863	
854		Osazení zařizovacích předmětů	7 dny	26.10.20	04.11.20 844	864	
855		Osazení otopných těles	2 dny	20.10.20	21.10.20 845	865	
856		Kompletace elektro	7 dny	12.11.20	23.11.20 846	866	
857		Kompletace PBŘ	1 den	23.10.20	23.10.20 847	867	
858		Úklid na patře	3 dny	17.12.20	21.12.20 868	848	
859		**4.NP**	**50 dny**	**06.10.20**	**16.12.20**		
860		Osazení obložkových zárubní	4 dny	06.10.20	09.10.20 850	870	
861		Osazení dveří	2 dny	13.10.20	14.10.20 851	871	
862		Osazení zábradlí schodiště	1 den	16.10.20	16.10.20 852	872	
863		Osazení kuchyňské linky	6 dny	16.11.20	24.11.20 853	873	
864		Osazení zařizovacích předmětů	6 dny	05.11.20	12.11.20 854	874	
865		Osazení otopných těles	2 dny	22.10.20	23.10.20 855	875	
866		Kompletace elektro	7 dny	24.11.20	02.12.20 856	876	
867		Kompletace PBŘ	1 den	26.10.20	26.10.20 857	877	
868		Úklid na patře	2 dny	15.12.20	16.12.20 878	858	
869		**5.NP**	**44 dny**	**12.10.20**	**14.12.20**		
870		Osazení obložkových zárubní	4 dny	12.10.20	15.10.20 860;736	872FF+1 den	
871		Osazení dveří	2 dny	15.10.20	16.10.20 861;870FF+1 den	872	
872		Osazení zábradlí schodiště	1 den	19.10.20	19.10.20 862;871	875	
873		Osazení kuchyňské linky	2 dny	25.11.20	26.11.20 863;874	877FS+5 dny	
874		Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	13.11.20	16.11.20 864;877	873	
875		Osazení otopných těles	2 dny	26.10.20	27.10.20 865;872	877FF	
876		Kompletace elektro	7 dny	03.12.20	11.12.20 866	828FF	
877		Kompletace PBŘ	1 den	27.10.20	27.10.20 867;875FF	874	
878		Úklid na patře	1 den	14.12.20	14.12.20 828;882;881;875	868;105OFS+7 dny	
879		**SO 102**	**55 dny**	**30.04.21**	**19.07.21**		
880		**1.NP**	**55 dny**	**30.04.21**	**19.07.21**		
881		Osazení obložkových zárubní	5 dny	30.04.21	06.05.21 747FS+1 den	891	
882		Osazení dveří	2 dny	20.05.21	21.05.21 953	892;1024	
883		Osazení zábradlí schodiště	1 den	07.05.21	07.05.21 954	893	
884		Osazení kuchyňské linky	3 dny	26.05.21	28.05.21 955	888FF;894	
885		Osazení zařizovacích předmětů	3 dny	13.05.21	13.05.21 930SS	895;1028SS+2 dny	
886		Osazení otopných těles	2 dny	25.05.21	26.05.21 957	896	
887		Kompletace elektro	7 dny	28.05.21	07.06.21 888SS;1028	897;1010SS+3 dny	
888		Kompletace PBŘ	1 den	28.05.21	28.05.21 884FF	887SS;898	
889		Úklid na patře	2 dny	16.07.21	19.07.21 899	1055FF+2 dny	
890		**2.NP**	**48 dny**	**07.05.21**	**15.07.21**		
891		Osazení obložkových zárubní	5 dny	07.05.21	13.05.21 881	901	
892		Osazení dveří	2 dny	24.05.21	25.05.21 882	902	
893		Osazení zábradlí schodiště	1 den	10.05.21	10.05.21 883	903	
894		Osazení kuchyňské linky	5 dny	31.05.21	04.06.21 884	904	
895		Osazení zařizovacích předmětů	5 dny	14.05.21	20.05.21 885	905	
896		Osazení otopných těles	2 dny	27.05.21	28.05.21 886	906	
897		Kompletace elektro	7 dny	08.06.21	16.06.21 887	907	
898		Kompletace PBŘ	1 den	31.05.21	31.05.21 888	908	
899		Úklid na patře	2 dny	14.07.21	15.07.21 909	889	
900		**3.NP**	**44 dny**	**11.05.21**	**13.07.21**		
901		Osazení obložkových zárubní	4 dny	14.05.21	19.05.21 891	911	
902		Osazení dveří	2 dny	26.05.21	27.05.21 892	912	
903		Osazení zábradlí schodiště	1 den	11.05.21	11.05.21 893	913	
904		Osazení kuchyňské linky	4 dny	07.06.21	10.06.21 894	945	
905		Osazení zařizovacích předmětů	4 dny	21.05.21	26.05.21 895	915	
906		Osazení otopných těles	2 dny	31.05.21	01.06.21 896	916	
907		Kompletace elektro	7 dny	17.06.21	25.06.21 897	917	
908		Kompletace PBŘ	1 den	01.06.21	01.06.21 898	918	
909		Úklid na patře	2 dny	12.07.21	13.07.21 919	899	
910		**4.NP**	**41 dny**	**12.05.21**	**09.07.21**		
911		Osazení obložkových zárubní	3 dny	20.05.21	24.05.21 901;777;913	912	
912		Osazení dveří	1 den	28.05.21	28.05.21 902;911	915SS	
913		Osazení zábradlí schodiště	1 den	12.05.21	12.05.21 903	911	
914		Osazení kuchyňské linky	3 dny	18.06.21	22.06.21 955;929;916;918	917	
915		Osazení zařizovacích předmětů	3 dny	28.05.21	01.06.21 905;912SS	918	
916		Osazení otopných těles	2 dny	02.06.21	03.06.21 906	914	
917		Kompletace elektro	7 dny	28.06.21	08.07.21 907;914	919	
918		Kompletace PBŘ	1 den	02.06.21	02.06.21 908;915	914	
919		Úklid na patře	1 den	09.07.21	09.07.21 917;388;389;394;1090		
920		**SO 103**	**55 dny**	**27.04.21**	**14.07.21**		
921		**1.NP**	**55 dny**	**27.04.21**	**14.07.21**		
922		Osazení obložkových zárubní	4 dny	27.04.21	30.04.21 788	923FS+5 dny;924;93	
923		Osazení dveří	2 dny	10.05.21	11.05.21 922FS+5 dny	926SS+1 den;933	
924		Osazení zábradlí schodiště	1 den	03.05.21	03.05.21 922	934	
925		Osazení kuchyňské linky	3 dny	17.05.21	19.05.21 927	929FS+2 dny;935	
926		Osazení zařizovacích předmětů	3 dny	13.05.21	13.05.21 923SS+1 den	927SS+2 dny;936;88	
927		Osazení otopných těles	2 dny	13.05.21	14.05.21 926SS+2 dny	925;937	
928		Kompletace elektro	7 dny	25.05.21	02.06.21 929	938	
929		Kompletace PBŘ	1 den	24.05.21	24.05.21 925FS+2 dny	928;939	
930		Úklid na patře	2 dny	13.07.21	14.07.21 940	106OFF+1 den	
931		**2.NP**	**49 dny**	**03.05.21**	**12.07.21**		
932		Osazení obložkových zárubní	5 dny	03.05.21	07.05.21 932	942	
933		Osazení dveří	2 dny	12.05.21	13.05.21 923	943	
934		Osazení zábradlí schodiště	1 den	04.05.21	04.05.21 924	944	
935		Osazení kuchyňské linky	4 dny	20.05.21	25.05.21 925	884	
936		Osazení zařizovacích předmětů	4 dny	14.05.21	19.05.21 926	946	
937		Osazení otopných těles	2 dny	17.05.21	18.05.21 927	947	
938		Kompletace elektro	7 dny	03.06.21	11.06.21 928	948	
939		Kompletace PBŘ	1 den	25.05.21	25.05.21 929	949	
940		Úklid na patře	2 dny	09.07.21	12.07.21 950	930	
941		**3.NP**	**45 dny**	**05.05.21**	**08.07.21**		
942		Osazení obložkových zárubní	3 dny	10.05.21	12.05.21 932	952	
943		Osazení dveří	2 dny	14.05.21	17.05.21 933	953	
944		Osazení zábradlí schodiště	1 den	05.05.21	05.05.21 934	954	
945		Osazení kuchyňské linky	3 dny	11.06.21	15.06.21 904	955	
946		Osazení zařizovacích předmětů	3 dny	20.05.21	24.05.21 936	956	
947		Osazení otopných těles	2 dny	19.05.21	20.05.21 937	957	
948		Kompletace elektro	7 dny	14.06.21	22.06.21 938	958	
949		Kompletace PBŘ	1 den	26.05.21	26.05.21 939	959	
950		Úklid na patře	2 dny	07.07.21	08.07.21 960	940	
951		**4.NP**	**42 dny**	**06.05.21**	**02.07.21**		
952		Osazení obložkových zárubní	3 dny	14.05.21	18.05.21 942;818	953	
953		Osazení dveří	1 den	19.05.21	19.05.21 943;952	882	
954		Osazení zábradlí schodiště	1 den	06.05.21	06.05.21 944	883	
955		Osazení kuchyňské linky	2 dny	16.06.21	17.06.21 945;197;959	914	
956		Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	25.05.21	26.05.21 946	959	
957		Osazení otopných těles	2 dny	21.05.21	24.05.21 947	886	
958		Kompletace elektro	7 dny	23.06.21	01.07.21 948	960	
959		Kompletace PBŘ	1 den	27.05.21	27.05.21 949;956	955	
960		Úklid na patře	1 den	02.07.21	02.07.21 958;401;407;997	950;1060FS+3 dny	
961		**TE - Dře o S**	**227 dny**	**20.07.20**	**11.06.21**		
962		**SO 101**	**85 dny**	**20.07.20**	**18.11.20**		
963		Montáž lešení	15 dny	21.07.20	10.08.20 973	964FF+1 den	

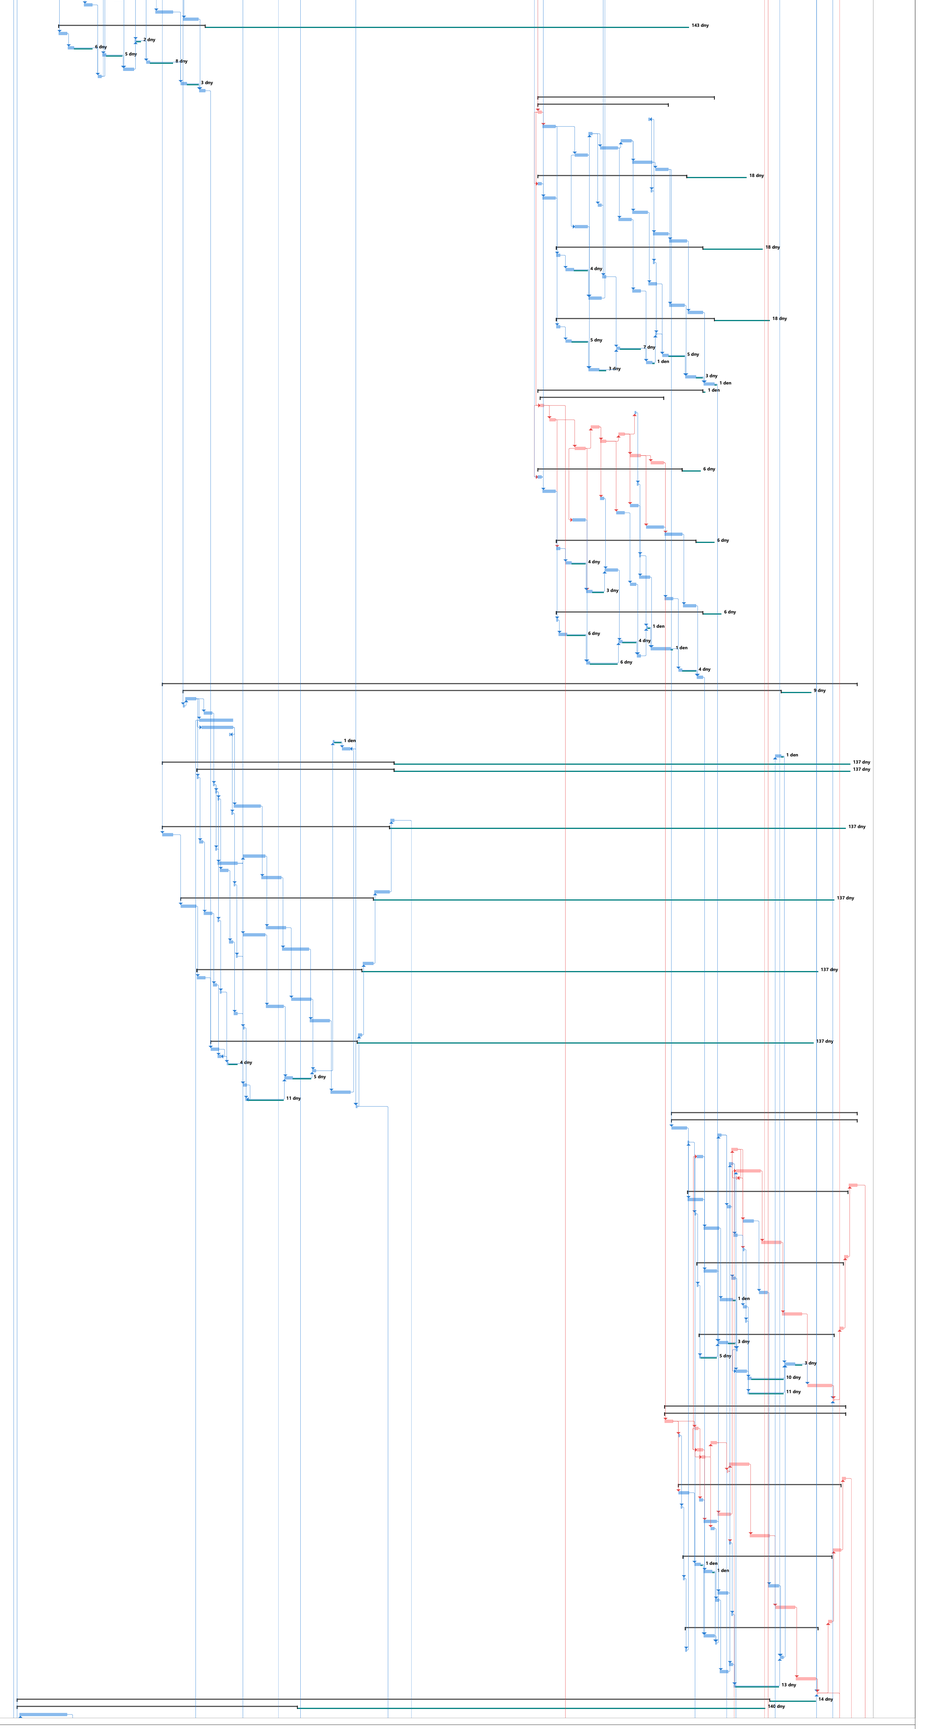

Kritický | Kritický - Úkol | Mílník | Souhrn projektu | Rozdělení kritického úkolu | Neaktivní mílník | Ruční úkol | Ruční úkol zahrnuje v souhrnném úkolu | Pouze zahájení | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení | Časová rezerva | Souhrnný | Zahrnutý kritický | Neaktivní úkol | Neaktivní souhrn | Pouze s dílčím trváním | Ruční souhrn | Pouze s datem dokončení | Vnější mílník | Postup

ID	Režim zadání	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůzí	Následníci
964		Montáž fasádních lišt a zakrytí vyjímí otvorů	8 dny	31.07. 20	11.08. 20	963FF+1 den	965
965		Zhotovení KZS	28 dny	12.08. 20	18.09. 20	964	966FF;967FF;967;968
966		Osazení vnějších parapetů	3 dny	16.09. 20	18.09. 20	965FF	967
967		Zhotovení vnější omítky	35 dny	21.09. 20	10.11. 20	965;966;966;968;965;969	973;973FF+4 dny
968		Montáž bleskovodu	3 dny	21.09. 20	21.09. 20	965	967;973
969		Montáž dunelamů	3 dny	18.09. 20	18.09. 20	965FF	967
970		Demontáž lešení	15 dny	26.10. 20	16.11. 20	967FF+4 dny	972;1022
971		Montáž stavebního výtahu	1 den	20.07. 20	20.07. 20	688;573	963
972		Demontáž stavebního výtahu	1 den	18.11. 20	18.11. 20	970;973	374F1+1 den;829
973		Montáž zděnek	3 dny	11.11. 20	13.11. 20	967;1025	972
974		**SO 102**	**62 dny**	**14.03. 21**	**11.06. 21**		
975		Montáž lešení	34 dny	17.03. 21	07.04. 21	983	976FF+1 den
976		Montáž fasádních lišt a zakrytí vyjímí otvorů	6 dny	30.03. 21	08.04. 21	975FF+1 den	977
977		Zhotovení KZS	18 dny	09.04. 21	04.05. 21	976	978FF;979;981FF;985
978		Osazení vnějších parapetů	4 dny	29.04. 21	04.05. 21	977FF	979
979		Zhotovení vnější omítky	22 dny	05.05. 21	03.06. 21	977;978;981	982FF+5 dny;985
980		Montáž bleskovodu	3 den	06.05. 21	06.05. 21	977FS+1 den	992
981		Montáž dunelamů	3 den	04.05. 21	04.05. 21	977FF	979
982		Demontáž lešení	14 dny	24.05. 21	10.06. 21	979FF+5 dny	984
983		Montáž stavebního výtahu	1 den	16.03. 21	16.03. 21	995	975
984		Demontáž stavebního výtahu	1 den	11.06. 21	11.06. 21	982	829
985		Montáž zděnek	3 dny	04.06. 21	08.06. 21	979	997
986		**SO 103**	**63 dny**	**15.03. 21**	**11.06. 21**		
987		Montáž lešení	12 dny	16.03. 21	31.03. 21	995	988FF+1 den
988		Montáž fasádních lišt a zakrytí vyjímí otvorů	6 dny	25.03. 21	01.04. 21	987FF+1 den	989
989		Zhotovení KZS	19 dny	06.04. 21	30.04. 21	988	990FF;991;993FF
990		Osazení vnějších parapetů	4 dny	27.04. 21	30.04. 21	989FF	991
991		Zhotovení vnější omítky	22 dny	03.05. 21	01.06. 21	989;990;993	994FF+4 dny
992		Montáž bleskovodu	1 den	07.05. 21	07.05. 21	980	994
993		Montáž dunelamů	2 dny	29.04. 21	30.04. 21	989FF	991
994		Demontáž lešení	12 dny	21.05. 21	07.06. 21	991FF+4 dny;992	996
995		Montáž stavebního výtahu	1 den	15.03. 21	15.03. 21	780FS+5 dny	987;983
996		Demontáž stavebního výtahu	1 den	08.06. 21	08.06. 21	994	368FS+2 dny;400
997		Montáž zděnek	3 dny	09.06. 21	11.06. 21	985	960
998		**TI - ON**	**319 dny**	**24.03. 20**	**30.06. 21**		
999		Zděer komunikace	1 den	24.03. 20	24.03. 20	421FS+9 dny	1000
1000		Výkop rýh přípojky kanalizace	3 dny	25.03. 20	27.03. 20	999	1001
1001		Osazení revizní šachty splaškové kanalizace	1 den	30.03. 20	30.03. 20	1000	1002
1002		Provedení přípojky splaškové kanalizace včetně napojení	2 dny	31.03. 20	01.04. 20	1001	1004
1003		Zásyp rýh přípojky splaškové kanalizace hutněný	3 dny	03.04. 20	07.04. 20	1004	1005
1004		Provedení přípojky dešťové kanalizace včetně napojení	1 den	02.04. 20	02.04. 20	1002	1003
1005		Výkop rýh přípojky vodovodu	2 dny	08.04. 20	09.04. 20	1003	1006
1006		Osazení vodoměrné soustavy	1 den	14.04. 20	14.04. 20	1005	1007
1007		Provedení přípojky vodovodu včetně napojení	1 den	15.04. 20	15.04. 20	1006	1008
1008		Zásyp rýh přípojky vodovodu hutněný	2 dny	16.04. 20	17.04. 20	1007	1009
1009		Výkop rýh přípojky plynovodu	0,34 dny	20.04. 20	20.04. 20	1008	1010
1010		Zřízení HUP	0,4 dny	20.04. 20	20.04. 20	1009	1011
1011		Provedení přípojky plynovodu včetně napojení	0,19 dny	20.04. 20	20.04. 20	1010	1012
1012		Zásyp rýh přípojky plynovodu hutněný	1 den	20.04. 20	21.04. 20	1011	1013
1013		Výkop rýh přípojky ESI	0,06 dny	21.04. 20	21.04. 20	1012	1014
1014		Provedení přípojky ESI včetně napojení	0,02 dny	21.04. 20	22.04. 20	1013	1015
1015		Zásyp rýh přípojky ESI hutněný	0,06 dny	22.04. 20	22.04. 20	1014	1016
1016		Výkop rýh přípojky ESL	0,06 dny	22.04. 20	22.04. 20	1015	1017
1017		Provedení přípojky ESL včetně napojení	0,02 dny	22.04. 20	22.04. 20	1016	1018
1018		Zásyp rýh přípojky ESL hutněný	0,06 dny	22.04. 20	22.04. 20	1017	1050
1019		Výkop stávajícího teleriního kanálu	3 den	02.06. 21	02.06. 21	887FS+3 dny	1020
1020		Zhotovení přípojky teleriního kanálu	4 dny	03.06. 21	08.06. 21	1019	1021
1021		Uložení výkopu na skládku	5 dny	09.06. 21	15.06. 21	1020	1041FS+1 den
1022		Zhotovení základu pod opěrami	3 dny	18.11. 20	20.11. 20	970	1029FF
1023		Demontáž jeřábu 1	1 den	26.05. 20	26.05. 20	415;755	440
1024		Zřízení zapůsobení předstrážadek	5 dny	24.05. 21	28.05. 21	1039;882	1032;1043
1025		Demontáž jeřábu 2	1 den	10.11. 20	10.11. 20	662	973
1026		Provedení rozvodů elektro pro venkovní osvětlení	1 den	07.10. 20	07.10. 20	824;615	1027
1027		Vytažení použitých lamp	6 dny	08.10. 20	15.10. 20	1026	366
1028		Kompletace elektro	7 dny	13.05. 21	21.05. 21	885SF+2 dny	887;1039SF+5 dny
1029		Sejmutí semny pod chodníky a rampami	2 dny	19.11. 20	20.11. 20	1022FF	1030
1030		Uložení výkopu na skládku	1 den	23.11. 20	23.11. 20	1029	1037;55
1031		Provedení obrubníků před SO-101	1 den	25.11. 20	25.11. 20	1038	1033
1032		Provedení obrubníků	4 dny	31.05. 21	03.06. 21	1024	1034
1033		Provedení podkladní vrstvy chodníků včetně hutnění před SO-101	2 dny	26.11. 20	27.11. 20	1031	1035
1034		Provedení podkladní vrstvy chodníků včetně hutnění	3 dny	04.06. 21	08.06. 21	1032	1036
1035		Provedení zámkové dlažby chodníků před SO-101	3 dny	30.11. 20	02.12. 20	1033	1050
1036		Provedení zámkové dlažby chodníků	6 dny	09.06. 21	16.06. 21	1034	1040
1037		Provedení podkladní vrstvy ramp včetně hutnění	1 den	23.11. 20	23.11. 20	1030;55	1038
1038		Provedení asfaltové asfaltové vrstvy	1 den	24.11. 20	24.11. 20	1037	1031
1039		Montáž lávek	2 dny	20.05. 21	21.05. 21	1028SF+5 dny	1024
1040		Demontáž zařízení staveniště	3 dny	17.06. 21	21.06. 21	1036	1042
1041		Reprofotění ornice	5 dny	17.06. 21	23.06. 21	1021FS+1 den	1042
1042		Sadové úpravy	2 dny	24.06. 21	25.06. 21	1041;1040	1044
1043		Osazení poštovních schránek	4 dny	31.05. 21	03.06. 21	1024	919
1044		Závěrečné terénní úpravy	3 dny	28.06. 21	30.06. 21	1042	1045FF
1045		Zatravnění	1 den	30.06. 21	30.06. 21	1044FF	919
1046		**TI - 10**	**146 dny**	**28.12. 20**	**26.07. 21**		
1047		**SO 101**	**9 dny**	**28.12. 20**	**08.01. 21**		
1048		Odstranění vad a nedodělků	8 dny	30.12. 20	07.01. 21	1054FS+1 den	1051;55+1 den
1049		Předání stavby	6 dny	29.12. 20	06.01. 21	1050;55+1 den	1048;55+1 den
1050		Kolaudace	8 dny	30.12. 20	05.01. 21	1378FS+7 dny;838FF	1049;55+1 den
1051		Předání stavby	6 dny	31.12. 20	08.01. 21	1048;55+1 den	
1052		**SO 102**	**7 dny**	**14.07. 21**	**26.07. 21**		
1053		Odstranění vad a nedodělků	4 dny	20.07. 21	23.07. 21	1054;55+1 den	1056;55+1 den
1054		Předání stavby	4 dny	19.07. 21	22.07. 21	1053;55+1 den	1053;55+1 den
1055		Kolaudace	4 dny	16.07. 21	21.07. 21	1060;388FF+2 dny	1054;55+1 den
1056		Předání stavby	4 dny	21.07. 21	26.07. 21	1053;55+1 den	
1057		**SO 103**	**7 dny**	**12.07. 21**	**20.07. 21**		
1058		Odstranění vad a nedodělků	4 dny	14.07. 21	19.07. 21	1059;55+1 den	1061;55+1 den
1059		Předání stavby	4 dny	13.07. 21	16.07. 21	1060;55+1 den	1058;55+1 den
1060		Kolaudace	4 dny	12.07. 21	15.07. 21	960FS+3 dny;930FF	1059;55+1 den;1055
1061		Předání stavby	4 dny	15.07. 21	20.07. 21	1058;55+1 den	

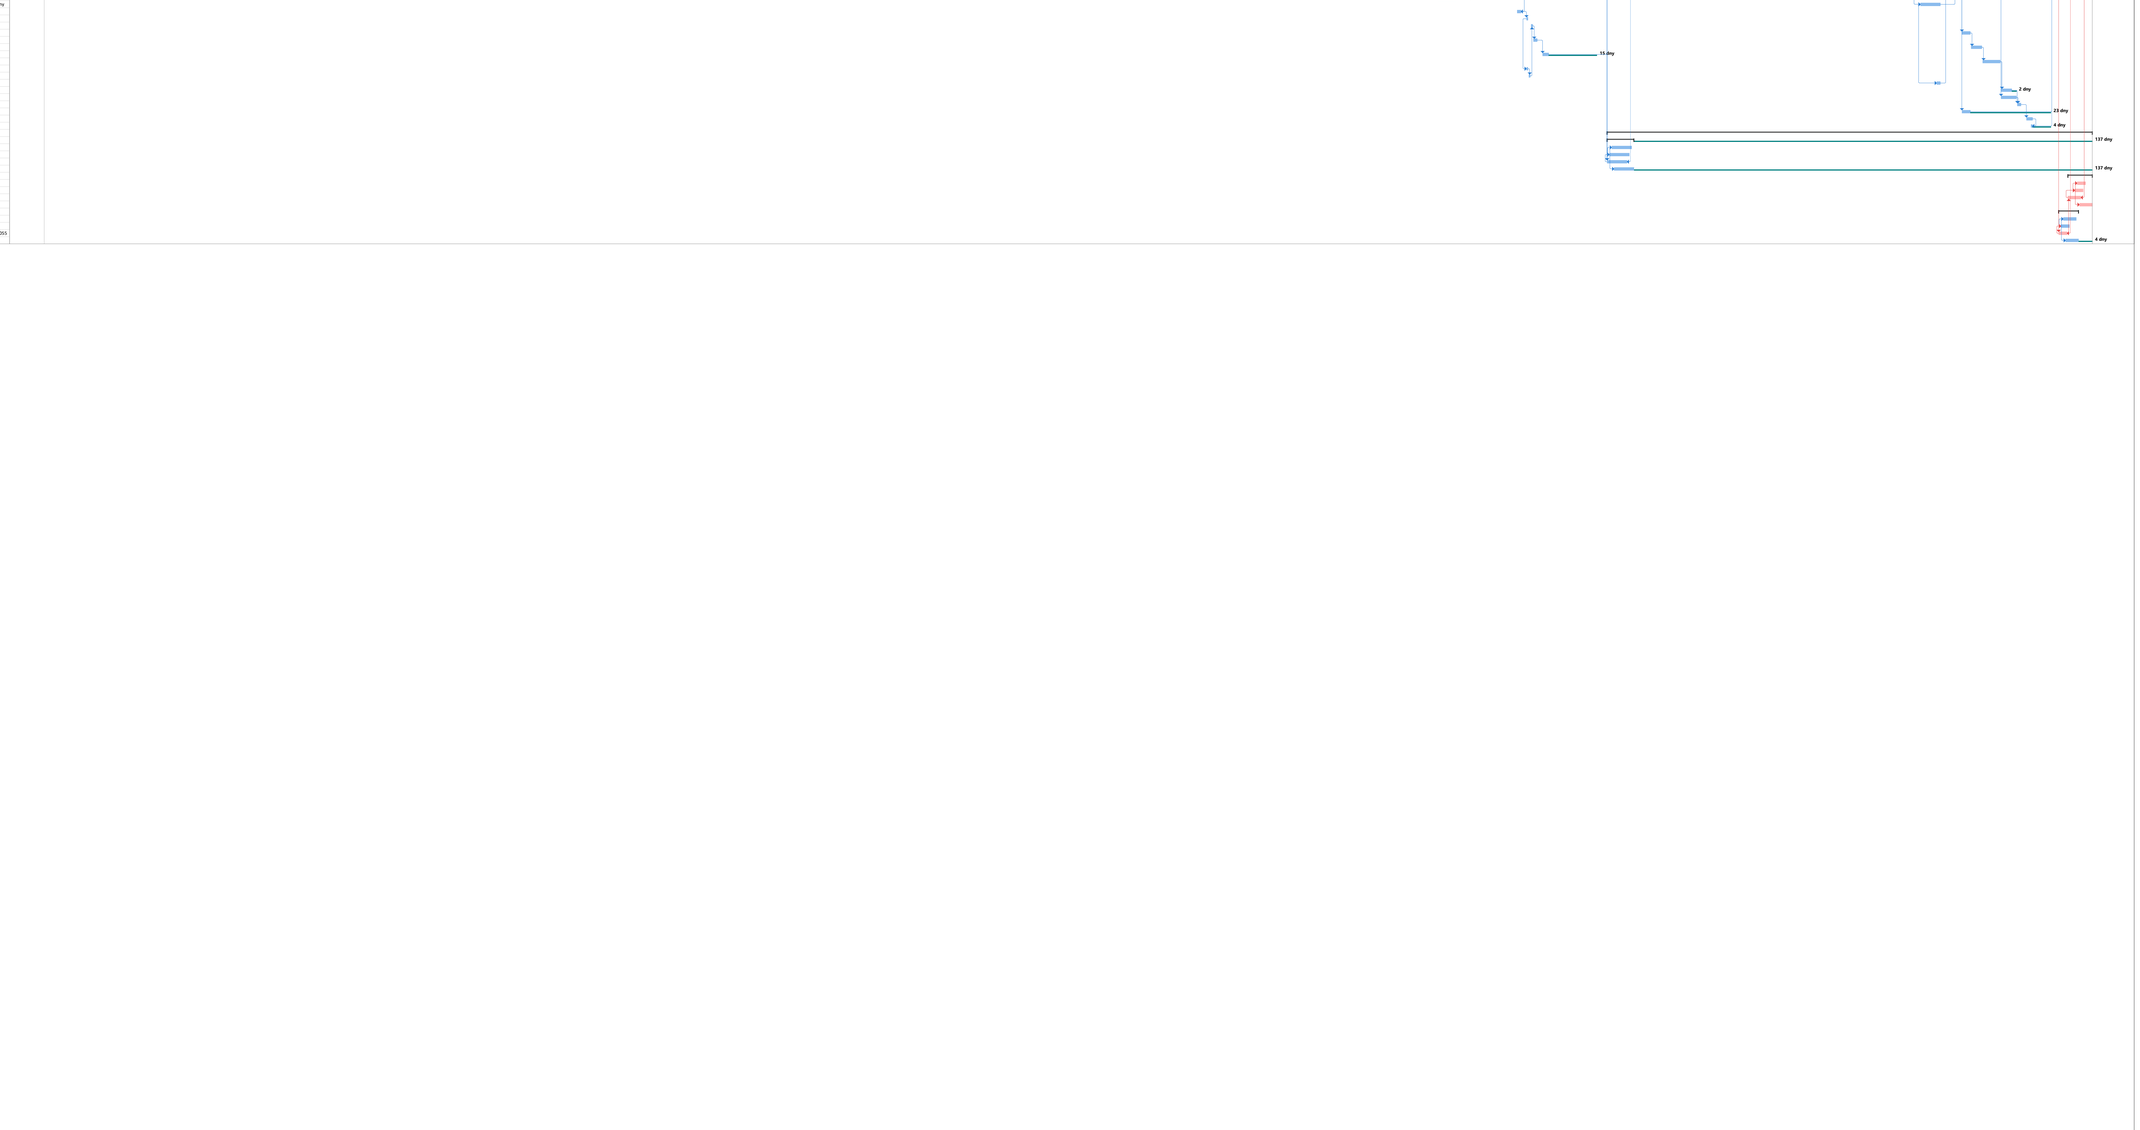

Kritický | Úkol | Milník | Setup | Souhrn projektu | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | Neaktivní milník | Ruční úkol | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze zahájení | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení kritického úkolu | Rozdělení | Časová rezerva | Souhrnný | Zahrnutý kritický | Neaktivní úkol | Neaktivní souhrn | Pouze s dobou trvání | Ručně souhrn | Pouze s datem dokončení | Vnější milník | Průběh