


- POPIS:**
- Na pozemku je třeba zajistit sejmnutí omíčky a vyrovnání terénu
 - Na pozemku nebyla zjištěna hladina podzemní vody, předpokládá se že hladina je hluboko pod terémem a není potřeba provádět ochranu proti HPV
 - Základové pásy obvodových konstrukcí budou vyhloubeny 1,200m pod úroveň ±0,000, pásy pod středovými nosnými stěnami můžou, ale nemusí být v nezámrzné hloubce
 - Pod schodišřovým ramenem bude hloubka pasů 1,200m pod úrovní ±0,000
 - Hydroizolace bude ze dvou modifikovaných asfaltových pasů, které budou umístěny na podkladní desce

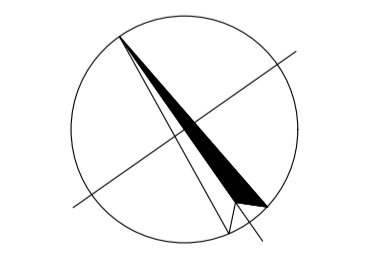

ČVUT Fakulta stavební v Praze			
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Šárka ŠLAROVÁ, CSc.	Kontroloval: doc. Ing. Šárka ŠLAROVÁ, CSc.	Vypracoval: Bc. Jiř. ČTVERÁČEK	Datum: 01/2020
MU (OD): Kulná Hora	Kraj: Středočeský	Stupeň: DPP	Školní rok: 2019/2020
Investor: MÚ Kulná Hora, Havlíčkův náměstí 552/1		Měřítko: 1:50	Číslo kóje: 16
Zakázka: DIPLOMOVÁ PRÁCE SPORTOVNÍ HALA - KAMENNÁ STEZKA D.1.1_Architektonicko-stavební řešení		Číslo přílohy: D.1.1.4	Revize:
Obsah: PŮDORYS ZÁKLADY - ČÁST B			