


ID	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1	polyfunkční domy "Žižkov"	519 dny	2.3. 20	23.3. 22		
2	Práce na ZS	10 dny	2.3. 20	13.3. 20		
3	vytyčení stavby, oplocení	4 dny	2.3. 20	5.3. 20		12;4FS-1 den;7;8;5SS
4	ZS a přípojky	5 dny	5.3. 20	11.3. 20	3FS-1 den	13
5	pasportizace	10 dny	2.3. 20	13.3. 20	3SS	13FS-3 dny
6	demolice a příprava území	100 dny	6.3. 20	30.7. 20		
7	kácení stromů, ochrana stromů	6 dny	6.3. 20	13.3. 20	3	9
8	demolice objektů a zpevněných ploch	17 dny	6.3. 20	30.3. 20	3	9
9	demolice opěrných stěn	24 dny	31.3. 20	6.5. 20	8;7	15;14FS+15 dny
10	přeložka kanalizace (zahájit 25.5!)	48 dny	25.5. 20	30.7. 20		16FF+5 dny
11	Stavební jáma	147 dny	6.3. 20	6.10. 20		
12	výkop a odvoz zeminy	136 dny	6.3. 20	18.9. 20	3	13SS+4 dny;14FF+5 dny
13	zajištění stavební jámy	132 dny	12.3. 20	18.9. 20	12SS+4 dny;5FS-3 dny;4	15FF
14	pilotové založení	43 dny	29.7. 20	25.9. 20	12FF+5 dny;9FS+15 dny	15FF+6 dny
15	dokop, drenáže, podkladní betony	28 dny	27.8. 20	6.10. 20	14FF+6 dny;9;13FF	18SS+9 dny
16	retenční nádrž	13 dny	21.7. 20	6.8. 20	10FF+5 dny	18
17	základy	30 dny	9.9. 20	21.10. 20		
18	monolit ZD	30 dny	9.9. 20	21.10. 20	15SS+9 dny;16	21FS-4 dny
19	spodní nosná kce	102 dny	16.10. 20	15.3. 21		
20	4.PP	30 dny	16.10. 20	30.11. 20		
21	monolit svislé kce	18 dny	16.10. 20	11.11. 20	18FS-4 dny	22FS-7 dny
22	monolit vodorovné kce	19 dny	3.11. 20	30.11. 20	21FS-7 dny	24FS-2 dny
23	3.PP	26 dny	27.11. 20	6.1. 21		
24	monolit svislé kce	17 dny	27.11. 20	21.12. 20	22FS-2 dny	25FS-8 dny
25	monolit vodorovné kce	17 dny	10.12. 20	6.1. 21	24FS-8 dny	27FS-2 dny
26	2.PP	22 dny	5.1. 21	3.2. 21		
27	monolit svislé kce	15 dny	5.1. 21	25.1. 21	25FS-2 dny	28FS-9 dny
28	monolit vodorovné kce	16 dny	13.1. 21	3.2. 21	27FS-9 dny	30FS-2 dny;65FS-5 dny
29	1.PP	30 dny	2.2. 21	15.3. 21		
30	monolit svislé kce	16 dny	2.2. 21	23.2. 21	28FS-2 dny	31FS-10 dny
31	monolit vodorovné kce	24 dny	10.2. 21	15.3. 21	30FS-10 dny	34FS-2 dny;35;61FS-4 dny;63;64FS+1 den
32	vrchní nosná kce	165 dny	10.3. 21	3.11. 21		
33	1.NP	20 dny	12.3. 21	12.4. 21		
34	monolit svislé kce	10 dny	12.3. 21	25.3. 21	31FS-2 dny	36FS-5 dny;67FS+3 dny;66SS-3 dny;95SS-3
35	zdění nosných stěn	3 dny	16.3. 21	18.3. 21	31	36
36	monolit vodorovné kce	15 dny	19.3. 21	12.4. 21	35;34FS-5 dny	38FS-2 dny;39
37	2.NP	20 dny	9.4. 21	6.5. 21		
38	monolit svislé kce	10 dny	9.4. 21	22.4. 21	36FS-2 dny	40FS-5 dny
39	zdění nosných stěn	3 dny	13.4. 21	15.4. 21	36	40
40	monolit vodorovné kce	15 dny	16.4. 21	6.5. 21	39;38FS-5 dny	42FS-2 dny;43
41	3.NP	20 dny	5.5. 21	1.6. 21		
42	monolit svislé kce	10 dny	5.5. 21	18.5. 21	40FS-2 dny;43FF	44FS-5 dny
43	zdění nosných stěn	3 dny	7.5. 21	11.5. 21	40	42FF
44	monolit vodorovné kce	15 dny	12.5. 21	1.6. 21	42FS-5 dny	46FS-2 dny;47
45	4.NP	20 dny	31.5. 21	25.6. 21		
46	monolit svislé kce	10 dny	31.5. 21	11.6. 21	44FS-2 dny;47FF	48FS-5 dny
47	zdění nosných stěn	3 dny	2.6. 21	4.6. 21	44	46FF
48	monolit vodorovné kce	15 dny	7.6. 21	25.6. 21	46FS-5 dny	50FS-2 dny;51FS-2 dny
49	5.NP	19 dny	24.6. 21	22.7. 21		
50	monolit svislé kce	8 dny	24.6. 21	7.7. 21	48FS-2 dny	52FS-2 dny
51	zdění nosných stěn	8 dny	24.6. 21	7.7. 21	48FS-2 dny	52FS-2 dny
52	monolit vodorovné kce	13 dny	2.7. 21	22.7. 21	50FS-2 dny;51FS-2 dny	54;55
53	6.NP	10 dny	23.7. 21	5.8. 21		
54	monolit svislé kce	5 dny	23.7. 21	29.7. 21	52	55FS-1 den;56FS-1 den
55	zdění nosných stěn	2 dny	29.7. 21	30.7. 21	52;54FS-1 den	56FS-1 den
56	monolit vodorovné kce	5 dny	30.7. 21	5.8. 21	54FS-1 den;55FS-1 den	58;59FS+26 dny;63FF+10 dny;86FS+14 dny
57	Střecha	62 dny	6.8. 21	3.11. 21		
58	monolit atika	6 dny	6.8. 21	13.8. 21	56	59;70FS+2 dny
59	zateplení + hydroizolace	36 dny	13.9. 21	3.11. 21	56FS+26 dny;58	91FS-3 dny
60	Opěrné stěny	33 dny	10.3. 21	27.4. 21		
61	opěrné stěny	33 dny	10.3. 21	27.4. 21	31FS-4 dny	70
62	Hrubé vnitřní práce	199 dny	28.1. 21	10.11. 21		
63	montáž fasádních výplní	113 dny	16.3. 21	25.8. 21	31;56FF+10 dny	64FF+10 dny
64	montáž SDK	136 dny	17.3. 21	29.9. 21	31FS+1 den;63FF+10 dny;65FF;67FF	68SS+17 dny
65	rozvod elektřiny	164 dny	28.1. 21	20.9. 21	28FS-5 dny	72;64FF
66	rozvod VZT	124 dny	9.3. 21	2.9. 21	34SS-3 dny	80;75FF+20 dny;78
67	rozvod ZTI	111 dny	31.3. 21	7.9. 21	34FS+3 dny	81;64FF;75FF+10 dny
68	omítky	127 dny	13.4. 21	11.10. 21	64SS+17 dny	69SS+13 dny;75SS+13 dny;90FS-8 dny
69	hrubé podlahy	135 dny	30.4. 21	10.11. 21	68SS+13 dny	74SS+15 dny;76SS+65 dny
70	demontáž jeřábů v objektu + opravy	17 dny	18.8. 21	9.9. 21	58FS+2 dny;61;95	73SS-25 dny
71	Dokončovací práce	191 dny	30.4. 21	31.1. 22		
72	dokončení rozvodu elektřiny	81 dny	21.9. 21	17.1. 22	65	82FS+2 dny
73	stěrka garáže a sklepy	68 dny	14.7. 21	18.10. 21	70SS-25 dny	77FS-10 dny
74	keramická dlažba a obklad	161 dny	21.5. 21	10.1. 22	69SS+15 dny	77FF-2 dny
75	SDK podhledy	148 dny	30.4. 21	30.11. 21	68SS+13 dny;67FF+10 dny;66FF+20 dny	78FF+10 dny;80;82
76	dřevěná podlaha	97 dny	3.8. 21	20.12. 21	69SS+65 dny	77FF+2 dny
77	montáž zárubní a dveří	69 dny	5.10. 21	12.1. 22	73FS-10 dny;74FF-2 dny;76FF+2 dny	78SS+4 dny
78	malba	78 dny	11.10. 21	31.1. 22	77SS+4 dny;75FF+10 dny;66	83
79	Kompletace a revize	63 dny	27.12. 21	23.3. 22		
80	VZT	15 dny	27.12. 21	14.1. 22	66;92FF;75	93FF
81	ZTI	15 dny	14.1. 22	3.2. 22	67;92FS-1 den	83
82	elektro	15 dny	20.1. 22	9.2. 22	72FS+2 dny;75	83
83	úklid a opravy	25 dny	17.2. 22	23.3. 22	93;82;97FF;87FF;81;78	
84	Fasáda	124 dny	26.8. 21	21.2. 22		
85	Terasy a balkóny	124 dny	26.8. 21	21.2. 22		
86	zateplení, hydroizolace, klempířin	12 dny	26.8. 21	10.9. 21	56FS+14 dny	89FS+2 dny
87	terasová a balkónová dlažba	21 dny	24.1. 22	21.2. 22	92;93SS+9 dny	83FF
88	KZS	103 dny	15.9. 21	10.2. 22		
89	stavba lešení	33 dny	15.9. 21	2.11. 21	86FS+2 dny;95	90SS+10 dny
90	zateplení fasády + perlínka	42 dny	30.9. 21	30.11. 21	68FS-8 dny;89SS+10 dny	91FF-2 dny;92
91	klempířské prvky	19 dny	1.11. 21	26.11. 21	90FF-2 dny;59FS-3 dny	93;92
92	finální povrchy	32 dny	1.12. 21	14.1. 22	90;91	93FS-4 dny;80FF;81FS-1 den;87;96;97
93	demontáž lešení	23 dny	11.1. 22	10.2. 22	92FS-4 dny;91;80FF	87SS+9 dny;83;96FF+10 dny
94	Okolí	262 dny	11.3. 21	23.3. 22		
95	zásypy (vnitroblok)	90 dny	11.3. 21	20.7. 21	34SS-1 den	70;96;89
96	sadové úpravy	39 dny	17.1. 22	10.3. 22	92;93FF+10 dny;95	97SS+11 dny
97	kommunikace a zpevněné plochy	37 dny	1.2. 22	23.3. 22	96SS+11 dny;92	98;83FF
98	předání	0 dny	23.3. 22	23.3. 22	79;84;97	

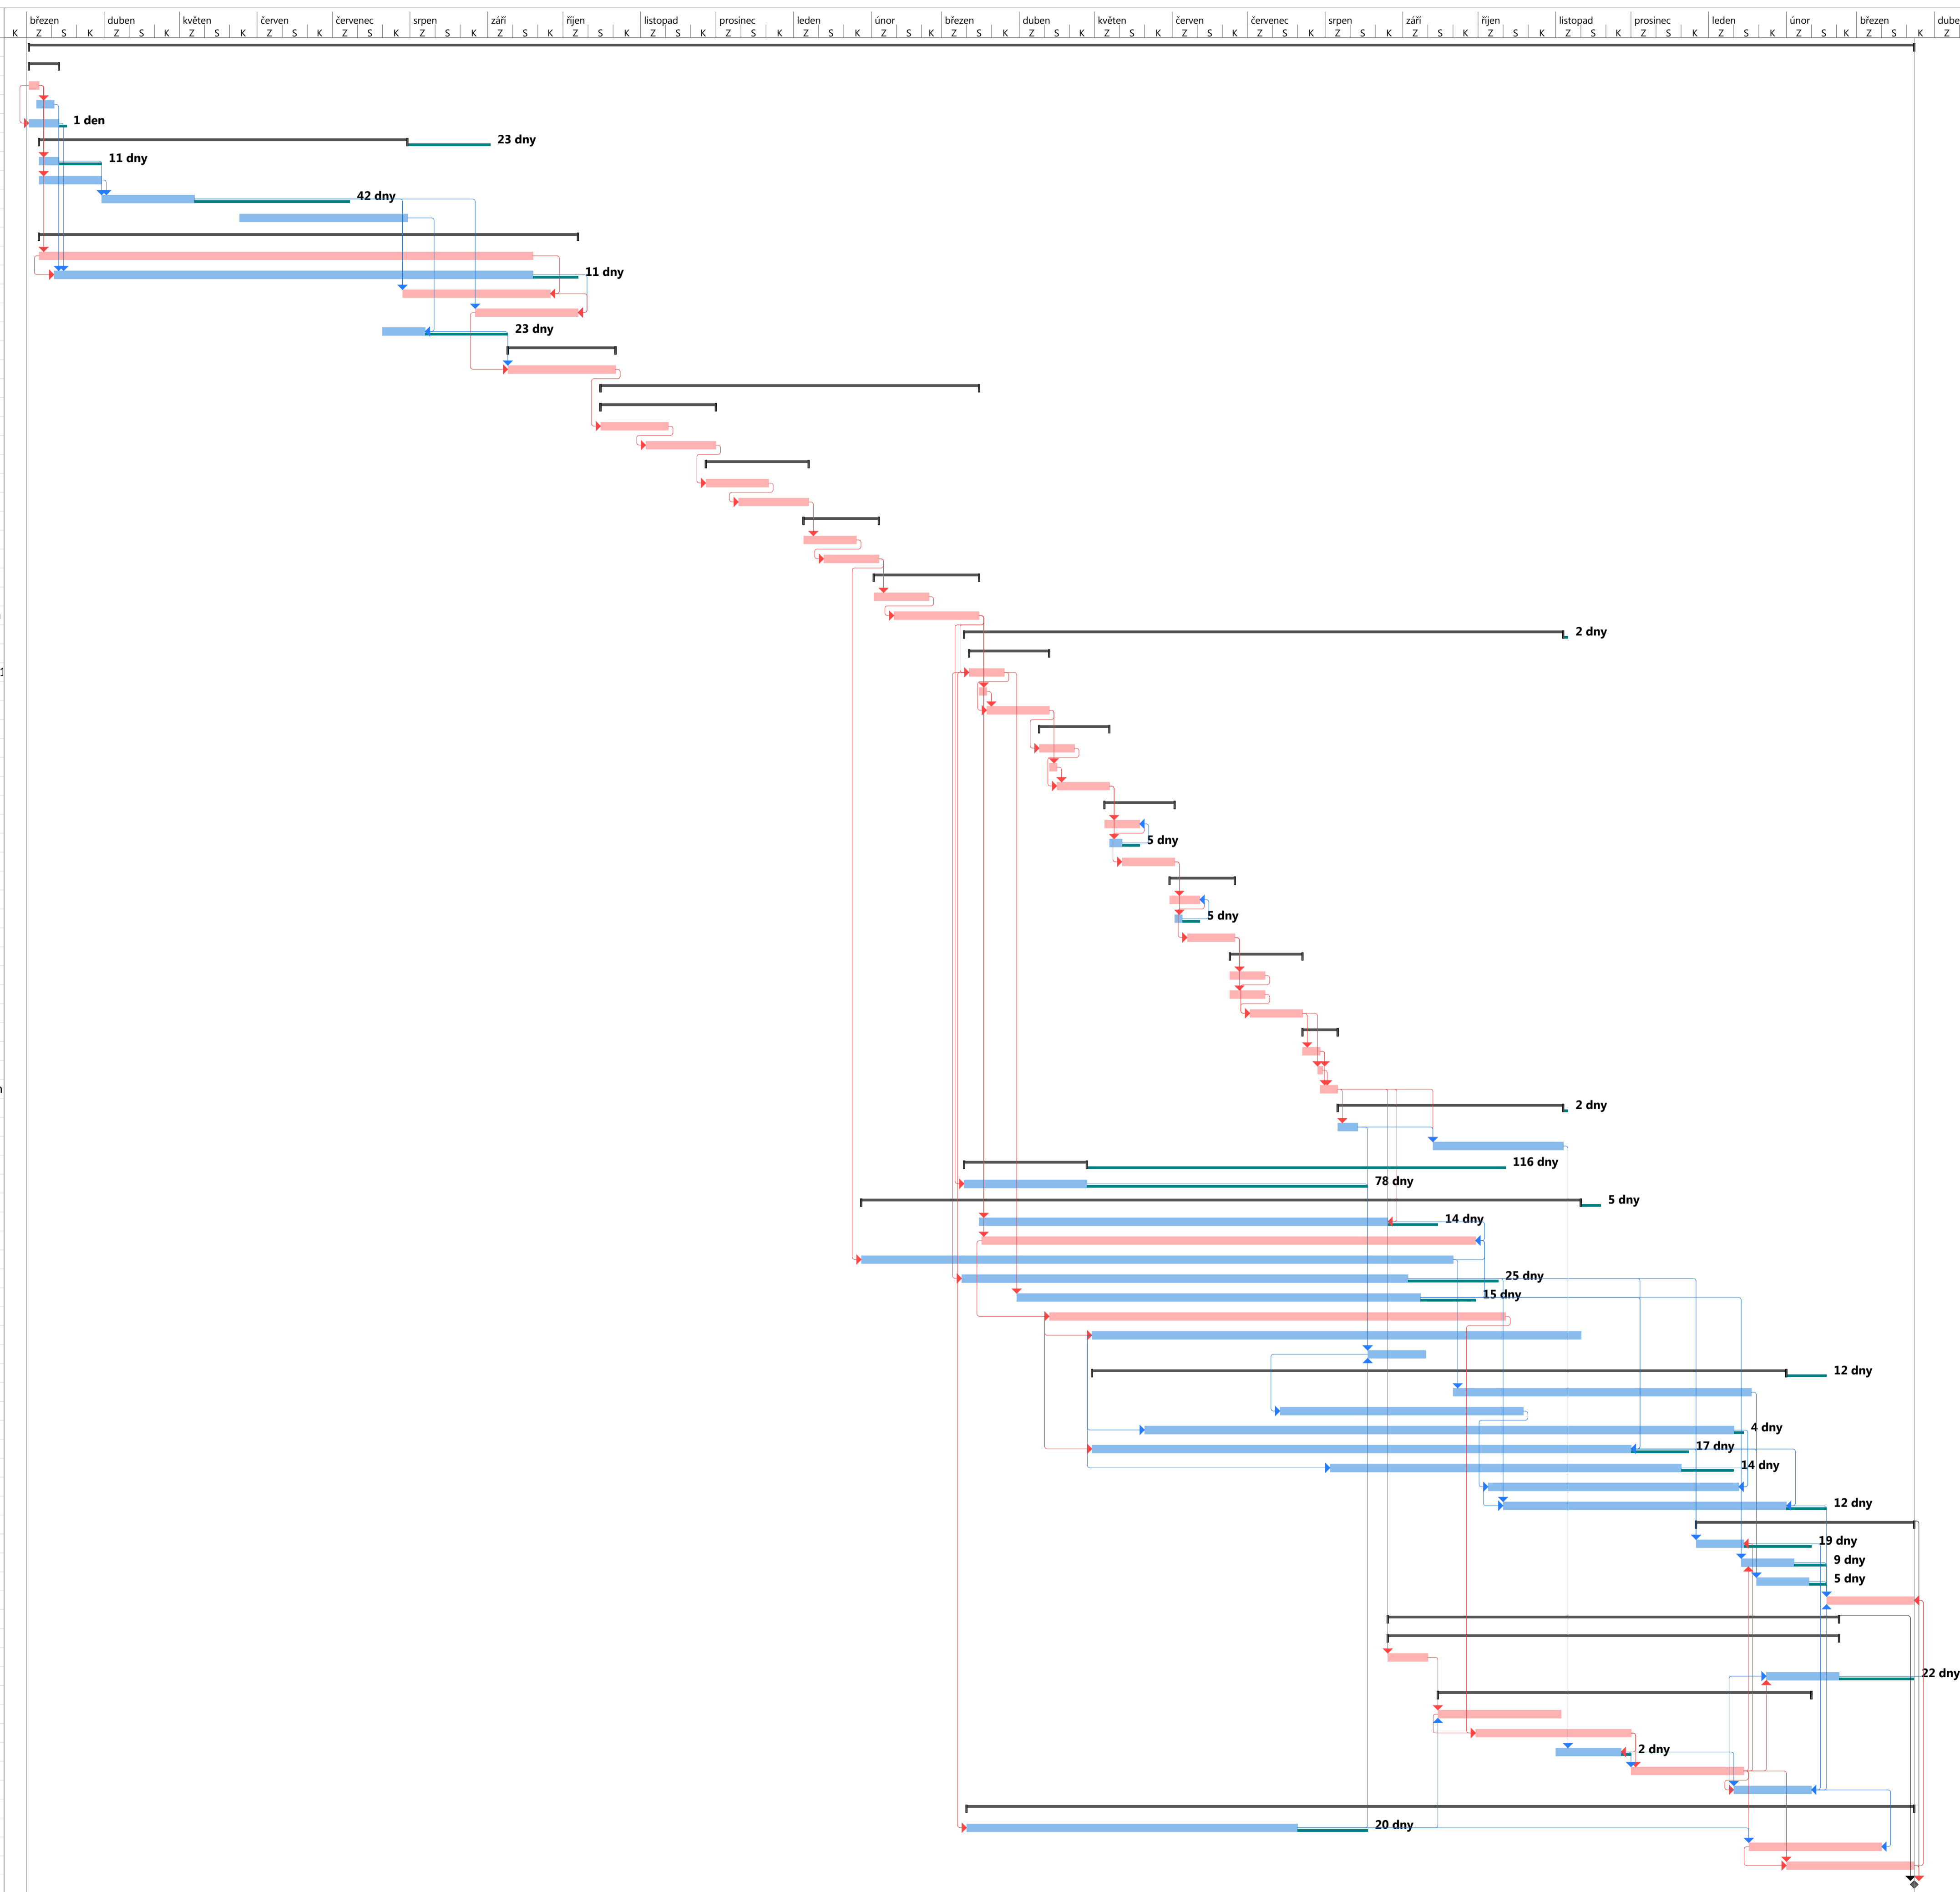

Kritický	Rozdělení	Skuz	Zahmutý kritický	Neaktivní mílnik	☐	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější mílnik
Rozdělení kritického úkolu	Mílnik	◆	Rozdělení zahmutého kritického úkolu	Neaktivní souhm	☐	Ruční úkoly zahmuté v souhmném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termin
Úkol	Časová rezerva	◆	Neaktivní úkol	Ruční úkol	☐	Ruční souhm	Vnější úkoly	Průběh