


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ  
FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb

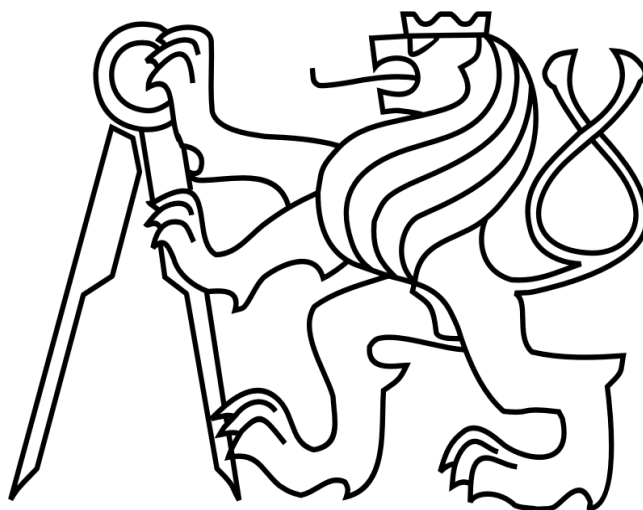

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
Stavební práce v extrémních klimatických  
podmínkách

Příloha 5

Kristina Yuryeva

2020

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Zdění nosných stěn za extérmních podmínek

ID	Režim úkolů	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1	1.PP	Příprava a vyčištění pracoviště	146 hodin 3 hodiny	02.11.20	14.11.20		
2		Vytváření zdi	1 hodina	02.11.20	02.11.20		3
3		Příprava teplé vody	2 hodiny	02.11.20	02.11.20		4SS
4		Příprava malty	1 hodina	02.11.20	02.11.20		5
5		Zdění nosných stěn Porotherm 30 P+D 1. výška	47 hodin	02.11.20	06.11.20		6
6		Montáž pomocného lešení	1 hodina	06.11.20	06.11.20		7
7		Zdění nosných stěn Porotherm 30 P+D 2. výška	47 hodin	06.11.20	10.11.20		8
8		Vložení ocelových drátů 6m x 2	10.11.20	10.11.20	10.11.20		10SS
9		Osazení překladů Porotherm 1	10.11.20	10.11.20	10.11.20		11
10		Demontáž pomocného lešení	10.11.20	10.11.20	10.11.20		12SS;14
11		Doprava rozvaděčů	1 hodina	10.11.20	10.11.20		13
12		Vytváření ochranného pasmzí	1 hodina	10.11.20	10.11.20		16
13		Řezání vodičů	1 hodina	10.11.20	10.11.20		15
14		Instalace vodičů	4 hodiny	10.11.20	11.11.20		16
15		Elektroohřev zdiva	70 hodin	11.11.20	14.11.20		17
16		Odstranění vodičů	4 hodiny	14.11.20	14.11.20		19
17		1.NP	184 hodin	14.11.20	29.11.20		
18		Příprava a vyčištění pracoviště	3 hodiny	14.11.20	14.11.20		20
19		Vytváření zdi	1 hodina	14.11.20	14.11.20		21SS
20		Příprava teplé vody	2 hodiny	14.11.20	14.11.20		22
21		Příprava malty	1 hodina	14.11.20	14.11.20		23
22		Zdění nosných stěn Porotherm 30 P+D 1. výška	63 hodin	14.11.20	20.11.20		24
23		Montáž pomocného lešení	2 hodiny	20.11.20	20.11.20		25
24		Zdění nosných stěn Porotherm 30 P+D 2. výška	63 hodin	20.11.20	25.11.20		26
25		Vložení ocelových drátů 6m x 3	10.11.20	10.11.20	10.11.20		27
26		Demontáž pomocného lešení	25.11.20	25.11.20	25.11.20		28SS;30
27		Doprava rozvaděčů	1 hodina	25.11.20	25.11.20		29
28		Vytváření ochranného pasmzí	1 hodina	25.11.20	25.11.20		32
29		Řezání vodičů	1 hodina	25.11.20	25.11.20		31
30		Instalace vodičů	5 hodin	26.11.20	26.11.20		32
31		Elektroohřev zdiva	70 hodin	26.11.20	29.11.20		33
32		Odstranění vodičů	5 hodin	29.11.20	29.11.20		35
33		2.NP	305 hodin	29.11.20	25.12.20		
34		Příprava a vyčištění pracoviště	6 hodin	29.11.20	30.11.20		36
35		Vytváření zdi	1 hodina	30.11.20	30.11.20		37SS
36		Příprava teplé vody	4 hodiny	30.11.20	30.11.20		38
37		Příprava malty	1 hodina	30.11.20	30.11.20		39
38		Zdění nosných stěn Porotherm 30 P+D 1. výška	48 hodin	30.11.20	04.12.20		40
39		Montáž pomocného lešení	75 hodin	04.12.20	10.12.20		41
40		Zdění nosných stěn Porotherm 24 P+D 1. výška	3 hodiny	10.12.20	11.12.20		42
41		Montáž pomocného lešení	3 hodiny	11.12.20	15.12.20		43
42		Zdění nosných stěn Porotherm 30 P+D 2. výška	48 hodin	11.12.20	15.12.20		

Zdění nosných stěn za extérmních podmínek

ID	Režim úkolů	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	02.XI.20	16.XI.20	30.XI.20	07.XII.20	21.XII.20	28.XII.20
								S	S	S	S	S	S
43		Zdění nosných stěn Porotherm 24 P+D 2. výška	75 hodin	15.12.20	21.12.2042		44						
44		Vložení ocelových drátů 6m <sup>1</sup> hodina	1 hodina	21.12.20	21.12.2043		45						
45		Demontáž pomocného lešer <sup>7</sup> hodina	7 hodin	21.12.20	21.12.2044		46SS,48						
46		Doprava rozvaděčů	1 hodina	21.12.20	21.12.2045SS		47						
47		Vytváření ochranného pasme <sup>1</sup> hodina	1 hodina	21.12.20	21.12.2046		50						
48		Řezání vodičů	1 hodina	22.12.20	22.12.2045		49						
49		Instalace vodičů	1 hodina	22.12.20	22.12.2048		50						
50		Elektroohřev zdíva	70 hodin	22.12.20	25.12.2047,49		51						
51		Odstranění vodičů	1 hodina	25.12.20	25.12.2050		53						
52		<b>3.NP</b>	<b>65 hodin</b>	<b>25.12.20</b>	<b>30.12.20</b>								
53		Příprava a vyčištění pracoviště	3 hodina	25.12.20	25.12.2051		54						
54		Vytváření zdi	1 hodina	25.12.20	25.12.2053		55SS						
55		Příprava teplé vody	1 hodina	25.12.20	25.12.2054SS		56						
56		Příprava malty	1 hodina	25.12.20	25.12.2055		57						
57		Zdění nosných stěn	29 hodin	25.12.20	27.12.2056		58						
58		Porotherm 30 P+D 1. výška	1 hodina	27.12.20	27.12.2057		59						
59		Montáž pomocného lešení	29 hodin	28.12.20	30.12.2058		60						
60		Zdění nosných stěn Porotherm 30 P+D 2. výška	1 hodina	30.12.20	30.12.2059								
		Demontáž pomocného lešer <sup>1</sup> hodina	1 hodina										