

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ**

Katedra technologie staveb



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Řadové domy Štěkeň

3. Řešení technologické struktury

Ondřej Klečka

2020

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hlava, Ph.D.

Obsah

3. Řešení technologické struktury	3
3.1. Technologický rozbor	3
3.2. Technologický normál	37
3.3. Soupis pracovních čet	40
3.4. Řešení dopravních procesů	41

3.1. Technologický rozbor

Techn. etapa	Objekt	Podlaží	Číslo činnosti	Sled činností	MJ	Množství Q	Pracnost		Tech. přest.	Četa	Začlenění do dílč. stavebního procesu			
							jedn. Nh	celk. Nh						
0. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE			1	Převzetí staveniště	kpl	1,00	2,00	2,00		1	1			
			2	Vykližení prostoru staveniště	m ²	1545,67	0,10	154,57		2	2			
			3	Kacení dřevin	ks	2,00	0,50	1,00		2	2			
			4	Vytyčení stávajících inž. sítí	kpl	1,00	8,00	8,00		3	2			
			5	Oplocení	m	190,00	0,10	19,00		2	2			
			6	Sejmutí ornice	m ³	309,13	0,07	21,64		4,5,6	2			
			7	Vytyčení stavby	m ²	880,00	0,00	0,00		3	2			
			8	Zřízení plochy ZS (hutněný kačirek)	m ²	347,00	0,10	34,70		2,4,5	3			
			9	Umístění stavebních buněk	ks	4,00	0,50	2,00		2,4,7	3			
			10	Umístění skladovacích kontejnerů	ks	2,00	0,50	1,00		2,4,7	3			
			11	Umístění mobilního WC	ks	2,00	0,20	0,40		2,4,7	3			
			12	Provedení napojení ZS na vodovod	kpl	1,00	24,00	24,00		13	3			
			13	Provedení napojení ZS na elektřinu	kpl	1,00	12,00	12,00		14	3			
DŮM č. 10			14	Výkop stavební jámy	m ³	60,37	0,04	2,41		2,6	4			
			15	Naložení výkopku	m ³	60,37	0,01	0,60		6	4			
			16	Odvoz výkopku na skládku	m ³	60,37	0,02	1,21		4	4			
			17	Vytyčení základových pasů	m ²	29,95	0,02	0,60		3	5			
			18	Výkop základových pasů	m ³	20,54	0,08	1,64		2,6	5			
			19	Naložení výkopku	m ³	20,54	0,01	0,21		6	5			
			20	Odvoz výkopku na deponii	m ³	20,54	0,02	0,41		4	5			
			21	Ruční hloubení a dokopávky	m ³	2,20	1,88	4,14		2	5			
			22	Vytyčení ležatého rozvodu kanalizace	m	24,85	0,02	0,50		3	6			
			23	Hloubení rýh pro ležatou kanalizaci	m ³	12,43	0,08	0,99		2,6	6			
			24	Pískové lože pod ležatou kanalizací (fr. 0-4 mm)	m ³	1,99	0,35	0,70		2	6			
			25	Pložení rozvodů ležaté kanalizace	m	24,85	0,65	16,15		13	6			
			26	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace	kpl	1,00	0,50	0,50		13	6			
			27	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	6			
			28	Pískový zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	2,98	0,02	0,06		2	6			
			29	Zhutněný zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	8,46	0,20	1,69		2,6	6			
			30	Vytyčení vodovodního potrubí	m	8,00	0,02	0,16		3	7			
			31	Hloubení rýh pro vodovodní potrubí	m ³	2,30	0,08	0,18		2,6	7			
			32	Pískové lože pod vodovodní potrubí (fr. 0-4 mm)	m ³	0,64	0,35	0,22		2	7			
			33	Pložení rozvodů vodovodního potrubí	m	8,00	0,65	5,20		13	7			
			34	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	kpl	1,00	0,50	0,50		13	7			
			35	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	7			
			36	Pískový zásyp vodovodního potrubí	m ³	0,96	0,02	0,02		2	7			
			37	Zhutněný zásyp vodovodního potrubí	m ³	1,73	0,20	0,35		2,6	7			
			38	Úprava zemní pláně	m ²	97,37	0,09	8,76		2	8			
			DŮM č. 9			39	Výkop stavební jámy	m ³	64,68	0,04	2,59		2,6	4
						40	Naložení výkopku	m ³	64,68	0,01	0,65		6	4
						41	Odvoz výkopku na skládku	m ³	64,68	0,02	1,29		4	4
42	Vytyčení základových pasů	m ²				32,13	0,02	0,64		3	5			
43	Výkop základových pasů	m ³				21,76	0,08	1,74		2,6	5			
44	Naložení výkopku	m ³				21,76	0,01	0,22		6	5			
45	Odvoz výkopku na deponii	m ³				21,76	0,02	0,44		4	5			
46	Ruční hloubení a dokopávky	m ³				2,35	1,88	4,42		2	5			
47	Vytyčení ležatého rozvodu kanalizace	m				24,20	0,02	0,48		3	6			
48	Hloubení rýh pro ležatou kanalizaci	m ³				12,10	0,08	0,97		2,6	6			
49	Pískové lože pod ležatou kanalizací (fr. 0-4 mm)	m ³				1,94	0,35	0,68		2	6			
50	Pložení rozvodů ležaté kanalizace	m				24,20	0,65	15,73		13	6			
51	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace	kpl				1,00	0,50	0,50		13	6			
52	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl				1,00	0,50	0,50		2,13	6			
53	Pískový zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³				2,90	0,02	0,06		2	6			
54	Zhutněný zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³				8,26	0,20	1,65		2,6	6			
55	Vytyčení vodovodního potrubí	m				7,50	0,02	0,15		3	7			
56	Hloubení rýh pro vodovodní potrubí	m ³				1,80	0,08	0,14		2,6	7			
57	Pískové lože pod vodovodní potrubí (fr. 0-4 mm)	m ³				0,45	0,35	0,16		2	7			
58	Pložení rozvodů vodovodního potrubí	m				7,50	0,65	4,88		13	7			
59	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	kpl				1,00	0,50	0,50		13	7			
60	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl				1,00	0,50	0,50		2,13	7			
61	Pískový zásyp vodovodního potrubí	m ³				0,68	0,02	0,01		2	7			
62	Zhutněný zásyp vodovodního potrubí	m ³				1,67	0,20	0,33		2,6	7			
63	Úprava zemní pláně	m ²				89,61	0,09	8,06		2	8			
			64	Výkop stavební jámy	m ³	64,23	0,04	2,57		2,6	4			
			65	Naložení výkopku	m ³	64,23	0,01	0,64		6	4			
			66	Odvoz výkopku na skládku	m ³	64,23	0,02	1,28		4	4			
			67	Vytyčení základových pasů	m ²	33,12	0,02	0,66		3	5			
			68	Výkop základových pasů	m ³	21,97	0,08	1,76		2,6	5			
			69	Naložení výkopku	m ³	21,97	0,01	0,22		6	5			
			70	Odvoz výkopku na deponii	m ³	21,97	0,02	0,44		4	5			
			71	Ruční hloubení a dokopávky	m ³	2,08	1,88	3,91		2	5			
			72	Vytyčení ležatého rozvodu kanalizace	m	24,50	0,02	0,49		3	6			
			73	Hloubení rýh pro ležatou kanalizaci	m ³	12,25	0,08	0,98		2,6	6			

1. ZEMNÍ PRÁCE

DŮM č. 8	74	Pískové lože pod ležatou kanalizací (fr. 0-4 mm)	m ³	1,96	0,35	0,69		2	6	
	75	Pložení rozvodů ležaté kanalizace	m	24,50	0,65	15,93		13	6	
	76	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace	kpl	1,00	0,50	0,50		13	6	
	77	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	6	
	78	Pískový zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	2,94	0,02	0,06		2	6	
	79	Zhutněný zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	8,35	0,20	1,67		2,6	6	
	80	Vytyčení vodovodního potrubí	m	6,75	0,02	0,14		3	7	
	81	Hloubení rýh pro vodovodní potrubí	m ³	1,76	0,08	0,14		2,6	7	
DŮM č. 7	82	Pískové lože pod vodovodní potrubí (fr. 0-4 mm)	m ³	0,41	0,35	0,14		2	7	
	83	Pložení rozvodů vodovodního potrubí	m	6,75	0,65	4,39		13	7	
	84	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	kpl	1,00	0,50	0,50		13	7	
	85	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	7	
	86	Pískový zásyp vodovodního potrubí	m ³	0,61	0,02	0,01		2	7	
	87	Zhutněný zásyp vodovodního potrubí	m ³	1,74	0,20	0,35		2,6	7	
	88	Úprava zemní pláně	m ²	89,61	0,09	8,06		2	8	
	89	Výkop stavební jámy	m ³	64,23	0,04	2,57		2,6	4	
	90	Naložení výkopku	m ³	64,23	0,01	0,64		6	4	
	91	Odvoz výkopku na skládku	m ³	64,23	0,02	1,28		4	4	
	92	Vytyčení základových pasů	m ²	33,12	0,02	0,66		3	5	
	93	Výkop základových pasů	m ³	21,97	0,08	1,76		2,6	5	
	94	Naložení výkopku	m ³	21,97	0,01	0,22		6	5	
	95	Odvoz výkopku na deponii	m ³	21,97	0,02	0,44		4	5	
	96	Ruční hloubení a dokopávky	m ³	2,08	1,88	3,91		2	5	
	97	Vytyčení ležatého rozvodu kanalizace	m	24,80	0,02	0,50		3	6	
	98	Hloubení rýh pro ležatou kanalizaci	m ³	12,40	0,08	0,99		2,6	6	
	99	Pískové lože pod ležatou kanalizací (fr. 0-4 mm)	m ³	1,98	0,35	0,69		2	6	
	100	Pložení rozvodů ležaté kanalizace	m	24,80	0,65	16,12		13	6	
	101	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace	kpl	1,00	0,50	0,50		13	6	
	102	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	6	
	103	Pískový zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	2,98	0,02	0,06		2	6	
	104	Zhutněný zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	8,44	0,20	1,69		2,6	6	
	105	Vytyčení vodovodního potrubí	m	6,75	0,02	0,14		3	7	
	106	Hloubení rýh pro vodovodní potrubí	m ³	1,76	0,08	0,14		2,6	7	
	107	Pískové lože pod vodovodní potrubí (fr. 0-4 mm)	m ³	0,41	0,35	0,14		2	7	
	108	Pložení rozvodů vodovodního potrubí	m	6,75	0,65	4,39		13	7	
	109	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	kpl	1,00	0,50	0,50		13	7	
110	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	7		
111	Pískový zásyp vodovodního potrubí	m ³	0,61	0,02	0,01		2	7		
112	Zhutněný zásyp vodovodního potrubí	m ³	1,74	0,20	0,35		2,6	7		
113	Úprava zemní pláně	m ²	89,61	0,09	8,06		2	8		
DŮM č. 6	114	Výkop stavební jámy	m ³	64,23	0,04	2,57		2,6	4	
	115	Naložení výkopku	m ³	64,23	0,01	0,64		6	4	
	116	Odvoz výkopku na skládku	m ³	64,23	0,02	1,28		4	4	
	117	Vytyčení základových pasů	m ²	33,12	0,02	0,66		3	5	
	118	Výkop základových pasů	m ³	21,97	0,08	1,76		2,6	5	
	119	Naložení výkopku	m ³	21,97	0,01	0,22		6	5	
	120	Odvoz výkopku na deponii	m ³	21,97	0,02	0,44		4	5	
	121	Ruční hloubení a dokopávky	m ³	2,08	1,88	3,91		2	5	
	122	Vytyčení ležatého rozvodu kanalizace	m	24,90	0,02	0,50		3	6	
	123	Hloubení rýh pro ležatou kanalizaci	m ³	12,45	0,08	1,00		2,6	6	
	124	Pískové lože pod ležatou kanalizací (fr. 0-4 mm)	m ³	1,25	0,35	0,44		2	6	
	125	Pložení rozvodů ležaté kanalizace	m	24,90	0,65	16,19		13	6	
	126	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace	kpl	1,00	0,50	0,50		13	6	
	127	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	6	
	128	Pískový zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	1,79	0,02	0,04		2	6	
	129	Zhutněný zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	9,80	0,20	1,96		2,6	6	
	130	Vytyčení vodovodního potrubí	m	6,75	0,02	0,14		3	7	
	131	Hloubení rýh pro vodovodní potrubí	m ³	1,76	0,08	0,14		2,6	7	
	132	Pískové lože pod vodovodní potrubí (fr. 0-4 mm)	m ³	0,41	0,35	0,14		2	7	
	133	Pložení rozvodů vodovodního potrubí	m	6,75	0,65	4,39		13	7	
	134	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	kpl	1,00	0,50	0,50		13	7	
	135	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	7	
	136	Pískový zásyp vodovodního potrubí	m ³	0,61	0,02	0,01		2	7	
	137	Zhutněný zásyp vodovodního potrubí	m ³	1,74	0,20	0,35		2,6	7	
	138	Úprava zemní pláně	m ²	89,61	0,09	8,06		2	8	
	DŮM č. 5	139	Výkop stavební jámy	m ³	59,65	0,04	2,39		2,6	4
		140	Naložení výkopku	m ³	59,65	0,01	0,60		6	4
		141	Odvoz výkopku na skládku	m ³	59,65	0,02	1,19		4	4
142		Vytyčení základových pasů	m ²	32,13	0,02	0,64		3	5	
143		Výkop základových pasů	m ³	21,76	0,08	1,74		2,6	5	
144		Naložení výkopku	m ³	21,76	0,01	0,22		6	5	
145		Odvoz výkopku na deponii	m ³	21,76	0,02	0,44		4	5	
146		Ruční hloubení a dokopávky	m ³	2,35	1,88	4,42		2	5	
147		Vytyčení ležatého rozvodu kanalizace	m	24,20	0,02	0,48		3	6	
148		Hloubení rýh pro ležatou kanalizaci	m ³	12,10	0,08	0,97		2,6	6	
149		Pískové lože pod ležatou kanalizací (fr. 0-4 mm)	m ³	1,94	0,35	0,68		2	6	
150		Pložení rozvodů ležaté kanalizace	m	24,20	0,65	15,73		13	6	
151		Zkouška těsnosti ležaté kanalizace	kpl	1,00	0,50	0,50		13	6	
152		Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	6	

		153	Pískový zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	2,90	0,02	0,06		2	6
		154	Zhutněný zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	8,26	0,20	1,65		2,6	6
		155	Vytyčení vodovodního potrubí	m	7,50	0,02	0,15		3	7
		156	Hloubení rýh pro vodovodní potrubí	m ³	1,80	0,08	0,14		2,6	7
		157	Pískové lože pod vodovodní potrubí (fr. 0-4 mm)	m ³	0,45	0,35	0,16		2	7
		158	Pložení rozvodů vodovodního potrubí	m	7,50	0,65	4,88		13	7
		159	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	kpl	1,00	0,50	0,50		13	7
		160	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	7
		161	Pískový zásyp vodovodního potrubí	m ³	0,68	0,02	0,01		2	7
		162	Zhutněný zásyp vodovodního potrubí	m ³	1,67	0,20	0,33		2,6	7
		163	Úprava zemní pláně	m ²	89,61	0,09	8,06		2	8
		164	Výkop stavební jámy	m ³	53,44	0,04	2,14		2,6	4
		165	Naložení výkopku	m ³	53,44	0,01	0,53		6	4
		166	Odvoz výkopku na skládku	m ³	53,44	0,02	1,07		4	4
		167	Vytyčení základových pasů	m ²	33,12	0,02	0,66		3	5
		168	Výkop základových pasů	m ³	21,97	0,08	1,76		2,6	5
		169	Naložení výkopku	m ³	21,97	0,01	0,22		6	5
		170	Odvoz výkopku na deponii	m ³	21,97	0,02	0,44		4	5
		171	Ruční hloubení a dokopávky	m ³	2,08	1,88	3,91		2	5
		172	Vytyčení ležatého rozvodu kanalizace	m	23,90	0,02	0,48		3	6
		173	Hloubení rýh pro ležatou kanalizaci	m ³	11,95	0,08	0,96		2,6	6
		174	Pískové lože pod ležatou kanalizací (fr. 0-4 mm)	m ³	1,25	0,35	0,44		2	6
		175	Pložení rozvodů ležaté kanalizace	m	23,90	0,65	15,54		13	6
		176	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace	kpl	1,00	0,50	0,50		13	6
		177	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	6
		178	Pískový zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	1,79	0,02	0,04		2	6
		179	Zhutněný zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	9,20	0,20	1,84		2,6	6
		180	Vytyčení vodovodního potrubí	m	6,75	0,02	0,14		3	7
		181	Hloubení rýh pro vodovodní potrubí	m ³	1,76	0,08	0,14		2,6	7
		182	Pískové lože pod vodovodní potrubí (fr. 0-4 mm)	m ³	0,41	0,35	0,14		2	7
		183	Pložení rozvodů vodovodního potrubí	m	6,75	0,65	4,39		13	7
		184	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	kpl	1,00	0,50	0,50		13	7
		185	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	7
		186	Pískový zásyp vodovodního potrubí	m ³	0,61	0,02	0,01		2	7
		187	Zhutněný zásyp vodovodního potrubí	m ³	1,74	0,20	0,35		2,6	7
		188	Úprava zemní pláně	m ²	89,61	0,09	8,06		2	8
		189	Výkop stavební jámy	m ³	47,67	0,04	1,91		2,6	4
		190	Naložení výkopku	m ³	47,67	0,01	0,48		6	4
		191	Odvoz výkopku na skládku	m ³	47,67	0,02	0,95		4	4
		192	Vytyčení základových pasů	m ²	33,12	0,02	0,66		3	5
		193	Výkop základových pasů	m ³	21,97	0,08	1,76		2,6	5
		194	Naložení výkopku	m ³	21,97	0,01	0,22		6	5
		195	Odvoz výkopku na deponii	m ³	21,97	0,02	0,44		4	5
		196	Ruční hloubení a dokopávky	m ³	2,08	1,88	3,91		2	5
		197	Vytyčení ležatého rozvodu kanalizace	m	22,70	0,02	0,45		3	6
		198	Hloubení rýh pro ležatou kanalizaci	m ³	11,35	0,08	0,91		2,6	6
		199	Pískové lože pod ležatou kanalizací (fr. 0-4 mm)	m ³	1,25	0,35	0,44		2	6
		200	Pložení rozvodů ležaté kanalizace	m	22,70	0,65	14,76		13	6
		201	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace	kpl	1,00	0,50	0,50		13	6
		202	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	6
		203	Pískový zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	1,79	0,02	0,04		2	6
		204	Zhutněný zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	8,80	0,20	1,76		2,6	6
		205	Vytyčení vodovodního potrubí	m	6,75	0,02	0,14		3	7
		206	Hloubení rýh pro vodovodní potrubí	m ³	1,76	0,08	0,14		2,6	7
		207	Pískové lože pod vodovodní potrubí (fr. 0-4 mm)	m ³	0,41	0,35	0,14		2	7
		208	Pložení rozvodů vodovodního potrubí	m	6,75	0,65	4,39		13	7
		209	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	kpl	1,00	0,50	0,50		13	7
		210	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	7
		211	Pískový zásyp vodovodního potrubí	m ³	0,61	0,02	0,01		2	7
		212	Zhutněný zásyp vodovodního potrubí	m ³	1,74	0,20	0,35		2,6	7
		213	Úprava zemní pláně	m ²	89,61	0,09	8,06		2	8
		214	Výkop stavební jámy	m ³	39,73	0,04	1,59		2,6	4
		215	Naložení výkopku	m ³	39,73	0,01	0,40		6	4
		216	Odvoz výkopku na skládku	m ³	39,73	0,02	0,79		4	4
		217	Vytyčení základových pasů	m ²	32,13	0,02	0,64		3	5
		218	Výkop základových pasů	m ³	21,76	0,08	1,74		2,6	5
		219	Naložení výkopku	m ³	21,76	0,01	0,22		6	5
		220	Odvoz výkopku na deponii	m ³	21,76	0,02	0,44		4	5
		221	Ruční hloubení a dokopávky	m ³	2,35	1,88	4,42		2	5
		222	Vytyčení ležatého rozvodu kanalizace	m	22,00	0,02	0,44		3	6
		223	Hloubení rýh pro ležatou kanalizaci	m ³	11,00	0,08	0,88		2,6	6
		224	Pískové lože pod ležatou kanalizací (fr. 0-4 mm)	m ³	1,06	0,35	0,37		2	6
		225	Pložení rozvodů ležaté kanalizace	m	22,00	0,65	14,30		13	6
		226	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace	kpl	1,00	0,50	0,50		13	6
		227	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	6
		228	Pískový zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	1,89	0,02	0,04		2	6
		229	Zhutněný zásyp rozvodů ležaté kanalizace	m ³	8,50	0,20	1,70		2,6	6
		230	Vytyčení vodovodního potrubí	m	7,00	0,02	0,14		3	7
		231	Hloubení rýh pro vodovodní potrubí	m ³	1,70	0,08	0,14		2,6	7

		232	Pískové lože pod vodovodní potrubí (fr. 0-4 mm)	m ³	0,45	0,35	0,16		2	7
		233	Pložené rozvodů vodovodního potrubí	m	7,00	0,65	4,55		13	7
		234	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	kpl	1,00	0,50	0,50		13	7
		235	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	7
		236	Pískový zásep vodovodního potrubí	m ³	0,68	0,02	0,01		2	7
		237	Zhutněný zásep vodovodního potrubí	m ³	1,40	0,20	0,28		2,6	7
		238	Úprava zemní pláně	m ²	89,61	0,09	8,06		2	8
DÚM č. 1		239	Výkop stavební jámy	m ³	29,55	0,04	1,18		2,6	4
		240	Naložení výkopku	m ³	29,55	0,01	0,30		6	4
		241	Odvoz výkopku na skládku	m ³	29,55	0,02	0,59		4	4
		242	Vytyčení základových pasů	m ²	30,23	0,02	0,60		3	5
		243	Výkop základových pasů	m ³	20,54	0,08	1,64		2,6	5
		244	Naložení výkopku	m ³	20,54	0,01	0,21		6	5
		245	Odvoz výkopku na deponii	m ³	20,54	0,02	0,41		4	5
		246	Ruční hloubení a dokopávky	m ³	2,08	1,88	3,91		2	5
		247	Vytyčení ležatého rozvodu kanalizace	m	19,80	0,02	0,40		3	6
		248	Hloubení rýh pro ležatou kanalizaci	m ³	10,00	0,08	0,80		2,6	6
		249	Pískové lože pod ležatou kanalizaci (fr. 0-4 mm)	m ³	0,97	0,35	0,34		2	6
		250	Pložené rozvodů ležaté kanalizace	m	19,80	0,65	12,87		13	6
		251	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace	kpl	1,00	0,50	0,50		13	6
		252	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	6
		253	Pískový zásep rozvodů ležaté kanalizace	m ³	1,65	0,02	0,03		2	6
		254	Zhutněný zásep rozvodů ležaté kanalizace	m ³	8,10	0,20	1,62		2,6	6
		255	Vytyčení vodovodního potrubí	m	5,00	0,02	0,10		3	7
		256	Hloubení rýh pro vodovodní potrubí	m ³	1,30	0,08	0,10		2,6	7
		257	Pískové lože pod vodovodní potrubí (fr. 0-4 mm)	m ³	0,40	0,35	0,14		2	7
		258	Pložené rozvodů vodovodního potrubí	m	5,00	0,65	3,25		13	7
		259	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	kpl	1,00	0,50	0,50		13	7
		260	Osazení chrániček v prostupech základy	kpl	1,00	0,50	0,50		2,13	7
		261	Pískový zásep vodovodního potrubí	m ³	0,58	0,02	0,01		2	7
		262	Zhutněný zásep vodovodního potrubí	m ³	1,00	0,20	0,20		2,6	7
		263	Úprava zemní pláně	m ²	97,37	0,09	8,76		2	8
	DÚM č. 10		264	Podsyp základových pasů ze šterkodrtě, tl. 150 mm	m ³	4,87	0,75	3,66		2,6
		265	Hutnění podsypu základů	m ²	29,95	0,13	3,89		2	9
		266	Položení zemnicího pásu	m	62,00	0,05	3,10		14	10
		267	Betonáž základových pasů, beton C 16/20	m ³	20,54	0,73	15,00	1	2,11	11
		268	Podsyp základové desky ze šterkodrtě, tl. 100 mm	m ³	6,00	0,75	4,50		2	13
		269	Hutnění podsypu základové desky	m ²	60,00	0,13	7,80		2	13
		270	Armování základové desky KARI sítěmi	t	0,60	23,53	14,21		9	14
		270	Bednění základové desky	m ²	10,54	0,25	2,63		10	15
DÚM č. 9		271	Betonáž základové desky, beton C 16/20	m ³	9,74	0,73	7,11	1	11	16
		272	Odbednění základové desky	m ²	10,54	0,13	1,37		10	17
		273	Dilatace základových pasů XPS	m ²	12,30	0,10	1,23		16	12
		274	Podsyp základových pasů ze šterkodrtě, tl. 150 mm	m ³	4,81	0,75	3,61		2,6	9
		275	Hutnění podsypu základů	m ²	32,13	0,13	4,18		2	9
		276	Položení zemnicího pásu	m	65,00	0,05	3,25		14	10
		277	Betonáž základových pasů, beton C 16/20	m ³	21,76	0,73	15,89	1	2,11	11
		278	Podsyp základové desky ze šterkodrtě, tl. 100 mm	m ³	5,75	0,75	4,31		2	13
		279	Hutnění podsypu základové desky	m ²	57,48	0,13	7,47		2	13
		280	Armování základové desky KARI sítěmi	t	0,51	23,53	11,91		9	14
DÚM č. 8		281	Bednění základové desky	m ²	11,50	0,25	2,88		10	15
		282	Betonáž základové desky, beton C 16/20	m ³	8,16	0,73	5,95	1	11	16
		283	Odbednění základové desky	m ²	11,50	0,13	1,50		10	17
		284	Dilatace základových pasů XPS	m ²	14,49	0,10	1,45		16	12
		285	Podsyp základových pasů ze šterkodrtě, tl. 150 mm	m ³	4,97	0,75	3,73		2,6	9
		286	Hutnění podsypu základů	m ²	33,12	0,13	4,31		2	9
		287	Položení zemnicího pásu	m	66,00	0,05	3,30		14	10
		288	Betonáž základových pasů, beton C 16/20	m ³	21,97	0,73	16,04	1	2,11	11
		289	Podsyp základové desky ze šterkodrtě, tl. 100 mm	m ³	5,65	0,75	4,24		2	13
		290	Hutnění podsypu základové desky	m ²	56,49	0,13	7,34		2	13
DÚM č. 7		291	Armování základové desky KARI sítěmi	t	0,55	23,53	12,82		9	14
		292	Bednění základové desky	m ²	11,20	0,25	2,80		10	15
		293	Betonáž základové desky, beton C 16/20	m ³	8,79	0,73	6,42	1	11	16
		294	Odbednění základové desky	m ²	11,20	0,13	1,46		10	17
		295	Dilatace základových pasů XPS	m ²	14,49	0,10	1,45		16	12
		296	Podsyp základových pasů ze šterkodrtě, tl. 150 mm	m ³	4,97	0,75	3,73		2,6	9
		297	Hutnění podsypu základů	m ²	33,12	0,13	4,31		2	9
		298	Položení zemnicího pásu	m	66,00	0,05	3,30		14	10
		299	Betonáž základových pasů, beton C 16/20	m ³	21,97	0,73	16,04	1	2,11	11
		300	Podsyp základové desky ze šterkodrtě, tl. 100 mm	m ³	5,65	0,75	4,24		2	13
	301	Hutnění podsypu základové desky	m ²	56,49	0,13	7,34		2	13	
	302	Armování základové desky KARI sítěmi	t	0,55	23,53	12,82		9	14	
	303	Bednění základové desky	m ²	11,20	0,25	2,80		10	15	
	304	Betonáž základové desky, beton C 16/20	m ³	8,79	0,73	6,42	1	11	16	
	305	Odbednění základové desky	m ²	11,20	0,13	1,46		10	17	
	306	Dilatace základových pasů XPS	m ²	14,49	0,10	1,45		16	12	
	307	Podsyp základových pasů ze šterkodrtě, tl. 150 mm	m ³	4,97	0,75	3,73		2,6	9	
	308	Hutnění podsypu základů	m ²	33,12	0,13	4,31		2	9	
	309	Položení zemnicího pásu	m	66,00	0,05	3,30		14	10	

2. ZÁKLADY

DÚM č. 6	310	Betonáž základových pasů, beton C 16/20	m ³	21,97	0,73	16,04	1	2,11	11	
	311	Podsyp základové desky ze šterkodrtě, tl. 100 mm	m ³	5,65	0,75	4,24		2	13	
	312	Hutnění podsypu základové desky	m ²	56,49	0,13	7,34		2	13	
	313	Armování základové desky KARI sítěmi	t	0,55	23,53	12,82		9	14	
	314	Bednění základové desky	m ²	11,20	0,25	2,80		10	15	
	315	Betonáž základové desky, beton C 16/20	m ³	8,79	0,73	6,42	1	11	16	
	316	Odbednění základové desky	m ²	11,20	0,13	1,46		10	17	
	317	Dilatace základových pasů XPS	m ²	14,49	0,10	1,45		16	12	
	318	Podsyp základových pasů ze šterkodrtě, tl. 150 mm	m ³	4,81	0,75	3,61		2,6	9	
	319	Hutnění podsypu základů	m ²	32,13	0,13	4,18		2	9	
	320	Položení zemního pásu	m	65,00	0,05	3,25		14	10	
	321	Betonáž základových pasů, beton C 16/20	m ³	21,76	0,73	15,89	1	2,11	11	
	322	Podsyp základové desky ze šterkodrtě, tl. 100 mm	m ³	5,75	0,75	4,31		2	13	
	323	Hutnění podsypu základové desky	m ²	57,48	0,13	7,47		2	13	
	324	Armování základové desky KARI sítěmi	t	0,51	23,53	11,91		9	14	
	DÚM č. 5	325	Bednění základové desky	m ²	11,50	0,25	2,88		10	15
326		Betonáž základové desky, beton C 16/20	m ³	8,16	0,73	5,95	1	11	16	
327		Odbednění základové desky	m ²	11,50	0,13	1,50		10	17	
328		Dilatace základových pasů XPS	m ²	14,49	0,10	1,45		16	12	
329		Podsyp základových pasů ze šterkodrtě, tl. 150 mm	m ³	4,97	0,75	3,73		2,6	9	
330		Hutnění podsypu základů	m ²	33,12	0,13	4,31		2	9	
331		Položení zemního pásu	m	66,00	0,05	3,30		14	10	
332		Betonáž základových pasů, beton C 16/20	m ³	21,97	0,73	16,04	1	2,11	11	
333		Podsyp základové desky ze šterkodrtě, tl. 100 mm	m ³	5,65	0,75	4,24		2	13	
334		Hutnění podsypu základové desky	m ²	56,49	0,13	7,34		2	13	
335		Armování základové desky KARI sítěmi	t	0,55	23,53	12,82		9	14	
336		Bednění základové desky	m ²	11,20	0,25	2,80		10	15	
337		Betonáž základové desky, beton C 16/20	m ³	8,79	0,73	6,42	1	11	16	
338		Odbednění základové desky	m ²	11,20	0,13	1,46		10	17	
DÚM č. 4		339	Dilatace základových pasů XPS	m ²	14,49	0,10	1,45		16	12
		340	Podsyp základových pasů ze šterkodrtě, tl. 150 mm	m ³	4,97	0,75	3,73		2,6	9
	341	Hutnění podsypu základů	m ²	33,12	0,13	4,31		2	9	
	342	Položení zemního pásu	m	66,00	0,05	3,30		14	10	
	343	Betonáž základových pasů, beton C 16/20	m ³	21,97	0,73	16,04	1	2,11	11	
	344	Podsyp základové desky ze šterkodrtě, tl. 100 mm	m ³	5,65	0,75	4,24		2	13	
	345	Hutnění podsypu základové desky	m ²	56,49	0,13	7,34		2	13	
	346	Armování základové desky KARI sítěmi	t	0,55	23,53	12,82		9	14	
	347	Bednění základové desky	m ²	11,20	0,25	2,80		10	15	
	348	Betonáž základové desky, beton C 16/20	m ³	8,79	0,73	6,42	1	11	16	
	349	Odbednění základové desky	m ²	11,20	0,13	1,46		10	17	
	DÚM č. 3	350	Dilatace základových pasů XPS	m ²	14,49	0,10	1,45		16	12
		351	Podsyp základových pasů ze šterkodrtě, tl. 150 mm	m ³	4,81	0,75	3,61		2,6	9
		352	Hutnění podsypu základů	m ²	32,13	0,13	4,18		2	9
		353	Položení zemního pásu	m	65,00	0,05	3,25		14	10
		354	Betonáž základových pasů, beton C 16/20	m ³	21,76	0,73	15,89	1	2,11	11
355		Podsyp základové desky ze šterkodrtě, tl. 100 mm	m ³	5,75	0,75	4,31		2	13	
356		Hutnění podsypu základové desky	m ²	57,48	0,13	7,47		2	13	
357		Armování základové desky KARI sítěmi	t	0,51	23,53	11,91		9	14	
358		Bednění základové desky	m ²	11,50	0,25	2,88		10	15	
359		Betonáž základové desky, beton C 16/20	m ³	8,16	0,73	5,95	1	11	16	
360		Odbednění základové desky	m ²	11,50	0,13	1,50		10	17	
DÚM č. 2		361	Dilatace základových pasů XPS	m ²	12,30	0,10	1,23		16	12
		362	Podsyp základových pasů ze šterkodrtě, tl. 150 mm	m ³	4,87	0,75	3,66		2,6	9
		363	Hutnění podsypu základů	m ²	30,23	0,13	3,93		2	9
		364	Položení zemního pásu	m	62,00	0,05	3,10		14	10
		365	Betonáž základových pasů, beton C 16/20	m ³	20,54	0,73	15,00	1	2,11	11
	366	Podsyp základové desky ze šterkodrtě, tl. 100 mm	m ³	5,35	0,75	4,01		2	13	
	367	Hutnění podsypu základové desky	m ²	53,49	0,13	6,95		2	13	
	368	Armování základové desky KARI sítěmi	t	0,60	23,53	14,21		9	14	
	369	Bednění základové desky	m ²	10,54	0,25	2,63		10	15	
	370	Betonáž základové desky, beton C 16/20	m ³	9,74	0,73	7,11	1	11	16	
	371	Odbednění základové desky	m ²	10,54	0,13	1,37		10	17	
	DÚM č. 1	372	Podklad pod jeřáb	m ²	30,00	0,99	29,70		2,46	18
		373	Zřízení jeřábu	kpl	1,00	90,00	90,00		8	18
		374	Natavení hydrolizace pod nosné stěny	m ²	52,25	0,24	12,54		16	19
		375	Vytyčení stěn podzemního podlaží	m ²	13,06	0,03	0,39		3	20
		376	Zdění nosných zdí z betonových tvárnic, 1. úroveň	m ²	48,52	0,69	33,48		2,12	20
377		Zdění vnitřního nosného zdiva, 1. úroveň	m ²	12,02	0,79	9,50		2,12	20	
378		Montáž pomocného lešení 1.PP	m ²	69,60	0,10	6,96		18	20	
379		Zdění nosných zdí z betonových tvárnic, 2. úroveň	m ²	48,52	0,69	33,48		2,12	20	
380		Zdění vnitřního nosného zdiva, 2. úroveň	m ²	12,02	0,79	9,50		2,12	20	
381		Armování nosných zdí z betonových tvárnic	t	0,70	23,53	16,45		9	21	
382		Betonáž betonových tvárnic	m ³	14,90	1,27	18,93	1	11	22	
383		Osazení překladů	ks	33,00	0,10	3,30		2,12	20	
384		Uložení stropních nosníků	ks	42,00	0,70	29,40		2,7	23	
385		Podstojkování stropních nosníků	m ²	84,68	0,15	12,70		10	23	
386		Kladení MIAKO vložek	m ²	84,68	0,57	48,27		2,12	24	
DÚM č. 10		387	Bednění stropu a věnce	m ²	13,88	0,27	3,75		10	24
	388	Demontáž pomocného lešení	m ²	69,60	0,08	5,57		18	20	

I		389	Výztuž nabetonávky KARI síť	t	0,21	23,53	4,94		9	25
		390	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	16,99	0,97	16,48	1	11	26
		391	Odbednění stropu a věnce	m ²	13,88	0,12	1,67		10	27
		392	Odstojkování	m ²	84,68	0,12	10,16		10	27
		393	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	28
		394	Osazení kovové konstrukce vnějšího schodiště	kpl	1,00	3,00	3,00		2,6	29
		395	Uložení vnějšího schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	29
		396	Zdění komínového tělesa 1.PP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	30
		397	Nanesení asfaltové penetrace na vnější stěny	m ²	44,00	0,05	2,20		2	31
		398	Natavení hydroizolace na vnější stěny	m ²	41,25	0,22	9,07		16	31
		399	Kladení tepelné izolace XPS na vnější stěny	m ²	44,00	0,08	3,52		16	31
		400	Montáž nopové folie - ochrana XPS	m ²	44,00	0,02	0,88		2	31
		DÚM č. 9	1.PP	401	Dilatace od sousedního objektu	m ²	38,25	0,25	9,56	
402	Natavení hydroizolace pod nosné stěny			m ²	57,25	0,24	13,74		16	19
403	Vytyčení stěn podzemního podlaží			m ²	14,31	0,03	0,43		3	20
404	Zdění nosných zdí z betonových tvárníc, 1. úroveň			m ²	51,80	0,69	35,74		2,12	20
405	Zdění vnitřního nosného zdiva, 1. úroveň			m ²	12,68	0,79	10,02		2,12	20
406	Montáž pomocného lešení 1.PP			m ²	69,60	0,10	6,96		18	20
407	Zdění nosných zdí z betonových tvárníc, 2. úroveň			m ²	51,80	0,69	35,74		2,12	20
408	Zdění vnitřního nosného zdiva, 2. úroveň			m ²	12,68	0,79	10,02		2,12	20
409	Armování nosných zdí z betonových tvárníc			t	0,70	23,53	16,42		9	21
410	Betonáž betonových tvárníc			m ³	17,84	1,27	22,66	1	11	22
411	Osazení překladů			ks	17,00	0,10	1,70		2,12	20
412	Uložení stropních nosníků			ks	51,00	0,70	35,70		2,7	23
413	Podstojkování stropních nosníků			m ²	72,93	0,15	10,94		10	23
414	Kladení MIAKO vložek			m ²	72,93	0,57	41,57		2,12	24
415	Bednění stropu a věnce			m ²	14,63	0,27	3,95		10	24
416	Demontáž pomocného lešení			m ²	69,60	0,08	5,57		18	20
417	Výztuž nabetonávky KARI síť			t	0,22	23,53	5,18		9	25
418	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce			m ³	17,15	0,97	16,64	1	11	26
419	Odbednění stropu a věnce			m ²	14,63	0,12	1,76		10	27
420	Odstojkování			m ²	72,93	0,12	8,75		10	27
421	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene			kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	28
422	Zdění komínového tělesa 1.PP			m	3,00	0,20	0,60		2,12	30
423	Nanesení asfaltové penetrace na vnější stěny			m ²	23,58	0,05	1,18		2	31
424	Natavení hydroizolace na vnější stěny			m ²	17,40	0,22	3,83		16	31
425	Kladení tepelné izolace XPS na vnější stěny			m ²	15,95	0,08	1,28		16	31
426	Montáž nopové folie - ochrana XPS			m ²	15,95	0,02	0,32		2	31
DÚM č. 8	1.PP			427	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,75	0,25	11,44	
		428	Natavení hydroizolace pod nosné stěny	m ²	57,25	0,24	13,74		16	19
		429	Vytyčení stěn podzemního podlaží	m ²	14,31	0,03	0,43		3	20
		430	Zdění nosných zdí z betonových tvárníc, 1. úroveň	m ²	51,28	0,69	35,38		2,12	20
		431	Zdění vnitřního nosného zdiva, 1. úroveň	m ²	13,16	0,79	10,40		2,12	20
		432	Montáž pomocného lešení 1.PP	m ²	69,60	0,10	6,96		18	20
		433	Zdění nosných zdí z betonových tvárníc, 2. úroveň	m ²	51,28	0,69	35,38		2,12	20
		434	Zdění vnitřního nosného zdiva, 2. úroveň	m ²	13,16	0,79	10,40		2,12	20
		435	Armování nosných zdí z betonových tvárníc	t	0,70	23,53	16,42		9	21
		436	Betonáž betonových tvárníc	m ³	16,44	1,27	20,87	1	11	22
		437	Osazení překladů	ks	25,00	0,10	2,50		2,12	20
		438	Uložení stropních nosníků	ks	53,00	0,70	37,10		2,7	23
		439	Podstojkování stropních nosníků	m ²	78,32	0,15	11,75		10	23
		440	Kladení MIAKO vložek	m ²	78,32	0,57	44,64		2,12	24
		441	Bednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	24
		442	Demontáž pomocného lešení	m ²	69,60	0,08	5,57		18	20
		443	Výztuž nabetonávky KARI síť	t	0,22	23,53	5,18		9	25
		444	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	17,15	0,97	16,64	1	11	26
		445	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	27
		446	Odstojkování	m ²	78,32	0,12	9,40		10	27
		447	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	28
		448	Zdění komínového tělesa 1.PP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	30
		449	Nanesení asfaltové penetrace na vnější stěny	m ²	23,58	0,05	1,18		2	31
		450	Natavení hydroizolace na vnější stěny	m ²	17,25	0,22	3,80		16	31
		451	Kladení tepelné izolace XPS na vnější stěny	m ²	15,95	0,08	1,28		16	31
		452	Montáž nopové folie - ochrana XPS	m ²	15,95	0,02	0,32		2	31
		DÚM č. 7	1.PP	453	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,75	0,25	11,44	
454	Natavení hydroizolace pod nosné stěny			m ²	57,25	0,24	13,74		16	19
455	Vytyčení stěn podzemního podlaží			m ²	14,31	0,03	0,43		3	20
456	Zdění nosných zdí z betonových tvárníc, 1. úroveň			m ²	51,28	0,69	35,38		2,12	20
457	Zdění vnitřního nosného zdiva, 1. úroveň			m ²	13,16	0,79	10,40		2,12	20
458	Montáž pomocného lešení 1.PP			m ²	69,60	0,10	6,96		18	20
459	Zdění nosných zdí z betonových tvárníc, 2. úroveň			m ²	51,28	0,69	35,38		2,12	20
460	Zdění vnitřního nosného zdiva, 2. úroveň			m ²	13,16	0,79	10,40		2,12	20
461	Armování nosných zdí z betonových tvárníc			t	0,70	23,53	16,42		9	21
462	Betonáž betonových tvárníc			m ³	16,44	1,27	20,87	1	11	22
463	Osazení překladů			ks	25,00	0,10	2,50		2,12	20
464	Uložení stropních nosníků			ks	53,00	0,70	37,10		2,7	23
465	Podstojkování stropních nosníků			m ²	78,32	0,15	11,75		10	23
466	Kladení MIAKO vložek			m ²	78,32	0,57	44,64		2,12	24
467	Bednění stropu a věnce			m ²	14,97	0,27	4,04		10	24

3. HRUBÁ SPODNÍ STAVBA

DŮM č. 6	1.PP	468	Demontáž pomocného lešení	m ²	69,60	0,08	5,57		18	20
		469	Výztuž nabetonávky KARI sítí	t	0,22	23,53	5,18		9	25
		470	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	17,15	0,97	16,64	1	11	26
		471	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	27
		472	Odstojkování	m ²	78,32	0,12	9,40		10	27
		473	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	28
		474	Zdění komínového tělesa 1.PP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	30
		475	Nanesení asfaltové penetrace na vnější stěny	m ²	23,58	0,05	1,18		2	31
		476	Natavení hydroizolace na vnější stěny	m ²	17,25	0,22	3,80		16	31
		477	Kladení tepelné izolace XPS na vnější stěny	m ²	15,95	0,08	1,28		16	31
		478	Montáž nopové folie - ochrana XPS	m ²	15,95	0,02	0,32		2	31
		479	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,75	0,25	11,44		16	20
		480	Natavení hydroizolace pod nosné stěny	m ²	57,25	0,24	13,74		16	19
		481	Vytyčení stěn podzemního podlaží	m ²	14,31	0,03	0,43		3	20
		482	Zdění nosných zdí z betonových tvárníc, 1. úroveň	m ²	51,28	0,69	35,38		2,12	20
		483	Zdění vnitřního nosného zdiva, 1. úroveň	m ²	13,16	0,79	10,40		2,12	20
		484	Montáž pomocného lešení 1.PP	m ²	69,60	0,10	6,96		18	20
		485	Zdění nosných zdí z betonových tvárníc, 2. úroveň	m ²	51,28	0,69	35,38		2,12	20
		486	Zdění vnitřního nosného zdiva, 2. úroveň	m ²	13,16	0,79	10,40		2,12	20
487	Armování nosných zdí z betonových tvárníc	t	0,70	23,53	16,42		9	21		
488	Betonáž betonových tvárníc	m ³	16,44	1,27	20,87	1	11	22		
489	Osazení překladů	ks	25,00	0,10	2,50		2,12	20		
490	Uložení stropních nosníků	ks	53,00	0,70	37,10		2,7	23		
491	Podstojkování stropních nosníků	m ²	78,32	0,15	11,75		10	23		
492	Kladení MIAKO vložek	m ²	78,32	0,57	44,64		2,12	24		
493	Bednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	24		
494	Demontáž pomocného lešení	m ²	69,60	0,08	5,57		18	20		
495	Výztuž nabetonávky KARI sítí	t	0,22	23,53	5,18		9	25		
496	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	17,15	0,97	16,64	1	11	26		
497	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	27		
498	Odstojkování	m ²	78,32	0,12	9,40		10	27		
499	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	28		
500	Zdění komínového tělesa 1.PP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	30		
501	Nanesení asfaltové penetrace na vnější stěny	m ²	23,58	0,05	1,18		2	31		
502	Natavení hydroizolace na vnější stěny	m ²	17,25	0,22	3,80		16	31		
503	Kladení tepelné izolace XPS na vnější stěny	m ²	15,95	0,08	1,28		16	31		
504	Montáž nopové folie - ochrana XPS	m ²	15,95	0,02	0,32		2	31		
505	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,25	0,25	11,31		16	20		
506	Natavení hydroizolace pod nosné stěny	m ²	57,25	0,24	13,74		16	19		
507	Vytyčení stěn podzemního podlaží	m ²	14,31	0,03	0,43		3	20		
508	Zdění nosných zdí z betonových tvárníc, 1. úroveň	m ²	51,80	0,69	35,74		2,12	20		
509	Zdění vnitřního nosného zdiva, 1. úroveň	m ²	12,68	0,79	10,02		2,12	20		
510	Montáž pomocného lešení 1.PP	m ²	69,60	0,10	6,96		18	20		
511	Zdění nosných zdí z betonových tvárníc, 2. úroveň	m ²	51,80	0,69	35,74		2,12	20		
512	Zdění vnitřního nosného zdiva, 2. úroveň	m ²	12,68	0,79	10,02		2,12	20		
513	Armování nosných zdí z betonových tvárníc	t	0,70	23,53	16,42		9	21		
514	Betonáž betonových tvárníc	m ³	17,84	1,27	22,66	1	11	22		
515	Osazení překladů	ks	25,00	0,10	2,50		2,12	20		
516	Uložení stropních nosníků	ks	51,00	0,70	35,70		2,7	23		
517	Podstojkování stropních nosníků	m ²	72,93	0,15	10,94		10	23		
518	Kladení MIAKO vložek	m ²	72,93	0,57	41,57		2,12	24		
519	Bednění stropu a věnce	m ²	14,63	0,27	3,95		10	24		
520	Demontáž pomocného lešení	m ²	69,60	0,08	5,57		18	20		
521	Výztuž nabetonávky KARI sítí	t	0,22	23,53	5,18		9	25		
522	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	17,15	0,97	16,64	1	11	26		
523	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,63	0,12	1,76		10	27		
524	Odstojkování	m ²	72,93	0,12	8,75		10	27		
525	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	28		
526	Zdění komínového tělesa 1.PP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	30		
527	Nanesení asfaltové penetrace na vnější stěny	m ²	23,58	0,05	1,18		2	31		
528	Natavení hydroizolace na vnější stěny	m ²	17,40	0,22	3,83		16	31		
529	Kladení tepelné izolace XPS na vnější stěny	m ²	15,95	0,08	1,28		16	31		
530	Montáž nopové folie - ochrana XPS	m ²	15,95	0,02	0,32		2	31		
531	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,75	0,25	11,44		16	20		
532	Natavení hydroizolace pod nosné stěny	m ²	57,25	0,24	13,74		16	19		
533	Vytyčení stěn podzemního podlaží	m ²	14,31	0,03	0,43		3	20		
534	Zdění nosných zdí z betonových tvárníc, 1. úroveň	m ²	51,28	0,69	35,38		2,12	20		
535	Zdění vnitřního nosného zdiva, 1. úroveň	m ²	13,16	0,79	10,40		2,12	20		
536	Montáž pomocného lešení 1.PP	m ²	69,60	0,10	6,96		18	20		
537	Zdění nosných zdí z betonových tvárníc, 2. úroveň	m ²	51,28	0,69	35,38		2,12	20		
538	Zdění vnitřního nosného zdiva, 2. úroveň	m ²	13,16	0,79	10,40		2,12	20		
539	Armování nosných zdí z betonových tvárníc	t	0,70	23,53	16,42		9	21		
540	Betonáž betonových tvárníc	m ³	16,44	1,27	20,87	1	11	22		
541	Osazení překladů	ks	25,00	0,10	2,50		2,12	20		
542	Uložení stropních nosníků	ks	53,00	0,70	37,10		2,7	23		
543	Podstojkování stropních nosníků	m ²	78,32	0,15	11,75		10	23		
544	Kladení MIAKO vložek	m ²	78,32	0,57	44,64		2,12	24		
545	Bednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	24		
546	Demontáž pomocného lešení	m ²	69,60	0,08	5,57		18	20		

DŮM č. 3	1.PP	547	Výztuž nabetonávky KARI síť	t	0,22	23,53	5,18		9	25		
		548	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	17,15	0,97	16,64	1	11	26		
		549	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	27		
		550	Odstojkování	m ²	78,32	0,12	9,40		10	27		
		551	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	28		
		552	Zdění komínového tělesa 1.PP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	30		
		553	Nanesení asfaltové penetrace na vnější stěny	m ²	23,58	0,05	1,18		2	31		
		554	Natavení hydroizolace na vnější stěny	m ²	17,25	0,22	3,80		16	31		
		555	Kladení tepelné izolace XPS na vnější stěny	m ²	15,95	0,08	1,28		16	31		
		556	Montáž nopové folie - ochrana XPS	m ²	15,95	0,02	0,32		2	31		
		557	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,75	0,25	11,44		16	20		
		558	Natavení hydroizolace pod nosné stěny	m ²	57,25	0,24	13,74		16	19		
		559	Vytyčení stěn podzemního podlaží	m ²	14,31	0,03	0,43		3	20		
		560	Zdění nosných zdí z betonových tvárnic, 1. úroveň	m ²	51,28	0,69	35,38		2,12	20		
		561	Zdění vnitřního nosného zdiva, 1. úroveň	m ²	13,16	0,79	10,40		2,12	20		
		562	Montáž pomocného lešení 1.PP	m ²	69,60	0,10	6,96		18	20		
		563	Zdění nosných zdí z betonových tvárnic, 2. úroveň	m ²	51,28	0,69	35,38		2,12	20		
		564	Zdění vnitřního nosného zdiva, 2. úroveň	m ²	13,16	0,79	10,40		2,12	20		
		565	Armování nosných zdí z betonových tvárnic	t	0,70	23,53	16,42		9	21		
		566	Betonáž betonových tvárnic	m ³	16,44	1,27	20,87	1	11	22		
		567	Osazení překladů	ks	25,00	0,10	2,50		2,12	20		
		568	Uložení stropních nosníků	ks	53,00	0,70	37,10		2,7	23		
		569	Podstojkování stropních nosníků	m ²	78,32	0,15	11,75		10	23		
		570	Kladení MIAKO vložek	m ²	78,32	0,57	44,64		2,12	24		
		571	Bednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	24		
		572	Demontáž pomocného lešení	m ²	69,60	0,08	5,57		18	20		
		573	Výztuž nabetonávky KARI síť	t	0,22	23,53	5,18		9	25		
		574	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	17,15	0,97	16,64	1	11	26		
		575	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	27		
		576	Odstojkování	m ²	78,32	0,12	9,40		10	27		
		577	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	28		
		578	Zdění komínového tělesa 1.PP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	30		
		579	Nanesení asfaltové penetrace na vnější stěny	m ²	23,58	0,05	1,18		2	31		
580	Natavení hydroizolace na vnější stěny	m ²	17,25	0,22	3,80		16	31				
581	Kladení tepelné izolace XPS na vnější stěny	m ²	15,95	0,08	1,28		16	31				
582	Montáž nopové folie - ochrana XPS	m ²	15,95	0,02	0,32		2	31				
DŮM č. 2	1.PP	583	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,25	0,25	11,31		16	20		
		584	Natavení hydroizolace pod nosné stěny	m ²	57,25	0,24	13,74		16	19		
		585	Vytyčení stěn podzemního podlaží	m ²	14,31	0,03	0,43		3	20		
		586	Zdění nosných zdí z betonových tvárnic, 1. úroveň	m ²	51,80	0,69	35,74		2,12	20		
		587	Zdění vnitřního nosného zdiva, 1. úroveň	m ²	12,68	0,79	10,02		2,12	20		
		588	Montáž pomocného lešení 1.PP	m ²	69,60	0,10	6,96		18	20		
		589	Zdění nosných zdí z betonových tvárnic, 2. úroveň	m ²	51,80	0,69	35,74		2,12	20		
		590	Zdění vnitřního nosného zdiva, 2. úroveň	m ²	12,68	0,79	10,02		2,12	20		
		591	Armování nosných zdí z betonových tvárnic	t	0,70	23,53	16,42		9	21		
		592	Betonáž betonových tvárnic	m ³	17,84	1,27	22,66	1	11	22		
		593	Osazení překladů	ks	25,00	0,10	2,50		2,12	20		
		594	Uložení stropních nosníků	ks	51,00	0,70	35,70		2,7	23		
		595	Podstojkování stropních nosníků	m ²	72,93	0,15	10,94		10	23		
		596	Kladení MIAKO vložek	m ²	72,93	0,57	41,57		2,12	24		
		597	Bednění stropu a věnce	m ²	14,63	0,27	3,95		10	24		
		598	Demontáž pomocného lešení	m ²	69,60	0,08	5,57		18	20		
		599	Výztuž nabetonávky KARI síť	t	0,22	23,53	5,18		9	25		
		600	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	17,15	0,97	16,64	1	11	26		
		601	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,63	0,12	1,76		10	27		
		602	Odstojkování	m ²	72,93	0,12	8,75		10	27		
		603	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	28		
		604	Zdění komínového tělesa 1.PP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	30		
		605	Nanesení asfaltové penetrace na vnější stěny	m ²	23,58	0,05	1,18		2	31		
		606	Natavení hydroizolace na vnější stěny	m ²	17,40	0,22	3,83		16	31		
		607	Kladení tepelné izolace XPS na vnější stěny	m ²	15,95	0,08	1,28		16	31		
		608	Montáž nopové folie - ochrana XPS	m ²	15,95	0,02	0,32		2	31		
		DŮM č. 1	1.PP	609	Dilatace od sousedního objektu	m ²	38,25	0,25	9,56		16	20
				610	Natavení hydroizolace pod nosné stěny	m ²	52,25	0,24	12,54		16	19
				611	Vytyčení stěn podzemního podlaží	m ²	12,54	0,03	0,38		3	20
				612	Zdění nosných zdí z betonových tvárnic, 1. úroveň	m ²	48,52	0,69	33,48		2,12	20
				613	Zdění vnitřního nosného zdiva, 1. úroveň	m ²	12,02	0,79	9,50		2,12	20
				614	Montáž pomocného lešení 1.PP	m ²	69,60	0,10	6,96		18	20
				615	Zdění nosných zdí z betonových tvárnic, 2. úroveň	m ²	48,52	0,69	33,48		2,12	20
616	Zdění vnitřního nosného zdiva, 2. úroveň			m ²	12,02	0,79	9,50		2,12	20		
617	Armování nosných zdí z betonových tvárnic			t	0,70	23,53	16,42		9	21		
618	Betonáž betonových tvárnic			m ³	14,90	1,27	18,93	1	11	22		
619	Osazení překladů			ks	33,00	0,10	3,30		2,12	20		
620	Uložení stropních nosníků			ks	43,00	0,70	30,10		2,7	23		
621	Podstojkování stropních nosníků			m ²	84,68	0,15	12,70		10	23		
622	Kladení MIAKO vložek			m ²	84,68	0,57	48,27		2,12	24		
623	Bednění stropu a věnce			m ²	12,87	0,27	3,47		10	24		
624	Demontáž pomocného lešení			m ²	69,60	0,08	5,57		18	20		
625	Výztuž nabetonávky KARI síť			t	0,22	23,53	5,18		9	25		

		626	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	16,99	0,97	16,48	1	11	26
		627	Odbednění stropu a věnce	m ²	12,87	0,12	1,54		10	27
		628	Odstojkování	m ²	84,68	0,12	10,16		10	27
		629	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	28
		630	Osazení kovové konstrukce vnějšího schodiště	kpl	1,00	3,00	3,00		26	29
		631	Uložení vnějšího schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	29
		632	Zdění komínového tělesa 1.PP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	30
		633	Nanesení asfaltové penetrace na vnější stěny	m ²	44,00	0,05	2,20		2	31
		634	Natavení hydroizolace na vnější stěny	m ²	41,25	0,22	9,07		16	31
		635	Kladení tepelné izolace XPS na vnější stěny	m ²	44,00	0,08	3,52		16	31
		636	Montáž nopové folie - ochrana XPS	m ²	44,00	0,02	0,88		2	31
		637	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	12,54	0,03	0,38		3	32
		638	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	55,43	0,79	43,79		2,12	32
		639	Montáž pomocného lešení	m ²	62,70	0,10	6,27		18	32
		640	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	55,43	0,79	43,79		2,12	32
		641	Osazení překladů	ks	23,00	0,10	2,30		2,12	32
		642	Uložení stropních nosníků	ks	44,00	0,70	30,80		2,7	33
		643	Podstojkování stropních nosníků	m ²	84,68	0,15	12,70		10	33
		644	Kladení MIAKO vložek	m ²	84,68	0,57	48,27		2,12	34
		645	Bednění stropu a věnce	m ²	13,88	0,27	3,75		10	34
		646	Demontáž pomocného lešení	m ²	62,70	0,08	5,02		18	32
		647	Výztuž nabetonávky KARI sítí	t	0,21	23,53	4,94		9	35
		648	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	16,99	0,97	16,48	3	11	36
		649	Odbednění stropu a věnce	m ²	13,88	0,12	1,67		10	37
		650	Odstojkování	m ²	84,68	0,12	10,16		10	37
		651	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	38
		652	Zdění komínového tělesa 1.NP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	39
		653	Dilatace od sousedního objektu	m ²	38,25	0,25	9,56		16	32
		654	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	13,74	0,03	0,41		3	32
		655	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	59,79	0,79	47,23		2,12	32
		656	Montáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,10	6,87		18	32
		657	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	59,79	0,79	47,23		2,12	32
		658	Osazení překladů	ks	21,00	0,10	2,10		2,12	32
		659	Uložení stropních nosníků	ks	44,00	0,70	30,80		2,7	33
		660	Podstojkování stropních nosníků	m ²	78,32	0,15	11,75		10	33
		661	Kladení MIAKO vložek	m ²	78,32	0,57	44,64		2,12	34
		662	Bednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	34
		663	Demontáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,08	5,50		18	32
		664	Výztuž nabetonávky KARI sítí	t	0,22	23,53	5,18		9	35
		665	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	16,75	0,97	16,25	3	11	36
		666	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	37
		667	Odstojkování	m ²	78,32	0,12	9,40		10	37
		668	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	38
		669	Zdění komínového tělesa 1.NP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	39
		670	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,75	0,25	11,44		16	32
		671	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	13,74	0,03	0,41		3	32
		672	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	60,42	0,79	47,73		2,12	32
		673	Montáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,10	6,87		18	32
		674	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	60,42	0,79	47,73		2,12	32
		675	Osazení překladů	ks	22,00	0,10	2,20		2,12	32
		676	Uložení stropních nosníků	ks	44,00	0,70	30,80		2,7	33
		677	Podstojkování stropních nosníků	m ²	78,32	0,15	11,75		10	33
		678	Kladení MIAKO vložek	m ²	78,32	0,57	44,64		2,12	34
		679	Bednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	34
		680	Demontáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,08	5,50		18	32
		681	Výztuž nabetonávky KARI sítí	t	0,22	23,53	5,18		9	35
		682	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	16,75	0,97	16,25	3	11	36
		683	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	37
		684	Odstojkování	m ²	78,32	0,12	9,40		10	37
		685	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	38
		686	Zdění komínového tělesa 1.NP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	39
		687	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,75	0,25	11,44		16	32
		688	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	13,74	0,03	0,41		3	32
		689	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	60,42	0,79	47,73		2,12	32
		690	Montáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,10	6,87		18	32
		691	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	60,42	0,79	47,73		2,12	32
		692	Osazení překladů	ks	22,00	0,10	2,20		2,12	32
		693	Uložení stropních nosníků	ks	44,00	0,70	30,80		2,7	33
		694	Podstojkování stropních nosníků	m ²	78,32	0,15	11,75		10	33
		695	Kladení MIAKO vložek	m ²	78,32	0,57	44,64		2,12	34
		696	Bednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	34
		697	Demontáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,08	5,50		18	32
		698	Výztuž nabetonávky KARI sítí	t	0,22	23,53	5,18		9	35
		699	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	16,75	0,97	16,25	3	11	36
		700	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	37
		701	Odstojkování	m ²	78,32	0,12	9,40		10	37
		702	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	38
		703	Zdění komínového tělesa 1.NP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	39
		704	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,75	0,25	11,44		16	32

DŮM č. 6	1.NP	705	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	13,74	0,03	0,41		3	32		
		706	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	60,42	0,79	47,73		2,12	32		
		707	Montáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,10	6,87		18	32		
		708	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	60,42	0,79	47,73		2,12	32		
		709	Osazení překladů	ks	22,00	0,10	2,20		2,12	32		
		710	Uložení stropních nosníků	ks	44,00	0,70	30,80		2,7	33		
		711	Podstojkování stropních nosníků	m ²	78,32	0,15	11,75		10	33		
		712	Kladení MIAKO vložek	m ²	78,32	0,57	44,64		2,12	34		
		713	Bednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	34		
		714	Demontáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,08	5,50		18	32		
		715	Výztuž nabetonávky KARI sítí	t	0,22	23,53	5,18		9	35		
		716	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	16,75	0,97	16,25	3	11	36		
		717	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	37		
		718	Odstojkování	m ²	78,32	0,12	9,40		10	37		
		719	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	38		
		720	Zdění komínového tělesa 1.NP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	39		
		DŮM č. 5	1.NP	721	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,75	0,25	11,44		16	32
				722	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	13,74	0,03	0,41		3	32
				723	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	59,79	0,79	47,23		2,12	32
				724	Montáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,10	6,87		18	32
725	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň			m ²	59,79	0,79	47,23		2,12	32		
726	Osazení překladů			ks	22,00	0,10	2,20		2,12	32		
727	Uložení stropních nosníků			ks	44,00	0,70	30,80		2,7	33		
728	Podstojkování stropních nosníků			m ²	78,32	0,15	11,75		10	33		
729	Kladení MIAKO vložek			m ²	78,32	0,57	44,64		2,12	34		
730	Bednění stropu a věnce			m ²	14,97	0,27	4,04		10	34		
731	Demontáž pomocného lešení			m ²	68,70	0,08	5,50		18	32		
732	Výztuž nabetonávky KARI sítí			t	0,22	23,53	5,18		9	35		
733	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce			m ³	16,75	0,97	16,25	3	11	36		
734	Odbednění stropu a věnce			m ²	14,97	0,12	1,80		10	37		
735	Odstojkování			m ²	78,32	0,12	9,40		10	37		
736	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene			kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	38		
737	Zdění komínového tělesa 1.NP			m	3,00	0,20	0,60		2,12	39		
DŮM č. 4	1.NP	738	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,75	0,25	11,44		16	32		
		739	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	13,74	0,03	0,41		3	32		
		740	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	60,42	0,79	47,73		2,12	32		
		741	Montáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,10	6,87		18	32		
		742	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	60,42	0,79	47,73		2,12	32		
		743	Osazení překladů	ks	22,00	0,10	2,20		2,12	32		
		744	Uložení stropních nosníků	ks	44,00	0,70	30,80		2,7	33		
		745	Podstojkování stropních nosníků	m ²	78,32	0,15	11,75		10	33		
		746	Kladení MIAKO vložek	m ²	78,32	0,57	44,64		2,12	34		
		747	Bednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	34		
		748	Demontáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,08	5,50		18	32		
		749	Výztuž nabetonávky KARI sítí	t	0,22	23,53	5,18		9	35		
		750	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	16,75	0,97	16,25	3	11	36		
		751	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	37		
		752	Odstojkování	m ²	78,32	0,12	9,40		10	37		
		753	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	38		
		754	Zdění komínového tělesa 1.NP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	39		
DŮM č. 3	1.NP	755	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,75	0,25	11,44		16	32		
		756	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	13,74	0,03	0,41		3	32		
		757	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	60,42	0,79	47,73		2,12	32		
		758	Montáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,10	6,87		18	32		
		759	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	60,42	0,79	47,73		2,12	32		
		760	Osazení překladů	ks	22,00	0,10	2,20		2,12	32		
		761	Uložení stropních nosníků	ks	44,00	0,70	30,80		2,7	33		
		762	Podstojkování stropních nosníků	m ²	78,32	0,15	11,75		10	33		
		763	Kladení MIAKO vložek	m ²	78,32	0,57	44,64		2,12	34		
		764	Bednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	34		
		765	Demontáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,08	5,50		18	32		
		766	Výztuž nabetonávky KARI sítí	t	0,22	23,53	5,18		9	35		
		767	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	16,75	0,97	16,25	3	11	36		
		768	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	37		
		769	Odstojkování	m ²	78,32	0,12	9,40		10	37		
		770	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	38		
		771	Zdění komínového tělesa 1.NP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	39		
DŮM č. 2	1.NP	772	Dilatace od sousedního objektu	m ²	45,75	0,25	11,44		16	32		
		773	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	13,74	0,03	0,41		3	32		
		774	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	59,79	0,79	47,23		2,12	32		
		775	Montáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,10	6,87		18	32		
		776	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	59,79	0,79	47,23		2,12	32		
		777	Osazení překladů	ks	22,00	0,10	2,20		2,12	32		
		778	Uložení stropních nosníků	ks	44,00	0,70	30,80		2,7	33		
		779	Podstojkování stropních nosníků	m ²	78,32	0,15	11,75		10	33		
		780	Kladení MIAKO vložek	m ²	78,32	0,57	44,64		2,12	34		
		781	Bednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	34		
		782	Demontáž pomocného lešení	m ²	68,70	0,08	5,50		18	32		
		783	Výztuž nabetonávky KARI sítí	t	0,22	23,53	5,18		9	35		

DŮM č. 1	1.NP	784	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	16,75	0,97	16,25	3	11	36
		785	Odbednění stropu a věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	37
		786	Odstojkování	m ²	78,32	0,12	9,40		10	37
		787	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	38
		788	Zdění komínového tělesa 1.NP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	39
		789	Dilatace od sousedního objektu	m ²	38,25	0,25	9,56		16	32
		790	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	12,54	0,03	0,38		3	32
		791	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	55,43	0,79	43,79		2,12	32
		792	Montáž pomocného lešení	m ²	62,70	0,10	6,27		18	32
		793	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	55,43	0,79	43,79		2,12	32
		794	Osazení překladů	ks	26,00	0,10	2,60		2,12	32
		795	Uložení stropních nosníků	ks	47,00	0,70	32,90		2,7	33
		796	Podstojkování stropních nosníků	m ²	84,68	0,15	12,70		10	33
		797	Kladení MIAKO vložek	m ²	84,68	0,57	48,27		2,12	34
		798	Bednění stropu a věnce	m ²	12,87	0,27	3,47		10	34
		799	Demontáž pomocného lešení	m ²	62,70	0,08	5,02		18	32
		800	Výztuž nabetonávky KARI síť	t	0,22	23,53	5,18		9	35
		801	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	16,99	0,97	16,48	3	11	36
		802	Odbednění stropu a věnce	m ²	12,87	0,12	1,54		10	37
		803	Odstojkování	m ²	84,68	0,12	10,16		10	37
804	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	1,00	1,50	1,50		2,7	38		
805	Zdění komínového tělesa 1.NP	m	3,00	0,20	0,60		2,12	39		
DŮM č. 10	2.NP	806	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	10,44	0,03	0,31		3	40
		807	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	51,50	0,79	40,69		2,12	40
		808	Montáž pomocného lešení	m ²	30,60	0,10	3,06		18	40
		809	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	51,50	0,79	40,69		2,12	40
		810	Osazení překladů	ks	12,00	0,10	1,20		2,12	40
		811	Armování věnce	t	0,06	23,53	1,41		9	42
		812	Bednění věnce	m ²	13,88	0,27	3,75		10	41
		813	Demontáž pomocného lešení	m ²	30,60	0,08	2,45		18	40
		814	Betonáž věnce	m ³	2,30	0,97	2,23	3	11	43
		815	Odbednění věnce	m ²	13,88	0,12	1,67		10	44
		816	Zdění komínového tělesa 2.NP	m	5,50	0,20	1,10		2,12	45
		817	Dilatace od sousedního objektu	m ²	42,00	0,25	10,50		16	40
		818	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	12,54	0,03	0,38		3	40
DŮM č. 9	2.NP	819	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	60,00	0,79	47,40		2,12	40
		820	Montáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,10	3,66		18	40
		821	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	60,00	0,79	47,40		2,12	40
		822	Osazení překladů	ks	3,00	0,10	0,30		2,12	40
		823	Armování věnce	t	0,07	23,53	1,53		9	42
		824	Bednění věnce	m ²	14,63	0,27	3,95		10	41
		825	Demontáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,08	2,93		18	40
		826	Betonáž věnce	m ³	2,45	0,97	2,38	3	11	43
		827	Odbednění věnce	m ²	14,63	0,12	1,76		10	44
		828	Zdění komínového tělesa 2.NP	m	5,50	0,20	1,10		2,12	45
		829	Dilatace od sousedního objektu	m ²	50,30	0,25	12,58		16	40
		830	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	11,24	0,03	0,34		3	40
		831	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	50,21	0,79	39,66		2,12	40
DŮM č. 8	2.NP	832	Montáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,10	3,66		18	40
		833	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	50,21	0,79	39,66		2,12	40
		834	Osazení překladů	ks	4,00	0,10	0,40		2,12	40
		835	Armování věnce	t	0,07	23,53	1,53		9	42
		836	Bednění věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	41
		837	Demontáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,08	2,93		18	40
		838	Betonáž věnce	m ³	2,45	0,97	2,38	3	11	43
		839	Odbednění věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	44
		840	Zdění komínového tělesa 2.NP	m	5,50	0,20	1,10		2,12	45
		841	Dilatace od sousedního objektu	m ²	50,30	0,25	12,58		16	40
		842	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	11,24	0,03	0,34		3	40
		843	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	50,21	0,79	39,66		2,12	40
		844	Montáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,10	3,66		18	40
DŮM č. 7	2.NP	845	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	50,21	0,79	39,66		2,12	40
		846	Osazení překladů	ks	4,00	0,10	0,40		2,12	40
		847	Armování věnce	t	0,07	23,53	1,53		9	42
		848	Bednění věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	41
		849	Demontáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,08	2,93		18	40
		850	Betonáž věnce	m ³	2,45	0,97	2,38	3	11	43
		851	Odbednění věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	44
		852	Zdění komínového tělesa 2.NP	m	5,50	0,20	1,10		2,12	45
		853	Dilatace od sousedního objektu	m ²	50,30	0,25	12,58		16	40
		854	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	11,24	0,03	0,34		3	40
		855	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	50,21	0,79	39,66		2,12	40
		856	Montáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,10	3,66		18	40
		857	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	50,21	0,79	39,66		2,12	40
DŮM č. 6	2.NP	858	Osazení překladů	ks	4,00	0,10	0,40		2,12	40
		859	Armování věnce	t	0,07	23,53	1,53		9	42
		860	Bednění věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	41
		861	Demontáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,08	2,93		18	40
		862	Betonáž věnce	m ³	2,45	0,97	2,38	3	11	43

		863	Odbednění věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	44
		864	Zdění komínového tělesa 2.NP	m	5,50	0,20	1,10		2,12	45
DŮM č. 5	2.NP	865	Dilatace od sousedního objektu	m ²	50,30	0,25	12,58		16	40
		866	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	12,54	0,03	0,38		3	40
		867	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	60,00	0,79	47,40		2,12	40
		868	Montáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,10	3,66		18	40
		869	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	60,00	0,79	47,40		2,12	40
		870	Osazení překladů	ks	4,00	0,10	0,40		2,12	40
		871	Armování věnce	t	0,07	23,53	1,53		9	42
		872	Bednění věnce	m ²	14,63	0,27	3,95		10	41
		873	Demontáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,08	2,93		18	40
		874	Betonáž věnce	m ³	2,45	0,97	2,38	3	11	43
		875	Odbednění věnce	m ²	14,63	0,12	1,76		10	44
		876	Zdění komínového tělesa 2.NP	m	5,50	0,20	1,10		2,12	45
DŮM č. 4	2.NP	877	Dilatace od sousedního objektu	m ²	50,30	0,25	12,58		16	40
		878	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	11,24	0,03	0,34		3	40
		879	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	50,21	0,79	39,66		2,12	40
		880	Montáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,10	3,66		18	40
		881	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	50,21	0,79	39,66		2,12	40
		882	Osazení překladů	ks	4,00	0,10	0,40		2,12	40
		883	Armování věnce	t	0,07	23,53	1,53		9	42
		884	Bednění věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	41
		885	Demontáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,08	2,93		18	40
		886	Betonáž věnce	m ³	2,45	0,97	2,38	3	11	43
		887	Odbednění věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	44
		888	Zdění komínového tělesa 2.NP	m	5,50	0,20	1,10		2,12	45
DŮM č. 3	2.NP	889	Dilatace od sousedního objektu	m ²	50,30	0,25	12,58		16	40
		890	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	11,24	0,03	0,34		3	40
		891	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	50,21	0,79	39,66		2,12	40
		892	Montáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,10	3,66		18	40
		893	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	50,21	0,79	39,66		2,12	40
		894	Osazení překladů	ks	4,00	0,10	0,40		2,12	40
		895	Armování věnce	t	0,07	23,53	1,53		9	42
		896	Bednění věnce	m ²	14,97	0,27	4,04		10	41
		897	Demontáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,08	2,93		18	40
		898	Betonáž věnce	m ³	2,45	0,97	2,38	3	11	43
		899	Odbednění věnce	m ²	14,97	0,12	1,80		10	44
		900	Zdění komínového tělesa 2.NP	m	5,50	0,20	1,10		2,12	45
DŮM č. 2	2.NP	901	Dilatace od sousedního objektu	m ²	50,30	0,25	12,58		16	40
		902	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	12,54	0,03	0,38		3	40
		903	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	60,00	0,79	47,40		2,12	40
		904	Montáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,10	3,66		18	40
		905	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	60,00	0,79	47,40		2,12	40
		906	Osazení překladů	ks	4,00	0,10	0,40		2,12	40
		907	Armování věnce	t	0,07	23,53	1,53		9	42
		908	Bednění věnce	m ²	14,63	0,27	3,95		10	41
		909	Demontáž pomocného lešení	m ²	36,60	0,08	2,93		18	40
		910	Betonáž věnce	m ³	2,45	0,97	2,38	3	11	43
		911	Odbednění věnce	m ²	14,63	0,12	1,76		10	44
		912	Zdění komínového tělesa 2.NP	m	5,50	0,20	1,10		2,12	45
DŮM č. 1	2.NP	913	Dilatace od sousedního objektu	m ²	42,00	0,25	10,50		16	40
		914	Vytyčení nosných stěn 1.NP	m ²	10,40	0,03	0,31		3	40
		915	Zdění nosného zdiva 1.NP, 1. úroveň	m ²	45,69	0,79	36,10		2,12	40
		916	Montáž pomocného lešení	m ²	30,60	0,10	3,06		18	40
		917	Zdění nosného zdiva 1.NP, 2. úroveň	m ²	45,69	0,79	36,10		2,12	40
		918	Osazení překladů	ks	11,00	0,10	1,10		2,12	40
		919	Armování věnce	t	0,06	23,53	1,41		9	42
		920	Bednění věnce	m ²	12,87	0,27	3,47		10	41
		921	Demontáž pomocného lešení	m ²	30,60	0,08	2,45		18	40
		922	Betonáž věnce	m ³	2,15	0,97	2,09	3	11	43
		923	Odbednění věnce	m ²	12,87	0,12	1,54		10	44
		924	Zdění komínového tělesa 2.NP	m	5,50	0,20	1,10		2,12	45
DŮM č. 10		925	Montáž stavebního výtahu	kpl	4,00	2,00	8,00		2,18	
		926	Osazení pozednic 140/180	m	14,88	0,06	0,89		7,10	47
		927	Ukotvení pozednic k věnci	ks	22,00	0,18	3,96		10	47
		928	Osazení a ukotvení vaznic HEA 160	m	21,00	0,10	2,10		7,10	47
		929	Osazení krokví 120/180	m	154,91	0,06	9,29		7,10	47
		930	Dočasné zajištění krokví	kpl	1,00	2,50	2,50		10	47
		931	Ukotvení krokví k pozednicím	ks	18,00	0,18	3,24		10	47
		932	Osazení a ukotvení kleštin 80/160	m	151,00	0,06	9,06		7,10	47
		933	Osazení a ukotvení sloupků 140/140	m	16,10	0,18	2,90		7,10	47
		934	Celoplošné pokrytí dřevoštěpkovými deskami	m ²	116,74	0,20	23,35		7,10	48
		935	Nalepení samolepicího SBS modif. pásu	m ²	116,74	0,22	25,68		16	48
		936	Provedení tepelné izolace z EPS	m ²	116,74	0,22	25,68		16	48
		937	Nalepení samolepicího SBS modif. pásu	m ²	116,74	0,22	25,68		16	48
		938	Osazení a ukotvení kontralatí 60/60	m ²	116,74	0,20	23,35		10	48
		939	Osazení a ukotvení latí 60/40	m ²	116,74	0,20	23,35		10	48
		940	Montáž okapních háků	kpl	1,00	3,00	3,00		15	49
		941	Montáž okapních žlabů	m	15,22	0,10	1,52		15	49

DŮM č. 9	942	Montáž plechové krytiny vikýře	m ²	24,55	0,50	12,27	15	50	
	943	Položení betonové střešní krytiny - plošně	m ²	116,74	0,43	50,20	27	50	
	944	Položení betonové střešní krytiny - hřebenáč	m	7,50	0,44	3,30	27	50	
	945	Oplechování střechy	m	13,28	0,40	5,31	15	51	
	946	Hromosvod na střeše	m	25,00	0,15	3,75	14	52	
	947	Osazení pozednic 140/180	m	11,50	0,06	0,69	7,10	47	
	948	Ukotvení pozednic k věnci	ks	20,00	0,18	3,60	10	47	
	949	Osazení a ukotvení vaznic 220/260	m	17,25	0,10	1,73	7,10	47	
	950	Osazení krokví 120/180	m	120,51	0,06	7,23	7,10	47	
	951	Dočasné zajištění krokví	kpl	1,00	2,50	2,50	10	47	
	952	Ukotvení krokví k pozednicím	ks	16,00	0,18	2,88	10	47	
	953	Osazení a ukotvení kleštin 80/160	m	154,80	0,06	9,29	7,10	47	
	954	Osazení a ukotvení sloupků 140/140	m	11,65	0,18	2,10	7,10	47	
	955	Celoplošné pobytí dřevoštěpkovými deskami	m ²	93,54	0,20	18,71	7,10	48	
	956	Nalepení samolepicího SBS modif. pásu	m ²	93,54	0,22	20,58	16	48	
	957	Provedení tepelné izolace z EPS	m ²	93,54	0,22	20,58	16	48	
	958	Nalepení samolepicího SBS modif. pásu	m ²	93,54	0,22	20,58	16	48	
	959	Osazení a ukotvení kontralatí 60/60	m ²	93,54	0,20	18,71	10	48	
	960	Osazení a ukotvení latí 60/40	m ²	93,54	0,20	18,71	10	48	
	961	Montáž okapních háků	kpl	1,00	3,00	3,00	15	49	
	962	Montáž okapních žlabů	m	11,45	0,10	1,15	15	49	
	963	Montáž plechové krytiny vikýře	m ²	14,46	0,50	7,23	15	50	
	964	Položení betonové střešní krytiny - plošně	m ²	93,54	0,43	40,22	27	50	
	965	Položení betonové střešní krytiny - hřebenáč	m	5,75	0,44	2,53	27	50	
	966	Oplechování nadstřešního zdiva	m	42,52	0,40	17,01	15	51	
	967	Oplechování střechy	m	16,27	0,40	6,51	15	51	
968	Hromosvod na střeše	m	21,50	0,15	3,23	14	52		
DŮM č. 8	969	Osazení pozednic 140/180	m	11,50	0,06	0,69	7,10	47	
	970	Ukotvení pozednic k věnci	ks	20,00	0,18	3,60	10	47	
	971	Osazení a ukotvení vaznic 220/260	m	17,25	0,10	1,73	7,10	47	
	972	Osazení krokví 120/180	m	119,10	0,06	7,15	7,10	47	
	973	Dočasné zajištění krokví	kpl	1,00	2,50	2,50	10	47	
	974	Ukotvení krokví k pozednicím	ks	16,00	0,18	2,88	10	47	
	975	Osazení a ukotvení kleštin 80/160	m	154,80	0,06	9,29	7,10	47	
	976	Osazení a ukotvení sloupků 140/140	m	11,65	0,18	2,10	7,10	47	
	977	Celoplošné pobytí dřevoštěpkovými deskami	m ²	94,16	0,20	18,83	7,10	48	
	978	Nalepení samolepicího SBS modif. pásu	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48	
	979	Provedení tepelné izolace z EPS	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48	
	980	Nalepení samolepicího SBS modif. pásu	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48	
	981	Osazení a ukotvení kontralatí 60/60	m ²	94,16	0,20	18,83	10	48	
	982	Osazení a ukotvení latí 60/40	m ²	94,16	0,20	18,83	10	48	
	983	Montáž okapních háků	kpl	1,00	3,00	3,00	15	49	
	984	Montáž okapních žlabů	m	11,50	0,10	1,15	15	49	
	985	Montáž plechové krytiny vikýře	m ²	14,46	0,50	7,23	15	50	
	986	Položení betonové střešní krytiny - plošně	m ²	94,16	0,43	40,49	27	50	
	987	Položení betonové střešní krytiny - hřebenáč	m	5,75	0,44	2,53	27	50	
	988	Oplechování nadstřešního zdiva	m	41,80	0,40	16,72	15	51	
	989	Oplechování střechy	m	16,10	0,40	6,44	15	51	
	990	Hromosvod na střeše	m	21,50	0,15	3,23	14	52	
	DŮM č. 7	991	Osazení pozednic 140/180	m	11,50	0,06	0,69	7,10	47
		992	Ukotvení pozednic k věnci	ks	20,00	0,18	3,60	10	47
		993	Osazení a ukotvení vaznic 220/260	m	17,25	0,10	1,73	7,10	47
		994	Osazení krokví 120/180	m	119,10	0,06	7,15	7,10	47
995		Dočasné zajištění krokví	kpl	1,00	2,50	2,50	10	47	
996		Ukotvení krokví k pozednicím	ks	16,00	0,18	2,88	10	47	
997		Osazení a ukotvení kleštin 80/160	m	154,80	0,06	9,29	7,10	47	
998		Osazení a ukotvení sloupků 140/140	m	11,65	0,18	2,10	7,10	47	
999		Celoplošné pobytí dřevoštěpkovými deskami	m ²	94,16	0,20	18,83	7,10	48	
1000		Nalepení samolepicího SBS modif. pásu	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48	
1001		Provedení tepelné izolace z EPS	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48	
1002		Nalepení samolepicího SBS modif. pásu	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48	
1003		Osazení a ukotvení kontralatí 60/60	m ²	94,16	0,20	18,83	10	48	
1004		Osazení a ukotvení latí 60/40	m ²	94,16	0,20	18,83	10	48	
1005		Montáž okapních háků	kpl	1,00	3,00	3,00	15	49	
1006		Montáž okapních žlabů	m	11,50	0,10	1,15	15	49	
1007		Montáž plechové krytiny vikýře	m ²	14,46	0,50	7,23	15	50	
1008		Položení betonové střešní krytiny - plošně	m ²	94,16	0,43	40,49	27	50	
1009		Položení betonové střešní krytiny - hřebenáč	m	5,75	0,44	2,53	27	50	
1010		Oplechování nadstřešního zdiva	m	41,80	0,40	16,72	15	51	
1011		Oplechování střechy	m	16,10	0,40	6,44	15	51	
1012		Hromosvod na střeše	m	21,50	0,15	3,23	14	52	
		1013	Osazení pozednic 140/180	m	11,50	0,06	0,69	7,10	47
		1014	Ukotvení pozednic k věnci	ks	20,00	0,18	3,60	10	47
		1015	Osazení a ukotvení vaznic 220/260	m	17,25	0,10	1,73	7,10	47
		1016	Osazení krokví 120/180	m	119,10	0,06	7,15	7,10	47
	1017	Dočasné zajištění krokví	kpl	1,00	2,50	2,50	10	47	
	1018	Ukotvení krokví k pozednicím	ks	16,00	0,18	2,88	10	47	
	1019	Osazení a ukotvení kleštin 80/160	m	154,80	0,06	9,29	7,10	47	
	1020	Osazení a ukotvení sloupků 140/140	m	11,65	0,18	2,10	7,10	47	

5. ZASTŘEŠENÍ

DŮM č. 6	1021	Celoplošné pobytí dřevoštěpkovými deskami	m ²	94,16	0,20	18,83	7,10	48
	1022	Nalepení samolepícího SBS modif. pásu	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48
	1023	Provedení tepelné izolace z EPS	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48
	1024	Nalepení samolepícího SBS modif. pásu	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48
	1025	Osazení a ukotvení kontralatí 60/60	m ²	94,16	0,20	18,83	10	48
	1026	Osazení a ukotvení latí 60/40	m ²	94,16	0,20	18,83	10	48
	1027	Montáž okapních háků	kpl	1,00	3,00	3,00	15	49
	1028	Montáž okapních žlabů	m	11,50	0,10	1,15	15	49
	1029	Montáž plechové krytiny vikýře	m ²	14,46	0,50	7,23	15	50
	1030	Položení betonové střešní krytiny - plošně	m ²	94,16	0,43	40,49	27	50
	1031	Položení betonové střešní krytiny - hřebenáč	m	5,75	0,44	2,53	27	50
	1032	Oplechování nadstřešního zdiva	m	41,80	0,40	16,72	15	51
	1033	Oplechování střechy	m	16,10	0,40	6,44	15	51
	1034	Hromosvod na střeše	m	21,50	0,15	3,23	14	52
DŮM č. 5	1035	Osazení pozednic 140/180	m	11,50	0,06	0,69	7,10	47
	1036	Ukotvení pozednic k věnci	ks	20,00	0,18	3,60	10	47
	1037	Osazení a ukotvení vaznic 220/260	m	17,25	0,10	1,73	7,10	47
	1038	Osazení krokví 120/180	m	120,51	0,06	7,23	7,10	47
	1039	Dočasné zajištění krokví	kpl	1,00	2,50	2,50	10	47
	1040	Ukotvení krokví k pozednicím	ks	16,00	0,18	2,88	10	47
	1041	Osazení a ukotvení kleštin 80/160	m	154,80	0,06	9,29	7,10	47
	1042	Osazení a ukotvení sloupků 140/140	m	11,65	0,18	2,10	7,10	47
	1043	Celoplošné pobytí dřevoštěpkovými deskami	m ²	93,54	0,20	18,71	7,10	48
	1044	Nalepení samolepícího SBS modif. pásu	m ²	93,54	0,22	20,58	16	48
	1045	Provedení tepelné izolace z EPS	m ²	93,54	0,22	20,58	16	48
	1046	Nalepení samolepícího SBS modif. pásu	m ²	93,54	0,22	20,58	16	48
	1047	Osazení a ukotvení kontralatí 60/60	m ²	93,54	0,20	18,71	10	48
	1048	Osazení a ukotvení latí 60/40	m ²	93,54	0,20	18,71	10	48
	1049	Montáž okapních háků	kpl	1,00	3,00	3,00	15	49
	1050	Montáž okapních žlabů	m	11,45	0,10	1,15	15	49
	1051	Montáž plechové krytiny vikýře	m ²	14,46	0,50	7,23	15	50
	1052	Položení betonové střešní krytiny - plošně	m ²	93,54	0,43	40,22	27	50
1053	Položení betonové střešní krytiny - hřebenáč	m	5,75	0,44	2,53	27	50	
1054	Oplechování nadstřešního zdiva	m	42,52	0,40	17,01	15	51	
1055	Oplechování střechy	m	16,27	0,40	6,51	15	51	
1056	Hromosvod na střeše	m	21,50	0,15	3,23	14	52	
DŮM č. 4	1057	Osazení pozednic 140/180	m	11,50	0,06	0,69	7,10	47
	1058	Ukotvení pozednic k věnci	ks	20,00	0,18	3,60	10	47
	1059	Osazení a ukotvení vaznic 220/260	m	17,25	0,10	1,73	7,10	47
	1060	Osazení krokví 120/180	m	119,10	0,06	7,15	7,10	47
	1061	Dočasné zajištění krokví	kpl	1,00	2,50	2,50	10	47
	1062	Ukotvení krokví k pozednicím	ks	16,00	0,18	2,88	10	47
	1063	Osazení a ukotvení kleštin 80/160	m	154,80	0,06	9,29	7,10	47
	1064	Osazení a ukotvení sloupků 140/140	m	11,65	0,18	2,10	7,10	47
	1065	Celoplošné pobytí dřevoštěpkovými deskami	m ²	94,16	0,20	18,83	7,10	48
	1066	Nalepení samolepícího SBS modif. pásu	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48
	1067	Provedení tepelné izolace z EPS	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48
	1068	Nalepení samolepícího SBS modif. pásu	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48
	1069	Osazení a ukotvení kontralatí 60/60	m ²	94,16	0,20	18,83	10	48
	1070	Osazení a ukotvení latí 60/40	m ²	94,16	0,20	18,83	10	48
	1071	Montáž okapních háků	kpl	1,00	3,00	3,00	15	49
	1072	Montáž okapních žlabů	m	11,50	0,10	1,15	15	49
	1073	Montáž plechové krytiny vikýře	m ²	14,46	0,50	7,23	15	50
	1074	Položení betonové střešní krytiny - plošně	m ²	94,16	0,43	40,49	27	50
1075	Položení betonové střešní krytiny - hřebenáč	m	5,75	0,44	2,53	27	50	
1076	Oplechování nadstřešního zdiva	m	41,80	0,40	16,72	15	51	
1077	Oplechování střechy	m	16,10	0,40	6,44	15	51	
1078	Hromosvod na střeše	m	21,50	0,15	3,23	14	52	
DŮM č. 3	1079	Osazení pozednic 140/180	m	11,50	0,06	0,69	7,10	47
	1080	Ukotvení pozednic k věnci	ks	20,00	0,18	3,60	10	47
	1081	Osazení a ukotvení vaznic 220/260	m	17,25	0,10	1,73	7,10	47
	1082	Osazení krokví 120/180	m	119,10	0,06	7,15	7,10	47
	1083	Dočasné zajištění krokví	kpl	1,00	2,50	2,50	10	47
	1084	Ukotvení krokví k pozednicím	ks	16,00	0,18	2,88	10	47
	1085	Osazení a ukotvení kleštin 80/160	m	154,80	0,06	9,29	7,10	47
	1086	Osazení a ukotvení sloupků 140/140	m	11,65	0,18	2,10	7,10	47
	1087	Celoplošné pobytí dřevoštěpkovými deskami	m ²	94,16	0,20	18,83	7,10	48
	1088	Nalepení samolepícího SBS modif. pásu	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48
	1089	Provedení tepelné izolace z EPS	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48
	1090	Nalepení samolepícího SBS modif. pásu	m ²	94,16	0,22	20,71	16	48
	1091	Osazení a ukotvení kontralatí 60/60	m ²	94,16	0,20	18,83	10	48
	1092	Osazení a ukotvení latí 60/40	m ²	94,16	0,20	18,83	10	48
	1093	Montáž okapních háků	kpl	1,00	3,00	3,00	15	49
	1094	Montáž okapních žlabů	m	11,50	0,10	1,15	15	49
	1095	Montáž plechové krytiny vikýře	m ²	14,46	0,50	7,23	15	50
	1096	Položení betonové střešní krytiny - plošně	m ²	94,16	0,43	40,49	27	50
1097	Položení betonové střešní krytiny - hřebenáč	m	5,75	0,44	2,53	27	50	
1098	Oplechování nadstřešního zdiva	m	41,80	0,40	16,72	15	51	
1099	Oplechování střechy	m	16,10	0,40	6,44	15	51	

DÚM č. 2	1100	Hromosvod na střeše	m	21,50	0,15	3,23		14	52
	1101	Osazení pozednic 140/180	m	11,50	0,06	0,69		7,10	47
	1102	Ukotvení pozednic k věnci	ks	20,00	0,18	3,60		10	47
	1103	Osazení a ukotvení vaznic 220/260	m	17,25	0,10	1,73		7,10	47
	1104	Osazení krokví 120/180	m	120,51	0,06	7,23		7,10	47
	1105	Dočasné zajištění krokví	kpl	1,00	2,50	2,50		10	47
	1106	Ukotvení krokví k pozednicím	ks	16,00	0,18	2,88		10	47
	1107	Osazení a ukotvení kleštin 80/160	m	154,80	0,06	9,29		7,10	47
	1108	Osazení a ukotvení sloupků 140/140	m	11,65	0,18	2,10		7,10	47
	1109	Celoplošné pokrytí dřevoštěpkovými deskami	m ²	93,54	0,20	18,71		7,10	48
	1110	Nalepení samolepicího SBS modif. pásu	m ²	93,54	0,22	20,58		16	48
	1111	Provedení tepelné izolace z EPS	m ²	93,54	0,22	20,58		16	48
	1112	Nalepení samolepicího SBS modif. pásu	m ²	93,54	0,22	20,58		16	48
	1113	Osazení a ukotvení kontralatí 60/60	m ²	93,54	0,20	18,71		10	48
	1114	Osazení a ukotvení latí 60/40	m ²	93,54	0,20	18,71		10	48
	1115	Montáž okapních háků	kpl	1,00	3,00	3,00		15	49
	1116	Montáž okapních žlabů	m	11,45	0,10	1,15		15	49
	1117	Montáž plechové krytiny vikýře	m ²	14,46	0,50	7,23		15	50
	1118	Položení betonové střešní krytiny - plošně	m ²	93,54	0,43	40,22		27	50
	1119	Položení betonové střešní krytiny - hřebenáč	m	5,75	0,44	2,53		27	50
	1120	Oplechování nadstřešního zdiva	m	42,52	0,40	17,01		15	51
	1121	Oplechování střechy	m	16,27	0,40	6,51		15	51
1122	Hromosvod na střeše	m	21,50	0,15	3,23		14	52	
DÚM č. 1	1123	Osazení pozednic 140/180	m	14,88	0,06	0,89		7,10	47
	1124	Ukotvení pozednic k věnci	ks	22,00	0,18	3,96		10	47
	1125	Osazení a ukotvení vaznic HEA 160	m	21,00	0,10	2,10		7,10	47
	1126	Osazení krokví 120/180	m	134,33	0,06	8,06		7,10	47
	1127	Dočasné zajištění krokví	kpl	1,00	2,50	2,50		10	47
	1128	Ukotvení krokví k pozednicím	ks	18,00	0,18	3,24		10	47
	1129	Osazení a ukotvení kleštin 80/160	m	137,00	0,06	8,22		7,10	47
	1130	Osazení a ukotvení sloupků 140/140	m	16,10	0,18	2,90		7,10	47
	1131	Celoplošné pokrytí dřevoštěpkovými deskami	m ²	99,25	0,20	19,85		7,10	48
	1132	Nalepení samolepicího SBS modif. pásu	m ²	99,25	0,22	21,83		16	48
	1133	Provedení tepelné izolace z EPS	m ²	99,25	0,22	21,83		16	48
	1134	Nalepení samolepicího SBS modif. pásu	m ²	99,25	0,22	21,83		16	48
	1135	Osazení a ukotvení kontralatí 60/60	m ²	99,25	0,20	19,85		10	48
	1136	Osazení a ukotvení latí 60/40	m ²	99,25	0,20	19,85		10	48
	1137	Montáž okapních háků	kpl	1,00	3,00	3,00		15	49
	1138	Montáž okapních žlabů	m	15,22	0,10	1,52		15	49
	1139	Montáž plechové krytiny vikýře	m ²	24,55	0,50	12,27		15	50
	1140	Položení betonové střešní krytiny - plošně	m ²	99,25	0,43	42,68		27	50
	1141	Položení betonové střešní krytiny - hřebenáč	m	7,50	0,44	3,30		27	50
	1142	Oplechování střechy	m	13,28	0,40	5,31		15	51
	1143	Hromosvod na střeše	m	25,00	0,15	3,75		14	52
	DÚM č. 10	1144	Demontáž jeřábu	kpl	1,00	90,00	90,00		8
1145		Vytyčení přiček a zárubní	m	12,50	0,02	0,25		3	54
1146		Natavení hydroizolace pod příčky 1PP	m ²	6,25	0,15	0,94		16	54
1147		Zděné příčky 1PP 1. výška	m ²	13,08	0,54	7,06	1	2,12	54
1148		Montáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,00	0,08	1,20		18	54
1149		Osazení dveřních překladů	ks	4,00	0,09	0,36		2,12	54
1150		Zděné příčky 1PP 2. výška	m ²	13,08	0,54	7,06	1	2,12	54
1151		Demontáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,00	0,05	0,75		18	54
1152		Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,53	9,18		2	55
1153		Vnitřní rozvody kanalizace 1PP	m	3,00	1,78	5,34		13	56
1154		Vnitřní rozvody vodovodu 1PP	m	40,00	1,11	44,40		13	57
1155		Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	58
1156		Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	59
1157		Vnitřní rozvody vytápění 1PP	m	52,00	1,10	57,20		17	60
1158		Osazení oken a vstupních dveří 1PP	ks	4,00	2,70	10,80		19	61
1159		Vytyčení přiček a zárubní	m	14,50	0,02	0,29		3	62
1160		Natavení hydroizolace pod příčky 1NP	m ²	7,25	0,15	1,09		16	62
1161		Zděné příčky 1NP 1. výška	m ²	16,08	0,54	8,68	1	2,12	62
1162		Montáž pomocného lešení 1NP	m ²	17,40	0,08	1,39		18	62
1163		Osazení dveřních překladů	ks	3,00	0,09	0,27		2,12	62
1164		Zděné příčky 1NP 2. výška	m ²	16,08	0,54	8,68	1	2,12	62
1165		Demontáž pomocného lešení 1NP	m ²	17,40	0,05	0,87		18	62
1166	Osazení ocelových zárubní	ks	3,00	1,53	4,59		2	63	
1167	Vnitřní rozvody kanalizace 1NP	m	25,00	1,78	44,50		13	64	
1168	Vnitřní rozvody vodovodu 1NP	m	52,00	1,11	57,72		13	65	
1169	Vnitřní rozvody odvětrání 1NP	m	5,50	1,50	8,25		13	66	
1170	Vnitřní rozvody silnoproudu 1NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	67	
1171	Vnitřní rozvody slaboproudu 1NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	68	
1172	Vnitřní rozvody vytápění 1NP	m ²	60,50	0,85	51,43		17	69	
1173	Osazení oken a vstupních dveří 1NP	ks	6,00	2,70	16,20		19	70	
1174	Vytyčení přiček a zárubní	m	27,30	0,02	0,55		3	71	
1175	Natavení hydroizolace pod příčky 2NP	m ²	13,65	0,10	1,37		16	71	
1176	Zděné příčky 2NP 1. výška	m ²	21,84	0,49	10,70	1	2,12	71	
1177	Montáž pomocného lešení 2NP	m ²	30,00	0,10	3,00		18	71	
1178	Osazení dveřních překladů	ks	2,00	0,10	0,20		2,12	71	

2NP	1179	Zděné příčky 2NP 2. výška	m ²	21,84	0,49	10,70	1	2,12	71
	1180	Montáž rámu SDK příčky	m ²	32,88	0,25	8,22		28	72
	1181	Vložení zvukové izolace SDK příčky	m ²	32,88	0,44	14,47		16	72
	1182	Opláštění SDK příčky	m ²	32,88	1,43	47,02		28	72
	1183	Demontáž pomocného lešení 2NP	m ²	30,00	0,05	1,50		18	71
	1184	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,54	9,24		2	73
	1185	Vnitřní rozvody kanalizace 2NP	m	13,50	1,79	24,17		13	74
	1186	Vnitřní rozvody vodovodu 2NP	m	23,50	1,12	26,32		13	75
	1187	Vnitřní rozvody odvětrání 2NP	m	5,10	1,50	7,65		13	76
	1188	Přizdívky + obezdívky van	m ²	1,08	0,50	0,54		2,12	77
	1189	Vnitřní rozvody silnoproudu 2NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	78
	1190	Vnitřní rozvody slaboproudu 2NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	79
	1191	Vnitřní rozvody vytápění 2NP	m ²	57,00	1,10	62,70		17	80
	1192	Osazení oken 2NP	ks	7,00	2,80	19,60		19	81
1PP	1193	Vytyčení přiček a zárubní	m	11,90	0,02	0,24		3	54
	1194	Natavení hydroizolace pod příčky 1PP	m ²	5,95	0,15	0,89		16	54
	1195	Zděné příčky 1PP 1. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54
	1196	Montáž pomocného lešení 1PP	m ²	14,28	0,08	1,14		18	54
	1197	Osazení dveřních překladů	ks	4,00	0,09	0,36		2,12	54
	1198	Zděné příčky 1PP 2. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54
	1199	Demontáž pomocného lešení 1PP	m ²	14,28	0,05	0,71		18	54
	1200	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,53	9,18		2	55
	1201	Vnitřní rozvody kanalizace 1PP	m	6,00	1,78	10,68		13	56
	1202	Vnitřní rozvody vodovodu 1PP	m	57,50	1,11	63,83		13	57
	1203	Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	58
	1204	Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	59
	1205	Vnitřní rozvody vytápění 1PP	m	48,00	1,10	52,80		17	60
	1206	Osazení oken a vstupních dveří 1PP	ks	2,00	2,70	5,40		19	61
1NP	1207	Vytyčení přiček a zárubní	m	13,00	0,02	0,26		3	62
	1208	Natavení hydroizolace pod příčky 1NP	m ²	6,50	0,15	0,98		16	62
	1209	Zděné příčky 1NP 1. výška	m ²	15,70	0,54	8,48	1	2,12	62
	1210	Montáž pomocného lešení 1NP	m ²	15,60	0,08	1,25		18	62
	1211	Osazení dveřních překladů	ks	2,00	0,09	0,18		2,12	62
	1212	Zděné příčky 1NP 2. výška	m ²	15,70	0,54	8,48	1	2,12	62
	1213	Demontáž pomocného lešení 1NP	m ²	15,60	0,05	0,78		18	62
	1214	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,53	9,18		2	63
	1215	Vnitřní rozvody kanalizace 1NP	m	15,00	1,78	26,70		13	64
	1216	Vnitřní rozvody vodovodu 1NP	m	48,00	1,11	53,28		13	65
	1217	Vnitřní rozvody odvětrání 1NP	m	4,70	1,50	7,05		13	66
	1218	Vnitřní rozvody silnoproudu 1NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	67
	1219	Vnitřní rozvody slaboproudu 1NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	68
	1220	Vnitřní rozvody vytápění 1NP	m ²	46,90	0,85	39,87		17	69
1221	Osazení oken a vstupních dveří 1NP	ks	4,00	2,70	10,80		19	70	
2NP	1222	Vytyčení přiček a zárubní	m	19,87	0,02	0,40		3	71
	1223	Natavení hydroizolace pod příčky 2NP	m ²	9,94	0,10	0,99		16	71
	1224	Zděné příčky 2NP 1. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71
	1225	Montáž pomocného lešení 2NP	m ²	23,84	0,10	2,38		18	71
	1226	Osazení dveřních překladů	ks	1,00	0,10	0,10		2,12	71
	1227	Zděné příčky 2NP 2. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71
	1228	Montáž rámu SDK příčky	m ²	31,63	0,25	7,91		28	72
	1229	Vložení zvukové izolace SDK příčky	m ²	31,63	0,44	13,92		16	72
	1230	Opláštění SDK příčky	m ²	31,63	1,43	45,23		28	72
	1231	Demontáž pomocného lešení 2NP	m ²	23,84	0,05	1,19		18	71
	1232	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,54	9,24		2	73
	1233	Vnitřní rozvody kanalizace 2NP	m	15,60	1,79	27,92		13	74
	1234	Vnitřní rozvody vodovodu 2NP	m	31,50	1,12	35,28		13	75
	1235	Vnitřní rozvody odvětrání 2NP	m	9,60	1,50	14,40		13	76
1236	Přizdívky + obezdívky van	m ²	1,50	0,50	0,75		2,12	77	
1237	Vnitřní rozvody silnoproudu 2NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	78	
1238	Vnitřní rozvody slaboproudu 2NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	79	
1239	Vnitřní rozvody vytápění 2NP	m ²	48,70	1,10	53,57		17	80	
1240	Osazení oken 2NP	ks	3,00	2,80	8,40		19	81	
1PP	1241	Vytyčení přiček a zárubní	m	13,03	0,02	0,26		3	54
	1242	Natavení hydroizolace pod příčky 1PP	m ²	6,52	0,15	0,98		16	54
	1243	Zděné příčky 1PP 1. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54
	1244	Montáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,64	0,08	1,25		18	54
	1245	Osazení dveřních překladů	ks	4,00	0,09	0,36		2,12	54
	1246	Zděné příčky 1PP 2. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54
	1247	Demontáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,64	0,05	0,78		18	54
	1248	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,53	9,18		2	55
	1249	Vnitřní rozvody kanalizace 1PP	m	6,00	1,78	10,68		13	56
	1250	Vnitřní rozvody vodovodu 1PP	m	52,50	1,11	58,28		13	57
	1251	Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	58
	1252	Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	59
	1253	Vnitřní rozvody vytápění 1PP	m	54,00	1,10	59,40		17	60
	1254	Osazení oken a vstupních dveří 1PP	ks	2,00	2,70	5,40		19	61
1255	Vytyčení přiček a zárubní	m	15,26	0,02	0,31		3	62	
1256	Natavení hydroizolace pod příčky 1NP	m ²	7,63	0,15	1,14		16	62	
1257	Zděné příčky 1NP 1. výška	m ²	20,46	0,54	11,05	1	2,12	62	

DŮM č. 8	1NP	1258	Montáž pomocného lešení 1NP	m ²	18,13	0,08	1,45		18	62	
		1259	Osazení dveřních překladů	ks	2,00	0,09	0,18		2,12	62	
		1260	Zděné příčky 1NP 2. výška	m ²	20,46	0,54	11,05	1	2,12	62	
		1261	Demontáž pomocného lešení 1NP	m ²	18,13	0,05	0,91		18	62	
		1262	Osazení ocelových zárubní	ks	4,00	1,53	6,12		2	63	
		1263	Vnitřní rozvody kanalizace 1NP	m	14,00	1,78	24,92		13	64	
		1264	Vnitřní rozvody vodovodu 1NP	m	48,50	1,11	53,84		13	65	
		1265	Vnitřní rozvody odvětrání 1NP	m	4,20	1,50	6,30		13	66	
		1266	Vnitřní rozvody silnoproudu 1NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	67	
		1267	Vnitřní rozvody slaboproudu 1NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	68	
	1268	Vnitřní rozvody vytápění 1NP	m ²	55,30	0,85	47,01		17	69		
	1269	Osazení oken a vstupních dveří 1NP	ks	4,00	2,70	10,80		19	70		
	2NP	1270	Vytyčení přiček a zárubní	m	21,81	0,02	0,44		3	71	
		1271	Natavení hydroizolace pod příčky 2NP	m ²	10,91	0,10	1,09		16	71	
		1272	Zděné příčky 2NP 1. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71	
		1273	Montáž pomocného lešení 2NP	m ²	22,00	0,10	2,20		18	71	
		1274	Osazení dveřních překladů	ks	1,00	0,10	0,10		2,12	71	
		1275	Zděné příčky 2NP 2. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71	
		1276	Montáž rámu SDK příčky	m ²	28,25	0,25	7,06		28	72	
		1277	Vložení zvukové izolace SDK příčky	m ²	28,25	0,44	12,43		16	72	
1278		Opláštění SDK příčky	m ²	28,25	1,43	40,39		28	72		
1279		Demontáž pomocného lešení 2NP	m ²	22,00	0,05	1,10		18	71		
1280		Osazení ocelových zárubní	ks	5,00	1,54	7,70		2	73		
1281		Vnitřní rozvody kanalizace 2NP	m	20,00	1,79	35,80		13	74		
1282		Vnitřní rozvody vodovodu 2NP	m	26,50	1,12	29,68		13	75		
1283		Vnitřní rozvody odvětrání 2NP	m	9,60	1,50	14,40		13	76		
1284		Přizdívky + obezdívky van	m ²	1,18	0,50	0,59		2,12	77		
1285		Vnitřní rozvody silnoproudu 2NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	78		
1286		Vnitřní rozvody slaboproudu 2NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	79		
1287		Vnitřní rozvody vytápění 2NP	m ²	45,60	1,10	50,16		17	80		
1288	Osazení oken 2NP	ks	3,00	2,80	8,40		19	81			
DŮM č. 7	1PP	1289	Vytyčení přiček a zárubní	m	13,03	0,02	0,26		3	54	
		1290	Natavení hydroizolace pod příčky 1PP	m ²	6,52	0,15	0,98		16	54	
		1291	Zděné příčky 1PP 1. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54	
		1292	Montáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,64	0,08	1,25		18	54	
		1293	Osazení dveřních překladů	ks	4,00	0,09	0,36		2,12	54	
		1294	Zděné příčky 1PP 2. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54	
		1295	Demontáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,64	0,05	0,78		18	54	
		1296	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,53	9,18		2	55	
		1297	Vnitřní rozvody kanalizace 1PP	m	6,00	1,78	10,68		13	56	
		1298	Vnitřní rozvody vodovodu 1PP	m	52,50	1,11	58,28		13	57	
		1299	Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	58	
		1300	Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	59	
		1301	Vnitřní rozvody vytápění 1PP	m	54,00	1,10	59,40		17	60	
	1302	Osazení oken a vstupních dveří 1PP	ks	2,00	2,70	5,40		19	61		
	1NP	1303	Vytyčení přiček a zárubní	m	15,26	0,02	0,31		3	62	
		1304	Natavení hydroizolace pod příčky 1NP	m ²	7,63	0,15	1,14		16	62	
		1305	Zděné příčky 1NP 1. výška	m ²	20,46	0,54	11,05	1	2,12	62	
		1306	Montáž pomocného lešení 1NP	m ²	18,13	0,08	1,45		18	62	
		1307	Osazení dveřních překladů	ks	2,00	0,09	0,18		2,12	62	
		1308	Zděné příčky 1NP 2. výška	m ²	20,46	0,54	11,05	1	2,12	62	
		1309	Demontáž pomocného lešení 1NP	m ²	18,13	0,05	0,91		18	62	
		1310	Osazení ocelových zárubní	ks	4,00	1,53	6,12		2	63	
		1311	Vnitřní rozvody kanalizace 1NP	m	14,00	1,78	24,92		13	64	
		1312	Vnitřní rozvody vodovodu 1NP	m	48,50	1,11	53,84		13	65	
		1313	Vnitřní rozvody odvětrání 1NP	m	4,20	1,50	6,30		13	66	
		1314	Vnitřní rozvody silnoproudu 1NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	67	
		1315	Vnitřní rozvody slaboproudu 1NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	68	
		1316	Vnitřní rozvody vytápění 1NP	m ²	55,30	0,85	47,01		17	69	
		1317	Osazení oken a vstupních dveří 1NP	ks	4,00	2,70	10,80		19	70	
		2NP	1318	Vytyčení přiček a zárubní	m	21,81	0,02	0,44		3	71
			1319	Natavení hydroizolace pod příčky 2NP	m ²	10,91	0,10	1,09		16	71
	1320		Zděné příčky 2NP 1. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71	
	1321		Montáž pomocného lešení 2NP	m ²	22,00	0,10	2,20		18	71	
	1322		Osazení dveřních překladů	ks	1,00	0,10	0,10		2,12	71	
	1323		Zděné příčky 2NP 2. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71	
1324	Montáž rámu SDK příčky		m ²	28,25	0,25	7,06		28	72		
1325	Vložení zvukové izolace SDK příčky		m ²	28,25	0,44	12,43		16	72		
1326	Opláštění SDK příčky		m ²	28,25	1,43	40,39		28	72		
1327	Demontáž pomocného lešení 2NP		m ²	22,00	0,05	1,10		18	71		
1328	Osazení ocelových zárubní		ks	5,00	1,54	7,70		2	73		
1329	Vnitřní rozvody kanalizace 2NP		m	20,00	1,79	35,80		13	74		
1330	Vnitřní rozvody vodovodu 2NP		m	26,50	1,12	29,68		13	75		
1331	Vnitřní rozvody odvětrání 2NP		m	9,60	1,50	14,40		13	76		
1332	Přizdívky + obezdívky van		m ²	1,18	0,50	0,59		2,12	77		
1333	Vnitřní rozvody silnoproudu 2NP		kpl	1,00	58,00	58,00		14	78		
1334	Vnitřní rozvody slaboproudu 2NP		kpl	1,00	40,00	40,00		14	79		
1335	Vnitřní rozvody vytápění 2NP		m ²	45,60	1,10	50,16		17	80		
1336	Osazení oken 2NP	ks	3,00	2,80	8,40		19	81			

6. HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE

DŮM č. 6	1PP	1337	Vytyčení příček a zárubní	m	13,03	0,02	0,26		3	54
		1338	Natavení hydroizolace pod příčky 1PP	m ²	6,52	0,15	0,98		16	54
		1339	Zděné příčky 1PP 1. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54
		1340	Montáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,64	0,08	1,25		18	54
		1341	Osazení dveřních překladů	ks	4,00	0,09	0,36		2,12	54
		1342	Zděné příčky 1PP 2. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54
		1343	Demontáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,64	0,05	0,78		18	54
		1344	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,53	9,18		2	55
		1345	Vnitřní rozvody kanalizace 1PP	m	6,00	1,78	10,68		13	56
		1346	Vnitřní rozvody vodovodu 1PP	m	52,50	1,11	58,28		13	57
		1347	Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	58
		1348	Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	59
		1349	Vnitřní rozvody vytápění 1PP	m	54,00	1,10	59,40		17	60
		1350	Osazení oken a vstupních dveří 1PP	ks	2,00	2,70	5,40		19	61
		1351	Vytyčení příček a zárubní	m	15,26	0,02	0,31		3	62
1NP	1352	Natavení hydroizolace pod příčky 1NP	m ²	7,63	0,15	1,14		16	62	
	1353	Zděné příčky 1NP 1. výška	m ²	20,46	0,54	11,05	1	2,12	62	
	1354	Montáž pomocného lešení 1NP	m ²	18,13	0,08	1,45		18	62	
	1355	Osazení dveřních překladů	ks	2,00	0,09	0,18		2,12	62	
	1356	Zděné příčky 1NP 2. výška	m ²	20,46	0,54	11,05	1	2,12	62	
	1357	Demontáž pomocného lešení 1NP	m ²	18,13	0,05	0,91		18	62	
	1358	Osazení ocelových zárubní	ks	4,00	1,53	6,12		2	63	
	1359	Vnitřní rozvody kanalizace 1NP	m	14,00	1,78	24,92		13	64	
	1360	Vnitřní rozvody vodovodu 1NP	m	48,50	1,11	53,84		13	65	
	1361	Vnitřní rozvody odvětrání 1NP	m	4,20	1,50	6,30		13	66	
	1362	Vnitřní rozvody silnoproudu 1NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	67	
	1363	Vnitřní rozvody slaboproudu 1NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	68	
	1364	Vnitřní rozvody vytápění 1NP	m ²	55,30	0,85	47,01		17	69	
	1365	Osazení oken a vstupních dveří 1NP	ks	4,00	2,70	10,80		19	70	
	2NP	1366	Vytyčení příček a zárubní	m	21,81	0,02	0,44		3	71
1367		Natavení hydroizolace pod příčky 2NP	m ²	10,91	0,10	1,09		16	71	
1368		Zděné příčky 2NP 1. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71	
1369		Montáž pomocného lešení 2NP	m ²	22,00	0,10	2,20		18	71	
1370		Osazení dveřních překladů	ks	1,00	0,10	0,10		2,12	71	
1371		Zděné příčky 2NP 2. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71	
1372		Montáž rámu SDK příčky	m ²	28,25	0,25	7,06		28	72	
1373		Vložení zvukové izolace SDK příčky	m ²	28,25	0,44	12,43		16	72	
1374		Opláštění SDK příčky	m ²	28,25	1,43	40,39		28	72	
1375		Demontáž pomocného lešení 2NP	m ²	22,00	0,05	1,10		18	71	
1376		Osazení ocelových zárubní	ks	5,00	1,54	7,70		2	73	
1377		Vnitřní rozvody kanalizace 2NP	m	20,00	1,79	35,80		13	74	
1378		Vnitřní rozvody vodovodu 2NP	m	26,50	1,12	29,68		13	75	
1379		Vnitřní rozvody odvětrání 2NP	m	9,60	1,50	14,40		13	76	
1380		Přizdívky + obezdívky van	m ²	1,18	0,50	0,59		2,12	77	
1381		Vnitřní rozvody silnoproudu 2NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	78	
1382		Vnitřní rozvody slaboproudu 2NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	79	
1383		Vnitřní rozvody vytápění 2NP	m ²	45,60	1,10	50,16		17	80	
1384	Osazení oken 2NP	ks	3,00	2,80	8,40		19	81		
1PP	1385	Vytyčení příček a zárubní	m	11,90	0,02	0,24		3	54	
	1386	Natavení hydroizolace pod příčky 1PP	m ²	5,95	0,15	0,89		16	54	
	1387	Zděné příčky 1PP 1. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54	
	1388	Montáž pomocného lešení 1PP	m ²	14,28	0,08	1,14		18	54	
	1389	Osazení dveřních překladů	ks	4,00	0,09	0,36		2,12	54	
	1390	Zděné příčky 1PP 2. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54	
	1391	Demontáž pomocného lešení 1PP	m ²	14,28	0,05	0,71		18	54	
	1392	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,53	9,18		2	55	
	1393	Vnitřní rozvody kanalizace 1PP	m	6,00	1,78	10,68		13	56	
	1394	Vnitřní rozvody vodovodu 1PP	m	57,50	1,11	63,83		13	57	
	1395	Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	58	
	1396	Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	59	
	1397	Vnitřní rozvody vytápění 1PP	m	48,00	1,10	52,80		17	60	
	1398	Osazení oken a vstupních dveří 1PP	ks	2,00	2,70	5,40		19	61	
	1399	Vytyčení příček a zárubní	m	13,00	0,02	0,26		3	62	
1NP	1400	Natavení hydroizolace pod příčky 1NP	m ²	6,50	0,15	0,98		16	62	
	1401	Zděné příčky 1NP 1. výška	m ²	15,70	0,54	8,48	1	2,12	62	
	1402	Montáž pomocného lešení 1NP	m ²	15,60	0,08	1,25		18	62	
	1403	Osazení dveřních překladů	ks	2,00	0,09	0,18		2,12	62	
	1404	Zděné příčky 1NP 2. výška	m ²	15,70	0,54	8,48	1	2,12	62	
	1405	Demontáž pomocného lešení 1NP	m ²	15,60	0,05	0,78		18	62	
	1406	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,53	9,18		2	63	
	1407	Vnitřní rozvody kanalizace 1NP	m	15,00	1,78	26,70		13	64	
	1408	Vnitřní rozvody vodovodu 1NP	m	48,00	1,11	53,28		13	65	
	1409	Vnitřní rozvody odvětrání 1NP	m	4,70	1,50	7,05		13	66	
	1410	Vnitřní rozvody silnoproudu 1NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	67	
	1411	Vnitřní rozvody slaboproudu 1NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	68	
	1412	Vnitřní rozvody vytápění 1NP	m ²	46,90	0,85	39,87		17	69	
	1413	Osazení oken a vstupních dveří 1NP	ks	4,00	2,70	10,80		19	70	
	1414	Vytyčení příček a zárubní	m	19,87	0,02	0,40		3	71	
1415	Natavení hydroizolace pod příčky 2NP	m ²	9,94	0,10	0,99		16	71		

DŮM č. 5

2NP	1416	Zděné příčky 2NP 1. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71
	1417	Montáž pomocného lešení 2NP	m ²	23,84	0,10	2,38		18	71
	1418	Osazení dveřních překladů	ks	1,00	0,10	0,10		2,12	71
	1419	Zděné příčky 2NP 2. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71
	1420	Montáž rámu SDK příčky	m ²	31,63	0,25	7,91		28	72
	1421	Vložení zvukové izolace SDK příčky	m ²	31,63	0,44	13,92		16	72
	1422	Opláštění SDK příčky	m ²	31,63	1,43	45,23		28	72
	1423	Demontáž pomocného lešení 2NP	m ²	23,84	0,05	1,19		18	71
	1424	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,54	9,24		2	73
	1425	Vnitřní rozvody kanalizace 2NP	m	15,60	1,79	27,92		13	74
	1426	Vnitřní rozvody vodovodu 2NP	m	31,50	1,12	35,28		13	75
	1427	Vnitřní rozvody odvětrání 2NP	m	9,60	1,50	14,40		13	76
	1428	Přizdívky + obezdívky van	m ²	1,50	0,50	0,75		2,12	77
	1429	Vnitřní rozvody silnoproudu 2NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	78
1430	Vnitřní rozvody slaboproudu 2NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	79	
1431	Vnitřní rozvody vytápění 2NP	m ²	48,70	1,10	53,57		17	80	
1432	Osazení oken 2NP	ks	3,00	2,80	8,40		19	81	
1PP	1433	Vytyčení přiček a zárubní	m	13,03	0,02	0,26		3	54
	1434	Natavení hydroizolace pod příčky 1PP	m ²	6,52	0,15	0,98		16	54
	1435	Zděné příčky 1PP 1. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54
	1436	Montáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,64	0,08	1,25		18	54
	1437	Osazení dveřních překladů	ks	4,00	0,09	0,36		2,12	54
	1438	Zděné příčky 1PP 2. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54
	1439	Demontáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,64	0,05	0,78		18	54
	1440	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,53	9,18		2	55
	1441	Vnitřní rozvody kanalizace 1PP	m	6,00	1,78	10,68		13	56
	1442	Vnitřní rozvody vodovodu 1PP	m	52,50	1,11	58,28		13	57
	1443	Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	58
	1444	Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	59
	1445	Vnitřní rozvody vytápění 1PP	m	54,00	1,10	59,40		17	60
	1446	Osazení oken a vstupních dveří 1PP	ks	2,00	2,70	5,40		19	61
1NP	1447	Vytyčení přiček a zárubní	m	15,26	0,02	0,31		3	62
	1448	Natavení hydroizolace pod příčky 1NP	m ²	7,63	0,15	1,14		16	62
	1449	Zděné příčky 1NP 1. výška	m ²	20,46	0,54	11,05	1	2,12	62
	1450	Montáž pomocného lešení 1NP	m ²	18,13	0,08	1,45		18	62
	1451	Osazení dveřních překladů	ks	2,00	0,09	0,18		2,12	62
	1452	Zděné příčky 1NP 2. výška	m ²	20,46	0,54	11,05	1	2,12	62
	1453	Demontáž pomocného lešení 1NP	m ²	18,13	0,05	0,91		18	62
	1454	Osazení ocelových zárubní	ks	4,00	1,53	6,12		2	63
	1455	Vnitřní rozvody kanalizace 1NP	m	14,00	1,78	24,92		13	64
	1456	Vnitřní rozvody vodovodu 1NP	m	48,50	1,11	53,84		13	65
	1457	Vnitřní rozvody odvětrání 1NP	m	4,20	1,50	6,30		13	66
	1458	Vnitřní rozvody silnoproudu 1NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	67
	1459	Vnitřní rozvody slaboproudu 1NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	68
	1460	Vnitřní rozvody vytápění 1NP	m ²	55,30	0,85	47,01		17	69
1461	Osazení oken a vstupních dveří 1NP	ks	4,00	2,70	10,80		19	70	
2NP	1462	Vytyčení přiček a zárubní	m	21,81	0,02	0,44		3	71
	1463	Natavení hydroizolace pod příčky 2NP	m ²	10,91	0,10	1,09		16	71
	1464	Zděné příčky 2NP 1. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71
	1465	Montáž pomocného lešení 2NP	m ²	22,00	0,10	2,20		18	71
	1466	Osazení dveřních překladů	ks	1,00	0,10	0,10		2,12	71
	1467	Zděné příčky 2NP 2. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71
	1468	Montáž rámu SDK příčky	m ²	28,25	0,25	7,06		28	72
	1469	Vložení zvukové izolace SDK příčky	m ²	28,25	0,44	12,43		16	72
	1470	Opláštění SDK příčky	m ²	28,25	1,43	40,39		28	72
	1471	Demontáž pomocného lešení 2NP	m ²	22,00	0,05	1,10		18	71
	1472	Osazení ocelových zárubní	ks	5,00	1,54	7,70		2	73
	1473	Vnitřní rozvody kanalizace 2NP	m	20,00	1,79	35,80		13	74
	1474	Vnitřní rozvody vodovodu 2NP	m	26,50	1,12	29,68		13	75
	1475	Vnitřní rozvody odvětrání 2NP	m	9,60	1,50	14,40		13	76
	1476	Přizdívky + obezdívky van	m ²	1,18	0,50	0,59		2,12	77
	1477	Vnitřní rozvody silnoproudu 2NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	78
	1478	Vnitřní rozvody slaboproudu 2NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	79
	1479	Vnitřní rozvody vytápění 2NP	m ²	45,60	1,10	50,16		17	80
1480	Osazení oken 2NP	ks	3,00	2,80	8,40		19	81	
1PP	1481	Vytyčení přiček a zárubní	m	13,03	0,02	0,26		3	54
	1482	Natavení hydroizolace pod příčky 1PP	m ²	6,52	0,15	0,98		16	54
	1483	Zděné příčky 1PP 1. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54
	1484	Montáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,64	0,08	1,25		18	54
	1485	Osazení dveřních překladů	ks	4,00	0,09	0,36		2,12	54
	1486	Zděné příčky 1PP 2. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54
	1487	Demontáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,64	0,05	0,78		18	54
	1488	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,53	9,18		2	55
	1489	Vnitřní rozvody kanalizace 1PP	m	6,00	1,78	10,68		13	56
	1490	Vnitřní rozvody vodovodu 1PP	m	52,50	1,11	58,28		13	57
	1491	Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	58
	1492	Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	59
	1493	Vnitřní rozvody vytápění 1PP	m	54,00	1,10	59,40		17	60
	1494	Osazení oken a vstupních dveří 1PP	ks	2,00	2,70	5,40		19	61

DŮM č. 3

1NP	1495	Vytyčení příček a zárubní	m	15,26	0,02	0,31		3	62	
	1496	Natavení hydroizolace pod příčky 1NP	m ²	7,63	0,15	1,14		16	62	
	1497	Zděné příčky 1NP 1. výška	m ²	20,46	0,54	11,05	1	2,12	62	
	1498	Montáž pomocného lešení 1NP	m ²	18,13	0,08	1,45		18	62	
	1499	Osazení dveřních překladů	ks	2,00	0,09	0,18		2,12	62	
	1500	Zděné příčky 1NP 2. výška	m ²	20,46	0,54	11,05	1	2,12	62	
	1501	Demontáž pomocného lešení 1NP	m ²	18,13	0,05	0,91		18	62	
	1502	Osazení ocelových zárubní	ks	4,00	1,53	6,12		2	63	
	1503	Vnitřní rozvody kanalizace 1NP	m	14,00	1,78	24,92		13	64	
	1504	Vnitřní rozvody vodovodu 1NP	m	48,50	1,11	53,84		13	65	
	1505	Vnitřní rozvody odvětrání 1NP	m	4,20	1,50	6,30		13	66	
	1506	Vnitřní rozvody silnoproudu 1NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	67	
	1507	Vnitřní rozvody slaboproudu 1NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	68	
	1508	Vnitřní rozvody vytápění 1NP	m ²	55,30	0,85	47,01		17	69	
	1509	Osazení oken a vstupních dveří 1NP	ks	4,00	2,70	10,80		19	70	
	2NP	1510	Vytyčení příček a zárubní	m	21,81	0,02	0,44		3	71
		1511	Natavení hydroizolace pod příčky 2NP	m ²	10,91	0,10	1,09		16	71
		1512	Zděné příčky 2NP 1. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71
		1513	Montáž pomocného lešení 2NP	m ²	22,00	0,10	2,20		18	71
1514		Osazení dveřních překladů	ks	1,00	0,10	0,10		2,12	71	
1515		Zděné příčky 2NP 2. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71	
1516		Montáž rámu SDK příčky	m ²	28,25	0,25	7,06		28	72	
1517		Vložení zvukové izolace SDK příčky	m ²	28,25	0,44	12,43		16	72	
1518		Opláštění SDK příčky	m ²	28,25	1,43	40,39		28	72	
1519		Demontáž pomocného lešení 2NP	m ²	22,00	0,05	1,10		18	71	
1520		Osazení ocelových zárubní	ks	5,00	1,54	7,70		2	73	
1521		Vnitřní rozvody kanalizace 2NP	m	20,00	1,79	35,80		13	74	
1522		Vnitřní rozvody vodovodu 2NP	m	26,50	1,12	29,68		13	75	
1523		Vnitřní rozvody odvětrání 2NP	m	9,60	1,50	14,40		13	76	
1524		Přizdívky + obezdívky van	m ²	1,18	0,50	0,59		2,12	77	
1525		Vnitřní rozvody silnoproudu 2NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	78	
1526		Vnitřní rozvody slaboproudu 2NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	79	
1527		Vnitřní rozvody vytápění 2NP	m ²	45,60	1,10	50,16		17	80	
1528		Osazení oken 2NP	ks	3,00	2,80	8,40		19	81	
1PP	1529	Vytyčení příček a zárubní	m	11,90	0,02	0,24		3	54	
	1530	Natavení hydroizolace pod příčky 1PP	m ²	5,95	0,15	0,89		16	54	
	1531	Zděné příčky 1PP 1. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54	
	1532	Montáž pomocného lešení 1PP	m ²	14,28	0,08	1,14		18	54	
	1533	Osazení dveřních překladů	ks	4,00	0,09	0,36		2,12	54	
	1534	Zděné příčky 1PP 2. výška	m ²	13,74	0,54	7,42	1	2,12	54	
	1535	Demontáž pomocného lešení 1PP	m ²	14,28	0,05	0,71		18	54	
	1536	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,53	9,18		2	55	
	1537	Vnitřní rozvody kanalizace 1PP	m	6,00	1,78	10,68		13	56	
	1538	Vnitřní rozvody vodovodu 1PP	m	57,50	1,11	63,83		13	57	
	1539	Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	58	
	1540	Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	59	
	1541	Vnitřní rozvody vytápění 1PP	m	48,00	1,10	52,80		17	60	
	1542	Osazení oken a vstupních dveří 1PP	ks	2,00	2,70	5,40		19	61	
1NP	1543	Vytyčení příček a zárubní	m	13,00	0,02	0,26		3	62	
	1544	Natavení hydroizolace pod příčky 1NP	m ²	6,50	0,15	0,98		16	62	
	1545	Zděné příčky 1NP 1. výška	m ²	15,70	0,54	8,48	1	2,12	62	
	1546	Montáž pomocného lešení 1NP	m ²	15,60	0,08	1,25		18	62	
	1547	Osazení dveřních překladů	ks	2,00	0,09	0,18		2,12	62	
	1548	Zděné příčky 1NP 2. výška	m ²	15,70	0,54	8,48	1	2,12	62	
	1549	Demontáž pomocného lešení 1NP	m ²	15,60	0,05	0,78		18	62	
	1550	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,53	9,18		2	63	
	1551	Vnitřní rozvody kanalizace 1NP	m	15,00	1,78	26,70		13	64	
	1552	Vnitřní rozvody vodovodu 1NP	m	48,00	1,11	53,28		13	65	
	1553	Vnitřní rozvody odvětrání 1NP	m	4,70	1,50	7,05		13	66	
	1554	Vnitřní rozvody silnoproudu 1NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	67	
	1555	Vnitřní rozvody slaboproudu 1NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	68	
	1556	Vnitřní rozvody vytápění 1NP	m ²	46,90	0,85	39,87		17	69	
	1557	Osazení oken a vstupních dveří 1NP	ks	4,00	2,70	10,80		19	70	
2NP	1558	Vytyčení příček a zárubní	m	19,87	0,02	0,40		3	71	
	1559	Natavení hydroizolace pod příčky 2NP	m ²	9,94	0,10	0,99		16	71	
	1560	Zděné příčky 2NP 1. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71	
	1561	Montáž pomocného lešení 2NP	m ²	23,84	0,10	2,38		18	71	
	1562	Osazení dveřních překladů	ks	1,00	0,10	0,10		2,12	71	
	1563	Zděné příčky 2NP 2. výška	m ²	11,04	0,49	5,41	1	2,12	71	
	1564	Montáž rámu SDK příčky	m ²	31,63	0,25	7,91		28	72	
	1565	Vložení zvukové izolace SDK příčky	m ²	31,63	0,44	13,92		16	72	
	1566	Opláštění SDK příčky	m ²	31,63	1,43	45,23		28	72	
	1567	Demontáž pomocného lešení 2NP	m ²	23,84	0,05	1,19		18	71	
	1568	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,54	9,24		2	73	
	1569	Vnitřní rozvody kanalizace 2NP	m	15,60	1,79	27,92		13	74	
	1570	Vnitřní rozvody vodovodu 2NP	m	31,50	1,12	35,28		13	75	
	1571	Vnitřní rozvody odvětrání 2NP	m	9,60	1,50	14,40		13	76	
	1572	Přizdívky + obezdívky van	m ²	1,50	0,50	0,75		2,12	77	
	1573	Vnitřní rozvody silnoproudu 2NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	78	

DŮM č. 2

DŮM č. 1	1PP	1574	Vnitřní rozvody slaboproudu 2NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	79
		1575	Vnitřní rozvody vytápění 2NP	m ²	48,70	1,10	53,57		17	80
		1576	Osazení oken 2NP	ks	3,00	2,80	8,40		19	81
	1577	Vytyčení přiček a zárubní	m	12,52	0,02	0,25		3	54	
	1578	Natavení hydroizolace pod příčky 1PP	m ²	6,26	0,15	0,94		16	54	
	1579	Zděné příčky 1PP 1. výška	m ²	13,08	0,54	7,06	1	2,12	54	
	1580	Montáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,10	0,08	1,21		18	54	
	1581	Osazení dveřních překladů	ks	4,00	0,09	0,36		2,12	54	
	1582	Zděné příčky 1PP 2. výška	m ²	13,08	0,54	7,06	1	2,12	54	
	1583	Demontáž pomocného lešení 1PP	m ²	15,10	0,05	0,76		18	54	
	1584	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,53	9,18		2	55	
	1585	Vnitřní rozvody kanalizace 1PP	m	3,00	1,78	5,34		13	56	
	1586	Vnitřní rozvody vodovodu 1PP	m	33,00	1,11	36,63		13	57	
	1587	Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	58	
	1588	Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	59	
	1589	Vnitřní rozvody vytápění 1PP	m	44,00	1,10	48,40		17	60	
1590	Osazení oken a vstupních dveří 1PP	ks	3,00	2,70	8,10		19	61		
1NP	1591	Vytyčení přiček a zárubní	m	14,49	0,02	0,29		3	62	
	1592	Natavení hydroizolace pod příčky 1NP	m ²	7,25	0,15	1,09		16	62	
	1593	Zděné příčky 1NP 1. výška	m ²	16,08	0,54	8,68	1	2,12	62	
	1594	Montáž pomocného lešení 1NP	m ²	17,39	0,08	1,39		18	62	
	1595	Osazení dveřních překladů	ks	3,00	0,09	0,27		2,12	62	
	1596	Zděné příčky 1NP 2. výška	m ²	16,08	0,54	8,68	1	2,12	62	
	1597	Demontáž pomocného lešení 1NP	m ²	17,39	0,05	0,87		18	62	
	1598	Osazení ocelových zárubní	ks	3,00	1,53	4,59		2	63	
	1599	Vnitřní rozvody kanalizace 1NP	m	21,50	1,78	38,27		13	64	
	1600	Vnitřní rozvody vodovodu 1NP	m	43,50	1,11	48,29		13	65	
	1601	Vnitřní rozvody odvětrání 1NP	m	4,50	1,50	6,75		13	66	
	1602	Vnitřní rozvody silnoproudu 1NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	67	
	1603	Vnitřní rozvody slaboproudu 1NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	68	
	1604	Vnitřní rozvody vytápění 1NP	m ²	56,40	0,85	47,94		17	69	
	1605	Osazení oken a vstupních dveří 1NP	ks	6,00	2,70	16,20		19	70	
2NP	1606	Vytyčení přiček a zárubní	m	24,25	0,02	0,49		3	71	
	1607	Natavení hydroizolace pod příčky 2NP	m ²	12,13	0,10	1,21		16	71	
	1608	Zděné příčky 2NP 1. výška	m ²	21,84	0,49	10,70	1	2,12	71	
	1609	Montáž pomocného lešení 2NP	m ²	25,00	0,10	2,50		18	71	
	1610	Osazení dveřních překladů	ks	2,00	0,10	0,20		2,12	71	
	1611	Zděné příčky 2NP 2. výška	m ²	21,84	0,49	10,70	1	2,12	71	
	1612	Montáž rámu SDK příčky	m ²	28,94	0,25	7,24		28	72	
	1613	Vložení zvukové izolace SDK příčky	m ²	28,94	0,44	12,74		16	72	
	1614	Opláštění SDK příčky	m ²	28,94	1,43	41,39		28	72	
	1615	Demontáž pomocného lešení 2NP	m ²	25,00	0,05	1,25		18	71	
	1616	Osazení ocelových zárubní	ks	6,00	1,54	9,24		2	73	
	1617	Vnitřní rozvody kanalizace 2NP	m	12,50	1,79	22,38		13	74	
	1618	Vnitřní rozvody vodovodu 2NP	m	23,60	1,12	26,43		13	75	
	1619	Vnitřní rozvody odvětrání 2NP	m	4,90	1,50	7,35		13	76	
	1620	Přizdívky + obezdívky van	m ²	1,08	0,50	0,54		2,12	77	
	1621	Vnitřní rozvody silnoproudu 2NP	kpl	1,00	58,00	58,00		14	78	
	1622	Vnitřní rozvody slaboproudu 2NP	kpl	1,00	40,00	40,00		14	79	
1623	Vnitřní rozvody vytápění 2NP	m ²	45,60	1,10	50,16		17	80		
1624	Osazení oken 2NP	ks	5,00	2,80	14,00		19	81		
DŮM č. 10	1PP	1625	Penetrace stropu 1PP	m ²	75,25	0,02	1,51		2	82
		1626	Penetrace stěn 1PP	m ²	204,60	0,01	2,05		2	82
		1627	Omítka stropu jádrová 1PP	m ²	75,25	0,32	24,08	10	12	82
		1628	Omítka stěn jádrová 1PP	m ²	204,60	0,26	53,20	10	12	82
		1629	Omítka stropu štuková 1PP	m ²	75,25	0,21	15,80		12	83
		1630	Omítka stěn štuková 1PP	m ²	204,60	0,19	38,87		12	83
		1631	Asfaltová penetrace podkladu	m ²	97,37	0,02	1,95		2	84
		1632	Natavení plošné hydroizolace, dvě vrstvy	m ²	194,74	0,21	40,89		16	84
	1633	Tepelná izolace podlahy EPS, vč. separační folie	m ²	75,25	0,38	28,60		16	84	
	1634	Betonová mazanina	m ³	3,76	1,20	4,52	7	11	84	
	1NP	1635	Penetrace stropu 1NP	m ²	75,95	0,02	1,52		2	85
		1636	Penetrace stěn 1NP	m ²	172,44	0,01	1,72		2	85
		1637	Omítka stropu jádrová 1NP	m ²	75,95	0,32	24,30	10	12	85
		1638	Omítka stěn jádrová 1NP	m ²	172,44	0,26	44,83	10	12	85
		1639	Omítka stropu štuková 1NP	m ²	75,95	0,21	15,95		12	86
		1640	Omítka stěn štuková 1NP	m ²	172,44	0,19	32,76		12	86
		1641	Zvuková izolace podlahy 1NP	m ²	75,95	0,34	25,82		16	87
		1642	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	60,50	0,25	15,13		16	87
	1643	Betonová mazanina 1NP	m ³	3,80	1,02	3,87	7	11	87	
	1644	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	17,00	0,50	8,50	1	2	88	
	2NP	1645	Penetrace stěn 2NP	m ²	172,90	0,01	1,73		2	89
		1646	Omítka stěn jádrová 2NP	m ²	172,90	0,26	44,95	10	12	89
		1647	Omítka stěn štuková 2NP	m ²	172,90	0,19	32,85		12	90
		1648	Zvuková izolace podlahy 2NP	m ²	71,60	0,34	24,34		16	91
		1649	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	56,90	0,25	14,23		16	91
		1650	Betonová mazanina 2NP	m ³	3,58	1,02	3,65	7	11	91
		1651	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	85,92	0,75	64,44		28	92
		1652	Opláštění SDK podhledu	m ²	85,92	0,45	38,66		28	92

DŮM č. 9	1PP	1653	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	22,00	0,50	11,00	1	2	93
		1654	Penetrace stropu 1PP	m ²	64,15	0,02	1,28		2	82
		1655	Penetrace stěn 1PP	m ²	187,04	0,01	1,87		2	82
		1656	Omítka stropu jádrová 1PP	m ²	64,15	0,32	20,53	10	12	82
		1657	Omítka stěn jádrová 1PP	m ²	187,04	0,26	48,63	10	12	82
		1658	Omítka stropu štuková 1PP	m ²	64,15	0,21	13,47		12	83
		1659	Omítka stěn štuková 1PP	m ²	187,04	0,19	35,54		12	83
		1660	Asfaltová penetrace podkladu	m ²	81,56	0,02	1,63		2	84
		1661	Natavení plošné hydroizolace, dvě vrstvy	m ²	163,12	0,21	34,26		16	84
	1662	Tepelná izolace podlahy EPS, vč. separační folie	m ²	64,15	0,38	24,38		16	84	
	1663	Betonová mazanina	m ³	3,21	1,20	3,85	7	11	84	
	1664	Penetrace stropu 1NP	m ²	64,96	0,02	1,30		2	85	
	1665	Penetrace stěn 1NP	m ²	191,83	0,01	1,92		2	85	
	1666	Omítka stropu jádrová 1NP	m ²	64,96	0,32	20,79	10	12	85	
	1667	Omítka stěn jádrová 1NP	m ²	191,83	0,26	49,88	10	12	85	
	1668	Omítka stropu štuková 1NP	m ²	64,96	0,21	13,64		12	86	
	1669	Omítka stěn štuková 1NP	m ²	191,83	0,19	36,45		12	86	
	1670	Zvuková izolace podlahy 1NP	m ²	64,96	0,34	22,09		16	87	
	1671	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	46,90	0,25	11,73		16	87	
	1672	Betonová mazanina 1NP	m ³	3,25	1,02	3,31	7	11	87	
	1673	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	17,00	0,50	8,50	1	2	88	
	1674	Penetrace stěn 2NP	m ²	149,30	0,01	1,49		2	89	
	1675	Omítka stěn jádrová 2NP	m ²	149,30	0,26	38,82	10	12	89	
	1676	Omítka stěn štuková 2NP	m ²	149,30	0,19	28,37		12	90	
	1677	Zvuková izolace podlahy 2NP	m ²	64,95	0,34	22,08		16	91	
	1678	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	48,70	0,25	12,18		16	91	
	1679	Betonová mazanina 2NP	m ³	3,25	1,02	3,31	7	11	91	
	1680	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	77,94	0,75	58,46		28	92	
1681	Opláštění SDK podhledu	m ²	77,94	0,45	35,07		28	92		
1682	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	22,00	0,50	11,00	1	2	93		
DŮM č. 8	1PP	1683	Penetrace stropu 1PP	m ²	70,50	0,02	1,41		2	82
		1684	Penetrace stěn 1PP	m ²	196,09	0,01	1,96		2	82
		1685	Omítka stropu jádrová 1PP	m ²	70,50	0,32	22,56	10	12	82
		1686	Omítka stěn jádrová 1PP	m ²	196,09	0,26	50,98	10	12	82
		1687	Omítka stropu štuková 1PP	m ²	70,50	0,21	14,81		12	83
		1688	Omítka stěn štuková 1PP	m ²	196,09	0,19	37,26		12	83
		1689	Asfaltová penetrace podkladu	m ²	87,89	0,02	1,76		2	84
		1690	Natavení plošné hydroizolace, dvě vrstvy	m ²	175,77	0,21	36,91		16	84
		1691	Tepelná izolace podlahy EPS, vč. separační folie	m ²	70,50	0,38	26,79		16	84
	1692	Betonová mazanina	m ³	3,53	1,20	4,23	7	11	84	
	1693	Penetrace stropu 1NP	m ²	72,60	0,02	1,45		2	85	
	1694	Penetrace stěn 1NP	m ²	201,52	0,01	2,02		2	85	
	1695	Omítka stropu jádrová 1NP	m ²	72,60	0,32	23,23	10	12	85	
	1696	Omítka stěn jádrová 1NP	m ²	201,52	0,26	52,40	10	12	85	
	1697	Omítka stropu štuková 1NP	m ²	72,60	0,21	15,25		12	86	
	1698	Omítka stěn štuková 1NP	m ²	201,52	0,19	38,29		12	86	
	1699	Zvuková izolace podlahy 1NP	m ²	72,60	0,34	24,68		16	87	
	1700	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	55,30	0,25	13,83		16	87	
	1701	Betonová mazanina 1NP	m ³	3,63	1,02	3,70	7	11	87	
	1702	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	17,00	0,50	8,50	1	2	88	
	1703	Penetrace stěn 2NP	m ²	154,55	0,01	1,55		2	89	
	1704	Omítka stěn jádrová 2NP	m ²	154,55	0,26	40,18	10	12	89	
	1705	Omítka stěn štuková 2NP	m ²	154,55	0,19	29,36		12	90	
	1706	Zvuková izolace podlahy 2NP	m ²	64,90	0,34	22,07		16	91	
	1707	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	45,60	0,25	11,40		16	91	
	1708	Betonová mazanina 2NP	m ³	3,25	1,02	3,31	7	11	91	
	1709	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	77,88	0,75	58,41		28	92	
	1710	Opláštění SDK podhledu	m ²	77,88	0,45	35,05		28	92	
1711	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	22,00	0,50	11,00	1	2	93		
DŮM č. 7	1PP	1712	Penetrace stropu 1PP	m ²	70,50	0,02	1,41		2	82
		1713	Penetrace stěn 1PP	m ²	196,09	0,01	1,96		2	82
		1714	Omítka stropu jádrová 1PP	m ²	70,50	0,32	22,56	10	12	82
		1715	Omítka stěn jádrová 1PP	m ²	196,09	0,26	50,98	10	12	82
		1716	Omítka stropu štuková 1PP	m ²	70,50	0,21	14,81		12	83
		1717	Omítka stěn štuková 1PP	m ²	196,09	0,19	37,26		12	83
		1718	Asfaltová penetrace podkladu	m ²	87,89	0,02	1,76		2	84
		1719	Natavení plošné hydroizolace, dvě vrstvy	m ²	175,77	0,21	36,91		16	84
		1720	Tepelná izolace podlahy EPS, vč. separační folie	m ²	70,50	0,38	26,79		16	84
	1721	Betonová mazanina	m ³	3,53	1,20	4,23	7	11	84	
	1722	Penetrace stropu 1NP	m ²	72,60	0,02	1,45		2	85	
	1723	Penetrace stěn 1NP	m ²	201,52	0,01	2,02		2	85	
	1724	Omítka stropu jádrová 1NP	m ²	72,60	0,32	23,23	10	12	85	
	1725	Omítka stěn jádrová 1NP	m ²	201,52	0,26	52,40	10	12	85	
	1726	Omítka stropu štuková 1NP	m ²	72,60	0,21	15,25		12	86	
	1727	Omítka stěn štuková 1NP	m ²	201,52	0,19	38,29		12	86	
	1728	Zvuková izolace podlahy 1NP	m ²	72,60	0,34	24,68		16	87	
	1729	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	55,30	0,25	13,83		16	87	
	1730	Betonová mazanina 1NP	m ³	3,63	1,02	3,70	7	11	87	
	1731	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	17,00	0,50	8,50	1	2	88	

7. VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

	2NP	1732	Penetrace stěn 2NP	m ²	154,55	0,01	1,55		2	89
		1733	Omítka stěn jádrová 2NP	m ²	154,55	0,26	40,18	10	12	89
		1734	Omítka stěn štuková 2NP	m ²	154,55	0,19	29,36		12	90
		1735	Zvuková izolace podlahy 2NP	m ²	64,90	0,34	22,07		16	91
		1736	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	45,60	0,25	11,40		16	91
		1737	Betonová mazanina 2NP	m ³	3,25	1,02	3,31	7	11	91
		1738	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	77,88	0,75	58,41		28	92
		1739	Opláštění SDK podhledu	m ²	77,88	0,45	35,05		28	92
		1740	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	22,00	0,50	11,00	1	2	93
			1PP	1741	Penetrace stropu 1PP	m ²	70,50	0,02	1,41	
1742	Penetrace stěn 1PP			m ²	196,09	0,01	1,96		2	82
1743	Omítka stropu jádrová 1PP			m ²	70,50	0,32	22,56	10	12	82
1744	Omítka stěn jádrová 1PP			m ²	196,09	0,26	50,98	10	12	82
1745	Omítka stropu štuková 1PP			m ²	70,50	0,21	14,81		12	83
1746	Omítka stěn štuková 1PP			m ²	196,09	0,19	37,26		12	83
1747	Asfaltová penetrace podkladu			m ²	87,89	0,02	1,76		2	84
1748	Natavení plošné hydroizolace, dvě vrstvy			m ²	175,77	0,21	36,91		16	84
1749	Tepelná izolace podlahy EPS, vč. separační folie			m ²	70,50	0,38	26,79		16	84
1750	Betonová mazanina			m ³	3,53	1,20	4,23	7	11	84
DŮM č. 6	1NP	1751	Penetrace stropu 1NP	m ²	72,60	0,02	1,45		2	85
		1752	Penetrace stěn 1NP	m ²	201,52	0,01	2,02		2	85
		1753	Omítka stropu jádrová 1NP	m ²	72,60	0,32	23,23	10	12	85
		1754	Omítka stěn jádrová 1NP	m ²	201,52	0,26	52,40	10	12	85
		1755	Omítka stropu štuková 1NP	m ²	72,60	0,21	15,25		12	86
		1756	Omítka stěn štuková 1NP	m ²	201,52	0,19	38,29		12	86
		1757	Zvuková izolace podlahy 1NP	m ²	72,60	0,34	24,68		16	87
		1758	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	55,30	0,25	13,83		16	87
		1759	Betonová mazanina 1NP	m ³	3,63	1,02	3,70	7	11	87
		1760	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	17,00	0,50	8,50	1	2	88
	2NP	1761	Penetrace stěn 2NP	m ²	154,55	0,01	1,55		2	89
		1762	Omítka stěn jádrová 2NP	m ²	154,55	0,26	40,18	10	12	89
		1763	Omítka stěn štuková 2NP	m ²	154,55	0,19	29,36		12	90
		1764	Zvuková izolace podlahy 2NP	m ²	64,90	0,34	22,07		16	91
		1765	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	45,60	0,25	11,40		16	91
		1766	Betonová mazanina 2NP	m ³	3,25	1,02	3,31	7	11	91
		1767	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	77,88	0,75	58,41		28	92
		1768	Opláštění SDK podhledu	m ²	77,88	0,45	35,05		28	92
		1769	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	22,00	0,50	11,00	1	2	93
			1PP	1770	Penetrace stropu 1PP	m ²	64,15	0,02	1,28	
1771	Penetrace stěn 1PP			m ²	187,04	0,01	1,87		2	82
1772	Omítka stropu jádrová 1PP			m ²	64,15	0,32	20,53	10	12	82
1773	Omítka stěn jádrová 1PP			m ²	187,04	0,26	48,63	10	12	82
1774	Omítka stropu štuková 1PP			m ²	64,15	0,21	13,47		12	83
1775	Omítka stěn štuková 1PP			m ²	187,04	0,19	35,54		12	83
1776	Asfaltová penetrace podkladu			m ²	81,56	0,02	1,63		2	84
1777	Natavení plošné hydroizolace, dvě vrstvy			m ²	163,12	0,21	34,26		16	84
1778	Tepelná izolace podlahy EPS, vč. separační folie			m ²	64,15	0,38	24,38		16	84
1779	Betonová mazanina			m ³	3,21	1,20	3,85	7	11	84
DŮM č. 5	1NP	1780	Penetrace stropu 1NP	m ²	64,96	0,02	1,30		2	85
		1781	Penetrace stěn 1NP	m ²	191,83	0,01	1,92		2	85
		1782	Omítka stropu jádrová 1NP	m ²	64,96	0,32	20,79	10	12	85
		1783	Omítka stěn jádrová 1NP	m ²	191,83	0,26	49,88	10	12	85
		1784	Omítka stropu štuková 1NP	m ²	64,96	0,21	13,64		12	86
		1785	Omítka stěn štuková 1NP	m ²	191,83	0,19	36,45		12	86
		1786	Zvuková izolace podlahy 1NP	m ²	64,96	0,34	22,09		16	87
		1787	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	46,90	0,25	11,73		16	87
		1788	Betonová mazanina 1NP	m ³	3,25	1,02	3,31	7	11	87
		1789	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	17,00	0,50	8,50	1	2	88
	2NP	1790	Penetrace stěn 2NP	m ²	149,30	0,01	1,49		2	89
		1791	Omítka stěn jádrová 2NP	m ²	149,30	0,26	38,82	10	12	89
		1792	Omítka stěn štuková 2NP	m ²	149,30	0,19	28,37		12	90
		1793	Zvuková izolace podlahy 2NP	m ²	64,95	0,34	22,08		16	91
		1794	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	48,70	0,25	12,18		16	91
		1795	Betonová mazanina 2NP	m ³	3,25	1,02	3,31	7	11	91
		1796	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	77,94	0,75	58,46		28	92
		1797	Opláštění SDK podhledu	m ²	77,94	0,45	35,07		28	92
		1798	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	22,00	0,50	11,00	1	2	93
			1PP	1799	Penetrace stropu 1PP	m ²	70,50	0,02	1,41	
1800	Penetrace stěn 1PP			m ²	196,09	0,01	1,96		2	82
1801	Omítka stropu jádrová 1PP			m ²	70,50	0,32	22,56	10	12	82
1802	Omítka stěn jádrová 1PP			m ²	196,09	0,26	50,98	10	12	82
1803	Omítka stropu štuková 1PP			m ²	70,50	0,21	14,81		12	83
1804	Omítka stěn štuková 1PP			m ²	196,09	0,19	37,26		12	83
1805	Asfaltová penetrace podkladu			m ²	87,89	0,02	1,76		2	84
1806	Natavení plošné hydroizolace, dvě vrstvy			m ²	175,77	0,21	36,91		16	84
1807	Tepelná izolace podlahy EPS, vč. separační folie			m ²	70,50	0,38	26,79		16	84
1808	Betonová mazanina			m ³	3,53	1,20	4,23	7	11	84
		1809	Penetrace stropu 1NP	m ²	72,60	0,02	1,45		2	85
		1810	Penetrace stěn 1NP	m ²	201,52	0,01	2,02		2	85

DÚM č. 4	1NP	1811	Omítka stropu jádrová 1NP	m ²	72,60	0,32	23,23	10	12	85
		1812	Omítka stěn jádrová 1NP	m ²	201,52	0,26	52,40	10	12	85
		1813	Omítka stropu štuková 1NP	m ²	72,60	0,21	15,25		12	86
		1814	Omítka stěn štuková 1NP	m ²	201,52	0,19	38,29		12	86
		1815	Zvuková izolace podlahy 1NP	m ²	72,60	0,34	24,68		16	87
		1816	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	55,30	0,25	13,83		16	87
		1817	Betonová mazanina 1NP	m ³	3,63	1,02	3,70	7	11	87
		1818	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	17,00	0,50	8,50	1	2	88
		1819	Penetrace stěn 2NP	m ²	154,55	0,01	1,55		2	89
	2NP	1820	Omítka stěn jádrová 2NP	m ²	154,55	0,26	40,18	10	12	89
		1821	Omítka stěn štuková 2NP	m ²	154,55	0,19	29,36		12	90
		1822	Zvuková izolace podlahy 2NP	m ²	64,90	0,34	22,07		16	91
		1823	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	45,60	0,25	11,40		16	91
		1824	Betonová mazanina 2NP	m ³	3,25	1,02	3,31	7	11	91
		1825	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	77,88	0,75	58,41		28	92
		1826	Opláštění SDK podhledu	m ²	77,88	0,45	35,05		28	92
		1827	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	22,00	0,50	11,00	1	2	93
		DÚM č. 3	1PP	1828	Penetrace stropu 1PP	m ²	70,50	0,02	1,41	
1829	Penetrace stěn 1PP			m ²	196,09	0,01	1,96		2	82
1830	Omítka stropu jádrová 1PP			m ²	70,50	0,32	22,56	10	12	82
1831	Omítka stěn jádrová 1PP			m ²	196,09	0,26	50,98	10	12	82
1832	Omítka stropu štuková 1PP			m ²	70,50	0,21	14,81		12	83
1833	Omítka stěn štuková 1PP			m ²	196,09	0,19	37,26		12	83
1834	Asfaltová penetrace podkladu			m ²	87,89	0,02	1,76		2	84
1835	Natavení plošné hydroizolace, dvě vrstvy			m ²	175,77	0,21	36,91		16	84
1836	Tepelná izolace podlahy EPS, vč. separační folie			m ²	70,50	0,38	26,79		16	84
1837	Betonová mazanina		m ³	3,53	1,20	4,23	7	11	84	
1NP	1838		Penetrace stropu 1NP	m ²	72,60	0,02	1,45		2	85
	1839		Penetrace stěn 1NP	m ²	201,52	0,01	2,02		2	85
	1840		Omítka stropu jádrová 1NP	m ²	72,60	0,32	23,23	10	12	85
	1841		Omítka stěn jádrová 1NP	m ²	201,52	0,26	52,40	10	12	85
	1842		Omítka stropu štuková 1NP	m ²	72,60	0,21	15,25		12	86
	1843		Omítka stěn štuková 1NP	m ²	201,52	0,19	38,29		12	86
	1844		Zvuková izolace podlahy 1NP	m ²	72,60	0,34	24,68		16	87
	1845		Systémová deska pro podlahové topení	m ²	55,30	0,25	13,83		16	87
	1846	Betonová mazanina 1NP	m ³	3,63	1,02	3,70	7	11	87	
2NP	1847	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	17,00	0,50	8,50	1	2	88	
	1848	Penetrace stěn 2NP	m ²	154,55	0,01	1,55		2	89	
	1849	Omítka stěn jádrová 2NP	m ²	154,55	0,26	40,18	10	12	89	
	1850	Omítka stěn štuková 2NP	m ²	154,55	0,19	29,36		12	90	
	1851	Zvuková izolace podlahy 2NP	m ²	64,90	0,34	22,07		16	91	
	1852	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	45,60	0,25	11,40		16	91	
	1853	Betonová mazanina 2NP	m ³	3,25	1,02	3,31	7	11	91	
	1854	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	77,88	0,75	58,41		28	92	
	1855	Opláštění SDK podhledu	m ²	77,88	0,45	35,05		28	92	
DÚM č. 2	1PP	1856	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	22,00	0,50	11,00	1	2	93
		1857	Penetrace stropu 1PP	m ²	64,15	0,02	1,28		2	82
		1858	Penetrace stěn 1PP	m ²	187,04	0,01	1,87		2	82
		1859	Omítka stropu jádrová 1PP	m ²	64,15	0,32	20,53	10	12	82
		1860	Omítka stěn jádrová 1PP	m ²	187,04	0,26	48,63	10	12	82
		1861	Omítka stropu štuková 1PP	m ²	64,15	0,21	13,47		12	83
		1862	Omítka stěn štuková 1PP	m ²	187,04	0,19	35,54		12	83
		1863	Asfaltová penetrace podkladu	m ²	81,56	0,02	1,63		2	84
		1864	Natavení plošné hydroizolace, dvě vrstvy	m ²	163,12	0,21	34,26		16	84
	1NP	1865	Tepelná izolace podlahy EPS, vč. separační folie	m ²	64,15	0,38	24,38		16	84
		1866	Betonová mazanina	m ³	3,21	1,20	3,85	7	11	84
		1867	Penetrace stropu 1NP	m ²	64,96	0,02	1,30		2	85
		1868	Penetrace stěn 1NP	m ²	191,83	0,01	1,92		2	85
		1869	Omítka stropu jádrová 1NP	m ²	64,96	0,32	20,79	10	12	85
		1870	Omítka stěn jádrová 1NP	m ²	191,83	0,26	49,88	10	12	85
		1871	Omítka stropu štuková 1NP	m ²	64,96	0,21	13,64		12	86
		1872	Omítka stěn štuková 1NP	m ²	191,83	0,19	36,45		12	86
		1873	Zvuková izolace podlahy 1NP	m ²	64,96	0,34	22,09		16	87
2NP	1874	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	46,90	0,25	11,73		16	87	
	1875	Betonová mazanina 1NP	m ³	3,25	1,02	3,31	7	11	87	
	1876	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	17,00	0,50	8,50	1	2	88	
	1877	Penetrace stěn 2NP	m ²	149,30	0,01	1,49		2	89	
	1878	Omítka stěn jádrová 2NP	m ²	149,30	0,26	38,82	10	12	89	
	1879	Omítka stěn štuková 2NP	m ²	149,30	0,19	28,37		12	90	
	1880	Zvuková izolace podlahy 2NP	m ²	64,95	0,34	22,08		16	91	
	1881	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	48,70	0,25	12,18		16	91	
	1882	Betonová mazanina 2NP	m ³	3,25	1,02	3,31	7	11	91	
	1PP	1883	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	77,94	0,75	58,46		28	92
		1884	Opláštění SDK podhledu	m ²	77,94	0,45	35,07		28	92
		1885	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	22,00	0,50	11,00	1	2	93
		1886	Penetrace stropu 1PP	m ²	75,25	0,02	1,51		2	82
		1887	Penetrace stěn 1PP	m ²	204,60	0,01	2,05		2	82
		1888	Omítka stropu jádrová 1PP	m ²	75,25	0,32	24,08	10	12	82
		1889	Omítka stěn jádrová 1PP	m ²	204,60	0,26	53,20	10	12	82

DÚM č. 1

1PP	1890	Omítka stropu štuková 1PP	m ²	75,25	0,21	15,80		12	83	
	1891	Omítka stěn štuková 1PP	m ²	204,60	0,19	38,87		12	83	
	1892	Asfaltová penetrace podkladu	m ²	97,37	0,02	1,95		2	84	
	1893	Natavení plošné hydroizolace, dvě vrstvy	m ²	194,74	0,21	40,89		16	84	
	1894	Teplná izolace podlahy EPS, vč. separační folie	m ²	75,25	0,38	28,60		16	84	
	1895	Betonová mazanina	m ³	3,76	1,20	4,52	7	11	84	
	1896	Penetrace stropu 1NP	m ²	75,95	0,02	1,52		2	85	
	1897	Penetrace stěn 1NP	m ²	172,44	0,01	1,72		2	85	
	1898	Omítka stropu jádrová 1NP	m ²	75,95	0,32	24,30	10	12	85	
	1899	Omítka stěn jádrová 1NP	m ²	172,44	0,26	44,83	10	12	85	
	1900	Omítka stropu štuková 1NP	m ²	75,95	0,21	15,95		12	86	
	1901	Omítka stěn štuková 1NP	m ²	172,44	0,19	32,76		12	86	
	1902	Zvuková izolace podlahy 1NP	m ²	75,95	0,34	25,82		16	87	
	1903	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	56,40	0,25	14,10		16	87	
1904	Betonová mazanina 1NP	m ³	3,76	1,02	3,84	7	11	87		
1905	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	17,00	0,50	8,50	1	2	88		
2NP	1906	Penetrace stěn 2NP	m ²	169,39	0,01	1,69		2	89	
	1907	Omítka stěn jádrová 2NP	m ²	169,39	0,26	44,04	10	12	89	
	1908	Omítka stěn štuková 2NP	m ²	169,39	0,19	32,18		12	90	
	1909	Zvuková izolace podlahy 2NP	m ²	64,70	0,34	22,00		16	91	
	1910	Systémová deska pro podlahové topení	m ²	45,60	0,25	11,40		16	91	
	1911	Betonová mazanina 2NP	m ³	3,24	1,02	3,30	7	11	91	
	1912	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	77,64	0,75	58,23		28	92	
	1913	Opláštění SDK podhledu	m ²	77,64	0,45	34,94		28	92	
	1914	Koupelny, WC - nanesení hydroizolační stěrky	m ²	22,00	0,50	11,00	1	2	93	
1PP	1915	Osazení vnitřních parapetů	m	2,00	0,27	0,54		19	94	
	1916	Pokládka dlažeb	m ²	75,25	1,89	142,22		22	95	
	1917	Maliřské práce	m ²	279,85	0,07	19,59	2	23	96	
	1918	Instalace hydraulické jednotky	kpl	1,00	20,00	20,00		13,17	97	
	1919	Instalace tepelného čerpadla	kpl	1,00	40,00	40,00		13,17	97	
	1920	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	98	
	1921	Osazení otopných těles	ks	5,00	1,10	5,50		17	99	
	1922	Montáž zábradlí schodiště	m	6,80	0,37	2,52		26	100	
	1923	Montáž garážových vrat	kpl	1,00	15,00	15,00		29	101	
	1924	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	35,00	35,00		14	102	
	1925	Kompletace zvonků	kpl	1,00	2,00	2,00		14	103	
	1926	Úklid	m ²	75,25	0,32	24,08		2	104	
	1NP	1927	Keramické obklady	m ²	20,13	1,47	29,59		21	105
		1928	Pokládka dlažeb	m ²	35,05	1,89	66,24	1	22	105
1929		Osazení vnitřních parapetů	m	6,50	0,27	1,76		19	106	
1930		Maliřské práce	m ²	247,69	0,07	17,34	2	23	107	
1931		Osazení obložkových zárubní	ks	2,00	1,54	3,08		24	108	
1932		Osazení dveří	ks	5,00	0,25	1,25		24	108	
1933		Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	111	
1934		Montáž zábradlí schodiště	m	13,00	0,37	4,81		26	109	
1935		Osazení zařízeníových předmětů	ks	4,00	1,20	4,80		13	110	
1936		Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	111	
1937		Osazení kuchyňské linky	kpl	1,00	16,00	16,00		24	112	
1938		Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		13	113	
1939		Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		14	114	
1940		Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		13	115	
1941		Pokládka laminátové podlahy	m ²	40,90	0,70	28,63		20	116	
1942		Úklid	m ²	75,95	0,32	24,30		2	117	
2NP	1943	Keramické obklady	m ²	30,54	1,47	44,89		21	118	
	1944	Pokládka dlažeb	m ²	23,65	1,89	44,70	1	22	118	
	1945	Osazení vnitřních parapetů	m	5,65	0,27	1,53		19	119	
	1946	Maliřské práce	m ²	244,50	0,07	17,12	2	23	120	
	1947	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	121	
	1948	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	124	
	1949	Montáž zábradlí schodiště	m	3,60	0,37	1,33		26	122	
	1950	Osazení zařízeníových předmětů	ks	5,00	1,20	6,00		14	123	
	1951	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	124	
	1952	Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		14	125	
	1953	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		13	126	
	1954	Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		14	127	
	1955	Pokládka laminátové podlahy	m ²	48,00	0,70	33,60		20	128	
	1956	Úklid	m ²	71,60	0,32	22,91		2	129	
1PP	1957	Osazení vnitřních parapetů	m	1,00	0,27	0,27		19	94	
	1958	Pokládka dlažeb	m ²	64,15	1,89	121,24		22	95	
	1959	Maliřské práce	m ²	251,19	0,07	17,58	2	23	96	
	1960	Instalace hydraulické jednotky	kpl	1,00	20,00	20,00		13,17	97	
	1961	Instalace tepelného čerpadla	kpl	1,00	40,00	40,00		13,17	97	
	1962	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	98	
	1963	Osazení otopných těles	ks	5,00	1,10	5,50		17	99	
	1964	Montáž zábradlí schodiště	m	7,15	0,37	2,65		26	100	
	1965	Montáž garážových vrat	kpl	1,00	15,00	15,00		29	101	
	1966	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	35,00	35,00		14	102	
	1967	Kompletace zvonků	kpl	1,00	2,00	2,00		14	103	
	1968	Úklid	m ²	64,15	0,32	20,53		2	104	

DÚM č. 10

DŮM č. 9	1NP	1969	Keramické obklady	m ²	38,75	1,47	56,96		21	105	
		1970	Pokládka dlažeb	m ²	34,85	1,89	65,87	1	22	105	
		1971	Osazení vnitřních parapetů	m	4,25	0,27	1,15		19	106	
		1972	Malířské práce	m ²	256,79	0,07	17,98	2	23	107	
		1973	Osazení obložkových zárubní	ks	2,00	1,54	3,08		24	108	
		1974	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	108	
		1975	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	111	
		1976	Montáž zábradlí schodiště	m	13,00	0,37	4,81		26	109	
		1977	Osazení zařizovacích předmětů	ks	4,00	1,20	4,80		13	110	
		1978	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	111	
		1979	Osazení kuchyňské linky	kpl	1,00	16,00	16,00		24	112	
		1980	Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		13	113	
		1981	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		14	114	
		1982	Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		13	115	
	1983	Pokládka laminátové podlahy	m ²	29,25	0,70	20,48		20	116		
	1984	Úklid	m ²	64,10	0,32	20,51		2	117		
	2NP	1985	Keramické obklady	m ²	38,44	1,47	56,51		21	118	
		1986	Pokládka dlažeb	m ²	30,26	1,89	57,19	1	22	118	
		1987	Osazení vnitřních parapetů	m	1,75	0,27	0,47		19	119	
		1988	Malířské práce	m ²	214,25	0,07	15,00	2	23	120	
		1989	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	121	
		1990	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	124	
		1991	Montáž zábradlí schodiště	m	5,92	0,37	2,19		26	122	
		1992	Osazení zařizovacích předmětů	ks	5,00	1,20	6,00		14	123	
		1993	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	124	
		1994	Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		14	125	
1995		Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		13	126		
1996		Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		14	127		
1997		Pokládka laminátové podlahy	m ²	34,70	0,70	24,29		20	128		
1998		Úklid	m ²	64,95	0,32	20,78		2	129		
1PP	1999	Osazení vnitřních parapetů	m	1,00	0,27	0,27		19	94		
	2000	Pokládka dlažeb	m ²	70,50	1,89	133,25		22	95		
	2001	Malířské práce	m ²	266,59	0,07	18,66	2	23	96		
	2002	Instalace hydraulické jednotky	kpl	1,00	20,00	20,00		13,17	97		
	2003	Instalace tepelného čerpadla	kpl	1,00	40,00	40,00		13,17	97		
	2004	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	98		
	2005	Osazení otopných těles	ks	5,00	1,10	5,50		17	99		
	2006	Montáž zábradlí schodiště	m	7,15	0,37	2,65		26	100		
	2007	Montáž garážových vrat	kpl	1,00	15,00	15,00		29	101		
	2008	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	35,00	35,00		14	102		
	2009	Kompletace zvonků	kpl	1,00	2,00	2,00		14	103		
	2010	Úklid	m ²	70,50	0,32	22,56		2	104		
	DŮM č. 8	1NP	2011	Keramické obklady	m ²	38,75	1,47	56,96		21	105
			2012	Pokládka dlažeb	m ²	35,95	1,89	67,95	1	22	105
2013			Osazení vnitřních parapetů	m	4,25	0,27	1,15		19	106	
2014			Malířské práce	m ²	274,12	0,07	19,19	2	23	107	
2015			Osazení obložkových zárubní	ks	2,00	1,54	3,08		24	108	
2016			Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	108	
2017			Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	111	
2018			Montáž zábradlí schodiště	m	13,00	0,37	4,81		26	109	
2019			Osazení zařizovacích předmětů	ks	4,00	1,20	4,80		13	110	
2020			Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	111	
2021			Osazení kuchyňské linky	kpl	1,00	16,00	16,00		24	112	
2022			Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		13	113	
2023			Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		14	114	
2024			Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		13	115	
2025			Pokládka laminátové podlahy	m ²	36,65	0,70	25,66		20	116	
2026			Úklid	m ²	72,60	0,32	23,23		2	117	
2NP	2027	Keramické obklady	m ²	38,44	1,47	56,51		21	118		
	2028	Pokládka dlažeb	m ²	31,45	1,89	59,44	1	22	118		
	2029	Osazení vnitřních parapetů	m	0,80	0,27	0,22		19	119		
	2030	Malířské práce	m ²	219,45	0,07	15,36	2	23	120		
	2031	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	121		
	2032	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	124		
	2033	Montáž zábradlí schodiště	m	5,92	0,37	2,19		26	122		
	2034	Osazení zařizovacích předmětů	ks	5,00	1,20	6,00		14	123		
	2035	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	124		
	2036	Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		14	125		
	2037	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		13	126		
	2038	Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		14	127		
	2039	Pokládka laminátové podlahy	m ²	33,45	0,70	23,42		20	128		
	2040	Úklid	m ²	64,90	0,32	20,77		2	129		
1PP	2041	Osazení vnitřních parapetů	m	1,00	0,27	0,27		19	94		
	2042	Pokládka dlažeb	m ²	70,50	1,89	133,25		22	95		
	2043	Malířské práce	m ²	266,59	0,07	18,66	2	23	96		
	2044	Instalace hydraulické jednotky	kpl	1,00	20,00	20,00		13,17	97		
	2045	Instalace tepelného čerpadla	kpl	1,00	40,00	40,00		13,17	97		
	2046	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	98		
	2047	Osazení otopných těles	ks	5,00	1,10	5,50		17	99		

DŮM č. 7	1NP	2048	Montáž zábradlí schodiště	m	7,15	0,37	2,65		26	100
		2049	Montáž garážových vrat	kpl	1,00	15,00	15,00		29	101
		2050	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	35,00	35,00		14	102
		2051	Kompletace zvonků	kpl	1,00	2,00	2,00		14	103
		2052	Úklid	m ²	70,50	0,32	22,56		2	104
	2NP	2053	Keramické obklady	m ²	38,75	1,47	56,96		21	105
		2054	Pokládka dlažeb	m ²	35,95	1,89	67,95	1	22	105
		2055	Osazení vnitřních parapetů	m	4,25	0,27	1,15		19	106
		2056	Malířské práce	m ²	274,12	0,07	19,19	2	23	107
		2057	Osazení obložkových zárubní	ks	2,00	1,54	3,08		24	108
		2058	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	108
		2059	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	111
		2060	Montáž zábradlí schodiště	m	13,00	0,37	4,81		26	109
		2061	Osazení zařizovacích předmětů	ks	4,00	1,20	4,80		13	110
		2062	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	111
		2063	Osazení kuchyňské linky	kpl	1,00	16,00	16,00		24	112
		2064	Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		13	113
		2NP	2065	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		14
	2066		Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		13	115
	2067		Pokládka laminátové podlahy	m ²	36,65	0,70	25,66		20	116
	2068		Úklid	m ²	72,60	0,32	23,23		2	117
	2069		Keramické obklady	m ²	38,44	1,47	56,51		21	118
	2070		Pokládka dlažeb	m ²	31,45	1,89	59,44	1	22	118
	2071		Osazení vnitřních parapetů	m	0,80	0,27	0,22		19	119
	2072		Malířské práce	m ²	219,45	0,07	15,36	2	23	120
	2073		Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	121
	2074		Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	124
	2075		Montáž zábradlí schodiště	m	5,92	0,37	2,19		26	122
2076	Osazení zařizovacích předmětů		ks	5,00	1,20	6,00		14	123	
2077	Osazení otopných těles		ks	1,00	1,10	1,10		17	124	
2078	Kompletace sanity		kpl	1,00	20,00	20,00		14	125	
2079	Kompletace elektrorozvodů a svítidel		kpl	1,00	40,00	40,00		13	126	
2080	Kompletace odvětrání		kpl	1,00	12,00	12,00		14	127	
1PP	2081		Pokládka laminátové podlahy	m ²	33,45	0,70	23,42		20	128
	2082	Úklid	m ²	64,90	0,32	20,77		2	129	
	2083	Osazení vnitřních parapetů	m	1,00	0,27	0,27		19	94	
	2084	Pokládka dlažeb	m ²	70,50	1,89	133,25		22	95	
	2085	Malířské práce	m ²	266,59	0,07	18,66	2	23	96	
	2086	Instalace hydraulické jednotky	kpl	1,00	20,00	20,00		13,17	97	
	2087	Instalace tepelného čerpadla	kpl	1,00	40,00	40,00		13,17	97	
	2088	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	98	
	2089	Osazení otopných těles	ks	5,00	1,10	5,50		17	99	
	2090	Montáž zábradlí schodiště	m	7,15	0,37	2,65		26	100	
	2091	Montáž garážových vrat	kpl	1,00	15,00	15,00		29	101	
	2092	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	35,00	35,00		14	102	
	2093	Kompletace zvonků	kpl	1,00	2,00	2,00		14	103	
1NP	2094	Úklid	m ²	70,50	0,32	22,56		2	104	
	2095	Keramické obklady	m ²	38,75	1,47	56,96		21	105	
	2096	Pokládka dlažeb	m ²	35,95	1,89	67,95	1	22	105	
	2097	Osazení vnitřních parapetů	m	4,25	0,27	1,15		19	106	
	2098	Malířské práce	m ²	274,12	0,07	19,19	2	23	107	
	2099	Osazení obložkových zárubní	ks	2,00	1,54	3,08		24	108	
	2100	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	108	
	2101	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	111	
	2102	Montáž zábradlí schodiště	m	13,00	0,37	4,81		26	109	
	2103	Osazení zařizovacích předmětů	ks	4,00	1,20	4,80		13	110	
	2104	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	111	
	2105	Osazení kuchyňské linky	kpl	1,00	16,00	16,00		24	112	
	2106	Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		13	113	
	2107	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		14	114	
	2108	Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		13	115	
	2109	Pokládka laminátové podlahy	m ²	36,65	0,70	25,66		20	116	
	2110	Úklid	m ²	72,60	0,32	23,23		2	117	
2NP	2111	Keramické obklady	m ²	38,44	1,47	56,51		21	118	
	2112	Pokládka dlažeb	m ²	31,45	1,89	59,44	1	22	118	
	2113	Osazení vnitřních parapetů	m	0,80	0,27	0,22		19	119	
	2114	Malířské práce	m ²	219,45	0,07	15,36	2	23	120	
	2115	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	121	
	2116	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	124	
	2117	Montáž zábradlí schodiště	m	5,92	0,37	2,19		26	122	
	2118	Osazení zařizovacích předmětů	ks	5,00	1,20	6,00		14	123	
	2119	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	124	
	2120	Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		14	125	
	2121	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		13	126	
	2122	Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		14	127	
	2123	Pokládka laminátové podlahy	m ²	33,45	0,70	23,42		20	128	
2124	Úklid	m ²	64,90	0,32	20,77		2	129		
	2125	Osazení vnitřních parapetů	m	1,00	0,27	0,27		19	94	
	2126	Pokládka dlažeb	m ²	64,15	1,89	121,24		22	95	

		DŮM č. 5								
1PP	2127	Malířské práce	m ²	251,19	0,07	17,58	2	23	96	
	2128	Instalace hydraulické jednotky	kpl	1,00	20,00	20,00		13,17	97	
	2129	Instalace tepelného čerpadla	kpl	1,00	40,00	40,00		13,17	97	
	2130	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	98	
	2131	Osazení otopných těles	ks	5,00	1,10	5,50		17	99	
	2132	Montáž zábradlí schodiště	m	7,15	0,37	2,65		26	100	
	2133	Montáž garážových vrat	kpl	1,00	15,00	15,00		29	101	
	2134	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	35,00	35,00		14	102	
	2135	Kompletace zvonků	kpl	1,00	2,00	2,00		14	103	
	2136	Úklid	m ²	64,15	0,32	20,53		2	104	
	1NP	2137	Keramické obklady	m ²	38,75	1,47	56,96		21	105
		2138	Pokládka dlažeb	m ²	34,85	1,89	65,87	1	22	105
		2139	Osazení vnitřních parapetů	m	4,25	0,27	1,15		19	106
		2140	Malířské práce	m ²	256,79	0,07	17,98	2	23	107
		2141	Osazení obložkových zárubní	ks	2,00	1,54	3,08		24	108
		2142	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	108
2143		Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	111	
2144		Montáž zábradlí schodiště	m	13,00	0,37	4,81		26	109	
2145		Osazení zařizovacích předmětů	ks	4,00	1,20	4,80		13	110	
2146		Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	111	
2147		Osazení kuchyňské linky	kpl	1,00	16,00	16,00		24	112	
2148		Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		13	113	
2149		Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		14	114	
2150		Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		13	115	
2151		Pokládka laminátové podlahy	m ²	29,25	0,70	20,48		20	116	
2152		Úklid	m ²	64,10	0,32	20,51		2	117	
2NP	2153	Keramické obklady	m ²	38,44	1,47	56,51		21	118	
	2154	Pokládka dlažeb	m ²	30,26	1,89	57,19	1	22	118	
	2155	Osazení vnitřních parapetů	m	1,75	0,27	0,47		19	119	
	2156	Malířské práce	m ²	214,25	0,07	15,00	2	23	120	
	2157	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	121	
	2158	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	124	
	2159	Montáž zábradlí schodiště	m	5,92	0,37	2,19		26	122	
	2160	Osazení zařizovacích předmětů	ks	5,00	1,20	6,00		14	123	
	2161	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	124	
	2162	Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		14	125	
	2163	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		13	126	
	2164	Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		14	127	
	2165	Pokládka laminátové podlahy	m ²	34,70	0,70	24,29		20	128	
	2166	Úklid	m ²	64,95	0,32	20,78		2	129	
	1PP	2167	Osazení vnitřních parapetů	m	1,00	0,27	0,27		19	94
		2168	Pokládka dlažeb	m ²	70,50	1,89	133,25		22	95
2169		Malířské práce	m ²	266,59	0,07	18,66	2	23	96	
2170		Instalace hydraulické jednotky	kpl	1,00	20,00	20,00		13,17	97	
2171		Instalace tepelného čerpadla	kpl	1,00	40,00	40,00		13,17	97	
2172		Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	98	
2173		Osazení otopných těles	ks	5,00	1,10	5,50		17	99	
2174		Montáž zábradlí schodiště	m	7,15	0,37	2,65		26	100	
2175		Montáž garážových vrat	kpl	1,00	15,00	15,00		29	101	
2176		Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	35,00	35,00		14	102	
2177		Kompletace zvonků	kpl	1,00	2,00	2,00		14	103	
2178		Úklid	m ²	70,50	0,32	22,56		2	104	
1NP		2179	Keramické obklady	m ²	38,75	1,47	56,96		21	105
		2180	Pokládka dlažeb	m ²	35,95	1,89	67,95	1	22	105
		2181	Osazení vnitřních parapetů	m	4,25	0,27	1,15		19	106
		2182	Malířské práce	m ²	274,12	0,07	19,19	2	23	107
	2183	Osazení obložkových zárubní	ks	2,00	1,54	3,08		24	108	
	2184	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	108	
	2185	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	111	
	2186	Montáž zábradlí schodiště	m	13,00	0,37	4,81		26	109	
	2187	Osazení zařizovacích předmětů	ks	4,00	1,20	4,80		13	110	
	2188	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	111	
	2189	Osazení kuchyňské linky	kpl	1,00	16,00	16,00		24	112	
	2190	Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		13	113	
	2191	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		14	114	
	2192	Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		13	115	
	2193	Pokládka laminátové podlahy	m ²	36,65	0,70	25,66		20	116	
	2194	Úklid	m ²	72,60	0,32	23,23		2	117	
2NP	2195	Keramické obklady	m ²	38,44	1,47	56,51		21	118	
	2196	Pokládka dlažeb	m ²	31,45	1,89	59,44	1	22	118	
	2197	Osazení vnitřních parapetů	m	0,80	0,27	0,22		19	119	
	2198	Malířské práce	m ²	219,45	0,07	15,36	2	23	120	
	2199	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	121	
	2200	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	124	
	2201	Montáž zábradlí schodiště	m	5,92	0,37	2,19		26	122	
	2202	Osazení zařizovacích předmětů	ks	5,00	1,20	6,00		14	123	
	2203	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	124	
	2204	Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		14	125	
	2205	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		13	126	

DÚM č. 3	1PP	2206	Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		14	127
		2207	Pokládka laminátové podlahy	m ²	33,45	0,70	23,42		20	128
		2208	Úklid	m ²	64,90	0,32	20,77		2	129
	1NP	2209	Osazení vnitřních parapetů	m	1,00	0,27	0,27		19	94
		2210	Pokládka dlažeb	m ²	70,50	1,89	133,25		22	95
		2211	Malířské práce	m ²	266,59	0,07	18,66	2	23	96
		2212	Instalace hydraulické jednotky	kpl	1,00	20,00	20,00		13,17	97
		2213	Instalace tepelného čerpadla	kpl	1,00	40,00	40,00		13,17	97
		2214	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	98
		2215	Osazení otopných těles	ks	5,00	1,10	5,50		17	99
		2216	Montáž zábradlí schodiště	m	7,15	0,37	2,65		26	100
		2217	Montáž garážových vrat	kpl	1,00	15,00	15,00		29	101
		2218	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	35,00	35,00		14	102
		2219	Kompletace zvonků	kpl	1,00	2,00	2,00		14	103
		2220	Úklid	m ²	70,50	0,32	22,56		2	104
	1NP	2221	Keramické obklady	m ²	38,75	1,47	56,96		21	105
		2222	Pokládka dlažeb	m ²	35,95	1,89	67,95	1	22	105
		2223	Osazení vnitřních parapetů	m	4,25	0,27	1,15		19	106
		2224	Malířské práce	m ²	274,12	0,07	19,19	2	23	107
		2225	Osazení obložkových zárubní	ks	2,00	1,54	3,08		24	108
		2226	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	108
		2227	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	111
		2228	Montáž zábradlí schodiště	m	13,00	0,37	4,81		26	109
		2229	Osazení zařizovacích předmětů	ks	4,00	1,20	4,80		13	110
		2230	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	111
2231		Osazení kuchyňské linky	kpl	1,00	16,00	16,00		24	112	
2232		Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		13	113	
2233		Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		14	114	
2234	Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		13	115		
2235	Pokládka laminátové podlahy	m ²	36,65	0,70	25,66		20	116		
2236	Úklid	m ²	72,60	0,32	23,23		2	117		
2NP	2237	Keramické obklady	m ²	38,44	1,47	56,51		21	118	
	2238	Pokládka dlažeb	m ²	31,45	1,89	59,44	1	22	118	
	2239	Osazení vnitřních parapetů	m	0,80	0,27	0,22		19	119	
	2240	Malířské práce	m ²	219,45	0,07	15,36	2	23	120	
	2241	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	121	
	2242	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	124	
	2243	Montáž zábradlí schodiště	m	5,92	0,37	2,19		26	122	
	2244	Osazení zařizovacích předmětů	ks	5,00	1,20	6,00		14	123	
	2245	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	124	
	2246	Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		14	125	
	2247	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		13	126	
2248	Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		14	127		
2249	Pokládka laminátové podlahy	m ²	33,45	0,70	23,42		20	128		
2250	Úklid	m ²	64,90	0,32	20,77		2	129		
1PP	2251	Osazení vnitřních parapetů	m	1,00	0,27	0,27		19	94	
	2252	Pokládka dlažeb	m ²	64,15	1,89	121,24		22	95	
	2253	Malířské práce	m ²	251,19	0,07	17,58	2	23	96	
	2254	Instalace hydraulické jednotky	kpl	1,00	20,00	20,00		13,17	97	
	2255	Instalace tepelného čerpadla	kpl	1,00	40,00	40,00		13,17	97	
	2256	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	98	
	2257	Osazení otopných těles	ks	5,00	1,10	5,50		17	99	
	2258	Montáž zábradlí schodiště	m	7,15	0,37	2,65		26	100	
	2259	Montáž garážových vrat	kpl	1,00	15,00	15,00		29	101	
	2260	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	35,00	35,00		14	102	
	2261	Kompletace zvonků	kpl	1,00	2,00	2,00		14	103	
	2262	Úklid	m ²	64,15	0,32	20,53		2	104	
	1NP	2263	Keramické obklady	m ²	38,75	1,47	56,96		21	105
		2264	Pokládka dlažeb	m ²	34,85	1,89	65,87	1	22	105
		2265	Osazení vnitřních parapetů	m	4,25	0,27	1,15		19	106
		2266	Malířské práce	m ²	256,79	0,07	17,98	2	23	107
		2267	Osazení obložkových zárubní	ks	2,00	1,54	3,08		24	108
		2268	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	108
2269		Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	111	
2270		Montáž zábradlí schodiště	m	13,00	0,37	4,81		26	109	
2271		Osazení zařizovacích předmětů	ks	4,00	1,20	4,80		13	110	
2272		Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	111	
2273		Osazení kuchyňské linky	kpl	1,00	16,00	16,00		24	112	
2274		Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		13	113	
2275		Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		14	114	
2276		Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		13	115	
2277		Pokládka laminátové podlahy	m ²	29,25	0,70	20,48		20	116	
2278		Úklid	m ²	64,10	0,32	20,51		2	117	
1NP	2279	Keramické obklady	m ²	38,44	1,47	56,51		21	118	
	2280	Pokládka dlažeb	m ²	30,26	1,89	57,19	1	22	118	
	2281	Osazení vnitřních parapetů	m	1,75	0,27	0,47		19	119	
	2282	Malířské práce	m ²	214,25	0,07	15,00	2	23	120	
	2283	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	121	
	2284	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	124	

DÚM č. 1	2NP	2285	Montáž zábradlí schodiště	m	5,92	0,37	2,19		26	122	
		2286	Osazení zařizovacích předmětů	ks	5,00	1,20	6,00		14	123	
		2287	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	124	
		2288	Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		14	125	
		2289	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		13	126	
		2290	Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		14	127	
		2291	Pokládka laminátové podlahy	m ²	34,70	0,70	24,29		20	128	
		2292	Úklid	m ²	64,95	0,32	20,78		2	129	
	1PP	2293	Osazení vnitřních parapetů	m	2,00	0,27	0,54		19	94	
		2294	Pokládka dlažeb	m ²	75,25	1,89	142,22		22	95	
		2295	Malířské práce	m ²	279,85	0,07	19,59	2	23	96	
		2296	Instalace hydraulické jednotky	kpl	1,00	20,00	20,00		13,17	97	
		2297	Instalace tepelného čerpadla	kpl	1,00	40,00	40,00		13,17	97	
		2298	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	98	
		2299	Osazení otopných těles	ks	5,00	1,10	5,50		17	99	
		2300	Montáž zábradlí schodiště	m	7,15	0,37	2,65		26	100	
		2301	Montáž garážových vrat	kpl	1,00	15,00	15,00		29	101	
		2302	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	35,00	35,00		14	102	
		2303	Kompletace zvonků	kpl	1,00	2,00	2,00		14	103	
		2304	Úklid	m ²	75,25	0,32	24,08		2	104	
		1NP	2305	Keramické obklady	m ²	20,13	1,47	29,59		21	105
			2306	Pokládka dlažeb	m ²	30,25	1,89	57,17	1	22	105
			2307	Osazení vnitřních parapetů	m	7,15	0,27	1,93		19	106
			2308	Malířské práce	m ²	248,39	0,07	17,39	2	23	107
			2309	Osazení obložkových zárubní	ks	2,00	1,54	3,08		24	108
	2310		Osazení dveří	ks	5,00	0,25	1,25		24	108	
	2311		Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	111	
	2312		Montáž zábradlí schodiště	m	13,00	0,37	4,81		26	109	
	2313		Osazení zařizovacích předmětů	ks	4,00	1,20	4,80		13	110	
2314	Osazení otopných těles		ks	1,00	1,10	1,10		17	111		
2315	Osazení kuchyňské linky		kpl	1,00	16,00	16,00		24	112		
2316	Kompletace sanity		kpl	1,00	20,00	20,00		13	113		
2317	Kompletace elektrorozvodů a svítidel		kpl	1,00	40,00	40,00		14	114		
2NP	2318	Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		13	115		
	2319	Pokládka laminátové podlahy	m ²	40,90	0,70	28,63		20	116		
	2320	Úklid	m ²	75,95	0,32	24,30		2	117		
	2321	Keramické obklady	m ²	30,54	1,47	44,89		21	118		
	2322	Pokládka dlažeb	m ²	8,55	1,89	16,16	1	22	118		
	2323	Osazení vnitřních parapetů	m	5,40	0,27	1,46		19	119		
	2324	Malířské práce	m ²	234,09	0,07	16,39	2	23	120		
	2325	Osazení dveří	ks	6,00	0,25	1,50		24	121		
	2326	Kompletace rozdělovače podlahového topení	kpl	1,00	10,00	10,00		17	124		
	2327	Montáž zábradlí schodiště	m	3,70	0,37	1,37		26	122		
	2328	Osazení zařizovacích předmětů	ks	5,00	1,20	6,00		14	123		
	2329	Osazení otopných těles	ks	1,00	1,10	1,10		17	124		
DÚM č. 10	2NP	2330	Kompletace sanity	kpl	1,00	20,00	20,00		14	125	
		2331	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	1,00	40,00	40,00		13	126	
		2332	Kompletace odvětrání	kpl	1,00	12,00	12,00		14	127	
		2333	Pokládka laminátové podlahy	m ²	36,85	0,70	25,80		20	128	
		2334	Úklid	m ²	64,70	0,32	20,70		2	129	
		2335	Montáž fasádního lešení	m ²	220,21	0,17	37,44		18	130	
		2336	Zakrývání výplní otvorů	m ²	33,47	0,10	3,35		2	134	
		2337	Montáž podkladního roštu pro podbití krokví	m ²	67,74	0,45	30,48		24	131	
		2338	Podbití krokví cementotřískovými deskami	m ²	33,87	0,55	18,63		24	131	
		2339	Penetrace stěn	m ²	160,03	0,01	1,60		2	134	
		2340	Provedení fasádní tepelné izolace z minerální vaty	m ²	160,03	0,66	105,62	5	2,16	134	
		2341	Provedení hrubé omítky s výztužnou vrstvou	m ²	160,03	0,45	72,01	5	2,12	136	
		2342	Osazení vnějších parapetů	m	14,05	0,40	5,62		15	135	
		2343	Penetrace stěn probarvená	m ²	160,03	0,01	1,60		2	137	
		2344	Nanášení probarvené silikonové omítky	m ²	160,03	0,35	56,01	1	2,12	137	
DÚM č. 9	2NP	2345	Montáž podkladního roštu pro obložení vikýře	m ²	35,19	0,45	15,84		24	138	
		2346	Obložení vikýře dřevěnými palubkami	m ²	17,60	0,50	8,80		24	138	
		2347	Osazení okapových svodů	m	25,72	0,50	12,86		15	139	
		2348	Hromosvod na stěnách	m	18,00	0,10	1,80		14	140	
		2349	Montáž předokenního zábradlí	m	3,75	0,37	1,39		26	141	
		2350	Demontáž fasádního lešení	m ²	220,21	0,11	24,22		18	144	
		2351	Nanášení dekorativní omítky na sokl	m ²	7,01	0,35	2,45	1	12	145	
		2352	Montáž fasádního lešení	m ²	80,73	0,17	13,72		18	130	
		2353	Zakrývání výplní otvorů	m ²	21,88	0,10	2,19		2	134	
		2354	Montáž podkladního roštu pro podbití krokví	m ²	23,53	0,45	10,59		24	131	
		2355	Podbití krokví cementotřískovými deskami	m ²	11,76	0,55	6,47		24	131	
		2356	Provedení spádového potěru balkonu	m ²	8,80	1,05	9,24		2	132	
		2357	Nanesení elastické hydroizolační stěrky balkonu	m ²	8,80	0,20	1,76		16	132	
		2358	Nanesení epoxidového drenážního potěru balkonu	m ²	8,80	0,18	1,58		16	132	
		2359	Lepení keramické mrazuvzdorné dlažby balkonu	m ²	8,80	1,89	16,63		22	132	
2360	Penetrace stěn	m ²	53,72	0,01	0,54		2	134			
2361	Provedení fasádní tepelné izolace z minerální vaty	m ²	53,72	0,66	35,46	5	16	134			
2362	Provedení hrubé omítky s výztužnou vrstvou	m ²	53,72	0,45	24,17	5	2,12	136			
2363	Osazení vnějších parapetů	m	7,00	0,40	2,80		15	135			

D	2364	Penetrace stěn probarvená	m ²	53,72	0,01	0,54		2	137	
	2365	Nanášení probarvené silikonové omítky	m ²	53,72	0,35	18,80	1	2,12	137	
	2366	Montáž podkladního roštu pro obložení vikýře	m ²	31,34	0,45	14,10		24	138	
	2367	Obložení vikýře dřevěnými palubkami	m ²	15,67	0,50	7,84		24	138	
	2368	Osazení okapových svodů	m	21,34	0,50	10,67		15	139	
	2369	Hromosvod na stěnách	m	18,00	0,10	1,80		14	140	
	2370	Montáž balkonového zábradlí	m	5,75	0,37	2,13		26	142	
	2371	Obložení balkonového zábradlí palubkami	m ²	3,16	0,50	1,58		24	142	
	2372	Demontáž fasádního lešení	m ²	80,73	0,11	8,88		18	144	
	2373	Nanášení dekorativní omítky na sokl	m ²	3,32	0,35	1,16		12	145	
	DÚM č. 8	2374	Montáž fasádního lešení	m ²	80,33	0,17	13,66		18	130
		2375	Zakrývání výplní otvorů	m ²	23,36	0,10	2,34		2	134
		2376	Montáž podkladního roštu pro podbití krokví	m ²	20,72	0,45	9,32		24	131
		2377	Podbití krokví cementotřískovými deskami	m ²	10,36	0,55	5,70		24	131
		2378	Asfaltová penetrace podkladu terasy	m ²	8,00	0,02	0,16		2	133
		2379	Natavení první hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,21	1,68		16	133
2380		Provedení tepelné izolace terasy	m ²	8,00	0,38	3,04		16	133	
2381		Nalepení samolepící hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,20	1,60		16	133	
2382		Natavení finální hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,21	1,68		16	133	
2383		Pokládka dlažby na podložkách	m ²	8,00	1,95	15,60		22	133	
2384		Penetrace stěn	m ²	56,37	0,01	0,56		2	134	
2385		Provedení fasádní tepelné izolace z minerální vaty	m ²	56,37	0,66	37,20	5	16	134	
2386		Provedení hrubé omítky s výztužnou vrstvou	m ²	56,37	0,45	25,37	5	2,12	136	
2387		Osazení vnějších parapetů	m	7,00	0,40	2,80		15	135	
2388		Penetrace stěn probarvená	m ²	56,37	0,01	0,56		2	137	
2389		Nanášení probarvené silikonové omítky	m ²	56,37	0,35	19,73	1	2,12	137	
2390		Montáž podkladního roštu pro obložení vikýře	m ²	31,34	0,45	14,10		24	138	
2391		Obložení vikýře dřevěnými palubkami	m ²	15,67	0,50	7,84		24	138	
2392		Osazení okapových svodů	m	23,34	0,50	11,67		15	139	
2393		Hromosvod na stěnách	m	18,00	0,10	1,80		14	140	
2394		Montáž předokenního zábradlí	m	3,75	0,37	1,39		26	141	
2395		Oplechování atiky terasy	m	8,00	0,37	2,96		15	143	
2396		Demontáž fasádního lešení	m ²	80,33	0,11	8,84		18	144	
2397		Nanášení dekorativní omítky na sokl	m ²	4,14	0,35	1,45		12	145	
DÚM č. 7		2398	Montáž fasádního lešení	m ²	80,33	0,17	13,66		18	130
		2399	Zakrývání výplní otvorů	m ²	23,36	0,10	2,34		2	134
		2400	Montáž podkladního roštu pro podbití krokví	m ²	20,72	0,45	9,32		24	131
		2401	Podbití krokví cementotřískovými deskami	m ²	10,36	0,55	5,70		24	131
		2402	Asfaltová penetrace podkladu terasy	m ²	8,00	0,02	0,16		2	133
		2403	Natavení první hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,21	1,68		16	133
		2404	Provedení tepelné izolace terasy	m ²	8,00	0,38	3,04		16	133
		2405	Nalepení samolepící hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,20	1,60		16	133
		2406	Natavení finální hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,21	1,68		16	133
		2407	Pokládka dlažby na podložkách	m ²	8,00	1,95	15,60		22	133
	2408	Penetrace stěn	m ²	56,37	0,01	0,56		2	134	
	2409	Provedení fasádní tepelné izolace z minerální vaty	m ²	56,37	0,66	37,20	5	16	134	
	2410	Provedení hrubé omítky s výztužnou vrstvou	m ²	56,37	0,45	25,37	5	2,12	136	
	2411	Osazení vnějších parapetů	m	7,00	0,40	2,80		15	135	
	2412	Penetrace stěn probarvená	m ²	56,37	0,01	0,56		2	137	
	2413	Nanášení probarvené silikonové omítky	m ²	56,37	0,35	19,73	1	2,12	137	
	2414	Montáž podkladního roštu pro obložení vikýře	m ²	31,34	0,45	14,10		24	138	
	2415	Obložení vikýře dřevěnými palubkami	m ²	15,67	0,50	7,84		24	138	
	2416	Osazení okapových svodů	m	23,34	0,50	11,67		15	139	
	2417	Hromosvod na stěnách	m	18,00	0,10	1,80		14	140	
	2418	Montáž předokenního zábradlí	m	3,75	0,37	1,39		26	141	
	2419	Oplechování atiky terasy	m	8,00	0,37	2,96		15	143	
	2420	Demontáž fasádního lešení	m ²	80,33	0,11	8,84		18	144	
	2421	Nanášení dekorativní omítky na sokl	m ²	4,14	0,35	1,45		12	145	
	DÚM č. 6	2422	Montáž fasádního lešení	m ²	80,33	0,17	13,66		18	130
		2423	Zakrývání výplní otvorů	m ²	23,36	0,10	2,34		2	134
		2424	Montáž podkladního roštu pro podbití krokví	m ²	20,72	0,45	9,32		24	131
		2425	Podbití krokví cementotřískovými deskami	m ²	10,36	0,55	5,70		24	131
		2426	Asfaltová penetrace podkladu terasy	m ²	8,00	0,02	0,16		2	133
		2427	Natavení první hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,21	1,68		16	133
		2428	Provedení tepelné izolace terasy	m ²	8,00	0,38	3,04		16	133
		2429	Nalepení samolepící hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,20	1,60		16	133
		2430	Natavení finální hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,21	1,68		16	133
		2431	Pokládka dlažby na podložkách	m ²	8,00	1,95	15,60		22	133
2432		Penetrace stěn	m ²	56,37	0,01	0,56		2	134	
2433		Provedení fasádní tepelné izolace z minerální vaty	m ²	56,37	0,66	37,20	5	16	134	
2434		Provedení hrubé omítky s výztužnou vrstvou	m ²	56,37	0,45	25,37	5	2,12	136	
2435		Osazení vnějších parapetů	m	7,00	0,40	2,80		15	135	
2436		Penetrace stěn probarvená	m ²	56,37	0,01	0,56		2	137	
2437		Nanášení probarvené silikonové omítky	m ²	56,37	0,35	19,73	1	2,12	137	
2438		Montáž podkladního roštu pro obložení vikýře	m ²	31,34	0,45	14,10		24	138	
2439		Obložení vikýře dřevěnými palubkami	m ²	15,67	0,50	7,84		24	138	
2440		Osazení okapových svodů	m	23,34	0,50	11,67		15	139	
2441		Hromosvod na stěnách	m	18,00	0,10	1,80		14	140	
2442		Montáž předokenního zábradlí	m	3,75	0,37	1,39		26	141	

DŮM č. 5	2443	Oplechování atiky terasy	m	8,00	0,37	2,96		15	143	
	2444	Demontáž fasádního lešení	m ²	80,33	0,11	8,84		18	144	
	2445	Nanášení dekorativní omítky na sokl	m ²	4,14	0,35	1,45		12	145	
	2446	Montáž fasádního lešení	m ²	80,73	0,17	13,72		18	130	
	2447	Zakrývání výplní otvorů	m ²	21,88	0,10	2,19		2	134	
	2448	Montáž podkladního roštu pro podbití krokví	m ²	23,53	0,45	10,59		24	131	
	2449	Podbití krokví cementotřískovými deskami	m ²	11,76	0,55	6,47		24	131	
	2450	Provedení spádového potěru balkonu	m ²	8,80	1,05	9,24		2	132	
	2451	Nanesení elastické hydroizolační stěrky balkonu	m ²	8,80	0,20	1,76		16	132	
	2452	Nanesení epoxidového drenážního potěru balkonu	m ²	8,80	0,18	1,58		16	132	
	2453	Lepení keramické mrazuvzdorné dlažby balkonu	m ²	8,80	1,89	16,63		22	132	
	2454	Penetrace stěn	m ²	53,72	0,01	0,54		2	134	
	2455	Provedení fasádní tepelné izolace z minerální vaty	m ²	53,72	0,66	35,46	5	16	134	
	2456	Provedení hrubé omítky s výztužnou vrstvou	m ²	53,72	0,45	24,17	5	2,12	136	
	2457	Osazení vnějších parapetů	m	7,00	0,40	2,80		15	135	
	2458	Penetrace stěn probarvená	m ²	53,72	0,01	0,54		2	137	
	2459	Nanášení probarvené silikonové omítky	m ²	53,72	0,35	18,80	1	2,12	137	
	2460	Montáž podkladního roštu pro obložení vikýře	m ²	31,34	0,45	14,10		24	138	
	2461	Obložení vikýře dřevěnými palubkami	m ²	15,67	0,50	7,84		24	138	
	2462	Osazení okapových svodů	m	21,34	0,50	10,67		15	139	
	2463	Hromosvod na stěnách	m	18,00	0,10	1,80		14	140	
	2464	Montáž balkonového zábradlí	m	5,75	0,37	2,13		26	142	
	2465	Obložení balkonového zábradlí palubkami	m ²	3,16	0,50	1,58		24	142	
	2466	Demontáž fasádního lešení	m ²	80,73	0,11	8,88		18	144	
	2467	Nanášení dekorativní omítky na sokl	m ²	3,32	0,35	1,16		12	145	
	DŮM č. 4	2468	Montáž fasádního lešení	m ²	80,33	0,17	13,66		18	130
		2469	Zakrývání výplní otvorů	m ²	23,36	0,10	2,34		2	134
		2470	Montáž podkladního roštu pro podbití krokví	m ²	20,72	0,45	9,32		24	131
2471		Podbití krokví cementotřískovými deskami	m ²	10,36	0,55	5,70		24	131	
2472		Asfaltová penetrace podkladu terasy	m ²	8,00	0,02	0,16		2	133	
2473		Natavení první hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,21	1,68		16	133	
2474		Provedení tepelné izolace terasy	m ²	8,00	0,38	3,04		16	133	
2475		Nalepení samolepící hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,20	1,60		16	133	
2476		Natavení finální hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,21	1,68		16	133	
2477		Pokládka dlažby na podložkách	m ²	8,00	1,95	15,60		22	133	
2478		Penetrace stěn	m ²	56,37	0,01	0,56		2	134	
2479		Provedení fasádní tepelné izolace z minerální vaty	m ²	56,37	0,66	37,20	5	16	134	
2480		Provedení hrubé omítky s výztužnou vrstvou	m ²	56,37	0,45	25,37	5	2,12	136	
2481		Osazení vnějších parapetů	m	7,00	0,40	2,80		15	135	
2482		Penetrace stěn probarvená	m ²	56,37	0,01	0,56		2	137	
2483		Nanášení probarvené silikonové omítky	m ²	56,37	0,35	19,73	1	2,12	137	
2484		Montáž podkladního roštu pro obložení vikýře	m ²	31,34	0,45	14,10		24	138	
2485		Obložení vikýře dřevěnými palubkami	m ²	15,67	0,50	7,84		24	138	
2486		Osazení okapových svodů	m	23,34	0,50	11,67		15	139	
2487		Hromosvod na stěnách	m	18,00	0,10	1,80		14	140	
2488		Montáž předokenního zábradlí	m	3,75	0,37	1,39		26	141	
2489		Oplechování atiky terasy	m	8,00	0,37	2,96		15	143	
2490		Demontáž fasádního lešení	m ²	80,33	0,11	8,84		18	144	
2491		Nanášení dekorativní omítky na sokl	m ²	4,14	0,35	1,45		12	145	
DŮM č. 3		2492	Montáž fasádního lešení	m ²	80,33	0,17	13,66		18	130
		2493	Zakrývání výplní otvorů	m ²	23,36	0,10	2,34		2	134
		2494	Montáž podkladního roštu pro podbití krokví	m ²	20,72	0,45	9,32		24	131
		2495	Podbití krokví cementotřískovými deskami	m ²	10,36	0,55	5,70		24	131
	2496	Asfaltová penetrace podkladu terasy	m ²	8,00	0,02	0,16		2	133	
	2497	Natavení první hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,21	1,68		16	133	
	2498	Provedení tepelné izolace terasy	m ²	8,00	0,38	3,04		16	133	
	2499	Nalepení samolepící hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,20	1,60		16	133	
	2500	Natavení finální hydroizolace terasy	m ²	8,00	0,21	1,68		16	133	
	2501	Pokládka dlažby na podložkách	m ²	8,00	1,95	15,60		22	133	
	2502	Penetrace stěn	m ²	56,37	0,01	0,56		2	134	
	2503	Provedení fasádní tepelné izolace z minerální vaty	m ²	56,37	0,66	37,20	5	16	134	
	2504	Provedení hrubé omítky s výztužnou vrstvou	m ²	56,37	0,45	25,37	5	2,12	136	
	2505	Osazení vnějších parapetů	m	7,00	0,40	2,80		15	135	
	2506	Penetrace stěn probarvená	m ²	56,37	0,01	0,56		2	137	
	2507	Nanášení probarvené silikonové omítky	m ²	56,37	0,35	19,73	1	2,12	137	
	2508	Montáž podkladního roštu pro obložení vikýře	m ²	31,34	0,45	14,10		24	138	
	2509	Obložení vikýře dřevěnými palubkami	m ²	15,67	0,50	7,84		24	138	
	2510	Osazení okapových svodů	m	23,34	0,50	11,67		15	139	
	2511	Hromosvod na stěnách	m	18,00	0,10	1,80		14	140	
	2512	Montáž předokenního zábradlí	m	3,75	0,37	1,39		26	141	
	2513	Oplechování atiky terasy	m	8,00	0,37	2,96		15	143	
	2514	Demontáž fasádního lešení	m ²	80,33	0,11	8,84		18	144	
	2515	Nanášení dekorativní omítky na sokl	m ²	4,14	0,35	1,45		12	145	
		2516	Montáž fasádního lešení	m ²	80,73	0,17	13,72		18	130
		2517	Zakrývání výplní otvorů	m ²	21,88	0,10	2,19		2	134
		2518	Montáž podkladního roštu pro podbití krokví	m ²	23,53	0,45	10,59		24	131
		2519	Podbití krokví cementotřískovými deskami	m ²	11,76	0,55	6,47		24	131
2520		Provedení spádového potěru balkonu	m ²	8,80	1,05	9,24		2	132	
2521		Nanesení elastické hydroizolační stěrky balkonu	m ²	8,80	0,20	1,76		16	132	

DŮM č. 2	2522	Nanesení epoxidového drenážního potěru balkonu	m ²	8,80	0,18	1,58		16	132	
	2523	Lepení keramické mrazuvzdorné dlažby balkonu	m ²	8,80	1,89	16,63		22	132	
	2524	Penetrace stěn	m ²	53,72	0,01	0,54		2	134	
	2525	Provedení fasádní tepelné izolace z minerální vaty	m ²	53,72	0,66	35,46	5	16	134	
	2526	Provedení hrubé omítky s výztužnou vrstvou	m ²	53,72	0,45	24,17	5	2,12	136	
	2527	Osazení vnějších parapetů	m	7,00	0,40	2,80		15	135	
	2528	Penetrace stěn probarvená	m ²	53,72	0,01	0,54		2	137	
	2529	Nanášení probarvené silikonové omítky	m ²	53,72	0,35	18,80	1	2,12	137	
	2530	Montáž podkladního roštu pro obložení vikýře	m ²	31,34	0,45	14,10		24	138	
	2531	Obložení vikýře dřevěnými palubkami	m ²	15,67	0,50	7,84		24	138	
	2532	Osazení okapových svodů	m	21,34	0,50	10,67		15	139	
	2533	Hromosvod na stěnách	m	18,00	0,10	1,80		14	140	
	2534	Montáž balkonového zábradlí	m	5,75	0,37	2,13		26	142	
	2535	Obložení balkonového zábradlí palubkami	m ²	3,16	0,50	1,58		24	142	
	2536	Demontáž fasádního lešení	m ²	80,73	0,11	8,88		18	144	
	2537	Nanášení dekorativní omítky na sokl	m ²	3,32	0,35	1,16		12	145	
	2538	Montáž fasádního lešení	m ²	215,16	0,17	36,58		18	130	
	DŮM č. 1	2539	Zakrývání výplní otvorů	m ²	34,91	0,10	3,49		2	134
		2540	Montáž podkladního roštu pro podbití krokví	m ²	31,08	0,45	13,99		24	131
		2541	Podbití krokví cementotřířskovými deskami	m ²	15,54	0,55	8,55		24	131
2542		Asfaltová penetrace podkladu terasy	m ²	10,20	0,02	0,20		2	133	
2543		Natavení první hydroizolace terasy	m ²	10,20	0,21	2,14		16	133	
2544		Provedení tepelné izolace terasy	m ²	10,20	0,38	3,88		16	133	
2545		Nalepení samolepící hydroizolace terasy	m ²	10,20	0,20	2,04		16	133	
2546		Natavení finální hydroizolace terasy	m ²	10,20	0,21	2,14		16	133	
2547		Pokládka dlažby na podložkách	m ²	9,99	1,95	19,48		22	133	
2548		Penetrace stěn	m ²	163,19	0,01	1,63		2	134	
2549		Provedení fasádní tepelné izolace z minerální vaty	m ²	163,19	0,66	107,71	5	16	134	
2550		Provedení hrubé omítky s výztužnou vrstvou	m ²	163,19	0,45	73,44	5	2,12	136	
2551		Osazení vnějších parapetů	m	14,05	0,40	5,62		15	135	
2552		Penetrace stěn probarvená	m ²	163,19	0,01	1,63		2	137	
2553		Nanášení probarvené silikonové omítky	m ²	163,19	0,35	57,12	1	2,12	137	
2554		Montáž podkladního roštu pro obložení vikýře	m ²	59,79	0,45	26,90		24	138	
2555		Obložení vikýře dřevěnými palubkami	m ²	29,89	0,50	14,95		24	138	
2556		Osazení okapových svodů	m	25,72	0,50	12,86		15	139	
2557		Hromosvod na stěnách	m	18,00	0,10	1,80		14	140	
2558		Montáž předokenního zábradlí	m	3,75	0,37	1,39		26	141	
2559	Oplechování atiky terasy	m	10,52	0,37	3,89		15	143		
2560	Demontáž fasádního lešení	m ²	215,16	0,11	23,67		18	144		
2561	Nanášení dekorativní omítky na sokl	m ²	7,01	0,35	2,45		12	145		
	2562	Demontáž stavebního výtahu	kpl	4,00	8,00	32,00		2,18	146	
DŮM č. 10	2563	Osazení anglických dvorků 1.PP	ks	2,00	2,00	4,00		16	147	
	2564	Zásyp suterénních stěn se zhutněním	m ³	12,81	1,00	12,81		2,6	148	
	2565	Provedení okapového chodníčku	m ²	7,90	0,57	4,50		22	149	
	2566	Výkop základů sloupků oplocení	m ³	1,88	0,08	0,15		6	150	
	2567	Osazení a betonáž sloupků oplocení	ks	18,00	0,73	13,14	1	2,11	150	
	2568	Osazení plotové desky	m	30,50	0,75	22,88		2	150	
	2569	Montáž oplocení z pletiva	m	30,50	1,20	36,60		2	150	
	2570	Rozproštění ornice	m ²	116,00	0,05	5,80		2,6	151	
	2571	Terénní úpravy	m ²	116,00	0,02	2,32		2	152	
	2572	Zatrávnění	m ²	116,00	0,06	6,96		2	153	
DŮM č. 9	2573	Osazení anglických dvorků 1.PP	ks	1,00	2,00	2,00		16	147	
	2574	Zásyp suterénních stěn se zhutněním	m ³	4,70	1,00	4,70		2,6	148	
	2575	Provedení okapového chodníčku	m ²	2,30	0,57	1,31		22	149	
	2576	Výkop základů sloupků oplocení	m ³	0,50	0,08	0,04		6	150	
	2577	Osazení a betonáž sloupků oplocení	ks	4,00	0,73	2,92	1	2,11	150	
	2578	Osazení plotové desky	m	8,40	0,75	6,30		2	150	
	2579	Montáž oplocení z pletiva	m	8,40	1,20	10,08		2	150	
	2580	Rozproštění ornice	m ²	49,00	0,05	2,45		2,6	151	
	2581	Terénní úpravy	m ²	49,00	0,02	0,98		2	152	
	2582	Zatrávnění	m ²	49,00	0,06	2,94		2	153	
DŮM č. 8	2583	Osazení anglických dvorků 1.PP	ks	1,00	2,00	2,00		16	147	
	2584	Zásyp suterénních stěn se zhutněním	m ³	4,70	1,00	4,70		2,6	148	
	2585	Provedení okapového chodníčku	m ²	2,30	0,57	1,31		22	149	
	2586	Výkop základů sloupků oplocení	m ³	0,38	0,08	0,03		6	150	
	2587	Osazení a betonáž sloupků oplocení	ks	3,00	0,73	2,19	1	2,11	150	
	2588	Osazení plotové desky	m	5,80	0,75	4,35		2	150	
	2589	Montáž oplocení z pletiva	m	5,80	1,20	6,96		2	150	
	2590	Rozproštění ornice	m ²	48,00	0,05	2,40		2,6	151	
	2591	Terénní úpravy	m ²	48,00	0,02	0,96		2	152	
	2592	Zatrávnění	m ²	48,00	0,06	2,88		2	153	
DŮM č. 7	2593	Osazení anglických dvorků 1.PP	ks	1,00	2,00	2,00		16	147	
	2594	Zásyp suterénních stěn se zhutněním	m ³	4,70	1,00	4,70		2,6	148	
	2595	Provedení okapového chodníčku	m ²	2,30	0,57	1,31		22	149	
	2596	Výkop základů sloupků oplocení	m ³	0,38	0,08	0,03		6	150	
	2597	Osazení a betonáž sloupků oplocení	ks	3,00	0,73	2,19	1	2,11	150	
	2598	Osazení plotové desky	m	5,80	0,75	4,35		2	150	
	2599	Montáž oplocení z pletiva	m	5,80	1,20	6,96		2	150	
	2600	Rozproštění ornice	m ²	48,00	0,05	2,40		2,6	151	

10. VNĚJŠÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY

10. VNĚJŠÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY	DŮM č. 6	2601	Terénní úpravy	m ²	48,00	0,02	0,96		2	152
		2602	Zatrávnění	m ²	48,00	0,06	2,88		2	153
		2603	Osazení anglických dvorků 1.PP	ks	1,00	2,00	2,00		16	147
		2604	Zásyp suterénních stěn se zhutněním	m ³	4,70	1,00	4,70		2,6	148
		2605	Provedení okapového chodníčku	m ²	2,30	0,57	1,31		22	149
		2606	Výkop základů sloupků oplocení	m ³	0,38	0,08	0,03		6	150
		2607	Osazení a betonáž sloupků oplocení	ks	3,00	0,73	2,19	1	2,11	150
		2608	Osazení plotové desky	m	5,80	0,75	4,35		2	150
		2609	Montáž oplocení z pletiva	m	5,80	1,20	6,96		2	150
		2610	Rozprostření ornice	m ²	48,00	0,05	2,40		2,6	151
		2611	Terénní úpravy	m ²	48,00	0,02	0,96		2	152
		2612	Zatrávnění	m ²	48,00	0,06	2,88		2	153
	DŮM č. 5	2613	Osazení anglických dvorků 1.PP	ks	1,00	2,00	2,00		16	147
		2614	Zásyp suterénních stěn se zhutněním	m ³	4,70	1,00	4,70		2,6	148
		2615	Provedení okapového chodníčku	m ²	2,30	0,57	1,31		22	149
		2616	Výkop základů sloupků oplocení	m ³	0,50	0,08	0,04		6	150
		2617	Osazení a betonáž sloupků oplocení	ks	4,00	0,73	2,92	1	2,11	150
		2618	Osazení plotové desky	m	8,40	0,75	6,30		2	150
		2619	Montáž oplocení z pletiva	m	8,40	1,20	10,08		2	150
		2620	Rozprostření ornice	m ²	48,00	0,05	2,40		2,6	151
		2621	Terénní úpravy	m ²	48,00	0,02	0,96		2	152
		2622	Zatrávnění	m ²	48,00	0,06	2,88		2	153
	DŮM č. 4	2623	Osazení anglických dvorků 1.PP	ks	1,00	2,00	2,00		16	147
		2624	Zásyp suterénních stěn se zhutněním	m ³	4,70	1,00	4,70		2,6	148
		2625	Provedení okapového chodníčku	m ²	2,30	0,57	1,31		22	149
		2626	Výkop základů sloupků oplocení	m ³	0,38	0,08	0,03		6	150
2627		Osazení a betonáž sloupků oplocení	ks	3,00	0,73	2,19	1	2,11	150	
2628		Osazení plotové desky	m	5,80	0,75	4,35		2	150	
2629		Montáž oplocení z pletiva	m	5,80	1,20	6,96		2	150	
2630		Rozprostření ornice	m ²	46,00	0,05	2,30		2,6	151	
2631		Terénní úpravy	m ²	46,00	0,02	0,92		2	152	
2632		Zatrávnění	m ²	46,00	0,06	2,76		2	153	
DŮM č. 3	2633	Osazení anglických dvorků 1.PP	ks	1,00	2,00	2,00		16	147	
	2634	Zásyp suterénních stěn se zhutněním	m ³	4,70	1,00	4,70		2,6	148	
	2635	Provedení okapového chodníčku	m ²	2,30	0,57	1,31		22	149	
	2636	Výkop základů sloupků oplocení	m ³	0,38	0,08	0,03		6	150	
	2637	Osazení a betonáž sloupků oplocení	ks	3,00	0,73	2,19	1	2,11	150	
	2638	Osazení plotové desky	m	5,80	0,75	4,35		2	150	
	2639	Montáž oplocení z pletiva	m	5,80	1,20	6,96		2	150	
	2640	Rozprostření ornice	m ²	40,00	0,05	2,00		2,6	151	
	2641	Terénní úpravy	m ²	40,00	0,02	0,80		2	152	
	2642	Zatrávnění	m ²	40,00	0,06	2,40		2	153	
DŮM č. 2	2643	Osazení anglických dvorků 1.PP	ks	1,00	2,00	2,00		16	147	
	2644	Zásyp suterénních stěn se zhutněním	m ³	4,70	1,00	4,70		2,6	148	
	2645	Provedení okapového chodníčku	m ²	2,30	0,57	1,31		22	149	
	2646	Výkop základů sloupků oplocení	m ³	0,50	0,08	0,04		6	150	
	2647	Osazení a betonáž sloupků oplocení	ks	4,00	0,73	2,92	1	2,11	150	
	2648	Osazení plotové desky	m	8,40	0,75	6,30		2	150	
	2649	Montáž oplocení z pletiva	m	8,40	1,20	10,08		2	150	
	2650	Rozprostření ornice	m ²	49,00	0,05	2,45		2,6	151	
	2651	Terénní úpravy	m ²	49,00	0,02	0,98		2	152	
	2652	Zatrávnění	m ²	49,00	0,06	2,94		2	153	
DŮM č. 1	2653	Osazení anglických dvorků 1.PP	ks	2,00	2,00	4,00		16	147	
	2654	Zásyp suterénních stěn se zhutněním	m ³	12,81	1,00	12,81		2,6	148	
	2655	Provedení okapového chodníčku	m ²	7,90	0,57	4,50		22	149	
	2656	Výkop základů sloupků oplocení	m ³	1,88	0,08	0,15		6	150	
	2657	Osazení a betonáž sloupků oplocení	ks	18,00	0,73	13,14	1	2,11	150	
	2658	Osazení plotové desky	m	30,50	0,75	22,88		2	150	
	2659	Montáž oplocení z pletiva	m	30,50	1,20	36,60		2	150	
	2660	Rozprostření ornice	m ²	123,00	0,05	6,15		2,6	151	
	2661	Terénní úpravy	m ²	123,00	0,02	2,46		2	152	
	2662	Zatrávnění	m ²	123,00	0,06	7,38		2	153	
	2663	Štěrkopískové lože pod zámkovou dlažbu	m ²	144,56	0,30	43,37		2,6	154	
	2664	Položení zámkové dlažby chodníku	m ²	144,56	0,57	82,40		22	155	
	2665	Dopravní značení	kpl	5,00	0,20	1,00		2	156	
	2666	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,00	50,00	50,00		2,4,7	157	
11. PŘEJÍMKÁ STAVBY	2667	Revize elektrorozvodů	kpl	1,00	40,00	40,00		14	158	
	2668	Revize hydraulické jednotky a tepelného čerpadla	kpl	1,00	35,00	35,00		13,17	159	
	2669	Provedení otopné zkoušky	kpl	1,00	60,00	60,00		17	160	
	2670	Předání stavby	kpl	1,00	40,00	40,00		1	161	
	2671	Kolaudace	kpl	1,00	8,00	8,00		1	162	

3.2. Technologický normál

Techn. etapa	Podlaží	Číslo procesu	Název stavebního procesu	MJ	Množství Q	Pracnost celková	Číslo čety	Počet pracovníků	Časový fond čety	Směnost	Doba trvání	Doba upravená	Tech. přest.	Stroje, zařízení
0. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE		1	Převzetí staveniště	kpl	1,00	2,00	1	1	8	1	0,25	1,00		
		2	Přípravné práce	kpl	1,00	204,21	2,3,5	8	8	1	3,19	4,00		dozer, motorová pila
		3	Zařízení staveniště	m ²	347,00	74,10	2,5,7,13,14	6	8	1	1,54	2,00		vibrační deska, autojeřáb
1. ZEMNÍ PRÁCE		4	Výkop stavební jámy	m ³	547,78	38,34	2,4,6	4	8	1	1,20	2,00		rypadlo, nákladní auto, nivelační přístroj
		5	Výkop základových pasů	m ³	216,21	71,08	2,4,6	3	8	1	2,96	3,00		rypadlo, nákladní auto, nivelační přístroj
		6	Provedení přípojek kanalizace	m	235,85	200,62	2,6,13	6	8	1	4,18	5,00		traktorbagr, nákladní auto, nivelační přístroj
		7	Provedení přípojek vodovodu	m	68,75	62,39	2,6,13	4	8	1	1,95	2,00		traktorbagr, nákladní auto, nivelační přístroj
		8	Úprava zemní pláně	m ²	911,62	82,05	2,6	6	8	1	1,71	2,00		traktorbagr, vibrační deska
2. ZÁKLADY		9	Podsyp základových pasů ze šterkodrtě, tl. 150 mm	m ³	49,01	78,64	2,6	4	8	1	2,46	3,00		traktorbagr, vibrační deska, nivelační přístroj
		10	Položení zemního pásu	m	649,00	32,45	2,14	4	8	1	1,01	2,00		
		11	Betonáž základových pasů, beton C 16/20	m ³	216,21	157,84	2,11	4	8	1	4,93	5,00		mix, pumpa, vibrátor, nivelační přístroj
		12	Dilatace základových pasů	m ²	126,02	12,60	16	2	8	1	0,79	1,00		
		13	Podsyp základové desky ze šterkodrtě, tl. 100 mm	m ³	56,84	42,63	2,6	2	8	1	2,66	3,00		traktorbagr, vibrační deska, nivelační přístroj
		14	Armování základové desky KARI sítěmi	t	5,45	128,26	9	5	8	1	3,21	4,00		
		15	Bednění základové desky	m ²	111,58	27,89	10	2	8	1	1,74	2,00		
		16	Betonáž základové desky, beton C 16/20	m ³	87,89	64,16	9	4	8	1	2,00	3,00		mix, pumpa, vibrační lať, nivelační přístroj
		17	Odbednění základové desky	m ²	111,58	14,50	10	2	8	1	0,91	1,00		
3. HRUBÁ SPODNÍ STAVBA	1.PP	18	Zřízení jeřábu včetně podkladu	kpl	1,00	90,00	8,4	4	8	1	2,81	3,00		auto s rukou, autojeřáb
		19	Natažení hydrizolace pod stěny	m ²	562,50	135,00	2,16	5	8	1	3,38	4,00		PB bomba s hořákem
		20	Zdění obvodového a vnitřního zdíva vč. objektové dilatace	m ²	1260,72	1102,77	2,3,12	12	8	1	11,49	12,00		jeřáb, pila
		21	Armování nosných stěn z betonových tvárníc	t	6,98	152,76	9	3	8	1	6,36	7,00		
		22	Betonáž betonových tvárníc	m ³	165,51	210,20	11	3	8	1	8,76	9,00	2	mix, pumpa, vibrátor
		23	Uložení stropních nosníků + podstojkování	ks	503,00	469,06	2,7,10	6	8	1	9,77	10,00		jeřáb
		24	Kladení MIAKO vložek + bednění věnce	m ²	779,76	483,75	2,12,10	6	8	1	10,08	11,00		jeřáb
		25	Výztuž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	t	2,19	51,53	9	2	8	1	3,22	4,00		jeřáb
		26	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	171,19	166,06	11	6	8	1	3,46	4,00	3	mix, pumpa, vibrační lať
		27	Odbednění věnce + odstojkování	m ²	779,76	111,03	10	5	8	1	2,78	3,00	20	
		28	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	10,00	15,00	2,7	3	8	1	0,63	1,00		jeřáb
		29	Uložení vnějšího schodišť. prefa ramene vč. konstrukce	kpl	2,00	9,00	2,26,7	3	8	1	0,38	1,00		jeřáb
		30	Zdění komínového tělesa 1.PP	m	30,00	6,00	2,12	2	8	1	0,38	1,00		
		31	Hydrizolace + tepelná izolace XPS vnějších stěn	m ²	220,94	84,00	2,16	3	8	1	3,50	4,00		PB bomba s hořákem
4. HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA	1.NP	32	Zdění nosného zdíva 1.NP vč. objektové dilatace	m ²	1184,66	1183,02	2,3,12	12	8	1	12,32	13,00		jeřáb, pila
		33	Uložení stropních nosníků + podstojkování	ks	443,00	429,49	2,7	6	8	1	8,95	9,00		jeřáb
		34	Kladení MIAKO vložek + bednění věnce	m ²	795,92	493,24	2,12,10	7	8	1	8,81	9,00		jeřáb
		35	Výztuž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	t	2,19	51,53	9	2	8	1	3,22	4,00		jeřáb
		36	Betonáž nabetonávky MIAKO stropu a věnce	m ³	168,00	146,71	11	8	8	1	2,29	3,00	3	mix, pumpa, vibrátor
		37	Odbednění věnce + odstojkování	m ²	795,92	113,09	10	6	8	1	2,36	3,00	20	
		38	Uložení vnitřního schodišťového prefa ramene	kpl	10,00	15,00	2,7	3	8	1	0,63	1,00		jeřáb
		39	Zdění komínového tělesa 1.NP	m	30,00	6,00	2,12	2	8	1	0,38	1,00		jeřáb
		2.NP	40	Zdění nosného zdíva 2.NP vč. objektové dilatace	m ²	1056,46	1016,19	2,3,12	12	8	1	10,59	11,00	
	41		Bednění věnce	m ²	145,50	39,29	10	3	8	1	1,64	2,00		
	42		Armování věnce	t	0,64	15,06	9	3	8	1	0,63	1,00		jeřáb
	43		Betonáž věnce	m ³	24,05	23,33	11	4	8	1	0,73	1,00		mix, pumpa, vibrátor
	44		Odbednění věnce	m ²	145,50	17,46	10	3	8	1	0,73	1,00	3	
	45		Zdění komínového tělesa 2.NP	m	55,00	11,00	2,12	2	8	1	0,69	1,00		jeřáb
	5. ZASTŘEŠENÍ		46	Montáž stavebního výtahu	kpl	4,00	8,00	2,18	2	8	1	0,50	1,00	
47			Osazení a ukotvení konstrukce krovu	kpl	1,00	305,48	7,10	6	8	1	6,36	7,00		jeřáb, motorová pila
48			Provedení souvrství střešního pláště	m ²	967,38	1168,95	10,16	12	8	1	12,18	13,00		jeřáb, motorová pila
49			Montáž okapních háků a žlabů	kpl	1,00	42,23	15	4	8	1	1,32	2,00		
50			Pokládka střešní krytiny	m ²	1132,12	525,19	15,27	7	8	1	9,38	10,00		stavební výtah
51			Oplechování střechy a nadstřešního zdíva	m	492,43	196,97	15	5	8	1	4,92	5,00		
52			Montáž hromosvodu na střeše	m	222,00	33,30	14	3	8	1	1,39	2,00		

6. HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE	1PP	53	Demontáž jeřábu	kpl	1,00	90,00	8	4	8	1	2,81	3,00		autojeřáb	
		54	Zdění příček 1PP	m ²	272,13	182,15	2,3,12	5	8	1	4,55	5,00	1	pila	
		55	Osazení ocelových zárubní	ks	60,00	91,80	2	3	8	1	3,83	4,00			
		56	Vnitřní rozvody kanalizace 1PP	m	54,00	96,12	2,13	4	8	1	3,00	4,00			
		57	Vnitřní rozvody vodovodu 1PP	m	508,00	563,88	2,13	6	8	1	11,75	12,00			
		58	Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP	kpl	10,00	580,00	14	7	8	1	10,36	11,00			
		59	Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP	kpl	10,00	400,00	14	4	8	1	12,50	13,00			
	60	Vnitřní rozvody vytápění 1PP	m	510,00	561,00	17	6	8	1	11,69	12,00				
	61	Osazení oken a vstupních dveří 1PP	ks	23,00	62,10	19	4	8	1	1,94	2,00				
	1NP	62	Zdění příček 1NP	m ²	363,09	234,15	2,3,12	5	8	1	5,85	6,00	1	pila, stavební výtah	
		63	Osazení ocelových zárubní	ks	44,00	67,32	2	3	8	1	2,81	3,00			
		64	Vnitřní rozvody kanalizace 1NP	m	161,50	287,47	2,13	6	8	1	5,99	6,00			
		65	Vnitřní rozvody vodovodu 1NP	m	482,00	535,02	2,13	6	8	1	11,15	12,00			
		66	Vnitřní rozvody odvětrání 1NP	m	45,10	67,65	2,13	3	8	1	2,82	3,00			
		67	Vnitřní rozvody silnoproudu 1NP	kpl	10,00	580,00	14	7	8	1	10,36	11,00			
		68	Vnitřní rozvody slaboproudu 1NP	kpl	10,00	400,00	14	4	8	1	12,50	13,00			
	69	Vnitřní rozvody vytápění 1NP	m ²	534,10	453,99	17	6	8	1	9,46	10,00				
	70	Osazení oken a vstupních dveří 1NP	ks	44,00	118,80	19	4	8	1	3,71	4,00				
	2NP	71	Zdění příček 2NP	m ²	264,05	181,48	2,3,12	5	8	1	4,54	5,00	1	pila, stavební výtah	
		72	Montáž SDK příček	m ²	297,96	631,68	2,28	8	8	1	9,87	10,00			
		73	Osazení ocelových zárubní	ks	55,00	84,70	2	3	8	1	3,53	4,00			
		74	Vnitřní rozvody kanalizace 2NP	m	172,80	309,31	2,13	6	8	1	6,44	7,00			
		75	Vnitřní rozvody vodovodu 2NP	m	274,10	306,99	2,13	6	8	1	6,40	7,00			
		76	Vnitřní rozvody odvětrání 2NP	m	86,80	130,20	2,13	3	8	1	5,43	6,00			
		77	Přizdívky + obezdívky van	m ²	12,54	6,27	12	2	8	1	0,39	1,00	1		
		78	Vnitřní rozvody silnoproudu 2NP	kpl	10,00	580,00	14	7	8	1	10,36	11,00			
		79	Vnitřní rozvody slaboproudu 2NP	kpl	10,00	400,00	14	4	8	1	12,50	13,00			
		80	Vnitřní rozvody vytápění 2NP	m ²	476,70	524,37	17	6	8	1	10,92	11,00			
		81	Osazení oken 2NP	ks	36,00	100,80	19	4	8	1	3,15	4,00			
	7. VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	1PP	82	Provedení jádrové omítky stěn a stropů vč. penetrace	m ²	2646,23	763,16	2,12	8	8	1	11,92	12,00		silno, omítací stroj
			83	Provedení štukové omítky stěn a stropů	m ²	2646,23	516,69	2,12	6	8	1	10,76	11,00	1	
84			Provedení hrubé podlahy 1PP	m ²	695,45	692,69	2,11,16,17	8	8	1	10,82	11,00		mix, čerpadlo, vibrační lat'	
1NP		85	Provedení jádrové omítky stěn a stropů vč. penetrace	m ²	2637,77	761,88	2,12	8	8	1	11,90	12,00		silno, omítací stroj	
		86	Provedení štukové omítky stěn a stropů	m ²	2637,77	515,37	2,12	6	8	1	10,74	11,00	10		
		87	Provedení hrubé podlahy 1NP	m ²	709,78	411,01	2,11,16,17	6	8	1	8,56	9,00	1	mix, čerpadlo, vibrační lat'	
		88	Nanesení hydroizolační stěrky - WC, koupelny	m ²	170,00	85,00	2	2	8	1	5,31	6,00	4		
2NP		89	Provedení jádrové omítky stěn vč. penetrace	m ²	1562,90	421,98	2,12	8	8	1	6,59	7,00		silno, omítací stroj	
		90	Provedení štukové omítky stěn	m ²	1562,90	296,95	2,12	6	8	1	6,19	7,00	10		
		91	Provedení hrubé podlahy 2NP	m ²	655,65	375,51	2,11,16,17	6	8	1	7,82	8,00	1	mix, čerpadlo, vibrační lat'	
	92	Montáž a opláštění SDK podhledu	m ²	786,78	944,14	28	8	8	1	14,75	15,00	2			
	93	Nanesení hydroizolační stěrky - WC, koupelny	m ²	220,00	110,00	2	4	8	1	3,44	4,00	4			
1PP	94	Osazení vnitřních parapetů	m	12,00	3,24	19	2	8	1	0,20	1,00				
	95	Pokládka dlažeb	m ²	695,45	1314,40	22	8	8	1	20,54	21,00		řezačka		
	96	Malířské práce	m ²	2646,22	185,24	23	3	8	1	7,72	8,00	2			
	97	Instalace tepelného čerpadla a hydraulické jednotky	kpl	20,00	600,00	13,17	4	8	1	18,75	19,00				
	98	Osazení dveřních křídel	ks	60,00	15,00	24	2	8	1	0,94	1,00				
	99	Osazení otopných těles	ks	50,00	55,00	17	2	8	1	3,44	4,00				
	100	Montáž zábradlí schodiště	m	71,15	26,33	26	2	8	1	1,65	2,00				
	101	Montáž garážových vrat	kpl	10,00	150,00	29	2	8	1	9,38	10,00				
	102	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	10,00	350,00	14	6	8	1	7,29	8,00				
	103	Kompletace zvonků	kpl	10,00	20,00	14	1	8	1	2,50	3,00				
	104	Úklid	m ²	695,45	222,54	2	6	8	1	4,64	5,00				
	105	Pokládka obkladů a dlažeb	m ²	699,87	1175,64	21,22	8	8	1	18,37	19,00	1	řezačka, laser, stavební výtah		
	106	Osazení vnitřních parapetů	m	47,65	12,87	19	1	8	1	1,61	2,00				
	107	Malířské práce	m ²	2637,05	184,59	23	3	8	1	7,69	8,00	2			

8. DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE	1NP	108	Osazení obložkových zárubní + dveřních křidel	ks	78,00	45,30	24	2	8	1	2,83	3,00			
		109	Montáž zábradlí schodiště	m	130,00	48,10	26	4	8	1	1,50	2,00			
		110	Osazení zařízení předmětů	ks	40,00	48,00	2,13	2	8	1	3,00	3,00			
		111	Kompletace rozdělovače a sběrače + osazení otopn. těles	kpl	10,00	111,00	17	4	8	1	3,47	4,00			
		112	Osazení kuchyňské linky	kpl	10,00	160,00	24	2	8	1	10,00	10,00			
		113	Kompletace sanity	kpl	10,00	200,00	13	4	8	1	6,25	7,00			
		114	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	10,00	400,00	14	7	8	1	7,14	8,00			
		115	Kompletace odvětrání	kpl	10,00	120,00	13	4	8	1	3,75	4,00			
		116	Pokládka laminátové podlahy	m ²	352,80	246,96	20	4	8	1	7,72	8,00			
		117	Úklid	m ²	707,20	226,30	2	6	8	1	4,71	5,00			
	2NP	118	Pokládka obkladů a dlažeb	m ²	648,86	1071,52	21,22	8	8	1	16,74	17,00	1	řezačka, laser, stavební výtah	
		119	Osazení vnitřních parapetů	m	20,30	5,48	19	1	8	1	0,69	1,00			
		120	Malířské práce	m ²	2218,59	155,30	23	3	8	1	6,47	7,00	2		
		121	Osazení dveřních křidel	ks	60,00	15,00	24	2	8	1	0,94	1,00			
		122	Montáž zábradlí schodiště	m	54,66	20,22	26	2	8	1	1,26	2,00			
		123	Osazení zařízení předmětů	ks	50,00	60,00	13	2	8	1	3,75	4,00			
		124	Kompletace rozdělovače a sběrače + osazení otopn. těles	kpl	10,00	111,00	17	4	8	1	3,47	4,00			
		125	Kompletace sanity	kpl	10,00	200,00	13	4	8	1	6,25	7,00			
		126	Kompletace elektrorozvodů a svítidel	kpl	10,00	400,00	14	7	8	1	7,14	8,00			
		127	Kompletace odvětrání	kpl	10,00	120,00	13	4	8	1	3,75	4,00			
		128	Pokládka laminátové podlahy	m ²	356,20	249,34	20	4	8	1	7,79	8,00			
		129	Úklid	m ²	655,65	209,81	2	6	8	1	4,37	5,00			
	9. VNĚJŠÍ ÚPRAVY POVRCHŮ		130	Montáž fasádního lešení	m ²	1079,22	183,47	2,18	6	8	1	3,82	4,00		
			131	Podbití krokví cementofískovými deskami, vč. roštu	m ²	136,50	197,92	2,24	5	8	1	4,95	5,00		stavební výtah
			132	Provedení souvrství podlahy balkonu	m ²	26,40	87,65	2,16,22	4	8	1	2,74	3,00		stavební výtah
			133	Provedení souvrství podlahy terasy	m ²	50,20	148,68	2,16,22	4	8	1	4,65	5,00		stavební výtah
			134	Provedení fasádní tepelné izolace, vč. penetrace	m ²	766,24	513,38	2,16	8	8	1	8,02	9,00	5	stavební výtah
			135	Osazení vnějších parapetů	m	84,10	33,64	15	2	8	1	2,10	3,00		
			136	Provedení hrubé omítky s výztužnou vrstvou	m ²	766,24	344,81	2,12	8	8	1	5,39	6,00	5	stavební výtah
137			Provedení silikonové omítky, vč. penetrace	m ²	766,24	275,84	2,12	8	8	1	4,31	5,00	1	stavební výtah	
138			Obložení vikýře dřevěnými palubkami, vč. roštu	m ²	172,85	241,99	2,24	5	8	1	6,05	7,00		stavební výtah	
139			Osazení okapových svodů	m	232,16	116,08	15	6	8	1	2,42	3,00			
140			Hromosvod na stěnách	m	180,00	18,00	14	2	8	1	1,13	2,00			
141			Montáž předokenního zábradlí	m	26,25	9,71	26	2	8	1	0,61	1,00			
142			Montáž a obložení balkonového zábradlí palubkami	m ²	9,49	11,13	26,24	3	8	1	0,46	1,00			
143			Oplechování atiky terasy	m	50,52	38,47	15	4	8	1	1,20	2,00			
144			Demontáž fasádního lešení	m ²	1079,22	118,71	2,18	6	8	1	2,47	3,00			
145			Nanášení dekorativní omítky na sokl	m ²	44,69	15,64	12	2	8	1	0,98	1,00			
146			Demontáž stavebního výtahu	kpl	4,00	32,00	2,18	2	8	1	2,00	2,00			
10. VNĚJŠÍ ÚPRAVY		147	Osazení anglických dvorků 1.PP	ks	12,00	24,00	2,16	2	8	1	1,50	2,00			
		148	Zásyp suterénních stěn se zhutněním	m ³	63,20	63,20	2,6	3	8	1	2,63	3,00		traktorbagr, vibrační pěch	
		149	Provedení okapového chodníčku	m ²	34,20	19,49	2,22	2	8	1	1,22	2,00			
		150	Provedení oplocení z pletiva	m	115,20	271,20	2,6	6	8	1	5,65	6,00	1	traktorbagr	
		151	Rozprostření ornice	m ²	626,00	31,30	2,6	3	8	1	1,30	2,00		traktorbagr	
		152	Terénní úpravy	m ²	626,00	12,52	2	2	8	1	0,78	1,00			
		153	Zatravnění	m ²	626,00	37,56	2	3	8	1	1,57	2,00			
		154	Štěrkopískové lože pod zámkovou dlažbu	m ²	144,56	43,37	2,6	3	8	1	1,81	2,00		traktorbagr	
		155	Položení zámkové dlažby chodníku	m ²	144,56	82,40	22	4	8	1	2,57	3,00		auto s rukou	
		156	Dopravní značení	kpl	5,00	1,00	2	2	8	1	0,06	1,00			
		157	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,00	50,00	2,4,7	6	8	1	1,04	2,00		auto s rukou	
11. PŘEJÍMKA STAVBY		158	Revize elektrorozvodů	kpl	1,00	40,00	1,14	5	8	1	1,00	1,00			
		159	Revize hydraulické jednotky a tepelného čerpadla	kpl	1,00	35,00	1,13,17	5	8	1	0,88	1,00			
		160	Provedení otopné zkoušky	kpl	1,00	60,00	1,17	3	8	1	2,50	3,00			
		161	Předání stavby	kpl	1,00	40,00	1	1	8	1	5,00	5,00			
		162	Kolaudace	kpl	1,00	8,00	1	1	8	1	1,00	1,00			

3.3. Soupis pracovních čet

Tabulka 1 – Soupis pracovních čet


číslo čety	Pracovníci
1	Stavbyvedoucí
2	Pomocní dělníci
3	Geodeti
4	Řidič nákladního automobilu
5	Strojník dozeru a válce
6	Strojník rypadla a traktorbagru
7	Jeřábník
8	Montéři jeřábu
9	Železáři
10	Tesaři
11	Betonáři
12	Zedníci
13	Instalatéři
14	Elektrikáři
15	Klempíři
16	Izolatéři
17	Topenáři
18	Lešenáři
19	Okenáři
20	Podlaháři
21	Obkladači
22	Dlaždiči
23	Malíři
24	Truhláři
25	Zahradníci
26	Zámečníci
27	Pokrývači
28	Sádrokartonáři
29	Dodavatelé garážových vrat

3.4. Řešení dopravních procesů

Vytěžená zemina

- Poskytovatel: Salvete, spol. s.r.o.
- Adresa: Písecká 506, Strakonice
- Vzdálenost: 7,0 km


Obrázek 1 – Trasa odvozu vytěžené zeminy [4]

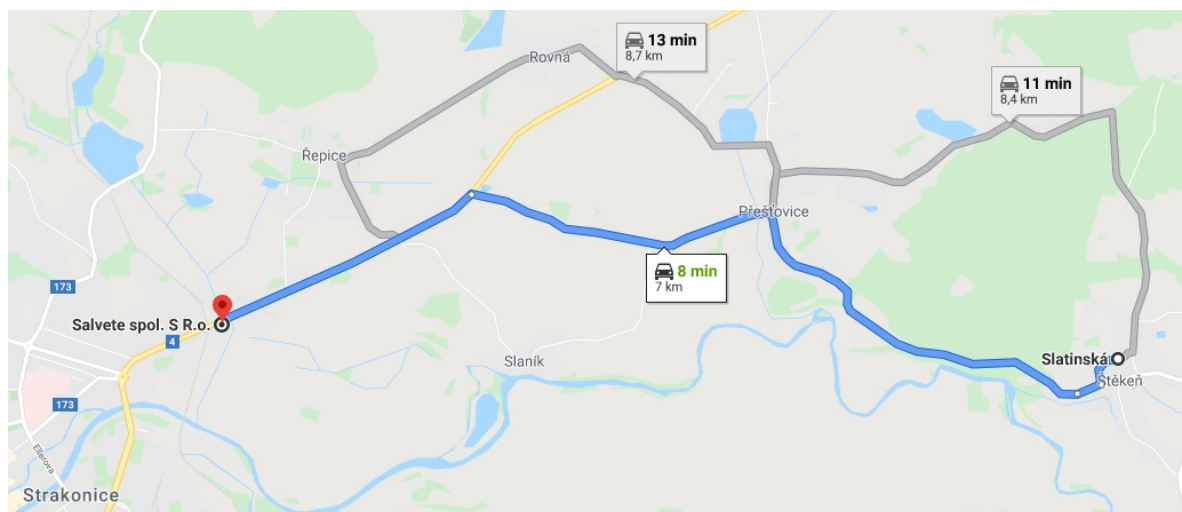

Betonová směs

- Dodavatel: Českomoravský beton, a.s. – Betonárna Strakonice
- Adresa: Písecká 893, Strakonice
- Vzdálenost: 7,5 km


Obrázek 2 – Trasa dopravy čerstvé betonové směsi [4]

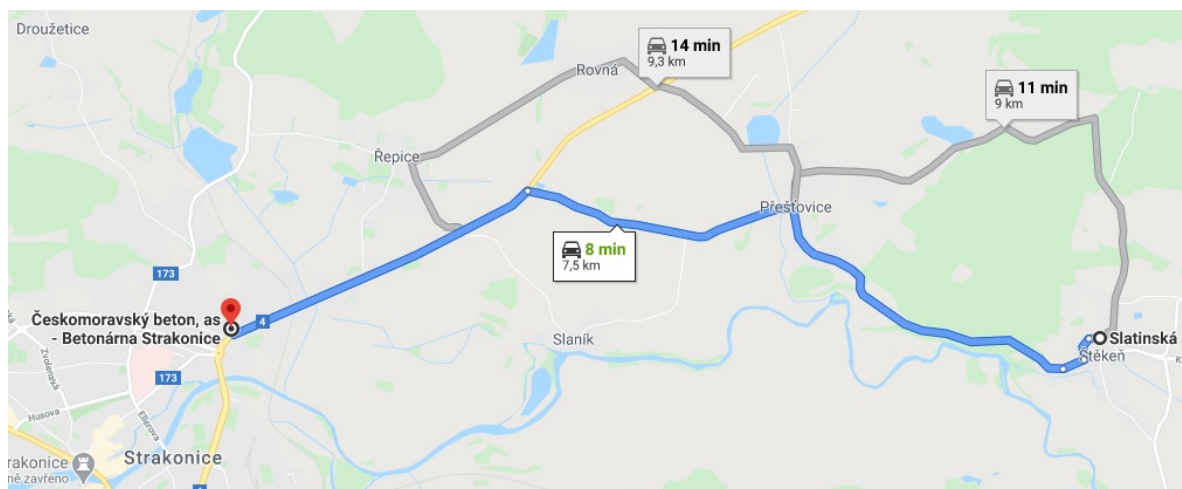

Stavební materiál

- Dodavatel: Stavebniny DEK Strakonice, a.s.
- Adresa: Písecká 506, Strakonice
- Vzdálenost: 7,0 km

Obrázek 3 – Trasa dopravy stavebního materiálu [4]

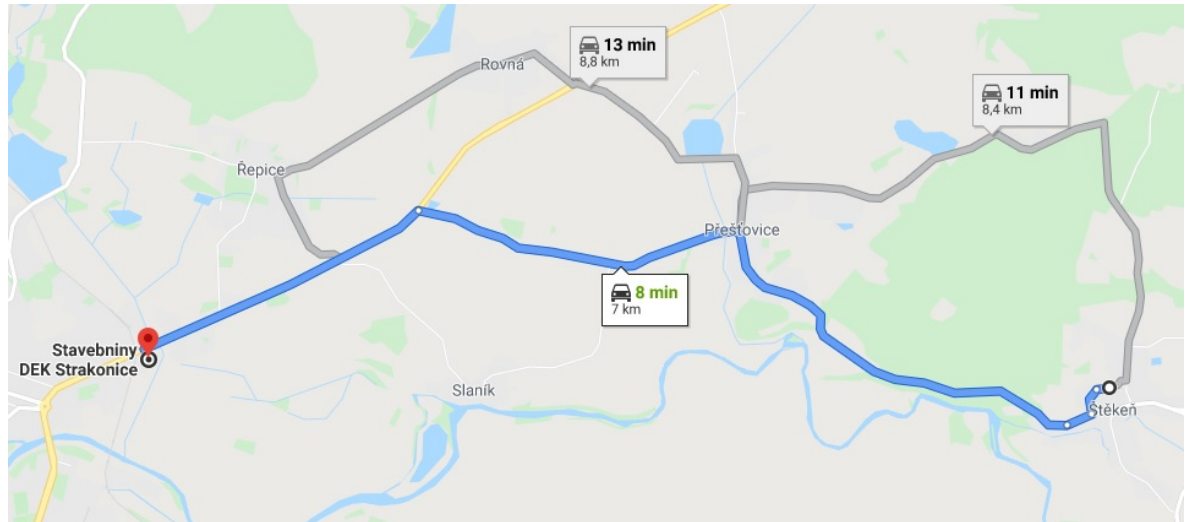

Seznam tabulek

Tabulka 1 – Soupis pracovních čt	40
----------------------------------	----

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Trasa odvozu vytěžené zeminy [4]	41
Obrázek 2 – Trasa dopravy čerstvé betonové směsi [4]	41
Obrázek 3 – Trasa dopravy stavebního materiálu [4]	42