ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

DIPLOMOVÁ PRÁCE

NOVÝ PAVILON NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV

2021

KLÁRA
KONÝČKOVÁ

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D.,
ARQUITECTO TÉCNICO

4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY

Obsah

4.1. Časoprostorový graf

4.2. Graf nasazení strojů

4.3. Graf spotřeby materiálu

4.4. Harmonogram

4.5. Graf nasazení pracovníků

ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

DIPLOMOVÁ PRÁCE

NOVÝ PAVILON NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV

2021

KLÁRA
KONÝČKOVÁ

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D.,
ARQUITECTO TÉCNICO

4.1. Časoprostorový graf

4.1 ČASOPROSTOROVÝ GRAF

4.2 GRAF NASAZENÍ STROJŮ – JEŘÁB, STAVEBNÍ VÝTAH, VRTNÁ SOUPRAVA

4.3 GRAF SPOTŘEBY MATERIÁLŮ – BETON, VÝZTUŽ

ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

DIPLOMOVÁ PRÁCE

NOVÝ PAVILON NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV

2021

KLÁRA
KONÝČKOVÁ

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D.,
ARQUITECTO TÉCNICO

4.4. Harmonogram

ID	Reži úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
1			**TE0 - PŘÍPRAVNÉ A**	**365,88**	**01.03. 21**	**04.08. 22**	
2		IO01	Převzetí staveniště	1 den	01.03. 21	01.03. 21	
3		IO04	Rozebrání oplocení (vč	1 den	02.03. 21	02.03. 21	2
4		IO01	Ochrana stromu be	1 den	02.03. 21	02.03. 21	2
5		IO01	Zařízení staveniště - buňkoviště,	2 dny	02.03. 21	03.03. 21	2
6		IO01	Vytyčení inženýrsk	2 dny	03.03. 21	04.03. 21	4
7		IO01	Vytyčení staveniště	1 den	05.03. 21	05.03. 21	6
8		IO01	Zpevněné stavební	2 dny	08.03. 21	09.03. 21	7
9		SD	Demolice skladu včetně základové	2 dny	09.03. 21	10.03. 21	8SS+1 den
10		SD	Demolice schodiště	3 dny	11.03. 21	15.03. 21	9
11		SD	Demolice zpevněn	1 den	16.03. 21	16.03. 21	10
12		SD	Demolice opěrných	2 dny	17.03. 21	18.03. 21	11
13			**IO-04**	**0,88 dn**	**12.08. 21**	**12.08. 21**	
14		IO04	Montáž oplocení (vč branky,	1 den	12.08. 21	12.08. 21	131
15			**IO01**	**357,88**	**01.03. 21**	**04.08. 22**	
16		IO01	Odstranění travin, drnu a příp.	1 den	11.03. 21	11.03. 21	9
17		IO01	Odstranění zpěvněných ploch	2 dny	12.07. 22	13.07. 22	
18		IO01	Odstranění zařízen	2 dny	02.08. 22	04.08. 22	643
19		IO01	Odstranění zařízen	2 dny	04.02. 22	08.02. 22	586
20			**MECHANIZACE**	**251,88**	**26.05. 21**	**20.05. 22**	
21		SO01	Montáž jeřábu 1	2 dny	24.06. 21	25.06. 21	
22		SO01	Demontáž jeřábu 1	2 dny	09.02. 22	10.02. 22	21
23		SO02	Montáž jeřábu 2	2 dny	26.05. 21	27.05. 21	
24		SO02	Demontáž jeřábu 2	2 dny	19.10. 21	20.10. 21	23
25		SO01	Montáž stavebního	3 dny	10.12. 21	14.12. 21	
26		SO01	Demontáž stavebn	3 dny	18.05. 22	20.05. 22	25
27		**IO05**	**IO-05**	**11,88 d**	**11.03. 21**	**26.03. 21**	
28		SO02	Přeložka kanalizace	4 dny	12.03. 21	17.03. 21	16
29		SO01	Přeložka kanalizace	8 dny	11.03. 21	22.03. 21	
30		**IO06**	**IO 06**	**3,88 dn**	**23.03. 21**	**26.03. 21**	
31		SO01	Přeložka vodovod	4 dny	23.03. 21	26.03. 21	33SS
32		**IO07**	**IO-07**	**6,88 dn**	**18.03. 21**	**26.03. 21**	
33		SO01	Přeložka - CZT SO0	4 dny	23.03. 21	26.03. 21	29

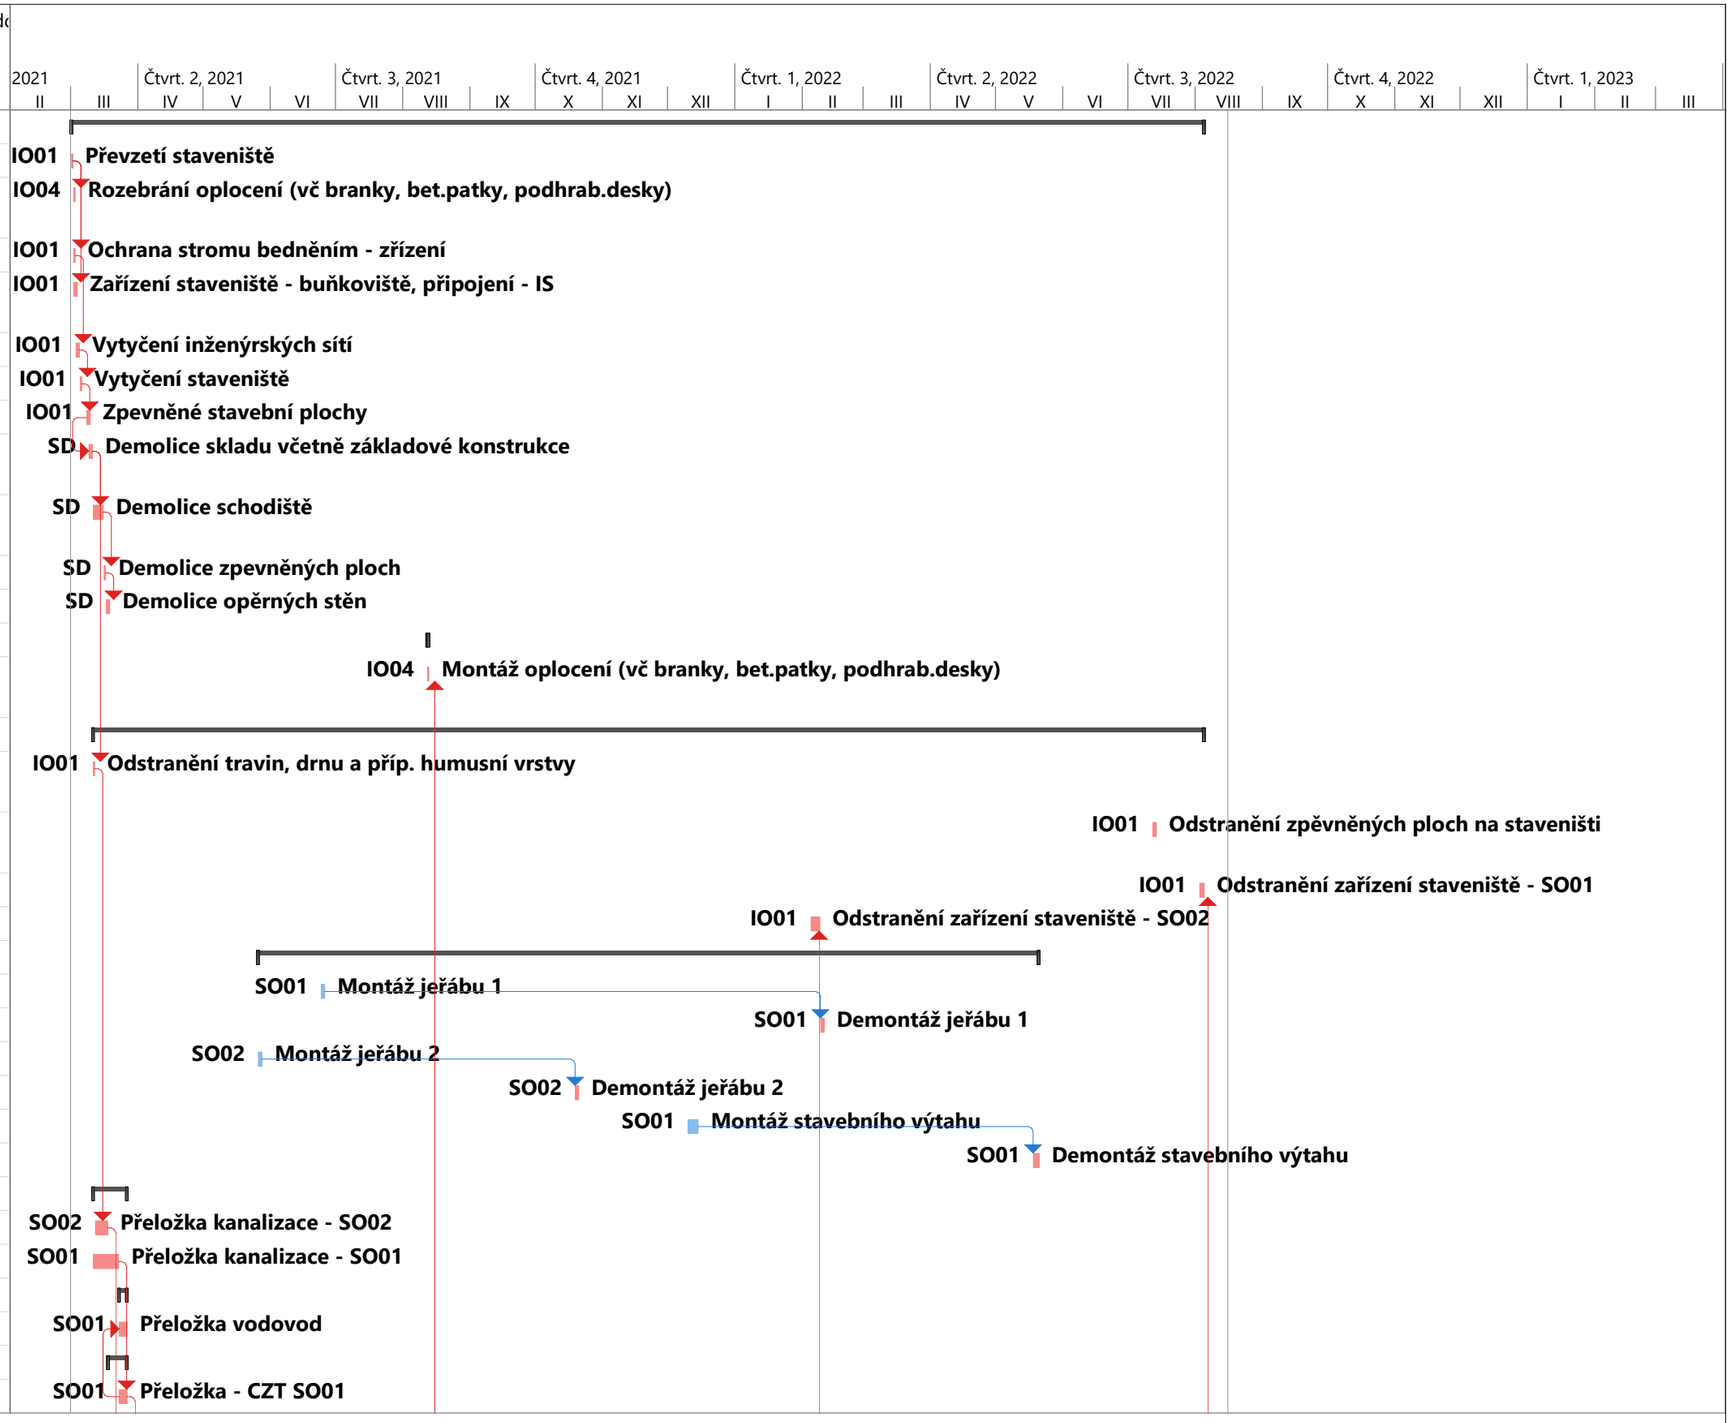

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reži úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
34		SO02	Přeložka - CZT SO0	2 dny	18.03. 21	19.03. 21	28
35		**IO-08**	**IO-08**	**23,88 d**	**06.04. 21**	**07.05. 21**	
36			Nová trasa elektric	12 dny	06.04. 21	21.04. 21	
37		**IO-10**	**IO-10**	**11,88 d**	**22.04. 21**	**07.05. 21**	
38			Nová trasa - venko	12 dny	22.04. 21	07.05. 21	36
39		**IO-09**	**IO-09**	**5,88 dn**	**10.05. 21**	**17.05. 21**	
40			Nová trasa - sdělov	6 dny	10.05. 21	17.05. 21	38
41		**IO-12**	**IO-12.1**	**41,88 d**	**29.03. 21**	**25.05. 21**	
42		SO01	Dočasná komunika	1 den	29.03. 21	29.03. 21	33
43		SO01	Zemní práce -výko	4 dny	30.03. 21	02.04. 21	42
44		SO01	Výstavba kolektoru	10 dny	05.04. 21	16.04. 21	43
45		SO01	Zemní práce -zasyp	3 dny	19.04. 21	21.04. 21	44
46		SO01	Vystrojení kolektor	11 dny	22.04. 21	06.05. 21	45
47		SO01	Napojení kolektoru	1 den	07.05. 21	07.05. 21	46
48		SO01	Demolice kolektoru	3 dny	10.05. 21	12.05. 21	47
49		SO01	Odstranění dočasn	1 den	13.05. 21	13.05. 21	48
50		IO04	Odkopávky a prokc	1 den	14.05. 21	14.05. 21	49
51		IO04	Bednění opěrné st	1 den	17.05. 21	17.05. 21	50
52		IO04	Armování opěrné s	2 dny	18.05. 21	19.05. 21	51
53		IO04	Bednění opěrné st	1 den	20.05. 21	20.05. 21	52
54		IO04	Betonáž opěrné st	1 den	21.05. 21	21.05. 21	53
55		IO04	Odbednění opěrné	1 den	24.05. 21	24.05. 21	54
56			Zábradlí opěrné st	1 den	25.05. 21	25.05. 21	55
57		**IO-12**	**IO-12.2**	**10,88 d**	**22.03. 21**	**05.04. 21**	
58		SO02	Zemní práce - výko	2 dny	22.03. 21	23.03. 21	34
59		SO02	Demolice kolektoru	1 den	24.03. 21	24.03. 21	58
60		SO02	Výstavba kolektoru	7 dny	24.03. 21	01.04. 21	58
61		SO02	Vystrojení kolektor	3 dny	26.03. 21	30.03. 21	60SS+2 d
62		SO02	Zemní práce -zasyp	2 dny	02.04. 21	05.04. 21	60
63		**SO-01**	**SO_01**	**4,88 dn**	**10.11. 21**	**17.11. 21**	
64			Napojení ZTI (kana	2 dny	10.11. 21	11.11. 21	
65			Napojení- přípojka	1 den	12.11. 21	12.11. 21	64
66			Napojení UT na stá	1 den	16.11. 21	16.11. 21	64
67			Napojení MEDIPLY	1 den	17.11. 21	17.11. 21	66
68			**SO_02**	**8,88 dn**	**15.10. 21**	**27.10. 21**	
69			Napojení UT na stá	1 den	25.10. 21	25.10. 21	
70			Napojení ZTI na stá	1 den	15.10. 21	15.10. 21	
71			Napojení- přípojka	1 den	20.10. 21	20.10. 21	
72			Napojení MEDIPLY	1 den	27.10. 21	27.10. 21	

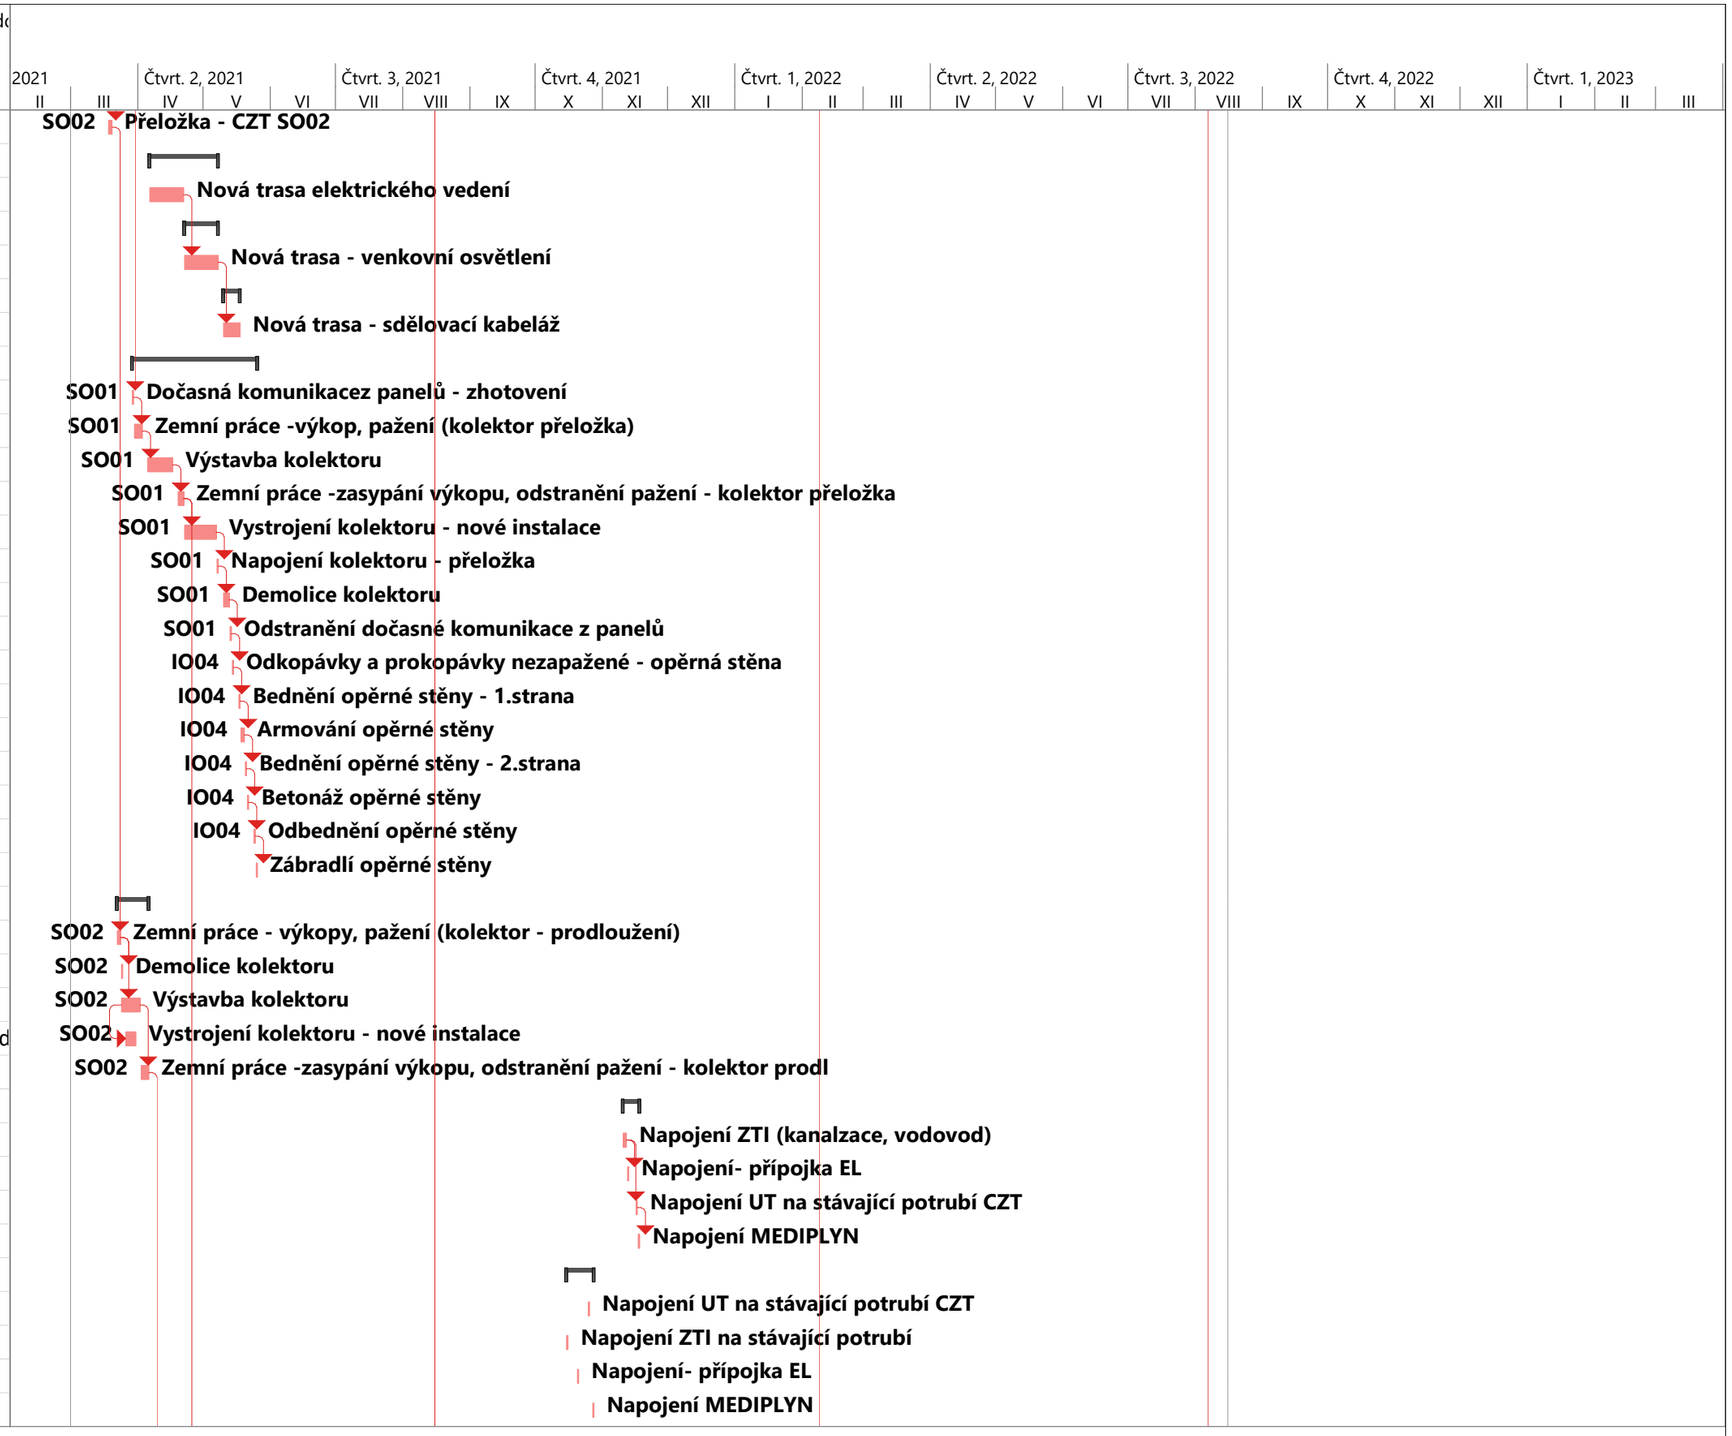

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reži úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
73			**TE1 - ZÁKLADY**	**67,88 d**	**06.04. 21**	**12.07. 21**	
74			**SO_01**	**55,88 d**	**22.04. 21**	**12.07. 21**	
75			Sejmutí ornice tl. 2	2 dny	22.04. 21	23.04. 21	45
76			Zemní práce - hlou	7 dny	26.04. 21	04.05. 21	75
77			Sanace násypem -	2 dny	03.05. 21	05.05. 21	76FF+1 d
78			Drenážní systém	2 dny	04.05. 21	06.05. 21	77FF+1 d
79			Úprava zemní ploc	2 dny	05.05. 21	07.05. 21	78FF+1 d
80			Zakládání - vrtané	15 dny	07.05. 21	28.05. 21	79
81			Provedení rozvodů	5 dny	27.05. 21	02.06. 21	80FS-2 d
82			Základové pasy - ze	2 dny	02.06. 21	03.06. 21	81FS-1 d
83			Základové pasy - b	1 den	04.06. 21	04.06. 21	82
84			Základové pasy - a	4 dny	04.06. 21	09.06. 21	82
85			Základové pasy - b	1 den	10.06. 21	10.06. 21	84
86			Základové pasy - o	1 den	11.06. 21	11.06. 21	85
87			Podkladní beton -	2 dny	14.06. 21	15.06. 21	86
88			Geodet. kontrola v	1 den	16.06. 21	16.06. 21	87
89			Izolace proti zemní	5 dny	17.06. 21	23.06. 21	88
90			Základová deska -b	1 den	24.06. 21	24.06. 21	89
91			Suchá betonová sn	3 dny	25.06. 21	29.06. 21	90
92			Základová deska -a	6 dny	30.06. 21	07.07. 21	91
93			Základová deska -	2 dny	08.07. 21	09.07. 21	92
94			Základová deska -	1 den	12.07. 21	12.07. 21	93
95			**SO_02**	**46,88 d**	**06.04. 21**	**09.06. 21**	
96			Sejmutí ornice tl. 2	1 den	06.04. 21	06.04. 21	62
97			Zemní práce - hlou	6 dny	19.04. 21	26.04. 21	98SS+8 d
98			Zajištění základů sc	10 dny	07.04. 21	20.04. 21	96
99			Lokální sanace pod	1 den	26.04. 21	26.04. 21	97FF
100			Drenážní systém	2 dny	27.04. 21	28.04. 21	97
101			Zakládání - vrtané	10 dny	27.04. 21	11.05. 21	97FS+1 d
102			Provedení rozodů i	2 dny	07.05. 21	11.05. 21	101FF
103			Základové pasy - ze	1 den	11.05. 21	12.05. 21	102
104			Základové pasy - b	1 den	12.05. 21	13.05. 21	103
105			Základové pasy - a	2 dny	13.05. 21	17.05. 21	104
106			Základové pasy - b	1 den	17.05. 21	18.05. 21	105
107			Základové pasy - o	1 den	18.05. 21	19.05. 21	106
108			Podkladní beton -	2 dny	19.05. 21	21.05. 21	107
109			Geodet. kontrola v	1 den	21.05. 21	24.05. 21	108
110			Izolace proti zemní	3 dny	21.05. 21	26.05. 21	108
111			Zakládání - základo	1 den	26.05. 21	27.05. 21	110

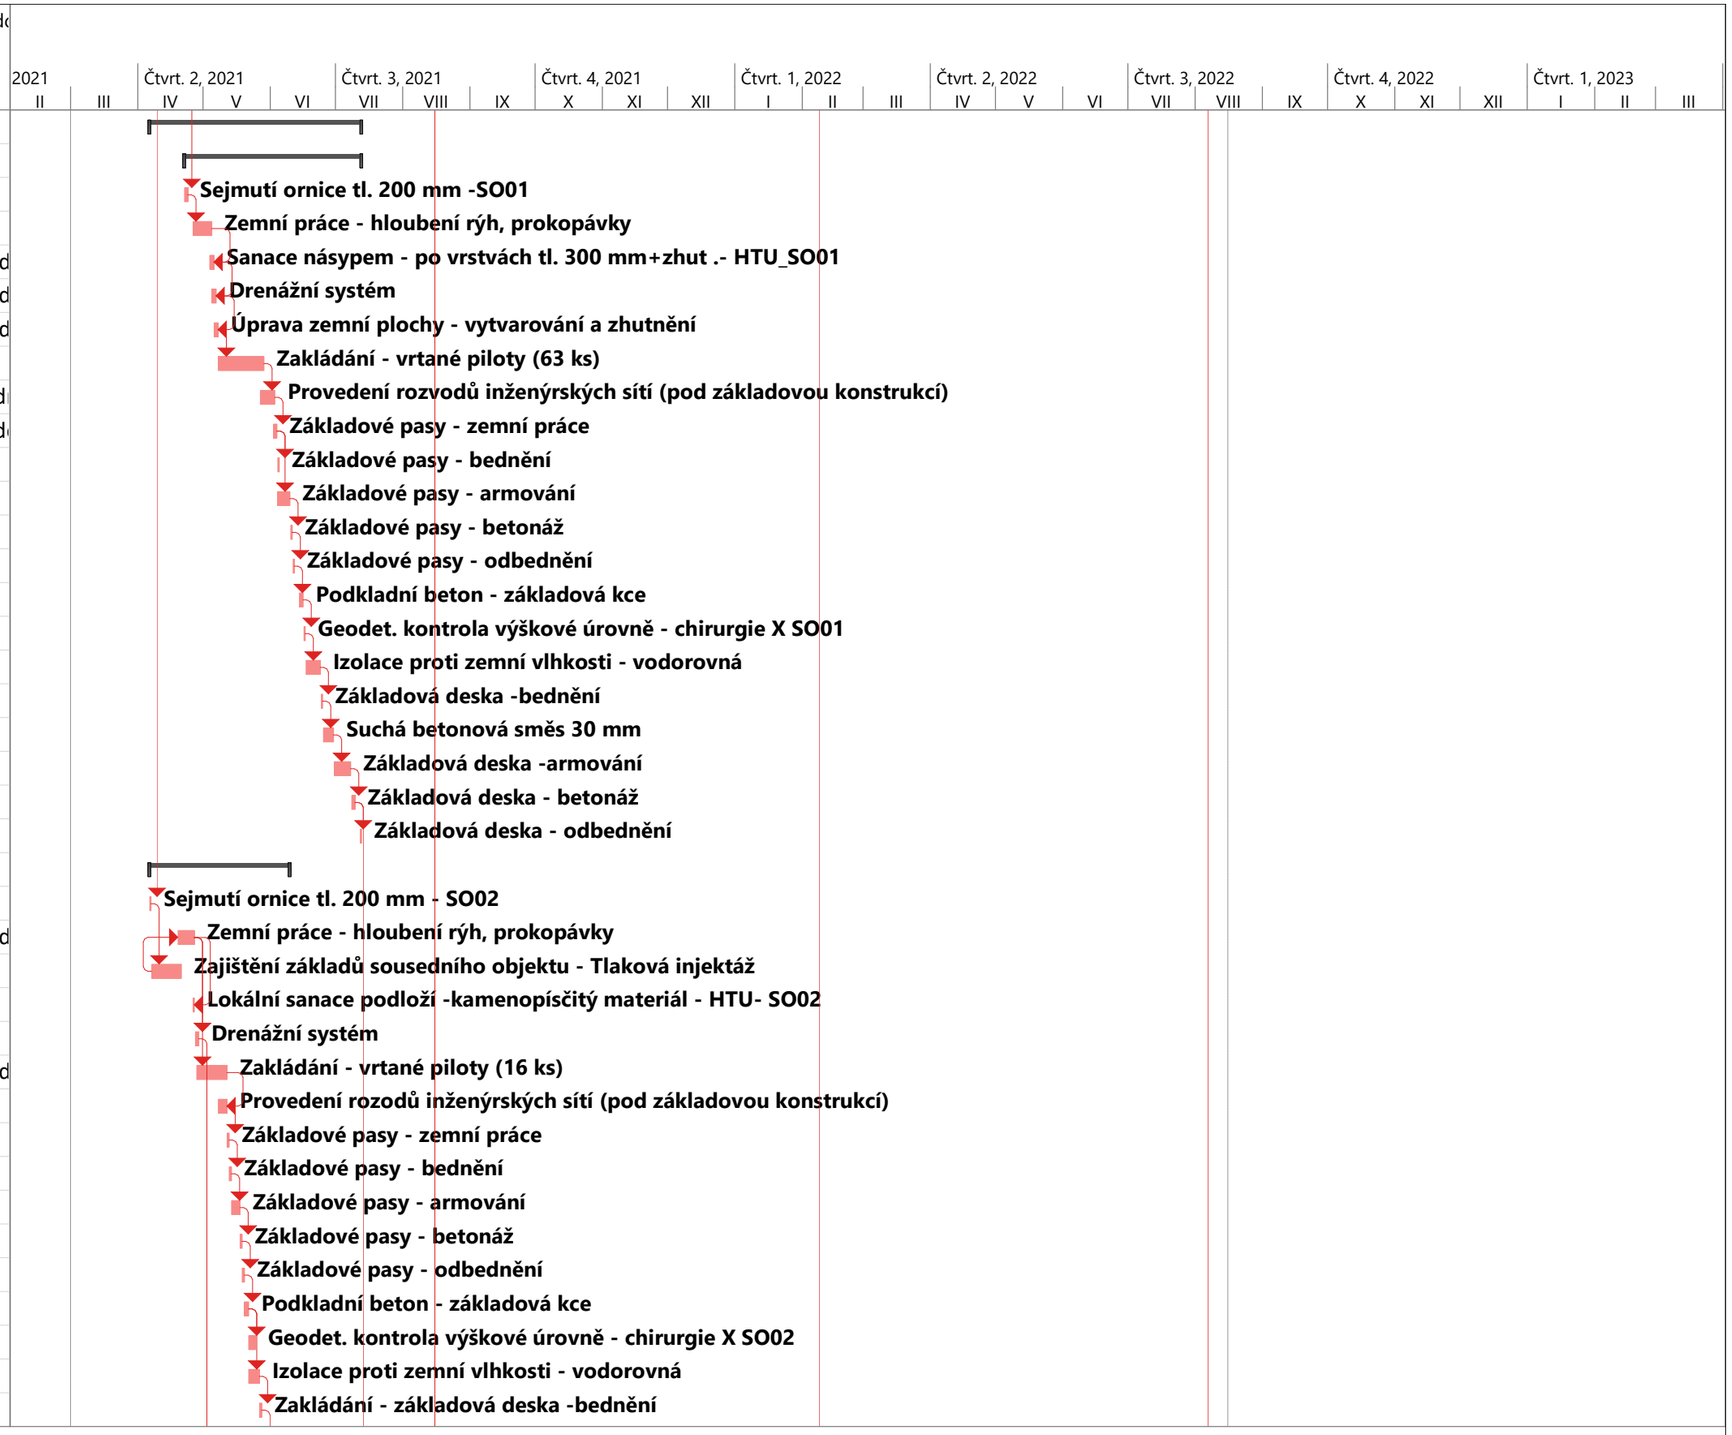

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reží úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
112			Suchá betonová sn	2 dny	27.05. 21	31.05. 21	111
113			Zakládání - základo	5 dny	31.05. 21	07.06. 21	112
114			Zakládání - základo	1 den	07.06. 21	08.06. 21	113
115			Zakládání - základo	1 den	08.06. 21	09.06. 21	114
116			**TE3 - HRUBÁ VRCH**	**198 dny**	**29.04. 21**	**09.02. 22**	
117			**SO_01**	**148,88**	**12.07. 21**	**09.02. 22**	
118		1.NP	Vyztužení sloupů	2 dny	12.07. 21	13.07. 21	93
119		1.NP	Bednění sloupů - zi	2 dny	14.07. 21	16.07. 21	118FS+1
120		1.NP	Betonáž sloupů C 2	1 den	16.07. 21	19.07. 21	119
121		1.NP	Bednění sloupů - o	1 den	26.07. 21	27.07. 21	120FS+7
122		1.NP	Bednění monolitick	2 dny	14.07. 21	15.07. 21	118
123		1.NP	Vyztužení monoliti	4 dny	15.07. 21	20.07. 21	122SS+1
124		1.NP	Bednění monolitick	2 dny	21.07. 21	22.07. 21	123
125		1.NP	Betonování monoli	3 dny	23.07. 21	27.07. 21	124
126		1.NP	Bednění monolitick	2 dny	27.07. 21	28.07. 21	124FS+4
127		obsyp	Izolace proti vlhkos	3 dny	29.07. 21	02.08. 21	126
128		obsyp	Tepelná izolace XP	3 dny	02.08. 21	04.08. 21	127SS+2
129		obsyp	Nopová folie HDPE	1 den	05.08. 21	05.08. 21	128
130		obsyp	Dilatační spára me	1 den	06.08. 21	06.08. 21	129
131		obsyp	Obsyp objektu zem	3 dny	09.08. 21	11.08. 21	130
132		1.NP	Bednění stropů- zří	4 dny	29.07. 21	03.08. 21	126
133		1.NP	Vyztužení stropů	7 dny	02.08. 21	10.08. 21	132FS-2
134		1.NP	Betonáž stropů	3 dny	11.08. 21	13.08. 21	133
135		1.NP	Odstranění bedněr	2 dny	19.08. 21	20.08. 21	134FS+5
136		1.NP	Podpěrná konstr. s	1 den	20.08. 21	20.08. 21	135FF
137		1.NP	Montáž prefabriko	1 den	23.08. 21	23.08. 21	136
138		1.NP	Zřízení provizorníh	1 den	24.08. 21	24.08. 21	137
139		2.NP	Vyztužení sloupů	2 dny	16.08. 21	17.08. 21	134
140		2.NP	Bednění sloupů - zi	1 den	19.08. 21	19.08. 21	139FS+1
141		2.NP	Betonáž sloupů C 2	1 den	20.08. 21	20.08. 21	140
142		2.NP	Bednění sloupů - o	1 den	30.08. 21	30.08. 21	141FS+7
143		2.NP	Bednění monolitick	2 dny	17.08. 21	18.08. 21	139FS-1
144		2.NP	Vyztužení monoliti	4 dny	18.08. 21	23.08. 21	139
145		2.NP	Bednění monolitick	2 dny	23.08. 21	24.08. 21	144FS-1
146		2.NP	Betonování monoli	3 dny	25.08. 21	27.08. 21	145
147		2.NP	Bednění monolitick	2 dny	31.08. 21	02.09. 21	145FS+5
148		2.NP	Zřízení provizorníh	1 den	01.09. 21	02.09. 21	147FF
149		2.NP	Bednění stropů - zř	4 dny	02.09. 21	07.09. 21	147FS-1
150		2.NP	Výztuž stropů z oce	7 dny	06.09. 21	14.09. 21	149FS-2

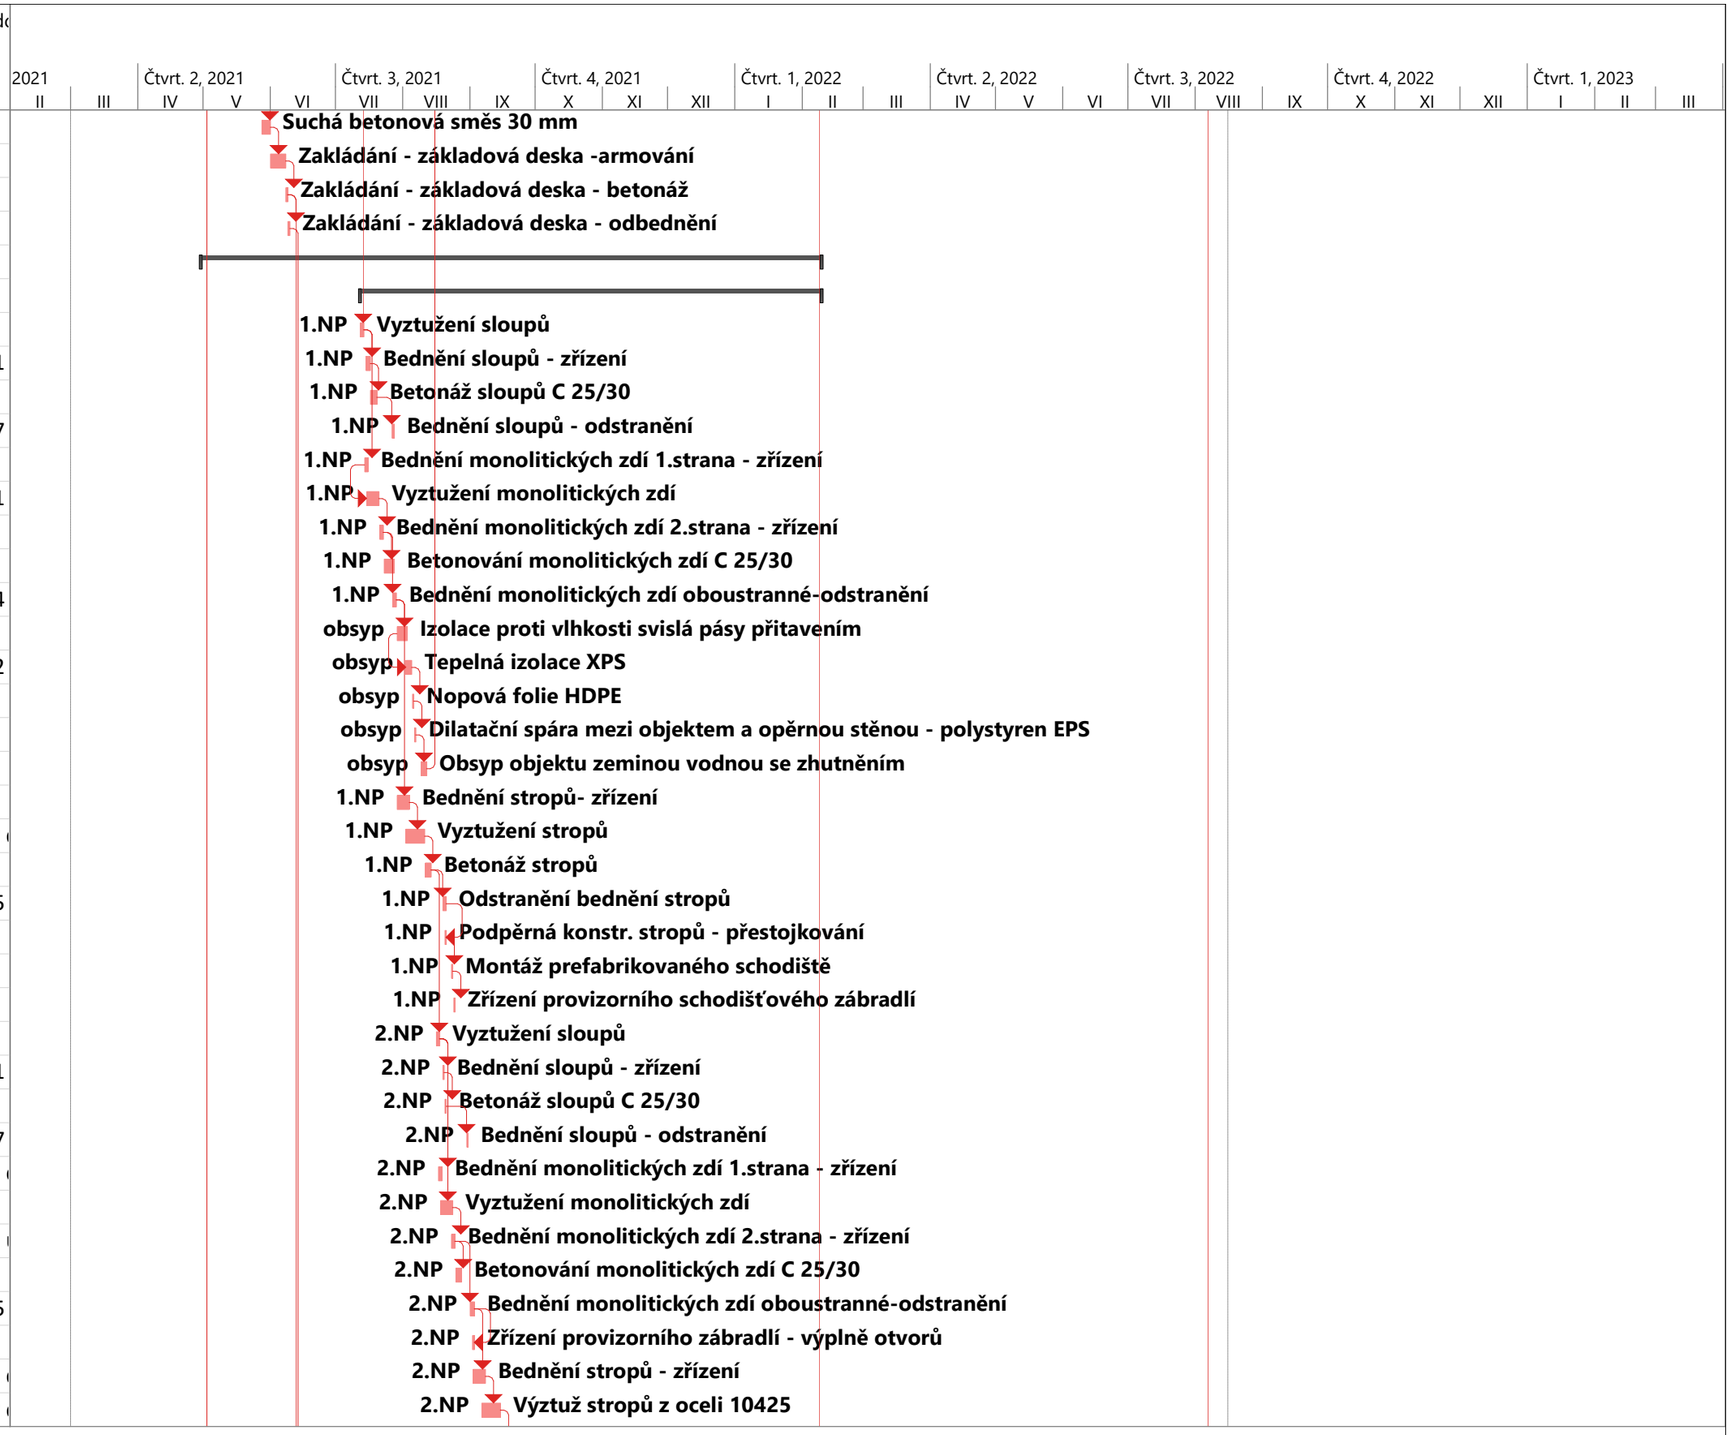

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reží úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
151		2.NP	Betonáž stropů	3 dny	15.09. 21	17.09. 21	150
152		2.NP	Odstranění bedněr	2 dny	23.09. 21	27.09. 21	151FS+4
153		2.NP	Podpěrná konstr. s	1 den	24.09. 21	27.09. 21	152FF
154		2.NP	Montáž prefabriko	1 den	27.09. 21	28.09. 21	153
155		2.NP	Zřízení provizorníh	1 den	28.09. 21	29.09. 21	154
156		3.NP	Vyztužení sloupů	2 dny	20.09. 21	21.09. 21	151
157		3.NP	Bednění sloupů - zi	1 den	23.09. 21	24.09. 21	156FS+2
158		3.NP	Betonáž sloupů C 2	1 den	24.09. 21	27.09. 21	157
159		3.NP	Bednění sloupů - o	1 den	04.10. 21	04.10. 21	158FS+6
160		3.NP	Bednění monolitic	2 dny	22.09. 21	23.09. 21	156
161		3.NP	Vyztužení monoliti	4 dny	22.09. 21	27.09. 21	160FS-2
162		3.NP	Bednění monolitic	2 dny	24.09. 21	27.09. 21	161FS-2
163		3.NP	Betonování monoli	3 dny	28.09. 21	30.09. 21	162
164		3.NP	Bednění monolitic	2 dny	06.10. 21	07.10. 21	163FS+5
165		3.NP	Zřízení provizorníh	1 den	07.10. 21	07.10. 21	164FF
166		3.NP	Bednění stropů - zi	4 dny	07.10. 21	12.10. 21	164FS-1
167		3.NP	Výztuž stropů z oce	7 dny	11.10. 21	19.10. 21	166FS-2
168		3.NP	Betonáž stropů	3 dny	20.10. 21	22.10. 21	167
169		3.NP	Odstranění bedněr	2 dny	29.10. 21	02.11. 21	168FS+4
170		3.NP	Podpěrná konstr. s	1 den	01.11. 21	02.11. 21	169FF
171		3.NP	Montáž prefabriko	1 den	02.11. 21	03.11. 21	170
172		3.NP	Zřízení provizorníh	1 den	03.11. 21	04.11. 21	171
173		4.NP	Vyztužení sloupů	2 dny	25.10. 21	26.10. 21	168
174		4.NP	Bednění sloupů - zi	1 den	27.10. 21	28.10. 21	173FS+1
175		4.NP	Betonáž sloupů C 2	1 den	28.10. 21	29.10. 21	174
176		4.NP	Bednění sloupů - o	1 den	09.11. 21	10.11. 21	175FS+7
177		4.NP	Bednění monolitic	2 dny	27.10. 21	28.10. 21	173
178		4.NP	Vyztužení monoliti	4 dny	28.10. 21	02.11. 21	177FS-1
179		4.NP	Bednění monolitic	2 dny	02.11. 21	03.11. 21	178FS-1
180		4.NP	Betonování monoli	3 dny	04.11. 21	08.11. 21	179
181		4.NP	Bednění monolitic	2 dny	10.11. 21	12.11. 21	180FS+2
182		4.NP	Zřízení provizorníh	1 den	11.11. 21	12.11. 21	181FF
183		4.NP	Bednění stropů - zi	4 dny	11.11. 21	16.11. 21	181FS-2
184		4.NP	Výztuž stropů z oce	7 dny	15.11. 21	23.11. 21	183FS-2
185		4.NP	Betonáž stropů	3 dny	24.11. 21	26.11. 21	184
186		4.NP	Odstranění bedněr	2 dny	08.12. 21	10.12. 21	185FS+8
187		4.NP	Podpěrná konstr. s	1 den	09.12. 21	10.12. 21	186FF
188		4.NP	Montáž prefabriko	1 den	10.12. 21	13.12. 21	187
189		4.NP	Zřízení provizorníh	1 den	13.12. 21	14.12. 21	188

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reží úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
190		atika	Bednění monolitick	1 den	29.11. 21	29.11. 21	185
191		atika	Vyztužení monoliti	3 dny	30.11. 21	02.12. 21	190
192		atika	Bednění monolitick	1 den	03.12. 21	03.12. 21	191
193		atika	Betonování monoli	1 den	06.12. 21	06.12. 21	192
194		atika	Bednění monolitick	1 den	14.12. 21	15.12. 21	193FS+6
195		atika	Bednění stropů - zř	1 den	15.12. 21	16.12. 21	194
196		atika	Výztuž stropů z oce	1 den	16.12. 21	17.12. 21	195
197		atika	Betonáž stropů	1 den	17.12. 21	20.12. 21	196
198		atika	Odstranění bedněr	1 den	30.12. 21	31.12. 21	197FS+7
199		střech	Osazení vstupních	1 den	31.12. 21	03.01. 22	198
200		2.NP	Podpěrná konstr. s	1 den	15.12. 21	15.12. 21	
201		1.NP	Podpěrná konstr. s	1 den	16.12. 21	16.12. 21	200
202		2.NP	Úklid podlaží 1. a 2	2 dny	16.12. 21	17.12. 21	200
203		4.NP	Podpěrná konstr. s	1 den	27.12. 21	27.12. 21	185FS+2
204		3.NP	Podpěrná konstr. s	1 den	28.12. 21	28.12. 21	203
205			Úklid podlaží 3. a 4	2 dny	28.12. 21	29.12. 21	203
206		krček	Provizorní příčky -	1 den	15.11. 21	15.11. 21	
207		krček	Lešení - napojení k	2 dny	16.11. 21	17.11. 21	206
208		krček	Vybourání otv. zed	2 dny	18.11. 21	19.11. 21	207
209		krček	Osazení ocelové kc	2 dny	22.11. 21	23.11. 21	208
210		krček	Objektová dilatačn	1 den	19.10. 21	19.10. 21	213
211		krček	Doplnění otvorů pr	1 den	20.10. 21	20.10. 21	210
212		1.NP	Osazení oken	1 den	11.10. 21	11.10. 21	
213		1.NP	Osazení okenních p	5 dny	12.10. 21	18.10. 21	212
214		1.NP	Osazení venkovníc	2 dny	19.10. 21	20.10. 21	213
215		2.NP	Osazení okenních p	5 dny	21.10. 21	27.10. 21	214
216		2.NP	Osazení venkovníc	2 dny	28.10. 21	29.10. 21	215
217		3.NP	Osazení okenních p	4 dny	09.12. 21	14.12. 21	
218		3.NP	Osazení venkovníc	1 den	15.12. 21	15.12. 21	217
219		4.NP	Osazení okenních p	5 dny	16.12. 21	22.12. 21	218
220		4.NP	Osazení venkovníc	1 den	23.12. 21	23.12. 21	219
221		objek	Napojení potrubí Z	2 dny	08.02. 22	09.02. 22	
222			**SO_02**	**93 dny**	**29.04. 21**	**09.09. 21**	
223		1.NP	Zazdívka otvorů cih	1 den	29.04. 21	30.04. 21	100FS+1
224		1.NP	Dilatační spára me	1 den	30.04. 21	03.05. 21	223
225		1.NP	Nové okno - výměr	1 den	30.04. 21	03.05. 21	223
226		1.NP	Bednění monolitick	2 dny	09.06. 21	11.06. 21	115
227		1.NP	Vyztužení monoliti	3 dny	10.06. 21	15.06. 21	226SS+1
228		1.NP	Bednění monolitick	2 dny	15.06. 21	17.06. 21	227

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reži úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
229		1.NP	Betonování monoli	3 dny	17.06. 21	22.06. 21	228
230		1.NP	Bednění monolitick	2 dny	28.06. 21	29.06. 21	229FS+4
231		1.NP	Izolace proti vlhkos	1 den	30.06. 21	30.06. 21	230
232			Obsyp objektu zem	1 den	01.07. 21	01.07. 21	231
233		1.NP	Vyztužení sloupů	1 den	08.06. 21	09.06. 21	114
234		1.NP	Bednění sloupů - zi	1 den	14.06. 21	15.06. 21	233FS+3
235		1.NP	Betonáž sloupů C 2	1 den	15.06. 21	16.06. 21	234
236		1.NP	Bednění sloupů - o	1 den	23.06. 21	24.06. 21	235FS+7
237		1.NP	Bednění stropů- zří	2 dny	30.06. 21	01.07. 21	236;230
238		1.NP	Vyztužení stropů	3 dny	02.07. 21	07.07. 21	237FS+1
239		1.NP	Betonáž stropů	2 dny	12.07. 21	14.07. 21	238FS+3
240		1.NP	Odstranění bedněr	1 den	22.07. 21	23.07. 21	239FS+8
241		1.NP	Podpěrná konstr. S	1 den	23.07. 21	26.07. 21	240
242		1.NP	Montáž prefabriko	1 den	26.07. 21	27.07. 21	241
243		1.NP	Zřízení provizorníh	1 den	27.07. 21	28.07. 21	242
244		2.NP	Bednění monolitick	2 dny	26.07. 21	28.07. 21	253
245		2.NP	Vyztužení monoliti	3 dny	27.07. 21	30.07. 21	244SS+1
246		2.NP	Bednění monolitick	2 dny	30.07. 21	03.08. 21	245
247		2.NP	Betonování monoli	3 dny	03.08. 21	06.08. 21	246
248		2.NP	Bednění monolitick	2 dny	11.08. 21	13.08. 21	247FS+5
249		2.NP	Montáž provizorníl	1 den	13.08. 21	16.08. 21	248
250		2.NP	Zazdívka otvorů cih	1 den	14.07. 21	15.07. 21	239
251		2.NP	Nové okno - výměr	2 dny	15.07. 21	19.07. 21	250
252		2.NP	Dilatační spára me	2 dny	19.07. 21	21.07. 21	251
253		2.NP	Vyztužení sloupů	1 den	23.07. 21	26.07. 21	240
254		2.NP	Bednění sloupů - zi	1 den	28.07. 21	29.07. 21	253FS+2
255		2.NP	Betonáž sloupů C 2	1 den	29.07. 21	30.07. 21	254
256		2.NP	Bednění sloupů - o	1 den	10.08. 21	11.08. 21	255FS+7
257		2.NP	Bednění stropů- zří	2 dny	13.08. 21	17.08. 21	248
258		2.NP	Vyztužení stropů	3 dny	17.08. 21	20.08. 21	257
259		2.NP	Betonáž stropů	2 dny	20.08. 21	24.08. 21	258
260		2.NP	Odstranění bedněr	2 dny	01.09. 21	03.09. 21	259FS+6
261		2.NP	Podpěrná konstr. S	1 den	02.09. 21	03.09. 21	260SS+1
262		2.NP	Podpěrná konstr. S	1 den	07.09. 21	08.09. 21	261FS+4
263		1.NP	Podpěrná konstr. S	1 den	08.09. 21	09.09. 21	262
264			Úklid objektu	1 den	08.09. 21	09.09. 21	263FF
265		atika	Vyztužení monoliti	1 den	24.08. 21	25.08. 21	259
266		atika	Bednění monolitick	1 den	25.08. 21	26.08. 21	265
267		atika	Betonování monoli	1 den	26.08. 21	27.08. 21	266

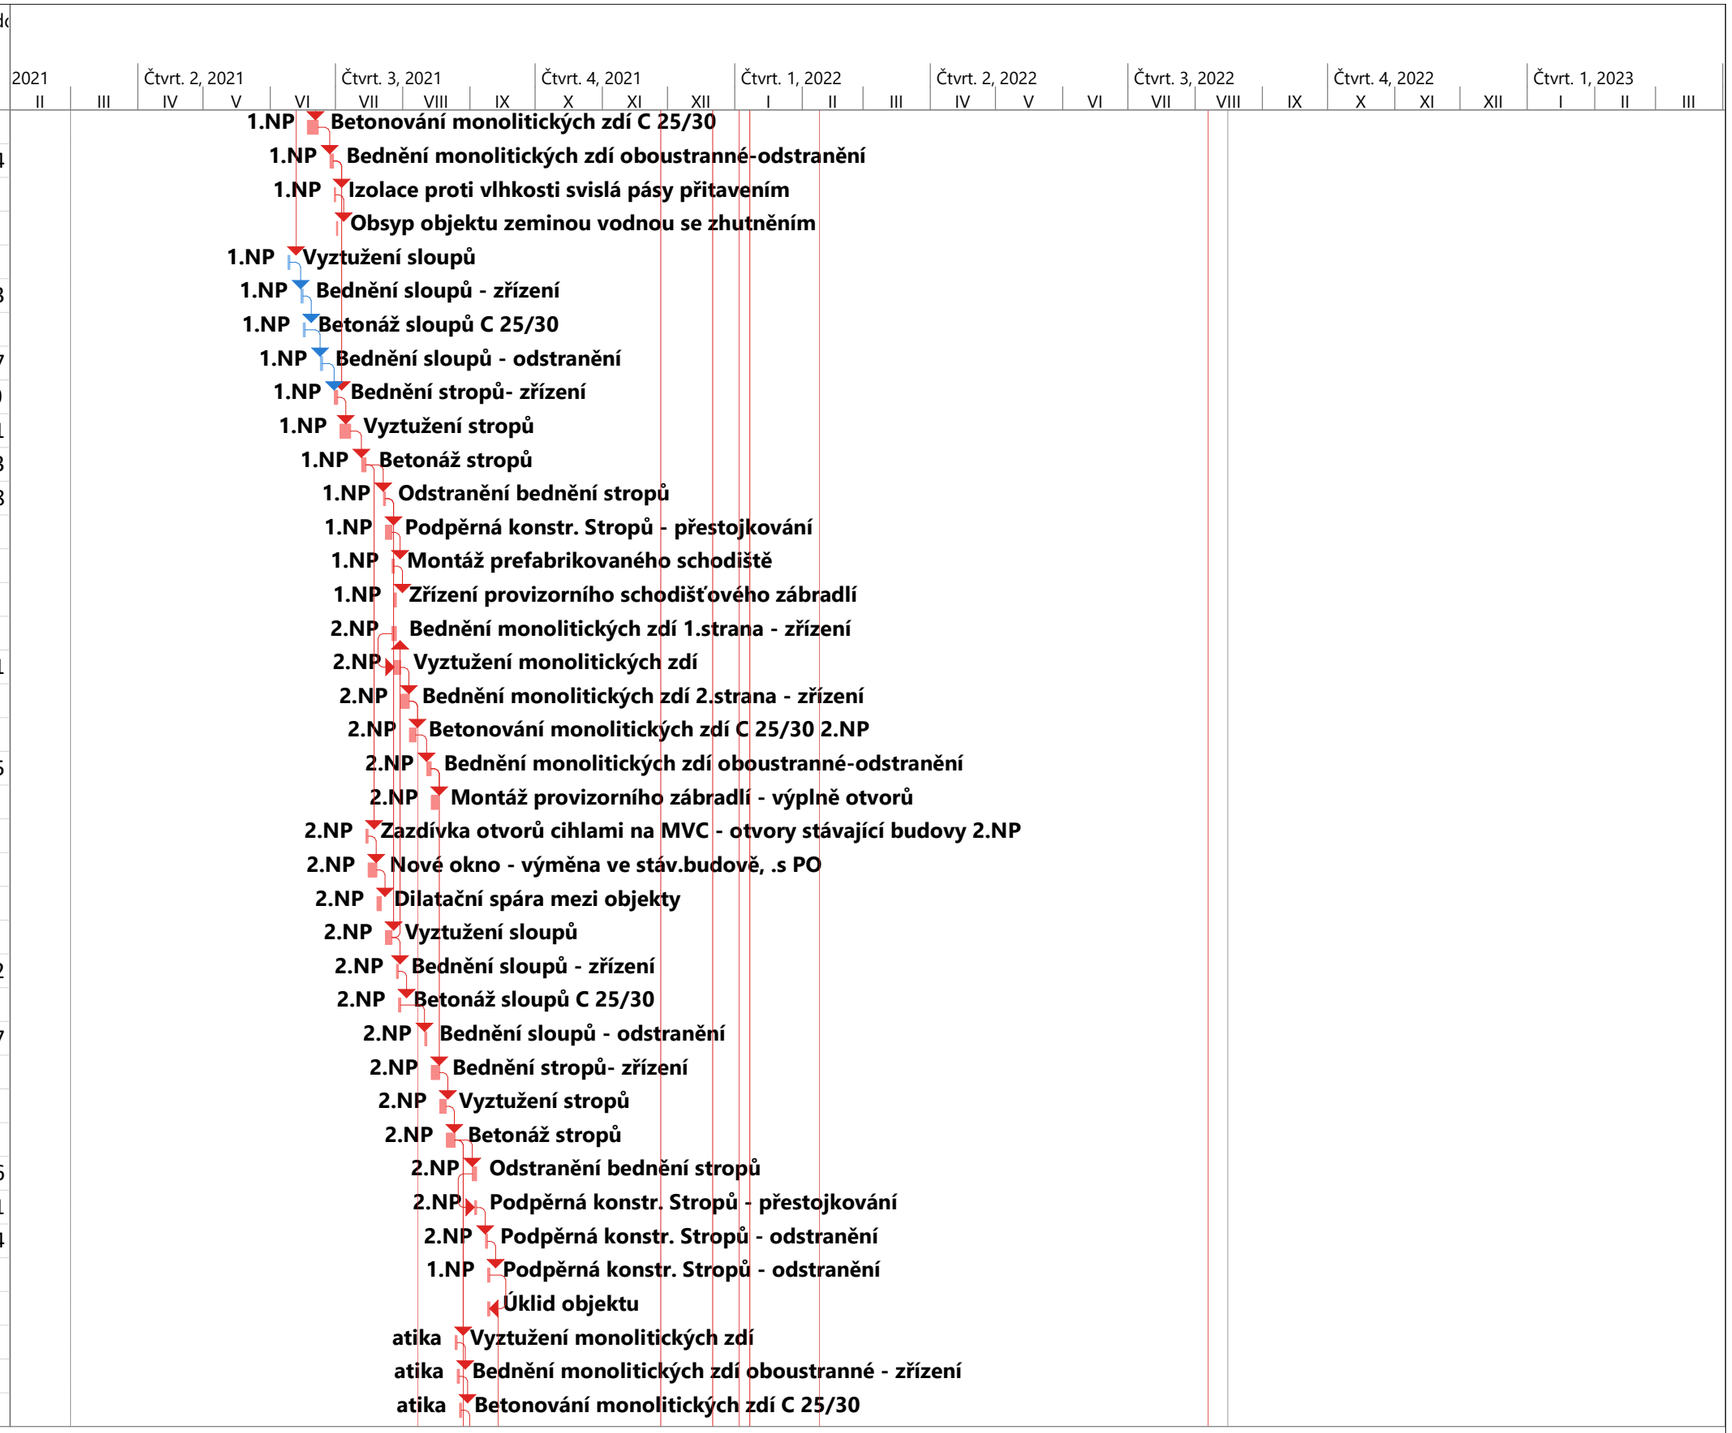

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reži úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
268		atika	Bednění monolitick	1 den	27.08. 21	30.08. 21	267
269		krček	Provizorní příčky -	1 den	26.08. 21	26.08. 21	
270		krček	Lešení - napojení k	2 dny	27.08. 21	30.08. 21	269
271		krček	Vybourání otv. zed	1 den	31.08. 21	31.08. 21	270
272		krček	Osazení ocelové kc	1 den	01.09. 21	01.09. 21	271
273		krček	Objektová dilatačn	1 den	02.09. 21	02.09. 21	272
274		krček	Doplnění otvorů pr	1 den	03.09. 21	03.09. 21	273
275			**TE4 - ZASTŘEŠENÍ,**	**250 dny**	**03.08. 21**	**27.07. 22**	
276			**SO_01**	**172,88**	**24.11. 21**	**27.07. 22**	
277			Výplň dilatačních s	1 den	03.01. 22	04.01. 22	199
278			Osazení střešních v	1 den	04.01. 22	05.01. 22	277
279			Mazanina z polysty	2 dny	05.01. 22	07.01. 22	278
280			Montáž vzduchote	4 dny	07.01. 22	13.01. 22	279
281			Asfaltový penetrač	1 den	13.01. 22	14.01. 22	280
282			Pás modifikovaný a	3 dny	14.01. 22	19.01. 22	281
283			Tepelná izolace stř	3 dny	19.01. 22	24.01. 22	282
284			Separační vrstva - g	1 den	24.01. 22	25.01. 22	283
285			Hydroizolacní folie	2 dny	25.01. 22	27.01. 22	284
286			Ochranná vrstva- g	1 den	27.01. 22	28.01. 22	285
287			Osazení kačírkové l	1 den	28.01. 22	31.01. 22	286
288			Fólie nopová	1 den	31.01. 22	01.02. 22	287
289			Filtrační vrstva - ge	1 den	01.02. 22	02.02. 22	288
290			Zemina pro zelené	2 dny	02.02. 22	04.02. 22	289
291			Betonová dlažba d	2 dny	04.02. 22	08.02. 22	290
292			Ukončení atiky - OS	2 dny	07.02. 22	09.02. 22	291SS+1
293			Oplechování atiky	2 dny	08.02. 22	10.02. 22	292SS+1
294			Osazení žlabových	1 den	09.02. 22	10.02. 22	293FF
295			Osazení žlabů pod	1 den	10.02. 22	11.02. 22	294
296			Osazení odpadní tr	1 den	11.02. 22	14.02. 22	295
297			Osazení koncovky p	1 den	14.02. 22	15.02. 22	296
298			Montáž prvků zách	1 den	15.02. 22	16.02. 22	297
299		krček	Osazení trapézovél	1 den	24.11. 21	24.11. 21	209
300		krček	Bednění monolitick	1 den	25.11. 21	25.11. 21	299
301		krček	Armování monoliti	1 den	26.11. 21	26.11. 21	300
302		krček	Mazanina betonov	1 den	29.11. 21	29.11. 21	301
303		krček	Bednění monolitick	1 den	30.11. 21	01.12. 21	302FS+1
304		krček	Osazení hliníkovýv	1 den	01.12. 21	02.12. 21	303
305		krček	Asfaltový penetrač	1 den	02.12. 21	03.12. 21	304
306		krček	Pás modifikovaný a	1 den	03.12. 21	06.12. 21	305

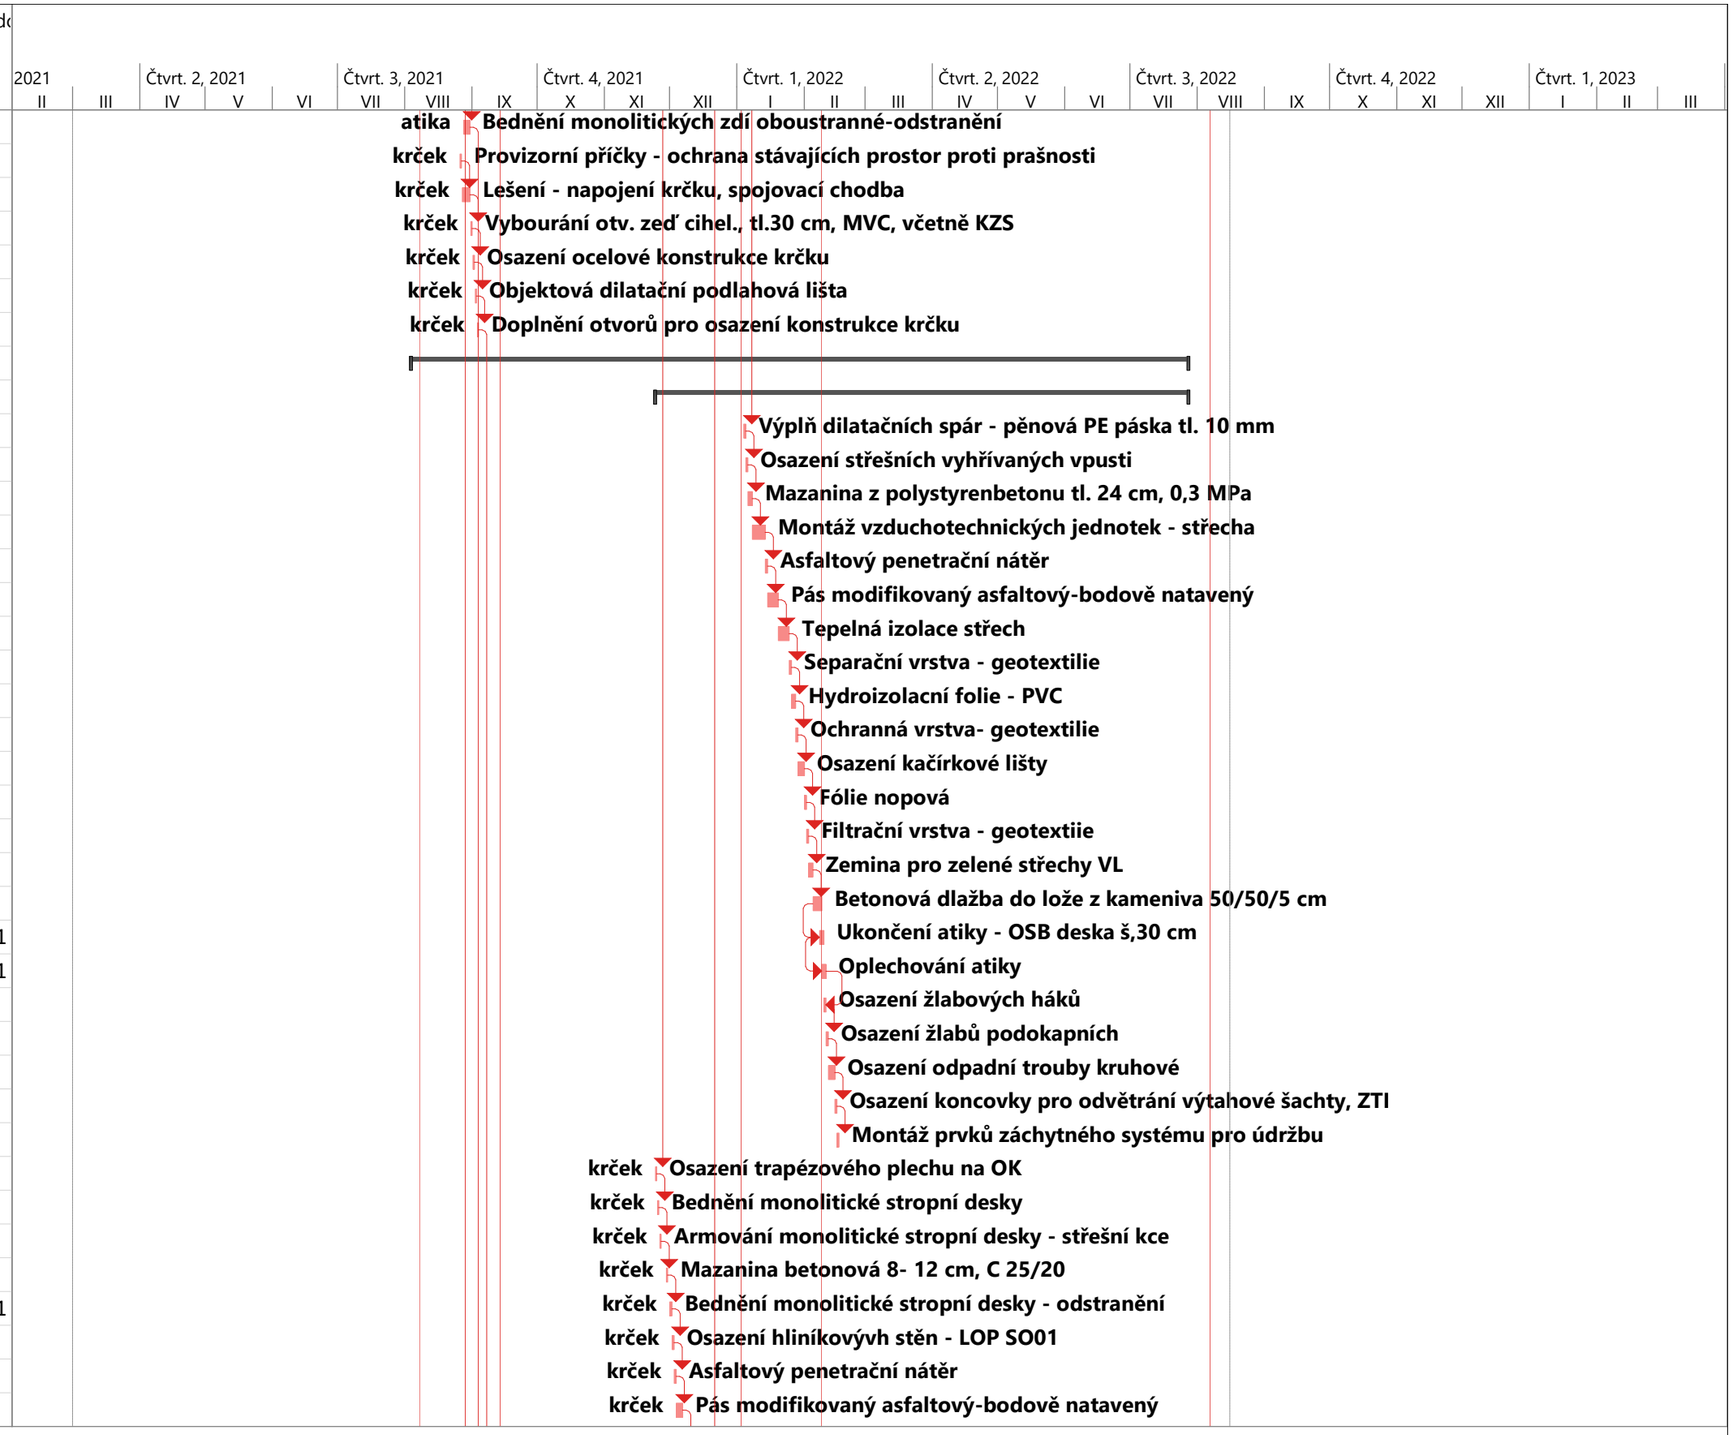

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reži úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
307		krček	Tepelná izolace EP	1 den	06.12. 21	07.12. 21	306
308		krček	Separační vrstva - g	1 den	07.12. 21	08.12. 21	307
309		krček	Hydroizolacní folie	1 den	08.12. 21	09.12. 21	308
310		krček	Lešení - napojení k	2 dny	09.12. 21	13.12. 21	309
311		krček	Provizorní příčky -	1 den	27.07. 22	27.07. 22	
312			**SO_02**	**51 dny**	**03.08. 21**	**14.10. 21**	
313			Osazení střešních r	1 den	01.09. 21	02.09. 21	268FS+2
314			Výplň dilatačních s	1 den	02.09. 21	03.09. 21	313
315			Osazení střešní vyh	1 den	03.09. 21	06.09. 21	314
316			Montáž vzduchote	2 dny	06.09. 21	08.09. 21	315
317			Výztuž mazanin z o	1 den	08.09. 21	09.09. 21	316
318			Mazanina z polysty	1 den	09.09. 21	10.09. 21	317
319			Asfaltový penetrač	1 den	10.09. 21	13.09. 21	318
320			Pás modifikovaný a	2 dny	13.09. 21	15.09. 21	319
321			Tepelná izolace stř	3 dny	15.09. 21	20.09. 21	320
322			Separační vrstva - g	1 den	20.09. 21	21.09. 21	321
323			Hydroizolacní folie	2 dny	21.09. 21	23.09. 21	322
324			Ochranná vrstva- g	1 den	23.09. 21	24.09. 21	323
325			Osazení kačírkové	1 den	24.09. 21	27.09. 21	324
326			Fólie nopová	1 den	27.09. 21	28.09. 21	325
327			Filtrační vrstva - ge	1 den	28.09. 21	29.09. 21	326
328			Ukončení atiky - O	1 den	30.09. 21	01.10. 21	327FS+1
329			Osazení žlabových	1 den	01.10. 21	04.10. 21	328
330			Oplechování atiky	2 dny	05.10. 21	06.10. 21	329;607
331			Osazení žlabů pod	1 den	07.10. 21	07.10. 21	330
332			Osazení odpadní r	1 den	08.10. 21	08.10. 21	331
333			Osazení koncovky	1 den	11.10. 21	11.10. 21	332
334			Zemina pro zelené	1 den	12.10. 21	12.10. 21	333
335			Betonová dlažba d	1 den	13.10. 21	13.10. 21	334
336			Montáž prvků zách	1 den	14.10. 21	14.10. 21	335
337		krček	Osazení trapézové	2 dny	06.09. 21	07.09. 21	274
338		krček	Armování monoliti	2 dny	08.09. 21	09.09. 21	337
339		krček	Bednění monolitic	2 dny	10.09. 21	13.09. 21	338
340		krček	Mazanina betonov	1 den	10.09. 21	10.09. 21	338
341		krček	Bednění monolitic	1 den	16.09. 21	17.09. 21	340FS+4
342		krček	Asfaltový penetrač	1 den	17.09. 21	20.09. 21	341
343		krček	Osazení hliníkovýv	1 den	20.09. 21	21.09. 21	342
344		krček	Pás modifikovaný a	1 den	21.09. 21	22.09. 21	343
345		krček	Tepelná izolace EP	1 den	22.09. 21	23.09. 21	344

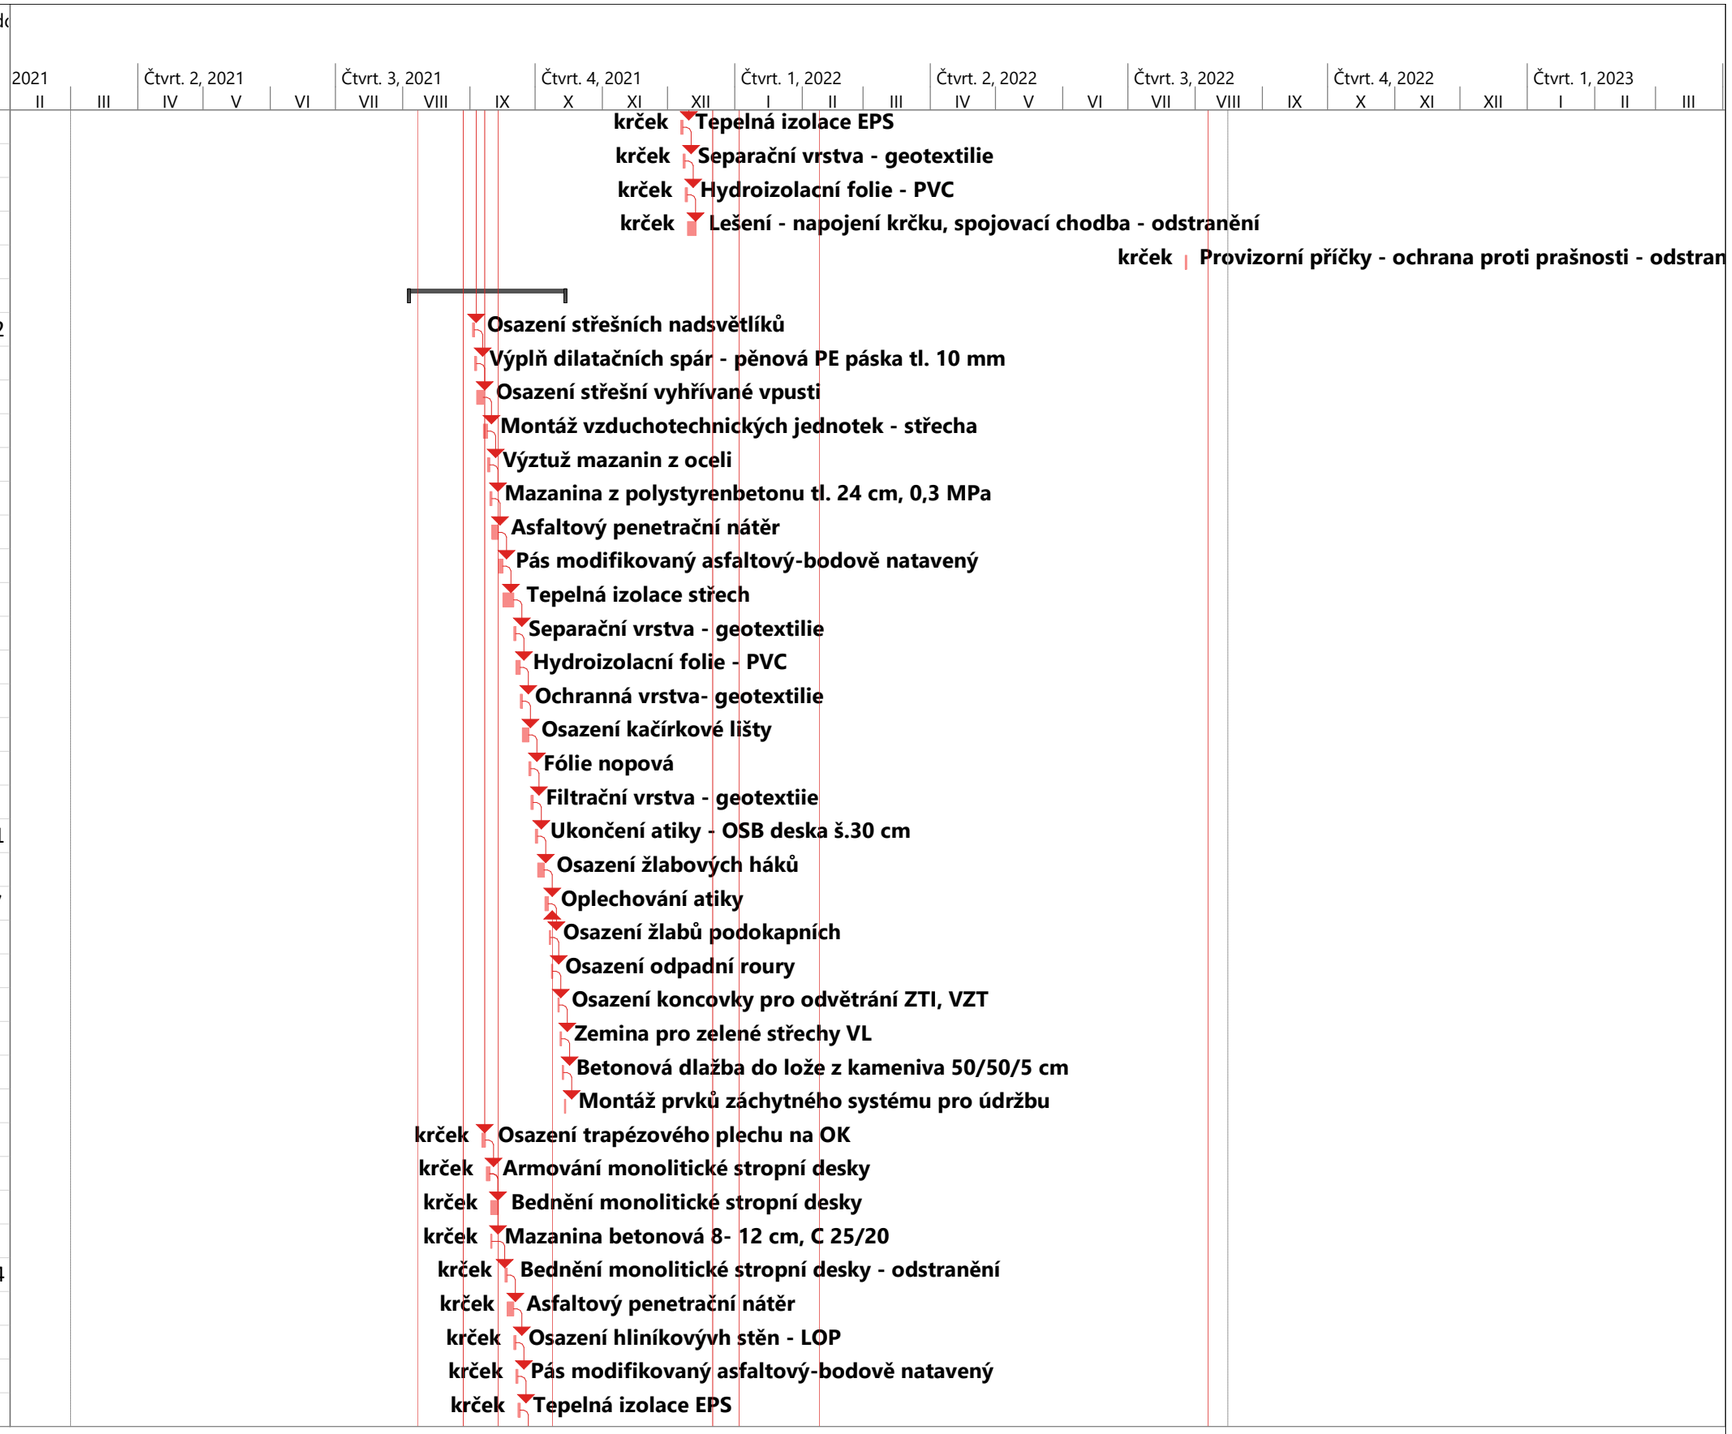

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reži úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
346		krček	Separační vrstva - g	1 den	23.09. 21	24.09. 21	345
347		krček	Hydroizolační folie	1 den	24.09. 21	27.09. 21	346
348		1.NP	Osazení ocelové m	1 den	03.08. 21	04.08. 21	246
349		1.NP	Okenní pás plastov	3 dny	04.08. 21	09.08. 21	348
350		1.NP	Osazení venkovníc	1 den	09.08. 21	10.08. 21	349
351		2.NP	Demontáž provizor	3 dny	25.08. 21	30.08. 21	259FS+1
352		2.NP	Okenní pás plastov	3 dny	30.08. 21	02.09. 21	351
353		2.NP	Osazení venkovníc	2 dny	07.09. 21	09.09. 21	352FS+3
354			**TE5 - PROVÁDĚNÍ PŘÍČEK, HRUBÉ**	**134 dny**	**09.09. 21**	**22.03. 22**	
355			**SO_01**	**65,88 d**	**20.12. 21**	**22.03. 22**	
356		2.NP	Zaměření umístění	1 den	20.12. 21	20.12. 21	202
357		1.NP	Zaměření umístění	1 den	21.12. 21	21.12. 21	356
358		1.NP	Porobetonové příč	5 dny	22.12. 21	28.12. 21	357
359		2.NP	Příčka sádrokarton	6 dny	22.12. 21	29.12. 21	357
360		2.NP	Hrubé rozvody ZTI	5 dny	30.12. 21	05.01. 22	359
361		2.NP	Hrubé rozvody ME	5 dny	04.01. 22	10.01. 22	360FS-2
362		2.NP	Hrubé Rozvody VZ	5 dny	04.01. 22	10.01. 22	360FS-2
363		2.NP	Hrubé rozvody EL	5 dny	06.01. 22	12.01. 22	360
364		2.NP	Hrubé rozvody Ma	5 dny	11.01. 22	17.01. 22	361;362
365		2.NP	Hrubé rozvody UT	5 dny	13.01. 22	19.01. 22	363
366		2.NP	Osazení ocelových	2 dny	20.01. 22	21.01. 22	365
367		2.NP	Podhled SDK	2 dny	24.01. 22	25.01. 22	366
368		2.NP	Příčka sádrokarton	5 dny	26.01. 22	02.02. 22	367FS+1
369		1.NP	Příčka sádrokarton	2 dny	30.12. 21	31.12. 21	359
370		1.NP	Hrubé rozvody ZTI	5 dny	06.01. 22	12.01. 22	360
371		1.NP	Hrubé rozvody ME	5 dny	11.01. 22	17.01. 22	361
372		1.NP	Hrubé rozvody VZT	5 dny	11.01. 22	17.01. 22	362
373		1.NP	Hrubé rozvody EL	5 dny	13.01. 22	19.01. 22	363
374		1.NP	Hrubé rozvody Ma	5 dny	18.01. 22	24.01. 22	364
375		1.NP	Hrubé rozvody UT	5 dny	20.01. 22	26.01. 22	365
376		1.NP	Osazení ocelových	2 dny	24.01. 22	25.01. 22	366
377		1.NP	Podhled SDK	1 den	26.01. 22	26.01. 22	367
378		1.NP	Přizdívky z cihel a p	3 dny	27.01. 22	31.01. 22	377
379		1.NP	Příčka sádrokarton	3 dny	02.02. 22	07.02. 22	368
380		2.NP	Osazení schodišťov	1 den	04.02. 22	07.02. 22	379FF
381		1.NP	Osazení schodišťov	1 den	07.02. 22	08.02. 22	379
382		2.NP	Instalační předstěn	3 dny	07.02. 22	10.02. 22	380
383		1.NP	Instalační předstěn	3 dny	10.02. 22	15.02. 22	382

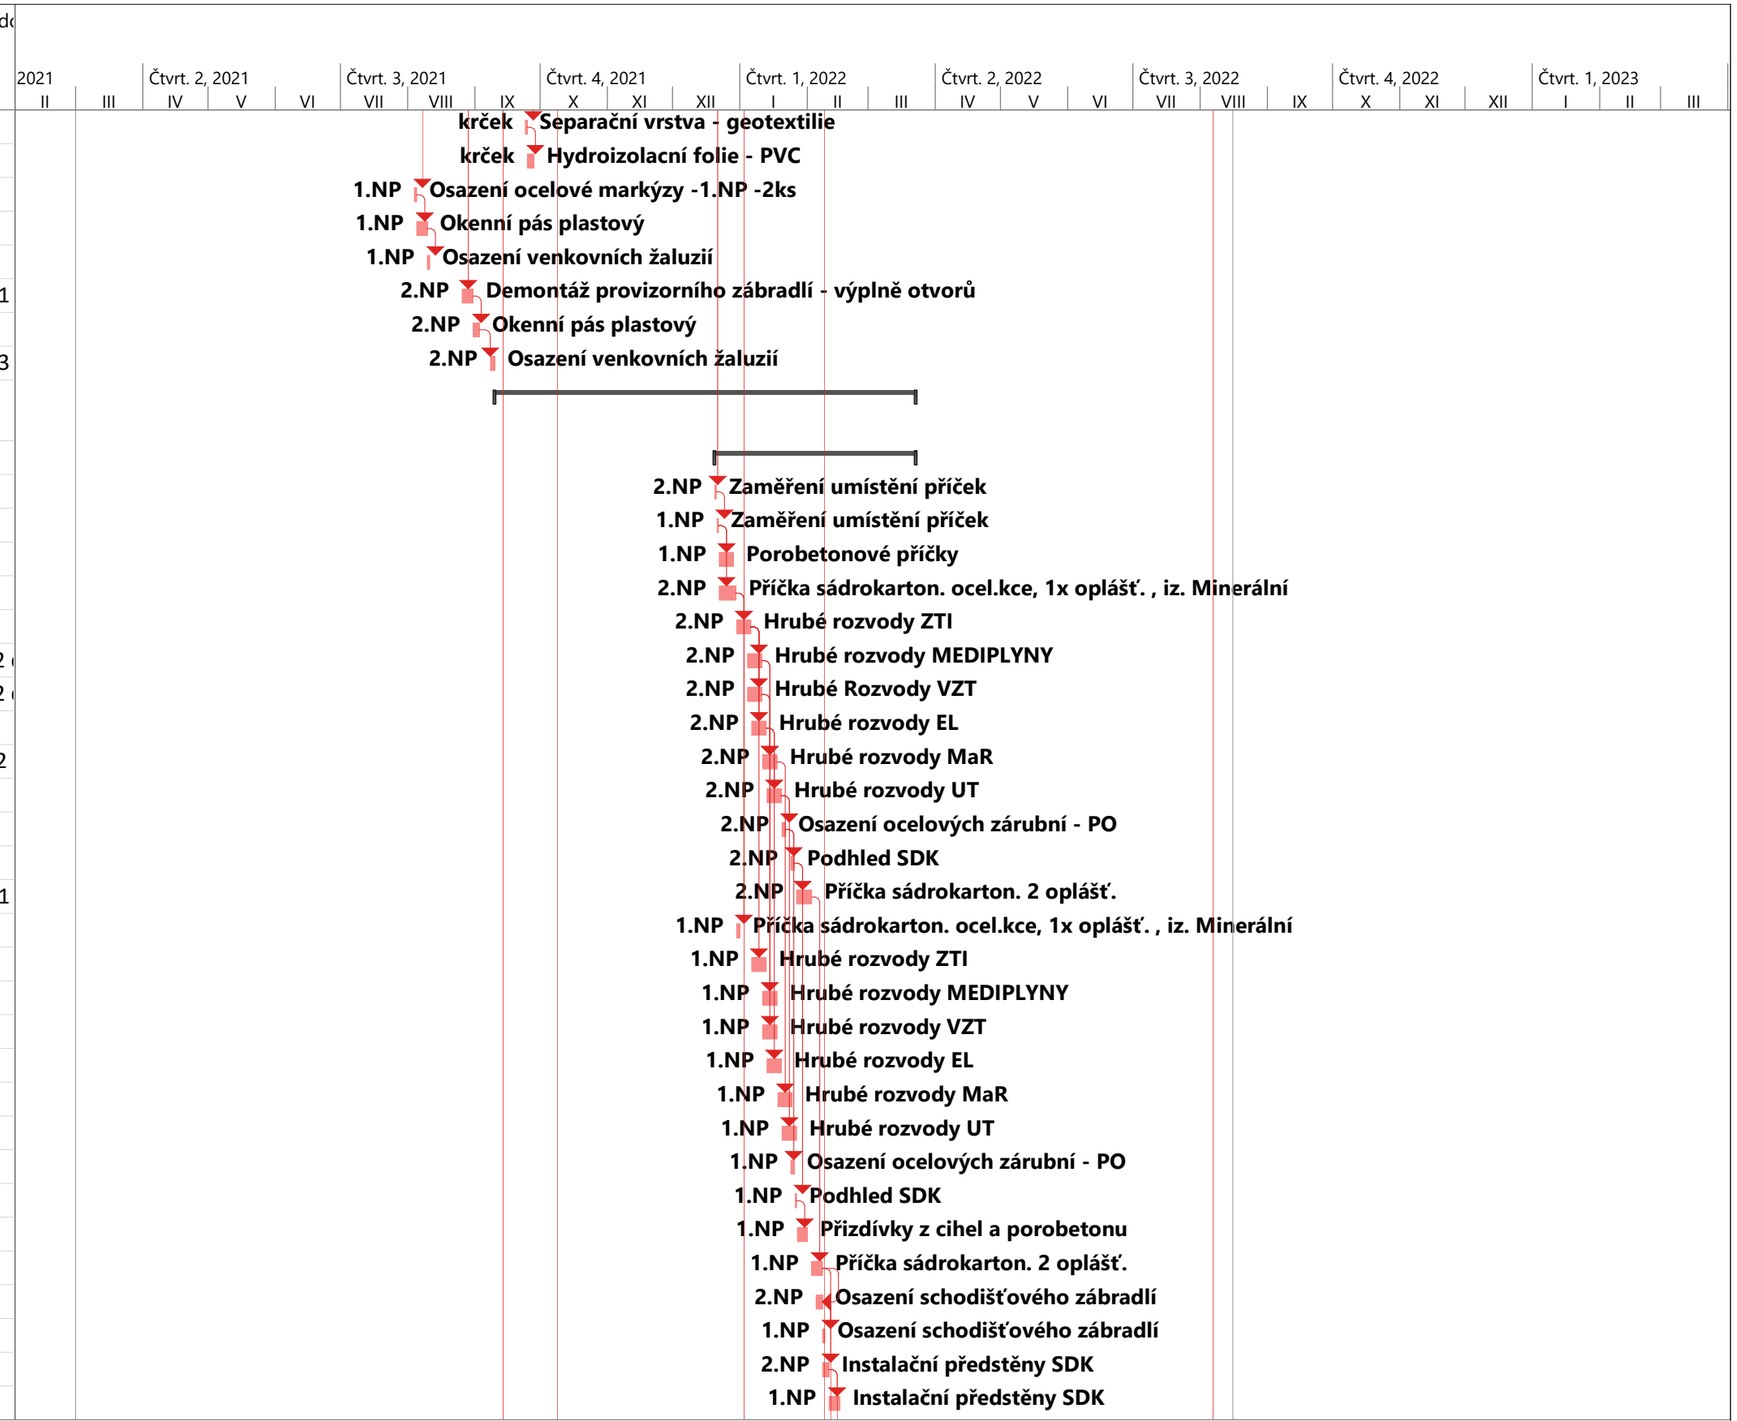

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reži úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
384		2.NP	Osazení nadsvětlík	2 dny	07.02. 22	09.02. 22	380
385		1.NP	Osazení nadsvětlík	3 dny	09.02. 22	14.02. 22	384
386		4.NP	Zaměření umístění	1 den	30.12. 21	30.12. 21	205
387		3.NP	Zaměření umístění	1 den	31.12. 21	31.12. 21	386
388		4.NP	Příčka sádrokarton	5 dny	06.01. 22	13.01. 22	386FS+5
389		4.NP	Hrubé rozvody ZTI	5 dny	11.01. 22	18.01. 22	388SS+3
390		4.NP	Hrubé Rozvody VZ	5 dny	14.01. 22	21.01. 22	389SS+3
391		4.NP	Hrubé rozvody ME	5 dny	14.01. 22	21.01. 22	389SS+3
392		4.NP	Hrubé rozvody EL	5 dny	18.01. 22	25.01. 22	389
393		4.NP	Hrubé rozvody Ma	5 dny	21.01. 22	28.01. 22	390;391
394		4.NP	Hrubé rozvody UT	5 dny	25.01. 22	01.02. 22	392
395		4.NP	Osazení ocelových	3 dny	02.02. 22	07.02. 22	394FS+1
396		4.NP	Podhled SDK	3 dny	07.02. 22	10.02. 22	395
397		4.NP	Příčka sádrokarton	4 dny	14.02. 22	18.02. 22	408
398		4.NP	Instalační předstěn	3 dny	25.02. 22	02.03. 22	410
399		3.NP	Instalační předstěn	3 dny	02.03. 22	07.03. 22	398
400		3.NP	Příčka sádrokarton	5 dny	13.01. 22	20.01. 22	388
401		3.NP	Hrubé rozvody ZTI	5 dny	18.01. 22	25.01. 22	389
402		3.NP	Hrubé Rozvody VZ	5 dny	21.01. 22	28.01. 22	390
403		3.NP	Hrubé rozvody ME	5 dny	21.01. 22	28.01. 22	391
404		3.NP	Hrubé rozvody EL	5 dny	25.01. 22	01.02. 22	392
405		3.NP	Hrubé rozvody Ma	5 dny	28.01. 22	04.02. 22	393
406		3.NP	Hrubé rozvody UT	5 dny	01.02. 22	08.02. 22	394
407		3.NP	Osazení ocelových	3 dny	07.02. 22	10.02. 22	395
408		3.NP	Podhled SDK	2 dny	10.02. 22	14.02. 22	396
409		3.NP	Příčka sádrokarton	5 dny	18.02. 22	25.02. 22	397
410		4.NP	Osazení schodišťov	1 den	24.02. 22	25.02. 22	409FF
411		3.NP	Osazení schodišťov	1 den	25.02. 22	28.02. 22	409;410
412			Montáž osobních v	12 dny	15.02. 22	02.03. 22	
413		4.NP	Osazení nadsvětlík	3 dny	10.03. 22	15.03. 22	449
414		3.NP	Osazení nadsvětlík	5 dny	15.03. 22	22.03. 22	413
415			**SO_02**	**30 dny**	**09.09. 21**	**22.10. 21**	
416			Zaměření umístění	1 den	09.09. 21	10.09. 21	264
417		1.NP	Osazení schodišťov	1 den	10.09. 21	13.09. 21	416
418		1.NP	Příčka sádrokarton	5 dny	10.09. 21	17.09. 21	416
419		1.NP	Hrubé rozvody ZTI	5 dny	14.09. 21	21.09. 21	418SS+2
420		1.NP	Hrubé Rozvody VZ	5 dny	20.09. 21	24.09. 21	419FS-2
421		1.NP	Hrubé rozvody ME	5 dny	20.09. 21	24.09. 21	419FS-2
422		1.NP	Hrubé rozvody EL	5 dny	21.09. 21	28.09. 21	419

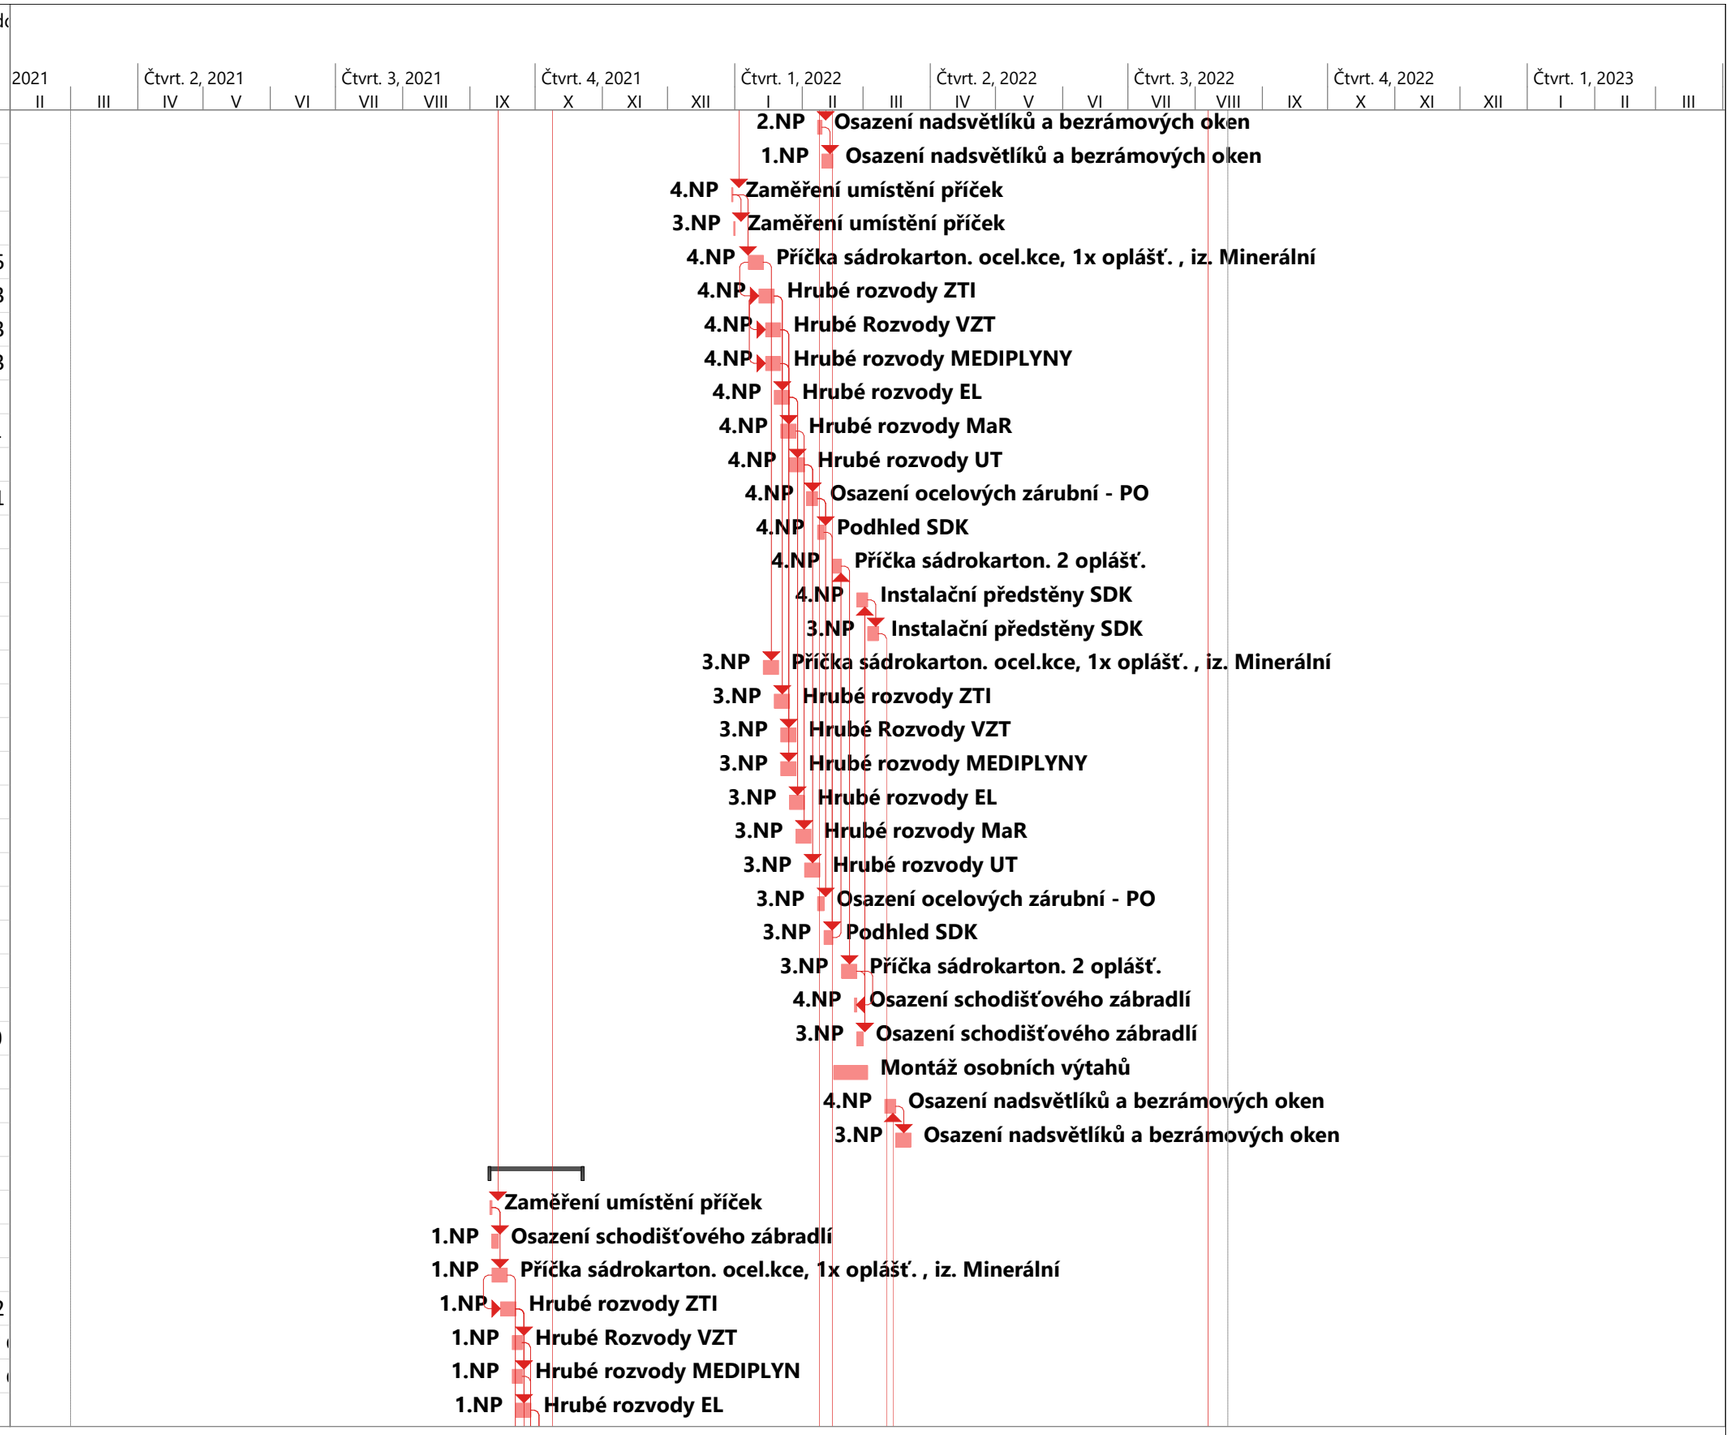

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reží úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
423		1.NP	Hrubé rozvody UT	5 dny	27.09. 21	01.10. 21	420
424		1.NP	Hrubé rozvody Ma	5 dny	28.09. 21	05.10. 21	422
425		1.NP	Podhled SDK	1 den	11.10. 21	11.10. 21	434
426		1.NP	Osazení ocelových	1 den	12.10. 21	12.10. 21	425
427		1.NP	Příčka sádrokarton	2 dny	13.10. 21	14.10. 21	426
428		1.NP	Předstěna SDK,tl.1	5 dny	15.10. 21	21.10. 21	427
429		2.NP	Příčka sádrokarton	5 dny	17.09. 21	24.09. 21	418
430		2.NP	Hrubé rozvody ZTI	5 dny	21.09. 21	28.09. 21	419
431		2.NP	Hrubé Rozvody VZ	5 dny	27.09. 21	01.10. 21	420
432		2.NP	Hrubé rozvody ME	5 dny	27.09. 21	01.10. 21	421
433		2.NP	Hrubé rozvody EL	5 dny	28.09. 21	05.10. 21	422
434		2.NP	Hrubé rozvody UT	5 dny	04.10. 21	08.10. 21	423
435		2.NP	Hrubé rozvody Ma	5 dny	05.10. 21	12.10. 21	424
436		2.NP	Podhled SDK	1 den	12.10. 21	12.10. 21	425
437		2.NP	Osazení ocelových	1 den	13.10. 21	13.10. 21	436
438		2.NP	Příčka sádrokarton	2 dny	15.10. 21	18.10. 21	427
439		2.NP	Předstěna SDK,tl.1	1 den	22.10. 21	22.10. 21	428
440			Montáž osobních v	8 dny	04.10. 21	13.10. 21	
441			**TE6 - PROVÁDĚNÍ VNITŘNÍCH**	**144 dny**	**19.10. 21**	**12.05. 22**	
442			**SO_01**	**65 dny**	**10.02. 22**	**12.05. 22**	
443		2.NP	Vnitřní omítka stro	3 dny	10.02. 22	15.02. 22	382
444		1.NP	Vnitřní omítka stro	3 dny	15.02. 22	18.02. 22	443
445		2.NP	Vnitřní omítka stěr	5 dny	18.02. 22	25.02. 22	444
446		1.NP	Vnitřní omítka stěr	8 dny	25.02. 22	09.03. 22	445
447		2.NP	Keramický obklad s	7 dny	18.03. 22	28.03. 22	501SS
448		1.NP	Keramický obklad s	8 dny	29.03. 22	07.04. 22	447
449		4.NP	Vnitřní omítka stro	3 dny	07.03. 22	10.03. 22	399
450		3.NP	Vnitřní omítka stro	3 dny	10.03. 22	15.03. 22	449
451		4.NP	Vnitřní omítka stěr	5 dny	15.03. 22	22.03. 22	450
452		3.NP	Vnitřní omítka stěr	5 dny	22.03. 22	29.03. 22	451
453		4.NP	Keramický obklad s	8 dny	20.04. 22	02.05. 22	525
454		3.NP	Keramický obklad s	8 dny	02.05. 22	12.05. 22	453
455			**SO_02**	**25 dny**	**19.10. 21**	**25.11. 21**	
456		2.NP	Zakrytí výplní otvo	1 den	19.10. 21	20.10. 21	438FS+1
457		1.NP	Zakrytí výplní otvo	1 den	20.10. 21	21.10. 21	456
458		2.NP	Vnitřní omítka stro	1 den	21.10. 21	22.10. 21	457
459		1.NP	Vnitřní omítka stro	1 den	22.10. 21	25.10. 21	458
460		1.NP	Vnitřní omítka stěr	5 dny	25.10. 21	01.11. 21	459

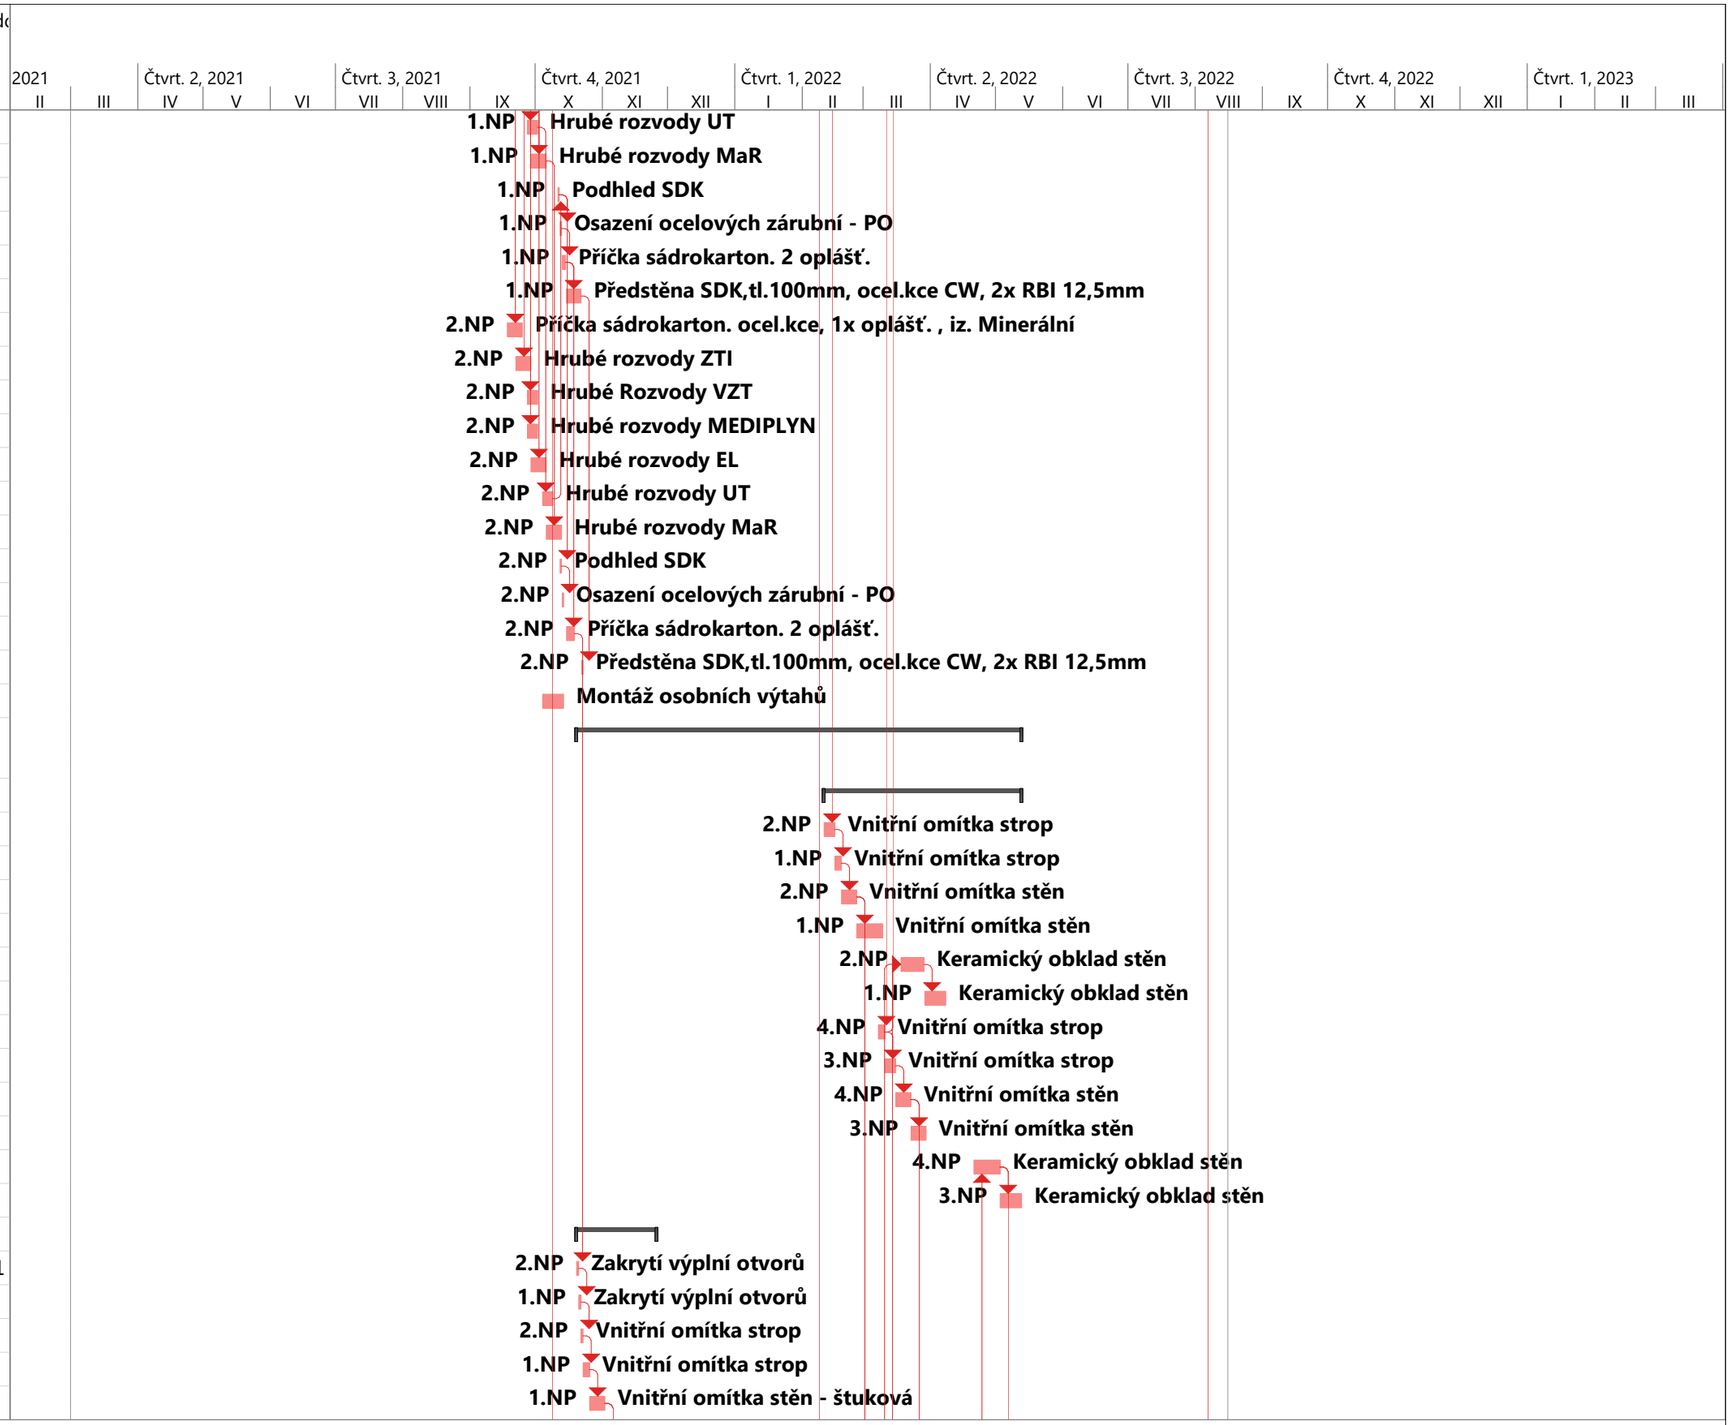

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reži úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
461		2.NP	Vnitřní omítka ŽB s	5 dny	01.11. 21	08.11. 21	460
462		1.NP	Keramický obklad s	3 dny	18.11. 21	22.11. 21	492
463		2.NP	Keramický obklad s	3 dny	23.11. 21	25.11. 21	462
464			**TE7 - PROVÁDĚNÍ PODLAH,**	**176 dny**	**01.11. 21**	**11.07. 22**	
465			**SO_01**	**94 dny**	**25.02. 22**	**11.07. 22**	
466		2.NP	Kročejová a tepeln	7 dny	25.02. 22	08.03. 22	445
467		1.NP	Tepelná izolace	4 dny	08.03. 22	14.03. 22	466
468		2.NP	Separační folie	1 den	11.03. 22	14.03. 22	467FF
469		2.NP	Suchá betonová sn	2 dny	14.03. 22	16.03. 22	468
470		1.NP	Separační folie	1 den	14.03. 22	15.03. 22	468
471		1.NP	Suchá betonová sn	2 dny	16.03. 22	18.03. 22	469
472		2.NP	Samonivelační stěr	3 dny	25.04. 22	28.04. 22	512
473		1.NP	Samonivelační stěr	2 dny	28.04. 22	02.05. 22	472
474		2.NP	Podlaha PVC - lepe	7 dny	25.05. 22	03.06. 22	517SS+4
475		1.NP	Podlaha PVC - lepe	3 dny	03.06. 22	08.06. 22	474
476		4.NP	Kročejová a tepeln	7 dny	22.03. 22	31.03. 22	451
477		3.NP	Kročejová a tepeln	7 dny	31.03. 22	11.04. 22	476
478		4.NP	Separační folie	1 den	08.04. 22	11.04. 22	477FF
479		3.NP	Separační folie	1 den	11.04. 22	12.04. 22	477;478
480		4.NP	Suchá betonová sn	2 dny	12.04. 22	14.04. 22	478FS+1
481		3.NP	Suchá betonová sn	2 dny	14.04. 22	18.04. 22	480
482		4.NP	Samonivelační stěr	3 dny	20.05. 22	25.05. 22	535SS+2
483		3.NP	Samonivelační stěr	3 dny	25.05. 22	30.05. 22	482
484		4.NP	Podlaha PVC - lepe	8 dny	20.06. 22	30.06. 22	482FS+1
485		3.NP	Podlaha PVC - lepe	7 dny	30.06. 22	11.07. 22	484
486			**SO_02**	**62 dny**	**01.11. 21**	**28.01. 22**	
487		1.NP	Tepelně izolační de	3 dny	01.11. 21	04.11. 21	460
488		2.NP	Kročejová/ tepelná	5 dny	04.11. 21	11.11. 21	487
489		1.NP	Separační folie	2 dny	10.11. 21	11.11. 21	488FS-2
490		2.NP	Separační folie	1 den	12.11. 21	12.11. 21	489
491		1.NP	Suchá betonová sn	2 dny	12.11. 21	15.11. 21	489
492		2.NP	Suchá betonová sn	2 dny	16.11. 21	17.11. 21	491
493		1.NP	Keramická dlažba,	5 dny	26.11. 21	02.12. 21	561
494		1.NP	Samonivelační stěr	2 dny	10.12. 21	14.12. 21	571
495		2.NP	Samonivelační stěr	2 dny	14.12. 21	16.12. 21	494
496		1.NP	Podlaha PVC - lepe	3 dny	11.01. 22	14.01. 22	579FF
497		2.NP	Podlaha PVC - lepe	7 dny	14.01. 22	25.01. 22	496
498			Úklid objektu	3 dny	25.01. 22	28.01. 22	497

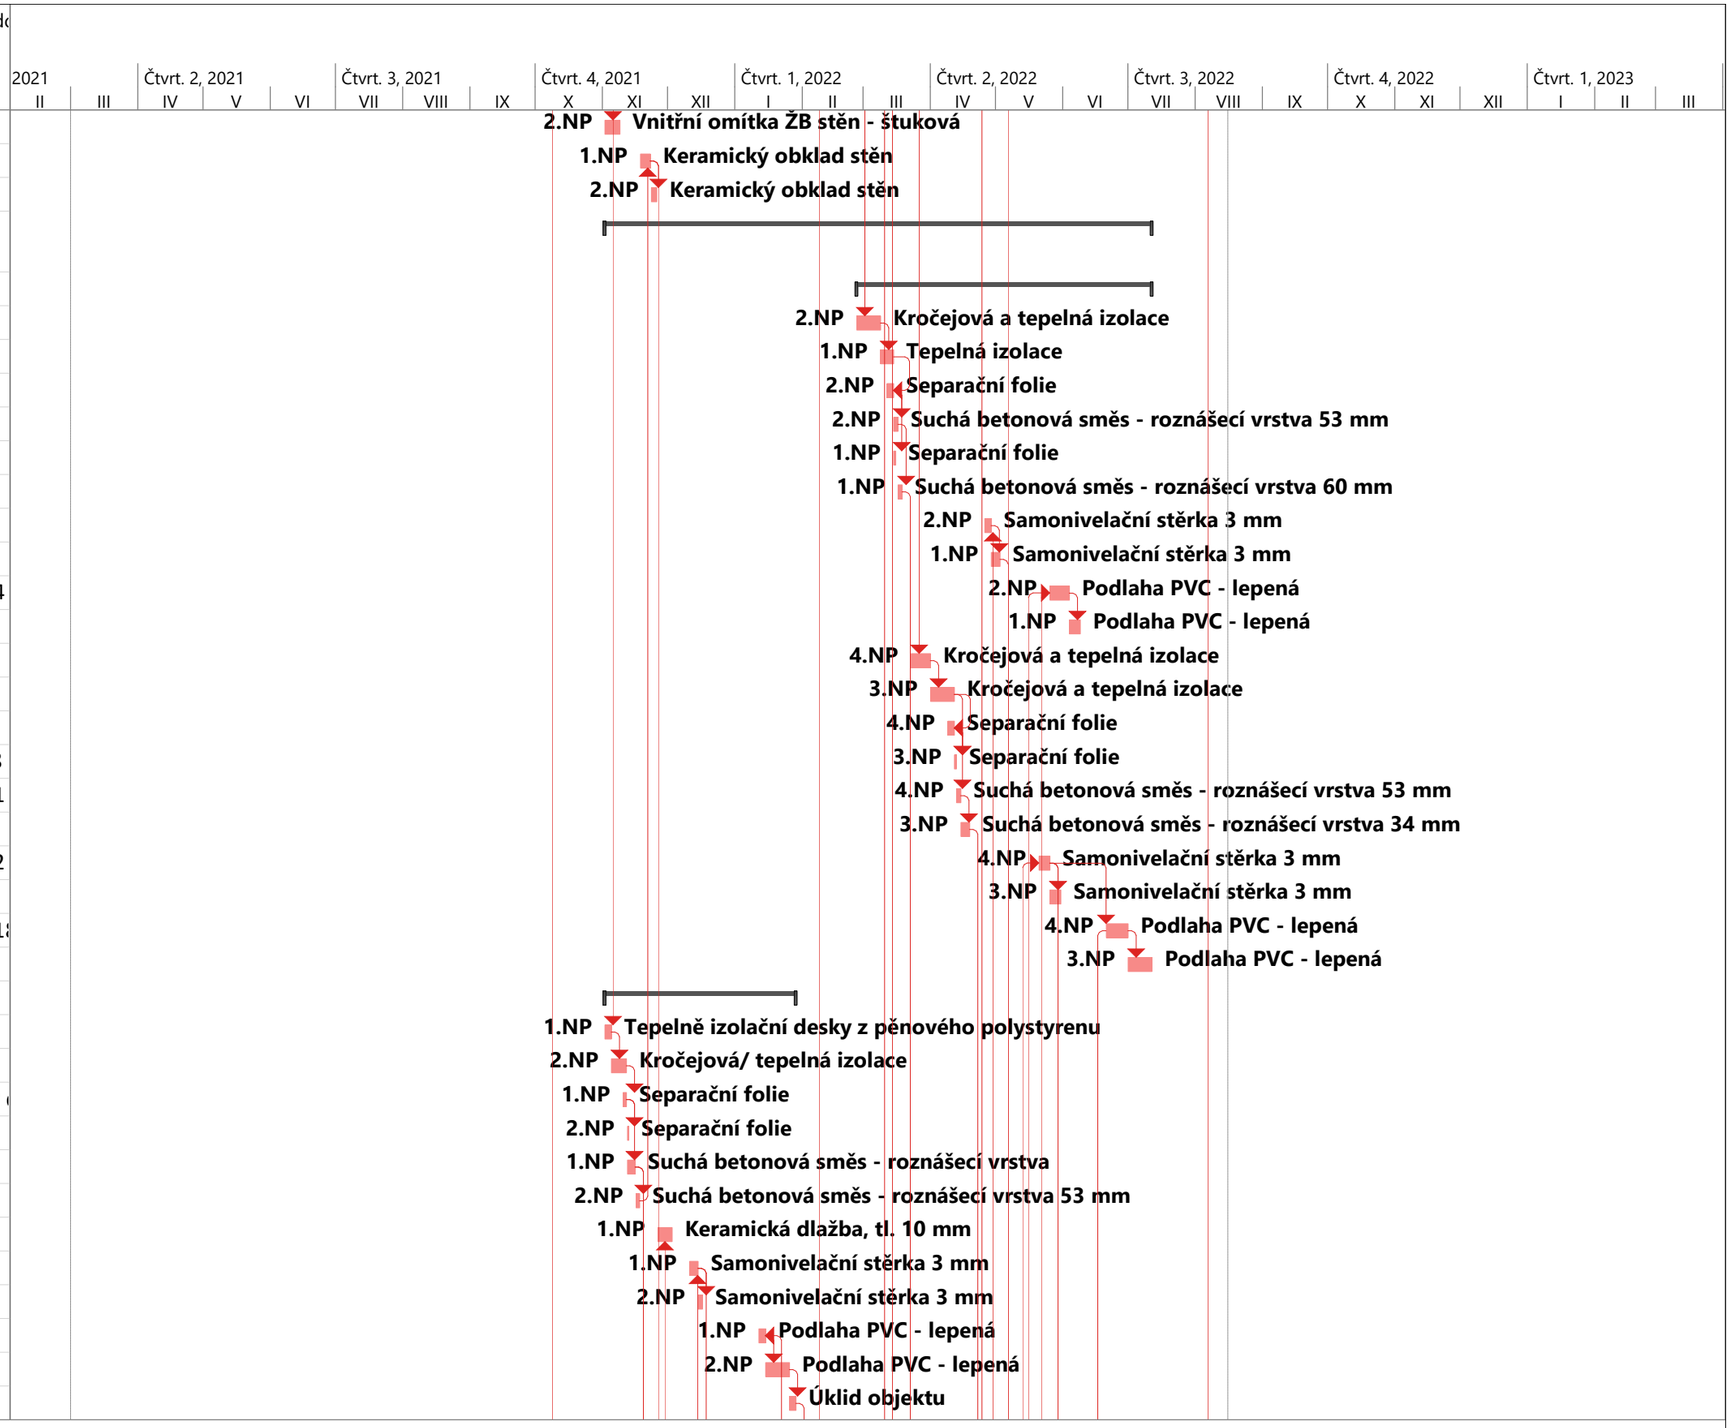

Rozdělení kritického úkolu		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Úkol		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Rozdělení		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Kritický	
Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení		Kritické rozdělení	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení		Průběh	

ID	Reží úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
499			**TE8 - KOMPLETACE**	**180 dny**	**16.11. 21**	**01.08. 22**	
500			**SO_01**	**94,88 d**	**18.03. 22**	**01.08. 22**	
501		2.NP	Protipožární ucpáv	1 den	18.03. 22	18.03. 22	502FF
502		1.NP	Protipožární ucpáv	1 den	18.03. 22	18.03. 22	471FS-1
503		2.NP	Malba stěn a strop	6 dny	25.03. 22	01.04. 22	447SS+5
504		1.NP	Malba stěn a strop	6 dny	04.04. 22	11.04. 22	503
505			Úklid podlaží 1. a 2	4 dny	08.04. 22	13.04. 22	504SS+4
506		1.2NP	Osazení hydrantov	2 dny	14.04. 22	18.04. 22	505FS+1
507		1.2NP	Osazení radiátorů	1 den	18.04. 22	19.04. 22	506
508		2.NP	Manipulační lávka	1 den	19.04. 22	20.04. 22	507SS+1
509		1.NP	Manipulační lávka	1 den	20.04. 22	21.04. 22	508
510		2.NP	Osazení vnitřních p	2 dny	20.04. 22	22.04. 22	508
511		1.NP	Osazení vnitřních p	2 dny	22.04. 22	26.04. 22	510
512		2.NP	Osazení hliníkovýcl	1 den	22.04. 22	25.04. 22	510
513		1.NP	Osazení hliníkovýcl	2 dny	25.04. 22	27.04. 22	512
514		2.NP	Kompletace ZTI	5 dny	02.05. 22	09.05. 22	473
515		2.NP	Kompletace rozvoc	5 dny	06.05. 22	13.05. 22	514SS+4
516		2.NP	Kompletace MaR	5 dny	12.05. 22	19.05. 22	515SS+4
517		2.NP	Kompletace rozvoc	5 dny	19.05. 22	26.05. 22	516SS+5
518		1.NP	Kompletace ZTI	5 dny	09.05. 22	16.05. 22	514
519		1.NP	Kompletace rozvoc	5 dny	13.05. 22	20.05. 22	515
520		1.NP	Kompletace MaR	5 dny	19.05. 22	26.05. 22	516
521		1.NP	Kompletace rozvoc	5 dny	26.05. 22	02.06. 22	517
522		2.NP	Podhled kazetový	7 dny	31.05. 22	09.06. 22	474SS+4
523		1.NP	Podhled kazetový	3 dny	09.06. 22	14.06. 22	522
524		4.NP	Protipožární ucpáv	1 den	18.04. 22	19.04. 22	481
525		3.NP	Protipožární ucpáv	1 den	19.04. 22	20.04. 22	524
526		3.NP	Manipulační lávka	1 den	20.04. 22	21.04. 22	524FS+1
527		4.NP	Manipulační lávka	1 den	21.04. 22	22.04. 22	526
528		4.NP	Malba stěn a strop	6 dny	02.05. 22	09.05. 22	453FS-1
529		3.NP	Malba stěn a strop	6 dny	10.05. 22	17.05. 22	528
530			Úklid podlaží 3. a 4	4 dny	12.05. 22	18.05. 22	529FF+1
531		3.4.N	Osazení radiátorů	2 dny	16.05. 22	18.05. 22	530SS+2
532		3.4.N	Osazení hydrantov	1 den	17.05. 22	18.05. 22	531SS+1
533		4.NP	Osazení vnitřních p	2 dny	17.05. 22	19.05. 22	532SS
534		3.NP	Osazení vnitřních p	2 dny	19.05. 22	23.05. 22	533
535		4.NP	Osazení hliníkovýcl	3 dny	18.05. 22	23.05. 22	533SS+1
536		3.NP	Osazení hliníkovýcl	2 dny	23.05. 22	25.05. 22	535

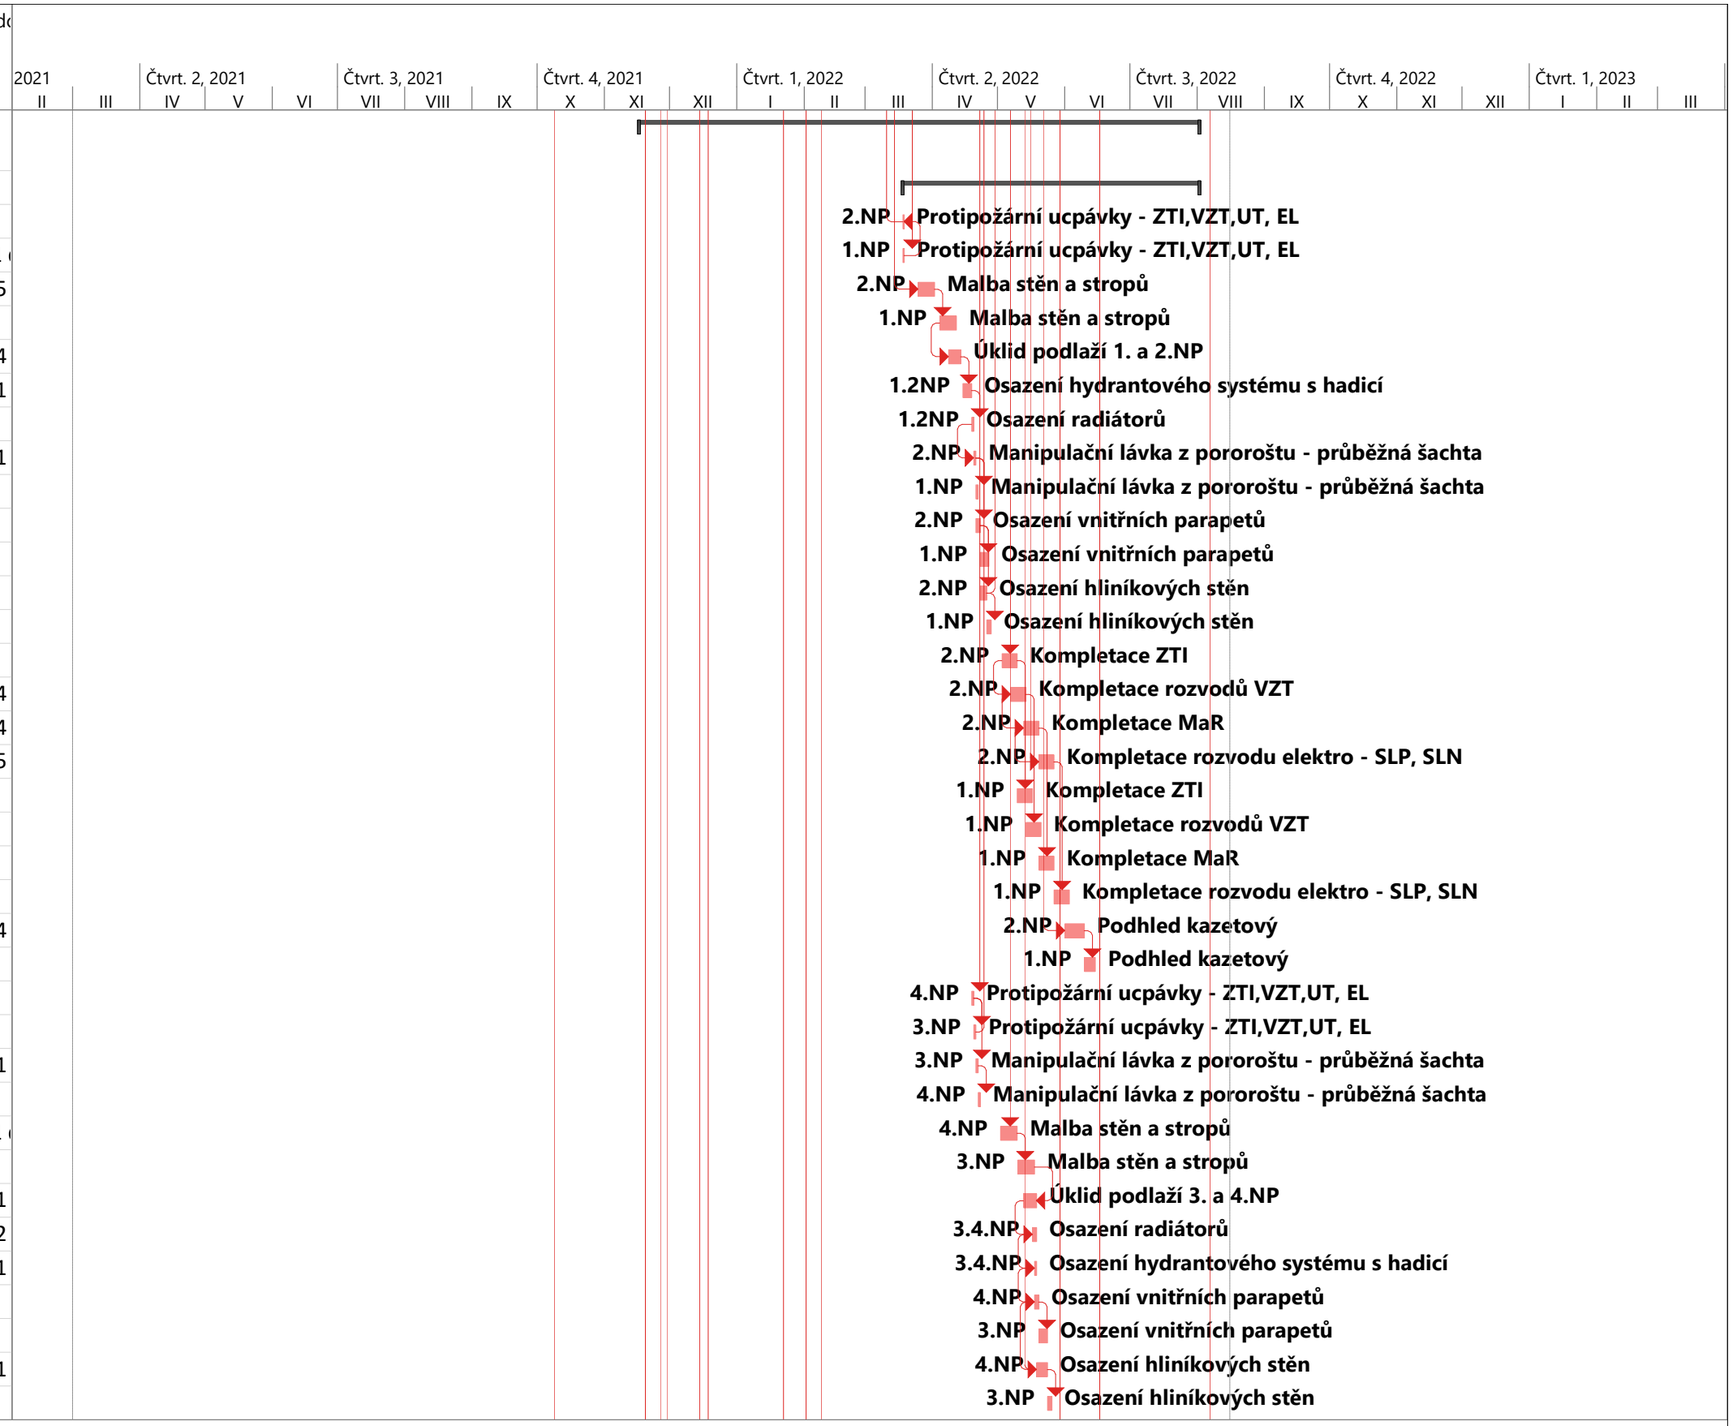

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reží úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
537		4.NP	Kompletace ZTI	5 dny	26.05. 22	02.06. 22	482FS+1
538		4.NP	Kompletace rozvoc	5 dny	01.06. 22	08.06. 22	537SS+4
539		4.NP	Kompletace MaR	5 dny	08.06. 22	15.06. 22	538
540		4.NP	Kompletace rozvoc	5 dny	14.06. 22	21.06. 22	539SS+4
541		3.NP	Kompletace ZTI	5 dny	02.06. 22	09.06. 22	537
542		3.NP	Kompletace rozvoc	5 dny	08.06. 22	15.06. 22	538
543		3.NP	Kompletace MaR	5 dny	15.06. 22	22.06. 22	539
544		3.NP	Kompletace rozvoc	5 dny	21.06. 22	28.06. 22	540
545		4.NP	Podhled kazetový	7 dny	27.06. 22	06.07. 22	484SS+5
546		3.NP	Podhled kazetový	6 dny	06.07. 22	14.07. 22	545
547			Úklid objektu	5 dny	14.07. 22	21.07. 22	546
548		1.NP	Osazení Dveřních k	2 dny	13.07. 22	14.07. 22	
549		2.NP	Osazení Dveřních k	2 dny	15.07. 22	18.07. 22	548
550		3.NP	Osazení Dveřních k	3 dny	19.07. 22	21.07. 22	549
551		4.NP	Osazení Dveřních k	2 dny	22.07. 22	25.07. 22	550
552		1.NP	Osazení schodišťov	1 den	21.07. 22	22.07. 22	547
553		2.NP	Osazení schodišťov	1 den	22.07. 22	25.07. 22	552
554		3.NP	Osazení schodišťov	1 den	25.07. 22	26.07. 22	553
555		4.NP	Osazení schodišťov	1 den	26.07. 22	27.07. 22	554
556			Osazení hasicích př	2 dny	27.07. 22	29.07. 22	555
557			Orientační systém	1 den	01.08. 22	01.08. 22	556
558			**SO_02**	**56 dny**	**16.11. 21**	**04.02. 22**	
559			Protipožární ucpáv	2 dny	16.11. 21	18.11. 21	491FS+1
560			Protipožární ucpáv	2 dny	16.11. 21	18.11. 21	559SS
561		1.NP	Malba stěn a strop	3 dny	23.11. 21	25.11. 21	462
562		2.NP	Malba stěn a strop	3 dny	26.11. 21	30.11. 21	561
563			Úklid objektu	3 dny	01.12. 21	03.12. 21	562
564		2.NP	Osazení hydrantov	1 den	02.12. 21	02.12. 21	563SS+1
565		1.NP	Osazení hydrantov	1 den	03.12. 21	03.12. 21	564
566			Odkrytí výplní otvo	2 dny	03.12. 21	06.12. 21	564
567		objek	Osazení radiátorů	2 dny	06.12. 21	07.12. 21	566SS+1
568		2.NP	Osazení vnitřních p	1 den	06.12. 21	06.12. 21	566SS+1
569		1.NP	Osazení vnitřních p	1 den	07.12. 21	07.12. 21	568
570		2.NP	Osazení hliníkovýcl	1 den	07.12. 21	08.12. 21	568FS+1
571		1.NP	Osazení hliníkovýcl	2 dny	08.12. 21	10.12. 21	570
572		1.NP	Osazení schodišťov	1 den	14.12. 21	15.12. 21	494
573		1.NP	Podhled kazetový	4 dny	15.12. 21	21.12. 21	572
574		2.NP	Podhled kazetový	5 dny	21.12. 21	28.12. 21	573
575		1.NP	Kompletace rozvoc	5 dny	21.12. 21	28.12. 21	573SS+4

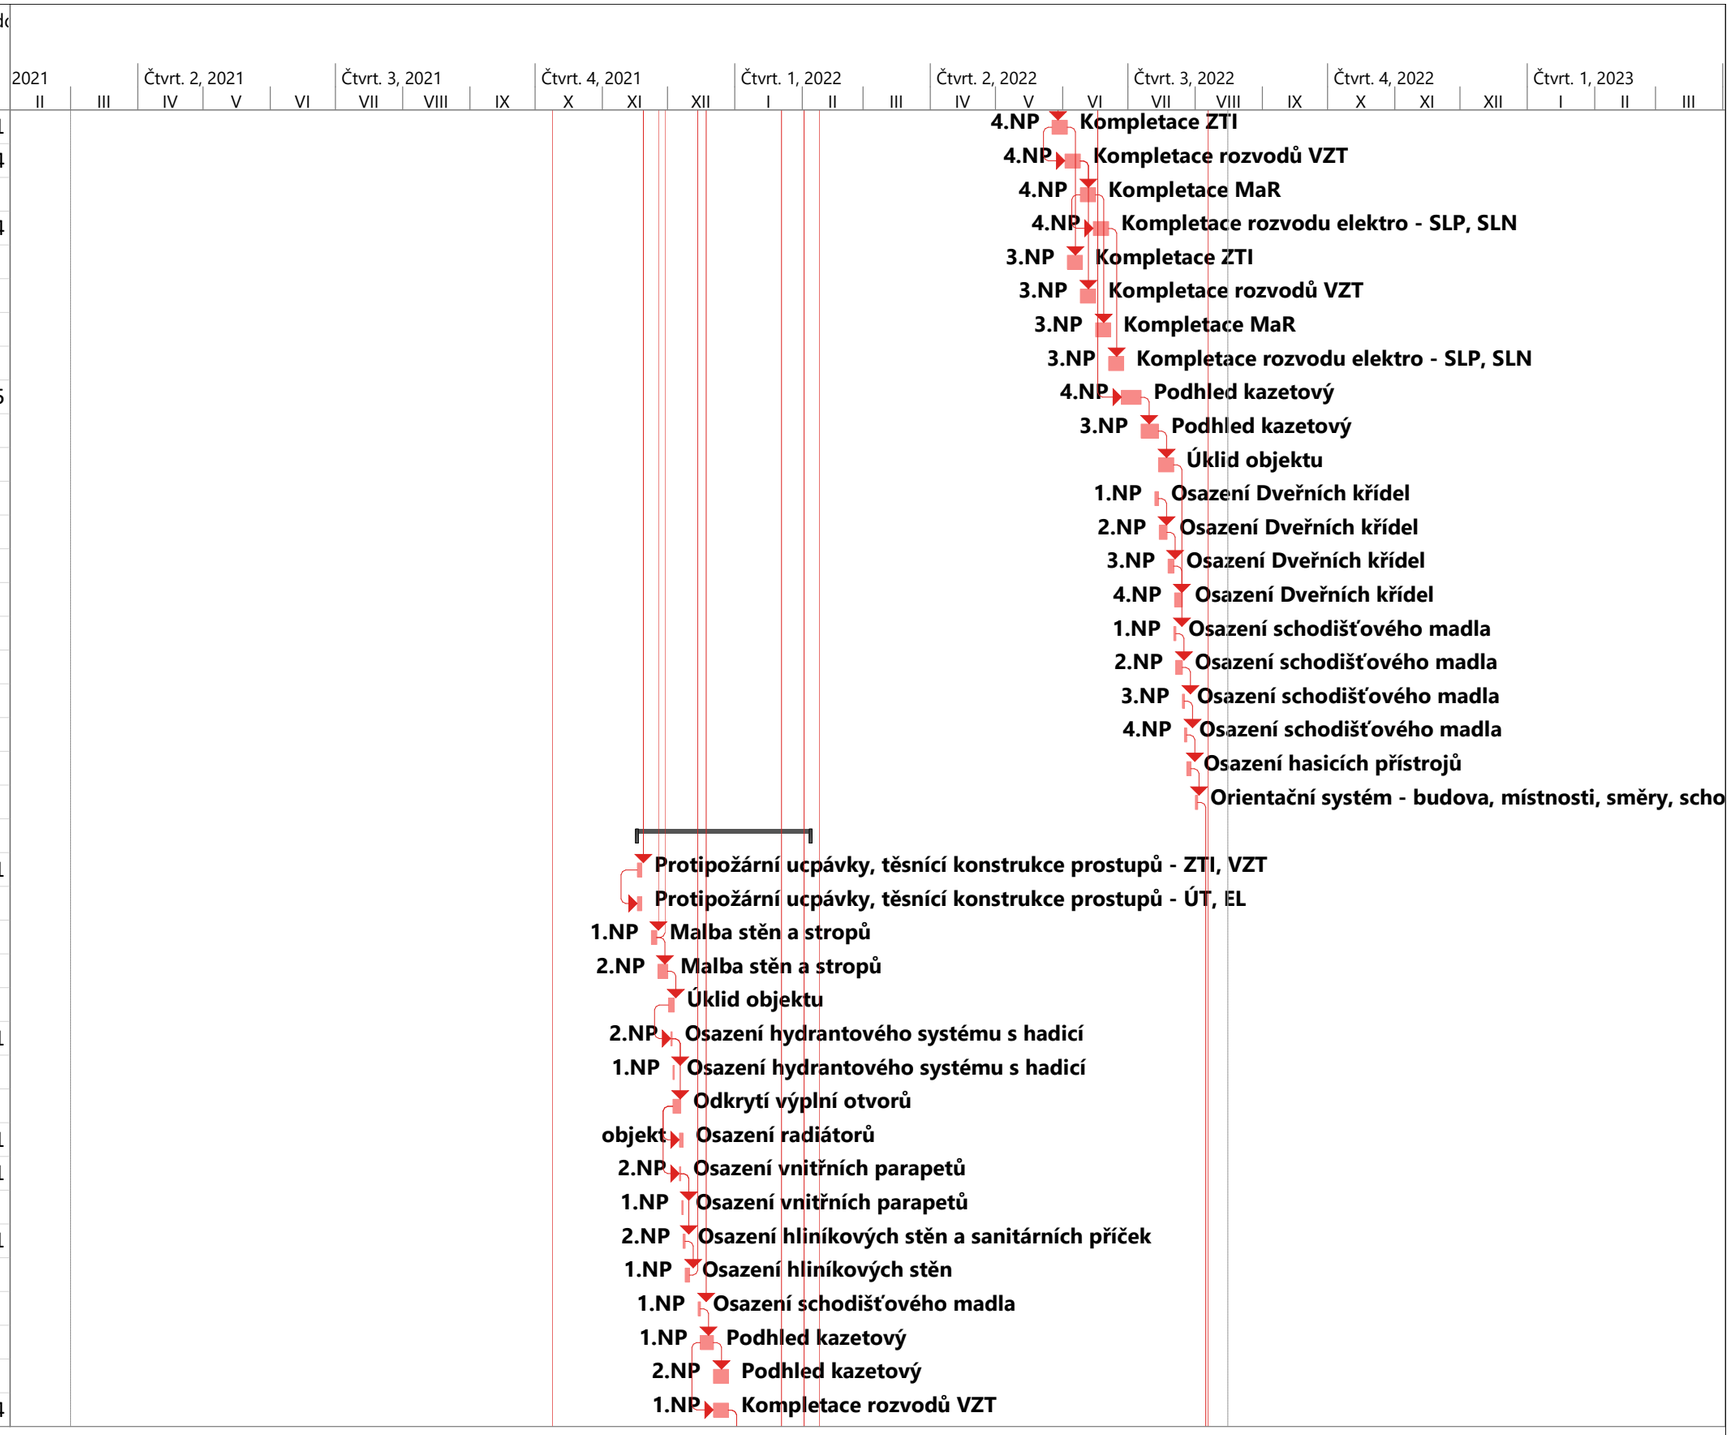

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reží úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
576		1.NP	Kompletace ZTI	4 dny	28.12. 21	03.01. 22	575
577		1.NP	Kompletace MaR	4 dny	03.01. 22	07.01. 22	576SS+4
578		2.NP	Kompletace rozvoc	5 dny	28.12. 21	04.01. 22	575
579		2.NP	Kompletace MaR	5 dny	07.01. 22	14.01. 22	577
580		2.NP	Kompletace ZTI	4 dny	03.01. 22	07.01. 22	576
581		1.NP	Kompletace rozvoc	7 dny	14.01. 22	25.01. 22	579
582		2.NP	Kompletace rozvoc	7 dny	25.01. 22	03.02. 22	581
583		1.NP	Osazení Dveřních k	1 den	31.01. 22	01.02. 22	498FS+1
584		2.NP	Osazení Dveřních k	1 den	01.02. 22	02.02. 22	583
585			Osazení hasicích př	1 den	02.02. 22	03.02. 22	584
586			Orientační systém	1 den	04.02. 22	04.02. 22	585
587			**TE9 - VNĚJŠÍ ÚPRAVY,**	**176,88 dny**	**07.09. 21**	**17.05. 22**	
588			**SO_01**	**69,88 d**	**10.12. 21**	**18.03. 22**	
589			Montáž trubkového	5 dny	10.12. 21	16.12. 21	
590		KZS	Tepelně izolační desky MW s	8 dny	17.12. 21	28.12. 21	589
591		KZS	Stěrková hmota tl 3. mm + vyztužující	9 dny	29.12. 21	10.01. 22	590
592		KZS	Tenkovrstvá fasádr	7 dny	07.01. 22	17.01. 22	591SS+7
593		KZS	Oplechování parap	2 dny	18.01. 22	19.01. 22	592
594			Osazení betonovýc	2 dny	28.02. 22	01.03. 22	593
595			Osazení okap. chodníku -	3 dny	02.03. 22	04.03. 22	594
596			Hutnění zeminy po	2 dny	07.03. 22	08.03. 22	595
597			Osazení obrubníku betonového do	2 dny	09.03. 22	10.03. 22	596
598			Vrstva z drceného kameniva, fr-.	1 den	11.03. 22	11.03. 22	597
599			Betonová zámková dlažba,	5 dny	14.03. 22	18.03. 22	598
600			Demontáž trubkov	2 dny	31.01. 22	01.02. 22	589
601			**SO_02**	**31,88 d**	**07.09. 21**	**21.10. 21**	
602			Montáž trubkového	3 dny	07.09. 21	09.09. 21	
603		KZS	Tepelná izolace XP	2 dny	10.09. 21	13.09. 21	602
604		KZS	Tepelně izolační desky MW s	5 dny	13.09. 21	17.09. 21	603SS+1 den
605		KZS	Stěrková hmota tl 3. mm + vyztužující	5 dny	20.09. 21	24.09. 21	604
606		KZS	Stěrková hmota tl 3. mm + vyztužující	2 dny	27.09. 21	28.09. 21	605

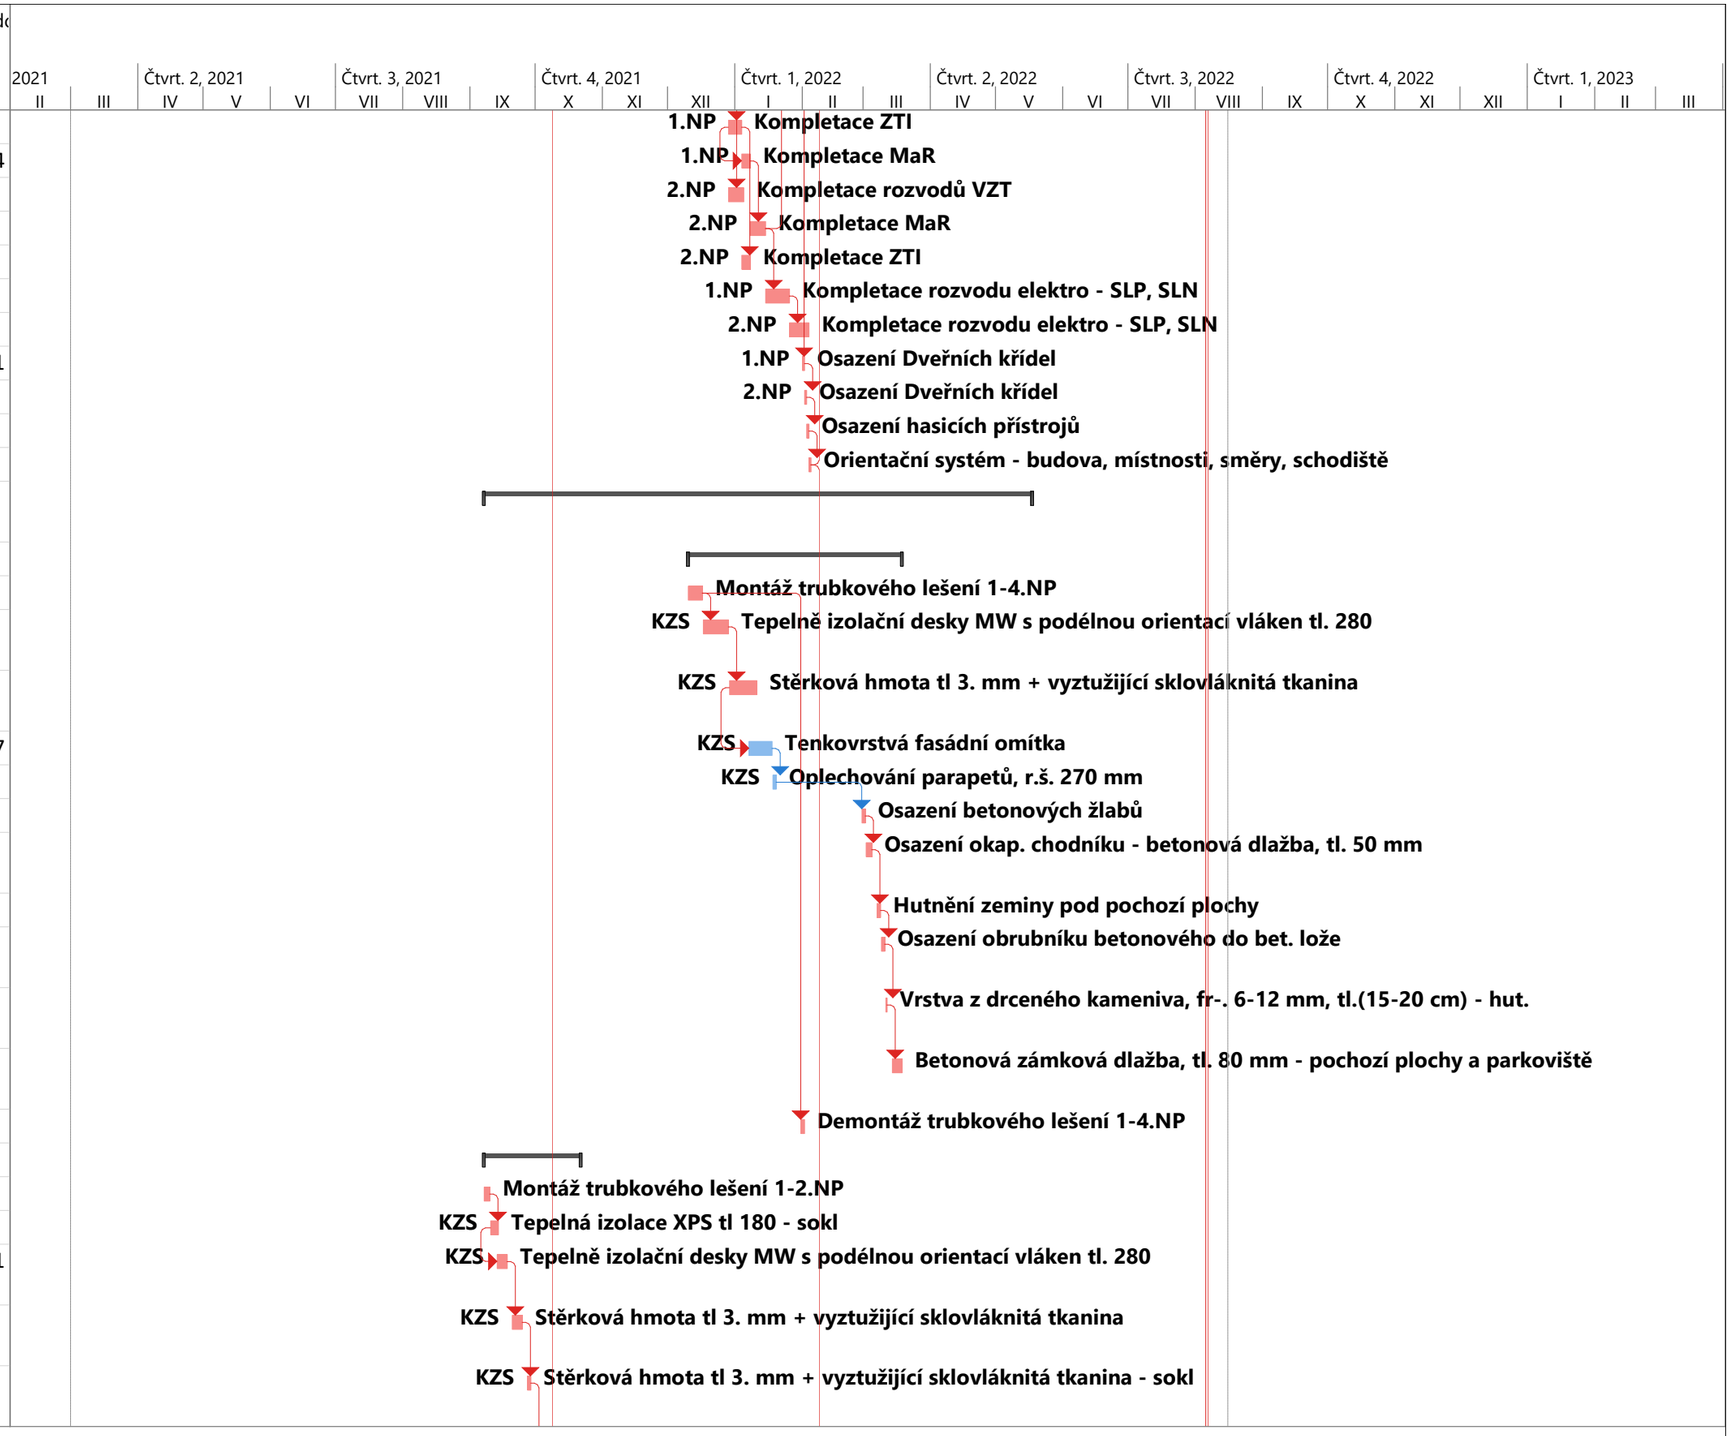

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh

ID	Reži úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
607		KZS	Tenkovrstvá fasádr	4 dny	29.09. 21	04.10. 21	606
608		KZS	Tenkovrstvá fasádr	2 dny	05.10. 21	06.10. 21	607
609		KZS	Oplechování parap	2 dny	07.10. 21	08.10. 21	608
610			Demontáž trubkov	2 dny	14.10. 21	15.10. 21	609
611			Osazení ocelového	1 den	18.10. 21	18.10. 21	610
612			Osazení brubníku betonového do	2 dny	19.10. 21	20.10. 21	611
613			Obsyp objektu z kameniva těž.	1 den	21.10. 21	21.10. 21	612
614			**IO 03**	**51,88 d**	**07.03. 22**	**17.05. 22**	
615		IO03	Bednění stěn zákla	1 den	07.03. 22	07.03. 22	
616		IO03	Betonáž základových patek	1 den	08.03. 22	08.03. 22	615
617		IO03	Bednění stěn základových patek	1 den	09.03. 22	09.03. 22	616
618		IO03	Bednění stěn zákla	1 den	10.03. 22	10.03. 22	617
619		IO03	Betonová mazanina C16/20	1 den	11.03. 22	11.03. 22	618
620		IO03	Bednění stěn základových desek	1 den	14.03. 22	14.03. 22	619
621		IO03	Osazení schodišťov	2 dny	15.03. 22	16.03. 22	620
622		IO03	Montáž ocelového zábradlí schodiště	1 den	17.03. 22	17.03. 22	621
623		IO03	Zemní práce - zpev	3 dny	18.03. 22	22.03. 22	622
624		IO03	Sanace podloží poc	3 dny	23.03. 22	25.03. 22	623
625		IO03	Podklad z kameniva	3 dny	28.03. 22	30.03. 22	624
626		IO03	Osazení silničního obrubníku s	3 dny	31.03. 22	04.04. 22	625
627		IO03	Podklad ze ŠD - asf. Komunikace,	3 dny	05.04. 22	07.04. 22	626
628		IO03	Nátěr infiltrační ka	1 den	08.04. 22	08.04. 22	627
629		IO03	Podklad z obal. Kar	2 dny	11.04. 22	12.04. 22	628
630		IO03	Postřik živičný spoj	1 den	13.04. 22	13.04. 22	629
631		IO03	Beton asfalt tl. 4cm	4 dny	14.04. 22	19.04. 22	630
632		IO03	Osazení záhonového	2 dny	20.04. 22	21.04. 22	631
633		IO03	Vrstva geotextilie p	1 den	22.04. 22	22.04. 22	632
634		IO03	Podklad ze ŠD - pro	3 dny	25.04. 22	27.04. 22	633
635		IO03	Kladení zámkové d	8 dny	28.04. 22	09.05. 22	634
636		IO01	Ochrana stromu be	1 den	10.05. 22	10.05. 22	635

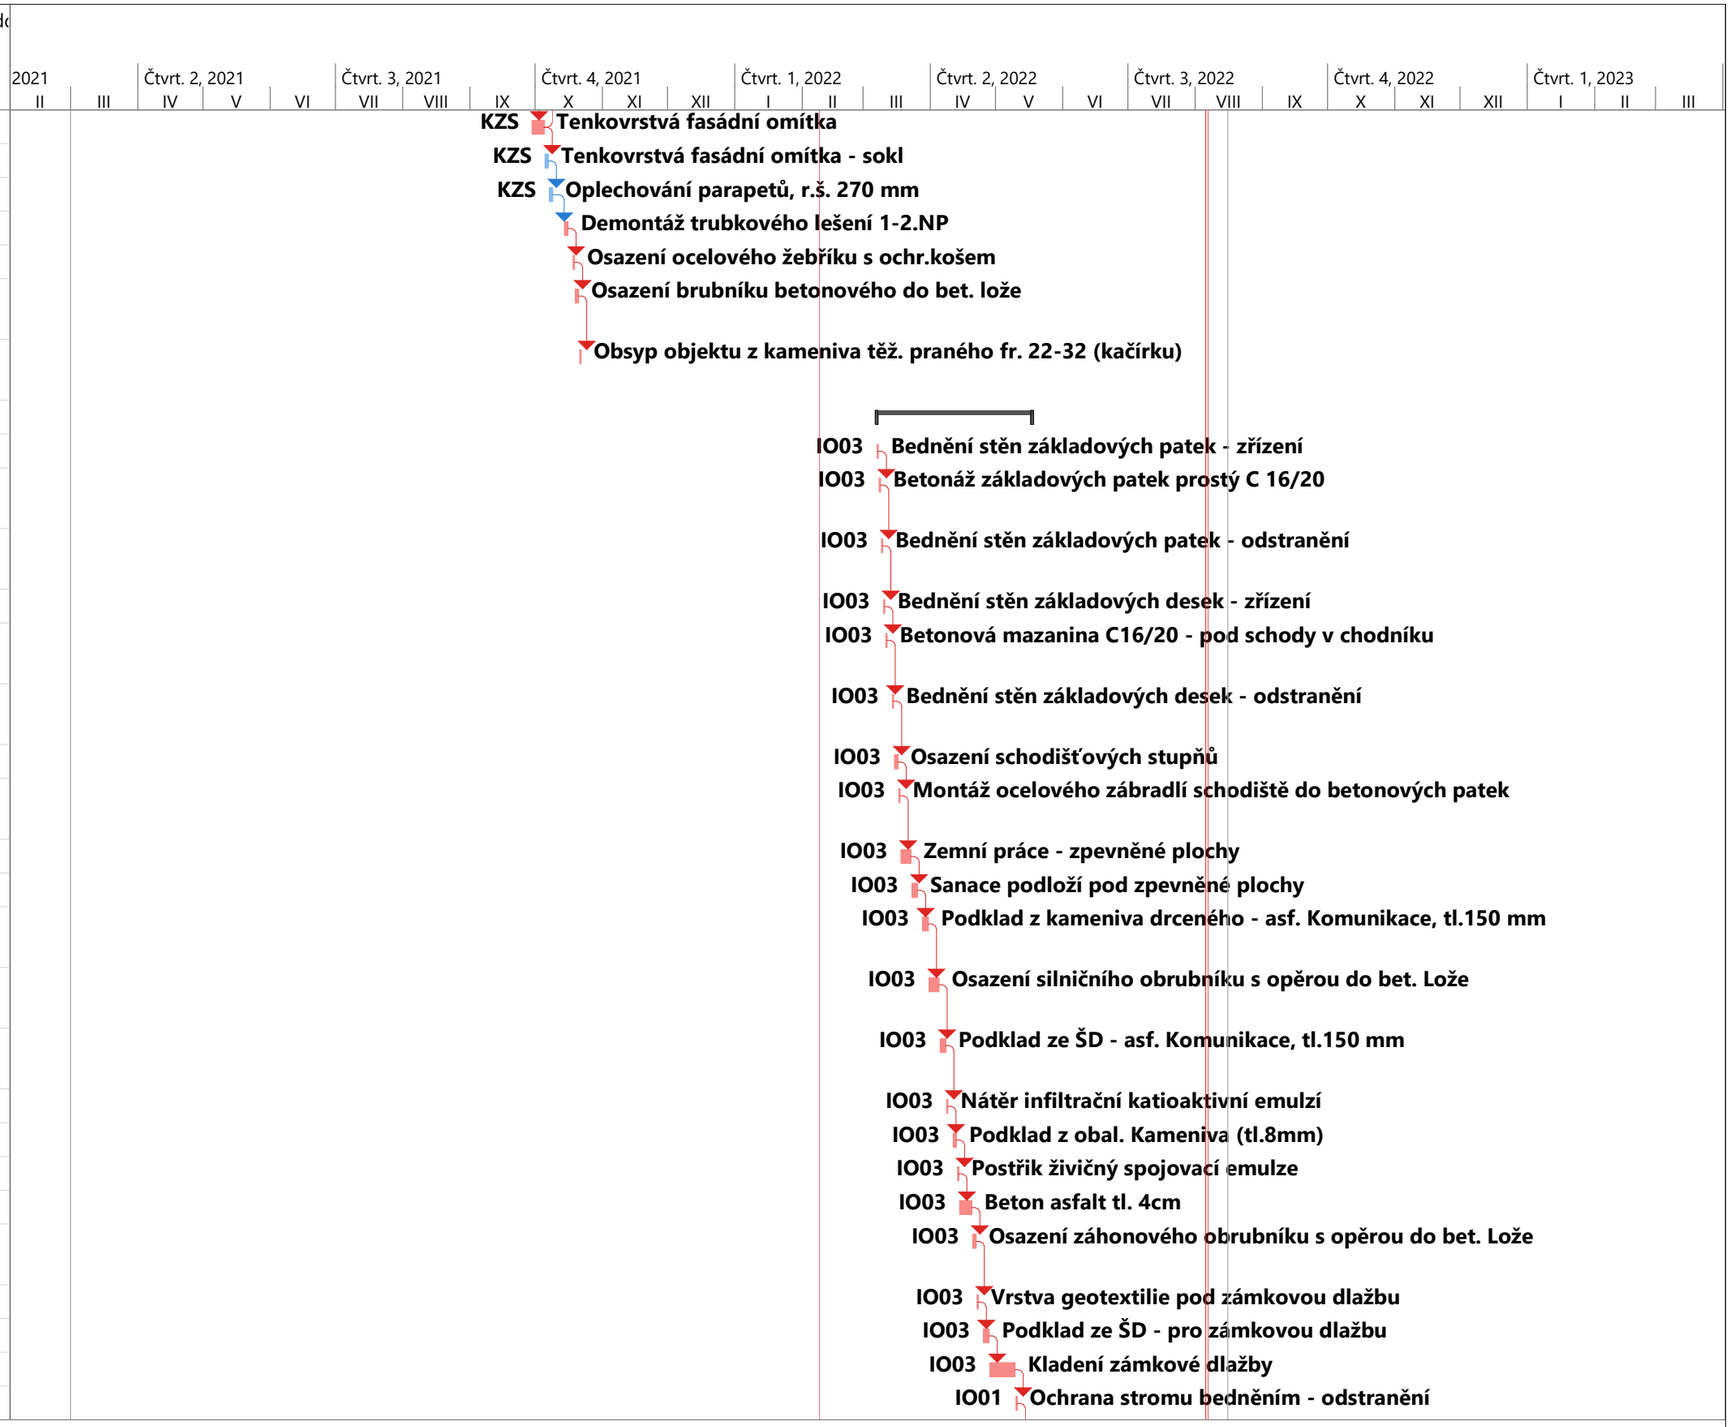

Rozdělení kritického úkolu		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Úkol		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Rozdělení		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Kritický	
Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení		Kritické rozdělení	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení		Průběh	

ID	Reži úko	PODL	název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc
637		IO03	Zatravnění ploch	2 dny	11.05. 22	12.05. 22	636
638		IO03	Kolaudace	1 den	13.05. 22	13.05. 22	637
639		IO03	Odstranění vad a n	1 den	16.05. 22	16.05. 22	638
640		IO03	Předání díla	1 den	17.05. 22	17.05. 22	639
641			**TE10 - PŘEJÍMKA S**	**134 dny**	**04.02. 22**	**15.08. 22**	
642			**PREDANI**	**134 dny**	**04.02. 22**	**15.08. 22**	
643		SO01	Regulace VZT	1 den	01.08. 22	02.08. 22	557
644		SO01	Revize výtahu	1 den	02.08. 22	03.08. 22	643
645		SO01	Revize elektro	1 den	03.08. 22	04.08. 22	644
646		SO01	Revize MaR	1 den	04.08. 22	05.08. 22	645
647		SO01	Odstranění vad a n	4 dny	05.08. 22	11.08. 22	646
648		SO01	Předání díla	1 den	11.08. 22	12.08. 22	647
649		SO01	Kolaudace	1 den	12.08. 22	15.08. 22	648
650		SO02	Regulace VZT	1 den	04.02. 22	07.02. 22	586
651		SO02	Revize výtahu	1 den	07.02. 22	08.02. 22	650
652		SO02	Revize elektro	1 den	08.02. 22	09.02. 22	651
653		SO02	Revize MaR	1 den	09.02. 22	10.02. 22	652
654		SO02	Odstranění vad a n	3 dny	10.02. 22	15.02. 22	653
655		SO02	Předání díla	1 den	15.02. 22	16.02. 22	654
656		SO02	Kolaudace	1 den	16.02. 22	17.02. 22	655

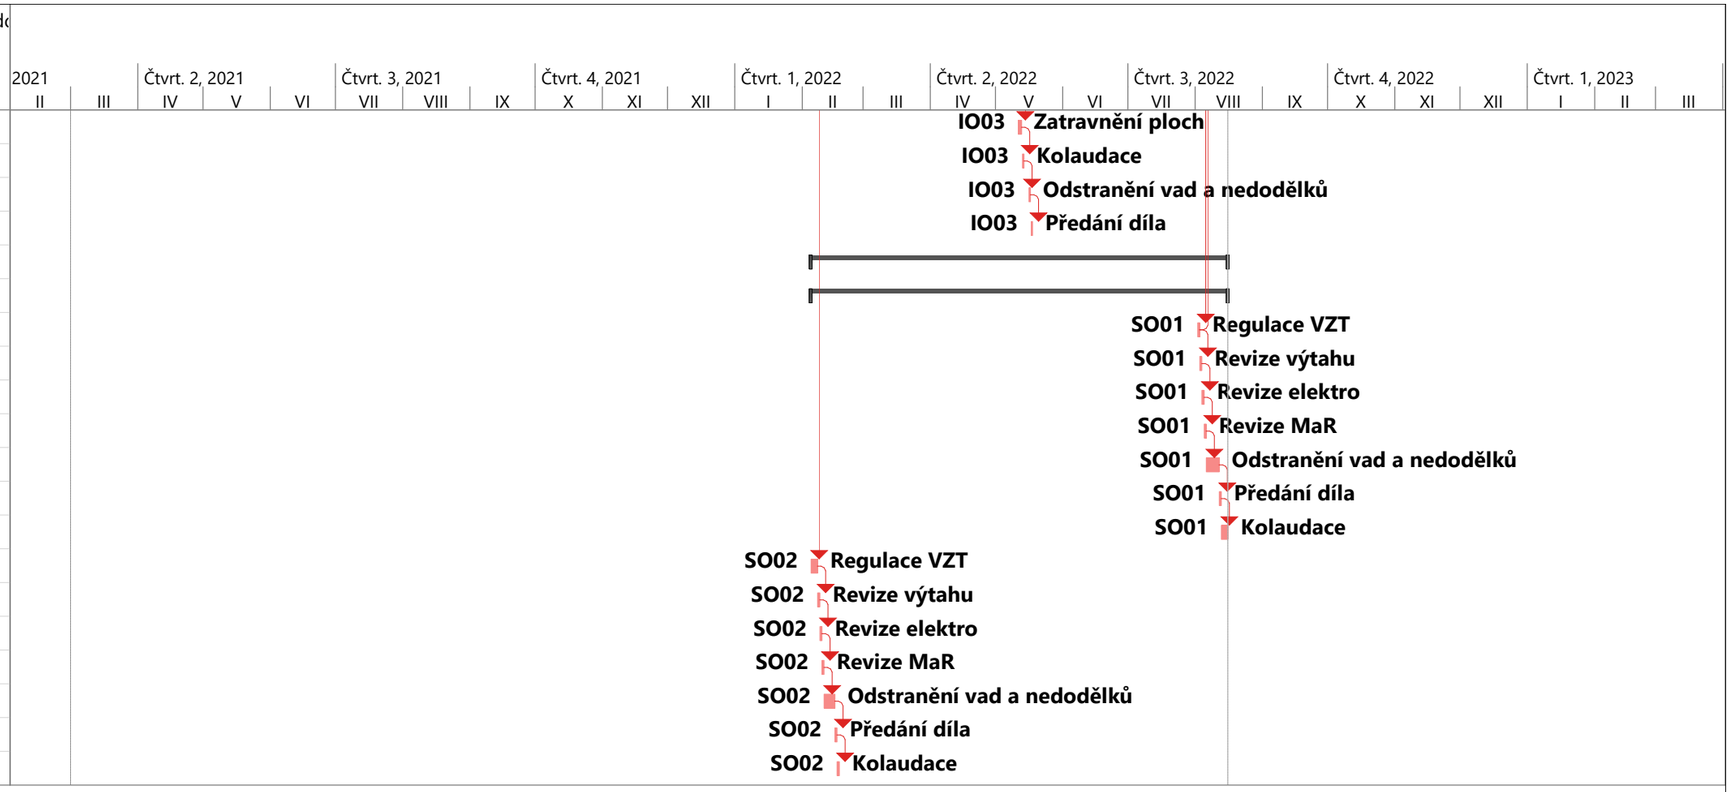

Rozdělení kritického úkolu	Souhrn projektu	Ruční úkol	Vnější úkoly	
Úkol	Zahrnutý kritický	Pouze s dobou trvání	Vnější milník	
Rozdělení	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín	
Milník	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický	
Skluz	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení	
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh	

ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

DIPLOMOVÁ PRÁCE

NOVÝ PAVILON NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV

2021

KLÁRA
KONÝČKOVÁ

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D.,
ARQUITECTO TÉCNICO

4.5. Graf nasazení pracovníků

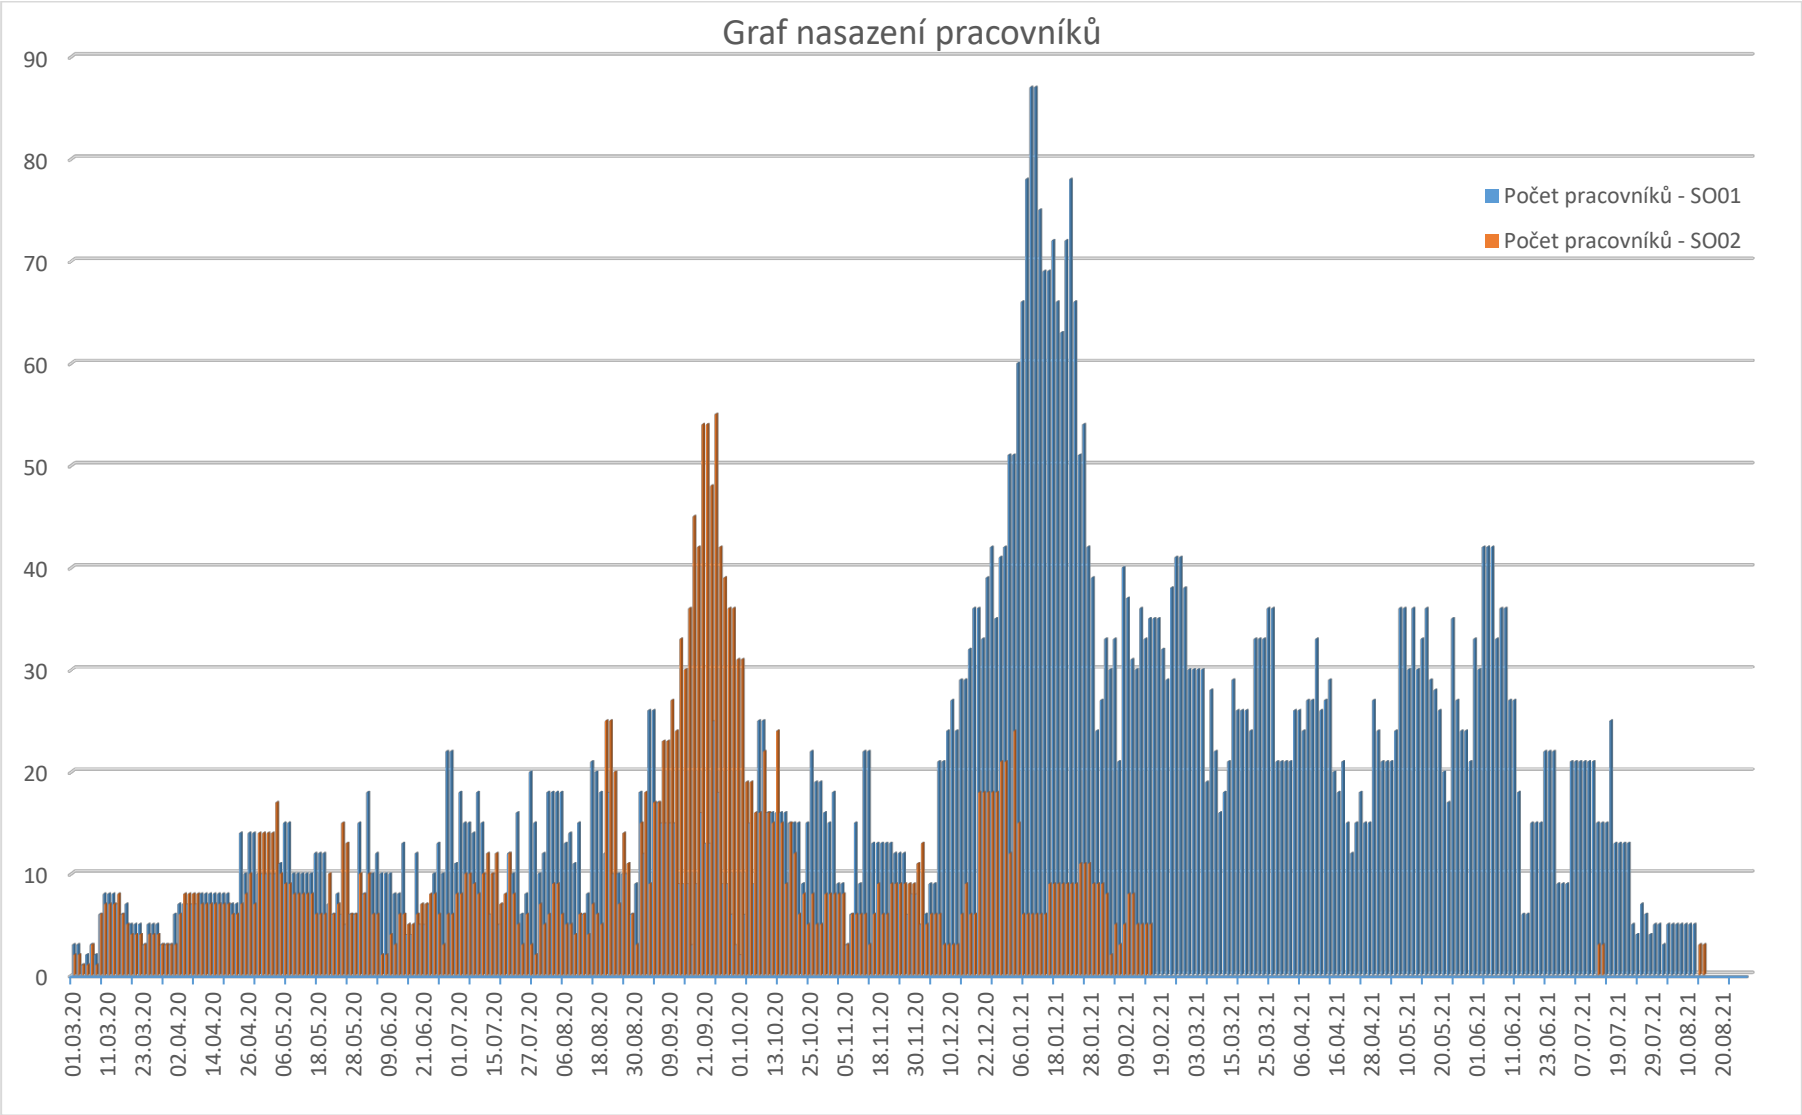
Graf nasazení pracovníků
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Počet pracovníků - SO01
Počet pracovníků - SO02
01.03.20
11.03.20
23.03.20
02.04.20
14.04.20
26.04.20
06.05.20
18.05.20
28.05.20
09.06.20
21.06.20
01.07.20
15.07.20
27.07.20
06.08.20
18.08.20
30.08.20
09.09.20
21.09.20
01.10.20
13.10.20
25.10.20
05.11.20
18.11.20
30.11.20
10.12.20
22.12.20
06.01.21
18.01.21
28.01.21
09.02.21
19.02.21
03.03.21
15.03.21
25.03.21
06.04.21
16.04.21
28.04.21
10.05.21
20.05.21
01.06.21
11.06.21
23.06.21
07.07.21
19.07.21
29.07.21
10.08.21
20.08.21