

ČESKÉ VYSOKÉ

UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB



DIPLOMOVÁ PRÁCE

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT

KAMPUS PALACE OSTRAVA

4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY

2021


BC. LUKÁŠ LÍZAL

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: ING. MARTIN HLAVA PH.D.


Obsah

- 4.1 Časoprostorový graf
- 4.2 Graf nasazení pracovníků
- 4.3 Graf nasazení strojů
- 4.4 Graf nasazení materiálů
- 4.5 Harmonogram


GRAF NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ

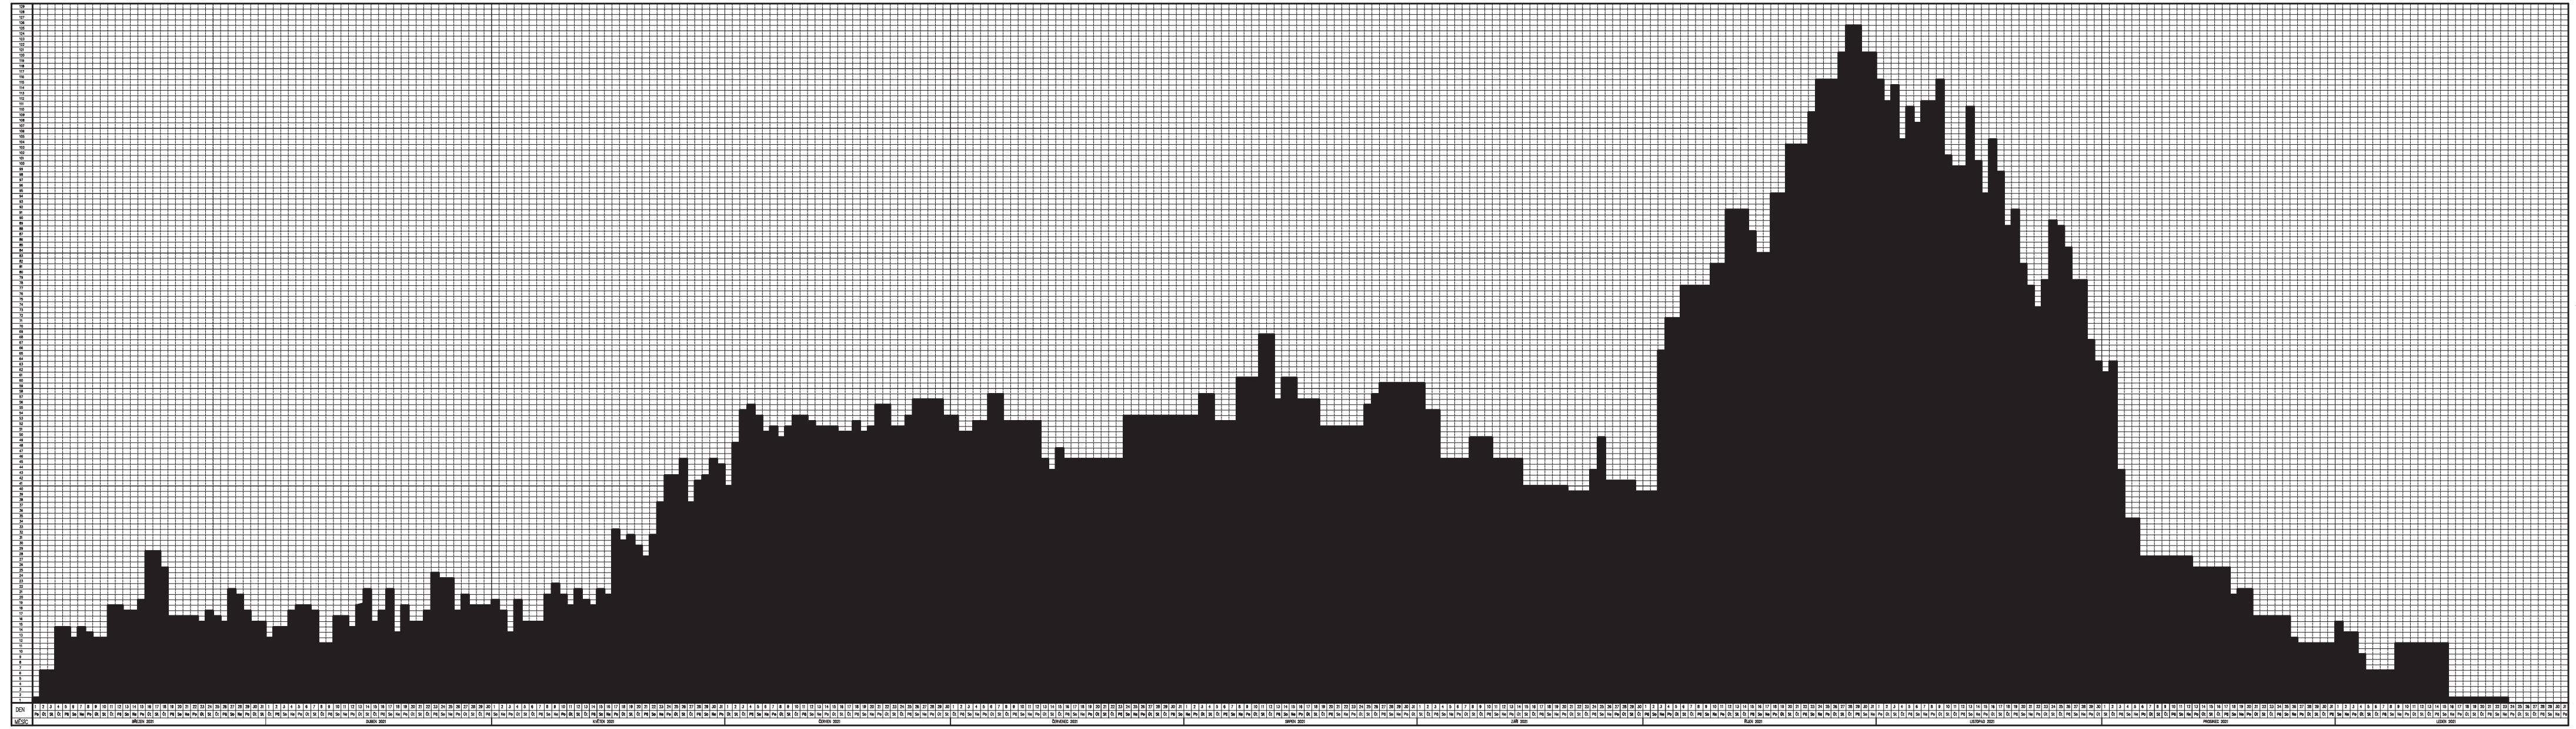



GRAF NASAZENÍ STROJŮ

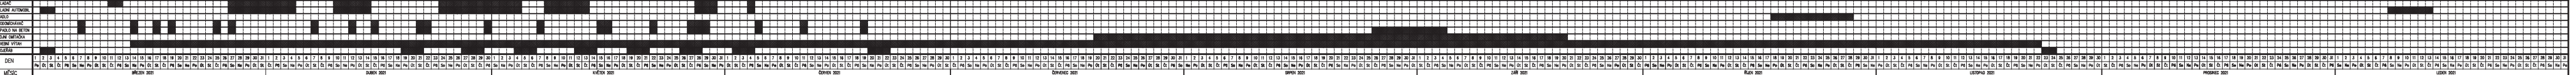



GRAF NASAZENÍ MATERIÁLŮ

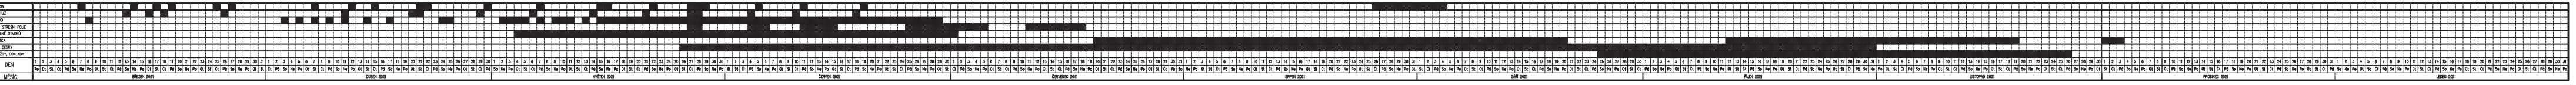


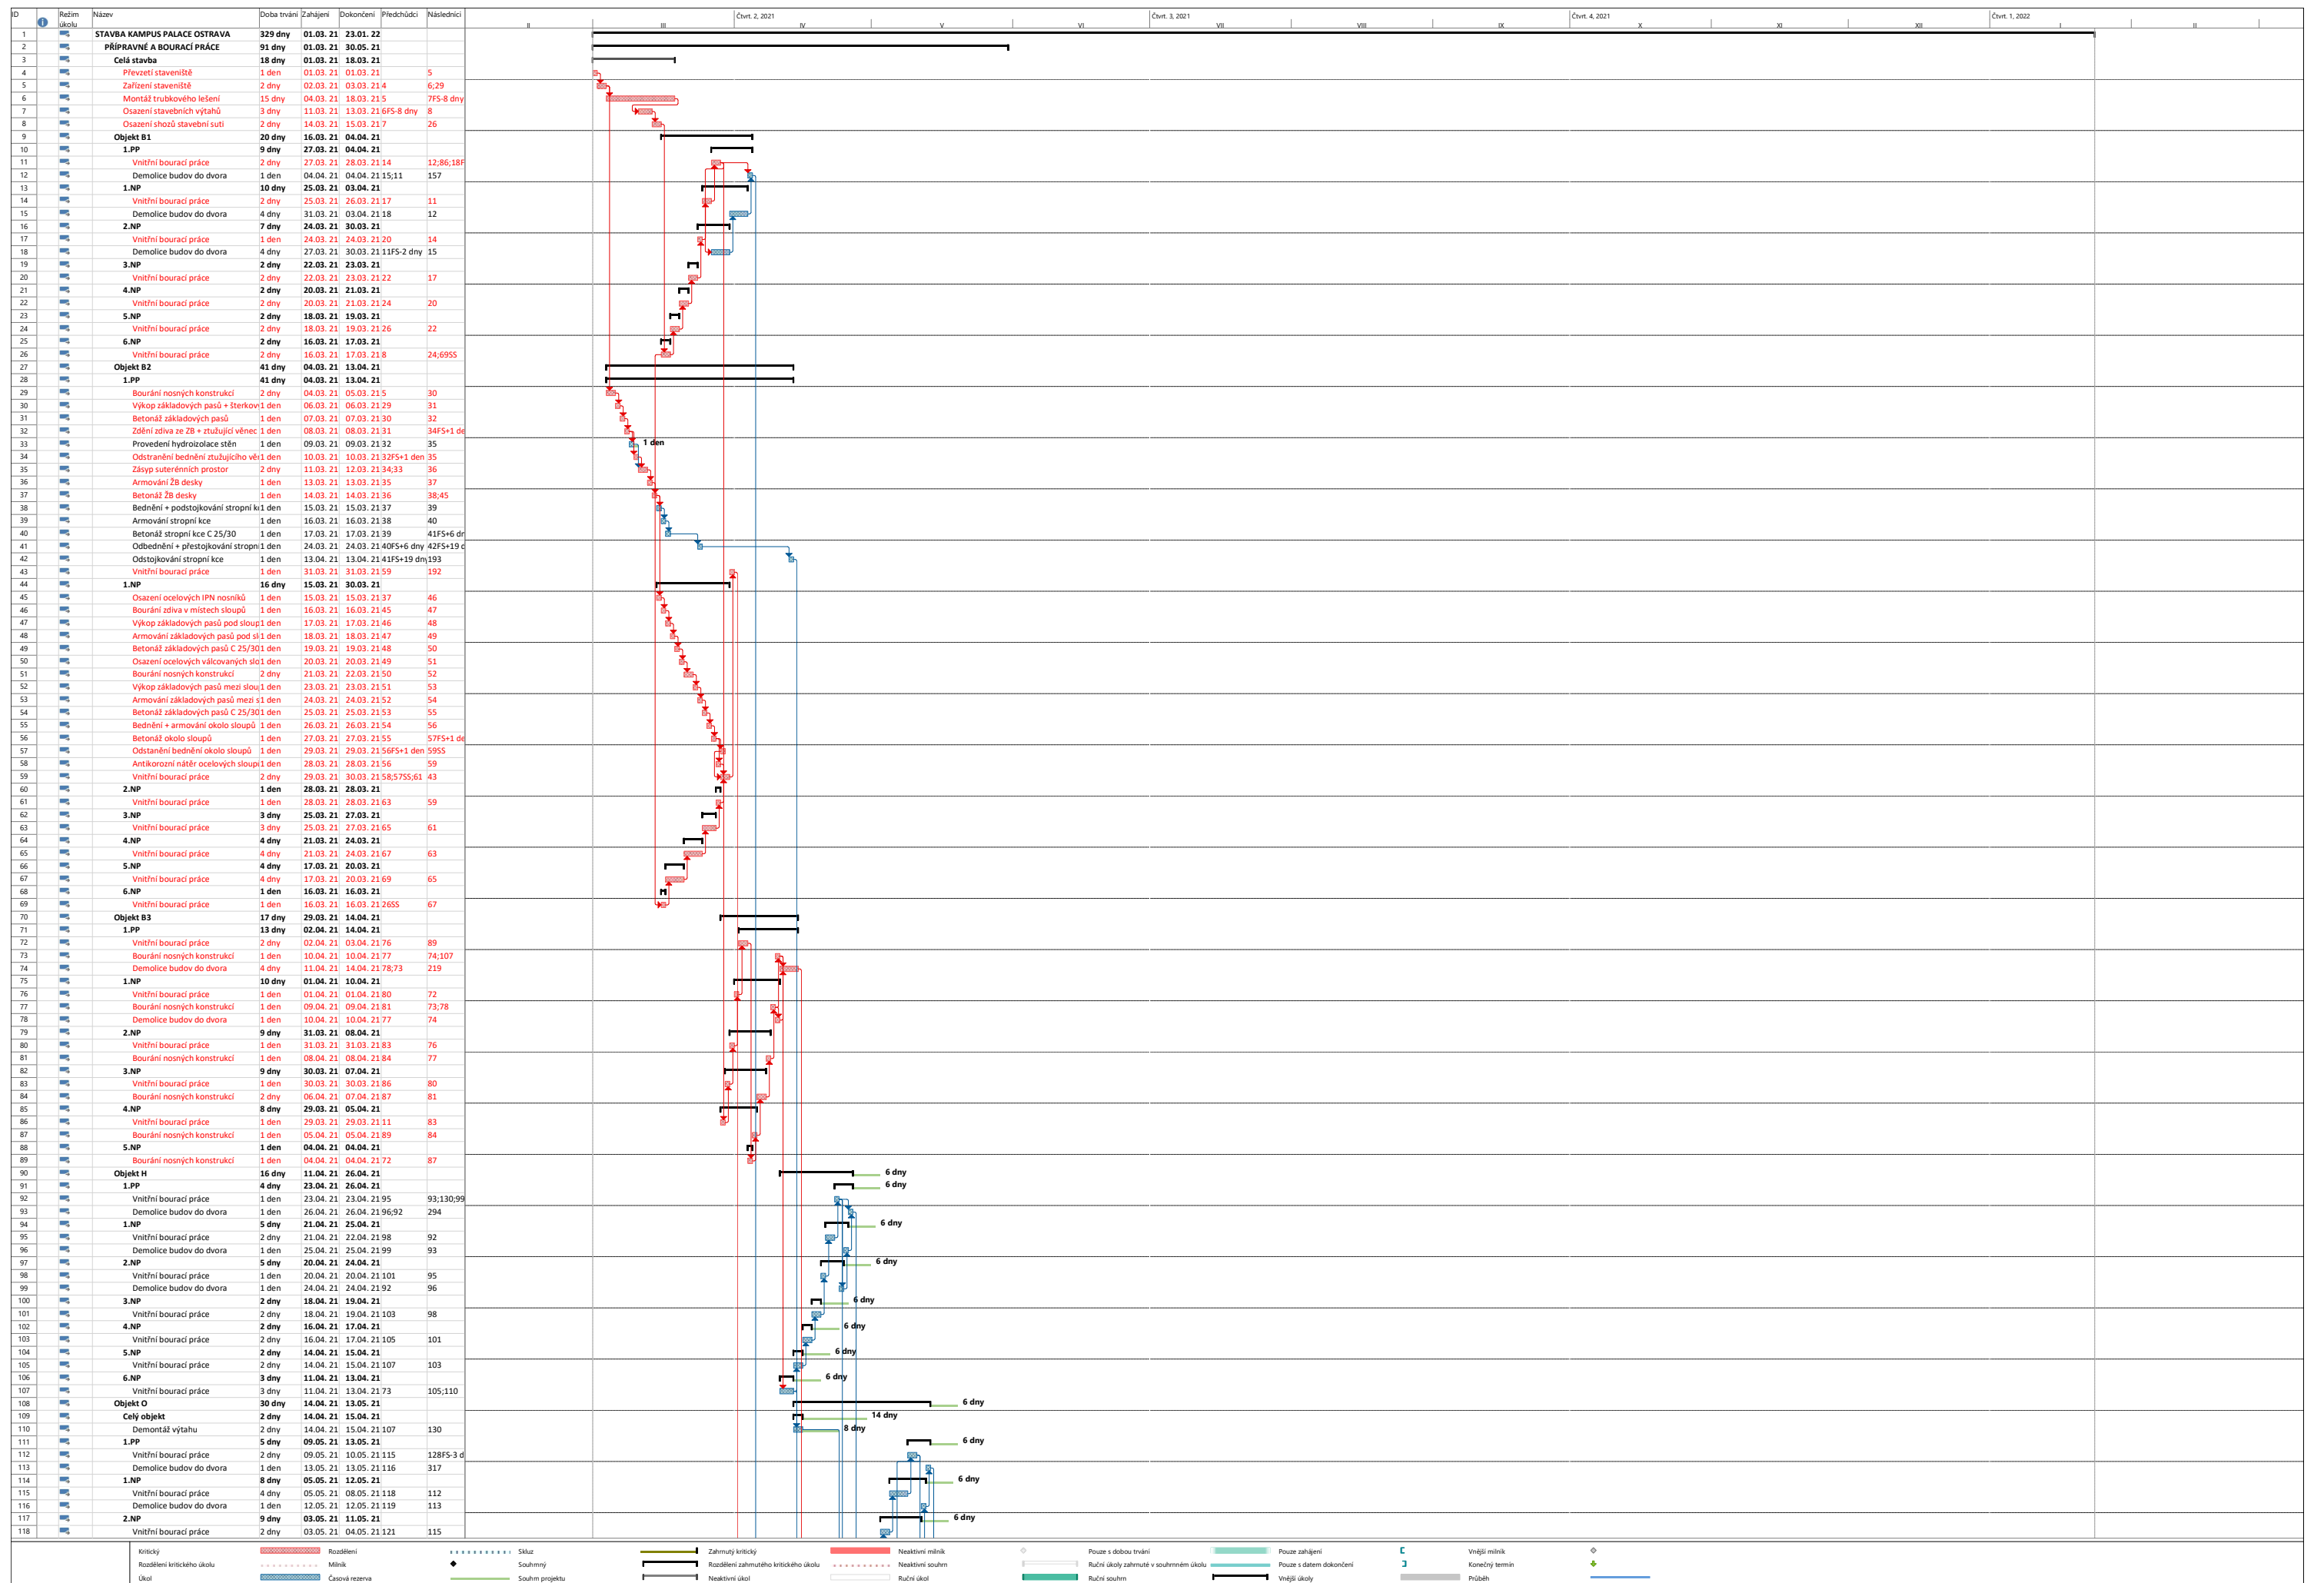


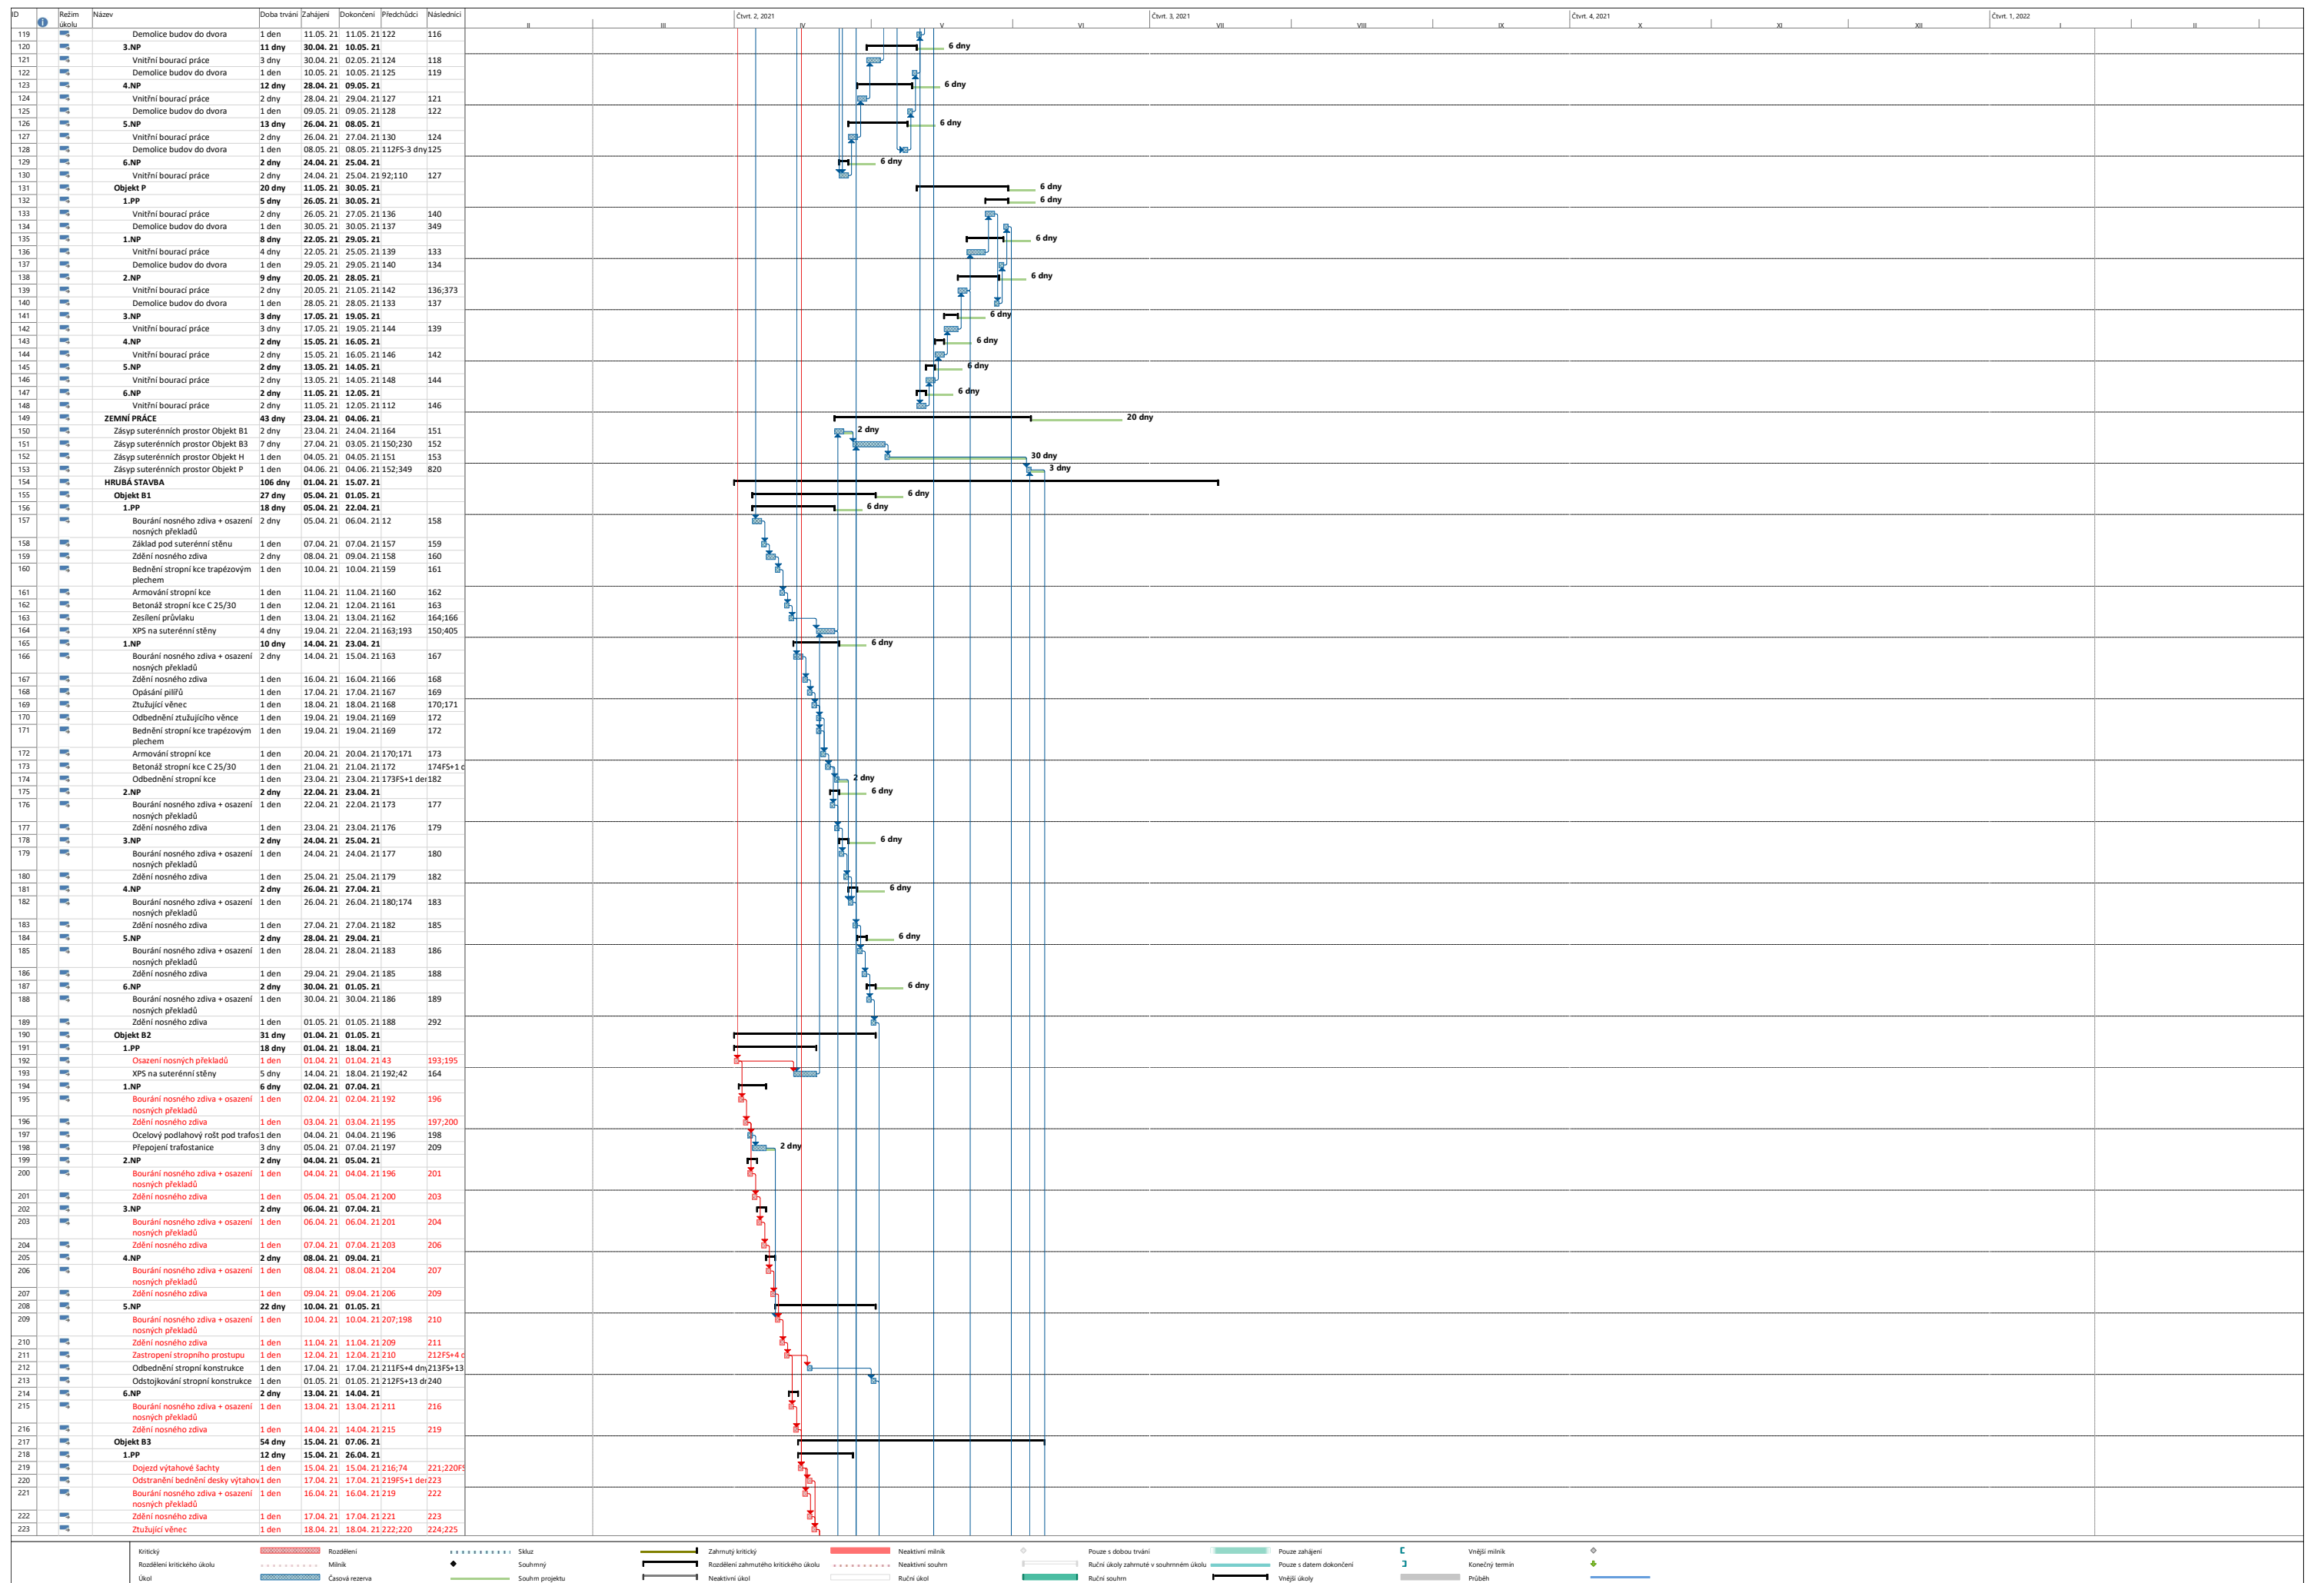


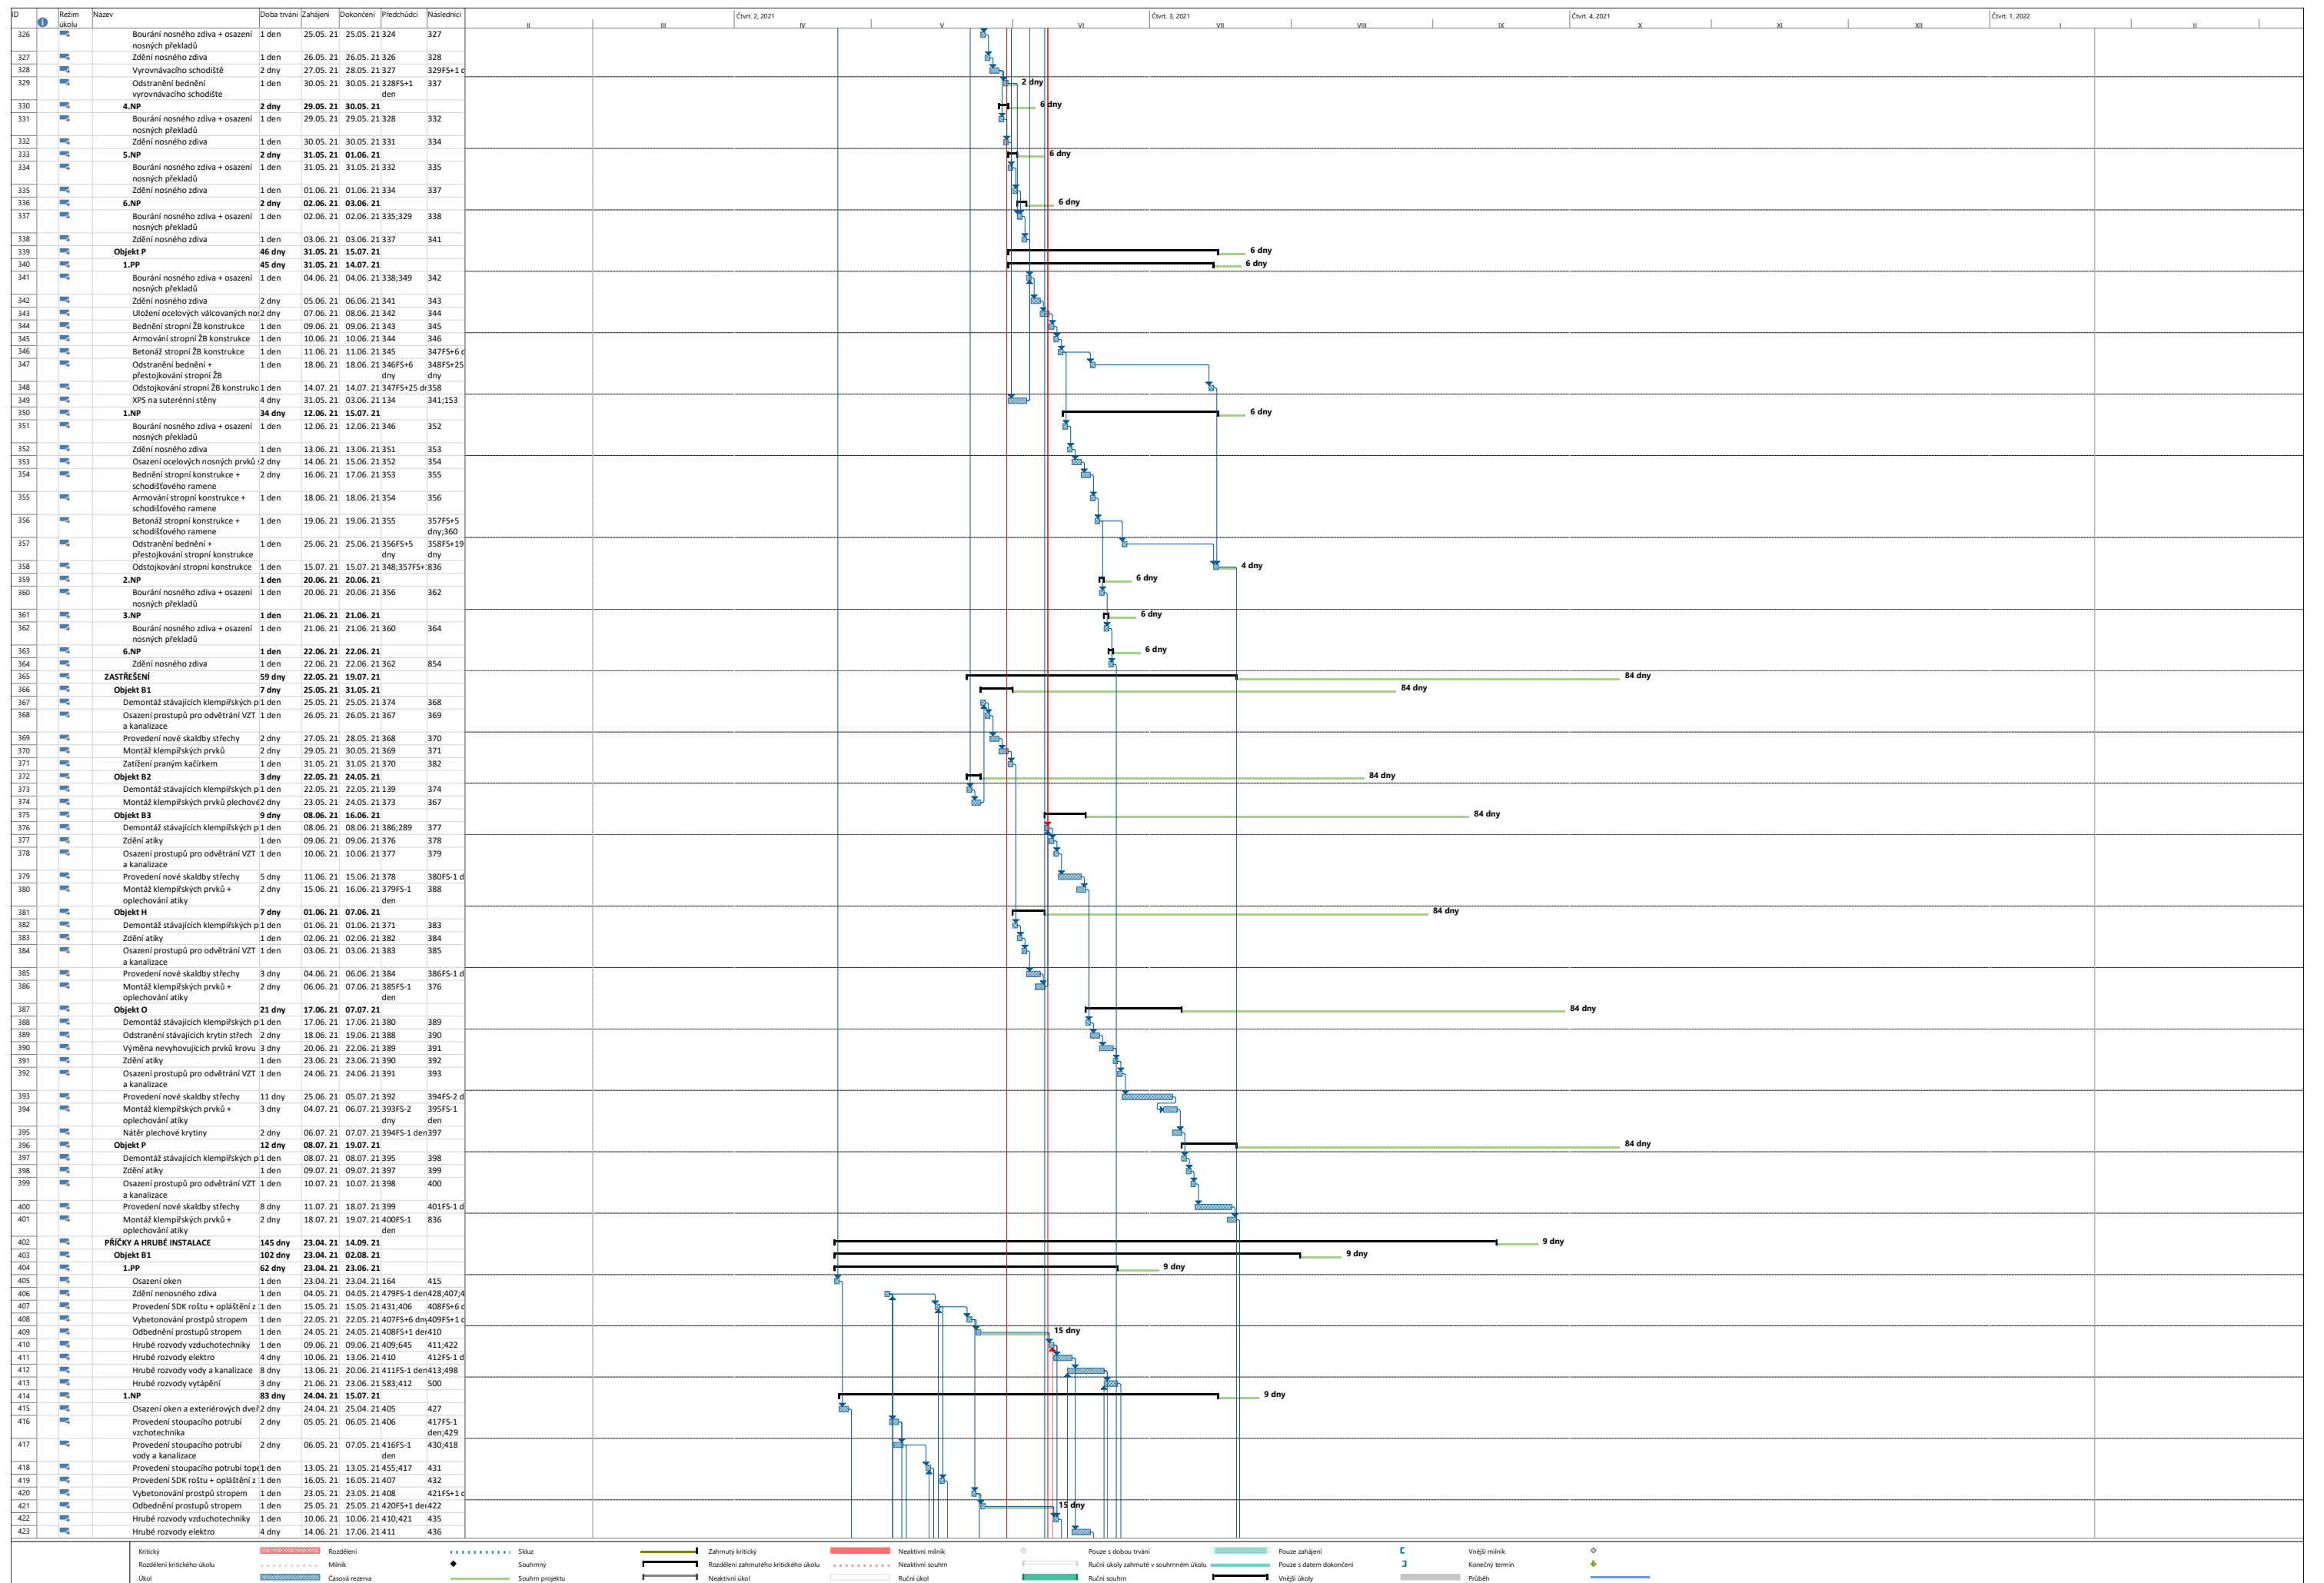

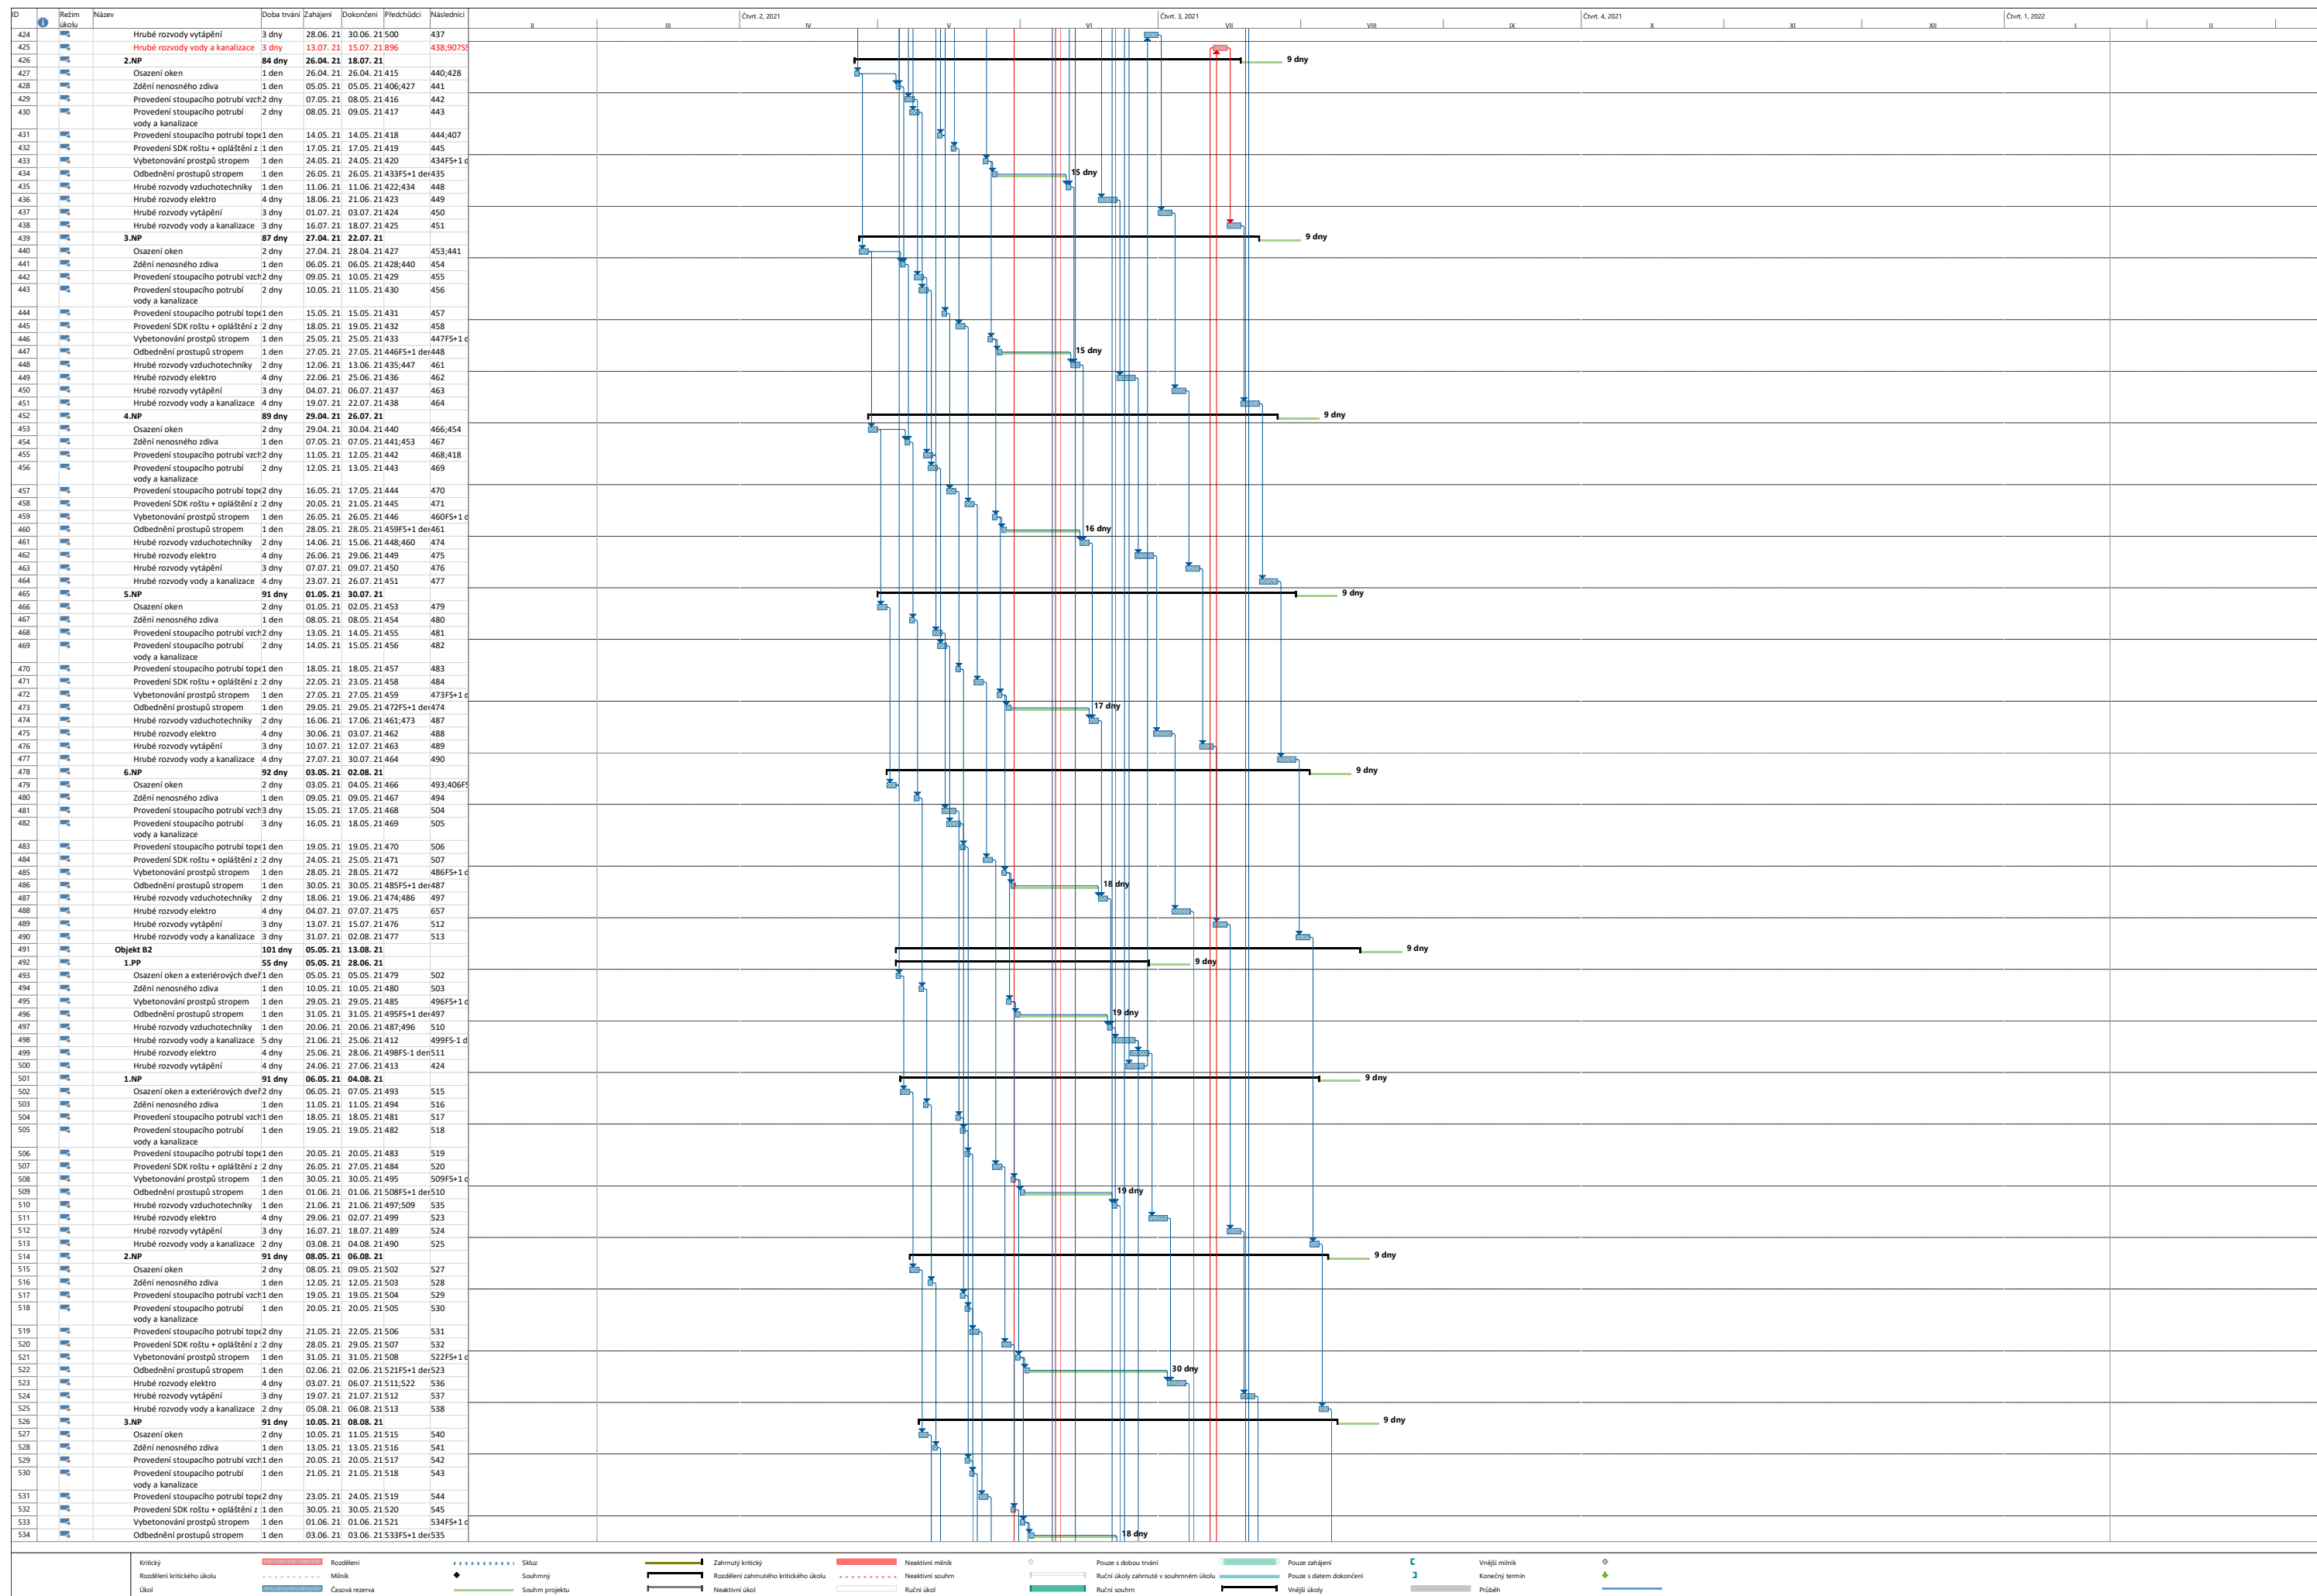

Kritický úkol	Rozdělení úkol	Mínk	Časová rezerva	Sklad	Souhmný	Souhmný projektu	Zahmutý kritický	Rozdělení zahmutého kritického úkolu	Neaktivní úkol	Neaktivní mínk	Neaktivní souhmný	Ruční úkol	Pouze s dobou trvání	Ruční úkoly zahmuté v souhmném úkolu	Ruční souhmný	Pouze zahájení	Pouze s datem dokončení	Vnější úkoly	Vnější mínk	Konečný termín	Průběh	Průběh
---------------	----------------	------	----------------	-------	---------	------------------	------------------	--------------------------------------	----------------	----------------	-------------------	------------	----------------------	--------------------------------------	---------------	----------------	-------------------------	--------------	-------------	----------------	--------	--------

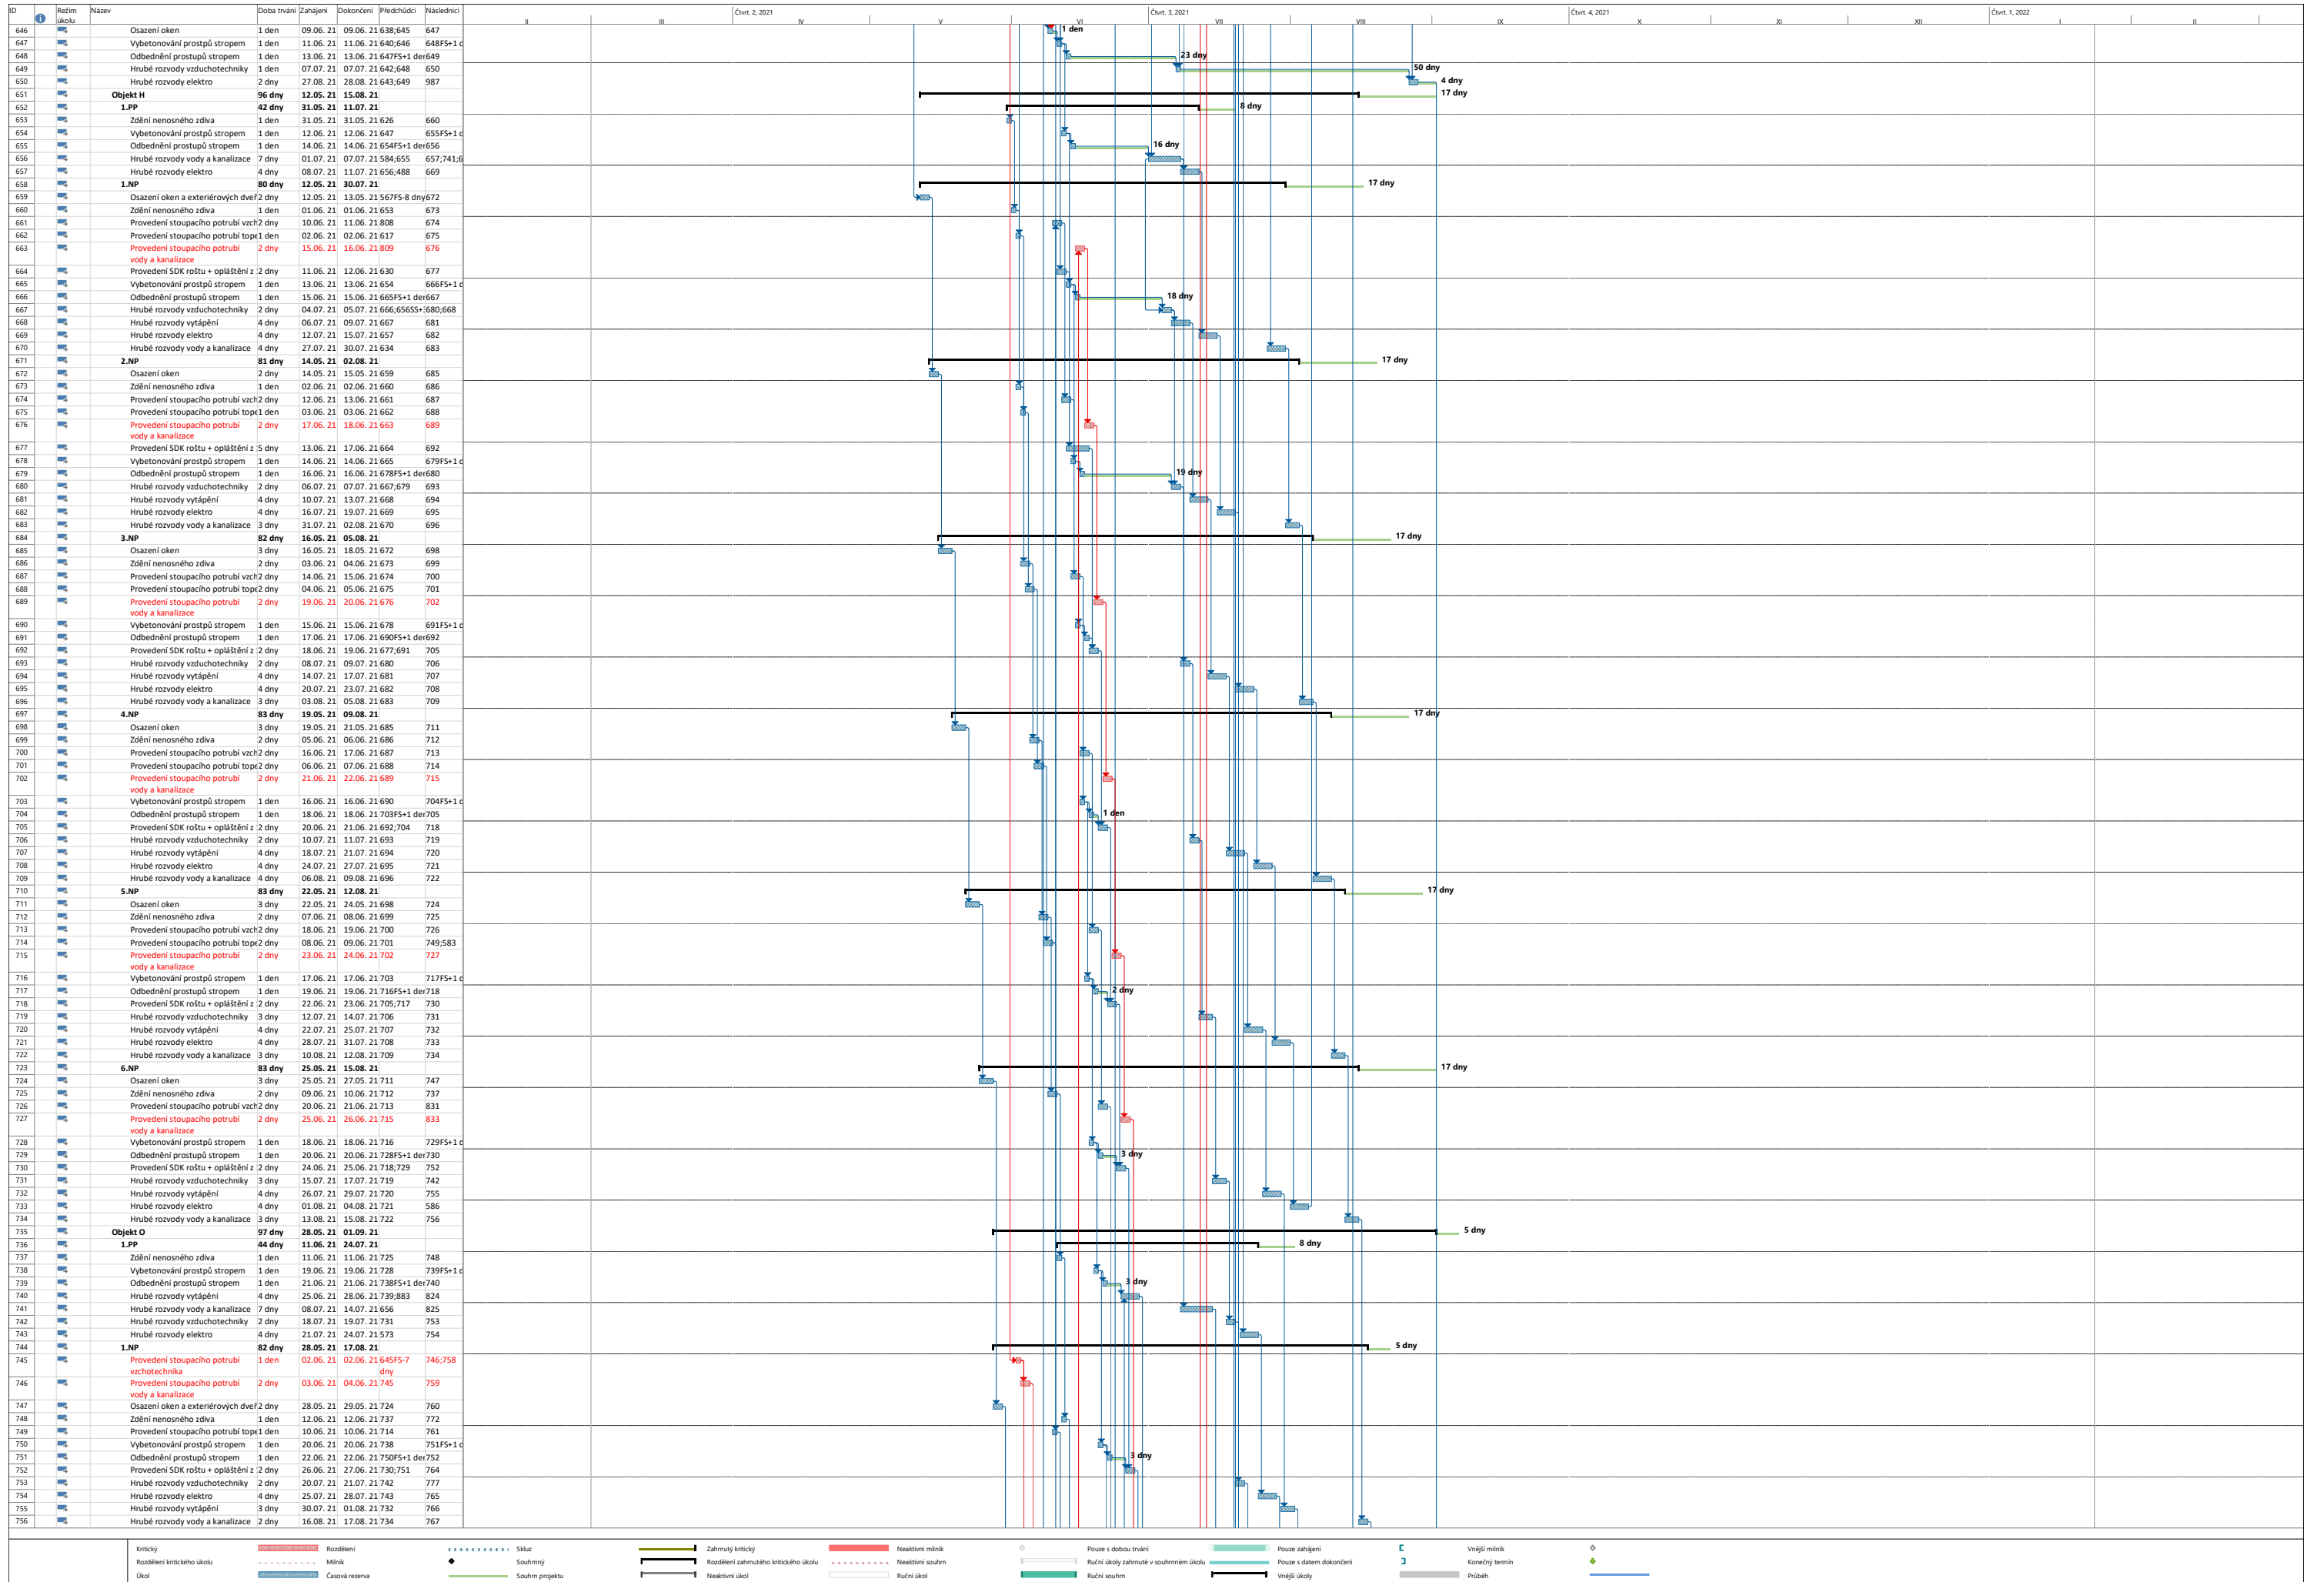



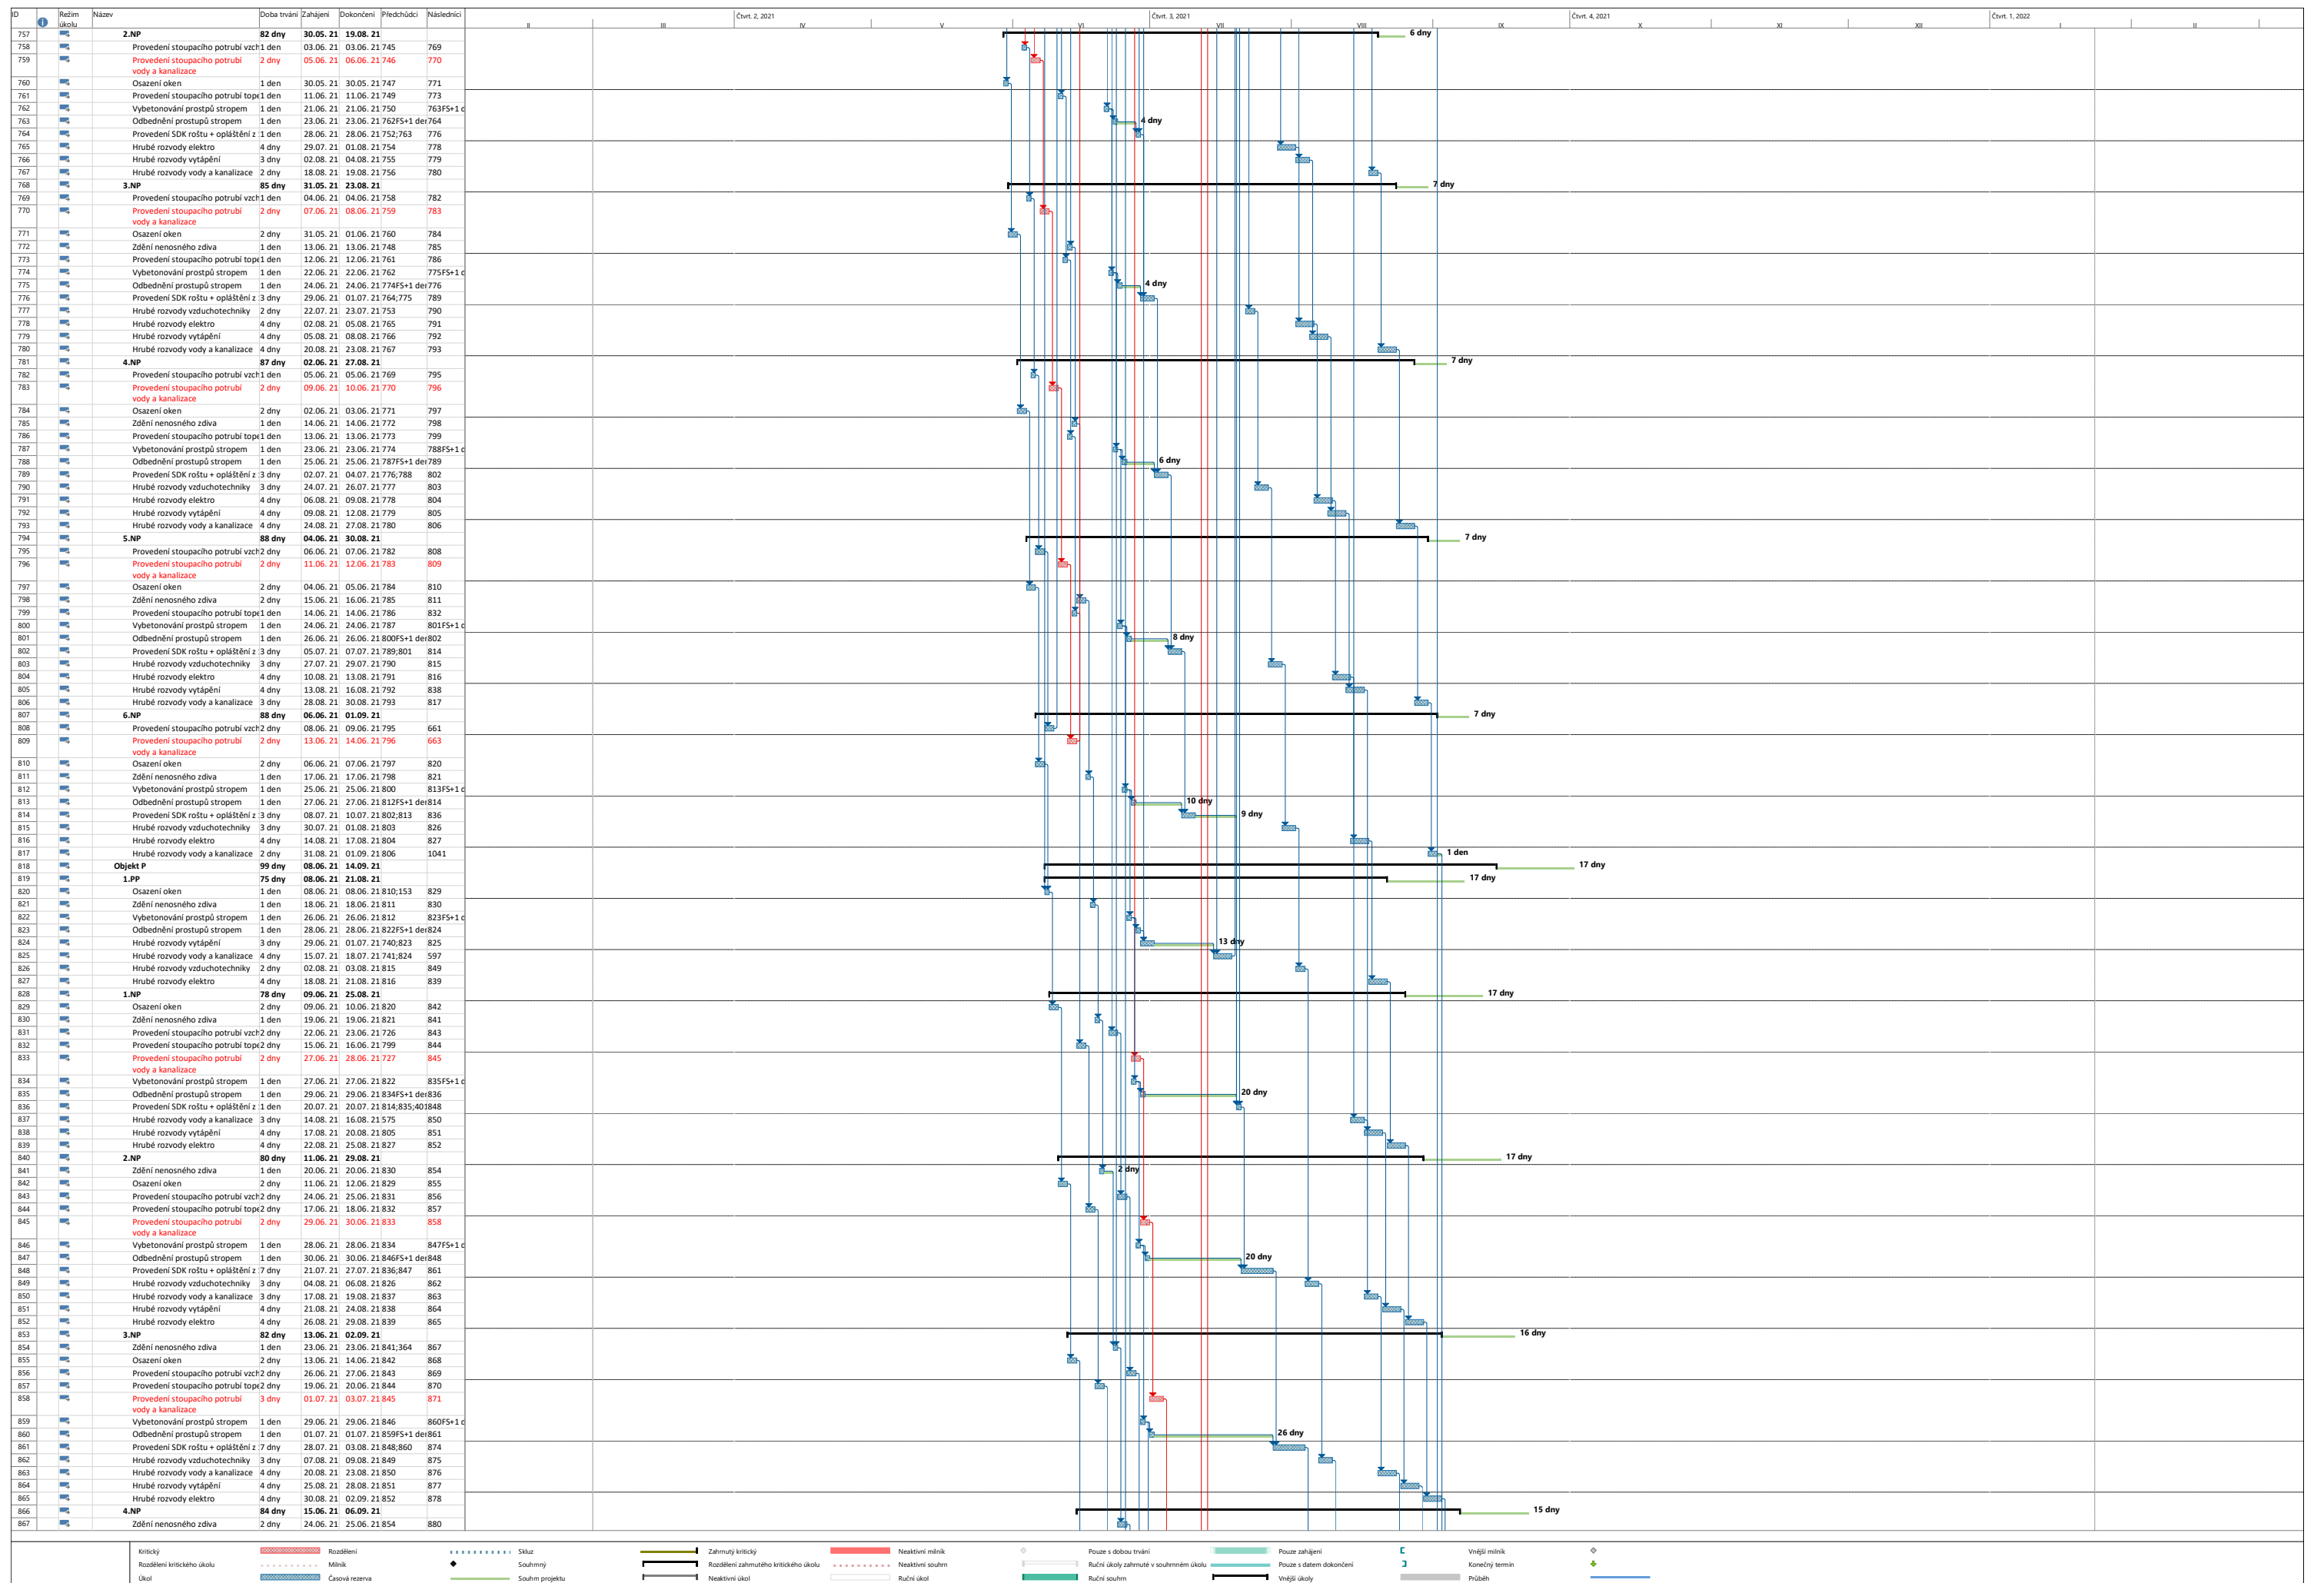



ID	Režim úlohy	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
757		2.NP	82 dny	30.05.21	19.08.21		
758		Provedení stoupacího potrubí vzh1 den	1 den	03.06.21	03.06.21	745	769
759		Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace	2 dny	05.06.21	06.06.21	746	770
760		Osazení oken	1 den	30.05.21	30.05.21	747	771
761		Provedení stoupacího potrubí top1 den	1 den	11.06.21	11.06.21	749	773
762		Výbetonování prospů stropem	1 den	21.06.21	21.06.21	750	763FS+1 d
763		Odbednění prospů stropem	1 den	23.06.21	23.06.21	762FS+1 den	764
764		Provedení SDK roštu + opláštění z	1 den	28.06.21	28.06.21	752;763	776
765		Hrubé rozvody elektro	4 dny	29.07.21	01.08.21	754	778
766		Hrubé rozvody vytápění	3 dny	02.08.21	04.08.21	755	779
767		Hrubé rozvody vody a kanalizace	2 dny	18.08.21	19.08.21	756	780
768		3.NP	85 dny	31.05.21	23.08.21		
769		Provedení stoupacího potrubí vzh1 den	1 den	04.06.21	04.06.21	758	782
770		Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace	2 dny	07.06.21	08.06.21	759	783
771		Osazení oken	2 dny	31.05.21	01.06.21	760	784
772		Zdění nenosného zdiva	1 den	13.06.21	13.06.21	748	785
773		Provedení stoupacího potrubí top1 den	1 den	12.06.21	12.06.21	761	786
774		Výbetonování prospů stropem	1 den	22.06.21	22.06.21	762	775FS+1 d
775		Odbednění prospů stropem	1 den	24.06.21	24.06.21	774FS+1 den	776
776		Provedení SDK roštu + opláštění z	3 dny	29.06.21	01.07.21	764;775	789
777		Hrubé rozvody vzduchotechniky	2 dny	22.07.21	23.07.21	753	790
778		Hrubé rozvody elektro	4 dny	02.08.21	05.08.21	765	791
779		Hrubé rozvody vytápění	4 dny	05.08.21	08.08.21	766	792
780		Hrubé rozvody vody a kanalizace	4 dny	20.08.21	23.08.21	767	793
781		4.NP	87 dny	02.06.21	27.08.21		
782		Provedení stoupacího potrubí vzh1 den	1 den	05.06.21	05.06.21	769	795
783		Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace	2 dny	09.06.21	10.06.21	770	796
784		Osazení oken	2 dny	02.06.21	03.06.21	771	797
785		Zdění nenosného zdiva	1 den	14.06.21	14.06.21	772	798
786		Provedení stoupacího potrubí top1 den	1 den	13.06.21	13.06.21	773	799
787		Výbetonování prospů stropem	1 den	23.06.21	23.06.21	774	788FS+1 d
788		Odbednění prospů stropem	1 den	25.06.21	25.06.21	787FS+1 den	789
789		Provedení SDK roštu + opláštění z	3 dny	02.07.21	04.07.21	776;788	802
790		Hrubé rozvody vzduchotechniky	3 dny	24.07.21	26.07.21	777	803
791		Hrubé rozvody elektro	4 dny	06.08.21	09.08.21	778	804
792		Hrubé rozvody vytápění	4 dny	09.08.21	12.08.21	779	805
793		Hrubé rozvody vody a kanalizace	4 dny	24.08.21	27.08.21	780	806
794		5.NP	88 dny	04.06.21	30.08.21		
795		Provedení stoupacího potrubí vzh2 dny	2 dny	06.06.21	07.06.21	782	808
796		Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace	2 dny	11.06.21	12.06.21	783	809
797		Osazení oken	2 dny	04.06.21	05.06.21	784	810
798		Zdění nenosného zdiva	2 dny	15.06.21	16.06.21	785	811
799		Provedení stoupacího potrubí top1 den	1 den	14.06.21	14.06.21	786	832
800		Výbetonování prospů stropem	1 den	24.06.21	24.06.21	787	801FS+1 d
801		Odbednění prospů stropem	1 den	26.06.21	26.06.21	800FS+1 den	802
802		Provedení SDK roštu + opláštění z	3 dny	05.07.21	07.07.21	789;801	814
803		Hrubé rozvody vzduchotechniky	3 dny	27.07.21	29.07.21	790	815
804		Hrubé rozvody elektro	4 dny	10.08.21	13.08.21	791	816
805		Hrubé rozvody vytápění	4 dny	13.08.21	16.08.21	792	838
806		Hrubé rozvody vody a kanalizace	3 dny	28.08.21	30.08.21	793	817
807		6.NP	88 dny	06.06.21	01.09.21		
808		Provedení stoupacího potrubí vzh2 dny	2 dny	08.06.21	09.06.21	795	661
809		Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace	2 dny	13.06.21	14.06.21	796	663
810		Osazení oken	2 dny	06.06.21	07.06.21	797	820
811		Zdění nenosného zdiva	1 den	17.06.21	17.06.21	798	821
812		Výbetonování prospů stropem	1 den	25.06.21	25.06.21	800	813FS+1 d
813		Odbednění prospů stropem	1 den	27.06.21	27.06.21	812FS+1 den	814
814		Provedení SDK roštu + opláštění z	3 dny	08.07.21	10.07.21	802;813	836
815		Hrubé rozvody vzduchotechniky	3 dny	30.07.21	01.08.21	803	826
816		Hrubé rozvody elektro	4 dny	14.08.21	17.08.21	804	827
817		Hrubé rozvody vody a kanalizace	2 dny	31.08.21	01.09.21	806	1041
818		Objekt P	99 dny	08.06.21	14.09.21		
819		1.PP	75 dny	08.06.21	21.08.21		
820		Osazení oken	1 den	08.06.21	08.06.21	810;153	829
821		Zdění nenosného zdiva	1 den	18.06.21	18.06.21	811	830
822		Výbetonování prospů stropem	1 den	26.06.21	26.06.21	812	823FS+1 d
823		Odbednění prospů stropem	1 den	28.06.21	28.06.21	822FS+1 den	824
824		Hrubé rozvody vytápění	3 dny	29.06.21	01.07.21	740;823	825
825		Hrubé rozvody vody a kanalizace	4 dny	15.07.21	18.07.21	741;824	597
826		Hrubé rozvody vzduchotechniky	2 dny	02.08.21	03.08.21	815	849
827		Hrubé rozvody elektro	4 dny	18.08.21	21.08.21	816	839
828		1.NP	78 dny	09.06.21	25.08.21		
829		Osazení oken	2 dny	09.06.21	10.06.21	820	842
830		Zdění nenosného zdiva	1 den	19.06.21	19.06.21	821	841
831		Provedení stoupacího potrubí vzh2 dny	2 dny	22.06.21	23.06.21	726	843
832		Provedení stoupacího potrubí top2 dny	2 dny	15.06.21	16.06.21	799	844
833		Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace	2 dny	27.06.21	28.06.21	727	845
834		Výbetonování prospů stropem	1 den	27.06.21	27.06.21	822	835FS+1 d
835		Odbednění prospů stropem	1 den	29.06.21	29.06.21	834FS+1 den	836
836		Provedení SDK roštu + opláštění z	1 den	20.07.21	20.07.21	814;835;401848	
837		Hrubé rozvody vody a kanalizace	3 dny	14.08.21	16.08.21	757	850
838		Hrubé rozvody vytápění	4 dny	17.08.21	20.08.21	805	851
839		Hrubé rozvody elektro	4 dny	22.08.21	25.08.21	827	852
840		2.NP	80 dny	11.06.21	29.08.21		
841		Zdění nenosného zdiva	1 den	20.06.21	20.06.21	830	854
842		Osazení oken	2 dny	11.06.21	12.06.21	829	855
843		Provedení stoupacího potrubí vzh2 dny	2 dny	24.06.21	25.06.21	831	856
844		Provedení stoupacího potrubí top2 dny	2 dny	17.06.21	18.06.21	832	857
845		Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace	2 dny	29.06.21	30.06.21	833	858
846		Výbetonování prospů stropem	1 den	28.06.21	28.06.21	834	847FS+1 d
847		Odbednění prospů stropem	1 den	30.06.21	30.06.21	846FS+1 den	848
848		Provedení SDK roštu + opláštění z	7 dny	21.07.21	27.07.21	836;847	861
849		Hrubé rozvody vzduchotechniky	3 dny	04.08.21	06.08.21	826	862
850		Hrubé rozvody vody a kanalizace	3 dny	17.08.21	19.08.21	837	863
851		Hrubé rozvody vytápění	4 dny	21.08.21	24.08.21	838	864
852		Hrubé rozvody elektro	4 dny	26.08.21	29.08.21	839	865
853		3.NP	82 dny	13.06.21	02.09.21		
854		Zdění nenosného zdiva	1 den	23.06.21	23.06.21	841;364	867
855		Osazení oken	2 dny	13.06.21	14.06.21	842	868
856		Provedení stoupacího potrubí vzh2 dny	2 dny	26.06.21	27.06.21	843	869
857		Provedení stoupacího potrubí top2 dny	2 dny	19.06.21	20.06.21	844	870
858		Provedení stoupacího potrubí vody a kanalizace	3 dny	01.07.21	03.07.21	845	871
859		Výbetonování prospů stropem	1 den	29.06.21	29.06.21	846	860FS+1 d
860		Odbednění prospů stropem	1 den	01.07.21	01.07.21	859FS+1 den	861
861		Provedení SDK roštu + opláštění z	7 dny	28.07.21	03.08.21	848;860	874
862		Hrubé rozvody vzduchotechniky	3 dny	07.08.21	09.08.21	849	875
863		Hrubé rozvody vody a kanalizace	4 dny	20.08.21	23.08.21	850	876
864		Hrubé rozvody vytápění	4 dny	25.08.21	28.08.21	851	877
865		Hrubé rozvody elektro	4 dny	30.08.21	02.09.21	852	878
866		4.NP	84 dny	15.06.21	06.09.21		
867		Zdění nenosného zdiva	2 dny	24.06.21	25.06.21	854	880


Kritický Rozdělení Zahnutý kritický Neaktivní mílník Pouze s dobou trvání Pouze zahájení Vnější mílník
 Rozdělení kritického úkolu Mílník Souborný Rozdělení zahnutého kritického úkolu Neaktivní souborn Ruční úkoly zahrnuté v souborném úkolu Pouze s datem dokončení Konečný termín
 Úkol Časová rezerva Neaktivní úkol Ruční souborn Vnější úkoly Průběh

ID	Režim úlohy	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
868		Osazení oken	2 dny	15.06.21	16.06.21	855	881									
869		Provedení stoupácho potrubí vzh2 dny	2 dny	28.06.21	29.06.21	856	882									
870		Provedení stoupácho potrubí top2 dny	2 dny	21.06.21	22.06.21	857	883									
871		Provedení stoupácho potrubí vody a kanalizace	3 dny	04.07.21	06.07.21	858	884									
872		Vybetonování prostupů stropem	1 den	30.06.21	30.06.21	859	873FS+1 c									
873		Odbednění prostupů stropem	1 den	02.07.21	02.07.21	874FS+1 d	874									
874		Provedení SDK roštu + opláštění z	4 dny	04.08.21	07.08.21	861,873	887									
875		Hrubé rozvody vzduchotechniky	3 dny	10.08.21	12.08.21	862	888									
876		Hrubé rozvody vody a kanalizace	4 dny	24.08.21	27.08.21	863	889									
877		Hrubé rozvody vytápění	4 dny	29.08.21	01.09.21	864	890									
878		Hrubé rozvody elektro	4 dny	03.09.21	06.09.21	865	891									
879		5.NP	86 dny	17.06.21	10.09.21											
880		Zdění nenosného zdiva	2 dny	26.06.21	27.06.21	867	893									
881		Osazení oken	2 dny	17.06.21	18.06.21	868	894									
882		Provedení stoupácho potrubí vzh2 dny	2 dny	30.06.21	01.07.21	869	895									
883		Provedení stoupácho potrubí top2 dny	2 dny	23.06.21	24.06.21	870	740,884									
884		Provedení stoupácho potrubí vody a kanalizace	3 dny	07.07.21	09.07.21	871,883	896									
885		Vybetonování prostupů stropem	1 den	01.07.21	01.07.21	872	886FS+1 c									
886		Odbednění prostupů stropem	1 den	03.07.21	03.07.21	875FS+1 d	887									
887		Provedení SDK roštu + opláštění z	2 dny	08.08.21	09.08.21	874,886	899									
888		Hrubé rozvody vzduchotechniky	3 dny	13.08.21	15.08.21	875	900									
889		Hrubé rozvody vody a kanalizace	4 dny	28.08.21	31.08.21	876	901									
890		Hrubé rozvody vytápění	4 dny	02.09.21	05.09.21	877	902									
891		Hrubé rozvody elektro	4 dny	07.09.21	10.09.21	878	903									
892		6.NP	79 dny	28.06.21	14.09.21											
893		Zdění nenosného zdiva	2 dny	28.06.21	29.06.21	880	894									
894		Osazení oken	2 dny	30.06.21	01.07.21	881,893	895									
895		Provedení stoupácho potrubí vzh2 dny	2 dny	02.07.21	03.07.21	882,894	896									
896		Provedení stoupácho potrubí vody a kanalizace	3 dny	10.07.21	12.07.21	884,895	897,425									
897		Vybetonování prostupů stropem	1 den	13.07.21	13.07.21	885,896	898FS+1 c									
898		Odbednění prostupů stropem	1 den	15.07.21	15.07.21	897FS+1 d	899									
899		Provedení SDK roštu + opláštění z	2 dny	10.08.21	11.08.21	888,898	900									
900		Hrubé rozvody vzduchotechniky	3 dny	16.08.21	18.08.21	888,899	901									
901		Hrubé rozvody vody a kanalizace	3 dny	01.09.21	03.09.21	889,900	902									
902		Hrubé rozvody vytápění	4 dny	06.09.21	09.09.21	890,901	903									
903		Hrubé rozvody elektro	4 dny	11.09.21	14.09.21	891,902	1069									
904		VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	109 dny	15.07.21	31.10.21											
905		Objekt B1	66 dny	15.07.21	18.09.21											
906		1.PP	54 dny	15.07.21	06.09.21											
907		Provedení zateplení stropu	5 dny	15.07.21	19.07.21	425SS+2 dny	908,937									
908		Provedení omítek stěn a stropů	4 dny	20.07.21	23.07.21	907	909,912									
909		Provedení SDK příček a podhledů	9 dny	24.07.21	01.08.21	908	913									
910		Vyspravení stávající hrubé podlahy	2 dny	05.09.21	06.09.21	908	914									
911		1.NP	47 dny	24.07.21	08.09.21											
912		Provedení omítek stěn a stropů	2 dny	24.07.21	25.07.21	908	916									
913		Provedení SDK příček a podhledů	6 dny	02.08.21	07.08.21	909	917									
914		Vyspravení stávající hrubé podlahy	2 dny	07.09.21	08.09.21	910	918									
915		2.NP	47 dny	26.07.21	10.09.21											
916		Provedení omítek stěn a stropů	2 dny	26.07.21	27.07.21	912	920									
917		Provedení SDK příček a podhledů	6 dny	08.08.21	13.08.21	913	921									
918		Vyspravení stávající hrubé podlahy	2 dny	09.09.21	10.09.21	914	922									
919		3.NP	47 dny	28.07.21	12.09.21											
920		Provedení omítek stěn a stropů	2 dny	28.07.21	29.07.21	916	924									
921		Provedení SDK příček a podhledů	8 dny	14.08.21	21.08.21	917	925									
922		Vyspravení stávající hrubé podlahy	2 dny	11.09.21	12.09.21	918	926									
923		4.NP	47 dny	30.07.21	14.09.21											
924		Provedení omítek stěn a stropů	2 dny	30.07.21	31.07.21	920	928									
925		Provedení SDK příček a podhledů	8 dny	22.08.21	29.08.21	921	929									
926		Vyspravení stávající hrubé podlahy	2 dny	13.09.21	14.09.21	922	930									
927		5.NP	47 dny	01.08.21	16.09.21											
928		Provedení omítek stěn a stropů	2 dny	01.08.21	02.08.21	924	932									
929		Provedení SDK příček a podhledů	8 dny	30.08.21	06.09.21	925	933									
930		Vyspravení stávající hrubé podlahy	2 dny	15.09.21	16.09.21	926	934									
931		6.NP	47 dny	03.08.21	18.09.21											
932		Provedení omítek stěn a stropů	2 dny	03.08.21	04.08.21	928	938									
933		Provedení SDK příček a podhledů	9 dny	07.09.21	15.09.21	929	1047									
934		Vyspravení stávající hrubé podlahy	2 dny	17.09.21	18.09.21	930	942;1594									
935		Objekt B2	73 dny	20.07.21	30.09.21											
936		1.PP	20 dny	20.07.21	08.08.21											
937		Provedení zateplení stropu	7 dny	20.07.21	26.07.21	907	991,938									
938		Provedení omítek stěn a stropů	4 dny	05.08.21	08.08.21	932,937	940									
939		1.NP	43 dny	09.08.21	20.09.21											
940		Provedení omítek stěn a stropů	2 dny	09.08.21	10.08.21	938	944,941									
941		Provedení SDK příček a podhledů	6 dny	11.08.21	16.08.21	940	945									
942		Vyspravení stávající hrubé podlahy	2 dny	19.09.21	20.09.21	934	946									
943		2.NP	43 dny	11.08.21	22.09.21											
944		Provedení omítek stěn a stropů	2 dny	11.08.21	12.08.21	940	948									
945		Provedení SDK příček a podhledů	4 dny	17.08.21	20.08.21	941	949									
946		Vyspravení stávající hrubé podlahy	2 dny	21.09.21	22.09.21	942	950									
947		3.NP	43 dny	13.08.21	24.09.21											
948		Provedení omítek stěn a stropů	2 dny	13.08.21	14.08.21	944	952									
949		Provedení SDK příček a podhledů	9 dny	21.08.21	29.08.21	945	953									
950		Vyspravení stávající hrubé podlahy	2 dny	23.09.21	24.09.21	946	954									
951		4.NP	43 dny	15.08.21	26.09.21											
952		Provedení omítek stěn a stropů	2 dny	15.08.21	16.08.21	948	956									
953		Provedení SDK příček a podhledů	9 dny	30.08.21	07.09.21	949	957									
954		Vyspravení stávající hrubé podlahy	2 dny	25.09.21	26.09.21	950	958									
955		5.NP	43 dny	17.08.21	28.09.21											
956		Provedení omítek stěn a stropů	2 dny	17.08.21	18.08.21	952	960									
957		Provedení SDK příček a podhledů	9 dny	08.09.21	16.09.21	953</										

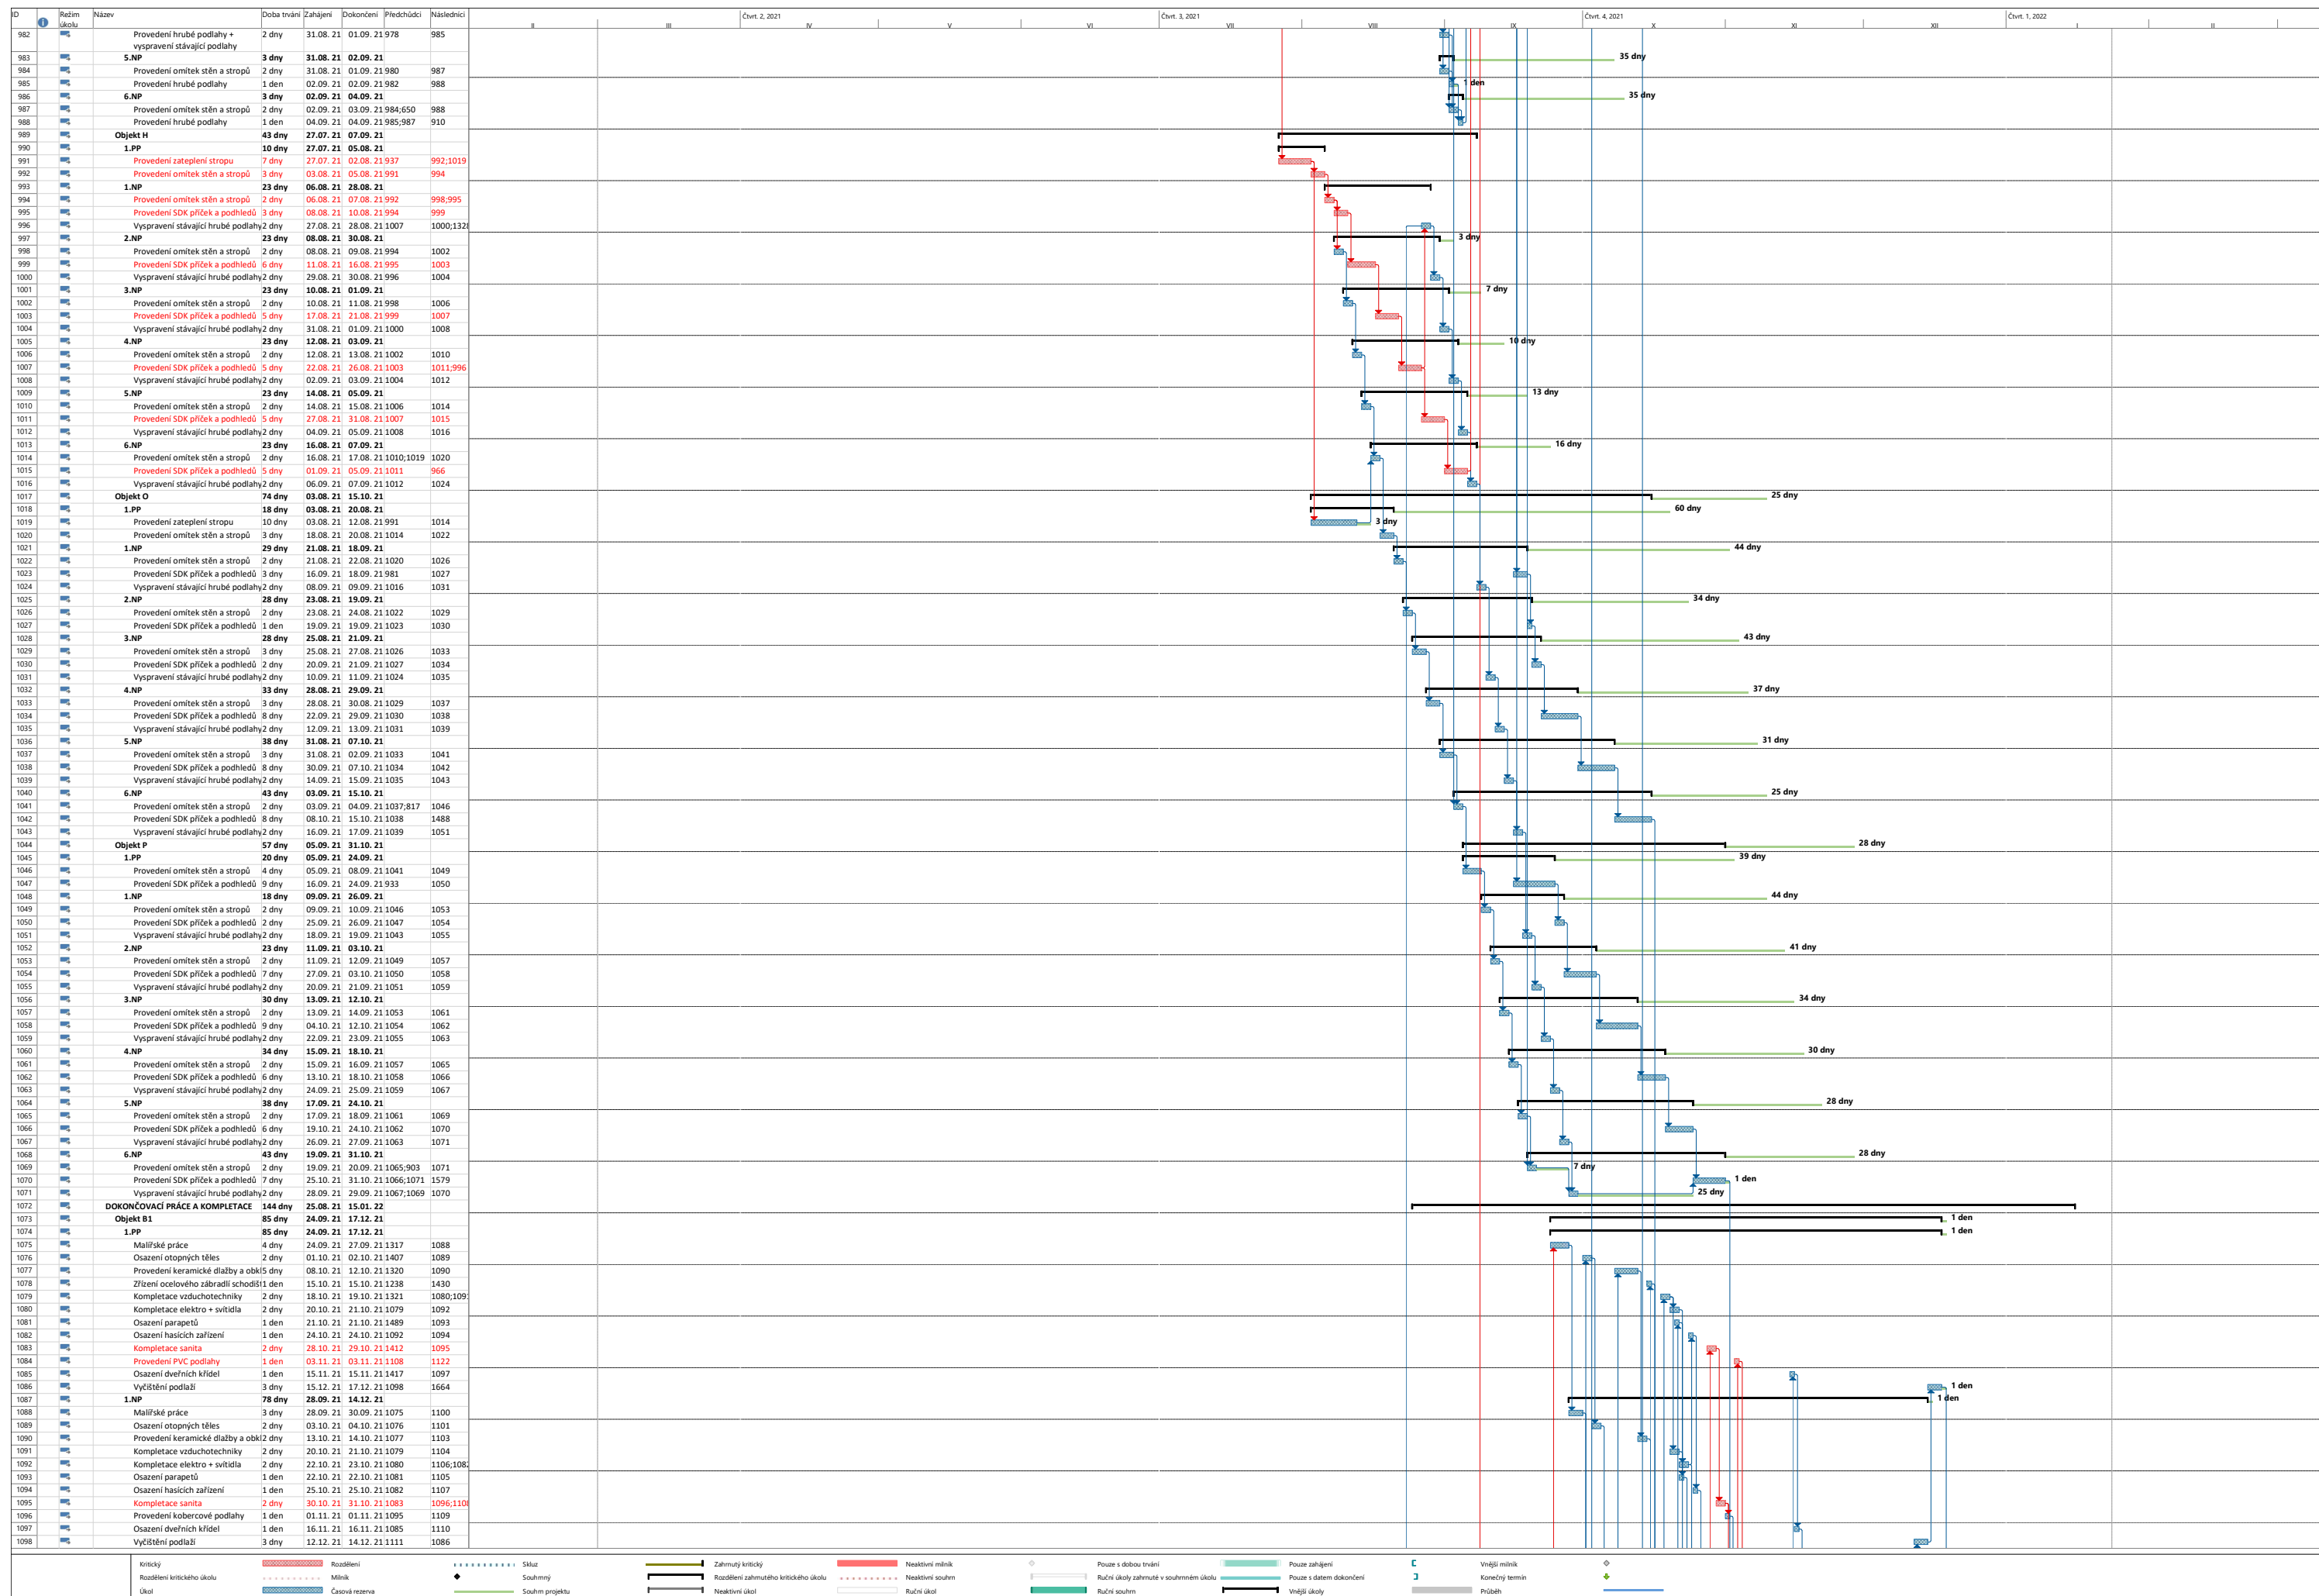

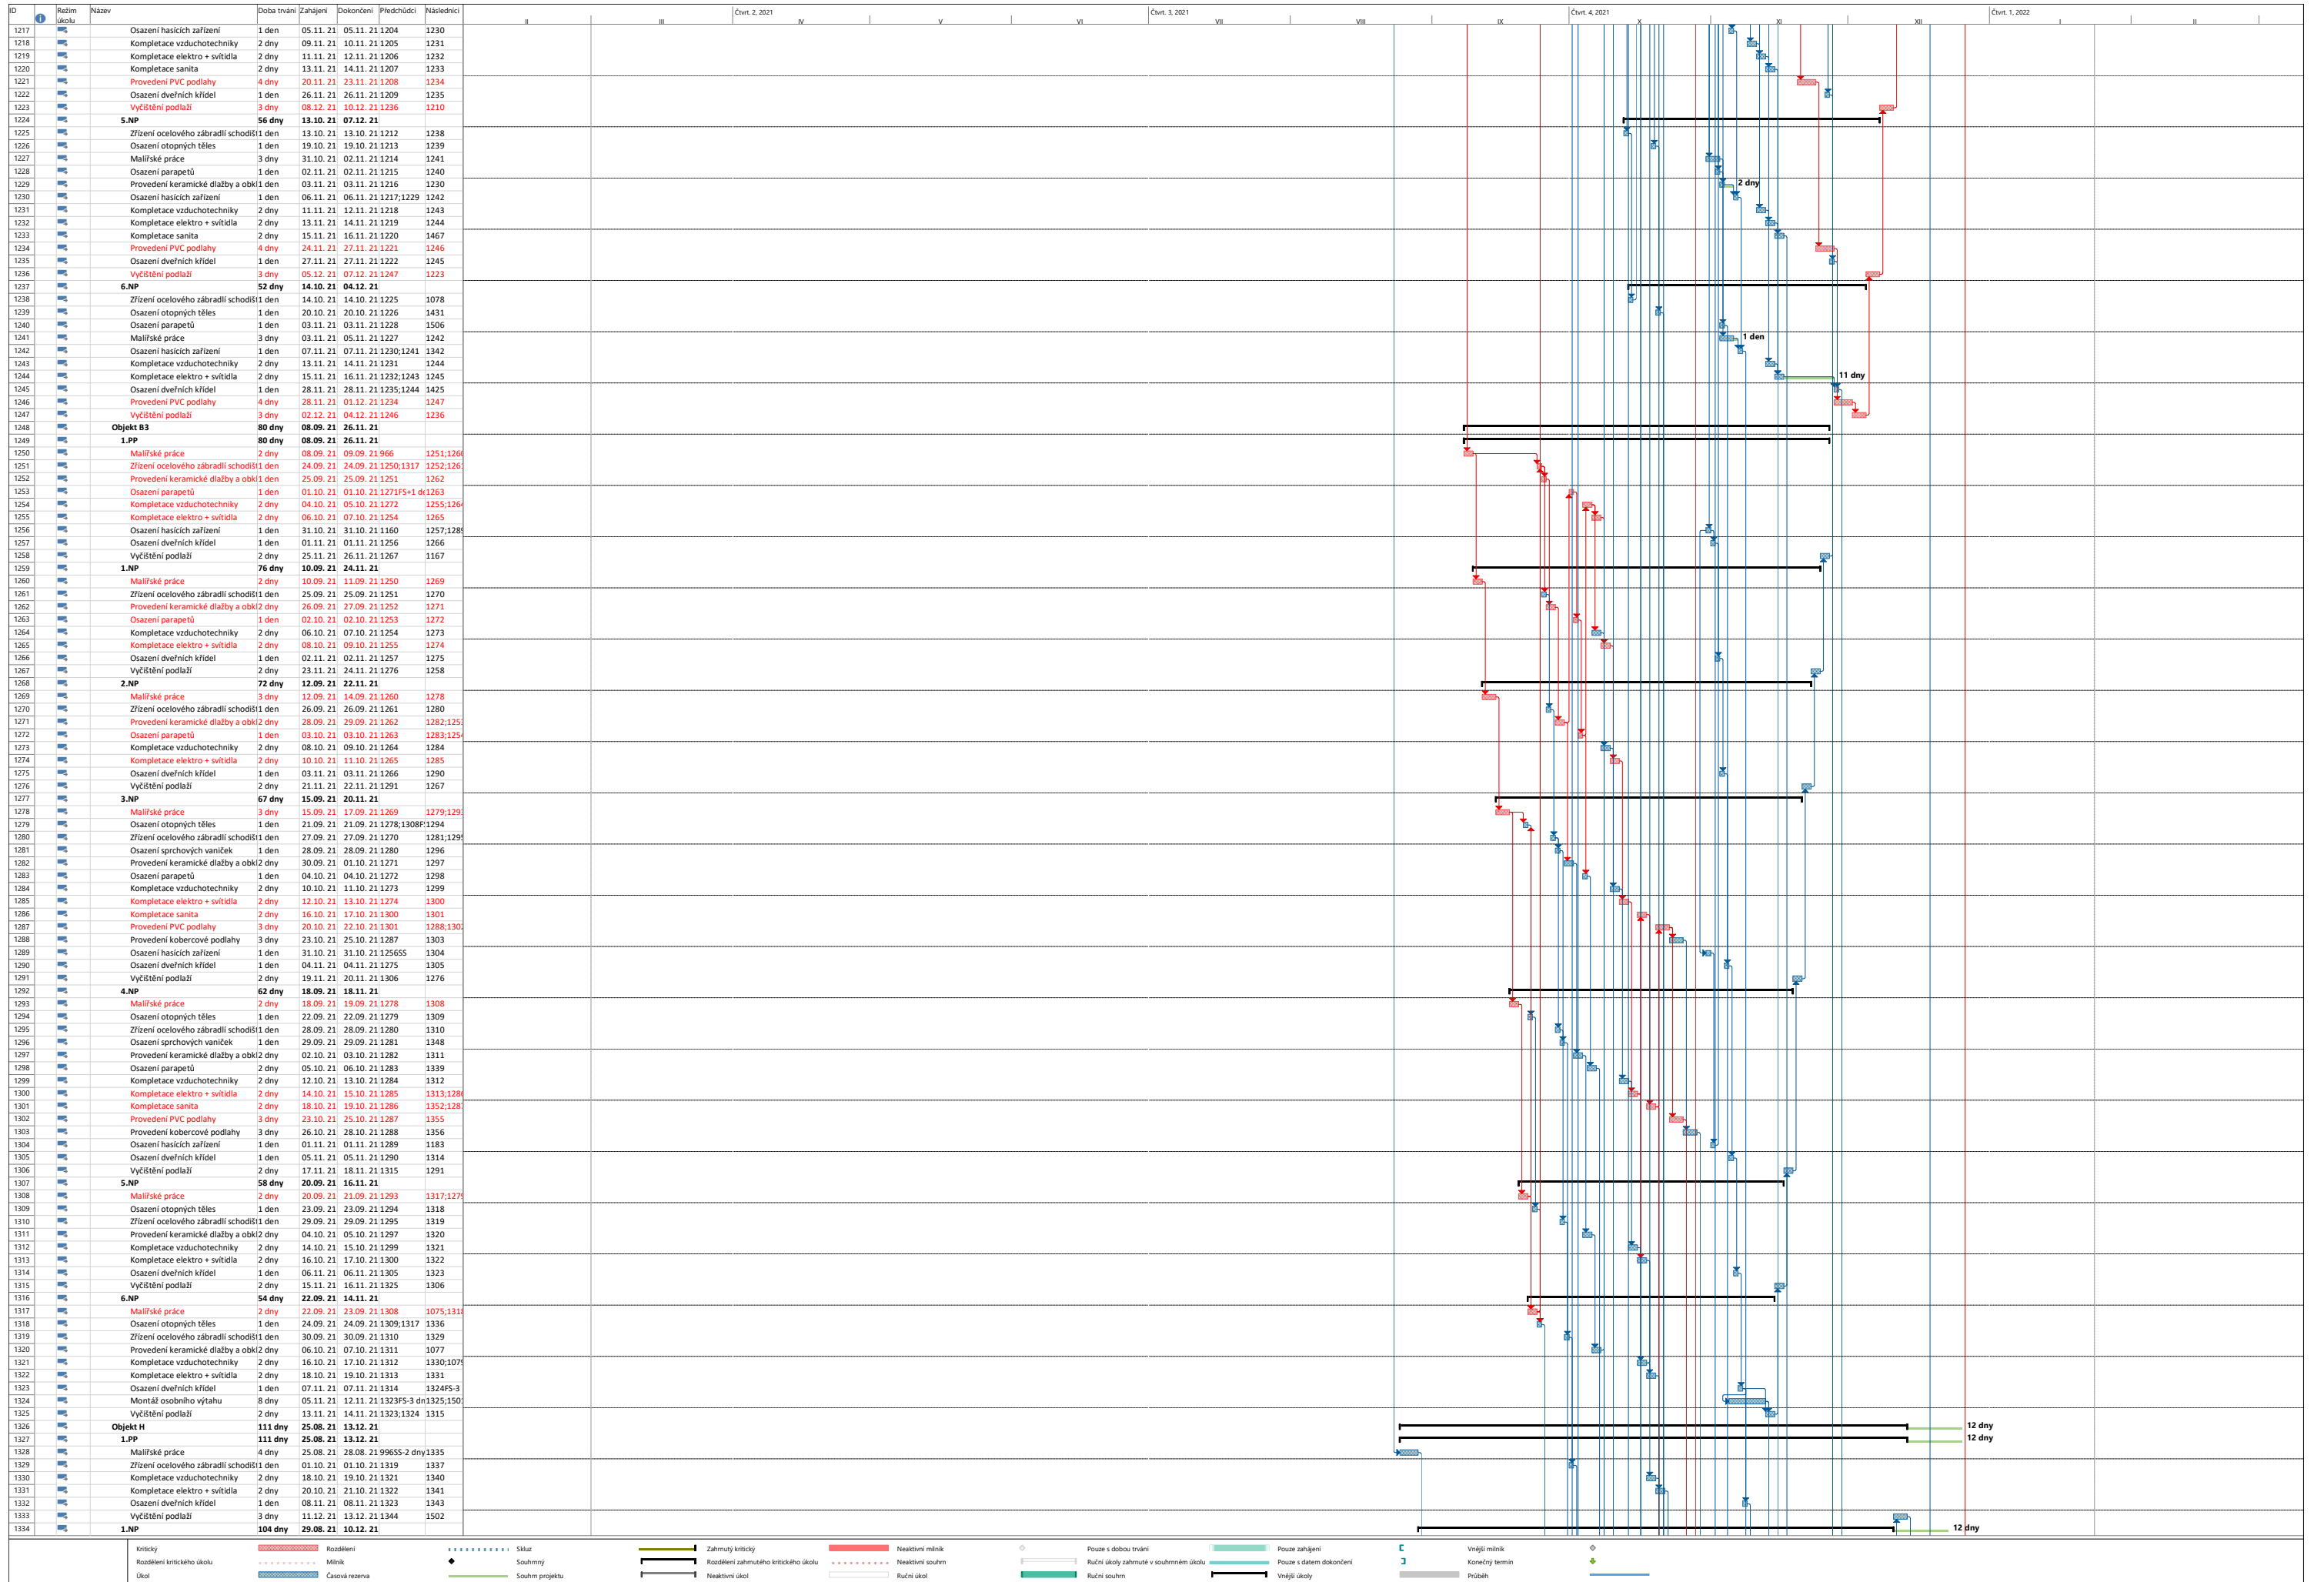

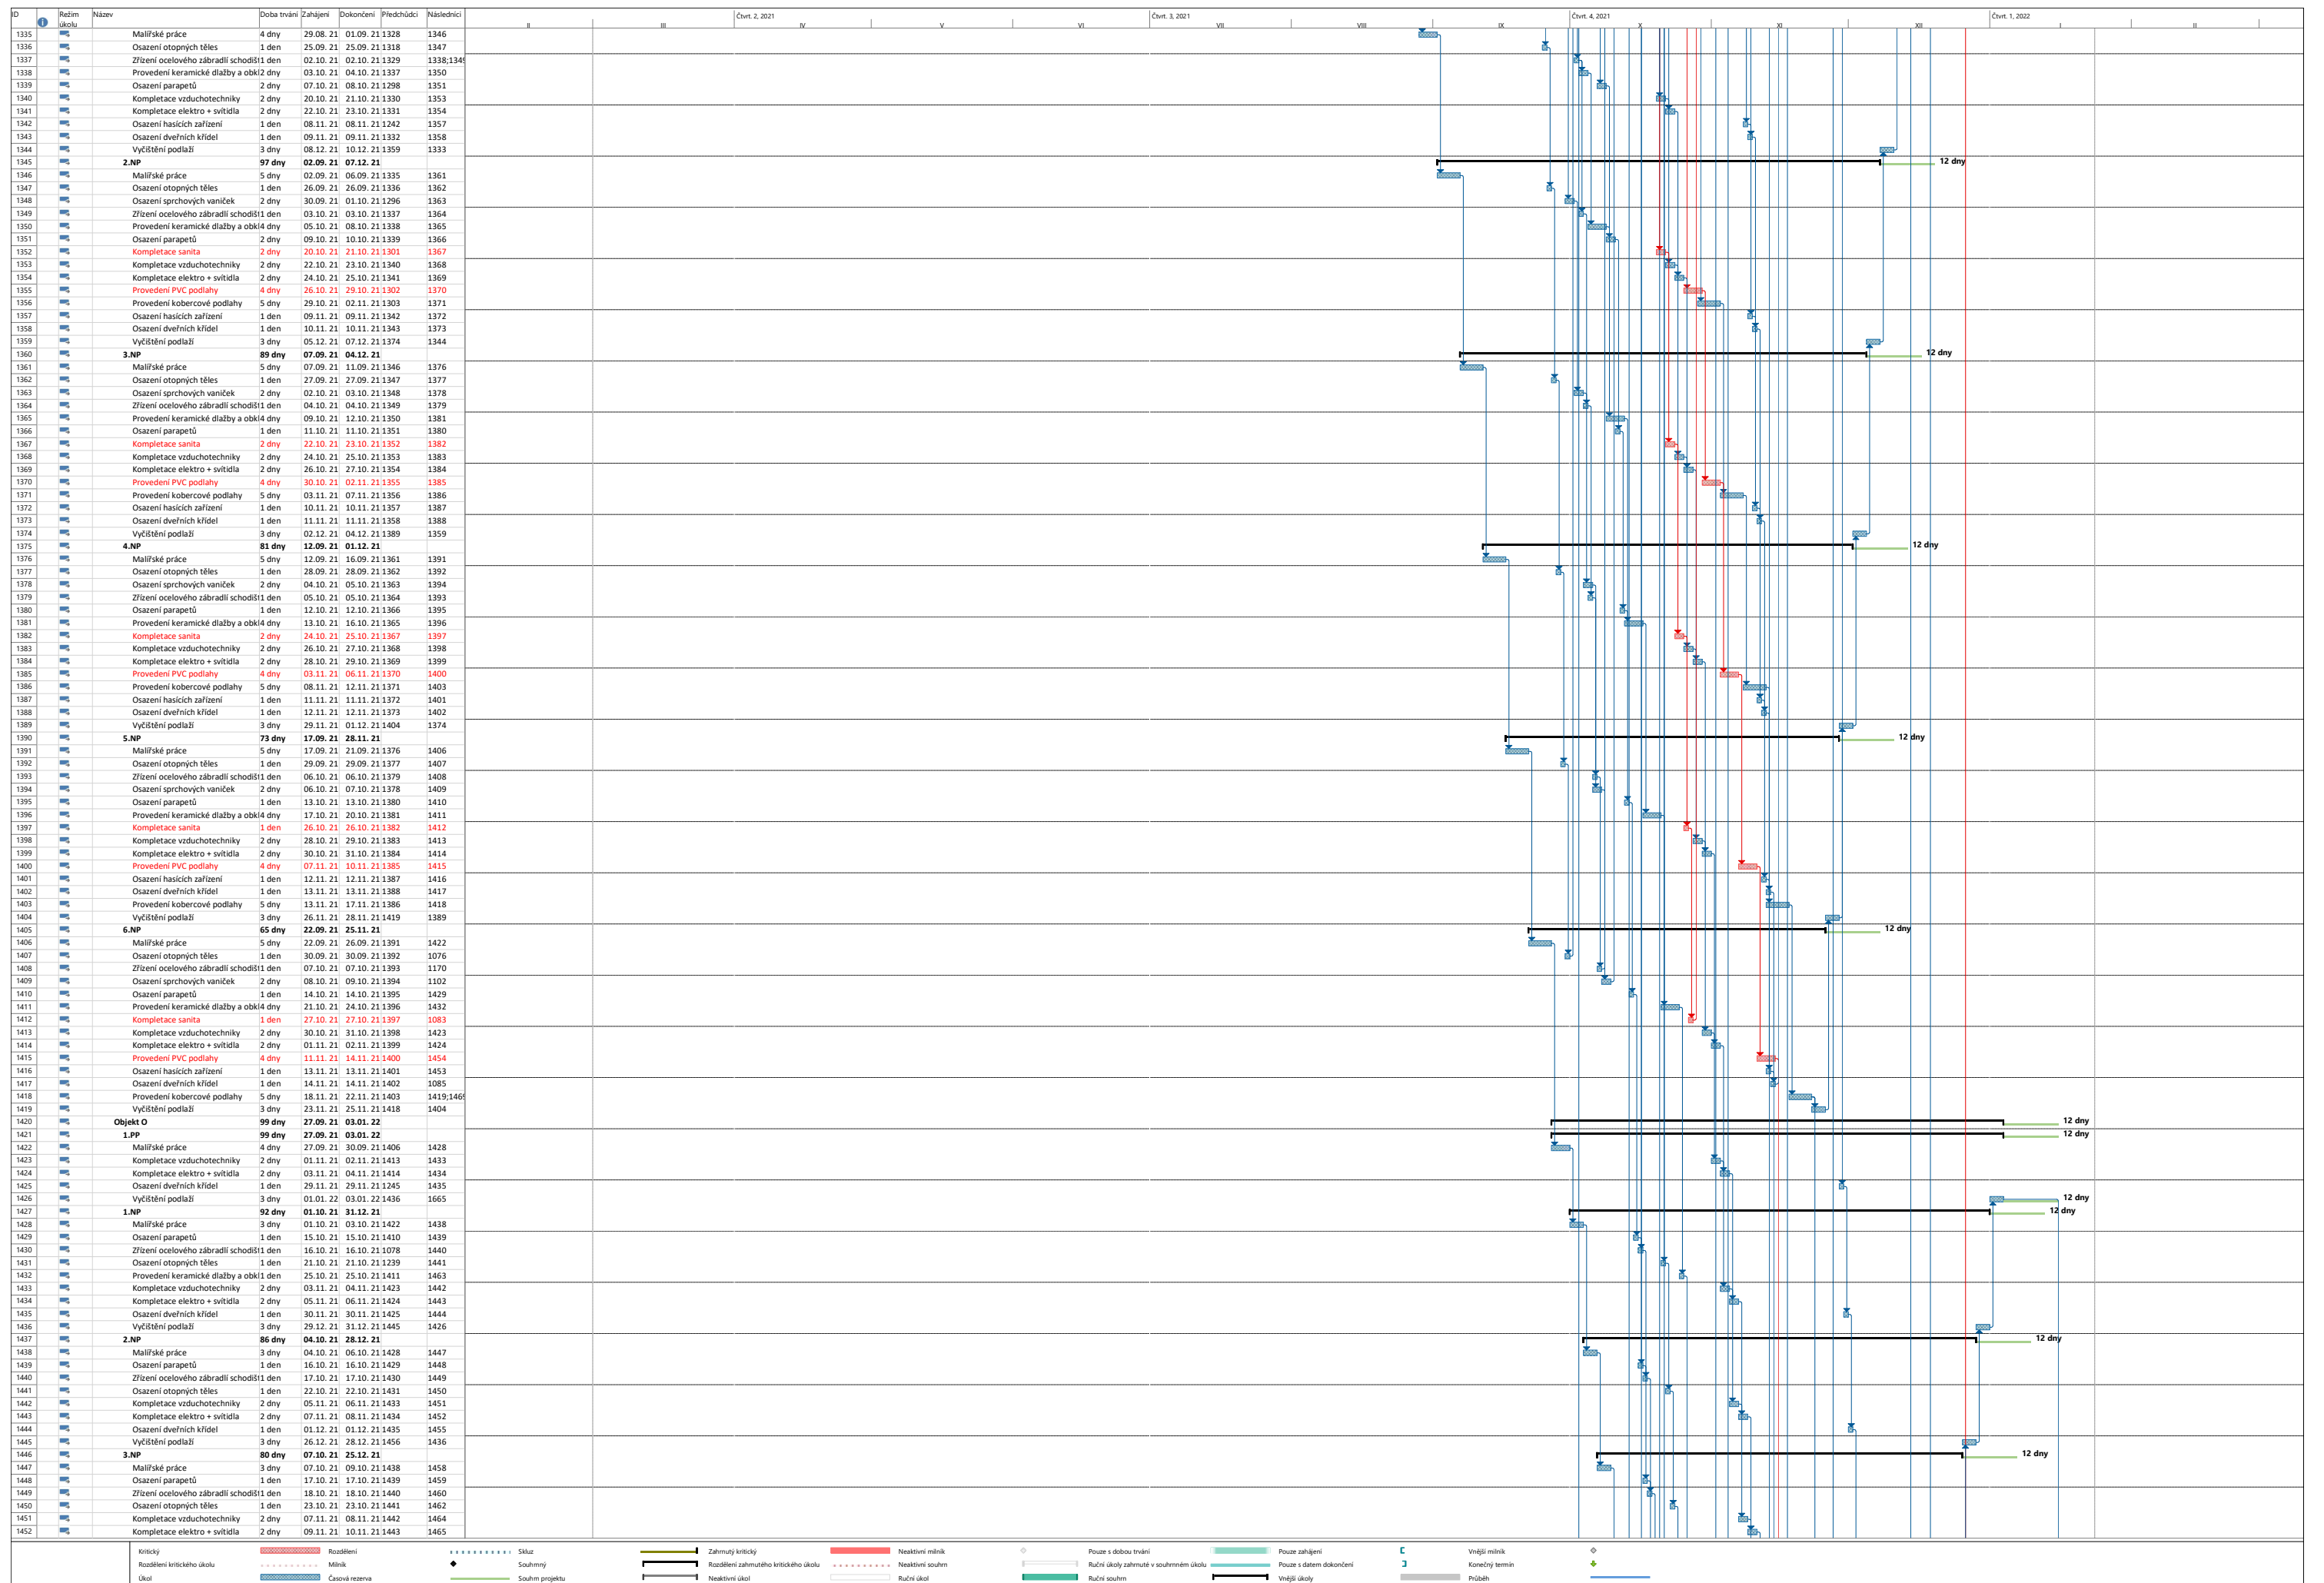

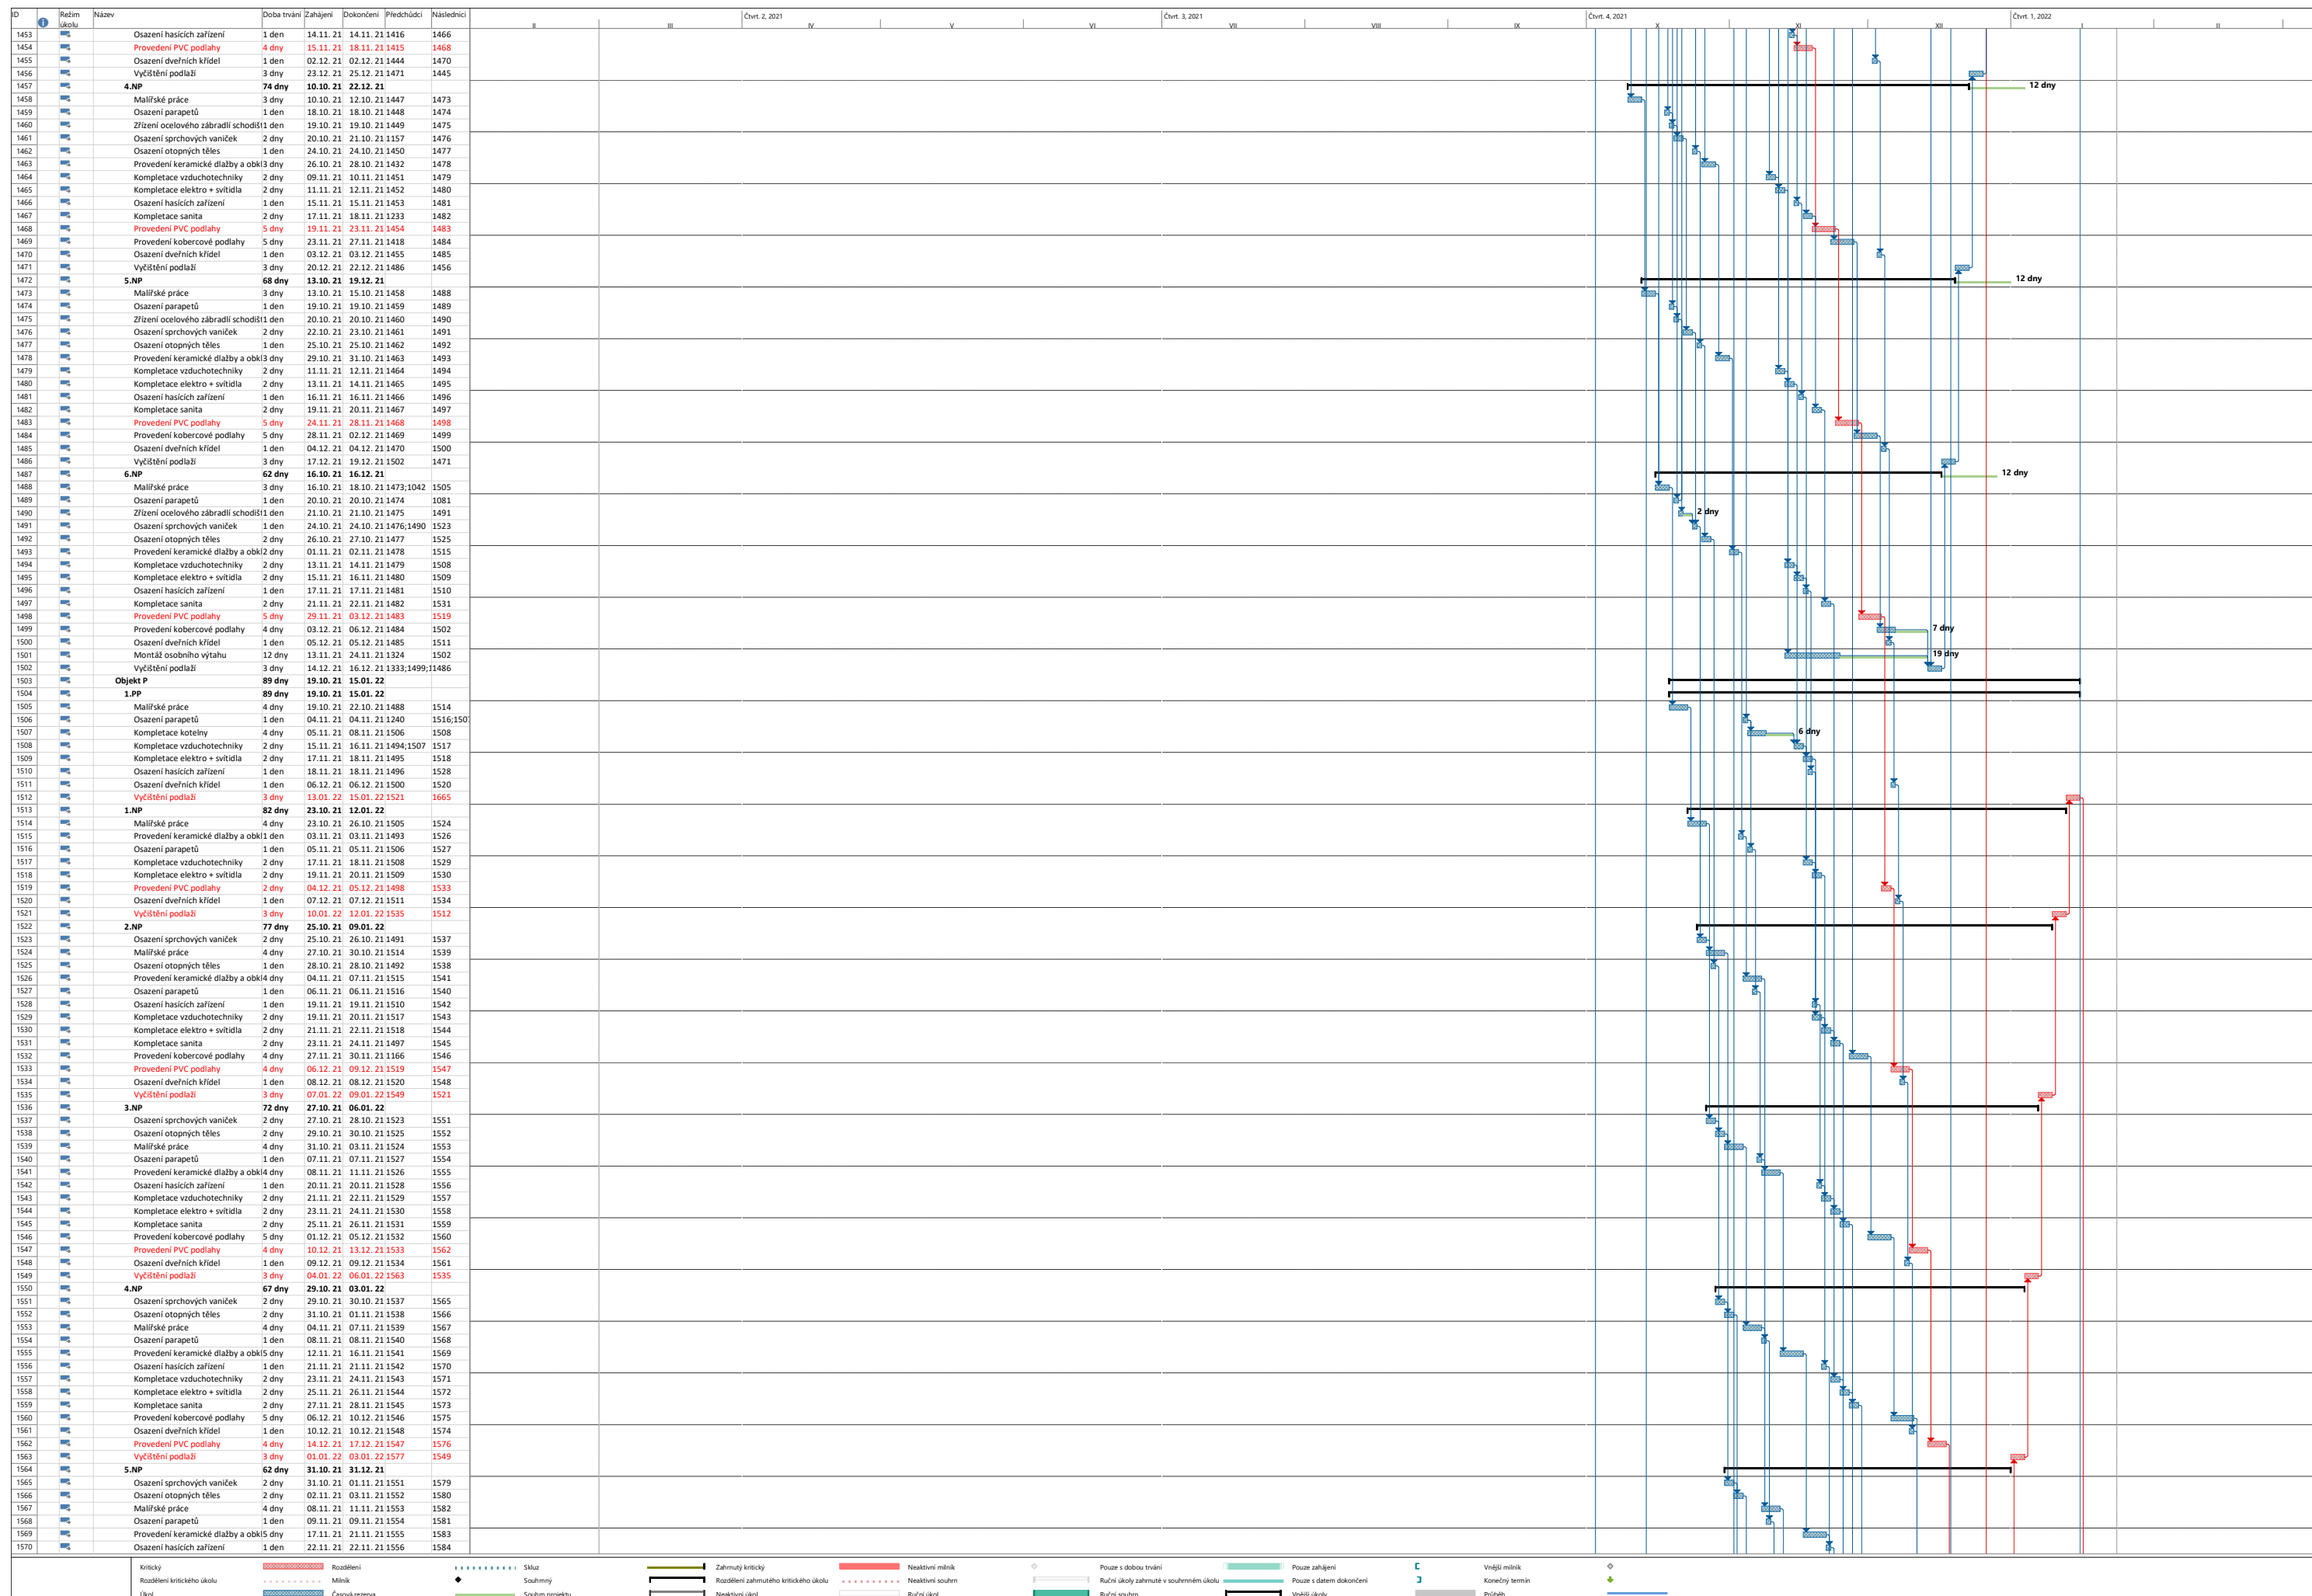

ID	Režim úlohy	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1453		Osazení hasičích zařízení	1 den	14.11.21	14.11.21	1416	1466
1454		Provedení PVC podlahy	4 dny	15.11.21	18.11.21	1415	1468
1455		Osazení dveřních křidel	1 den	02.12.21	02.12.21	1444	1470
1456		Výčistění podlaží	3 dny	23.12.21	25.12.21	1471	1445
1457		4.NP	74 dny	10.10.21	22.12.21		
1458		Maličké práce	3 dny	10.10.21	12.10.21	1447	1473
1459		Osazení parapetů	1 den	18.10.21	18.10.21	1448	1474
1460		Zřízení ocelového zábradlí schodiš	1 den	19.10.21	19.10.21	1449	1475
1461		Osazení sprchových vaniček	2 dny	20.10.21	21.10.21	1457	1476
1462		Osazení otopných těles	1 den	24.10.21	24.10.21	1450	1477
1463		Provedení keramické dlažby a obk	3 dny	26.10.21	28.10.21	1432	1478
1464		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	09.11.21	10.11.21	1451	1479
1465		Kompletace elektro + svítidla	2 dny	11.11.21	12.11.21	1452	1480
1466		Osazení hasičích zařízení	1 den	15.11.21	15.11.21	1453	1481
1467		Kompletace sanita	2 dny	17.11.21	18.11.21	1233	1482
1468		Provedení PVC podlahy	5 dny	19.11.21	23.11.21	1454	1483
1469		Provedení kobercové podlahy	5 dny	23.11.21	27.11.21	1418	1484
1470		Osazení dveřních křidel	1 den	03.12.21	03.12.21	1455	1485
1471		Výčistění podlaží	3 dny	20.12.21	22.12.21	1486	1456
1472		5.NP	68 dny	13.10.21	19.12.21		
1473		Maličké práce	3 dny	13.10.21	15.10.21	1458	1488
1474		Osazení parapetů	1 den	19.10.21	19.10.21	1459	1489
1475		Zřízení ocelového zábradlí schodiš	1 den	20.10.21	20.10.21	1460	1490
1476		Osazení sprchových vaniček	2 dny	22.10.21	23.10.21	1461	1491
1477		Osazení otopných těles	1 den	25.10.21	25.10.21	1462	1492
1478		Provedení keramické dlažby a obk	3 dny	29.10.21	31.10.21	1463	1493
1479		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	11.11.21	12.11.21	1464	1494
1480		Kompletace elektro + svítidla	2 dny	13.11.21	14.11.21	1465	1495
1481		Osazení hasičích zařízení	1 den	16.11.21	16.11.21	1466	1496
1482		Kompletace sanita	2 dny	19.11.21	20.11.21	1467	1497
1483		Provedení PVC podlahy	5 dny	24.11.21	28.11.21	1468	1498
1484		Provedení kobercové podlahy	5 dny	28.11.21	02.12.21	1469	1499
1485		Osazení dveřních křidel	1 den	04.12.21	04.12.21	1470	1500
1486		Výčistění podlaží	3 dny	17.12.21	19.12.21	1502	1471
1487		6.NP	62 dny	16.10.21	16.12.21		
1488		Maličké práce	3 dny	16.10.21	18.10.21	1473;1042	1505
1489		Osazení parapetů	1 den	20.10.21	20.10.21	1474	1081
1490		Zřízení ocelového zábradlí schodiš	1 den	21.10.21	21.10.21	1475	1491
1491		Osazení sprchových vaniček	1 den	24.10.21	24.10.21	1476;1490	1523
1492		Osazení otopných těles	2 dny	26.10.21	27.10.21	1477	1525
1493		Provedení keramické dlažby a obk	2 dny	01.11.21	02.11.21	1478	1515
1494		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	13.11.21	14.11.21	1479	1508
1495		Kompletace elektro + svítidla	2 dny	15.11.21	16.11.21	1480	1509
1496		Osazení hasičích zařízení	1 den	17.11.21	17.11.21	1481	1510
1497		Kompletace sanita	2 dny	21.11.21	22.11.21	1482	1531
1498		Provedení PVC podlahy	5 dny	29.11.21	03.12.21	1483	1519
1499		Provedení kobercové podlahy	4 dny	03.12.21	06.12.21	1484	1502
1500		Osazení dveřních křidel	1 den	05.12.21	05.12.21	1485	1511
1501		Montáž osobního výtahu	12 dny	13.11.21	24.11.21	1324	1502
1502		Výčistění podlaží	3 dny	14.12.21	16.12.21	1333;1499;1486	1502
1503		Objekt P	89 dny	19.10.21	15.01.22		
1504		1.PP	89 dny	19.10.21	15.01.22		
1505		Maličké práce	4 dny	19.10.21	22.10.21	1488	1514
1506		Osazení parapetů	1 den	04.11.21	04.11.21	1240	1516;1507
1507		Kompletace kotelný	4 dny	05.11.21	08.11.21	1506	1508
1508		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	15.11.21	16.11.21	1494;1507	1517
1509		Kompletace elektro + svítidla	2 dny	17.11.21	18.11.21	1495	1518
1510		Osazení hasičích zařízení	1 den	18.11.21	18.11.21	1496	1528
1511		Osazení dveřních křidel	1 den	06.12.21	06.12.21	1500	1520
1512		Výčistění podlaží	3 dny	13.01.22	15.01.22	1521	1665
1513		1.NP	82 dny	23.10.21	12.01.22		
1514		Maličké práce	4 dny	23.10.21	26.10.21	1505	1524
1515		Provedení keramické dlažby a obk	1 den	03.11.21	03.11.21	1493	1526
1516		Osazení parapetů	1 den	05.11.21	05.11.21	1506	1527
1517		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	17.11.21	18.11.21	1508	1529
1518		Kompletace elektro + svítidla	2 dny	19.11.21	20.11.21	1509	1530
1519		Provedení PVC podlahy	2 dny	04.12.21	05.12.21	1498	1533
1520		Osazení dveřních křidel	1 den	07.12.21	07.12.21	1511	1534
1521		Výčistění podlaží	3 dny	10.01.22	12.01.22	1535	1512
1522		2.NP	77 dny	25.10.21	09.01.22		
1523		Osazení sprchových vaniček	2 dny	25.10.21	26.10.21	1491	1537
1524		Maličké práce	4 dny	27.10.21	30.10.21	1514	1539
1525		Osazení otopných těles	1 den	28.10.21	28.10.21	1492	1538
1526		Provedení keramické dlažby a obk	4 dny	04.11.21	07.11.21	1515	1541
1527		Osazení parapetů	1 den	06.11.21	06.11.21	1516	1540
1528		Osazení hasičích zařízení	1 den	19.11.21	19.11.21	1510	1542
1529		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	19.11.21	20.11.21	1517	1543
1530		Kompletace elektro + svítidla	2 dny	21.11.21	22.11.21	1518	1544
1531		Kompletace sanita	2 dny	23.11.21	24.11.21	1497	1545
1532		Provedení kobercové podlahy	4 dny	27.11.21	30.11.21	1466	1546
1533		Provedení PVC podlahy	4 dny	06.12.21	09.12.21	1519	1547
1534		Osazení dveřních křidel	1 den	08.12.21	08.12.21	1520	1548
1535		Výčistění podlaží	3 dny	07.01.22	09.01.22	1549	1521
1536		3.NP	72 dny	27.10.21	06.01.22		
1537		Osazení sprchových vaniček	2 dny	27.10.21	28.10.21	1523	1551
1538		Osazení otopných těles	2 dny	29.10.21	30.10.21	1525	1552
1539		Maličké práce	4 dny	31.10.21	03.11.21	1524	1553
1540		Osazení parapetů	1 den	07.11.21	07.11.21	1527	1554
1541		Provedení keramické dlažby a obk	4 dny	08.11.21	11.11.21	1526	1555
1542		Osazení hasičích zařízení	1 den	20.11.21	20.11.21	1528	1556
1543		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	21.11.21	22.11.21	1529	1557
1544		Kompletace elektro + svítidla	2 dny	23.11.21	24.11.21	1530	1558
1545		Kompletace sanita	2 dny	25.11.21	26.11.21	1531	1559
1546		Provedení kobercové podlahy	5 dny	01.12.21	05.12.21	1532	1560
1547		Provedení PVC podlahy	4 dny	10.12.21	13.12.21	1533	1562
1548		Osazení dveřních křidel	1 den	09.12.21	09.12.21	1534	1561
1549		Výčistění podlaží	3 dny	04.01.22	06.01.22	1563	1535
1550		4.NP	67 dny	29.10.21	03.01.22		
1551		Osazení sprchových vaniček	2 dny	29.10.21	30.10.21	1537	1565
1552		Osazení otopných těles	2 dny	31.10.21	01.11.21	1538	1566
1553		Maličké práce	4 dny	04.11.21	07.11.21	1539	1567
1554		Osazení parapetů	1 den	08.11.21	08.11.21	1540	1568
1555		Provedení keramické dlažby a obk	5 dny	12.11.21	16.11.21	1541	1569
1556		Osazení hasičích zařízení	1 den	21.11.21	21.11.21	1542	1570
1557		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	23.11.21	24.11.21	1543	1571
1558		Kompletace elektro + svítidla	2 dny	25.11.21	26.11.21	1544	1572
1559		Kompletace sanita	2 dny	27.11.21	28.11.21	1545	1573
1560		Provedení kobercové podlahy	5 dny	06.12.21	10.12.21	1546	1575
1561		Osazení dveřních křidel	1 den	10.12.21	10.12.21	1548	1574
1562		Provedení PVC podlahy	4 dny	14.12.21	17.12.21	1547	1576
1563		Výčistění podlaží	3 dny	01.01.22	03.01.22	1577	1549
1564		5.NP	62 dny	31.10.21	31.12.21		
1565		Osazení sprchových vaniček	2 dny	31.10.21	01.11.21	1551	1579
1566		Osazení otopných těles	2 dny	02.11.21	03.11.21	1552	1580
1567		Maličké práce	4 dny	08.11.21	11.11.21	1553	1582
1568		Osazení parapetů	1 den	09.11.21	09.11.21	1554	1581
1569		Provedení keramické dlažby a obk	5 dny	17.11.21	21.11.21	1555	1583
1570		Osazení hasičích zařízení	1 den	22.11.21	22.11.21	1556	1584

