


*NABROUSIT DLE SKUTEČNÉHO PRŮMĚRU VŘETENA S VŮLÍ^{+0,01}₀
 CEMENTOVÁNO A KALENO, TLOUŠTKA CEMENTAČNÍ VRSTVY 0,6±0,1 mm
 KALENO NA TVRDOST 60±2 HRC

Ra 3,2 (Ra 6,3 , Ra 0,4 , Ra 0,2)

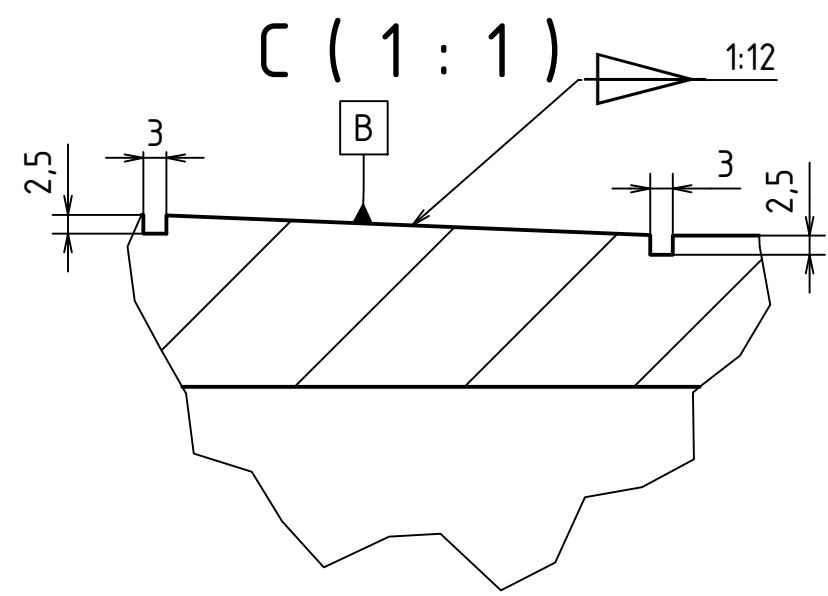

MATERIÁL: 16 220							
POLOTOVAR: KR. 248 - 1164 ČSN 42 5510.10							
TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015							
PŘESNOST ISO 2768 - mK							
VŠEOB. TOL. ISO 8062 -							
Autor		Datum		Podpis		HMOTNOST 117,879 kg	
NAVRHL Jan Knot		06.06.2017		PŘEZK.		MĚŘITKO 1:5 (1:1)	
KRESLIL Jan Knot		12.07.2017		SCHVÁLIL		SESTAVA 00-001-0S	
						KUSOVNÍK 001-K	
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE		FAKULTA STROJNÍ		NAZEV		NEVYSUVNÉ VŘETENO	
				ČÍSLO VÝKRESU		TYP: 03 - 001 - 01	
						LIST: 1 / 1	