


- Legenda:
- K — Čerpadlo Comfort ZSBR 28-3 E (28 kW)
  - AV — Uzavírací armatura
  - EN — Membránová expanzní nádoba (18 l) Reflex
  - THR — Membránová expanzní nádoba (18 l) Reflex
  - Z — Nepřímý ohřevný zásobník TV SK 500-5 ZB
  - R — Rozdělovač
  - Přivodní potrubí
  - Vratné potrubí

- Pojistný ventil, oběhové čerpadlo, teplotněr a tlakoměr jsou zabudovány
- Teploty teplo, tlakoměr a tlakoměr jsou osazeny na každé stěpě větvě
- Každá větev a tlakoměr bude osazena oběhovým čerpadlem
- Otopné soustavy bude hydraulicky oddělena pomocí THR
- Stoupač potrubí jsou vedena sachtou
- Každé stoupač potrubí je opatřeno vypouštěcí armaturou
- Rozvody vedeny pod stropní konstrukcí
- Méděné spoje jsou pájené
- Méděné potrubí bude izolováno pomocí termoizolační trubice MIRELON (193 / 2007 Sb. — izolace potrubí)
- Podrobné schéma rozdělovače je zřizováno na výkrese Rozvinnuté schéma — č. p. 592
- Pojistný ventil napojit na kanalizaci
- Odvod kondenzátu napojit na kanalizaci
- Odkouření je dělena, odčten spalin stovojícím (vyložkovým) komínem
- O samí spoličného vzduchu přes fasádu

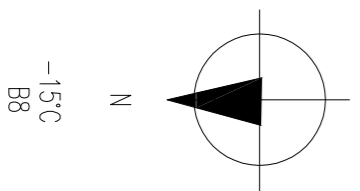

NÁZEV STAVBY:		BYTOVÝ DŮM BD - 7 - ET 1	
NÁZEV VÝKRESU:		TECHNICKÉ PODLAŽÍ - VYTÁPĚNÍ	
VYPRACOVAL:	BC. ROBERT BICEK	FORMÁT:	A1
MÍSTO STAVBY:	DR. FR. KUŇY, LOMNICE NAD LUŽNICÍ	DATUM:	5/2017
		Č. VÝKRESU:	
		MĚŘÍTKO:	1:50
			11.