

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

**FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**BAKALÁŘSKÁ
PRÁCE**

**PŘÍLOHA Č. 5
ČASOVÁ STRUKTURA**

2021

**PETR
KOTEK**

**VEDOUcí BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. MARTIN HLAVA, PH.D.**

Obsah

5.1. ČASOPROSTOROVÝ GRAF


5.2. HARMONOGRAM PRACÍ

5.3. GRAF NAsAZENÍ PRACOVNÍKŮ

5.4. GRAF SPOTŘEBY MATERIÁLU

5.5. GRAF NAsAZENÍ STROJŮ, NÁSTROJŮ, ZAŘÍZENÍ


ID	Režir úkol	P.Č.	Dílčí stavební proces	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrť. 1, 2022			Čtvrť. 2, 2022			Čtvrť. 3, 2022			Čtvrť. 4, 2022			Čtvrť. 1, 2023			Čtvrť. 2, 2023	
								I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
1			Přípravné práce	9 dny	21.02. 22	03.03. 22																		
2		1	Předání staveniště	1 den	21.02. 22	21.02. 22																		
3		2	Vytyčení staveniště	2 dny	22.02. 22	23.02. 22																		
4		3	Oplocení staveniště	2 dny	22.02. 22	23.02. 22																		
5		4	Sejmutí ornice	2 dny	24.02. 22	25.02. 22																		
6		5	Zařízení staveniště	8 dny	22.02. 22	03.03. 22																		
7			Zemní práce	15 dny	03.03. 22	23.03. 22																		
8		6	Rýhy pro přípojky	2 dny	03.03. 22	04.03. 22	6SS+7 dny;4;5																	
9		7	Realizace kanalizační přípojky	2 dny	07.03. 22	08.03. 22	8																	
10		8	Realizace elektrické přípojky	3 dny	08.03. 22	10.03. 22	9SS+1 den																	
11		9	Realizace vodovodní přípojky	1 den	11.03. 22	11.03. 22	10																	
12		10	Převzetí přípojek	1 den	14.03. 22	14.03. 22	11																	
13		11	Demontáž pažení	1 den	15.03. 22	15.03. 22	12																	
14		12	Zaměření přípojek	1 den	16.03. 22	16.03. 22	13																	
15		13	Zásyp přípojek a zhutnění	2 dny	17.03. 22	18.03. 22	14																	
16		14	Vytyčení stavební jámy	1 den	18.03. 22	18.03. 22	15SS+1 den																	
17		15	Výkop stavební jámy	3 dny	21.03. 22	23.03. 22	16																	
18			Základy	39 dny	24.03. 22	19.05. 22																		
19		16	Montáž jeřábu	5 dny	24.03. 22	30.03. 22	17																	
20		17	Vytyčení základových konstrukcí	1 den	24.03. 22	24.03. 22	17																	
21		18	Výkopy v oblasti základů	1 den	25.03. 22	25.03. 22	20																	
22		19	Hromosvod	1 den	28.03. 22	28.03. 22	21																	
23		20	Příprava povrchu pod základové konstrukce	2 dny	29.03. 22	30.03. 22	22;19FF																	
24		21	Bednění základových konstrukcí	1 den	31.03. 22	31.03. 22	23																	
25		22	Armování základových konstrukcí	6 dny	01.04. 22	08.04. 22	24																	
26		23	Betonáž základových konstrukcí	3 dny	08.04. 22	12.04. 22	25SS+5 dny																	
27		24	Odbednění základových konstrukcí	1 den	13.04. 22	13.04. 22	26																	
28		25	Realizace kanalizačního potrubí	3 dny	14.04. 22	20.04. 22	27																	
29		26	Podkladní beton pod základovou deskou	1 den	21.04. 22	21.04. 22	28																	
30		27	Hydroizolace vodorovná spodní stavby	5 dny	22.04. 22	28.04. 22	29																	

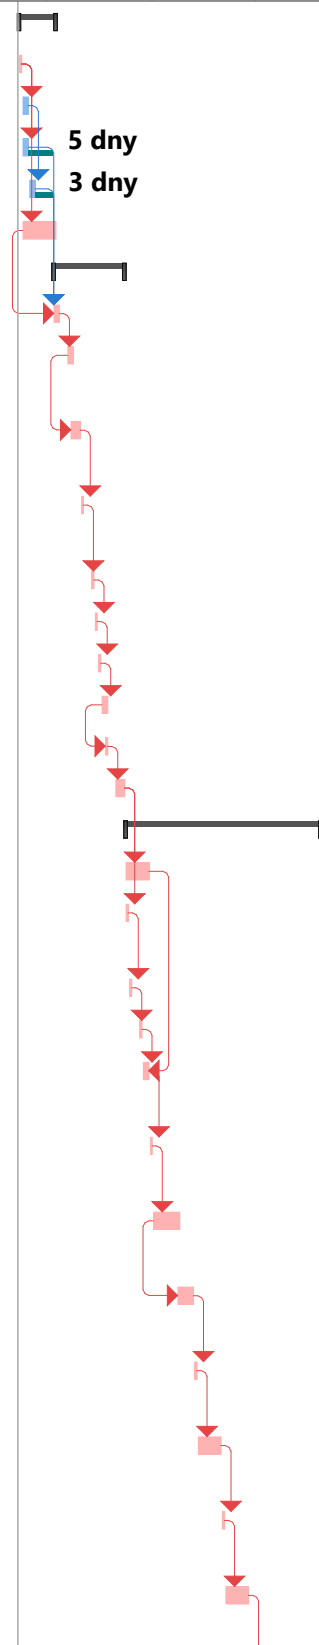


Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Režir úkol	P.Č.	Dílčí stavební proces	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. 1, 2023			Čtvrt. 2, 2023	
								I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
31	➔	28	Ochranný betonový potěr na celé ploše	1 den	29.04. 22	29.04. 22	30																	
32	➔	29	Realizace základu výtahové šachty	2 dny	02.05. 22	03.05. 22	31																	
33	➔	30	Bednění základové desky	2 dny	03.05. 22	04.05. 22	32																	
34	➔	31	Armování základové desky	9 dny	04.05. 22	16.05. 22	33																	
35	➔	32	Betonáž základové desky	3 dny	13.05. 22	17.05. 22	34																	
36	➔	33	Odbednění základové desky	2 dny	18.05. 22	19.05. 22	35																	
37	➔		1. PP - HRUBÁ STAVBA	66 dny	19.05. 22	22.08. 22																		
38	➔	34	Zřízení bednění stěn z jedné strany	2 dny	19.05. 22	20.05. 22	35																	
39	➔	35	Armování svislých konstrukcí	5 dny	20.05. 22	26.05. 22	38																	
40	➔	36	Zřízení bednění z druhé strany	3 dny	26.05. 22	30.05. 22	39																	
41	➔	37	Betonáž svislých konstrukcí	2 dny	30.05. 22	31.05. 22	40																	
42	➔	38	Odbednění svislých konstrukcí	2 dny	01.06. 22	02.06. 22	41																	
43	➔	39	Bednění vodorovných konstrukcí	5 dny	02.06. 22	08.06. 22	42																	
44	➔	40	Armování vodorovných konstrukcí	9 dny	07.06. 22	17.06. 22	43																	
45	➔	41	Betonáž vodorovné konstrukce	2 dny	17.06. 22	20.06. 22	44																	
46	➔	42	Odbednění desky, schodiště, vstupů	3 dny	30.06. 22	04.07. 22	45																	
47	➔	43	Svislá HI spodní stavby	3 dny	20.06. 22	22.06. 22	45																	
48	➔	44	Izolace 1. PP pod ÚT	3 dny	22.06. 22	24.06. 22	47																	
49	➔	45	Drenážní trubka	1 den	27.06. 22	27.06. 22	48																	
50	➔	46	Zásyp a zhutnění	2 dny	28.06. 22	29.06. 22	49																	
51	➔	47	Odstojkování	1 den	22.08. 22	22.08. 22	95																	
52	➔		1. NP - SEVER - HRUBÁ STAVBA	50 dny	30.06. 22	09.09. 22																		
53	➔	48	Zdění nosného zdiva	3 dny	30.06. 22	04.07. 22	50																	
54	➔	49	Zřízení bednění stěn z jedné strany	2 dny	07.07. 22	08.07. 22	53																	
55	➔	50	Armování stěn	3 dny	08.07. 22	12.07. 22	54																	
56	➔	51	Zřízení bednění z druhé strany	2 dny	12.07. 22	13.07. 22	55																	
57	➔	52	Betonáž stěn	1 den	14.07. 22	14.07. 22	56																	
58	➔		Příprava bednění a armování	1 den	15.07. 22	15.07. 22	57																	
59	➔	53	Odbednění stěn	2 dny	18.07. 22	19.07. 22	58																	

Kritický		Skurz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

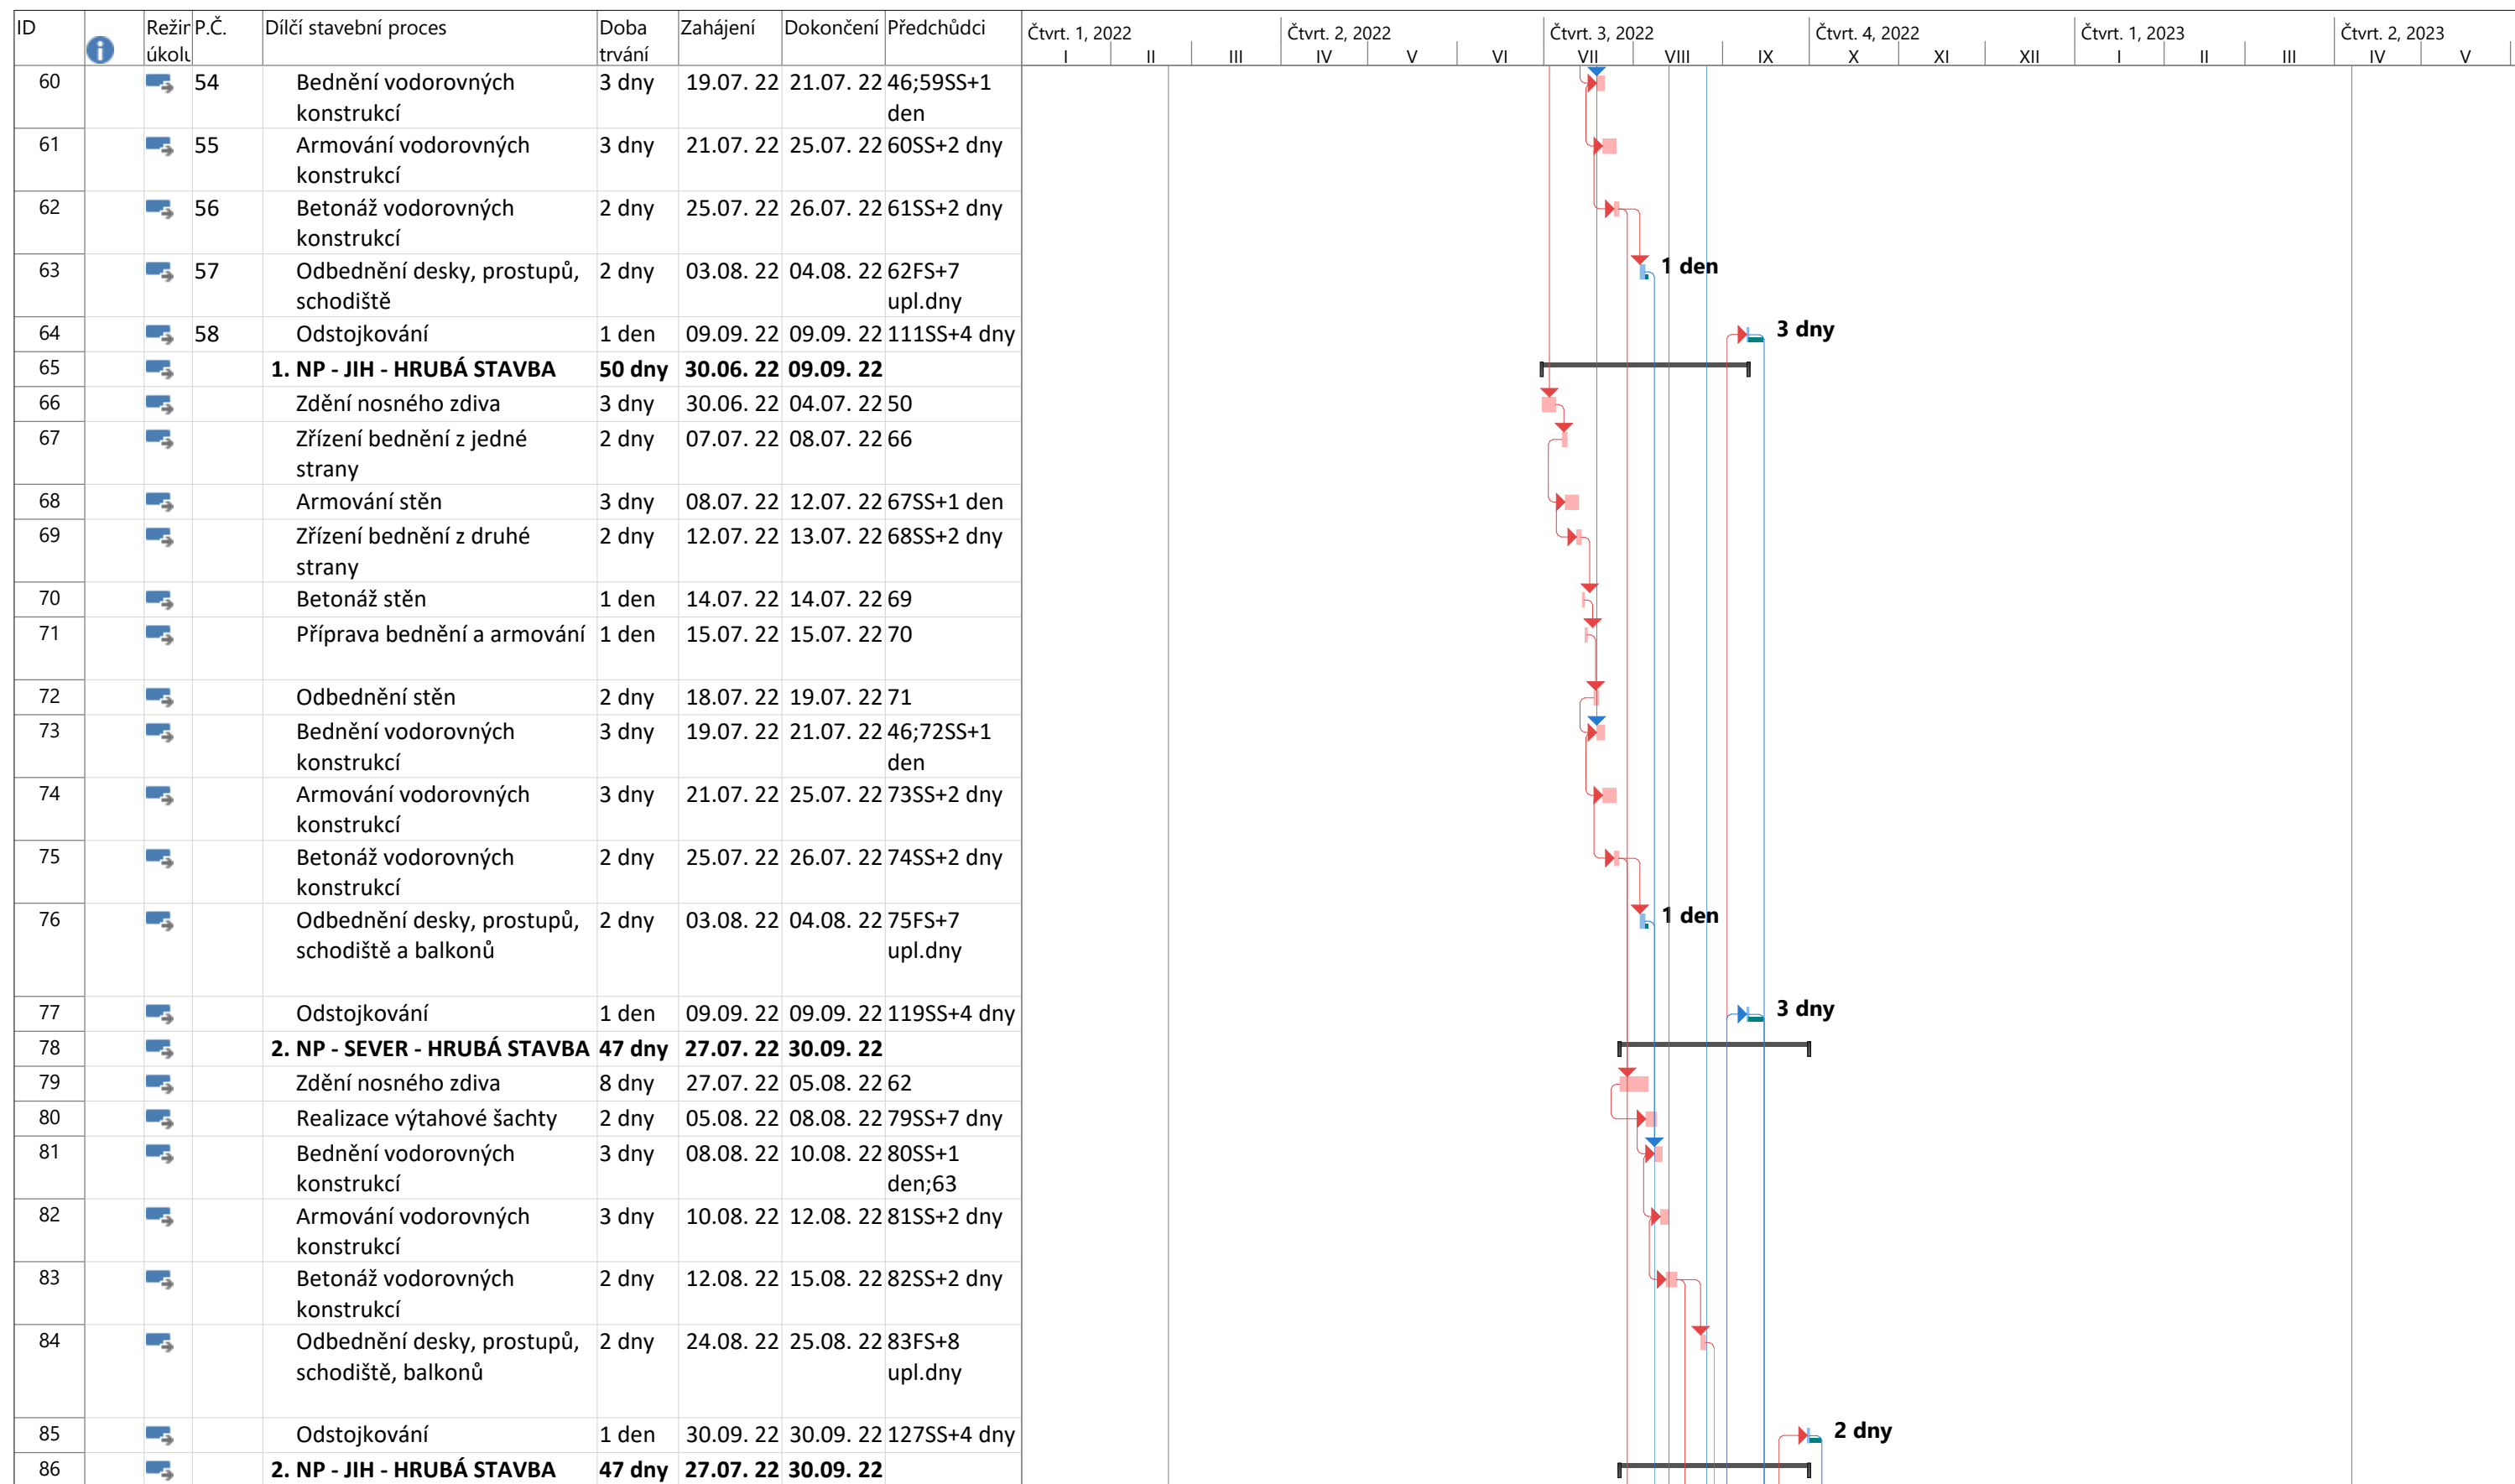


Kritický		Skruz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

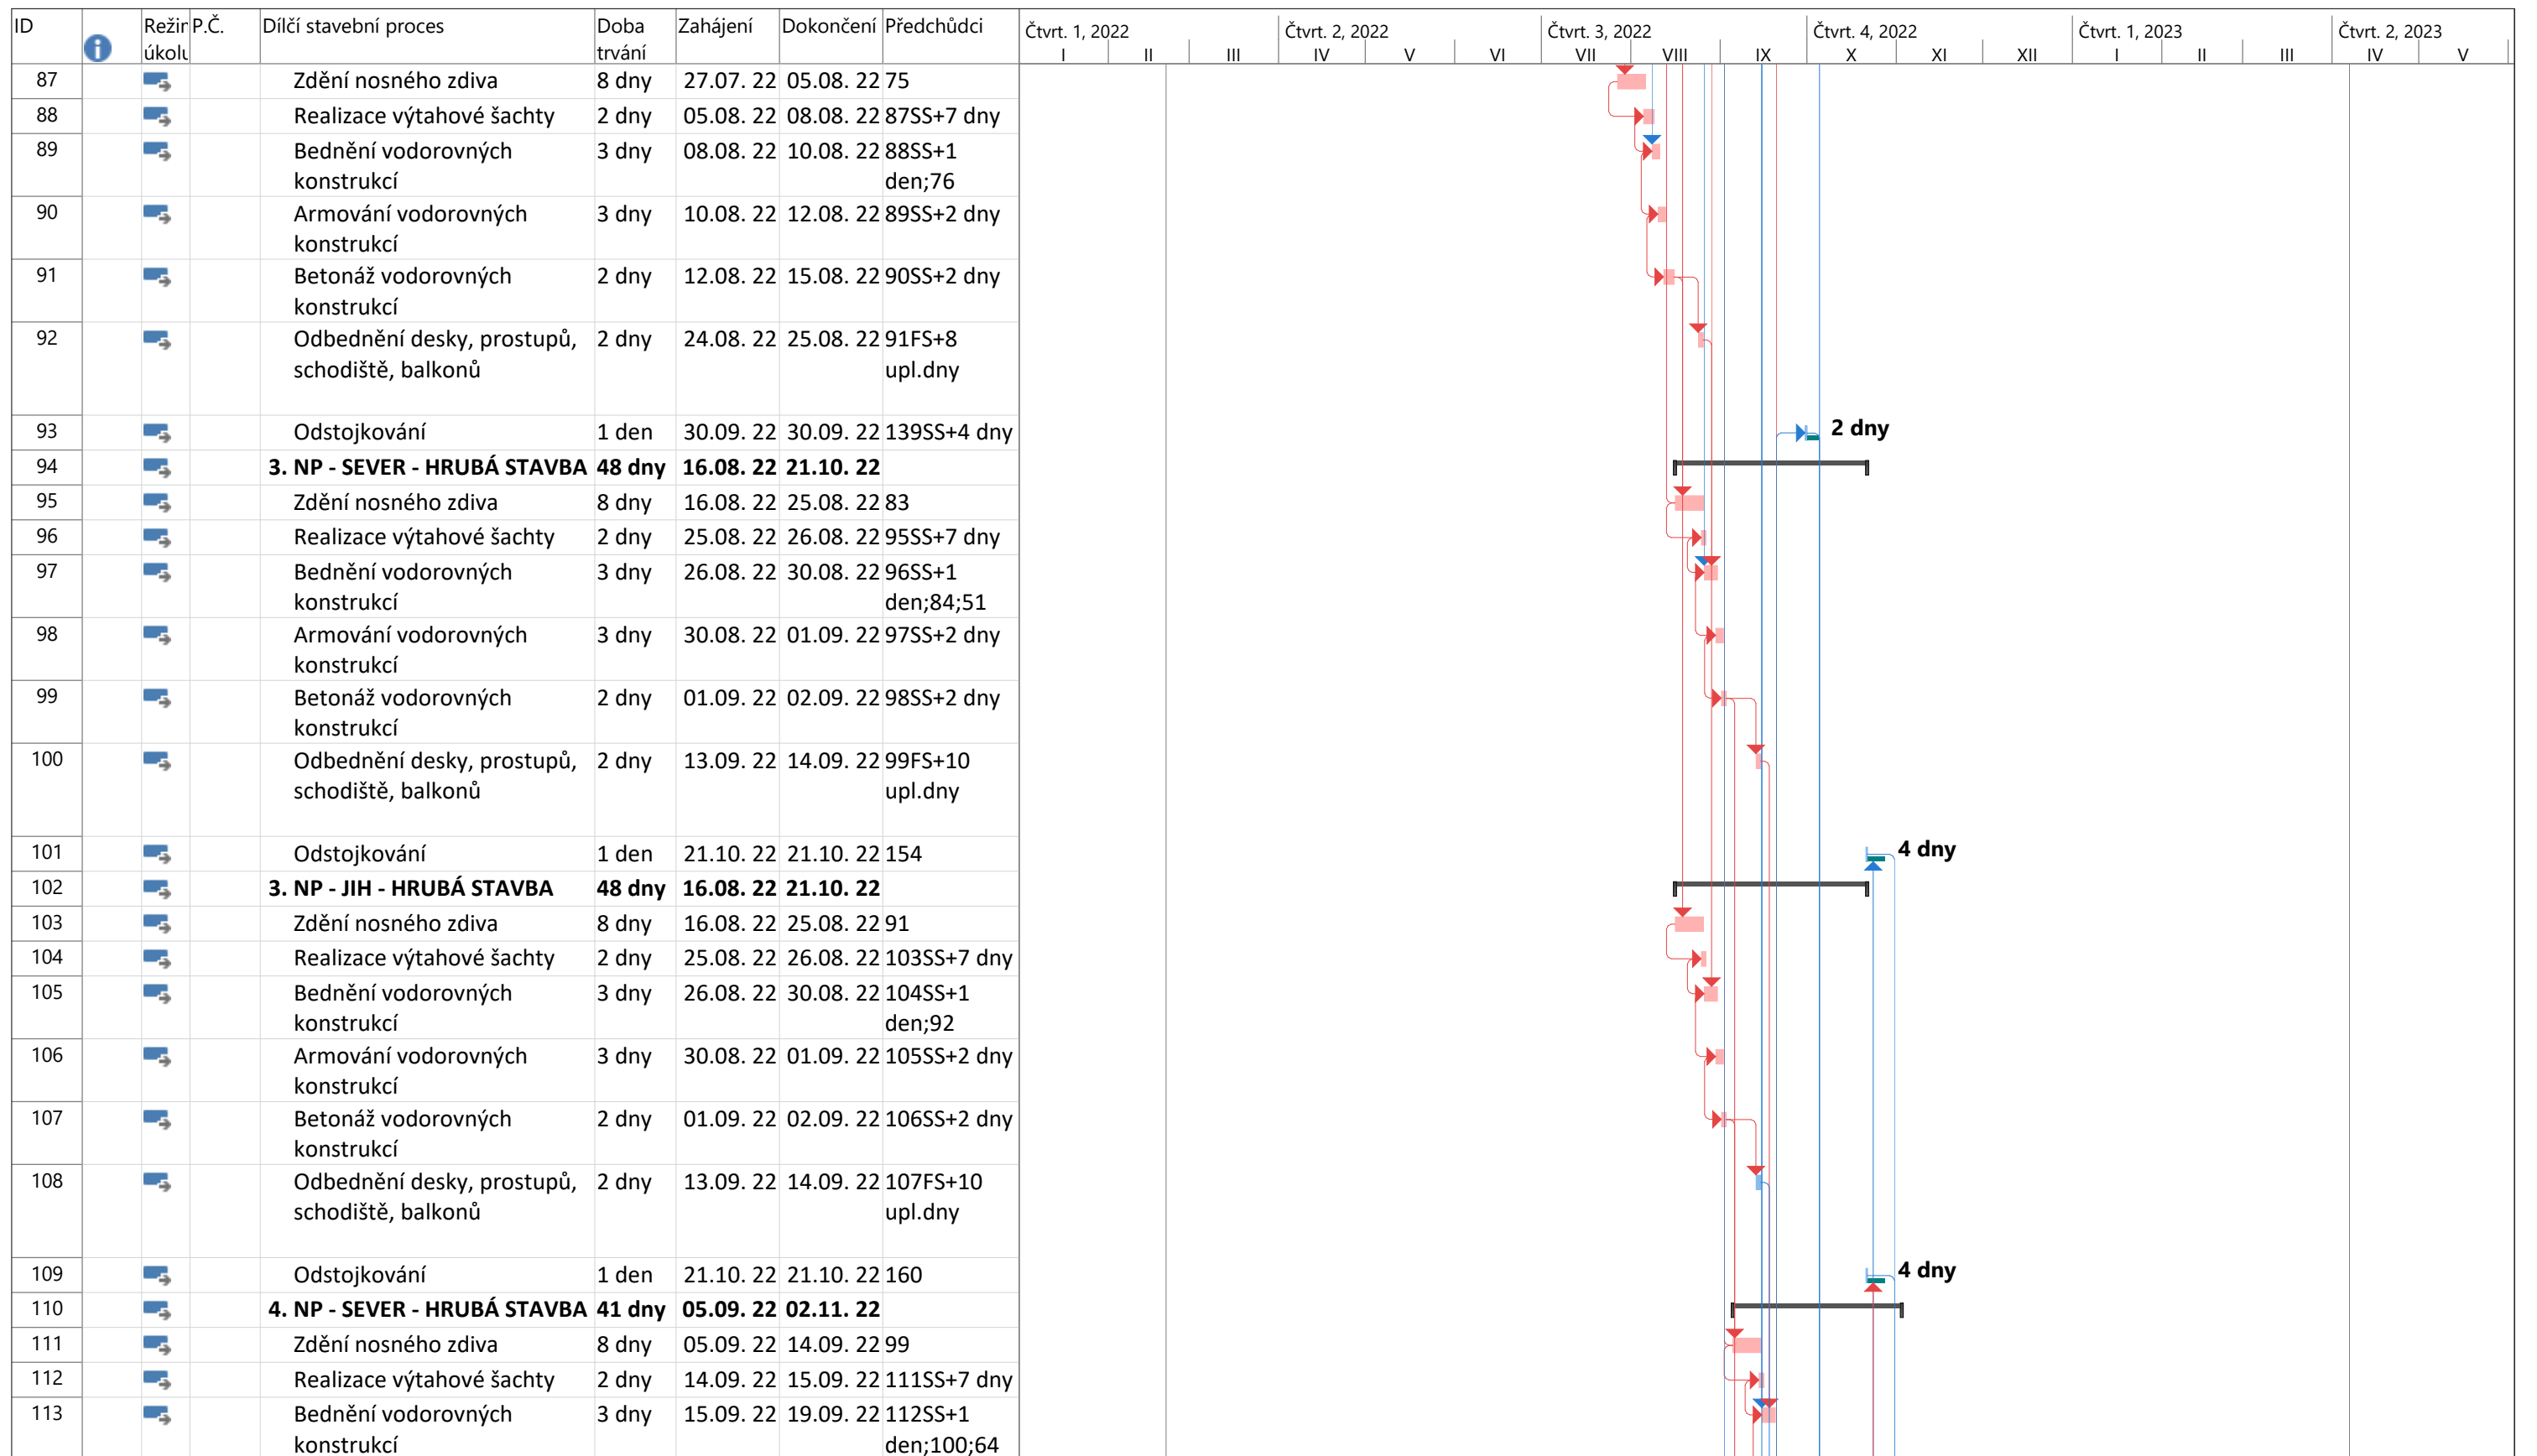


Kritický		Skruz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Režir P.Č. úkol	Dílčí stavební proces	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. 1, 2023			Čtvrt. 2, 2023		
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	
114		Armování vodorovných konstrukcí	3 dny	19.09. 22	21.09. 22	113SS+2 dny																		
115		Betonáž vodorovných konstrukcí	2 dny	21.09. 22	22.09. 22	114SS+2 dny																		
116		Odbednění desky, prostupů, schodiště, balkonů	2 dny	03.10. 22	04.10. 22	115FS+10 upl.dny																		
117		Odstojkování	1 den	02.11. 22	02.11. 22	132																		
118		4. NP - JIH - HRUBÁ STAVBA	41 dny	05.09. 22	02.11. 22																			
119		Zdění nosného zdiva	8 dny	05.09. 22	14.09. 22	107																		
120		Realizace výtahové šachty	2 dny	14.09. 22	15.09. 22	119SS+7 dny																		
121		Bednění vodorovných konstrukcí	3 dny	15.09. 22	19.09. 22	120SS+1 den;108;77																		
122		Armování vodorovných konstrukcí	3 dny	19.09. 22	21.09. 22	121SS+2 dny																		
123		Betonáž vodorovných konstrukcí	2 dny	21.09. 22	22.09. 22	122SS+2 dny																		
124		Odbednění desky, prostupů, schodiště, balkonů	2 dny	03.10. 22	04.10. 22	123FS+10 upl.dny																		
125		Odstojkování	1 den	02.11. 22	02.11. 22	144																		
126		5. NP - SEVER - HRUBÁ STAVBA	27 dny?	23.09. 22	02.11. 22																			
127		Zdění nosného zdiva	7 dny	23.09. 22	04.10. 22	115																		
128		Realizace výtahové šachty	2 dny	04.10. 22	05.10. 22	127SS+6 dny																		
129		Bednění vodorovných konstrukcí	3 dny	05.10. 22	07.10. 22	128SS+1 den;116;85																		
130		Armování vodorovných konstrukcí	3 dny	07.10. 22	11.10. 22	129SS+2 dny																		
131		Betonáž vodorovných konstrukcí	2 dny	11.10. 22	12.10. 22	130SS+2 dny																		
132		Odbednění desky, prostupů a schodiště	2 dny	31.10. 22	01.11. 22	131FS+18 upl.dny;101																		
133		Odstojkování	1 den?	02.11. 22	02.11. 22	132																		
134		5. NP - SEVER - TERASA	4 dny	18.10. 22	21.10. 22																			
135		Vyzdění atiky	1 den	18.10. 22	18.10. 22	153SS+1 den																		
136		Realizace věnce	1 den	19.10. 22	19.10. 22	135																		
137		Parozábrana	1 den	21.10. 22	21.10. 22	154;136																		
138		5. NP - JIH - HRUBÁ STAVBA	27 dny	23.09. 22	02.11. 22																			
139		Zdění nosného zdiva	7 dny	23.09. 22	04.10. 22	123																		
140		Realizace výtahové šachty	2 dny	04.10. 22	05.10. 22	139SS+6 dny																		
141		Bednění vodorovných konstrukcí	3 dny	05.10. 22	07.10. 22	140SS+1 den;124;93																		

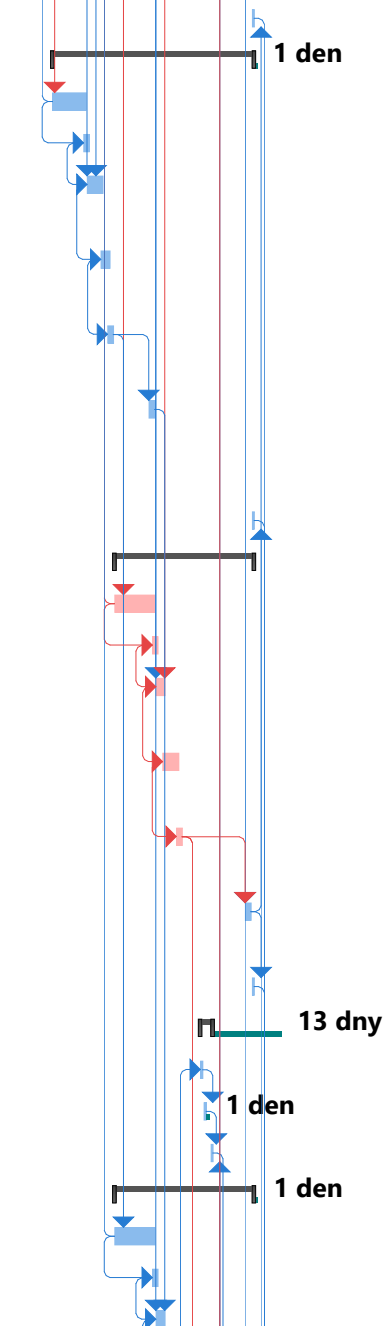


Kritický		Skuz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Režir P.Č. úkol	Dílčí stavební proces	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. 1, 2023			Čtvrt. 2, 2023	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
285		HI nátěr balkonů	1 den	20.12. 22	20.12. 22	284																	
286		Obklad a dlažba	7 dny	21.12. 22	06.01. 23	285;277																	
287		1. NP - JIH - ÚPRAVY POVRCHŮ	28 dny	22.11. 22	06.01. 23																		
288		Izolace podlahy	2 dny	22.11. 22	23.11. 22	182																	
289		Samonivelační cementový potěr	1 den	24.11. 22	24.11. 22	288																	
290		Zakrytí otvorů	1 den	28.11. 22	28.11. 22	289FS+1 den																	
291		Omítky	5 dny	29.11. 22	05.12. 22	290																	
292		SDK podhled	1 den	06.12. 22	06.12. 22	291																	
293		Pojistná HI koupelen	2 dny	16.12. 22	19.12. 22	289FS+21 upl																	
294		HI nátěr balkonů	1 den	20.12. 22	20.12. 22	293																	
295		Obklad a dlažba	7 dny	21.12. 22	06.01. 23	294																	
296		2. NP - SEVER - ÚPRAVY POVRCHŮ	27 dny	02.12. 22	17.01. 23																		
297		Izolace podlahy	1 den	02.12. 22	02.12. 22	198																	
298		Samonivelační cementový potěr	1 den	05.12. 22	05.12. 22	297;280																	
299		Zakrytí otvorů	1 den	06.12. 22	06.12. 22	298;281																	
300		Omítky	5 dny	07.12. 22	13.12. 22	299;282																	
301		SDK podhled	1 den	14.12. 22	14.12. 22	300;283																	
302		Pojistná HI koupelen	1 den	05.01. 23	05.01. 23	298FS+30 upl																	
303		HI nátěr balkonů	1 den	06.01. 23	06.01. 23	302;285																	
304		Obklad a dlažba	7 dny	09.01. 23	17.01. 23	303;286																	
305		2. NP - JIH - ÚPRAVY POVRCHŮ	27 dny	02.12. 22	17.01. 23																		
306		Izolace podlahy	1 den	02.12. 22	02.12. 22	206																	
307		Samonivelační cementový potěr	1 den	05.12. 22	05.12. 22	306;289																	
308		Zakrytí otvorů	1 den	06.12. 22	06.12. 22	307;290																	
309		Omítky	5 dny	07.12. 22	13.12. 22	308;291																	
310		SDK podhled	1 den	14.12. 22	14.12. 22	309;292																	
311		Pojistná HI koupelen	1 den	05.01. 23	05.01. 23	307FS+30 upl																	
312		HI nátěr balkonů	1 den	06.01. 23	06.01. 23	311;294																	
313		Obklad a dlažba	7 dny	09.01. 23	17.01. 23	312;295																	
314		3. NP - SEVER - ÚPRAVY POVRCHŮ	27 dny	14.12. 22	27.01. 23																		
315		Izolace podlahy	1 den	14.12. 22	14.12. 22	214																	
316		Samonivelační cementový potěr	1 den	15.12. 22	15.12. 22	315;298																	
317		Zakrytí otvorů	1 den	16.12. 22	16.12. 22	316;299																	
318		Omítky	5 dny	19.12. 22	02.01. 23	317;300																	

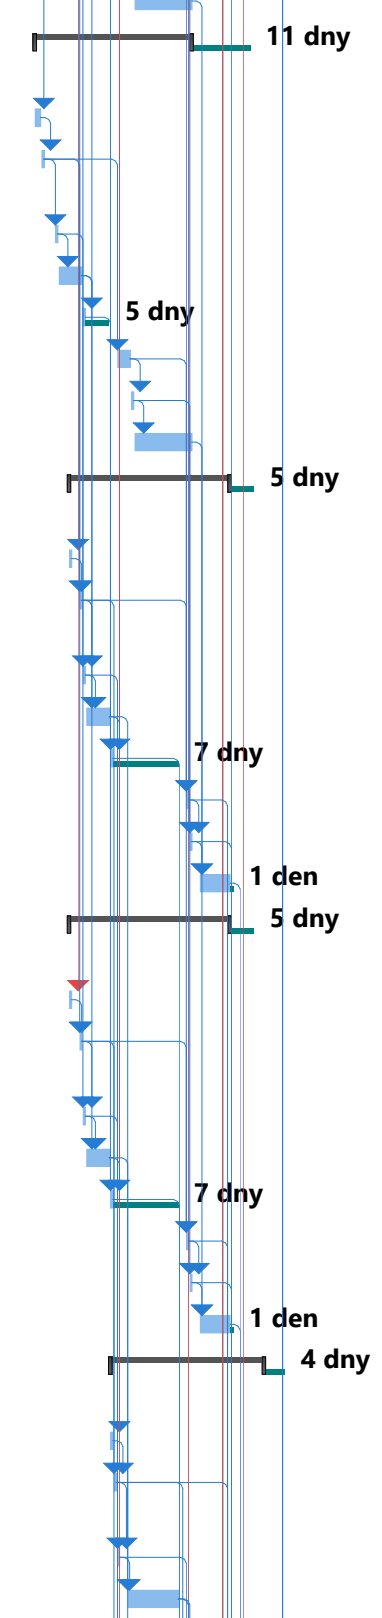


Kritický		Skuz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Režir P.Č. úkol	Dílčí stavební proces	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. 1, 2023			Čtvrt. 2, 2023	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
390		Osazení parapetů	1 den	01.02. 23	01.02. 23	389																	
391		Vymalování prostor	3 dny	02.02. 23	06.02. 23	390;378																	
392		Laminátová podlaha	4 dny	03.02. 23	08.02. 23	391SS+1 den																	
393		Zábradlí na schodiště	3 dny	07.02. 23	09.02. 23	392SS+2 dny;																	
394		Osazení dveří	1 den	10.02. 23	10.02. 23	393;379																	
395		Úklid podlaží	2 dny	13.02. 23	14.02. 23	394;382																	
396		1. NP - JIH - VNITŘNÍ KOMPLETECE	21 dny	17.01. 23	14.02. 23																		
397		Kompletace vzduchotechniky	4 dny	17.01. 23	20.01. 23	374																	
398		Kompletace vodovodu	6 dny	18.01. 23	25.01. 23	397SS+1 den;																	
399		Kompletace topení	3 dny	24.01. 23	26.01. 23	398SS+4 dny;																	
400		Kompletace elektro	4 dny	25.01. 23	30.01. 23	377;399SS+1																	
401		Montáž kuchyňských linek	3 dny	27.01. 23	31.01. 23	400SS+2 dny;																	
402		Osazení parapetů	1 den	01.02. 23	01.02. 23	401																	
403		Vymalování prostor	3 dny	02.02. 23	06.02. 23	402;378																	
404		Laminátová podlaha	4 dny	03.02. 23	08.02. 23	403SS+1 den																	
405		Zábradlí na schodiště	3 dny	07.02. 23	09.02. 23	404SS+2 dny;																	
406		Osazení dveří	1 den	10.02. 23	10.02. 23	405;379																	
407		Úklid podlaží	2 dny	13.02. 23	14.02. 23	406;382																	
408		2. NP - SEVER - VNITŘNÍ KOMPLETECE	21 dny	25.01. 23	22.02. 23																		
409		Kompletace vzduchotechniky	4 dny	25.01. 23	30.01. 23	385FS+2 dny																	
410		Kompletace vodovodu	6 dny	26.01. 23	02.02. 23	386;409SS+1																	
411		Kompletace topení	3 dny	01.02. 23	03.02. 23	410SS+4 dny;																	
412		Kompletace elektro	4 dny	02.02. 23	07.02. 23	388;411SS+1																	
413		Montáž kuchyňských linek	3 dny	06.02. 23	08.02. 23	412SS+2 dny;																	
414		Osazení parapetů	1 den	09.02. 23	09.02. 23	413																	
415		Vymalování prostor	3 dny	10.02. 23	14.02. 23	414;391																	
416		Laminátová podlaha	4 dny	13.02. 23	16.02. 23	415SS+1 den;																	
417		Zábradlí na schodiště	3 dny	15.02. 23	17.02. 23	416SS+2 dny;																	
418		Osazení dveří	1 den	20.02. 23	20.02. 23	417;394																	
419		Úklid podlaží	2 dny	21.02. 23	22.02. 23	418;395																	
420		2. NP - JIH - VNITŘNÍ KOMPLETECE	21 dny	25.01. 23	22.02. 23																		
421		Kompletace vzduchotechniky	4 dny	25.01. 23	30.01. 23	397FS+2 dny																	
422		Kompletace vodovodu	6 dny	26.01. 23	02.02. 23	398;421SS+1																	
423		Kompletace topení	3 dny	01.02. 23	03.02. 23	399;422SS+4																	
424		Kompletace elektro	4 dny	02.02. 23	07.02. 23	400;423SS+1																	
425		Montáž kuchyňských linek	3 dny	06.02. 23	08.02. 23	401;424SS+2																	

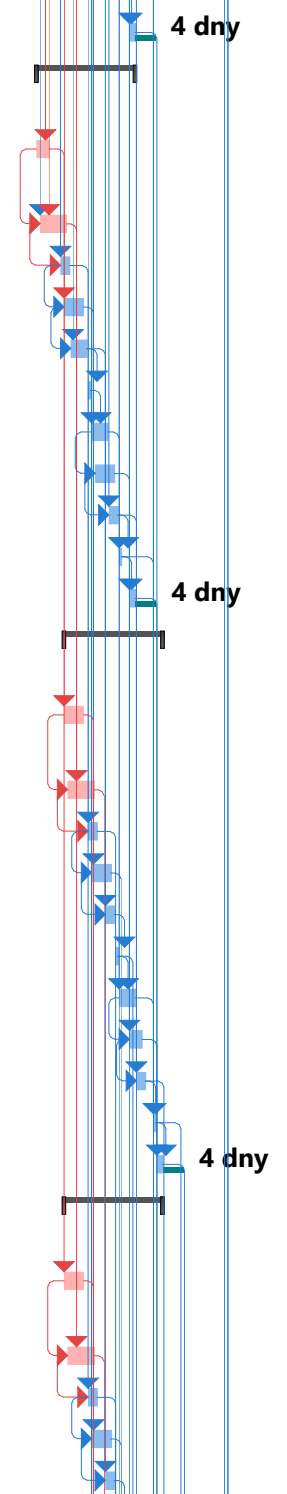


Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Režir P.Č. úkol	Dílčí stavební proces	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. 1, 2023			Čtvrt. 2, 2023	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
426		Osazení parapetů	1 den	09.02. 23	09.02. 23	425																	
427		Vymalování prostor	3 dny	10.02. 23	14.02. 23	426;403																	
428		Laminátová podlaha	4 dny	13.02. 23	16.02. 23	427SS+1 den;																	
429		Zábradlí na schodiště	3 dny	15.02. 23	17.02. 23	428SS+2 dny;																	
430		Osazení dveří	1 den	20.02. 23	20.02. 23	429;406																	
431		Úklid podlaží	2 dny	21.02. 23	22.02. 23	430;407																	
432		3. NP - SEVER - VNITŘNÍ KOMPLETECE	21 dny	02.02. 23	02.03. 23																		
433		Kompletace vzduchotechniky	4 dny	02.02. 23	07.02. 23	409FS+2 dny;262																	
434		Kompletace vodovodu	6 dny	03.02. 23	10.02. 23	410;433SS+1																	
435		Kompletace topení	3 dny	09.02. 23	13.02. 23	411;434SS+4																	
436		Kompletace elektro	4 dny	10.02. 23	15.02. 23	412;435SS+1																	
437		Montáž kuchyňských linek	3 dny	14.02. 23	16.02. 23	436SS+2 dny;																	
438		Osazení parapetů	1 den	17.02. 23	17.02. 23	437																	
439		Vymalování prostor	3 dny	20.02. 23	22.02. 23	438;415																	
440		Laminátová podlaha	4 dny	21.02. 23	24.02. 23	439SS+1 den;																	
441		Zábradlí na schodiště	3 dny	23.02. 23	27.02. 23	417;440SS+2																	
442		Osazení dveří	1 den	28.02. 23	28.02. 23	441;418																	
443		Úklid podlaží	2 dny	01.03. 23	02.03. 23	419;442																	
444		3. NP - JIH - VNITŘNÍ KOMPLETECE	21 dny	02.02. 23	02.03. 23																		
445		Kompletace vzduchotechniky	4 dny	02.02. 23	07.02. 23	421FS+2 dny;270																	
446		Kompletace vodovodu	6 dny	03.02. 23	10.02. 23	422;445SS+1																	
447		Kompletace topení	3 dny	09.02. 23	13.02. 23	446SS+4 dny;																	
448		Kompletace elektro	4 dny	10.02. 23	15.02. 23	447SS+1 den;																	
449		Montáž kuchyňských linek	3 dny	14.02. 23	16.02. 23	426;448SS+2																	
450		Osazení parapetů	1 den	17.02. 23	17.02. 23	449																	
451		Vymalování prostor	3 dny	20.02. 23	22.02. 23	450;427																	
452		Laminátová podlaha	4 dny	21.02. 23	24.02. 23	451SS+1 den;																	
453		Zábradlí na schodiště	3 dny	23.02. 23	27.02. 23	452SS+2 dny;																	
454		Osazení dveří	1 den	28.02. 23	28.02. 23	453;430																	
455		Úklid podlaží	2 dny	01.03. 23	02.03. 23	454;431																	
456		4. NP - SEVER - VNITŘNÍ KOMPLETECE	21 dny	10.02. 23	10.03. 23																		
457		Kompletace vzduchotechniky	4 dny	10.02. 23	15.02. 23	433FS+2 dny																	
458		Kompletace vodovodu	6 dny	13.02. 23	20.02. 23	457SS+1 den;																	
459		Kompletace topení	3 dny	17.02. 23	21.02. 23	435;458SS+4																	
460		Kompletace elektro	4 dny	20.02. 23	23.02. 23	436;459SS+1																	
461		Montáž kuchyňských linek	3 dny	22.02. 23	24.02. 23	438;460SS+2																	

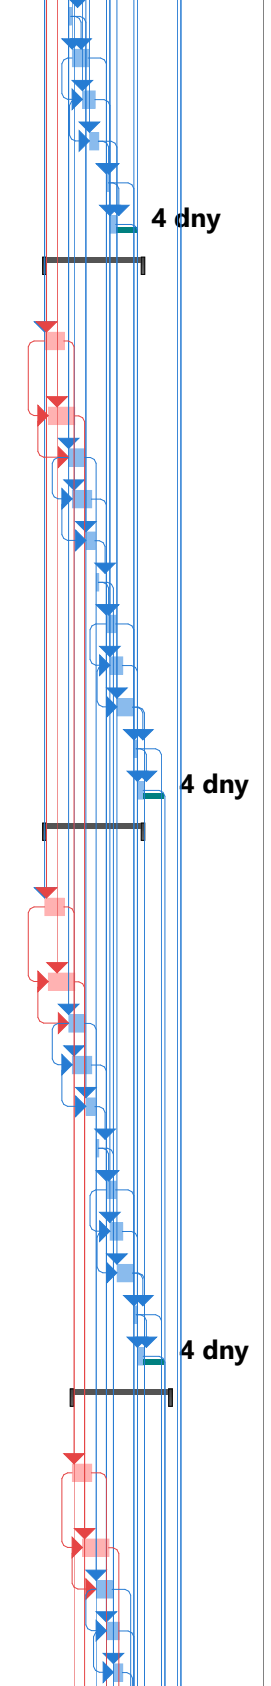


Kritický		Skuz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Režir P.Č. úkol	Dílčí stavební proces	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. 1, 2023			Čtvrt. 2, 2023			
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V		
462		Osazení parapetů	1 den	27.02. 23	27.02. 23	461																			
463		Vymalování prostor	3 dny	28.02. 23	02.03. 23	439;462																			
464		Laminátová podlaha	4 dny	01.03. 23	06.03. 23	463SS+1 den;																			
465		Zábradlí na schodiště	3 dny	03.03. 23	07.03. 23	464SS+2 dny;																			
466		Osazení dveří	1 den	08.03. 23	08.03. 23	465;442																			
467		Úklid podlaží	2 dny	09.03. 23	10.03. 23	443;466																			
468		4. NP - JIH - VNITŘNÍ KOMPLETECE	21 dny	10.02. 23	10.03. 23																				
469		Kompletace vzduchotechniky	4 dny	10.02. 23	15.02. 23	445FS+2 dny																			
470		Kompletace vodovodu	6 dny	13.02. 23	20.02. 23	469SS+1 den;																			
471		Kompletace topení	3 dny	17.02. 23	21.02. 23	470SS+4 dny;																			
472		Kompletace elektro	4 dny	20.02. 23	23.02. 23	471SS+1 den;																			
473		Montáž kuchyňských linek	3 dny	22.02. 23	24.02. 23	450;472SS+2																			
474		Osazení parapetů	1 den	27.02. 23	27.02. 23	473																			
475		Vymalování prostor	3 dny	28.02. 23	02.03. 23	474;451																			
476		Laminátová podlaha	4 dny	01.03. 23	06.03. 23	452;475SS+1																			
477		Zábradlí na schodiště	3 dny	03.03. 23	07.03. 23	476SS+2 dny;																			
478		Osazení dveří	1 den	08.03. 23	08.03. 23	454;477																			
479		Úklid podlaží	2 dny	09.03. 23	10.03. 23	478;455																			
480		5. NP - SEVER - VNITŘNÍ KOMPLETECE	21 dny	20.02. 23	20.03. 23																				
481		Kompletace vzduchotechniky	4 dny	20.02. 23	23.02. 23	457FS+2 dny;360;358																			
482		Kompletace vodovodu	6 dny	21.02. 23	28.02. 23	458;481SS+1																			
483		Kompletace topení	3 dny	27.02. 23	01.03. 23	482SS+4 dny;																			
484		Kompletace elektro	4 dny	28.02. 23	03.03. 23	460;483SS+1																			
485		Montáž kuchyňských linek	3 dny	02.03. 23	06.03. 23	462;484SS+2																			
486		Osazení parapetů	1 den	07.03. 23	07.03. 23	485																			
487		Vymalování prostor	3 dny	08.03. 23	10.03. 23	463;486																			
488		Laminátová podlaha	4 dny	09.03. 23	14.03. 23	487SS+1 den;																			
489		Zábradlí na schodiště	3 dny	13.03. 23	15.03. 23	465;488SS+2																			
490		Osazení dveří	1 den	16.03. 23	16.03. 23	489;466																			
491		Úklid podlaží	2 dny	17.03. 23	20.03. 23	490;467																			
492		5. NP - JIH - VNITŘNÍ KOMPLETECE	21 dny	20.02. 23	20.03. 23																				
493		Kompletace vzduchotechniky	4 dny	20.02. 23	23.02. 23	469FS+2 dny;371;369																			
494		Kompletace vodovodu	6 dny	21.02. 23	28.02. 23	470;493SS+1																			
495		Kompletace topení	3 dny	27.02. 23	01.03. 23	494SS+4 dny;																			
496		Kompletace elektro	4 dny	28.02. 23	03.03. 23	495SS+1 den;																			
497		Montáž kuchyňských linek	3 dny	02.03. 23	06.03. 23	474;496SS+2																			

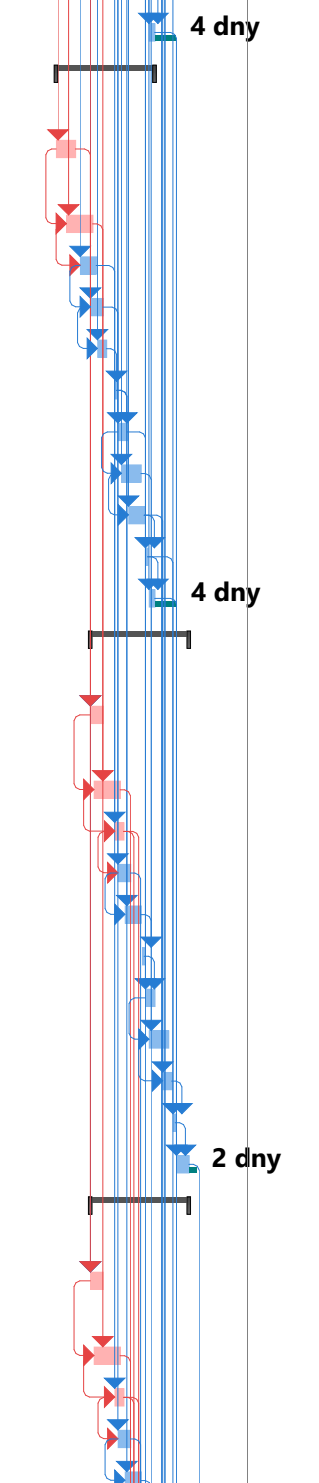

Kritický		Skuz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Režir P.Č. úkol	Dílčí stavební proces	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. 1, 2023		Čtvrt. 2, 2023	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
498		Osazení parapetů	1 den	07.03. 23	07.03. 23	497																
499		Vymalování prostor	3 dny	08.03. 23	10.03. 23	475;498																
500		Laminátová podlaha	4 dny	09.03. 23	14.03. 23	476;499SS+1																
501		Zábradlí na schodiště	3 dny	13.03. 23	15.03. 23	500SS+2 dny;																
502		Osazení dveří	1 den	16.03. 23	16.03. 23	478;501																
503		Úklid podlaží	2 dny	17.03. 23	20.03. 23	479;502																
504		STŘECHA - SEVER - KOMPLETECE	13 dny	01.03. 23	17.03. 23																	
505		Zkouška vodovodu	2 dny	01.03. 23	02.03. 23	482																
506		Topná zkouška	5 dny	13.03. 23	17.03. 23	383																
507		Kompletace elektro	3 dny	06.03. 23	08.03. 23	484;505																
508		STŘECHA - JIH - KOMPLETECE	13 dny	01.03. 23	17.03. 23																	
509		Zkouška vodovodu	2 dny	01.03. 23	02.03. 23	494																
510		Topná zkouška	5 dny	13.03. 23	17.03. 23	383																
511		Kompletace elektro	3 dny	06.03. 23	08.03. 23	496;509																
512		FASÁDNÍ PRÁCE - SEVER	98 dny	19.10. 22	15.03. 23																	
513		Montáž lešení	7 dny	19.10. 22	27.10. 22	167																
514		Kontaktní zateplovací systém	17 dny	31.10. 22	23.11. 22	513																
515		Omítka na KZS	4 dny	06.03. 23	09.03. 23	514;483FS+2																
516		Demontáž lešení	3 dny	10.03. 23	14.03. 23	515																
517		Demontáž stavebního výtahu	1 den	15.03. 23	15.03. 23	516																
518		FASÁDNÍ PRÁCE - JIH	98 dny	19.10. 22	15.03. 23																	
519		Montáž lešení	7 dny	19.10. 22	27.10. 22	167																
520		Kontaktní zateplovací systém	17 dny	31.10. 22	23.11. 22	519																
521		Omítka na KZS	4 dny	06.03. 23	09.03. 23	495FS+2 dny;																
522		Demontáž lešení	3 dny	10.03. 23	14.03. 23	521																
523		Demontáž stavebního výtahu	1 den	15.03. 23	15.03. 23	522																
524		1. PP - STŘECHA	11 dny	15.03. 23	29.03. 23																	
525		Střešní vtoky	1 den	15.03. 23	15.03. 23	522																
526		Souvrství pod HI v PVC	1 den	16.03. 23	16.03. 23	525;523;517																
527		Hydroizolace střechy	2 dny	17.03. 23	20.03. 23	526																
528		Souvrství zelené střechy	1 den	21.03. 23	21.03. 23	527																
529		Úprava pochozích vrstev střechy	5 dny	22.03. 23	28.03. 23	528																
530		Zábradlí na střeše	5 dny	23.03. 23	29.03. 23	529SS+1 den																
531		VNĚJŠÍ ÚPRAVY	24 dny	02.03. 23	04.04. 23																	
532		Přípojka tepla	6 dny	02.03. 23	09.03. 23	483;495																

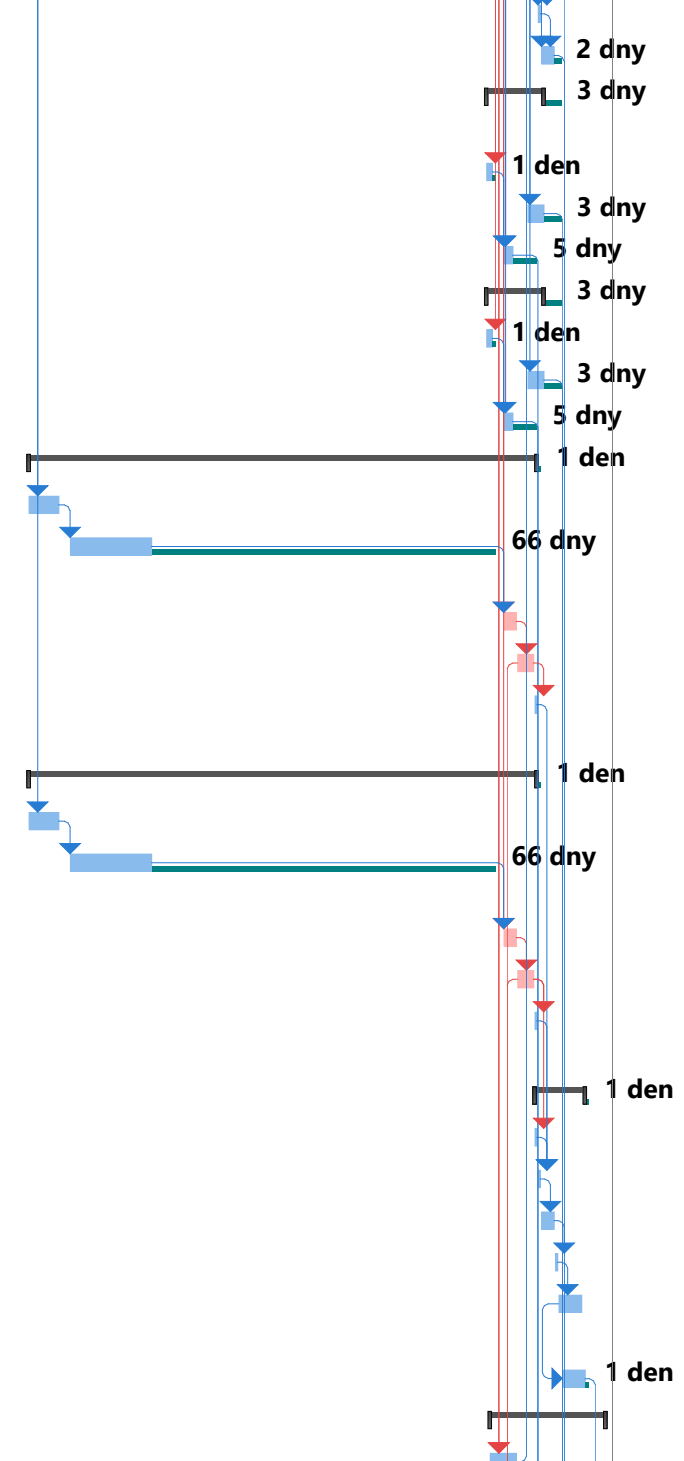

Kritický		Skuz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

