

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ**

**FAKULTA STAVEBNÍ**

**Katedra technologie staveb**



**BAKALÁŘSKÁ PRÁCE**

**Stavebně technologický projekt**

**REZIDENCE ČEPKOVSKÁ**

**Příloha č. 5**

**Harmonogram**

**Dzianis Yatsenka**

**2021**

**Vedoucí bakalářské práce: Ing. doc. Pavel Svoboda, CSc.**

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21   15.XI 21   13.XII 21   10.I 22   07.II 22   07.III 22   04.IV 22   02.V 22   30.V 22   27.VI 22   25.VII 22   22.VIII 22																							
						S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S		
0		<b>BP_Harmonogram_YatsenkaDzianis</b>	<b>221 dny</b>	<b>03.11. 21</b>	<b>07.09. 22</b>																								
1		<b>Přípravné práce</b>	<b>7 dny</b>	<b>03.11. 21</b>	<b>11.11. 21</b>																								
2		Převzetí staveniště	1 den	03.11. 21	03.11. 21																								
3		Vytyčení staveniště	1 den	04.11. 21	04.11. 21																								
4		Oplocení pozemku	1 den	05.11. 21	05.11. 21																								
5		Sejmutí ornice + přemístění na deponii. Třída těžitelnosti - třída 3.	1 den	08.11. 21	08.11. 21																								
6		Zařízení staveniště	2 dny	09.11. 21	10.11. 21																								
7		Vytyčení stavební jámy	1 den	11.11. 21	11.11. 21																								
8		Výkop rýh přípojek	2 dny	03.11. 21	04.11. 21																								
9		<b>Zemní práce</b>	<b>9 dny</b>	<b>12.11. 21</b>	<b>24.11. 21</b>																								
10		Výkop stavební jámy + odvoz zeminy	2 dny	12.11. 21	15.11. 21																								
11		Vytyčení základové desky, pasů, výt.šachty	2 dny	16.11. 21	17.11. 21																								
12		Výkop základových pasů, patek a šachet pro výtah	2 dny	18.11. 21	19.11. 21																								
13		Provedení ležaté kanalizace	1 den	22.11. 21	22.11. 21																								
14		Provedení vodovodu	1 den	23.11. 21	23.11. 21																								
15		Provedení teplovodního potrubí	1 den	24.11. 21	24.11. 21																								
16		<b>Základy</b>	<b>40 dny</b>	<b>25.11. 21</b>	<b>19.01. 22</b>																								
17		Zřízení bednění základových pasů	1 den	25.11. 21	25.11. 21																								
18		Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	2 dny	26.11. 21	29.11. 21																								
19		Betonáž základových pasů ze ŽB tř. C 16/20	1 den	30.11. 21	30.11. 21																								
20		Odstranění bednění základových pasů	1 den	06.12. 21	06.12. 21																								

Kritický		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Úkol		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Rozdělení		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	
Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení			

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21   15.XI 21   13.XII 21   10.I 22   07.II 22   07.III 22   04.IV 22   02.V 22   30.V 22   27.VI 22   25.VII 22   22.VIII 22																											
						S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú
21		Základové zděné pasy	2 dny	07.12. 21	08.12. 21																												
22		Zřízení bednění základových desek	1 den	09.12. 21	09.12. 21																												
23		Podkladní beton C12/15	1 den	10.12. 21	10.12. 21																												
24		Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	2 dny	13.12. 21	14.12. 21																												
25		Betonáž základové desky ze ŽB tř. C 16/20	1 den	15.12. 21	15.12. 21																												
26		Odstranění bednění základových desek	1 den	21.12. 21	21.12. 21																												
27		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	2 dny	22.12. 21	23.12. 21																												
28		Zřízení oboustranného bednění základových zdí	2 dny	24.12. 21	27.12. 21																												
29		Základová zeď ze ŽB tř. C 20/25	1 den	28.12. 21	28.12. 21																												
30		Odstranění oboustranného bednění základových zdí	2 dny	03.01. 22	04.01. 22																												
31		Provedení svislé HI	2 dny	05.01. 22	06.01. 22																												
32		Provedení vodorovné HI	2 dny	07.01. 22	10.01. 22																												
33		Provedení TI- XPS	3 dny	11.01. 22	13.01. 22																												
34		Provedení geotextilie	2 dny	14.01. 22	17.01. 22																												
35		Provedení zásypu	2 dny	18.01. 22	19.01. 22																												
36		<b>Hrubá vrchní stavba - 1.NP</b>	<b>84 dny</b>	<b>24.12. 21</b>	<b>20.04. 22</b>																												
37		Montáž jeřabu	1 den	24.12. 21	24.12. 21																												
38		Vyměření stěn a sloupů	1 den	20.01. 22	20.01. 22																												
39		ŽB stěny v 1NP vč. vyt.šachty - vnější bednění	2 dny	21.01. 22	24.01. 22																												
40		ŽB stěny v 1NP - armování	2 dny	24.01. 22	25.01. 22																												
41		ŽB stěny v 1NP - vnitřní bednění	2 dny	27.01. 22	28.01. 22																												

Kritický		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Úkol		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Rozdělení		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	
Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení			

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21	15.XI 21	13.XII 21	10.I 22	07.II 22	07.III 22	04.IV 22	02.V 22	30.V 22	27.VI 22	25.VII 22	22.VIII 22				
						S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S
42		ŽB stěny v 1NP - betonování	2 dny	31.01. 22	01.02. 22																
43		ŽB stěny v 1NP - odbednění	2 dny	07.02. 22	08.02. 22																
44		Armování sloupů	2 dny	21.01. 22	24.01. 22																
45		Bednění sloupů	2 dny	27.01. 22	28.01. 22																
46		Betonáž sloupů	2 dny	31.01. 22	01.02. 22																
47		Odbednění sloupů	2 dny	07.02. 22	08.02. 22																
48		Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- Porotherm 30 Profi - P15, M5- 1.výška	3 dny	09.02. 22	11.02. 22																
49		Montáž lešení	1 den	14.02. 22	14.02. 22																
50		Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- Porotherm 30 Profi - P15, M5- 2.výška	3 dny	15.02. 22	17.02. 22																
51		Montáž lešení	1 den	18.02. 22	18.02. 22																
52		Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- Porotherm 30 P+D - P15, M5- 3.výška	1 den	21.02. 22	21.02. 22																
53		Lešení - demontáž	1 den	22.02. 22	22.02. 22																
54		ŽB strop 1.NP - podstojkování	1 den	23.02. 22	23.02. 22																
55		ŽB strop 1.NP - bednění ŽB stropu	3 dny	24.02. 22	28.02. 22																
56		ŽB strop 1.NP - armování ŽB stropu	3 dny	28.02. 22	02.03. 22																
57		ŽB strop 1.NP - betonáž ŽB stropu	1 den	03.03. 22	03.03. 22																
58		ŽB strop 1.NP - odbednění ŽB stropu	2 dny	11.03. 22	14.03. 22																
59		ŽB strop 1.NP - Přestojkování ŽB stropu	1 den	20.04. 22	20.04. 22																
60		Bednění + podstojkování stropní kce vč. meziodesty	3 dny	24.02. 22	28.02. 22																
61		Armování stropní kce vč. schodiště	3 dny	01.03. 22	03.03. 22																
62		Betonáž stropní kce vč. schodiště	1 den	04.03. 22	04.03. 22																

Kritický		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Úkol		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Rozdělení		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	
Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení			

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21	15.XI 21	13.XII 21	10.I 22	07.II 22	07.III 22	04.IV 22	02.V 22	30.V 22	27.VI 22	25.VII 22	22.VIII 22	
						S	S	N	Č	P	Ú	S	S	N	Č	P	Ú	S
63		Odbednění + přestojkování stropní kce vč. schodiště	2 dny	10.03. 22	11.03. 22													
64		<b>Hrubá vrchní stavba - 2.NP</b>	<b>68 dny</b>	<b>07.03. 22</b>	<b>08.06. 22</b>													
65		Vyměření stěn a sloupů	1 den	07.03. 22	07.03. 22													
66		ŽB stěny v 2.NP vč. vyt.šachty - vnější bednění	2 dny	08.03. 22	09.03. 22													
67		ŽB stěny v 2.NP - armování	2 dny	10.03. 22	11.03. 22													
68		ŽB stěny v 2.NP - vnitřní bednění	2 dny	15.03. 22	16.03. 22													
69		ŽB stěny v 2.NP - betonování	2 dny	17.03. 22	18.03. 22													
70		ŽB stěny v 2.NP - odbednění	2 dny	24.03. 22	25.03. 22													
71		Armování sloupů	2 dny	10.03. 22	11.03. 22													
72		Bednění sloupů	2 dny	10.03. 22	11.03. 22													
73		Betonáž sloupů	2 dny	14.03. 22	15.03. 22													
74		Odbednění sloupů	2 dny	21.03. 22	22.03. 22													
75		Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- Porotherm 30 Profi - P15, M5- 1.výška	3 dny	23.03. 22	25.03. 22													
76		Montáž lešení	1 den	28.03. 22	28.03. 22													
77		Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- Porotherm 30 Profi - P15, M5- 2.výška	3 dny	29.03. 22	31.03. 22													
78		Montáž lešení	1 den	01.04. 22	01.04. 22													
79		Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- Porotherm 30 P+D - P15, M5- 3.výška	1 den	04.04. 22	04.04. 22													
80		Lešení - demontáž	1 den	05.04. 22	05.04. 22													
81		ŽB strop 2.NP - podstojkování	1 den	06.04. 22	06.04. 22													
82		ŽB strop 2.NP - bednění ŽB stropu	3 dny	07.04. 22	11.04. 22													
83		ŽB strop 2.NP - armování ŽB stropu	3 dny	11.04. 22	13.04. 22													

Kritický		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Úkol		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Rozdělení		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	
Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení			

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21	15.XI 21	13.XII 21	10.I 22	07.II 22	07.III 22	04.IV 22	02.V 22	30.V 22	27.VI 22	25.VII 22	22.VIII 22				
						S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S
84		ŽB strop 2.NP - betonáž ŽB stropu	1 den	14.04. 22	14.04. 22																
85		ŽB strop 2.NP - odbednění ŽB stropu	2 dny	22.04. 22	25.04. 22																
86		ŽB strop 2.NP - Přestojkování ŽB stropu	1 den	01.06. 22	01.06. 22																
87		Bednění + podstojkování stropní kce vč. meziodesty	3 dny	07.04. 22	11.04. 22																
88		Armování stropní kce vč. schodiště	3 dny	13.04. 22	15.04. 22																
89		Betonáž stropní kce vč. schodiště	1 den	18.04. 22	18.04. 22																
90		Odbednění + přestojkování stropní kce vč. schodiště	2 dny	16.05. 22	17.05. 22																
91		Provedení parozábrany	1 den	13.05. 22	13.05. 22																
92		Osazení vpustě	1 den	16.05. 22	16.05. 22																
93		Montáž okapního žlabu	1 den	17.05. 22	17.05. 22																
94		Pokladka tepelné izolace	2 dny	18.05. 22	19.05. 22																
95		Betonová mazanina	2 dny	20.05. 22	23.05. 22																
96		Provedení hydroizolace	3 dny	24.05. 22	26.05. 22																
97		Flexibilní cementové lepidlo	2 dny	27.05. 22	30.05. 22																
98		Provedení oplechování	3 dny	27.05. 22	31.05. 22																
99		Nosný rošt, dřevoplast	3 dny	01.06. 22	03.06. 22																
100		Montáž keramické dlažby, WPC dřevoplastů	3 dny	06.06. 22	08.06. 22																
101		<b>Hrubá vrchní stavba - 3.NP</b>	<b>41 dny</b>	<b>14.04. 22</b>	<b>09.06. 22</b>																
102		Vyměření stěn a sloupů	1 den	09.06. 22	09.06. 22																
103		ŽB stěny v 3.NP vč. vyt.šachty - vnější bednění	2 dny	14.04. 22	15.04. 22																
104		ŽB stěny v 3.NP - armování	2 dny	18.04. 22	19.04. 22																

Kritický		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Úkol		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Rozdělení		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	
Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení			



ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21	15.XI 21	13.XII 21	10.I 22	07.II 22	07.III 22	04.IV 22	02.V 22	30.V 22	27.VI 22	25.VII 22	22.VIII 22	
						S	S	N	Č	P	Ú	S	S	N	Č	P	Ú	S
105		ŽB stěny v 3.NP - vnitřní bednění	2 dny	19.04. 22	20.04. 22													
106		ŽB stěny v 3.NP - betonování	2 dny	21.04. 22	22.04. 22													
107		ŽB stěny v 3.NP - odbednění	2 dny	28.04. 22	29.04. 22													
108		Armování sloupů	2 dny	18.04. 22	19.04. 22													
109		Bednění sloupů	2 dny	18.04. 22	19.04. 22													
110		Betonáž sloupů	2 dny	20.04. 22	21.04. 22													
111		Odbednění sloupů	2 dny	27.04. 22	28.04. 22													
112		Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- Porotherm 30 Profi - P15, M5- 1.výška	3 dny	29.04. 22	03.05. 22													
113		Montáž lešení	1 den	04.05. 22	04.05. 22													
114		Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- Porotherm 30 Profi - P15, M5- 2.výška	3 dny	05.05. 22	09.05. 22													
115		Montáž lešení	1 den	10.05. 22	10.05. 22													
116		Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- Porotherm 30 P+D - P15, M5- 3.výška	1 den	11.05. 22	11.05. 22													
117		Lešení - demontáž	1 den	12.05. 22	12.05. 22													
118		ŽB strop 3.NP - podstojkování	1 den	13.05. 22	13.05. 22													
119		ŽB strop 3.NP - bednění ŽB stropu	3 dny	16.05. 22	18.05. 22													
120		ŽB strop 3.NP - armování ŽB stropu	3 dny	18.05. 22	20.05. 22													
121		ŽB strop 3.NP - betonáž ŽB stropu	1 den	23.05. 22	23.05. 22													
122		ŽB strop 3.NP - odbednění ŽB stropu	2 dny	31.05. 22	01.06. 22													
123		ŽB strop 3.NP - Přestojkování ŽB stropu	3 dny	02.06. 22	06.06. 22													
124		<b>Zastřešení</b>	<b>31 dny</b>	<b>26.05. 22</b>	<b>07.07. 22</b>													
125		Zřízení bednění jedné strany atik	2 dny	26.05. 22	27.05. 22													

Kritický		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Úkol		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Rozdělení		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	
Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení			

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21	15.XI 21	13.XII 21	10.I 22	07.II 22	07.III 22	04.IV 22	02.V 22	30.V 22	27.VI 22	25.VII 22	22.VIII 22				
						S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S
126		Výztuž atik z oceli - ocel 10 505 (předpoklad vyztužení atik 100 kg/m3)	2 dny	30.05. 22	31.05. 22																
127		Zřízení bednění druhé strany atik	2 dny	01.06. 22	02.06. 22																
128		Betonáž atiky třída C 30/37	1 den	03.06. 22	03.06. 22																
129		Odstranění bednění atik	2 dny	09.06. 22	10.06. 22																
130		Provedení parozábrany	1 den	13.06. 22	13.06. 22																
131		Osazení vpustě	1 den	14.06. 22	14.06. 22																
132		Montáž okapního žlabu	1 den	15.06. 22	15.06. 22																
133		Pokladka tepelné izolace	6 dny	16.06. 22	23.06. 22																
134		Separční vrstva netkaná textilie	2 dny	24.06. 22	27.06. 22																
135		Provedení hydroizolace	8 dny	28.06. 22	07.07. 22																
136		<b>Hrubé vnitřní práce</b>	<b>75 dny</b>	<b>21.04. 22</b>	<b>03.08. 22</b>																
137		Přípojka kanalizace splašková	4 dny	21.04. 22	26.04. 22																
138		Přípojka kanalizace dešťová	4 dny	21.04. 22	26.04. 22																
139		Přípojka vodovod	4 dny	25.04. 22	28.04. 22																
140		Přípojka teplovodu	4 dny	25.04. 22	28.04. 22																
141		Přípojka silnoproud 90 m	2 dny	21.04. 22	22.04. 22																
142		Přípojka slaboproud 75m	2 dny	21.04. 22	22.04. 22																
143		Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	6 dny	11.07. 22	18.07. 22																
144		Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	3 dny	11.07. 22	13.07. 22																
145		Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	3 dny	20.07. 22	22.07. 22																
146		Provedení stoupacího potrubí vody	3 dny	15.07. 22	19.07. 22																

Kritický		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Úkol		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Rozdělení		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	
Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení			



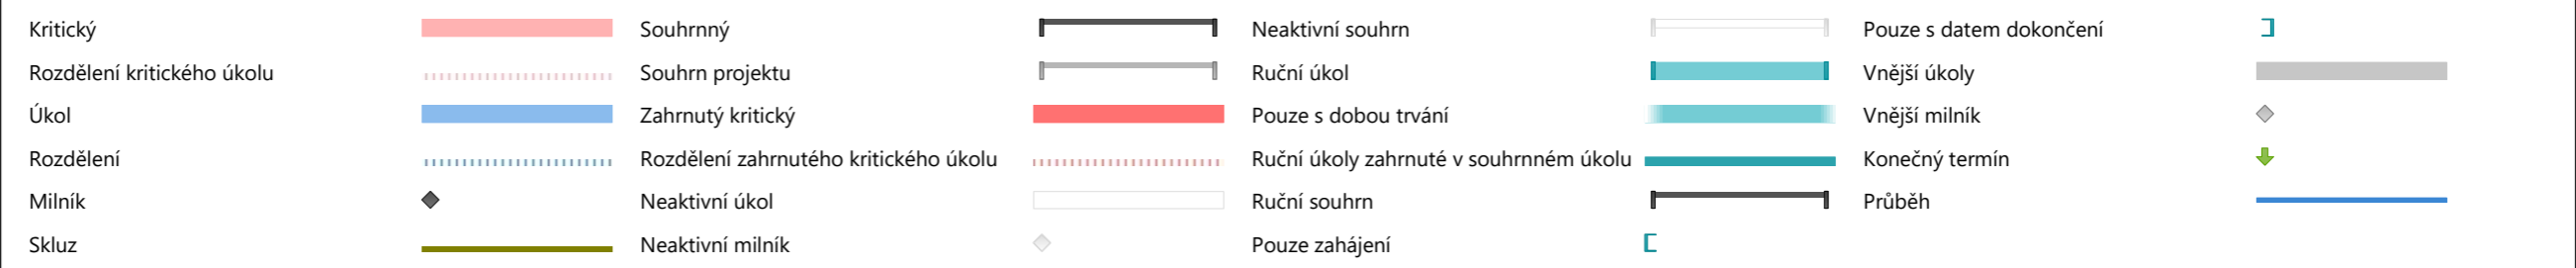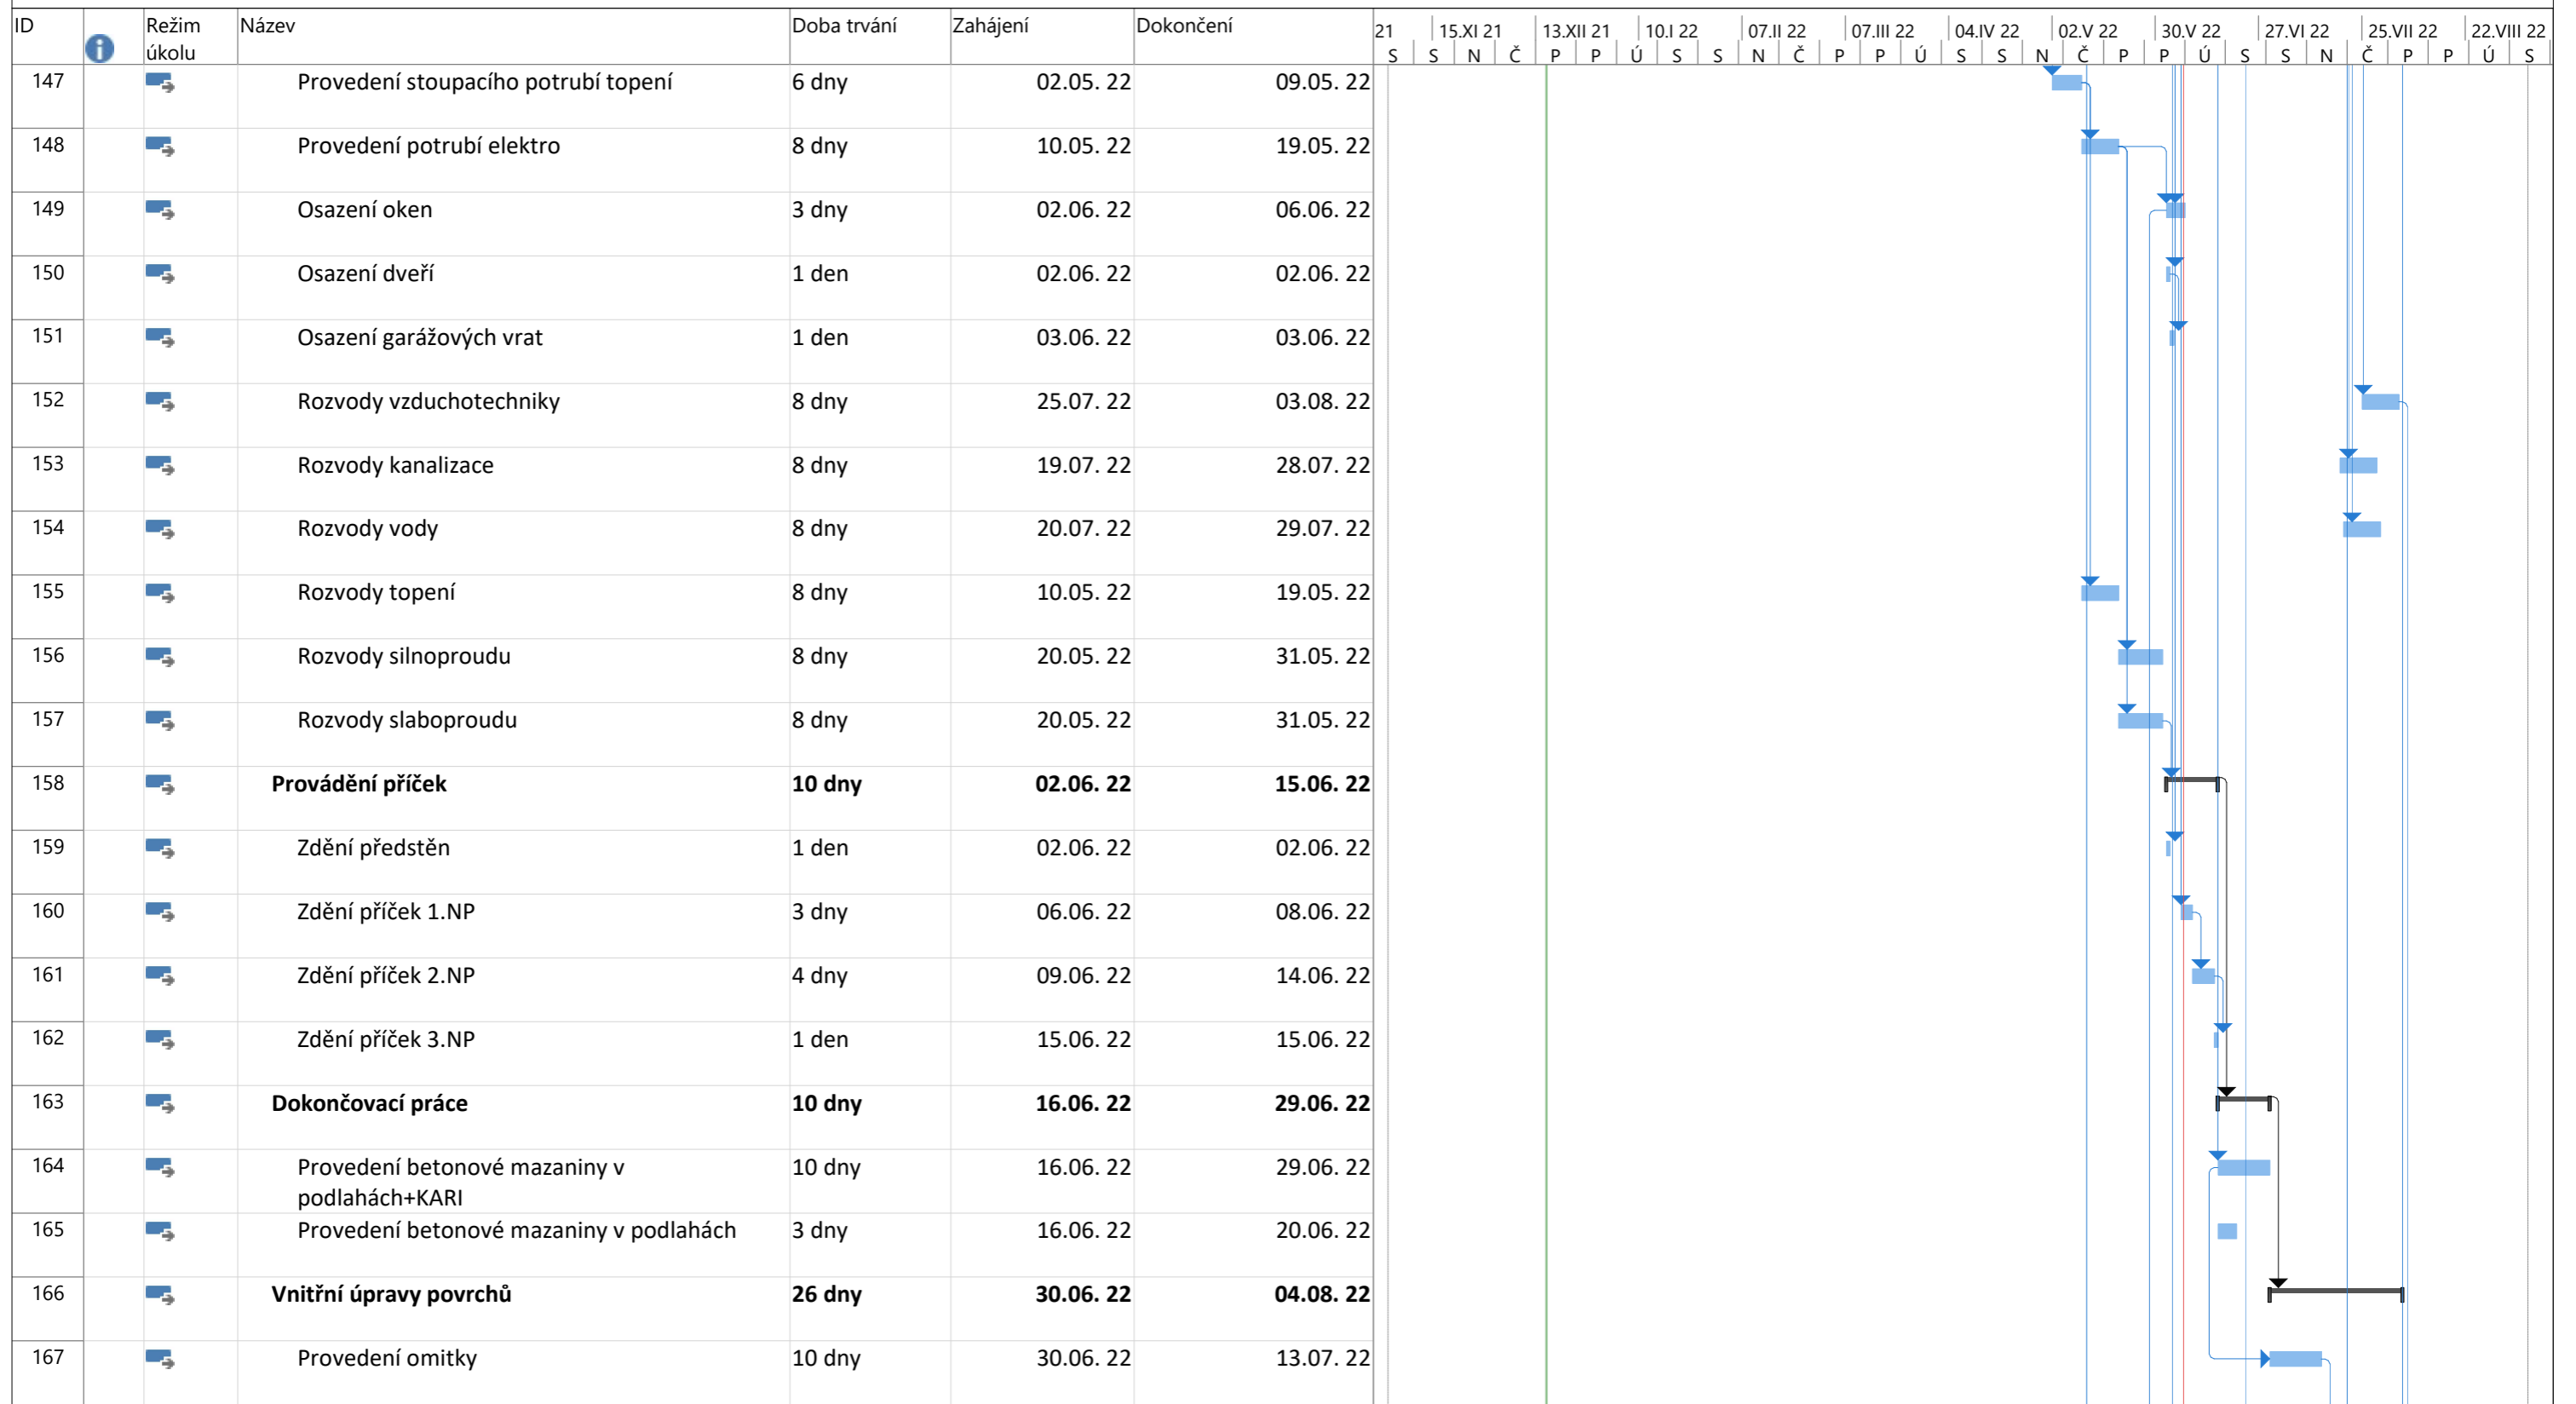

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21	15.XI 21	13.XII 21	10.I 22	07.II 22	07.III 22	04.IV 22	02.V 22	30.V 22	27.VI 22	25.VII 22	22.VIII 22	
						S	S	N	Č	P	Ú	S	S	N	Č	P	Ú	S
168		Provedení interiérové malby	2 dny	14.07. 22	15.07. 22													
169		Provedení keramických obkladů	6 dny	18.07. 22	25.07. 22													
170		Provedení bezbarvého nátěru na pohledový beton	1 den	26.07. 22	26.07. 22													
171		Provedení bezbarvého nátěru na betonový strop	1 den	27.07. 22	27.07. 22													
172		Provedení ETICSu s mineralní omítkou	3 dny	28.07. 22	01.08. 22													
173		Montáž SDK podhledů	3 dny	02.08. 22	04.08. 22													
174		<b>Provádění podlah, kompletace povrchů a technologie</b>	<b>21 dny</b>	<b>21.07. 22</b>	<b>18.08. 22</b>													
175		S-F1 - skladba podlahy v 1NP v bytových prostorech	6 dny	21.07. 22	28.07. 22													
176		S-F2 - skladba podlahy v 2NP nad nebytovými prostory	11 dny	29.07. 22	12.08. 22													
177		S-F3 - skladba podlahy v 2NP nad bytovými prostory	1 den	29.07. 22	29.07. 22													
178		S-F4 - skladba podlahy v 3NP	6 dny	11.08. 22	18.08. 22													
179		S-F5 - skladba podlahy v 1NP ve sklepních kójiích, tech. místnosti a moto garáži	11 dny	21.07. 22	04.08. 22													
180		S-F6 - skladba podlahy v 3NP, podlahové topení	1 den	11.08. 22	11.08. 22													
181		<b>Kompletace</b>	<b>74 dny</b>	<b>16.05. 22</b>	<b>25.08. 22</b>													
182		Osazení WC+umyvadel+van+kuchyňských linek	5 dny	05.08. 22	11.08. 22													
183		Kompletace - elektrokotel	1 den	12.08. 22	12.08. 22													
184		Kompletace - akumulční zásobník teplé vody	1 den	15.08. 22	15.08. 22													
185		Kompletace vzduchotechniky	8 dny	04.08. 22	15.08. 22													
186		Kompletace elektro	8 dny	16.08. 22	25.08. 22													
187		Osazení parapetů	1 den	05.08. 22	05.08. 22													
188		Provedení žaluzií	1 den	02.06. 22	02.06. 22													

Kritický		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Úkol		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Rozdělení		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	
Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení			

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21	15.XI 21	13.XII 21	10.I 22	07.II 22	07.III 22	04.IV 22	02.V 22	30.V 22	27.VI 22	25.VII 22	22.VIII 22		
						S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	Ú	S
189	→	Osazení obložkových zárubní	1 den	03.06. 22	03.06. 22														
190	→	Osazení dveřních křídel	1 den	11.08. 22	11.08. 22														
191	→	Osazení madla na schodišti	1 den	16.05. 22	16.05. 22														
192	→	Osazení garážových vrat-1NP	1 den	28.06. 22	28.06. 22														
193	→	Osazení zabradlí na terase 2.NP	1 den	10.06. 22	10.06. 22														
194	→	Úklid podlaží	2 dny	11.08. 22	12.08. 22														
195	→	<b>Vnější úpravy</b>	<b>36 dny</b>	<b>20.06. 22</b>	<b>08.08. 22</b>														
196	→	1NP-3NP Montáž lešení	6 dny	20.06. 22	27.06. 22														
197	→	Olepování oken	1 den	28.06. 22	28.06. 22														
198	→	Osazení základací lišty	1 den	29.06. 22	29.06. 22														
199	→	Penetrační nátěr fasádních ploch	4 dny	30.06. 22	05.07. 22														
200	→	Montáž KZS	6 dny	06.07. 22	13.07. 22														
201	→	Přebroušení celé plochy do roviny	6 dny	14.07. 22	21.07. 22														
202	→	Tmelení krycí stěrkovou hmotou	5 dny	14.07. 22	20.07. 22														
203	→	Nanášení armovací vrstvy + perlinka Fasada 1-3.NP	1 den	21.07. 22	21.07. 22														
204	→	Penetrační podkladní vrstva pro omítku	6 dny	22.07. 22	29.07. 22														
205	→	Lepení XPS po obvodě	2 dny	01.08. 22	02.08. 22														
206	→	Demontáž trubkového lešení	4 dny	03.08. 22	08.08. 22														
207	→	<b>Terenní úpravy</b>	<b>21 dny</b>	<b>09.08. 22</b>	<b>06.09. 22</b>														
208	→	Výkop rýh pro chodník a oplocení	2 dny	09.08. 22	10.08. 22														
209	→	Hutnění podkladu	2 dny	11.08. 22	12.08. 22														

Kritický		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Úkol		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Rozdělení		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	
Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení			

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21	15.XI 21	13.XII 21	10.I 22	07.II 22	07.III 22	04.IV 22	02.V 22	30.V 22	27.VI 22	25.VII 22	22.VIII 22			
						S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	Ú	S	
210		Betonáž základů pro oplocení	2 dny	15.08. 22	16.08. 22															
211		Rozvody pro vnější osvětlení	2 dny	17.08. 22	18.08. 22															
212		Vyzdívka stěn ze ztraceného bednění	1 den	24.08. 22	24.08. 22															
213		Zásyp šterkem	2 dny	25.08. 22	26.08. 22															
214		Osazení obrubníků	1 den	29.08. 22	29.08. 22															
215		Pokladka betonové dlažby	3 dny	29.08. 22	31.08. 22															
216		Nová travní vrstva, osev travním semenem	1 den	01.09. 22	01.09. 22															
217		Úklid staveniště	3 dny	02.09. 22	06.09. 22															
218		<b>Předávací procesy</b>	<b>1 den</b>	<b>07.09. 22</b>	<b>07.09. 22</b>															
219		Předání stavby	1 den	07.09. 22	07.09. 22															

Kritický		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Úkol		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Rozdělení		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	
Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení			