


**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ**

**V PRAZE**

**FAKULTA STAVEBNÍ**

**K122 – Katedra technologie staveb**

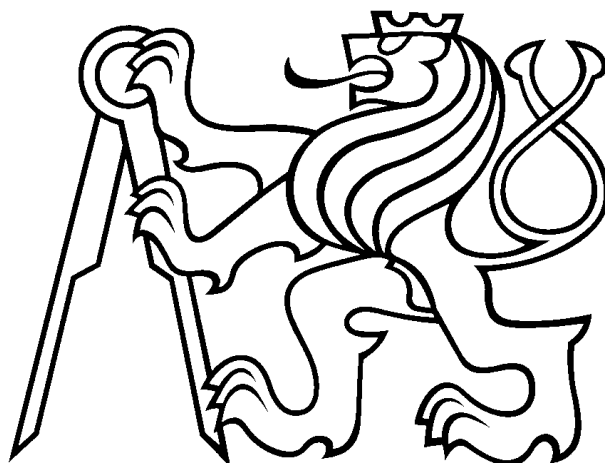

**DIPLOMOVÁ PRÁCE**

**Vybrané části stavebně technologického projektu  
novostavby BD Mlýnská, Strakonice se zaměřením na  
vícekriteriální posouzení spodní stavby**

## **2. Technologická struktura**

**Bc. Adam Mikeš**

**2024**

Vedoucí diplomové práce:  
Ing. Arquitecto Técnico Tomáš Váchal, Ph.D.

# **Obsah**

2.1 Technologický rozborový list

2.2 Technologický rozbor

2.3 Seznam pracovních čít

2.4 Rozbor dopravních procesů

### 2.1 Rozborový list

#### NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU MLÝNSKÁ, STRAKONICE

Technologická etapa	Pořadové č.	Sled dílčích činností (konstrukční prvek)						Díličí stavební proces				
		Název	MJ	Množství [m.j.]	Norma času [Nh.m.j. <sup>-1</sup> ]	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí [%]	Pracnost skutečná [Ph]	Začlenit do procesu č.	Číslo čety	Min. počet pracovníků	Stroje, zařízení
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	<b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>											
	1	Oznámení o zahájení prací	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	1	32	1	-
	2	Převzetí staveniště	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	1	32	1	-
	3	Geodetické vytyčení staveniště a inženýrských sítí	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	1	2	1	-
	4	Zřízení oplocení staveniště	bm	222,870	0,090	20,058	100%	20,058	2	1	4	NA s hydraulickou rukou
	5	Odstranění křovin a stromů	kpl	1,000	0,040	0,040	100%	0,040	2	1	3	Pila, Nakladač, nákladní automobil
	6	Odstranění stávajících zpevněných ploch	m <sup>2</sup>	868,620	0,800	694,896	100%	694,896	2	3	3	Rypadlo, nákladní automobil
	7	Odstranění stávajících betonových teras	bm	50,200	0,800	40,160	100%	40,160	2	3	3	Rypadlo s kladivem, nákladní automobil
	8	Odvoz sutí na skládku	m <sup>3</sup>	85,600	0,040	3,424	100%	3,424	2	4	2	Nákladní automobil
	9	Sejmutí ornice	m <sup>2</sup>	1960,000	0,026	50,960	100%	50,960	3	3	1	Rypadlo, nákladní automobil
	10	Převoz ornice na deponii	m <sup>3</sup>	592,000	0,040	23,680	100%	23,680	3	4	2	Nákladní automobil
	11	Zřízení vnitrostaveništní komunikace z betonových panelů	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	5	4	3	Nákladní automobil s hydraulickou rukou
	12	Zřízení hutněných podkladů pod buňky a WC	m <sup>2</sup>	102,000	0,700	71,400	100%	71,400	5	3	3	Rypadlo, těžká vibrační deska
	13	Osazení stavebních buněk	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	4	3	Nákladní automobil s hydraulickou rukou
	14	Osazení skladovacích kontajnerů	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	4	3	Nákladní automobil s hydraulickou rukou
	15	Osazení WC	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	4	3	Nákladní automobil s hydraulickou rukou
	16	Osazení dočasné trafostanice	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	4	2	-
	17	Zřízení zpevněné plochy pro zásobování stavby	m <sup>2</sup>	128,000	0,800	102,400	100%	102,400	6	3	4	Rypadlo, těžká vibrační deska
	18	Zřízení zpevněné plochy pod panel ležábu	m <sup>2</sup>	36,000	0,800	28,800	100%	28,800	6	3	4	Rypadlo, těžká vibrační deska
	19	Hloubení rýh pro staveništní přípojení vodovodu a kanalizace	bm	88,000	0,150	13,200	100%	13,200	6	3,4	2	Rypadlo, nákladní automobil
	20	Uložení staveništní přípojky vodovodu	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	13	2	-
	21	Napojení staveništního vodovodu	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	13	2	-
	22	Zásyp rýhy staveništního vodovodu	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	3,4	2	Rypadlo, nákladní automobil
	23	Uložení staveništní přípojky kanalizace	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	13	2	-
	24	Napojení staveništní kanalizace do šachty	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	13	2	-
	25	Zásyp rýhy staveništní kanalizace	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	3,4	2	-
	26	Vyhĺoubení rýhy pro staveništní el. Přípojku	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	3,4	2	Rypadlo, nákladní automobil
	27	Uložení staveništní el. Přípojky	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	15	2	-
	28	Napojení staveniště na el. síť	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	15	2	-
	29	Zásyp rýhy pro staveništní el. Přípojku	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	3,4	2	Rypadlo, nákladní automobil
	30	Rozvod dočasného rozvodu elektro po staveništi	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	15	2	-
31	Revize dočasné trafostanice	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	6	15	1	-	
ZEMNÍ PRÁCE	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>											
	32	Vytyčení stavební jámy	kpl	1,000	0,020	0,020	100%	0,020	7	2	2	Nivelační přístroj
	33	Vytyčení zápor 1. úroveň	kpl	1,000	0,020	0,020	100%	0,020	7	2	2	Nivelační přístroj
	34	Vyvrátání a osazení zápor 1. úroveň	ks	25,000	1,920	48,000	100%	48,000	8	5	4	Vrtná souprava, mix
	35	Hloubení části stavební jámy 1. úroveň	m <sup>3</sup>	3968,170	0,030	119,045	100%	119,045	9	3,4	5	Rypadlo, nákladní automobil
	36	Nakládání výkopků	m <sup>3</sup>	3968,170	0,010	39,682	100%	39,682	9	3,4	4	Rypadlo, nákladní automobil
	37	Vodorovně přemístění výkopků	m <sup>3</sup>	3968,170	0,020	79,363	100%	79,363	9	3,4	3	Rypadlo, nákladní automobil
	38	Uložení výkopku na deponii	m <sup>3</sup>	3968,170	0,010	39,682	100%	39,682	9	3,4	2	Rypadlo
	39	Osazení pažnic 1. úroveň	m <sup>2</sup>	252,340	0,780	196,825	100%	196,825	9	1,3	5	Rypadlo
	40	Vytyčení zápor 2. úroveň	kpl	1,000	0,020	0,020	100%	0,020	10	2	2	Nivelační přístroj
	41	Vyvrátání a osazení zápor 2. úroveň	ks	23,000	1,920	44,160	100%	44,160	10	5	4	Vrtná souprava, mix
	42	Hloubení stavební jámy 2. úroveň	m <sup>3</sup>	2226,502	0,030	66,795	100%	66,795	11	3	2	Rypadlo
	43	Nakládání výkopků	m <sup>3</sup>	2226,502	0,010	22,265	100%	22,265	11	3,4	4	Rypadlo, nákladní automobil
	44	Vodorovně přemístění výkopků	m <sup>3</sup>	2226,502	0,020	44,530	100%	44,530	11	3,4	3	Rypadlo, nákladní automobil
	45	Uložení výkopku na deponii	m <sup>3</sup>	2226,502	0,010	22,265	100%	22,265	11	3	2	Rypadlo
	46	Osazení pažnic 2. úroveň	m <sup>2</sup>	217,315	0,780	169,506	100%	169,506	11	3	5	Rypadlo
	47	Vytyčení výtahové šachty	m <sup>2</sup>	5,300	0,200	1,060	100%	1,060	11	2	2	Nivelační přístroj
	48	Nakládka vyvrátaného výkopku	m <sup>3</sup>	97,875	0,010	0,979	100%	0,979	11	3,4	2	Rypadlo, nákladní automobil
	49	Hloubení jámy pro výtahovou šachtu	m <sup>3</sup>	15,630	0,015	0,234	100%	0,234	11	3,4	2	Rypadlo, nákladní automobil
	50	Nakládání výkopků	m <sup>3</sup>	15,530	0,010	0,155	100%	0,155	11	3,4	4	Rypadlo, nákladní automobil
	51	Vodorovně přemístění výkopků	m <sup>3</sup>	15,530	0,020	0,311	100%	0,311	11	3,4	3	Rypadlo, nákladní automobil
	52	Vytyčení ležatého rozvodu kanalizace	kpl	1,000	0,020	0,020	100%	0,020	12	2	2	Nivelační přístroj
	53	Hloubení rýh pro ležatý rozvod kanalizace	m <sup>3</sup>	88,612	0,150	13,292	100%	13,292	13	3,4	2	Rypadlo, nákladní automobil
	54	Přesun zeminy na deponii	m <sup>3</sup>	88,612	0,020	1,772	100%	1,772	13	3,4	3	Rypadlo, nákladní automobil
	55	Uložení zeminy na deponii	m <sup>3</sup>	88,612	0,010	0,886	100%	0,886	13	3,4	2	Rypadlo
	56	Provedení ležatého rozvodu kanalizace	bm	226,960	0,350	79,436	100%	79,436	14	4	3	Nákladní automobil
	57	Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace	m <sup>3</sup>	75,953	0,328	24,913	100%	24,913	15	1	3	Vibrační deska
	58	Zhutnění zeminy pod podkladní beton	m <sup>2</sup>	1265,000	0,100	126,500	100%	126,500	15	1	3	Vibrační deska
ZVLÁŠTNÍ ZAKLADÁNÍ	<b>ZVLÁŠTNÍ ZAKLADÁNÍ</b>											
	58	Vytyčení pilot o průměru 1200mm	kpl	1,000	0,020	0,020	100%	0,020	16	2	2	Nivelační přístroj
	59	Vyvrátání pilot o průměru 1200mm	m	550,000	0,497	273,350	100%	273,350	17	5	3	Vrtná souprava
	60	Osazení armokošů pilot	ks	66,000	0,200	13,200	100%	13,200	17	5	3	Vrtná souprava
	61	Betonáž pilot	m <sup>3</sup>	621,000	0,560	347,760	100%	347,760	17	5	4	Vrtná souprava, mix
	62	Nakládka vyvrátaného hlusiny	m <sup>3</sup>	598,000	0,010	5,980	100%	5,980	17	3,4	2	Rypadlo, nákladní automobil
	63	Odvoz vyvrátaného hlusiny	m <sup>3</sup>	598,000	0,020	11,960	100%	11,960	17	4	1	Nákladní automobil
64	Uložení vyvrátaného hlusiny na deponii	m <sup>3</sup>	598,000	0,020	11,960	100%	11,960	17	4	1	Nákladní automobil	
65	Úprava pláně po vrtné soupravě	m <sup>2</sup>	1595,000	0,014	22,330	100%	22,330	18	3,4	3	Nákladní automobil, rypadlo	
ÚJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	<b>ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</b>											
	66	Vytyčení el. přípojky	kpl	1,000	0,020	0,020	100%	0,020	19	2	2	Nivelační přístroj
	67	Vytyčení kanalizační přípojky	kpl	1,000	0,020	0,020	100%	0,020	19	2	2	Nivelační přístroj
	68	Vytyčení vodovodní přípojky	kpl	1,000	0,020	0,020	100%	0,020	19	2	2	Nivelační přístroj
	69	Hloubení rýhy pro kanalizační přípojku a vodovodní přípojku a přeložku	m <sup>3</sup>	422,400	0,250	105,600	100%	105,600	20	3	1	Rypadlo
	70	Osazení revizních šachet kanalizace	ks	4,000	1,100	4,400	100%	4,400	20	3,13	3	Rypadlo
	71	Obetonování revizních šachet kanalizace	ks	4,000	1,320	5,280	100%	5,280	20	3,13	3	Rypadlo
	72	Podsypaní pod kanalizační potrubí písečným materiálem	m <sup>3</sup>	17,400	0,750	13,050	100%	13,050	20	1,3,13	3	Rypadlo
	73	Uložení kanalizačního potrubí- přeložka kanalizace DN 1100	bm	86,650	1,514	131,188	100%	131,188	20	13	4	-
	74	Napojení kanalizačního potrubí na přípojku	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	20	13	2	-
	75	Uložení kanalizačního potrubí	bm	12,760	0,404	5,155	100%	5,155	20	13	4	-
	76	Zkouška spádu kanalizace prolitím vodou	bm	99,410	0,079	7,853	100%	7,853	20	13	2	-
	77	Vyvedení výustek kanalizace	ks	8,000	0,259	2,072	100%	2,072	20	13	4	-
	78	Označení kanalizačního potrubí	bm	86,650	0,034	2,946	100%	2,946	20	13	4	-
	79	Obsypání kanalizačního potrubí	m <sup>3</sup>	44,000	0,435	19,140	100%	19,140	20	1,3	3	Rypadlo
80	Podsypaní pod vodovodní potrubí písečným materiálem	m <sup>3</sup>	1,260	0,750	0,945	100%	0,945	21	3,13	3	Rypadlo	

ZŘÍZENÍ PŘÍPOJ

81	Zřízení vodovodní přeložky	bm	86,500	0,650	56,225	100%	56,225	21	13		-
82	Uložení vodovodního potrubí	bm	13,280	0,650	8,632	100%	8,632	21	13	2	-
83	Označení vodovodního potrubí	bm	13,280	0,034	0,452	100%	0,452	21	13	4	-
84	Nápojení vodovodního potrubí na přípojku	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	21	13	2	-
85	Obsypání vodovodního potrubí	m <sup>3</sup>	9,825	0,435	4,274	100%	4,274	21	13	3	Rypadlo
86	Hloubení rýhy pro el. přípojku	m <sup>3</sup>	3,550	0,150	0,533	100%	0,533	22	3,15	3	Rypadlo
87	Uložení el. Přípojky do rýhy	bm	15,780	0,386	6,091	100%	6,091	22	15	3	-
88	Obsypání el. Přípojky	m <sup>3</sup>	2,400	0,435	1,044	100%	1,044	22	3,15	3	Rypadlo
89	Označení kanalizačního potrubí	bm	11,920	0,034	0,405	100%	0,405	22	15	4	-
90	Nápojení el. vedení na přípojku do pojistkové skříně a rozvaděče	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	22	15	2	-
91	Vrt pro tepelné čerpadlo	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	23	6	1	Vrtná souprava
92	Zásyp a zhutnění rýhy	m <sup>3</sup>	0,000	0,080	0,000	100%	0,000	24	1,3	3	Rypadlo, vibrační deska

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

<b>ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE</b>											
93	Stavba jeřábu	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	26	1,4	4	NA s hydraulickou rukou
94	Revize jeřábu	kpl	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	26	32	1	-
95	Odbourání vrchních částí pilot	bm	19,800	9,900	196,020	100%	196,020	27	1	6	-
96	Nakládká sutí z pilot	t	28,957	0,020	0,579	100%	0,579	27	3,4	2	Rypadlo, nákladní automobil
97	Odvoz sutí	t	28,957	0,020	0,579	100%	0,579	27	4	1	Nákladní automobil
98	Uložení sutí na recyklační dvůr	t	28,957	0,010	0,290	100%	0,290	27	4	1	Nákladní automobil
99	Uložení základového zemnice	bm	100,792	0,300	30,238	100%	30,238	28	1	2	-
100	Provedení podkladního betonu výtahové šachty	m <sup>3</sup>	0,900	0,694	0,625	100%	0,625	29	8	4	Autodomčičavač, jeřáb s bádii
101	Armování ŽB desky výtahové šachty	t	0,810	22,000	17,820	100%	17,820	30	8	8	Jeřáb
102	Vložení chrániček pro inženýrské sítě do základových konstrukcí	ks	13,000	0,750	9,750	100%	9,750	30	9	2	-
103	Bednění desky výtahové šachty	m <sup>2</sup>	4,800	0,270	1,296	100%	1,296	31	9	4	Jeřáb
104	Betonáž desky výtahové šachty	m <sup>3</sup>	3,600	0,730	2,628	100%	2,628	32	9	5	Autodomčičavač, jeřáb s bádii
105	Odbednění desky výtahové šachty	m <sup>2</sup>	4,800	0,150	0,720	100%	0,720	33	9	4	Jeřáb
106	Armování stěn výtahové šachty	t	0,316	22,000	6,952	100%	6,952	34	8	2	Jeřáb
107	Bednění stěn výtahové šachty	m <sup>2</sup>	19,200	1,250	24,000	100%	24,000	35	9	2	Jeřáb
108	Betonáž podkladního betonu ŽB desky	m <sup>3</sup>	127,600	0,694	88,554	100%	88,554	36	9	4	Autodomčičavač s čerpadlem
109	Bednění ŽB základové desky	m <sup>2</sup>	65,800	0,270	17,766	100%	17,766	37	9	4	Jeřáb
110	Armování ŽB desky	t	121,760	13,000	1582,880	100%	1582,880	38	8	8	Jeřáb
111	Betonáž ŽB základové desky 1.záběr	m <sup>3</sup>	300,000	0,730	219,000	100%	219,000	39	10	10	Autodomčičavač s čerpadlem 2x
112	Betonáž ŽB základové desky 2.záběr	m <sup>3</sup>	295,280	0,730	215,554	100%	215,554	40	10	10	Autodomčičavač s čerpadlem 2x
113	Odbednění ŽB základové desky	m <sup>2</sup>	65,800	0,150	9,870	100%	9,870	41	9	4	Jeřáb

HRUBÁ STAVBA

<b>2.PP</b>											
113	Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	42	2	2	Nivelační přístroj
114	Armování sloupů - 1.záběr	t	1,026	18,220	18,694	100%	18,694	43	8	4	Jeřáb
115	Bednění sloupů - 1.záběr	m <sup>2</sup>	58,875	0,809	47,630	100%	47,630	44	9	4	Jeřáb
116	Armování stěn 1. záběr	t	10,560	18,220	192,403	100%	192,403	43	8	8	Jeřáb
117	Bednění stěn 1. záběr	m <sup>2</sup>	354,610	0,538	190,780	100%	190,780	44	9	6	Jeřáb
118	Betonáž sloupů a stěn - 1. záběr	m <sup>3</sup>	59,855	1,593	95,349	100%	95,349	45	9	5	Autodomčičavač s čerpadlem
119	Odbednění stěn a sloupů 1. záběr	m <sup>2</sup>	413,485	0,176	72,773	100%	72,773	46	9	6	Jeřáb
120	Armování sloupů - 2.záběr	t	1,026	18,220	18,694	100%	18,694	47	8	4	Jeřáb
121	Bednění sloupů - 2.záběr	m <sup>2</sup>	58,875	0,809	47,630	100%	47,630	48	9	4	Jeřáb
122	Armování stěn 2. záběr	t	10,560	18,220	192,403	100%	192,403	47	8	8	Jeřáb
123	Bednění stěn 2. záběr	m <sup>2</sup>	354,610	0,538	190,780	100%	190,780	48	9	6	Jeřáb
124	Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr	m <sup>3</sup>	59,855	1,593	95,349	100%	95,349	49	9	5	Autodomčičavač s čerpadlem
125	Odbednění stěn a sloupů 2. záběr	m <sup>2</sup>	413,485	0,176	72,773	100%	72,773	50	9	6	Jeřáb
126	Armování stěn 3. záběr	t	10,560	18,220	192,403	100%	192,403	51	8	8	Jeřáb
127	Bednění stěn 3. záběr	m <sup>2</sup>	354,610	0,538	190,780	100%	190,780	52	9	6	Jeřáb
128	Betonáž stěn - 3. záběr	m <sup>3</sup>	52,530	1,593	83,680	100%	83,680	53	9	5	Autodomčičavač s čerpadlem
129	Odbednění stěn 3. záběr	m <sup>2</sup>	354,610	0,176	62,411	100%	62,411	54	8	6	Jeřáb
130	Vylepení výtahové šachty TI	m <sup>2</sup>	25,600	0,276	7,066	100%	7,066	55	9	2	-
131	Armování výtahové šachty	t	0,340	18,220	6,195	100%	6,195	55	8	2	Jeřáb
132	Bednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	55	9	3	Jeřáb
133	Betonáž výtahové šachty	m <sup>3</sup>	5,120	0,176	0,901	100%	0,901	55	9	4	Jeřáb s bádii
134	Odbednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	55	9	3	Jeřáb
135	Bednění stropu - 1. záběr	m <sup>2</sup>	480,530	0,688	330,605	100%	330,605	56	9	5	Jeřáb
136	Armování stropu - 1. záběr	t	38,770	18,220	706,389	100%	706,389	57	8	5	Jeřáb
137	Betonáž stropu - 1. záběr	m <sup>3</sup>	126,910	1,224	155,338	100%	155,338	58	9	5	Autodomčičavač s čerpadlem
138	Odbednění a přestrojování stropu - 1.záběr	m <sup>2</sup>	480,530	0,227	109,080	100%	109,080	59	9	5	Jeřáb
139	Bednění stropu - 2. záběr	m <sup>2</sup>	480,530	0,688	330,605	100%	330,605	60	9	5	Jeřáb
140	Armování stropu - 2. záběr	t	38,770	18,220	706,389	100%	706,389	61	8	5	Jeřáb
141	Betonáž stropu - 2. záběr	m <sup>3</sup>	126,910	1,224	155,338	100%	155,338	62	9	5	Autodomčičavač s čerpadlem
142	Odbednění a přestrojování stropu - 2.záběr	m <sup>2</sup>	480,530	0,227	109,080	100%	109,080	63	9	5	Jeřáb
143	Bednění stropu - 3. záběr	m <sup>2</sup>	480,530	0,688	330,605	100%	330,605	64	9	5	Jeřáb
144	Armování stropu - 3. záběr	t	38,770	18,220	706,389	100%	706,389	65	8	5	Jeřáb
145	Betonáž stropu - 3. záběr	m <sup>3</sup>	126,910	1,224	155,338	100%	155,338	66	9	5	Autodomčičavač s čerpadlem
146	Zateplení stěn 2.PP	m <sup>2</sup>	532,480	1,080	575,078	100%	575,078	67	11	8	-
147	Zřízení ochranné vrstvy TI natažením geotextilií	m <sup>2</sup>	532,480	0,196	104,366	100%	104,366	67	1	5	-
148	Odbednění a přestrojování stropu - 3.záběr	m <sup>2</sup>	480,530	0,227	109,080	100%	109,080	68	9	5	Jeřáb
149	Bednění schodiště	m <sup>2</sup>	17,390	1,457	25,337	100%	25,337	69	8	3	Jeřáb
150	Armování schodiště	t	0,225	36,877	8,297	100%	8,297	70	9	3	Jeřáb
151	Betonáž schodiště	m <sup>3</sup>	2,750	2,513	6,911	100%	6,911	71	9	4	Jeřáb s bádii
152	Odbednění schodiště	m <sup>2</sup>	17,390	0,338	5,878	100%	5,878	72	9	3	Jeřáb
153	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	1441,590	0,105	151,367	100%	151,367	73	9	5	-
<b>2.PP</b>											
154	Zásyp okolo stěn 2.PP	m <sup>3</sup>	327,300	0,981	321,081	100%	321,081	74	1,3	3	Rypadlo
155	Hutnění zásypu po vrstvách tl.200mm	m <sup>3</sup>	327,300	0,550	180,015	100%	180,015	74	1	3	Vibrační deska
<b>1.PP</b>											
156	Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	75	2	2	Nivelační přístroj
157	Armování sloupů - 1.záběr	t	1,152	18,220	20,989	100%	20,989	76	8	4	Jeřáb
158	Bednění sloupů - 1.záběr	m <sup>2</sup>	76,800	0,809	62,131	100%	62,131	77	9	4	Jeřáb
159	Armování stěn 1. záběr	t	24,783	18,220	451,546	100%	451,546	76	8	8	Jeřáb
160	Bednění stěn 1. záběr	m <sup>2</sup>	413,051	0,538	222,221	100%	222,221	77	9	6	Jeřáb
161	Betonáž sloupů a stěn - 1. záběr	m <sup>3</sup>	131,595	1,593	209,631	100%	209,631	78	9	5	Autodomčičavač s čerpadlem 2x
162	Odbednění stěn a sloupů 1. záběr	m <sup>2</sup>	489,851	0,176	86,214	100%	86,214	79	9	6	Jeřáb
163	Armování sloupů - 2.záběr	t	1,080	18,220	19,678	100%	19,678	80	8	4	Jeřáb
164	Bednění sloupů - 2.záběr	m <sup>2</sup>	72,000	0,809	58,248	100%	58,248	81	9	4	Jeřáb
165	Armování stěn 2. záběr	t	24,783	18,220	451,546	100%	451,546	80	8	8	Jeřáb
166	Bednění stěn 2. záběr	m <sup>2</sup>	413,051	0,538	222,221	100%	222,221	81	9	6	Jeřáb
167	Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr	m <sup>3</sup>	131,115	1,593	208,866	100%	208,866	82	9	5	Autodomčičavač s čerpadlem 2x

168	Odbednění stěn a sloupů 2. záběr	m <sup>2</sup>	420,251	0,176	73,964	100%	73,964	83	9	6	Jeřáb
169	Vylepení výtahové šachty TI	m <sup>2</sup>	25,600	0,276	7,066	100%	7,066	84	8	8	Jeřáb
170	Armování výtahové šachty	t	0,340	18,220	6,195	100%	6,195	84	9	6	Jeřáb
171	Bednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	84	9	5	Jeřáb
172	Betonáž výtahové šachty	m <sup>2</sup>	5,120	0,176	0,901	100%	0,901	84	8	6	Jeřáb s bádii
173	Odbednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	85	9	2	Jeřáb
174	Bednění stropu - 1. záběr	m <sup>2</sup>	424,003	0,688	291,714	100%	291,714	86	8	2	Jeřáb
175	Armování stropu - 1. záběr	t	19,081	18,220	347,664	100%	347,664	87	9	3	Jeřáb
176	Betonáž stropu - 1. záběr	m <sup>3</sup>	106,008	1,224	129,754	100%	129,754	88	9	4	Autodomichávač s čerpadlem
177	Odbednění a přestojkování stropu - 1. záběr	m <sup>2</sup>	424,003	0,227	96,249	100%	96,249	89	9	3	Jeřáb
178	Bednění stropu - 2. záběr	m <sup>2</sup>	424,003	0,688	291,714	100%	291,714	90	9	5	Jeřáb
179	Armování stropu - 2. záběr	t	19,081	18,220	347,664	100%	347,664	91	8	5	Jeřáb
180	Betonáž stropu - 2. záběr	m <sup>3</sup>	106,008	1,224	129,754	100%	129,754	92	9	5	Autodomichávač s čerpadlem
181	Odbednění a přestojkování stropu - 2. záběr	m <sup>2</sup>	424,003	0,227	96,249	100%	96,249	93	9	5	Jeřáb
182	Bednění stropu - 3. záběr	m <sup>2</sup>	424,003	0,688	291,714	100%	291,714	94	9	5	Jeřáb
183	Armování stropu - 3. záběr	t	19,081	18,220	347,664	100%	347,664	95	8	5	Jeřáb
184	Betonáž stropu - 3. záběr	m <sup>3</sup>	106,008	1,224	129,754	100%	129,754	96	9	5	Autodomichávač s čerpadlem
185	Odbednění a přestojkování stropu - 3. záběr	m <sup>2</sup>	424,003	0,227	96,249	100%	96,249	97	9	5	Jeřáb
186	Zateplení stěn 1.PP	m <sup>2</sup>	299,000	1,080	322,920	100%	322,920	98	9	5	-
187	Zřízení ochranné vrstvy TI natažením geotextilií	m <sup>2</sup>	299,000	0,196	58,604	100%	58,604	98	8	5	-
188	Bednění schodiště	m <sup>2</sup>	17,390	1,457	25,337	100%	25,337	99	9	5	Jeřáb
189	Armování schodiště	t	0,225	36,877	8,297	100%	8,297	100	11	8	Jeřáb
190	Betonáž schodiště	m <sup>3</sup>	2,750	2,513	6,911	100%	6,911	101	1	5	Jeřáb
191	Odbednění schodiště	m <sup>2</sup>	17,390	0,338	5,878	100%	5,878	102	9	5	Jeřáb
192	Penetrační asfaltový nátěr na terase 1.PP + lodžích	m <sup>2</sup>	195,130	0,024	4,683	100%	4,683	102	8	3	-
193	Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na terase 1.PP+ lodžích	m <sup>2</sup>	195,130	0,222	43,319	100%	43,319	102	9	3	-
194	Nalepení XPS strop 2.PP z vnějšíku	m <sup>2</sup>	195,130	0,190	37,075	100%	37,075	102	9	4	-
195	Provedení krycí vrstvy hydroizolace z betonové mazaniny- terasy	m <sup>2</sup>	195,130	0,108	21,074	100%	21,074	102	9	3	Mixokret
196	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	1272,009	0,105	133,561	100%	133,561	103	9	5	Jeřáb
<b>1.PP</b>											
197	Zásyp okolo stěn 1.PP	m <sup>3</sup>	327,300	0,981	321,081	100%	321,081	104	1,3	3	Rypadlo
198	Hutnění zásypu po vrstvách tl.200mm	m <sup>3</sup>	327,300	0,550	180,015	100%	180,015	104	1	3	Vibrační deska
<b>1.NP</b>											
199	Vytýčení nosných stěn,otvorů a sloupů	kpí	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	105	2	2	Nivelační přístroj
200	Osazení prefabrikovaných sloupů	ks	38,000	2,195	83,410	100%	83,410	105	10	5	Jeřáb
201	Armování ŽB stěn	t	11,878	18,220	216,416	100%	216,416	106	8	5	Jeřáb
202	Bednění ŽB	m <sup>2</sup>	335,584	0,538	180,544	100%	180,544	107	9	5	Jeřáb
203	Betonáž stěn	m <sup>3</sup>	67,874	1,593	108,123	100%	108,123	108	9	5	Autodomichávač s čerpadlem
204	Odbednění stěn	m <sup>2</sup>	335,584	0,176	59,063	100%	59,063	109	9	5	Jeřáb
205	Vylepení výtahové šachty TI	m <sup>2</sup>	25,600	0,276	7,066	100%	7,066	110	11	6	-
206	Armování výtahové šachty	t	0,340	18,220	6,195	100%	6,195	110	8	8	Jeřáb
207	Bednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	110	9	4	Jeřáb
208	Betonáž výtahové šachty	m <sup>3</sup>	5,120	0,176	0,901	100%	0,901	110	9	4	Jeřáb s bádii
209	Odbednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	110	9	4	Jeřáb
210	Založení nosného zdiva	bm	135,130	0,210	28,377	100%	28,377	111	10	4	Nivelační přístroj, jeřáb
211	Zdění nosných stěn - 1. výška	m <sup>2</sup>	202,702	1,041	211,013	100%	211,013	111	10	6	Jeřáb
212	Zdění mezibytových stěn - 1. výška	m <sup>2</sup>	75,181	1,067	80,218	100%	80,218	111	10	6	Jeřáb
213	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	555,766	0,140	77,807	100%	77,807	111	10	5	Jeřáb
214	Zdění nosných stěn - 2. výška	m <sup>2</sup>	202,702	1,041	211,013	100%	211,013	111	10	6	Jeřáb
215	Zdění mezibytových stěn - 2. výška	m <sup>2</sup>	75,181	1,067	80,218	100%	80,218	111	10	6	Jeřáb
216	Osazení překladů	ks	35,000	0,759	26,565	100%	26,565	111	10	6	Jeřáb
217	Penetrační asfaltový nátěr na terase 1.NP+ lodžích	m <sup>2</sup>	184,795	0,024	4,435	100%	4,435	112	1,1	7	-
218	Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na terase 1.NP+ lodžích	m <sup>2</sup>	184,795	0,222	41,024	100%	41,024	112	1,1	7	-
219	Nalepení XPS strop 2.PP z vnějšíku	m <sup>2</sup>	184,795	0,190	35,111	100%	35,111	112	11	7	-
220	Provedení krycí vrstvy hydroizolace z betonové mazaniny- terasy	m <sup>2</sup>	184,795	0,108	19,958	100%	19,958	112	30	7	-
221	Stavba lešení	m <sup>2</sup>	897,155	0,140	125,602	100%	125,602	113	24	5	Jeřáb
222	Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP	m <sup>2</sup>	875,535	0,688	602,368	100%	602,368	114	9	5	Jeřáb
223	Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 1.NP	m <sup>2</sup>	875,535	0,374	327,450	100%	327,450	114	9	5	Jeřáb
224	Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP	t	35,340	18,220	643,895	100%	643,895	115	8	5	Jeřáb
225	Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP	m <sup>3</sup>	218,880	1,224	267,909	100%	267,909	116	9	5	Autodomichávač s čerpadlem 2x
226	Odbednění a přestojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,227	198,746	100%	198,746	117	9	5	Jeřáb
227	Osazení schodiště	ks	1,000	2,195	2,195	100%	2,195	118	9,10	7	Autojeřáb
228	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,105	91,931	100%	91,931	119	9	5	Jeřáb
<b>2.NP</b>											
229	Vytýčení nosných stěn a otvorů	kpí	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	120	2	2	Nivelační přístroj
230	Osazení prefabrikovaných sloupů	ks	38,000	2,195	83,410	100%	83,410	120	10	5	Jeřáb
231	Armování ŽB stěn	t	11,878	18,220	216,416	100%	216,416	122	8	5	Jeřáb
232	Bednění ŽB	m <sup>2</sup>	335,584	0,538	180,544	100%	180,544	123	9	5	Jeřáb
233	Betonáž stěn	m <sup>3</sup>	67,874	1,593	108,123	100%	108,123	124	9	5	Autodomichávač s čerpadlem
234	Odbednění stěn	m <sup>2</sup>	335,584	0,176	59,063	100%	59,063	125	9	5	Jeřáb
235	Vylepení výtahové šachty TI	m <sup>2</sup>	25,600	0,276	7,066	100%	7,066	126	11	6	-
236	Armování výtahové šachty	t	0,340	18,220	6,195	100%	6,195	126	8	8	Jeřáb
237	Bednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	126	9	4	Jeřáb
238	Betonáž výtahové šachty	m <sup>3</sup>	5,120	0,176	0,901	100%	0,901	126	9	4	Jeřáb s bádii
239	Odbednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	126	9	4	Jeřáb
240	Založení nosného zdiva	bm	135,130	0,210	28,377	100%	28,377	127	10	4	Nivelační přístroj, jeřáb
241	Zdění nosných stěn - 1. výška	m <sup>2</sup>	202,702	1,041	211,013	100%	211,013	127	10	6	Jeřáb
242	Zdění mezibytových stěn - 1. výška	m <sup>2</sup>	75,181	1,067	80,218	100%	80,218	127	10	6	Jeřáb
243	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	555,766	0,140	77,807	100%	77,807	127	10	5	Jeřáb
244	Zdění nosných stěn - 2. výška	m <sup>2</sup>	202,702	1,041	211,013	100%	211,013	127	10	6	Jeřáb
245	Zdění mezibytových stěn - 2. výška	m <sup>2</sup>	75,181	1,067	80,218	100%	80,218	127	10	6	Jeřáb
246	Osazení překladů	ks	35,000	0,759	26,565	100%	26,565	127	10	6	Jeřáb
247	Stavba lešení	m <sup>2</sup>	493,605	0,140	69,105	100%	69,105	128	30	7	Jeřáb
248	Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP	m <sup>2</sup>	875,535	0,688	602,368	100%	602,368	129	24	5	Jeřáb
249	Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 2.NP	m <sup>2</sup>	875,535	0,374	327,450	100%	327,450	129	9	5	Jeřáb
250	Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP	t	35,340	18,220	643,895	100%	643,895	130	9	5	Jeřáb
251	Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP	m <sup>3</sup>	218,880	1,224	267,909	100%	267,909	131	8	5	Autodomichávač s čerpadlem 2x
252	Odbednění a přestojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,227	198,746	100%	198,746	132	9	5	Jeřáb
253	Zdění atik na terasách	m <sup>2</sup>	39,972	1,041	41,611	100%	41,611	127	9	5	Jeřáb
254	Osazení schodiště	ks	1,000	2,195	2,195	100%	2,195	133	9,10	7	Autojeřáb
255	Penetrační asfaltový nátěr na lodžích	m <sup>2</sup>	66,450	0,024	1,595	100%	1,595	134	1:10	5	-
256	Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na 2.NP+ lodžích	m <sup>2</sup>	66,450	0,222	14,752	100%	14,752	134	1:10	5	-
257	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,105	91,931	100%	91,931	135	9	5	Jeřáb

3.NP											
258	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	136	2	2	Nivelační přístroj
259	Osazení prefabrikovaných sloupů	ks	38,000	2,195	83,410	100%	83,410	137	10	5	Jeřáb
260	Armování ŽB stěn	t	11,878	18,220	216,416	100%	216,416	138	8	5	Jeřáb
261	Bednění ŽB	m <sup>2</sup>	335,584	0,538	180,544	100%	180,544	139	9	5	Jeřáb
262	Betonáž stěn	m <sup>3</sup>	67,874	1,593	108,123	100%	108,123	140	9	5	Autodomčičavač s čerpadlem
263	Odbednění stěn	m <sup>2</sup>	335,584	0,176	59,063	100%	59,063	141	9	5	Jeřáb
264	Vylepení výtahové šachty TI	m <sup>2</sup>	25,600	0,276	7,066	100%	7,066	142	11	6	-
265	Armování výtahové šachty	t	0,340	18,220	6,195	100%	6,195	142	8	8	Jeřáb
266	Bednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	142	9	4	Jeřáb
267	Betonáž výtahové šachty	m <sup>3</sup>	5,120	0,176	0,901	100%	0,901	142	9	4	Jeřáb s bádii
268	Odbednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	142	9	4	Jeřáb
269	Založení nosného zdiva	bm	135,130	0,210	28,377	100%	28,377	143	10	4	Nivelační přístroj, jeřáb
270	Zdění nosných stěn - 1. výška	m <sup>2</sup>	202,702	1,041	211,013	100%	211,013	143	10	6	Jeřáb
271	Zdění mezibytových stěn - 1. výška	m <sup>2</sup>	75,181	1,067	80,218	100%	80,218	143	10	6	Jeřáb
272	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	555,766	0,140	77,807	100%	77,807	143	10	5	Jeřáb
273	Zdění nosných stěn - 2. výška	m <sup>2</sup>	202,702	1,041	211,013	100%	211,013	143	10	6	Jeřáb
274	Zdění mezibytových stěn - 2. výška	m <sup>2</sup>	75,181	1,067	80,218	100%	80,218	143	10	6	Jeřáb
275	Osazení překladů	ks	35,000	0,759	26,565	100%	26,565	143	10	6	Jeřáb
276	Stavba lešení	m <sup>2</sup>	493,605	0,140	69,105	100%	69,105	144	30	7	Jeřáb
277	Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 3.NP	m <sup>2</sup>	875,535	0,688	602,368	100%	602,368	145	24	5	Jeřáb
278	Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 3.NP	m <sup>2</sup>	875,535	0,374	327,450	100%	327,450	145	9	5	Jeřáb
279	Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 3.NP	t	35,340	18,220	643,895	100%	643,895	146	9	5	Jeřáb
280	Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 3.NP	m <sup>3</sup>	218,880	1,224	267,909	100%	267,909	147	8	5	Autodomčičavač s čerpadlem 2x
281	Odbednění a přestojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,227	198,746	100%	198,746	148	9	5	Jeřáb
282	Zdění atik na terasách	m <sup>2</sup>	39,972	1,041	41,611	100%	41,611	148	9	5	Jeřáb
283	Osazení schodiště	ks	1,000	2,195	2,195	100%	2,195	149	9:10	7	Autojeřáb
284	Penetrační asfaltový nátěr na lodžích	m <sup>2</sup>	66,450	0,024	1,595	100%	1,595	150	1:10	5	
285	Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na lodžích	m <sup>2</sup>	66,450	0,222	14,752	100%	14,752	150	1:10	5	
286	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,105	91,931	100%	91,931	151	9	5	Jeřáb
4.NP											
287	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	152	2	2	Nivelační přístroj
288	Osazení prefabrikovaných sloupů	ks	38,000	2,195	83,410	100%	83,410	153	10	5	Jeřáb
289	Armování ŽB stěn	t	11,878	18,220	216,416	100%	216,416	154	8	5	Jeřáb
290	Bednění ŽB	m <sup>2</sup>	335,584	0,538	180,544	100%	180,544	155	9	5	Jeřáb
291	Betonáž stěn	m <sup>3</sup>	67,874	1,593	108,123	100%	108,123	156	9	5	Autodomčičavač s čerpadlem
292	Odbednění stěn	m <sup>2</sup>	335,584	0,176	59,063	100%	59,063	157	9	5	Jeřáb
293	Vylepení výtahové šachty TI	m <sup>2</sup>	25,600	0,276	7,066	100%	7,066	158	11	6	-
294	Armování výtahové šachty	t	0,340	18,220	6,195	100%	6,195	158	8	8	Jeřáb
295	Bednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	158	9	4	Jeřáb
296	Betonáž výtahové šachty	m <sup>3</sup>	5,120	0,176	0,901	100%	0,901	158	9	4	Jeřáb s bádii
297	Odbednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	158	9	4	Jeřáb
298	Založení nosného zdiva	bm	135,130	0,210	28,377	100%	28,377	159	10	4	Nivelační přístroj, jeřáb
299	Zdění nosných stěn - 1. výška	m <sup>2</sup>	202,702	1,041	211,013	100%	211,013	159	10	6	Jeřáb
300	Zdění mezibytových stěn - 1. výška	m <sup>2</sup>	75,181	1,067	80,218	100%	80,218	159	10	6	Jeřáb
301	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	555,766	0,140	77,807	100%	77,807	159	10	5	Jeřáb
302	Zdění nosných stěn - 2. výška	m <sup>2</sup>	202,702	1,041	211,013	100%	211,013	159	10	6	Jeřáb
303	Zdění mezibytových stěn - 2. výška	m <sup>2</sup>	75,181	1,067	80,218	100%	80,218	159	10	6	Jeřáb
304	Osazení překladů	ks	35,000	0,759	26,565	100%	26,565	159	10	6	Jeřáb
305	Stavba lešení	m <sup>2</sup>	493,605	0,140	69,105	100%	69,105	160	30	7	Jeřáb
306	Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 4.NP	m <sup>2</sup>	875,535	0,688	602,368	100%	602,368	161	24	5	Jeřáb
307	Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 4.NP	m <sup>2</sup>	875,535	0,374	327,450	100%	327,450	161	9	5	Jeřáb
308	Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 4.NP	t	35,340	18,220	643,895	100%	643,895	162	9	5	Jeřáb
309	Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 4.NP	m <sup>3</sup>	218,880	1,224	267,909	100%	267,909	163	8	5	Autodomčičavač s čerpadlem 2x
310	Odbednění a přestojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,227	198,746	100%	198,746	164	9	5	Jeřáb
311	Zdění atik na terasách	m <sup>2</sup>	39,972	1,041	41,611	100%	41,611	159	9	5	Jeřáb
312	Osazení schodiště	ks	1,000	2,195	2,195	100%	2,195	165	9:10	7	Autojeřáb
313	Penetrační asfaltový nátěr na lodžích	m <sup>2</sup>	66,450	0,024	1,595	100%	1,595	166	1:10	5	
314	Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na lodžích	m <sup>2</sup>	66,450	0,222	14,752	100%	14,752	166	1:10	5	
315	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,105	91,931	100%	91,931	167	9	5	Jeřáb
5.NP											
316	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	168	2	2	Nivelační přístroj
317	Osazení prefabrikovaných sloupů	ks	30,000	2,195	65,850	100%	65,850	169	10	5	Jeřáb
318	Armování ŽB stěn	t	11,012	18,220	200,633	100%	200,633	170	8	5	Jeřáb
319	Bednění ŽB	m <sup>2</sup>	335,584	0,538	180,544	100%	180,544	171	9	5	Jeřáb
320	Betonáž stěn	m <sup>3</sup>	62,924	1,593	100,238	100%	100,238	172	9	5	Autodomčičavač s čerpadlem
321	Odbednění stěn	m <sup>2</sup>	335,584	0,176	59,063	100%	59,063	173	9	5	Jeřáb
322	Vylepení výtahové šachty TI	m <sup>2</sup>	25,600	0,276	7,066	100%	7,066	174	11	6	-
323	Armování výtahové šachty	t	0,340	18,220	6,195	100%	6,195	174	8	8	Jeřáb
324	Bednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	174	9	4	Jeřáb
325	Betonáž výtahové šachty	m <sup>3</sup>	5,120	0,176	0,901	100%	0,901	174	9	4	Jeřáb s bádii
326	Odbednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	174	9	4	Jeřáb
327	Založení nosného zdiva	bm	54,750	0,210	11,498	100%	11,498	175	10	4	Nivelační přístroj, jeřáb
328	Zdění nosných stěn - 1. výška	m <sup>2</sup>	163,650	1,041	170,360	100%	170,360	175	10	6	Jeřáb
329	Zdění mezibytových stěn - 1. výška	m <sup>2</sup>	61,230	1,067	65,332	100%	65,332	175	10	6	Jeřáb
330	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	449,760	0,140	62,966	100%	62,966	175	10	5	Jeřáb
331	Zdění nosných stěn - 2. výška	m <sup>2</sup>	163,650	1,041	170,360	100%	170,360	175	10	6	Jeřáb
332	Zdění mezibytových stěn - 2. výška	m <sup>2</sup>	61,230	1,067	65,332	100%	65,332	175	10	6	Jeřáb
333	Osazení překladů	ks	35,000	0,759	26,565	100%	26,565	175	10	6	Jeřáb
334	Stavba lešení	m <sup>2</sup>	329,625	0,140	46,148	100%	46,148	176	30	7	Jeřáb
335	Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 5.NP	m <sup>2</sup>	672,200	0,688	462,474	100%	462,474	177	24	5	Jeřáb
336	Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 5.NP	m <sup>2</sup>	672,200	0,374	251,403	100%	251,403	177	9	5	Jeřáb
337	Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 5.NP	t	26,888	18,220	489,899	100%	489,899	178	9	5	Jeřáb
338	Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 5.NP	m <sup>3</sup>	168,050	1,224	205,693	100%	205,693	179	8	5	Autodomčičavač s čerpadlem 2x
339	Odbednění a přestojkování stropu	m <sup>2</sup>	672,200	0,227	152,589	100%	152,589	180	9	5	Jeřáb
340	Zdění atik na terasách	m <sup>2</sup>	80,590	1,041	83,894	100%	83,894	175	9	5	Jeřáb
341	Osazení schodiště	ks	1,000	2,195	2,195	100%	2,195	181	9:10	7	Autojeřáb
342	Penetrační asfaltový nátěr na lodžích	m <sup>2</sup>	32,490	0,024	0,780	100%	0,780	182	1:10	5	
343	Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na lodžích	m <sup>2</sup>	32,490	0,222	7,213	100%	7,213	182	1:10	5	
344	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	672,200	0,105	70,581	100%	70,581	183	9	5	Jeřáb
6.NP											
345	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	184	2	2	Nivelační přístroj
346	Osazení prefabrikovaných sloupů	ks	13,000	2,195	28,535	100%	28,535	185	10	5	Jeřáb
347	Armování ŽB stěn	t	23,730	18,220	432,359	100%	432,359	186	8	5	Jeřáb
348	Bednění ŽB	m <sup>2</sup>	148,312	0,538	79,792	100%	79,792	187	9	5	Jeřáb

349	Betonáž stěn	m <sup>3</sup>	18,541	1,593	29,536	100%	29,536	188	9	5	Autodomíchávač s čerpadlem
350	Odbednění stěn	m <sup>2</sup>	148,312	0,176	26,103	100%	26,103	189	9	5	Jeřáb
351	Výlepení výtahové šachty TI	m <sup>2</sup>	25,600	0,276	7,066	100%	7,066	190	11	6	-
352	Armování výtahové šachty	t	0,340	18,220	6,195	100%	6,195	190	8	8	Jeřáb
353	Bednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	190	9	4	Jeřáb
354	Betonáž výtahové šachty	m <sup>3</sup>	5,120	0,176	0,901	100%	0,901	190	9	4	Jeřáb s bádii
355	Odbednění výtahové šachty	m <sup>2</sup>	25,600	0,538	13,773	100%	13,773	190	9	4	Jeřáb
356	Založení nosného zdiva	bm	62,010	0,210	13,022	100%	13,022	191	10	4	Nivelační přístroj, jeřáb
357	Zdění nosných stěn - 1. výška	m <sup>2</sup>	54,643	1,041	56,883	100%	56,883	191	10	6	Jeřáb
358	Zdění mezibytových stěn - 1. výška	m <sup>2</sup>	40,951	1,067	43,695	100%	43,695	191	10	6	Jeřáb
359	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	265,344	0,140	37,148	100%	37,148	191	10	5	Jeřáb
360	Zdění nosných stěn - 2. výška	m <sup>2</sup>	54,643	1,041	56,883	100%	56,883	191	10	6	Jeřáb
361	Zdění mezibytových stěn - 2. výška	m <sup>2</sup>	40,951	1,067	43,695	100%	43,695	191	10	6	Jeřáb
362	Osazení překladů	ks	23,000	0,759	17,457	100%	17,457	191	10	6	Jeřáb
363	Stavba lešení	m <sup>2</sup>	155,250	0,140	21,735	100%	21,735	192	30	7	Jeřáb
364	Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 6.NP	m <sup>2</sup>	335,140	0,688	230,576	100%	230,576	193	24	5	Jeřáb
365	Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 6.NP	m <sup>2</sup>	335,140	0,374	125,342	100%	125,342	193	9	5	Jeřáb
366	Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 6.NP	t	22,515	18,220	410,227	100%	410,227	194	9	5	Jeřáb
367	Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 6.NP	m <sup>3</sup>	140,720	1,224	172,241	100%	172,241	195	8	5	Autodomíchávač s čerpadlem 2x
368	Odbednění a přestojkování stropu	m <sup>2</sup>	335,140	0,227	76,077	100%	76,077	196	9	5	Jeřáb
369	Zdění atik na terasách	m <sup>2</sup>	118,422	1,041	123,277	100%	123,277	197	9	5	Jeřáb
370	Penetrační asfaltový nátěr na lodžích	m <sup>2</sup>	13,080	0,024	0,314	100%	0,314	198	1:10	5	-
371	Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na lodžích	m <sup>2</sup>	13,080	0,222	2,904	100%	2,904	198	1:10	5	-
372	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	335,140	0,105	35,190	100%	35,190	199	9	5	Jeřáb
<b>TERASA 5.NP</b>											
373	Provedení asfaltového penetračního nátěru	m <sup>2</sup>	307,955	0,024	7,391	100%	7,391	200	21	8	-
374	Natavení podkladního hydroizolačního asfaltového pásu	m <sup>2</sup>	307,955	0,222	68,366	100%	68,366	200	21	8	-
375	Zateplení atik	m <sup>2</sup>	31,978	0,260	8,314	100%	8,314	201	21	8	-
376	Zřízení vyrovnávací vrstvy atiky z vodovzdorné překližky	bm	40,500	0,710	28,755	100%	28,755	201	21	8	-
377	Montáž střešní PVC hydroizolační folie na zhlaví atiky	m <sup>2</sup>	307,955	0,260	80,068	100%	80,068	201	21	8	-
378	Montáž systémových prostupů pro ploché střechy	ks	5,000	0,425	2,125	100%	2,125	201	21	8	-
379	Pokládka tepelné izolace ve 2 vrstvách tl.120mm	m <sup>2</sup>	307,955	0,280	86,227	100%	86,227	201	21	8	-
380	Pokládka spádového EPS	m <sup>2</sup>	307,955	0,160	49,273	100%	49,273	201	21	8	-
381	Montáž střešní PVC hydroizolační folie	m <sup>2</sup>	307,955	0,060	18,477	100%	18,477	201	21	8	-
382	Oplechování atik	bm	33,310	0,995	33,143	100%	33,143	201	21	8	-
383	Zadláždění pochozích částí střechy	m <sup>2</sup>	85,960	0,790	67,908	100%	67,908	201	16	8	-
384	Zasypání částí střechy kačirkem	m <sup>2</sup>	115,170	0,118	13,590	100%	13,590	202	1,7	8	Jeřáb
<b>TERASA 6.NP</b>											
386	Provedení asfaltového penetračního nátěru	m <sup>2</sup>	389,581	0,024	9,350	100%	9,350	203	21	8	-
387	Natavení podkladního hydroizolačního asfaltového pásu	m <sup>2</sup>	389,581	0,222	86,487	100%	86,487	203	21	8	-
388	Zateplení atik	m <sup>2</sup>	71,659	0,260	18,631	100%	18,631	204	21	8	-
389	Zřízení vyrovnávací vrstvy atiky z vodovzdorné překližky	bm	95,545	0,710	67,837	100%	67,837	204	21	8	-
390	Montáž střešní PVC hydroizolační folie na zhlaví atiky	m <sup>2</sup>	47,773	0,260	12,421	100%	12,421	204	21	8	-
391	Montáž systémových prostupů pro ploché střechy	ks	7,000	0,425	2,975	100%	2,975	204	21	8	-
392	Pokládka tepelné izolace ve 2 vrstvách tl.120mm	m <sup>2</sup>	386,404	0,280	108,193	100%	108,193	204	21	8	-
393	Pokládka spádového EPS	m <sup>2</sup>	386,404	0,160	61,825	100%	61,825	204	21	8	-
394	Montáž střešní PVC hydroizolační folie	m <sup>2</sup>	386,404	0,060	23,184	100%	23,184	204	21	8	-
395	Oplechování atik	bm	95,545	0,995	95,067	100%	95,067	204	21	8	-
396	Zadláždění pochozích částí střechy	m <sup>2</sup>	54,490	0,790	43,047	100%	43,047	204	16	8	-
397	Zasypání částí střechy kačirkem	m <sup>2</sup>	290,859	0,118	34,321	100%	34,321	205	1,7	5	Jeřáb
<b>ZASTŘEŠENÍ 6.NP</b>											
398	Bednění atik	m <sup>2</sup>	69,963	0,538	37,640	100%	37,640	206	9	4	Jeřáb
399	Armování atik	t	1,959	18,220	35,693	100%	35,693	206	9	4	Jeřáb
400	Betonáž atik	m <sup>3</sup>	13,993	1,593	22,290	100%	22,290	206	9	4	Jeřáb s bádii
401	Odbednění atik	m <sup>2</sup>	69,963	0,176	12,313	100%	12,313	206	9	4	Jeřáb
402	Provedení asfaltového penetračního nátěru	m <sup>2</sup>	347,859	0,024	8,349	100%	8,349	207	21	8	-
403	Natavení podkladního hydroizolačního asfaltového pásu	m <sup>2</sup>	347,859	0,222	77,225	100%	77,225	207	21	8	-
404	Zateplení atik	m <sup>2</sup>	69,963	0,260	18,190	100%	18,190	208	21	8	-
405	Zřízení vyrovnávací vrstvy atiky z vodovzdorné překližky	bm	139,925	0,710	99,347	100%	99,347	208	21	8	-
406	Montáž střešní PVC hydroizolační folie na zhlaví atiky	m <sup>2</sup>	69,963	0,260	18,190	100%	18,190	208	21	8	-
407	Montáž systémových prostupů pro ploché střechy	ks	8,000	0,425	3,400	100%	3,400	208	21	8	-
408	Montáž světlíků	ks	2,000	1,006	2,012	100%	2,012	208	21	8	-
409	Pokládka tepelné izolace ve 2 vrstvách tl.120mm	m <sup>2</sup>	347,859	0,280	97,401	100%	97,401	208	21	8	-
410	Pokládka spádového EPS	m <sup>2</sup>	347,859	0,160	55,657	100%	55,657	208	21	8	-
411	Montáž střešní PVC hydroizolační folie	m <sup>2</sup>	347,859	0,060	20,872	100%	20,872	208	21	8	-
412	Zasypání střechy nad 6.NP říčním práným kamenivem	m <sup>2</sup>	347,859	0,118	41,047	100%	41,047	209	1,7	5	Jeřáb
413	Montáž držáků hromosvodu	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	210	15	2	-
414	Montáž střešní části hromosvodu	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	211	15	2	-
415	Demontáž jeřábu	kpl	1,000	40,000	40,000	100%	40,000	212	1,4	5	NA s hydraulickou rukou
416	Montáž stavebního výtahu	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	213	9	4	-
<b>HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE</b>											
<b>2.PP</b>											
417	Osazení provizorních výplní dveří	ks	1,000	4,000	4,000	100%	4,000	214	9	2	-
418	Vytýčení příček	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	215	10	2	Nivelační přístroj
419	Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva	m <sup>2</sup>	18,925	0,010	0,189	100%	0,189	215	10	4	-
420	Zdění nenosného zdiva 1. výška	m <sup>2</sup>	28,388	0,687	19,502	100%	19,502	215	10	4	-
421	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	59,614	0,140	8,346	100%	8,346	215	10	4	-
422	Zdění nenosného zdiva 2. výška	m <sup>2</sup>	31,226	0,687	21,452	100%	21,452	215	10	4	-
423	Osazení dveřních překladů	ks	1,000	0,238	0,238	100%	0,238	215	10	4	-
424	Demontáž lešení	m <sup>2</sup>	59,614	0,070	4,173	100%	4,173	215	10	4	-
425	Zateplení stropu	m <sup>2</sup>	1426,000	0,251	357,926	100%	357,926	216	11	4	-
426	Stěrkování stropu- lepidlo+ perlinka	m <sup>2</sup>	1426,000	0,43	613,18	100%	613,18	216	11	4	-
427	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	217	13	3	-
428	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	218	13	3	-
429	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	219	28	2	-
430	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	220	14	3	-
431	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	221	15	2	-
432	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	24,500	0,420	10,290	100%	10,290	222	13	3	-
433	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	3,500	0,420	1,470	100%	1,470	223	13	3	-
434	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	224	28	2	-
435	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	3,500	0,530	1,855	100%	1,855	225	14	3	-

1.PP											
436	Osazení oken	ks	27,000	2,800	75,600	100%	75,600	226	22	5	Zasklivačí jeřáb
437	Vytyčení příček	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	227	10	2	Nivelační přístroj
438	Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva	m <sup>2</sup>	202,000	0,010	2,020	100%	2,020	228	10	4	-
439	Zdění nenosného zdiva 1. výška	m <sup>2</sup>	303,000	0,687	208,161	100%	208,161	228	10	4	-
440	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	303,000	0,140	42,420	100%	42,420	228	10	4	-
441	Zdění nenosného zdiva 2. výška	m <sup>2</sup>	353,500	0,687	242,855	100%	242,855	228	10	4	-
442	Osazení dveřních překladů	ks	27,000	0,238	6,426	100%	6,426	228	10	4	-
443	Demontáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	303,000	0,070	21,210	100%	21,210	228	10	4	-
444	Vyměření vývodů kanalizace	ks	26,000	0,211	5,486	100%	5,486	229	13	3	-
445	Vyměření vývodů vodovodu	ks	46,000	0,211	9,706	100%	9,706	230	13	3	-
446	Vyměření vývodů vzduchotechniky	ks	6,000	0,211	1,266	100%	1,266	231	28	3	-
447	Vyměření vývodů vytápění	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	232	14	2	-
448	Osazení geberitů	ks	6,000	2,500	15,000	100%	15,000	229	13	3	-
449	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	160,000	160,000	100%	160,000	229	13	3	-
450	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	230	13	3	-
451	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	231	28	2	-
452	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	232	14	3	-
453	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	320,000	320,000	100%	320,000	233	15	3	-
454	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	50,520	0,420	21,218	100%	21,218	234	13	3	-
455	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	98,400	0,420	41,328	100%	41,328	235	13	3	-
456	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	236	28	3	-
457	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	57,000	0,530	30,210	100%	30,210	237	14	3	-
458	Zazdění stoupacích šachet	m <sup>2</sup>	31,050	0,687	21,331	100%	21,331	238	10	4	-
459	Zazdění instalačním předstěn	m <sup>2</sup>	44,625	0,759	33,870	100%	33,870	238	10	4	-
1.NP											
460	Osazení oken	ks	44,000	2,800	123,200	100%	123,200	239	22	5	Zasklivačí jeřáb
461	Osazení provizorních výplní dveří	ks	3,000	4,000	12,000	100%	12,000	240	9	2	-
462	Vytyčení příček	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	241	10	2	Nivelační přístroj
463	Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva	m <sup>2</sup>	185,000	0,010	1,850	100%	1,850	241	10	4	-
464	Zdění nenosného zdiva 1. výška	m <sup>2</sup>	277,500	0,687	190,643	100%	190,643	241	10	4	-
465	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	277,500	0,140	38,850	100%	38,850	241	10	4	-
466	Zdění nenosného zdiva 2. výška	m <sup>2</sup>	305,250	0,687	209,707	100%	209,707	241	10	4	-
467	Osazení dveřních překladů	ks	19,000	0,238	4,522	100%	4,522	241	10	4	-
468	Demontáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	277,500	0,070	19,425	100%	19,425	241	10	4	-
469	Vyměření vývodů kanalizace	ks	24,000	0,211	5,064	100%	5,064	242	13	3	-
470	Vyměření vývodů vodovodu	ks	42,000	0,211	8,862	100%	8,862	243	13	3	-
471	Vyměření vývodů vzduchotechniky	ks	8,000	0,211	1,688	100%	1,688	244	28	3	-
472	Vyměření vývodů vytápění	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	245	14	2	-
473	Osazení geberitů	ks	8,000	2,500	20,000	100%	20,000	242	13	3	-
474	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	160,000	160,000	100%	160,000	242	13	3	-
475	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	243	13	3	-
476	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	244	28	2	-
477	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	245	14	3	-
478	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	320,000	320,000	100%	320,000	246	15	3	-
479	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	50,520	0,420	21,218	100%	21,218	247	13	3	-
480	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	98,400	0,420	41,328	100%	41,328	248	13	3	-
481	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	249	28	3	-
482	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	57,000	0,530	30,210	100%	30,210	250	14	3	-
483	Zazdění stoupacích šachet	m <sup>2</sup>	31,050	0,687	21,331	100%	21,331	250	10	4	-
484	Zazdění instalačním předstěn	m <sup>2</sup>	44,625	0,759	33,870	100%	33,870	250	10	4	-
2.NP											
485	Osazení oken	ks	47,000	2,800	131,600	100%	131,600	251	22	5	Zasklivačí jeřáb
486	Vytyčení příček	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	252	10	2	Nivelační přístroj
487	Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva	m <sup>2</sup>	212,000	0,010	2,120	100%	2,120	252	10	4	-
488	Zdění nenosného zdiva 1. výška	m <sup>2</sup>	318,000	0,687	218,466	100%	218,466	252	10	4	-
489	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	318,000	0,140	44,520	100%	44,520	252	10	4	-
490	Zdění nenosného zdiva 2. výška	m <sup>2</sup>	349,800	0,687	240,313	100%	240,313	252	10	4	-
491	Osazení dveřních překladů	ks	36,000	0,238	8,568	100%	8,568	252	10	4	-
492	Demontáž lešení	m <sup>2</sup>	318,000	0,070	22,260	100%	22,260	252	10	4	-
493	Vyměření vývodů kanalizace	ks	34,000	0,211	7,174	100%	7,174	253	13	3	-
494	Vyměření vývodů vodovodu	ks	59,000	0,211	12,449	100%	12,449	254	13	3	-
495	Vyměření vývodů vzduchotechniky	ks	9,000	0,211	1,899	100%	1,899	255	28	3	-
496	Vyměření vývodů vytápění	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	256	14	2	-
497	Osazení geberitů	ks	10,000	2,500	25,000	100%	25,000	253	13	3	-
498	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	160,000	160,000	100%	160,000	253	13	3	-
499	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	254	13	3	-
500	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	255	28	2	-
501	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	256	14	3	-
502	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	320,000	320,000	100%	320,000	257	15	3	-
503	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	50,520	0,420	21,218	100%	21,218	258	13	3	-
504	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	98,400	0,420	41,328	100%	41,328	259	13	3	-
505	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	260	28	3	-
506	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	57,000	0,530	30,210	100%	30,210	261	14	3	-
507	Zazdění stoupacích šachet	m <sup>2</sup>	31,050	0,687	21,331	100%	21,331	262	10	4	-
508	Zazdění instalačním předstěn	m <sup>2</sup>	46,650	0,759	35,407	100%	35,407	262	10	4	-
3.NP											
509	Osazení oken	ks	47,000	2,800	131,600	100%	131,600	263	22	5	Zasklivačí jeřáb
510	Vytyčení příček	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	264	10	2	Nivelační přístroj
511	Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva	m <sup>2</sup>	212,000	0,010	2,120	100%	2,120	264	10	4	-
512	Zdění nenosného zdiva 1. výška	m <sup>2</sup>	318,000	0,687	218,466	100%	218,466	264	10	4	-
513	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	318,000	0,140	44,520	100%	44,520	264	10	4	-
514	Zdění nenosného zdiva 2. výška	m <sup>2</sup>	349,800	0,687	240,313	100%	240,313	264	10	4	-
515	Osazení dveřních překladů	ks	36,000	0,238	8,568	100%	8,568	264	10	4	-
516	Demontáž lešení	m <sup>2</sup>	318,000	0,070	22,260	100%	22,260	264	10	4	-
517	Vyměření vývodů kanalizace	ks	34,000	0,211	7,174	100%	7,174	265	13	3	-
518	Vyměření vývodů vodovodu	ks	59,000	0,211	12,449	100%	12,449	266	13	3	-
519	Vyměření vývodů vzduchotechniky	ks	9,000	0,211	1,899	100%	1,899	267	28	3	-
520	Vyměření vývodů vytápění	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	268	14	2	-
521	Osazení geberitů	ks	10,000	2,500	25,000	100%	25,000	265	13	3	-
522	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	160,000	160,000	100%	160,000	265	13	3	-
523	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	266	13	3	-
524	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	267	28	2	-
525	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	268	14	3	-

HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE



526	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	320,000	320,000	100%	320,000	269	15	3	-
527	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	50,520	0,420	21,218	100%	21,218	270	13	3	-
528	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	98,400	0,420	41,328	100%	41,328	271	13	3	-
529	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	272	28	3	-
530	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	57,000	0,530	30,210	100%	30,210	273	14	3	-
531	Zazdění stoupacích šachet	m <sup>2</sup>	31,050	0,687	21,331	100%	21,331	274	10	4	-
532	Zazdění instalačním předstěn	m <sup>2</sup>	46,650	0,759	35,407	100%	35,407	274	10	4	-
<b>4.NP</b>											
533	Osazení oken	ks	47,000	2,800	131,600	100%	131,600	275	22	5	Zasklívací jeřáb
534	Vytyčení přiček	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	276	10	2	Nivelační přístroj
535	Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva	m <sup>2</sup>	212,000	0,010	2,120	100%	2,120	276	10	4	-
536	Zdění nenosného zdiva 1. výška	m <sup>2</sup>	318,000	0,687	218,466	100%	218,466	276	10	4	-
537	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	318,000	0,140	44,520	100%	44,520	276	10	4	-
538	Zdění nenosného zdiva 2. výška	m <sup>2</sup>	349,800	0,687	240,313	100%	240,313	276	10	4	-
539	Osazení dveřních překladů	ks	36,000	0,238	8,568	100%	8,568	276	10	4	-
540	Demontáž lešení	m <sup>2</sup>	318,000	0,070	22,260	100%	22,260	276	10	4	-
541	Vyměření vývodů kanalizace	ks	34,000	0,211	7,174	100%	7,174	277	13	3	-
542	Vyměření vývodů vodovodu	ks	59,000	0,211	12,449	100%	12,449	278	13	3	-
543	Vyměření vývodů vzduchotechniky	ks	9,000	0,211	1,899	100%	1,899	279	28	3	-
544	Vyměření vývodů vytápění	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	280	14	2	-
545	Osazení geberitů	ks	10,000	2,500	25,000	100%	25,000	277	13	3	-
546	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	160,000	160,000	100%	160,000	277	13	3	-
547	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	278	13	3	-
548	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	279	28	2	-
549	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	280	14	3	-
550	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	320,000	320,000	100%	320,000	281	15	3	-
551	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	50,520	0,420	21,218	100%	21,218	282	13	3	-
552	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	98,400	0,420	41,328	100%	41,328	283	13	3	-
553	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	284	28	3	-
554	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	57,000	0,530	30,210	100%	30,210	285	14	3	-
555	Zazdění stoupacích šachet	m <sup>2</sup>	31,050	0,687	21,331	100%	21,331	286	10	4	-
556	Zazdění instalačním předstěn	m <sup>2</sup>	46,650	0,759	35,407	100%	35,407	286	10	4	-
<b>5.NP</b>											
557	Osazení oken	ks	39,000	2,800	109,200	100%	109,200	287	22	5	Zasklívací jeřáb
558	Vytyčení přiček	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	288	10	2	Nivelační přístroj
559	Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva	m <sup>2</sup>	117,160	0,010	1,172	100%	1,172	288	10	4	-
560	Zdění nenosného zdiva 1. výška	m <sup>2</sup>	175,740	0,687	120,733	100%	120,733	288	10	4	-
561	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	175,740	0,140	24,604	100%	24,604	288	10	4	-
562	Zdění nenosného zdiva 2. výška	m <sup>2</sup>	194,271	0,687	133,464	100%	133,464	288	10	4	-
563	Osazení dveřních překladů	ks	33,000	0,238	7,854	100%	7,854	288	10	4	-
564	Demontáž lešení	m <sup>2</sup>	175,740	0,070	12,302	100%	12,302	288	10	4	-
565	Vyměření vývodů kanalizace	ks	33,000	0,211	6,963	100%	6,963	289	13	3	-
566	Vyměření vývodů vodovodu	ks	57,000	0,211	12,027	100%	12,027	290	13	3	-
567	Vyměření vývodů vzduchotechniky	ks	8,000	0,211	1,688	100%	1,688	291	28	3	-
568	Vyměření vývodů vytápění	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	292	14	2	-
569	Osazení geberitů	ks	9,000	2,500	22,500	100%	22,500	289	13	3	-
570	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	160,000	160,000	100%	160,000	289	13	3	-
571	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	290	13	3	-
572	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	291	28	2	-
573	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	292	14	3	-
574	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	320,000	320,000	100%	320,000	293	15	3	-
575	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	50,520	0,420	21,218	100%	21,218	294	13	3	-
576	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	98,400	0,420	41,328	100%	41,328	295	13	3	-
577	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	296	28	3	-
578	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	57,000	0,530	30,210	100%	30,210	297	14	3	-
579	Zazdění stoupacích šachet	m <sup>2</sup>	31,050	0,687	21,331	100%	21,331	298	10	4	-
580	Zazdění instalačním předstěn	m <sup>2</sup>	41,947	0,759	31,838	100%	31,838	298	10	4	-
<b>6.NP</b>											
581	Osazení oken	ks	23,000	2,800	64,400	100%	64,400	299	22	5	Zasklívací jeřáb
582	Vytyčení přiček	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	300	10	2	Nivelační přístroj
583	Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva	m <sup>2</sup>	72,100	0,010	0,721	100%	0,721	300	10	4	-
584	Zdění nenosného zdiva 1. výška	m <sup>2</sup>	108,150	0,687	74,299	100%	74,299	300	10	4	-
585	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	108,150	0,140	15,141	100%	15,141	300	10	4	-
586	Zdění nenosného zdiva 2. výška	m <sup>2</sup>	118,965	0,687	81,729	100%	81,729	300	10	4	-
587	Osazení dveřních překladů	ks	29,000	0,238	6,902	100%	6,902	300	10	4	-
588	Demontáž lešení	m <sup>2</sup>	108,150	0,070	7,571	100%	7,571	300	10	4	-
589	Vyměření vývodů kanalizace	ks	16,000	0,211	3,376	100%	3,376	301	13	3	-
590	Vyměření vývodů vodovodu	ks	27,000	0,211	5,697	100%	5,697	302	13	3	-
591	Vyměření vývodů vzduchotechniky	ks	3,000	0,211	0,633	100%	0,633	303	28	3	-
592	Vyměření vývodů vytápění	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	304	14	2	-
593	Osazení geberitů	ks	5,000	2,500	12,500	100%	12,500	301	13	3	-
594	Hrubý rozvod kanalizace - pouze připojení po zdech	kpl	1,000	160,000	160,000	100%	160,000	301	13	3	-
595	Hrubý rozvod vodovodu - pouze připojení po zdech	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	302	13	3	-
596	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	303	28	2	-
597	Hrubý rozvod vytápění - pouze připojení po zdech	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	304	14	3	-
598	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	320,000	320,000	100%	320,000	305	15	3	-
599	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	26,600	0,420	11,172	100%	11,172	306	13	3	-
600	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	31,500	0,420	13,230	100%	13,230	307	13	3	-
601	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	100%	16,000	308	28	3	-
602	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	21,000	0,530	11,130	100%	11,130	309	14	3	-
603	Zazdění stoupacích šachet	m <sup>2</sup>	28,375	0,687	19,494	100%	19,494	310	10	4	-
604	Zazdění instalačním předstěn	m <sup>2</sup>	17,100	0,759	12,979	100%	12,979	310	10	4	-
<b>VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ</b>											
<b>2.PP</b>											
605	Strojní omítnutí stěn (příčkovky)	m <sup>2</sup>	91,56	0,26	23,8056	100%	23,8056	311	19	5	Strojní omítačka
606	Stěrkování příčkovek dekorací stěrkou Planitop Fast	m <sup>2</sup>	91,56	0,46	42,1176	100%	42,1176	311	19	5	-
607	Položení separační folie	m <sup>2</sup>	1426,000	0,025	35,65	100%	35,65	312	1	3	-
608	Liti drátkobetonu	m <sup>2</sup>	285,200	0,830	236,716	100%	236,716	312	30	10	2x Čerpadlo, autodomichávač
609	Kletování drátkobetonu se vsypem	m <sup>2</sup>	1426,000	0,270	385,02	100%	385,02	312	30	10	Hladička betonu
610	Broušení drátkobetonu	m <sup>2</sup>	1426,000	0,127	181,102	100%	181,102	312	30	10	Podlahová bruska
611	Aplikace penetrační stěrky podlahy- Mapei Primer SN	m <sup>2</sup>	1426,000	0,136	193,936	100%	193,936	313	33	10	-
612	Aplikace PU stěrky podlahy- Mapei Mapefloor	m <sup>2</sup>	1426,000	0,360	513,36	100%	513,36	313	33	10	-
613	Finální nátěr podlahy- Mapei Mapeifinish	m <sup>2</sup>	1426,000	0,108	154,008	100%	154,008	313	33	10	-
<b>1.PP</b>											

614	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	82,996	0,080	6,640	100%	6,640	314	1	4	-
615	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	336,000	336,000	100%	336,000	315	10	6	-
616	Penetrace stropů	m <sup>2</sup>	442,000	0,118	52,156	100%	52,156	316	19	10	Strojní omlačka
617	Strojní omlátání stropů	m <sup>2</sup>	442,000	0,470	207,740	100%	207,740	316	19	10	Strojní omlačka
618	Penetrace stěn	m <sup>2</sup>	2432,500	0,082	199,465	100%	199,465	316	19	10	Strojní omlačka
619	Strojní omlátání stěn	m <sup>2</sup>	2432,500	0,260	632,450	100%	632,450	316	19	10	Strojní omlačka
620	Štukování stropy	m <sup>2</sup>	442,000	0,210	92,820	100%	92,820	316	19	10	-
621	Štukování stěny	m <sup>2</sup>	2287,460	0,110	251,621	100%	251,621	316	19	10	-
622	Odstranění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	82,996	0,055	4,565	100%	4,565	317	9	4	-
623	Montáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	318	29	8	-
624	SDK podhled	m <sup>2</sup>	50,620	0,815	41,255	100%	41,255	318	29	8	-
625	Demontáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	318	29	8	-
626	Rozvody topení v podlaze	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	319	14	4	-
627	Kročejová izolace do podlah	m <sup>2</sup>	1054,230	0,111	117,020	100%	117,020	320	1:10	6	-
628	Položení podlahového EPS	m <sup>2</sup>	1054,230	0,111	117,020	100%	117,020	320	1:10	6	-
629	Dilatace betonové mazaniny od stěn	bm	1106,940	0,035	38,743	100%	38,743	320	1:10	6	-
630	Položení separační folie	m <sup>2</sup>	1054,230	0,025	26,356	100%	26,356	320	1:10	6	-
631	Položení kari sítí	m <sup>2</sup>	1054,230	0,100	105,423	100%	105,423	320	1:10	6	-
632	Betonáž betonové mazaniny	m <sup>2</sup>	1054,230	0,190	200,304	100%	200,304	320	30	6	Mixokret
<b>1.NP</b>											
633	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,080	15,566	100%	15,566	321	1	4	-
634	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	480,000	480,000	100%	480,000	322	10	6	-
635	Penetrace stropů	m <sup>2</sup>	529,240	0,118	62,450	100%	62,450	323	19	10	Strojní omlačka
636	Strojní omlátání stropů	m <sup>2</sup>	529,240	0,470	248,743	100%	248,743	323	19	10	Strojní omlačka
637	Penetrace stěn	m <sup>2</sup>	3360,503	0,082	275,561	100%	275,561	323	19	10	Strojní omlačka
638	Strojní omlátání stěn	m <sup>2</sup>	3360,503	0,260	873,731	100%	873,731	323	19	10	Strojní omlačka
639	Štukování stropy	m <sup>2</sup>	592,240	0,210	124,370	100%	124,370	323	19	10	-
640	Štukování stěny	m <sup>2</sup>	3236,183	0,110	355,980	100%	355,980	323	19	10	-
641	Odstranění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,055	10,702	100%	10,702	324	9	4	-
642	Montáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	325	29	8	-
643	SDK podhled	m <sup>2</sup>	354,760	0,815	289,129	100%	289,129	325	29	8	-
644	Demontáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	325	29	8	-
645	Rozvody topení v podlaze	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	326	14	4	-
646	Kročejová izolace do podlah	m <sup>2</sup>	960,000	0,111	106,560	100%	106,560	327	1:10	6	-
647	Položení podlahového EPS	m <sup>2</sup>	960,000	0,111	106,560	100%	106,560	327	1:10	6	-
648	Dilatace betonové mazaniny od stěn	bm	1008,000	0,035	35,280	100%	35,280	327	1:10	6	-
649	Položení separační folie	m <sup>2</sup>	960,000	0,025	24,000	100%	24,000	327	1:10	6	-
650	Položení kari sítí	m <sup>2</sup>	960,000	0,100	96,000	100%	96,000	327	1:10	6	-
651	Betonáž betonové mazaniny	m <sup>2</sup>	960,000	0,190	182,400	100%	182,400	327	30	6	Mixokret
<b>2.NP</b>											
652	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,080	15,566	100%	15,566	328	1	4	-
653	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	480,000	480,000	100%	480,000	329	10	6	-
654	Penetrace stropů	m <sup>2</sup>	825,300	0,118	97,385	100%	97,385	330	19	10	Strojní omlačka
655	Strojní omlátání stropů	m <sup>2</sup>	825,300	0,470	387,891	100%	387,891	330	19	10	Strojní omlačka
656	Penetrace stěn	m <sup>2</sup>	3360,503	0,082	275,561	100%	275,561	330	19	10	Strojní omlačka
657	Strojní omlátání stěn	m <sup>2</sup>	3360,503	0,260	873,731	100%	873,731	330	19	10	Strojní omlačka
658	Štukování stropy	m <sup>2</sup>	825,300	0,210	173,313	100%	173,313	330	19	10	-
659	Štukování stěny	m <sup>2</sup>	3132,583	0,110	344,584	100%	344,584	330	19	10	-
660	Odstranění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,055	10,702	100%	10,702	331	9	4	-
661	Montáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	332	29	8	-
662	SDK podhled	m <sup>2</sup>	58,670	0,815	47,816	100%	47,816	332	29	8	-
663	Demontáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	332	29	8	-
664	Rozvody topení v podlaze	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	333	14	4	-
665	Kročejová izolace do podlah	m <sup>2</sup>	960,000	0,111	106,560	100%	106,560	334	1:10	6	-
666	Položení podlahového EPS	m <sup>2</sup>	960,000	0,111	106,560	100%	106,560	334	1:10	6	-
667	Dilatace betonové mazaniny od stěn	bm	1008,000	0,035	35,280	100%	35,280	334	1:10	6	-
668	Položení separační folie	m <sup>2</sup>	960,000	0,025	24,000	100%	24,000	334	1:10	6	-
669	Položení kari sítí	m <sup>2</sup>	960,000	0,100	96,000	100%	96,000	334	1:10	6	-
670	Betonáž betonové mazaniny	m <sup>2</sup>	960,000	0,190	182,400	100%	182,400	334	30	6	Mixokret
<b>3.NP</b>											
671	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,080	15,566	100%	15,566	335	1	4	-
672	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	480,000	480,000	100%	480,000	336	10	6	-
673	Penetrace stropů	m <sup>2</sup>	825,300	0,118	97,385	100%	97,385	337	19	10	Strojní omlačka
674	Strojní omlátání stropů	m <sup>2</sup>	825,300	0,470	387,891	100%	387,891	337	19	10	Strojní omlačka
675	Penetrace stěn	m <sup>2</sup>	3360,503	0,082	275,561	100%	275,561	337	19	10	Strojní omlačka
676	Strojní omlátání stěn	m <sup>2</sup>	3360,503	0,260	873,731	100%	873,731	337	19	10	Strojní omlačka
677	Štukování stropy	m <sup>2</sup>	825,300	0,210	173,313	100%	173,313	337	19	10	-
678	Štukování stěny	m <sup>2</sup>	3132,583	0,110	344,584	100%	344,584	337	19	10	-
679	Odstranění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,055	10,702	100%	10,702	338	9	4	-
680	Montáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	339	29	8	-
681	SDK podhled	m <sup>2</sup>	58,670	0,815	47,816	100%	47,816	339	29	8	-
682	Demontáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	339	29	8	-
683	Rozvody topení v podlaze	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	340	14	4	-
684	Kročejová izolace do podlah	m <sup>2</sup>	960,000	0,111	106,560	100%	106,560	341	1:10	6	-
685	Položení podlahového EPS	m <sup>2</sup>	960,000	0,111	106,560	100%	106,560	341	1:10	6	-
686	Dilatace betonové mazaniny od stěn	bm	1008,000	0,035	35,280	100%	35,280	341	1:10	6	-
687	Položení separační folie	m <sup>2</sup>	960,000	0,025	24,000	100%	24,000	341	1:10	6	-
688	Položení kari sítí	m <sup>2</sup>	960,000	0,100	96,000	100%	96,000	341	1:10	6	-
689	Betonáž betonové mazaniny	m <sup>2</sup>	960,000	0,190	182,400	100%	182,400	341	30	6	Mixokret
<b>4.NP</b>											
690	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,080	15,566	100%	15,566	342	1	4	-
691	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	480,000	480,000	100%	480,000	343	10	6	-
692	Penetrace stropů	m <sup>2</sup>	825,300	0,118	97,385	100%	97,385	344	19	10	Strojní omlačka
693	Strojní omlátání stropů	m <sup>2</sup>	825,300	0,470	387,891	100%	387,891	344	19	10	Strojní omlačka
694	Penetrace stěn	m <sup>2</sup>	3360,503	0,082	275,561	100%	275,561	344	19	10	Strojní omlačka
695	Strojní omlátání stěn	m <sup>2</sup>	3360,503	0,260	873,731	100%	873,731	344	19	10	Strojní omlačka
696	Štukování stropy	m <sup>2</sup>	825,300	0,210	173,313	100%	173,313	344	19	10	-
697	Štukování stěny	m <sup>2</sup>	3132,583	0,110	344,584	100%	344,584	344	19	10	-
698	Odstranění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,055	10,702	100%	10,702	345	9	4	-
699	Montáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	346	29	8	-
700	SDK podhled	m <sup>2</sup>	58,670	0,815	47,816	100%	47,816	346	29	8	-
701	Demontáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	346	29	8	-
702	Rozvody topení v podlaze	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	347	14	4	-
703	Kročejová izolace do podlah	m <sup>2</sup>	960,000	0,111	106,560	100%	106,560	348	1:10	6	-
704	Položení podlahového EPS	m <sup>2</sup>	960,000	0,111	106,560	100%	106,560	348	1:10	6	-

705	Dilatace betonové mazaniny od stěn	bm	1008,000	0,035	35,280	100%	35,280	348	1;10	6	-
706	Položení separační folie	m <sup>2</sup>	960,000	0,025	24,000	100%	24,000	348	1;10	6	-
707	Položení kari sítí	m <sup>2</sup>	960,000	0,100	96,000	100%	96,000	348	1;10	6	-
708	Betonáž betonové mazaniny	m <sup>2</sup>	960,000	0,190	182,400	100%	182,400	348	30	6	Mixokret
<b>5.NP</b>											
709	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	154,730	0,080	12,378	100%	12,378	349	1	4	-
710	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	336,000	336,000	100%	336,000	350	10	6	-
711	Penetrace stropů	m <sup>2</sup>	690,000	0,118	81,420	100%	81,420	351	19	10	Strojní omítka
712	Strojní omítání stropů	m <sup>2</sup>	690,000	0,470	324,300	100%	324,300	351	19	10	Strojní omítka
713	Penetrace stěn	m <sup>2</sup>	3178,980	0,082	260,676	100%	260,676	351	19	10	Strojní omítka
714	Strojní omítání stěn	m <sup>2</sup>	3178,980	0,260	826,535	100%	826,535	351	19	10	Strojní omítka
715	Štukování stropů	m <sup>2</sup>	690,000	0,210	144,900	100%	144,900	351	19	10	-
716	Štukování stěny	m <sup>2</sup>	2992,500	0,110	329,175	100%	329,175	351	19	10	-
717	Odstanění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	154,730	0,055	8,510	100%	8,510	352	9	4	-
718	Montáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	353	29	8	-
719	SDK podhled	m <sup>2</sup>	165,000	0,815	134,475	100%	134,475	353	29	8	-
720	Demontáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	353	29	8	-
721	Rozvody topení v podlaze	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	354	14	4	-
722	Kročejová izolace do podlah	m <sup>2</sup>	855,000	0,111	94,905	100%	94,905	355	1;10	6	-
723	Položení podlahového EPS	m <sup>2</sup>	855,000	0,111	94,905	100%	94,905	355	1;10	6	-
724	Dilatace betonové mazaniny od stěn	bm	897,750	0,035	31,421	100%	31,421	355	1;10	6	-
725	Položení separační folie	m <sup>2</sup>	855,000	0,025	21,375	100%	21,375	355	1;10	6	-
726	Položení kari sítí	m <sup>2</sup>	855,000	0,100	85,500	100%	85,500	355	1;10	6	-
727	Betonáž betonové mazaniny	m <sup>2</sup>	855,000	0,190	162,450	100%	162,450	355	30	6	Mixokret
<b>6.NP</b>											
728	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	125,620	0,080	10,050	100%	10,050	356	1	4	-
729	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	336,000	336,000	100%	336,000	357	10	6	-
730	Penetrace stěn	m <sup>2</sup>	1392,160	0,082	114,157	100%	114,157	358	19	10	Strojní omítka
731	Strojní omítání stěn	m <sup>2</sup>	1392,160	0,260	361,962	100%	361,962	358	19	10	Strojní omítka
732	Štukování stěny	m <sup>2</sup>	1330,000	0,110	146,300	100%	146,300	358	19	10	-
733	Odstanění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	125,620	0,055	6,909	100%	6,909	359	9	4	-
734	Montáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	360	29	8	-
735	SDK podhled	m <sup>2</sup>	380,000	0,815	309,700	100%	309,700	360	29	8	-
736	Demontáž pomocného pojízdného lešení	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	360	29	8	-
737	Rozvody topení v podlaze	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	361	14	4	-
738	Kročejová izolace do podlah	m <sup>2</sup>	380,000	0,111	42,180	100%	42,180	362	1;10	6	-
739	Položení podlahového EPS	m <sup>2</sup>	380,000	0,111	42,180	100%	42,180	362	1;10	6	-
740	Dilatace betonové mazaniny od stěn	bm	399,000	0,035	13,965	100%	13,965	362	1;10	6	-
741	Položení separační folie	m <sup>2</sup>	380,000	0,025	9,500	100%	9,500	362	1;10	6	-
742	Položení kari sítí	m <sup>2</sup>	380,000	0,100	38,000	100%	38,000	362	1;10	6	-
743	Betonáž betonové mazaniny	m <sup>2</sup>	380,000	0,190	72,200	100%	72,200	362	30	6	Mixokret
<b>VNITŘNÍ KOMPLETAČNÍ A DOKONČOVACÍ PRÁCE</b>											
<b>2.PP</b>											
744	Montáž vrat	ks	1,000	13,5	13,5	100%	13,5	363	17	4	-
745	Vyznačení parkovacích stání	kpl	1,000	8,000	8,000	100%	8,000	364	27	4	-
746	Montáž výtahu	kpl	1,000	640,000	640,000	100%	640,000	365	34	4	-
747	Kompletace technické místnosti (tepelné čerpadla)	kpl	1,000	360,000	360,000	100%	360,000	366	6;14	3	-
748	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	367	15	2	-
749	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	368	15	2	-
750	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	369	28	3	-
751	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	370	17	3	-
752	Osazení dveřních křidel	ks	2,000	1,682	3,364	100%	3,364	371	12	2	-
753	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	1448,000	0,308	445,984	100%	445,984	372	26	5	-
<b>1.PP</b>											
753	Osazení rámových dveří	ks	2,000	24,000	48,000	100%	48,000	373	17	3	-
754	Osazení van a sprchových vaniček	ks	7,000	2,460	17,220	100%	17,220	374	13	4	-
755	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	14,898	0,698	10,399	100%	10,399	375	10	4	-
756	Obložení koupelen	m <sup>2</sup>	131,71	1,350	177,809	100%	177,809	376	16	8	-
757	Montáž keramické dlažby	m <sup>2</sup>	771,000	1,060	817,260	100%	817,260	376	16	8	-
758	Montáž soklů keramické dlažby	bm	809,55	0,161	130,338	100%	130,338	376	16	8	-
759	Spárování obkladů a dlažeb	m <sup>2</sup>	902,710	0,055	49,649	100%	49,649	376	16	8	-
760	Začištění soklů	bm	809,55	0,055	44,525	100%	44,525	377	10	4	-
761	Zadláždění teras	m <sup>2</sup>	146,96	0,370	54,375	100%	54,375	378	16	6	-
762	Osazení parapetů	ks	23,000	0,545	12,535	100%	12,535	379	10	4	-
763	Montáž sklepních kójí	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	380	17	3	-
764	Malířské práce	m <sup>2</sup>	2780,080	0,053	147,344	100%	147,344	381	23	4	-
765	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	382	15	5	-
766	Montáž zásuvek a vypínačů	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	383	15	5	-
767	Montáž svítidel	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	383	15	5	-
768	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	96,000	96,000	100%	96,000	384	28	3	-
769	Osazení zařizovacích předmětů do koupelen	ks	12,000	1,100	13,200	100%	13,200	385	13	3	-
770	Osazení otopných těles	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	386	14	3	-
771	Montáž zábradlí lodžii a terasy	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	387	17	3	-
772	Osazení dilatační folie	m <sup>2</sup>	282,260	0,055	15,524	100%	15,524	388	33	4	-
773	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	282,260	0,650	183,469	100%	183,469	388	33	4	-
774	Montáž přechodových lišt	bm	8,700	0,181	1,575	100%	1,575	388	33	4	-
775	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	389	17	3	-
776	Montáž zárubní	ks	34,000	1,825	62,050	100%	62,050	390	12	4	-
777	Osazení dveřních křidel	ks	34,000	1,907	64,838	100%	64,838	390	12	4	-
778	Montáž kuchyňských linek	ks	7,000	16,000	112,000	100%	112,000	391	12	4	-
779	Dodělavky soklů	bm	302,018	0,100	30,202	100%	30,202	392	33	4	-
780	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	1053,260	0,308	324,404	100%	324,404	394	26	4	-
<b>1.NP</b>											
780	Demontáž provizorních výplní dveří	ks	3,000	8,000	24,000	100%	24,000	395	9	2	-
781	Osazení rámových dveří	ks	5,000	24,000	120,000	100%	120,000	397	17	4	-
782	Osazení van a sprchových vaniček	ks	7,000	2,460	17,220	100%	17,220	398	13	4	-
783	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	12,834	0,698	8,958	100%	8,958	399	10	8	-
784	Obložení koupelen	m <sup>2</sup>	163,200	1,350	220,320	100%	220,320	400	16	8	-
785	Montáž keramické dlažby	m <sup>2</sup>	732,02	1,060	775,941	100%	775,941	400	16	8	-
786	Montáž soklů keramické dlažby	bm	768,648	0,161	123,752	100%	123,752	400	16	8	-
787	Spárování obkladů a dlažeb	m <sup>2</sup>	732,020	0,055	40,261	100%	40,261	400	10	4	-

788	Začištění soklů	bm	768,648	0,370	284,400	100%	284,400	401	16	6	-
789	Zadláždění teras	m <sup>2</sup>	194,64	0,710	138,194	100%	138,194	402	10	4	-
790	Osazení parapetů	ks	37,000	0,545	20,165	100%	20,165	403	10	4	-
791	Malířské práce	m <sup>2</sup>	3828,423	0,053	202,906	100%	202,906	404	23	4	-
792	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	405	15	5	-
793	Montáž zásuvek a vypínačů	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	406	15	5	-
794	Montáž svítidel	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	406	15	5	-
795	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	96,000	96,000	100%	96,000	407	28	3	-
796	Osazení zařizovacích předmětů do koupelen	ks	16,000	1,100	17,600	100%	17,600	408	13	3	-
797	Osazení otopných těles	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	409	14	3	-
798	Montáž zábradlí lodžii a terasy	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	410	17	3	-
799	Osazení dilatační folie	m <sup>2</sup>	191,352	0,055	10,524	100%	10,524	411	33	4	-
800	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	191,352	0,650	124,379	100%	124,379	411	33	4	-
801	Montáž přechodových lišt	bm	8,400	0,181	1,520	100%	1,520	411	33	4	-
802	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	412	17	3	-
803	Montáž zárubní	ks	30,000	1,825	54,750	100%	54,750	413	12	4	-
804	Osazení dveřních křidel	ks	30,000	1,907	57,210	100%	57,210	413	12	4	-
805	Montáž kuchyňských linek	ks	6,000	16,000	96,000	100%	96,000	414	12	4	-
806	Dodělavky soklů	bm	200,920	0,100	20,092	100%	20,092	415	33	4	-
807	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	960,000	0,308	295,680	100%	295,680	416	26	4	-
<b>2.NP</b>											
808	Osazení rámových dveří	ks	2,000	24,000	48,000	100%	48,000	417	17	4	-
809	Osazení van a sprchových vaniček	ks	9,000	2,460	22,140	100%	22,140	418	13	4	-
810	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	27,595	0,698	19,261	100%	19,261	419	10	4	-
811	Obložení koupelen	m <sup>2</sup>	215,410	1,350	290,804	100%	290,804	420	16	8	-
812	Montáž keramické dlažby	m <sup>2</sup>	541,070	1,060	573,534	100%	573,534	420	16	8	-
813	Montáž soklů keramické dlažby	bm	568,124	0,161	91,468	100%	91,468	420	16	8	-
814	Spárování obkladů a dlažeb	m <sup>2</sup>	541,070	0,055	29,759	100%	29,759	420	16	8	-
815	Začištění soklů	bm	568,124	0,055	31,247	100%	31,247	421	10	4	-
816	Osazení parapetů	ks	45,000	0,545	24,525	100%	24,525	422	10	4	-
817	Malířské práce	m <sup>2</sup>	4016,823	0,053	212,892	100%	212,892	423	23	4	-
818	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	424	15	5	-
819	Montáž zásuvek a vypínačů	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	425	15	5	-
820	Montáž svítidel	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	425	15	5	-
821	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	96,000	96,000	100%	96,000	426	28	3	-
822	Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen	ks	27,000	1,100	29,700	100%	29,700	427	13	3	-
823	Osazení otopných těles	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	428	14	3	-
824	Montáž zábradlí lodžie	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	429	17	3	-
825	Osazení dilatační folie	m <sup>2</sup>	418,930	0,055	23,041	100%	23,041	430	33	4	-
826	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	418,930	0,650	272,305	100%	272,305	430	33	4	-
827	Montáž přechodových lišt	bm	17,000	0,181	3,077	100%	3,077	430	33	4	-
828	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	431	17	3	-
829	Montáž zárubní	ks	48,000	1,825	87,600	100%	87,600	432	12	4	-
830	Osazení dveřních křidel	ks	48,000	1,907	91,536	100%	91,536	433	12	4	-
831	Montáž kuchyňských linek	ks	10,000	16,000	160,000	100%	160,000	434	12	4	-
832	Dodělavky soklů	bm	439,877	0,100	43,988	100%	43,988	435	33	4	-
833	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	960,000	0,308	295,680	100%	295,680	436	26	4	-
<b>3.NP</b>											
834	Osazení rámových dveří	ks	2,000	24,000	48,000	100%	48,000	437	17	4	-
835	Osazení van a sprchových vaniček	ks	9,000	2,460	22,140	100%	22,140	438	13	4	-
836	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	27,595	0,698	19,261	100%	19,261	439	10	4	-
837	Obložení koupelen	m <sup>2</sup>	215,410	1,350	290,804	100%	290,804	440	16	8	-
838	Montáž keramické dlažby	m <sup>2</sup>	541,070	1,060	573,534	100%	573,534	440	16	8	-
839	Montáž soklů keramické dlažby	bm	568,124	0,161	91,468	100%	91,468	440	16	8	-
840	Spárování obkladů a dlažeb	m <sup>2</sup>	541,070	0,055	29,759	100%	29,759	440	16	8	-
841	Začištění soklů	bm	568,124	0,055	31,247	100%	31,247	441	10	4	-
842	Osazení parapetů	ks	45,000	0,545	24,525	100%	24,525	442	10	4	-
843	Malířské práce	m <sup>2</sup>	4016,823	0,053	212,892	100%	212,892	443	23	4	-
844	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	444	15	5	-
845	Montáž zásuvek a vypínačů	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	445	15	5	-
846	Montáž svítidel	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	445	15	5	-
847	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	96,000	96,000	100%	96,000	446	28	3	-
848	Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen	ks	27,000	1,100	29,700	100%	29,700	447	13	3	-
849	Osazení otopných těles	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	448	14	3	-
850	Montáž zábradlí lodžie	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	449	17	3	-
851	Osazení dilatační folie	m <sup>2</sup>	418,930	0,055	23,041	100%	23,041	450	33	4	-
852	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	418,930	0,650	272,305	100%	272,305	450	33	4	-
853	Montáž přechodových lišt	bm	17,000	0,181	3,077	100%	3,077	450	33	4	-
854	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	451	17	3	-
855	Montáž dřevěných zárubní	ks	48,000	1,825	87,600	100%	87,600	452	12	4	-
856	Osazení dveřních křidel	ks	48,000	1,907	91,536	100%	91,536	452	12	4	-
857	Montáž kuchyňských linek	ks	10,000	16,000	160,000	100%	160,000	453	12	4	-
858	Dodělavky soklů	bm	439,877	0,100	43,988	100%	43,988	454	33	4	-
859	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	960,000	0,308	295,680	100%	295,680	455	26	4	-
<b>4.NP</b>											
860	Osazení rámových dveří	ks	2,000	24,000	48,000	100%	48,000	457	17	4	-
861	Osazení van a sprchových vaniček	ks	9,000	2,460	22,140	100%	22,140	458	13	4	-
862	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	27,595	0,698	19,261	100%	19,261	459	10	4	-
863	Obložení koupelen	m <sup>2</sup>	215,410	1,350	290,804	100%	290,804	460	16	8	-
864	Montáž keramické dlažby	m <sup>2</sup>	541,070	1,060	573,534	100%	573,534	460	16	8	-
865	Montáž soklů keramické dlažby	bm	568,124	0,161	91,468	100%	91,468	460	16	8	-
866	Spárování obkladů a dlažeb	m <sup>2</sup>	541,070	0,055	29,759	100%	29,759	460	16	8	-
867	Začištění soklů	bm	568,124	0,055	31,247	100%	31,247	461	10	4	-
868	Osazení parapetů	ks	45,000	0,545	24,525	100%	24,525	462	10	4	-
869	Malířské práce	m <sup>2</sup>	4016,823	0,053	212,892	100%	212,892	463	23	4	-
870	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	464	15	5	-
871	Montáž zásuvek a vypínačů	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	465	15	5	-
872	Montáž svítidel	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	465	15	5	-

873	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	96,000	96,000	100%	96,000	466	28	3	-
874	Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen	ks	27,000	1,100	29,700	100%	29,700	467	13	3	-
875	Osazení otopných těles	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	468	14	3	-
876	Montáž zábradlí lodžie	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	468	17	3	-
877	Osazení dilatační folie	m <sup>2</sup>	418,930	0,055	23,041	100%	23,041	469	33	4	-
878	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	418,930	0,650	272,305	100%	272,305	469	33	4	-
879	Montáž přechodových listů	bm	17,000	0,181	3,077	100%	3,077	469	33	4	-
880	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	470	17	3	-
881	Montáž dřevěných zárubní	ks	48,000	1,825	87,600	100%	87,600	471	12	4	-
882	Osazení dřevěných křidel	ks	48,000	1,907	91,536	100%	91,536	471	12	4	-
883	Montáž kuchyňských linek	ks	10,000	16,000	160,000	100%	160,000	472	12	4	-
884	Dodělavky soklů	bm	439,877	0,100	43,988	100%	43,988	475	33	4	-
885	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	960,000	0,308	295,680	100%	295,680	476	26	4	-
<b>5.NP</b>											
886	Osazení rámových dveří	ks	2,000	24,000	48,000	100%	48,000	477	17	4	-
887	Osazení van a sprchových vaniček	ks	8,000	2,460	19,680	100%	19,680	478	13	4	-
888	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	10,150	0,698	7,085	100%	7,085	479	10	4	-
889	Obložení koupelen	m <sup>2</sup>	193,238	1,350	260,871	100%	260,871	480	16	8	-
890	Montáž keramické dlažby	m <sup>2</sup>	526,640	1,060	558,238	100%	558,238	480	16	8	-
891	Montáž soklů keramické dlažby	bm	552,972	0,161	89,028	100%	89,028	480	16	8	-
892	Spárování obkladů a dlažeb	m <sup>2</sup>	526,640	0,055	28,965	100%	28,965	480	16	8	-
893	Začištění soklů	bm	552,972	0,055	30,413	100%	30,413	481	10	4	-
894	Osazení parapetů	ks	36,000	0,545	19,620	100%	19,620	482	10	4	-
895	Malířské práce	m <sup>2</sup>	3847,500	0,053	203,918	100%	203,918	483	23	4	-
896	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	484	15	5	-
897	Montáž zásuvek a vypínačů	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	485	15	5	-
898	Montáž svítidel	kpl	1,000	240,000	240,000	100%	240,000	485	15	5	-
899	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	96,000	96,000	100%	96,000	486	28	3	-
900	Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen	ks	21,000	1,100	23,100	100%	23,100	487	13	3	-
901	Osazení otopných těles	kpl	1,000	120,000	120,000	100%	120,000	488	14	3	-
902	Montáž zábradlí lodžie	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	489	17	3	-
903	Osazení dilatační folie	m <sup>2</sup>	328,360	0,055	18,060	100%	18,060	490	33	4	-
904	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	328,360	0,650	213,434	100%	213,434	490	33	4	-
905	Montáž přechodových listů	bm	13,600	0,181	2,462	100%	2,462	490	33	4	-
906	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	491	17	3	-
907	Montáž zárubní	ks	40,000	1,825	73,000	100%	73,000	492	12	4	-
908	Osazení dřevěných křidel	ks	40,000	1,907	76,280	100%	76,280	492	12	4	-
909	Montáž kuchyňských linek	ks	7,000	16,000	112,000	100%	112,000	493	12	4	-
910	Dodělavky soklů	bm	344,778	0,100	34,478	100%	34,478	494	33	4	-
911	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	855,000	0,308	263,340	100%	263,340	495	26	4	-
<b>6.NP</b>											
912	Osazení rámových dveří	ks	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	497	17	4	-
913	Osazení van a sprchových vaniček	ks	4,000	2,460	9,840	100%	9,840	498	13	4	-
914	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	2,370	0,698	1,654	100%	1,654	499	10	4	-
915	Obložení koupelen	m <sup>2</sup>	92,936	1,350	125,464	100%	125,464	500	16	8	-
916	Montáž keramické dlažby	m <sup>2</sup>	202,730	1,060	214,894	100%	214,894	500	16	8	-
917	Montáž soklů keramické dlažby	bm	222,973	0,161	35,899	100%	35,899	500	16	8	-
918	Spárování obkladů a dlažeb	m <sup>2</sup>	295,666	0,055	16,262	100%	16,262	500	16	8	-
919	Začištění soklů	bm	222,973	0,370	82,500	100%	82,500	501	10	4	-
920	Osazení parapetů	ks	20,000	0,545	10,900	100%	10,900	502	10	4	-
921	Malířské práce	m <sup>2</sup>	1710,000	0,053	90,630	100%	90,630	503	23	4	-
922	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	80,000	80,000	100%	80,000	504	15	5	-
923	Montáž zásuvek a vypínačů	kpl	1,000	96,000	96,000	100%	96,000	505	15	5	-
924	Montáž svítidel	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	505	15	5	-
925	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	506	28	3	-
926	Osazení zařizovacích předmětů do koupelen	ks	10,000	1,100	11,000	100%	11,000	507	13	3	-
927	Osazení otopných těles	kpl	1,000	72,000	72,000	100%	72,000	508	14	3	-
928	Montáž zábradlí lodžie	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	509	17	3	-
929	Osazení dilatační folie	m <sup>2</sup>	177,27	0,055	9,750	100%	9,750	510	33	4	-
930	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	177,27	0,650	115,226	100%	115,226	510	33	4	-
931	Montáž přechodových listů	bm	6,700	0,181	1,213	100%	1,213	510	33	4	-
932	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	511	17	3	-
933	Montáž zárubní	ks	16,000	1,825	29,200	100%	29,200	512	12	4	-
934	Osazení dřevěných křidel	ks	16,000	1,907	30,512	100%	30,512	512	12	4	-
935	Montáž kuchyňských linek	ks	3,000	16,000	48,000	100%	48,000	513	12	4	-
936	Dodělavky soklů	bm	186,134	0,100	18,613	100%	18,613	514	33	4	-
937	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	380,000	0,308	117,040	100%	117,040	515	26	4	-
<b>FASÁDNÍ ÚPRAVY</b>											
938	Osazení zakládací lišty	bm	162,900	0,230	37,467	100%	37,467	516	11	10	Lešení, stavební výtah
939	Lepení tepelné izolace	m <sup>2</sup>	2032,670	0,210	426,861	100%	426,861	517	11	10	Lešení, stavební výtah
940	Kotvení tepelné izolace	m <sup>2</sup>	2032,670	0,044	89,437	100%	89,437	517	11	10	Lešení, stavební výtah
941	Osazení APU-lišt a rohových lišt	kpl	1,000	160,000	160,000	100%	160,000	517	11	10	Lešení, stavební výtah
942	Aplikace armovací stěrky vč. armovací tkaniny	m <sup>2</sup>	2032,670	0,330	670,781	100%	670,781	517	11	10	Lešení, stavební výtah
943	Penetrační nátěr fasády	m <sup>2</sup>	2032,670	0,075	152,450	100%	152,450	517	21	4	Lešení, stavební výtah
944	Montáž tepelné izolace na podlahách na lodžích-spádová vrstva	m <sup>2</sup>	283,220	0,160	45,315	100%	45,315	518	21	4	Lešení, stavební výtah
945	Montáž roznášecí vrstvy na lodžích z cetrisových desek	m <sup>2</sup>	283,220	0,190	53,812	100%	53,812	519	21	4	Lešení, stavební výtah
946	Montáž PVC folie na lodžích	m <sup>2</sup>	283,220	0,060	16,993	100%	16,993	520	21	4	Lešení, stavební výtah
947	Osazení vnějších parapetů	ks	189,000	0,343	64,827	100%	64,827	521	18	3	Lešení, stavební výtah
948	Zakrytí výplní otvorů a parapetů	m <sup>2</sup>	1141,666	0,080	91,333	100%	91,333	522	11	10	Lešení, stavební výtah
949	Natažení probravené omítky	m <sup>2</sup>	2032,670	0,245	498,004	100%	498,004	523	11	10	Lešení, stavební výtah
950	Provedení hromosvodů	kpl	1,000	32,000	32,000	100%	32,000	524	15	2	Lešení, stavební výtah
951	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1,000	24,000	24,000	100%	24,000	525	9	4	Lešení, stavební výtah
952	Demontáž lešení	m <sup>2</sup>	2862,845	0,087	249,068	100%	249,068	526	24	6	-
<b>TERÉNNÍ ÚPRAVY</b>											
953	Vytyčení opěrných zdí	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	527	2	2	Nivelační přístroj
954	Vytyčení základů pro venkovní přefa schodiště	kpl	1,000	0,060	0,060	100%	0,060	527	2	2	Nivelační přístroj
955	Hloubení rýh pro základy opěrných zdí a přefa schodiště	m <sup>3</sup>	23,250	0,282	6,557	100%	6,557	527	3,4	5	Rypadlo, nákladní automobil
956	Betonáž základů	m <sup>3</sup>	23,250	0,584	13,578	100%	13,578	528	10	5	Autodomčivač, čerpadlo
957	Armování opěrných zdí	t	1,907	18,220	34,738	100%	34,738	529	8	4	-
958	Bednění opěrných zdí	m <sup>2</sup>	79,440	0,538	42,739	100%	42,739	530	9	4	-
959	Betonáž opěrných zdí	m <sup>3</sup>	11,916	1,593	18,982	100%	18,982	531	9	4	Autodomčivač, čerpadlo
960	Osazení venkovního přefa schodiště	ks	5,000	2,195	10,975	100%	10,975	532	9	6	Autojeřáb
961	Příprava pláně pod chodníky a komunikace	m <sup>2</sup>	1111,577	0,125	138,947	100%	138,947	533	1,3	3	Rypadlo
962	Hutněný šterkový záryp chodníky a vjezdovou komunikace 32/63	m <sup>2</sup>	1111,577	0,050	55,579	100%	55,579	533	1,3	3	Rypadlo, vibrační deska, válec
963	Hutněný šterkový záryp chodníky a vjezdovou komunikace 0/32	m <sup>2</sup>	1111,577	0,050	55,579	100%	55,579	533	1,3	3	Rypadlo, vibrační deska, válec

TERÉNNÍ	964	Osazení obrubníků - horní část objektu	bm	106,460	0,199	21,186	100%	21,186	534	20	4	-	
	965	Zadláždění zpevněných ploch- horní část objektu	m <sup>2</sup>	527,960	0,530	279,819	100%	279,819	535	20	8	-	
	966	Zapískování spar venkovní dlažby- horní část objektu	m <sup>2</sup>	527,960	0,064	33,789	100%	33,789	535	20	4	-	
	967	Navezení hlušiny pro modelaci terénu	m <sup>3</sup>	289,137	0,100	28,914	100%	28,914	536	4	2	Nákladní automobil	
	968	Modelace a částečné hutnění terénu	m <sup>2</sup>	578,273	0,185	106,981	100%	106,981	536	1,3	3	Rypadlo	
	969	Navezení ornice	m <sup>3</sup>	115,655	0,100	11,565	100%	11,565	537	4	2	Nákladní automobil	
	970	Rozvezení ornice	m <sup>2</sup>	578,273	0,150	86,741	100%	86,741	537	1,3	3	Rypadlo	
	971	Osazení obrubníků - spodní část objektu	bm	135,920	0,199	27,048	100%	27,048	538	20	4	-	
	972	Zaasfaltování vozovkové komunikace	m <sup>2</sup>	288,265	0,045	12,972	100%	12,972	539	27	6	Finišer, válec, nákladní automobil	
	973	Zadláždění zpevněných ploch- spodní část objektu	m <sup>2</sup>	295,352	0,530	156,537	100%	156,537	540	20	8	-	
	974	Zapískování spar venkovní dlažby- horní část objektu	m <sup>2</sup>	295,352	0,064	18,903	100%	18,903	540	20	8	-	
	975	Sadové a zahradnické práce	kpl	1,000	160,000	160,000	100%	160,000	541	25	4	Zahradní technika	
	PŘEDÁNÍ STAVBY	<b>PŘEDÁNÍ STAVBY</b>											
		976	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	48,000	48,000	100%	48,000	542	1,4	5	Nákladní automobil s hydraulickou rukou
		977	Předání stavby	kpl	1,000	200,000	200,000	100%	200,000	543	32	2	-

2.2 Technologický rozbor (normál)																	
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU MLÝNSKÁ, STRAKONICE																	
Technologická etapa	Díličí stavební proces			Zájmová měrná jednotka	Zájmové množství [m.j.]	Celková skutečná pracnost [P.h]	Číslo (název) čety	Počet pracovníků	Směrný časový fond [hod.směnu-1]	Směnnost [směn.den-1]	Doba trvání díličího stavebního procesu [směn]	Doba trvání díličího stavebního procesu [upravená [směn]	Stroje, zařízení	Technologická přestávka	Vazba na následující proces č.	Druh	
	Poradové číslo	Název	Název														
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	<b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>																
	1	Převzetí staveniště	kpl	1,000	8,000	8,000	32		1	8	1	1,000	1	-			
	2	Odstranění stávajících zpevněných ploch, křovin a stromů	kpl	1,000	160,000	160,000	1		5	8	1	4,000	4	Pila, Nakladač, nákladní automobil			
	3	Sejmутí omíčky	m <sup>2</sup>	1960,000	0,026	50,960	3		2	8	1	3,185	3	Rypadlo, nákladní automobil			
	4	Vybourání stávajících betonových teras	kpl	1,000	24,000	24,000	3		1	8	1	3,000	3	Rypadlo, nákladní automobil			
	5	Zřízení staveništní komunikace	kpl	1,000	96,000	72,000	1,3,4		4	8	1	2,250	4	Rypadlo, nákladní automobil			
	6	Zřízení zařízení staveniště	kpl	1,000	96,000	96,000	1,3,4		4	8	1	3,000	4	Rypadlo, nákladní automobil			
7	Napojení staveniště na vodovod, el. síť a kanalizaci	kpl	1,000	32,000	32,000	1,3,13,15		4	8	1	1,000	1	-				
ZEMNÍ PRÁCE	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>																
	7	Výtyčení stavební jámy	kpl	1,000	0,020	0,020	2		1	8	1	0,003	1	Nivelační přístroj			
	8	Vyvrátání a osazení zápor 1.úroveň	ks	25,000	1,920	48,000	5		1	8	1	6,000	6	Vrtná souprava, mix			
	9	Hloubení stavební jámy a přemístění zeminy 1. úroveň	m <sup>3</sup>	3968,170	0,030	119,045	3,4		2	8	1	7,440	8	Rypadlo, nákladní automobil			
	10	Vyvrátání a osazení zápor 2.úroveň	ks	23,000	1,920	44,160	5		1	8	1	5,520	6	-			
	11	Hloubení stavební jámy a přemístění zeminy 2. úroveň	m <sup>3</sup>	2242,032	0,030	67,261	3,4		2	8	1	4,204	5	-			
	12	Výtyčení ležatého a provedení ležatého rozvodu kanalizace	kpl	1,000	1,000	1,000	2		1	8	1	0,125	1	Nivelační přístroj			
	13	Hloubení rýh pro ležatý rozvod kanalizace a přesun zeminy	m <sup>3</sup>	88,612	0,310	27,470	3,4		1	8	1	3,434	4	Rypadlo, nákladní automobil			
	14	Osazení ležatého kanalizace	bm	226,960	0,350	79,436	13		4	8	1	2,482	3	-			
	15	Zásyp a zhuštění rýhy pro rozvod kanalizace	m <sup>3</sup>	88,612	0,180	15,950	3,4		1	8	1	1,994	2	Rypadlo, nákladní automobil			
	ZVLÁŠTNÍ ZAKLADÁNÍ	<b>ZVLÁŠTNÍ ZAKLADÁNÍ</b>															
		16	Výtyčení pilot	kpl	1,000	0,020	0,020	2		1	8	1	0,003	1	Nivelační přístroj		
		17	Piloty	ks	66,000	9,879	652,014	5		8	8	1	10,188	11	Vrtná souprava 2x		
	18	Úprava pláně pro vrtné soupravy	m <sup>2</sup>	1595,000	0,014	22,330	1,3		1	8	1	2,791	3	Rypadlo, vibrační deska			
	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK INENÝRSKÝCH SÍTÍ	<b>ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK INENÝRSKÝCH SÍTÍ (připojky tejdén)</b>															
19		Výtyčení přípojek inženýrských sítí	kpl	1,000	8,000	8,000	2		1	8	1	1,000	1	Rypadlo			
20		Přeložka kanalizace	kpl	1,000	160,000	160,000	3,13		5	8	1	4,000	4	Rypadlo			
21		Přeložka vodovodu	kpl	1,000	160,000	160,000	3,13		5	8	1	4,000	4	Rypadlo			
22		Připojka kanalizace	kpl	1,000	160,000	160,000	3,13		4	8	1	5,000	5	Rypadlo			
23		Připojka vodovodu	kpl	1,000	160,000	160,000	3,13		4	8	1	5,000	5	Rypadlo			
24	Připojka elektro	kpl	1,000	160,000	160,000	3,15		4	8	1	5,000	5	Rypadlo				
25	Vrt pro tepelné čerpadlo	kpl	1,000	120,000	120,000	6		3	8	1	5,000	5	Vrtná souprava				
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE	<b>ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE</b>																
	26	Stavba jeřábu	kpl	1,000	8,000	8,000	1,4		5	8	1	0,200	1	NA s hydraulickou rukou			
	27	Odbourání vrchních částí pilot	bm	19,800	9,900	196,020	1		8	8	1	3,063	3	-			
	28	Uložení základového zemnice	bm	100,792	0,300	30,238	1		4	8	1	0,945	1	-			
	29	Provedení podkladního betonu výtahové šachty	m <sup>3</sup>	0,900	0,694	0,625	9		4	8	1	0,020	1	Jeřáb s bádii			
	30	Armování ŽB desky výtahové šachty	t	0,810	22,000	17,820	8		4	8	1	0,557	1	Jeřáb			
	31	Bednění desky výtahové šachty	m <sup>2</sup>	4,800	0,270	1,296	9		4	8	1	0,041	1	Jeřáb			
	32	Betonáž desky výtahové šachty	m <sup>2</sup>	3,600	0,730	2,628	9		4	8	1	0,082	1	Jeřáb s bádii	33	1	
	33	Odbednění desky výtahové šachty	t	4,800	0,150	0,720	9		4	8	1	0,023	1	Jeřáb			
	34	Armování stěn výtahové šachty	t	0,316	22,000	6,952	8		4	8	1	0,217	1	Jeřáb			
	35	Bednění stěn výtahové šachty	m <sup>2</sup>	19,200	1,250	24,000	9		4	8	1	0,750	1	Jeřáb			
	36	Betonáž podkladního betonu ŽB desky	m <sup>3</sup>	127,600	0,694	88,554	9		8	8	1	1,384	1	Čerpadlo, mix			
	37	Bednění ŽB základové desky	m <sup>2</sup>	66,400	0,270	17,928	9		4	8	1	0,560	2	Jeřáb			
38	Armování ŽB desky	t	121,760	12,700	1546,352	8		20	8	1	9,665	10	Jeřáb				
39	Betonáž ŽB základové desky 1.záběr	m <sup>3</sup>	300,000	0,430	129,000	9		12	8	1	1,344	1	Čerpadlo, mix 2x				
40	Betonáž ŽB základové desky 2.záběr	m <sup>3</sup>	295,280	0,430	126,970	9		12	8	1	1,323	1	Čerpadlo, mix 2x	41	1		
41	Odbednění ŽB základové desky	m <sup>2</sup>	66,400	0,150	9,960	9		4	8	1	0,311	1	Jeřáb				
2.PP	<b>2.PP</b>																
	42	Výtyčení nosných stěn, sloupů a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	2		1	8	1	0,008	1	Nivelační přístroj			
	43	Armování stěn+ sloupů 1. záběr	t	11,586	18,220	211,097	8		10	8	1	2,639	3	Jeřáb			
	44	Bednění stěn+ sloupů 1. záběr	m <sup>2</sup>	413,485	0,538	222,455	9		8	8	1	3,476	4	Jeřáb			
	45	Betonáž sloupů+ stěn - 1. záběr	m <sup>3</sup>	59,855	0,890	53,271	9		5	8	1	1,332	1	Čerpadlo, mix	46	4	
	46	Odbednění stěn + sloupů 1. záběr	m <sup>2</sup>	413,485	0,176	72,773	9		8	8	1	1,137	2	Jeřáb			
	47	Armování stěn+ sloupů 2. záběr	t	11,586	18,220	211,097	8		10	8	1	2,639	3	Jeřáb			
	48	Bednění stěn 2. záběr	m <sup>2</sup>	413,485	0,538	222,455	9		8	8	1	3,476	4	Jeřáb			
	49	Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr	m <sup>3</sup>	59,855	1,593	95,349	9		5	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix	50	4	
	50	Odbednění stěn a sloupů 2. záběr	m <sup>2</sup>	413,485	0,176	72,773	9		8	8	1	1,137	2	Jeřáb			
	51	Armování stěn 3. záběr	t	10,560	18,220	192,403	8		10	8	1	2,405	3	Jeřáb			
	52	Bednění stěn 3. záběr	m <sup>2</sup>	354,610	0,538	190,780	9		8	8	1	2,981	3	Jeřáb			
	53	Betonáž stěn - 3. záběr	m <sup>3</sup>	52,530	1,593	83,680	9		5	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix	67,74	4,28	
	54	Odbednění stěn 3. záběr	m <sup>2</sup>	354,610	0,176	62,411	9		8	8	1	0,975	1	Jeřáb			
	55	Výtahová šachta	m <sup>2</sup>	25,600	1,522	38,963	9		4	8	1	1,218	2	Jeřáb			
	56	Bednění stropu - 1. záběr	m <sup>2</sup>	480,530	0,688	330,605	9		8	8	1	5,166	6	Jeřáb			
	57	Armování stropu - 1. záběr	t	38,770	18,220	706,389	8		10	8	1	8,830	9	Jeřáb			
	58	Betonáž stropu - 1. záběr	m <sup>3</sup>	126,910	1,224	155,338	9		5	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix	59	7	
	59	Odbednění a přestojkování stropu - 1. záběr	m <sup>2</sup>	480,530	0,227	109,080	9		8	8	1	1,704	2	Jeřáb			
	60	Bednění stropu - 2. záběr	m <sup>2</sup>	480,530	0,688	330,605	9		8	8	1	5,166	6	Jeřáb			
	61	Armování stropu - 2. záběr	t	38,770	18,220	706,389	8		10	8	1	8,830	9	Jeřáb			
	62	Betonáž stropu - 2. záběr	m <sup>3</sup>	126,910	1,224	155,338	9		5	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix	63	7	
	63	Odbednění a přestojkování stropu- 2. záběr	m <sup>2</sup>	480,530	0,227	109,080	9		8	8	1	1,704	2	Jeřáb			
	64	Bednění stropu - 3. záběr	m <sup>2</sup>	480,530	0,688	330,605	9		8	8	1	5,166	6	Jeřáb			
	65	Armování stropu - 3. záběr	t	38,770	18,220	706,389	8		10	8	1	8,830	9	Jeřáb			
	66	Betonáž stropu - 3. záběr	m <sup>3</sup>	126,910	1,224	155,338	9		5	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix	68,73	7,28	
	67	Zateplení stěn + ochrana TI 2.PP	m <sup>2</sup>	532,480	1,276	679,444	11		10	8	1	8,493	9	-			
	68	Odbednění a přestojkování stropu - 3. záběr	m <sup>2</sup>	480,530	0,227	109,080	9		8	8	1	1,704	2	Jeřáb			
	69	Bednění schodiště	m <sup>2</sup>	17,390	1,457	25,337	9		4	8	1	0,792	1	Jeřáb			
	70	Armování schodiště	t	0,225	36,877	8,297	8		2	8	1	0,519	1	Jeřáb			
	71	Betonáž schodiště	m <sup>3</sup>	2,750	2,513	6,911	9		4	8	1	0,216	1	Jeřáb s bádii	72	7	
	72	Odbednění schodiště	m <sup>2</sup>	17,390	0,338	5,878	9		4	8	1	0,184	1	Jeřáb			
	73	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	1441,590	0,105	151,367	9		8	8	1	2,365	3	Jeřáb			
	2.PP	<b>2.PP</b>															
74		Zásyp okolo stěn 2.PP	m <sup>3</sup>	327,300	1,531	501,096			8	8	1	7,830	8	Rypadlo, vibrační deska			
1.PP	<b>1.PP</b>																
75	Výtyčení nosných stěn, sloupů a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	2		1	8	1	0,008	1	Nivelační přístroj				

76	Armování stěn 1. záběr	t	25,935	18,220	472,536	8		10	8	1	5,907	6	Jefáb		
77	Bednění stěn 1. záběr	m <sup>2</sup>	489,851	0,538	263,540	9		8	8	1	4,118	5	Jefáb		
78	Betonáž sloupů a stěn - 1. záběr	m <sup>3</sup>	131,595	1,593	209,631	9		10	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix 2x	79	4
79	Odbednění stěn a sloupů 1. záběr	m <sup>2</sup>	489,851	0,176	86,214	9		8	8	1	1,347	2	Jefáb		
80	Armování stěn 2. záběr	t	25,863	18,220	471,224	8		10	8	1	5,890	6	Jefáb		
81	Bednění stěn 2. záběr	m <sup>2</sup>	485,051	0,538	260,957	9		8	8	1	4,077	4	Jefáb		
82	Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr	m <sup>3</sup>	131,115	1,593	208,866	9		5	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix 2x	83	4
83	Odbednění stěn a sloupů 2. záběr	m <sup>2</sup>	485,051	0,176	85,369	9		8	8	1	1,334	2	Jefáb		
84	Výťahová šachta	m <sup>2</sup>	25,600	1,522	38,963	9		4	8	1	1,218	2	Jefáb		
85	Bednění stropu - 1. záběr	m <sup>2</sup>	424,003	0,688	291,714	9		8	8	1	4,558	5	Jefáb		
86	Armování stropu - 1. záběr	t	19,081	18,220	347,664	8		10	8	1	4,346	5	Jefáb		
87	Betonáž stropu - 1. záběr	m <sup>3</sup>	106,008	1,224	129,754	9		5	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix	88	7
88	Odbednění a přestojkování stropu - 1. záběr	m <sup>2</sup>	424,003	0,227	96,249	9		8	8	1	1,504	2	Jefáb		
89	Bednění stropu - 2. záběr	m <sup>2</sup>	424,003	0,688	291,714	9		8	8	1	4,558	5	Jefáb		
90	Armování stropu - 2. záběr	t	19,081	18,220	347,664	8		10	8	1	4,346	5	Jefáb		
91	Betonáž stropu - 2. záběr	m <sup>3</sup>	106,008	1,224	129,754	9		5	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix	92	7
92	Odbednění a přestojkování stropu - 2. záběr	m <sup>2</sup>	424,003	0,227	96,249	9		8	8	1	1,504	2	Jefáb		
93	Bednění stropu - 3. záběr	m <sup>2</sup>	424,003	0,688	291,714	9		8	8	1	4,558	5	Jefáb		
94	Armování stropu - 3. záběr	t	19,081	18,220	347,664	8		10	8	1	4,346	5	Jefáb		
95	Betonáž stropu - 3. záběr	m <sup>3</sup>	106,008	1,224	129,754	9		5	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix	96/103	7:28
96	Odbednění a přestojkování stropu - 3. záběr	m <sup>2</sup>	424,003	0,227	96,249	9		10	8	1	1,203	2	Jefáb		
97	Zateplení stěn + ochrana TI 2.PP	m <sup>2</sup>	299,000	1,276	381,524	11		8	8	1	5,961	6			
98	Bednění schodiště	m <sup>2</sup>	17,390	1,457	25,337	9		4	8	1	0,792	1	Jefáb		
99	Armování schodiště	t	0,225	36,877	8,297	8		2	8	1	0,519	1	Jefáb		
100	Betonáž schodiště	m <sup>3</sup>	2,750	2,513	6,911	9		4	8	1	0,216	1	Jefáb s bádii		
101	Odbednění schodiště	m <sup>2</sup>	17,390	0,338	5,878	9		4	8	1	0,184	1	Jefáb		
102	Skladba terasy 1.PP	m <sup>2</sup>	195,130	0,544	106,151	10		5	8	1	2,654	3			
103	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	1272,009	0,105	133,561	9		8	8	1	2,087	3	Jefáb		
<b>1.NP</b>															
104	Vytyčení nosných stěn, otvorů a sloupů	kpl	1,000	0,060	0,060	2		1	8	1	0,008	1	Nivelační přístroj		
105	Osazení prefabrikovaných sloupů	ks	38,000	2,195	83,410	10		5	8	1	2,085	2	Jefáb		
106	Armování ŽB stěn	t	11,878	18,220	216,416	8		10	8	1	2,705	3	Jefáb		
107	Bednění ŽB	m <sup>2</sup>	335,584	0,538	180,544	9		8	8	1	2,821	3	Jefáb		
108	Betonáž stěn	m <sup>3</sup>	67,874	1,593	108,123	9		5	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix	108	4
109	Odbednění stěn	m <sup>2</sup>	335,584	0,176	59,063	9		8	8	1	0,923	1	Jefáb		
110	Výťahová šachta	m <sup>2</sup>	25,600	1,522	38,963	9		4	8	1	1,218	2	Jefáb		
111	Zdivo 1.NP	m <sup>2</sup>	555,766	1,067	593,002	10		12	8	1	6,177	7	Jefáb, pila na cihly		
112	Skladba terasy 1.NP	m <sup>2</sup>	184,795	0,544	100,528	10		5	8	1	2,513	3			
113	Stavba lešení	m <sup>2</sup>	897,155	0,140	125,602	24		6	8	1	2,617	3	Jefáb		
114	Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP	m <sup>2</sup>	875,535	0,688	602,368	9		8	8	1	9,412	10	Jefáb		
115	Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP	t	35,340	18,220	643,895	8		10	8	1	8,049	8	Jefáb		
116	Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP	m <sup>3</sup>	218,880	1,224	267,909	9		10	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix 2x	117:119	7:28
117	Odbednění a přestojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,227	198,746	9		8	8	1	3,105	4	Jefáb		
118	Osazení schodiště	ks	1,000	2,195	2,195	10		5	8	1	0,055	1	Autojefáb		
119	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,105	91,931	9		8	8	1	1,436	2	Jefáb		
<b>2.NP</b>															
120	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	2		1	8	1	0,008	1	Nivelační přístroj		
121	Osazení prefabrikovaných sloupů	ks	38,000	2,195	83,410	10		5	8	1	2,085	2	Jefáb		
122	Armování ŽB stěn	t	11,878	18,220	216,416	8		10	8	1	2,705	3	Jefáb		
123	Bednění ŽB	m <sup>2</sup>	335,584	0,538	180,544	9		8	8	1	2,821	3	Jefáb		
124	Betonáž stěn	m <sup>3</sup>	67,874	1,593	108,123	9		5	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix	125	4
125	Odbednění stěn	m <sup>2</sup>	335,584	0,176	59,063	9		8	8	1	0,923	1	Jefáb		
126	Výťahová šachta	m <sup>2</sup>	25,600	1,522	38,963	9		4	8	1	1,218	2	Jefáb		
127	Zdivo 2.NP+ atiky	m <sup>2</sup>	595,738	1,067	635,652	10		12	8	1	6,621	7	Jefáb, pila na cihly		
128	Stavba lešení	m <sup>2</sup>	493,605	0,140	69,105	24		6	8	1	1,440	2	Jefáb		
129	Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP	m <sup>2</sup>	875,535	0,688	602,368	9		8	8	1	9,412	10	Jefáb		
130	Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP	t	35,340	18,220	643,895	8		10	8	1	8,049	8	Jefáb		
131	Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP	m <sup>3</sup>	218,880	1,224	267,909	9		10	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix 2x	132:135	7:28
132	Odbednění a přestojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,227	198,746	9		8	8	1	3,105	4	Jefáb		
133	Osazení schodiště	ks	1,000	2,195	2,195	10		5	8	1	0,055	1	Autojefáb		
134	Hydroizolace lodžie	m <sup>2</sup>	66,450	0,246	16,347	10		2	8	1	1,022	1			
135	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,105	91,931	9		8	8	1	1,436	2	Jefáb		
<b>3.NP</b>															
136	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	2		1	8	1	0,008	1	Nivelační přístroj		
137	Osazení prefabrikovaných sloupů	ks	38,000	2,195	83,410	10		5	8	1	2,085	2	Jefáb		
138	Armování ŽB stěn	t	11,878	18,220	216,416	8		10	8	1	2,705	3	Jefáb		
139	Bednění ŽB	m <sup>2</sup>	335,584	0,538	180,544	9		8	8	1	2,821	3	Jefáb		
140	Betonáž stěn	m <sup>3</sup>	67,874	1,593	108,123	9		5	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix	141	4
141	Odbednění stěn	m <sup>2</sup>	335,584	0,176	59,063	9		8	8	1	0,923	1	Jefáb		
142	Výťahová šachta	m <sup>2</sup>	25,600	1,522	38,963	9		4	8	1	1,218	2	Jefáb		
143	Zdivo 3.NP+ atiky	m <sup>2</sup>	595,738	1,067	635,652	10		12	8	1	6,621	7	Jefáb, pila na cihly		
144	Stavba lešení	m <sup>2</sup>	493,605	0,140	69,105	24		6	8	1	1,440	2	Jefáb		
145	Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP	m <sup>2</sup>	875,535	0,688	602,368	9		8	8	1	9,412	10	Jefáb		
146	Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP	t	35,340	18,220	643,895	8		10	8	1	8,049	8	Jefáb		
147	Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP	m <sup>3</sup>	218,880	1,224	267,909	9		10	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix 2x	148:151	7:28
148	Odbednění a přestojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,227	198,746	9		8	8	1	3,105	4	Jefáb		
149	Osazení schodiště	ks	1,000	2,195	2,195	10		5	8	1	0,055	1	Autojefáb		
150	Hydroizolace lodžie	m <sup>2</sup>	66,450	0,246	16,347	10		2	8	1	1,022	1			
151	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,105	91,931	9		8	8	1	1,436	2	Jefáb		
<b>4.NP</b>															
152	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	2		1	8	1	0,008	1	Nivelační přístroj		
153	Osazení prefabrikovaných sloupů	ks	38,000	2,195	83,410	10		5	8	1	2,085	2	Jefáb		
154	Armování ŽB stěn	t	11,878	18,220	216,416	8		10	8	1	2,705	3	Jefáb		
155	Bednění ŽB	m <sup>2</sup>	335,584	0,538	180,544	9		8	8	1	2,821	3	Jefáb		
156	Betonáž stěn	m <sup>3</sup>	67,874	1,593	108,123	9		5	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix	157	4
157	Odbednění stěn	m <sup>2</sup>	335,584	0,176	59,063	9		8	8	1	0,923	1	Jefáb		
158	Výťahová šachta	m <sup>2</sup>	25,600	1,522	38,963	9		4	8	1	1,218	2	Jefáb		
159	Zdivo 4.NP+ atiky	m <sup>2</sup>	595,738	1,067	635,652	10		12	8	1	6,621	7	Jefáb, pila na cihly		
160	Stavba lešení	m <sup>2</sup>	493,605	0,140	69,105	24		6	8	1	1,440	2	Jefáb		
161	Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP	m <sup>2</sup>	875,535	0,688	602,368	9		8	8	1	9,412	10	Jefáb		
162	Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP	t	35,340	18,220	643,895	8		10	8	1	8,049	8	Jefáb		
163	Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP	m <sup>3</sup>	218,880	1,224	267,909	9		10	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix 2x	164:167	7:28
164	Odbednění a přestojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,227	198,746	9		8	8	1	3,105	4	Jefáb		
165	Osazení schodiště	ks	1,000	2,195	2,195	10		5	8	1	0,055	1	Autojefáb		
166	Hydroizolace lodžie	m <sup>2</sup>	66,450	0,246	16,347	10		2	8	1	1,022	1			
167	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	875,535	0,105	91,931	9		8	8	1	1,436	2	Jefáb		
<															



176	Stavba lešení	m <sup>2</sup>	329,625	0,140	46,148	24		6	8	1	0,961	1	Jefáb		
177	Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 5.NP	m <sup>2</sup>	672,200	0,688	462,474	9		8	8	1	7,226	8	Jefáb		
178	Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 5.NP	t	26,888	18,220	489,899	8		10	8	1	6,124	7	Jefáb		
179	Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 5.NP	m <sup>3</sup>	168,050	1,224	205,693	9		10	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix 2x	180:183	7:28
180	Odbednění a přestojkování stropu	m <sup>2</sup>	672,200	0,227	152,589	9		8	8	1	2,384	3	Jefáb		
181	Osazení schodiště	ks	1,000	2,195	2,195	10		5	8	1	0,055	1	Autojefáb		
182	Hydroizolace lodžie	m <sup>2</sup>	32,490	0,246	7,993	10		2	8	1	0,500	1	-		
183	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	672,200	0,105	70,581	9		8	8	1	1,103	2	Jefáb		
<b>6.NP</b>															
184	Vytyčení nosných stěn a otvorů	kpl	1,000	0,060	0,060	2		1	8	1	0,008	1	Nivelační přístroj		
185	Osazení prefabrikovaných sloupů	ks	13,000	2,195	28,535	10		5	8	1	0,713	1	Jefáb		
186	Armování ŽB stěn	t	2,952	18,220	53,788	8		10	8	1	0,672	1	Jefáb		
187	Bednění ŽB	m <sup>2</sup>	148,312	0,538	79,792	9		8	8	1	1,247	2	Jefáb		
188	Betonáž stěn	m <sup>3</sup>	18,541	1,593	29,536	9		5	8	1	0,738	1	Čerpadlo, mix	189	4
189	Odbednění stěn	m <sup>2</sup>	148,312	0,176	26,103	9		8	8	1	0,408	1	Jefáb		
190	Výtahová šachta	m <sup>2</sup>	25,600	1,522	38,963	9		4	8	1	1,218	2	Jefáb		
191	Zdivo 6.NP	m <sup>2</sup>	309,610	1,067	330,354	10		12	8	1	3,441	4	Jefáb, pila na cihly		
192	Stavba lešení	m <sup>2</sup>	155,250	0,140	21,735	24		6	8	1	0,453	1	Jefáb		
193	Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 6.NP	m <sup>2</sup>	335,140	0,688	230,576	9		8	8	1	3,603	4	Jefáb		
194	Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 6.NP	t	22,515	18,220	410,227	8		10	8	1	5,128	6	Jefáb		
195	Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 6.NP	m <sup>3</sup>	140,720	1,224	172,241	9		10	8	1	1,000	1	Čerpadlo, mix 2x	196:198	7:28
196	Odbednění a přestojkování stropu	m <sup>2</sup>	335,140	0,227	76,077	9		8	8	1	1,189	1	Jefáb		
197	Hydroizolace lodžie	m <sup>2</sup>	13,080	0,246	3,218	10		2	8	1	0,201	1	-		
198	Odstojkování stropu	m <sup>2</sup>	672,200	0,105	70,581	9		8	8	1	1,103	1	Jefáb		
<b>TERASA 5.NP</b>															
199	Parotěsná izolace	m <sup>2</sup>	307,955	0,246	75,757	21		5	8	1	1,894	2	-		
201	Skladba terasy	m <sup>2</sup>	307,955	0,950	292,557	21		5	8	1	7,314	8	-		
202	Zасыпání částí teras kačirkem	m <sup>2</sup>	115,170	0,118	13,590	1		5	8	1	0,340	1	Jefáb		
<b>TERASA 6.NP</b>															
203	Parotěsná izolace	m <sup>2</sup>	389,581	0,246	95,837	21		5	8	1	2,396	3	-		
204	Skladba terasy	m <sup>2</sup>	389,581	0,950	370,102	21		5	8	1	9,253	10	-		
205	Zасыпání částí teras kačirkem	m <sup>2</sup>	290,859	0,118	34,321	1		5	8	1	0,858	1	Jefáb		
<b>ZASTŘEŠENÍ 6.NP</b>															
206	ŽB atiky	m <sup>2</sup>	69,963	1,800	125,933	9		4	8	1	3,935	4	Jefáb		
207	Parotěsná izolace	m <sup>2</sup>	347,859	0,246	85,573	21		5	8	1	2,139	3	-		
208	Skladba střechy	m <sup>2</sup>	347,859	0,950	330,466	21		5	8	1	8,262	9	-		
209	Montáž světlíků	ks	2,000	1,006	2,012	21		5	8	1	0,050	1	-		
210	Zасыпání střechy nad 6.NP říčním práným kamenivem	m <sup>2</sup>	347,859	0,118	41,047	1		5	8	1	1,026	1	Jefáb		
211	Hromosvod	kpl	1,000	64,000	64,000	15		3	8	1	2,667	3	-		
212	Demontáž jeřábu	kpl	1,000	40,000	40,000	1,4		5	8	1	1,000	1	NA s hydraulickou rukou		
213	Montáž stavebního výťahu	kpl	1,000	32,000	32,000	9		4	8	1	1,000	1	-		
<b>HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE</b>															
<b>2.PP</b>															
214	Osazení provizorních výplní dveří	ks	1,000	4,000	4,000	9		3	8	1	0,167	1	-		
215	Nenosné zdivo 2.PP	m <sup>2</sup>	59,614	0,907	54,070	10		4	8	1	1,690	2	Pila na cihly		
216	Zateplení stropu	m <sup>2</sup>	1426,000	0,681	971,106	11		10	8	1	12,139	13	-		
217	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	48,000	48,000	13		6	8	1	1,000	1	-		
218	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	48,000	48,000	13		6	8	1	1,000	1	-		
219	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	28		4	8	1	1,000	1	-		
220	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,000	48,000	48,000	14		6	8	1	1,000	1	-		
221	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	32,000	32,000	15		4	8	1	1,000	1	-		
222	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	24,500	0,420	10,290	13		6	8	1	0,214	1	-		
223	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	3,500	0,420	1,470	13		6	8	1	0,031	1	-		
224	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	28		4	8	1	0,500	1	-		
225	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	3,500	0,530	1,855	14		6	8	1	0,039	1	-		
<b>1.PP</b>															
226	Osazení oken	ks	27,000	2,800	75,600	22		4	8	1	2,363	3	-		
227	Nenosné zdivo 1.PP	m <sup>2</sup>	656,000	0,907	594,992	10		12	8	1	6,198	7	Pila na cihly		
228	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	160,000	160,000	13		6	8	1	3,333	4	-		
229	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	240,000	240,000	13		6	8	1	5,000	5	-		
230	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	28		4	8	1	1,000	1	-		
231	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,000	120,000	120,000	14		6	8	1	2,500	3	-		
232	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	320,000	320,000	15		8	8	1	5,000	5	-		
233	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	50,520	0,420	21,218	13		6	8	1	0,442	1	-		
234	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	98,400	0,420	41,328	13		6	8	1	0,861	1	-		
235	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	28		4	8	1	0,500	1	-		
236	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	57,000	0,530	30,210	14		6	8	1	0,629	1	-		
237	Zazdívký a předezdívký	m <sup>2</sup>	75,675	0,759	57,437	10		6	8	1	1,197	2	-		
<b>1.NP</b>															
238	Osazení oken	ks	44,000	2,800	123,200	22		4	8	1	3,850	4	-		
239	Osazení provizorních výplní dveří	ks	3,000	4,000	12,000	9		3	8	1	0,500	1	-		
240	Nenosné zdivo 1.NP	m <sup>2</sup>	532,750	0,907	483,204	10		12	8	1	5,033	5	Pila na cihly		
241	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	340,000	340,000	13		6	8	1	7,083	7	-		
242	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	340,000	340,000	13		6	8	1	7,083	7	-		
243	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	28		4	8	1	1,000	1	-		
244	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,000	120,000	120,000	14		6	8	1	2,500	3	-		
245	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	420,000	420,000	15		8	8	1	6,563	7	-		
246	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	50,520	0,420	21,218	13		6	8	1	0,442	1	-		
247	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	98,400	0,420	41,328	13		6	8	1	0,861	1	-		
248	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	28		4	8	1	0,500	1	-		
249	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	57,000	0,530	30,210	14		6	8	1	0,629	1	-		
250	Zazdívký a předezdívký	m <sup>2</sup>	75,675	0,759	57,437	10		6	8	1	1,197	2	-		
<b>2.NP</b>															
251	Osazení oken	ks	47,000	2,800	131,600	22		4	8	1	4,113	5	-		
252	Nenosné zdivo 2.NP	m <sup>2</sup>	636,000	0,907	576,852	10		12	8	1	6,009	6	Pila na cihly		
253	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	340,000	340,000	13		6	8	1	7,083	7	-		
254	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	340,000	340,000	13		6	8	1	7,083	7	-		
255	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	28		4	8	1	1,000	1	-		
256	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,000	120,000	120,000	14		6	8	1	2,500	3	-		
257	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	420,000	420,000	15		8	8	1	6,563	7	-		
258	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	50,520	0,420	21,218	13		6	8	1	0,442	1	-		
259	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	98,400	0,420	41,328	13		6	8	1	0,861	1	-		
260	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	28		4	8	1	0,500	1	-		
261	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	57,000	0,530	30,210	14		6	8	1	0,629	1	-		
262	Zazdívký a předezdívký	m <sup>2</sup>	75,675	0,759	57,437	10		6	8	1	1,197	2	-		

HRUBÉ V

3.NP														
263	Osazení oken	ks	47,000	2,800	131,600	22		4	8	1	4,113	5	-	
264	Nenosné zdivo 3.NP	m <sup>2</sup>	636,000	0,907	576,852	10		12	8	1	6,009	6	Pila na cihly	
265	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	160,000	160,000	13		6	8	1	3,333	7	-	
266	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	240,000	240,000	13		6	8	1	5,000	7	-	
267	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	28		4	8	1	1,000	1	-	
268	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,000	120,000	120,000	14		6	8	1	2,500	3	-	
269	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	320,000	320,000	15		8	8	1	5,000	7	-	
270	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	50,520	0,420	21,218	13		6	8	1	0,442	1	-	
271	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	98,400	0,420	41,328	13		6	8	1	0,861	1	-	
272	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	28		4	8	1	0,500	1	-	
273	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	57,000	0,530	30,210	14		6	8	1	0,629	1	-	
274	Zazdívký a předsedivky	m <sup>2</sup>	75,675	0,759	57,437	10		6	8	1	1,197	2	-	

4.NP														
275	Osazení oken	ks	47,000	2,800	131,600	22		4	8	1	4,113	5	-	
276	Nenosné zdivo 4.NP	m <sup>2</sup>	636,000	0,907	576,852	10		12	8	1	6,009	6	Pila na cihly	
277	Hrubý rozvod kanalizace	kpl	1,000	160,000	160,000	13		6	8	1	3,333	7	-	
278	Hrubý rozvod vodovodu	kpl	1,000	240,000	240,000	13		6	8	1	5,000	7	-	
279	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	28		4	8	1	1,000	1	-	
280	Hrubý rozvod vytápění	kpl	1,000	120,000	120,000	14		6	8	1	2,500	3	-	
281	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	320,000	320,000	15		8	8	1	5,000	7	-	
282	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	50,520	0,420	21,218	13		6	8	1	0,442	1	-	
283	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	98,400	0,420	41,328	13		6	8	1	0,861	1	-	
284	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	28		4	8	1	0,500	1	-	
285	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	57,000	0,530	30,210	14		6	8	1	0,629	1	-	
286	Zazdívký a předsedivky	m <sup>2</sup>	75,675	0,759	57,437	10		6	8	1	1,197	2	-	

5.NP														
287	Osazení oken	ks	39,000	2,800	109,200	22		4	8	1	3,413	4	-	
288	Nenosné zdivo 5.NP	m <sup>2</sup>	370,461	0,907	336,008	10		12	8	1	3,500	4	Pila na cihly	
289	Hrubý rozvod kanalizace - pouze připojení po zdech	kpl	1,000	160,000	160,000	13		6	8	1	3,333	4	-	
290	Hrubý rozvod vodovodu - pouze připojení po zdech	kpl	1,000	240,000	240,000	13		6	8	1	5,000	5	-	
291	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	28		4	8	1	1,000	1	-	
292	Hrubý rozvod vytápění -pouze připojení po zdech	kpl	1,000	100,000	100,000	14		6	8	1	2,083	2	-	
293	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	320,000	320,000	15		8	8	1	5,000	5	-	
294	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	50,520	0,420	21,218	13		6	8	1	0,442	1	-	
295	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	98,400	0,420	41,328	13		6	8	1	0,861	1	-	
296	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	28		4	8	1	0,500	1	-	
297	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	57,000	0,530	30,210	14		6	8	1	0,629	1	-	
298	Zazdívký a předsedivky	m <sup>2</sup>	75,675	0,759	57,437	10		6	8	1	1,197	2	-	

6.NP														
299	Osazení oken	ks	23,000	2,800	64,400	22		4	8	1	2,013	2	-	
300	Nenosné zdivo 6.NP	m <sup>2</sup>	227,115	0,907	205,993	10		12	8	1	2,146	3	Pila na cihly	
301	Hrubý rozvod kanalizace - pouze připojení po zdech	kpl	1,000	160,000	160,000	13		6	8	1	3,333	4	-	
302	Hrubý rozvod vodovodu - pouze připojení po zdech	kpl	1,000	240,000	240,000	13		6	8	1	5,000	5	-	
303	Hrubý rozvod vzduchotechnika	kpl	1,000	32,000	32,000	28		4	8	1	1,000	1	-	
304	Hrubý rozvod vytápění -pouze připojení po zdech	kpl	1,000	60,000	60,000	14		6	8	1	1,250	2	-	
305	Hrubý rozvod elektro	kpl	1,000	320,000	320,000	15		8	8	1	5,000	5	-	
306	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	26,600	0,420	11,172	13		6	8	1	0,233	1	-	
307	Provedení stoupacího potrubí vodovod	bm	31,500	0,420	13,230	13		6	8	1	0,276	1	-	
308	Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky	kpl	1,000	16,000	16,000	28		4	8	1	0,500	1	-	
309	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	21,000	0,530	11,130	14		6	8	1	0,232	1	-	
310	Zazdívký a předsedivky	m <sup>2</sup>	45,475	0,759	34,516	10		6	8	1	0,719	1	-	

**VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ**

2.PP														
311	Omitnutí stěn (příčkovky)	m <sup>2</sup>	91,56	0,72	65,9232	19		4	8	1	2,060	2	Strojní omítka	
312	Betonáž drátkobetonu	m <sup>2</sup>	1426,000	0,15	213,9	30		10	8	1	2,674	3	Kletvač na beton,čerpadlo,mix	313 28
313	Podlaha 2.PP	m <sup>2</sup>	1426,000	1,000	1426	33		20	8	1	8,913	9	-	

1.PP														
314	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	82,996	0,080	6,640	19		10	8	1	0,083	1	-	
315	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	336,000	336,000	10		10	8	1	4,200	5	-	
316	Omitání stropů a stěn	m <sup>2</sup>	2874,500	0,370	1063,565	19		15	8	1	8,863	9	Strojní omítka	382 15
317	Odstanění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	82,996	0,055	4,565	19		10	8	1	0,057	1	-	
318	SDK podhled	m <sup>2</sup>	50,620	0,815	41,255	29		4	8	1	1,289	2	-	
319	Rozvody topení v podlaže	kpl	1,000	48,000	48,000	14		3	8	1	2,000	2	-	
320	Skladba podlahy	m <sup>2</sup>	1054,230	0,572	603,020	1,3		10	8	1	7,538	8	Mixokret	374:389 20:30

1.NP														
321	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,080	15,566	19		10	8	1	0,195	1	-	
322	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	480,000	480,000	10		10	8	1	6,000	6	-	
323	Omitání stropů a stěn	m <sup>2</sup>	3889,743	0,370	1439,205	19		15	8	1	11,993	12	Strojní omítka	404 15
324	Odstanění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,055	10,702	19		10	8	1	0,134	1	-	
325	SDK podhled	m <sup>2</sup>	354,760	0,815	289,129	29		4	8	1	9,035	9	-	
326	Rozvody topení v podlaže	kpl	1,000	72,000	72,000	14		3	8	1	3,000	3	-	
327	Skladba podlahy	m <sup>2</sup>	960,000	0,572	549,120	1,3		10	8	1	6,864	7	Mixokret	396:414 20:30

2.NP														
328	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,080	15,566	19		10	8	1	0,195	1	-	
329	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	480,000	480,000	10		10	8	1	6,000	6	-	
330	Omitání stropů a stěn	m <sup>2</sup>	4185,803	0,370	1548,747	19		15	8	1	12,906	13	Strojní omítka	424 15
331	Odstanění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,055	10,702	19		10	8	1	0,134	1	-	
332	SDK podhled	m <sup>2</sup>	58,670	0,815	47,816	29		4	8	1	1,494	2	-	
333	Rozvody topení v podlaže	kpl	1,000	72,000	72,000	14		3	8	1	3,000	3	-	
334	Skladba podlahy	m <sup>2</sup>	960,000	0,572	549,120	1,3		10	8	1	6,864	7	Mixokret	418:431 20:30

3.NP														
335	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,080	15,566	19		10	8	1	0,195	1	-	
336	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	480,000	480,000	10		10	8	1	6,000	6	-	
337	Omitání stropů a stěn	m <sup>2</sup>	4185,803	0,370	1548,747	19		15	8	1	12,906	13	Strojní omítka	444 15
338	Odstanění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,055	10,702	19		10	8	1	0,134	1	-	
339	SDK podhled	m <sup>2</sup>	58,670	0,815	47,816	29		4	8	1	1,494	2	-	
340	Rozvody topení v podlaže	kpl	1,000	72,000	72,000	14		3	8	1	3,000	3	-	
341	Skladba podlahy	m <sup>2</sup>	960,000	0,572	549,120	1,3		10	8	1	6,864	7	Mixokret	438:451 20:30

VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

4.NP													
342	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,080	15,566	19	10	8	1	0,195	1	-	
343	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	480,000	480,000	10	10	8	1	6,000	6	-	
344	Omitání stropů a stěn	m <sup>2</sup>	4185,803	0,370	1548,747	19	15	8	1	12,906	13	Strojní omítačka	464 15
345	Odstanění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	194,580	0,055	10,702	19	10	8	1	0,134	1	-	
346	SDK podhled	m <sup>2</sup>	58,670	0,815	47,816	29	4	8	1	1,494	2	-	
347	Rozvody topení v podlaže	kpl	1,000	72,000	72,000	14	3	8	1	3,000	3	-	
348	Skladba podlahy	m <sup>2</sup>	960,000	0,572	549,120	1,3	10	8	1	6,864	7	Mixokret	458:471 20:30
5.NP													
349	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	154,730	0,080	12,378	19	10	8	1	0,155	1	-	
350	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	336,000	336,000	10	10	8	1	4,200	5	-	
351	Omitání stropů a stěn	m <sup>2</sup>	3868,980	0,370	1431,523	19	15	8	1	11,929	12	Strojní omítačka	484 15
352	Odstanění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	154,730	0,055	8,510	19	10	8	1	0,106	1	-	
353	SDK podhled	m <sup>2</sup>	165,000	0,815	134,475	29	4	8	1	4,202	5	-	
354	Rozvody topení v podlaže	kpl	1,000	72,000	72,000	14	3	8	1	3,000	3	-	
355	Skladba podlahy	m <sup>2</sup>	855,000	0,572	489,060	1,3	10	8	1	6,113	7	Mixokret	478:491 20:30
6.NP													
356	Zakrytí výplně okenních otvorů	m <sup>2</sup>	125,620	0,080	10,050	19	10	8	1	0,126	1	-	
357	Zahazování šliců po rozvodech	kpl	1,000	280,000	280,000	10	10	8	1	3,500	4	-	
358	Omitání stropů a stěn	m <sup>2</sup>	1392,160	0,370	515,099	19	15	8	1	4,292	5	Strojní omítačka	504 15
359	Odstanění zakrytí výplní otvorů	m <sup>2</sup>	125,620	0,055	6,909	19	10	8	1	0,086	1	-	
360	SDK podhled	m <sup>2</sup>	380,000	0,815	309,700	29	4	8	1	9,678	10	-	
361	Rozvody topení v podlaže	kpl	1,000	48,000	48,000	14	3	8	1	2,000	2	-	
362	Skladba podlahy	m <sup>2</sup>	380,000	0,572	217,360	1,3	10	8	1	2,717	3	Mixokret	498:511 20:30
VNITŘNÍ KOMPLETACE													
2.PP													
363	Montáž vrat	ks	1,000	13,5	13,5	17	3	8	1	0,563	1	-	
364	Vyznačení parkovacích stání	kpl	1,000	8,000	8,000	27	3	8	1	0,333	1	-	
365	Montáž výtahu	kpl	1,000	640,000	640,000	17	4	8	1	20,000	20	-	
366	Kompletace technické místnosti (tepelné čerpadla)	kpl	1,000	360,000	360,000	6	4	8	1	11,250	12	-	
367	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	32,000	32,000	15	4	8	1	1,000	1	-	
368	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	32,000	32,000	15	4	8	1	1,000	1	-	
369	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	120,000	120,000	28	4	8	1	3,750	4	-	
370	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	48,000	48,000	17	3	8	1	2,000	2	-	
371	Osazení dveřních křídél	ks	2,000	1,682	3,364	12	2	8	1	0,210	1	-	
372	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	1448,000	0,308	445,984	26	10	8	1	5,575	6	-	
1.PP													
373	Osazení rámových dveří	ks	2,000	12,000	24,000	17	3	8	1	1,000	1	-	
374	Hydroizolace sprchových koutů	kpl	1,000	24,000	24,000	1	3	8	1	1,000	1	-	
375	Osazení van a sprchových vaniček	ks	7,000	2,460	17,220	13	3	8	1	0,718	1	-	
376	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	14,898	0,698	10,399	10	3	8	1	0,433	1	-	
377	Obklady+ dlažby	m <sup>2</sup>	951,283	1,057	1005,506	16	10	8	1	12,569	13	-	
378	Začištění soklů	bm	809,55	0,055	44,525	10	4	8	1	1,391	2	-	
379	Zadláždění teras	m <sup>2</sup>	146,96	0,370	54,375	16	4	8	1	1,699	2	-	
380	Osazení parapetů	ks	23,000	0,545	12,535	10	2	8	1	0,783	1	-	
381	Montáž sklepních kójí	kpl	1,000	160,000	160,000	17	4	8	1	5,000	5	-	
382	Malířské práce	m <sup>2</sup>	2780,080	0,053	147,344	23	5	8	1	3,684	4	-	
383	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	200,000	200,000	15	5	8	1	5,000	5	-	
384	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	440,000	440,000	15	8	8	1	6,875	7	-	
385	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	96,000	96,000	28	4	8	1	3,000	3	-	
386	Osazení zařizovacích předmětů do koupelen	ks	12,000	1,100	13,200	13	3	8	1	0,550	1	-	
387	Osazení otopných těles	kpl	1,000	120,000	120,000	14	4	8	1	3,750	4	-	
388	Montáž zábradlí lodžii a terasy	kpl	1,000	72,000	72,000	17	3	8	1	3,000	3	-	
389	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	282,260	0,715	201,816	33	6	8	1	4,204	5	-	
390	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	24,000	24,000	17	3	8	1	1,000	1	-	
391	Zárubně + dveře	ks	34,000	3,732	126,888	12	4	8	1	3,965	4	-	
392	Montáž kuchyňských linek	ks	7,000	16,000	112,000	12	4	8	1	3,500	4	-	
393	Montáž soklů laminátových podlah	bm	302,018	0,100	30,202	33	4	8	1	0,944	1	-	
394	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	1053,260	0,308	324,404	26	10	8	1	4,055	4	-	
1.NP													
395	Demontáž provizorních výplní dveří	ks	3,000	8,000	24,000	9	3	8	1	1,000	1	-	
396	Hydroizolace sprchových koutů	kpl	1,000	24,000	24,000	1	3	8	1	1,000	1	-	
397	Osazení rámových dveří	ks	5,000	24,000	120,000	17	3	8	1	5,000	5	-	
398	Osazení van a sprchových vaniček	ks	7,000	2,460	17,220	13	3	8	1	0,718	1	-	
399	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	12,834	0,698	8,958	10	3	8	1	0,373	1	-	
400	Obklady+ dlažby	m <sup>2</sup>	941,339	1,057	994,995	16	10	8	1	12,437	13	-	
401	Začištění soklů	bm	768,648	0,055	42,276	10	4	8	1	1,321	2	-	
402	Zadláždění teras	m <sup>2</sup>	194,64	0,370	72,017	16	4	8	1	2,251	3	-	
403	Osazení parapetů	ks	37,000	0,545	20,165	10	2	8	1	1,260	2	-	
404	Malířské práce	m <sup>2</sup>	3828,423	0,053	202,906	23	5	8	1	5,073	5	-	
405	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	200,000	200,000	15	5	8	1	5,000	5	-	
406	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	440,000	440,000	15	8	8	1	6,875	7	-	
407	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	96,000	96,000	28	4	8	1	3,000	3	-	
408	Osazení zařizovacích předmětů do koupelen	ks	16,000	1,100	17,600	13	3	8	1	0,733	1	-	
409	Osazení otopných těles	kpl	1,000	120,000	120,000	14	4	8	1	3,750	4	-	
410	Montáž zábradlí lodžii a terasy	kpl	1,000	72,000	72,000	17	3	8	1	3,000	3	-	
411	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	191,352	0,715	136,817	33	6	8	1	2,850	3	-	
412	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	24,000	24,000	17	3	8	1	1,000	1	-	
413	Zárubně + dveře	ks	30,000	3,732	111,960	12	4	8	1	3,499	4	-	
414	Montáž kuchyňských linek	ks	6,000	16,000	96,000	12	4	8	1	3,000	3	-	
415	Montáž soklů laminátových podlah	bm	200,920	0,100	20,092	33	4	8	1	0,628	1	-	
416	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	960,000	0,308	295,680	26	10	8	1	3,696	4	-	
2.NP													
417	Osazení rámových dveří	ks	2,000	24,000	48,000	17	3	8	1	2,000	2	-	
418	Hydroizolace sprchových koutů	kpl	1,000	24,000	24,000	1	3	8	1	1,000	1	-	
419	Osazení van a sprchových vaniček	ks	9,000	2,460	22,140	13	3	8	1	0,923	1	-	
420	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	27,595	0,698	19,261	10	3	8	1	0,803	1	-	
421	Obklady+ dlažby	m <sup>2</sup>	756,480	1,057	799,599	16	10	8	1	9,995	10	-	
422	Začištění soklů	bm	568,124	0,055	31,247	10	4	8	1	0,976	1	-	
423	Osazení parapetů	ks	45,000	0,545	24,525	10	2	8	1	1,533	2	-	
424	Malířské práce	m <sup>2</sup>	4016,823	0,053	212,892	23	5	8	1	5,322	6	-	

VNITŘNÍ KOMPLETACE

425	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	200,000	200,000	15		5	8	1	5,000	5	-			
426	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	440,000	440,000	15		8	8	1	6,875	7	-			
427	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	96,000	96,000	28		4	8	1	3,000	3	-			
428	Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen	ks	27,000	1,100	29,700	13		3	8	1	1,238	2	-			
429	Osazení otopných těles	kpl	1,000	120,000	120,000	14		4	8	1	3,750	4	-			
430	Montáž zábradlí lodžie	kpl	1,000	72,000	72,000	17		3	8	1	3,000	3	-			
431	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	418,930	0,715	299,535	33		6	8	1	6,240	7	-			
432	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	24,000	24,000	17		3	8	1	1,000	1	-			
433	Zárubně + dveře	ks	48,000	3,732	179,136	12		4	8	1	5,598	6	-			
434	Montáž kuchyňských linek	ks	10,000	16,000	160,000	12		4	8	1	5,000	5	-			
435	Montáž soklů laminátových podlah	bm	439,877	0,100	43,988	33		4	8	1	1,375	2	-			
436	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	960,000	0,308	295,680	26		10	8	1	3,696	4	-			
<b>3.NP</b>																
437	Osazení rámových dveří	ks	2,000	24,000	48,000	17		3	8	1	2,000	2	-			
438	Hydroizolace sprchových koutů	kpl	1,000	24,000	24,000	1		3	8	1	1,000	1	-			
439	Osazení van a sprchových vaniček	ks	9,000	2,460	22,140	13		3	8	1	0,923	1	-			
440	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	27,595	0,698	19,261	10		3	8	1	0,803	1	-			
441	Obklady+ dlažby	m <sup>2</sup>	756,480	1,057	799,599	16		10	8	1	9,995	10	-			
442	Začištění soklů	bm	568,124	0,055	31,247	10		4	8	1	0,976	1	-			
443	Osazení parapetů	ks	45,000	0,545	24,525	10		2	8	1	1,533	2	-			
444	Malířské práce	m <sup>2</sup>	4016,823	0,053	212,892	23		5	8	1	5,322	6	-			
445	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	200,000	200,000	15		5	8	1	5,000	5	-			
446	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	440,000	440,000	15		8	8	1	6,875	7	-			
447	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	96,000	96,000	28		4	8	1	3,000	3	-			
448	Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen	ks	27,000	1,100	29,700	13		3	8	1	1,238	2	-			
449	Osazení otopných těles	kpl	1,000	120,000	120,000	14		4	8	1	3,750	4	-			
450	Montáž zábradlí lodžie	kpl	1,000	72,000	72,000	17		3	8	1	3,000	3	-			
451	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	418,930	0,715	299,535	33		6	8	1	6,240	7	-			
452	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	24,000	24,000	17		3	8	1	1,000	1	-			
453	Zárubně + dveře	ks	48,000	3,732	179,136	12		4	8	1	5,598	6	-			
454	Montáž kuchyňských linek	ks	10,000	16,000	160,000	12		4	8	1	5,000	5	-			
455	Montáž soklů laminátových podlah	bm	439,877	0,100	43,988	33		4	8	1	1,375	2	-			
456	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	960,000	0,308	295,680	26		10	8	1	3,696	4	-			
<b>4.NP</b>																
457	Osazení rámových dveří	ks	2,000	24,000	48,000	17		3	8	1	2,000	2	-			
458	Hydroizolace sprchových koutů	kpl	1,000	24,000	24,000	1		3	8	1	1,000	1	-			
459	Osazení van a sprchových vaniček	ks	9,000	2,460	22,140	13		3	8	1	0,923	1	-			
460	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	27,595	0,698	19,261	10		3	8	1	0,803	1	-			
461	Obklady+ dlažby	m <sup>2</sup>	756,480	1,057	799,599	16		10	8	1	9,995	10	-			
462	Začištění soklů	bm	568,124	0,055	31,247	10		4	8	1	0,976	1	-			
463	Osazení parapetů	ks	45,000	0,545	24,525	10		2	8	1	1,533	2	-			
464	Malířské práce	m <sup>2</sup>	4016,823	0,053	212,892	23		5	8	1	5,322	6	-			
465	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	200,000	200,000	15		5	8	1	5,000	5	-			
466	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	440,000	440,000	15		8	8	1	6,875	7	-			
467	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	96,000	96,000	28		4	8	1	3,000	3	-			
468	Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen	ks	27,000	1,100	29,700	13		3	8	1	1,238	2	-			
469	Osazení otopných těles	kpl	1,000	120,000	120,000	14		4	8	1	3,750	4	-			
470	Montáž zábradlí lodžie	kpl	1,000	72,000	72,000	17		3	8	1	3,000	3	-			
471	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	418,930	0,715	299,535	33		6	8	1	6,240	7	-			
472	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	24,000	24,000	17		3	8	1	1,000	1	-			
473	Zárubně + dveře	ks	48,000	3,732	179,136	12		4	8	1	5,598	6	-			
474	Montáž kuchyňských linek	ks	10,000	16,000	160,000	12		4	8	1	5,000	5	-			
475	Montáž soklů laminátových podlah	bm	439,877	0,100	43,988	33		4	8	1	1,375	2	-			
476	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	960,000	0,308	295,680	26		10	8	1	3,696	4	-			
<b>5.NP</b>																
477	Osazení rámových dveří	ks	2,000	24,000	48,000	17		3	8	1	2,000	2	-			
478	Hydroizolace sprchových koutů	kpl	1,000	24,000	24,000	1		3	8	1	1,000	1	-			
479	Osazení van a sprchových vaniček	ks	8,000	2,460	19,680	13		3	8	1	0,820	1	-			
480	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	10,15	0,698	7,085	10		3	8	1	0,295	1	-			
481	Obklady+ dlažby	m <sup>2</sup>	753,056	1,057	795,981	16		10	8	1	9,950	10	-			
482	Začištění soklů	bm	562,972	0,055	30,413	10		4	8	1	0,950	1	-			
483	Osazení parapetů	ks	36,000	0,545	19,620	10		2	8	1	1,226	2	-			
484	Malířské práce	m <sup>2</sup>	3847,500	0,053	203,918	23		5	8	1	5,098	6	-			
485	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	200,000	200,000	15		5	8	1	5,000	5	-			
486	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	440,000	440,000	15		8	8	1	6,875	7	-			
487	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	96,000	96,000	28		4	8	1	3,000	3	-			
488	Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen	ks	21,000	1,100	23,100	13		3	8	1	0,963	1	-			
489	Osazení otopných těles	kpl	1,000	120,000	120,000	14		4	8	1	3,750	4	-			
490	Montáž zábradlí lodžie	kpl	1,000	72,000	72,000	17		3	8	1	3,000	3	-			
491	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	338,360	0,715	241,927	33		6	8	1	5,040	5	-			
492	Osazení ocelového zábradlí schodiště	kpl	1,000	24,000	24,000	17		3	8	1	1,000	1	-			
493	Zárubně + dveře	ks	40,000	3,732	149,280	12		4	8	1	4,665	5	-			
494	Montáž kuchyňských linek	ks	8,000	16,000	128,000	12		4	8	1	4,000	4	-			
495	Montáž soklů laminátových podlah	bm	344,778	0,100	34,478	33		4	8	1	1,077	1	-			
496	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	855,000	0,308	263,340	26		10	8	1	3,292	4	-			
<b>6.NP</b>																
497	Osazení rámových dveří	ks	1,000	24,000	24,000	17		3	8	1	1,000	1	-			
498	Hydroizolace sprchových koutů	kpl	1,000	24,000	24,000	1		3	8	1	1,000	1	-			
499	Osazení van a sprchových vaniček	ks	4,000	2,460	9,840	13		3	8	1	0,410	1	-			
500	Obezdní van a sprchových vaniček	m <sup>2</sup>	2,37	0,698	1,654	10		3	8	1	0,069	1	-			
501	Obklady+ dlažby	m <sup>2</sup>	309,044	1,057	326,660	16		10	8	1	4,083	4	-			
502	Začištění soklů	bm	222,973	0,055	12,264	10		4	8	1	0,383	1	-			
503	Osazení parapetů	ks	20,000	0,545	10,900	10		2	8	1	0,681	1	-			
504	Malířské práce	m <sup>2</sup>	1710,000	0,053	90,630	23		5	8	1	2,266	3	-			
505	Kompletace slaboproudu	kpl	1,000	80,000	80,000	15		5	8	1	2,000	2	-			
506	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	168,000	168,000	15		8	8	1	2,625	3	-			
507	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,000	72,000	72,000	28		4	8	1	2,250	3	-			
508	Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen	ks	10,000	1,100	11,000	13		3	8	1	0,458	1	-			
509	Osazení otopných těles	kpl	1,000	72,000	72,000	14		4	8	1	2,250	3	-			
510	Montáž zábradlí lodžie	kpl	1,000	24,000	24,000	17		3	8	1	1,000	1	-			
511	Montáž laminátových podlah	m <sup>2</sup>	177,270	0,715	126,748	33		6	8	1	2,641	3	-			
512	Zárubně + dveře	ks	40,000	3,732	149,280	12		4	8	1	4,665	5	-			
513	Montáž kuchyňských linek	ks	3,000	16,000	48,000	12		4	8	1	1,500	2	-			
514	Montáž soklů laminátových podlah	bm	186,134	0,100	18,613	33		4	8	1	0,582	1	-			
515	Vyčištění podlaží	m <sup>2</sup>	380,000	0,308	117,040	26		10	8	1	1,463	2	-			
<b>FASÁDNÍ ÚPRAVY</b>																
516	Osazení základací lišty	bm	162,900	0,230	37,467	11		10	8	1	0,468	1	Stavební výtah,lešení			
517	Skládka fasády	m <sup>2</sup>	2032,670	0,625	1270,419	11		10	8	1	15,880	16	Stavební výtah,lešení			
518	Montáž tepelné izolace na lodžích-spádová vrst	m <sup>2</sup>	283,220	0,160	45,315	21		4	8	1						

FA:	523	Natažení probravené omítky	m <sup>2</sup>	2032,670	0,245	498,004	11	10	8	1	6,225	7	Stavební výtah,lešení		
	524	Provedení hromosvodů	kpl	1,000	32,000	32,000	15	3	8	1	1,333	2	Stavební výtah,lešení		
	525	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1,000	24,000	24,000	9	4	8	1	0,750	1	Stavební výtah,lešení		
	526	Demontáž lešení	m <sup>2</sup>	2862,845	0,087	249,068	24	8	8	1	3,892	4	Stavební výtah,lešení		
TERÉNNÍ ÚPRAVY	<b>TERÉNNÍ ÚPRAVY</b>														
	527	Hloubení rýh pro základy opěrných zdí a prefa schodiště	m <sup>3</sup>	23,250	0,282	6,557	3,4	2	8	1	0,410	1	Rvpadlo		
	528	Betonáž základů	m <sup>3</sup>	23,250	0,584	13,578	10	4	8	1	0,424	1	Autodomíchavač, čerpadlo		
	529	Armování opěrných zdí	t	1,907	18,220	34,738	8	4	8	1	1,086	1	-		
	530	Bednění opěrných zdí	m <sup>2</sup>	79,440	0,538	42,739	9	4	8	1	1,336	2	-		
	531	Betonáž opěrných zdí	m <sup>3</sup>	11,916	1,593	18,982	9	4	8	1	0,593	1	Autodomíchavač, čerpadlo		
	532	Osazení venkovního prefa schodiště	ks	5,000	2,195	10,975	4,7,9	4	8	1	0,343	1	Autojeřáb		
	533	Hutněné podklady pod chodníky a ostatní komunikace	m <sup>2</sup>	1111,577	0,225	250,105	1,3	6	8	1	5,211	6	Rvpadlo, vibrační deska, válec		
	534	Osazení obrubníků - horní část objektu	bm	106,460	0,199	21,186	20	4	8	1	0,662	1	-		
	535	Zadláždění zpevněných ploch- horní část objektu	m <sup>2</sup>	527,960	0,594	313,608	20	8	8	1	4,900	5	-		
	536	Modelace a částečné hutnění terénu	m <sup>2</sup>	578,273	0,185	106,981	1,3	6	8	1	2,229	3	Rvpadlo		
	537	Rozvezení omíce	m <sup>2</sup>	578,273	0,150	86,741	1,3,4	5	8	1	2,169	3	Rvpadlo, minidumper		
	538	Osazení obrubníků - spodní část objektu	bm	135,920	0,199	27,048	20	4	8	1	0,845	1	-		
	539	Zaasfaltování vjezdové komunikace	m <sup>2</sup>	288,265	0,045	12,972	27	5	8	1	0,324	1	Finšer, válec		
	540	Zadláždění zpevněných ploch- spodní část objektu	m <sup>2</sup>	295,352	0,594	175,439	20	8	8	1	2,741	3	-		
	541	Sadové a zahradnické práce	kpl	1,000	160,000	160,000	25	4	8	1	5,000	5	Zahradní technika		
PŘEDÁNÍ STAVBY	<b>PŘEDÁNÍ STAVBY</b>														
	542	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	96,000	96,000	1,4	8	8	1	1,500	2	Autojeřáb		
	543	Předání stavby	kpl	1,000	1,000	8,000	32	1	8	1	1,000	1	-		


2.3 Seznam pracovních čt	
Četa	Profese
1	Dělníci
2	Geodeti
3	Řidič rypadla
4	Řidič nákladního automobilu
5	Speciální zakládání
6	Tepelné čerpadlo-specialisté
7	Jeřábník
8	Železáři
9	Tesaři 1,2
10	Zedníci 1;2
11	Fasádníci
12	Truhláři
13	Instalatér
14	Topenáři
15	Elektrikáři
16	Obkladači
17	Zámečníci
18	Klempíři
19	Omítkáři
20	Dlaždiči
21	Střechaři
22	Okenáři
23	Malíři a natěrači
24	Lešenáři
25	Zahradníci
26	Uklízečky
27	Silničáři
28	Vzduchotechnik
29	Sádrokartonář
30	Betonáři- podlahy
31	Stavbyvedoucí
32	Vedení stavby
33	Podlaháři
34	Výtaháři

### 3.4 Rozbor dopravních procesů

#### Vytěžená zemina a stavební suť

Ornice, vytěžená zemina a stavební suť se bude vozit na recyklační skládku do areálu firmy Salvete spol. s.r.o. Pro část ornice a vytěžené zeminy bude toto místo fungovat jako mezideponie pro zpětný zásyp.

- Poskytovatel služeb: Salvete spol. s.r.o.
- Adresa: Písecká 506, Strakonice 386 01
- Vzdálenost: 3 km

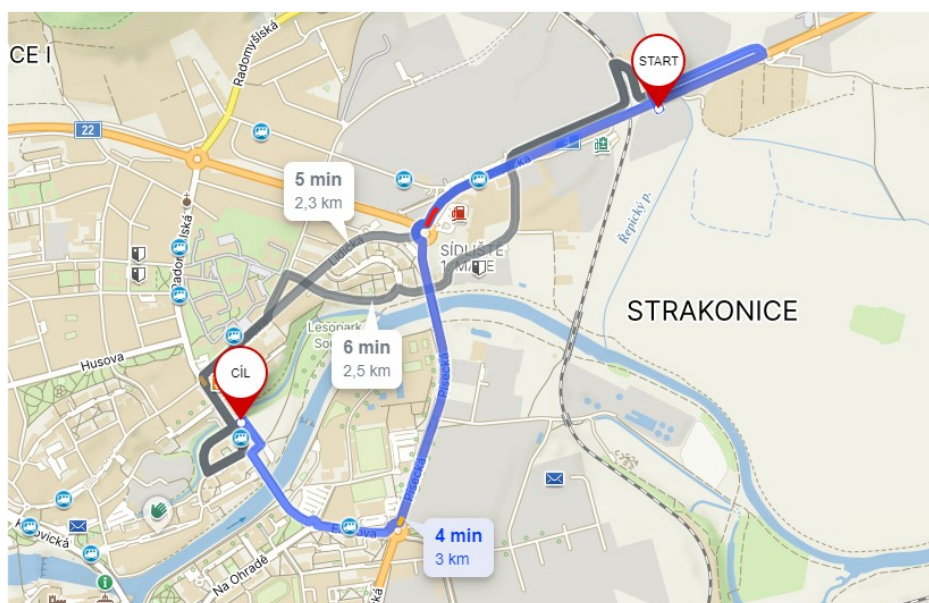


Obrázek 1- Odvoz vytěžené zeminy a stavební suti

## Betonové směsi

Betonové směsi bude na stavbu dodávat firma Berger Beton spol. s.r.o. s nejbližším sídlem v Písku. Ve Strakonících se sice nacházejí 2 dodavatelé betonových směsí, nicméně tyto dodavatelé nesplňují svou kvalitou a cenou požadavky na konstrukce řešené stavby.

- Poskytovatel: BERGER BETON spol. s.r.o.
- Adresa: Za Nádražím 1735, Písek 397 01
- Vzdálenost: 26,2 km

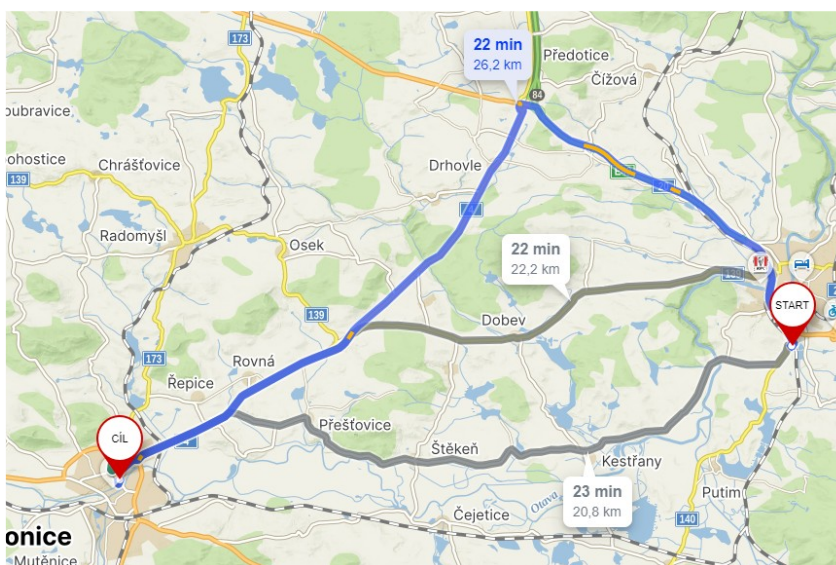


Obrázek 2- Doprava

betonu

## Železobetonové prefabrikáty

Prefabrikované sloupy a schodiště dodá místní firma Strakon CZ s.r.o.

- Poskytovatel: Strakon CZ s.r.o.
- Adresa: Baarova 268. Strakonice 386 01
- Vzdálenost: 2 km

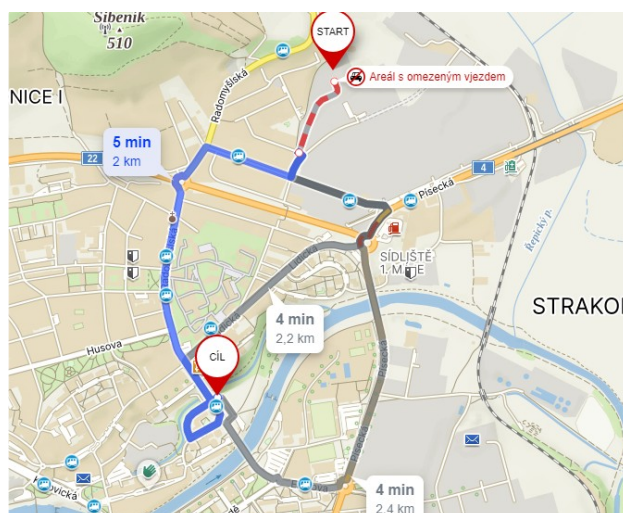


Obrázek 3 - Doprava ŽB prefabrikátů



## Doprava stavebního materiálu

Materiál bude dodávat firma stavebniny DEK sídlící na adrese Písecká 506, Strakonice.

- Poskytovatel: STAVEBNINY DEK
- Adresa: Písecká 506, Strakonice 386 01
- Vzdálenost: 3 km

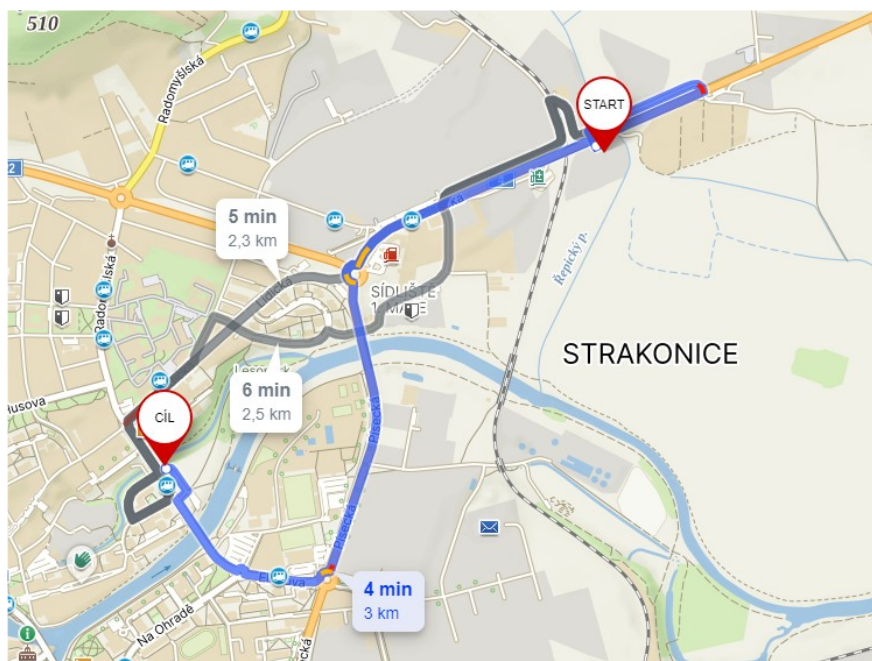


Obrázek 4 – Doprava stavebního materiálu

## Doprava ZTI materiálu

Materiál bude dodávat firma Ptáček topení-voda-plyn sídlící na adrese Katovická 1268, Strakonice.

- Poskytovatel: Ptáček topení-voda-plyn
- Adresa: Katovická 1268, Strakonice 386 01
- Vzdálenost: 2,6 km

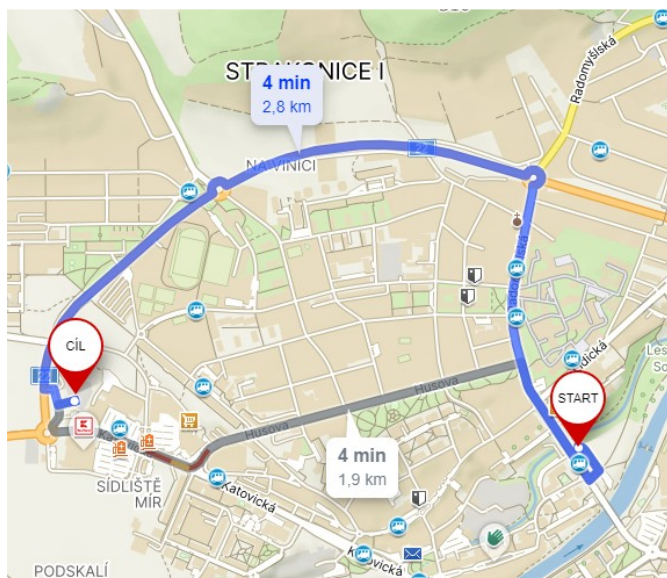

Obrázek 5- Doprava materiálu ZTI

## Seznam obrázků

Obrázek 1- Odvoz vytěžené zeminy a stavební suti [19].....	1
Obrázek 2- Doprava betonové směsi [19].....	2
Obrázek 3- Doprava železobetonových prefabrikátů [19].....	3
Obrázek 4- Doprava stavebního materiálu [19].....	3
Obrázek 5- Doprava stavebního materiálu [19] .....	4