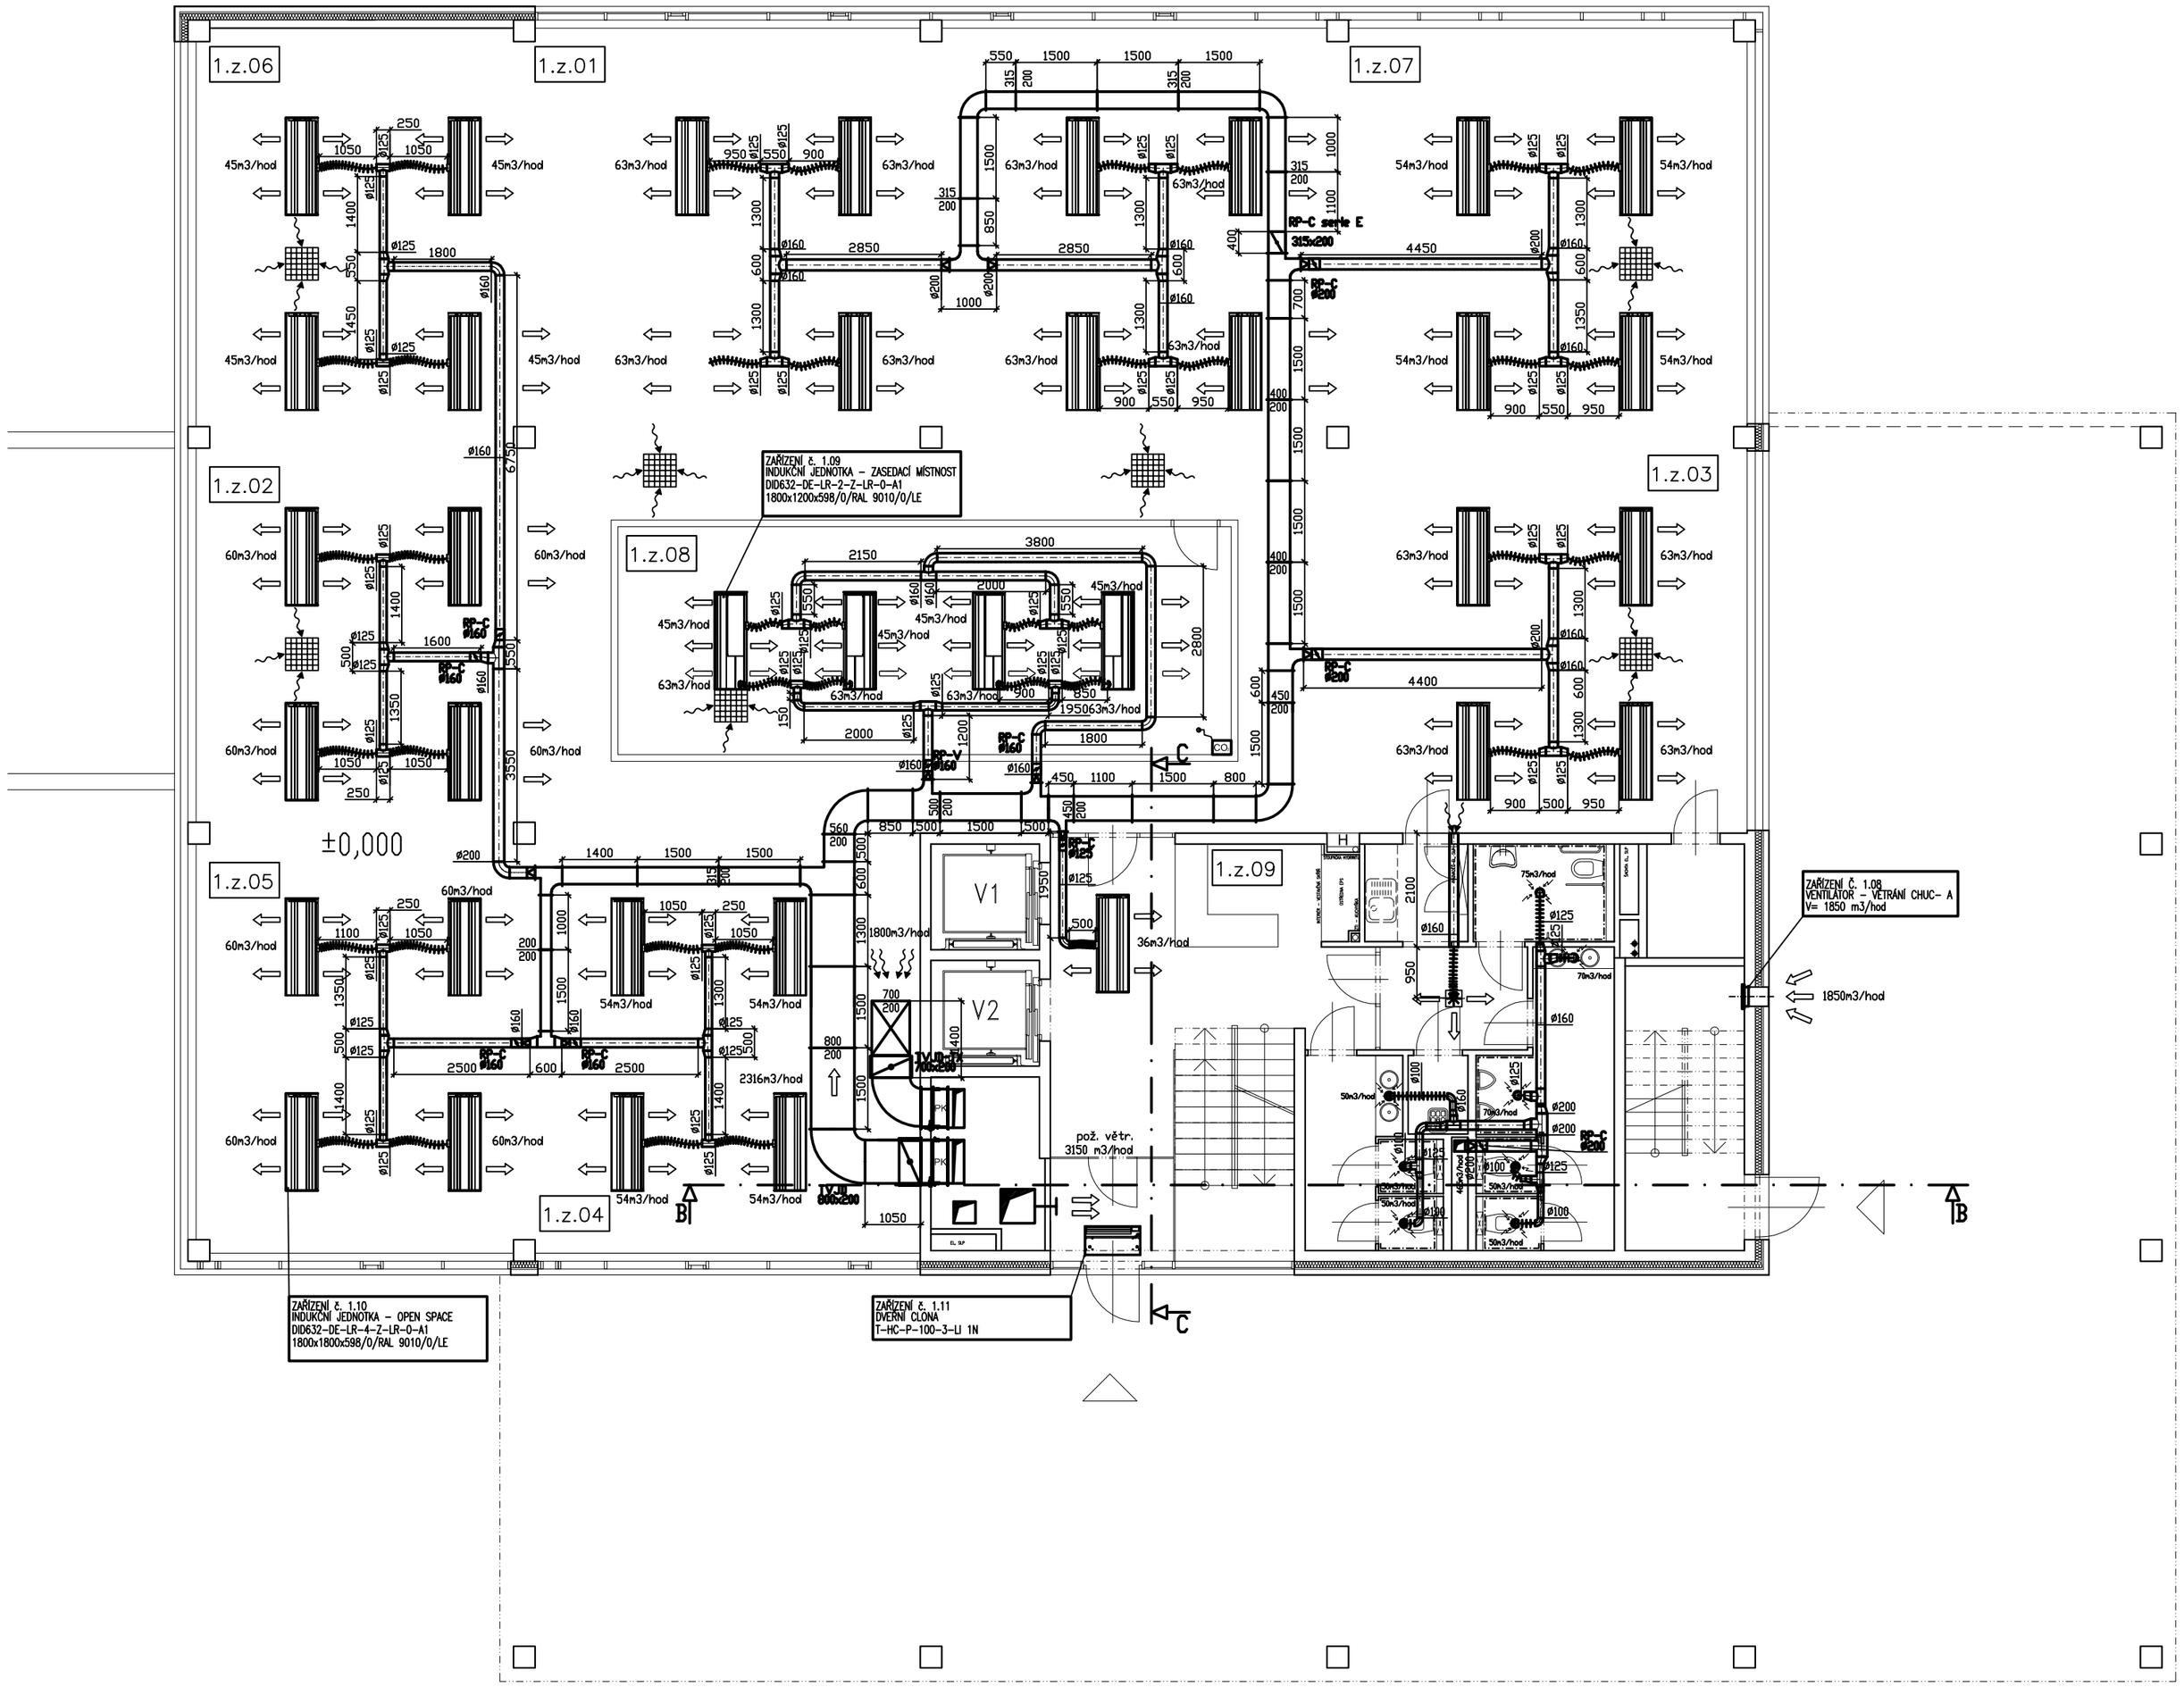

LEGENDA:

60m3/hod	PŘÍVOD VZDUCHU		IZOLOVANÉ OHEBNÉ HADICE SONOVAC
1800m3/hod	ODVOD VZDUCHU		KONSTANTNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX VFL
	PODHLEDOVÁ MŘÍŽKA		VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX TVR
75m3/hod	ODTAH VZDUCHU	CO2	ČIDLO CO2 A TEPLOTY
X.Z.XX	OZNAČENÍ ZÓNY		TALÍŘOVÝ VENTIL – TROX LVS/125/G1
	ANEMOSTAT MANDÍK		KONSTANTNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX SÉRIE E
TH	TLUMIČ HLUKU		STOUPACÍ POTRUBÍ
			VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX TVJD
			VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU S TLUMIČEM – TROX TVJD-TX
			PŘECHOD ZE ČTYŘHRAN. NA SPIRO POTRUBÍ
		PK	POŽÁRNÍ KLAPKA MANDÍK

TYPY INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ:

INDUKČNÍ JEDNOTKY		DID632-DE-LR-4-Z-LR-0-A1/1800x1800x598/0/RAL 9010/0/LE
		DID632-DE-LR-2-Z-LR-0-A1/1800x1200x598/0/RAL 9010/0/LE
VZDUCHOVÁ CLONA		T-HC-P-100-3-LI 1N

DID632-DE-LR-4-Z-LR-0-A1/1800x1800x598/0/RAL 9010/0/LE
- SÉRIE
- INDUKČNÍ MŘÍŽKA – DĚROVANÝ PLECH KRUHOVÝ
- VÝMĚNÍK – ČTYŘTRUBKOVÝ SYSTÉM
- VARIANTA TROSEK
- USPOŘÁDÁNÍ SKŘÍNĚ A PŘIPOJOVACÍCH HRDEL
- HROLO PŘÍVODNÍHO VZDUCHU AH–VZADU AV–VPŘEDU
- VODNÍ PŘÍPOJKA A1 – KONCOVÁ TRUBKA Ø HLADKÁ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM
- ROZMĚR INDUKČNÍ JEDNOTKY
- ŠÍŘKA ČELNÍ VÝYSTE
- POVRCH VIDITELNÉ STRANY
- BARVA
- POVRCH VÝMĚNÍKU TEPLA

T-HC-P-100-3-LI 1N
- TEPLOVZDUŠNÉ PROVEDENÍ – TEPLOVZDUŠNÉ
- HORIZONTÁLNÍ CLONA
- DÉLKA CLONY (100 cm)
- PROVEDENÍ MOTORU
- PROVEDENÍ CLONY



POZNÁMKY :

Tepelná izolace na věškerých rozvodech upraveného vzduchu, tl. 30mm
Požární klapky doizolovány pož. izolací k hranici požárního úseku
indukční jednotky dopojeny pomocí ohebných hadic d125, dle PD
Před zahájením prací prověřit skutečné půdorysné a výškové vedení
stávající rozvodů, zda odpovídajípředpokladům projektové dokumentace.

NÁZEV STAVBY : / INVESTOR :	administrativní budova GACETA		
DIPLOMOVÁ PRÁCE	GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta strojní, Technická 4, 166607 Praha 6, Ústav techniky prostředí		
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :			
	VYPRACOVAL :	ODP. PROJEKTANT :	HIP :
IČ: –	PAVEL LIŠKA	–	prof. Ing. F. Drkal Ph.D.
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
F.1 / F.1.4 / F.1.4.c / F.1.4.c.2	DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY / TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB / VZDUCHOTECHNIKA / VÝKRESOVÁ ČÁST	DATUM : ČERVEN 2015	
VÝKRES ČÍSLO : VZT 01	1.NP	FORMÁT: A2	ČÍSLO PARÉ :
		MĚŘÍTKO: 1:100	

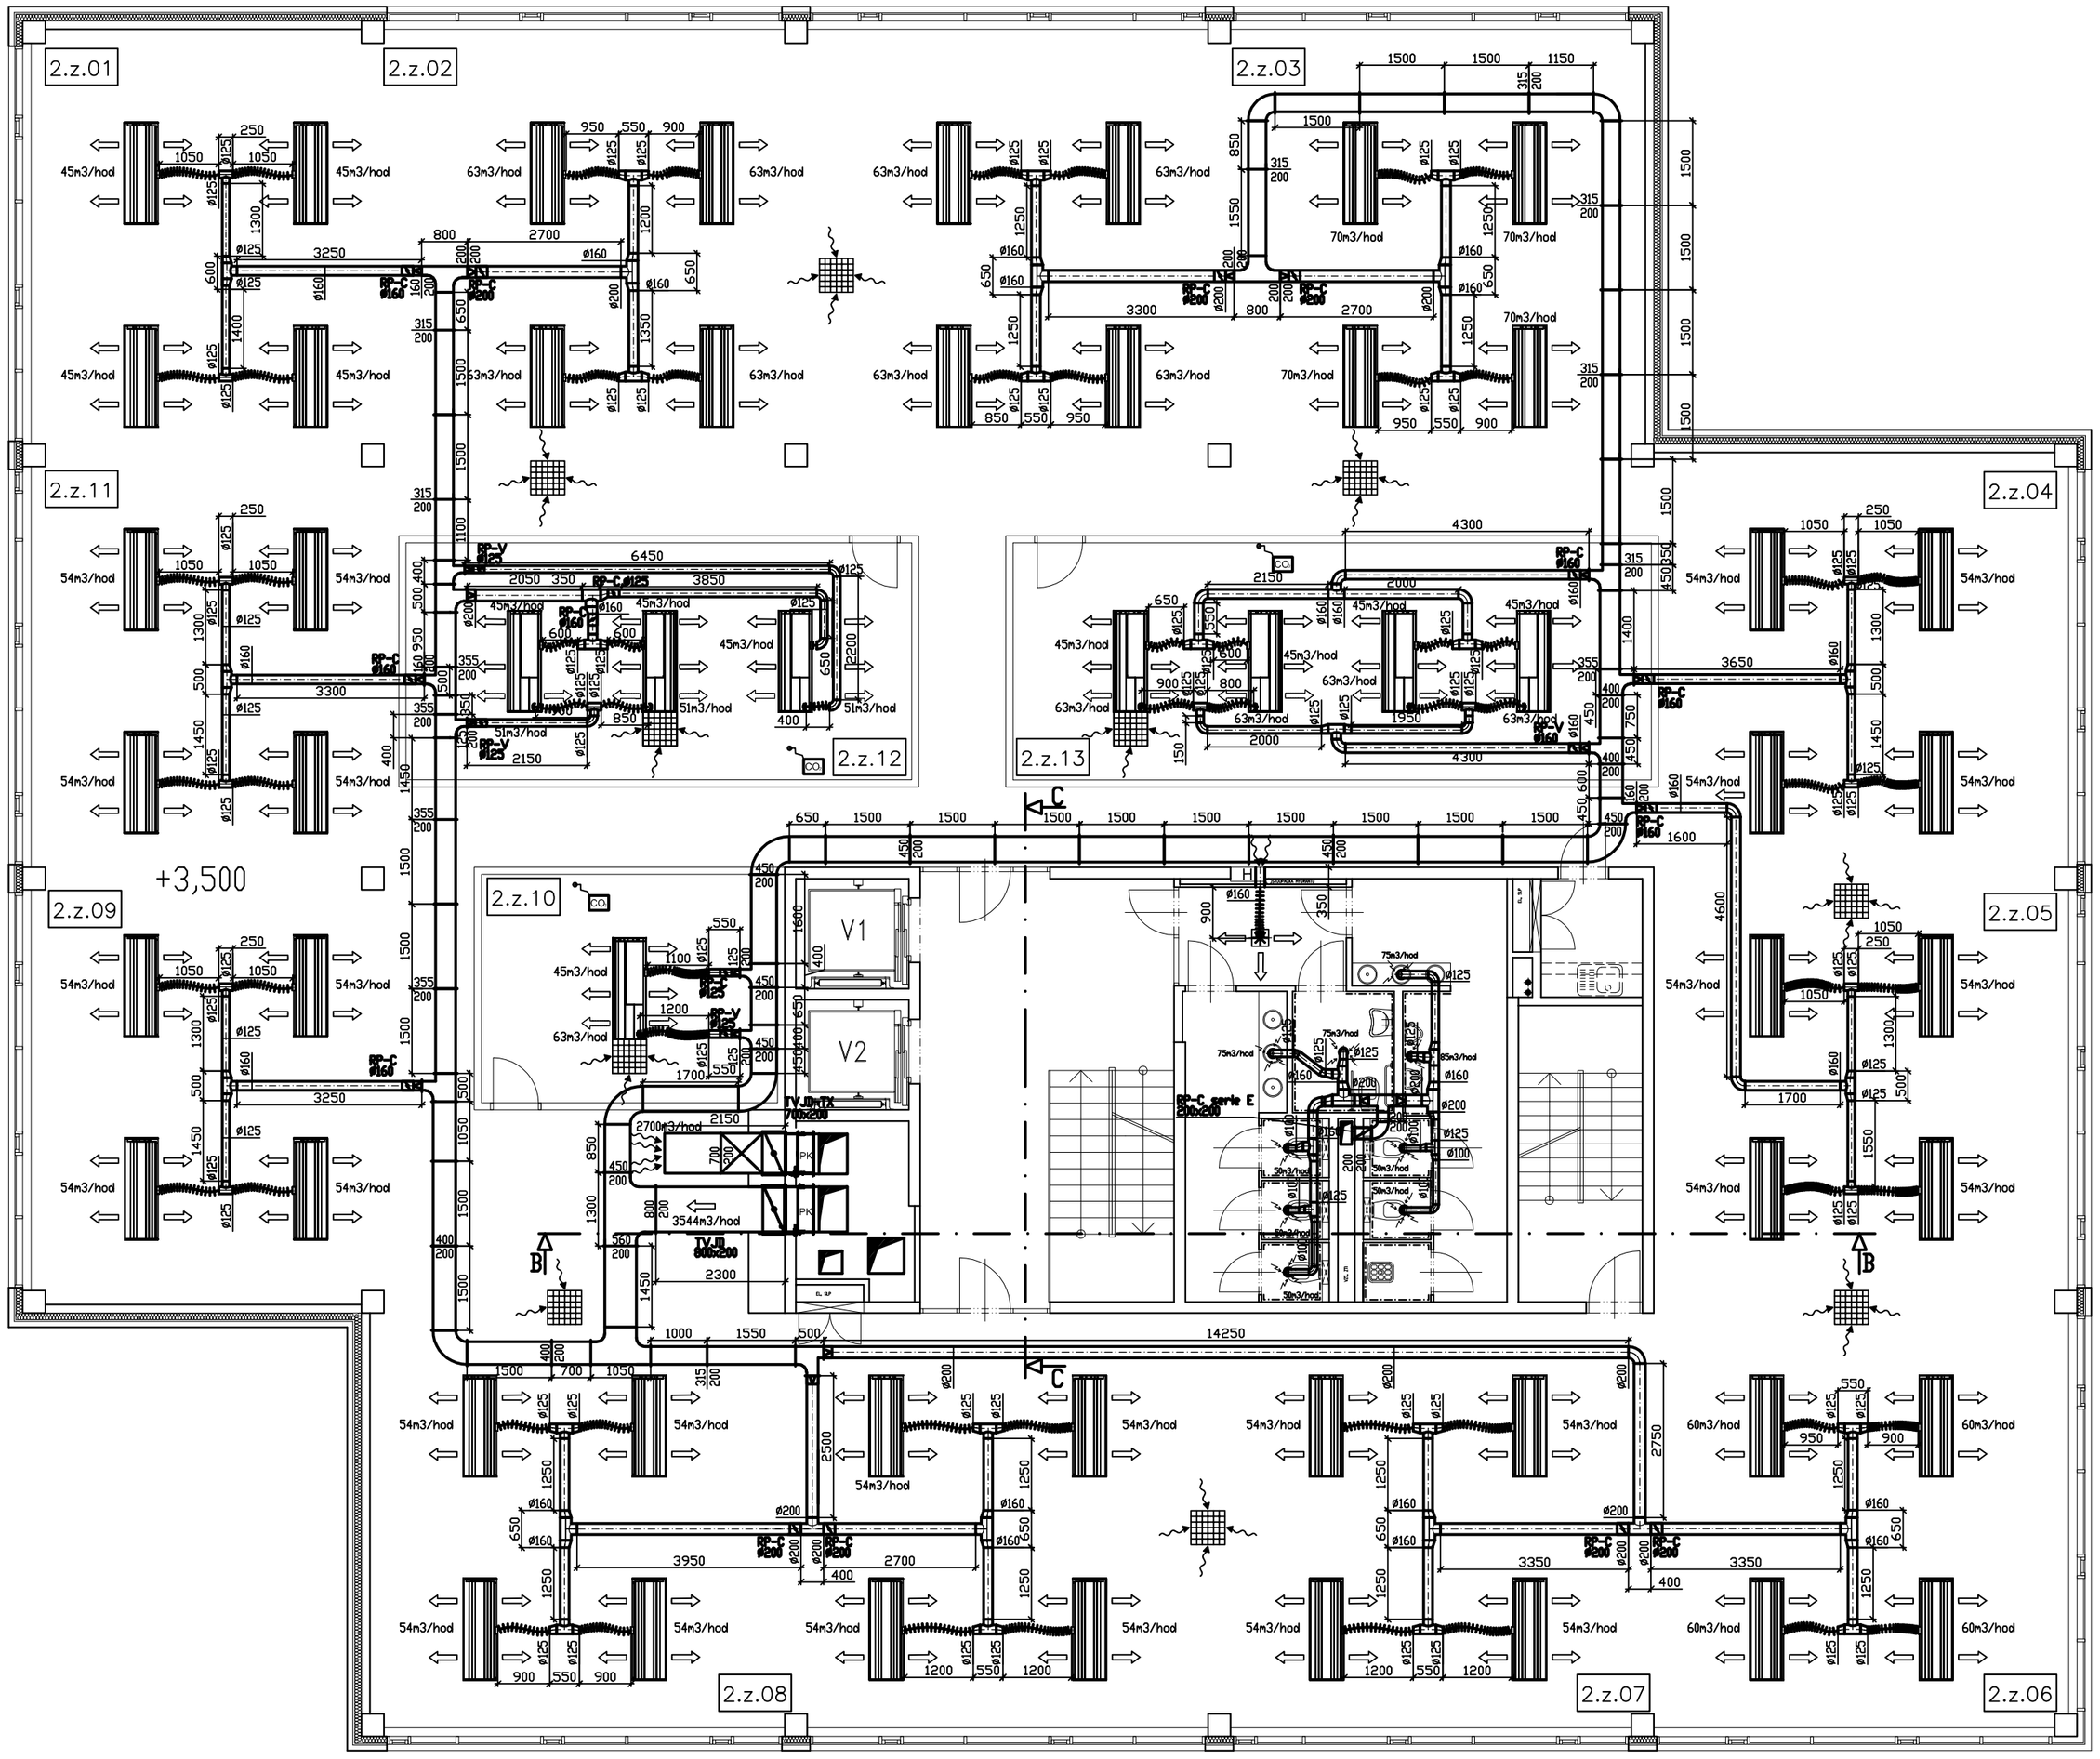

LEGENDA:

- 60m3/hod — PŘÍVOD VZDUCHU
- 1800m3/hod — ODVOD VZDUCHU
- PODHLEDOVÁ MŘÍŽKA
- 75m3/hod — ODTAH VZDUCHU
- x.z.xx — OZNAČENÍ ZÓNY
- ANEMOSTAT MANDÍK
- TH — TLUMIČ HLUKU
- IZOLOVANÉ OHEBNÉ HADICE SONOVAC
- KONSTANTNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX VFL
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX TVR
- CO2 — ČIDLO CO2 A TEPLOTY
- TALÍŘOVÝ VENTIL – TROX LVS/125/G1
- KONSTANTNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX SÉRIE E
- STOUPACÍ POTRUBÍ
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX TVJD
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU S TLUMIČEM – TROX TVJD-TX
- PŘECHOD ZE ČTYŘHRAN. NA SPIRO POTRUBÍ
- PK — POŽÁRNÍ KLAPKA MANDÍK
- PRUŽNÁ MANŽETA

TYPY INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ:

INDUKČNÍ JEDNOTKY		DID632-DE-LR-4-Z-LR-0-A1/1800x1800x598/0/RAL 9010/0/LE
		DID632-DE-LR-2-Z-LR-0-A1/1800x1200x598/0/RAL 9010/0/LE
VZDUCHOTOVÁ CLONA		T-HC-P-100-3-LI 1N

DID632-DE-LR-4-Z-LR-0-A1/1800x1800x598/0/RAL 9010/0/LE
- SÉRIE
- INDUKČNÍ MŘÍŽKA – DĚROVANÝ PLECH KRUHOVÝ
- VÝMĚNÍK – ČTYŘTRUBKOVÝ SYSTÉM
- VARIANTA TRYSEK
- USPOŘÁDÁNÍ SKŘINĚ A PŘIPOJOVACÍCH HRDEL
- HROLO PŘÍVODNÍHO VZDUCHU AH-VZADU AV-VPŘEDU
- VODNÍ PŘÍPOJKA A1 – KONCOVÁ TRUBKA Ø HLADKÁ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM
- ROZMĚR INDUKČNÍ JEDNOTKY
- ŠÍŘKA ČELNÍ VÝSTUŽE
- POVRCH VIDITELNÉ STRANY
- BARVA
- POVRCH VÝMĚNÍKU TEPLA

T-HC-P-100-3-LI 1N
- TEPLOVZDUŠNÉ PROVEDENÍ – TEPLOVZDUŠNÉ
- HORIZONTÁLNÍ CLONA
- DÉLKA CLONY (100 cm)
- PROVEDENÍ MOTORU
- PROVEDENÍ CLONY



POZNÁMKY :

Tepelná izolace na věškerých rozvodech upraveného vzduchu, tl. 30mm
Požární klapky doizolovány pož. izolací k hranici požárního úseku
indukční jednotky dopojeny pomocí ohebných hadic d125, dle PD
Před zahájením prací prověřit skutečné půdorysné a výškové vedení
stávající rozvodů, zda odpovídajípředpokladům projektové dokumentace.

NÁZEV STAVBY : / INVESTOR :	administrativní budova GACETA		
DIPLOMOVÁ PRÁCE	GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta strojní, Technická 4, 16607 Praha 6, Ústav techniky prostředí		
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :			
	VYPRACOVAL :	ODP. PROJEKTANT :	HIP :
Č: –	PAVEL LIŠKA	–	prof. Ing. F. Drkal Ph.D.
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
F.1 F.1.4 F.1.4.c F.1.4.c.2	DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB VZDUCHOTECHNIKA VÝKRESOVÁ ČÁST	DATUM : ČERVEN 2015	
VÝKRES ČÍSLO : VZT 02	2.NP	FORMÁT: A2	ČÍSLO PARÉ :
		MĚŘÍTKO: 1:100	

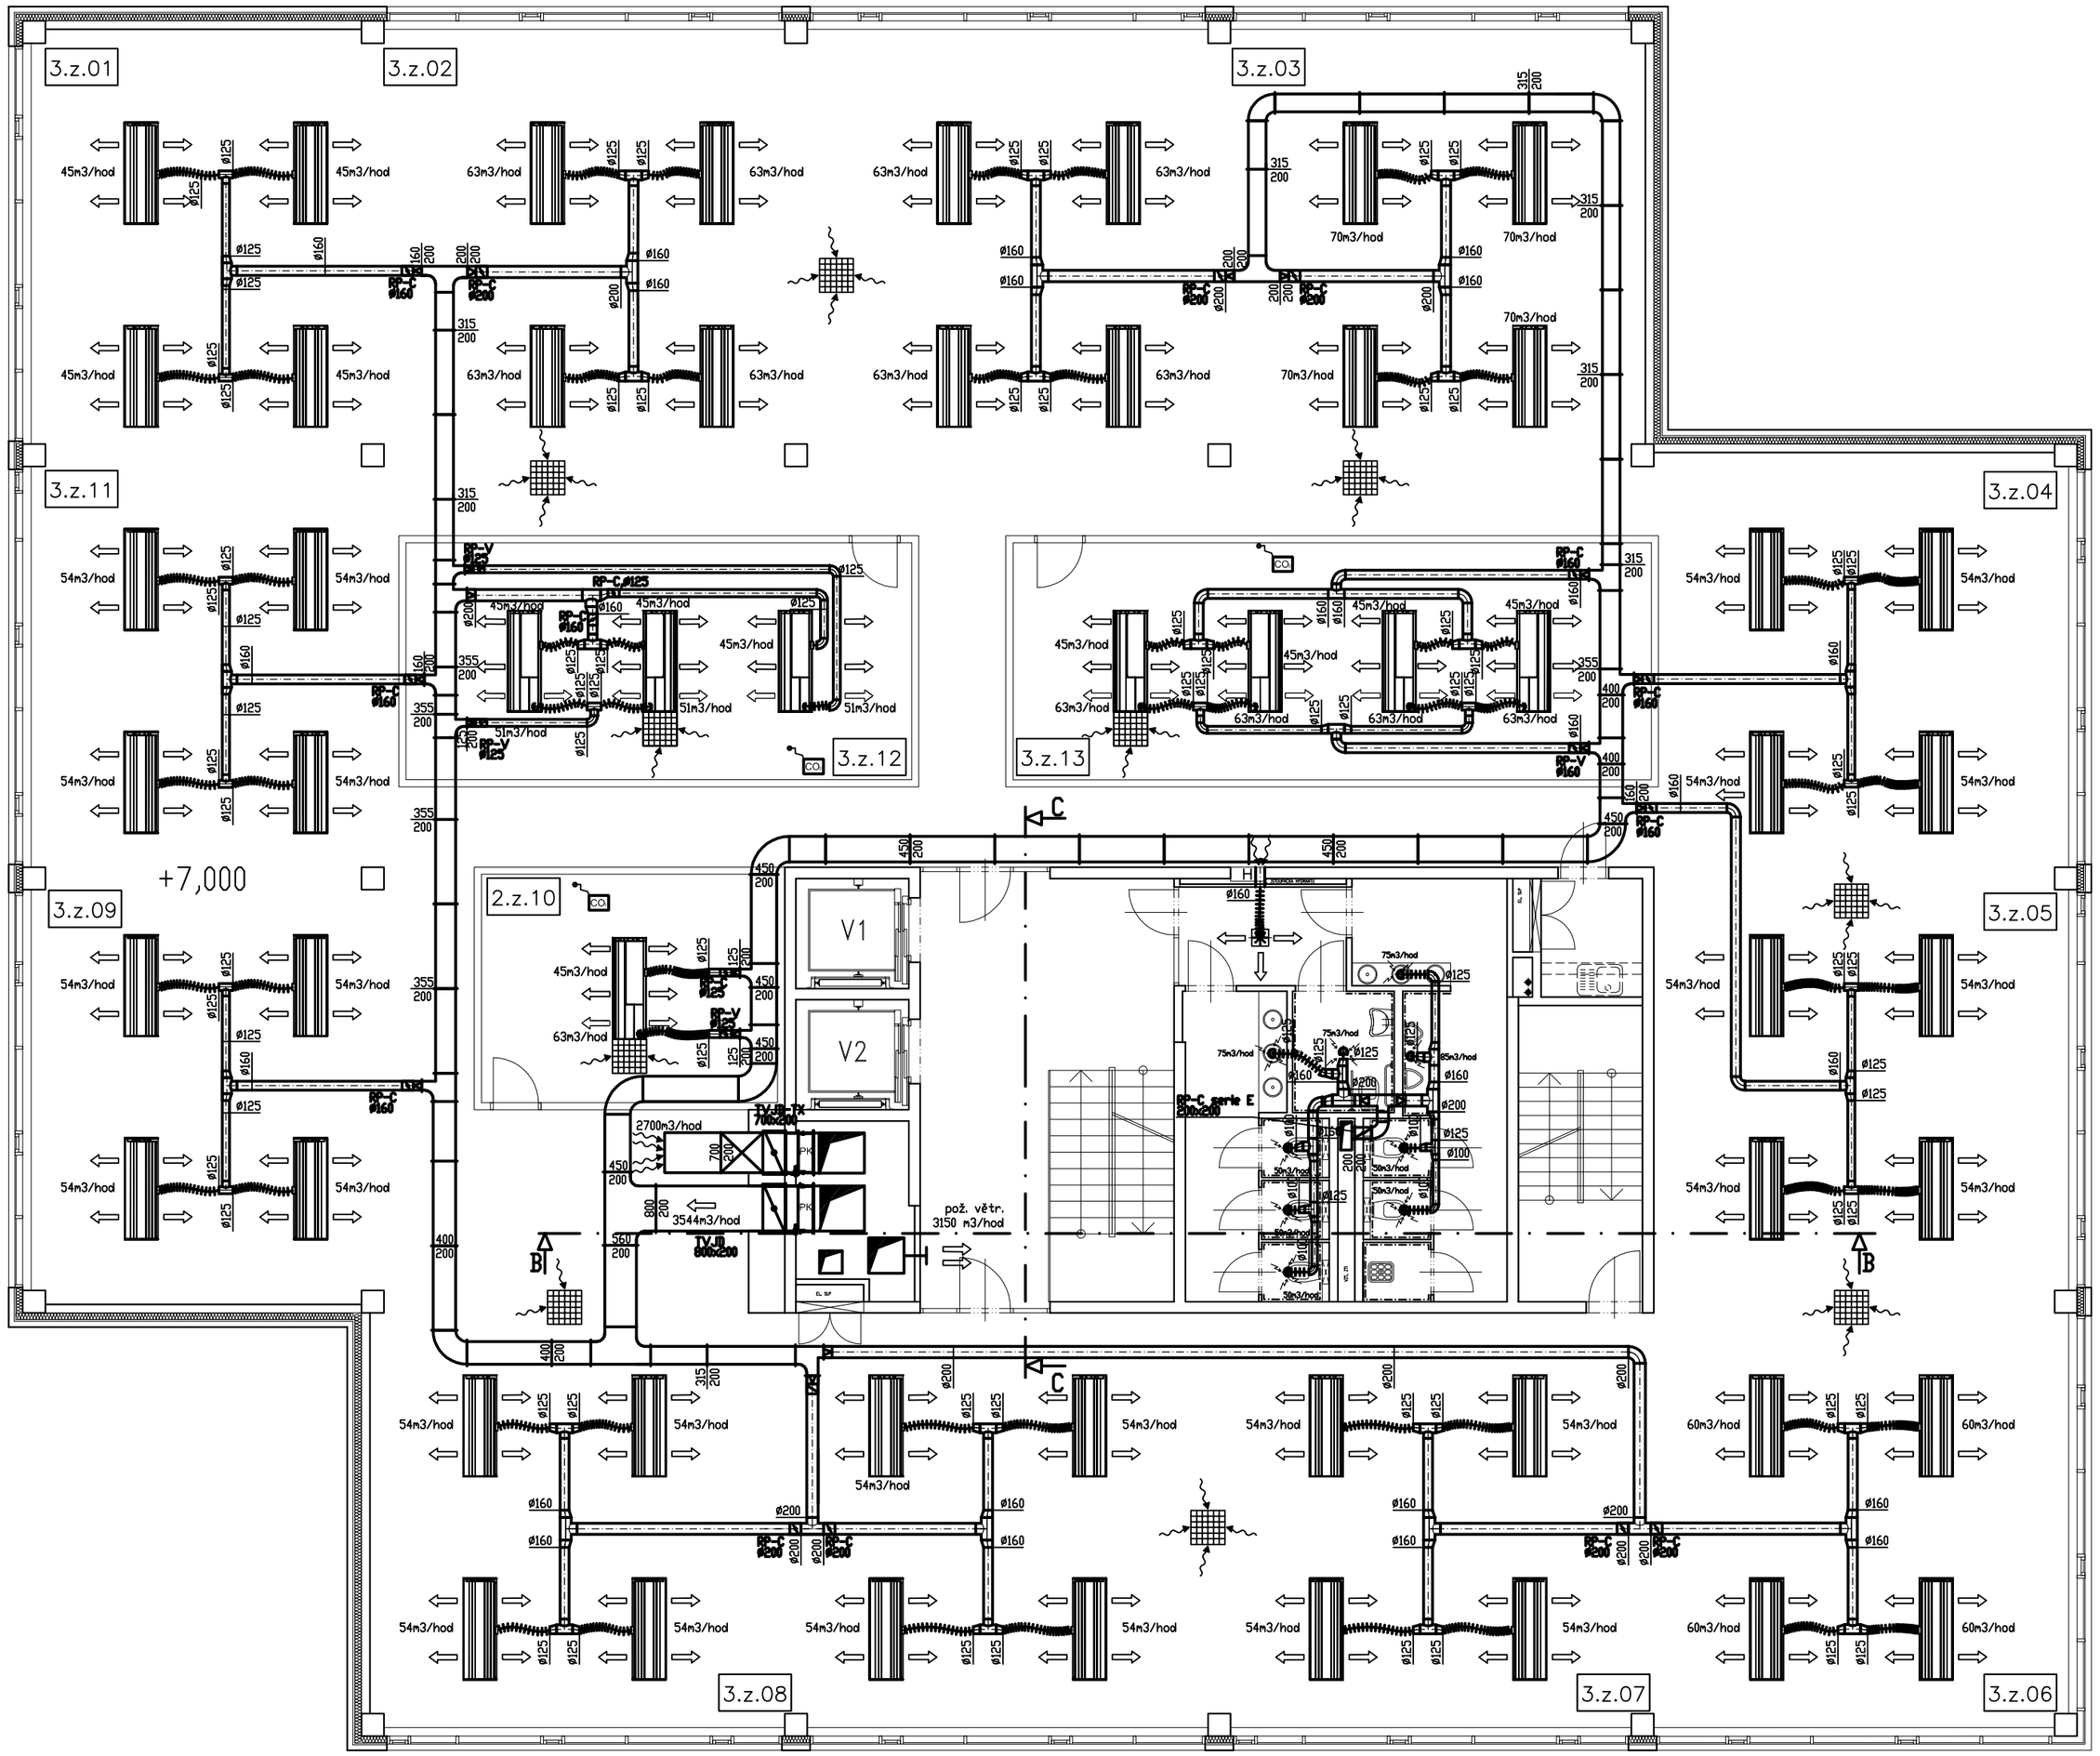

LEGENDA:

60m3/hod	PŘÍVOD VZDUCHU		IZOLOVANÉ OHEBNÉ HADICE SONOVAC
1800m3/hod	ODVOD VZDUCHU		KONSTANTNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX VFL
	PODHLEDOVÁ MŘÍŽKA		VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX TVR
75m3/hod	ODTAH VZDUCHU	CO	ČIDLO CO2 A TEPLOTY
x.z.xx	OZNAČENÍ ZÓNY		TALÍŘOVÝ VENTIL – TROX LVS/125/G1
	ANEMOSTAT MANDÍK		KONSTANTNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX SÉRIE E
TH	TLUMIČ HLUKU		STOUPACÍ POTRUBÍ
			VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX TVJD
			VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU S TLUMIČEM – TROX TVJD-TX
			PŘECHOD ZE ČTYŘHRAN. NA SPIRO POTRUBÍ
		PK	POŽÁRNÍ KLAPKA MANDÍK
			PRUŽNÁ MANŽETA

TYPY INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ:

INDUKČNÍ JEDNOTKY		DID632-DE-LR-4-Z-LR-0-A1/1800x1800x598/0/RAL 9010/0/LE
		DID632-DE-LR-2-Z-LR-0-A1/1800x1200x598/0/RAL 9010/0/LE
VZDUCHOVÁ CLONA		T-HC-P-100-3-LI 1N

DID632-DE-LR-4-Z-LR-0-A1/1800x1800x598/0/RAL 9010/0/LE
- SÉRIE
- INDUKČNÍ MŘÍŽKA – DĚROVANÝ PLECH KRUHOVÝ
- VÝMĚNÍK – ČTYŘTRUBKOVÝ SYSTÉM
- VARIANTA TRYSEK
- USPOŘÁDÁNÍ SKŘÍNĚ A PŘIPOJOVACÍCH HRDEL
- HROLO PŘÍVODNÍHO VZDUCHU AH-VZADU AV-VPŘEDU
- VODNÍ PŘÍPOJKA A1 – KONCOVÁ TRUBKA Ø HLADKÁ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM
- ROZMĚR INDUKČNÍ JEDNOTKY
- ŠÍŘKA ČELNÍ VÝUSTĚ
- POVRCH VIDITELNÉ STRANY
- BARVA
- POVRCH VÝMĚNÍKU TEPLA

T-HC-P-100-3-LI 1N
- TEPLOVZDUŠNÉ PROVEDENÍ – TEPLOVZDUŠNÉ
- HORIZONTÁLNÍ CLONA
- DÉLKA CLONY (100 cm)
- PROVEDENÍ MOTORU
- PROVEDENÍ CLONY



POZNÁMKY :

DÉLKY POTRUBÍ SHODNÉ S 2. NP!

Tepelná izolace na věškerých rozvodech upraveného vzduchu, tl. 30mm
Požární klapky doizolovány pož. izolací k hranici požárního úseku
indukční jednotky dopojeny pomocí ohebných hadic d125, dle PD
Před zahájením prací prověřit skutečné půdorysné a výškové vedení
stávající rozvodů, zda odpovídajípředpokladům projektové dokumentace.

NÁZEV STAVBY : / INVESTOR :	administrativní budova GACETA		
DIPLOMOVÁ PRÁCE	GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta strojní, Technická 4, 16607 Praha 6, Ústav techniky prostředí		
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :			
IČ: –	VYPRACOVAL : PAVEL LIŠKA	ODP. PROJEKTANT : –	HIP : prof. Ing. F. Drkal Ph.D.
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
F.1 / F.1.4 / F.1.4.c / F.1.4.c.2	DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY / TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB / VZDUCHOTECHNIKA / VÝKRESOVÁ ČÁST	DATUM : ČERVEN 2015	
		FORMÁT: A2	ČÍSLO PARÉ :
VÝKRES ČÍSLO : VZT 03	3.NP	MĚŘÍTKO: 1:100	

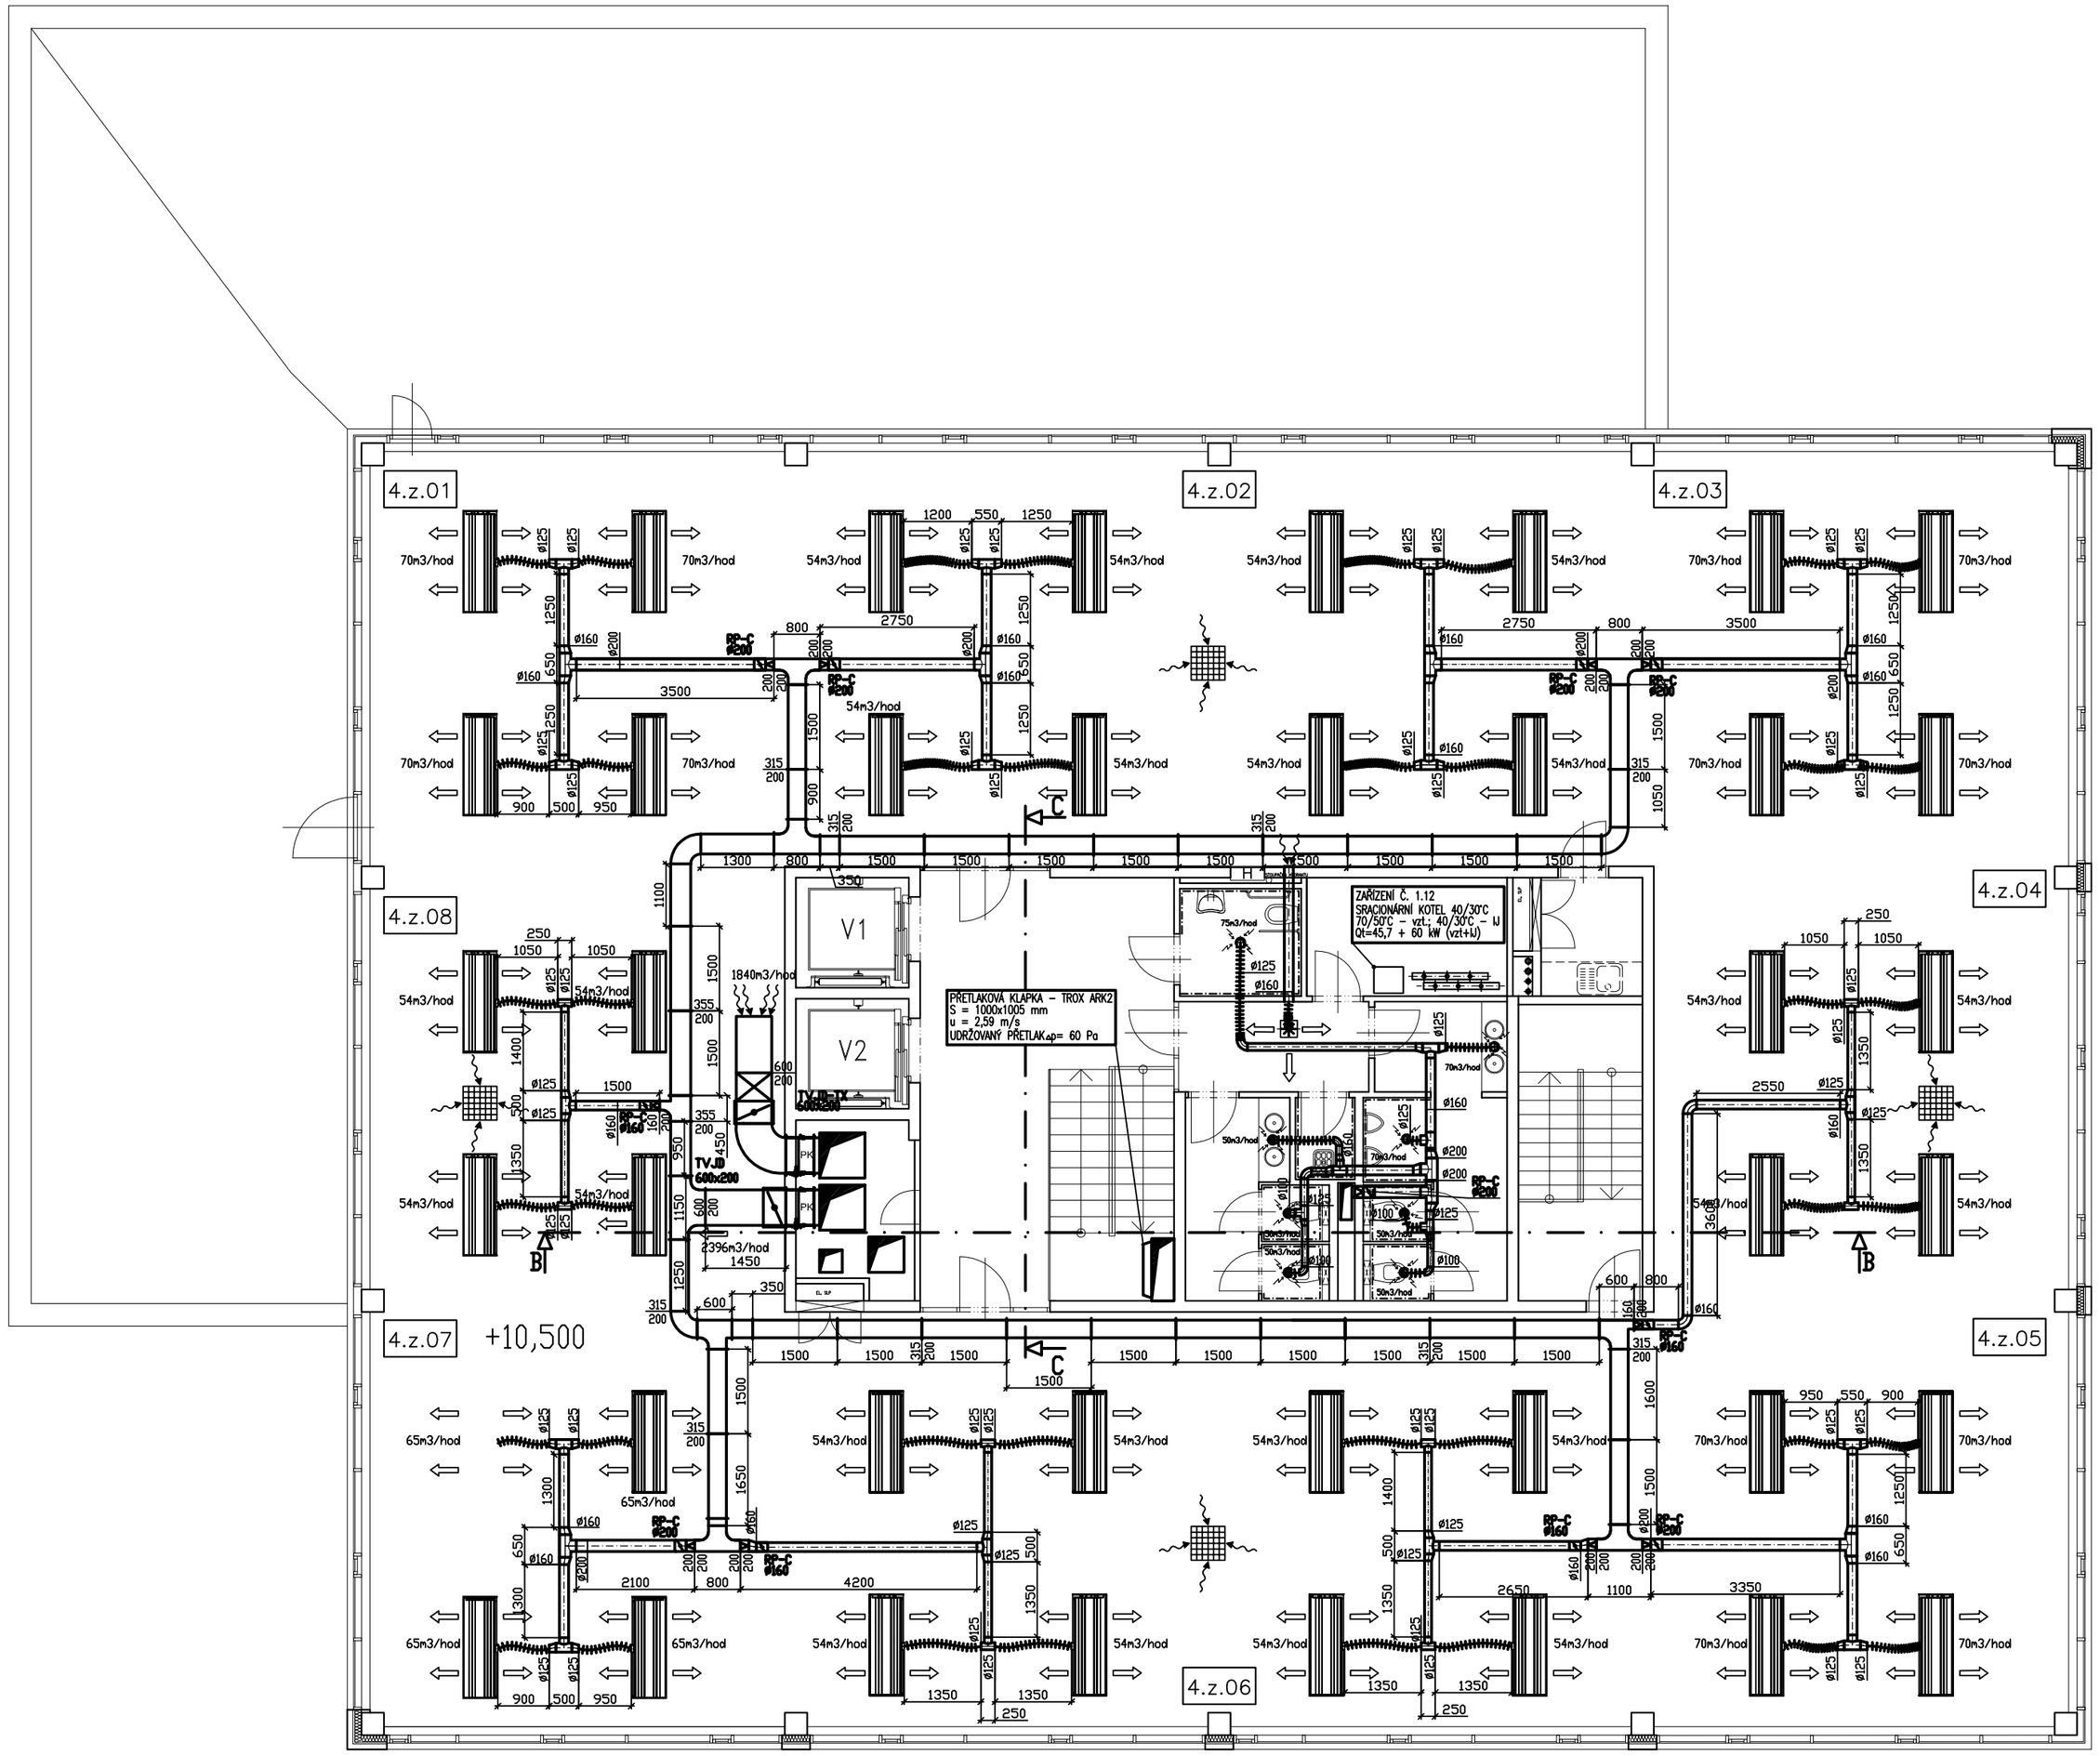

LEGENDA:

- 60m3/hod – PŘÍVOD VZDUCHU
- 1800m3/hod – ODVOD VZDUCHU
- PODHLEDOVÁ MŘÍŽKA
- 75m3/hod – ODTAH VZDUCHU
- x.z.xx – OZNAČENÍ ZÓNY
- ANEMOSTAT MANDÍK
- TH – TLUMIČ HLUKU
- IZOLOVANÉ OHEBNÉ HADICE SONOVAC
- KONSTANTNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX VFL
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX TVR
- CO2 – ČIDLO CO2 A TEPLOTY
- TALÍŘOVÝ VENTIL – TROX LVS/125/G1
- KONSTANTNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX SÉRIE E
- STOUPACÍ POTRUBÍ
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX TVJD
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU S TLUMIČEM – TROX TVJD-TX
- PŘECHOD ZE ČTYŘHRAN. NA SPIRO POTRUBÍ
- PK – POŽÁRNÍ KLAPKA MANDÍK
- PRUŽNÁ MANŽETA

TYPY INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ:

INDUKČNÍ JEDNOTKY		DID632-DE-LR-4-Z-LR-0-A1/1800x1800x598/0/RAL 9010/0/LE
		DID632-DE-LR-2-Z-LR-0-A1/1800x1200x598/0/RAL 9010/0/LE
VZDUCHOVÁ CLONA		T-HC-P-100-3-LI 1N

DID632-DE-LR-4-Z-LR-0-A1/1800x1800x598/0/RAL 9010/0/LE
- SÉRIE
- INDUKČNÍ MŘÍŽKA – DĚROVANÝ PLECH KRUHOVÝ
- VÝMĚNÍK – ČTYŘTRUBKOVÝ SYSTÉM
- VARIANTA TRYSEK
- USPOŘÁDÁNÍ SKŘÍNĚ A PŘIPOJOVACÍCH HRDEL
- HROLO PŘÍVODNÍHO VZDUCHU AH-VZADU AV-VPŘEDU
- VODNÍ PŘÍPOJKA A1 – KONCOVÁ TRUBKA Ø HLADKÁ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM
- ROZMĚR INDUKČNÍ JEDNOTKY
- ŠÍŘKA ČELNÍ VÝŠSTĚ
- POVRCH VIDITELNÉ STRANY
- BARVA
- POVRCH VÝMĚNÍKU TEPLA

T-HC-P-100-3-LI 1N
- TEPLOVZDUŠNÉ PROVEDENÍ – TEPLOVZDUŠNÉ
- HORIZONTÁLNÍ CLONA
- DÉLKA CLONY (100 cm)
- PROVEDENÍ MOTORU
- PROVEDENÍ CLONY



POZNÁMKY :

Tepelná izolace na věškerých rozvodech upraveného vzduchu, tl. 30mm
Požární klapky doizolovány pož. izolací k hranici požárního úseku
indukční jednotky dopojeny pomocí ohebných hadic d125, dle PD
Před zahájením prací prověřit skutečné půdorysné a výškové vedení
stávající rozvodů, zda odpovídajípředpokladům projektové dokumentace.

NÁZEV STAVBY : administrativní budova GACETA			
INVESTOR :			
DIPLOMOVÁ PRÁCE	GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta strojní, Technická 4, 16607 Praha 6, Ústav techniky prostředí		
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :			
	VYPRACOVAL :	ODP. PROJEKTANT :	HIP :
Č.: –	PAVEL LIŠKA	–	prof. Ing. F. Drkal Ph.D.
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
F.1 / F.1.4 / F.1.4.c / F.1.4.c.2	DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY / TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB / VZDUCHOTECHNIKA / VÝKRESOVÁ ČÁST	DATUM : ČERVEN 2015	
		FORMÁT: A2	ČÍSLO PARÉ :
VÝKRES ČÍSLO : VZT 04	4.NP	MĚŘÍTKO: 1:100	

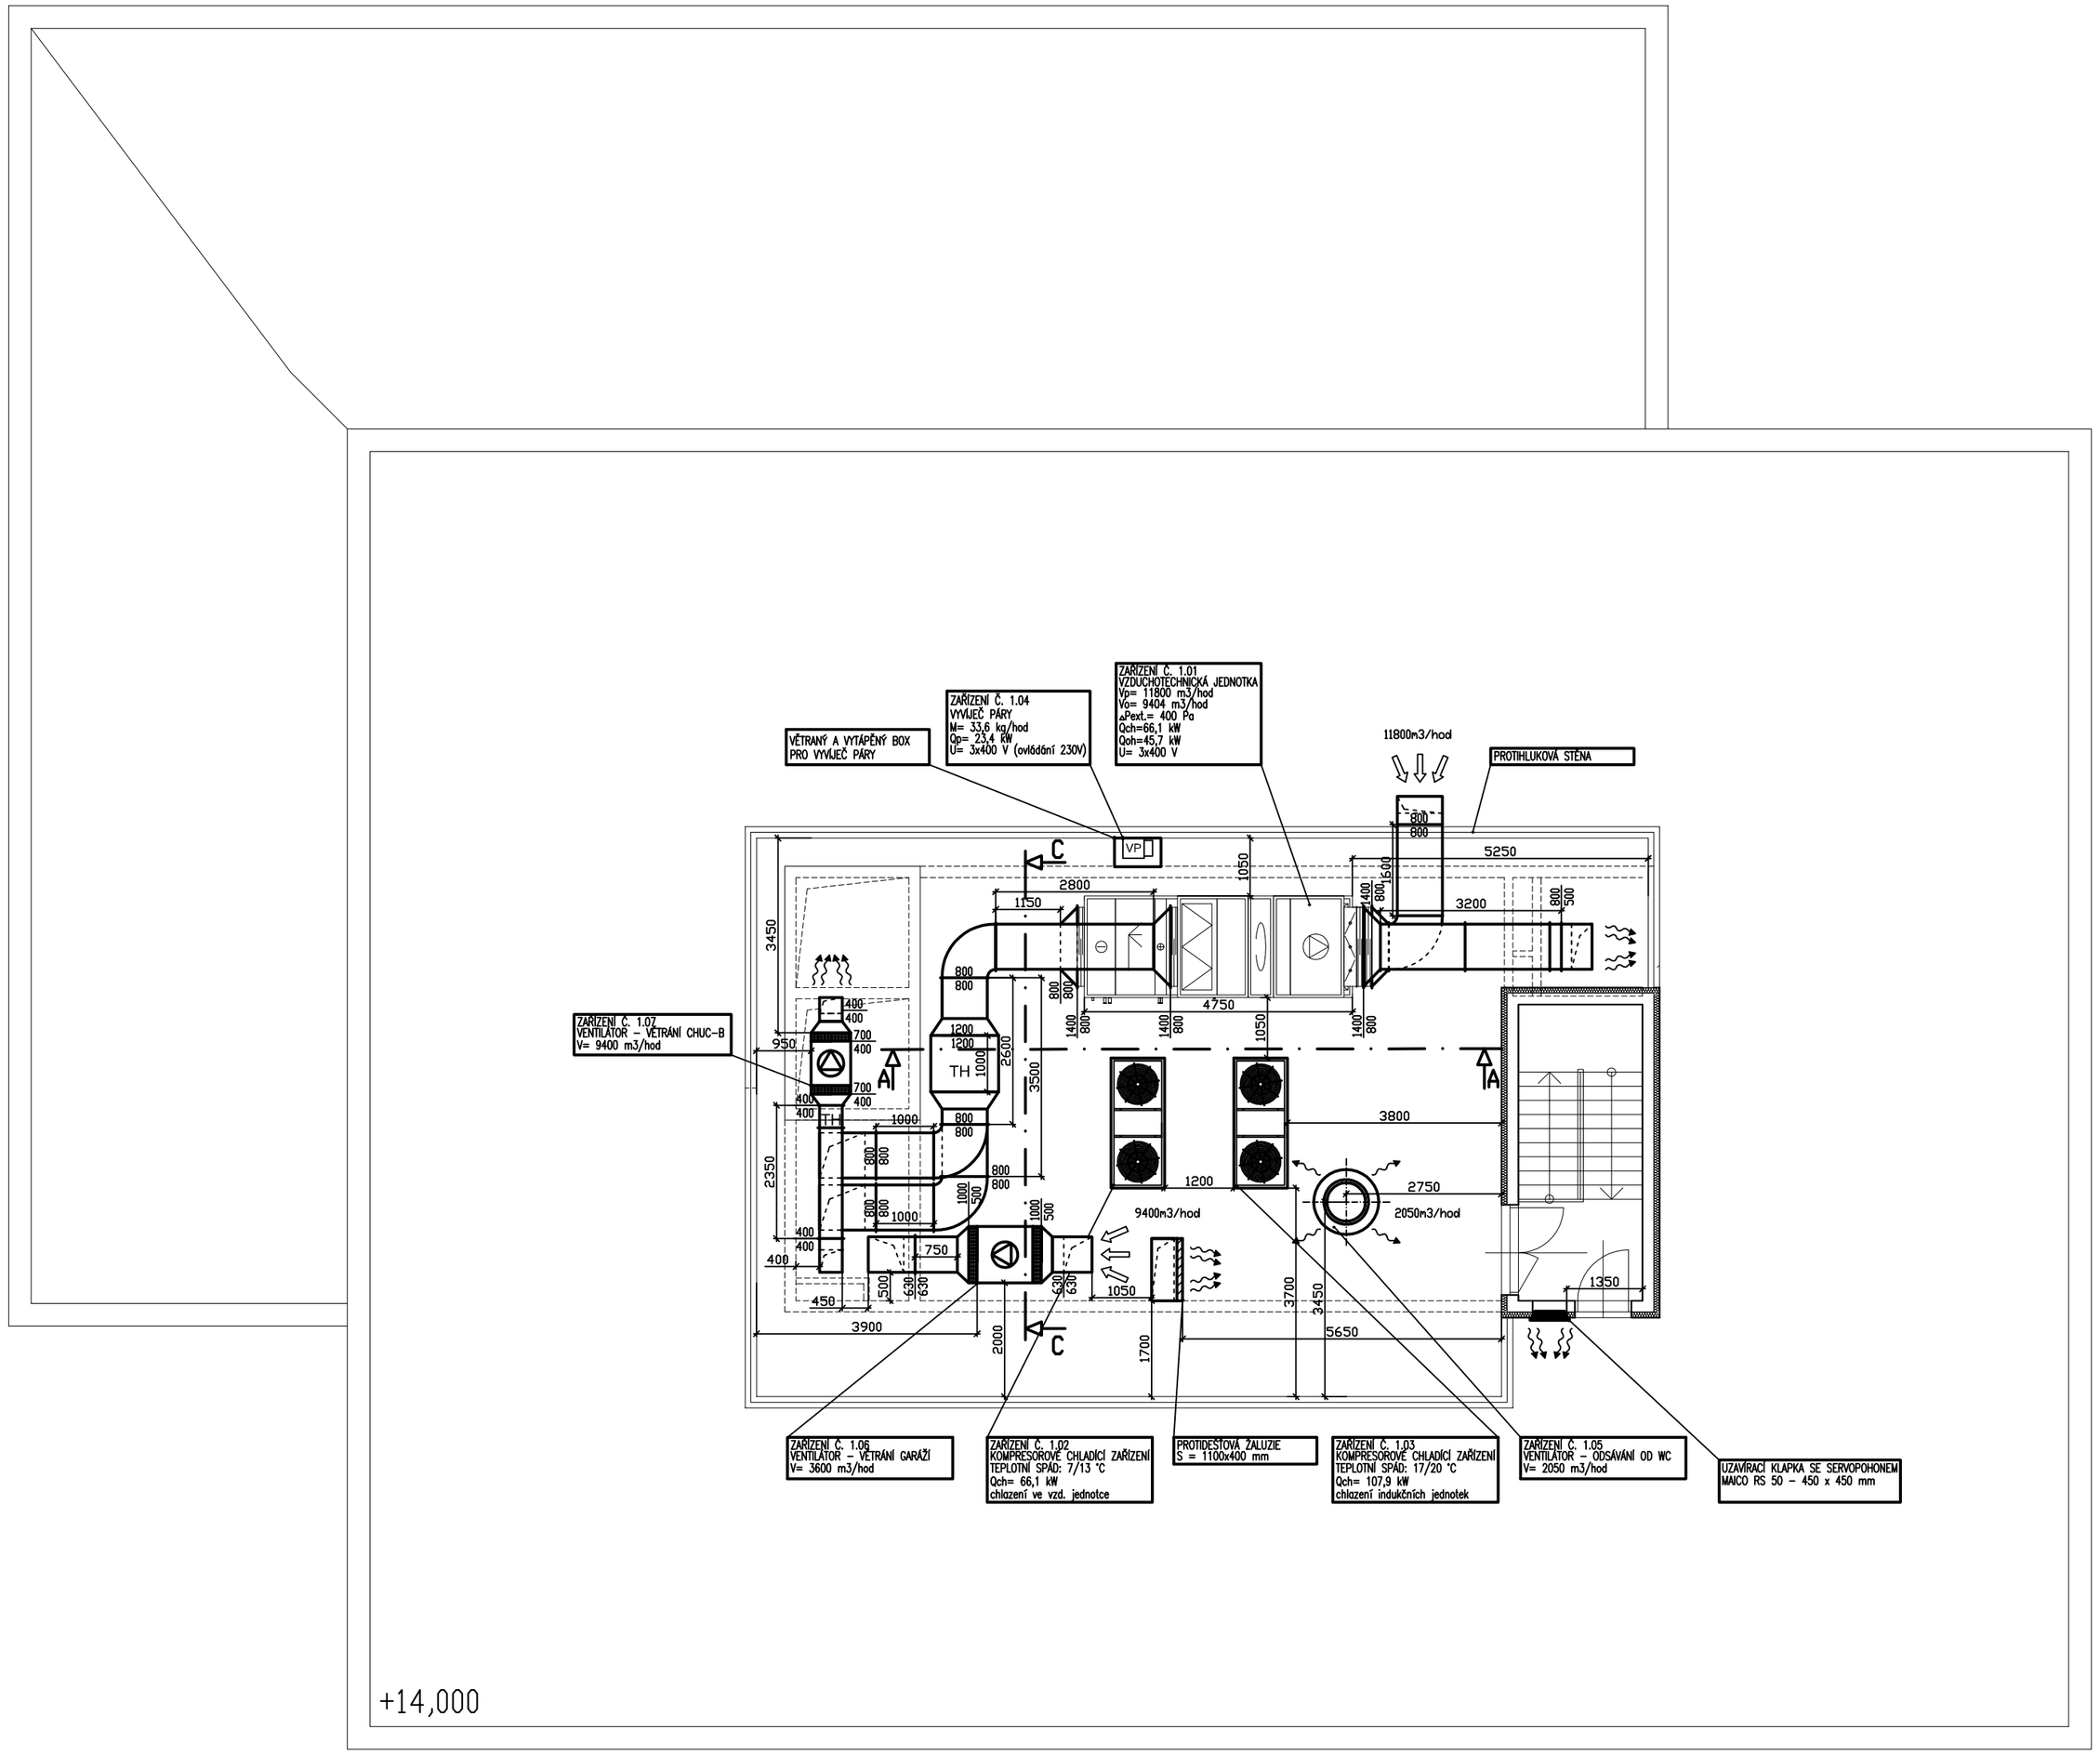

LEGENDA:

- 60m3/hod — PŘÍVOD VZDUCHU
- 1800m3/hod — ODVOD VZDUCHU
- PODHLEDOVÁ MŘÍŽKA
- 75m3/hod — ODTAH VZDUCHU
- X.Z.XX — OZNAČENÍ ZÓNY
- ANEMOSTAT MANDÍK
- TH — TLUMIČ HLUKU
- IZOLOVANÉ OHEBNÉ HADICE SONOVAC
- KONSTANTNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX VFL
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX TVR
- CO2 — ČIDLO CO2 A TEPLOTY
- TALÍŘOVÝ VENTIL – TROX LVS/125/G1
- KONSTANTNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX SÉRIE E
- STOUPACÍ POTRUBÍ
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX TVJD
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU S TLUMIČEM – TROX TVJD-TX
- PŘECHOD ZE ČTYŘHRAN. NA SPIRO POTRUBÍ
- PK — POŽÁRNÍ KLAPKA MANDÍK
- PRUŽNÁ MANŽETA

TYPY INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ:

INDUKČNÍ JEDNOTKY		DID632-DE-LR-4-Z-LR-0-A1/1800x1800x598/0/RAL 9010/0/LE
		DID632-DE-LR-2-Z-LR-0-A1/1800x1200x598/0/RAL 9010/0/LE
VZDUCHOVÁ CLONA		T-HC-P-100-3-LI 1N

DID632-DE-LR-4-Z-LR-0-A1/1800x1800x598/0/RAL 9010/0/LE
- SÉRIE
- INDUKČNÍ MŘÍŽKA – DĚROVANÝ PLECH KRUHOVÝ
- VÝMĚNÍK – ČTYŘTRUBKOVÝ SYSTÉM
- VARIANTA TRYSEK
- USPOŘÁDÁNÍ SKŘINĚ A PŘIPOJOVACÍCH HRDEL
- HROLO PŘÍVODNÍHO VZDUCHU AH-VZADU AV-VPŘEDU
- VODNÍ PŘÍPOJKA A1 – KONCOVÁ TRUBKA Ø HLADKÁ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM
- ROZMĚR INDUKČNÍ JEDNOTKY
- ŠÍŘKA ČELNÍ VÝUSTĚ
- POVRCH VIDITELNÉ STRANY
- BARVA
- POVRCH VÝMĚNÍKU TEPLA

T-HC-P-100-3-LI 1N
- TEPLOVZDUŠNÉ PROVEDENÍ – TEPLOVZDUŠNÉ
- HORIZONTÁLNÍ CLONA
- DÉLKA CLONY (100 cm)
- PROVEDENÍ MOTORU
- PROVEDENÍ CLONY



POZNÁMKY :

Tepelná izolace na věškerých rozvodech upraveného vzduchu, tl. 30mm
Požární klapky doizolovány pož. izolací k hranici požárního úseku
indukční jednotky dopojeny pomocí ohebných hadic d125, dle PD
Před zahájením prací prověřit skutečné půdorysné a výškové vedení
stávající rozvodů, zda odpovídajípředpokladům projektové dokumentace.

NÁZEV STAVBY : administrativní budova GACETA			
INVESTOR :			
DIPLOMOVÁ PRÁCE	GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta strojní, Technická 4, 16607 Praha 6, Ústav techniky prostředí		
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :			
	VYPRACOVAL :	ODP. PROJEKTANT :	HIP :
IČ: –	PAVEL LIŠKA	–	prof. Ing. F. Drkal Ph.D.
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
F.1 F.1.4 F.1.4.c F.1.4.c.2	DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB VZDUCHOTECHNIKA VÝKRESOVÁ ČÁST	DATUM : ČERVEN 2015	
VÝKRES ČÍSLO : VZT 05	STŘECHA	FORMÁT: A2	ČÍSLO PARÉ :
		MĚŘÍTKO: 1:100	

ŘEZ A - A (1:50)

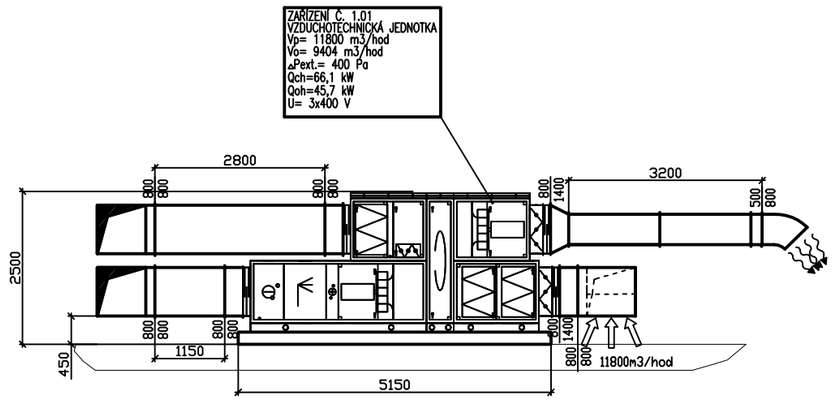

LEGENDA:

- 60m3/hod — PŘÍVOD VZDUCHU
- 1800m3/hod — ODVOD VZDUCHU
- PODHLEDOVÁ MŘÍŽKA
- 75m3/hod — ODTAH VZDUCHU
- X.Z.XX — OZNAČENÍ ZÓNY
- ANEMOSTAT MANDÍK
- TH — TLUMIČ HLUKU
- IZOLOVANÉ OHEBNÉ HADICE SONOVAC
- KONSTANTNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX VFL
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX TVR
- CO2 — ČIDLO CO2 A TEPLOTY
- TALÍŘOVÝ VENTIL – TROX LVS/125/G1
- KONSTANTNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX SÉRIE E
- STOUPACÍ POTRUBÍ
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU – TROX TVJD
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU S TLUMIČEM – TROX TVJD-TX
- PŘECHOD ZE ČTYŘHRAN. NA SPIRO POTRUBÍ
- PK — POŽÁRNÍ KLAPKA MANDÍK
- PRUŽNÁ MANŽETA

ŘEZ C - C (1:50)

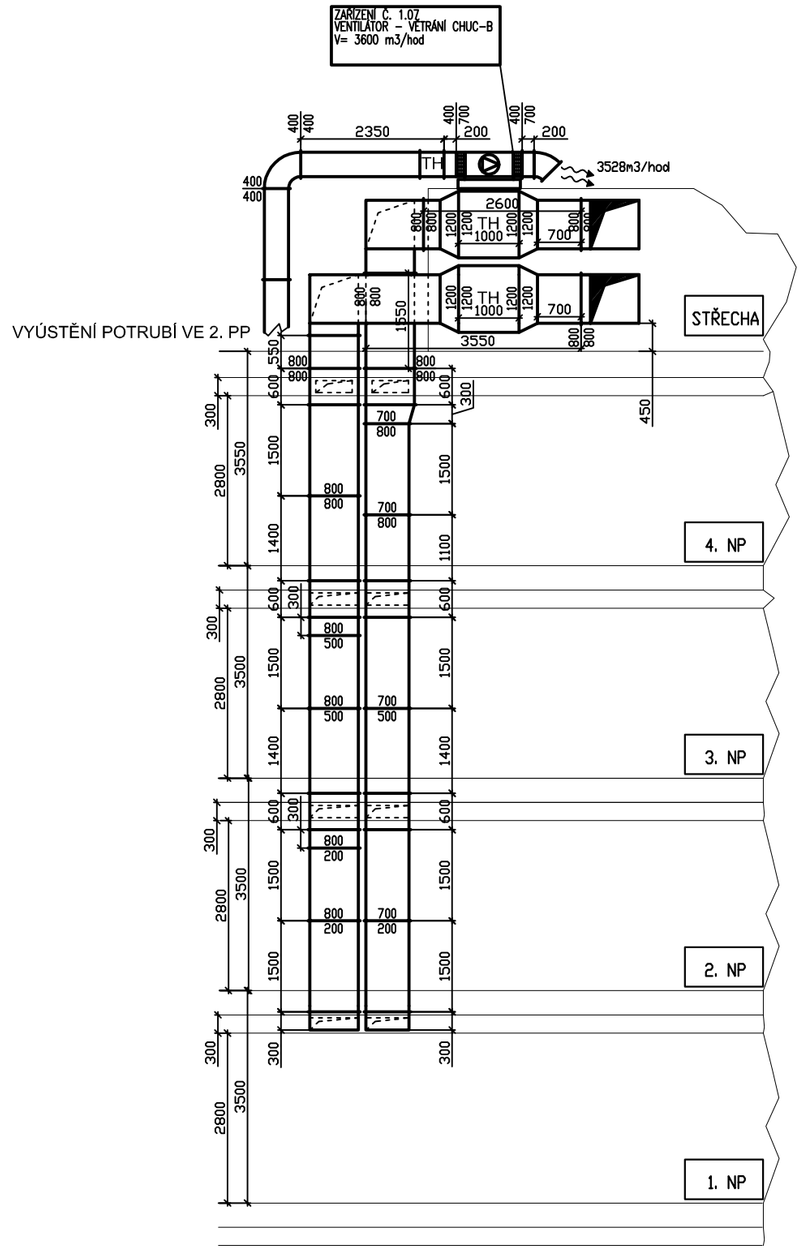

TYPY INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ:

INDUKČNÍ JEDNOTKY		DID632-DE-LR-4-Z-LR-0-A1/1800x1800x598/0/RAL 9010/0/LE
		DID632-DE-LR-2-Z-LR-0-A1/1800x1200x598/0/RAL 9010/0/LE
VZDUCHOVÁ CLONA		T-HC-P-100-3-LI 1N

DID632-DE-LR-4-Z-LR-0-A1/1800x1800x598/0/RAL 9010/0/LE
- SÉRIE
- INDUKČNÍ MŘÍŽKA – DĚROVANÝ PLECH KRUHOVÝ
- VÝMĚNÍK – ČTYŘTRUBKOVÝ SYSTÉM
- VARIANTA TRYSEK
- USPOŘÁDÁNÍ SKŘÍNĚ A PŘIPOJOVACÍCH HRDEL
- HROLO PŘÍVODNÍHO VZDUCHU AH–VZADU AV–VPŘEDU
- VODNÍ PŘÍPOJKA A1 – KONCOVÁ TRUBLKA Ø HLADKÁ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM
- ROZMĚR INDUKČNÍ JEDNOTKY
- ŠÍŘKA ČELNÍ VÝUSTĚ
- POVRCH VIDITELNÉ STRANY
- BARVA
- POVRCH VÝMĚNÍKU TEPLA

T-HC-P-100-3-LI 1N
- TEPLOVZDUŠNÉ PROVEDENÍ – TEPLOVZDUŠNÉ
- HORIZONTÁLNÍ CLONA
- DÉLKA CLONY (100 cm)
- PROVEDENÍ MOTORU
- PROVEDENÍ CLONY

ŘEZ B - B (1:50)

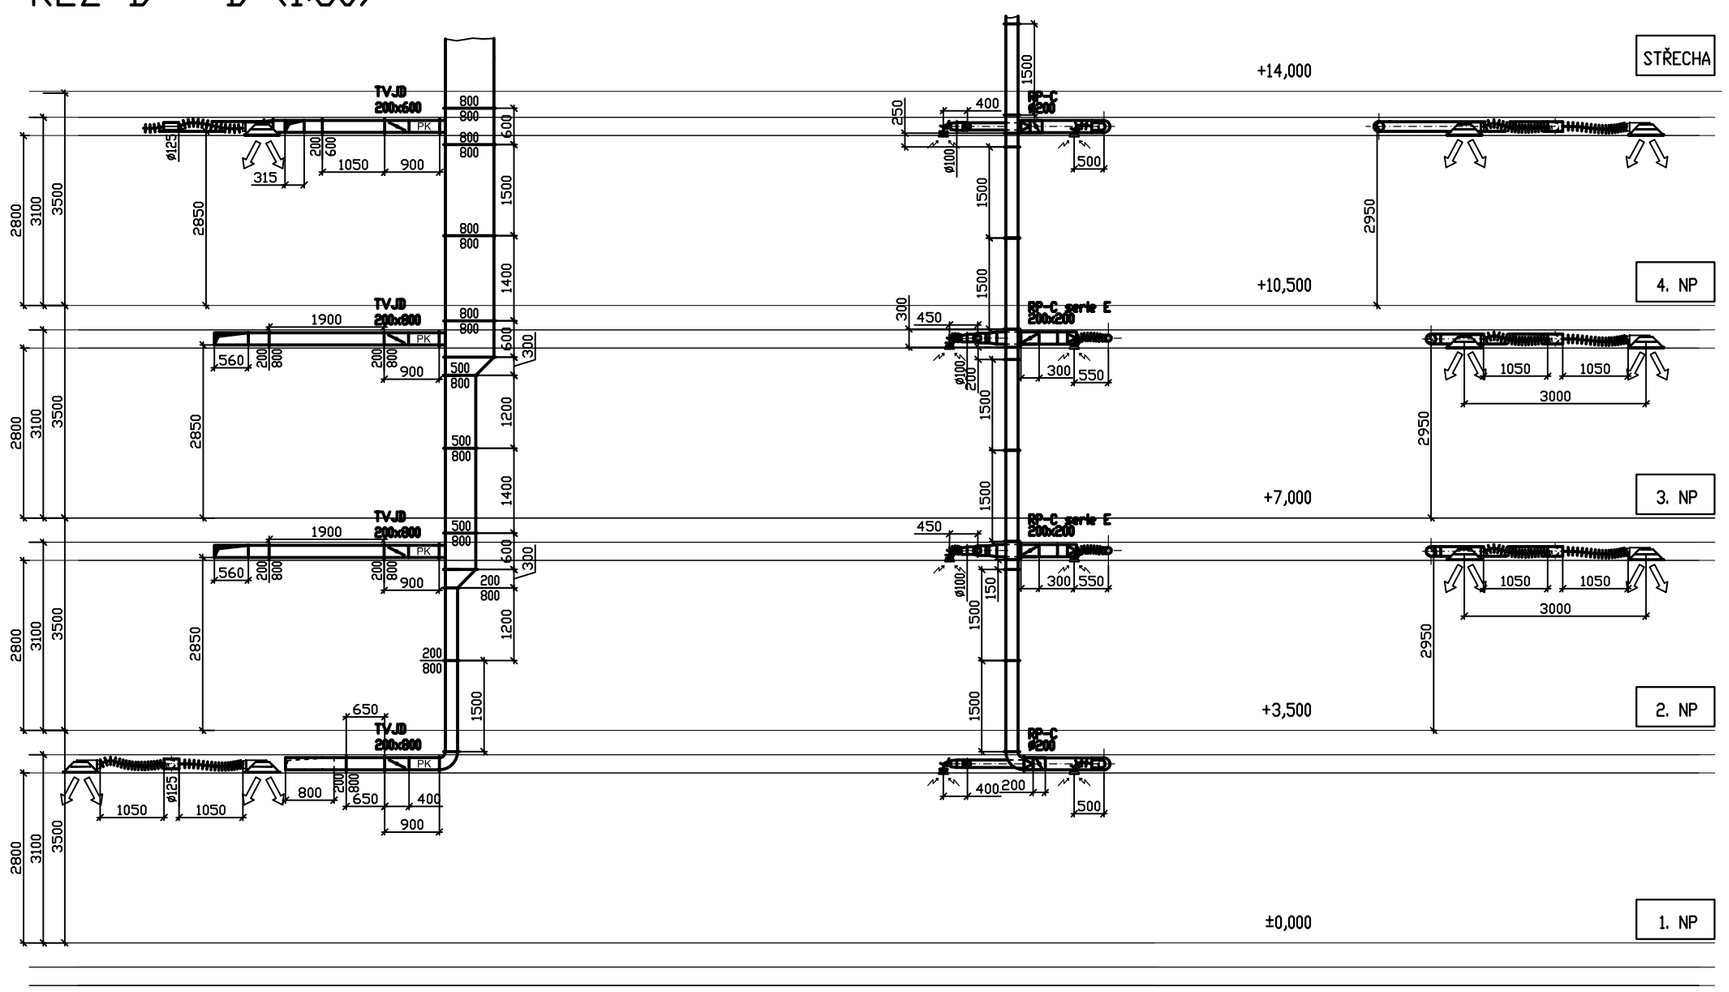

POZNÁMKY :

Tepelná izolace na věškerých rozvodech upraveného vzduchu, tl. 30mm
Požární klapky doizolovány pož. izolací k hranici požárního úseku
indukční jednotky dopojeny pomocí ohebných hadic d125, dle PD
Před zahájením prací prověřit skutečné půdorysné a výškové vedení
stávající rozvodů, zda odpovídajípředpokladům projektové dokumentace.

NÁZEV STAVBY : administrativní budova GACETA			
INVESTOR :		GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	
DIPLOMOVÁ PRÁCE		ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta strojní, Technická 4, 16607 Praha 6, Ústav techniky prostředí	
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :			
	VYPRACOVAL :	ODP. PROJEKTANT :	HIP :
IČ: –	PAVEL LIŠKA	–	prof. Ing. F. Drkal Ph.D.
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
F.1 / F.1.4 / F.1.4.c / F.1.4.c.2	DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY / TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB / VZDUCHOTECHNIKA / VÝKRESOVÁ ČÁST	DATUM : ČERVEN 2015	
VÝKRES ČÍSLO : VZT 06	ŘEZY	FORMÁT: A2	ČÍSLO PARÉ :
		MĚŘÍTKO: 1:100	