

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Varianty výstavby hrubé stavby projektu


Administrativního centra - „City West“

Příloha č. 6 Schéma postupu výstavby

Bc. Renata Vilímková

2017

Vedoucí diplomové práce: Ing. Václav Pospíchal, Ph. D.

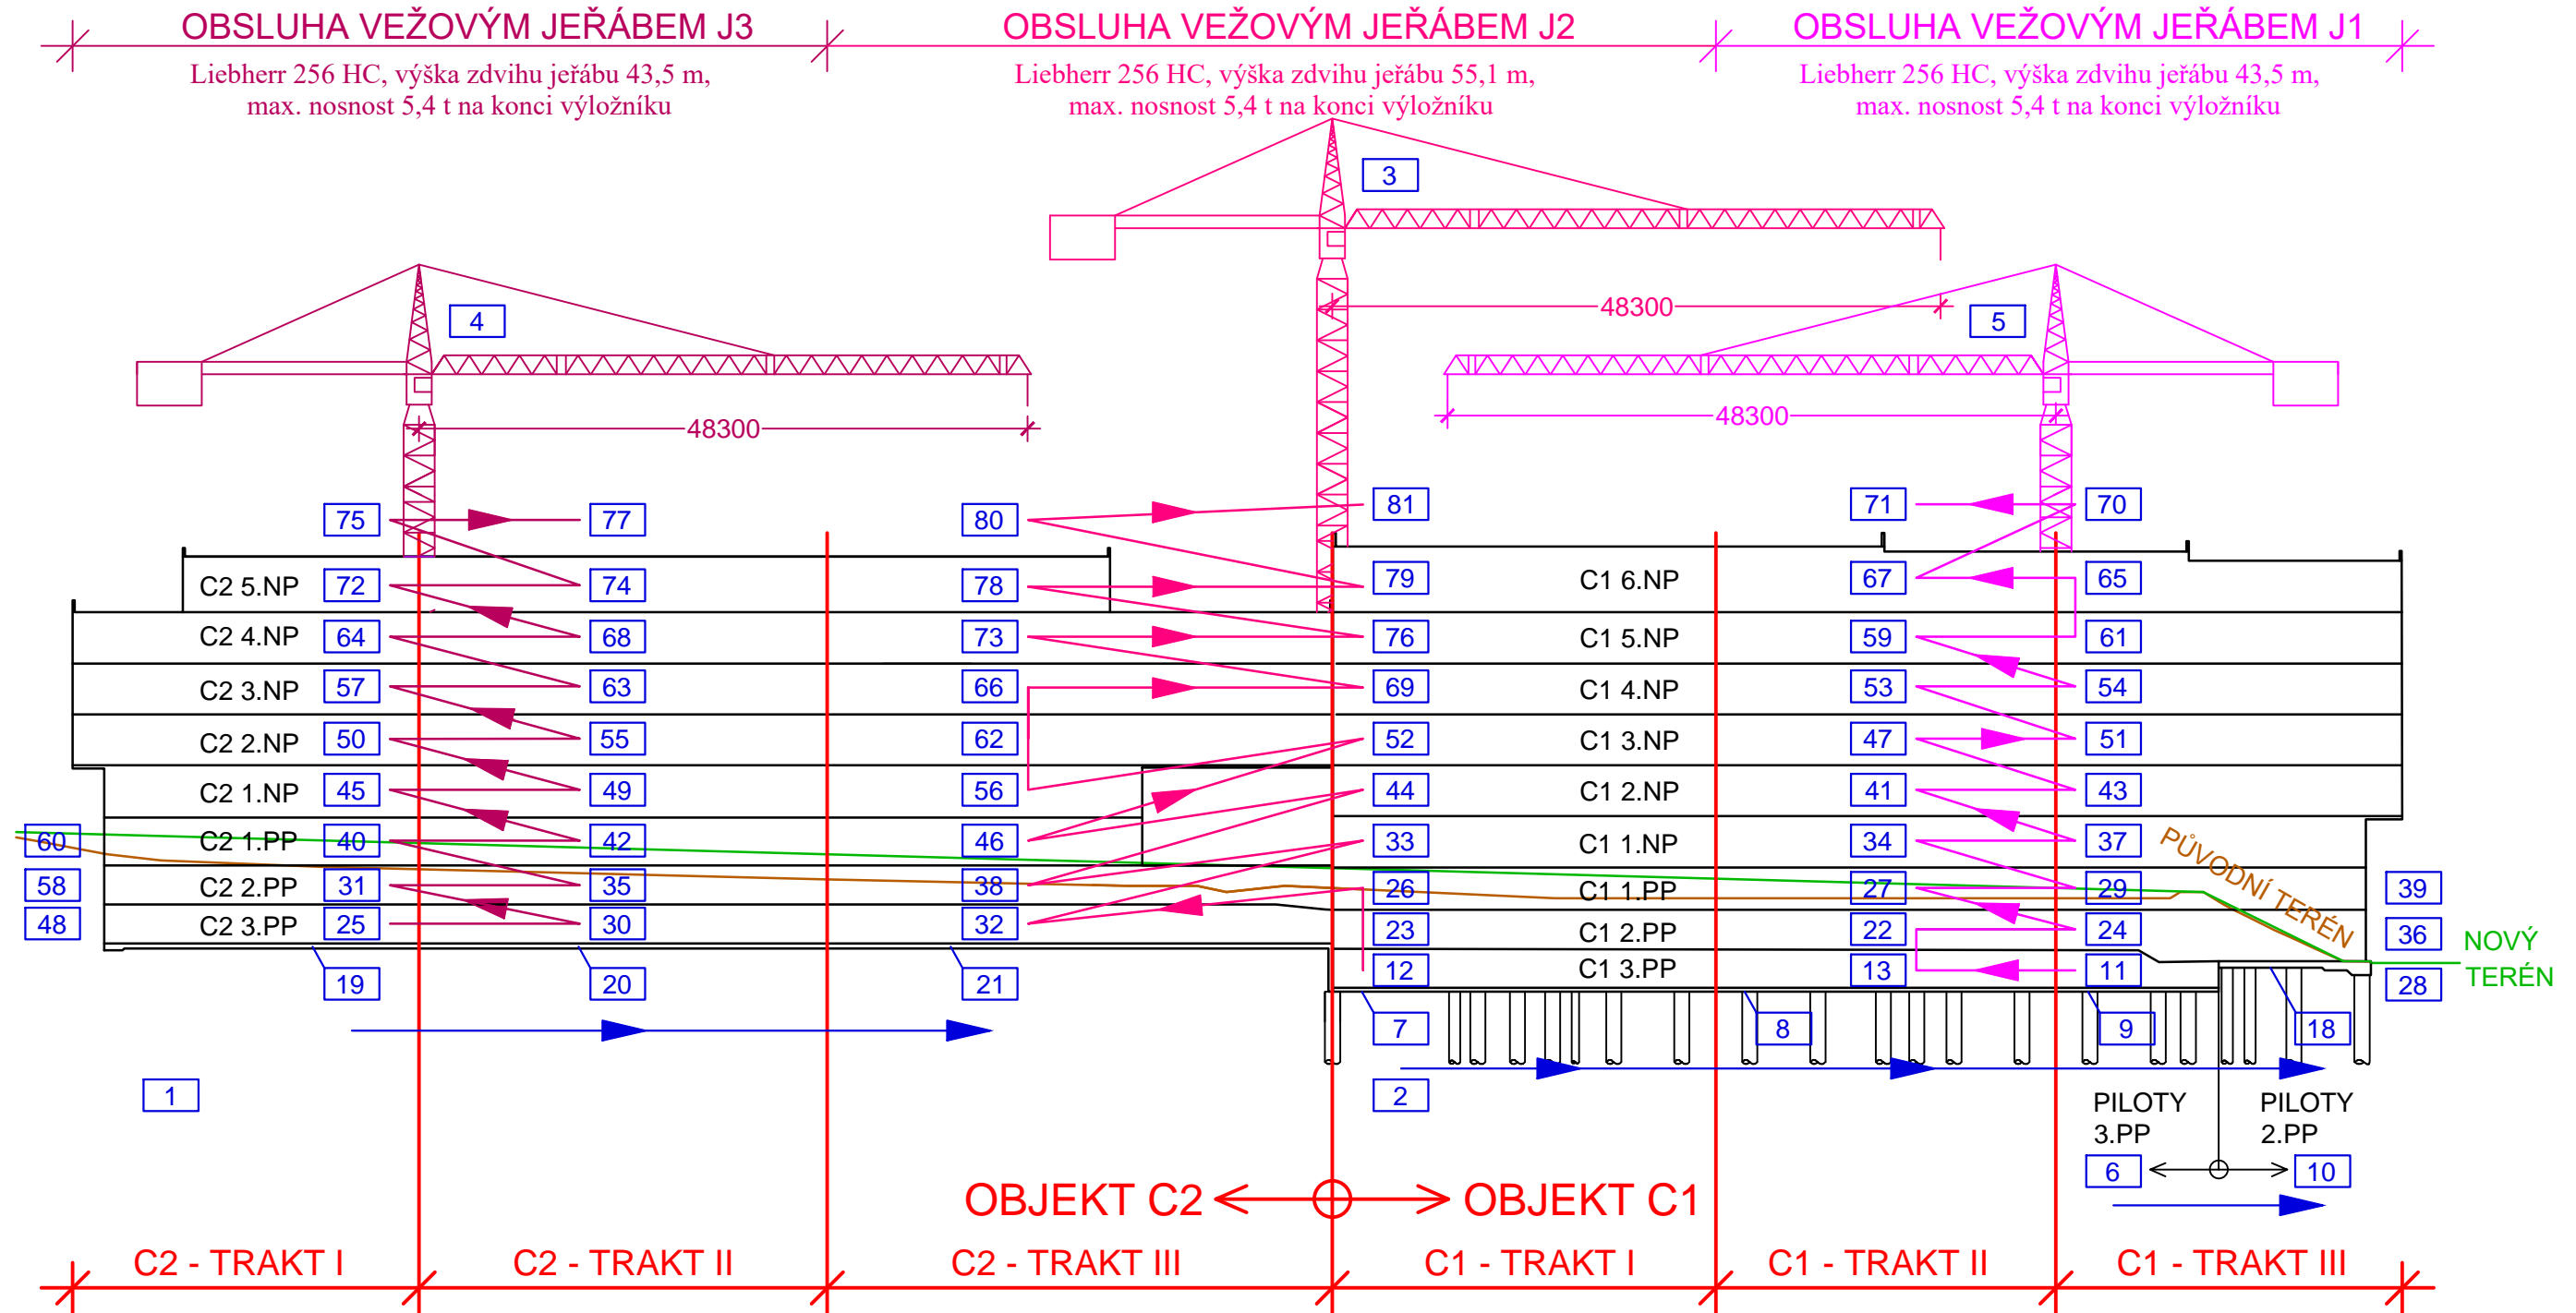

- X VIZ TABULKA POSTUP VÝSTAVBY
- SMĚR POSTUPU VÝSTAVBY
- SMĚR POSTUPU VÝSTAVBY - VEŽOVÝ JEŘÁB J1
- SMĚR POSTUPU VÝSTAVBY - VEŽOVÝ JEŘÁB J2
- SMĚR POSTUPU VÝSTAVBY - VEŽOVÝ JEŘÁB J3

Zpracovala: Bc. Renata Vilímková	Vedoucí diplomové práce: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.	Školní rok: 2016 - 2017	Fakulta stavební ČVUT
DIPLOMOVÁ PRÁCE VARIANTY VÝSTAVBY HRUBÉ STAVBY PROJEKTU ADMINISTRATIVNÍHO CETRA „CITY WEST“			
Výkres: SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY			Datum: 1/2017
			Měřítko: -
			Číslo výkresu: -

TABULKA DOB TRVÁNÍ ETAPOVÝCH PORCESŮ

ČÍSLO	PROCESY	DATUM ZAHÁJENÍ	DATUM DOKONČENÍ
	OBJEKT C1	19.01.2018	14.05.2018
2	ZEMNÍ PRÁCE C1	19.01.2018	16.03.2018
6	PILOTY C1 - 3.PP	16.03.2018	28.03.2018
10	PILOTY C1 - 2.PP	06.04.2018	16.04.2018
5	VĚŽOVÝ JEŽÁB J1 VČETNĚ PILOT A PODKLADU	02.03.2018	12.03.2018
3	VĚŽOVÝ JEŽÁB J2 VČETNĚ PILOT A PODKLADU	29.01.2018	08.02.2018
4	VĚŽOVÝ JEŽÁB J3 VČETNĚ PILOT A PODKLADU	30.01.2018	10.02.2018
7	DOČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY AŽ PO BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 3.PP TRAKT I	29.03.2018	09.05.2018
8	DOČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY AŽ PO BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 3.PP TRAKT II	29.03.2018	14.05.2018
9	DOČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY AŽ PO BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 3.PP TRAKT III	29.03.2018	04.05.2018
	SPODNÍ STAVBA C1	04.05.2018	06.10.2018
12	MONOLIT C1 - 3.PP TRAKT I	09.05.2018	23.05.2018
13	MONOLIT C1 - 3.PP TRAKT II	14.05.2018	30.05.2018
11	MONOLIT C1 - 3.PP TRAKT III	04.05.2018	31.05.2018
14	SVISLÁ HI AŽ PO ČÁSTĚČNÝ OBSYP OBJEKTU C1 - 3.PP - TRAKT I	24.05.2018	13.06.2018
15	SVISLÁ HI AŽ PO ČÁSTĚČNÝ OBSYP OBJEKTU C1 - 3.PP - TRAKT II	31.05.2018	13.06.2018
16	DOČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY AŽ PO BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 2.PP TRAKT I	14.06.2018	19.07.2018
17	DOČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY AŽ PO BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 2.PP TRAKT II	14.06.2018	16.07.2018
18	DOČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY AŽ PO BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 2.PP TRAKT III	14.06.2018	22.07.2018
23	MONOLIT C1 - 2.PP TRAKT I	19.07.2018	08.08.2018
22	MONOLIT C1 - 2.PP TRAKT II	16.07.2018	13.08.2018
24	MONOLIT C1 - 2.PP TRAKT III	22.07.2018	15.08.2018
26	MONOLIT C1 - 1.PP TRAKT I	09.08.2018	28.08.2018
27	MONOLIT C1 - 1.PP TRAKT II	14.08.2018	07.09.2018
29	MONOLIT C1 - 1.PP TRAKT III	17.08.2018	11.09.2018
28	SVISLÁ HI AŽ PO ČÁSTĚČNÝ OBSYP OBJEKTU C1 - 3.PP	16.08.2018	27.08.2018
36	SVISLÁ HI AŽ PO ČÁSTĚČNÝ OBSYP OBJEKTU C1 - 2.PP	12.09.2018	24.09.2018
39	SVISLÁ HI AŽ PO ČÁSTĚČNÝ OBSYP OBJEKTU C1 - 1.PP	22.09.2018	06.10.2018
	VRCHNÍ STAVBA C1	01.09.2018	28.04.2019
33	MONOLIT C1 - 1.NP TRAKT I	01.09.2018	11.10.2018
34	MONOLIT C1 - 1.NP TRAKT II	09.09.2018	03.10.2018
37	MONOLIT C1 - 1.NP TRAKT III	12.09.2018	06.10.2018
44	MONOLIT C1 - 2.NP TRAKT I	15.10.2018	03.11.2018
41	MONOLIT C1 - 2.NP TRAKT II	04.10.2018	27.10.2018
43	MONOLIT C1 - 2.NP TRAKT III	07.10.2018	05.11.2018
52	MONOLIT C1 - 3.NP TRAKT I	23.11.2018	03.01.2019
47	MONOLIT C1 - 3.NP TRAKT II	01.11.2018	26.11.2018
51	MONOLIT C1 - 3.NP TRAKT III	14.11.2018	01.12.2018
69	MONOLIT C1 - 4.NP TRAKT I	16.02.2019	05.03.2019
53	MONOLIT C1 - 4.NP TRAKT II	27.11.2018	17.12.2018
54	MONOLIT C1 - 4.NP TRAKT III	02.12.2018	23.12.2018
76	MONOLIT C1 - 5.NP TRAKT I	17.03.2019	04.04.2019
59	MONOLIT C1 - 5.NP TRAKT II	19.12.2018	02.02.2019
61	MONOLIT C1 - 5.NP TRAKT III	02.01.2019	15.01.2019
79	MONOLIT C1 - 6.NP TRAKT I	05.04.2019	24.04.2019
67	MONOLIT C1 - 6.NP TRAKT II	03.02.2019	17.02.2019
65	MONOLIT C1 - 6.NP TRAKT III	27.01.2019	15.02.2019
81	ATIKA C1 - TRAKT I	25.04.2019	28.04.2019
71	ATIKA C1 - TRAKT II	18.02.2019	21.02.2019
70	ATIKA C1 - TRAKT III	16.02.2019	19.02.2019

	OBJEKT C2	13.01.2018	18.08.2018
1	ZEMNÍ PRÁCE C2	13.01.2018	06.02.2018
19	DOČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY AŽ PO BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY C2 - 3.PP TRAKT I	15.06.2018	05.08.2018
20	DOČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY AŽ PO BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY C2 - 3.PP TRAKT II	18.06.2018	12.08.2018
21	DOČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY AŽ PO BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY C2 - 3.PP TRAKT III	21.06.2018	17.08.2018
	SPODNÍ STAVBA C2	05.08.2018	23.12.2018
25	MONOLIT C2 - 3.PP - TRAKT I	05.08.2018	21.08.2018
30	MONOLIT C2 - 3.PP - TRAKT II	17.08.2018	09.09.2018
32	MONOLIT C2 - 3.PP - TRAKT III	23.08.2018	20.09.2018
31	MONOLIT C2 - 2.PP TRAKT I	22.08.2018	27.09.2018
35	MONOLIT C2 - 2.PP TRAKT II	10.09.2018	05.10.2018
38	MONOLIT C2 - 2.PP TRAKT III	21.09.2018	25.10.2018
40	MONOLIT C2 - 1.PP TRAKT I	28.09.2018	24.10.2018
42	MONOLIT C2 - 1.PP TRAKT II	06.10.2018	02.11.2018
46	MONOLIT C2 - 1.PP TRAKT III	30.10.2018	04.12.2018
48	SVISLÁ HI AŽ PO ČÁSTĚČNÝ OBSYP OBJEKTU C2 - 3.PP	07.11.2018	14.11.2018
58	SVISLÁ HI AŽ PO ČÁSTĚČNÝ OBSYP OBJEKTU C2 - 2.PP	16.12.2018	23.12.2018
60	SVISLÁ HI AŽ PO ČÁSTĚČNÝ OBSYP OBJEKTU C2 - 1.PP	22.12.2018	12.01.2019
	VRCHNÍ STAVBA C2	25.10.2018	21.04.2019
45	MONOLIT C2 - 1.NP TRAKT I	25.10.2018	11.11.2018
49	MONOLIT C2 - 1.NP TRAKT II	08.11.2018	03.12.2018
56	MONOLIT C2 - 1.NP TRAKT III	05.12.2018	04.01.2019
50	MONOLIT C2 - 2.NP TRAKT I	12.11.2018	04.12.2018
55	MONOLIT C2 - 2.NP TRAKT II	04.12.2018	20.12.2018
62	MONOLIT C2 - 2.NP TRAKT III	05.01.2019	28.01.2019
57	MONOLIT C2 - 3.NP TRAKT I	09.12.2018	08.01.2019
63	MONOLIT C2 - 3.NP TRAKT II	19.01.2019	11.02.2019
66	MONOLIT C2 - 3.NP TRAKT III	29.01.2019	21.02.2019
64	MONOLIT C2 - 4.NP TRAKT I	24.01.2019	10.02.2019
68	MONOLIT C2 - 4.NP TRAKT II	12.02.2019	03.03.2019
73	MONOLIT C2 - 4.NP TRAKT III	01.03.2019	22.03.2019
72	MONOLIT C2 - 5.NP TRAKT I	18.02.2019	04.03.2019
74	MONOLIT C2 - 5.NP TRAKT II	04.03.2019	16.03.2019
78	MONOLIT C2 - 5.NP TRAKT III	29.03.2019	13.04.2019
75	ATIKA C2 - TRAKT I	05.03.2019	11.03.2019
77	ATIKA C2 - TRAKT II	17.03.2019	19.03.2019
80	ATIKA C2 - TRAKT III	14.04.2019	21.04.2019

POZN. DATUM ZAHÁJENÍ U MONOLITU ZNAMENÁ ZAHÁJENÍ BEDNĚNÍ SVIDLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

DATUM UKONČENÍ U MONOLITU ZNAMENÁ POSLEDNÍ DEN PROVÁDĚNÍ BETONÁŽE STROPNÍCH KONSTRUKCÍ