ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně-technologický projekt

Bytový dům Rezidence na Dlouhé, Olomouc

4 ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY

Tomáš Košatka

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloslava Popenková, CSc

4.1 OBSAH

4.1 OBSAH 2

PŘÍLOHY

Příloha 1: 4.1ČASOPROSTOROVÝ GRAF
Příloha 2: 4.2HARMONOGRAM

ČASOPROSTOROVÝ GRAF

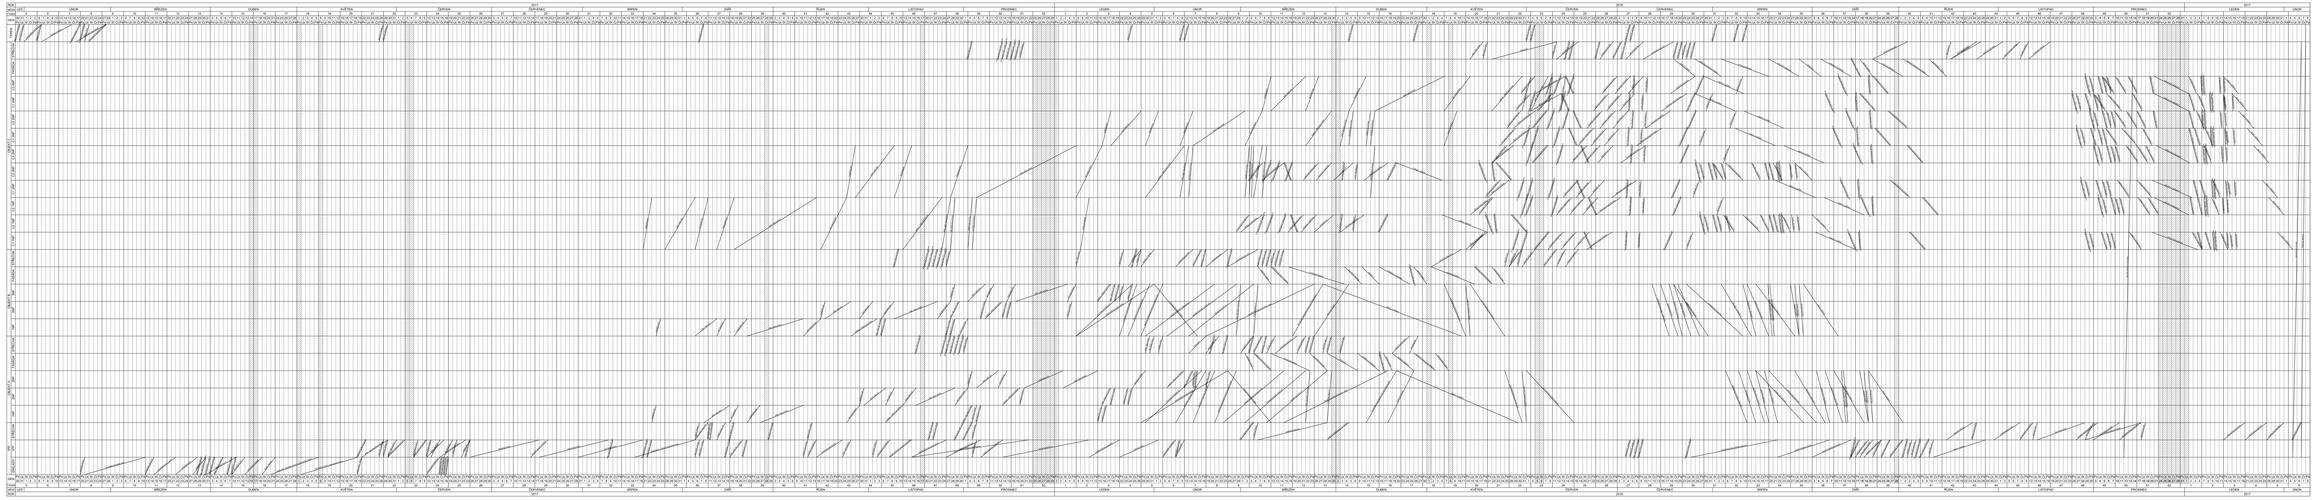
2017
2018
2017
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně-technologický projekt

Bytový dům Rezidence na Dlouhé, Olomouc

4.2 HARMONOGRAM

Tomáš Košatka

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloslava Popenková, CSc

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1	**Etapa 0**	**380 dny**	**30.01. 17**	**10.08. 18**		
2	Převzetí staveniště	1 den	30.01. 17	30.01. 17		3
3	Vytyčení pozemku	1 den	31.01. 17	31.01. 17	2	4
4	Odstranění křovin a stromů	4 dny	01.02. 17	06.02. 17	3	5
5	Sejmutí ornice	7 dny	07.02. 17	15.02. 17	4	6;11SS-1 den
6	Zaměření terénu	2 dny	16.02. 17	17.02. 17	5	8;9;10FS-1 de
7	Oplocení staveniště	7 dny	17.02. 17	27.02. 17	6SS+1 den	32
8	Zřízení staveništní komunikace	1 den	21.02. 17	21.02. 17	6	44;47
9	Uložení buněk	1 den	20.02. 17	20.02. 17	6	10;44;47
10	Připojení staveniště k sítím	4 dny	21.02. 17	24.02. 17	6FS-1 den;9	44;47
11	Zřízení čistící zóny	1 den	06.02. 17	06.02. 17	5SS-1 den	12
12	Odstranění čistící zóny	1 den	07.09. 17	07.09. 17	11;66	598
13	Montáž stavebního jeřábu A	1 den	26.05. 17	26.05. 17	56FS+5 dny	14;15;61
14	Demontáž stavebního jeřábu A	1 den	05.07. 18	05.07. 18	13;16;265;290;	93
15	Montáž stavebního jeřábu B	1 den	29.05. 17	29.05. 17	13	16;61
16	Demontáž stavebního jeřábu B	1 den	04.07. 18	04.07. 18	15;290;320	93;14
17	Montáž stavebního výtahu A	1 den	12.02. 18	12.02. 18	139	18
18	Demontáž stavebního výtahu A	1 den	24.05. 18	24.05. 18	17;515	584
19	Montáž stavebního výtahu B	1 den	23.01. 18	23.01. 18	186	20
20	Demontáž stavebního výtahu B	1 den	05.04. 18	05.04. 18	19;530	584
21	Montáž stavebního výtahu C1	1 den	31.05. 18	31.05. 18	247	22
22	Demontáž stavebního výtahu C1	1 den	03.07. 18	03.07. 18	21;545	584
23	Montáž stavebního výtahu C2	1 den	09.02. 18	09.02. 18	218	24
24	Demontáž stavebního výtahu C2	1 den	08.08. 18	08.08. 18	23;558	584
25	Montáž stavebního výtahu C3	1 den	01.06. 18	01.06. 18	247	26
26	Demontáž stavebního výtahu C3	1 den	10.08. 18	10.08. 18	25;574	584
27	**Etapa 1**	**79 dny**	**20.02. 17**	**16.06. 17**		
28	**Zemní práce**	**29 dny**	**20.02. 17**	**30.03. 17**		
29	Usazení zápor	1 den	20.02. 17	20.02. 17	6	30
30	Hloubení stavební jámy na úroveň -2,400 m	14 dny	21.02. 17	10.03. 17	29	32
31	Urovnání dna stavební jámy na úroveň -3,350 mm	5 dny	22.03. 17	28.03. 17	33	34FS-1 den;47
32	Zaměření patek a pilot a jam pod úrovní -3,35 mm	2 dny	13.03. 17	14.03. 17	30;7	33
33	Hloubení ostatních patek a jam pod úrovní -3,350 mm	5 dny	15.03. 17	21.03. 17	32	31
34	Vrtání pilot	3 dny	28.03. 17	30.03. 17	31FS-1 den	44
35	**Přípojky**	**5 dny**	**12.06. 17**	**16.06. 17**		
36	Připojení objektu na kanalizační síť	3 dny	12.06. 17	14.06. 17	62	37;38;40;354

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
37	Připojení odvodních kanálků na kanalizační síť	1 den	15.06. 17	15.06. 17	36	
38	Připojení objektu k vodovodní síti	1 den	15.06. 17	15.06. 17	36	39;357;355
39	Připojení objektu k teplovodní šíti	1 den	16.06. 17	16.06. 17	38	356
40	Připojení objektu k telekomunikační sítí	1 den	15.06. 17	15.06. 17	36	41
41	Připojení objektu k rozvodné síti	1 den	16.06. 17	16.06. 17	40	358
42	**Etapa 2**	**325 dny**	**29.03. 17**	**24.07. 18**		
43	**Základy**	**34 dny**	**29.03. 17**	**19.05. 17**		
44	Armování pilot	7 dny	31.03. 17	10.04. 17	34;8;9;10	45FS-1 den
45	Betonáž pilot	3 dny	10.04. 17	12.04. 17	44FS-1 den	46
46	Uložení základového zemniče	2 dny	13.04. 17	18.04. 17	45;53	54
47	Betonáž podkladního betonu tl. 0,05 m	1 den	29.03. 17	29.03. 17	31;8;9;10	48
48	Armování a bednění stěn základových (	1 den	30.03. 17	30.03. 17	47	49
49	Betonáž základové desky ze ŽB tl. 0,3 m	1 den	31.03. 17	31.03. 17	48	50
50	Odstranění bednění stěn základových c	1 den	03.04. 17	03.04. 17	49	51
51	Bednění a armování základových zdí (h	2 dny	04.04. 17	05.04. 17	50	52
52	Betonáž základové zdi ze ŽB (h<-3,350	1 den	07.04. 17	07.04. 17	51	53
53	Odstranění bednění základových zdí (h	1 den	10.04. 17	10.04. 17	52	54;46
54	Betonáž podkladního betonu tl. 0,05 m	3 dny	19.04. 17	21.04. 17	53;46	55FS-1 den
55	Armování a bednění základových patek	10 dny	21.04. 17	05.05. 17	54FS-1 den	56FS-5 dny
56	Betonáž základové desky a patek	13 dny	28.04. 17	18.05. 17	55FS-5 dny	57;13FS+5 dn
57	Odstranění bednění stěn základových c	1 den	19.05. 17	19.05. 17	56	60
58	**1PP**	**292 dny**	**19.05. 17**	**24.07. 18**		
59	Zaměření zdí a sloupů 1PP	2 dny	19.05. 17	22.05. 17	56	60FS-1 den;71
60	Bednění a armování obvodových zdí 1P	6 dny	22.05. 17	29.05. 17	59FS-1 den;57	61
61	Betonáž obvodových zdí 1PP	4 dny	30.05. 17	02.06. 17	60;13;15	62
62	Odstranění bednění obvodových nosný	3 dny	07.06. 17	09.06. 17	61	36;63;74
63	Odstranění příložného pažení stěn	1 den	12.06. 17	12.06. 17	62	64
64	Provedení ochranné vrstvy z mopové fo	2 dny	13.06. 17	14.06. 17	63	65
65	Zásyp stavební jámy	6 dny	15.06. 17	22.06. 17	64	67
66	Násyp rampy pro přístup na strop 1PP	1 den	06.09. 17	06.09. 17	81	421;422;12
67	Betonáž podkladního betonu tl. 0,05 m	1 den	23.06. 17	23.06. 17	65	68
68	Armování a bednění základových desek	1 den	09.08. 17	09.08. 17	67	69
69	Betonáž základové desky (vstupy, ramp	1 den	21.08. 17	21.08. 17	68	70
70	Odstranění bednění stěn základových c	1 den	22.08. 17	22.08. 17	69	108;83
71	Armování a bednění sloupů 1PP	2 dny	30.05. 17	31.05. 17	59	72
72	Betonáž sloupů 1PP	1 den	07.06. 17	07.06. 17	71	73FS+3 dny
73	Odstranění bednění sloupů 1PP	1 den	20.06. 17	20.06. 17	72FS+3 dny	77

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
74	Bednění a armování nosných zdí 1PP	4 dny	12.06. 17	15.06. 17	62	75
75	Betonáž nosných zdí ze ŽB 1PP	2 dny	16.06. 17	19.06. 17	74	76FS+2 dny
76	Odstranění bednění nosných zdí	2 dny	22.06. 17	23.06. 17	75FS+2 dny	77
77	Bednění průvlaků a stropů 1PP	16 dny	26.06. 17	17.07. 17	76;73	78FS-2 dny;79
78	Uložení tepelné izolace isolet I3 do bed	4 dny	14.07. 17	19.07. 17	77FS-2 dny	79FS-2 dny
79	Armování průvlaků a stropů 1PP	16 dny	18.07. 17	08.08. 17	78FS-2 dny;77	80FS-7 dny
80	Betonáž průvlaků a stropů 1PP	15 dny	31.07. 17	18.08. 17	79FS-7 dny	81SS+13 dny;8
81	Odbednění a přestojkování stropů 1PP	14 dny	17.08. 17	05.09. 17	80SS+13 dny	82;83;93;97;1
82	Odstojkování stropů 1PP	6 dny	16.10. 17	23.10. 17	81;80SS+23 dny	90;352
83	Montáž dilatace výtahové šachty	1 den	06.09. 17	06.09. 17	81;70	84
84	Armování základových desek výtahové	1 den	07.09. 17	07.09. 17	83	85
85	Betonáž základové desky ze ŽB tl. 0,3 m	1 den	15.09. 17	15.09. 17	84	86
86	Bednění a armování zdí výtahové šacht	3 dny	18.09. 17	20.09. 17	85	87
87	Betonáž zdí výtahové šachty ze ŽB 1PP	1 den	21.09. 17	21.09. 17	86	88
88	Odstranění bednění zdí výtahové šacht	1 den	11.10. 17	11.10. 17	87	89;115;161;20
89	Uložení ramena monolitického schodiš	2 dny	12.10. 17	13.10. 17	88	138;183;216;2
90	Bednění a armování rampy 1PP	2 dny	24.10. 17	25.10. 17	82	91
91	Betonáž rampy 1PP	1 den	02.11. 17	02.11. 17	90	92FS+10 dny
92	Odstranění bednění rampy 1PP	1 den	05.12. 17	05.12. 17	91FS+10 dny	495;419
93	Bednění stropů 1PP (prostupy jeřábů)	1 den	06.07. 18	06.07. 18	14;16;81	94
94	Betonáž stropů 1PP (prostupy jeřábů)	1 den	09.07. 18	09.07. 18	93	95FS+10 dny
95	Odbednění stropů 1PP (prostupy jeřábu	1 den	24.07. 18	24.07. 18	94FS+10 dny	496
96	**Atiky 1PP**	**7 dny**	**06.09. 17**	**14.09. 17**		
97	Bednění a armování atikových zdí 1PP	3 dny	06.09. 17	08.09. 17	81	98
98	Betonáž atikových zdí ze ŽB 1PP	1 den	11.09. 17	11.09. 17	97	99FS+1 den
99	Odstranění bednění atikových zdí 1PP	2 dny	13.09. 17	14.09. 17	98FS+1 den	423;495;422;4
100	**Garážový vjezd**	**23 dny**	**11.09. 17**	**12.10. 17**		
101	Bednění a armování atikových zdí - vjez	1 den	11.09. 17	11.09. 17	81	102
102	Betonáž atikových zdí ze ŽB - vjezd	1 den	29.09. 17	29.09. 17	101	103
103	Odstranění bednění atikových zdí - vjez	1 den	12.10. 17	12.10. 17	102	345
104	**Etapa 3**	**232 dny**	**21.08. 17**	**30.07. 18**		
105	**Objekt A**	**131 dny**	**23.08. 17**	**05.03. 18**		
106	**1NP**	**97 dny**	**23.08. 17**	**16.01. 18**		
107	Zaměření zdí A 1NP	1 den	23.08. 17	23.08. 17	80	108
108	Bednění a armování nosných zdí A 1	6 dny	08.09. 17	15.09. 17	107;70	109
109	Betonáž nosných zdí ze ŽB A 1NP	2 dny	18.09. 17	19.09. 17	108	110FS+2 dny
110	Odstranění bednění nosných zdí A 1	3 dny	22.09. 17	26.09. 17	109FS+2 dny	111
111	Bednění a armování stropů A 1NP	9 dny	27.09. 17	10.10. 17	110	112

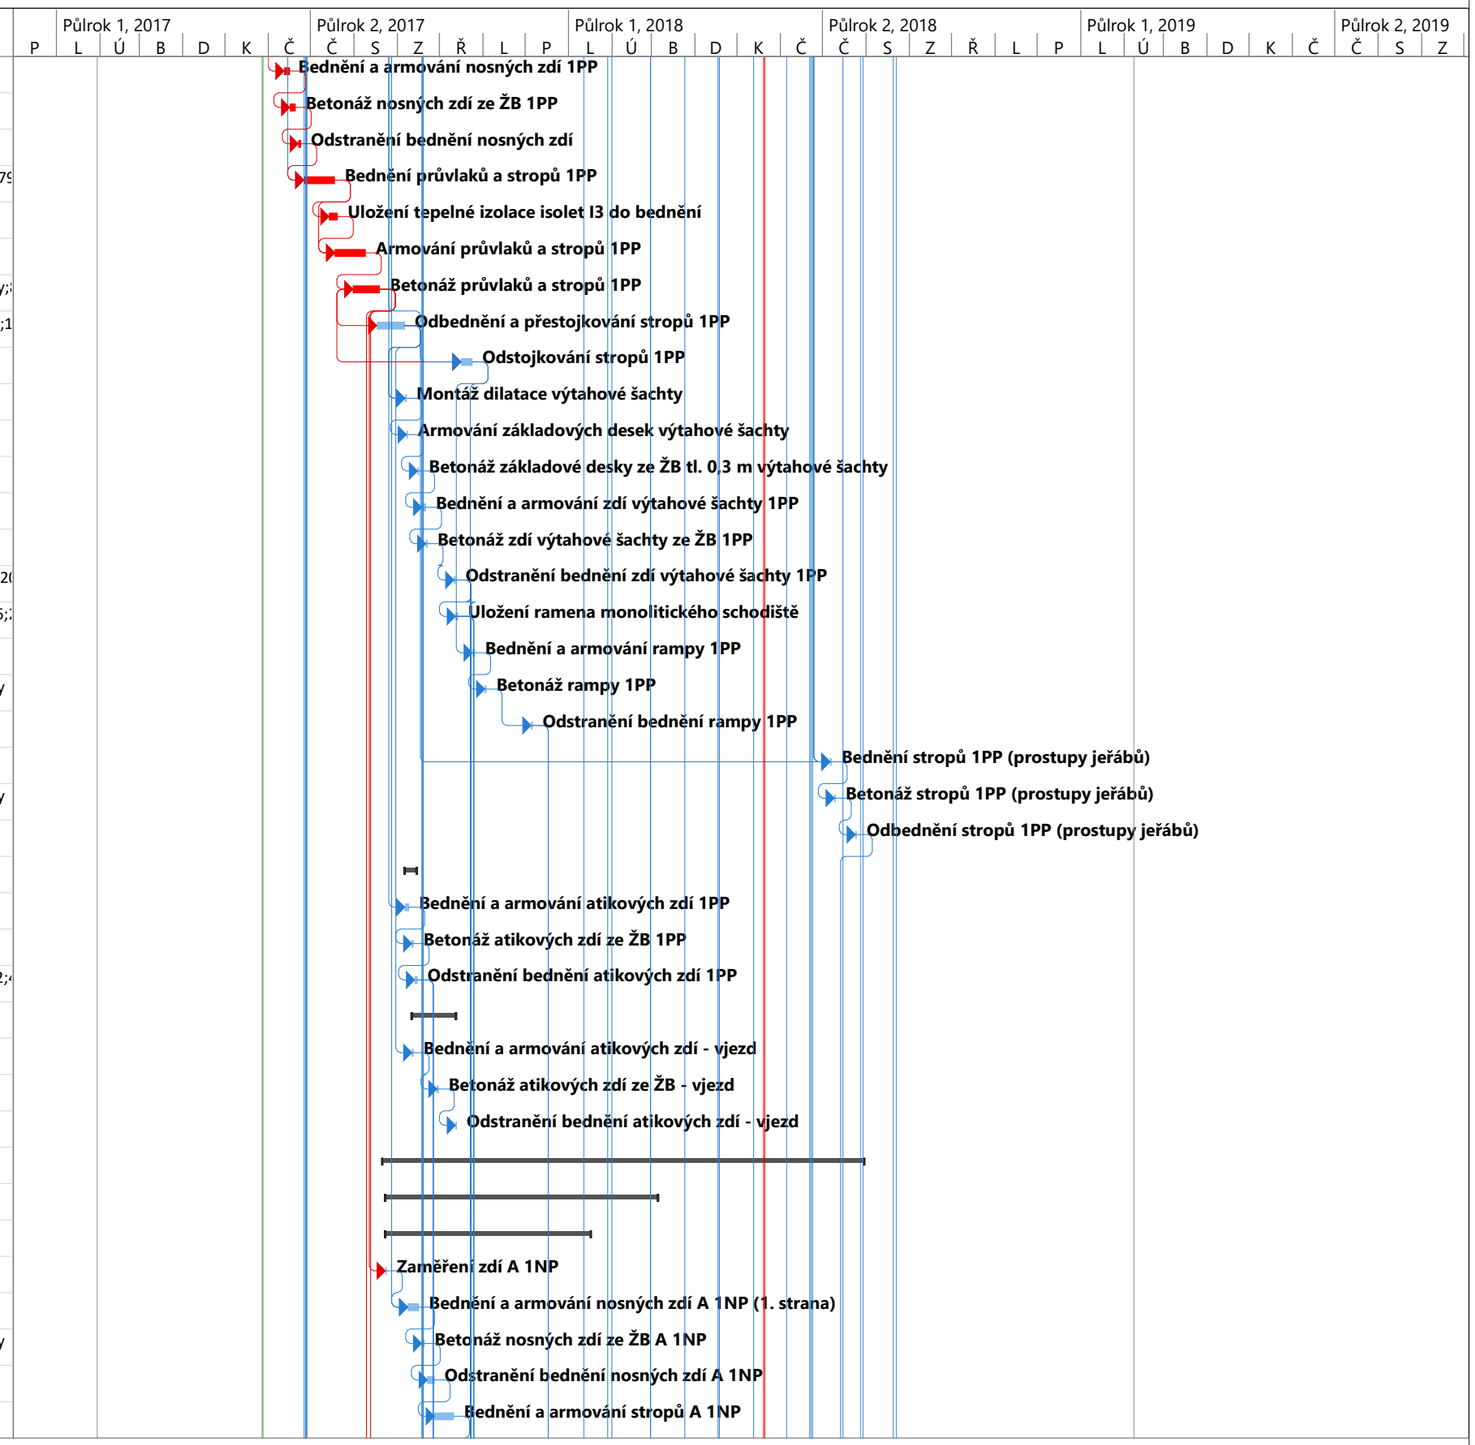

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
112	Betonáž stropů A 1NP	3 dny	25.10. 17	27.10. 17	111	113FS+5 dny;
113	Odbednění a přestojkování stropů A	4 dny	07.11. 17	10.11. 17	112FS+5 dny	114;115
114	Odstojkování stropů A 1NP	1 den	05.12. 17	05.12. 17	113;112FS+15	
115	Bednění a armování zdí výtahové ša	2 dny	01.12. 17	04.12. 17	113;88	116
116	Betonáž zdí výtahové šachty ze ŽB A	1 den	06.12. 17	06.12. 17	115	117FS+2 dny
117	Odstranění bednění zdí výtahové ša	1 den	15.01. 18	15.01. 18	116FS+2 dny	118;128
118	Uložení ramena monolitického scho	1 den	16.01. 18	16.01. 18	117	138
119	**2NP**	**56 dny**	**30.10. 17**	**24.01. 18**		
120	Zaměření zdí A 2NP	1 den	30.10. 17	30.10. 17	112	121
121	Bednění a armování nosných zdí A 2	5 dny	31.10. 17	06.11. 17	120	122
122	Betonáž nosných zdí ze ŽB A 2NP	2 dny	07.11. 17	08.11. 17	121	123FS+2 dny
123	Odstranění bednění nosných zdí A 2	3 dny	13.11. 17	15.11. 17	122FS+2 dny	124;278
124	Bednění a armování stropů A 2NP	8 dny	16.11. 17	28.11. 17	123	125
125	Betonáž stropů A 2NP	3 dny	29.11. 17	01.12. 17	124	126FS+5 dny;
126	Odbednění a přestojkování stropů A	4 dny	14.12. 17	19.12. 17	125FS+5 dny	127;128
127	Odstojkování stropů A 2NP	1 den	20.12. 17	20.12. 17	125FS+10 dny;	
128	Bednění a armování zdí výtahové ša	2 dny	16.01. 18	17.01. 18	126;117	129
129	Betonáž zdí výtahové šachty ze ŽB A	1 den	18.01. 18	18.01. 18	128	130FS+2 dny
130	Odstranění bednění zdí výtahové ša	1 den	23.01. 18	23.01. 18	129FS+2 dny	131;141
131	Uložení ramena monolitického scho	1 den	24.01. 18	24.01. 18	130	138
132	**3NP**	**60 dny**	**04.12. 17**	**05.03. 18**		
133	Zaměření zdí A 3NP	1 den	04.12. 17	04.12. 17	125	134
134	Bednění a armování nosných zdí A 3	5 dny	06.12. 17	12.12. 17	133	135
135	Betonáž nosných zdí ze ŽB A 3NP	2 dny	13.12. 17	14.12. 17	134	136FS+2 dny
136	Odstranění bednění nosných zdí A 3	3 dny	21.12. 17	02.01. 18	135FS+2 dny	137
137	Bednění a armování stropů A 3NP	8 dny	03.01. 18	12.01. 18	136	138
138	Betonáž stropů A 3NP	3 dny	25.01. 18	29.01. 18	137;89;118;13	139FS+5 dny;
139	Odbednění a přestojkování stropů A	4 dny	06.02. 18	09.02. 18	138FS+5 dny	140;141;363F
140	Odstojkování stropů A 3NP	1 den	14.02. 18	14.02. 18	139;138FS+10	364FF+6 dny
141	Bednění a armování zdí výtahové ša	2 dny	12.02. 18	13.02. 18	139;130	142
142	Betonáž zdí výtahové šachty ze ŽB A	1 den	14.02. 18	14.02. 18	141	143FS+2 dny
143	Odstranění bednění zdí výtahové ša	1 den	19.02. 18	19.02. 18	142FS+2 dny	144
144	Bednění a armování stropů výtahov	1 den	20.02. 18	20.02. 18	143	145;191
145	Betonáž stropů výtahové šachty A 3	1 den	23.02. 18	23.02. 18	144	146FS+5 dny
146	Odbednění a stropů výtahové šacht	1 den	05.03. 18	05.03. 18	145FS+5 dny	272;515
147	**Střecha**	**13 dny**	**30.01. 18**	**15.02. 18**		
148	Bednění a armování atikových zdí A	1 den	30.01. 18	30.01. 18	138	149;261;272
149	Betonáž atikových zdí ze ŽB A 3NP	1 den	02.02. 18	02.02. 18	148	150FS+1 den

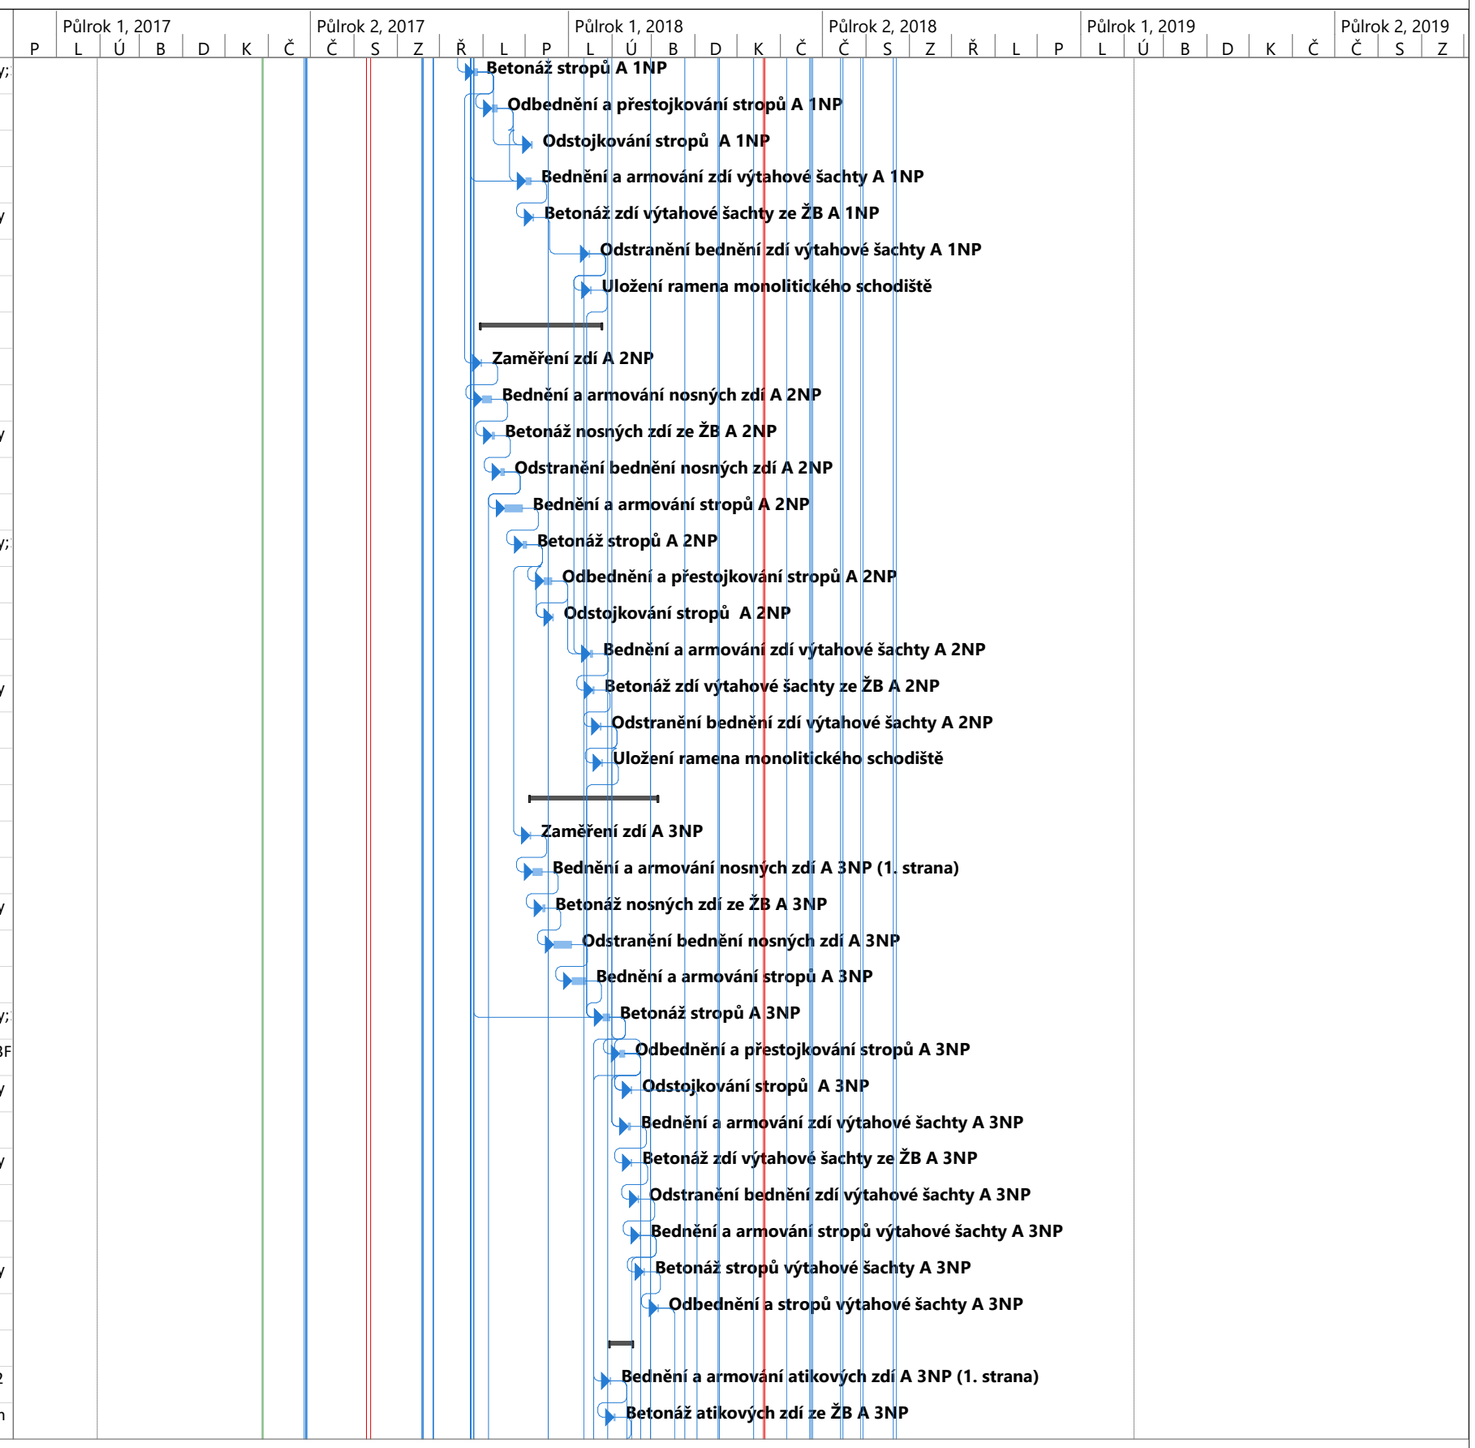

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
150	Odstranění bednění atikových zdí A	1 den	15.02. 18	15.02. 18	149FS+1 den	262
151	**Objekt B**	**131 dny**	**24.08. 17**	**06.03. 18**		
152	**1NP**	**70 dny**	**24.08. 17**	**01.12. 17**		
153	Zaměření zdí B 1NP	1 den	24.08. 17	24.08. 17	80	154
154	Bednění a armování nosných zdí B 1	5 dny	06.09. 17	12.09. 17	153	155
155	Betonáž nosných zdí ze ŽB B 1NP	2 dny	13.09. 17	14.09. 17	154	156FS+2 dny
156	Odstranění bednění nosných zdí B 1	3 dny	19.09. 17	21.09. 17	155FS+2 dny	157
157	Bednění a armování stropů B 1NP	12 dny	22.09. 17	10.10. 17	156	158
158	Betonáž stropů B 1NP	4 dny	11.10. 17	16.10. 17	157	159FS+5 dny;
159	Odbednění a přestojkování stropů B	6 dny	26.10. 17	02.11. 17	158FS+5 dny	160;161
160	Odstojkování stropů B 1NP	2 dny	30.11. 17	01.12. 17	159;158	375
161	Bednění a armování zdí výtahové ša	1 den	03.11. 17	03.11. 17	159;88	162
162	Betonáž zdí výtahové šachty ze ŽB B	1 den	06.11. 17	06.11. 17	161	163FS+2 dny
163	Odstranění bednění zdí výtahové ša	1 den	27.11. 17	27.11. 17	162FS+2 dny	164;174
164	Uložení ramena monolitického scho	1 den	28.11. 17	28.11. 17	163	183
165	**2NP**	**51 dny**	**17.10. 17**	**04.01. 18**		
166	Zaměření zdí B 2NP	1 den	17.10. 17	17.10. 17	158	167
167	Bednění a armování nosných zdí B 2	6 dny	18.10. 17	25.10. 17	166	168
168	Betonáž nosných zdí ze ŽB B 2NP	3 dny	30.10. 17	01.11. 17	167	169FS+2 dny
169	Odstranění bednění nosných zdí B 2	3 dny	06.11. 17	08.11. 17	168FS+2 dny	170;308
170	Bednění a armování stropů B 2NP	9 dny	09.11. 17	22.11. 17	169	171
171	Betonáž stropů B 2NP	3 dny	23.11. 17	27.11. 17	170	172FS+5 dny;
172	Odbednění a přestojkování stropů B	4 dny	08.12. 17	13.12. 17	171FS+5 dny	173
173	Odstojkování stropů B 2NP	1 den	04.01. 18	04.01. 18	172;171FS+10	375FS+1 den
174	Bednění a armování zdí výtahové ša	2 dny	28.11. 17	29.11. 17	163	175
175	Betonáž zdí výtahové šachty ze ŽB B	1 den	07.12. 17	07.12. 17	174	176FS+2 dny
176	Odstranění bednění zdí výtahové ša	1 den	14.12. 17	14.12. 17	175FS+2 dny	177;187
177	Uložení ramena monolitického scho	1 den	15.12. 17	15.12. 17	176	183
178	**3NP**	**65 dny**	**28.11. 17**	**06.03. 18**		
179	Zaměření zdí B 3NP	1 den	28.11. 17	28.11. 17	171	180
180	Bednění a armování nosných zdí B 3	4 dny	04.12. 17	07.12. 17	179	181
181	Betonáž nosných zdí ze ŽB B 3NP	2 dny	08.12. 17	11.12. 17	180	182FS+2 dny
182	Odstranění bednění nosných zdí B 3	2 dny	15.12. 17	18.12. 17	181FS+2 dny	183
183	Bednění a armování stropů B 3NP	6 dny	19.12. 17	03.01. 18	182;89;164;17	184
184	Betonáž stropů B 3NP	2 dny	04.01. 18	05.01. 18	183	185FS+5 dny;
185	Odbednění a přestojkování stropů B	3 dny	15.01. 18	17.01. 18	184FS+5 dny	186;187;372;
186	Odstojkování stropů B 3NP	1 den	22.01. 18	22.01. 18	184FS+10 dny;	375FS-11 dny
187	Bednění a armování zdí výtahové ša	1 den	18.01. 18	18.01. 18	185;176	188

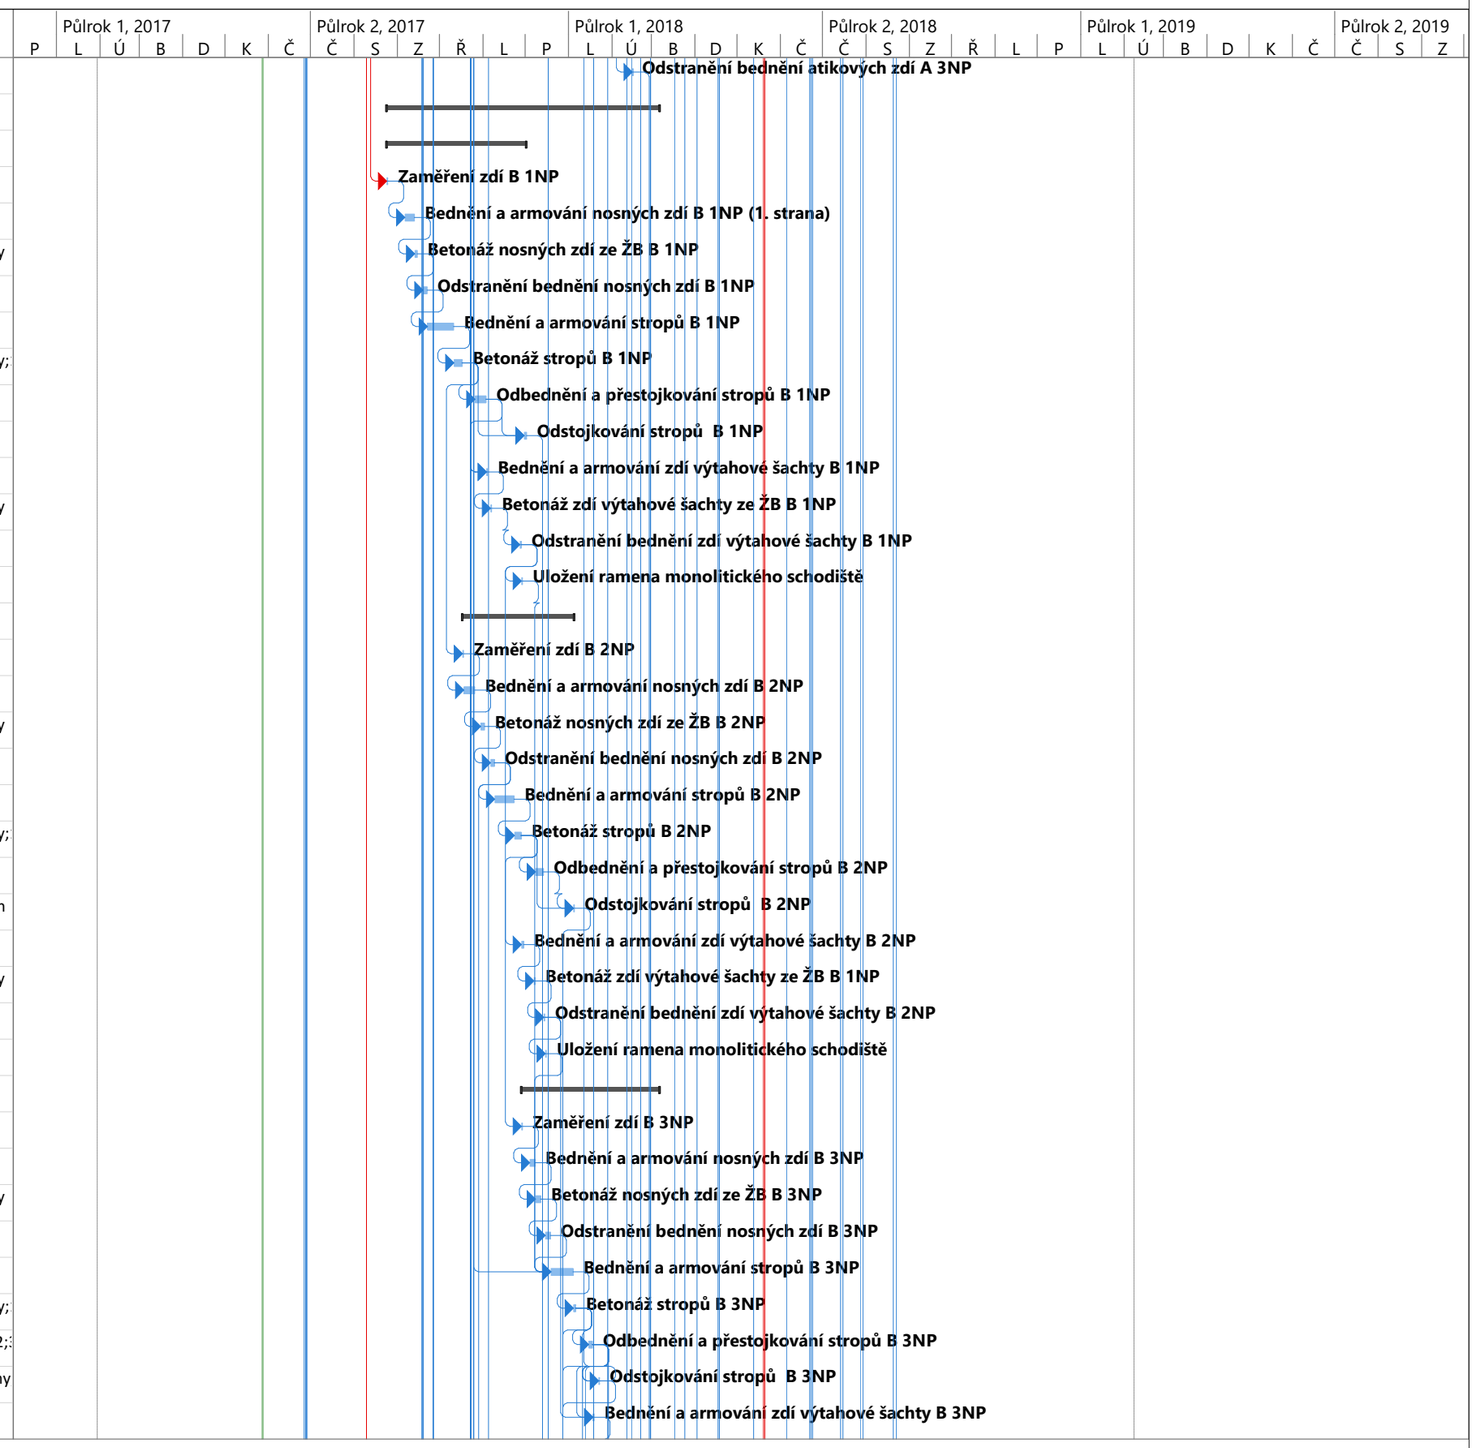

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
188	Betonáž zdí výtahové šachty ze ŽB B	1 den	19.01. 18	19.01. 18	187	189FS+2 dny
189	Odstranění bednění zdí výtahové ša	1 den	24.01. 18	24.01. 18	188FS+2 dny	190
190	Bednění a armování stropů výtahov	1 den	25.01. 18	25.01. 18	189	
191	Betonáž stropů výtahové šachty B 3	1 den	26.02. 18	26.02. 18	144	192FS+5 dny
192	Odbednění stropů výtahové šachty	1 den	06.03. 18	06.03. 18	191FS+5 dny	530;302FS+1
193	**Střecha**	**15 dny**	**08.01. 18**	**26.01. 18**		
194	Bednění a armování atikových zdí B	2 dny	08.01. 18	09.01. 18	184	195;286
195	Betonáž atikových zdí ze ŽB B 2+3N	1 den	22.01. 18	22.01. 18	194	196FS+1 den
196	Odstranění bednění atikových zdí B	1 den	26.01. 18	26.01. 18	195FS+1 den	287
197	**Objekt C**	**232 dny**	**21.08. 17**	**30.07. 18**		
198	**1NP**	**95 dny**	**21.08. 17**	**10.01. 18**		
199	Zaměření zdí C 1NP	2 dny	21.08. 17	22.08. 17	80	200
200	Bednění a armování nosných zdí C 1	7 dny	28.08. 17	05.09. 17	199	201
201	Betonáž nosných zdí ze ŽB C 1NP	3 dny	06.09. 17	08.09. 17	200	202FS+2 dny
202	Odstranění bednění nosných zdí C 1	4 dny	13.09. 17	18.09. 17	201FS+2 dny	203
203	Bednění a armování stropů C 1NP	18 dny	19.09. 17	13.10. 17	202	204
204	Betonáž stropů C 1NP	6 dny	17.10. 17	24.10. 17	203	205FS+5 dny;
205	Odbednění a přestojkování stropů (	8 dny	13.11. 17	23.11. 17	204FS+5 dny	206;207
206	Odstojkování stropů C 1NP	2 dny	09.01. 18	10.01. 18	205;204FS+15	397
207	Bednění a armování zdí výtahové ša	2 dny	24.11. 17	27.11. 17	205;88	208
208	Betonáž zdí výtahové šachty ze ŽB (	1 den	28.11. 17	28.11. 17	207	209FS+2 dny
209	Odstranění bednění zdí výtahové ša	1 den	04.12. 17	04.12. 17	208FS+2 dny	210;220
210	Uložení ramena monolitického schc	1 den	05.12. 17	05.12. 17	209	216;245
211	**2NP**	**186 dny**	**25.10. 17**	**30.07. 18**		
212	Zaměření zdí C 2NP	2 dny	25.10. 17	26.10. 17	204	213
213	Bednění a armování nosných zdí C 2	9 dny	27.10. 17	08.11. 17	212	214
214	Betonáž nosných zdí ze ŽB C 2NP	4 dny	09.11. 17	14.11. 17	213	215FS+2 dny
215	Odstranění bednění nosných zdí C 2	4 dny	28.11. 17	01.12. 17	214FS+2 dny	216;337
216	Bednění a armování stropů C 2NP	17 dny	06.12. 17	05.01. 18	215;89;210	217
217	Betonáž stropů C 2NP	6 dny	08.01. 18	15.01. 18	216	218FS+7 dny;
218	Odbednění a přestojkování stropů (	8 dny	30.01. 18	08.02. 18	217FS+7 dny	219;220;23;3
219	Odstojkování stropů C 2NP	2 dny	06.03. 18	07.03. 18	217FS+15 dny;	397FS-5 dny
220	Bednění a armování zdí výtahové ša	2 dny	09.02. 18	12.02. 18	218;209	221
221	Betonáž zdí výtahové šachty ze ŽB (	1 den	13.02. 18	13.02. 18	220	222FS+2 dny
222	Odstranění bednění zdí výtahové ša	1 den	02.03. 18	02.03. 18	221FS+2 dny	223;226;236
223	Bednění a armování stropů výtahov	1 den	05.03. 18	05.03. 18	222	224
224	Betonáž stropů výtahové šachty C 2	1 den	08.03. 18	08.03. 18	223	225FS+2 dny;
225	Odbednění stropů výtahové šachty	6,69 dny	13.03. 18	30.07. 18	224FS+2 dny	

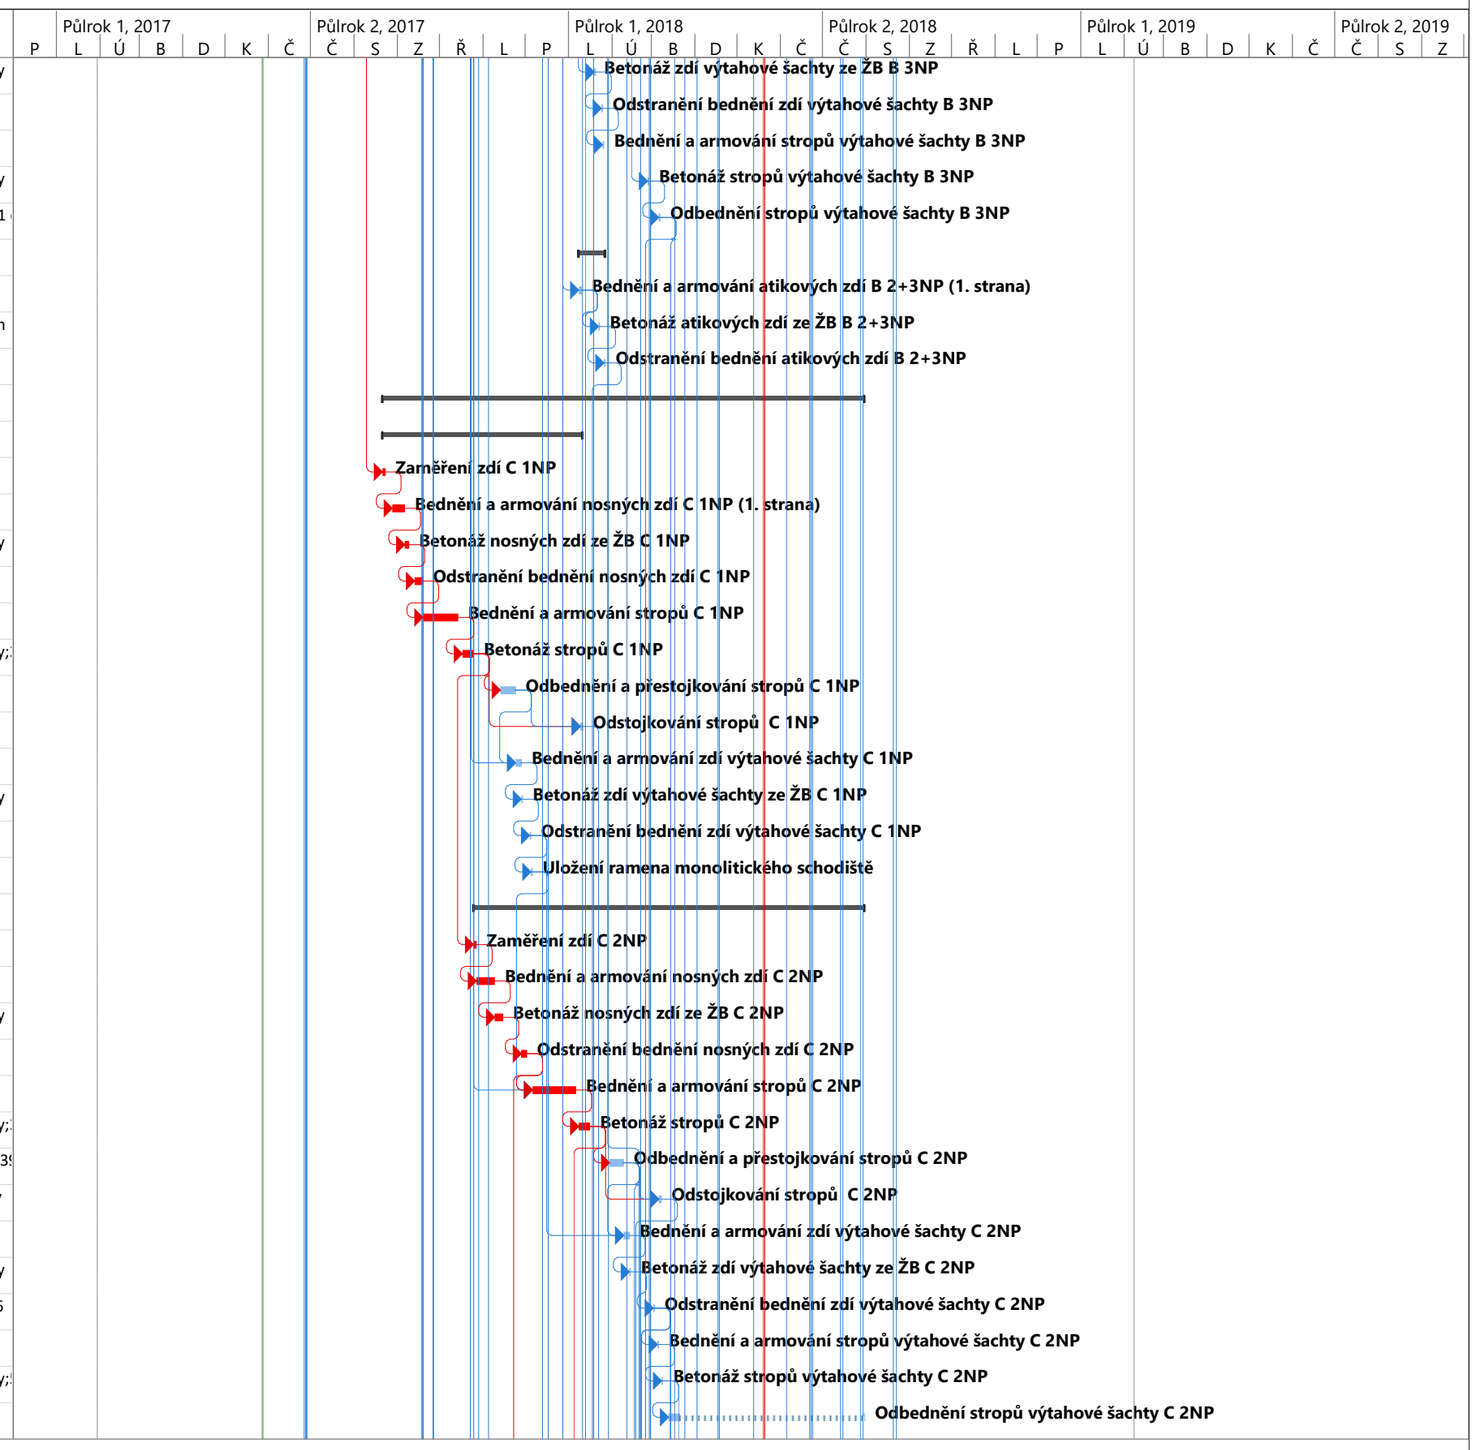

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
226	Uložení ramena monolitického schc	1 den	05.03. 18	05.03. 18	222	245
227	**3NP**	**78 dny**	**16.01. 18**	**09.05. 18**		
228	Zaměření zdí C 3NP	2 dny	16.01. 18	17.01. 18	217	229
229	Bednění a armování nosných zdí C 3	7 dny	18.01. 18	26.01. 18	228	230
230	Betonáž nosných zdí ze ŽB C 3NP	3 dny	30.01. 18	01.02. 18	229	231FS+2 dny
231	Odstranění bednění nosných zdí C 3	3 dny	09.02. 18	13.02. 18	230FS+2 dny	232
232	Bednění a armování stropů C 3NP	12 dny	14.02. 18	01.03. 18	231	233
233	Betonáž stropů C 3NP	4 dny	02.03. 18	07.03. 18	232	234FS+5 dny;
234	Odbednění a přestojkování stropů (	6 dny	22.03. 18	29.03. 18	233FS+5 dny	235;236
235	Odstojkování stropů C 3NP	2 dny	07.05. 18	09.05. 18	233FS+10 dny;	
236	Bednění a armování zdí výtahové ša	2 dny	03.04. 18	04.04. 18	234;222	237
237	Betonáž zdí výtahové šachty ze ŽB (	1 den	05.04. 18	05.04. 18	236	238FS+2 dny
238	Odstranění bednění zdí výtahové ša	1 den	11.04. 18	11.04. 18	237FS+2 dny	239;249
239	Uložení ramena monolitického schc	1 den	12.04. 18	12.04. 18	238	245
240	**4NP**	**72 dny**	**08.03. 18**	**25.06. 18**		
241	Zaměření zdí C 4NP	2 dny	08.03. 18	09.03. 18	233	242
242	Bednění a armování nosných zdí C 4	8 dny	12.03. 18	21.03. 18	241	243
243	Betonáž nosných zdí ze ŽB C 4NP	3 dny	22.03. 18	26.03. 18	242	244FS+2 dny
244	Odstranění bednění nosných zdí C 4	4 dny	05.04. 18	10.04. 18	243FS+2 dny	245
245	Bednění a armování stropů C 4NP	15 dny	13.04. 18	04.05. 18	244;89;210;226	246
246	Betonáž stropů C 4NP	5 dny	07.05. 18	14.05. 18	245	247FS+5 dny;
247	Odbednění a přestojkování stropů (	7 dny	22.05. 18	30.05. 18	246FS+5 dny	248;249;385F
248	Odstojkování stropů C 4NP	2 dny	31.05. 18	01.06. 18	246FS+10 dny;	386FF+4 dny;
249	Bednění a armování zdí výtahové ša	2 dny	04.06. 18	07.06. 18	247;238	250
250	Betonáž zdí výtahové šachty ze ŽB (	1 den	08.06. 18	08.06. 18	249	251FS+2 dny
251	Odstranění bednění zdí výtahové ša	1 den	13.06. 18	13.06. 18	250FS+2 dny	252
252	Bednění a armování stropů výtahov	1 den	14.06. 18	14.06. 18	251	253
253	Betonáž stropů výtahové šachty C 4	1 den	15.06. 18	15.06. 18	252	254FS+5 dny
254	Odbednění stropů výtahové šachty	1 den	25.06. 18	25.06. 18	253FS+5 dny	331
255	**Střecha**	**18 dny**	**15.05. 18**	**11.06. 18**		
256	Bednění a armování atikových zdí C	3 dny	15.05. 18	17.05. 18	246	257;316
257	Betonáž atikových zdí ze ŽB C 4NP+	1 den	18.05. 18	18.05. 18	256	258FS+1 den
258	Odstranění bednění atikových zdí C	1 den	11.06. 18	11.06. 18	257FS+1 den	317
259	**Etapa4**	**253 dny**	**09.11. 17**	**16.11. 18**		
260	**Objekt A**	**125 dny**	**16.11. 17**	**24.05. 18**		
261	Montáž prostupů střešního pláště	4 dny	12.03. 18	16.03. 18	148;262SF	
262	Betonáž spádového lehčeného betonu	3 dny	16.03. 18	20.03. 18	150;362	263FS+5 dny;
263	Pokládka hydroizolace z modifikovanýc	3 dny	28.03. 18	03.04. 18	262FS+5 dny	264

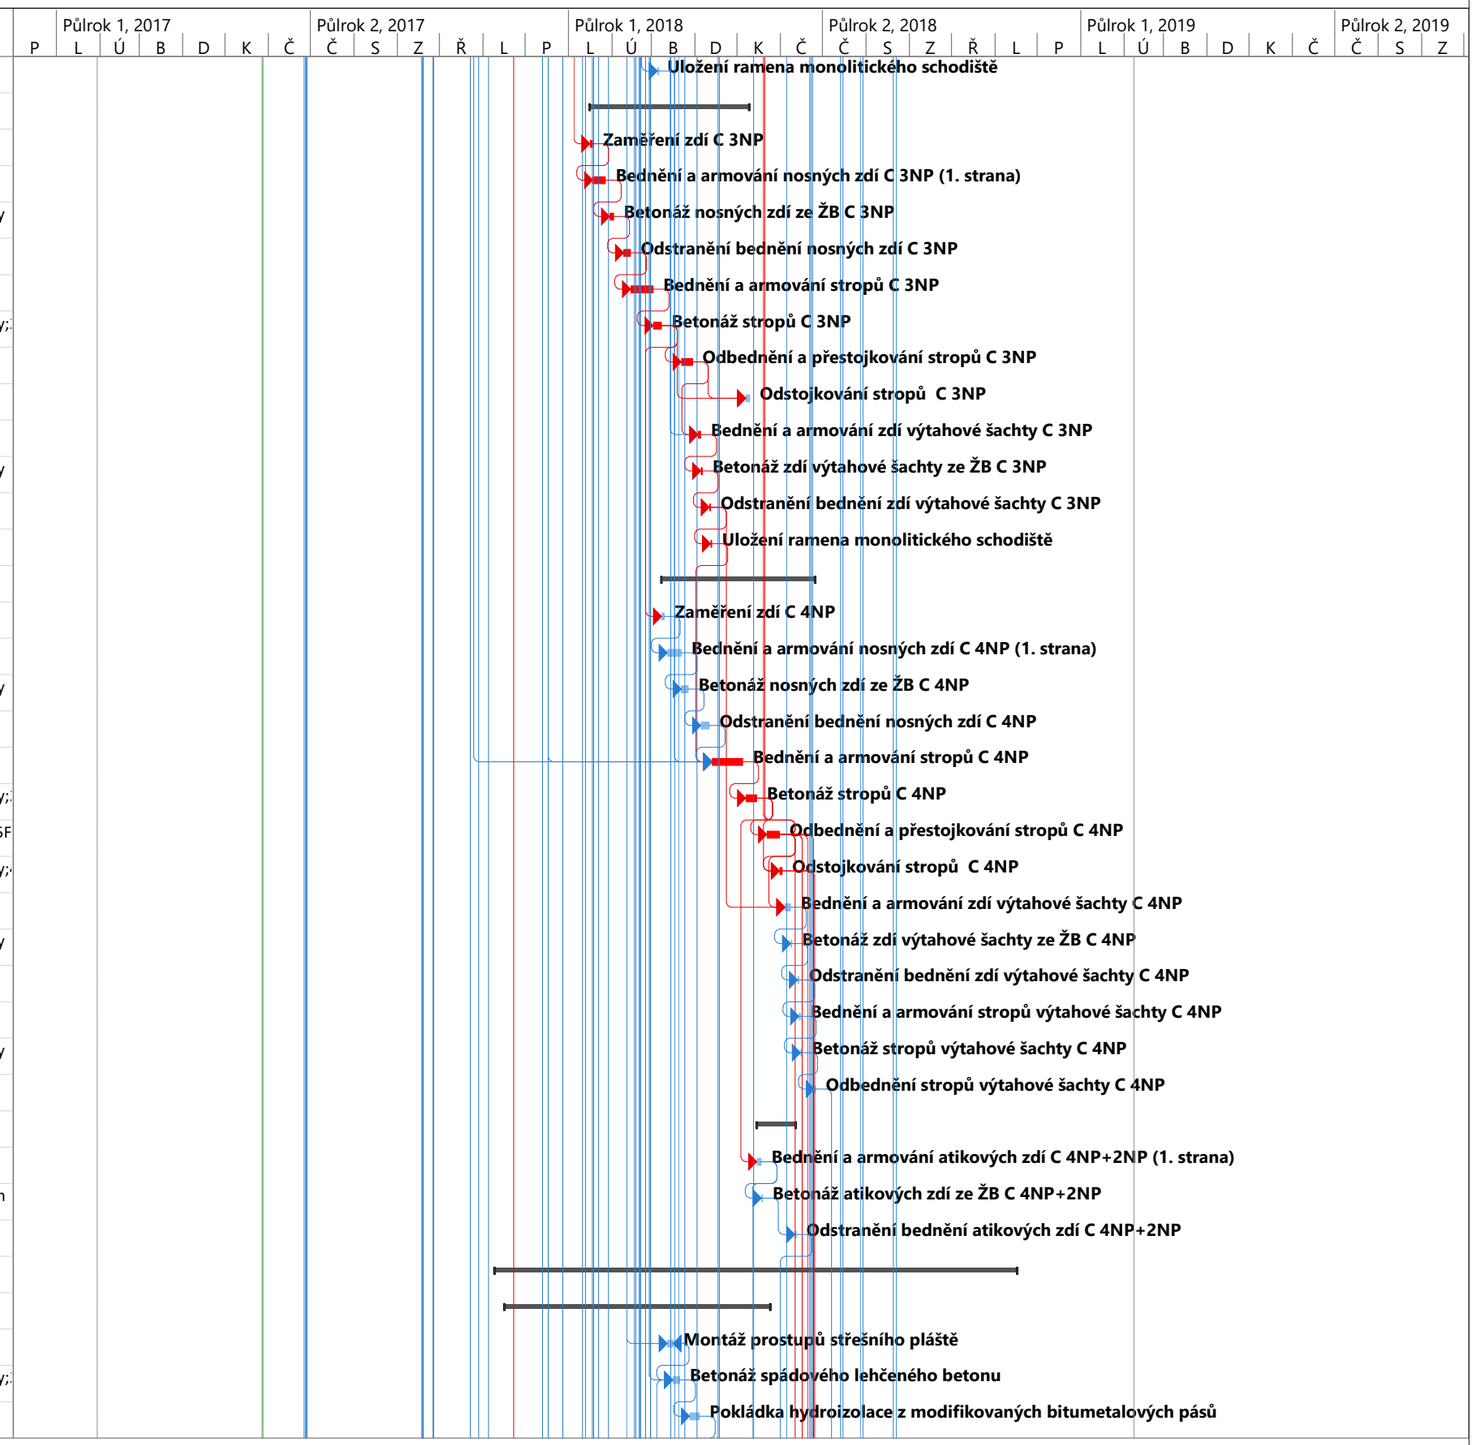

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
264	Pokládka pěnového polystyrenu EPS 10	2 dny	04.04. 18	05.04. 18	263	265
265	Pokládka separace pod hydroizolaci z a	1 den	06.04. 18	06.04. 18	264	266;14
266	Zateplení a obklad atik	2 dny	09.04. 18	10.04. 18	265	267;268
267	Oplechování atik	4 dny	17.05. 18	22.05. 18	266;268;269;4	270
268	Pokládka hydroizolace z modifikovanýc	5 dny	11.04. 18	17.04. 18	266	267;269
269	Uložení kačírku frakce 16-22 tl. 50 mm	2 dny	18.04. 18	19.04. 18	268	633;267
270	Montáž hromosvodu	2 dny	23.05. 18	24.05. 18	267;276	607
271	**Objekt A (Střecha výtahové šachty)**	**5 dny**	**28.03. 18**	**06.04. 18**		
272	Pokládka hydroizolace z modifikova	1 den	28.03. 18	29.03. 18	146;148	273
273	Pokládka pěnového polystyrenu	1 den	29.03. 18	03.04. 18	272	274
274	Montáž desek OSB 20 mm	1 den	03.04. 18	04.04. 18	273	275
275	Pokládka hydroizolace z modifikova	1 den	04.04. 18	05.04. 18	274	276
276	Montáž plechové krytiny	1 den	05.04. 18	06.04. 18	275	270
277	**Objekt A (Vstupy)**	**11 dny**	**16.11. 17**	**01.12. 17**		
278	Betonáž spádového lehčeného betc	1 den	16.11. 17	16.11. 17	123	279FS+4 dny
279	Pokládka pěnového polystyrenu EP	1 den	24.11. 17	24.11. 17	278FS+4 dny	280
280	Pokládka separace pod hydroizolaci	1 den	27.11. 17	27.11. 17	279	281
281	Zateplení a obklad atik	1 den	28.11. 17	28.11. 17	280	283
282	Oplechování atik	1 den	30.11. 17	30.11. 17	283	633
283	Pokládka hydroizolace z modifikova	1 den	29.11. 17	29.11. 17	281	282;284FS+1
284	Uložení kačírku frakce 16-22 tl. 50 r	1 den	01.12. 17	01.12. 17	283FS+1 den	633
285	**Objekt B**	**145 dny**	**09.11. 17**	**18.06. 18**		
286	Montáž prostupů střešního pláště	3 dny	24.01. 18	29.01. 18	194;287SF	
287	Betonáž spádového lehčeného betonu	3 dny	29.01. 18	31.01. 18	196;373	288FS+5 dny;
288	Pokládka hydroizolace z modifikovanýc	4 dny	08.02. 18	13.02. 18	287FS+5 dny	289
289	Pokládka pěnového polystyrenu EPS 10	2 dny	14.02. 18	15.02. 18	288	290
290	Pokládka separace pod hydroizolaci z a	1 den	16.02. 18	16.02. 18	289	291;14;16
291	Zateplení a obklad atik	5 dny	19.02. 18	23.02. 18	290	293
292	Oplechování atik	8 dny	02.05. 18	14.05. 18	293;457	296
293	Pokládka hydroizolace z modifikovanýc	7 dny	26.02. 18	06.03. 18	291	292;294;450
294	Pokládka ochranné geotextilie	1 den	25.05. 18	25.05. 18	293;460	295;297;298;
295	Uložení kačírku frakce 16-22 tl. 50 mm	2 dny	12.06. 18	13.06. 18	294;298;297;2	299
296	Montáž hromosvodu	2 dny	28.05. 18	29.05. 18	294;292;306	295;297;607
297	Montáž antény	1 den	30.05. 18	30.05. 18	294;296	295
298	Montáž dřevěného nosného roštu pro	3 dny	07.06. 18	11.06. 18	294;300	295;299
299	Montáž prkenné podlahy	3 dny	14.06. 18	18.06. 18	295;298	634
300	Montáž květníků	3 dny	31.05. 18	04.06. 18	294;461	298

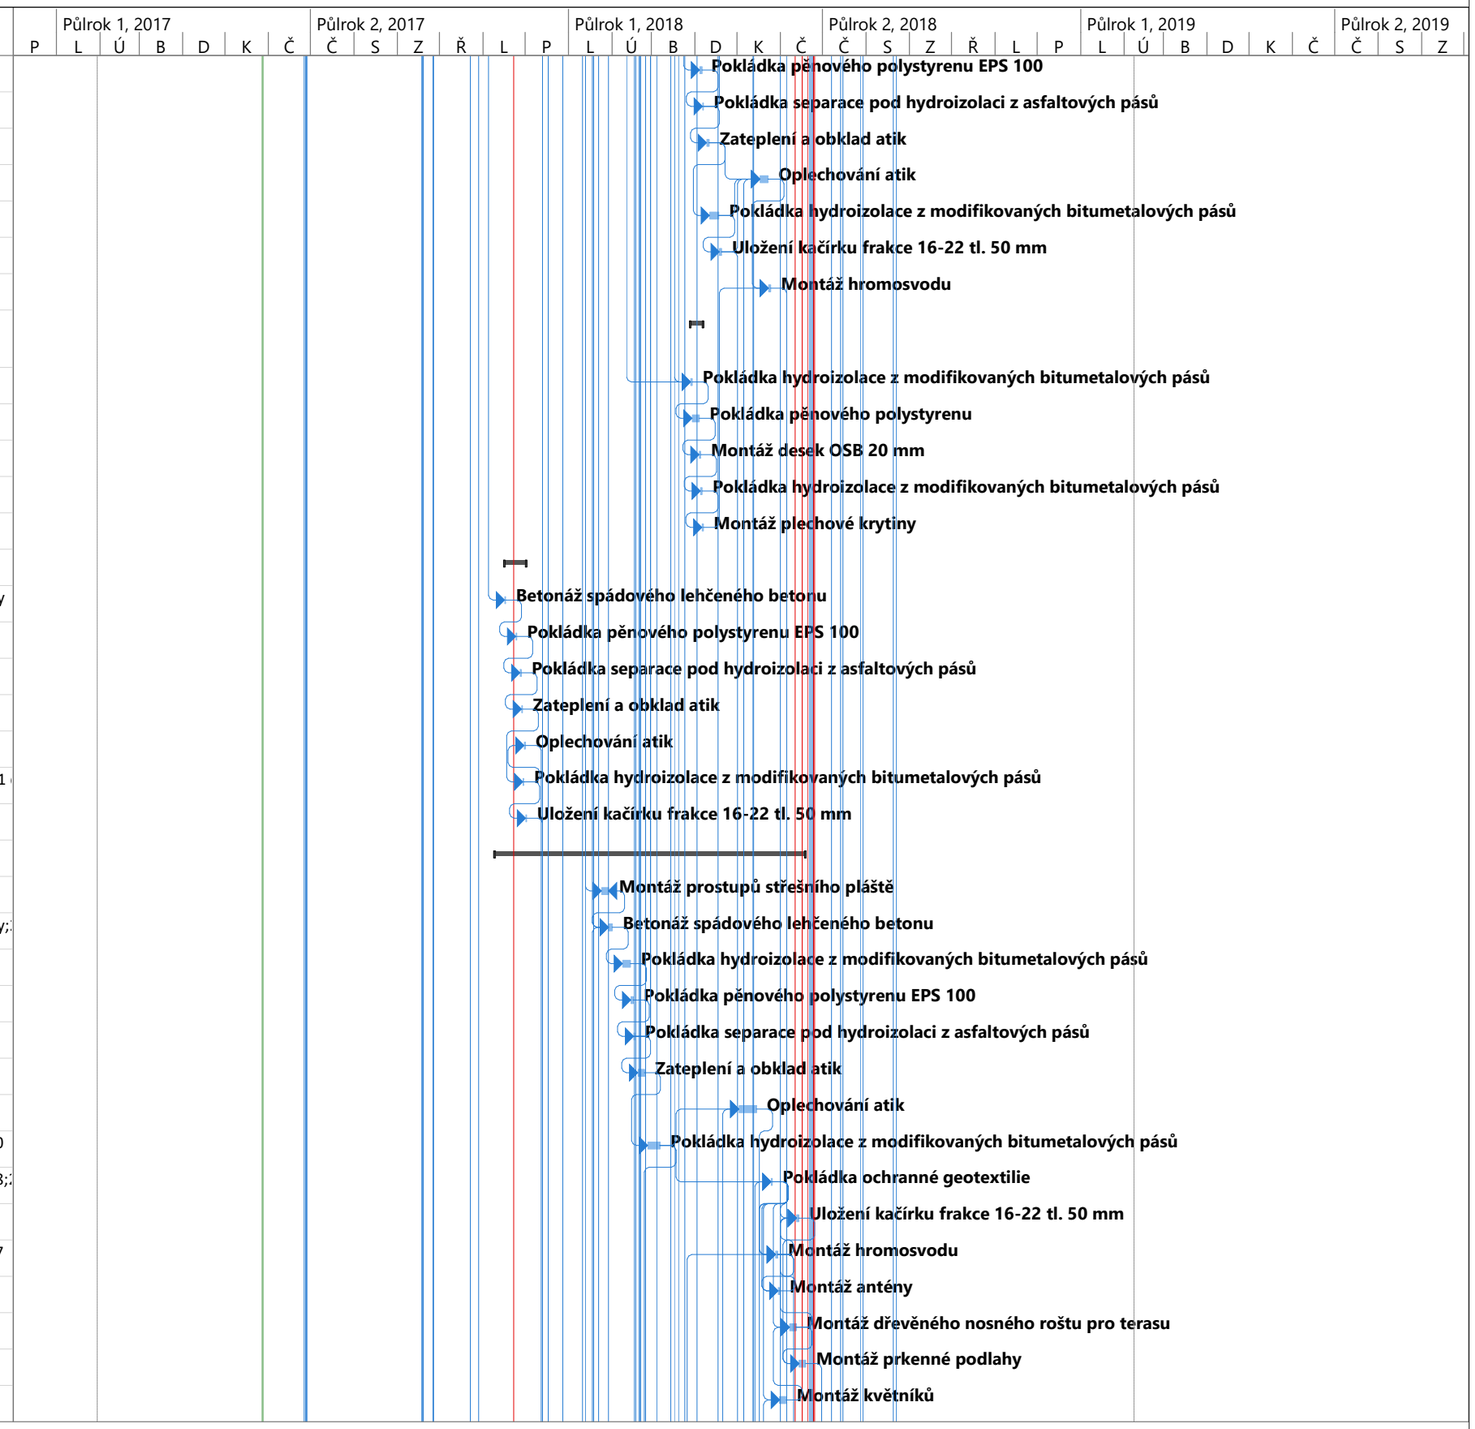

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
301	**Objekt B (Střecha výtahové šachty)**	**5 dny**	**08.03. 18**	**14.03. 18**		
302	Pokládka hydroizolace z modifikova	1 den	08.03. 18	08.03. 18	192FS+1 den	303
303	Pokládka pěnového polystyrenu	1 den	09.03. 18	09.03. 18	302	304
304	Montáž desek OSB 20 mm	1 den	12.03. 18	12.03. 18	303	305
305	Pokládka hydroizolace z modifikova	1 den	13.03. 18	13.03. 18	304	306
306	Montáž plechové krytiny	1 den	14.03. 18	14.03. 18	305	296
307	**Objekt B (Vstupy)**	**12 dny**	**09.11. 17**	**27.11. 17**		
308	Betonáž spádového lehčeného betc	1 den	09.11. 17	09.11. 17	169	309FS+5 dny
309	Pokládka pěnového polystyrenu EP	1 den	20.11. 17	20.11. 17	308FS+5 dny	310
310	Pokládka separace pod hydroizolaci	1 den	21.11. 17	21.11. 17	309	311
311	Zateplení a obklad atik	1 den	22.11. 17	22.11. 17	310	312;313
312	Oplechování atik	1 den	24.11. 17	24.11. 17	311;313	634
313	Pokládka hydroizolace z modifikova	1 den	23.11. 17	23.11. 17	311	312;314FS+1
314	Uložení kačírku frakce 16-22 tl. 50 r	1 den	27.11. 17	27.11. 17	313FS+1 den	634
315	**Objekt C**	**237 dny**	**04.12. 17**	**16.11. 18**		
316	Montáž prostupů střešního pláště	12 dny	23.05. 18	12.06. 18	256;317SF	
317	Betonáž spádového lehčeného betonu	5 dny	12.06. 18	18.06. 18	258	318FS+5 dny;
318	Pokládka hydroizolace z modifikovanýc	3 dny	26.06. 18	28.06. 18	317FS+5 dny	319
319	Pokládka pěnového polystyrenu EPS 1(	2 dny	29.06. 18	02.07. 18	318	320
320	Pokládka separace pod hydroizolaci z a	1 den	03.07. 18	03.07. 18	319	321;14;16
321	Zateplení a obklad atik	4 dny	04.07. 18	09.07. 18	320	322;323
322	Oplechování atik	7 dny	21.09. 18	02.10. 18	321;323;488	326
323	Pokládka hydroizolace z modifikovanýc	7 dny	10.07. 18	18.07. 18	321	322;324;481
324	Pokládka ochranné geotextilie	1 den	16.10. 18	16.10. 18	323;491	325;327;329;
325	Uložení kačírku frakce 16-22 tl. 50 mm	2 dny	08.11. 18	09.11. 18	324;327	328
326	Montáž hromosvodu	7 dny	17.10. 18	25.10. 18	322;335;324	607
327	Montáž dřevěného nosného roštu pro	4 dny	02.11. 18	07.11. 18	324;329	325
328	Montáž prkenné podlahy	5 dny	12.11. 18	16.11. 18	325	635;636;637
329	Montáž květníků	6 dny	25.10. 18	01.11. 18	324;492	327
330	**Objekt C (Střecha výtahové šachty)**	**5 dny**	**09.08. 18**	**15.08. 18**		
331	Pokládka hydroizolace z modifikova	1 den	09.08. 18	09.08. 18	254	332
332	Pokládka pěnového polystyrenu	1 den	10.08. 18	10.08. 18	331	333
333	Montáž desek OSB 20 mm	1 den	13.08. 18	13.08. 18	332	334
334	Pokládka hydroizolace z modifikova	1 den	14.08. 18	14.08. 18	333	335
335	Montáž plechové krytiny	1 den	15.08. 18	15.08. 18	334	326
336	**Objekt C (Vstupy)**	**14 dny**	**04.12. 17**	**21.12. 17**		
337	Betonáž spádového lehčeného betc	1 den	04.12. 17	04.12. 17	215	338FS+5 dny

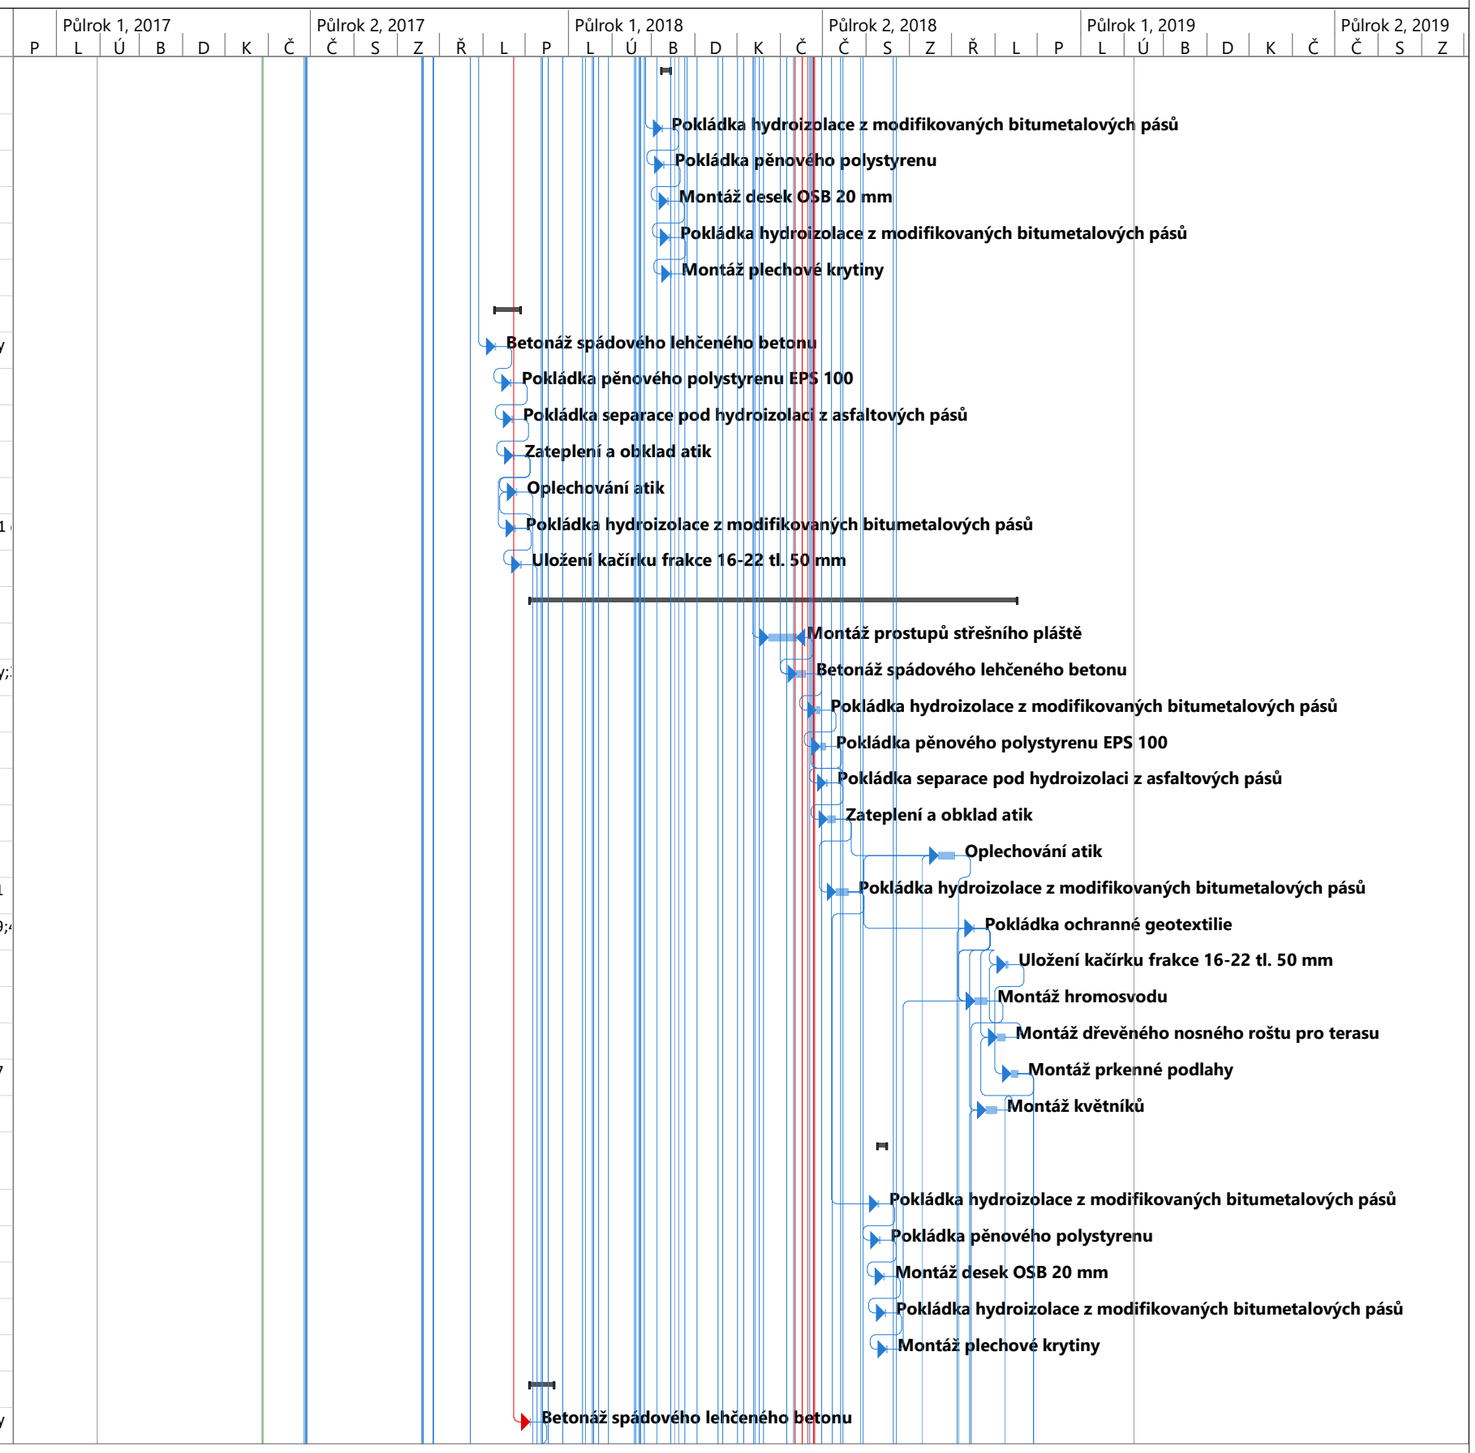

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
338	Pokládka pěnového polystyrenu EP	1 den	12.12. 17	12.12. 17	337FS+5 dny	339
339	Pokládka separace pod hydroizolaci	1 den	13.12. 17	13.12. 17	338	340
340	Zateplení a obklad atik	2 dny	14.12. 17	15.12. 17	339	341;342;636;
341	Oplechování atik	4 dny	18.12. 17	21.12. 17	340	635
342	Pokládka hydroizolace z modifikova	1 den	18.12. 17	18.12. 17	340	343FS+1 den
343	Uložení kačírku frakce 16-22 tl. 50 r	1 den	20.12. 17	20.12. 17	342FS+1 den	635;636;637
344	**Garážový vjezd**	**11 dny**	**21.11. 17**	**05.12. 17**		
350	**Etapa 5**	**178 dny**	**03.11. 17**	**27.07. 18**		
351	**1PP**	**49 dny**	**03.11. 17**	**19.01. 18**		
352	Obložení betonových kcí izolací isolet I3	3 dny	03.11. 17	07.11. 17	82	353;354;355;
353	Zdění příček POROTHERM	26 dny	15.11. 17	21.12. 17	352;359	358
354	Hrubý rozvod kanalizace	7 dny	15.11. 17	24.11. 17	352;36;359	355;356;357;
355	Hrubý rozvod vodovodu	5 dny	07.12. 17	13.12. 17	352;354;357;38	358;361;372;
356	Hrubý rozvod UT	14 dny	14.12. 17	10.01. 18	352;354;357;35	369;358;391;
357	Dodatečný hasící systém rozvod	8 dny	27.11. 17	06.12. 17	352;354;38	356;355;358
358	Hrubý rozvod elektrického vedení	7 dny	11.01. 18	19.01. 18	353;41;354;35	368;379;390;
359	Hrubý rozvod vzduchotechniky	5 dny	08.11. 17	14.11. 17	352	353;358;363;
360	**Objekt A**	**114 dny**	**27.11. 17**	**17.05. 18**		
361	Stoupací potrubí - vodovod	5 dny	13.03. 18	19.03. 18	355;362FF+2 d	364FF+1 den;
362	Stoupací potrubí - kanalizace	17 dny	27.11. 17	15.03. 18	354;363FF+1 d	364FF+1 den;
363	Stoupací ho potrubí vzduchotechnika	13 dny	30.01. 18	15.02. 18	359;139FS-9 dr	364FF+1 den;
364	Zdění příček POROTHERM	20 dny	22.02. 18	21.03. 18	361FF+1 den;3	365FF+2 dny;
365	Montáž konstrukce sárdokart. konstruk	5 dny	19.03. 18	23.03. 18	364FF+2 dny	367SS+2 dny;
366	Montáž hrubé rozvody byty - Vodovod	14 dny	28.03. 18	18.04. 18	367SS+5 dny;3	618;369SS+5
367	Montáž hrubé rozvody byty - Kanalizac	14 dny	21.03. 18	11.04. 18	365SS+2 dny;3	366SS+5 dny
368	Montáž hrubé rozvody byty - Elektro	22 dny	12.04. 18	15.05. 18	365SS+2 dny;3	370FF+2 dny;
369	Montáž hrubé rozvody byty - UT	14 dny	06.04. 18	25.04. 18	356;366SS+5 d	368SS+4 dny;
370	Opláštění sádrokartonových konstrukci	7 dny	09.05. 18	17.05. 18	618;368FF+2 d	427
371	**Objekt B**	**57 dny**	**08.01. 18**	**27.03. 18**		
372	Stoupací potrubí - vodovod	5 dny	24.01. 18	30.01. 18	355;185;373FF	377;375FF+1
373	Stoupací potrubí - kanalizace	4 dny	22.01. 18	25.01. 18	354;185;374FF	378;375FF+1
374	Stoupací ho potrubí vzduchotechnika	13 dny	08.01. 18	24.01. 18	359;185FS-8 dr	375FF+1 den;
375	Zdění příček POROTHERM	18 dny	08.01. 18	31.01. 18	372FF+1 den;3	376FF+2 dny;
376	Montáž konstrukce sárdokart. konstruk	5 dny	29.01. 18	02.02. 18	375FF+2 dny	378SS+1 den
377	Montáž hrubé rozvody byty - Vodovod	16 dny	06.02. 18	27.02. 18	378SS+5 dny;3	379SS+4 dny;
378	Montáž hrubé rozvody byty - Kanalizac	16 dny	30.01. 18	20.02. 18	376SS+1 den;3	377SS+5 dny;
379	Montáž hrubé rozvody byty - Elektro	25 dny	19.02. 18	23.03. 18	380SS+4 dny;3	381FF+2 dny;
380	Montáž hrubé rozvody byty - UT	15 dny	13.02. 18	05.03. 18	378SS+5 dny;3	379SS+4 dny;

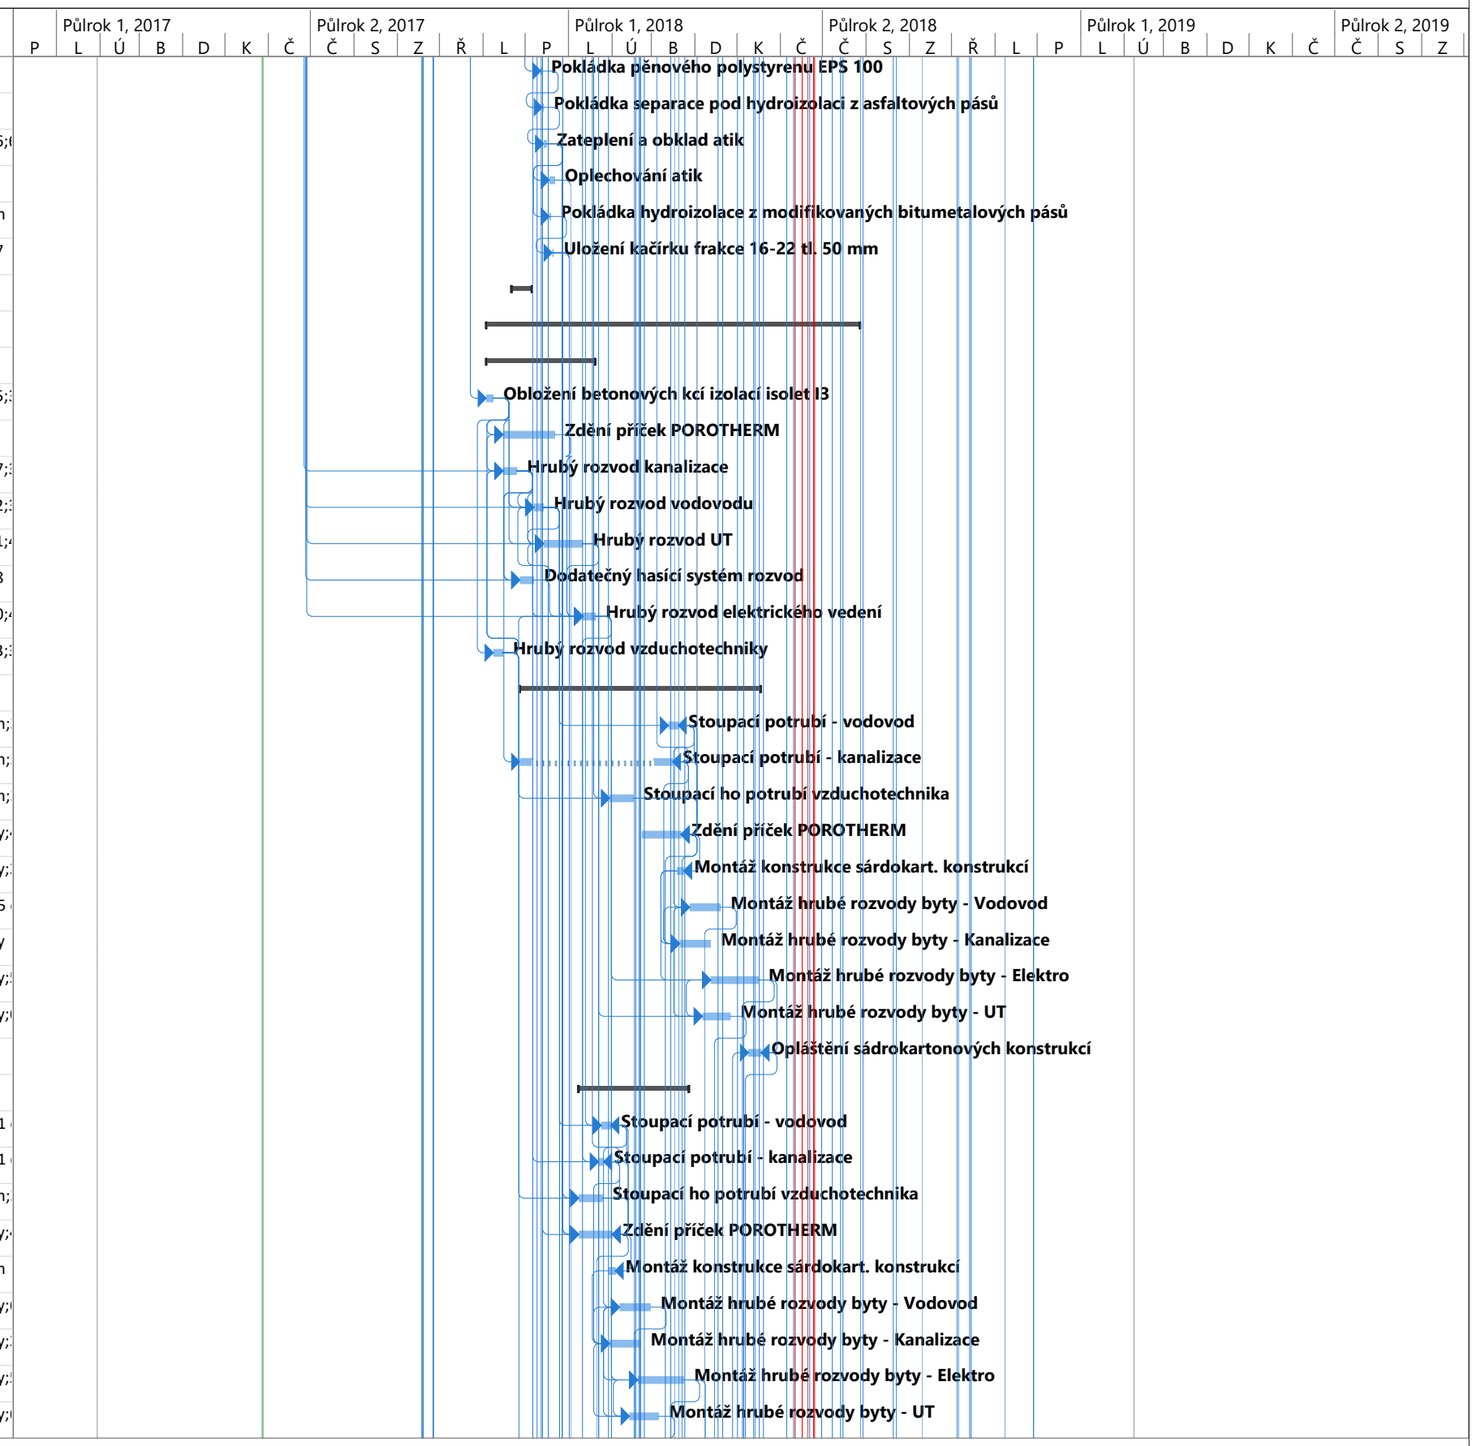

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
381	Opláštění sádrokartonových konstrukcí	7 dny	19.03. 18	27.03. 18	619;379FF+2 d	445
382	**Objekt C1**	**51 dny**	**14.05. 18**	**25.07. 18**		
383	Stoupací potrubí - vodovod	5 dny	01.06. 18	11.06. 18	355;384FF+2 d	388;386FF+1
384	Stoupací potrubí - kanalizace	5 dny	30.05. 18	07.06. 18	354;385FF+1 d	389;386FF+1
385	Stoupací ho potrubí vzduchotechnika	14 dny	16.05. 18	04.06. 18	359;247FF+3 d	386FF+1 den;
386	Zdění příček POROTHERM	20 dny	14.05. 18	12.06. 18	383FF+1 den;3	392;387FF+1
387	Montáž konstrukce sádrokart. konstruk	5 dny	07.06. 18	13.06. 18	386FF+1 den	389SS+1 den
388	Montáž hrubé rozvody byty - Vodovod	14 dny	13.06. 18	02.07. 18	383;389SS+3 d	390SS+3 dny;
389	Montáž hrubé rozvody byty - Kanalizac	14 dny	08.06. 18	27.06. 18	384;387SS+1 d	388SS+3 dny
390	Montáž hrubé rozvody byty - Elektro	23 dny	21.06. 18	23.07. 18	388SS+3 dny;3	392FF+2 dny;
391	Montáž hrubé rozvody byty - UT	14 dny	18.06. 18	05.07. 18	356;388SS+3 d	390SS+3 dny;
392	Opláštění sádrokartonových konstrukcí	7 dny	17.07. 18	25.07. 18	386;620;390FF	464
393	**Objekt C2**	**35 dny**	**28.02. 18**	**19.04. 18**		
394	Stoupací potrubí - vodovod	3 dny	09.03. 18	13.03. 18	355;218;395FF	399;397FF+1
395	Stoupací potrubí - kanalizace	3 dny	07.03. 18	09.03. 18	354;218;396FF	400;397FF+1
396	Stoupací ho potrubí vzduchotechnika	6 dny	28.02. 18	07.03. 18	359;218	397FF+1 den;
397	Zdění příček POROTHERM	10 dny	01.03. 18	14.03. 18	396FF+1 den;3	398FF+2 dny;
398	Montáž konstrukce sádrokart. kcí	3 dny	14.03. 18	16.03. 18	397FF+2 dny	400SS+2 dny
399	Montáž hrubé rozvody byty - Vodovod	7 dny	21.03. 18	29.03. 18	394;400SS+3 d	621;402SS+3
400	Montáž hrubé rozvody byty - Kanalizac	7 dny	16.03. 18	26.03. 18	395;398SS+2 d	399SS+3 dny
401	Montáž hrubé rozvody byty - Elektro	11 dny	03.04. 18	17.04. 18	402SS+4 dny;3	403FF+2 dny
402	Montáž hrubé rozvody byty - UT	7 dny	26.03. 18	05.04. 18	399SS+3 dny	401SS+4 dny;
403	Opláštění sádrokartonových konstrukcí	4 dny	16.04. 18	19.04. 18	621;401FF+2 d	470
404	**Objekt C3**	**52 dny**	**15.05. 18**	**27.07. 18**		
405	Stoupací potrubí - vodovod	6 dny	01.06. 18	12.06. 18	355;247FF+3 d	408FF+1 den
406	Stoupací potrubí - kanalizace	5 dny	31.05. 18	08.06. 18	354;247FF+2 d	408FF+1 den;
407	Stoupací ho potrubí vzduchotechnika	13 dny	17.05. 18	04.06. 18	359;247FF+3 d	408FF+1 den;
408	Zdění příček POROTHERM	20 dny	15.05. 18	13.06. 18	405FF+1 den;4	409FF+2 dny;
409	Montáž konstrukce sádrokart. konstruk	5 dny	11.06. 18	15.06. 18	408FF+2 dny	411SS+1 den
410	Montáž hrubé rozvody byty - Vodovod	14 dny	15.06. 18	04.07. 18	411SS+3 dny	412SS+3 dny;
411	Montáž hrubé rozvody byty - Kanalizac	14 dny	12.06. 18	29.06. 18	409SS+1 den	410SS+3 dny
412	Montáž hrubé rozvody byty - Elektro	23 dny	25.06. 18	25.07. 18	410SS+3 dny;4	414FF+2 dny;
413	Montáž hrubé rozvody byty - UT	14 dny	20.06. 18	09.07. 18	356;410SS+3 d	412SS+3 dny;
414	Opláštění sádrokartonových konstrukcí	7 dny	19.07. 18	27.07. 18	622;412FF+2 d	476
415	**Etapa 6**	**191 dny**	**22.01. 18**	**24.10. 18**		
416	**1PP**	**15 dny**	**22.01. 18**	**09.02. 18**		
417	Omítání stěn	9 dny	22.01. 18	01.02. 18	358	495
418	Montáž garážových vrat	2 dny	08.02. 18	09.02. 18	419	628;495

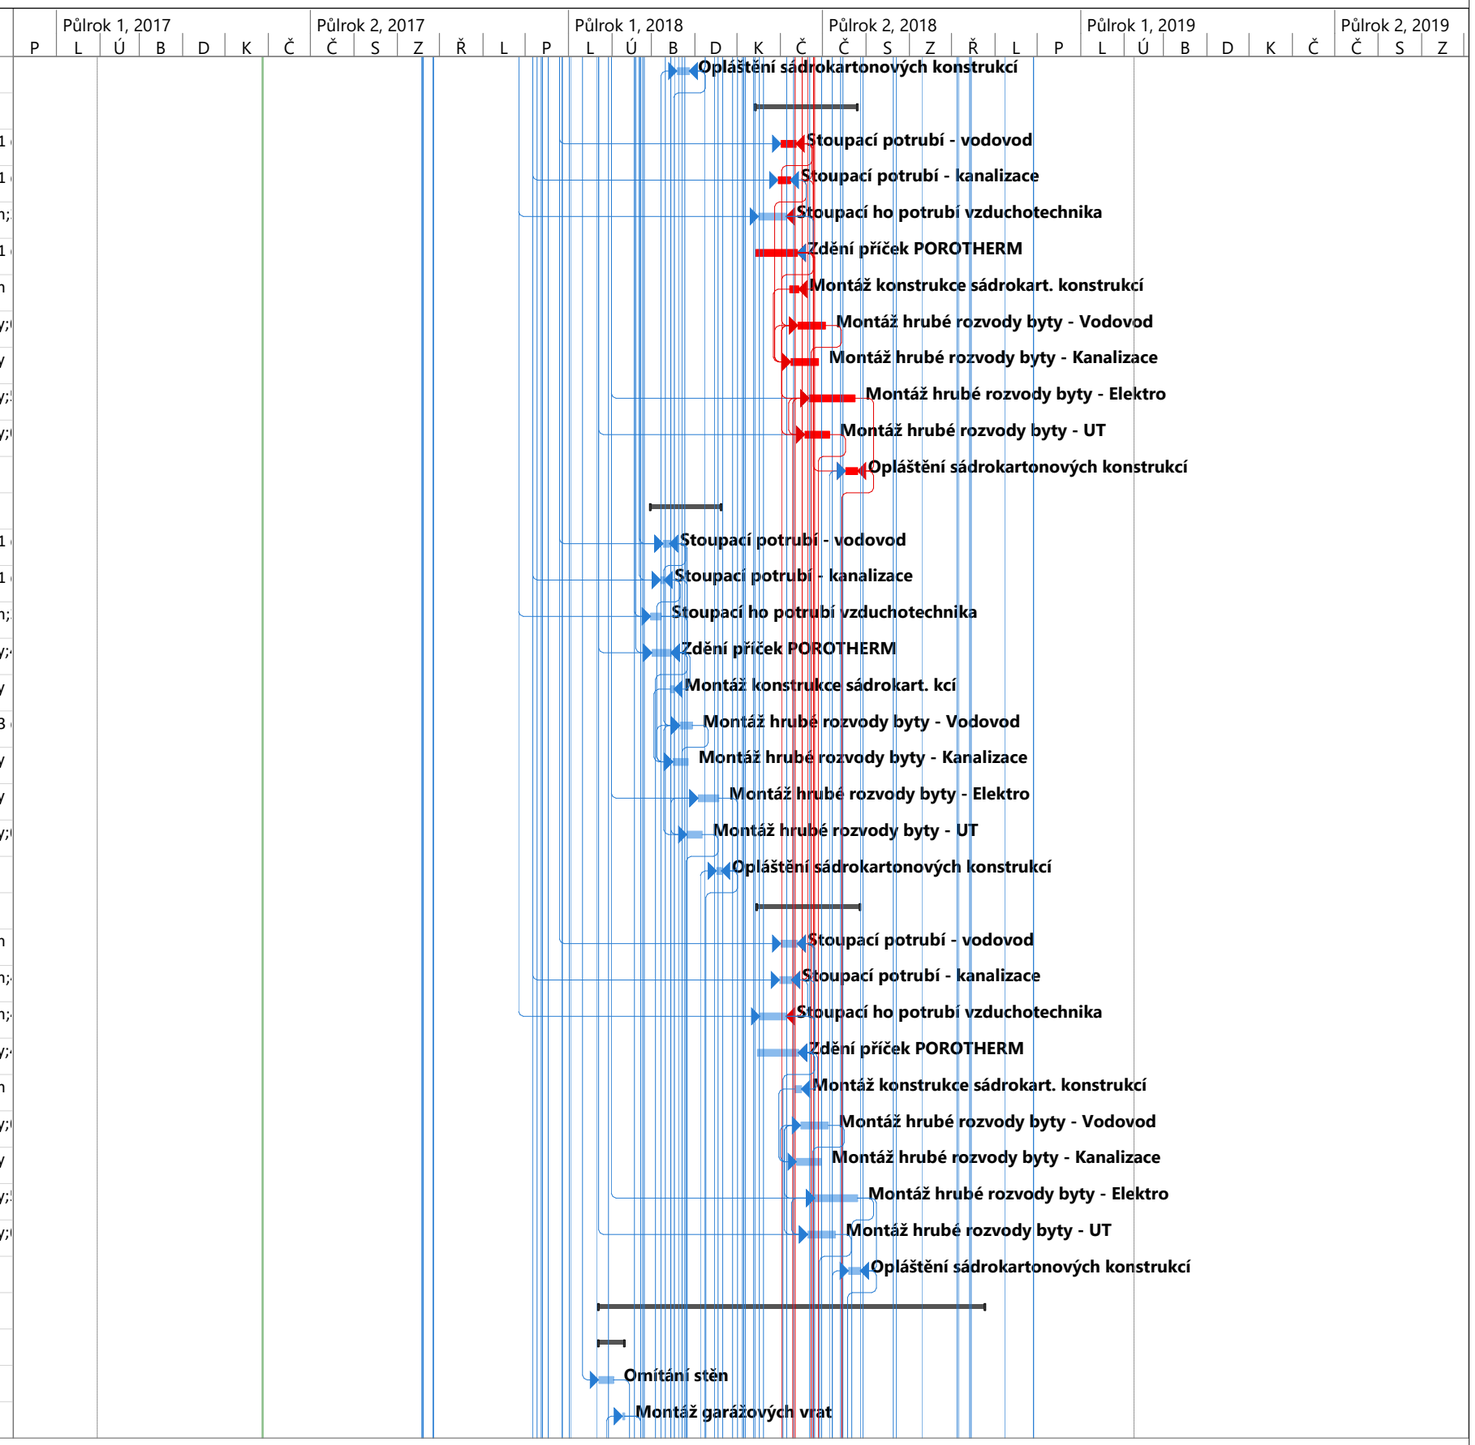

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
419	Pokládka Asfaltbetonu rampy	3 dny	05.02. 18	07.02. 18	92	418;495
420	**1PP - Fasáda**	**23 dny**	**01.03. 18**	**04.04. 18**		
421	Montáž profilů pro protipovodňové hra	3 dny	01.03. 18	05.03. 18	66;99	423
422	Montáž brány pro přístup k 1 PP	1 den	06.03. 18	06.03. 18	66;99	423
423	Kamenný obklad na síťce	16 dny	07.03. 18	28.03. 18	421;422;99	424
424	Montáž zámečnických prvků	3 dny	29.03. 18	04.04. 18	423	632
425	**Objekt A**	**74 dny**	**22.03. 18**	**11.07. 18**		
426	Usazení okenních rámů	10 dny	22.03. 18	06.04. 18	364	427SS+4 dny;
427	Stěrky + omítky	26 dny	18.05. 18	26.06. 18	426SS+4 dny;3	428;429FF+1
428	Montáž okenních křídel	1 den	28.06. 18	28.06. 18	427;429	430
429	Položení kročejové izolace	4 dny	22.06. 18	27.06. 18	427FF+1 den	430;428
430	Lití anhydritového samonivelačního po	9 dny	29.06. 18	11.07. 18	429;428	510FF+40 dny
431	**Objekt A - Fasáda**	**43 dny**	**28.03. 18**	**31.05. 18**		
432	Montáž lešení	2 dny	28.03. 18	03.04. 18	139;433SF	
433	Montáž zámečnických prvků fasády	4 dny	03.04. 18	09.04. 18	364;434SF	432SF
434	Zateplení fasády EPS	9 dny	09.04. 18	19.04. 18	426	435;436;433S
435	Pokládka izolačního souvrství balkonu	4 dny	20.04. 18	25.04. 18	434	437;436
436	Instalace parapetů	5 dny	26.04. 18	03.05. 18	434;435	437
437	Provedení stěrky s výztužnou tkaninou	5 dny	04.05. 18	11.05. 18	436;435	438
438	Lepení keramické dlažby	1 den	14.05. 18	14.05. 18	437	439
439	Nátěr fasády	2 dny	15.05. 18	16.05. 18	438	440;441;267
440	Montáž skleněného zábradlí	5 dny	17.05. 18	23.05. 18	439	442;441
441	Montáž posuvných panelů	4 dny	24.05. 18	29.05. 18	439;440	442
442	Odstranění lešení	2 dny	30.05. 18	31.05. 18	440;441	584
443	**Objekt B**	**77 dny**	**01.02. 18**	**24.05. 18**		
444	Usazení okenních rámů	9 dny	01.02. 18	13.02. 18	375	445FS-5 dny;4
445	Stěrky + omítky	28 dny	28.03. 18	10.05. 18	444FS-5 dny;38	446;447FF+1
446	Montáž okenních křídel	1 den	14.05. 18	14.05. 18	445;447	448
447	Položení kročejové izolace	4 dny	07.05. 18	11.05. 18	445FF+1 den	448;446
448	Lití anhydritového samonivelačního po	8 dny	15.05. 18	24.05. 18	447;446	525FS+33 dny
449	**Objekt B - Fasáda**	**57 dny**	**07.03. 18**	**30.05. 18**		
450	Montáž lešení	3 dny	07.03. 18	09.03. 18	185;293	451
451	Montáž zámečnických prvků fasády	4 dny	12.03. 18	15.03. 18	450	452
452	Zateplení fasády EPS	11 dny	16.03. 18	03.04. 18	444;451	453;454
453	Pokládka izolačního souvrství balkonu	4 dny	04.04. 18	09.04. 18	452	455;454
454	Instalace parapetů	4 dny	10.04. 18	13.04. 18	452;453	455
455	Provedení stěrky s výztužnou tkaninou	7 dny	16.04. 18	24.04. 18	454;453	456
456	Lepení keramické dlažby	1 den	25.04. 18	25.04. 18	455	457

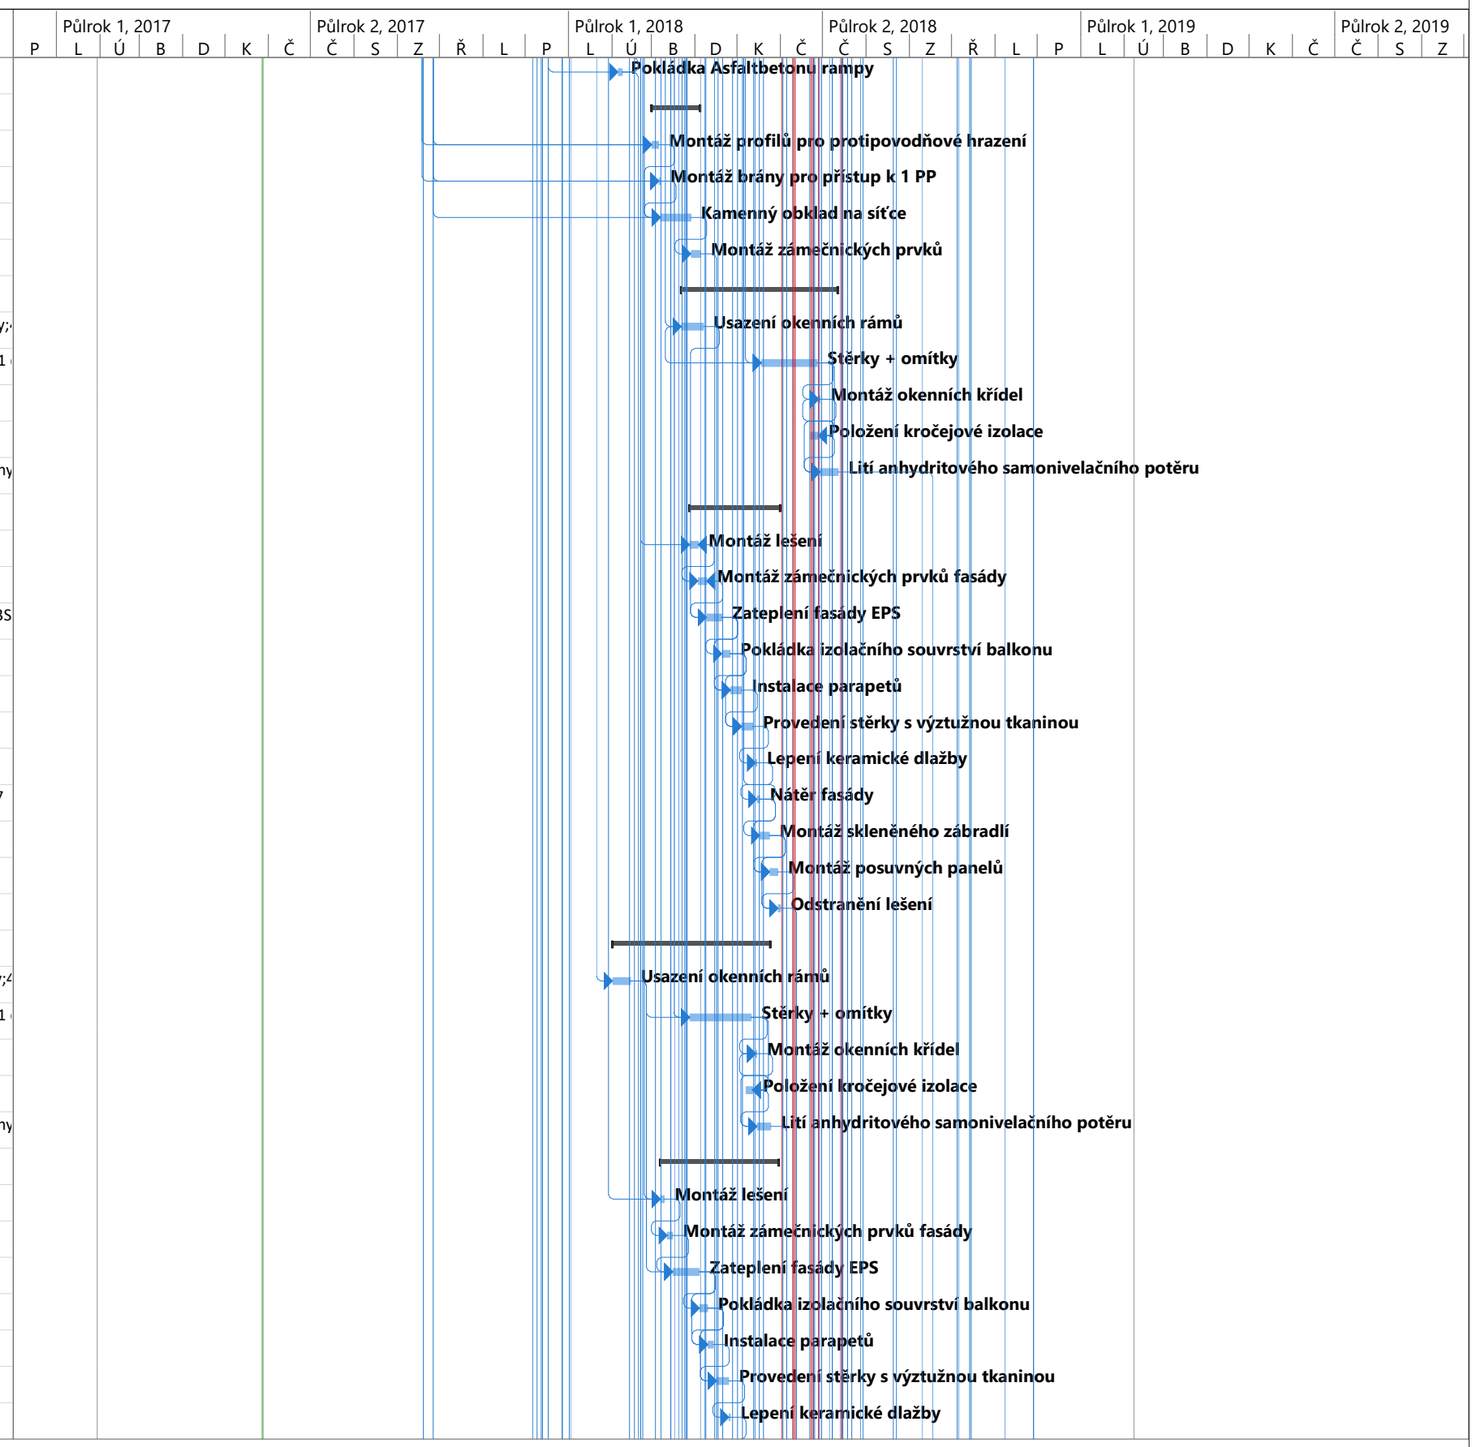

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
457	Nátěr fasády	3 dny	26.04. 18	30.04. 18	456	458;459;461;2
458	Montáž skleněného zábradlí	9 dny	02.05. 18	15.05. 18	457	460;459
459	Montáž posuvných panelů	4 dny	16.05. 18	21.05. 18	457;458	460
460	Odstranění lešení	3 dny	22.05. 18	24.05. 18	459;458	584;461;294
461	Montáž pergoly z posuvných panelů	3 dny	28.05. 18	30.05. 18	457;460;294	634;300
462	**Objekt C1**	**83 dny**	**13.06. 18**	**08.10. 18**		
463	Usazení okenních rámů	7 dny	13.06. 18	21.06. 18	386	464FS-4 dny;4
464	Stěrky + omítky	37 dny	26.07. 18	14.09. 18	463FS-4 dny;39	465;466FF
465	Montáž okenních křídel	1 den	17.09. 18	17.09. 18	464	467
466	Položení kročejové izolace	7 dny	06.09. 18	14.09. 18	464FF	467
467	Lití anhydritového samonivelačního po	14 dny	18.09. 18	08.10. 18	465;466	540FF+38 dny
468	**Objekt C2**	**52 dny**	**15.03. 18**	**31.05. 18**		
469	Usazení okenních rámů	3 dny	15.03. 18	19.03. 18	397	470FS-1 den;4
470	Stěrky + omítky	19 dny	20.04. 18	18.05. 18	469FS-1 den;40	471;472FF+1
471	Montáž okenních křídel	1 den	22.05. 18	22.05. 18	470;472	473
472	Položení kročejové izolace	3 dny	17.05. 18	21.05. 18	470FF+1 den	473;471
473	Lití anhydritového samonivelačního po	7 dny	23.05. 18	31.05. 18	471;472	555FF+36 dny
474	**Objekt C3**	**85 dny**	**14.06. 18**	**11.10. 18**		
475	Usazení okenních rámů	7 dny	14.06. 18	22.06. 18	408	476FS-3 dny;4
476	Stěrky + omítky	37 dny	30.07. 18	18.09. 18	475FS-3 dny;41	477;478FF+1
477	Montáž okenních křídel	1 den	20.09. 18	20.09. 18	476	479
478	Položení kročejové izolace	7 dny	11.09. 18	19.09. 18	476FF+1 den	479
479	Lití anhydritového samonivelačního po	14 dny	21.09. 18	11.10. 18	477;478	569FF+38 dny
480	**Objekt C - Fasáda**	**69 dny**	**19.07. 18**	**24.10. 18**		
481	Montáž lešení	5 dny	19.07. 18	25.07. 18	247;323	482
482	Montáž zámečnických prvků fasády	6 dny	26.07. 18	02.08. 18	386;397;408;48	483
483	Zateplení fasády EPS	11 dny	03.08. 18	17.08. 18	463;469;475;48	484;485
484	Pokládka izolačního souvrství balkonu	7 dny	20.08. 18	28.08. 18	483	486;485
485	Instalace parapetů	5 dny	29.08. 18	04.09. 18	483;484	486
486	Provedení stěrky s výztužnou tkaninou	7 dny	05.09. 18	13.09. 18	484;485	487
487	Lepení keramické dlažby	2 dny	14.09. 18	17.09. 18	486	488
488	Nátěr fasády	3 dny	18.09. 18	20.09. 18	487	489;490;492;3
489	Montáž skleněného zábradlí	6 dny	21.09. 18	01.10. 18	488	491;490
490	Montáž posuvných panelů	6 dny	02.10. 18	09.10. 18	488;489	491
491	Odstranění lešení	4 dny	10.10. 18	15.10. 18	490;489	492;584;324
492	Montáž pergoly z posuvných panelů	6 dny	17.10. 18	24.10. 18	488;491;324	636;329
493	**Etapa 7**	**198 dny**	**26.03. 18**	**15.01. 19**		
494	**1PP**	**51 dny**	**25.07. 18**	**04.10. 18**		

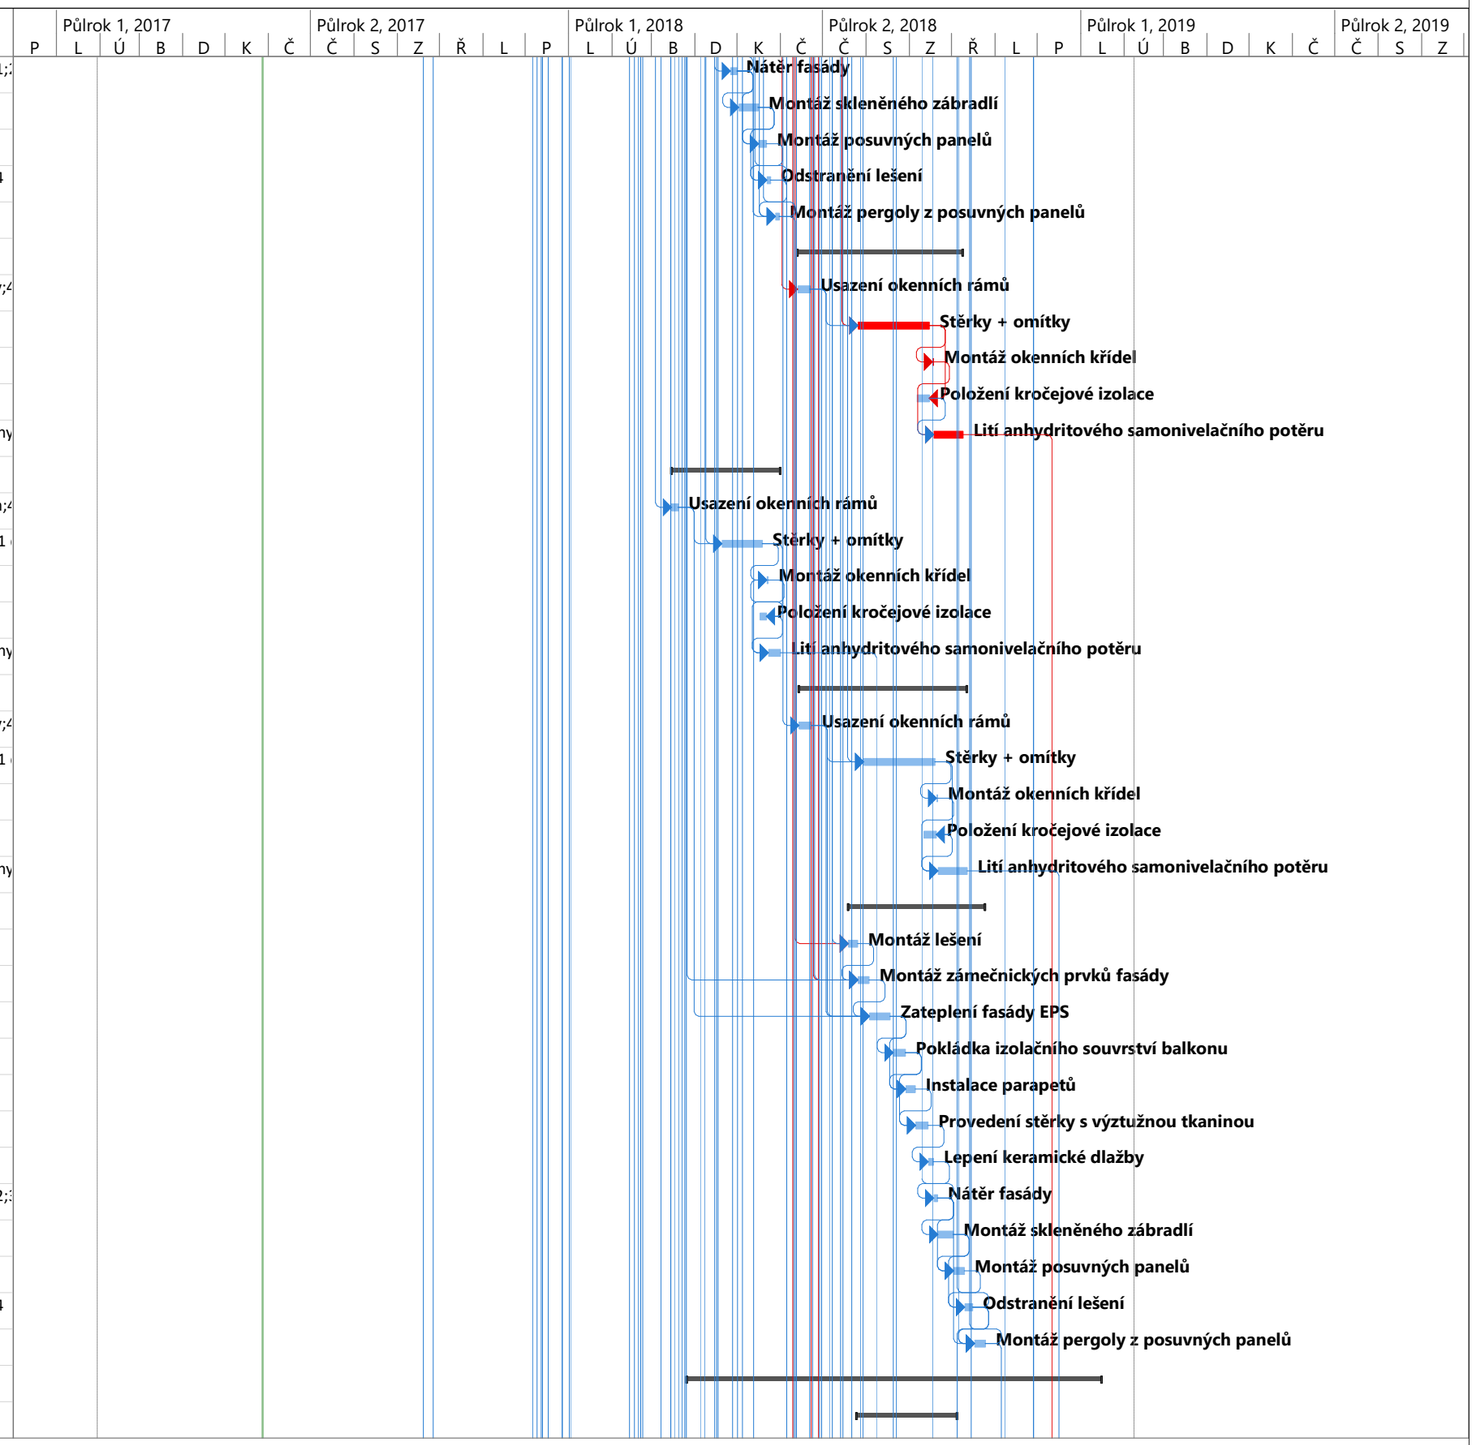

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
495	Nátěr stropu a stěn	12 dny	22.08. 18	06.09. 18	419;92;99;417;	504;497FF+5
496	Samonivelační stěrka podlahy	20 dny	25.07. 18	21.08. 18	95	497;495
497	Barevná pečetící vrstva podlahy	9 dny	03.09. 18	13.09. 18	496;495FF+5 d	498;501;502;5
498	Vyznačení jízdních pruhů a parkovacích	2 dny	21.09. 18	24.09. 18	497	
499	Montáž protipožární rolety	2 dny	14.09. 18	17.09. 18	497	
500	Montáž odvodňovacích žlabů	1 den	14.09. 18	14.09. 18	497	
501	Montáž retanační nádrže	3 dny	18.09. 18	20.09. 18	497	
502	Montáž výměníkové stanice	3 dny	17.09. 18	19.09. 18	497	507
503	Osazení hasících přístrojů	1 den	14.09. 18	14.09. 18	497	629
504	Kompletace rozvodů elektro	4 dny	20.09. 18	25.09. 18	495	601
505	Kompletace rozvodů kanalizace	1 den	14.09. 18	14.09. 18	497	506
506	Kompletace rozvodů vodovod	1 den	25.09. 18	25.09. 18	505	623;624;626;6
507	Kompletace rozvodů horkovod	2 dny	02.10. 18	03.10. 18	502	
508	Osazení dveřních křídel	2 dny	03.10. 18	04.10. 18	497	632
509	**Objekt A**	**99 dny**	**16.05. 18**	**04.10. 18**		
510	Lepení keramické dlažby a obkladů	5 dny	30.08. 18	05.09. 18	430FF+40 dny	511FF+2 dny
511	Štukování stěn	4 dny	04.09. 18	07.09. 18	510FF+2 dny	512SS+2 dny
512	Nátěr stropů a stropů	4 dny	06.09. 18	11.09. 18	511SS+2 dny	563;513SS+2
513	Montáž podlah laminátových podlah	11 dny	10.09. 18	24.09. 18	512SS+2 dny	520SS+3 dny
514	Montáž zábradlí	3 dny	10.09. 18	12.09. 18	512FF+1 den	633
515	Montáž výtahů	6 dny	16.05. 18	23.05. 18	146;368	631;18
516	Montáž dveřních obložek a parapetů	7 dny	21.09. 18	02.10. 18	520FF+2 dny	523
517	Montáž šachtových dvířek	1 den	12.09. 18	12.09. 18	512	633
518	Montáž hydrantového systému	3 dny	12.09. 18	14.09. 18	512	630
519	Montáž zařizovacích předmětů	3 dny	12.09. 18	14.09. 18	512	521FS-1 den
520	Kompletace rozvodů elektro	11 dny	13.09. 18	27.09. 18	513SS+3 dny	602;516FF+2
521	Kompletace rozvodů vodovod	4 dny	14.09. 18	19.09. 18	519FS-1 den	623
522	Kompletace rozvodů UT + osazení otop	7 dny	10.09. 18	18.09. 18		613
523	Osazení dveřních křídel	2 dny	03.10. 18	04.10. 18	516	633;602FF+1
524	**Objekt B**	**117 dny**	**26.03. 18**	**12.09. 18**		
525	Lepení keramické dlažby a obkladů	4 dny	13.07. 18	18.07. 18	448FS+33 dny	526SS+2 dny
526	Štukování stěn	4 dny	17.07. 18	20.07. 18	525SS+2 dny	527SS+2 dny
527	Nátěr stropů a stropů	3 dny	19.07. 18	23.07. 18	526SS+2 dny	528SS+1 den;
528	Montáž podlah laminátových podlah	8 dny	20.07. 18	31.07. 18	527SS+1 den	531;537
529	Montáž zábradlí	4 dny	20.07. 18	25.07. 18	527SS+1 den	634
530	Montáž výtahů	6 dny	26.03. 18	04.04. 18	192;379	631;20
531	Montáž dveřních obložek a parapetů	7 dny	03.08. 18	13.08. 18	528	538FS+1 den
532	Montáž šachtových dvířek	1 den	24.08. 18	24.08. 18	527	634

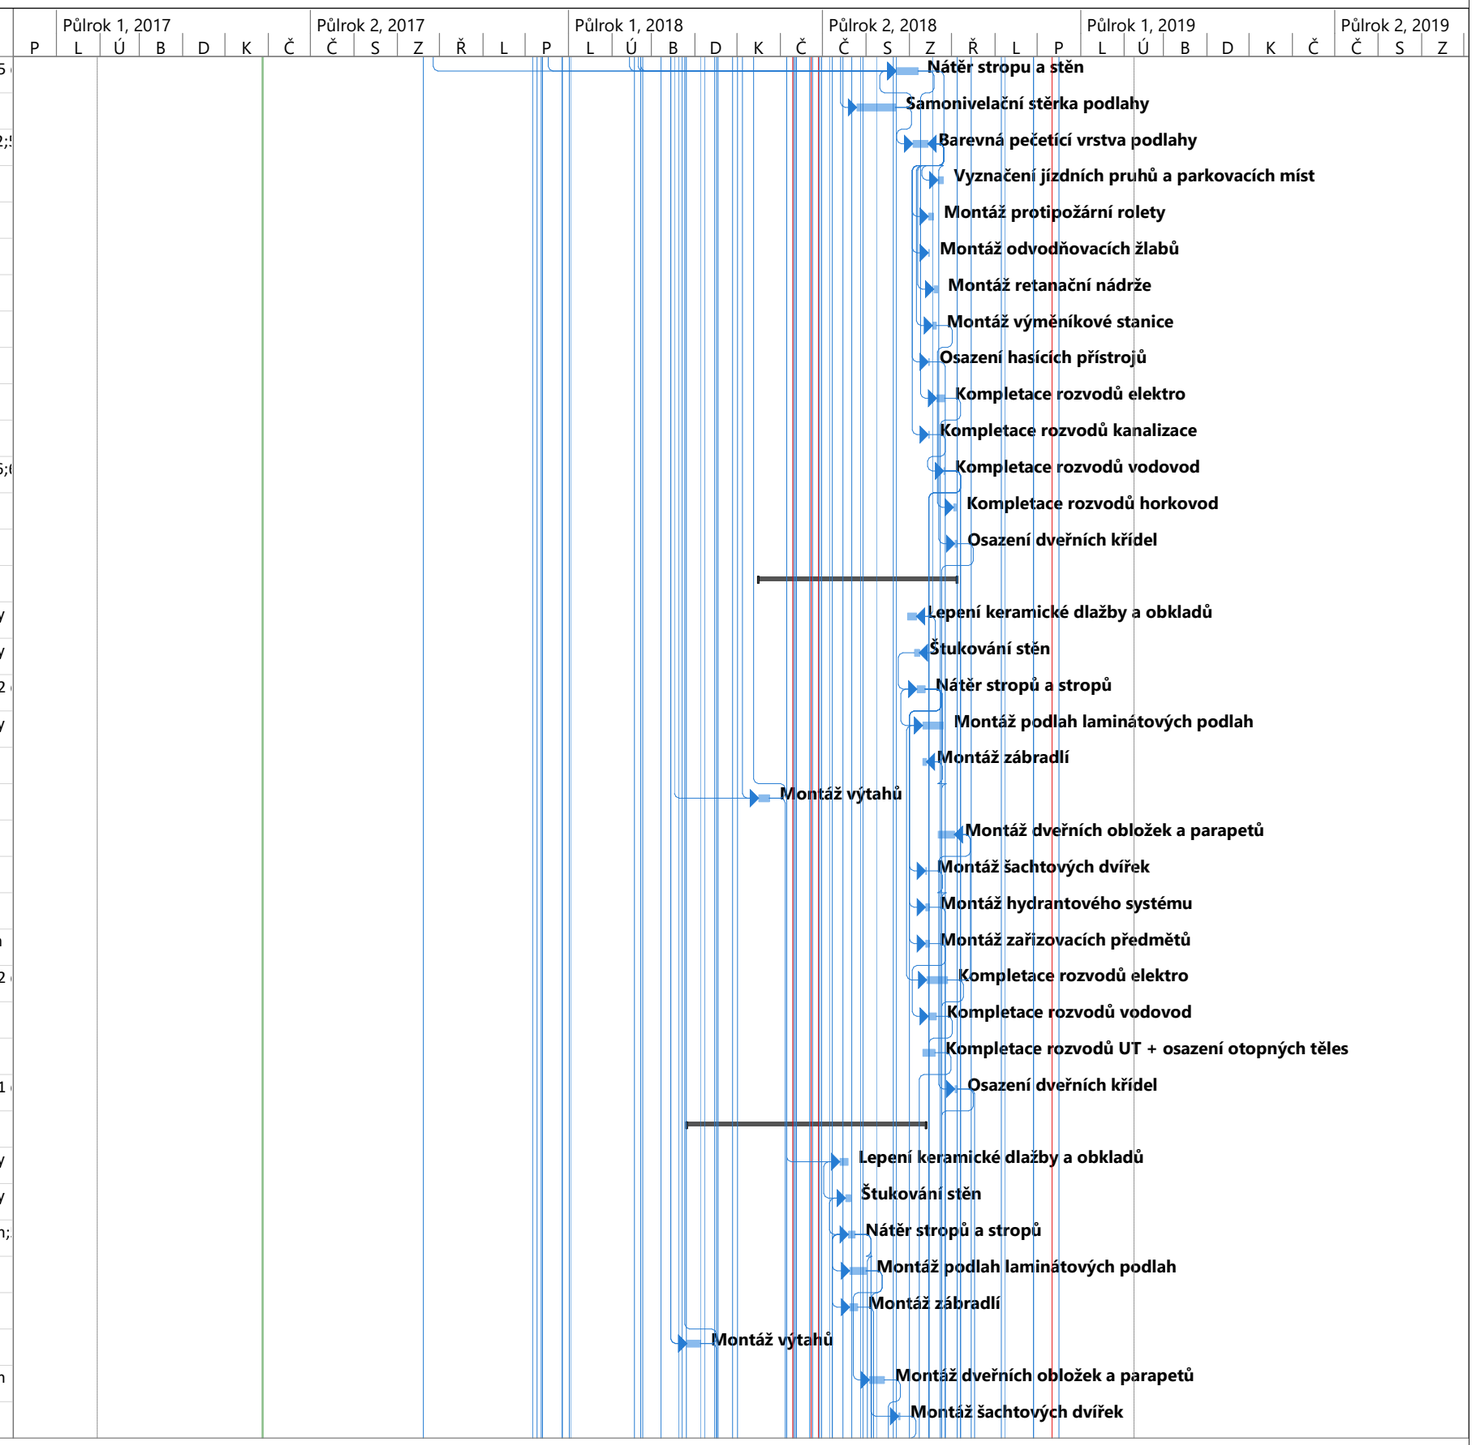

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
533	Montáž hydrantového systému	5 dny	23.07. 18	27.07. 18	527SS+2 dny	630
534	Montáž zařizovacích předmětů	3 dny	13.08. 18	15.08. 18	527	536SS+1 den
535	Kompletace rozvodů elektro	13 dny	27.08. 18	12.09. 18	527	
536	Kompletace rozvodů vodovod	5 dny	14.08. 18	20.08. 18	534SS+1 den	624
537	Kompletace rozvodů UT + osazení otop	9 dny	16.08. 18	28.08. 18	528	538FS-1 den;6
538	Osazení dveřních křídel	2 dny	28.08. 18	29.08. 18	531FS+1 den;5	634;603FF+1
539	**Objekt C1**	**139 dny**	**25.06. 18**	**15.01. 19**		
540	Lepení keramické dlažby a obkladů	4 dny	26.11. 18	29.11. 18	467FF+38 dny	541SS+1 den
541	Štukování stěn	4 dny	27.11. 18	30.11. 18	540SS+1 den	542SS+2 dny
542	Nátěr stropů a stropů	5 dny	29.11. 18	05.12. 18	541SS+2 dny	543SS+2 dny;
543	Montáž podlah laminátových podlah	11 dny	03.12. 18	17.12. 18	542SS+2 dny	552;546FF+3
544	Montáž zábradlí	4 dny	03.12. 18	06.12. 18	542FS-3 dny	635
545	Montáž výtahů	6 dny	25.06. 18	02.07. 18	224;390SS+2 d	631;22
546	Montáž dveřních obložek a parapetů	9 dny	14.12. 18	04.01. 19	543FF+3 dny	553
547	Montáž šachtových dvířek	1 den	09.01. 19	09.01. 19	542	635
548	Montáž hydrantového systému	4 dny	04.12. 18	07.12. 18	542SS+3 dny	630
549	Montáž zařizovacích předmětů	4 dny	21.12. 18	04.01. 19	542	551SS+1 den
550	Kompletace rozvodů elektro	14 dny	06.12. 18	03.01. 19	542	604
551	Kompletace rozvodů vodovod	5 dny	02.01. 19	08.01. 19	542;549SS+1 d	625
552	Kompletace rozvodů UT + osazení otop	7 dny	04.01. 19	14.01. 19	543	615
553	Osazení dveřních křídel	2 dny	14.01. 19	15.01. 19	546	635;604
554	**Objekt C2**	**37 dny**	**26.07. 18**	**14.09. 18**		
555	Lepení keramické dlažby a obkladů	2 dny	26.07. 18	27.07. 18	473FF+36 dny	556SS+1 den
556	Štukování stěn	2 dny	27.07. 18	30.07. 18	555SS+1 den	557SS+2 dny
557	Nátěr stropů a stropů	2 dny	31.07. 18	01.08. 18	556SS+2 dny	558SS+1 den;
558	Montáž podlah laminátových podlah	5 dny	01.08. 18	07.08. 18	557SS+1 den	560;566;24
559	Montáž zábradlí	2 dny	01.08. 18	02.08. 18	557SS+1 den	636
560	Montáž dveřních obložek a parapetů	4 dny	14.08. 18	17.08. 18	558	567
561	Montáž šachtových dvířek	1 den	22.08. 18	22.08. 18	557	636
562	Montáž hydrantového systému	2 dny	03.08. 18	06.08. 18	557	630
563	Montáž zařizovacích předmětů	2 dny	12.09. 18	13.09. 18	512	565SS+1 den
564	Kompletace rozvodů elektro	8 dny	06.08. 18	15.08. 18	557	605
565	Kompletace rozvodů vodovod	2 dny	13.09. 18	14.09. 18	557;563SS+1 d	626
566	Kompletace rozvodů UT + osazení otop	4 dny	21.08. 18	24.08. 18	558	616
567	Osazení dveřních křídel	1 den	27.08. 18	27.08. 18	560	636;605
568	**Objekt C3**	**109 dny**	**02.08. 18**	**11.01. 19**		
569	Lepení keramické dlažby a obkladů	4 dny	29.11. 18	04.12. 18	479FF+38 dny	570SS+1 den
570	Štukování stěn	4 dny	30.11. 18	05.12. 18	569SS+1 den	571SS+2 dny

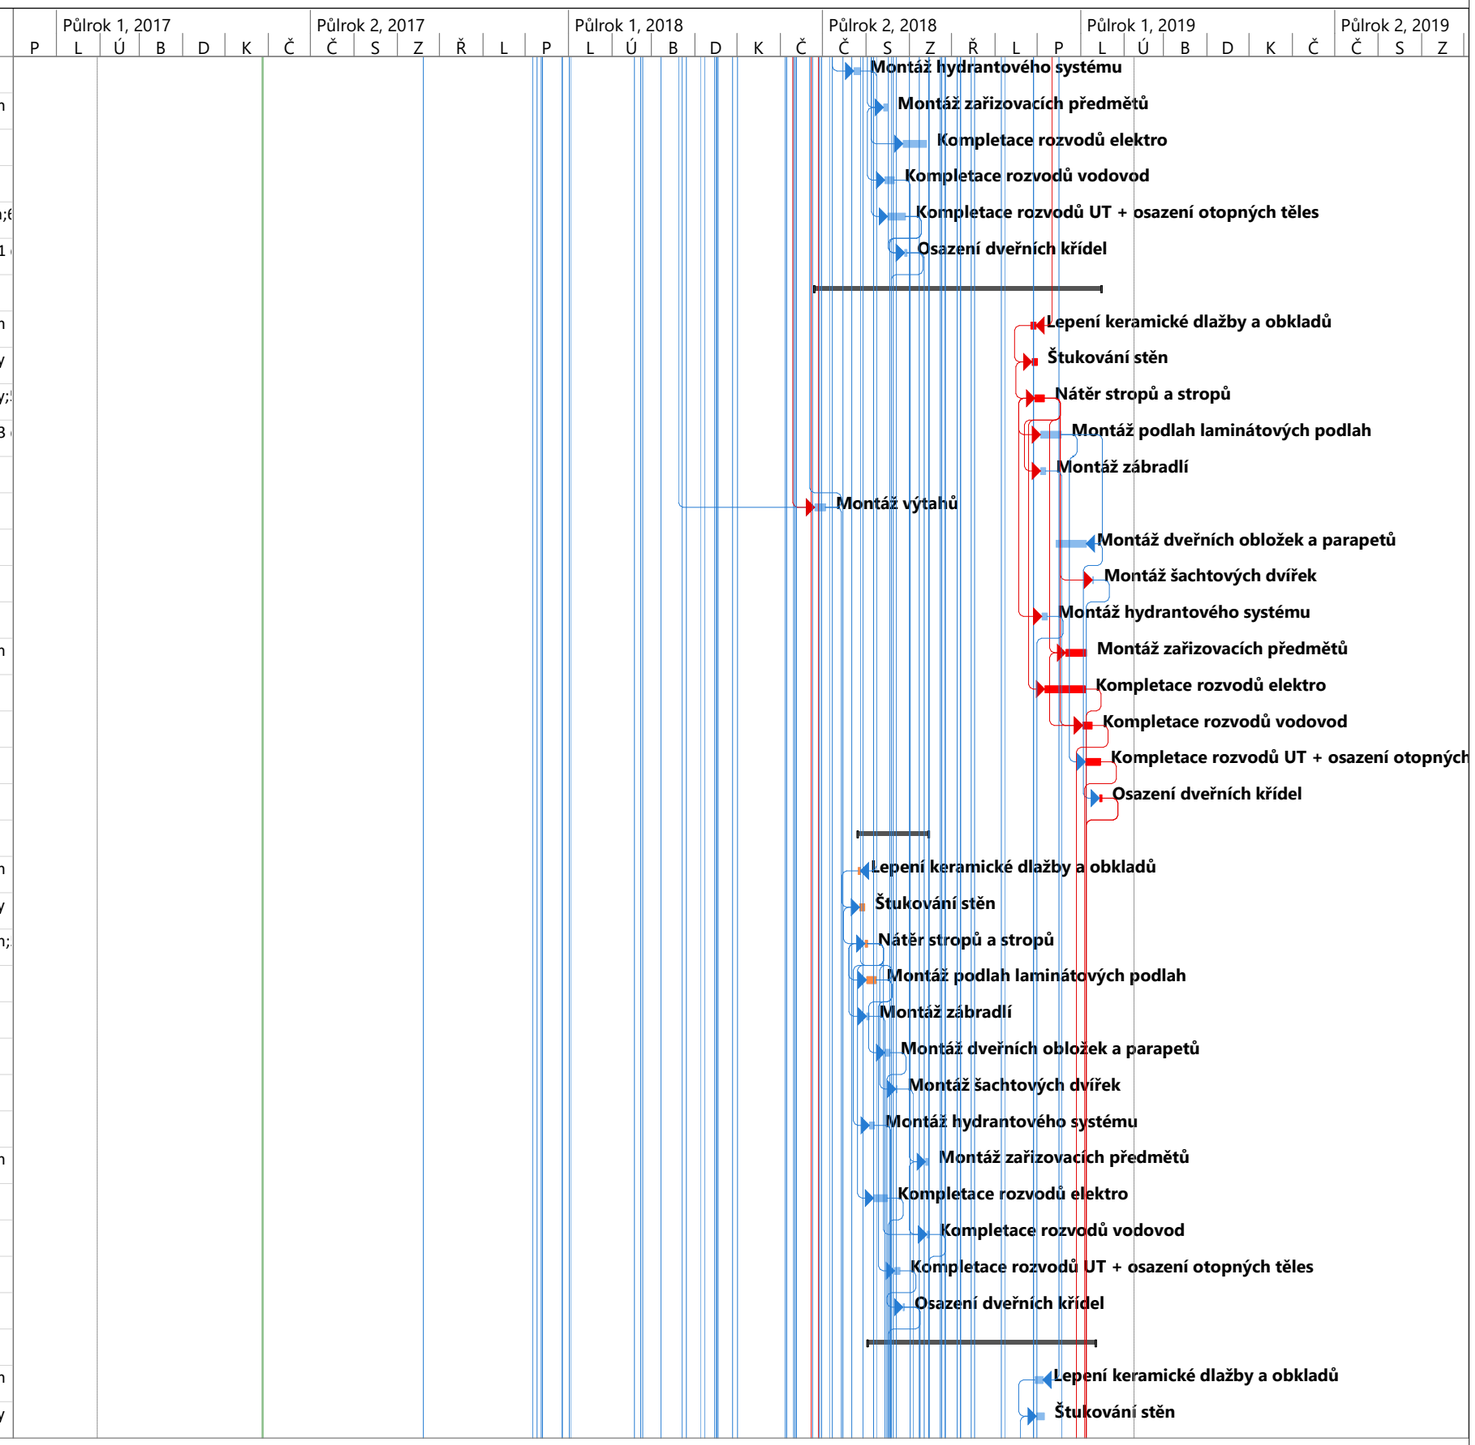

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
571	Nátěr stropů a stropů	4 dny	04.12. 18	07.12. 18	570SS+2 dny	572SS+1 den;
572	Montáž podlah laminátových podlah	10 dny	05.12. 18	18.12. 18	571SS+1 den	575FF+2 dny;
573	Montáž zábradlí	4 dny	05.12. 18	10.12. 18	571SS+1 den	637
574	Montáž výtahů	6 dny	02.08. 18	09.08. 18	412FS+5 dny	631;26
575	Montáž dveřních obložek a parapetů	8 dny	13.12. 18	02.01. 19	572FF+2 dny	582
576	Montáž šachtových dvířek	1 den	07.01. 19	07.01. 19	571	637
577	Montáž hydrantového systému	4 dny	06.12. 18	11.12. 18	571SS+1 den	630
578	Montáž zařizovacích předmětů	3 dny	20.12. 18	02.01. 19	571	580SS+1 den
579	Kompletace rozvodů elektro	10 dny	10.12. 18	21.12. 18	571	606
580	Kompletace rozvodů vodovod	4 dny	21.12. 18	04.01. 19	571;578SS+1 d	627
581	Kompletace rozvodů UT + osazení otop	7 dny	02.01. 19	10.01. 19	572	582FF+1 den;
582	Osazení dveřních křídel	2 dny	10.01. 19	11.01. 19	575;581FF+1 d	637;606
583	**Etapa 8**	**75 dny**	**16.10. 18**	**06.02. 19**		
584	Spádový lehčený beton	6 dny	16.10. 18	23.10. 18	442;460;491;18	586FS+5 dny;
585	Tepelná izolace EPS	1 den	24.10. 18	24.10. 18	584	586
586	Pokládka hydroizolace z modifikovaných b	6 dny	31.10. 18	07.11. 18	584FS+5 dny;58	587;588
587	Provedení fasády EPS do h= 0,300 m nad t	3 dny	08.11. 18	12.11. 18	586	589;588
588	Pokládka ochranné geotextilie	1 den	13.11. 18	13.11. 18	586;587	589
589	Betonáž betonových zídek	11 dny	14.11. 18	28.11. 18	588;587	590FS-2 dny;5
590	Osazení gabionových košů a květináčů	5 dny	27.11. 18	03.12. 18	589FS-2 dny	
591	Konstrukce terasy	13 dny	29.11. 18	17.12. 18	589	
592	Mopová fólie	2 dny	29.11. 18	30.11. 18	589	595;593
593	Betonová dlažba	6 dny	03.12. 18	10.12. 18	592	
594	Oplocení předzahrádek	5 dny	11.12. 18	17.12. 18	589	
595	Montáž zavlažovacího systému	5 dny	14.01. 19	18.01. 19	592	596
596	Uložení vegetačního substrátu	5 dny	21.01. 19	25.01. 19	595	597
597	Uložení dekoračních prvků	4 dny	28.01. 19	31.01. 19	596	
598	Odstranění vybavení staveniště	2 dny	05.02. 19	06.02. 19	632;633;634;63	
599	**Etapa 9**	**279 dny**	**18.12. 17**	**07.02. 19**		
600	Revize elektrických zařízení a rozvodů	1 den	18.12. 17	18.12. 17		638
601	Revize elektrických zařízení a rozvodů 1PP	1 den	04.10. 18	04.10. 18	504	638
602	Revize elektrických zařízení a rozvodů Obje	1 den	05.10. 18	05.10. 18	520;523FF+1 d	638
603	Revize elektrických zařízení a rozvodů Obje	1 den	30.08. 18	30.08. 18	538FF+1 den	
604	Revize elektrických zařízení a rozvodů Obje	1 den	16.01. 19	16.01. 19	550;553	
605	Revize elektrických zařízení a rozvodů Obje	1 den	28.08. 18	28.08. 18	564;567	
606	Revize elektrických zařízení a rozvodů Obje	1 den	14.01. 19	14.01. 19	579;582	
607	Revize hromosvodu	1 den	26.10. 18	26.10. 18	270;296;326	638
608	Provedení tlakové zkoušky UT Objekt A	1 den	26.04. 18	26.04. 18	369	613

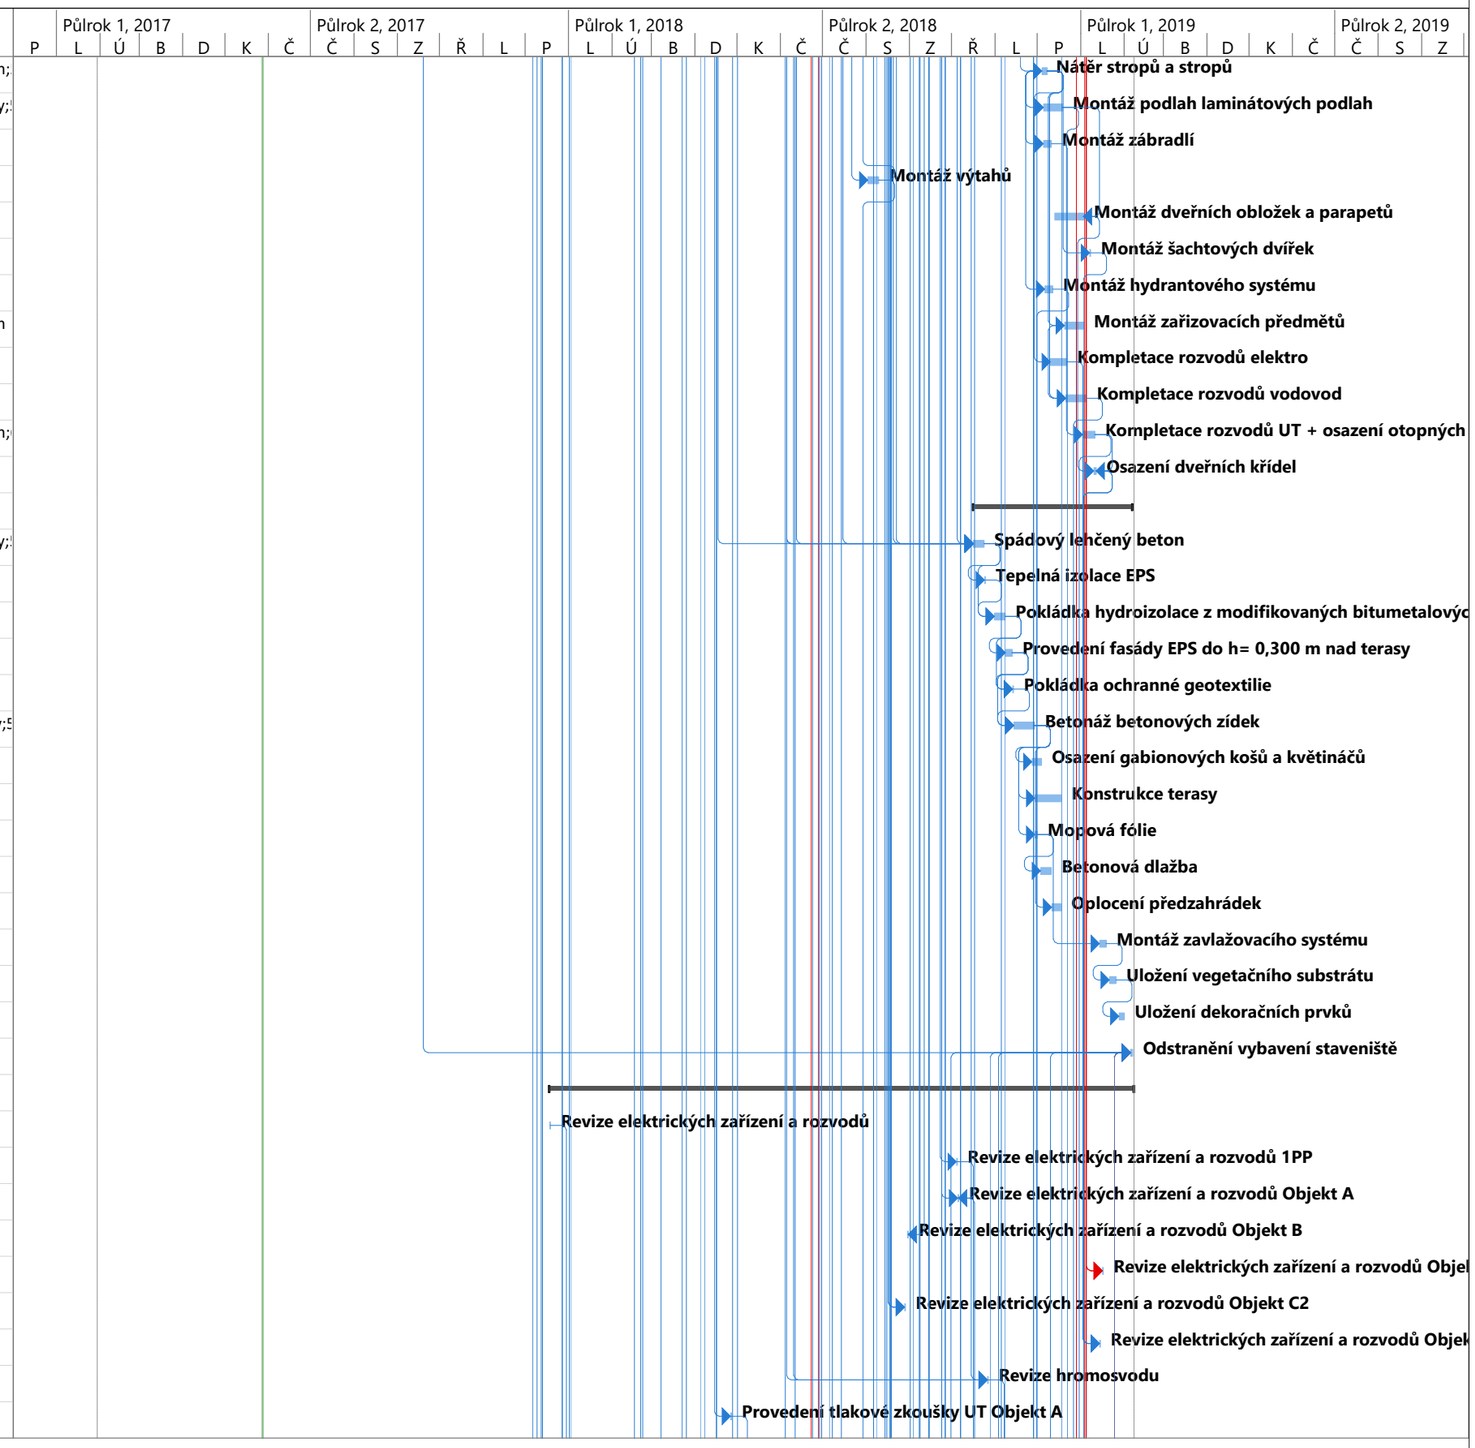
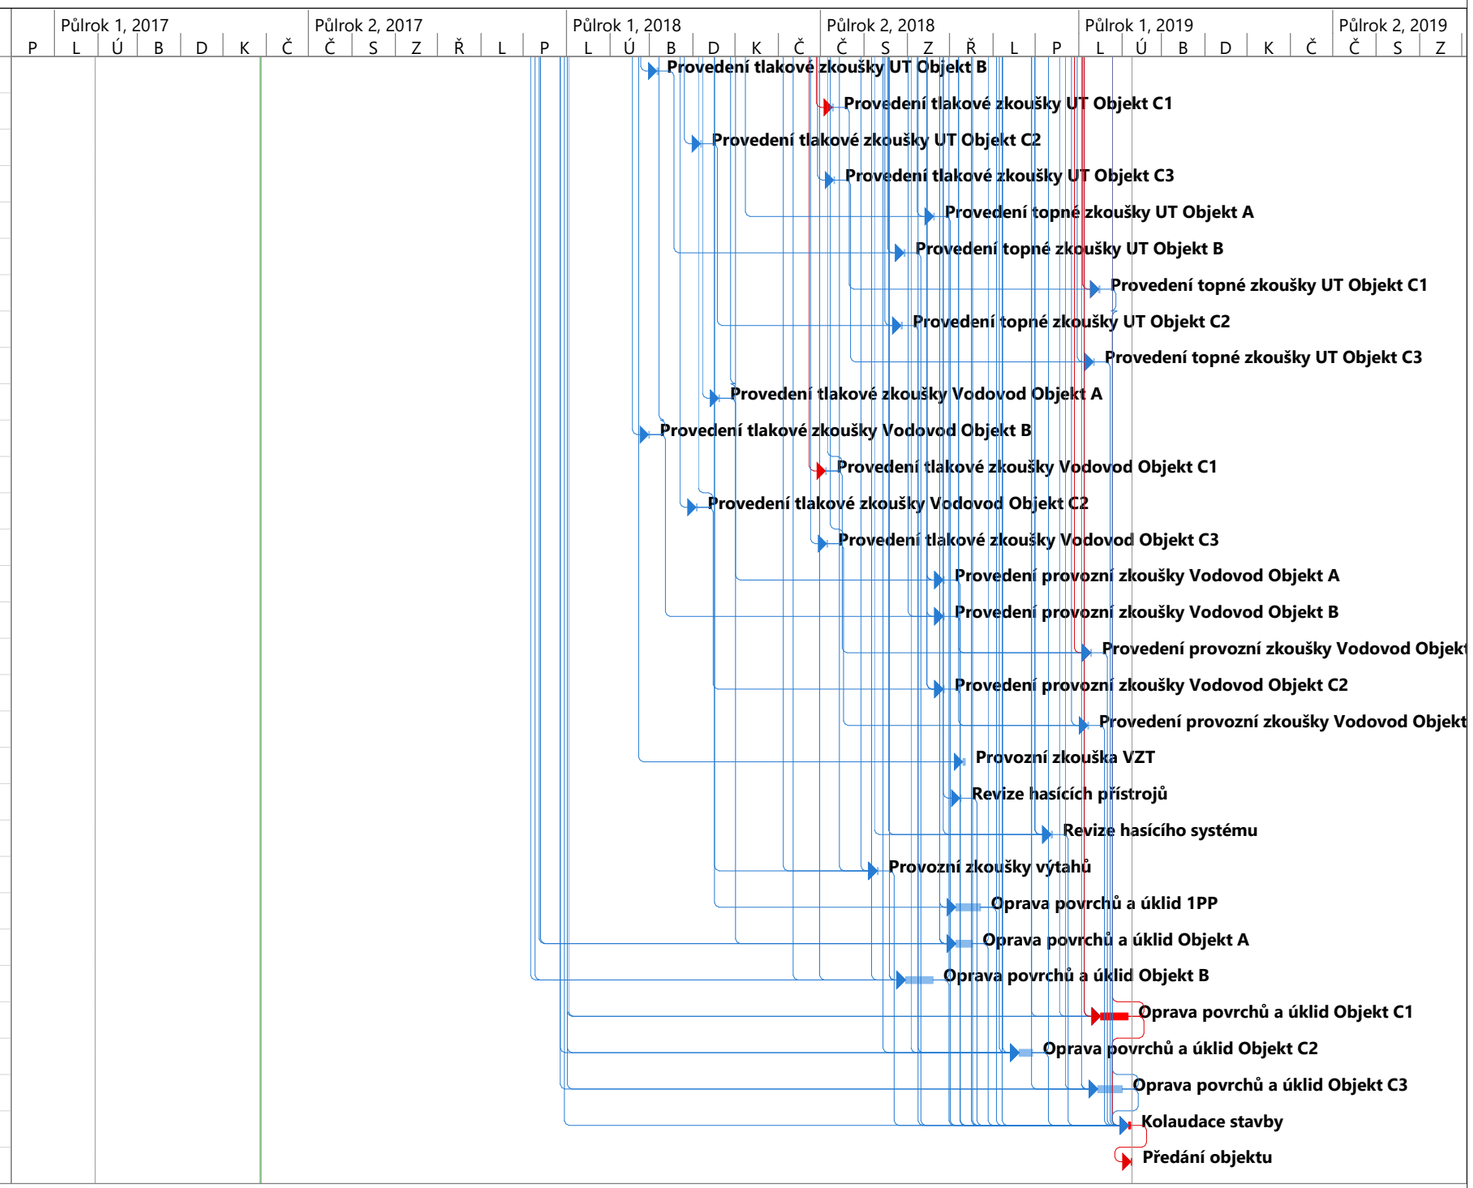
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
609	Provedení tlakové zkoušky UT Objekt B	1 den	06.03. 18	06.03. 18	380	614
610	Provedení tlakové zkoušky UT Objekt C1	1 den	09.07. 18	09.07. 18	391FS+1 den	615
611	Provedení tlakové zkoušky UT Objekt C2	1 den	06.04. 18	06.04. 18	402	616
612	Provedení tlakové zkoušky UT Objekt C3	1 den	10.07. 18	10.07. 18	413	617
613	Provedení topné zkoušky UT Objekt A	1 den	19.09. 18	19.09. 18	608;522	638
614	Provedení topné zkoušky UT Objekt B	1 den	29.08. 18	29.08. 18	609;537	638
615	Provedení topné zkoušky UT Objekt C1	1 den	15.01. 19	15.01. 19	610;552	638
616	Provedení topné zkoušky UT Objekt C2	1 den	27.08. 18	27.08. 18	611;566	638
617	Provedení topné zkoušky UT Objekt C3	1 den	11.01. 19	11.01. 19	612;581	638
618	Provedení tlakové zkoušky Vodovod Objek	1 den	19.04. 18	19.04. 18	366	623;370
619	Provedení tlakové zkoušky Vodovod Objek	1 den	28.02. 18	28.02. 18	377	624;381
620	Provedení tlakové zkoušky Vodovod Objek	1 den	04.07. 18	04.07. 18	388FS+1 den	625;392
621	Provedení tlakové zkoušky Vodovod Objek	1 den	03.04. 18	03.04. 18	399	626;403
622	Provedení tlakové zkoušky Vodovod Objek	1 den	05.07. 18	05.07. 18	410	627;414
623	Provedení provozní zkoušky Vodovod Obje	1 den	26.09. 18	26.09. 18	618;521;506	638
624	Provedení provozní zkoušky Vodovod Obje	1 den	26.09. 18	26.09. 18	619;536;506	638
625	Provedení provozní zkoušky Vodovod Obje	1 den	09.01. 19	09.01. 19	620;551;506	638
626	Provedení provozní zkoušky Vodovod Obje	1 den	26.09. 18	26.09. 18	621;565;506	638
627	Provedení provozní zkoušky Vodovod Obje	1 den	07.01. 19	07.01. 19	622;580;506	638
628	Provozní zkouška VZT	2 dny	10.10. 18	11.10. 18	418	
629	Revize hasících přístrojů	1 den	08.10. 18	08.10. 18	503	638
630	Revize hasícího systému	1 den	12.12. 18	12.12. 18	577;562;548;5	638
631	Provozní zkoušky výtahů	1 den	10.08. 18	10.08. 18	574;545;515;5	638
632	Oprava povrchů a úklid 1PP	12 dny	05.10. 18	22.10. 18	508;424	638;598
633	Oprava povrchů a úklid Objekt A	8 dny	05.10. 18	16.10. 18	523;269;282;5	638;598
634	Oprava povrchů a úklid Objekt B	14 dny	30.08. 18	18.09. 18	538;299;312;3	638;598
635	Oprava povrchů a úklid Objekt C1	14 dny	16.01. 19	04.02. 19	553;328;341;3	638;598
636	Oprava povrchů a úklid Objekt C2	8 dny	19.11. 18	28.11. 18	567;559;561;3	638;598
637	Oprava povrchů a úklid Objekt C3	14 dny	14.01. 19	31.01. 19	582;328;340;3	638;598
638	Kolaudace stavby	2 dny	05.02. 19	06.02. 19	637;636;635;6	639
639	Předání objektu	1 den	07.02. 19	07.02. 19	638