


LEGENDA ZNAČEK:



LEGENDA ČAR:

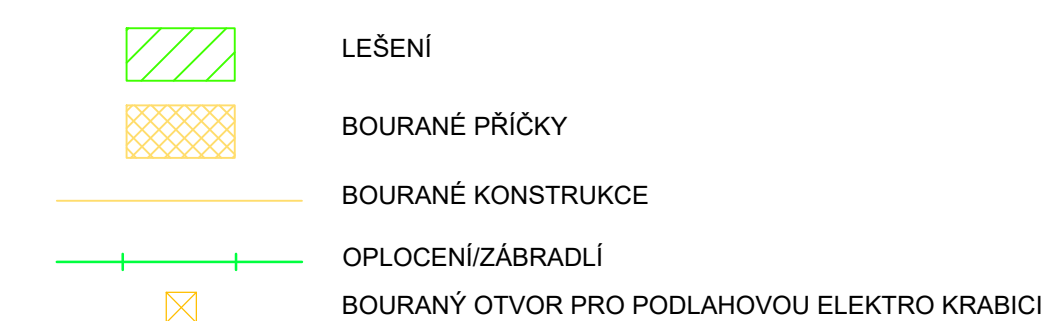

POZNÁMKA:

- STAVBA BUDE VYUŽÍVAT ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V REALIZOVANÉM OBJEKTU
- BUDE REALIZOVÁN PODRUŽNÝ ELEKTROMĚR PRO MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE V PRŮBĚHU REKONSTRUKCE
- ZÁBOR NELEŽÍ NA ŽÁDNÉ SÍTI A NEBLOKUJE ŽÁDNÉ UZÁVĚRY
- OKOLNÍ KOMUNIKACE JSOU Z KAMENNÝCH KOSTEK
- VRATA DO PRŮCHODU BUDOU ZAMČENÉ, PŘI PŘESUNU MATERIÁLU BUDE URČEN DOZOR, KTERÝ BUDE PŘÍTOMEN V PROSTORU PRŮCHODU PO CELOU DOBU OTEVŘENÝCH VRAT
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ
- MONTÁŽ ZÁBRADLÍ BEZPROSTŘEDNĚ PO UP. 205 A UP. 206

VÝPIS ÚPRAV:

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KERAMICKÉHO OBKLADU A DLAŽBY V MÍSTNOSTECH 205a-207, 211, 216 - 218
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POHLEDŮ V MÍSTNOSTECH 201 - 218
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY V MÍSTNOSTECH 201 - 218
- DVEŘE URČENÉ K RENOVACI VYSADIT VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ PRO ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ, POPSAT A ODVÉZT DO DÍLNY DODAVATELE NATĚRAČSKÝCH PRACÍ
- UP. 201 - ODSTRANĚNÍ PARAPETNÍCH ŽLABŮ VČETNĚ PARAPETNÍCH DESEK
- UP. 202 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU VČETNĚ OSTĚNÍ SVĚTLÍKU
- UP. 203 - ODSTRANĚNÍ ZASTROPENÍ DISKRÉTNÍHO BOXU
- UP. 204 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO PROSKLENÉHO ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI, ZÁBRADLÍ SE DEMONTUJE AŽ BEZPROSTŘEDNĚ PŘED DODÁVKOU NOVÉHO ZÁBRADLÍ
- UP. 205 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PROSKLENÉHO ZÁBRADLÍ
- UP. 206 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ PROSKLENÉ STĚNY

| | | | |
|---------|----------------------------------|-----------------|------------|
| OBOR | KATEDRA | VYPRACOVAL | |
| L | K_122 | Antonín Tomeček | |
| ROČNÍK | VEDOUcí PRÁCE | | |
| 4. | Ing. Karel Polák, PhD. | | |
| PŘEDMĚT | 122_BAPL - BAKALÁŘSKÁ PRÁCE | FORMÁT | 4xA4 |
| | | DATUM | 28.05.2017 |
| ČÁST | ZS - BOURACÍ PRÁCE, HRUBÁ STAVBA | STUPEŇ | DPS |
| | | Č. PŘÍLOHY | 9 |
| VÝKRES | SITUAČNÍ VÝKRES 2.NP | MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| | | 1:100 | 02 |