

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ**

Katedra technologie staveb



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

**Stavebně technologický projekt
administrativní budovy „Mělník“**

Příloha č.5 – Harmonogram

Evgeny Shevchuk

2018

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D

ID	Režim úkolu	Název	Vyrovnání – zpoždění	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Čtvrt. 4, 2017			Čtvrt. 1, 2018			Čtvrt. 2, 2018		Čtvrt. 3, 2018			Čtvrt. 4, 2018			
								X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	→	Převzetí staveniště	0 upl.dny	1 den	02.10. 17	02.10. 17 2																
2	→	Vytyčení staveniště	0 upl.dny	1 den	03.10. 17	03.10. 17 3																
3	→	Oplocení staveniště	0 upl.dny	1 den	04.10. 17	04.10. 17 4																
4	→	Bourání stávajícího objektu	0 upl.dny	24 dny	05.10. 17	07.11. 17 5																
5	→	Sejmutí ornice s přemístěním	0 upl.dny	1 den	08.11. 17	08.11. 17 6																
6	→	Zařízení staveniště	0 upl.dny	1 den	09.11. 17	09.11. 17 14FS+3 dny																
7	→	Vytyčení přípojek pro zařízení staveniště	0 upl.dny	1 den	10.11. 17	10.11. 17 8																
8	→	Výkop rýh přípojek	0 upl.dny	2 dny	13.11. 17	14.11. 17 9																
9	→	Provedení přípojky kanalizace	0 upl.dny	2 dny	15.11. 17	16.11. 17 11SS;16																
10	→	Provedení přípojky vodovodu	0 upl.dny	3 dny	16.11. 17	21.11. 17 12																
11	→	Provedení přípojky elektro	0 upl.dny	1 den	15.11. 17	15.11. 17 10																
12	→	Štěrkopískový zásyp rýh přípojky	0 upl.dny	1 den	22.11. 17	22.11. 17 13																
13	→	Odvoz výkopků	0 upl.dny	1 den	23.11. 17	23.11. 17																
14	→	Vytyčení hlavních objektů	0 upl.dny	1 den	15.11. 17	15.11. 17 15;7SS-3 dny																
15	→	Výkopy rýh a jamy	0 upl.dny	1 den	16.11. 17	16.11. 17 16																
16	→	Provedení ležatého svodu kanalizace	0 upl.dny	3 dny	20.11. 17	22.11. 17 17SS+2 dny																
17	→	Provedení vodovodní přípojky	0 upl.dny	2 dny	22.11. 17	23.11. 17 18SS																
18	→	Provedení teplovodu	0 upl.dny	1 den	22.11. 17	22.11. 17 19																
19	→	Uložení zemnicí pásky	0 upl.dny	1 den	23.11. 17	23.11. 17 20																
20	→	Zpětný zásyp výkopkem, hutněným po vrstvách	0 upl.dny	1 den	24.11. 17	24.11. 17 22																
21	→	Odvoz výkopku	0 upl.dny	2 dny	28.11. 17	29.11. 17																
22	→	Bednění základové konstrukce vč. výtahové šachty	0 upl.dny	2 dny	27.11. 17	28.11. 17 21SS+1 den;23																
23	→	Podkladní betonové mazaniny vč. překrytí konstrukce PE fólií	0 upl.dny	1 den	29.11. 17	29.11. 17 24																
24	→	Výztuž základových konstrukce vč. výtahové šachty	0 upl.dny	3 dny	30.11. 17	04.12. 17 25																
25	→	Betonaž základových konstrukce vč. výtahové šachty vč. překrytí konstrukce PE	0 upl.dny	4 dny	05.12. 17	08.12. 17 26																
26	→	Odbednění základové konstrukce vč. výtahové šachty	0 upl.dny	1 den	11.12. 17	11.12. 17 27																
27	→	Podchycení na výšku 400 mm v úseku 15,5	0 upl.dny	1 den	12.12. 17	12.12. 17 28																


241 dny



237 dny

Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Režim úkolu	Název	Vyrovnání – zpoždění	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Čtvr. 4, 2017			Čtvr. 1, 2018			Čtvr. 2, 2018			Čtvr. 3, 2018			Čtvr. 4, 2018		
								X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
28	→	Hydroizolační přízdívka (CPP pro podchytávání základů sousedního objektu)	0 upl.dny	1 den	13.12. 17	13.12. 17 29																
29	→	Provedení hydroizolace	0 upl.dny	4 dny	14.12. 17	19.12. 17 30																
30	→	Provedení izolace z desek z XPS 150 mm	0 upl.dny	2 dny	20.12. 17	21.12. 17 31SS+1 den																
31	→	Drenažní potrubí	0 upl.dny	1 den	21.12. 17	21.12. 17 32																
32	→	Zásyp a hutnění (veřku)	0 upl.dny	2 dny	22.12. 17	25.12. 17 33SS+2 dny;34																
33	→	Montáž stavebního jeřábu	0 upl.dny	1 den	26.12. 17	26.12. 17 35SS																
34	→	Vytyčení nosných konstrukcí	0 upl.dny	1 den	25.12. 17	25.12. 17 35																
35	→	Bednění stěn s jedné strany	0 upl.dny	2 dny	26.12. 17	27.12. 17 36FS-1 den																
36	→	Výztužení stěn	0 upl.dny	2 dny	27.12. 17	28.12. 17 37FS-1 den																
37	→	Bednění stěn s druhou strany	0 upl.dny	3 dny	28.12. 17	02.01. 18 38																
38	→	Betonaž stěn	0 upl.dny	2 dny	03.01. 18	04.01. 18 39FS+1 den																
39	→	Odbednění stěn	0 upl.dny	2 dny	08.01. 18	09.01. 18 40																
40	→	Bednění vodorovných konstrukcí	0 upl.dny	3 dny	10.01. 18	12.01. 18 41FS-1 den																
41	→	Výztužení vodorovných konstrukcí	0 upl.dny	2 dny	12.01. 18	15.01. 18 42																
42	→	Vkládání systémových prvků Schöck	0 upl.dny	1 den	16.01. 18	16.01. 18 43																
43	→	Betonaž vodorovných konstrukcí	0 upl.dny	2 dny	17.01. 18	18.01. 18 44FS+6 dny;45FS+1																
44	→	Odbednění vodorovných konstrukcí vč.	0 upl.dny	2 dny	29.01. 18	30.01. 18																
45	→	Vytyčení nosných konstrukcí	0 upl.dny	1 den	22.01. 18	22.01. 18 46																
46	→	Bednění stěn s jedné strany vč. Sloupů	0 upl.dny	2 dny	23.01. 18	24.01. 18 47SS+1 den																
47	→	Výztužení stěn a sloupů	0 upl.dny	2 dny	24.01. 18	25.01. 18 48SS+1 den																
48	→	Bednění stěn s druhou strany	0 upl.dny	2 dny	25.01. 18	26.01. 18 49																
49	→	Betonaž stěn a sloupů	0 upl.dny	2 dny	29.01. 18	30.01. 18 50FS+2 dny																
50	→	Odbednění stěn a sloupů	0 upl.dny	1 den	02.02. 18	02.02. 18 51																
51	→	Bednění vodorovných konstrukcí	0 upl.dny	3 dny	05.02. 18	07.02. 18 52																
52	→	Výztužení vodorovných konstrukcí	0 upl.dny	2 dny	08.02. 18	09.02. 18 53																
53	→	Vkládání systémových prvků Schöck	0 upl.dny	1 den	12.02. 18	12.02. 18 54																
54	→	Betonaž vodorovných konstrukcí	0 upl.dny	2 dny	13.02. 18	14.02. 18 55;56FS+7 dny;100FS+20																
55	→	Montáž ochranného zábradlí uvnitř	0 upl.dny	1 den	15.02. 18	15.02. 18 58																

194 dny



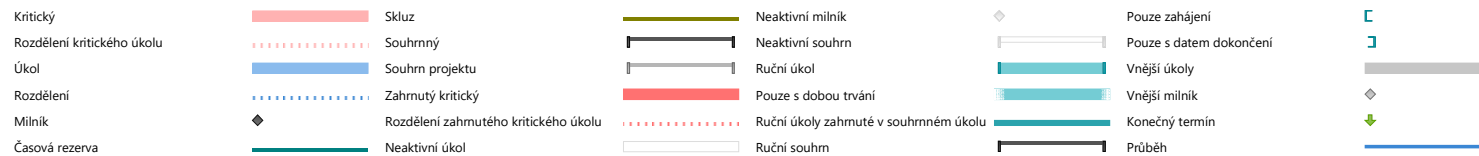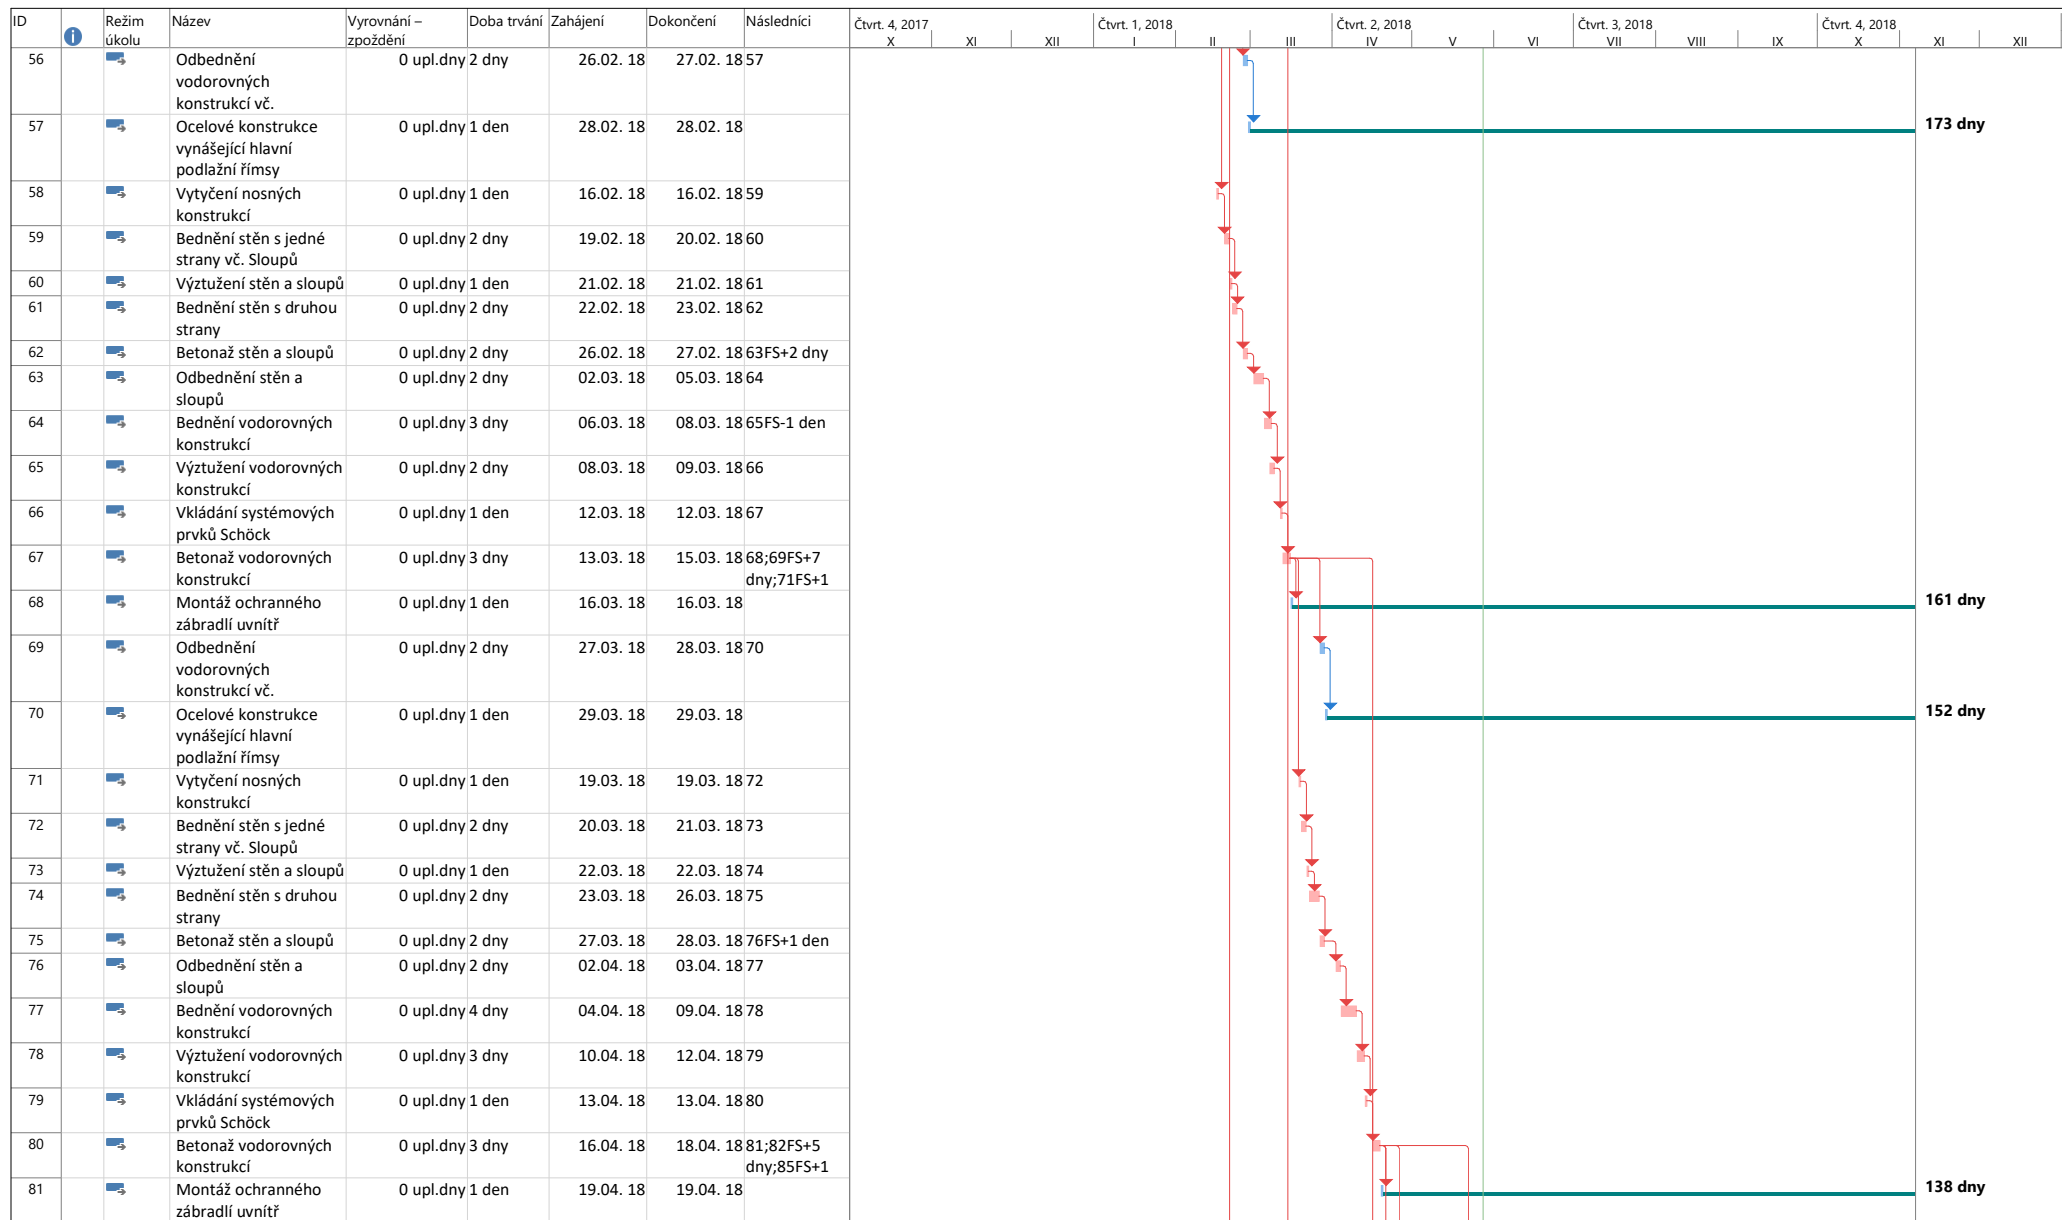

ID	Režim úkolu	Název	Vyrovnaní – zpoždění	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Čtvrt. 4, 2017			Čtvrt. 1, 2018			Čtvrt. 2, 2018			Čtvrt. 3, 2018			Čtvrt. 4, 2018		
								X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
82		Odbednění vodorovných konstrukcí vč.	0 upl.dny	2 dny	26.04. 18	27.04. 18	83															
83		Ocelové konstrukce pro vynesení převisu	0 upl.dny	1 den	30.04. 18	30.04. 18	84															
84		Ocelové konstrukce vynášející hlavní podlažní římsy	0 upl.dny	1 den	02.05. 18	02.05. 18	85															
85		Vytyčení nosných konstrukcí	0 upl.dny	1 den	20.04. 18	20.04. 18	86															
86		Bednění stěn s jedné strany	0 upl.dny	1 den	23.04. 18	23.04. 18	87															
87		Výztužení stěn	0 upl.dny	1 den	24.04. 18	24.04. 18	88															
88		Bednění stěn s druhou strany	0 upl.dny	1 den	25.04. 18	25.04. 18	89															
89		Betonaž stěn	0 upl.dny	1 den	26.04. 18	26.04. 18	90															
90		Odbednění stěn	0 upl.dny	1 den	30.04. 18	30.04. 18	91															
91		Bednění stropu a průvlaků	0 upl.dny	1 den	02.05. 18	02.05. 18	92															
92		Výztužení stropu a průvlaků	0 upl.dny	1 den	03.05. 18	03.05. 18	93															
93		Vkládání systémových prvků Schöck	0 upl.dny	1 den	04.05. 18	04.05. 18	94															
94		Betonaž stropu a průvlaků	0 upl.dny	1 den	07.05. 18	07.05. 18	95															
95		Montáž ochranného zábradlí uvnitř	0 upl.dny	1 den	09.05. 18	09.05. 18	96															
96		Odbednění stropu a průvlaků vč. podstojkování	0 upl.dny	1 den	16.05. 18	16.05. 18	97															
97		Ocelové konstrukce pro vynesení převisu fasády (atika)	0 upl.dny	1 den	17.05. 18	17.05. 18	98															
98		Ocelové sloupy TR 126/4 dl.1.9 m	0 upl.dny	1 den	18.05. 18	18.05. 18	99															
99		Odstojkování vodorovných	0 upl.dny	1 den	21.02. 18	21.02. 18	100															
100		Odstojkování vodorovných	0 upl.dny	1 den	15.03. 18	15.03. 18	101															
101		Odstojkování vodorovných	0 upl.dny	1 den	16.04. 18	16.04. 18	102															
102		Odstojkování vodorovných	0 upl.dny	1 den	22.05. 18	22.05. 18	103															
103		Odstojkování stropní konstrukce	0 upl.dny	1 den	01.06. 18	01.06. 18	104															
104		Parozábrana (pás z SBS modif. asfaltu)	0 upl.dny	8 dny	09.05. 18	18.05. 18	105															
105		Odtoková vpusť DN110, včetně kalového koše, standard ACO EuroSelf	0 upl.dny	1 den	21.05. 18	21.05. 18																

130 dny


126 dny

120 dny

119 dny


Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Režim úkolu	Název	Vyrovnání – zpoždění	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Čtvrť. 4, 2017			Čtvrť. 1, 2018			Čtvrť. 2, 2018		Čtvrť. 3, 2018			Čtvrť. 4, 2018			
								X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
106	→	Integrovaní okapního hranatého žlabu	0 upl.dny	1 den	22.05. 18	22.05. 18	107;109															
107	→	Montáž hromosvodu	0 upl.dny	4 dny	23.05. 18	28.05. 18	110;118															
108	→	Provedení dešťovou potrubí	0 upl.dny	1 den	18.05. 18	18.05. 18																
109	→	Provedení větracího potrubí	0 upl.dny	1 den	23.05. 18	23.05. 18																
110	→	Pokladka Tepelné izolace	0 upl.dny	10 dny	29.05. 18	11.06. 18	111															
111	→	Provedení hydroizolace	0 upl.dny	7 dny	12.06. 18	20.06. 18	112															
112	→	Oplechování	0 upl.dny	3 dny	21.06. 18	25.06. 18	113															
113	→	Prané říční kamenivo 16-32 mm tl. 60 mm	0 upl.dny	4 dny	26.06. 18	29.06. 18	114SS+1 den															
114	→	Betonová dlažba 500/500/50 mm "TOKARO"	0 upl.dny	4 dny	27.06. 18	02.07. 18	115FF															
115	→	Desky OSB tl. 25 mm	0 upl.dny	1 den	02.07. 18	02.07. 18	116															
116	→	Nerezové lano pro kotvící zařízení CRYSTAL	0 upl.dny	2 dny	03.07. 18	04.07. 18	117															
117	→	Prohlídka a revize	0 upl.dny	1 den	09.07. 18	09.07. 18	131SS-27 dny															
118	→	Parozábrana (pás z SBS modif. asfaltu)	0 upl.dny	2 dny	29.05. 18	30.05. 18	119															
119	→	Osazení větracího potrubí vzduchotechnika + vzduchová technika	0 upl.dny	1 den	31.05. 18	31.05. 18	120															
120	→	Pokladka Tepelné izolace	0 upl.dny	1 den	01.06. 18	01.06. 18	121															
121	→	Provedení hydroizolace	0 upl.dny	6 dny	04.06. 18	11.06. 18	122															
122	→	Oplechování	0 upl.dny	1 den	12.06. 18	12.06. 18	123;319															
123	→	Oddělující systémová rohož	0 upl.dny	1 den	13.06. 18	13.06. 18	124															
124	→	Dřevěné nosné ramenáty dvojplášťové	0 upl.dny	1 den	14.06. 18	14.06. 18	125															
125	→	Bednění z OSB desek tl. 25 mm	0 upl.dny	1 den	15.06. 18	15.06. 18	126															
126	→	Obslužná lávka na střeše	0 upl.dny	1 den	18.06. 18	18.06. 18	127															
127	→	Mřížky proti hmyzu	0 upl.dny	1 den	19.06. 18	19.06. 18	128															
128	→	Umístění meteocentrál	0 upl.dny	1 den	20.06. 18	20.06. 18	129															
129	→	Sněhové zachytávače	0 upl.dny	1 den	21.06. 18	21.06. 18	130															
130	→	Prohlídka a revize	0 upl.dny	1 den	22.06. 18	22.06. 18																
131	→	Vyzdivky	0 upl.dny	1 den	29.05. 18	29.05. 18	132;144;195FS															
132	→	Vnější okenní a dveřní výplně 1 NP	0 upl.dny	3 dny	30.05. 18	01.06. 18	145;139FS+1 den;141SS+1															
133	→	Provedení stoupačích potrubí kanalizace	0 upl.dny	2 dny	30.04. 18	02.05. 18	134FS+2 dny;136FS-1															
134	→	Provedení stoupačích potrubí vodovod	0 upl.dny	1 den	07.05. 18	07.05. 18	135FS+1 den;147															

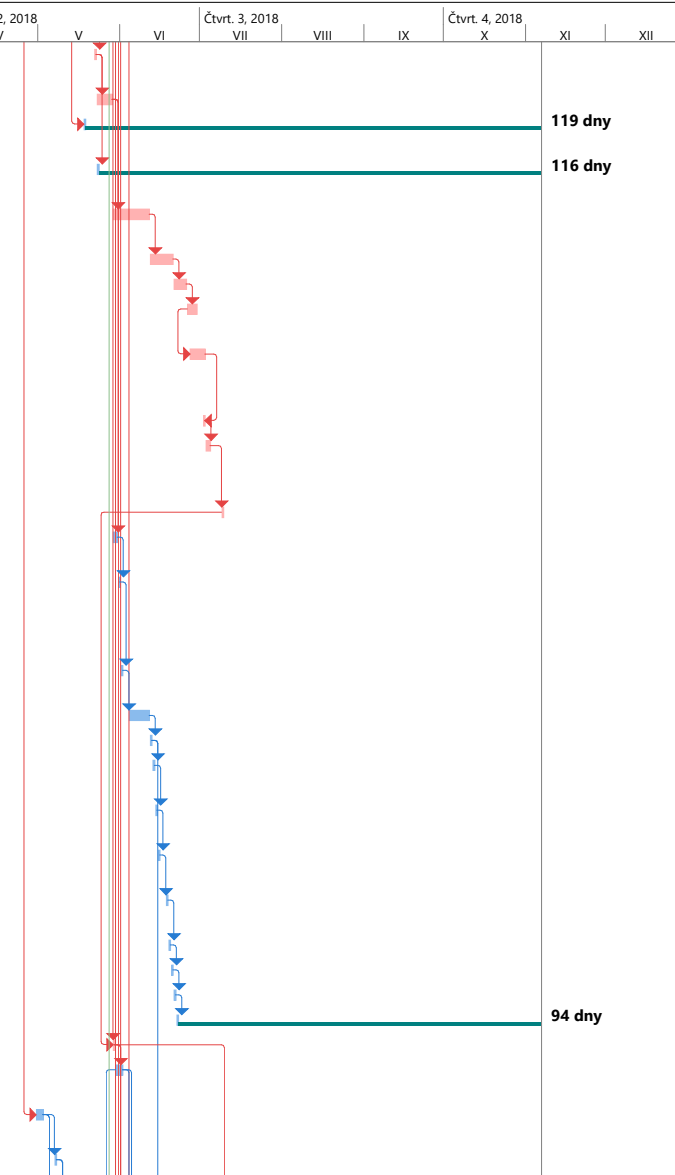


Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Režim úkolu	Název	Vyrovnání – zpoždění	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Čtvrť 4, 2017			Čtvrť 1, 2018			Čtvrť 2, 2018			Čtvrť 3, 2018			Čtvrť 4, 2018		
								X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
135	☑	Provedení stoupacího potrubí VZT	0 upl.dny	1 den	10.05. 18	10.05. 18	148															
136	☑	Provedení stoupacího potrubí Vytapení	0 upl.dny	2 dny	02.05. 18	03.05. 18	149															
137	☑	Montáž SDK příček	0 upl.dny	3 dny	30.08. 18	03.09. 18	150;234															
138	☑	Revizní otvory	0 upl.dny	1 den	15.06. 18	15.06. 18	151															
139	☑	Provedení rozvodů kanalizace	0 upl.dny	2 dny	05.06. 18	06.06. 18	140SS;152															
140	☑	Provedení rozvodů vodovod	0 upl.dny	3 dny	05.06. 18	07.06. 18	142SS;153															
141	☑	Provedení rozvodů VZT	0 upl.dny	6 dny	31.05. 18	07.06. 18	154															
142	☑	Provedení elektro	0 upl.dny	5 dny	05.06. 18	11.06. 18	155															
143	☑	Klimatizační systém	0 upl.dny	1 den	09.07. 18	09.07. 18	156SS															
144	☑	Vyzdivky	0 upl.dny	1 den	30.05. 18	30.05. 18	157;201FS+28															
145	☑	Okenní rám s křídlem	0 upl.dny	2 dny	04.06. 18	05.06. 18	158															
146	☑	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	0 upl.dny	2 dny	03.05. 18	04.05. 18	159															
147	☑	Provedení stoupacího potrubí vodovod	0 upl.dny	1 den	09.05. 18	09.05. 18	160															
148	☑	Provedení stoupacího potrubí VZT	0 upl.dny	1 den	11.05. 18	11.05. 18	161															
149	☑	Provedení stoupacího potrubí Vytapení	0 upl.dny	2 dny	04.05. 18	07.05. 18	162															
150	☑	Montáž SDK příček	0 upl.dny	2 dny	04.09. 18	05.09. 18	163															
151	☑	Revizní otvory	0 upl.dny	1 den	18.06. 18	18.06. 18	164															
152	☑	Provedení rozvodů kanalizace	0 upl.dny	2 dny	07.06. 18	08.06. 18	165															
153	☑	Provedení rozvodů vodovod	0 upl.dny	3 dny	08.06. 18	12.06. 18	166															
154	☑	Provedení rozvodů VZT	0 upl.dny	6 dny	08.06. 18	15.06. 18	167															
155	☑	Provedení elektro	0 upl.dny	5 dny	12.06. 18	18.06. 18	168															
156	☑	Klimatizační systém	0 upl.dny	1 den	09.07. 18	09.07. 18	169SS															
157	☑	Vyzdivky	0 upl.dny	1 den	31.05. 18	31.05. 18	170;208FS+29															
158	☑	Okenní rám s křídlem	0 upl.dny	2 dny	06.06. 18	07.06. 18	171															
159	☑	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	0 upl.dny	2 dny	07.05. 18	09.05. 18	172															
160	☑	Provedení stoupacího potrubí vodovod	0 upl.dny	1 den	10.05. 18	10.05. 18	173															
161	☑	Provedení stoupacího potrubí VZT	0 upl.dny	1 den	14.05. 18	14.05. 18	174															
162	☑	Provedení stoupacího potrubí Vytapení	0 upl.dny	2 dny	09.05. 18	10.05. 18	175															
163	☑	Montáž SDK příček	0 upl.dny	2 dny	06.09. 18	07.09. 18	176															
164	☑	Revizní otvory	0 upl.dny	1 den	19.06. 18	19.06. 18	177															
165	☑	Provedení rozvodů kanalizace	0 upl.dny	2 dny	11.06. 18	12.06. 18	178															
166	☑	Provedení rozvodů vodovod	0 upl.dny	3 dny	13.06. 18	15.06. 18	179															
167	☑	Provedení rozvodů VZT	0 upl.dny	6 dny	18.06. 18	25.06. 18	180															
168	☑	Provedení elektro	0 upl.dny	5 dny	19.06. 18	25.06. 18	181															

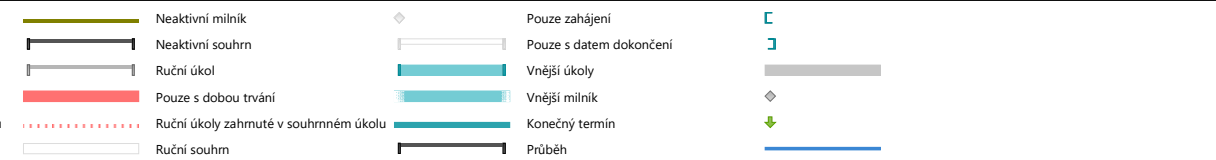

Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	


ID	Režim úkolu	Název	Vyrovnání – zpoždění	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Čtvrť. 4, 2017			Čtvrť. 1, 2018			Čtvrť. 2, 2018			Čtvrť. 3, 2018			Čtvrť. 4, 2018		
								X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
169		Klimatizační systém	0 upl.dny	1 den	09.07. 18	09.07. 18	182SS															
170		Vyzdivky	0 upl.dny	1 den	01.06. 18	01.06. 18	184;215FS+30															
171		Okenní rám s křídlem	0 upl.dny	2 dny	08.06. 18	11.06. 18	185															
172		Provedení stoupacího potrubí kanalizace	0 upl.dny	2 dny	10.05. 18	11.05. 18																
173		Provedení stoupacího potrubí vodovod	0 upl.dny	1 den	11.05. 18	11.05. 18																
174		Provedení stoupacího potrubí VZT	0 upl.dny	1 den	15.05. 18	15.05. 18																
175		Provedení stoupacího potrubí Vytapení	0 upl.dny	2 dny	11.05. 18	14.05. 18																
176		Montáž SDK příček	0 upl.dny	2 dny	10.09. 18	11.09. 18	183															
177		Revizní otvory	0 upl.dny	1 den	20.06. 18	20.06. 18																
178		Provedení rozvodů kanalizace	0 upl.dny	2 dny	13.06. 18	14.06. 18	186															
179		Provedení rozvodů vodovod	0 upl.dny	3 dny	18.06. 18	20.06. 18	187															
180		Provedení rozvodů VZT	0 upl.dny	6 dny	26.06. 18	03.07. 18	188															
181		Provedení elektro	0 upl.dny	5 dny	26.06. 18	02.07. 18	189															
182		Klimatizační systém	0 upl.dny	1 den	09.07. 18	09.07. 18	193															
183		SDK stěny KNAUF W625 5 NP	0 upl.dny	1 den	12.09. 18	12.09. 18																
184		Vyzdivky	0 upl.dny	1 den	04.06. 18	04.06. 18	222FS+31 dny															
185		Vnější okenní a dveřní výplně 5 NP	0 upl.dny	1 den	12.06. 18	12.06. 18																
186		Provedení rozvodů kanalizace	0 upl.dny	1 den	15.06. 18	15.06. 18	190;138SS															
187		Provedení rozvodů vodovod	0 upl.dny	1 den	21.06. 18	21.06. 18	192															
188		Provedení rozvodů VZT	0 upl.dny	1 den	04.07. 18	04.07. 18	143															
189		Provedení elektro	0 upl.dny	1 den	03.07. 18	03.07. 18																
190		Lapač střešních nečistot, standard HL 660/2, DN 110	0 upl.dny	1 den	18.06. 18	18.06. 18	191															
191		Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	0 upl.dny	1 den	19.06. 18	19.06. 18																
192		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	0 upl.dny	1 den	22.06. 18	22.06. 18																
193		Montáž osobních výtah	0 upl.dny	2 dny	10.07. 18	11.07. 18	194SS-1 den															
194		Montáž stavebního výtahu	0 upl.dny	1 den	09.07. 18	09.07. 18																
195		Provedení omítek stěn a stropu	0 upl.dny	2 dny	10.07. 18	11.07. 18	201															
196		Montáž Podhledu	0 upl.dny	3 dny	23.07. 18	25.07. 18	202															
197		Pokladka tepelne izolace	0 upl.dny	4 dny	26.07. 18	31.07. 18	203															
198		Separáční PE folie 0,2 mm	0 upl.dny	1 den	14.08. 18	14.08. 18	204															
199		Provedení ležatých potrubí vytápění	0 upl.dny	3 dny	01.08. 18	03.08. 18	205															

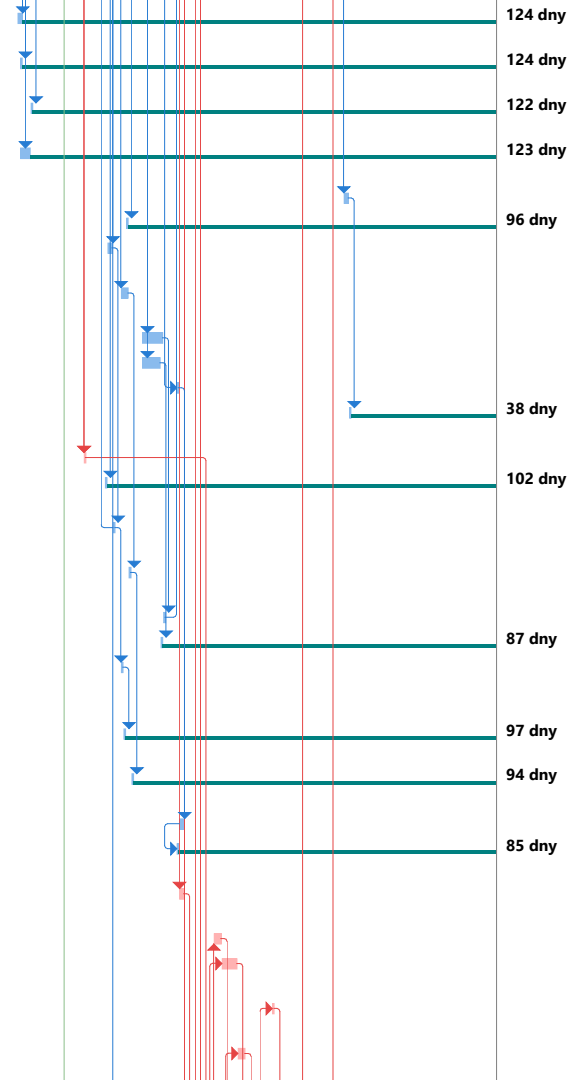


Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Režim úkolu	Název	Vyrovnaní – zpoždění	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Čtvr. 4, 2017			Čtvr. 1, 2018			Čtvr. 2, 2018			Čtvr. 3, 2018			Čtvr. 4, 2018		
								X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
200		Cementový potěr s armovací sítí	0 upl.dny	3 dny	15.08. 18	17.08. 18	206															
201		Provedení omítek stěn a stropu	0 upl.dny	2 dny	12.07. 18	13.07. 18	208															
202		Montáž Podhledu	0 upl.dny	3 dny	26.07. 18	30.07. 18	209															
203		Pokladka tepelne izolace	0 upl.dny	3 dny	01.08. 18	03.08. 18	210															
204		Separáční PE folie 0,2 mm	0 upl.dny	1 den	15.08. 18	15.08. 18	211															
205		Provedení ležatých potrubí vytápění	0 upl.dny	3 dny	06.08. 18	08.08. 18	212															
206		Cementový potěr s armovací sítí	0 upl.dny	3 dny	20.08. 18	22.08. 18	213															
207		Hydroizolační stěrka MAPEI Mapelastic	0 upl.dny	1 den	01.10. 18	01.10. 18	214SS															
208		Provedení omítek stěn a stropu	0 upl.dny	2 dny	16.07. 18	17.07. 18	215															
209		Montáž Podhledu	0 upl.dny	3 dny	31.07. 18	02.08. 18	216															
210		Pokladka tepelne izolace	0 upl.dny	3 dny	06.08. 18	08.08. 18	217															
211		Separáční PE folie 0,2 mm	0 upl.dny	1 den	16.08. 18	16.08. 18	218															
212		Provedení ležatých potrubí vytápění	0 upl.dny	3 dny	09.08. 18	13.08. 18	219															
213		Cementový potěr s armovací sítí	0 upl.dny	3 dny	23.08. 18	27.08. 18	220															
214		Hydroizolační stěrka MAPEI Mapelastic	0 upl.dny	1 den	01.10. 18	01.10. 18	221SS															
215		Provedení omítek stěn a stropu	0 upl.dny	2 dny	18.07. 18	19.07. 18	222															
216		Montáž Podhledu	0 upl.dny	3 dny	03.08. 18	07.08. 18	197SS-6 dny															
217		Pokladka tepelné izolace	0 upl.dny	3 dny	09.08. 18	13.08. 18	223															
218		Separáční PE folie 0,2 mm	0 upl.dny	1 den	17.08. 18	17.08. 18	224															
219		Provedení ležatých potrubí vytápění	0 upl.dny	3 dny	14.08. 18	16.08. 18	225															
220		Cementový potěr s armovací sítí	0 upl.dny	3 dny	28.08. 18	30.08. 18	226															
221		Hydroizolační stěrka MAPEI Mapelastic	0 upl.dny	1 den	01.10. 18	01.10. 18	227SS															
222		Provedení omítek stěn a stropu	0 upl.dny	1 den	20.07. 18	20.07. 18	196;228															
223		Pokladka tepelne izolace	0 upl.dny	1 den	14.08. 18	14.08. 18	199SS-9 dny															
224		Separáční PE folie 0,2 mm	0 upl.dny	1 den	20.08. 18	20.08. 18	200SS-3 dny															
225		Provedení ležatých potrubí vytápění	0 upl.dny	1 den	17.08. 18	17.08. 18	198SS-3 dny															
226		Cementový potěr s armovací sítí	0 upl.dny	1 den	31.08. 18	31.08. 18	229FS-3 dny;207FS+19															

Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

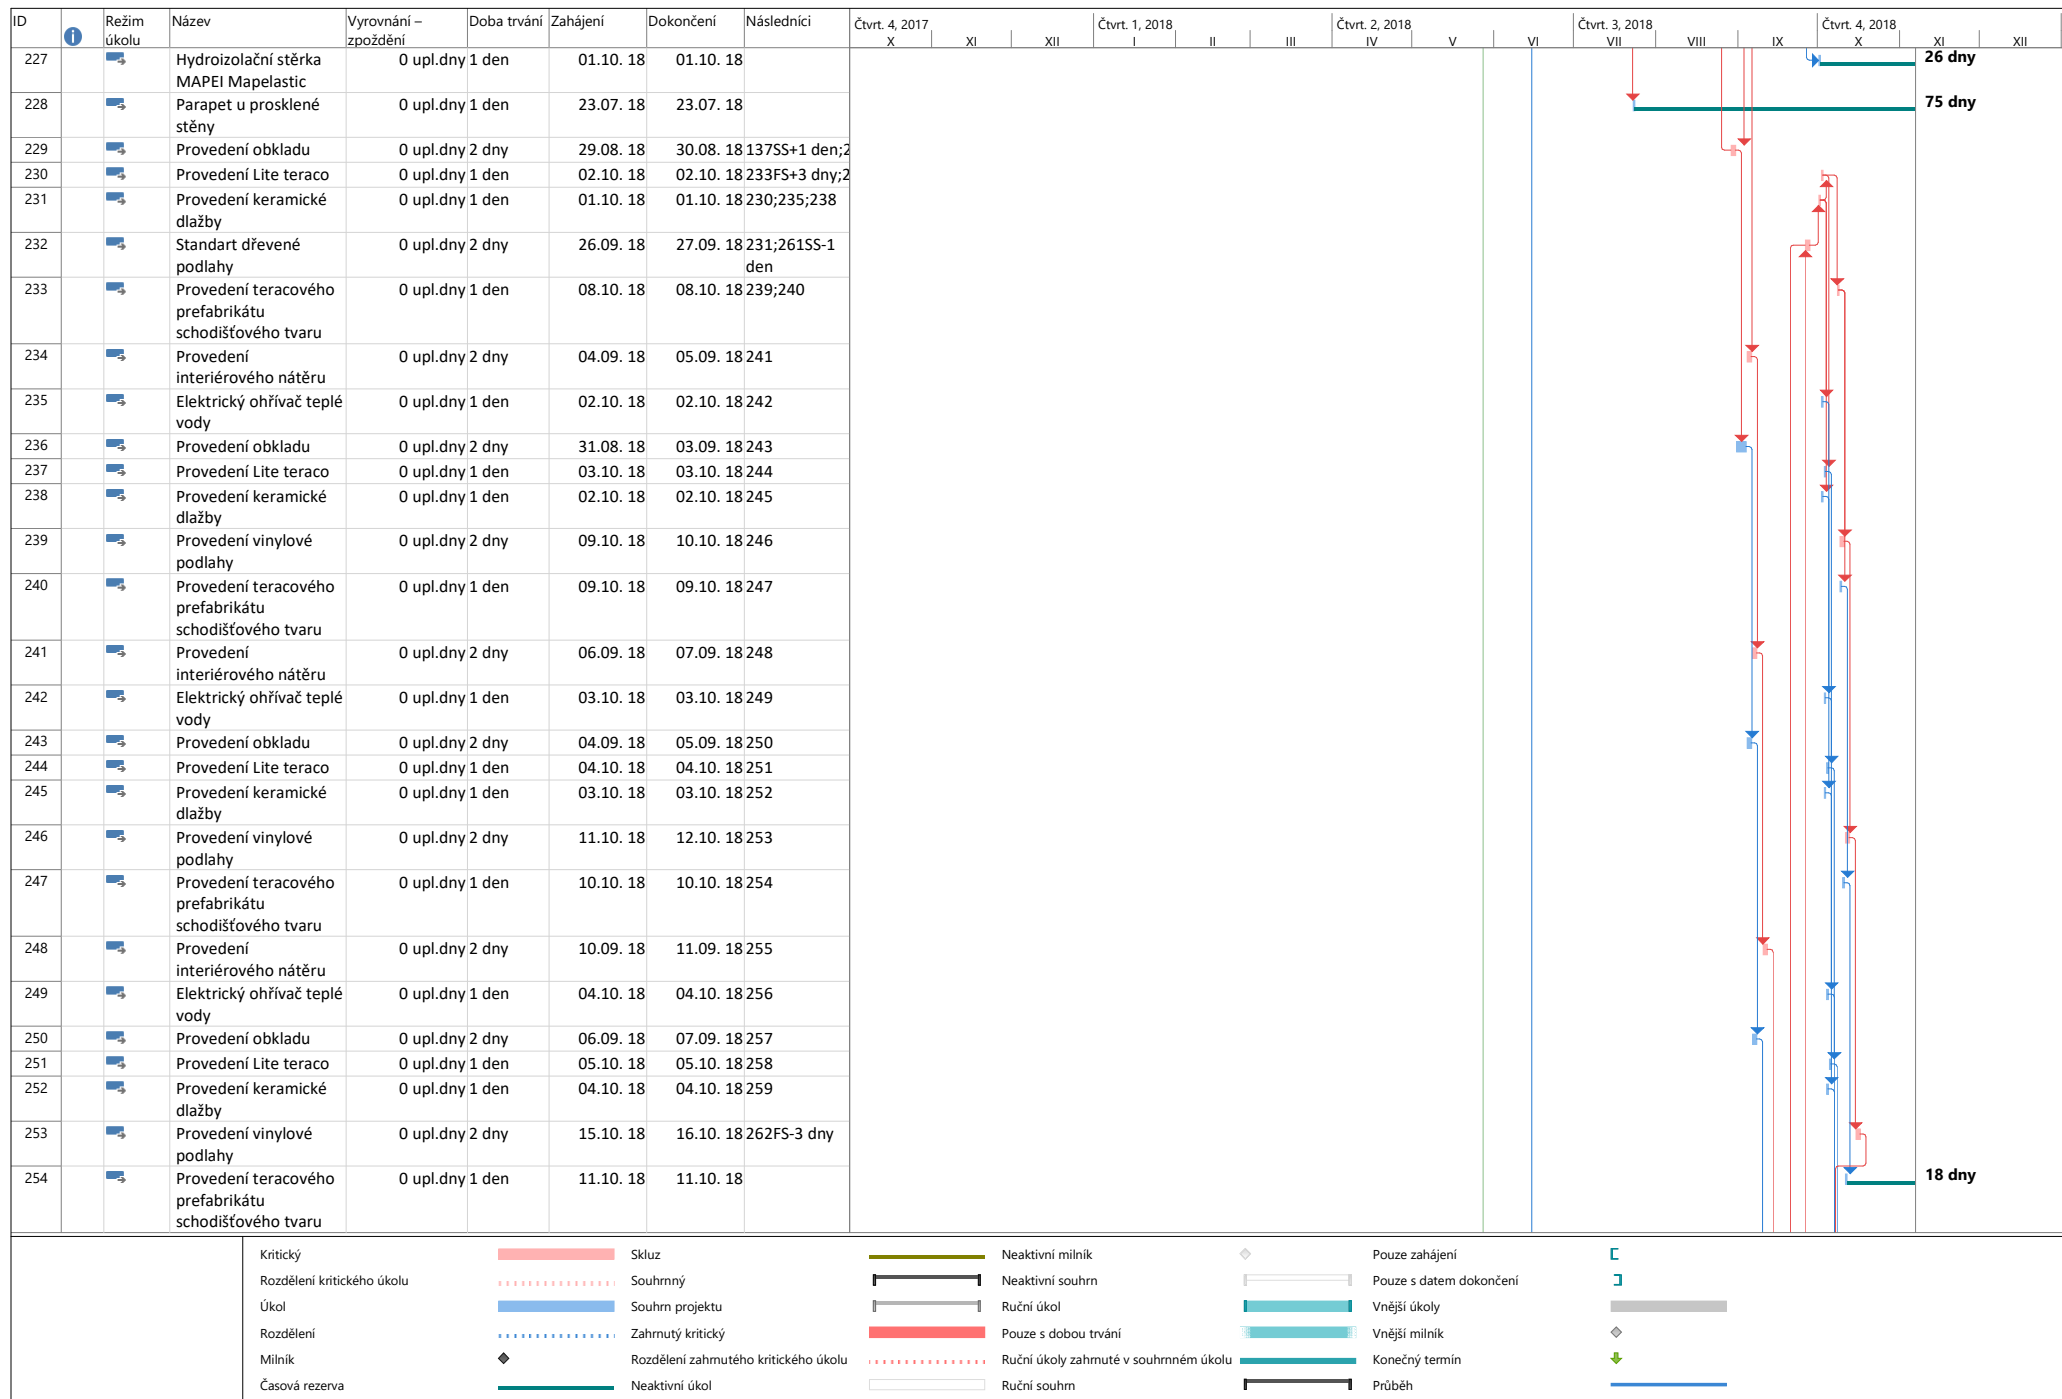


ID	Režim úkolu	Název	Vyrovnaní – zpoždění	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Čtvr. 4, 2017			Čtvr. 1, 2018			Čtvr. 2, 2018			Čtvr. 3, 2018			Čtvr. 4, 2018		
								X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
255		Provedení interiérového nátěru	0 upl.dny	2 dny	12.09. 18	13.09. 18	260															
256		Elektrický ohříváč teplé vody	0 upl.dny	1 den	05.10. 18	05.10. 18																
257		Provedení obkladu	0 upl.dny	1 den	10.09. 18	10.09. 18																
258		Provedení Lite teraco	0 upl.dny	1 den	08.10. 18	08.10. 18																
259		Provedení keramické dlažby	0 upl.dny	1 den	05.10. 18	05.10. 18																
260		Provedení interiérového nátěru	0 upl.dny	1 den	14.09. 18	14.09. 18	232FS+7 dny;264FS-1															
261		Olejuvzdorný nátěr	0 upl.dny	1 den	25.09. 18	25.09. 18																
262		Montáž Vnitřních proskleněných a skleněných prvků	0 upl.dny	1 den	12.10. 18	12.10. 18	263FS+2 dny;274															
263		Montáž vnitřních dřevěných dveře	0 upl.dny	1 den	17.10. 18	17.10. 18	266SS;275SS															
264		Montáž a napojení vodoměr	0 upl.dny	1 den	14.09. 18	14.09. 18	265FS-2 dny;267;276SS															
265		Osazení a napojení požárních hydrantů	0 upl.dny	1 den	13.09. 18	13.09. 18	277SS															
266		Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek	0 upl.dny	1 den	17.10. 18	17.10. 18	268;278SS															
267		Montáž revizních dvířek	0 upl.dny	1 den	17.09. 18	17.09. 18	279SS															
268		Montáž otopných těles	0 upl.dny	1 den	18.10. 18	18.10. 18	269SS;280SS															
269		Montáž a napojení WC,umyvadel	0 upl.dny	1 den	18.10. 18	18.10. 18	270FS+3 dny;272;281;3															
270		skleněné zábradlí	0 upl.dny	1 den	24.10. 18	24.10. 18	271;282SS															
271		vnitřní zábradelní madla	0 upl.dny	1 den	25.10. 18	25.10. 18	273;283SS															
272		Ovládací přístroje, zásuvky	0 upl.dny	1 den	19.10. 18	19.10. 18	284															
273		Osvětlení a svítidla	0 upl.dny	1 den	26.10. 18	26.10. 18	285SS															
274		Montáž Vnitřních proskleněných a skleněných prvků	0 upl.dny	1 den	15.10. 18	15.10. 18	286															
275		Montáž vnitřních dřevěných dveře	0 upl.dny	1 den	17.10. 18	17.10. 18	287SS															
276		Montáž a napojení vodoměr	0 upl.dny	1 den	14.09. 18	14.09. 18	288SS															
277		Osazení a napojení požárních hydrantů	0 upl.dny	1 den	13.09. 18	13.09. 18	289SS															
278		Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek	0 upl.dny	1 den	17.10. 18	17.10. 18	290SS															
279		Montáž revizních dvířek	0 upl.dny	1 den	17.09. 18	17.09. 18	291SS															
280		Montáž otopných těles	0 upl.dny	1 den	18.10. 18	18.10. 18	292SS															
281		Montáž a napojení WC,umyvadel	0 upl.dny	1 den	19.10. 18	19.10. 18	293															
282		skleněné zábradlí	0 upl.dny	1 den	24.10. 18	24.10. 18	294SS															
283		vnitřní zábradelní madla	0 upl.dny	1 den	25.10. 18	25.10. 18	295SS															

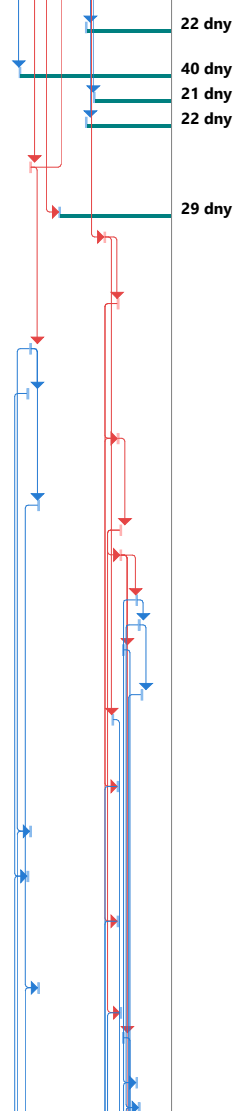


Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Režim úkolu	Název	Vyrovnaní – zpoždění	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Čtvr. 4, 2017			Čtvr. 1, 2018			Čtvr. 2, 2018			Čtvr. 3, 2018			Čtvr. 4, 2018		
								X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
284	➡	Ovládací přístroje, zásuvky	0 upl.dny	1 den	22.10. 18	22.10. 18	296															
285	➡	Osvětlení a svítidla	0 upl.dny	1 den	26.10. 18	26.10. 18	297SS															
286	➡	Montáž Vnitřních proskleněných a skleněných prvků	0 upl.dny	1 den	16.10. 18	16.10. 18	298															
287	➡	Montáž vnitřních dřevěných dveře	0 upl.dny	1 den	17.10. 18	17.10. 18	299SS															
288	➡	Montáž a napojení vodoměr	0 upl.dny	1 den	14.09. 18	14.09. 18	300SS															
289	➡	Osazení a napojení požárních hydrantů	0 upl.dny	1 den	13.09. 18	13.09. 18	301SS															
290	➡	Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek	0 upl.dny	1 den	17.10. 18	17.10. 18	302															
291	➡	Montáž revizních dvířek	0 upl.dny	1 den	17.09. 18	17.09. 18	303SS															
292	➡	Montáž otopných těles	0 upl.dny	1 den	18.10. 18	18.10. 18	304															
293	➡	Montáž a napojení WC,umyvadel	0 upl.dny	1 den	22.10. 18	22.10. 18	305															
294	➡	skleněné zábradlí	0 upl.dny	1 den	24.10. 18	24.10. 18	306SS															
295	➡	vnitřní zábradelní madla	0 upl.dny	1 den	25.10. 18	25.10. 18	307															
296	➡	Ovládací přístroje, zásuvky	0 upl.dny	1 den	23.10. 18	23.10. 18	308															
297	➡	Osvětlení a svítidla	0 upl.dny	1 den	26.10. 18	26.10. 18	309															
298	➡	Montáž Vnitřních proskleněných a skleněných prvků	0 upl.dny	1 den	17.10. 18	17.10. 18	310															
299	➡	Montáž vnitřních dřevěných dveře	0 upl.dny	1 den	17.10. 18	17.10. 18																
300	➡	Montáž a napojení vodoměr	0 upl.dny	1 den	14.09. 18	14.09. 18	311SS															
301	➡	Osazení a napojení požárních hydrantů	0 upl.dny	1 den	13.09. 18	13.09. 18																
302	➡	Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek	0 upl.dny	1 den	18.10. 18	18.10. 18	312SS															
303	➡	Montáž revizních dvířek	0 upl.dny	1 den	17.09. 18	17.09. 18																
304	➡	Montáž otopných těles	0 upl.dny	1 den	19.10. 18	19.10. 18	313SS															
305	➡	Montáž a napojení WC,umyvadel	0 upl.dny	1 den	23.10. 18	23.10. 18	314															
306	➡	skleněné zábradlí	0 upl.dny	1 den	24.10. 18	24.10. 18																
307	➡	vnitřní zábradelní madla	0 upl.dny	1 den	26.10. 18	26.10. 18	315SS															
308	➡	Ovládací přístroje, zásuvky	0 upl.dny	1 den	24.10. 18	24.10. 18	316															
309	➡	Osvětlení a svítidla	0 upl.dny	1 den	29.10. 18	29.10. 18	317SS															
310	➡	Montáž Vnitřních proskleněných a skleněných prvků	0 upl.dny	1 den	18.10. 18	18.10. 18																
311	➡	Montáž a napojení vodoměr	0 upl.dny	1 den	14.09. 18	14.09. 18																

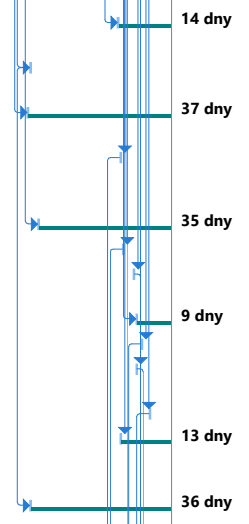

Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Režim úkolu	Název	Vyrovnání – zpoždění	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Čtvr. 4, 2017			Čtvr. 1, 2018			Čtvr. 2, 2018		Čtvr. 3, 2018			Čtvr. 4, 2018		
								X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
340		Betonový žlab	0 upl.dny	1 den	25.10. 18	25.10. 18	341														
341		Obnova kačírkových ploch kolem objektu	0 upl.dny	1 den	26.10. 18	26.10. 18	343														
342		Uklid objektu	0 upl.dny	2 dny	30.10. 18	31.10. 18															
343		Konečné terenní úpravy	0 upl.dny	1 den	29.10. 18	29.10. 18	342;344														
344		Montáž venkovního osvětlení	0 upl.dny	1 den	30.10. 18	30.10. 18	345														
345		Likvidace zařízení staveniště	0 upl.dny	1 den	31.10. 18	31.10. 18	346;347														
346		Demontáž oplocení staveniště	0 upl.dny	1 den	01.11. 18	01.11. 18															
347		Odstranění vad a nedodělků	0 upl.dny	2 dny	01.11. 18	02.11. 18	348														
348		Předání stavby	0 upl.dny	1 den	05.11. 18	05.11. 18	349														
349		Kolaudace	0 upl.dny	1 den	06.11. 18	06.11. 18															



Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhm		Průběh	