ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

BYTOVÉ DOMY MODŘANY

Bc. Jakub Limberger 2019

VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Martin Hlava, PhD

PROHLÁŠENÍ AUTORA

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.

V Praze dne ……

Bc. Jakub Limberger

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji vedoucímu práce Ing. Martinu Hlavovi, PhD za odborné vedení, konzultace a připomínky k diplomové práci.

ANOTACE

Cílem diplomové práce je rozpracovat danou stavbu na dílčí činnosti do jednotlivých technologických etap, z objemu a technologických způsobů prováděných prací odhadnout dobu výstavby objektu, vytvořit harmonogram etap a zobrazit průběh stavby v časoprostorovém grafu (jednotlivých činností v prostoru a čase a jejich vzájemné ovlivňování).

Navrhuji pravděpodobný počet pracovníků pro dílčí činnosti a jejich nasazení v čase, nasazení rozhodujících mechanizmů a potřebné zásobování stavby rozhodujícím materiálem.

Předkládám tak optimální řešení pro realizaci stavby celého bytové budovy. Zobrazuji postup výstavby, navrhuji zařízení staveniště s ohledem na to, jak stavba ovlivní dopravu v okolí.

ANNOTATION

The aim of this diploma thesis is to elaborate the given structure in the partial activities of the individual technological stages, to estimate the time of the construction of the building, to create a schedule of stages and to show the progress of the building in the time-space of the graph.
I suggest the probable number of workers for sub-activities and their deployment in time, the deployment of decisive mechanisms and the necessary supply of the building with decisive material.
I present an optimal solution for the construction of the whole residential building. I'm showing the progress of the construction, I suggest building facilities with regard to how the construction will affect the surrounding transport.

Klíčová slova:

- Technologický rozborový list
- Technologický normál
- Časoprostorový graf (cyklogram)
- Graf nasazení pracovních strojů
- Graf spotřeby rozhodujících materiálu
- Graf nasazení pracovníků
- Harmonogram
- Zařízení staveniště

Key words:

- Technological analyse
- Technological normal
- Time and space diagram
- Graph od machine setting
- Graph of critical supplies
- Diagram of workes setting
- Schedule
- Bulding site facilities

Obsah diplomové práce

Zadání DP, prohlášení, poděkování, anotace, klíčová slova, použitá literatura

1. Posouzení předané projektové dokumentace

    Posouzení a oprava předané projektové dokumentace

    Půdorysy a řezy typických podlaží

2. Řešení prostorové struktury

    Technologické schéma

3. Řešení technologické struktury

    Technologický rozborový list

    Technologický rozbor

4. Řešení časové struktury

    Harmonogram
    Komplexní harmonogram
    Operativní časoprostorový graf
    Graf nasazení pracovníků
    Graf potřeby rozhodujících strojů a mechanizmů
    Graf čerpání materiálu
    Graf čerpání financí

5. Řešení zařízení staveniště

    Technická zpráva zařízení staveniště

    Výkres zařízení staveniště – fáze I

    Výkres zařízení staveniště – fáze II

    Výkres zařízení staveniště – fáze III

    Výkres zařízení staveniště – fáze IV

    Situace dopravního

6. Technologické postupy prací

    Technologický postup prací – zdění příček

Příloha – předaná projektová dokumentace

- Půdorys 3.PP (G+F)
- Půdorys 2.PP (G+F)
- Půdorys 1.PP (G+F)

- Půdorys 1.NP - F
- Půdorys 2.NP - F
- Půdorys 3.NP - F
- Půdorys 4.NP - F
- Půdorys 5.NP - F
- Půdorys 6.NP - F
- Půdorys 7.NP - F
- Půdorys 8.NP - F
- Půdorys 9.NP - F
- Půdorys 10.NP - F
- Půdorys 11.NP - F
- Půdorys 12.NP – F

- Půdorys 1.NP - G
- Půdorys 2.NP - G
- Půdorys 3.NP - G
- Půdorys 4.NP - G
- Půdorys 5.NP - G
- Půdorys 6.NP - G
- Půdorys 7.NP - G
- Půdorys 8.NP - G
- Půdorys 9.NP - G
- Půdorys 10.NP - G
- Půdorys 11.NP - G
- Půdorys 12.NP – G
- Půdorys 13.NP – G
- Půdorys 14.NP – G

- Řez G – G
- Řez F - F

Závěr

Cílem diplomové práce bylo posouzení předané stavební dokumentace bytového domu a následné zpracování stavebně technologického projektu.

V rámci vypracování technologické struktury projektu, která zahrnuje technologický rozborový list a technologický rozbor. Z těchto dokumentů bylo možné vytvořit časoprostorový graf a harmonogram se záměrem optimalizace procesů tak, aby doba výstavby byla co nejkratší, ale s ohledem na nasazení ideálního počtu pracovníků a dodržení všech předepsaných technologických přestávek.

Dále jsem vypracoval zprávu zařízení staveniště a výkresy pro čtyři jednotlivé etapy výstavby. V závěru práce jsem se věnoval konkrétnímu technologickému postupu a to zdění příček.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Jakub Jméno: Limberger Osobní číslo: 396695

Zadávající katedra: Katedra technologie staveb(k122

Studijní program: Stavební inženýrství

Studijní obor: Příprava, realizace a provoz staveb

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce: Stavebně technologický projekt - AFI CITY- objekt M, N, O, Kolbenova ul. Praha 9

Název diplomové práce anglicky: Construction technological project - AFI CITY- objekt M, N, O, Kolbenova ul. Praha 9

Pokyny pro vypracování:
Posouzení projektové dokumentace, řešení prostorové struktury, řešení technologické struktury, řešení časové struktury, řešení zařízení staveniště, technologický postup prací, doprovodná technická zpráva s komentářem celého řešení, soupis citované a použité literatury.

Seznam doporučené literatury:

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Martin Hlava, PhD

Datum zadání diplomové práce: 10.10.2018 Termín odevzdání diplomové práce: 6.1.2019
Údaj uveďte v souladu s datem v časovém plánu příslušného ak. roku

Podpis vedoucího práce Podpis vedoucího katedry

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Beru na vědomí, že jsem povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je nutné uvést v diplomové práci a při citování postupovat v souladu s metodickou příručkou ČVUT „Jak psát vysokoškolské závěrečné práce“ a metodickým pokynem ČVUT „O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací“.

Datum převzetí zadání Podpis studenta(ky)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

BYTOVÉ DOMY MODŘANY

TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST

Bc. Jakub Limberger 2019

VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Martin Hlava, PhD

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1		Oznámení o zahájení prací	den	1,00	8,00	8,00	8	2		1
2		Předání a převzetí staveniště	den	1,00	8,00	8,00			0	2
3		Geodetické vytýčení objektu a podzemních sítí	kpl	1,00	8,00	8,00			0	3
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE									
4	Hlavní ZS	Úprava dopravního značení v okolí stavby dle DIR	den	1,00	8,00	8,00			0	4
5	Hlavní ZS	Oplocení staveniště	m	10,00	0,17	1,70			nákladní automobil	5
6	Hlavní ZS	Položení staveništních panelů (ve dvou řadách)	m2	10,00	0,98	9,80			mobilní jeřáb, nákladní automobil	6
7	Hlavní ZS	Zřízení vnitro staveništní komunikace pro pěší	m2	10,00	0,18	1,80			rypadlo lopatové traktorové,	6
8	Hlavní ZS	Osazení buňky ostrahy	ks	1,00	5,99	5,99			mobilní jeřáb, nákladní automobil	6
9	Hlavní ZS	Osazení WC buněk	ks	2,00	2,99	5,98			nákladní automobil	6
10	Hlavní ZS	Osazení skladovacích kontejnerů	ks	6,00	5,99	35,94			mobilní jeřáb, nákladní automobil	6
11	Hlavní ZS	Osazení stavebních buněk	ks	20,00	5,99	119,80			mobilní jeřáb, nákladní automobil	6
12	Hlavní ZS	Osazení dočasné trafostanice	ks	1,00	5,99	5,99			mobilní jeřáb, nákladní automobil	6
13	Hlavní ZS	Osazení sloupů pro osvětlení staveniště	ks	12,00	1,50	18,00			mobilní jeřáb, nákladní automobil	6
14	Hlavní ZS	Uzemnění trafostanice	m	12,00	0,14	1,68			0	6
15	Hlavní ZS	Zprovoznění trafostanice	kpl	1,00	14,00	14,00			0	6
16	Hlavní ZS	Rozvod elektro po staveništi + osvětlení	m	1300,00	0,09	110,50			0	7
17	Vedlejší ZS	Hloubený výkop rýhy pro staveništní přípojku vody	m3	13,00	0,27	3,51			mini rypadlo	7
18	Vedlejší ZS	Položení potrubí přípojky vody	m	12,00	0,22	2,64			0	7
19	Vedlejší ZS	Tlaková zkouška potrubí přípojky vody	m	12,00	0,04	0,53			0	7
20	Vedlejší ZS	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	12,00	0,08	0,98			0	7
21	Vedlejší ZS	Obsypání potrubí štěrkopískem tl. 300 mm staveništní přípojky vody	m3	3,00	1,59	4,76			0	7
22	Vedlejší ZS	Zásyp rýhy sypaninou staveništní přípojky vody	m3	9,00	0,17	1,53			mini bagr, vibrační pěch	7
23	Vedlejší ZS	Hloubený výkop rýhy pro splaškovou kanalizaci	m3	40,00	0,03	1,12			mini rypadlo	7
24	Vedlejší ZS	Položení potrubí staveništní přípojky splaškové kanalizace	m	32,00	0,22	7,04			0	7
25	Vedlejší ZS	Zkouška vodotěsnosti splaškové kanalizace	m	32,00	0,08	2,53			0	7
26	Vedlejší ZS	Obsypání potrubí štěrkopískem tl. 300 mm přípojky splaškové kanalizace	m3	6,40	1,59	10,16			0	7
27	Vedlejší ZS	Zásyp rýhy sypaninou staveništní kanalizační přípojky dešťové	m3	27,00	0,17	4,59			mini bagr, vibrační pěch	7
	ZEMNÍ PRÁCE									
28	Fáze I - G+F	Vytýčení stavební jámy a rastru záporového	kpl	1,00	8,00	8,00			0	8
29	Fáze I - G+F	Vrty pro zápory tl. 620 mm	m	156,00	0,22	34,32			vrtná souprava, nakladač, nákladní	9
30	Fáze I - G+F	Osazení zápor	m	156,00	0,17	27,14			vrtná souprava	10
31	Fáze I - G+F	Betonáž paty zápor - C8/10	m3	17,50	0,13	2,24			autodomíchávač s čerpadlem	10
32	Fáze I - G+F - Úroveň kotev pažení	Hloubení jam částečně pažených (provádění výdřevy pažení, sklon 1:1) - hornina tř. 3 - I. úroveň	m3	9152,00	0,04	366,08			rypadlo	10
33	Fáze I - G+F	Zasypaní zbytku vrtu vytěženou zeminou	m3	9,90	0,20	1,98			mini bagr	10
34	Fáze I - G+F	Odvoz výkopku na skládku	m3	9142,10	0,07	658,23			nakladač, nákladní automobil	10
35	Fáze I - G+F	Uložení sypaniny na skládku	m3	9142,10	0,01	91,42			nakladač, nákladní automobil	10
36	Fáze I - G+F	Vrty pro kotvy	m	93,50	0,25	23,38			vrtná souprava	11
37	Fáze I - G+F	Vložení kotev záporového pažení	m	93,50	0,32	29,92			0	11
38	Fáze I - G+F	Injektáž kotvy	kus	11,00	0,83	9,12			0	11
39	Fáze I - G+F	Osazení kotevní převázky	kus	11,00	2,09	22,99			0	11
40	Fáze I - G+F	Napnutí kotev	kus	11,00	3,26	35,82			vrtná souprava	11
41	Fáze I - G+F - Pilotovací rovina	Hloubení jam částečně pažených (provádění výdřevy pažení, sklon 1:1) - hornina tř. 3 - II. úroveň	m3	2188,00	0,04	87,52			rypadlo	12
42	Fáze I - G+F	Odvodnění stavební jámy	kpl	1,00	32,00	32,00			čerpadlo	16
	ZVLÁŠTNÍ ZÁKLADÁNÍ - PILOTY									
43	Fáze I - G+F	Vytýčení pilot	kpl	1,00	8,00	8,00			0	13

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
44	Fáze I - G+F	Provádění vrtů piloty bez pažení průměru 1500 mm	m	588,00	0,22	129,36			vrtná souprava	14
45	Fáze I - G+F	Vložení armovací výztuže piloty průměru 1500 mm	t	62,33	0,16	9,97			vrtná souprava	14
46	Fáze I - G+F	Betonáž piloty průměru 1500 mm - C30/37-XA2,XC2	m3	1029,00	0,14	138,92			autodomíchávač s čerpadlem	14
47	Fáze I - G+F	Provádění vrtů piloty bez pažení průměru 1200 mm	m	255,00	0,18	44,63			vrtná souprava	14
48	Fáze I - G+F	Vložení armovací výztuže piloty průměru 1200 mm	t	17,01	0,16	2,72			vrtná souprava	14
49	Fáze I - G+F	Betonáž piloty průměru 1200 mm - C30/37-XA2,XC2	m3	290,70	0,12	34,88			autodomíchávač s čerpadlem	14
50	Fáze I - G+F	Provádění vrtů piloty bez pažení průměr 900	m	1308,00	0,14	176,58			vrtná souprava	14
51	Fáze I - G+F	Vložení armovací výztuže piloty průměru 900 mm	t	49,70	0,16	7,95			vrtná souprava	14
52	Fáze I - G+F	Betonáž piloty průměru 900 mm - C30/37-XA2,XC2	m3	784,80	0,11	86,33			autodomíchávač s čerpadlem	14
	VĚŽOVÉ JEŘÁBY									
53	Fáze I - G+F - J1 - piloty	Provádění vrtů bez pažení průměr 600 pro věžový jeřáb	m	24,00	0,16	3,86			vrtná souprava	17
54	Fáze I - G+F - J1 - piloty	Vložení armovací výztuže piloty průměru 600 mm pro věžový jeřáb	t	24,29	0,16	3,89			vrtná souprava	17
55	Fáze I - G+F - J1 - piloty	Betonáž piloty průměru 600 mm - C30/37-XA2,XC2	m3	6,78	0,63	4,26			autodomíchávač s čerpadlem	17
56	Fáze I - G+F - J1 - základ	Bednění a betonáž podkladního betonu pod věžový jeřáb	m3	2,10	0,26	0,55			autodomíchávač s čerpadlem	17
57	Fáze I - G+F - J1 - základ	Bednění čel základové desky pod věžový jeřáb	m2	9,00	0,53	4,77			0	17
58	Fáze I - G+F - J1 - základ	Výztuž základu pod věžový jeřáb	t	1,11	23,53	26,21			0	17
59	Fáze I - G+F - J1 - základ	Betonáž ŽB základové desky pod věžový jeřáb - C30/37-XC3,XA1, XF2	m3	10,13	0,48	4,86			autodomíchávač s čerpadlem	17
60	Fáze I - G+F - J1 - základ	Odbednění čel základové desky pod věžový jeřáb	m2	9,00	0,10	0,90			0	17
61	Fáze I - G+F - J1	Montáž věžového jeřábu	kpl	1,00	60,00	60,00			mobilní jeřáb	18
62	Fáze I - G+F - J2 - piloty	Provádění vrtů bez pažení průměr 600 pro věžový jeřáb	m	24,00	0,16	3,86			vrtná souprava	17
63	Fáze I - G+F - J2 - piloty	Vložení armovací výztuže piloty průměru 600 mm pro věžový jeřáb	t	0,70	0,16	0,11			vrtná souprava	17
64	Fáze I - G+F - J2 - piloty	Betonáž piloty průměru 600 mm - C30/37-XA2,XC2	m3	6,78	0,63	4,26			autodomíchávač s čerpadlem	17
65	Fáze I - G+F - J2 - základ	Bednění a betonáž podkladního betonu pod věžový jeřáb	m3	2,03	0,26	0,53			autodomíchávač s čerpadlem	17
66	Fáze I - G+F - J2 - základ	Bednění čel základové desky pod věžový jeřáb	m2	9,00	0,53	4,77			0	17
67	Fáze I - G+F - J2 - základ	Výztuž základu pod věžový jeřáb	t	1,11	23,53	26,19			0	17
68	Fáze I - G+F - J2 - základ	Betonáž ŽB základové desky pod věžový jeřáb - C30/37-XC3,XA1, XF2	m3	10,13	0,48	4,86			autodomíchávač s čerpadlem	17
69	Fáze I - G+F - J2 - základ	Odbednění čel základové desky pod věžový jeřáb	m2	9,00	0,10	0,90			0	17
70	Fáze I - G+F - J2	Montáž věžového jeřábu	kpl	1,00	60,00	60,00			mobilní jeřáb	18
71	Fáze I - G+F - J3 - piloty	Provádění vrtů bez pažení průměr 600 pro věžový jeřáb	m	24,00	0,16	3,86			vrtná souprava	19
72	Fáze I - G+F - J3 - piloty	Vložení armovací výztuže piloty průměru 600 mm pro věžový jeřáb	t	0,74	0,16	0,12			vrtná souprava	19
73	Fáze I - G+F - J3 - piloty	Betonáž piloty průměru 600 mm - C30/37-XA2,XC2	m3	6,78	0,63	4,26			autodomíchávač s čerpadlem	19
74	Fáze I - G+F - J3 - základ	Bednění a betonáž podkladního betonu pod věžový jeřáb	m3	2,03	0,26	0,53			autodomíchávač s čerpadlem	19
75	Fáze I - G+F - J3 - základ	Bednění čel základové desky pod věžový jeřáb	m2	9,00	0,53	4,77			0	19
76	Fáze I - G+F - J3 - základ	Výztuž základu pod věžový jeřáb	t	1,11	23,53	26,21			0	19
77	Fáze I - G+F - J3 - základ	Betonáž ŽB základové desky pod věžový jeřáb - C30/37-XC3,XA1, XF2	m3	10,13	0,48	4,86			autodomíchávač s čerpadlem	19
78	Fáze I - G+F - J3 - základ	Odbednění čel základové desky pod věžový jeřáb	m2	9,00	0,10	0,90			0	19
79	Fáze I - G+F - J3	Montáž věžového jeřábu	kpl	1,00	60,00	60,00			mobilní jeřáb	20
	DOČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY									
80	Fáze I - G+F - Základová spára	Hloubení jam částečně pažených (provádění výdřevy pažení, sklon 1:1) - hornina tř. 3 - III. úroveň	m3	2230,00	0,06	133,80			rypadlo	15
81	Fáze I - G+F	Odbourání pilot	m3	12,50	5,40	67,50			bourací kladivo	15
82	Fáze I - G+F	Dokopávky pod dnem základové spáry	m3	1837,00	0,04	73,48			rypadlo	15
83	Fáze I - G+F	Dočištění dna výkopové jámy	m3	15,00	0,20	3,00			mini rypadlo	15
84	Fáze I - G+F	Odvoz výkopku na skládku	m3	4094,50	0,07	294,80			nakladač, nákladní automobil	15
85	Fáze I - G+F	Uložení sypaniny na skládku	m3	4094,50	0,01	40,95			nakladač, nákladní automobil	15
	JÍMKY A DOJEZDY VÝTAHŮ - 3.PP									
86	Fáze I - F	Betonáž podkladové desky - C12/15 tl. 100 mm v jímkách, dojezdech	m3	2,28	0,26	0,59			autodomíchávač s čerpadlem	21
87	Fáze I - F - antivibrační opatření	Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů	m2	4,40	0,53	2,33			0	22

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
88	Fáze I - F - antivibrační opatření	Výztuž základové desky v jímkách, dojezdech výtahů	t	0,72	13,73	9,88			věžový jeřáb	22
89	Fáze I - F - antivibrační opatření	Betonáž ŽB základové desky - C30/37-XC2,XA2- v jímkách, dojezdech výtahů	m3	4,52	0,48	2,17			autodomíchávač s čerpadlem	22
90	Fáze I - F - antivibrační opatření	Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů	m2	4,40	0,20	0,88			0	22
91	Fáze I - F - antivibrační opatření	Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách	m2	32,47	0,53	17,21			0	22
92	Fáze I - F - antivibrační opatření	Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách	t	0,95	13,73	13,00			věžový jeřáb	22
93	Fáze I - F - antivibrační opatření	Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách	m2	29,75	0,53	15,77			0	22
94	Fáze I - F - antivibrační opatření	Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů - C30/37-XC2,XA2	m3	6,49	0,57	3,68			autodomíchávač s čerpadlem	22
95	Fáze I - F - antivibrační opatření	Odbednění bednění stěn dojezdů výtahů a jímek	m2	62,22	0,10	6,22			0	22
96	Fáze I - F	Izolace perimetrickým polystyrenem tl.50mm - stěny jímek a dojezdů	m2	32,30	0,20	6,46			0	22
97	Fáze I - F	Zásyp kolem ŽB stěn	m3	32,47	0,17	5,52			miny bagr, vibrační pěch, nákladní	22
98	Fáze I - F - antivibrační opatření	Vibroizolační rohože tl.40mm	m2	52,35	0,20	10,47			0	22
99	Fáze I - F	Výztuž základové desky v jímkách, dojezdech výtahů	t	0,90	13,73	12,35			věžový jeřáb	23
100	Fáze I - F	Betonáž ŽB základové desky - C30/37-XC2,XA2- v jímkách, dojezdech	m3	5,56	0,48	2,67			autodomíchávač s čerpadlem	23
101	Fáze I - F	Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách	t	1,10	13,73	15,10			věžový jeřáb	23
102	Fáze I - F	Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách	m2	23,38	0,53	12,39			0	23
103	Fáze I - F	Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů - C30/37-XC2,XA2	m3	7,35	0,57	4,16			autodomíchávač s čerpadlem	23
104	Fáze I - F	Odbednění bednění stěn dojezdů výtahů a jímek	m2	23,38	0,10	2,34			0	23
105	Fáze I - G	Betonáž podkladové desky - C12/15 tl. 100 mm v jímkách, dojezdech	m3	1,89	0,26	0,49			autodomíchávač s čerpadlem	21
106	Fáze I - G	Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů	m2	6,85	0,53	3,63			0	23
107	Fáze I - G	Výztuž základové desky v jímkách, dojezdech výtahů	t	0,91	13,73	12,45			věžový jeřáb	23
108	Fáze I - G	Betonáž ŽB základové desky - C30/37-XC2,XA2- v jímkách, dojezdech	m3	5,67	0,48	2,72			autodomíchávač s čerpadlem	23
109	Fáze I - G	Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů	m2	6,85	0,20	1,37			0	23
110	Fáze I - G	Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách	m2	29,75	0,53	15,77			0	23
111	Fáze I - G	Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách	t	1,14	13,73	15,65			věžový jeřáb	23
112	Fáze I - G	Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách	m2	26,40	0,53	13,99			0	23
113	Fáze I - G	Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů - C30/37-XC2,XA2	m3	6,95	0,57	3,93			autodomíchávač s čerpadlem	23
114	Fáze I - G	Odbednění bednění stěn dojezdů výtahů a jímek	m2	56,15	0,10	5,62			0	23
115	Fáze I - G	Izolace perimetrickým polystyrenem tl.50mm - stěny jímek a dojezdů	m2	29,50	0,20	5,90			0	23
116	Fáze I - G	Zásyp kolem ŽB stěn	m3	76,11	0,17	12,94			miny bagr, vibrační pěch, nákladní	23
	PODKLADNÍ BETON A ŽB PŘEDSTĚNY FÁZE I(G+F)									
117	Fáze I - F předstěna	Bednění ŽB předstěn z jedné strany	m2	187,00	0,18	32,73			věžový jeřáb	24
118	Fáze I - F předstěna	Výztuž ŽB předstěn	t	12,56	24,07	302,31			věžový jeřáb	25
119	Fáze I - F předstěna	Bednění ŽB předstěn z druhé strany	m2	296,40	0,18	51,87			věžový jeřáb	24
120	Fáze I - F předstěna	Betonáž ŽB předstěn - C30/37-XC2,XA2	m3	78,52	0,81	63,36			autodomíchávač s čerpadlem	26
121	Fáze I - F předstěna	Odbednění ŽB předstěn	m2	483,40	0,06	30,94			věžový jeřáb	27
122	Fáze I - F předstěna	Vibroizolační rohože tl.40mm	m2	364,00	0,20	72,80			0	28
123	Fáze I - F předstěna	Výztuž ŽB předstěn	t	3,69	24,07	88,81			věžový jeřáb	25
124	Fáze I - F předstěna	Bednění ŽB předstěn z druhé strany	m2	128,24	0,18	22,44			věžový jeřáb	24
125	Fáze I - F předstěna	Betonáž ŽB předstěn - C30/37-XC2,XA2	m3	24,65	0,81	19,89			autodomíchávač s čerpadlem	26
126	Fáze I - F předstěna	Odbednění ŽB předstěn	m2	128,24	0,06	8,21			věžový jeřáb	27
127	Fáze I - F předstěna	Vibroizolační rohože tl.40mm	m2	120,00	0,20	24,00			0	28
128	Fáze I - F předstěna	Zásyp kolem ŽB stěn	m3	185,70	0,17	31,57			miny bagr, vibrační pěch, nákladní	28
129	Fáze I - F	Bednění čel podkladního betonu	m2	7,50	0,53	3,98			0	29
130	Fáze I - F	Betonáž podkladové desky - C12/15 tl. 100 mm	m3	97,10	0,26	25,25			autodomíchávač s čerpadlem	29
131	Fáze I - F	Odbednění čel podkladové desky	m2	7,50	0,10	0,75			0	29
132	Fáze I - F	Bednění čel ŽB podkladní desky	m2	6,00	0,53	3,18			0	30
133	Fáze I - F	Výztuž ŽB podkladní desky	t	31,50	26,62	838,53			věžový jeřáb	30

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
134	Fáze I - F	Betonáž ŽB podkladní desky - C30/37-XC2,XA2	m3	194,20	0,48	93,22			autodomíchávač s čerpadlem	31
135	Fáze I - F	Odbednění čel ŽB podkladní desky	m2	6,00	0,10	0,60			0	30
136	Fáze I - F	Izolace XPS tl.50mm	m2	970,00	0,05	48,50			0	32
137	Fáze I - G	Bednění čel podkladního betonu	m2	23,90	0,53	12,67			0	29
138	Fáze I - G	Betonáž podkladové desky - C12/15 tl. 100 mm	m3	286,70	0,26	74,54			autodomíchávač s čerpadlem	29
139	Fáze I - G	Odbednění čel podkladové desky	m2	23,90	0,10	2,39			0	29
140	Fáze I - G	Izolace XPS tl.50mm	m2	2307,00	0,05	115,35			0	32
	ZÁKLADOVÁ DESKA FÁZE I(G+F)									
141	Fáze I - F	Bednění čel základové desky	m2	62,50	0,53	33,13			0	33
142	Fáze I - F	Výztuž základové desky	t	58,26	23,53	1370,86			věžový jeřáb	33
143	Fáze I - F	Betonáž ŽB základové desky - C30/37-XC3,XA1, XF2-VB1	m3	388,60	0,48	186,53			autodomíchávač s čerpadlem	34
144	Fáze I - F	Odbednění čel základové desky	m2	62,50	0,10	6,25			0	33
145	Fáze I - G	Bednění čel základové desky	m2	135,00	0,53	71,55			0	33
146	Fáze I - G	Výztuž základové desky	t	183,48	23,53	4317,28			věžový jeřáb	33
147	Fáze I - G	Betonáž ŽB základové desky - C30/37-XC3,XA1, XF2-VB1	m3	1146,80	0,48	550,46			autodomíchávač s čerpadlem	34
148	Fáze I - G	Odbednění čel základové desky	m2	135,00	0,10	13,50			0	33
	HRUBÁ SPODNÍ STAVBA - 3.PP - (G+F)									
149	Fáze I - G+F 2.PP	Bednění suterénních obvodových stěn z jedné strany	m2	990,50	0,18	173,34			věžový jeřáb	35
150	Fáze I - G+F 2.PP	Bednění suterénních vnitřních stěn z jedné strany	m2	720,00	0,18	126,00			věžový jeřáb	35
151	Fáze I - G+F 3.PP	Bednění čel otvorů	m2	30,80	2,38	73,43			věžový jeřáb	35
152	Fáze I - G+F 3.PP	Výztuž suterenních obvodových stěn	t	53,50	24,07	1287,69			věžový jeřáb	36
153	Fáze I - G+F 3.PP	Výztuž suterenních vnitřních stěn	t	32,10	24,07	772,61			věžový jeřáb	36
154	Fáze I - G+F 3.PP	Vložení vylamovacích lišt	m	4,80	0,02	0,10			0	36
155	Fáze I - G+F 3.PP	Výztuž sloupů	t	8,40	24,07	202,18			věžový jeřáb	36
156	Fáze I - G+F 3.PP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	36
157	Fáze I - G+F 3.PP	Bednění suterénních obvodových stěn z druhé strany	m2	986,50	0,18	172,64			věžový jeřáb	35
158	Fáze I - G+F 3.PP	Bednění suterénních vnitřních stěn z druhé strany	m2	720,00	0,18	126,00			věžový jeřáb	35
159	Fáze I - G+F 3.PP	Bednění sloupů	m2	221,90	0,43	95,42			věžový jeřáb	35
160	Fáze I - G+F 3.PP	Betonáž ŽB sloupů - C40/50	m3	31,00	1,36	42,19			autodomíchávač s čerpadlem	37
161	Fáze I - G+F 3.PP	Betonáž ŽB suterénních vnitřních stěn - C30/37-XC1	m3	227,00	0,81	183,19			autodomíchávač s čerpadlem	37
162	Fáze I - G+F 3.PP	Betonáž ŽB suterénních obvodových stěn - C30/37-XC4,XA2	m3	308,00	0,81	248,56			autodomíchávač s čerpadlem	37
163	Fáze I - G+F 3.PP	Odbednění suterénních stěn	m2	3417,00	0,06	218,69			věžový jeřáb	38
164	Fáze I - G+F 3.PP	Odbednění čel otvorů suterénních zdí	m2	30,80	0,13	3,85			věžový jeřáb	38
165	Fáze I - G+F 3.PP	Odbednění sloupů	m2	221,90	0,08	16,64			věžový jeřáb	38
166	Fáze I - G+F 3.PP	Bednění stropů deskových	m2	3775,00	0,30	1132,50			věžový jeřáb	39
167	Fáze I - G+F 3.PP	Bednění čel stropů deskových	m2	230,00	0,53	121,90			věžový jeřáb	39
168	Fáze I - G+F 3.PP	Výztuž stropní desky	t	75,30	26,62	2004,49			věžový jeřáb	40
169	Fáze I - G+F 3.PP	Betonáž ŽB stropů deskových - C30/37-XC3, XF2	m3	610,00	0,67	408,70			autodomíchávač s čerpadlem	41
170	Fáze I - G+F 3.PP	Odbednění čel stropů deskových	m2	230,00	0,10	23,00			věžový jeřáb	42
171	Fáze I - G+F 3.PP	Odbednění stropů deskových	m2	3775,00	0,07	271,80			věžový jeřáb	42
172	Fáze I - G+F 3.PP	Přestojkování	m2	3775,00	0,06	226,50			0	42
173	Fáze I - G+F 3.PP	Bednění rampy	m2	145,00	0,30	43,50			věžový jeřáb	43
174	Fáze I - G+F 3.PP	Výztuž rampy	t	4,50	24,07	108,31			věžový jeřáb	44
175	Fáze I - G+F 3.PP	Betonáž ŽB rampy - C30/37-XC1	m3	27,30	0,67	18,29			autodomíchávač s čerpadlem	45
176	Fáze I - G+F 3.PP	Odbednění rampy	m2	145,00	0,07	10,44			věžový jeřáb	46
177	Fáze I - G+F 3.PP	Přestojkování	m2	145,00	0,06	8,70			0	46
178	Fáze I - G+F 3.PP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	4,00	0,06	0,24			0	47
179	Fáze I - G+F 3.PP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,00	0,59	3,54			věžový jeřáb, nákladní automobil	47

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
180	Fáze I - G+F 3.PP	Odstojkování	m2	1206,00	0,01	12,06			0	48
	HRUBÁ SPODNÍ STAVBA FÁZE I(G+F) - 2.PP									
181	Fáze I - G+F 2.PP	Bednění suterénních obvodových stěn z jedné strany	m2	984,50	0,18	172,29			věžový jeřáb	49
182	Fáze I - G+F 2.PP	Bednění opěrných stěn z jedné strany	m2	300,50	0,18	52,59			věžový jeřáb	49
183	Fáze I - G+F 2.PP	Bednění suterénních vnitřních stěn z jedné strany	m2	504,00	0,18	88,20			věžový jeřáb	49
184	Fáze I - G+F 2.PP	Bednění čel otvorů	m2	30,80	2,38	73,43			věžový jeřáb	49
185	Fáze I - G+F 2.PP	Výztuž suterenních obvodových stěn	t	50,90	24,07	1225,11			věžový jeřáb	50
186	Fáze I - G+F 2.PP	Výztuž opěrných stěn	t	4,50	24,07	108,31			věžový jeřáb	50
187	Fáze I - G+F 2.PP	Výztuž suterenních vnitřních stěn	t	28,80	24,07	693,19			věžový jeřáb	50
188	Fáze I - G+F 2.PP	Vložení vylamovacích lišt	m	4,80	0,02	0,10			0	50
189	Fáze I - G+F 2.PP	Výztuž sloupů	t	9,70	24,07	233,47			věžový jeřáb	50
190	Fáze I - G+F 2.PP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	50
191	Fáze I - G+F 2.PP	Bednění suterénních obvodových stěn z druhé strany	m2	979,00	0,18	171,33			věžový jeřáb	49
192	Fáze I - G+F 2.PP	Bednění opěrných stěn z druhé strany	m2	300,50	0,18	52,59			věžový jeřáb	49
193	Fáze I - G+F 2.PP	Bednění suterénních vnitřních stěn z druhé strany	m2	504,00	0,18	88,20			věžový jeřáb	49
194	Fáze I - G+F 2.PP	Bednění sloupů	m2	245,50	0,43	105,57			věžový jeřáb	49
195	Fáze I - G+F 2.PP	Betonáž ŽB sloupů - C40/50	m3	36,10	1,36	49,13			autodomíchávač s čerpadlem	51
196	Fáze I - G+F 2.PP	Betonáž ŽB suterénních vnitřních stěn - C30/37-XC1	m3	204,50	0,81	165,03			autodomíchávač s čerpadlem	51
197	Fáze I - G+F 2.PP	Betonáž ŽB opěrných stěn - C30/37-XC4,XA2	m3	28,10	0,81	22,68			autodomíchávač s čerpadlem	51
198	Fáze I - G+F 2.PP	Betonáž ŽB suterénních obvodových stěn - C30/37-XC4,XA2	m3	287,00	0,81	231,61			autodomíchávač s čerpadlem	51
199	Fáze I - G+F 2.PP	Odbednění suterénních stěn	m2	2971,50	0,06	190,18			věžový jeřáb	52
200	Fáze I - G+F 2.PP	Odbednění opěrných stěn	m2	601,00	0,08	45,08			věžový jeřáb	52
201	Fáze I - G+F 2.PP	Odbednění čel otvorů	m2	30,80	0,25	7,70			věžový jeřáb	52
202	Fáze I - G+F 2.PP	Odbednění sloupů	m2	245,50	0,08	18,41			věžový jeřáb	52
203	Fáze I - G+F 2.PP	Bednění stropů deskových	m2	3775,00	0,30	1132,50			věžový jeřáb	53
204	Fáze I - G+F 2.PP	Bednění čel stropů deskových	m2	240,00	0,53	127,20			věžový jeřáb	53
205	Fáze I - G+F 2.PP	Výztuž stropní desky	t	75,30	26,62	2004,49			věžový jeřáb	54
206	Fáze I - G+F 2.PP	Betonáž ŽB stropů deskových - C30/37-XC3, XF2	m3	610,00	0,67	408,70			autodomíchávač s čerpadlem	55
207	Fáze I - G+F 2.PP	Odbednění čel stropů deskových	m2	240,00	0,10	24,00			věžový jeřáb	56
208	Fáze I - G+F 2.PP	Odbednění stropů deskových	m2	3775,00	0,07	271,80			věžový jeřáb	56
209	Fáze I - G+F 2.PP	Přestojkování	m2	3775,00	0,06	226,50			0	56
210	Fáze I - G+F 3.PP	Bednění rampy	m2	205,00	0,30	61,50			věžový jeřáb	57
211	Fáze I - G+F 3.PP	Výztuž rampy	t	8,30	24,07	199,77			věžový jeřáb	58
212	Fáze I - G+F 3.PP	Betonáž ŽB rampy - C30/37-XC1	m3	52,20	0,67	34,97			autodomíchávač s čerpadlem	59
213	Fáze I - G+F 3.PP	Odbednění rampy	m2	205,00	0,07	14,76			věžový jeřáb	60
214	Fáze I - G+F 3.PP	Přestojkování	m2	205,00	0,06	12,30			0	60
215	Fáze I - G+F 2.PP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	61
216	Fáze I - G+F 2.PP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,00	0,59	3,54			věžový jeřáb, nákladní automobil	61
217	Fáze I - G+F 2.PP	Odstojkování	m2	1206,00	0,01	12,06			0	62
	HRUBÁ SPODNÍ STAVBA FÁZE I(G+F) - 1.PP									
218	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Bednění suterénních vnitřních stěn z jedné strany	m2	470,30	0,18	82,30			věžový jeřáb	63
219	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Bednění suterénních obvodových stěn z jedné strany	m2	910,00	0,18	159,25			věžový jeřáb	63
220	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Bednění čel otvorů	m2	9,80	2,38	23,36			věžový jeřáb	63
221	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Výztuž suterenních vnitřních stěn	t	24,70	24,07	594,50			věžový jeřáb	64
222	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Výztuž suterenních obvodových stěn	t	40,50	24,07	974,79			věžový jeřáb	64
223	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	64
224	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Bednění suterénních vnitřních stěn z druhé strany	m2	470,30	0,18	82,30			věžový jeřáb	63

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
225	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Bednění suterénních obvodových stěn z druhé strany	m2	910,00	0,18	159,25			věžový jeřáb	63
226	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Betonáž ŽB suterénních vnitřních stěn - C30/37-XC1	m2	189,40	0,81	152,85			autodomíchávač s čerpadlem	65
227	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Betonáž ŽB suterénních obvodových stěn - C30/37-XC4,XA2	m3	273,40	0,81	220,63			autodomíchávač s čerpadlem	65
228	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Výztuž sloupů	t	11,10	24,07	267,17			věžový jeřáb	64
229	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Bednění sloupů	m2	230,00	0,43	98,90			věžový jeřáb	63
230	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Betonáž ŽB sloupů - C40/50	m3	33,40	1,36	45,46			autodomíchávač s čerpadlem	65
231	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Odbednění suterénních stěn	m2	2760,60	0,06	176,68			věžový jeřáb	66
232	Fáze I - G+F 1.PP - I. Část	Odbednění sloupů	m2	230,00	0,08	17,25			věžový jeřáb	66
233	Fáze I - G+F 1.PP - mimo věže	Bednění stropů deskových	m2	1784,00	0,30	535,20			věžový jeřáb	67
234	Fáze I - G+F 1.PP - mimo věže	Bednění čel stropů deskových	m2	93,40	0,53	49,50			věžový jeřáb	67
235	Fáze I - G+F 1.PP - mimo věže	Výztuž stropní desky	t	103,40	26,62	2752,51			věžový jeřáb	68
236	Fáze I - G+F 1.PP - mimo věže	Betonáž ŽB stropů deskových - C30/37-XC3, XF2	m3	705,40	0,67	472,62			autodomíchávač s čerpadlem	69
237	Fáze I - G+F 1.PP - mimo věže	Odbednění čel stropů deskových	m2	93,40	0,10	9,34			věžový jeřáb	70
238	Fáze I - G+F 1.PP - mimo věže	Odbednění stropů deskových	m2	1784,00	0,07	128,45			věžový jeřáb	70
239	Fáze I - G+F 1.PP - mimo věže	Přestojkování	m2	1784,00	0,06	107,04			0	70
240	Fáze I - G+F 1.PP - II Část	Bednění suterénních obvodových stěn z jedné strany	m2	423,00	0,18	74,03			věžový jeřáb	71
241	Fáze I - G+F 1.PP - II Část	Bednění ŽB nosníků jedné strany	m2	430,00	0,30	129,00			věžový jeřáb	71
242	Fáze I - G+F 1.PP - II Část	Bednění suterénních vnitřních stěn z jedné strany	m2	412,00	0,18	72,10			věžový jeřáb	71
243	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Bednění čel otvorů	m2	30,80	2,38	73,43			věžový jeřáb	71
244	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Výztuž sloupů	t	4,70	24,07	113,12			věžový jeřáb	72
245	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Výztuž suterenních obvodových stěn	t	20,50	24,07	493,41			věžový jeřáb	72
246	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Výztuž ŽB nosníků	t	20,30	24,07	488,60			věžový jeřáb	72
247	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Výztuž suterenních vnitřních stěn	t	21,40	24,07	515,08			věžový jeřáb	72
248	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Bednění suterénních obvodových stěn z druhé strany	m2	420,00	0,18	73,50			věžový jeřáb	71
249	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Bednění ŽB nosníků z druhé strany	m2	430,00	0,30	129,00			věžový jeřáb	71
250	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Bednění suterénních vnitřních stěn z druhé strany	m2	412,00	0,18	72,10			věžový jeřáb	71
251	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Bednění sloupů	m2	120,50	0,43	51,82			věžový jeřáb	71
252	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Betonáž ŽB suterénních stěn - C30/37-XC1	m3	165,00	0,81	133,16			autodomíchávač s čerpadlem	73
253	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Betonáž ŽB suterénních obvodových stěn - C30/37-XC4,XA2	m3	137,00	0,81	110,56			autodomíchávač s čerpadlem	73
254	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Betonáž ŽB nosníků - C30/37 - XC1	m3	87,70	1,36	119,36			věžový jeřáb	73
255	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Betonáž ŽB sloupů - C40/50	m3	14,50	1,36	19,73			autodomíchávač s čerpadlem	73
256	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Odbednění suterénních stěn	m2	2678,30	0,06	171,41			věžový jeřáb	74
257	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Odbednění sloupů	m2	87,70	0,08	6,58			věžový jeřáb	74
258	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Bednění stropů deskových	m2	2004,00	0,30	601,20			věžový jeřáb	75
259	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Vložení izolačních desek 3i isolete do bednění	m3	1789,00	0,10	178,90			0	75
260	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Bednění čel stropů deskových	m2	76,80	0,53	40,70			věžový jeřáb	75
261	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Bednění balkónů	m2	545,00	0,50	272,50			věžový jeřáb	75
262	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Výztuž stropní desky	t	69,70	26,62	1855,41			věžový jeřáb	76
263	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Výztuž balónů	t	12,80	26,69	341,63			věžový jeřáb	76
264	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	98,70	0,81	79,65			věžový jeřáb	77
265	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Betonáž ŽB stropů deskových - C30/37-XC3, XF2	m3	512,40	0,67	343,31			autodomíchávač s čerpadlem	77
266	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Odbednění čel stropů deskových	m2	76,80	0,10	7,68			věžový jeřáb	78
267	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Odbednění stropů deskových	m2	2625,80	0,07	189,06			věžový jeřáb	78
268	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Přestojkování	m2	2625,80	0,06	157,55			0	78
269	Fáze I - G+F 1.PP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	79
270	Fáze I - G+F 1.PP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,00	0,59	3,54			věžový jeřáb, nákladní automobil	79
271	Fáze I - G+F 1.PP - II. Část	Odstojkování	m2	1206,00	0,01	12,06			0	80
	STŘECHA NAD GARÁŽEMI MIMO OBJEKT F a G									

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
272	Fáze I - G+F Střecha	Parotěsná zábrana - samolepící pás tl.2mm	m2	1841,29	0,12	220,95			0	
273	Fáze I - G+F Střecha	Spádové klíny EPS	m2	1841,29	0,12	220,95			0	
274	Fáze I - G+F Střecha	Dvojnásobný hydroizolační modifikovaný SBS pás	m2	1841,29	0,12	220,95			0	
275	Fáze I - G+F Střecha	Ochranná vodoakumulační textilie	m2	1841,29	0,08	147,30			0	
276	Fáze I - G+F Střecha	Drenážní nopová folie tl.40mm	m2	1841,29	0,10	184,13			0	
277	Fáze I - G+F Střecha	Filtrační textilie	m2	1841,29	0,08	147,30			0	
278	Fáze I - G+F Střecha	Intenzivní střešní substrát	m2	1841,29	0,15	276,19			0	
	VRCHNÍ STAVBA F - 1.NP									
279	Fáze I - F 1.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	864,00	0,18	151,20			věžový jeřáb	82
280	Fáze I - F 1.NP	Bednění čel otvorů	m2	98,19	2,38	234,08			věžový jeřáb	82
281	Fáze I - F 1.NP	Výztuž stěn	t	21,10	24,07	507,86			věžový jeřáb	83
282	Fáze I - F 1.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	8,00	0,02	0,16			0	83
283	Fáze I - F 1.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	83
284	Fáze I - F 1.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	858,50	0,18	150,24			věžový jeřáb	82
285	Fáze I - F 1.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	175,80	0,81	141,87			věžový jeřáb	84
286	Fáze I - F 1.NP	Odbednění stěn	m2	1722,50	0,06	110,24			věžový jeřáb	85
287	Fáze I - F 1.NP	Odbednění čel otvorů	m2	98,19	0,25	24,55			věžový jeřáb	85
288	Fáze I - F 1.NP	Bednění stropů deskových	m2	1000,80	0,30	300,24			věžový jeřáb	86
289	Fáze I - F 1.NP	Bednění balkónů	m2	304,00	0,50	152,00			věžový jeřáb	86
290	Fáze I - F 1.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,53	20,88			věžový jeřáb	86
291	Fáze I - F 1.NP	Výztuž balónů	t	7,40	26,69	197,51			věžový jeřáb	87
292	Fáze I - F 1.NP	Výztuž stropní desky	t	23,50	26,62	625,57			věžový jeřáb	87
293	Fáze I - F 1.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	58,40	0,81	47,13			věžový jeřáb	88
294	Fáze I - F 1.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	196,50	0,67	131,66			věžový jeřáb	88
295	Fáze I - F 1.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,10	3,94			věžový jeřáb	89
296	Fáze I - F 1.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1304,80	0,07	93,95			věžový jeřáb	89
297	Fáze I - F 1.NP	Přestojkování	m2	1304,80	0,06	78,29			0	89
298	Fáze I - F 1.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	90
299	Fáze I - F 1.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,00	0,59	3,54			věžový jeřáb, nákladní automobil	90
300	Fáze I - F 1.NP	Odstojkování	m2	1304,80	0,01	13,05			0	91
	VRCHNÍ STAVBA G - 1.NP									
301	Fáze I - G 1.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	860,00	0,18	150,50			věžový jeřáb	92
302	Fáze I - G 1.NP	Bednění čel otvorů	m2	98,19	2,38	234,08			věžový jeřáb	92
303	Fáze I - G 1.NP	Výztuž stěn	t	21,00	24,07	505,45			věžový jeřáb	93
304	Fáze I - G 1.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	8,00	0,02	0,16			0	93
305	Fáze I - G 1.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	93
306	Fáze I - G 1.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	854,50	0,18	149,54			věžový jeřáb	92
307	Fáze I - G 1.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	174,20	0,81	140,58			věžový jeřáb	94
308	Fáze I - G 1.NP	Odbednění stěn	m2	1714,50	0,06	109,73			věžový jeřáb	95
309	Fáze I - G 1.NP	Odbednění čel otvorů	m2	98,19	0,25	24,55			věžový jeřáb	95
310	Fáze I - G 1.NP	Bednění stropů deskových	m2	998,80	0,30	299,64			věžový jeřáb	96
311	Fáze I - G 1.NP	Bednění balkónů	m2	304,00	0,50	152,00			věžový jeřáb	96
312	Fáze I - G 1.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,53	20,88			věžový jeřáb	96
313	Fáze I - G 1.NP	Výztuž balónů	t	7,40	26,69	197,51			věžový jeřáb	97
314	Fáze I - G 1.NP	Výztuž stropní desky	t	2323,20	26,62	61843,58			věžový jeřáb	97
315	Fáze I - G 1.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	58,40	0,81	47,13			věžový jeřáb	98
316	Fáze I - G 1.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	19,50	0,67	13,07			věžový jeřáb	98
317	Fáze I - G 1.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,10	3,94			věžový jeřáb	99

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
318	Fáze I - G 1.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1302,80	0,07	93,80			věžový jeřáb	99
319	Fáze I - G 1.NP	Přestojkování	m2	1302,80	0,06	78,17			0	99
320	Fáze I - G 1.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	100
321	Fáze I - G 1.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,00	0,59	3,54			věžový jeřáb, nákladní automobil	100
322	Fáze I - G 1.NP	Odstojkování	m2	1302,80	0,01	13,03			0	101
	VRCHNÍ STAVBA F - 2.NP									
323	Fáze I - F 2.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	864,00	0,18	151,20			věžový jeřáb	102
324	Fáze I - F 2.NP	Bednění čel otvorů	m2	98,19	2,38	234,08			věžový jeřáb	102
325	Fáze I - F 2.NP	Výztuž stěn	t	21,10	24,07	507,86			věžový jeřáb	103
326	Fáze I - F 2.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	8,00	0,02	0,16			0	103
327	Fáze I - F 2.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	103
328	Fáze I - F 2.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	858,50	0,18	150,24			věžový jeřáb	102
329	Fáze I - F 2.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	175,80	0,81	141,87			věžový jeřáb	103
330	Fáze I - F 2.NP	Odbednění stěn	m2	1722,50	0,06	110,24			věžový jeřáb	104
331	Fáze I - F 2.NP	Odbednění čel otvorů	m2	98,19	0,25	24,55			věžový jeřáb	104
332	Fáze I - F 2.NP	Bednění stropů deskových	m2	1000,80	0,30	300,24			věžový jeřáb	104
333	Fáze I - F 2.NP	Bednění balkónů	m2	304,00	0,50	152,00			věžový jeřáb	104
334	Fáze I - F 2.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,53	20,88			věžový jeřáb	104
335	Fáze I - F 2.NP	Výztuž balónů	t	7,40	26,69	197,51			věžový jeřáb	105
336	Fáze I - F 2.NP	Výztuž stropní desky	t	23,50	26,62	625,57			věžový jeřáb	105
337	Fáze I - F 2.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	58,40	0,81	47,13			věžový jeřáb	105
338	Fáze I - F 2.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	196,50	0,67	131,66			věžový jeřáb	105
339	Fáze I - F 2.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,10	3,94			věžový jeřáb	106
340	Fáze I - F 2.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1304,80	0,07	93,95			věžový jeřáb	106
341	Fáze I - F 2.NP	Přestojkování	m2	1304,80	0,06	78,29			0	106
342	Fáze I - F 2.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	106
343	Fáze I - F 2.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,00	0,59	3,54			věžový jeřáb, nákladní automobil	106
344	Fáze I - F 2.NP	Odstojkování	m2	1304,80	0,01	13,05			0	107
	VRCHNÍ STAVBA G - 2.NP									
345	Fáze I - G 2.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	860,00	0,18	150,50			věžový jeřáb	108
346	Fáze I - G 2.NP	Bednění čel otvorů	m2	98,19	2,38	234,08			věžový jeřáb	108
347	Fáze I - G 2.NP	Výztuž stěn	t	21,00	24,07	505,45			věžový jeřáb	109
348	Fáze I - G 2.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	8,00	0,02	0,16			0	109
349	Fáze I - G 2.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	109
350	Fáze I - G 2.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	854,50	0,18	149,54			věžový jeřáb	108
351	Fáze I - G 2.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	174,20	0,81	140,58			věžový jeřáb	110
352	Fáze I - G 2.NP	Odbednění stěn	m2	1714,50	0,06	109,73			věžový jeřáb	111
353	Fáze I - G 2.NP	Odbednění čel otvorů	m2	98,19	0,25	24,55			věžový jeřáb	111
354	Fáze I - G 2.NP	Bednění stropů deskových	m2	998,80	0,30	299,64			věžový jeřáb	112
355	Fáze I - G 2.NP	Bednění balkónů	m2	304,00	0,50	152,00			věžový jeřáb	112
356	Fáze I - G 2.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,53	20,88			věžový jeřáb	112
357	Fáze I - G 2.NP	Výztuž balónů	t	7,40	26,69	197,51			věžový jeřáb	113
358	Fáze I - G 2.NP	Výztuž stropní desky	t	2323,20	26,62	61843,58			věžový jeřáb	113
359	Fáze I - G 2.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	58,40	0,81	47,13			věžový jeřáb	114
360	Fáze I - G 2.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	19,50	0,67	13,07			věžový jeřáb	114
361	Fáze I - G 2.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,10	3,94			věžový jeřáb	115
362	Fáze I - G 2.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1302,80	0,07	93,80			věžový jeřáb	115
363	Fáze I - G 2.NP	Přestojkování	m2	1302,80	0,06	78,17			0	115

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
364	Fáze I - G 2.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	116
365	Fáze I - G 2.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,00	0,59	3,54			věžový jeřáb, nákladní automobil	106
366	Fáze I - G 2.NP	Odstojkování	m2	1302,80	0,01	13,03			0	117
	VRCHNÍ STAVBA F - 3.NP									
367	Fáze I - F 3.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	864,00	0,18	151,20			věžový jeřáb	118
368	Fáze I - F 3.NP	Bednění čel otvorů	m2	98,19	2,38	234,08			věžový jeřáb	118
369	Fáze I - F 3.NP	Výztuž stěn	t	21,10	24,07	507,86			věžový jeřáb	119
370	Fáze I - F 3.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	8,00	0,02	0,16			0	119
371	Fáze I - F 3.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	119
372	Fáze I - F 3.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	858,50	0,18	150,24			věžový jeřáb	118
373	Fáze I - F 3.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	175,80	0,81	141,87			věžový jeřáb	120
374	Fáze I - F 3.NP	Odbednění stěn	m2	1722,50	0,06	110,24			věžový jeřáb	121
375	Fáze I - F 3.NP	Odbednění čel otvorů	m2	98,19	0,25	24,55			věžový jeřáb	121
376	Fáze I - F 3.NP	Bednění stropů deskových	m2	1000,80	0,30	300,24			věžový jeřáb	122
377	Fáze I - F 3.NP	Bednění balkónů	m2	304,00	0,50	152,00			věžový jeřáb	122
378	Fáze I - F 3.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,53	20,88			věžový jeřáb	122
379	Fáze I - F 3.NP	Výztuž balónů	t	7,40	26,69	197,51			věžový jeřáb	123
380	Fáze I - F 3.NP	Výztuž stropní desky	t	23,50	26,62	625,57			věžový jeřáb	123
381	Fáze I - F 3.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	58,40	0,81	47,13			věžový jeřáb	124
382	Fáze I - F 3.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	196,50	0,67	131,66			věžový jeřáb	124
383	Fáze I - F 3.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,10	3,94			věžový jeřáb	125
384	Fáze I - F 3.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1304,80	0,07	93,95			věžový jeřáb	125
385	Fáze I - F 3.NP	Přestojkování	m2	1304,80	0,06	78,29			0	125
386	Fáze I - F 3.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	126
387	Fáze I - F 3.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,00	0,59	3,54			věžový jeřáb, nákladní automobil	126
388	Fáze I - F 3.NP	Odstojkování	m2	1304,80	0,01	13,05			0	127
	VRCHNÍ STAVBA G - 3.NP									
389	Fáze I - G 3.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	860,00	0,18	150,50			věžový jeřáb	128
390	Fáze I - G 3.NP	Bednění čel otvorů	m2	98,19	2,38	234,08			věžový jeřáb	128
391	Fáze I - G 3.NP	Výztuž stěn	t	21,00	24,07	505,45			věžový jeřáb	129
392	Fáze I - G 3.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	8,00	0,02	0,16			0	129
393	Fáze I - G 3.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	129
394	Fáze I - G 3.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	854,50	0,18	149,54			věžový jeřáb	128
395	Fáze I - G 3.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	174,20	0,81	140,58			věžový jeřáb	130
396	Fáze I - G 3.NP	Odbednění stěn	m2	1714,50	0,06	109,73			věžový jeřáb	131
397	Fáze I - G 3.NP	Odbednění čel otvorů	m2	98,19	0,25	24,55			věžový jeřáb	131
398	Fáze I - G 3.NP	Bednění stropů deskových	m2	998,80	0,30	299,64			věžový jeřáb	132
399	Fáze I - G 3.NP	Bednění balkónů	m2	304,00	0,50	152,00			věžový jeřáb	132
400	Fáze I - G 3.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,53	20,88			věžový jeřáb	132
401	Fáze I - G 3.NP	Výztuž balónů	t	7,40	26,69	197,51			věžový jeřáb	133
402	Fáze I - G 3.NP	Výztuž stropní desky	t	2323,20	26,62	61843,58			věžový jeřáb	133
403	Fáze I - G 3.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	58,40	0,81	47,13			věžový jeřáb	134
404	Fáze I - G 3.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	19,50	0,67	13,07			věžový jeřáb	134
405	Fáze I - G 3.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,10	3,94			věžový jeřáb	135
406	Fáze I - G 3.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1302,80	0,07	93,80			věžový jeřáb	135
407	Fáze I - G 3.NP	Přestojkování	m2	1302,80	0,06	78,17			0	135
408	Fáze I - G 3.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	136
409	Fáze I - G 3.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,00	0,59	3,54			věžový jeřáb, nákladní automobil	136

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
410	Fáze I - G 3.NP	Odstojkování	m2	1302,80	0,01	13,03			0	137
	VRCHNÍ STAVBA F - 4.NP									
411	Fáze I - F 4.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	864,00	0,18	151,20			věžový jeřáb	138
412	Fáze I - F 4.NP	Bednění čel otvorů	m2	98,19	2,38	234,08			věžový jeřáb	138
413	Fáze I - F 4.NP	Výztuž stěn	t	21,10	24,07	507,86			věžový jeřáb	139
414	Fáze I - F 4.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	8,00	0,02	0,16			0	139
415	Fáze I - F 4.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	139
416	Fáze I - F 4.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	858,50	0,18	150,24			věžový jeřáb	138
417	Fáze I - F 4.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	175,80	0,81	141,87			věžový jeřáb	140
418	Fáze I - F 4.NP	Odbednění stěn	m2	1722,50	0,06	110,24			věžový jeřáb	141
419	Fáze I - F 4.NP	Odbednění čel otvorů	m2	98,19	0,25	24,55			věžový jeřáb	141
420	Fáze I - F 4.NP	Bednění stropů deskových	m2	1000,80	0,30	300,24			věžový jeřáb	142
421	Fáze I - F 4.NP	Bednění balkónů	m2	304,00	0,50	152,00			věžový jeřáb	142
422	Fáze I - F 4.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,53	20,88			věžový jeřáb	142
423	Fáze I - F 4.NP	Výztuž balónů	t	7,40	26,69	197,51			věžový jeřáb	143
424	Fáze I - F 4.NP	Výztuž stropní desky	t	23,50	26,62	625,57			věžový jeřáb	143
425	Fáze I - F 4.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	58,40	0,81	47,13			věžový jeřáb	144
426	Fáze I - F 4.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	196,50	0,67	131,66			věžový jeřáb	144
427	Fáze I - F 4.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,10	3,94			věžový jeřáb	145
428	Fáze I - F 4.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1304,80	0,07	93,95			věžový jeřáb	145
429	Fáze I - F 4.NP	Přestojkování	m2	1304,80	0,06	78,29			0	145
430	Fáze I - F 4.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	146
431	Fáze I - F 4.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,00	0,59	3,54			věžový jeřáb, nákladní automobil	146
432	Fáze I - F 4.NP	Odstojkování	m2	1304,80	0,01	13,05			0	147
	VRCHNÍ STAVBA G - 4.NP									
433	Fáze I - G 4.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	860,00	0,18	150,50			věžový jeřáb	148
434	Fáze I - G 4.NP	Bednění čel otvorů	m2	98,19	2,38	234,08			věžový jeřáb	148
435	Fáze I - G 4.NP	Výztuž stěn	t	21,00	24,07	505,45			věžový jeřáb	149
436	Fáze I - G 4.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	8,00	0,02	0,16			0	149
437	Fáze I - G 4.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	149
438	Fáze I - G 4.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	854,50	0,18	149,54			věžový jeřáb	148
439	Fáze I - G 4.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	174,20	0,81	140,58			věžový jeřáb	150
440	Fáze I - G 4.NP	Odbednění stěn	m2	1714,50	0,06	109,73			věžový jeřáb	151
441	Fáze I - G 4.NP	Odbednění čel otvorů	m2	98,19	0,25	24,55			věžový jeřáb	151
442	Fáze I - G 4.NP	Bednění stropů deskových	m2	998,80	0,30	299,64			věžový jeřáb	152
443	Fáze I - G 4.NP	Bednění balkónů	m2	304,00	0,50	152,00			věžový jeřáb	152
444	Fáze I - G 4.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,53	20,88			věžový jeřáb	152
445	Fáze I - G 4.NP	Výztuž balónů	t	7,40	26,69	197,51			věžový jeřáb	153
446	Fáze I - G 4.NP	Výztuž stropní desky	t	2323,20	26,62	61843,58			věžový jeřáb	153
447	Fáze I - G 4.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	58,40	0,81	47,13			věžový jeřáb	154
448	Fáze I - G 4.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	19,50	0,67	13,07			věžový jeřáb	154
449	Fáze I - G 4.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	39,40	0,10	3,94			věžový jeřáb	155
450	Fáze I - G 4.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1302,80	0,07	93,80			věžový jeřáb	155
451	Fáze I - G 4.NP	Přestojkování	m2	1302,80	0,06	78,17			0	155
452	Fáze I - G 4.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	156
453	Fáze I - G 4.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,00	0,59	3,54			věžový jeřáb, nákladní automobil	156
454	Fáze I - G 4.NP	Odstojkování	m2	1302,80	0,01	13,03			0	157
	VRCHNÍ STAVBA F - 5.NP									

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
455	Fáze I - F 5.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	636,00	0,18	111,30			věžový jeřáb	158
456	Fáze I - F 5.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	158
457	Fáze I - F 5.NP	Výztuž stěn	t	17,10	24,07	411,58			věžový jeřáb	159
458	Fáze I - F 5.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	159
459	Fáze I - F 5.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	159
460	Fáze I - F 5.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	630,50	0,18	110,34			věžový jeřáb	158
461	Fáze I - F 5.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	146,50	0,81	118,23			věžový jeřáb	160
462	Fáze I - F 5.NP	Odbednění stěn	m2	1266,50	0,06	81,06			věžový jeřáb	161
463	Fáze I - F 5.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	161
464	Fáze I - F 5.NP	Bednění stropů deskových	m2	815,50	0,30	244,65			věžový jeřáb	162
465	Fáze I - F 5.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	162
466	Fáze I - F 5.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	162
467	Fáze I - F 5.NP	Výztuž balónů	t	5,74	26,69	153,20			věžový jeřáb	163
468	Fáze I - F 5.NP	Výztuž stropní desky	t	19,70	26,62	524,41			věžový jeřáb	163
469	Fáze I - F 5.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	154,70	0,81	124,84			věžový jeřáb	164
470	Fáze I - F 5.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,60	0,67	28,54			věžový jeřáb	164
471	Fáze I - F 5.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	165
472	Fáze I - F 5.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1024,90	0,07	73,79			věžový jeřáb	165
473	Fáze I - F 5.NP	Přestojkování	m2	1024,90	0,06	61,49			0	165
474	Fáze I - F 5.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	166
475	Fáze I - F 5.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,00	0,59	3,54			věžový jeřáb, nákladní automobil	166
476	Fáze I - F 5.NP	Odstojkování	m2	1024,90	0,01	10,25			0	167
	VRCHNÍ STAVBA G - 5.NP									
477	Fáze I - G 5.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	626,00	0,18	109,55			věžový jeřáb	168
478	Fáze I - G 5.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	168
479	Fáze I - G 5.NP	Výztuž stěn	t	16,90	24,07	406,77			věžový jeřáb	169
480	Fáze I - G 5.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	169
481	Fáze I - G 5.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	169
482	Fáze I - G 5.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	620,50	0,18	108,59			věžový jeřáb	170
483	Fáze I - G 5.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	143,50	0,81	115,80			věžový jeřáb	171
484	Fáze I - G 5.NP	Odbednění stěn	m2	1246,50	0,06	79,78			věžový jeřáb	168
485	Fáze I - G 5.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	168
486	Fáze I - G 5.NP	Bednění stropů deskových	m2	806,50	0,30	241,95			věžový jeřáb	172
487	Fáze I - G 5.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	172
488	Fáze I - G 5.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	172
489	Fáze I - G 5.NP	Výztuž balónů	t	5,50	26,69	146,80			věžový jeřáb	173
490	Fáze I - G 5.NP	Výztuž stropní desky	t	19,40	26,62	516,43			věžový jeřáb	173
491	Fáze I - G 5.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	150,40	0,81	121,37			věžový jeřáb	174
492	Fáze I - G 5.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,20	0,67	28,27			věžový jeřáb	174
493	Fáze I - G 5.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	175
494	Fáze I - G 5.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1015,90	0,07	73,14			věžový jeřáb	175
495	Fáze I - G 5.NP	Přestojkování	m2	1015,90	0,06	60,95			0	175
496	Fáze I - G 5.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	176
497	Fáze I - G 5.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	176
498	Fáze I - G 5.NP	Odstojkování	m2	1015,90	0,01	10,16			0	177
	VRCHNÍ STAVBA F - 6.NP									
499	Fáze I - F 5.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	636,00	0,18	111,30			věžový jeřáb	178
500	Fáze I - F 5.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	178

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
501	Fáze I - F 5.NP	Výztuž stěn	t	17,10	24,07	411,58			věžový jeřáb	179
502	Fáze I - F 5.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	179
503	Fáze I - F 5.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	179
504	Fáze I - F 5.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	630,50	0,18	110,34			věžový jeřáb	178
505	Fáze I - F 5.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	146,50	0,81	118,23			věžový jeřáb	180
506	Fáze I - F 5.NP	Odbednění stěn	m2	1266,50	0,06	81,06			věžový jeřáb	181
507	Fáze I - F 5.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	181
508	Fáze I - F 5.NP	Bednění stropů deskových	m2	815,50	0,30	244,65			věžový jeřáb	182
509	Fáze I - F 5.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	182
510	Fáze I - F 5.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	182
511	Fáze I - F 5.NP	Výztuž balónů	t	5,74	26,69	153,20			věžový jeřáb	183
512	Fáze I - F 5.NP	Výztuž stropní desky	t	19,70	26,62	524,41			věžový jeřáb	183
513	Fáze I - F 5.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	154,70	0,81	124,84			věžový jeřáb	184
514	Fáze I - F 5.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,60	0,67	28,54			věžový jeřáb	184
515	Fáze I - F 5.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	185
516	Fáze I - F 5.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1024,90	0,07	73,79			věžový jeřáb	185
517	Fáze I - F 5.NP	Přestojkování	m2	1024,90	0,06	61,49			0	185
518	Fáze I - F 5.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	186
519	Fáze I - F 5.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	186
520	Fáze I - F 5.NP	Odstojkování	m2	1039,90	0,01	10,40			0	187
	VRCHNÍ STAVBA G - 6.NP									
521	Fáze I - G 6.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	626,00	0,18	109,55			věžový jeřáb	188
522	Fáze I - G 6.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	188
523	Fáze I - G 6.NP	Výztuž stěn	t	16,90	24,07	406,77			věžový jeřáb	189
524	Fáze I - G 6.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	189
525	Fáze I - G 6.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	189
526	Fáze I - G 6.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	620,50	0,18	108,59			věžový jeřáb	188
527	Fáze I - G 6.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	143,50	0,81	115,80			věžový jeřáb	190
528	Fáze I - G 6.NP	Odbednění stěn	m2	1246,50	0,06	79,78			věžový jeřáb	191
529	Fáze I - G 6.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	191
530	Fáze I - G 6.NP	Bednění stropů deskových	m2	806,50	0,30	241,95			věžový jeřáb	192
531	Fáze I - G 6.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	192
532	Fáze I - G 6.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	192
533	Fáze I - G 6.NP	Výztuž balónů	t	5,50	26,69	146,80			věžový jeřáb	193
534	Fáze I - G 6.NP	Výztuž stropní desky	t	19,40	26,62	516,43			věžový jeřáb	193
535	Fáze I - G 6.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	150,40	0,81	121,37			věžový jeřáb	194
536	Fáze I - G 6.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,20	0,67	28,27			věžový jeřáb	194
537	Fáze I - G 6.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	195
538	Fáze I - G 6.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1015,90	0,07	73,14			věžový jeřáb	195
539	Fáze I - G 6.NP	Přestojkování	m2	1015,90	0,06	60,95			0	195
540	Fáze I - G 6.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	196
541	Fáze I - G 6.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	196
542	Fáze I - G 6.NP	Odstojkování	m2	1015,90	0,01	10,16			0	197
	VRCHNÍ STAVBA F - 7.NP									
543	Fáze I - F 7.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	636,00	0,18	111,30			věžový jeřáb	198
544	Fáze I - F 7.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	198
545	Fáze I - F 7.NP	Výztuž stěn	t	17,10	24,07	411,58			věžový jeřáb	199
546	Fáze I - F 7.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	199

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
547	Fáze I - F 7.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	199
548	Fáze I - F 7.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	630,50	0,18	110,34			věžový jeřáb	198
549	Fáze I - F 7.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	146,50	0,81	118,23			věžový jeřáb	200
550	Fáze I - F 7.NP	Odbednění stěn	m2	1266,50	0,06	81,06			věžový jeřáb	201
551	Fáze I - F 7.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	201
552	Fáze I - F 7.NP	Bednění stropů deskových	m2	815,50	0,30	244,65			věžový jeřáb	202
553	Fáze I - F 7.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	202
554	Fáze I - F 7.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	202
555	Fáze I - F 7.NP	Výztuž balónů	t	5,74	26,69	153,20			věžový jeřáb	203
556	Fáze I - F 7.NP	Výztuž stropní desky	t	19,70	26,62	524,41			věžový jeřáb	203
557	Fáze I - F 7.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	154,70	0,81	124,84			věžový jeřáb	204
558	Fáze I - F 7.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,60	0,67	28,54			věžový jeřáb	204
559	Fáze I - F 7.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	205
560	Fáze I - F 7.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1024,90	0,07	73,79			věžový jeřáb	205
561	Fáze I - F 7.NP	Přestojkování	m2	1024,90	0,06	61,49			0	205
562	Fáze I - F 7.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	206
563	Fáze I - F 7.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	206
564	Fáze I - F 7.NP	Odstojkování	m2	1039,90	0,01	10,40			0	207
	VRCHNÍ STAVBA G - 7.NP									
565	Fáze I - G 7.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	626,00	0,18	109,55			věžový jeřáb	208
566	Fáze I - G 7.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	208
567	Fáze I - G 7.NP	Výztuž stěn	t	16,90	24,07	406,77			věžový jeřáb	209
568	Fáze I - G 7.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	209
569	Fáze I - G 7.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	209
570	Fáze I - G 7.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	620,50	0,18	108,59			věžový jeřáb	208
571	Fáze I - G 7.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	143,50	0,81	115,80			věžový jeřáb	210
572	Fáze I - G 7.NP	Odbednění stěn	m2	1246,50	0,06	79,78			věžový jeřáb	211
573	Fáze I - G 7.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	211
574	Fáze I - G 7.NP	Bednění stropů deskových	m2	806,50	0,30	241,95			věžový jeřáb	212
575	Fáze I - G 7.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	212
576	Fáze I - G 7.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	212
577	Fáze I - G 7.NP	Výztuž balónů	t	5,50	26,69	146,80			věžový jeřáb	213
578	Fáze I - G 7.NP	Výztuž stropní desky	t	19,40	26,62	516,43			věžový jeřáb	213
579	Fáze I - G 7.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	150,40	0,81	121,37			věžový jeřáb	214
580	Fáze I - G 7.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,20	0,67	28,27			věžový jeřáb	214
581	Fáze I - G 7.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	215
582	Fáze I - G 7.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1015,90	0,07	73,14			věžový jeřáb	215
583	Fáze I - G 7.NP	Přestojkování	m2	1015,90	0,06	60,95			0	215
584	Fáze I - G 7.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	216
585	Fáze I - G 7.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	216
586	Fáze I - G 7.NP	Odstojkování	m2	1015,90	0,01	10,16			0	217
	VRCHNÍ STAVBA F - 8.NP									
587	Fáze I - F 8.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	636,00	0,18	111,30			věžový jeřáb	218
588	Fáze I - F 8.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	218
589	Fáze I - F 8.NP	Výztuž stěn	t	17,10	24,07	411,58			věžový jeřáb	219
590	Fáze I - F 8.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	219
591	Fáze I - F 8.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	219
592	Fáze I - F 8.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	630,50	0,18	110,34			věžový jeřáb	218

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
593	Fáze I - F 8.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	146,50	0,81	118,23			věžový jeřáb	220
594	Fáze I - F 8.NP	Odbednění stěn	m2	1266,50	0,06	81,06			věžový jeřáb	221
595	Fáze I - F 8.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	221
596	Fáze I - F 8.NP	Bednění stropů deskových	m2	815,50	0,30	244,65			věžový jeřáb	222
597	Fáze I - F 8.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	222
598	Fáze I - F 8.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	222
599	Fáze I - F 8.NP	Výztuž balónů	t	5,74	26,69	153,20			věžový jeřáb	223
600	Fáze I - F 8.NP	Výztuž stropní desky	t	19,70	26,62	524,41			věžový jeřáb	223
601	Fáze I - F 8.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	154,70	0,81	124,84			věžový jeřáb	224
602	Fáze I - F 8.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,60	0,67	28,54			věžový jeřáb	224
603	Fáze I - F 8.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	225
604	Fáze I - F 8.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1024,90	0,07	73,79			věžový jeřáb	225
605	Fáze I - F 8.NP	Přestojkování	m2	1024,90	0,06	61,49			0	225
606	Fáze I - F 8.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	226
607	Fáze I - F 8.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	226
608	Fáze I - F 8.NP	Odstojkování	m2	1039,90	0,01	10,40			0	227
	VRCHNÍ STAVBA G - 8.NP									
609	Fáze I - G 8.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	626,00	0,18	109,55			věžový jeřáb	228
610	Fáze I - G 8.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	228
611	Fáze I - G 8.NP	Výztuž stěn	t	16,90	24,07	406,77			věžový jeřáb	229
612	Fáze I - G 8.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	229
613	Fáze I - G 8.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	229
614	Fáze I - G 8.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	620,50	0,18	108,59			věžový jeřáb	228
615	Fáze I - G 8.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	143,50	0,81	115,80			věžový jeřáb	230
616	Fáze I - G 8.NP	Odbednění stěn	m2	1246,50	0,06	79,78			věžový jeřáb	231
617	Fáze I - G 8.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	231
618	Fáze I - G 8.NP	Bednění stropů deskových	m2	806,50	0,30	241,95			věžový jeřáb	232
619	Fáze I - G 8.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	232
620	Fáze I - G 8.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	232
621	Fáze I - G 8.NP	Výztuž balónů	t	5,50	26,69	146,80			věžový jeřáb	233
622	Fáze I - G 8.NP	Výztuž stropní desky	t	19,40	26,62	516,43			věžový jeřáb	233
623	Fáze I - G 8.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	150,40	0,81	121,37			věžový jeřáb	234
624	Fáze I - G 8.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,20	0,67	28,27			věžový jeřáb	234
625	Fáze I - G 8.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	235
626	Fáze I - G 8.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1015,90	0,07	73,14			věžový jeřáb	235
627	Fáze I - G 8.NP	Přestojkování	m2	1015,90	0,06	60,95			0	235
628	Fáze I - G 8.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	236
629	Fáze I - G 8.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	236
630	Fáze I - G 8.NP	Odstojkování	m2	1015,90	0,01	10,16			0	237
	VRCHNÍ STAVBA F - 9.NP									
631	Fáze I - F 9.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	636,00	0,18	111,30			věžový jeřáb	238
632	Fáze I - F 9.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	238
633	Fáze I - F 9.NP	Výztuž stěn	t	17,10	24,07	411,58			věžový jeřáb	239
634	Fáze I - F 9.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	239
635	Fáze I - F 9.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	239
636	Fáze I - F 9.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	630,50	0,18	110,34			věžový jeřáb	238
637	Fáze I - F 9.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	146,50	0,81	118,23			věžový jeřáb	240
638	Fáze I - F 9.NP	Odbednění stěn	m2	1266,50	0,06	81,06			věžový jeřáb	241

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
639	Fáze I - F 9.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	241
640	Fáze I - F 9.NP	Bednění stropů deskových	m2	815,50	0,30	244,65			věžový jeřáb	242
641	Fáze I - F 9.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	242
642	Fáze I - F 9.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	242
643	Fáze I - F 9.NP	Výztuž balónů	t	5,74	26,69	153,20			věžový jeřáb	243
644	Fáze I - F 9.NP	Výztuž stropní desky	t	19,70	26,62	524,41			věžový jeřáb	243
645	Fáze I - F 9.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	154,70	0,81	124,84			věžový jeřáb	244
646	Fáze I - F 9.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,60	0,67	28,54			věžový jeřáb	244
647	Fáze I - F 9.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	245
648	Fáze I - F 9.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1024,90	0,07	73,79			věžový jeřáb	245
649	Fáze I - F 9.NP	Přestojkování	m2	1024,90	0,06	61,49			0	245
650	Fáze I - F 9.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	246
651	Fáze I - F 9.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	246
652	Fáze I - F 9.NP	Odstojkování	m2	1039,90	0,01	10,40			0	247
	VRCHNÍ STAVBA G - 9.NP									
653	Fáze I - G 9.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	626,00	0,18	109,55			věžový jeřáb	248
654	Fáze I - G 9.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	248
655	Fáze I - G 9.NP	Výztuž stěn	t	16,90	24,07	406,77			věžový jeřáb	249
656	Fáze I - G 9.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	249
657	Fáze I - G 9.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	249
658	Fáze I - G 9.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	620,50	0,18	108,59			věžový jeřáb	248
659	Fáze I - G 9.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	143,50	0,81	115,80			věžový jeřáb	250
660	Fáze I - G 9.NP	Odbednění stěn	m2	1246,50	0,06	79,78			věžový jeřáb	251
661	Fáze I - G 9.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	251
662	Fáze I - G 9.NP	Bednění stropů deskových	m2	806,50	0,30	241,95			věžový jeřáb	252
663	Fáze I - G 9.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	252
664	Fáze I - G 9.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	252
665	Fáze I - G 9.NP	Výztuž balónů	t	5,50	26,69	146,80			věžový jeřáb	253
666	Fáze I - G 9.NP	Výztuž stropní desky	t	19,40	26,62	516,43			věžový jeřáb	253
667	Fáze I - G 9.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	150,40	0,81	121,37			věžový jeřáb	254
668	Fáze I - G 9.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,20	0,67	28,27			věžový jeřáb	254
669	Fáze I - G 9.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	255
670	Fáze I - G 9.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1015,90	0,07	73,14			věžový jeřáb	255
671	Fáze I - G 9.NP	Přestojkování	m2	1015,90	0,06	60,95			0	255
672	Fáze I - G 9.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	256
673	Fáze I - G 9.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	256
674	Fáze I - G 9.NP	Odstojkování	m2	1015,90	0,01	10,16			0	257
	VRCHNÍ STAVBA F - 10.NP									
675	Fáze I - F 10.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	636,00	0,18	111,30			věžový jeřáb	258
676	Fáze I - F 10.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	258
677	Fáze I - F 10.NP	Výztuž stěn	t	17,10	24,07	411,58			věžový jeřáb	259
678	Fáze I - F 10.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	259
679	Fáze I - F 10.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	259
680	Fáze I - F 10.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	630,50	0,18	110,34			věžový jeřáb	258
681	Fáze I - F 10.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	146,50	0,81	118,23			věžový jeřáb	260
682	Fáze I - F 10.NP	Odbednění stěn	m2	1266,50	0,06	81,06			věžový jeřáb	251
683	Fáze I - F 10.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	251
684	Fáze I - F 10.NP	Bednění stropů deskových	m2	815,50	0,30	244,65			věžový jeřáb	261

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
685	Fáze I - F 10.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	261
686	Fáze I - F 10.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	261
687	Fáze I - F 10.NP	Výztuž balónů	t	5,74	26,69	153,20			věžový jeřáb	263
688	Fáze I - F 10.NP	Výztuž stropní desky	t	19,70	26,62	524,41			věžový jeřáb	263
689	Fáze I - F 10.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	154,70	0,81	124,84			věžový jeřáb	264
690	Fáze I - F 10.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,60	0,67	28,54			věžový jeřáb	264
691	Fáze I - F 10.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	265
692	Fáze I - F 10.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1024,90	0,07	73,79			věžový jeřáb	265
693	Fáze I - F 10.NP	Přestojkování	m2	1024,90	0,06	61,49			0	265
694	Fáze I - F 10.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	266
695	Fáze I - F 10.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	266
696	Fáze I - F 10.NP	Odstojkování	m2	1039,90	0,01	10,40			0	267
	VRCHNÍ STAVBA G - 10.NP									
697	Fáze I - G 10.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	626,00	0,18	109,55			věžový jeřáb	268
698	Fáze I - G 10.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	268
699	Fáze I - G 10.NP	Výztuž stěn	t	16,90	24,07	406,77			věžový jeřáb	269
700	Fáze I - G 10.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	269
701	Fáze I - G 10.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	269
702	Fáze I - G 10.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	620,50	0,18	108,59			věžový jeřáb	270
703	Fáze I - G 10.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	143,50	0,81	115,80			věžový jeřáb	270
704	Fáze I - G 10.NP	Odbednění stěn	m2	1246,50	0,06	79,78			věžový jeřáb	271
705	Fáze I - G 10.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	271
706	Fáze I - G 10.NP	Bednění stropů deskových	m2	806,50	0,30	241,95			věžový jeřáb	272
707	Fáze I - G 10.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	272
708	Fáze I - G 10.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	272
709	Fáze I - G 10.NP	Výztuž balónů	t	5,50	26,69	146,80			věžový jeřáb	273
710	Fáze I - G 10.NP	Výztuž stropní desky	t	19,40	26,62	516,43			věžový jeřáb	273
711	Fáze I - G 10.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	150,40	0,81	121,37			věžový jeřáb	274
712	Fáze I - G 10.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,20	0,67	28,27			věžový jeřáb	274
713	Fáze I - G 10.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	275
714	Fáze I - G 10.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1015,90	0,07	73,14			věžový jeřáb	275
715	Fáze I - G 10.NP	Přestojkování	m2	1015,90	0,06	60,95			0	275
716	Fáze I - G 10.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	275
717	Fáze I - G 10.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	276
718	Fáze I - G 10.NP	Odstojkování	m2	1015,90	0,01	10,16			0	277
	HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA F - 11.NP									
719	Fáze I - F 5.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	636,00	0,18	111,30			věžový jeřáb	278
720	Fáze I - F 5.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	278
721	Fáze I - F 5.NP	Výztuž stěn	t	17,10	24,07	411,58			věžový jeřáb	279
722	Fáze I - F 5.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	279
723	Fáze I - F 5.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	279
724	Fáze I - F 5.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	630,50	0,18	110,34			věžový jeřáb	278
725	Fáze I - F 5.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	146,50	0,81	118,23			věžový jeřáb	280
726	Fáze I - F 5.NP	Odbednění stěn	m2	1266,50	0,06	81,06			věžový jeřáb	281
727	Fáze I - F 5.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	281
728	Fáze I - F 5.NP	Bednění stropů deskových	m2	815,50	0,30	244,65			věžový jeřáb	282
729	Fáze I - F 5.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	282
730	Fáze I - F 5.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	282

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
731	Fáze I - F 5.NP	Výztuž balónů	t	5,74	26,69	153,20			věžový jeřáb	283
732	Fáze I - F 5.NP	Výztuž stropní desky	t	19,70	26,62	524,41			věžový jeřáb	283
733	Fáze I - F 5.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	154,70	0,81	124,84			věžový jeřáb	284
734	Fáze I - F 5.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,60	0,67	28,54			věžový jeřáb	284
735	Fáze I - F 5.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	285
736	Fáze I - F 5.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1024,90	0,07	73,79			věžový jeřáb	285
737	Fáze I - F 5.NP	Přestojkování	m2	1024,90	0,06	61,49			0	285
738	Fáze I - F 5.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	286
739	Fáze I - F 5.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	286
740	Fáze I - F 5.NP	Odstojkování	m2	1039,90	0,01	10,40			0	287
	HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA G - 11.NP									
741	Fáze I - G 11.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	626,00	0,18	109,55			věžový jeřáb	288
742	Fáze I - G 11.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	288
743	Fáze I - G 11.NP	Výztuž stěn	t	16,90	24,07	406,77			věžový jeřáb	289
744	Fáze I - G 11.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	289
745	Fáze I - G 11.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	289
746	Fáze I - G 11.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	620,50	0,18	108,59			věžový jeřáb	288
747	Fáze I - G 11.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	143,50	0,81	115,80			věžový jeřáb	290
748	Fáze I - G 11.NP	Odbednění stěn	m2	1246,50	0,06	79,78			věžový jeřáb	291
749	Fáze I - G 11.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	291
750	Fáze I - G 11.NP	Bednění stropů deskových	m2	806,50	0,30	241,95			věžový jeřáb	292
751	Fáze I - G 11.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	292
752	Fáze I - G 11.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	292
753	Fáze I - G 11.NP	Výztuž balónů	t	5,50	26,69	146,80			věžový jeřáb	293
754	Fáze I - G 11.NP	Výztuž stropní desky	t	19,40	26,62	516,43			věžový jeřáb	293
755	Fáze I - G 11.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	150,40	0,81	121,37			věžový jeřáb	294
756	Fáze I - G 11.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,20	0,67	28,27			věžový jeřáb	294
757	Fáze I - G 11.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	295
758	Fáze I - G 11.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1015,90	0,07	73,14			věžový jeřáb	295
759	Fáze I - G 11.NP	Přestojkování	m2	1015,90	0,06	60,95			0	295
760	Fáze I - G 11.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	296
761	Fáze I - G 11.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	296
762	Fáze I - G 11.NP	Odstojkování	m2	1015,90	0,01	10,16			0	297
	HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA F - 12.NP									
763	Fáze I - F 12.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	618,00	0,18	108,15			věžový jeřáb	298
764	Fáze I - F 12.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	298
765	Fáze I - F 12.NP	Výztuž stěn	t	16,90	24,07	406,77			věžový jeřáb	299
766	Fáze I - F 12.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	299
767	Fáze I - F 12.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	299
768	Fáze I - F 12.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	612,50	0,18	107,19			věžový jeřáb	298
769	Fáze I - F 12.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	143,50	0,81	115,80			věžový jeřáb	300
770	Fáze I - F 12.NP	Odbednění stěn	m2	1230,50	0,06	78,75			věžový jeřáb	301
771	Fáze I - F 12.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	301
772	Fáze I - F 12.NP	Bednění stropů deskových	m2	806,50	0,30	241,95			věžový jeřáb	302
773	Fáze I - F 12.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	24,30	0,53	12,88			věžový jeřáb	302
775	Fáze I - F 12.NP	Výztuž stropní desky	t	19,70	26,62	524,41			věžový jeřáb	303
776	Fáze I - F 12.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	164,70	0,67	110,35			věžový jeřáb	304
777	Fáze I - F 12.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	40,20	0,10	4,02			věžový jeřáb	305

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
778	Fáze I - F 12.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1015,90	0,07	73,14			věžový jeřáb	305
779	Fáze I - F 12.NP	Přestojkování	m2	1015,90	0,06	60,95			0	305
780	Fáze I - F 12.NP - atika	Zdění stěn	m2	112,00	0,64	71,68			0	306
781	Fáze I - F 12.NP - atika	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	124,50	0,18	21,79			věžový jeřáb	307
782	Fáze I - F 12.NP - atika	Výztuž stěn	t	2,90	24,07	69,80			věžový jeřáb	308
783	Fáze I - F 12.NP - atika	Bednění stěn z druhé strany	m2	120,50	0,18	21,09			věžový jeřáb	309
784	Fáze I - F 12.NP - atika	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	24,40	0,81	19,69			věžový jeřáb	310
785	Fáze I - F 12.NP - atika	Odbednění stěn	m2	245,00	0,06	15,68			věžový jeřáb	310
785	Fáze I - F 12.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	311
786	Fáze I - F 12.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	40,20	0,53	21,31			věžový jeřáb	311
787	Fáze I - F 12.NP	Výztuž balónů	t	5,74	26,69	153,20			věžový jeřáb	312
788	Fáze I - F 12.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	47,60	0,81	38,41			věžový jeřáb	313
789	Fáze I - F 12.NP	Odbednění stropů deskových	m2	249,60	0,07	17,97			věžový jeřáb	314
790	Fáze I - F 12.NP	Odstojkování	m2	1265,50	0,01	12,66			0	315
	STŘECHA F NAD 12.NP									
791	Fáze I - F - nad 12.NP	Parotěsná zábrana - samolepící pás tl.2mm	m2	921,00	0,12	110,52			0	316
792	Fáze I - F - nad 12.NP	Tepelná izolace EPS tl.100mm - kašírovaný asfaltovaným pásem	m2	153,00	0,09	13,77			0	316
793	Fáze I - F - nad 12.NP	Tepelná izolace EPS tl.140mm	m2	640,00	0,09	57,60			0	316
794	Fáze I - F - nad 12.NP	Spádové klíny EPS tl.60-150mm	m2	256,00	0,09	23,04			0	316
795	Fáze I - F - nad 12.NP	Spádové klíny EPS tl.60-210mm	m2	512,00	0,09	46,08			0	316
796	Fáze I - F - nad 12.NP	Dvojnásobný hydroizolační modifikovaný SBS pás	m2	921,00	0,12	110,52			0	316
797	Fáze I - F - nad 12.NP	Ochranná vodoakumulační textilie	m2	512,00	0,08	40,96			0	316
798	Fáze I - F - nad 12.NP	Drenážní nopová folie tl.40mm	m2	512,00	0,10	51,20			0	316
799	Fáze I - F - nad 12.NP	Filtrační textilie	m2	512,00	0,08	40,96			0	316
800	Fáze I - F - nad 12.NP	Kačírek tl.50mm	m2	144,00	0,12	17,28			0	318
801	Fáze I - F - nad 12.NP	Výsadba rostlinného materiálu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	318
802	Fáze I - F - nad 12.NP	Intenzivní střešní substrát tl.200-300mm	m2	512,00	0,15	76,80			0	318
803	Fáze I - F - nad 12.NP	Oplechování atiky	m2	92,00	0,43	39,56			0	317
804	Fáze I - G - nad 14.NP	Osazení VZT jednotek	kpl	1,00	80,00	80,00			autojeřáb	322
	STŘECHA F NAD 4.NP									
805	Fáze I - F - nad 4.NP	Parotěsná zábrana - samolepící pás tl.2mm	m2	482,00	0,12	57,84			0	319
806	Fáze I - F - nad 4.NP	Tepelná izolace EPS tl.140mm	m2	316,00	0,09	28,44			0	319
807	Fáze I - F - nad 4.NP	Spádové klíny EPS tl.60-150mm	m2	261,00	0,09	23,49			0	319
808	Fáze I - F - nad 4.NP	Spádové klíny EPS tl.60-210mm	m2	221,00	0,09	19,89			0	319
809	Fáze I - F - nad 4.NP	Dvojnásobný hydroizolační modifikovaný SBS pás	m2	482,00	0,12	57,84			0	319
810	Fáze I - F - nad 4.NP	Ochranná vodoakumulační textilie	m2	221,00	0,08	17,68			0	319
811	Fáze I - F - nad 4.NP	Drenážní nopová folie tl.40mm	m2	221,00	0,10	22,10			0	319
812	Fáze I - F - nad 4.NP	Filtrační textilie	m2	221,00	0,08	17,68			0	321
813	Fáze I - F - nad 4.NP	Kačírek tl.50mm	m2	140,00	0,12	16,80			0	321
814	Fáze I - F - nad 4.NP	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	105,00	0,61	63,53			0	321
815	Fáze I - F - nad 4.NP	Výsadba rostlinného materiálu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	321
816	Fáze I - F - nad 4.NP	Intenzivní střešní substrát tl.200-300mm	m2	221,00	0,15	33,15			0	321
817	Fáze I - F - nad 4.NP	Oplechování atiky	m2	166,00	0,43	71,38			0	320
	HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA G - 12.NP									
818	Fáze I - G 12.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	626,00	0,18	109,55			věžový jeřáb	322
819	Fáze I - G 12.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	322
820	Fáze I - G 12.NP	Výztuž stěn	t	16,90	24,07	406,77			věžový jeřáb	323
821	Fáze I - G 12.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	323

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
822	Fáze I - G 12.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	323
823	Fáze I - G 12.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	620,50	0,18	108,59			věžový jeřáb	322
824	Fáze I - G 12.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	143,50	0,81	115,80			věžový jeřáb	324
825	Fáze I - G 12.NP	Odbednění stěn	m2	1246,50	0,06	79,78			věžový jeřáb	325
826	Fáze I - G 12.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	325
827	Fáze I - G 12.NP	Bednění stropů deskových	m2	806,50	0,30	241,95			věžový jeřáb	326
828	Fáze I - G 12.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	326
829	Fáze I - G 12.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	326
830	Fáze I - G 12.NP	Výztuž balónů	t	5,50	26,69	146,80			věžový jeřáb	327
831	Fáze I - G 12.NP	Výztuž stropní desky	t	19,40	26,62	516,43			věžový jeřáb	327
832	Fáze I - G 12.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	150,40	0,81	121,37			věžový jeřáb	328
833	Fáze I - G 12.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,20	0,67	28,27			věžový jeřáb	328
834	Fáze I - G 12.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	329
835	Fáze I - G 12.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1015,90	0,07	73,14			věžový jeřáb	329
836	Fáze I - G 12.NP	Přestojkování	m2	1015,90	0,06	60,95			0	329
837	Fáze I - G 12.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	330
838	Fáze I - G 12.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	330
839	Fáze I - G 12.NP	Odstojkování	m2	1015,90	0,01	10,16			0	331
	HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA G - 13.NP									
840	Fáze I - G 13.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	626,00	0,18	109,55			věžový jeřáb	332
841	Fáze I - G 13.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	332
842	Fáze I - G 13.NP	Výztuž stěn	t	16,90	24,07	406,77			věžový jeřáb	333
843	Fáze I - G 13.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	333
844	Fáze I - G 13.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	333
845	Fáze I - G 13.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	620,50	0,18	108,59			věžový jeřáb	332
846	Fáze I - G 13.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	143,50	0,81	115,80			věžový jeřáb	334
847	Fáze I - G 13.NP	Odbednění stěn	m2	1246,50	0,06	79,78			věžový jeřáb	335
848	Fáze I - G 13.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	335
849	Fáze I - G 13.NP	Bednění stropů deskových	m2	806,50	0,30	241,95			věžový jeřáb	336
850	Fáze I - G 13.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	336
851	Fáze I - G 13.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,53	14,26			věžový jeřáb	336
852	Fáze I - G 13.NP	Výztuž balónů	t	5,50	26,69	146,80			věžový jeřáb	337
853	Fáze I - G 13.NP	Výztuž stropní desky	t	19,40	26,62	516,43			věžový jeřáb	337
854	Fáze I - G 13.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	150,40	0,81	121,37			věžový jeřáb	338
855	Fáze I - G 13.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	42,20	0,67	28,27			věžový jeřáb	338
856	Fáze I - G 13.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	26,90	0,10	2,69			věžový jeřáb	339
857	Fáze I - G 13.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1015,90	0,07	73,14			věžový jeřáb	339
858	Fáze I - G 13.NP	Přestojkování	m2	1015,90	0,06	60,95			0	339
859	Fáze I - G 13.NP	Položení protihlukové podložky pro prefabrikované rameno schodiště	ks	6,00	0,06	0,36			0	340
860	Fáze I - G 13.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,00	0,59	1,77			věžový jeřáb, nákladní automobil	340
861	Fáze I - G 13.NP	Odstojkování	m2	1015,90	0,01	10,16			0	341
	HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA G - 14.NP									
862	Fáze I - G 14.NP	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	630,00	0,18	110,25			věžový jeřáb	342
863	Fáze I - G 14.NP	Bednění čel otvorů	m2	73,20	2,38	174,51			věžový jeřáb	342
864	Fáze I - G 14.NP	Výztuž stěn	t	16,90	24,07	406,77			věžový jeřáb	343
865	Fáze I - G 14.NP	Vložení vylamovacích lišt	m	2,00	0,02	0,04			0	343
866	Fáze I - G 14.NP	Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí)							0	343
867	Fáze I - G 14.NP	Bednění stěn z druhé strany	m2	624,50	0,18	109,29			věžový jeřáb	342

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
868	Fáze I - G 14.NP	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	143,50	0,81	115,80			věžový jeřáb	344
869	Fáze I - G 14.NP	Odbednění stěn	m2	1254,50	0,06	80,29			věžový jeřáb	345
870	Fáze I - G 14.NP	Odbednění čel otvorů	m2	73,20	0,25	18,30			věžový jeřáb	345
871	Fáze I - G 14.NP	Bednění stropů deskových	m2	806,50	0,30	241,95			věžový jeřáb	346
872	Fáze I - G 14.NP	Bednění čel stropů deskových	m2	24,30	0,53	12,88			věžový jeřáb	346
873	Fáze I - G 14.NP	Výztuž stropní desky	t	19,70	26,62	524,41			věžový jeřáb	347
874	Fáze I - G 14.NP	Betonáž ŽB stropů deskových - C25/30-XC1	m3	164,70	0,67	110,35			věžový jeřáb	348
875	Fáze I - G 14.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	40,20	0,10	4,02			věžový jeřáb	349
876	Fáze I - G 14.NP	Odbednění stropů deskových	m2	1015,90	0,07	73,14			věžový jeřáb	349
877	Fáze I - G 14.NP	Přestojkování	m2	1015,90	0,06	60,95			0	349
878	Fáze I - G 14.NP - atika	Zdění stěn	m2	112,00	0,64	71,68			0	350
879	Fáze I - G 14.NP - atika	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m2	124,50	0,18	21,79			věžový jeřáb	351
880	Fáze I - G 14.NP - atika	Výztuž stěn	t	2,90	24,07	69,80			věžový jeřáb	352
881	Fáze I - G 14.NP - atika	Bednění stěn z druhé strany	m2	120,50	0,18	21,09			věžový jeřáb	351
882	Fáze I - G 14.NP - atika	Betonáž ŽB stěn - C30/37-XC1	m3	24,40	0,81	19,69			věžový jeřáb	353
883	Fáze I - G 14.NP - atika	Odbednění stěn	m2	245,00	0,06	15,68			věžový jeřáb	354
884	Fáze I - G 14.NP	Bednění balkónů	m2	209,40	0,50	104,70			věžový jeřáb	355
885	Fáze I - G 14.NP	Odbednění čel stropů deskových	m2	40,20	0,10	4,02			věžový jeřáb	355
886	Fáze I - G 14.NP	Výztuž balónů	t	5,74	26,69	153,20			věžový jeřáb	356
887	Fáze I - G 14.NP	Betonáž ŽB balkónů - C30/37-, XC4, FX3	m3	47,60	0,81	38,41			věžový jeřáb	357
888	Fáze I - G 14.NP	Odbednění stropů deskových	m2	249,60	0,07	17,97			věžový jeřáb	358
889	Fáze I - G 14.NP	Odstojkování	m2	1504,10	0,01	15,04			0	359
	STŘECHA VĚŽ G NAD 14.NP									
890	Fáze I - G - nad 14.NP	Parotěsná zábrana - samolepící pás tl.2mm	m2	903,00	0,12	108,36			0	360
891	Fáze I - G - nad 14.NP	Tepelná izolace EPS tl.100mm - kašírovaný asfaltovaným pásem	m2	149,00	0,09	13,41			0	360
892	Fáze I - G - nad 14.NP	Tepelná izolace EPS tl.140mm	m2	647,00	0,09	58,23			0	360
893	Fáze I - G - nad 14.NP	Spádové klíny EPS tl.60-150mm	m2	238,50	0,09	21,47			0	360
894	Fáze I - G - nad 14.NP	Spádové klíny EPS tl.60-210mm	m2	496,00	0,09	44,64			0	360
895	Fáze I - G - nad 14.NP	Dvojnásobný hydroizolační modifikovaný SBS pás	m2	903,00	0,12	108,36			0	360
896	Fáze I - G - nad 14.NP	Ochranná vodoakumulační textilie	m2	496,00	0,08	39,68			0	360
897	Fáze I - G - nad 14.NP	Drenážní nopová folie tl.40mm	m2	496,00	0,10	49,60			0	360
898	Fáze I - G - nad 14.NP	Filtrační textilie	m2	496,00	0,08	39,68			0	360
899	Fáze I - G - nad 14.NP	Kačírek tl.50mm	m2	151,00	0,12	18,12			0	362
900	Fáze I - G - nad 14.NP	Výsadba rostlinného materiálu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	362
901	Fáze I - G - nad 14.NP	Intenzivní střešní substrát tl.200-300mm	m2	496,00	0,15	74,40			0	362
902	Fáze I - G - nad 14.NP	Oplechování atiky	m2	87,50	0,43	37,63			0	361
903	Fáze I - G - nad 14.NP	Osazení VZT jednotek	kpl	1,00	80,00	80,00			autojeřáb	817
	STŘECHA G NAD 4.NP									
904	Fáze I - G - nad 4.NP	Parotěsná zábrana - samolepící pás tl.2mm	m2	482,00	0,12	57,84			0	363
905	Fáze I - G - nad 4.NP	Tepelná izolace EPS tl.140mm	m2	316,00	0,09	28,44			0	363
906	Fáze I - G - nad 4.NP	Spádové klíny EPS tl.60-150mm	m2	261,00	0,09	23,49			0	363
907	Fáze I - G - nad 4.NP	Spádové klíny EPS tl.60-210mm	m2	221,00	0,09	19,89			0	363
908	Fáze I - G - nad 4.NP	Dvojnásobný hydroizolační modifikovaný SBS pás	m2	482,00	0,12	57,84			0	363
909	Fáze I - G - nad 4.NP	Ochranná vodoakumulační textilie	m2	221,00	0,08	17,68			0	363
910	Fáze I - G - nad 4.NP	Drenážní nopová folie tl.40mm	m2	221,00	0,10	22,10			0	363
911	Fáze I - G - nad 4.NP	Filtrační textilie	m2	221,00	0,08	17,68			0	363
912	Fáze I - G - nad 4.NP	Kačírek tl.50mm	m2	140,00	0,12	16,80			0	365
913	Fáze I - G - nad 4.NP	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	110,00	0,61	66,55			0	365

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
914	Fáze I - G - nad 4.NP	Výsadba rostlinného materiálu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	365
915	Fáze I - G - nad 4.NP	Intenzivní střešní substrát tl.200-300mm	m2	221,00	0,15	33,15			0	365
916	Fáze I - G - nad 4.NP	Oplechování atiky	m2	166,00	0,43	71,38			0	364
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 3.PP									
917	Fáze I - (G+F)	Zdění příček tl.70mm	m2	590,50	0,44	259,82			0	367
918	Fáze I - (G+F)	Zdění příček tl.115mm	m2	355,00	0,51	181,05			0	367
919	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí vodovodu	m	12,00	0,80	9,60			0	368
920	Fáze I - (G+F)	Hrubý rozvod vodovodu	m	44,00	1,12	49,28			0	369
921	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	8,00	1,40	11,20			0	370
922	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	42,00	1,79	75,18			0	371
923	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	10,00	1,40	14,00			0	372
924	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody dešťové kanalizace	m	28,00	1,79	50,12			0	373
925	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	10,00	1,30	13,00			0	374
926	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	46,00	0,85	39,10			0	375
927	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí plynu	m	3,00	0,70	2,10			0	376
928	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody plynu	m	55,00	1,20	66,00			0	376
929	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	234,50	1,80	422,10			0	377
930	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody sprinklerů	m	1330,00	0,33	438,90			0	378
931	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí silnoproud	m	98,00	0,25	24,50			0	379
932	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody silnoproud	m	3876,00	0,20	775,20			0	379
933	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí slaboproud	m	87,00	0,25	21,75			0	380
934	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody slaboproud	m	2235,00	0,10	223,50			0	380
935	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí MaR	m	79,00	0,25	19,75			0	381
936	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody MaR	m	2879,00	0,10	287,90			0	381
937	Fáze I - (G+F)	Vystrojení výtahové šachty pp.	kpl	1,00	90,00	90,00			0	382
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 2.PP									
938	Fáze I - (G+F)	Zdění příček tl.70mm	m2	504,50	0,44	221,98			0	383
939	Fáze I - (G+F)	Zdění příček tl.115mm	m2	355,00	0,51	181,05			0	383
940	Fáze I - (G+F)	Zdění příček tl.200mm	m2	81,70	0,70	57,19			0	383
941	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí vodovodu	m	12,00	0,80	9,60			0	384
942	Fáze I - (G+F)	Hrubý rozvod vodovodu	m	44,00	1,12	49,28			0	385
943	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	8,00	1,40	11,20			0	386
944	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	42,00	1,79	75,18			0	387
945	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	14,00	1,40	19,60			0	388
946	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody dešťové kanalizace	m	20,00	1,79	35,80			0	389
947	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	10,00	1,30	13,00			0	390
948	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	46,00	0,85	39,10			0	391
949	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí plynu	m	3,00	0,70	2,10			0	392
950	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	14,00	1,30	18,20			0	393
951	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	234,50	1,80	422,10			0	394
952	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody sprinklerů	m	1280,00	0,33	422,40			0	395
953	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí silnoproud	m	98,00	0,25	24,50			0	396
954	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody silnoproud	m	3876,00	0,20	775,20			0	396
955	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí slaboproud	m	87,00	0,25	21,75			0	397
956	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody slaboproud	m	2235,00	0,10	223,50			0	397
957	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí MaR	m	79,00	0,25	19,75			0	398
958	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody MaR	m	2879,00	0,10	287,90			0	398

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
959	Fáze I - (G+F)	Vystrojení výtahové šachty pp.	kpl	1,00	90,00	90,00			0	399
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 1.PP - (G+F)									
960	Fáze I - (G+F)	Zdění příček tl.70mm	m2	590,50	0,44	259,82			0	400
961	Fáze I - (G+F)	Zdění příček tl.115mm	m2	348,50	0,51	177,74			0	400
962	Fáze I - (G+F)	Zdění příček tl.200mm	m2	21,80	0,70	15,26			0	400
963	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí vodovodu	m	22,00	0,80	17,60			0	401
964	Fáze I - (G+F)	Hrubý rozvod vodovodu	m	889,00	1,12	995,68			0	402
965	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	12,00	1,40	16,80			0	403
966	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	586,00	1,79	1048,94			0	404
967	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	12,00	1,40	16,80			0	405
968	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody dešťové kanalizace	m	140,00	1,79	250,60			0	406
969	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	10,00	1,30	13,00			0	407
970	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	420,00	0,85	357,00			0	408
971	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí plynu	m	3,00	0,70	2,10			0	409
972	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody plynu	m	24,00	1,20	28,80			0	409
973	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	14,00	1,30	18,20			0	410
974	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	340,00	1,80	612,00			0	411
975	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí silnoproud	m	98,00	0,25	24,50			0	412
976	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody silnoproud	m	3876,00	0,20	775,20			0	412
977	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí slaboproud	m	87,00	0,25	21,75			0	413
978	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody slaboproud	m	2235,00	0,10	223,50			0	413
979	Fáze I - (G+F)	Stoupací potrubí MaR	m	79,00	0,25	19,75			0	414
980	Fáze I - (G+F)	Hrubé rozvody MaR	m	3700,00	0,10	370,00			0	414
981	Fáze I - (G+F)	Vybavení plynové kotelny	kpl	1,00	8,00	260,00			0	415
982	Fáze I - (G+F)	Vystrojení výtahové šachty pp.	kpl	1,00	90,00	90,00			0	416
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 1.NP - F									
983	Fáze I - F - 1.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	477,80	0,51	243,68			0	417
984	Fáze I - F - 1.NP	Osazení okeních výplní	m2	145,00	1,56	226,20			věžový jeřáb	418
985	Fáze I - F - 1.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	418
986	Fáze I - F - 1.NP	Zapěnění okeních výplní	m	208,80	0,01	2,09			0	418
987	Fáze I - F - 1.NP	Začištění oken	m	208,80	0,10	20,88			0	418
988	Fáze I - F - 1.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,00	0,80	104,00			0	419
989	Fáze I - F - 1.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,00	1,12	173,60			0	420
990	Fáze I - F - 1.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	83,00	1,40	116,20			0	421
991	Fáze I - F - 1.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	84,00	1,79	150,36			0	422
992	Fáze I - F - 1.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	41,00	1,40	57,40			0	423
993	Fáze I - F - 1.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,60	1,30	48,88			0	424
994	Fáze I - F - 1.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,00	0,85	102,00			0	425
995	Fáze I - F - 1.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	426
996	Fáze I - F - 1.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,00	1,80	365,40			0	427
997	Fáze I - F - 1.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	428
998	Fáze I - F - 1.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	257,00	0,25	64,25			0	429
999	Fáze I - F - 1.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3400,00	0,20	680,00			0	429
1000	Fáze I - F - 1.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	109,00	0,25	27,25			0	430
1001	Fáze I - F - 1.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2451,00	0,10	245,10			0	430
1002	Fáze I - F - 1.NP	Stoupací potrubí MaR	m	48,50	0,25	12,13			0	431
1003	Fáze I - F - 1.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1628,00	0,10	162,80			0	431
1004	Fáze I - F - 1.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	432

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 1.NP - G									
1005	Fáze I - G - 1.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	491,70	0,51	250,77			0	433
1006	Fáze I - G - 1.NP	Osazení okeních výplní	m2	138,00	1,56	215,28			věžový jeřáb	434
1007	Fáze I - G - 1.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	434
1008	Fáze I - G - 1.NP	Zapěnění okeních výplní	m	201,60	0,01	2,02			0	434
1009	Fáze I - G - 1.NP	Začištění oken	m	201,60	0,10	20,16			0	434
1010	Fáze I - G - 1.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,00	0,80	104,00			0	435
1011	Fáze I - G - 1.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,00	1,12	173,60			0	436
1012	Fáze I - G - 1.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,00	1,40	117,60			0	437
1013	Fáze I - G - 1.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,00	1,79	114,56			0	438
1014	Fáze I - G - 1.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,00	1,40	50,40			0	439
1015	Fáze I - G - 1.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,60	1,30	48,88			0	440
1016	Fáze I - G - 1.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,00	0,85	102,00			0	441
1017	Fáze I - G - 1.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	442
1018	Fáze I - G - 1.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,00	1,80	365,40			0	443
1019	Fáze I - G - 1.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	444
1020	Fáze I - G - 1.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	257,00	0,25	64,25			0	445
1021	Fáze I - G - 1.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3400,00	0,20	680,00			0	445
1022	Fáze I - G - 1.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	109,00	0,25	27,25			0	446
1023	Fáze I - G - 1.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2451,00	0,10	245,10			0	446
1024	Fáze I - G - 1.NP	Stoupací potrubí MaR	m	48,50	0,25	12,13			0	447
1025	Fáze I - G - 1.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1628,00	0,10	162,80			0	448
1026	Fáze I - G - 1.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	448
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 2.NP - F									
1027	Fáze I - F - 2.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	477,80	0,51	243,68			0	449
1028	Fáze I - F - 2.NP	Osazení okeních výplní	m2	145,00	1,56	226,20			věžový jeřáb	450
1029	Fáze I - F - 2.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	450
1030	Fáze I - F - 2.NP	Zapěnění okeních výplní	m	208,80	0,01	2,09			0	450
1031	Fáze I - F - 2.NP	Začištění oken	m	208,80	0,10	20,88			0	450
1032	Fáze I - F - 2.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,00	0,80	104,00			0	451
1033	Fáze I - F - 2.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,00	1,12	173,60			0	452
1034	Fáze I - F - 2.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,00	1,40	117,60			0	453
1035	Fáze I - F - 2.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,00	1,79	114,56			0	454
1036	Fáze I - F - 2.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,00	1,40	50,40			0	455
1037	Fáze I - F - 2.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,60	1,30	48,88			0	456
1038	Fáze I - F - 2.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,00	0,85	102,00			0	457
1039	Fáze I - F - 2.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	458
1040	Fáze I - F - 2.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,00	1,80	365,40			0	459
1041	Fáze I - F - 2.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	460
1042	Fáze I - F - 2.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	257,00	0,25	64,25			0	461
1043	Fáze I - F - 2.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3400,00	0,20	680,00			0	461
1044	Fáze I - F - 2.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	109,00	0,25	27,25			0	462
1045	Fáze I - F - 2.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2451,00	0,10	245,10			0	462
1046	Fáze I - F - 2.NP	Stoupací potrubí MaR	m	48,50	0,25	12,13			0	463
1047	Fáze I - F - 2.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1628,00	0,10	162,80			0	463
1048	Fáze I - F - 2.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	464
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 2.NP - G									
1049	Fáze I - G - 2.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	491,70	0,51	250,77			0	465

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1050	Fáze I - G - 2.NP	Osazení okeních výplní	m2	138,00	1,56	215,28			věžový jeřáb	466
1051	Fáze I - G - 2.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	466
1052	Fáze I - G - 2.NP	Zapěnění okeních výplní	m	201,60	0,01	2,02			0	466
1053	Fáze I - G - 2.NP	Začištění oken	m	201,60	0,10	20,16			0	466
1054	Fáze I - G - 2.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,00	0,80	104,00			0	467
1055	Fáze I - G - 2.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,00	1,12	173,60			0	468
1056	Fáze I - G - 2.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,00	1,40	117,60			0	469
1057	Fáze I - G - 2.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,00	1,79	114,56			0	470
1058	Fáze I - G - 2.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,00	1,40	50,40			0	471
1059	Fáze I - G - 2.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,60	1,30	48,88			0	472
1060	Fáze I - G - 2.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,00	0,85	102,00			0	473
1061	Fáze I - G - 2.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	474
1062	Fáze I - G - 2.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,00	1,80	365,40			0	475
1063	Fáze I - G - 2.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	476
1064	Fáze I - G - 2.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	257,00	0,25	64,25			0	477
1065	Fáze I - G - 2.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3400,00	0,20	680,00			0	477
1066	Fáze I - G - 2.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	109,00	0,25	27,25			0	478
1067	Fáze I - G - 2.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2451,00	0,10	245,10			0	478
1068	Fáze I - G - 2.NP	Stoupací potrubí MaR	m	48,50	0,25	12,13			0	479
1069	Fáze I - G - 2.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1628,00	0,10	162,80			0	479
1070	Fáze I - G - 2.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	480
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 3.NP - F									
1071	Fáze I - F - 3.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	477,80	0,51	243,68			0	481
1072	Fáze I - F - 3.NP	Osazení okeních výplní	m2	145,00	1,56	226,20			věžový jeřáb	482
1073	Fáze I - F - 3.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1074	Fáze I - F - 3.NP	Zapěnění okeních výplní	m	208,80	0,01	2,09			0	482
1075	Fáze I - F - 3.NP	Začištění oken	m	208,80	0,10	20,88			0	482
1076	Fáze I - F - 3.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,00	0,80	104,00			0	483
1077	Fáze I - F - 3.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,00	1,12	173,60			0	484
1078	Fáze I - F - 3.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,00	1,40	117,60			0	485
1079	Fáze I - F - 3.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,00	1,79	114,56			0	486
1080	Fáze I - F - 3.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,00	1,40	50,40			0	487
1081	Fáze I - F - 3.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,60	1,30	48,88			0	488
1082	Fáze I - F - 3.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,00	0,85	102,00			0	489
1083	Fáze I - F - 3.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	490
1084	Fáze I - F - 3.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,00	1,80	365,40			0	491
1085	Fáze I - F - 3.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	492
1086	Fáze I - F - 3.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	257,00	0,25	64,25			0	493
1087	Fáze I - F - 3.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3400,00	0,20	680,00			0	493
1088	Fáze I - F - 3.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	109,00	0,25	27,25			0	484
1089	Fáze I - F - 3.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2451,00	0,10	245,10			0	494
1090	Fáze I - F - 3.NP	Stoupací potrubí MaR	m	48,50	0,25	12,13			0	495
1091	Fáze I - F - 3.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1628,00	0,10	162,80			0	495
1092	Fáze I - F - 3.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	496
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 3.NP - G									
1093	Fáze I - G - 3.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	491,70	0,51	250,77			0	497
1094	Fáze I - G - 3.NP	Osazení okeních výplní	m2	138,00	1,56	215,28			věžový jeřáb	498
1095	Fáze I - G - 3.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1096	Fáze I - G - 3.NP	Zapěnění okeních výplní	m	201,60	0,01	2,02			0	482
1097	Fáze I - G - 3.NP	Začištění oken	m	201,60	0,10	20,16			0	482
1098	Fáze I - G - 3.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,00	0,80	104,00			0	499
1099	Fáze I - G - 3.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,00	1,12	173,60			0	500
1100	Fáze I - G - 3.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,00	1,40	117,60			0	501
1101	Fáze I - G - 3.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,00	1,79	114,56			0	502
1102	Fáze I - G - 3.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,00	1,40	50,40			0	503
1103	Fáze I - G - 3.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,60	1,30	48,88			0	504
1104	Fáze I - G - 3.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,00	0,85	102,00			0	505
1105	Fáze I - G - 3.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	506
1106	Fáze I - G - 3.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,00	1,80	365,40			0	507
1107	Fáze I - G - 3.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	508
1108	Fáze I - G - 3.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	257,00	0,25	64,25			0	509
1109	Fáze I - G - 3.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3400,00	0,20	680,00			0	509
1110	Fáze I - G - 3.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	109,00	0,25	27,25			0	500
1111	Fáze I - G - 3.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2451,00	0,10	245,10			0	510
1112	Fáze I - G - 3.NP	Stoupací potrubí MaR	m	48,50	0,25	12,13			0	511
1113	Fáze I - G - 3.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1628,00	0,10	162,80			0	511
1114	Fáze I - G - 3.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	512
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 4.NP - F									
1115	Fáze I - F - 4.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	477,80	0,51	243,68			0	513
1116	Fáze I - F - 4.NP	Osazení okeních výplní	m2	145,00	1,56	226,20			věžový jeřáb	514
1117	Fáze I - F - 4.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1118	Fáze I - F - 4.NP	Zapěnění okeních výplní	m	208,80	0,01	2,09			0	482
1119	Fáze I - F - 4.NP	Začištění oken	m	208,80	0,10	20,88			0	482
1120	Fáze I - F - 4.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,00	0,80	104,00			0	515
1121	Fáze I - F - 4.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,00	1,12	173,60			0	516
1122	Fáze I - F - 4.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,00	1,40	117,60			0	517
1123	Fáze I - F - 4.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,00	1,79	114,56			0	518
1124	Fáze I - F - 4.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,00	1,40	50,40			0	519
1125	Fáze I - F - 4.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,60	1,30	48,88			0	520
1126	Fáze I - F - 4.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,00	0,85	102,00			0	521
1127	Fáze I - F - 4.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	522
1128	Fáze I - F - 4.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,00	1,80	365,40			0	523
1129	Fáze I - F - 4.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	524
1130	Fáze I - F - 4.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	257,00	0,25	64,25			0	525
1131	Fáze I - F - 4.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3400,00	0,20	680,00			0	525
1132	Fáze I - F - 4.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	109,00	0,25	27,25			0	516
1133	Fáze I - F - 4.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2451,00	0,10	245,10			0	526
1134	Fáze I - F - 4.NP	Stoupací potrubí MaR	m	48,50	0,25	12,13			0	527
1135	Fáze I - F - 4.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1628,00	0,10	162,80			0	527
1136	Fáze I - F - 4.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	528
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 4.NP - G									
1137	Fáze I - G - 4.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	491,70	0,51	250,77			0	529
1138	Fáze I - G - 4.NP	Osazení okeních výplní	m2	138,00	1,56	215,28			věžový jeřáb	530
1139	Fáze I - G - 4.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1140	Fáze I - G - 4.NP	Zapěnění okeních výplní	m	201,60	0,01	2,02			0	482
1141	Fáze I - G - 4.NP	Začištění oken	m	201,60	0,10	20,16			0	482

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1142	Fáze I - G - 4.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,00	0,80	104,00			0	531
1143	Fáze I - G - 4.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,00	1,12	173,60			0	532
1144	Fáze I - G - 4.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,00	1,40	117,60			0	533
1145	Fáze I - G - 4.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,00	1,79	114,56			0	534
1146	Fáze I - G - 4.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,00	1,40	50,40			0	535
1147	Fáze I - G - 4.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	60,00	1,30	78,00			0	536
1148	Fáze I - G - 4.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,00	0,85	102,00			0	537
1149	Fáze I - G - 4.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	538
1150	Fáze I - G - 4.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,00	1,80	365,40			0	539
1151	Fáze I - G - 4.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	540
1152	Fáze I - G - 4.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	257,00	0,25	64,25			0	541
1153	Fáze I - G - 4.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3400,00	0,20	680,00			0	541
1154	Fáze I - G - 4.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	109,00	0,25	27,25			0	532
1155	Fáze I - G - 4.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2451,00	0,10	245,10			0	542
1156	Fáze I - G - 4.NP	Stoupací potrubí MaR	m	48,50	0,25	12,13			0	543
1157	Fáze I - G - 4.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1628,00	0,10	162,80			0	543
1158	Fáze I - G - 4.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	544
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 5.NP - F									
1159	Fáze I - F - 5.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	477,80	0,51	243,68			0	545
1160	Fáze I - F - 5.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,20	1,56	142,27			věžový jeřáb	546
1161	Fáze I - F - 5.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1162	Fáze I - F - 5.NP	Zapěnění okeních výplní	m	136,60	0,01	1,37			0	482
1163	Fáze I - F - 5.NP	Začištění oken	m	136,60	0,10	13,66			0	482
1164	Fáze I - F - 5.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	547
1165	Fáze I - F - 5.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	548
1166	Fáze I - F - 5.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	549
1167	Fáze I - F - 5.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	550
1168	Fáze I - F - 5.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	551
1169	Fáze I - F - 5.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	45,00	1,30	58,50			0	552
1170	Fáze I - F - 5.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	553
1171	Fáze I - F - 5.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	554
1172	Fáze I - F - 5.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	555
1173	Fáze I - F - 5.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	556
1174	Fáze I - F - 5.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	557
1175	Fáze I - F - 5.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	557
1176	Fáze I - F - 5.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	548
1177	Fáze I - F - 5.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	558
1178	Fáze I - F - 5.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	559
1179	Fáze I - F - 5.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	559
1180	Fáze I - F - 5.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	560
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 5.NP - G									
1181	Fáze I - G - 5.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	491,70	0,51	250,77			0	561
1182	Fáze I - G - 5.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,48	1,56	136,47			věžový jeřáb	562
1183	Fáze I - G - 5.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1184	Fáze I - G - 5.NP	Zapěnění okeních výplní	m	129,00	0,01	1,29			0	482
1185	Fáze I - G - 5.NP	Začištění oken	m	129,00	0,10	12,90			0	482
1186	Fáze I - G - 5.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	563
1187	Fáze I - G - 5.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	564

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1188	Fáze I - G - 5.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	565
1189	Fáze I - G - 5.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	566
1190	Fáze I - G - 5.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	567
1191	Fáze I - G - 5.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	568
1192	Fáze I - G - 5.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	569
1193	Fáze I - G - 5.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	570
1194	Fáze I - G - 5.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	571
1195	Fáze I - G - 5.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	572
1196	Fáze I - G - 5.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	573
1197	Fáze I - G - 5.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	573
1198	Fáze I - G - 5.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	564
1199	Fáze I - G - 5.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	574
1200	Fáze I - G - 5.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	575
1201	Fáze I - G - 5.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	575
1202	Fáze I - G - 5.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	576
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 6.NP - F									
1203	Fáze I - F - 6.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	477,80	0,51	243,68			0	577
1204	Fáze I - F - 6.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,20	1,56	142,27			věžový jeřáb	578
1205	Fáze I - F - 6.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1206	Fáze I - F - 6.NP	Zapěnění okeních výplní	m	136,60	0,01	1,37			0	482
1207	Fáze I - F - 6.NP	Začištění oken	m	136,60	0,10	13,66			0	482
1208	Fáze I - F - 6.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	579
1209	Fáze I - F - 6.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	580
1210	Fáze I - F - 6.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	581
1211	Fáze I - F - 6.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	582
1212	Fáze I - F - 6.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	583
1213	Fáze I - F - 6.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	584
1214	Fáze I - F - 6.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	585
1215	Fáze I - F - 6.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	586
1216	Fáze I - F - 6.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	587
1217	Fáze I - F - 6.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	588
1218	Fáze I - F - 6.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	589
1219	Fáze I - F - 6.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	589
1220	Fáze I - F - 6.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	580
1221	Fáze I - F - 6.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	590
1222	Fáze I - F - 6.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	591
1223	Fáze I - F - 6.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	591
1224	Fáze I - F - 6.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	592
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 6.NP - G									
1225	Fáze I - G - 6.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	491,70	0,51	250,77			0	593
1226	Fáze I - G - 6.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,48	1,56	136,47			věžový jeřáb	594
1227	Fáze I - G - 6.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1228	Fáze I - G - 6.NP	Zapěnění okeních výplní	m	129,00	0,01	1,29			0	482
1229	Fáze I - G - 6.NP	Začištění oken	m	129,00	0,10	12,90			0	482
1230	Fáze I - G - 6.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	595
1231	Fáze I - G - 6.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	596
1232	Fáze I - G - 6.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	597
1233	Fáze I - G - 6.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	598

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1234	Fáze I - G - 6.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	599
1235	Fáze I - G - 6.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	600
1236	Fáze I - G - 6.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	601
1237	Fáze I - G - 6.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	602
1238	Fáze I - G - 6.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	603
1239	Fáze I - G - 6.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	604
1240	Fáze I - G - 6.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	605
1241	Fáze I - G - 6.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	605
1242	Fáze I - G - 6.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	596
1243	Fáze I - G - 6.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	606
1244	Fáze I - G - 6.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	607
1245	Fáze I - G - 6.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	607
1246	Fáze I - G - 6.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	608
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 7.NP - F									
1247	Fáze I - F - 7.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	477,80	0,51	243,68			0	609
1248	Fáze I - F - 7.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,20	1,56	142,27			věžový jeřáb	610
1249	Fáze I - F - 7.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1250	Fáze I - F - 7.NP	Zapěnění okeních výplní	m	136,60	0,01	1,37			0	482
1251	Fáze I - F - 7.NP	Začištění oken	m	136,60	0,10	13,66			0	482
1252	Fáze I - F - 7.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	611
1253	Fáze I - F - 7.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	612
1254	Fáze I - F - 7.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	613
1255	Fáze I - F - 7.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	614
1256	Fáze I - F - 7.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	615
1257	Fáze I - F - 7.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	616
1258	Fáze I - F - 7.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	617
1259	Fáze I - F - 7.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	618
1260	Fáze I - F - 7.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	619
1261	Fáze I - F - 7.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	620
1262	Fáze I - F - 7.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	621
1263	Fáze I - F - 7.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	621
1264	Fáze I - F - 7.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	612
1265	Fáze I - F - 7.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	622
1266	Fáze I - F - 7.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	623
1267	Fáze I - F - 7.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	623
1268	Fáze I - F - 7.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	624
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 7.NP - G									
1269	Fáze I - G - 7.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	491,70	0,51	250,77			0	625
1270	Fáze I - G - 7.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,48	1,56	136,47			věžový jeřáb	626
1271	Fáze I - G - 7.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1272	Fáze I - G - 7.NP	Zapěnění okeních výplní	m	129,00	0,01	1,29			0	482
1273	Fáze I - G - 7.NP	Začištění oken	m	129,00	0,10	12,90			0	482
1274	Fáze I - G - 7.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	627
1275	Fáze I - G - 7.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	628
1276	Fáze I - G - 7.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	629
1277	Fáze I - G - 7.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	630
1278	Fáze I - G - 7.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	631
1279	Fáze I - G - 7.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	632

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1280	Fáze I - G - 7.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	633
1281	Fáze I - G - 7.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	634
1282	Fáze I - G - 7.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	635
1283	Fáze I - G - 7.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	636
1284	Fáze I - G - 7.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	637
1285	Fáze I - G - 7.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	637
1286	Fáze I - G - 7.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	628
1287	Fáze I - G - 7.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	638
1288	Fáze I - G - 7.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	639
1289	Fáze I - G - 7.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	639
1290	Fáze I - G - 7.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	640
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 8.NP - F									
1291	Fáze I - F - 8.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	477,80	0,51	243,68			0	641
1292	Fáze I - F - 8.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,20	1,56	142,27			věžový jeřáb	642
1293	Fáze I - F - 8.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1294	Fáze I - F - 8.NP	Zapěnění okeních výplní	m	136,60	0,01	1,37			0	482
1295	Fáze I - F - 8.NP	Začištění oken	m	136,60	0,10	13,66			0	482
1296	Fáze I - F - 8.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	643
1297	Fáze I - F - 8.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	644
1298	Fáze I - F - 8.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	645
1299	Fáze I - F - 8.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	646
1300	Fáze I - F - 8.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	647
1301	Fáze I - F - 8.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	648
1302	Fáze I - F - 8.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	649
1303	Fáze I - F - 8.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	650
1304	Fáze I - F - 8.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	651
1305	Fáze I - F - 8.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	652
1306	Fáze I - F - 8.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	653
1307	Fáze I - F - 8.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	653
1308	Fáze I - F - 8.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	644
1309	Fáze I - F - 8.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	654
1310	Fáze I - F - 8.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	655
1311	Fáze I - F - 8.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	655
1312	Fáze I - F - 8.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	656
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 8.NP - G									
1313	Fáze I - G - 8.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	491,70	0,51	250,77			0	657
1314	Fáze I - G - 8.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,48	1,56	136,47			věžový jeřáb	658
1315	Fáze I - G - 8.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1316	Fáze I - G - 8.NP	Zapěnění okeních výplní	m	129,00	0,01	1,29			0	482
1317	Fáze I - G - 8.NP	Začištění oken	m	129,00	0,10	12,90			0	482
1318	Fáze I - G - 8.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	659
1319	Fáze I - G - 8.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	660
1320	Fáze I - G - 8.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	661
1321	Fáze I - G - 8.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	662
1322	Fáze I - G - 8.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	663
1323	Fáze I - G - 8.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	664
1324	Fáze I - G - 8.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	665
1325	Fáze I - G - 8.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	666

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1326	Fáze I - G - 8.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	667
1327	Fáze I - G - 8.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	668
1328	Fáze I - G - 8.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	669
1329	Fáze I - G - 8.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	669
1330	Fáze I - G - 8.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	660
1331	Fáze I - G - 8.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	670
1332	Fáze I - G - 8.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	671
1333	Fáze I - G - 8.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	671
1334	Fáze I - G - 8.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	672
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 9.NP - F									
1335	Fáze I - F - 9.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	477,80	0,51	243,68			0	673
1336	Fáze I - F - 9.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,20	1,56	142,27			věžový jeřáb	674
1337	Fáze I - F - 9.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1338	Fáze I - F - 9.NP	Zapěnění okeních výplní	m	136,60	0,01	1,37			0	482
1339	Fáze I - F - 9.NP	Začištění oken	m	136,60	0,10	13,66			0	482
1340	Fáze I - F - 9.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	675
1341	Fáze I - F - 9.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	676
1342	Fáze I - F - 9.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	677
1343	Fáze I - F - 9.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	678
1344	Fáze I - F - 9.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	679
1345	Fáze I - F - 9.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	680
1346	Fáze I - F - 9.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	681
1347	Fáze I - F - 9.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	682
1348	Fáze I - F - 9.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	683
1349	Fáze I - F - 9.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	684
1350	Fáze I - F - 9.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	685
1351	Fáze I - F - 9.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	685
1352	Fáze I - F - 9.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	676
1353	Fáze I - F - 9.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	686
1354	Fáze I - F - 9.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	687
1355	Fáze I - F - 9.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	687
1356	Fáze I - F - 9.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	688
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 9.NP - G									
1357	Fáze I - G - 9.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	491,70	0,51	250,77			0	689
1358	Fáze I - G - 9.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,48	1,56	136,47			věžový jeřáb	690
1359	Fáze I - G - 9.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1360	Fáze I - G - 9.NP	Zapěnění okeních výplní	m	129,00	0,01	1,29			0	482
1361	Fáze I - G - 9.NP	Začištění oken	m	129,00	0,10	12,90			0	482
1362	Fáze I - G - 9.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	691
1363	Fáze I - G - 9.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	692
1364	Fáze I - G - 9.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	693
1365	Fáze I - G - 9.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	694
1366	Fáze I - G - 9.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	695
1367	Fáze I - G - 9.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	696
1368	Fáze I - G - 9.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	697
1369	Fáze I - G - 9.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	698
1370	Fáze I - G - 9.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	699
1371	Fáze I - G - 9.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	700

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1372	Fáze I - G - 9.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	701
1373	Fáze I - G - 9.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	701
1374	Fáze I - G - 9.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	692
1375	Fáze I - G - 9.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	702
1376	Fáze I - G - 9.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	703
1377	Fáze I - G - 9.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	703
1378	Fáze I - G - 9.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	704
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 10.NP - F									
1379	Fáze I - F - 10.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	477,80	0,51	243,68			0	705
1380	Fáze I - F - 10.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,20	1,56	142,27			věžový jeřáb	706
1381	Fáze I - F - 10.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1382	Fáze I - F - 10.NP	Zapěnění okeních výplní	m	136,60	0,01	1,37			0	482
1383	Fáze I - F - 10.NP	Začištění oken	m	136,60	0,10	13,66			0	482
1384	Fáze I - F - 10.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	707
1385	Fáze I - F - 10.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	708
1386	Fáze I - F - 10.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	709
1387	Fáze I - F - 10.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	710
1388	Fáze I - F - 10.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	711
1389	Fáze I - F - 10.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	712
1390	Fáze I - F - 10.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	713
1391	Fáze I - F - 10.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	714
1392	Fáze I - F - 10.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	715
1393	Fáze I - F - 10.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	716
1394	Fáze I - F - 10.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	717
1395	Fáze I - F - 10.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	717
1396	Fáze I - F - 10.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	708
1397	Fáze I - F - 10.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	718
1398	Fáze I - F - 10.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	719
1399	Fáze I - F - 10.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	719
1400	Fáze I - F - 10.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	720
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 10.NP - G									
1401	Fáze I - G - 10.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	491,70	0,51	250,77			0	721
1402	Fáze I - G - 10.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,48	1,56	136,47			věžový jeřáb	722
1403	Fáze I - G - 10.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1404	Fáze I - G - 10.NP	Zapěnění okeních výplní	m	129,00	0,01	1,29			0	482
1405	Fáze I - G - 10.NP	Začištění oken	m	129,00	0,10	12,90			0	482
1406	Fáze I - G - 10.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	723
1407	Fáze I - G - 10.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	724
1408	Fáze I - G - 10.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	725
1409	Fáze I - G - 10.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	726
1410	Fáze I - G - 10.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	727
1411	Fáze I - G - 10.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	728
1412	Fáze I - G - 10.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	729
1413	Fáze I - G - 10.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	730
1414	Fáze I - G - 10.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	731
1415	Fáze I - G - 10.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	732
1416	Fáze I - G - 10.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	733
1417	Fáze I - G - 10.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	733

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1418	Fáze I - G - 10.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	724
1419	Fáze I - G - 10.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	734
1420	Fáze I - G - 10.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	735
1421	Fáze I - G - 10.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	735
1422	Fáze I - G - 10.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	736
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 11.NP - F									
1423	Fáze I - F - 11.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	477,80	0,51	243,68			0	737
1424	Fáze I - F - 11.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,20	1,56	142,27			věžový jeřáb	738
1425	Fáze I - F - 11.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1426	Fáze I - F - 11.NP	Zapěnění okeních výplní	m	136,60	0,01	1,37			0	482
1427	Fáze I - F - 11.NP	Začištění oken	m	136,60	0,10	13,66			0	482
1428	Fáze I - F - 11.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	739
1429	Fáze I - F - 11.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	740
1430	Fáze I - F - 11.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	741
1431	Fáze I - F - 11.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	742
1432	Fáze I - F - 11.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	743
1433	Fáze I - F - 11.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	744
1434	Fáze I - F - 11.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	745
1435	Fáze I - F - 11.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	746
1436	Fáze I - F - 11.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	747
1437	Fáze I - F - 11.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	748
1438	Fáze I - F - 11.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	749
1439	Fáze I - F - 11.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	749
1440	Fáze I - F - 11.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	740
1441	Fáze I - F - 11.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	750
1442	Fáze I - F - 11.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	751
1443	Fáze I - F - 11.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	751
1444	Fáze I - F - 11.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	752
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 11.NP - G									
1445	Fáze I - G - 11.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	491,70	0,51	250,77			0	753
1446	Fáze I - G - 11.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,48	1,56	136,47			věžový jeřáb	754
1447	Fáze I - G - 11.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1448	Fáze I - G - 11.NP	Zapěnění okeních výplní	m	129,00	0,01	1,29			0	482
1449	Fáze I - G - 11.NP	Začištění oken	m	129,00	0,10	12,90			0	482
1450	Fáze I - G - 11.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	755
1451	Fáze I - G - 11.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	756
1452	Fáze I - G - 11.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	757
1453	Fáze I - G - 11.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	758
1454	Fáze I - G - 11.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	759
1455	Fáze I - G - 11.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	760
1456	Fáze I - G - 11.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	761
1457	Fáze I - G - 11.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	762
1458	Fáze I - G - 11.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	763
1459	Fáze I - G - 11.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	764
1460	Fáze I - G - 11.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	765
1461	Fáze I - G - 11.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	765
1462	Fáze I - G - 11.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	756
1463	Fáze I - G - 11.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	766

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1464	Fáze I - G - 11.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	767
1465	Fáze I - G - 11.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	767
1466	Fáze I - G - 11.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	768
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 12.NP - F									
1467	Fáze I - F - 12.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	477,80	0,51	243,68			0	769
1468	Fáze I - F - 12.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,20	1,56	142,27			věžový jeřáb	770
1469	Fáze I - F - 12.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1470	Fáze I - F - 12.NP	Zapěnění okeních výplní	m	136,60	0,01	1,37			0	482
1471	Fáze I - F - 12.NP	Začištění oken	m	136,60	0,10	13,66			0	482
1472	Fáze I - F - 12.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	771
1473	Fáze I - F - 12.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	772
1474	Fáze I - F - 12.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	773
1475	Fáze I - F - 12.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	774
1476	Fáze I - F - 12.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	775
1477	Fáze I - F - 12.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	776
1478	Fáze I - F - 12.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	777
1479	Fáze I - F - 12.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	778
1480	Fáze I - F - 12.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	779
1481	Fáze I - F - 12.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	780
1482	Fáze I - F - 12.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	781
1483	Fáze I - F - 12.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	781
1484	Fáze I - F - 12.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	772
1485	Fáze I - F - 12.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	782
1486	Fáze I - F - 12.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	783
1487	Fáze I - F - 12.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	783
1488	Fáze I - F - 12.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	784
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 12.NP - G									
1489	Fáze I - G - 12.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	491,70	0,51	250,77			0	785
1490	Fáze I - G - 12.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,48	1,56	136,47			věžový jeřáb	786
1491	Fáze I - G - 12.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1492	Fáze I - G - 12.NP	Zapěnění okeních výplní	m	129,00	0,01	1,29			0	482
1493	Fáze I - G - 12.NP	Začištění oken	m	129,00	0,10	12,90			0	482
1494	Fáze I - G - 12.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	787
1495	Fáze I - G - 12.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	788
1496	Fáze I - G - 12.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	789
1497	Fáze I - G - 12.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	790
1498	Fáze I - G - 12.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	791
1499	Fáze I - G - 12.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	792
1500	Fáze I - G - 12.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	793
1501	Fáze I - G - 12.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	794
1502	Fáze I - G - 12.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	795
1503	Fáze I - G - 12.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	796
1504	Fáze I - G - 12.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	797
1505	Fáze I - G - 12.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	797
1506	Fáze I - G - 12.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	788
1507	Fáze I - G - 12.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	798
1508	Fáze I - G - 12.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	799
1509	Fáze I - G - 12.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	799

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1510	Fáze I - G - 12.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	800
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 13.NP - G									
1511	Fáze I - G - 13.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	477,80	0,51	243,68			0	801
1512	Fáze I - G - 13.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,20	1,56	142,27			věžový jeřáb	802
1513	Fáze I - G - 13.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1514	Fáze I - G - 13.NP	Zapěnění okeních výplní	m	136,60	0,01	1,37			0	482
1515	Fáze I - G - 13.NP	Začištění oken	m	136,60	0,10	13,66			0	482
1516	Fáze I - G - 13.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	803
1517	Fáze I - G - 13.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	804
1518	Fáze I - G - 13.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	805
1519	Fáze I - G - 13.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	806
1520	Fáze I - G - 13.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	807
1521	Fáze I - G - 13.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	808
1522	Fáze I - G - 13.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	809
1523	Fáze I - G - 13.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	810
1524	Fáze I - G - 13.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	811
1525	Fáze I - G - 13.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	812
1526	Fáze I - G - 13.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	813
1527	Fáze I - G - 13.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	813
1528	Fáze I - G - 13.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	804
1529	Fáze I - G - 13.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	814
1530	Fáze I - G - 13.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	815
1531	Fáze I - G - 13.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	815
1532	Fáze I - G - 13.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	816
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 14.NP - G									
1533	Fáze I - G - 14.NP	Zdění příček tl.115mm	m2	491,70	0,51	250,77			0	817
1534	Fáze I - G - 14.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,48	1,56	136,47			věžový jeřáb	818
1535	Fáze I - G - 14.NP	Osazení boxu - balkón	ks	9,00	2,50	22,50			0	482
1536	Fáze I - G - 14.NP	Zapěnění okeních výplní	m	129,00	0,01	1,29			0	482
1537	Fáze I - G - 14.NP	Začištění oken	m	129,00	0,10	12,90			0	482
1538	Fáze I - G - 14.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,00	0,80	88,00			0	819
1539	Fáze I - G - 14.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,00	1,12	145,60			0	820
1540	Fáze I - G - 14.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,00	1,40	93,80			0	821
1541	Fáze I - G - 14.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,00	1,79	98,45			0	822
1542	Fáze I - G - 14.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,00	1,40	21,00			0	823
1543	Fáze I - G - 14.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,00	1,30	41,60			0	824
1544	Fáze I - G - 14.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,00	0,85	80,75			0	825
1545	Fáze I - G - 14.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,00	1,30	71,50			0	826
1546	Fáze I - G - 14.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,00	1,80	324,00			0	827
1547	Fáze I - G - 14.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,40	1,70	29,58			0	828
1548	Fáze I - G - 14.NP	Stoupací potrubí silnoproud	m	239,00	0,25	59,75			0	829
1549	Fáze I - G - 14.NP	Hrubé rozvody silnoproud	m	3100,00	0,20	620,00			0	829
1550	Fáze I - G - 14.NP	Stoupací potrubí slaboproud	m	91,00	0,25	22,75			0	820
1551	Fáze I - G - 14.NP	Hrubé rozvody slaboproud	m	2350,00	0,10	235,00			0	830
1552	Fáze I - G - 14.NP	Stoupací potrubí MaR	m	39,00	0,25	9,75			0	831
1553	Fáze I - G - 14.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1580,00	0,10	158,00			0	831
1554	Fáze I - G - 14.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,00	62,00	62,00			0	832
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 3.PP - (G+F)									

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1555	Fáze I - (G+F) - 3.PP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1289,00	0,36	464,04			omítačka	833
1556	Fáze I - (G+F) - 3.PP - Stěny	Bezprašný siliconový nátěr	m2	4560,00	0,07	319,20			0	834
1557	Fáze I - (G+F) - 3.PP - Stěny	Montáž desek 3i Isolate	m2	241,50	0,60	144,90			0	835
1558	Fáze I - (G+F) - 3.PP - Stropy	Bezprašný siliconový nátěr	m2	2909,00	0,07	203,63			0	834
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 2.PP - (G+F)									
1559	Fáze I - (G+F) - 2.PP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1150,00	0,36	414,00			omítačka	836
1560	Fáze I - (G+F) - 2.PP - Stěny	Bezprašný siliconový nátěr	m2	4560,00	0,07	319,20			0	837
1561	Fáze I - (G+F) - 2.PP - Stěny	Montáž desek 3i Isolate	m2	241,50	0,60	144,90			0	838
1562	Fáze I - (G+F) - 2.PP - Stropy	Bezprašný siliconový nátěr	m2	2909,00	0,07	203,63			0	837
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 1.PP - (G+F)									
1563	Fáze I - (G+F) - 1.PP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1289,00	0,36	464,04			omítačka	839
1564	Fáze I - (G+F) - 1.PP - Stěny	Bezprašný siliconový nátěr	m2	4670,00	0,07	326,90			0	840
1565	Fáze I - (G+F) - 1.PP - Stěny	Montáž desek 3i Isolate	m2	241,50	0,60	144,90			0	841
1566	Fáze I - (G+F) - 1.PP - Stropy	Bezprašný siliconový nátěr	m2	2909,00	0,07	203,63			0	840
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 1.NP - F									
1567	Fáze I - F- 1.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového topení tl.45mm	m2	695,20	0,70	486,64			0	842
1568	Fáze I - F - 1.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	193,70	0,10	19,37			0	842
1569	Fáze I - F - 1.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	695,20	0,31	215,51			0	842
1570	Fáze I - F - 1.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	284,50	0,36	102,42			0	843
1571	Fáze I - F - 1.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1481,00	0,36	533,16			omítačka	843
1572	Fáze I - F - 1.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	726,00	0,36	261,36			omítačka	843
1573	Fáze I - F - 1.NP - Stropy	SDK podhled	m2	197,00	0,99	195,03			0	844
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 1.NP - G									
1574	Fáze I - G - 1.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového topení tl.45mm	m2	695,20	0,70	486,64			0	845
1575	Fáze I - G - 1.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	193,70	0,10	19,37			0	845
1576	Fáze I - G - 1.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	695,20	0,31	215,51			0	845
1577	Fáze I - G - 1.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	284,50	0,36	102,42			0	846
1578	Fáze I - G - 1.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1481,00	0,36	533,16			omítačka	846
1579	Fáze I - G - 1.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	726,00	0,36	261,36			omítačka	846
1580	Fáze I - G - 1.NP - Stropy	SDK podhled	m2	197,00	0,99	195,03			0	847
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 2.NP - F									
1581	Fáze I - F - 2.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového topení tl.45mm	m2	695,20	0,70	486,64			0	848
1582	Fáze I - F - 2.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	193,70	0,10	19,37			0	848
1583	Fáze I - F - 2.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	695,20	0,31	215,51			0	848
1584	Fáze I - F - 2.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	284,50	0,36	102,42			0	849
1585	Fáze I - F - 2.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1481,00	0,36	533,16			omítačka	849
1586	Fáze I - F - 2.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	726,00	0,36	261,36			omítačka	849
1587	Fáze I - F - 2.NP - Stropy	SDK podhled	m2	197,00	0,99	195,03			0	850
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 2.NP - G									
1588	Fáze I - G - 2.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového topení tl.45mm	m2	695,20	0,70	486,64			0	851
1589	Fáze I - G - 2.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	193,70	0,10	19,37			0	851
1590	Fáze I - G - 2.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	695,20	0,31	215,51			0	851
1591	Fáze I - G - 2.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	284,50	0,36	102,42			0	852

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1592	Fáze I - G - 2.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1481,00	0,36	533,16			omítačka	852
1593	Fáze I - G - 2.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	726,00	0,36	261,36			omítačka	852
1594	Fáze I - G - 2.NP - Stropy	SDK podhled	m2	197,00	0,99	195,03			0	853
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 3.NP - F									
1595	Fáze I - F - 3.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového topení tl.45mm	m2	695,20	0,70	486,64			0	854
1596	Fáze I - F - 3.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	193,70	0,10	19,37			0	854
1597	Fáze I - F - 3.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	695,20	0,31	215,51			0	854
1598	Fáze I - F - 3.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	284,50	0,36	102,42			0	855
1599	Fáze I - F - 3.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1481,00	0,36	533,16			omítačka	855
1600	Fáze I - F - 3.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	726,00	0,36	261,36			omítačka	855
1601	Fáze I - F - 3.NP - Stropy	SDK podhled	m2	197,00	0,99	195,03			0	856
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 3.NP - G									
1602	Fáze I - G - 3.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového topení tl.45mm	m2	695,20	0,70	486,64			0	857
1603	Fáze I - G - 3.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	193,70	0,10	19,37			0	857
1604	Fáze I - G - 3.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	695,20	0,31	215,51			0	857
1605	Fáze I - G - 3.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	284,50	0,36	102,42			0	858
1606	Fáze I - G - 3.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1481,00	0,36	533,16			omítačka	858
1607	Fáze I - G - 3.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	726,00	0,36	261,36			omítačka	858
1608	Fáze I - G - 3.NP - Stropy	SDK podhled	m2	197,00	0,99	195,03			0	859
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 4.NP - F									
1609	Fáze I - F - 4.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového topení tl.45mm	m2	695,20	0,70	486,64			0	860
1610	Fáze I - F - 4.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	193,70	0,10	19,37			0	860
1611	Fáze I - F - 4.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	695,20	0,31	215,51			0	860
1612	Fáze I - F - 4.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	284,50	0,36	102,42			0	861
1613	Fáze I - F - 4.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1481,00	0,36	533,16			omítačka	861
1614	Fáze I - F - 4.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	726,00	0,36	261,36			omítačka	861
1615	Fáze I - F - 4.NP - Stropy	SDK podhled	m2	197,00	0,99	195,03			0	862
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 4.NP - G									
1616	Fáze I - G - 4.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového topení tl.45mm	m2	695,20	0,70	486,64			0	863
1617	Fáze I - G - 4.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	193,70	0,10	19,37			0	863
1618	Fáze I - G - 4.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	695,20	0,31	215,51			0	863
1619	Fáze I - G - 4.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	284,50	0,36	102,42			0	864
1620	Fáze I - G - 4.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1481,00	0,36	533,16			omítačka	864
1621	Fáze I - G - 4.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	726,00	0,36	261,36			omítačka	864
1622	Fáze I - G - 4.NP - Stropy	SDK podhled	m2	197,00	0,99	195,03			0	865
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 5.NP - F									
1623	Fáze I - F - 5.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	866
1624	Fáze I - F - 5.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	866
1625	Fáze I - F - 5.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	866
1626	Fáze I - F - 5.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	867
1627	Fáze I - F - 5.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	867
1628	Fáze I - F - 5.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	867
1629	Fáze I - F - 5.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	868

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 5.NP - G									
1630	Fáze I - G - 5.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	869
1631	Fáze I - G - 5.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	869
1632	Fáze I - G - 5.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	869
1633	Fáze I - G - 5.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	870
1634	Fáze I - G - 5.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	870
1635	Fáze I - G - 5.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	870
1636	Fáze I - G - 5.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	871
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 6.NP - F									
1637	Fáze I - F - 6.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	872
1638	Fáze I - F - 6.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	872
1639	Fáze I - F - 6.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	872
1640	Fáze I - F - 6.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	873
1641	Fáze I - F - 6.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	873
1642	Fáze I - F - 6.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	873
1643	Fáze I - F - 6.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	874
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 6.NP - G									
1644	Fáze I - G - 6.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	875
1645	Fáze I - G - 6.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	875
1646	Fáze I - G - 6.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	875
1647	Fáze I - G - 6.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	876
1648	Fáze I - G - 6.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	876
1649	Fáze I - G - 6.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	876
1650	Fáze I - G - 6.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	877
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 7.NP - F									
1651	Fáze I - F - 7.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	878
1652	Fáze I - F - 7.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	878
1653	Fáze I - F - 7.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	878
1654	Fáze I - F - 7.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	879
1655	Fáze I - F - 7.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	879
1656	Fáze I - F - 7.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	879
1657	Fáze I - F - 7.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	880
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 7.NP - G									
1658	Fáze I - G - 7.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	881
1659	Fáze I - G - 7.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	881
1660	Fáze I - G - 7.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	881
1661	Fáze I - G - 7.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	882
1662	Fáze I - G - 7.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	882
1663	Fáze I - G - 7.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	882
1664	Fáze I - G - 7.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	883
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 8.NP - F									
1665	Fáze I - F - 8.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	884
1666	Fáze I - F - 8.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	884
1667	Fáze I - F - 8.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	884
1668	Fáze I - F - 8.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	885
1669	Fáze I - F - 8.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	885
1670	Fáze I - F - 8.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	885
1671	Fáze I - F - 8.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	886

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 8.NP - G									
1672	Fáze I - G - 8.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	887
1673	Fáze I - G - 8.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	887
1674	Fáze I - G - 8.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	887
1675	Fáze I - G - 8.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	888
1676	Fáze I - G - 8.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	888
1677	Fáze I - G - 8.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	888
1678	Fáze I - G - 8.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	889
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 9.NP - F									
1679	Fáze I - F - 9.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	890
1680	Fáze I - F - 9.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	890
1681	Fáze I - F - 9.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	890
1682	Fáze I - F - 9.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	891
1683	Fáze I - F - 9.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	891
1684	Fáze I - F - 9.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	891
1685	Fáze I - F - 9.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	892
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 9.NP - G									
1686	Fáze I - G - 9.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	893
1687	Fáze I - G - 9.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	893
1688	Fáze I - G - 9.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	893
1689	Fáze I - G - 9.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	894
1690	Fáze I - G - 9.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	894
1691	Fáze I - G - 9.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	894
1692	Fáze I - G - 9.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	895
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 10.NP - F									
1693	Fáze I - F - 10.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	896
1694	Fáze I - F - 10.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	896
1695	Fáze I - F - 10.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	896
1696	Fáze I - F - 10.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	897
1697	Fáze I - F - 10.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	897
1698	Fáze I - F - 10.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	897
1699	Fáze I - F - 10.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	898
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 10.NP - G									
1700	Fáze I - G - 10.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	899
1701	Fáze I - G - 10.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	899
1702	Fáze I - G - 10.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	899
1703	Fáze I - G - 10.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	900
1704	Fáze I - G - 10.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	900
1705	Fáze I - G - 10.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	900
1706	Fáze I - G - 10.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	901
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 11.NP - F									
1707	Fáze I - F - 11.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	902
1708	Fáze I - F - 11.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	902
1709	Fáze I - F - 11.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	902
1710	Fáze I - F - 11.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	903
1711	Fáze I - F - 11.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	903
1712	Fáze I - F - 11.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	903
1713	Fáze I - F - 11.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	904

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 11.NP - G									
1714	Fáze I - G - 11.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	905
1715	Fáze I - G - 11.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	905
1716	Fáze I - G - 11.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	905
1717	Fáze I - G - 11.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	906
1718	Fáze I - G - 11.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	906
1719	Fáze I - G - 11.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	906
1720	Fáze I - G - 11.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	907
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 12.NP - F									
1721	Fáze I - F - 12.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	908
1722	Fáze I - F - 12.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	908
1723	Fáze I - F - 12.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	908
1724	Fáze I - F - 12.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	909
1725	Fáze I - F - 12.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	909
1726	Fáze I - F - 12.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	909
1727	Fáze I - F - 12.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	910
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 12.NP - G									
1728	Fáze I - G - 12.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	911
1729	Fáze I - G - 12.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	911
1730	Fáze I - G - 12.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	911
1731	Fáze I - G - 12.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	912
1732	Fáze I - G - 12.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	912
1733	Fáze I - G - 12.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	912
1734	Fáze I - G - 12.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	913
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 13.NP - G									
1735	Fáze I - G - 13.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	914
1736	Fáze I - G - 13.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	914
1737	Fáze I - G - 13.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	914
1738	Fáze I - G - 13.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	915
1739	Fáze I - G - 13.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	915
1740	Fáze I - G - 13.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	915
1741	Fáze I - G - 13.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	916
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 14.NP - G									
1742	Fáze I - G - 14.NP - Podlahy	Minerální kročejová izolace tl.50mm + systémová deska podlahového	m2	624,50	0,70	437,15			0	917
1743	Fáze I - G - 14.NP - Podlahy	Hydroizolační dvousložková stěrka	m2	159,80	0,10	15,98			0	917
1744	Fáze I - G - 14.NP - Podlahy	Anhydritový potěr tl.35mm	m2	624,50	0,31	193,60			0	917
1745	Fáze I - G - 14.NP - Stěny	Vápenocementová omítka	m2	251,30	0,36	90,47			0	918
1746	Fáze I - G - 14.NP - Stěny	Sádrová omítka	m2	1276,00	0,36	459,36			omítačka	918
1747	Fáze I - G - 14.NP - Stropy	Sádrová omítka	m2	689,00	0,36	248,04			omítačka	918
1748	Fáze I - G - 14.NP - Stropy	SDK podhled	m2	176,00	0,99	174,24			0	919
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 3.PP - (G+F)									
1749	Fáze I - (G+F) - 3.PP - Podlahy	Hydrofobní paroproppustná stěrka	m2	2932,00	0,50	1466,00			0	920
1750	Fáze I - (G+F) - 3.PP - Podlahy	Epoxidový potěr	m2	547,00	0,20	109,40			0	920
1751	Fáze I - (G+F) - 3.PP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	21,00	1,47	30,87			0	921
1752	Fáze I - (G+F) - 3.PP - Stěny	Malba	m2	1530,50	0,12	183,66			0	921
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 2.PP - (G+F)									
1753	Fáze I - (G+F) - 2.PP - Podlahy	Hydrofobní paroproppustná stěrka	m2	2899,00	0,50	1449,50			0	922
1754	Fáze I - (G+F) - 2.PP - Podlahy	Epoxidový potěr	m2	547,00	0,20	109,40			0	922

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1755	Fáze I - (G+F) - 2.PP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	21,00	1,47	30,87			0	923
1756	Fáze I - (G+F) - 2.PP - Stěny	Malba	m2	1391,50	0,12	166,98				923
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 1.PP - (G+F)									
1757	Fáze I - (G+F) - 1.PP - Podlahy	Hydrofobní paroproppustná stěrka	m2	2932,00	0,50	1466,00			0	924
1758	Fáze I - (G+F) - 1.PP - Podlahy	Epoxidový potěr	m2	547,00	0,20	109,40			0	924
1759	Fáze I - (G+F) - 1.PP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	21,00	1,47	30,87			0	925
1760	Fáze I - (G+F) - 1.PP - Stěny	Malba	m2	1530,50	0,12	183,66				925
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 1.NP - F									
1761	Fáze I - F - 1.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	470,70	0,75	353,03			0	926
1762	Fáze I - F - 1.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	193,70	0,61	117,19			0	926
1763	Fáze I - F - 1.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	224,50	1,47	330,02			0	926
1764	Fáze I - F - 1.NP - Stěny	Malba	m2	1481,00	0,12	177,72			0	928
1764	Fáze I - F - 1.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	284,30	1,47	417,92			0	927
1765	Fáze I - F - 1.NP - Stropy	Malba	m2	923,00	0,12	110,76			0	928
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 1.NP - G									
1766	Fáze I - G - 1.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	470,70	0,75	353,03			0	929
1767	Fáze I - G - 1.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	193,70	0,61	117,19			0	929
1768	Fáze I - G - 1.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	224,50	1,47	330,02			0	929
1769	Fáze I - G - 1.NP - Stěny	Malba	m2	1481,00	0,12	177,72			0	931
1769	Fáze I - G - 1.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	284,30	1,47	417,92			0	930
1770	Fáze I - G - 1.NP - Stropy	Malba	m2	923,00	0,12	110,76			0	931
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 2.NP - F									
1771	Fáze I - F - 2.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	470,70	0,75	353,03			0	932
1772	Fáze I - F - 2.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	193,70	0,61	117,19			0	932
1773	Fáze I - F - 2.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	224,50	1,47	330,02			0	932
1774	Fáze I - F - 2.NP - Stěny	Malba	m2	1481,00	0,12	177,72			0	934
1774	Fáze I - F - 2.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	284,30	1,47	417,92			0	933
1775	Fáze I - F - 2.NP - Stropy	Malba	m2	923,00	0,12	110,76			0	934
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 2.NP - G									
1776	Fáze I - G - 2.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	470,70	0,75	353,03			0	935
1777	Fáze I - G - 2.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	193,70	0,61	117,19			0	935
1778	Fáze I - G - 2.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	224,50	1,47	330,02			0	935
1779	Fáze I - G - 2.NP - Stěny	Malba	m2	1481,00	0,12	177,72			0	937
1779	Fáze I - G - 2.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	284,30	1,47	417,92			0	936
1780	Fáze I - G - 2.NP - Stropy	Malba	m2	923,00	0,12	110,76			0	937
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 3.NP - F									
1781	Fáze I - F - 3.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	470,70	0,75	353,03			0	938
1782	Fáze I - F - 3.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	193,70	0,61	117,19			0	938
1783	Fáze I - F - 3.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	224,50	1,47	330,02			0	938
1784	Fáze I - F - 3.NP - Stěny	Malba	m2	1481,00	0,12	177,72			0	940
1784	Fáze I - F - 3.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	284,30	1,47	417,92			0	939
1785	Fáze I - F - 3.NP - Stropy	Malba	m2	923,00	0,12	110,76			0	940
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 3.NP - G									
1786	Fáze I - G - 3.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	470,70	0,75	353,03			0	941
1787	Fáze I - G - 3.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	193,70	0,61	117,19			0	941
1788	Fáze I - G - 3.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	224,50	1,47	330,02			0	941
1789	Fáze I - G - 3.NP - Stěny	Malba	m2	1481,00	0,12	177,72			0	943
1789	Fáze I - G - 3.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	284,30	1,47	417,92			0	942

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1790	Fáze I - G - 3.NP - Stropy	Malba	m2	923,00	0,12	110,76			0	943
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 4.NP - F									
1791	Fáze I - F - 4.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	470,70	0,75	353,03			0	944
1792	Fáze I - F - 4.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	193,70	0,61	117,19			0	944
1793	Fáze I - F - 4.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	224,50	1,47	330,02			0	944
1794	Fáze I - F - 4.NP - Stěny	Malba	m2	1481,00	0,12	177,72			0	946
1794	Fáze I - F - 4.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	284,30	1,47	417,92			0	945
1795	Fáze I - F - 4.NP - Stropy	Malba	m2	923,00	0,12	110,76			0	946
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 4.NP - G									
1796	Fáze I - G - 4.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	470,70	0,75	353,03			0	947
1797	Fáze I - G - 4.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	193,70	0,61	117,19			0	947
1798	Fáze I - G - 4.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	224,50	1,47	330,02			0	947
1799	Fáze I - G - 4.NP - Stěny	Malba	m2	1481,00	0,12	177,72			0	949
1799	Fáze I - G - 4.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	284,30	1,47	417,92			0	948
1800	Fáze I - G - 4.NP - Stropy	Malba	m2	923,00	0,12	110,76			0	949
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 5.NP - F									
1801	Fáze I - F - 5.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	950
1802	Fáze I - F - 5.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	950
1803	Fáze I - F - 5.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	950
1804	Fáze I - F - 5.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	952
1804	Fáze I - F - 5.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	951
1805	Fáze I - F - 5.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	952
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 5.NP - G									
1806	Fáze I - G - 5.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	953
1807	Fáze I - G - 5.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	953
1808	Fáze I - G - 5.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	953
1809	Fáze I - G - 5.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	955
1809	Fáze I - G - 5.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	954
1810	Fáze I - G - 5.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	955
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 6.NP - F									
1811	Fáze I - F - 6.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	956
1812	Fáze I - F - 6.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	956
1813	Fáze I - F - 6.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	956
1814	Fáze I - F - 6.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	958
1814	Fáze I - F - 6.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	957
1815	Fáze I - F - 6.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	958
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 6.NP - G									
1816	Fáze I - G - 6.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	959
1817	Fáze I - G - 6.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	959
1818	Fáze I - G - 6.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	959
1819	Fáze I - G - 6.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	961
1819	Fáze I - G - 6.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	960
1820	Fáze I - G - 6.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	961
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 7.NP - F									
1821	Fáze I - F - 7.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	962
1822	Fáze I - F - 7.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	962
1823	Fáze I - F - 7.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	962
1824	Fáze I - F - 7.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	964

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1824	Fáze I - F - 7.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	963
1825	Fáze I - F - 7.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	964
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 7.NP - G									
1826	Fáze I - G - 7.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	965
1827	Fáze I - G - 7.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	965
1828	Fáze I - G - 7.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	965
1829	Fáze I - G - 7.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	967
1829	Fáze I - G - 7.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	966
1830	Fáze I - G - 7.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	967
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 8.NP - F									
1831	Fáze I - F - 8.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	968
1832	Fáze I - F - 8.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	968
1833	Fáze I - F - 8.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	968
1834	Fáze I - F - 8.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	970
1834	Fáze I - F - 8.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	969
1835	Fáze I - F - 8.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	970
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 8.NP - G									
1836	Fáze I - G - 8.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	971
1837	Fáze I - G - 8.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	971
1838	Fáze I - G - 8.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	971
1839	Fáze I - G - 8.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	973
1839	Fáze I - G - 8.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	972
1840	Fáze I - G - 8.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	973
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 9.NP - F									
1841	Fáze I - F - 9.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	974
1842	Fáze I - F - 9.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	974
1843	Fáze I - F - 9.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	974
1844	Fáze I - F - 9.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	976
1844	Fáze I - F - 9.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	975
1845	Fáze I - F - 9.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	976
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 9.NP - G									
1846	Fáze I - G - 9.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	977
1847	Fáze I - G - 9.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	977
1848	Fáze I - G - 9.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	977
1849	Fáze I - G - 9.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	979
1849	Fáze I - G - 9.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	978
1850	Fáze I - G - 9.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	979
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 10.NP - F									
1851	Fáze I - F - 10.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	980
1852	Fáze I - F - 10.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	980
1853	Fáze I - F - 10.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	980
1854	Fáze I - F - 10.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	982
1854	Fáze I - F - 10.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	981
1855	Fáze I - F - 10.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	982
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 10.NP - G									
1856	Fáze I - G - 10.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	983
1857	Fáze I - G - 10.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	983
1858	Fáze I - G - 10.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	983

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1859	Fáze I - G - 10.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	985
1859	Fáze I - G - 10.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	984
1860	Fáze I - G - 10.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	985
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 11.NP - F									
1861	Fáze I - F - 11.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	986
1862	Fáze I - F - 11.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	986
1863	Fáze I - F - 11.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	986
1864	Fáze I - F - 11.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	988
1864	Fáze I - F - 11.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	987
1865	Fáze I - F - 11.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	988
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 11.NP - G									
1866	Fáze I - G - 11.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	989
1867	Fáze I - G - 11.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	989
1868	Fáze I - G - 11.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	989
1869	Fáze I - G - 11.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	991
1869	Fáze I - G - 11.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	990
1870	Fáze I - G - 11.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	991
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 12.NP - F									
1871	Fáze I - F - 12.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	992
1872	Fáze I - F - 12.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	992
1873	Fáze I - F - 12.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	992
1874	Fáze I - F - 12.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	994
1874	Fáze I - F - 12.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	993
1875	Fáze I - F - 12.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	994
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 12.NP - G									
1876	Fáze I - G - 12.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	995
1877	Fáze I - G - 12.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	995
1878	Fáze I - G - 12.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	995
1879	Fáze I - G - 12.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	997
1879	Fáze I - G - 12.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	996
1880	Fáze I - G - 12.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	997
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 13.NP - G									
1881	Fáze I - G - 13.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	998
1882	Fáze I - G - 13.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	998
1883	Fáze I - G - 13.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	998
1884	Fáze I - G - 13.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	1000
1884	Fáze I - G - 13.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	999
1885	Fáze I - G - 13.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	1000
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 14.NP - G									
1886	Fáze I - G - 14.NP - Podlahy	Laminátová plovoucí podlaha	m2	442,30	0,75	331,73			0	1001
1887	Fáze I - G - 14.NP - Podlahy	Mrazuvzdorná betonová dlažba	m2	159,80	0,61	96,68			0	1001
1888	Fáze I - G - 14.NP - Podlahy	Keramická dlažba	m2	182,20	1,47	267,83			0	1001
1889	Fáze I - G - 14.NP - Stěny	Malba	m2	1276,00	0,12	153,12			0	1003
1889	Fáze I - G - 14.NP - Stěny	Keramická dlažba	m3	251,30	1,47	369,41			0	1002
1890	Fáze I - G - 14.NP - Stropy	Malba	m2	865,00	0,12	103,80			0	1003
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 3.PP - (G+F)									
1891	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Osazení schodišťového zábradlí	m	83,00	1,10	91,30			0	1004
1892	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Kompletace silnoproud pp.	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1005

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1893	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Kompletace slaboproud pp.	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1006
1894	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Kompletace výtahu pp.	kpl	1,00	62,00	62,00			0	1007
1895	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Kompletace MaR pp.	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1008
1896	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1009
1897	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Osazení dveřních křídel	ks	89,00	1,40	124,60			0	1010
1898	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Osazení sprinklerových hlavic	kpl	1,00	62,00	62,00			0	1011
1899	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky pp.	kpl	1,00	100,00	100,00			0	1012
1900	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Osazení požárních hlasičů pp.	kpl	1,00	120,00	120,00			0	1013
1901	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Dopravní značení	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1014
1902	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Informační systém pp.	kpl	1,00	90,00	90,00			0	1015
1903	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Vyčištění podlaží pp.	kpl	1,00	90,00	90,00			0	1016
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 2.PP - (G+F)									
1904	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Osazení schodišťového zábradlí	m	83,00	1,10	91,30			0	1017
1905	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Osazení vrat	m2	52,00	0,68	35,36			0	1018
1906	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Kompletace silnoproud pp.	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1019
1907	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Kompletace slaboproud pp.	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1020
1908	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Kompletace výtahu pp.	kpl	1,00	62,00	62,00			0	1021
1909	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Kompletace MaR pp.	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1022
1910	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1023
1911	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Osazení dveřních křídel	ks	65,00	1,40	91,00			0	1018
1912	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Osazení sprinklerových hlavic	kpl	1,00	62,00	62,00			0	1024
1913	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky pp.	kpl	1,00	100,00	100,00			0	1025
1914	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Osazení požárních hlasičů pp.	kpl	1,00	120,00	120,00			0	1026
1915	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Dopravní značení	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1027
1916	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Informační systém pp.	kpl	1,00	90,00	90,00			0	1028
1917	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Vyčištění podlaží pp.	kpl	1,00	90,00	90,00			0	1029
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 1.PP - (G+F)									
1918	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Osazení schodišťového zábradlí	m	83,00	1,10	91,30			0	1030
1919	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Kompletace silnoproud pp.	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1031
1920	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Kompletace slaboproud pp.	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1032
1921	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Kompletace výtahu pp.	kpl	1,00	62,00	62,00			0	1033
1922	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Kompletace MaR pp.	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1034
1923	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1035
1924	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Osazení dveřních křídel	ks	89,00	1,40	124,60			0	1036
1925	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Osazení sprinklerových hlavic	kpl	1,00	62,00	62,00			0	1037
1926	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky pp.	kpl	1,00	100,00	100,00			0	1038
1927	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Osazení požárních hlasičů pp.	kpl	1,00	120,00	120,00			0	1039
1928	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Dopravní značení	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1040
1929	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Informační systém pp.	kpl	1,00	90,00	90,00			0	1041
1930	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Vyčištění podlaží pp.	kpl	1,00	90,00	90,00			0	1042
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 1.NP - F									
1931	Fáze I - F - 1.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	83,00	1,10	91,30			0	1043
1932	Fáze I - F - 1.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	121,00	1,00	121,00			0	1043
1933	Fáze I - F - 1.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
1934	Fáze I - F - 1.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	14,00	1,50	21,00			0	1045
1935	Fáze I - F - 1.NP	Osazení van + připojení	ks	10,00	2,40	24,00			0	1045
1936	Fáze I - F - 1.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	10,00	1,50	15,00			0	1045
1937	Fáze I - F - 1.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1938	Fáze I - F - 1.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
1939	Fáze I - F - 1.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1046
1940	Fáze I - F - 1.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1047
1941	Fáze I - F - 1.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1048
1942	Fáze I - F - 1.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1049
1943	Fáze I - F - 1.NP	Osazení dveřních křídel	ks	35,00	1,40	49,00			0	1044
1944	Fáze I - F - 1.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1050
1945	Fáze I - F - 1.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1051
1946	Fáze I - F - 1.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1052
1947	Fáze I - F - 1.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1053
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 1.NP - G									
1948	Fáze I - G - 1.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1054
1949	Fáze I - G - 1.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	118,00	1,00	118,00			0	1054
1950	Fáze I - G - 1.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
1951	Fáze I - G - 1.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	14,00	1,50	21,00			0	1045
1952	Fáze I - G - 1.NP	Osazení van + připojení	ks	10,00	2,40	24,00			0	1045
1953	Fáze I - G - 1.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	10,00	1,50	15,00			0	1045
1954	Fáze I - G - 1.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
1955	Fáze I - G - 1.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
1956	Fáze I - G - 1.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1057
1957	Fáze I - G - 1.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1058
1958	Fáze I - G - 1.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1059
1959	Fáze I - G - 1.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1060
1960	Fáze I - G - 1.NP	Osazení dveřních křídel	ks	35,00	1,40	49,00			0	1055
1961	Fáze I - G - 1.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1061
1962	Fáze I - G - 1.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1062
1963	Fáze I - G - 1.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1063
1964	Fáze I - G - 1.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1064
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 2.NP - F									
1965	Fáze I - F - 2.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1065
1966	Fáze I - F - 2.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	121,00	1,00	121,00			0	1065
1967	Fáze I - F - 2.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
1968	Fáze I - F - 2.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	14,00	1,50	21,00			0	1045
1969	Fáze I - F - 2.NP	Osazení van + připojení	ks	10,00	2,40	24,00			0	1045
1970	Fáze I - F - 2.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	10,00	1,50	15,00			0	1045
1971	Fáze I - F - 2.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
1972	Fáze I - F - 2.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
1973	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1068
1974	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1069
1975	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1070
1976	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1071
1977	Fáze I - F - 2.NP	Osazení dveřních křídel	ks	35,00	1,40	49,00				1066
1978	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1072
1979	Fáze I - F - 2.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1073
1980	Fáze I - F - 2.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1074
1981	Fáze I - F - 2.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1075
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 2.NP - G									
1982	Fáze I - F - 2.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1076

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
1983	Fáze I - F - 2.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	118,00	1,00	118,00			0	1076
1984	Fáze I - F - 2.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
1985	Fáze I - F - 2.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	14,00	1,50	21,00			0	1045
1986	Fáze I - F - 2.NP	Osazení van + připojení	ks	10,00	2,40	24,00			0	1045
1987	Fáze I - F - 2.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	10,00	1,50	15,00			0	1045
1988	Fáze I - F - 2.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
1989	Fáze I - F - 2.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
1990	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1079
1991	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1080
1992	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1081
1993	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1082
1994	Fáze I - F - 2.NP	Osazení dveřních křídel	ks	35,00	1,40	49,00			0	1077
1995	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1083
1996	Fáze I - F - 2.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1084
1997	Fáze I - F - 2.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1085
1998	Fáze I - F - 2.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1086
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 3.NP - F									
1999	Fáze I - F - 3.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1087
2000	Fáze I - F - 3.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	121,00	1,00	121,00			0	1087
2001	Fáze I - F - 3.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2002	Fáze I - F - 3.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	14,00	1,50	21,00			0	1045
2003	Fáze I - F - 3.NP	Osazení van + připojení	ks	10,00	2,40	24,00			0	1045
2004	Fáze I - F - 3.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	10,00	1,50	15,00			0	1045
2005	Fáze I - F - 3.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
2006	Fáze I - F - 3.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2007	Fáze I - F - 3.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1090
2008	Fáze I - F - 3.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1091
2009	Fáze I - F - 3.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1092
2010	Fáze I - F - 3.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1093
2011	Fáze I - F - 3.NP	Osazení dveřních křídel	ks	35,00	1,40	49,00			0	1088
2012	Fáze I - F - 3.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1094
2013	Fáze I - F - 3.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1095
2014	Fáze I - F - 3.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1096
2015	Fáze I - F - 3.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1097
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 3.NP - G									
2016	Fáze I - G - 3.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1098
2017	Fáze I - G - 3.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	118,00	1,00	118,00			0	1098
2018	Fáze I - G - 3.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2019	Fáze I - G - 3.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	14,00	1,50	21,00			0	1045
2020	Fáze I - G - 3.NP	Osazení van + připojení	ks	10,00	2,40	24,00			0	1045
2021	Fáze I - G - 3.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	10,00	1,50	15,00			0	1045
2022	Fáze I - G - 3.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
2023	Fáze I - G - 3.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2024	Fáze I - G - 3.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1101
2025	Fáze I - G - 3.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1102
2026	Fáze I - G - 3.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1103
2027	Fáze I - G - 3.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1104
2028	Fáze I - G - 3.NP	Osazení dveřních křídel	ks	35,00	1,40	49,00			0	1099

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
2029	Fáze I - G - 3.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1105
2030	Fáze I - G - 3.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1106
2031	Fáze I - G - 3.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1107
2032	Fáze I - G - 3.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1108
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 4.NP - F									
2033	Fáze I - F - 4.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1109
2034	Fáze I - F - 4.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	121,00	1,00	121,00			0	1109
2035	Fáze I - F - 4.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2036	Fáze I - F - 4.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	14,00	1,50	21,00			0	1045
2037	Fáze I - F - 4.NP	Osazení van + připojení	ks	10,00	2,40	24,00			0	1045
2038	Fáze I - F - 4.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	10,00	1,50	15,00			0	1045
2039	Fáze I - F - 4.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
2040	Fáze I - F - 4.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2041	Fáze I - F - 4.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1112
2042	Fáze I - F - 4.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1113
2043	Fáze I - F - 4.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1114
2044	Fáze I - F - 4.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1115
2045	Fáze I - F - 4.NP	Osazení dveřních křídel	ks	35,00	1,40	49,00			0	1110
2046	Fáze I - F - 4.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1116
2047	Fáze I - F - 4.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1117
2048	Fáze I - F - 4.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1118
2049	Fáze I - F - 4.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1119
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 4.NP - G									
2050	Fáze I - G - 4.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1120
2051	Fáze I - G - 4.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	118,00	1,00	118,00			0	1120
2052	Fáze I - G - 4.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2053	Fáze I - G - 4.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	14,00	1,50	21,00			0	1045
2054	Fáze I - G - 4.NP	Osazení van + připojení	ks	10,00	2,40	24,00			0	1045
2055	Fáze I - G - 4.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	10,00	1,50	15,00			0	1045
2056	Fáze I - G - 4.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
2057	Fáze I - G - 4.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2058	Fáze I - G - 4.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1123
2059	Fáze I - G - 4.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1124
2060	Fáze I - G - 4.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1125
2061	Fáze I - G - 4.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1126
2062	Fáze I - G - 4.NP	Osazení dveřních křídel	ks	35,00	1,40	49,00			0	1121
2063	Fáze I - G - 4.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1127
2064	Fáze I - G - 4.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1128
2065	Fáze I - G - 4.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1129
2066	Fáze I - G - 4.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1130
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 5.NP - F									
2067	Fáze I - F - 5.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1131
2068	Fáze I - F - 5.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	105,00	1,00	105,00			0	1131
2069	Fáze I - F - 5.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2070	Fáze I - F - 5.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2071	Fáze I - F - 5.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2072	Fáze I - F - 5.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2073	Fáze I - F - 5.NP	Osazení WC + připojení	ks	8,00	1,70	13,60			0	1045

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
2074	Fáze I - F - 5.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2075	Fáze I - F - 5.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1134
2076	Fáze I - F - 5.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1135
2077	Fáze I - F - 5.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1136
2078	Fáze I - F - 5.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1137
2079	Fáze I - F - 5.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1132
2080	Fáze I - F - 5.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1138
2081	Fáze I - F - 5.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1139
2082	Fáze I - F - 5.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1140
2083	Fáze I - F - 5.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1141
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 5.NP - G									
2084	Fáze I - G - 5.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1142
2085	Fáze I - G - 5.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	105,00	1,00	105,00			0	1142
2086	Fáze I - G - 5.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2087	Fáze I - G - 5.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2088	Fáze I - G - 5.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2089	Fáze I - G - 5.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2090	Fáze I - G - 5.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
2091	Fáze I - G - 5.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2092	Fáze I - G - 5.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1145
2093	Fáze I - G - 5.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1146
2094	Fáze I - G - 5.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1147
2095	Fáze I - G - 5.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1148
2096	Fáze I - G - 5.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1143
2097	Fáze I - G - 5.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1149
2098	Fáze I - G - 5.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1150
2099	Fáze I - G - 5.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1151
2100	Fáze I - G - 5.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1152
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 6.NP - F									
2101	Fáze I - F - 6.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1153
2102	Fáze I - F - 6.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	88,00	1,00	88,00			0	1153
2103	Fáze I - F - 6.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2104	Fáze I - F - 6.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2105	Fáze I - F - 6.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2106	Fáze I - F - 6.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2107	Fáze I - F - 6.NP	Osazení WC + připojení	ks	8,00	1,70	13,60			0	1045
2108	Fáze I - F - 6.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2109	Fáze I - F - 6.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1156
2110	Fáze I - F - 6.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1157
2111	Fáze I - F - 6.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1158
2112	Fáze I - F - 6.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1159
2113	Fáze I - F - 6.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1154
2114	Fáze I - F - 6.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1160
2115	Fáze I - F - 6.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1161
2116	Fáze I - F - 6.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1162
2117	Fáze I - F - 6.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1163
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 6.NP - G									
2118	Fáze I - G - 6.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1164

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
2119	Fáze I - G - 6.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	91,00	1,00	91,00			0	1164
2120	Fáze I - G - 6.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2121	Fáze I - G - 6.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2122	Fáze I - G - 6.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2123	Fáze I - G - 6.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2124	Fáze I - G - 6.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
2125	Fáze I - G - 6.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2126	Fáze I - G - 6.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1167
2127	Fáze I - G - 6.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1168
2128	Fáze I - G - 6.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1169
2129	Fáze I - G - 6.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1170
2130	Fáze I - G - 6.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1165
2131	Fáze I - G - 6.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1171
2132	Fáze I - G - 6.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1172
2133	Fáze I - G - 6.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1173
2134	Fáze I - G - 6.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1174
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 7.NP - F									
2135	Fáze I - F - 7.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1175
2136	Fáze I - F - 7.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	88,00	1,00	88,00			0	1175
2137	Fáze I - F - 7.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2138	Fáze I - F - 7.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2139	Fáze I - F - 7.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2140	Fáze I - F - 7.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2141	Fáze I - F - 7.NP	Osazení WC + připojení	ks	8,00	1,70	13,60			0	1045
2142	Fáze I - F - 7.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2143	Fáze I - F - 7.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1178
2144	Fáze I - F - 7.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1179
2145	Fáze I - F - 7.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1180
2146	Fáze I - F - 7.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1181
2147	Fáze I - F - 7.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1176
2148	Fáze I - F - 7.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1182
2149	Fáze I - F - 7.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1183
2150	Fáze I - F - 7.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1184
2151	Fáze I - F - 7.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1185
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 7.NP - G									
2152	Fáze I - G - 7.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1186
2153	Fáze I - G - 7.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	91,00	1,00	91,00			0	1186
2154	Fáze I - G - 7.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2155	Fáze I - G - 7.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2156	Fáze I - G - 7.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2157	Fáze I - G - 7.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2158	Fáze I - G - 7.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
2159	Fáze I - G - 7.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2160	Fáze I - G - 7.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1189
2161	Fáze I - G - 7.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1190
2162	Fáze I - G - 7.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1191
2163	Fáze I - G - 7.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1192
2164	Fáze I - G - 7.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1187

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
2165	Fáze I - G - 7.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1193
2166	Fáze I - G - 7.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1194
2167	Fáze I - G - 7.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1195
2168	Fáze I - G - 7.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1196
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 8.NP - F									
2169	Fáze I - F - 8.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	83,00	1,10	91,30			0	1197
2170	Fáze I - F - 8.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	88,00	1,00	88,00			0	1197
2171	Fáze I - F - 8.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2172	Fáze I - F - 8.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2173	Fáze I - F - 8.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2174	Fáze I - F - 8.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2175	Fáze I - F - 8.NP	Osazení WC + připojení	ks	8,00	1,70	13,60			0	1045
2176	Fáze I - F - 8.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2177	Fáze I - F - 8.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1200
2178	Fáze I - F - 8.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1201
2179	Fáze I - F - 8.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1202
2180	Fáze I - F - 8.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1203
2181	Fáze I - F - 8.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1198
2182	Fáze I - F - 8.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1204
2183	Fáze I - F - 8.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1205
2184	Fáze I - F - 8.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1206
2185	Fáze I - F - 8.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1207
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 8.NP - G									
2186	Fáze I - G - 8.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1208
2187	Fáze I - G - 8.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	91,00	1,00	91,00			0	1208
2188	Fáze I - G - 8.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2189	Fáze I - G - 8.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2190	Fáze I - G - 8.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2191	Fáze I - G - 8.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2192	Fáze I - G - 8.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
2193	Fáze I - G - 8.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2194	Fáze I - G - 8.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1211
2195	Fáze I - G - 8.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1212
2196	Fáze I - G - 8.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1213
2197	Fáze I - G - 8.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1214
2198	Fáze I - G - 8.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1209
2199	Fáze I - G - 8.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1215
2200	Fáze I - G - 8.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1216
2201	Fáze I - G - 8.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1217
2202	Fáze I - G - 8.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1218
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 9.NP - F									
2203	Fáze I - F - 9.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	83,00	1,10	91,30			0	1219
2204	Fáze I - F - 9.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	88,00	1,00	88,00			0	1219
2205	Fáze I - F - 9.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2206	Fáze I - F - 9.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2207	Fáze I - F - 9.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2208	Fáze I - F - 9.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2209	Fáze I - F - 9.NP	Osazení WC + připojení	ks	8,00	1,70	13,60			0	1045

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
2210	Fáze I - F - 9.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2211	Fáze I - F - 9.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1222
2212	Fáze I - F - 9.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1223
2213	Fáze I - F - 9.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1224
2214	Fáze I - F - 9.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1225
2215	Fáze I - F - 9.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1220
2216	Fáze I - F - 9.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1226
2217	Fáze I - F - 9.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1227
2218	Fáze I - F - 9.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1228
2219	Fáze I - F - 9.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1229
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 9.NP - G									
2220	Fáze I - G - 9.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1230
2221	Fáze I - G - 9.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	91,00	1,00	91,00			0	1230
2222	Fáze I - G - 9.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2223	Fáze I - G - 9.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2224	Fáze I - G - 9.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2225	Fáze I - G - 9.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2226	Fáze I - G - 9.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
2227	Fáze I - G - 9.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2228	Fáze I - G - 9.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1233
2229	Fáze I - G - 9.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1234
2230	Fáze I - G - 9.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1235
2231	Fáze I - G - 9.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1236
2232	Fáze I - G - 9.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1231
2233	Fáze I - G - 9.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1237
2234	Fáze I - G - 9.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1238
2235	Fáze I - G - 9.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1239
2236	Fáze I - G - 9.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1240
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 10.NP - F									
2237	Fáze I - F - 10.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	83,00	1,10	91,30			0	1241
2238	Fáze I - F - 10.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	88,00	1,00	88,00			0	1241
2239	Fáze I - F - 10.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2240	Fáze I - F - 10.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2241	Fáze I - F - 10.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2242	Fáze I - F - 10.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2243	Fáze I - F - 10.NP	Osazení WC + připojení	ks	8,00	1,70	13,60			0	1045
2244	Fáze I - F - 10.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2245	Fáze I - F - 10.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1244
2246	Fáze I - F - 10.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1245
2247	Fáze I - F - 10.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1246
2248	Fáze I - F - 10.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1247
2249	Fáze I - F - 10.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1242
2250	Fáze I - F - 10.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1248
2251	Fáze I - F - 10.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1249
2252	Fáze I - F - 10.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1250
2253	Fáze I - F - 10.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1251
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 10.NP - G									
2254	Fáze I - G - 10.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1252

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
2255	Fáze I - G - 10.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	91,00	1,00	91,00			0	1252
2256	Fáze I - G - 10.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2257	Fáze I - G - 10.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2258	Fáze I - G - 10.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2259	Fáze I - G - 10.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2260	Fáze I - G - 10.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
2261	Fáze I - G - 10.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2262	Fáze I - G - 10.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1255
2263	Fáze I - G - 10.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1256
2264	Fáze I - G - 10.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1257
2265	Fáze I - G - 10.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1258
2266	Fáze I - G - 10.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1253
2267	Fáze I - G - 10.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1259
2268	Fáze I - G - 10.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1260
2269	Fáze I - G - 10.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1261
2270	Fáze I - G - 10.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1262
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 11.NP - F									
2271	Fáze I - F - 11.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	83,00	1,10	91,30			0	1263
2272	Fáze I - F - 11.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	88,00	1,00	88,00			0	1263
2273	Fáze I - F - 11.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2274	Fáze I - F - 11.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2275	Fáze I - F - 11.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2276	Fáze I - F - 11.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2277	Fáze I - F - 11.NP	Osazení WC + připojení	ks	8,00	1,70	13,60			0	1045
2278	Fáze I - F - 11.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2279	Fáze I - F - 11.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1266
2280	Fáze I - F - 11.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1267
2281	Fáze I - F - 11.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1268
2282	Fáze I - F - 11.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1269
2283	Fáze I - F - 11.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1264
2284	Fáze I - F - 11.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1270
2285	Fáze I - F - 11.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1271
2286	Fáze I - F - 11.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1272
2287	Fáze I - F - 11.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1273
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 11.NP - G									
2288	Fáze I - G - 11.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1274
2289	Fáze I - G - 11.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	91,00	1,00	91,00			0	1274
2290	Fáze I - G - 11.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2291	Fáze I - G - 11.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2292	Fáze I - G - 11.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2293	Fáze I - G - 11.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2294	Fáze I - G - 11.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
2295	Fáze I - G - 11.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2296	Fáze I - G - 11.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1277
2297	Fáze I - G - 11.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1278
2298	Fáze I - G - 11.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1279
2299	Fáze I - G - 11.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1280
2300	Fáze I - G - 11.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1275

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
2301	Fáze I - G - 11.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1281
2302	Fáze I - G - 11.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1282
2303	Fáze I - G - 11.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1283
2304	Fáze I - G - 11.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1284
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 12.NP - F									
2305	Fáze I - F - 12.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	83,00	1,10	91,30			0	1285
2306	Fáze I - F - 12.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	88,00	1,00	88,00			0	1285
2307	Fáze I - F - 12.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2308	Fáze I - F - 12.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2309	Fáze I - F - 12.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2310	Fáze I - F - 12.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2311	Fáze I - F - 12.NP	Osazení WC + připojení	ks	8,00	1,70	13,60			0	1045
2312	Fáze I - F - 12.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2313	Fáze I - F - 12.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1288
2314	Fáze I - F - 12.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1289
2315	Fáze I - F - 12.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1290
2316	Fáze I - F - 12.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1291
2317	Fáze I - F - 12.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1286
2318	Fáze I - F - 12.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1292
2319	Fáze I - F - 12.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1293
2320	Fáze I - F - 12.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1294
2321	Fáze I - F - 12.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1295
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 12.NP - G									
2322	Fáze I - G - 12.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1296
2323	Fáze I - G - 12.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	91,00	1,00	91,00			0	1296
2324	Fáze I - G - 12.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2325	Fáze I - G - 12.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2326	Fáze I - G - 12.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2327	Fáze I - G - 12.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2328	Fáze I - G - 12.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
2329	Fáze I - G - 12.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2330	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1299
2331	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1300
2332	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1301
2333	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1302
2334	Fáze I - G - 12.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1297
2335	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1303
2336	Fáze I - G - 12.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1304
2337	Fáze I - G - 12.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1305
2338	Fáze I - G - 12.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1306
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 13.NP - G									
2339	Fáze I - G - 12.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1307
2340	Fáze I - G - 12.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	91,00	1,00	91,00			0	1307
2341	Fáze I - G - 12.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2342	Fáze I - G - 12.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2343	Fáze I - G - 12.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2344	Fáze I - G - 12.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2345	Fáze I - G - 12.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
2346	Fáze I - G - 12.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2347	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1310
2348	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1311
2349	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1312
2350	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1313
2351	Fáze I - G - 12.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1308
2352	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1314
2353	Fáze I - G - 12.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1315
2354	Fáze I - G - 12.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1316
2355	Fáze I - G - 12.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1317
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 14.NP - G									
2356	Fáze I - G - 12.NP	Osazení schodišťového zábradlí	m	79,00	1,10	86,90			0	1318
2357	Fáze I - G - 12.NP	Osazení balkonového zábradlí	m	91,00	1,00	91,00			0	1318
2358	Fáze I - G - 12.NP	Osazení kuchyňských sestav	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1045
2359	Fáze I - G - 12.NP	Osazení umyvadel + připojení	ks	12,00	1,50	18,00			0	1045
2360	Fáze I - G - 12.NP	Osazení van + připojení	ks	8,00	2,40	19,20			0	1045
2361	Fáze I - G - 12.NP	Osazení dřezů + připojení	ks	8,00	1,50	12,00			0	1045
2362	Fáze I - G - 12.NP	Osazení WC + připojení	ks	10,00	1,70	17,00			0	1045
2363	Fáze I - G - 12.NP	Montáž drobného vybavení sociálního zařízení	kpl	1,00	16,00	16,00			0	1045
2364	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1321
2365	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1322
2366	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,00	24,00	24,00			0	1323
2367	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace MaR	kpl	1,00	72,00	72,00			0	1324
2368	Fáze I - G - 12.NP	Osazení dveřních křídel	ks	42,00	1,40	58,80			0	1319
2369	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,00	65,00	65,00			0	1325
2370	Fáze I - G - 12.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,00	80,00	80,00			0	1326
2371	Fáze I - G - 12.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,00	32,00	32,00			0	1327
2372	Fáze I - G - 12.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,00	48,00	48,00			0	1328
	FASÁDA 3.PP-1.PP (G+F)									
2373	Fáze I - (G+F) - 1.PP - 3.PP	Montáž lešení	m2	3750,00	0,39	1462,50			0	1328
2374	Fáze I - (G+F) - 1.PP - 3.PP	Demontáž lešení	m2	3750,00	0,39	1462,50			0	1330
2375	Fáze I - (G+F) - 1.PP - 3.PP	Systémové lepidlo	m2	4129,00	0,49	2023,21			0	1329
2376	Fáze I - (G+F) - 1.PP - 3.PP	Tepelná izolace minerální vata	m2	1561,00	0,80	1248,80			0	1329
2377	Fáze I - (G+F) - 1.PP - 3.PP	Tepelná izolace XPS tl.150mm	m2	2456,00	0,66	1620,96			0	1329
2377	Fáze I - (G+F) - 1.PP - 3.PP	Tepelná izolace XPS tl.250mm	m2	112,00	0,75	84,00			0	1329
2378	Fáze I - (G+F) - 1.PP - 3.PP	Tenkovrstvá siliconová fasádní omítka	m2	1561,00	0,72	1123,92			0	1329
	FASÁDA 1.NP-12.NP - F									
2379	Fáze I - F - 1.NP - 12.NP	Montáž lešení	m2	5890,00	0,39	2297,10			0	1330
2380	Fáze I - F - 1.NP - 12.NP	Demontáž lešení	m2	5890,00	0,39	2297,10			0	1332
2381	Fáze I - F - 1.NP - 12.NP	Systémové lepidlo	m2	3168,00	0,49	1552,32			0	1331
2382	Fáze I - F - 1.NP - 12.NP	Tepelná izolace minerální vata tl.240mm	m2	2940,00	0,74	2175,60			0	1331
2383	Fáze I - F - 1.NP - 12.NP	Tepelná izolace XPS	m2	326,00	0,66	215,16			0	1331
2383	Fáze I - F - 1.NP - 12.NP	Systémový rošt	m2	790,00	0,80	632,00			0	1331
2384	Fáze I - F - 1.NP - 12.NP	Alucobond	m2	790,00	1,20	948,00			0	1331
2385	Fáze I - F - 1.NP - 12.NP	Tenkovrstvá siliconová fasádní omítka	m2	2476,00	0,72	1782,72			0	1331
	FASÁDA 1.NP-14.NP - G									
2386	Fáze I - G - 1.NP - 14.NP	Montáž lešení	m2	6120,00	0,39	2386,80			0	1332
2387	Fáze I - G - 1.NP - 14.NP	Demontáž lešení	m2	6120,00	0,39	2386,80			0	1334

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Č.	Zatřídění	Název činnosti	MJ.	Množ.	Norma spotřeby času (Nh)	Celková pracnost (dny)	Technologická přestávka		Stroje	Sloučení do dílčího procesu
							počet dnů	vazba činnost		
2388	Fáze I - G - 1.NP - 14.NP	Systémové lepidlo	m2	3300,00	0,49	1617,00			0	1333
2389	Fáze I - G - 1.NP - 14.NP	Tepelná izolace minerální vata tl.240mm	m2	2920,00	0,74	2160,80			0	1333
2390	Fáze I - G - 1.NP - 14.NP	Tepelná izolace XPS tl.250mm	m2	381,00	0,75	285,75			0	1333
2390	Fáze I - G - 1.NP - 14.NP	Systémový rošt	m2	302,00	0,80	241,60			0	1333
2391	Fáze I - G - 1.NP - 14.NP	Alucobond	m2	302,00	1,20	362,40			0	1333
2391	Fáze I - G - 1.NP - 14.NP	Tenkovrstvá siliconová fasádní omítka	m2	2998,00	0,72	2158,56			0	1333

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

BYTOVÉ DOMY MODŘANY

TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Bc. Jakub Limberger 2019

VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Martin Hlava, PhD

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
	PŘEDÁNÍ STAVBY									
1		Oznámení o zahájení prací	den	1,000	8,0	stavebník	1	1	8	2
2		Předání a převzetí staveniště	den	1,000	8,0	stavebník, stavbyvedoucí, TDI	3	1		
3		Geodetické vytýčení objektu a podzemních sítí	kpl	1,000	8,0	geodeti	2	1		
	PŘÍPRAVNÉ ZEMNÍ PRÁCE									
4		Úprava dopravního značení v okolí stavby dle DIR	den	1	8,0	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
5		Oplocení staveniště	m	10	1,7	pomocná pracovní četa - velká	6	1		
6		Osazení buněk, kontejnerů, trafostanice, sloupů osvětlení	ks	42		obsluha mobilního jeřábu, pomocná pracovní	6			
7		Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1	189,6	#NENÍ_K_DISPOZICI	############	############		
	ZEMNÍ PRÁCE									
8	Fáze I - G+F	Vytýčení stavební jámy a rastru záporového	kpl	1,000	8,0	geodeti	2	1		
9	Fáze I - G+F	Záporové pažení	m	156,000	71,7	četa pažení	1	9		
10	Fáze I - G+F	Výkop stavební jámy I. úroveň	m3	9152,000	366,1	řidič rypadla	3	16		
11	Fáze I - G+F	Zřízení kotev záporového pažení	ks	11,000	121,2	četa pažení	1	16		
12	Fáze I - G+F	Výkop stavební jámy II. úroveň	m3	2188,000	87,5	řidič rypadla	3	4		
13	Fáze I - G+F	Vytýčení pilot	kpl	1,000	8,0	geodeti	2	1		
14	Fáze I - G+F	Provádění vrtů piloty bez pažení, vyložení armovací výztuže, betonáž pilot	m	2151,000	444,9	četa pilotáž (obsluha vrtné soupravy)	2	28		
15	Fáze I - G+F	Výkop stavební jámy III. úroveň + začištění	m3	2230,000	207,3	řidič rypadla, řidič mini rypadla, pomocná	6	5		
16	Fáze I - G+F	Odvodnění stavební jámy	kpl	1	32,0	pomocná pracovní četa - malá	3	2		
	VĚŽOVÉ JEŘÁBY									
	VĚŽOVÝ JEŘÁB J1									
17	J1	Základy věžového jeřábu	m3	19,005	49,3	betonáři	5	3		
18	J1	Montáž věžového jeřábu	kpl	1,000	60,0	montéři věžových jeřábů	3	3		
	VĚŽOVÝ JEŘÁB J2									
18	J2	Základy věžového jeřábu	m3	19,005	49,3	betonáři	5	3		
19	J2	Montáž věžového jeřábu	kpl	1,000	60,0	montéři věžových jeřábů	3	3		
	VĚŽOVÝ JEŘÁB J3									
19	J3	Základy věžového jeřábu	m3	19,005	49,3	betonáři	5	3		
20	J3	Montáž věžového jeřábu	kpl	1,000	60,0	montéři věžových jeřábů	3	3		
	JÍMKY A DOJEZDY VÝTAHŮ - 3.PP									
21	Fáze I - G + F	Podkladní beton v jímkách dojezdech výtahů	m3	4,170	1,1	betonáři	5	1		
22	Fáze I - F	Podkladní základová deska v jímkách dojezdech výtahů	m3	36,990	93,6	betonáři	5	3		
23	Fáze I - G + F	Základová deska v jímkách dojezdech výtahů	m3	25,533	100,5	betonáři	5	3		
	PODKLADNÍ BETON A ŽB PŘEDSTĚNY (G+F)									
24	Fáze I - F - předstěna	Bednění svislých konstrukcí	m2	611,640	107,0	četa bednění	5	3		
25	Fáze I - F - předstěna	Výztuž svislých konstrukcí	t	16,250	391,1	železáři	10	5		
26	Fáze I - F - předstěna	Betonáž svislých konstrukcí	m3	103,169	83,3	betonáři	5	3		
27	Fáze I - F - předstěna	Odbednění svislých konstrukcí	m2	611,640	39,1	četa bednění	5	1		
28	Fáze I - F - předstěna	Zásypy + izolace	m2	484,000	128,4	pomocná pracovní četa - malá	3	6		
29	Fáze I - G + F	Podkladní beton	m3	383,800	119,6	betonáři	5	3		
30	Fáze I - G + F	Výztuž ŽB podkladní desky	t	31,500	838,5	železáři	10	11		
31	Fáze I - G + F	Betonáž ŽB podkladní desky	m3	194,200	93,2	betonáři	5	3		
32	Fáze I - G + F	Izolace	m2	3277,000	163,9	pomocná pracovní četa - velká	6	4		
	ZÁKLADOVÁ DESKA (G+F)									
33	Fáze I - G+F	Výztuž základové desky	t	241,740	5688,1	železáři	10	72		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
34	Fáze I - G+F	Betonáž ŽB základové desky	m3	1535,400	737,0	betonáři	5	19		
	HRUBÁ SPODNÍ STAVBA - 3.PP - (G+F)									
35	Fáze I - G+F - 3.PP	Bednění svislých konstrukcí	m2	3669,700	766,8	četa bednění	5	20		
36	Fáze I - G+F - 3.PP	Výztuž svislých konstrukcí	t	94,000	2262,5	železáři	10	29		
37	Fáze I - G+F - 3.PP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	566,000	473,9	betonáři	5	12		
38	Fáze I - G+F - 3.PP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	3669,700	239,2	četa bednění	5	6		
39	Fáze I - G+F - 3.PP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	4005,000	1254,4	četa bednění	5	32		
40	Fáze I - G+F - 3.PP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	75,300	2004,5	železáři	10	26		
41	Fáze I - G+F - 3.PP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	610,000	408,7	betonáři	5	11		
42	Fáze I - G+F - 3.PP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	4005,000	521,3	četa bednění	5	14		
43	Fáze I - G+F - 3.PP	Bednění rampy	m2	145,000	43,5	četa bednění	5	2		
44	Fáze I - G+F - 3.PP	Výztuž rampy	t	4,500	108,3	železáři - malá	5	3		
45	Fáze I - G+F - 3.PP	Betonáž rampy	m3	27,300	18,3	betonáři	5	1		
46	Fáze I - G+F - 3.PP	Odbednění rampy a přestojkování	m2	145,000	10,4	četa bednění	5	1		
47	Fáze I - G+F - 3.PP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,5	prefa	1	1		
48	Fáze I - G+F - 3.PP	Odstojkování	m2	4150,000	12,1	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	HRUBÁ SPODNÍ STAVBA - 2.PP - (G+F)									
49	Fáze I - G+F - 2.PP	Bednění svislých konstrukcí	m2	3848,800	804,2	četa bednění	5	21		
50	Fáze I - G+F - 2.PP	Výztuž svislých konstrukcí	t	93,900	2260,1	železáři	10	29		
51	Fáze I - G+F - 2.PP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	555,700	468,4	betonáři	5	12		
52	Fáze I - G+F - 2.PP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	3848,800	261,4	četa bednění	5	7		
53	Fáze I - G+F - 2.PP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	4015,000	1259,7	četa bednění	5	32		
54	Fáze I - G+F - 2.PP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	75,300	2004,5	železáři	10	26		
55	Fáze I - G+F - 2.PP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	610,000	408,7	betonáři	5	11		
56	Fáze I - G+F - 2.PP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	4015,000	522,3	četa bednění	5	14		
57	Fáze I - G+F - 2.PP	Bednění rampy	m2	200,000	61,5	četa bednění	5	2		
58	Fáze I - G+F - 2.PP	Výztuž rampy	t	8,300	199,8	železáři - malá	5	5		
59	Fáze I - G+F - 2.PP	Betonáž rampy	m3	52,200	35,0	betonáři	5	1		
60	Fáze I - G+F - 2.PP	Odbednění rampy a přestojkování	m2	205,000	27,1	četa bednění	5	1		
61	Fáze I - G+F - 2.PP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
62	Fáze I - G+F - 2.PP	Odstojkování	m2	4220,000	12,1	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	HRUBÁ SPODNÍ STAVBA FÁZE I(G+F) - 1.PP									
63	Fáze I - G+F - 1.PP -I	Bednění svislých konstrukcí	m2	3000,400	605,4	četa bednění	5	16		
64	Fáze I - G+F - 1.PP -I	Výztuž svislých konstrukcí	t	76,300	1836,5	železáři	10	23		
65	Fáze I - G+F - 1.PP -I	Betonáž svislých konstrukcí	m3	496,200	418,9	betonáři	5	11		
66	Fáze I - G+F - 1.PP -I	Odbednění svislých konstrukcí	m2	2990,600	193,9	četa bednění	5	5		
67	Fáze I - G+F - 1.PP -I	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1877,400	584,7	četa bednění	5	15		
68	Fáze I - G+F - 1.PP -I	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	103,400	2752,5	železáři	10	35		
69	Fáze I - G+F - 1.PP -I	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	705,400	472,6	betonáři	5	12		
70	Fáze I - G+F - 1.PP -I	Odbednění vodorovných konstrukcí	m2	1877,400	244,8	četa bednění	5	7	1	
71	Fáze I - G+F - 1.PP -II	Bednění svislých konstrukcí	m2	2678,300	675,0	četa bednění	5	17		
72	Fáze I - G+F - 1.PP -II	Výztuž svislých konstrukcí	t	66,900	1610,2	železáři	10	21		
73	Fáze I - G+F - 1.PP -II	Betonáž svislých konstrukcí	m3	404,200	382,8	betonáři	5	10	1	
74	Fáze I - G+F - 1.PP -II	Odbednění svislých konstrukcí	m2	2766,000	178,0	četa bednění	5	5		
75	Fáze I - G+F - 1.PP -II	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	2625,800	1093,3	četa bednění	5	28		
76	Fáze I - G+F - 1.PP -II	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	82,500	2197,0	železáři	10	28		
77	Fáze I - G+F - 1.PP -II	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	611,100	423,0	betonáři	5	11		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
78	Fáze I - G+F - 1.PP -II	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	2702,600	354,3	četa bednění	5	9		
79	Fáze I - G+F - 1.PP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
80	Fáze I - G+F - 1.PP	Odstojkování	m2			pomocná pracovní četa - malá	3	0		
	STŘECHA NAD GARÁŽEMI MIMO OBJEKT F a G									
81	Fáze I - G+F	Střecha nad garážemi	m2	1841,290	1417,8	pokrývači	5	36		
	VRCHNÍ STAVBA F - 1.NP									
82	Fáze I - F - 1.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1820,690	535,5	četa bednění	5	14		
83	Fáze I - F - 1.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	21,100	507,9	železáři	10	7		
84	Fáze I - F - 1.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	175,800	141,9	betonáři	5	4		
85	Fáze I - F - 1.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1820,690	134,8	četa bednění	5	4		
86	Fáze I - F - 1.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	473,1	četa bednění	5	12		
87	Fáze I - F - 1.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	30,900	823,1	železáři	10	11		
88	Fáze I - F - 1.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	254,900	178,8	betonáři	5	5		
89	Fáze I - F - 1.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	176,2	četa bednění	5	5		
90	Fáze I - F - 1.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
91	Fáze I - F - 1.NP	Odstojkování	m2	1304,800	13,0	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - G 1.NP									
92	Fáze I - G - 1.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1812,690	534,1	četa bednění	5	14		
93	Fáze I - G - 1.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	21,100	508,0	železáři	10	7		
94	Fáze I - G - 1.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	175,800	141,9	betonáři	5	4		
95	Fáze I - G - 1.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1820,690	134,8	četa bednění	5	4		
96	Fáze I - G - 1.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	473,1	četa bednění	5	12		
97	Fáze I - G - 1.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	30,900	823,1	železáři	10	11		
98	Fáze I - G - 1.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	254,900	178,8	betonáři	5	5		
99	Fáze I - G - 1.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	176,2	četa bednění	5	5		
100	Fáze I - G - 1.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
101	Fáze I - G - 1.NP	Odstojkování	m2	1304,800	13,0	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - F 2.NP									
102	Fáze I - F - 2.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1820,690	535,5	četa bednění	5	14		
103	Fáze I - F - 2.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	21,100	507,9	železáři	10	7		
103	Fáze I - F - 2.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	175,800	141,9	betonáři	5	4		
104	Fáze I - F - 2.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1820,690	134,8	četa bednění	5	4		
104	Fáze I - F - 2.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	473,1	četa bednění	5	12		
105	Fáze I - F - 2.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	30,900	823,1	železáři	10	11		
105	Fáze I - F - 2.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	254,900	178,8	betonáři	5	5		
106	Fáze I - F - 2.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	176,2	četa bednění	5	5		
106	Fáze I - F - 2.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
107	Fáze I - F - 2.NP	Odstojkování	m2	1304,800	13,0	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - G 2.NP									
108	Fáze I - G - 2.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1812,690	534,1	četa bednění	5	14		
109	Fáze I - G - 2.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	21,100	508,0	železáři	10	7		
110	Fáze I - G - 2.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	175,800	141,9	betonáři	5	4		
111	Fáze I - G - 2.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1820,690	134,8	četa bednění	5	4		
112	Fáze I - G - 2.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	473,1	četa bednění	5	12		
113	Fáze I - G - 2.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	30,900	823,1	železáři	10	11		
114	Fáze I - G - 2.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	254,900	178,8	betonáři	5	5		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
115	Fáze I - G - 2.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	176,2	četa bednění	5	5		
116	Fáze I - G - 2.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
117	Fáze I - G - 2.NP	Odstojkování	m2	1304,800	13,0	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - F 3.NP									
118	Fáze I - F - 3.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1820,690	535,5	četa bednění	5	14		
119	Fáze I - F - 3.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	21,100	507,9	železáři	10	7		
120	Fáze I - F - 3.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	175,800	141,9	betonáři	5	4		
121	Fáze I - F - 3.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1820,690	134,8	četa bednění	5	4		
122	Fáze I - F - 3.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	473,1	četa bednění	5	12		
123	Fáze I - F - 3.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	30,900	823,1	železáři	10	11		
124	Fáze I - F - 3.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	254,900	178,8	betonáři	5	5		
125	Fáze I - F - 3.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	176,2	četa bednění	5	5		
126	Fáze I - F - 3.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
127	Fáze I - F - 3.NP	Odstojkování	m2	1304,800	13,0	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - G 3.NP									
128	Fáze I - G - 3.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1812,690	534,1	četa bednění	5	14		
129	Fáze I - G - 3.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	21,100	508,0	železáři	10	7		
130	Fáze I - G - 3.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	175,800	141,9	betonáři	5	4		
131	Fáze I - G - 3.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1820,690	134,8	četa bednění	5	4		
132	Fáze I - G - 3.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	473,1	četa bednění	5	12		
133	Fáze I - G - 3.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	30,900	823,1	železáři	10	11		
134	Fáze I - G - 3.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	254,900	178,8	betonáři	5	5		
135	Fáze I - G - 3.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	176,2	četa bednění	5	5		
136	Fáze I - G - 3.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
137	Fáze I - G - 3.NP	Odstojkování	m2	1304,800	13,0	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - F 4.NP									
138	Fáze I - F - 4.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1820,690	535,5	četa bednění	5	14		
139	Fáze I - F - 4.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	21,100	507,9	železáři	10	7		
140	Fáze I - F - 4.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	175,800	141,9	betonáři	5	4		
141	Fáze I - F - 4.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1820,690	134,8	četa bednění	5	4		
142	Fáze I - F - 4.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	473,1	četa bednění	5	12		
143	Fáze I - F - 4.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	30,900	823,1	železáři	10	11		
144	Fáze I - F - 4.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	254,900	178,8	betonáři	5	5		
145	Fáze I - F - 4.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	176,2	četa bednění	5	5		
146	Fáze I - F - 4.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
147	Fáze I - F - 4.NP	Odstojkování	m2	1304,800	13,0	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - G 4.NP									
148	Fáze I - G - 4.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1812,690	534,1	četa bednění	5	14		
149	Fáze I - G - 4.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	21,100	508,0	železáři	10	7		
150	Fáze I - G - 4.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	175,800	141,9	betonáři	5	4		
151	Fáze I - G - 4.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1820,690	134,8	četa bednění	5	4		
152	Fáze I - G - 4.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	473,1	četa bednění	5	12		
153	Fáze I - G - 4.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	30,900	823,1	železáři	10	11		
154	Fáze I - G - 4.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	254,900	178,8	betonáři	5	5		
155	Fáze I - G - 4.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1344,200	176,2	četa bednění	5	5		
156	Fáze I - G - 4.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
157	Fáze I - G - 4.NP	Odstojkování	m2	1304,800	13,0	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - F 5.NP									
158	Fáze I - F - 5.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	396,1	četa bednění	5	10		
159	Fáze I - F - 5.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	17,100	411,6	železáři	10	6		
160	Fáze I - F - 5.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	146,500	118,2	betonáři	5	3		
161	Fáze I - F - 5.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	99,4	četa bednění	5	3		
162	Fáze I - F - 5.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	363,6	četa bednění	5	10		
163	Fáze I - F - 5.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	25,440	677,6	železáři	10	9		
164	Fáze I - F - 5.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	197,300	153,4	betonáři	5	4		
165	Fáze I - F - 5.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	138,0	četa bednění	5	4		
166	Fáze I - F - 5.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
167	Fáze I - F - 5.NP	Odstojkování	m2	1024,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - G 5.NP									
168	Fáze I - G - 5.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	392,6	četa bednění	5	10		
169	Fáze I - G - 5.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	16,900	406,8	železáři	10	6		
170	Fáze I - G - 5.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	143,500	115,8	betonáři	5	3		
171	Fáze I - G - 5.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	98,1	četa bednění	5	3		
172	Fáze I - G - 5.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1042,800	360,9	četa bednění	5	10		
173	Fáze I - G - 5.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	24,900	663,2	železáři	10	9		
174	Fáze I - G - 5.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	192,600	149,6	betonáři	5	4		
175	Fáze I - G - 5.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1015,900	136,8	četa bednění	5	4		
176	Fáze I - G - 5.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,000	2,1	prefa	1	1		
177	Fáze I - G - 5.NP	Odstojkování	m2	1015,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - F 6.NP									
178	Fáze I - F - 6.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	396,1	četa bednění	5	10		
179	Fáze I - F - 6.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	17,100	411,6	železáři	10	6		
180	Fáze I - F - 6.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	146,500	118,2	betonáři	5	3		
181	Fáze I - F - 6.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	99,4	četa bednění	5	3		
182	Fáze I - F - 6.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	363,6	četa bednění	5	10		
183	Fáze I - F - 6.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	25,440	677,6	železáři	10	9		
184	Fáze I - F - 6.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	197,300	153,4	betonáři	5	4		
185	Fáze I - F - 6.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	138,0	četa bednění	5	4		
186	Fáze I - F - 6.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
187	Fáze I - F - 6.NP	Odstojkování	m2	1024,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - G 6.NP									
188	Fáze I - G - 6.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	392,6	četa bednění	5	10		
189	Fáze I - G - 6.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	16,900	406,8	železáři	10	6		
190	Fáze I - G - 6.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	143,500	115,8	betonáři	5	3		
191	Fáze I - G - 6.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	98,1	četa bednění	5	3		
192	Fáze I - G - 6.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1042,800	360,9	četa bednění	5	10		
193	Fáze I - G - 6.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	24,900	663,2	železáři	10	9		
194	Fáze I - G - 6.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	192,600	149,6	betonáři	5	4		
195	Fáze I - G - 6.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1015,900	136,8	četa bednění	5	4		
196	Fáze I - G - 6.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,000	2,1	prefa	1	1		
197	Fáze I - G - 6.NP	Odstojkování	m2	1015,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - F 7.NP									

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
198	Fáze I - F - 7.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	396,1	četa bednění	5	10		
199	Fáze I - F - 7.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	17,100	411,6	železáři	10	6		
200	Fáze I - F - 7.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	146,500	118,2	betonáři	5	3		
201	Fáze I - F - 7.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	99,4	četa bednění	5	3		
202	Fáze I - F - 7.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	363,6	četa bednění	5	10		
203	Fáze I - F - 7.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	25,440	677,6	železáři	10	9		
204	Fáze I - F - 7.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	197,300	153,4	betonáři	5	4		
205	Fáze I - F - 7.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	138,0	četa bednění	5	4		
206	Fáze I - F - 7.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
207	Fáze I - F - 7.NP	Odstojkování	m2	1024,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - G 7.NP									
208	Fáze I - G - 7.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	392,6	četa bednění	5	10		
209	Fáze I - G - 7.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	16,900	406,8	železáři	10	6		
210	Fáze I - G - 7.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	143,500	115,8	betonáři	5	3		
211	Fáze I - G - 7.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	98,1	četa bednění	5	3		
212	Fáze I - G - 7.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1042,800	360,9	četa bednění	5	10		
213	Fáze I - G - 7.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	24,900	663,2	železáři	10	9		
214	Fáze I - G - 7.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	192,600	149,6	betonáři	5	4		
215	Fáze I - G - 7.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1015,900	136,8	četa bednění	5	4		
216	Fáze I - G - 7.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,000	2,1	prefa	1	1		
217	Fáze I - G - 7.NP	Odstojkování	m2	1015,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - F 8.NP									
218	Fáze I - F - 8.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	396,1	četa bednění	5	10		
219	Fáze I - F - 8.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	17,100	411,6	železáři	10	6		
220	Fáze I - F - 8.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	146,500	118,2	betonáři	5	3		
221	Fáze I - F - 8.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	99,4	četa bednění	5	3		
222	Fáze I - F - 8.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	363,6	četa bednění	5	10		
223	Fáze I - F - 8.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	25,440	677,6	železáři	10	9		
224	Fáze I - F - 8.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	197,300	153,4	betonáři	5	4		
225	Fáze I - F - 8.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	138,0	četa bednění	5	4		
226	Fáze I - F - 8.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
227	Fáze I - F - 8.NP	Odstojkování	m2	1024,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - G 8.NP									
228	Fáze I - G - 8.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	392,6	četa bednění	5	10		
229	Fáze I - G - 8.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	16,900	406,8	železáři	10	6		
230	Fáze I - G - 8.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	143,500	115,8	betonáři	5	3		
231	Fáze I - G - 8.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	98,1	četa bednění	5	3		
232	Fáze I - G - 8.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1042,800	360,9	četa bednění	5	10		
233	Fáze I - G - 8.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	24,900	663,2	železáři	10	9		
234	Fáze I - G - 8.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	192,600	149,6	betonáři	5	4		
235	Fáze I - G - 8.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1015,900	136,8	četa bednění	5	4		
236	Fáze I - G - 8.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,000	2,1	prefa	1	1		
237	Fáze I - G - 8.NP	Odstojkování	m2	1015,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - F 9.NP									
238	Fáze I - F - 9.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	396,1	četa bednění	5	10		
239	Fáze I - F - 9.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	17,100	411,6	železáři	10	6		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
240	Fáze I - F - 9.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	146,500	118,2	betonáři	5	3		
241	Fáze I - F - 9.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	99,4	četa bednění	5	3		
242	Fáze I - F - 9.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	363,6	četa bednění	5	10		
243	Fáze I - F - 9.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	25,440	677,6	železáři	10	9		
244	Fáze I - F - 9.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	197,300	153,4	betonáři	5	4		
245	Fáze I - F - 9.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	138,0	četa bednění	5	4		
246	Fáze I - F - 9.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
247	Fáze I - F - 9.NP	Odstojkování	m2	1024,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - G 9.NP									
248	Fáze I - G - 9.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	392,6	četa bednění	5	10		
249	Fáze I - G - 9.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	16,900	406,8	železáři	10	6		
250	Fáze I - G - 9.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	143,500	115,8	betonáři	5	3		
251	Fáze I - G - 9.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	98,1	četa bednění	5	3		
252	Fáze I - G - 9.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1042,800	360,9	četa bednění	5	10		
253	Fáze I - G - 9.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	24,900	663,2	železáři	10	9		
254	Fáze I - G - 9.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	192,600	149,6	betonáři	5	4		
255	Fáze I - G - 9.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1015,900	136,8	četa bednění	5	4		
256	Fáze I - G - 9.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,000	2,1	prefa	1	1		
257	Fáze I - G - 9.NP	Odstojkování	m2	1015,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - F 10.NP									
258	Fáze I - F - 10.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	396,1	četa bednění	5	10		
259	Fáze I - F - 10.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	17,100	411,6	železáři	10	6		
260	Fáze I - F - 10.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	146,500	118,2	betonáři	5	3		
261	Fáze I - F - 10.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	99,4	četa bednění	5	3		
262	Fáze I - F - 10.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	363,6	četa bednění	5	10		
263	Fáze I - F - 10.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	25,440	677,6	železáři	10	9		
264	Fáze I - F - 10.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	197,300	153,4	betonáři	5	4		
265	Fáze I - F - 10.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	138,0	četa bednění	5	4		
266	Fáze I - F - 10.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
267	Fáze I - F - 10.NP	Odstojkování	m2	1024,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - G 10.NP									
268	Fáze I - G - 10.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	392,6	četa bednění	5	10		
269	Fáze I - G - 10.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	16,900	406,8	železáři	10	6		
270	Fáze I - G - 10.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	143,500	115,8	betonáři	5	3		
271	Fáze I - G - 10.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	98,1	četa bednění	5	3		
272	Fáze I - G - 10.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1042,800	360,9	četa bednění	5	10		
273	Fáze I - G - 10.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	24,900	663,2	železáři	10	9		
274	Fáze I - G - 10.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	192,600	149,6	betonáři	5	4		
275	Fáze I - G - 10.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1015,900	136,8	četa bednění	5	4		
276	Fáze I - G - 10.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,000	2,1	prefa	1	1		
277	Fáze I - G - 10.NP	Odstojkování	m2	1015,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - F 11.NP									
278	Fáze I - F - 11.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	396,1	četa bednění	5	10		
279	Fáze I - F - 11.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	17,100	411,6	železáři	10	6		
280	Fáze I - F - 11.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	146,500	118,2	betonáři	5	3		
281	Fáze I - F - 11.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1339,700	99,4	četa bednění	5	3		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
282	Fáze I - F - 11.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	363,6	četa bednění	5	10		
283	Fáze I - F - 11.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	25,440	677,6	železáři	10	9		
284	Fáze I - F - 11.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	197,300	153,4	betonáři	5	4		
285	Fáze I - F - 11.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1051,800	138,0	četa bednění	5	4		
286	Fáze I - F - 11.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	6,000	3,9	prefa	1	1		
287	Fáze I - F - 11.NP	Odstojkování	m2	1024,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - G 11.NP									
288	Fáze I - G - 11.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	392,6	četa bednění	5	10		
289	Fáze I - G - 11.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	16,900	406,8	železáři	10	6		
290	Fáze I - G - 11.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	143,500	115,8	betonáři	5	3		
291	Fáze I - G - 11.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	98,1	četa bednění	5	3		
292	Fáze I - G - 11.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1042,800	360,9	četa bednění	5	10		
293	Fáze I - G - 11.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	24,900	663,2	železáři	10	9		
294	Fáze I - G - 11.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	192,600	149,6	betonáři	5	4		
295	Fáze I - G - 11.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1015,900	136,8	četa bednění	5	4		
296	Fáze I - G - 11.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,000	2,1	prefa	1	1		
297	Fáze I - G - 11.NP	Odstojkování	m2	1015,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - F 12.NP									
298	Fáze I - F - 12.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1303,700	389,8	četa bednění	5	10		
299	Fáze I - F - 12.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	16,900	406,8	železáři	10	6		
300	Fáze I - F - 12.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	143,500	115,8	betonáři	5	3		
301	Fáze I - F - 12.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1157,300	97,1	četa bednění	5	3		
302	Fáze I - F - 12.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	830,800	254,8	četa bednění	5	7		
303	Fáze I - F - 12.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	19,700	524,4	železáři	10	7		
304	Fáze I - F - 12.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	164,700	110,3	betonáři	5	3		
305	Fáze I - F - 12.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1056,100	138,1	četa bednění	5	4		
306	Fáze I - F - 12.NP	Zdění stěn	m2	112,000	71,7	zedníci	3	3		
307	Fáze I - F - 12.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	245,000	42,9	četa bednění	5	2		
308	Fáze I - F - 12.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	2,900	69,8	železáři	10	1		
309	Fáze I - F - 12.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	24,400	19,7	betonáři	5	1		
310	Fáze I - F - 12.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	245,000	15,7	četa bednění	5	1		
311	Fáze I - F - 12.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	249,600	126,0	četa bednění	5	4		
312	Fáze I - F - 12.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	5,740	153,2	železáři	10	2		
313	Fáze I - F - 12.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	47,600	38,4	betonáři	5	1		
314	Fáze I - F - 12.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	249,600	18,0	četa bednění	5	1		
315	Fáze I - F - 12.NP	Odstojkování	m2	1265,500	12,7	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	STŘECHA F									
316	Fáze I - F - 12.NP	Skladba střechy	m2	921,000	494,7	pokrývači	5	13		
317	Fáze I - F - 12.NP	Oplechování atik	m2	92,000	39,6	zámečníci	3	2		
318	Fáze I - F - 12.NP	Dokončovací práce střecha	m2	656,000	118,1	pomocná četa	3	5		
319	Fáze I - F - 4.NP	Skladba terasy	m2	482,000	245,0	pokrývači	5	7		
320	Fáze I - F - 4.NP	Oplechování atik	m2	166,000	71,4	zámečníci	3	3		
321	Fáze I - F - 4.NP	Dokončovací práce terasy	m2	466,000	137,5	pomocná četa	3	6		
322	Fáze I - F - 12.NP	Osazení VZT jednotek	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
	VRCHNÍ STAVBA - G 12.NP									
322	Fáze I - G - 12.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	392,6	četa bednění	5	10		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu	Technologická přestávka	
								8 hodin	počet dnů	vazba činnost
323	Fáze I - G - 12.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	16,900	406,8	železáři	10	6		
324	Fáze I - G - 12.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	143,500	115,8	betonáři	5	3		
325	Fáze I - G - 12.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	98,1	četa bednění	5	3		
326	Fáze I - G - 12.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1042,800	360,9	četa bednění	5	10		
327	Fáze I - G - 12.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	24,900	663,2	železáři	10	9		
328	Fáze I - G - 12.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	192,600	149,6	betonáři	5	4		
329	Fáze I - G - 12.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1015,900	136,8	četa bednění	5	4		
330	Fáze I - G - 12.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,000	2,1	prefa	1	1		
331	Fáze I - G - 12.NP	Odstojkování	m2	1015,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - G 13.NP									
332	Fáze I - G - 13.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	392,6	četa bednění	5	10		
333	Fáze I - G - 13.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	16,900	406,8	železáři	10	6		
334	Fáze I - G - 13.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	143,500	115,8	betonáři	5	3		
335	Fáze I - G - 13.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1319,700	98,1	četa bednění	5	3		
336	Fáze I - G - 13.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	1042,800	360,9	četa bednění	5	10		
337	Fáze I - G - 13.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	24,900	663,2	železáři	10	9		
338	Fáze I - G - 13.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	192,600	149,6	betonáři	5	4		
339	Fáze I - G - 13.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1015,900	136,8	četa bednění	5	4		
340	Fáze I - G - 13.NP	Schodišťová ramena prefabrikovaná	ks	3,000	2,1	prefa	1	1		
341	Fáze I - G - 13.NP	Odstojkování	m2	1015,900	10,2	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	VRCHNÍ STAVBA - G 14.NP									
342	Fáze I - G - 14.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	1327,700	394,0	četa bednění	5	10		
343	Fáze I - G - 14.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	16,900	406,8	železáři	10	6		
344	Fáze I - G - 14.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	143,500	115,8	betonáři	5	3		
345	Fáze I - G - 14.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	1327,700	98,6	četa bednění	5	3		
346	Fáze I - G - 14.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	830,800	254,8	četa bednění	5	7		
347	Fáze I - G - 14.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	19,700	524,4	železáři	10	7		
348	Fáze I - G - 14.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	164,700	110,3	betonáři	5	3		
349	Fáze I - G - 14.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	1056,100	138,1	četa bednění	5	4		
350	Fáze I - G - 14.NP	Zdění stěn	m2	112,000	71,7	zedníci	3	3		
351	Fáze I - G - 14.NP	Bednění svislých konstrukcí	m2	245,000	42,9	četa bednění	5	2		
352	Fáze I - G - 14.NP	Výztuž svislých konstrukcí	t	2,900	69,8	železáři	10	1		
353	Fáze I - G - 14.NP	Betonáž svislých konstrukcí	m3	24,400	19,7	betonáři	5	1		
354	Fáze I - G - 14.NP	Odbednění svislých konstrukcí	m2	245,000	15,7	četa bednění	5	1		
355	Fáze I - G - 14.NP	Bednění vodorovných konstrukcí	m2	249,600	108,7	četa bednění	5	3		
356	Fáze I - G - 14.NP	Výztuž vodorovných konstrukcí	t	5,740	153,2	železáři	10	2		
357	Fáze I - G - 14.NP	Betonáž vodorovných konstrukcí	m3	47,600	38,4	betonáři	5	1		
358	Fáze I - G - 14.NP	Odbednění a přestojkování vodorovných konstrukcí	m2	249,600	18,0	četa bednění	5	1		
359	Fáze I - G - 14.NP	Odstojkování	m2	1504,100	15,0	pomocná pracovní četa - malá	3	1		
	STŘECHY VĚŽ G									
360	Fáze I - G - 14.NP	Skladba střechy	m2	903,000	483,4	pokrývači	5	13		
361	Fáze I - G - 14.NP	Oplechování atik	m2	87,500	37,6	zámečníci	3	2		
362	Fáze I - G - 14.NP	Dokončovací práce střecha	m2	647,000	116,5	pomocná četa	3	5		
363	Fáze I - G - 4.NP	Skladba terasy	m2	482,000	267,1	pokrývači	5	7		
364	Fáze I - G - 4.NP	Oplechování atik	m2	166,000	71,4	zámečníci	3	3		
365	Fáze I - G - 4.NP	Dokončovací práce terasy	m2	471,000	140,5	pomocná četa	3	6		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu	Technologická přestávka	
								8 hodin	počet dnů	vazba činnost
366	Fáze I - G - 14.NP	Osazení VZT jednotek	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - (G+F) 3.PP									
367	Fáze I - G+F - 3.PP	Zdění příček	m2	945,500	440,9	zedníci	3	19		
368	Fáze I - G+F - 3.PP	Stoupací potrubí vodovodu	m	12,000	9,6	instalatéři	5	1		
369	Fáze I - G+F - 3.PP	Hrubý rozvod vodovodu	m	44,000	49,3	instalatéři	5	2		
370	Fáze I - G+F - 3.PP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	8,000	11,2	instalatéři	5	1		
371	Fáze I - G+F - 3.PP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	42,000	75,2	instalatéři	5	2		
372	Fáze I - G+F - 3.PP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	10,000	14,0	instalatéři	5	1		
373	Fáze I - G+F - 3.PP	Hrubé rozvody dešťové kanalizace	m	28,000	50,1	instalatéři	5	2		
374	Fáze I - G+F - 3.PP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	10,000	13,0	instalatéři - vyt-chla	5	1		
375	Fáze I - G+F - 3.PP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	46,000	39,1	instalatéři - vyt-chla	5	1		
376	Fáze I - G+F - 3.PP	Hrubé rozvody plynu	m	3,000	2,1	instalatéři	5	1		
377	Fáze I - G+F - 3.PP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	234,500	422,1	specialisti VZT	5	11		
378	Fáze I - G+F - 3.PP	Hrubé rozvody sprinklerů	m	1330,000	438,9	specialisti SHZ	3	19		
379	Fáze I - G+F - 3.PP	Rozvody silnoproud	m	3876,000	799,7	elektrikáři	10	10		
380	Fáze I - G+F - 3.PP	Rozvody slaboproud	m	2235,000	223,5	elektrikáři	6	5		
381	Fáze I - G+F - 3.PP	Hrubé rozvody MaR	m	2958,000	307,7	specialisti MaR	3	13		
382	Fáze I - G+F - 3.PP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	90,0	výtaháři	2	6		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - (G+F) 2.PP									
383	Fáze I - G+F - 2.PP	Zdění příček	m2	941,200	460,2	zedníci	3	20		
384	Fáze I - G+F - 2.PP	Stoupací potrubí vodovodu	m	12,000	9,6	instalatéři	5	1		
385	Fáze I - G+F - 2.PP	Hrubý rozvod vodovodu	m	44,000	49,3	instalatéři	5	2		
386	Fáze I - G+F - 2.PP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	8,000	11,2	instalatéři	5	1		
387	Fáze I - G+F - 2.PP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	42,000	75,2	instalatéři	5	2		
388	Fáze I - G+F - 2.PP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	14,000	19,6	instalatéři	5	1		
389	Fáze I - G+F - 2.PP	Hrubé rozvody dešťové kanalizace	m	20,000	35,8	instalatéři	5	1		
390	Fáze I - G+F - 2.PP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	10,000	13,0	instalatéři - vyt-chla	5	1		
391	Fáze I - G+F - 2.PP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	46,000	39,1	instalatéři - vyt-chla	5	1		
392	Fáze I - G+F - 2.PP	Hrubé rozvody plynu	m	3,000	2,1	instalatéři	5	1		
393	Fáze I - G+F - 2.PP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	14,000	18,2	specialisti VZT	3	1		
394	Fáze I - G+F - 2.PP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	234,500	422,1	specialisti VZT	5	11		
395	Fáze I - G+F - 2.PP	Hrubé rozvody sprinklerů	m	1280,000	422,4	specialisti SHZ	3	18		
396	Fáze I - G+F - 2.PP	Rozvody silnoproud	m	3974,000	797,0	elektrikáři	10	10		
397	Fáze I - G+F - 2.PP	Rozvody slaboproud	m	2235,000	223,5	elektrikáři	6	5		
398	Fáze I - G+F - 2.PP	Hrubé rozvody MaR	m	2879,000	307,7	specialisti MaR	3	13		
399	Fáze I - G+F - 2.PP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	90,0	výtaháři	2	6		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - (G+F) 1.PP									
400	Fáze I - G+F - 1.PP	Zdění příček	m2	960,800	452,8	zedníci	3	19		
401	Fáze I - G+F - 1.PP	Stoupací potrubí vodovodu	m	22,000	17,6	instalatéři	5	1		
402	Fáze I - G+F - 1.PP	Hrubý rozvod vodovodu	m	889,000	995,7	instalatéři	5	25		
403	Fáze I - G+F - 1.PP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	12,000	16,8	instalatéři	5	1		
404	Fáze I - G+F - 1.PP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	586,000	1048,9	instalatéři	5	27		
405	Fáze I - G+F - 1.PP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	12,000	16,8	instalatéři	5	1		
406	Fáze I - G+F - 1.PP	Hrubé rozvody dešťové kanalizace	m	140,000	250,6	instalatéři	5	7		
407	Fáze I - G+F - 1.PP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	10,000	13,0	instalatéři - vyt-chla	5	1		
408	Fáze I - G+F - 1.PP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	80,000	357,0	instalatéři - vyt-chla	5	9		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
409	Fáze I - G+F - 1.PP	Hrubé rozvody plynu	m	24,000	28,8	instalatéři	5	1		
410	Fáze I - G+F - 1.PP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	14,000	18,2	specialisti VZT	3	1		
411	Fáze I - G+F - 1.PP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	340,000	612,0	specialisti VZT	5	16		
412	Fáze I - G+F - 1.PP	Rozvody silnoproud	m	3876,000	799,7	elektrikáři	10	10		
413	Fáze I - G+F - 1.PP	Rozvody slaboproud	m	2235,000	223,5	elektrikáři	6	5		
414	Fáze I - G+F - 1.PP	Hrubé rozvody MaR	m	3700,000	389,8	specialisti MaR	3	17		
415	Fáze I - G+F - 1.PP	Vybavení plynové kotelny	kpl	1,000	260,0	instalatéři	2	17		
416	Fáze I - G+F - 1.PP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	90,0	výtaháři	2	6		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - F 1.NP									
417	Fáze I - F - 1.NP	Zdění příček	m2	477,800	243,7	zedníci	3	11		
418	Fáze I - F - 1.NP	Osazení okeních výplní	m2	145,000	271,7	montážníci	3	12		
419	Fáze I - F - 1.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,000	104,0	instalatéři	5	3		
420	Fáze I - F - 1.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,000	173,6	instalatéři	5	5		
421	Fáze I - F - 1.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	83,000	116,2	instalatéři	5	3		
422	Fáze I - F - 1.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	84,000	150,4	instalatéři	5	4		
423	Fáze I - F - 1.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	41,000	57,4	instalatéři	5	2		
424	Fáze I - F - 1.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,600	48,9	instalatéři - vyt-chla	5	2		
425	Fáze I - F - 1.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,000	102,0	instalatéři - vyt-chla	5	3		
426	Fáze I - F - 1.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
427	Fáze I - F - 1.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,000	365,4	specialisti VZT	5	10		
428	Fáze I - F - 1.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
429	Fáze I - F - 1.NP	Rozvody silnoproud	m	3400,000	707,3	elektrikáři	10	9		
430	Fáze I - F - 1.NP	Rozvody slaboproud	m	2451,000	272,4	elektrikáři	6	6		
431	Fáze I - F - 1.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1628,000	174,9	specialisti MaR	3	8		
432	Fáze I - F - 1.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 1.NP									
433	Fáze I - G - 1.NP	Zdění příček	m2	491,700	250,8	zedníci	3	11		
434	Fáze I - G - 1.NP	Osazení okeních výplní	m2	138,000	260,0	montážníci	3	11		
435	Fáze I - G - 1.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,000	104,0	instalatéři	5	3		
436	Fáze I - G - 1.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,000	173,6	instalatéři	5	5		
437	Fáze I - G - 1.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,000	117,6	instalatéři	5	3		
438	Fáze I - G - 1.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,000	114,6	instalatéři	5	3		
439	Fáze I - G - 1.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,000	50,4	instalatéři	5	2		
440	Fáze I - G - 1.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,600	48,9	instalatéři - vyt-chla	5	2		
441	Fáze I - G - 1.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,000	102,0	instalatéři - vyt-chla	5	3		
442	Fáze I - G - 1.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
443	Fáze I - G - 1.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,000	365,4	specialisti VZT	5	10		
444	Fáze I - G - 1.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
445	Fáze I - G - 1.NP	Rozvody silnoproud	m	3400,000	744,3	elektrikáři	10	10		
446	Fáze I - G - 1.NP	Rozvody slaboproud	m	2451,000	272,4	elektrikáři	6	6		
447	Fáze I - G - 1.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1628,000	174,9	specialisti MaR	3	8		
448	Fáze I - G - 1.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - F 2.NP									
449	Fáze I - F - 2.NP	Zdění příček	m2	477,800	243,678	zedníci	3	11		
450	Fáze I - F - 2.NP	Osazení okeních výplní	m2	145,000	271,7	montážníci	3	12		
451	Fáze I - F - 2.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,000	104,0	instalatéři	5	3		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu	Technologická přestávka	
								8 hodin	počet dnů	vazba činnost
452	Fáze I - F - 2.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,000	173,6	instalatéři	5	5		
453	Fáze I - F - 2.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,000	117,6	instalatéři	5	3		
454	Fáze I - F - 2.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,000	114,6	instalatéři	5	3		
455	Fáze I - F - 2.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,000	50,4	instalatéři	5	2		
456	Fáze I - F - 2.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,600	48,9	instalatéři - vyt-chla	5	2		
457	Fáze I - F - 2.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,000	102,0	instalatéři - vyt-chla	5	3		
458	Fáze I - F - 2.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
459	Fáze I - F - 2.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,000	365,4	specialisti VZT	5	10		
460	Fáze I - F - 2.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
461	Fáze I - F - 2.NP	Rozvody silnoproud	m	3657,000	744,3	elektrikáři	10	10		
462	Fáze I - F - 2.NP	Rozvody slaboproud	m	2560,000	272,4	elektrikáři	6	6		
463	Fáze I - F - 2.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1676,500	174,9	specialisti MaR	3	8		
464	Fáze I - F - 2.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 2.NP									
465	Fáze I - G - 2.NP	Zdění příček	m2	491,700	250,8	zedníci	3	11		
466	Fáze I - G - 2.NP	Osazení okeních výplní	m2	138,000	260,0	montážníci	3	11		
467	Fáze I - G - 2.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,000	104,0	instalatéři	5	3		
468	Fáze I - G - 2.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,000	173,6	instalatéři	5	5		
469	Fáze I - G - 2.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,000	117,6	instalatéři	5	3		
470	Fáze I - G - 2.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,000	114,6	instalatéři	5	3		
471	Fáze I - G - 2.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,000	50,4	instalatéři	5	2		
472	Fáze I - G - 2.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,600	48,9	instalatéři - vyt-chla	5	2		
473	Fáze I - G - 2.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,000	102,0	instalatéři - vyt-chla	5	3		
474	Fáze I - G - 2.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
475	Fáze I - G - 2.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,000	365,4	specialisti VZT	5	10		
476	Fáze I - G - 2.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
477	Fáze I - G - 2.NP	Rozvody silnoproud	m	2708,000	744,3	elektrikáři	10	10		
478	Fáze I - G - 2.NP	Rozvody slaboproud	m	2560,000	272,4	elektrikáři	6	6		
479	Fáze I - G - 2.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1676,500	174,9	specialisti MaR	3	8		
480	Fáze I - G - 2.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - F 3.NP									
481	Fáze I - F - 3.NP	Zdění příček	m2	477,800	243,7	zedníci	3	11		
482	Fáze I - F - 3.NP	Osazení okeních výplní	m2	145,000	271,7	montážníci	3	12		
483	Fáze I - F - 3.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,000	104,0	instalatéři	5	3		
484	Fáze I - F - 3.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,000	173,6	instalatéři	5	5		
485	Fáze I - F - 3.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,000	117,6	instalatéři	5	3		
486	Fáze I - F - 3.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,000	114,6	instalatéři	5	3		
487	Fáze I - F - 3.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,000	50,4	instalatéři	5	2		
488	Fáze I - F - 3.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,600	48,9	instalatéři - vyt-chla	5	2		
489	Fáze I - F - 3.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,000	102,0	instalatéři - vyt-chla	5	3		
490	Fáze I - F - 3.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
491	Fáze I - F - 3.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,000	365,4	specialisti VZT	5	10		
492	Fáze I - F - 3.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
493	Fáze I - F - 3.NP	Rozvody silnoproud	m	3657,000	744,3	elektrikáři	10	10		
494	Fáze I - F - 3.NP	Rozvody slaboproud	m	2560,000	272,4	elektrikáři	6	6		
495	Fáze I - F - 3.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1676,500	174,9	specialisti MaR	3	8		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
496	Fáze I - F - 3.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 3.NP									
497	Fáze I - G - 3.NP	Zdění příček	m2	491,700	250,8	zedníci	3	11		
498	Fáze I - G - 3.NP	Osazení okeních výplní	m2	138,000	260,0	montážníci	3	11		
499	Fáze I - G - 3.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,000	104,0	instalatéři	5	3		
500	Fáze I - G - 3.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,000	173,6	instalatéři	5	5		
501	Fáze I - G - 3.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,000	117,6	instalatéři	5	3		
502	Fáze I - G - 3.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,000	114,6	instalatéři	5	3		
503	Fáze I - G - 3.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,000	50,4	instalatéři	5	2		
504	Fáze I - G - 3.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,600	48,9	instalatéři - vyt-chla	5	2		
505	Fáze I - G - 3.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,000	102,0	instalatéři - vyt-chla	5	3		
506	Fáze I - G - 3.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
507	Fáze I - G - 3.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,000	365,4	specialisti VZT	5	10		
508	Fáze I - G - 3.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
509	Fáze I - G - 3.NP	Rozvody silnoproud	m	3657,000	744,3	elektrikáři	10	10		
510	Fáze I - G - 3.NP	Rozvody slaboproud	m	2560,000	272,4	elektrikáři	6	6		
511	Fáze I - G - 3.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1676,500	174,9	specialisti MaR	3	8		
512	Fáze I - G - 3.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - F 4.NP									
513	Fáze I - F - 4.NP	Zdění příček	m2	477,800	243,7	zedníci	3	11		
514	Fáze I - F - 4.NP	Osazení okeních výplní	m2	145,000	271,7	montážníci	3	12		
515	Fáze I - F - 4.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,000	104,0	instalatéři	5	3		
516	Fáze I - F - 4.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,000	173,6	instalatéři	5	5		
517	Fáze I - F - 4.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,000	117,6	instalatéři	5	3		
518	Fáze I - F - 4.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,000	114,6	instalatéři	5	3		
519	Fáze I - F - 4.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,000	50,4	instalatéři	5	2		
520	Fáze I - F - 4.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	37,600	48,9	instalatéři - vyt-chla	5	2		
521	Fáze I - F - 4.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,000	102,0	instalatéři - vyt-chla	5	3		
522	Fáze I - F - 4.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
523	Fáze I - F - 4.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,000	365,4	specialisti VZT	5	10		
524	Fáze I - F - 4.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
525	Fáze I - F - 4.NP	Rozvody silnoproud	m	3657,000	744,3	elektrikáři	10	10		
526	Fáze I - F - 4.NP	Rozvody slaboproud	m	2560,000	272,4	elektrikáři	6	6		
527	Fáze I - F - 4.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1676,500	174,9	specialisti MaR	3	8		
528	Fáze I - F - 4.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 4.NP									
529	Fáze I - G - 4.NP	Zdění příček	m2	491,700	250,8	zedníci	3	11		
530	Fáze I - G - 4.NP	Osazení okeních výplní	m2	138,000	260,0	montážníci	3	11		
531	Fáze I - G - 4.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	130,000	104,0	instalatéři	5	3		
532	Fáze I - G - 4.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	155,000	173,6	instalatéři	5	5		
533	Fáze I - G - 4.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	84,000	117,6	instalatéři	5	3		
534	Fáze I - G - 4.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	64,000	114,6	instalatéři	5	3		
535	Fáze I - G - 4.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	36,000	50,4	instalatéři	5	2		
536	Fáze I - G - 4.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	60,000	78,0	instalatéři - vyt-chla	5	2		
537	Fáze I - G - 4.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	120,000	102,0	instalatéři - vyt-chla	5	3		
538	Fáze I - G - 4.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
539	Fáze I - G - 4.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	203,000	365,4	specialisti VZT	5	10		
540	Fáze I - G - 4.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
541	Fáze I - G - 4.NP	Rozvody silnoproud	m	3657,000	744,3	elektrikáři	10	10		
542	Fáze I - G - 4.NP	Rozvody slaboproud	m	2560,000	272,4	elektrikáři	6	6		
543	Fáze I - G - 4.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1676,500	174,9	specialisti MaR	3	8		
544	Fáze I - G - 4.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - F 5.NP									
545	Fáze I - F - 5.NP	Zdění příček	m2	477,800	243,7	zedníci	3	11		
546	Fáze I - F - 5.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,200	179,8	montážníci	3	8		
547	Fáze I - F - 5.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
548	Fáze I - F - 5.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
549	Fáze I - F - 5.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
550	Fáze I - F - 5.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
551	Fáze I - F - 5.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
552	Fáze I - F - 5.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	45,000	58,5	instalatéři - vyt-chla	5	2		
553	Fáze I - F - 5.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
554	Fáze I - F - 5.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
555	Fáze I - F - 5.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
556	Fáze I - F - 5.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
557	Fáze I - F - 5.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
558	Fáze I - F - 5.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
559	Fáze I - F - 5.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
560	Fáze I - F - 5.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 5.NP									
561	Fáze I - G - 5.NP	Zdění příček	m2	491,700	250,8	zedníci	3	11		
562	Fáze I - G - 5.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,480	186,1	montážníci	3	8		
563	Fáze I - G - 5.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
564	Fáze I - G - 5.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
565	Fáze I - G - 5.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
566	Fáze I - G - 5.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
567	Fáze I - G - 5.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
568	Fáze I - G - 5.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
569	Fáze I - G - 5.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
570	Fáze I - G - 5.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
571	Fáze I - G - 5.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
572	Fáze I - G - 5.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
573	Fáze I - G - 5.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
574	Fáze I - G - 5.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
575	Fáze I - G - 5.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
576	Fáze I - G - 5.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - F 6.NP									
577	Fáze I - F - 6.NP	Zdění příček	m2	477,800	243,7	zedníci	3	11		
578	Fáze I - F - 6.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,200	179,8	montážníci	3	8		
579	Fáze I - F - 6.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
580	Fáze I - F - 6.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
581	Fáze I - F - 6.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu	Technologická přestávka	
								8 hodin	počet dnů	vazba činnost
582	Fáze I - F - 6.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
583	Fáze I - F - 6.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
584	Fáze I - F - 6.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
585	Fáze I - F - 6.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
586	Fáze I - F - 6.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
587	Fáze I - F - 6.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
588	Fáze I - F - 6.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
589	Fáze I - F - 6.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
590	Fáze I - F - 6.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,750	elektrikáři	6	6		
591	Fáze I - F - 6.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
592	Fáze I - F - 6.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 6.NP									
593	Fáze I - G - 6.NP	Zdění příček	m2	491,700	250,8	zedníci	3	11		
594	Fáze I - G - 6.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,480	173,2	montážníci	3	8		
595	Fáze I - G - 6.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
596	Fáze I - G - 6.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
597	Fáze I - G - 6.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
598	Fáze I - G - 6.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
599	Fáze I - G - 6.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
600	Fáze I - G - 6.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
601	Fáze I - G - 6.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
602	Fáze I - G - 6.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
603	Fáze I - G - 6.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
604	Fáze I - G - 6.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
605	Fáze I - G - 6.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
606	Fáze I - G - 6.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
607	Fáze I - G - 6.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
608	Fáze I - G - 6.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - F 7.NP									
609	Fáze I - F - 7.NP	Zdění příček	m2	477,800	243,7	zedníci	3	11		
610	Fáze I - F - 7.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,200	179,8	montážníci	3	8		
611	Fáze I - F - 7.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
612	Fáze I - F - 7.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
613	Fáze I - F - 7.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
614	Fáze I - F - 7.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
615	Fáze I - F - 7.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
616	Fáze I - F - 7.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
617	Fáze I - F - 7.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
618	Fáze I - F - 7.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
619	Fáze I - F - 7.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
620	Fáze I - F - 7.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
621	Fáze I - F - 7.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
622	Fáze I - F - 7.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
623	Fáze I - F - 7.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
624	Fáze I - F - 7.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 7.NP									

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
625	Fáze I - G - 7.NP	Zdění příček	m2	491,700	250,8	zedníci	3	11		
626	Fáze I - G - 7.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,480	173,2	montážníci	3	8		
627	Fáze I - G - 7.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
628	Fáze I - G - 7.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
629	Fáze I - G - 7.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
630	Fáze I - G - 7.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
631	Fáze I - G - 7.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
632	Fáze I - G - 7.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
633	Fáze I - G - 7.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
634	Fáze I - G - 7.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
635	Fáze I - G - 7.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
636	Fáze I - G - 7.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
637	Fáze I - G - 7.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
638	Fáze I - G - 7.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
639	Fáze I - G - 7.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
640	Fáze I - G - 7.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - F 8.NP									
641	Fáze I - F - 8.NP	Zdění příček	m2	477,800	243,7	zedníci	3	11		
642	Fáze I - F - 8.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,200	179,8	montážníci	3	8		
643	Fáze I - F - 8.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
644	Fáze I - F - 8.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
645	Fáze I - F - 8.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
646	Fáze I - F - 8.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
647	Fáze I - F - 8.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
648	Fáze I - F - 8.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
649	Fáze I - F - 8.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
650	Fáze I - F - 8.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
651	Fáze I - F - 8.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
652	Fáze I - F - 8.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
653	Fáze I - F - 8.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
654	Fáze I - F - 8.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
655	Fáze I - F - 8.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
656	Fáze I - F - 8.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 8.NP									
657	Fáze I - G - 8.NP	Zdění příček	m2	491,700	250,767	zedníci	3	11		
658	Fáze I - G - 8.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,480	173,2	montážníci	3	8		
659	Fáze I - G - 8.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
660	Fáze I - G - 8.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
661	Fáze I - G - 8.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
662	Fáze I - G - 8.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
663	Fáze I - G - 8.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
664	Fáze I - G - 8.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
665	Fáze I - G - 8.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
666	Fáze I - G - 8.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
667	Fáze I - G - 8.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
668	Fáze I - G - 8.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
669	Fáze I - G - 8.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
670	Fáze I - G - 8.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
671	Fáze I - G - 8.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
672	Fáze I - G - 8.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - F 9.NP									
673	Fáze I - F - 9.NP	Zdění příček	m2	477,800	243,7	zedníci	3	11		
674	Fáze I - F - 9.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,200	179,8	montážníci	3	8		
675	Fáze I - F - 9.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
676	Fáze I - F - 9.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
677	Fáze I - F - 9.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
678	Fáze I - F - 9.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
679	Fáze I - F - 9.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
680	Fáze I - F - 9.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
681	Fáze I - F - 9.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
682	Fáze I - F - 9.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
683	Fáze I - F - 9.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
684	Fáze I - F - 9.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
685	Fáze I - F - 9.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
686	Fáze I - F - 9.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
687	Fáze I - F - 9.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
688	Fáze I - F - 9.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 9.NP									
689	Fáze I - G - 9.NP	Zdění příček	m2	491,700	250,8	zedníci	3	11		
690	Fáze I - G - 9.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,480	173,2	montážníci	3	8		
691	Fáze I - G - 9.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
692	Fáze I - G - 9.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
693	Fáze I - G - 9.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
694	Fáze I - G - 9.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
695	Fáze I - G - 9.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
696	Fáze I - G - 9.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
697	Fáze I - G - 9.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
698	Fáze I - G - 9.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
699	Fáze I - G - 9.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
700	Fáze I - G - 9.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
701	Fáze I - G - 9.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
702	Fáze I - G - 9.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
703	Fáze I - G - 9.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
704	Fáze I - G - 9.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - F 10.NP									
705	Fáze I - F - 10.NP	Zdění příček	m2	477,800	243,7	zedníci	3	11		
706	Fáze I - F - 10.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,200	179,8	montážníci	3	8		
707	Fáze I - F - 10.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
708	Fáze I - F - 10.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
709	Fáze I - F - 10.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
710	Fáze I - F - 10.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
711	Fáze I - F - 10.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
712	Fáze I - F - 10.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
713	Fáze I - F - 10.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
714	Fáze I - F - 10.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
715	Fáze I - F - 10.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
716	Fáze I - F - 10.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
717	Fáze I - F - 10.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
718	Fáze I - F - 10.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
719	Fáze I - F - 10.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
720	Fáze I - F - 10.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 10.NP									
721	Fáze I - G - 10.NP	Zdění příček	m2	491,700	250,8	zedníci	3	11		
722	Fáze I - G - 10.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,480	173,2	montážníci	3	8		
723	Fáze I - G - 10.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
724	Fáze I - G - 10.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
725	Fáze I - G - 10.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
726	Fáze I - G - 10.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
727	Fáze I - G - 10.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
728	Fáze I - G - 10.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
729	Fáze I - G - 10.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
730	Fáze I - G - 10.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
731	Fáze I - G - 10.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
732	Fáze I - G - 10.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
733	Fáze I - G - 10.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
734	Fáze I - G - 10.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
735	Fáze I - G - 10.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
736	Fáze I - G - 10.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - F 11.NP									
737	Fáze I - F - 11.NP	Zdění příček	m2	477,800	243,7	zedníci	3	11		
738	Fáze I - F - 11.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,200	179,8	montážníci	3	8		
739	Fáze I - F - 11.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
740	Fáze I - F - 11.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
741	Fáze I - F - 11.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
742	Fáze I - F - 11.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
743	Fáze I - F - 11.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
744	Fáze I - F - 11.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
745	Fáze I - F - 11.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
746	Fáze I - F - 11.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
747	Fáze I - F - 11.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
748	Fáze I - F - 11.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
749	Fáze I - F - 11.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
750	Fáze I - F - 11.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
751	Fáze I - F - 11.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
752	Fáze I - F - 11.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 11.NP									
753	Fáze I - G - 11.NP	Zdění příček	m2	491,700	250,8	zedníci	3	11		
754	Fáze I - G - 11.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,480	173,2	montážníci	3	8		
755	Fáze I - G - 11.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
756	Fáze I - G - 11.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
757	Fáze I - G - 11.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
758	Fáze I - G - 11.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
759	Fáze I - G - 11.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
760	Fáze I - G - 11.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
761	Fáze I - G - 11.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
762	Fáze I - G - 11.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
763	Fáze I - G - 11.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
764	Fáze I - G - 11.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
765	Fáze I - G - 11.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
766	Fáze I - G - 11.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
767	Fáze I - G - 11.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
768	Fáze I - G - 11.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - F 12.NP									
769	Fáze I - F - 12.NP	Zdění příček	m2	477,800	243,7	zedníci	3	11		
770	Fáze I - F - 12.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,200	179,8	montážníci	3	8		
771	Fáze I - F - 12.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
772	Fáze I - F - 12.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
773	Fáze I - F - 12.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
774	Fáze I - F - 12.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
775	Fáze I - F - 12.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
776	Fáze I - F - 12.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
777	Fáze I - F - 12.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
778	Fáze I - F - 12.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
779	Fáze I - F - 12.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
780	Fáze I - F - 12.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
781	Fáze I - F - 12.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
782	Fáze I - F - 12.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
783	Fáze I - F - 12.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
784	Fáze I - F - 12.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 12.NP									
785	Fáze I - G - 12.NP	Zdění příček	m2	491,700	250,8	zedníci	3	11		
786	Fáze I - G - 12.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,480	173,2	montážníci	3	8		
787	Fáze I - G - 12.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
788	Fáze I - G - 12.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
789	Fáze I - G - 12.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
790	Fáze I - G - 12.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
791	Fáze I - G - 12.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
792	Fáze I - G - 12.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
793	Fáze I - G - 12.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
794	Fáze I - G - 12.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
795	Fáze I - G - 12.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
796	Fáze I - G - 12.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
797	Fáze I - G - 12.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
798	Fáze I - G - 12.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
799	Fáze I - G - 12.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu	Technologická přestávka	
								8 hodin	počet dnů	vazba činnost
800	Fáze I - G - 12.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 13.NP									
801	Fáze I - G - 13.NP	Zdění příček	m2	477,800	243,7	zedníci	3	11		
802	Fáze I - G - 13.NP	Osazení okeních výplní	m2	91,200	179,8	montážníci	3	8		
803	Fáze I - G - 13.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
804	Fáze I - G - 13.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
805	Fáze I - G - 13.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
806	Fáze I - G - 13.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
807	Fáze I - G - 13.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
808	Fáze I - G - 13.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
809	Fáze I - G - 13.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
810	Fáze I - G - 13.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
811	Fáze I - G - 13.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
812	Fáze I - G - 13.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
813	Fáze I - G - 13.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
814	Fáze I - G - 13.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
815	Fáze I - G - 13.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
816	Fáze I - G - 13.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE - G 14.NP									
817	Fáze I - G - 14.NP	Zdění příček	m2	491,700	250,8	zedníci	3	11		
818	Fáze I - G - 14.NP	Osazení okeních výplní	m2	87,480	173,2	montážníci	3	8		
819	Fáze I - G - 14.NP	Stoupací potrubí vodovodu	m	110,000	88,0	instalatéři	5	3		
820	Fáze I - G - 14.NP	Hrubý rozvod vodovodu	m	130,000	145,6	instalatéři	5	4		
821	Fáze I - G - 14.NP	Stoupací potrubí splaškové kanalizace	m	67,000	93,8	instalatéři	5	3		
822	Fáze I - G - 14.NP	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	m	55,000	98,5	instalatéři	5	3		
823	Fáze I - G - 14.NP	Stoupací potrubí dešťové kanalizace	m	15,000	21,0	instalatéři	5	1		
824	Fáze I - G - 14.NP	Stoupací potrubí vytápění a chlazení	m	32,000	41,6	instalatéři - vyt-chla	5	2		
825	Fáze I - G - 14.NP	Hrubé rozvody vytápění a chlazení	m	95,000	80,8	instalatéři - vyt-chla	5	3		
826	Fáze I - G - 14.NP	Stoupací potrubí vzduchotechniky	m	55,000	71,5	specialisti VZT	3	3		
827	Fáze I - G - 14.NP	Hrubé rozvody vzduchotechniky	m	180,000	324,0	specialisti VZT	5	9		
828	Fáze I - G - 14.NP	Hrubé rozvody požární vody	m	17,400	29,6	instalatéři	5	1		
829	Fáze I - G - 14.NP	Rozvody silnoproud	m	3339,000	679,8	elektrikáři	10	9		
830	Fáze I - G - 14.NP	Rozvody slaboproud	m	2441,000	257,8	elektrikáři	6	6		
831	Fáze I - G - 14.NP	Hrubé rozvody MaR	m	1619,000	167,8	specialisti MaR	3	7		
832	Fáze I - G - 14.NP	Vystrojení výtahové šachty	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 3.PP - (G+F)									
833	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Bezprašný nátěr	m2	7469,000	522,8	malíři	3	22		
834	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Izolace stěny	m2	241,500	144,9	izolatéři	3	7		
835	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Omítka stěny	m2	1289,000	464,0	omítkáři	8	8		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 2.PP - (G+F)									
836	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Bezprašný nátěr	m2	7579,000	530,5	malíři	3	23		
837	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Izolace stěny	m2	241,500	144,9	izolatéři	3	7		
838	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Omítka stěny	m2	1150,000	414,0	omítkáři	8	7		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 1.PP - (G+F)									
839	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Bezprašný nátěr	m2	7579,000	530,5	malíři	3	23		
840	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Izolace stěny	m2	241,500	144,9	izolatéři	3	7		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
841	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Omítka stěny	m2	1289,000	464,0	omítkáři	8	8		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 1.NP - F									
842	Fáze I - F- 1.NP	Omítky	m2	2491,500	896,9	omítkáři	8	15		
843	Fáze I - F- 1.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	888,900	721,5	pokladači	8	12		
844	Fáze I - F- 1.NP	SDK podhled	m2	197,000	195,0	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 1.NP - G									
845	Fáze I - G- 1.NP	Omítky	m2	2491,500	896,9	omítkáři	8	15		
846	Fáze I - G- 1.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	888,900	721,5	pokladači	8	12		
847	Fáze I - G- 1.NP	SDK podhled	m2	197,000	195,0	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 2.NP - F									
848	Fáze I - F- 2.NP	Omítky	m2	2491,500	896,9	omítkáři	8	15		
849	Fáze I - F- 2.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	888,900	721,5	pokladači	8	12		
850	Fáze I - F- 2.NP	SDK podhled	m2	197,000	195,0	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 2.NP - G									
851	Fáze I - G- 2.NP	Omítky	m2	2491,500	896,9	omítkáři	8	15		
852	Fáze I - G- 2.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	888,900	721,5	pokladači	8	12		
853	Fáze I - G- 2.NP	SDK podhled	m2	197,000	195,0	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 3.NP - F									
854	Fáze I - F- 3.NP	Omítky	m2	2491,500	896,9	omítkáři	8	15		
855	Fáze I - F- 3.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	888,900	721,5	pokladači	8	12		
856	Fáze I - F- 3.NP	SDK podhled	m2	197,000	195,0	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 3.NP - G									
857	Fáze I - G- 3.NP	Omítky	m2	2491,500	896,9	omítkáři	8	15		
858	Fáze I - G- 3.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	888,900	721,5	pokladači	8	12		
859	Fáze I - G- 3.NP	SDK podhled	m2	197,000	195,0	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 4.NP - F									
860	Fáze I - F- 4.NP	Omítky	m2	2491,500	896,9	omítkáři	8	15		
861	Fáze I - F- 4.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	888,900	721,5	pokladači	8	12		
862	Fáze I - F- 4.NP	SDK podhled	m2	197,000	195,0	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 4.NP - G									
863	Fáze I - G- 4.NP	Omítky	m2	2491,500	896,9	omítkáři	8	15		
864	Fáze I - G- 4.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	888,900	721,5	pokladači	8	12		
865	Fáze I - G- 4.NP	SDK podhled	m2	197,000	195,0	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 5.NP - F									
866	Fáze I - F- 5.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
867	Fáze I - F- 5.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
868	Fáze I - F- 5.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 5.NP - G									
869	Fáze I - G- 5.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
870	Fáze I - G- 5.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
871	Fáze I - G- 5.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 6.NP - F									
872	Fáze I - F- 6.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
873	Fáze I - F- 6.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
874	Fáze I - F- 6.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 6.NP - G									

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
875	Fáze I - G- 6.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
876	Fáze I - G- 6.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
877	Fáze I - G- 6.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 5.NP - F									
878	Fáze I - F- 7.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
879	Fáze I - F- 7.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
880	Fáze I - F- 7.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 7.NP - G									
881	Fáze I - G- 7.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
882	Fáze I - G- 7.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
883	Fáze I - G- 7.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 8.NP - F									
884	Fáze I - F- 8.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
885	Fáze I - F- 8.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
886	Fáze I - F- 8.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 8.NP - G									
887	Fáze I - G- 8.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
888	Fáze I - G- 8.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
889	Fáze I - G- 8.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 9.NP - F									
890	Fáze I - F- 9.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
891	Fáze I - F- 9.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
892	Fáze I - F- 9.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 9.NP - G									
893	Fáze I - G- 9.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
894	Fáze I - G- 9.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
895	Fáze I - G- 9.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 10.NP - F									
896	Fáze I - F- 10.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
897	Fáze I - F- 10.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
898	Fáze I - F- 10.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 10.NP - G									
899	Fáze I - G- 10.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
900	Fáze I - G- 10.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
901	Fáze I - G- 10.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 11.NP - F									
902	Fáze I - F- 11.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
903	Fáze I - F- 11.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
904	Fáze I - F- 11.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 11.NP - G									
905	Fáze I - G- 11.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
906	Fáze I - G- 11.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
907	Fáze I - G- 11.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 12.NP - F									
908	Fáze I - F- 12.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
909	Fáze I - F- 12.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
910	Fáze I - F- 12.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 12.NP - G									
911	Fáze I - G- 12.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
912	Fáze I - G- 12.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
913	Fáze I - G- 12.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 13.NP - G									
914	Fáze I - G- 13.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
915	Fáze I - G- 13.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
916	Fáze I - G- 13.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 14.NP - G									
917	Fáze I - G- 14.NP	Omítky	m2	2216,300	797,9	omítkáři	8	13		
918	Fáze I - G- 14.NP	Hrubé povrchy podlah	m2	784,300	646,7	pokladači	8	11		
919	Fáze I - G- 14.NP	SDK podhled	m2	176,000	174,2	sádrokartonáři	5	5		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 3.PP - (G+F)									
920	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Finální podlaha	m2	3500,000	1606,3	pokladači	8	26		
921	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Malba	m2	1530,500	183,7	malíři - velká	6	4		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 2.PP - (G+F)									
922	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Finální podlaha	m2	3467,000	1589,8	pokladači	8	25		
923	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Malba	m2	1391,500	167,0	malíři - velká	6	4		
	HRUBÉ ÚPRAVY POVRCHŮ 1.PP - (G+F)									
924	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Finální podlaha	m2	3500,000	1606,3	pokladači	8	26		
925	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Malba	m2	1530,500	183,7	malíři - velká	6	4		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 1.NP - F									
926	Fáze I - F - 1.NP	Finální podlaha	m2	888,900	800,2	pokladači	8	13		
927	Fáze I - F - 1.NP	Obklady	m2	284,300	417,9	obkladači	5	11		
928	Fáze I - F - 1.NP	Malba	m2	2404,000	288,5	malíři - velká	6	7		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 1.NP - G									
929	Fáze I - G - 1.NP	Finální podlaha	m2	888,900	800,2	pokladači	8	13		
930	Fáze I - G - 1.NP	Obklady	m2	284,300	417,9	obkladači	5	11		
931	Fáze I - G - 1.NP	Malba	m2	923,000	110,8	malíři - velká	6	3		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 2.NP - F									
932	Fáze I - F - 2.NP	Finální podlaha	m2	888,900	800,2	pokladači	8	13		
933	Fáze I - F - 2.NP	Obklady	m2	284,300	417,9	obkladači	5	11		
934	Fáze I - F - 2.NP	Malba	m2	2404,000	288,5	malíři - velká	6	7		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 2.NP - G									
935	2Fáze I - G - 2.NP	Finální podlaha	m2	888,900	800,2	pokladači	8	13		
936	2Fáze I - G - 2.NP	Obklady	m2	284,300	417,9	obkladači	5	11		
937	2Fáze I - G - 2.NP	Malba	m2	923,000	288,5	malíři - velká	6	7		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 3.NP - F									
938	Fáze I - F - 3.NP	Finální podlaha	m2	888,900	800,2	pokladači	8	13		
939	Fáze I - F - 3.NP	Obklady	m2	284,300	417,9	obkladači	5	11		
940	Fáze I - F - 3.NP	Malba	m2	2404,000	288,5	malíři - velká	6	7		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 3.NP - G									
941	3Fáze I - G - 3.NP	Finální podlaha	m2	888,900	800,2	pokladači	8	13		
942	3Fáze I - G - 3.NP	Obklady	m2	284,300	417,9	obkladači	5	11		
943	3Fáze I - G - 3.NP	Malba	m2	923,000	288,5	malíři - velká	6	7		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	**4.NP - F**								
944	Fáze I - F - 4.NP	Finální podlaha	m2	888,900	800,2	pokladači	8	13		
945	Fáze I - F - 4.NP	Obklady	m2	284,300	417,9	obkladači	5	11		
946	Fáze I - F - 4.NP	Malba	m2	2404,000	288,5	malíři - velká	6	7		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	**4.NP - G**								
947	Fáze I - G - 4.NP	Finální podlaha	m2	888,900	800,2	pokladači	8	13		
948	Fáze I - G - 4.NP	Obklady	m2	284,300	417,9	obkladači	5	11		
949	Fáze I - G - 4.NP	Malba	m2	923,000	288,5	malíři - velká	6	7		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	**5.NP - F**								
950	Fáze I - F - 5.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
951	Fáze I - F - 5.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
952	Fáze I - F - 5.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	**5.NP - G**								
953	Fáze I - G - 5.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
954	Fáze I - G - 5.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
955	Fáze I - G - 5.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	**6.NP - F**								
956	Fáze I - F - 6.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
957	Fáze I - F - 6.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
958	Fáze I - F - 6.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	**6.NP - G**								
959	Fáze I - G - 6.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
960	Fáze I - G - 6.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
961	Fáze I - G - 6.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	**7.NP - F**								
962	Fáze I - F - 7.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
963	Fáze I - F - 7.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
964	Fáze I - F - 7.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	**7.NP - G**								
965	Fáze I - G - 7.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
966	Fáze I - G - 7.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
967	Fáze I - G - 7.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	**8.NP - F**								
968	Fáze I - F - 8.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
969	Fáze I - F - 8.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
970	Fáze I - F - 8.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	**8.NP - G**								
971	Fáze I - G - 8.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
972	Fáze I - G - 8.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
973	Fáze I - G - 8.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	**9.NP - F**								
974	Fáze I - F - 9.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
975	Fáze I - F - 9.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
976	Fáze I - F - 9.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	**9.NP - G**								
977	Fáze I - G - 9.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
978	Fáze I - G - 9.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
979	Fáze I - G - 9.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 10.NP - F									
980	Fáze I - F - 10.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
981	Fáze I - F - 10.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
982	Fáze I - F - 10.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 10.NP - G									
983	Fáze I - G - 10.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
984	Fáze I - G - 10.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
985	Fáze I - G - 10.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 11.NP - F									
986	Fáze I - F - 11.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
987	Fáze I - F - 11.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
988	Fáze I - F - 11.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 11.NP - G									
989	Fáze I - G - 11.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
990	Fáze I - G - 11.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
991	Fáze I - G - 11.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 12.NP - F									
992	Fáze I - F - 12.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
993	Fáze I - F - 12.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
994	Fáze I - F - 12.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 12.NP - G									
995	Fáze I - G - 12.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
996	Fáze I - G - 12.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
997	Fáze I - G - 12.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 13.NP - G									
998	Fáze I - G - 13.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
999	Fáze I - G - 13.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
1000	Fáze I - G - 13.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 14.NP - G									
1001	Fáze I - G - 14.NP	Finální podlaha	m2	784,300	696,2	pokladači	8	11		
1002	Fáze I - G - 14.NP	Obklady	m2	251,300	369,4	obkladači	5	10		
1003	Fáze I - G - 14.NP	Malba	m2	2141,000	256,9	malíři - velká	6	6		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 3.PP - (G+F)									
1004	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Osazení zabradlí	m	83,000	91,3	montážníci - velká	6	2		
1005	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Osazení dveří	ks	89,000	124,6	montážníci	3	6		
1006	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	80,0	elektrikáři - malá	3	4		
1007	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	80,0	elektrikáři - malá	3	4		
1008	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
1009	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Kompletace MaR	kpl	1,000	80,0	specialisti MaR	3	4		
1010	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1011	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Osazení sprinklerových hlavic	kpl	1,000	62,0	specialisti SHZ	3	3		
1012	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	100,0	specialisti VZT	3	5		
1013	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	120,0	specialisti SHZ	3	5		
1014	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Dopravní značení	kpl	1,000	32,0	pomocná četa	3	2		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
1015	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Informační systém	kpl	1,000	90,0	pomocná četa	3	4		
1016	Fáze I - (G+F) - 3.PP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	90,0	uklízeči	3	4		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 2.PP - (G+F)									
1017	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Osazení zabradlí	m	83,000	91,3	montážníci - velká	6	2		
1018	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Osazení vrat a dveří	ks	65,000	126,4	montážníci	3	6		
1019	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	80,0	elektrikáři - malá	3	4		
1020	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	80,0	elektrikáři - malá	3	4		
1021	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
1022	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Kompletace MaR	kpl	1,000	80,0	specialisti MaR	3	4		
1023	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1024	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Osazení sprinklerových hlavic	kpl	1,000	62,0	specialisti SHZ	3	3		
1025	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	100,0	specialisti VZT	3	5		
1026	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	120,0	specialisti SHZ	3	5		
1027	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Dopravní značení	kpl	1,000	32,0	pomocná četa	3	2		
1028	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Informační systém	kpl	1,000	90,0	pomocná četa	3	4		
1029	Fáze I - (G+F) - 2.PP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	90,0	uklízeči	3	4		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 1.PP - (G+F)									
1030	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Osazení zabradlí	m	83,000	91,3	montážníci - velká	6	2		
1031	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Osazení dveří	ks	89,000	124,6	montážníci	3	6		
1032	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	80,0	elektrikáři - malá	3	4		
1033	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	80,0	elektrikáři - malá	3	4		
1034	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	62,0	výtaháři	2	4		
1035	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Kompletace MaR	kpl	1,000	80,0	specialisti MaR	3	4		
1036	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1037	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Osazení sprinklerových hlavic	kpl	1,000	62,0	specialisti SHZ	3	3		
1038	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	130,0	specialisti VZT	3	6		
1039	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	120,0	specialisti SHZ	3	5		
1040	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Dopravní značení	kpl	1,000	32,0	pomocná četa	3	2		
1041	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Informační systém	kpl	1,000	90,0	pomocná četa	3	4		
1042	Fáze I - (G+F) - 1.PP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	90,0	uklízeči	3	4		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 1.NP - F									
1043	Fáze I - F - 1.NP	Osazení zabradlí	m	204,000	212,3	montážníci - velká	6	5		
1044	Fáze I - F - 1.NP	Osazení dveří	ks	35,000	49,0	montážníci	3	3		
1045	Fáze I - F - 1.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	125,0	montážníci	3	6		
1046	Fáze I - F - 1.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1047	Fáze I - F - 1.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1048	Fáze I - F - 1.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1049	Fáze I - F - 1.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1050	Fáze I - F - 1.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1051	Fáze I - F - 1.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1052	Fáze I - F - 1.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1053	Fáze I - F - 1.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 1.NP - G									
1054	Fáze I - G - 1.NP	Osazení zabradlí	m	197,000	204,9	montážníci - velká	6	5		
1055	Fáze I - G - 1.NP	Osazení dveří	ks	35,000	49,0	montážníci	3	3		
1056	Fáze I - G - 1.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	125,0	montážníci	3	6		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
1057	Fáze I - G - 1.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1058	Fáze I - G - 1.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1059	Fáze I - G - 1.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1060	Fáze I - G - 1.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1061	Fáze I - G - 1.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1062	Fáze I - G - 1.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1063	Fáze I - G - 1.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1064	Fáze I - G - 1.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 2.NP - F									
1065	Fáze I - F - 2.NP	Osazení zabradlí	m	204,000	212,3	montážníci - velká	6	5		
1066	Fáze I - F - 2.NP	Osazení dveří	ks	35,000	49,0	montážníci	3	3		
1067	Fáze I - F - 2.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	354,0	montážníci	3	15		
1068	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1069	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1070	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1071	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1072	Fáze I - F - 2.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1073	Fáze I - F - 2.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1074	Fáze I - F - 2.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1075	Fáze I - F - 2.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 2.NP - G									
1076	Fáze I - G - 2.NP	Osazení zabradlí	m	197,000	204,9	montážníci - velká	6	5		
1077	Fáze I - G - 2.NP	Osazení dveří	ks	35,000	49,0	montážníci	3	3		
1078	Fáze I - G - 2.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	125,0	montážníci	3	6		
1079	Fáze I - G - 2.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1080	Fáze I - G - 2.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1081	Fáze I - G - 2.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1082	Fáze I - G - 2.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1083	Fáze I - G - 2.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1084	Fáze I - G - 2.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1085	Fáze I - G - 2.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1086	Fáze I - G - 2.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 3.NP - F									
1087	Fáze I - F - 3.NP	Osazení zabradlí	m	204,000	212,3	montážníci - velká	6	5		
1088	Fáze I - F - 3.NP	Osazení dveří	ks	35,000	49,0	montážníci	3	3		
1089	Fáze I - F - 3.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	316,9	montážníci	3	14		
1090	Fáze I - F - 3.NP	Kompletace silnoproud	kpl	14,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1091	Fáze I - F - 3.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1092	Fáze I - F - 3.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1093	Fáze I - F - 3.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1094	Fáze I - F - 3.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1095	Fáze I - F - 3.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1096	Fáze I - F - 3.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1097	Fáze I - F - 3.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 3.NP - G									
1098	Fáze I - G - 3.NP	Osazení zabradlí	m	197,000	204,9	montážníci - velká	6	5		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu	Technologická přestávka	
								8 hodin	počet dnů	vazba činnost
1099	Fáze I - G - 3.NP	Osazení dveří	ks	35,000	49,0	montážníci	3	3		
1100	Fáze I - G - 3.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	125,0	montážníci	3	6		
1101	Fáze I - G - 3.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1102	Fáze I - G - 3.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1103	Fáze I - G - 3.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1104	Fáze I - G - 3.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1105	Fáze I - G - 3.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1106	Fáze I - G - 3.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1107	Fáze I - G - 3.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1108	Fáze I - G - 3.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 4.NP - F									
1109	Fáze I - F - 4.NP	Osazení zabradlí	m	204,000	212,3	montážníci - velká	6	5		
1110	Fáze I - F - 4.NP	Osazení dveří	ks	35,000	49,0	montážníci	3	3		
1111	Fáze I - F - 4.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	165,0	montážníci	3	7		
1112	Fáze I - F - 4.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1113	Fáze I - F - 4.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1114	Fáze I - F - 4.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1115	Fáze I - F - 4.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1116	Fáze I - F - 4.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1117	Fáze I - F - 4.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1118	Fáze I - F - 4.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1119	Fáze I - F - 4.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 4.NP - G									
1120	Fáze I - G - 4.NP	Osazení zabradlí	m	197,000	204,9	montážníci - velká	6	5		
1121	Fáze I - G - 4.NP	Osazení dveří	ks	35,000	49,0	montážníci	3	3		
1122	Fáze I - G - 4.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	125,0	montážníci	3	6		
1123	Fáze I - G - 4.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1124	Fáze I - G - 4.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1125	Fáze I - G - 4.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1126	Fáze I - G - 4.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1127	Fáze I - G - 4.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1128	Fáze I - G - 4.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1129	Fáze I - G - 4.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1130	Fáze I - G - 4.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 5.NP - F									
1131	Fáze I - F - 5.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	191,9	montážníci - velká	6	4		
1132	Fáze I - F - 5.NP	Osazení dveří	ks	42,000	58,8	montážníci	3	3		
1133	Fáze I - F - 5.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	110,8	montážníci	3	5		
1134	Fáze I - F - 5.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1135	Fáze I - F - 5.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1136	Fáze I - F - 5.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1137	Fáze I - F - 5.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1138	Fáze I - F - 5.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1139	Fáze I - F - 5.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1140	Fáze I - F - 5.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1141	Fáze I - F - 5.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 5.NP - G									
1142	Fáze I - G - 5.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	191,9	montážníci - velká	6	4		
1143	Fáze I - G - 5.NP	Osazení dveří	ks	42,000	58,8	montážníci	3	3		
1144	Fáze I - G - 5.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	114,2	montážníci	3	5		
1145	Fáze I - G - 5.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1146	Fáze I - G - 5.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1147	Fáze I - G - 5.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1148	Fáze I - G - 5.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1149	Fáze I - G - 5.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1150	Fáze I - G - 5.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1151	Fáze I - G - 5.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1152	Fáze I - G - 5.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 6.NP - F									
1153	Fáze I - F - 6.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	191,9	montážníci - velká	6	4		
1154	Fáze I - F - 6.NP	Osazení dveří	ks	42,000	58,8	montážníci	3	3		
1155	Fáze I - F - 6.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	110,8	montážníci	3	5		
1156	Fáze I - F - 6.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1157	Fáze I - F - 6.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1158	Fáze I - F - 6.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1159	Fáze I - F - 6.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1160	Fáze I - F - 6.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1161	Fáze I - F - 6.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1162	Fáze I - F - 6.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1163	Fáze I - F - 6.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 6.NP - G									
1164	Fáze I - G - 6.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	29,6	montážníci - velká	6	1		
1165	Fáze I - G - 6.NP	Osazení dveří	ks	42,000	86,9	montážníci	3	4		
1166	Fáze I - G - 6.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	114,2	montážníci	3	5		
1167	Fáze I - G - 6.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1168	Fáze I - G - 6.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1169	Fáze I - G - 6.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1170	Fáze I - G - 6.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1171	Fáze I - G - 6.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1172	Fáze I - G - 6.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1173	Fáze I - G - 6.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1174	Fáze I - G - 6.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 7.NP - F									
1175	Fáze I - F - 7.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	191,9	montážníci - velká	6	4		
1176	Fáze I - F - 7.NP	Osazení dveří	ks	42,000	58,8	montážníci	3	3		
1177	Fáze I - F - 7.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	110,8	montážníci	3	5		
1178	Fáze I - F - 7.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1179	Fáze I - F - 7.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1180	Fáze I - F - 7.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1181	Fáze I - F - 7.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1182	Fáze I - F - 7.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1183	Fáze I - F - 7.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1184	Fáze I - F - 7.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1185	Fáze I - F - 7.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 7.NP - G									
1186	Fáze I - G - 7.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	123,8	montážníci - velká	6	3		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
1187	Fáze I - G - 7.NP	Osazení dveří	ks	42,000	13,6	montážníci	3	1		
1188	Fáze I - G - 7.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	114,2	montážníci	3	5		
1189	Fáze I - G - 7.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1190	Fáze I - G - 7.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1191	Fáze I - G - 7.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1192	Fáze I - G - 7.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1193	Fáze I - G - 7.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1194	Fáze I - G - 7.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1195	Fáze I - G - 7.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1196	Fáze I - G - 7.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 8.NP - F									
1197	Fáze I - F - 8.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	191,9	montážníci - velká	6	4		
1198	Fáze I - F - 8.NP	Osazení dveří	ks	42,000	58,8	montážníci	3	3		
1199	Fáze I - F - 8.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	110,8	montážníci	3	5		
1200	Fáze I - F - 8.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1201	Fáze I - F - 8.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1202	Fáze I - F - 8.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1203	Fáze I - F - 8.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1204	Fáze I - F - 8.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1205	Fáze I - F - 8.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1206	Fáze I - F - 8.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1207	Fáze I - F - 8.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 8.NP - G									
1208	Fáze I - G - 8.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	177,9	montážníci - velká	6	4		
1209	Fáze I - G - 8.NP	Osazení dveří	ks	42,000	58,8	montážníci	3	3		
1210	Fáze I - G - 8.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	114,2	montážníci	3	5		
1211	Fáze I - G - 8.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1212	Fáze I - G - 8.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1213	Fáze I - G - 8.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1214	Fáze I - G - 8.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1215	Fáze I - G - 8.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1216	Fáze I - G - 8.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1217	Fáze I - G - 8.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1218	Fáze I - G - 8.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 9.NP - F									
1219	Fáze I - F - 9.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	191,9	montážníci - velká	6	4		
1220	Fáze I - F - 9.NP	Osazení dveří	ks	42,000	58,8	montážníci	3	3		
1221	Fáze I - F - 9.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	110,8	montážníci	3	5		
1222	Fáze I - F - 9.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1223	Fáze I - F - 9.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1224	Fáze I - F - 9.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1225	Fáze I - F - 9.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1226	Fáze I - F - 9.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1227	Fáze I - F - 9.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1228	Fáze I - F - 9.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1229	Fáze I - F - 9.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 9.NP - G									
1230	Fáze I - G - 9.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	29,6	montážníci - velká	6	1		
1231	Fáze I - G - 9.NP	Osazení dveří	ks	42,000	86,9	montážníci	3	4		
1232	Fáze I - G - 9.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	114,2	montážníci	3	5		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
1233	Fáze I - G - 9.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1234	Fáze I - G - 9.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1235	Fáze I - G - 9.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1236	Fáze I - G - 9.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1237	Fáze I - G - 9.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1238	Fáze I - G - 9.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1239	Fáze I - G - 9.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1240	Fáze I - G - 9.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 10.NP - F									
1241	Fáze I - F - 10.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	191,9	montážníci - velká	6	4		
1242	Fáze I - F - 10.NP	Osazení dveří	ks	42,000	58,8	montážníci	3	3		
1243	Fáze I - F - 10.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	110,8	montážníci	3	5		
1244	Fáze I - F - 10.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1245	Fáze I - F - 10.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1246	Fáze I - F - 10.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1247	Fáze I - F - 10.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1248	Fáze I - F - 10.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1249	Fáze I - F - 10.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1250	Fáze I - F - 10.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1251	Fáze I - F - 10.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 10.NP - G									
1252	Fáze I - G - 10.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	123,8	montážníci - velká	6	3		
1253	Fáze I - G - 10.NP	Osazení dveří	ks	42,000	13,6	montážníci	3	1		
1254	Fáze I - G - 10.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	114,2	montážníci	3	5		
1255	Fáze I - G - 10.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1256	Fáze I - G - 10.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1257	Fáze I - G - 10.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1258	Fáze I - G - 10.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1259	Fáze I - G - 10.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1260	Fáze I - G - 10.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1261	Fáze I - G - 10.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1262	Fáze I - G - 10.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 11.NP - F									
1263	Fáze I - F - 11.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	191,9	montážníci - velká	6	4		
1264	Fáze I - F - 11.NP	Osazení dveří	ks	42,000	58,8	montážníci	3	3		
1265	Fáze I - F - 11.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	110,8	montážníci	3	5		
1266	Fáze I - F - 11.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1267	Fáze I - F - 11.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1268	Fáze I - F - 11.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1269	Fáze I - F - 11.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1270	Fáze I - F - 11.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1271	Fáze I - F - 11.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1272	Fáze I - F - 11.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1273	Fáze I - F - 11.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 11.NP - G									
1274	Fáze I - G - 11.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	177,9	montážníci - velká	6	4		
1275	Fáze I - G - 11.NP	Osazení dveří	ks	42,000	58,8	montážníci	3	3		
1276	Fáze I - G - 11.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	114,2	montážníci	3	5		
1277	Fáze I - G - 11.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1278	Fáze I - G - 11.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
1279	Fáze I - G - 11.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1280	Fáze I - G - 11.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1281	Fáze I - G - 11.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1282	Fáze I - G - 11.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1283	Fáze I - G - 11.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1284	Fáze I - G - 11.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 12.NP - F									
1285	Fáze I - F - 12.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	191,9	montážníci - velká	6	4		
1286	Fáze I - F - 12.NP	Osazení dveří	ks	42,000	58,8	montážníci	3	3		
1287	Fáze I - F - 12.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	110,8	montážníci	3	5		
1288	Fáze I - F - 12.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1289	Fáze I - F - 12.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1290	Fáze I - F - 12.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1291	Fáze I - F - 12.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1292	Fáze I - F - 12.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1293	Fáze I - F - 12.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1294	Fáze I - F - 12.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1295	Fáze I - F - 12.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 12.NP - G									
1296	Fáze I - G - 12.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	29,6	montážníci - velká	6	1		
1297	Fáze I - G - 12.NP	Osazení dveří	ks	42,000	86,9	montážníci	3	4		
1298	Fáze I - G - 12.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	114,2	montážníci	3	5		
1299	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1300	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1301	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1302	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1303	Fáze I - G - 12.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1304	Fáze I - G - 12.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1305	Fáze I - G - 12.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1306	Fáze I - G - 12.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 13.NP - G									
1307	Fáze I - G - 13.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	191,9	montážníci - velká	6	4		
1308	Fáze I - G - 13.NP	Osazení dveří	ks	42,000	58,8	montážníci	3	3		
1309	Fáze I - G - 13.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	110,8	montážníci	3	5		
1310	Fáze I - G - 13.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1311	Fáze I - G - 13.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1312	Fáze I - G - 13.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1313	Fáze I - G - 13.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		
1314	Fáze I - G - 13.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1315	Fáze I - G - 13.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1316	Fáze I - G - 13.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
1317	Fáze I - G - 13.NP	Vyčištění podlaží	kpl	1,000	48,0	uklízeči	3	2		
	VNITŘNÍ KOMPLETACE 14.NP - G									
1318	Fáze I - G - 14.NP	Osazení zabradlí	m	184,000	123,8	montážníci - velká	6	3		
1319	Fáze I - G - 14.NP	Osazení dveří	ks	42,000	13,6	montážníci	3	1		
1320	Fáze I - G - 14.NP	Vybavení koupelny+kuchyně	kpl	1,000	114,2	montážníci	3	5		
1321	Fáze I - G - 14.NP	Kompletace silnoproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1322	Fáze I - G - 14.NP	Kompletace slaboproud	kpl	1,000	72,0	elektrikáři - malá	3	3		
1323	Fáze I - G - 14.NP	Kompletace výtahu	kpl	1,000	24,0	výtaháři	2	2		
1324	Fáze I - G - 14.NP	Kompletace MaR	kpl	1,000	72,0	specialisti MaR	3	3		

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Č.	Zatřídění	Název (popis) sled procesů	Zájmová M.J.	Množ.	Celková pracnost	Četa	Počet pracovníků	Trvání dílčího stav. procesu 8 hodin	Technologická přestávka	
									počet dnů	vazba činnost
1325	Fáze I - G - 14.NP	Kompletace zamečnických výrobků	kpl	1,000	65,0	zámečníci	3	3		
1326	Fáze I - G - 14.NP	Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky	kpl	1,000	80,0	specialisti VZT	3	4		
1327	Fáze I - G - 14.NP	Osazení požárních hlasičů	kpl	1,000	32,0	specialisti SHZ	3	2		
	FASÁDA 3.PP-1.PP (G+F)									
1328	Fáze I - (G+F) - 1.PP - 3.PP	Montáž lešení	m2	3750,000	1462,5	lešenáři	10	19		
1329	Fáze I - (G+F) - 1.PP - 3.PP	Fasáda	m2	4129,000	6100,9	fasádníci	10	77		
1330	Fáze I - (G+F) - 1.PP - 3.PP	Demontáž lešení	m2	3750,000	1462,5	lešenáři	10	19		
	FASÁDA 1.NP-12.NP - F									
1330	Fáze I - F - 1.NP - 12.NP	Montáž lešení	m2	5890,000	2297,1	lešenáři	10	29		
1331	Fáze I - F - 1.NP - 12.NP	Fasáda	m2	3168,000	7305,8	fasádníci	10	92		
1332	Fáze I - F - 1.NP - 12.NP	Demontáž lešení	m2	5890,000	2297,1	lešenáři	10	29		
	FASÁDA 1.NP-14.NP - G									
1332	Fáze I - G - 1.NP - 14.NP	Montáž lešení	m2	6120,000	2386,8	lešenáři	10	30		
1333	Fáze I - G - 1.NP - 14.NP	Fasáda	m2	3300,000	6826,1	fasádníci	10	86		
1334	Fáze I - G - 1.NP - 14.NP	Demontáž lešení	m2	6120,000	2386,8	lešenáři	10	30		

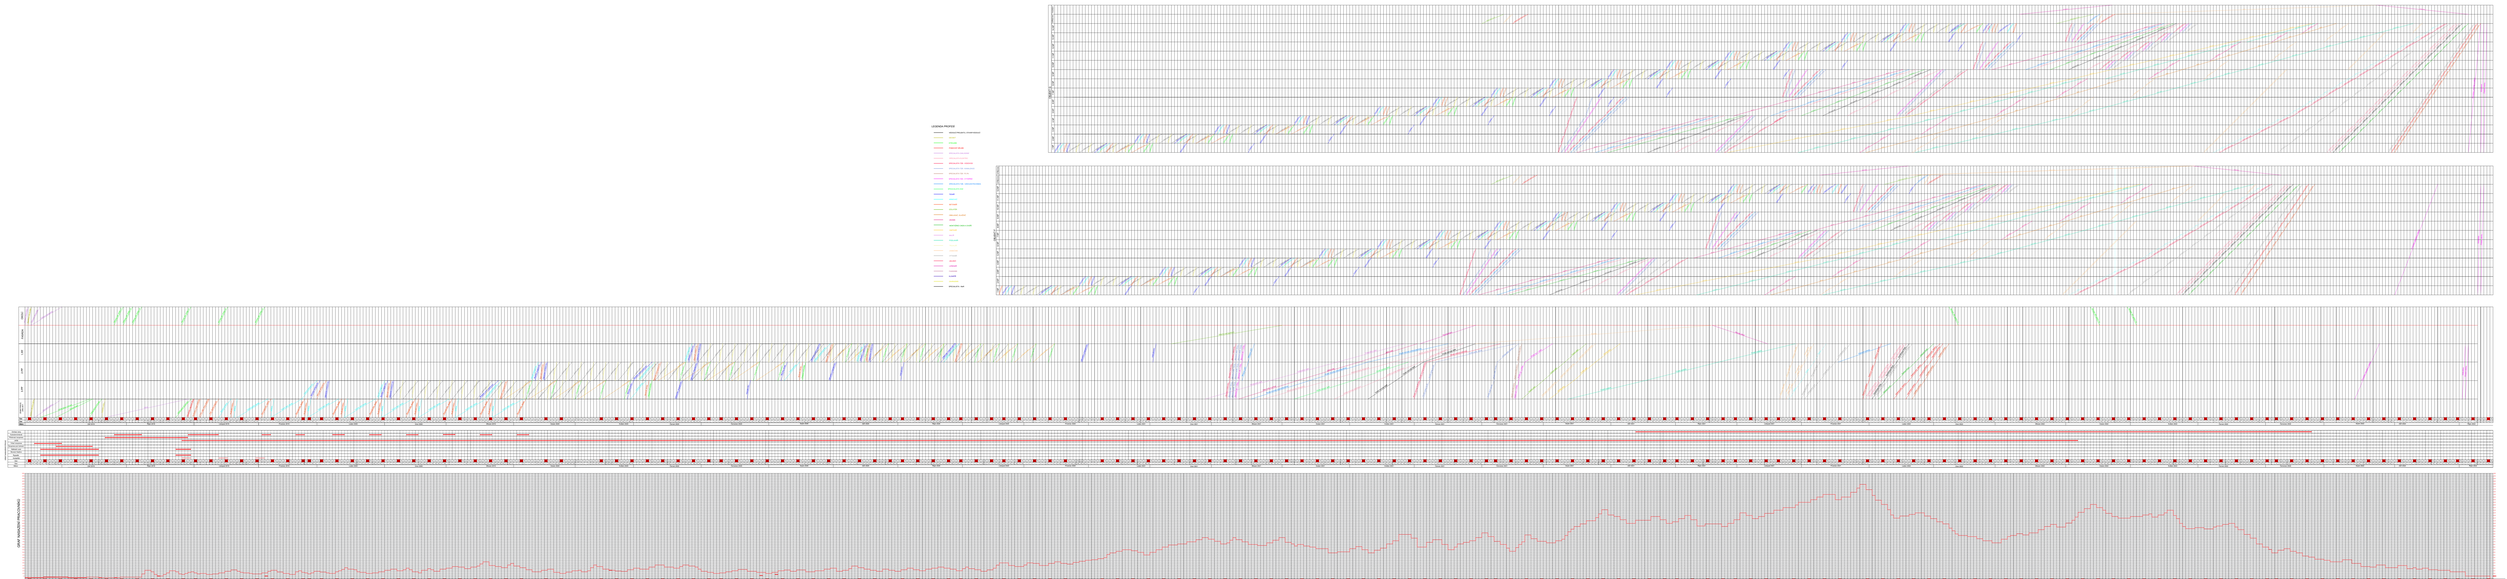
LEGENDA PROFILE
ARGILA ROȘIE
ARGILA ROȘIE CU CARBONAȚI
ARGILA ROȘIE CU CARBONAȚI
CARBONAȚI
CARBONAȚI CU ARGILA ROȘIE
CARBONAȚI CU ARGILA ROȘIE
CARBONAȚI CU ARGILA ROȘIE
CARBONAȚI CU ARGILA ROȘIE
CARBONAȚI CU ARGILA ROȘIE
CARBONAȚI CU ARGILA ROȘIE
CARBONAȚI CU ARGILA ROȘIE
CARBONAȚI CU ARGILA ROȘIE
SARE
CARBONAȚI
CARBONAȚI
ARGILA ROȘIE
ARGILA VERDE
SARE
CARBONAȚI
CARBONAȚI
CARBONAȚI

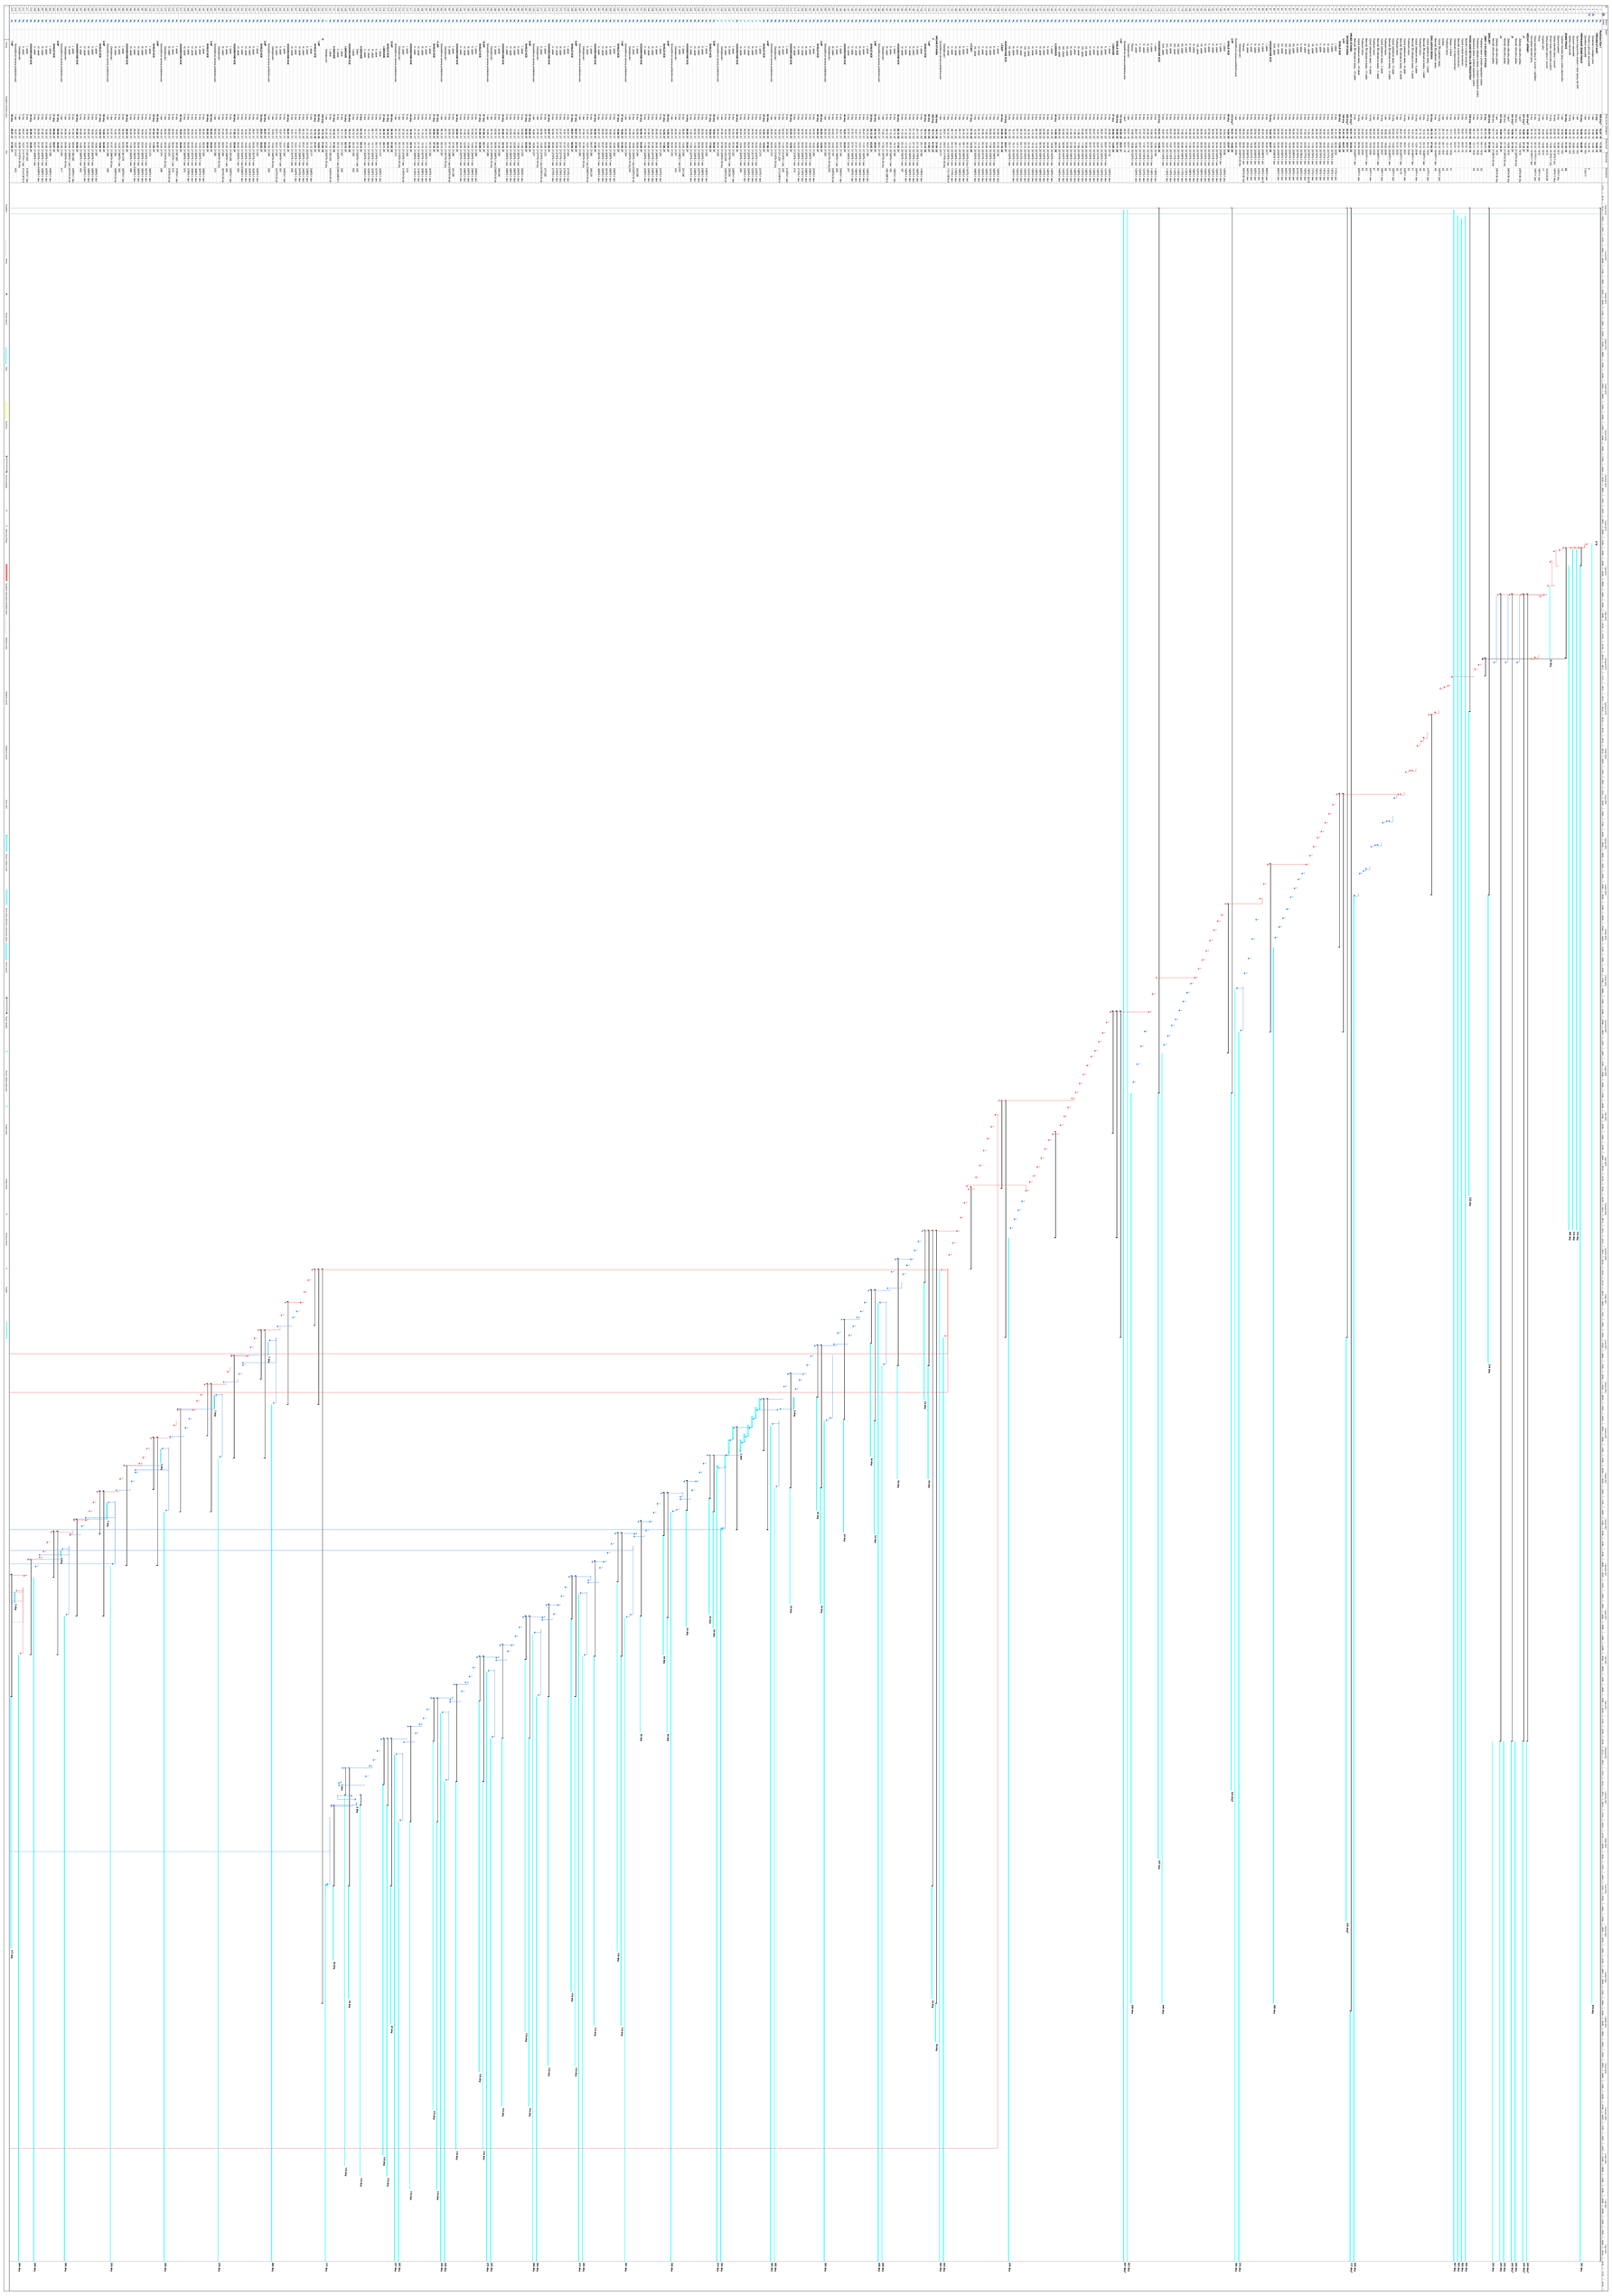

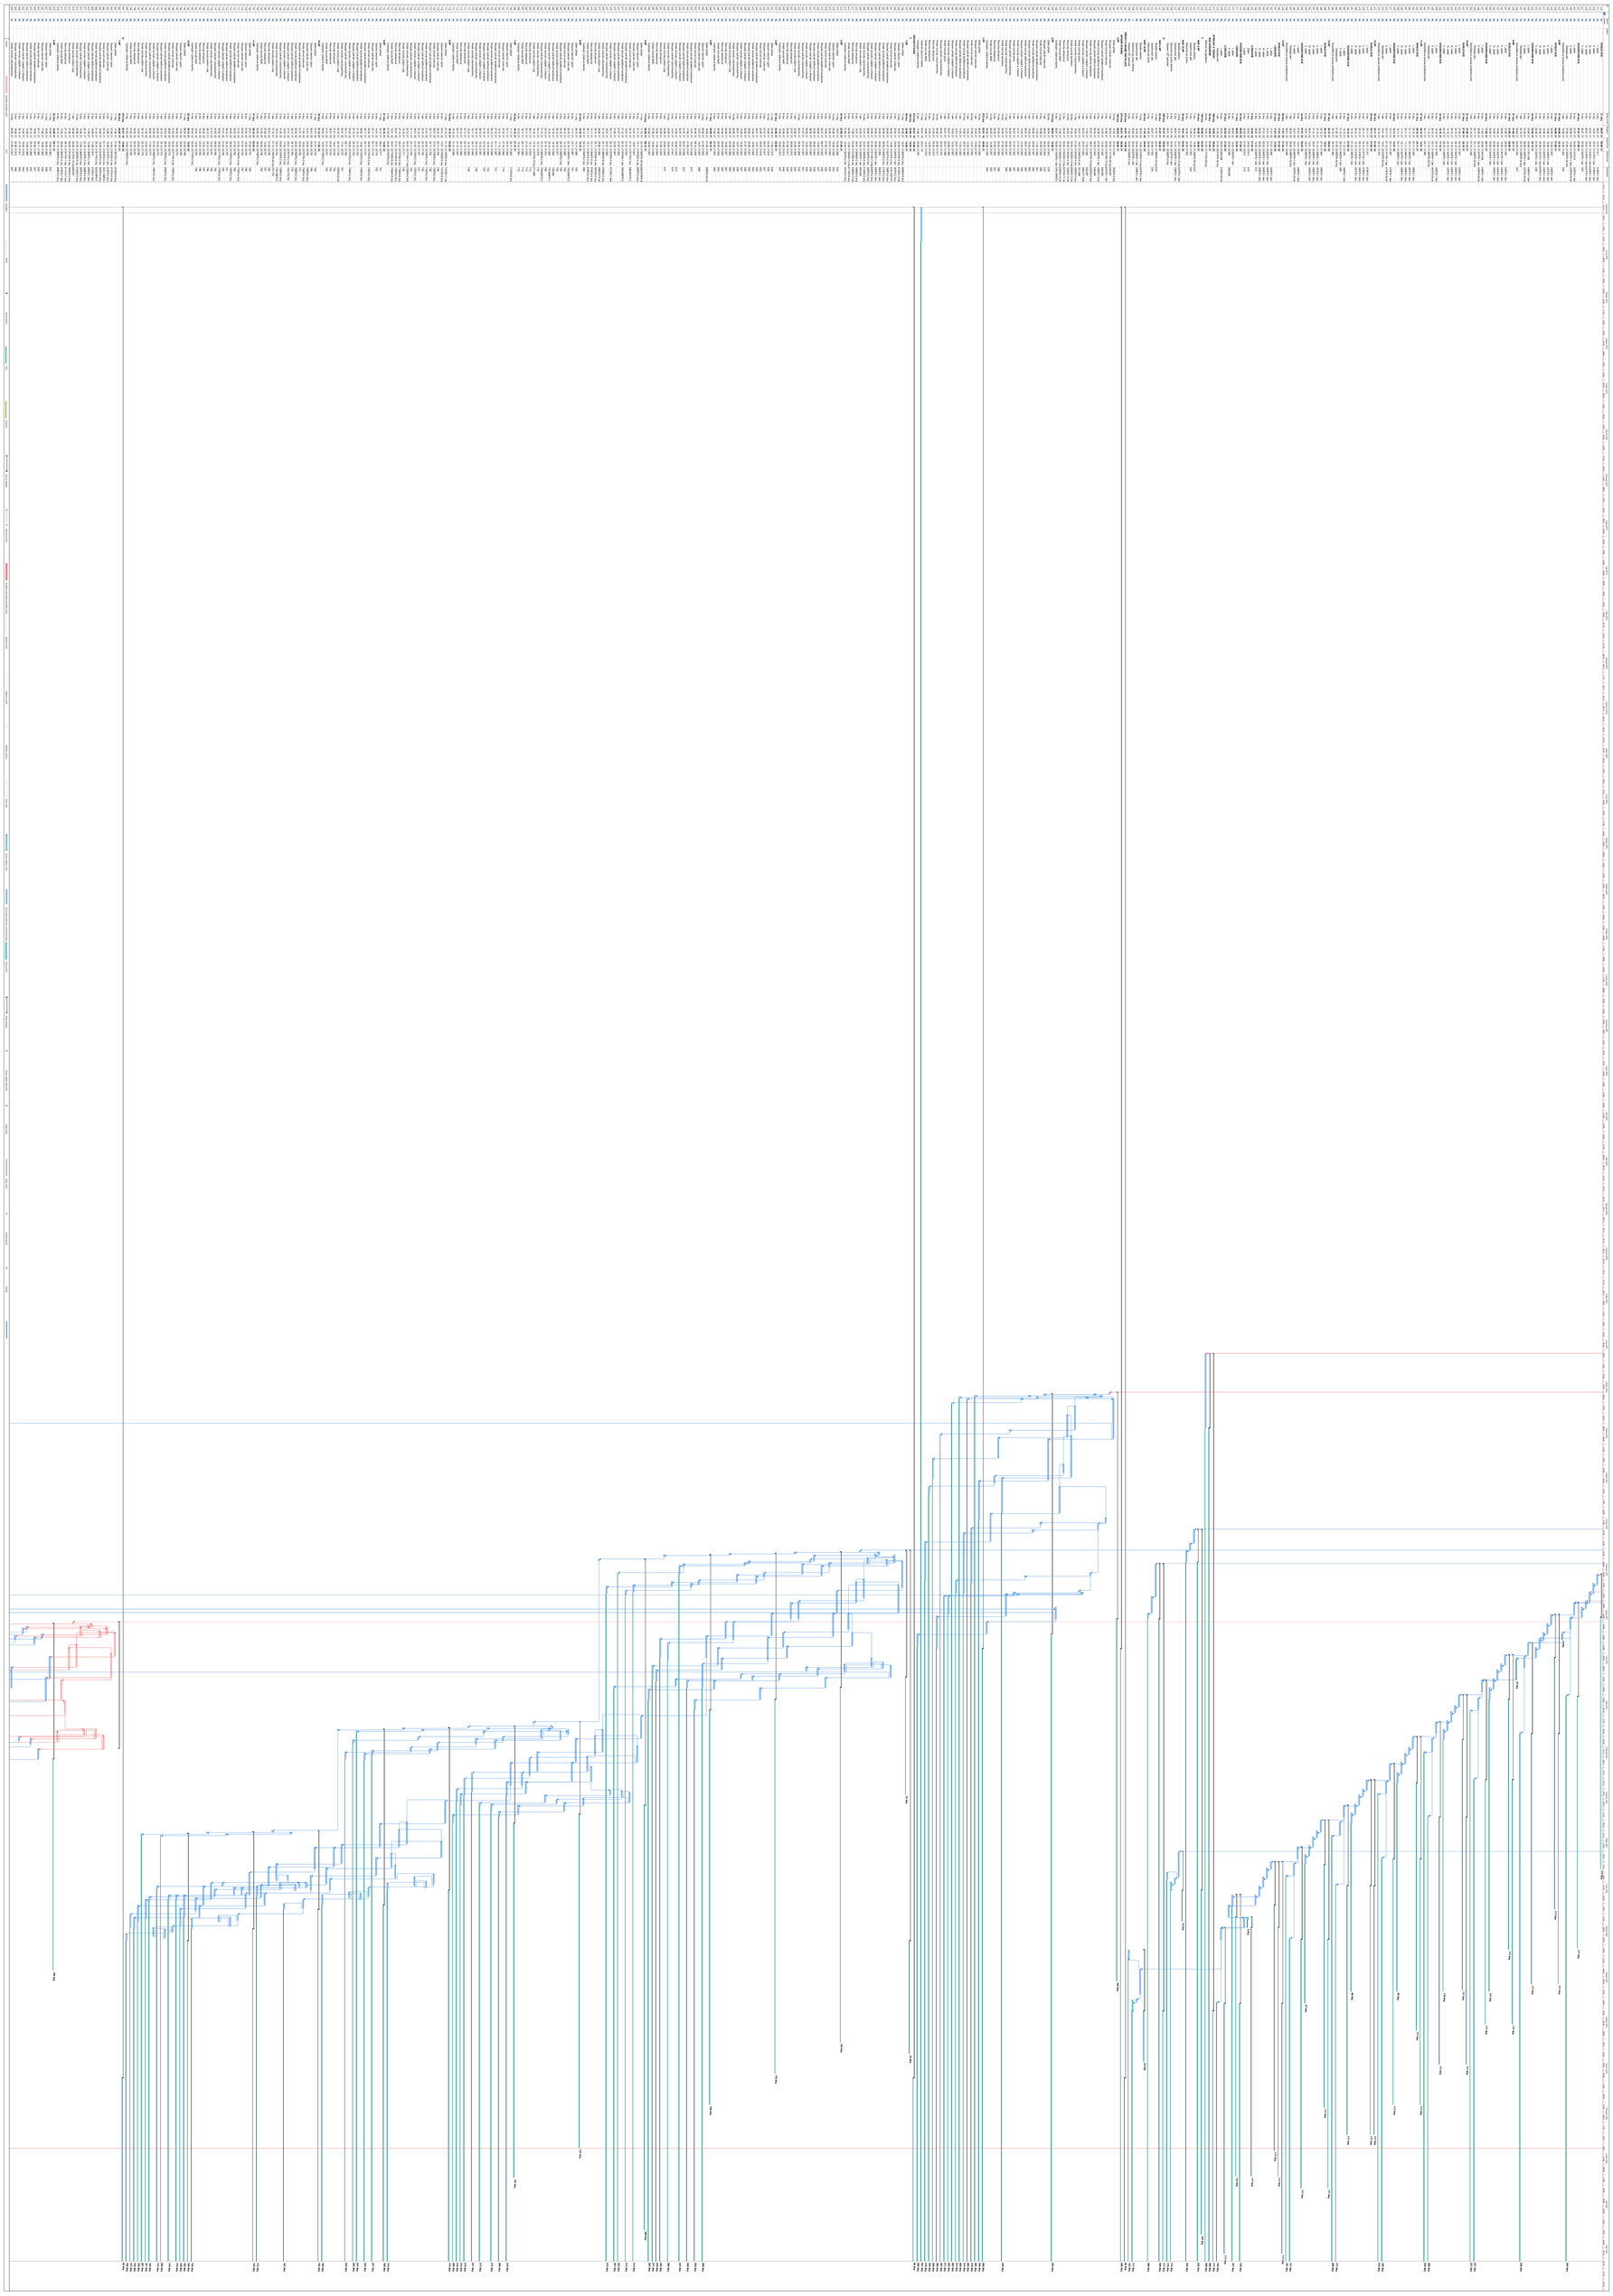

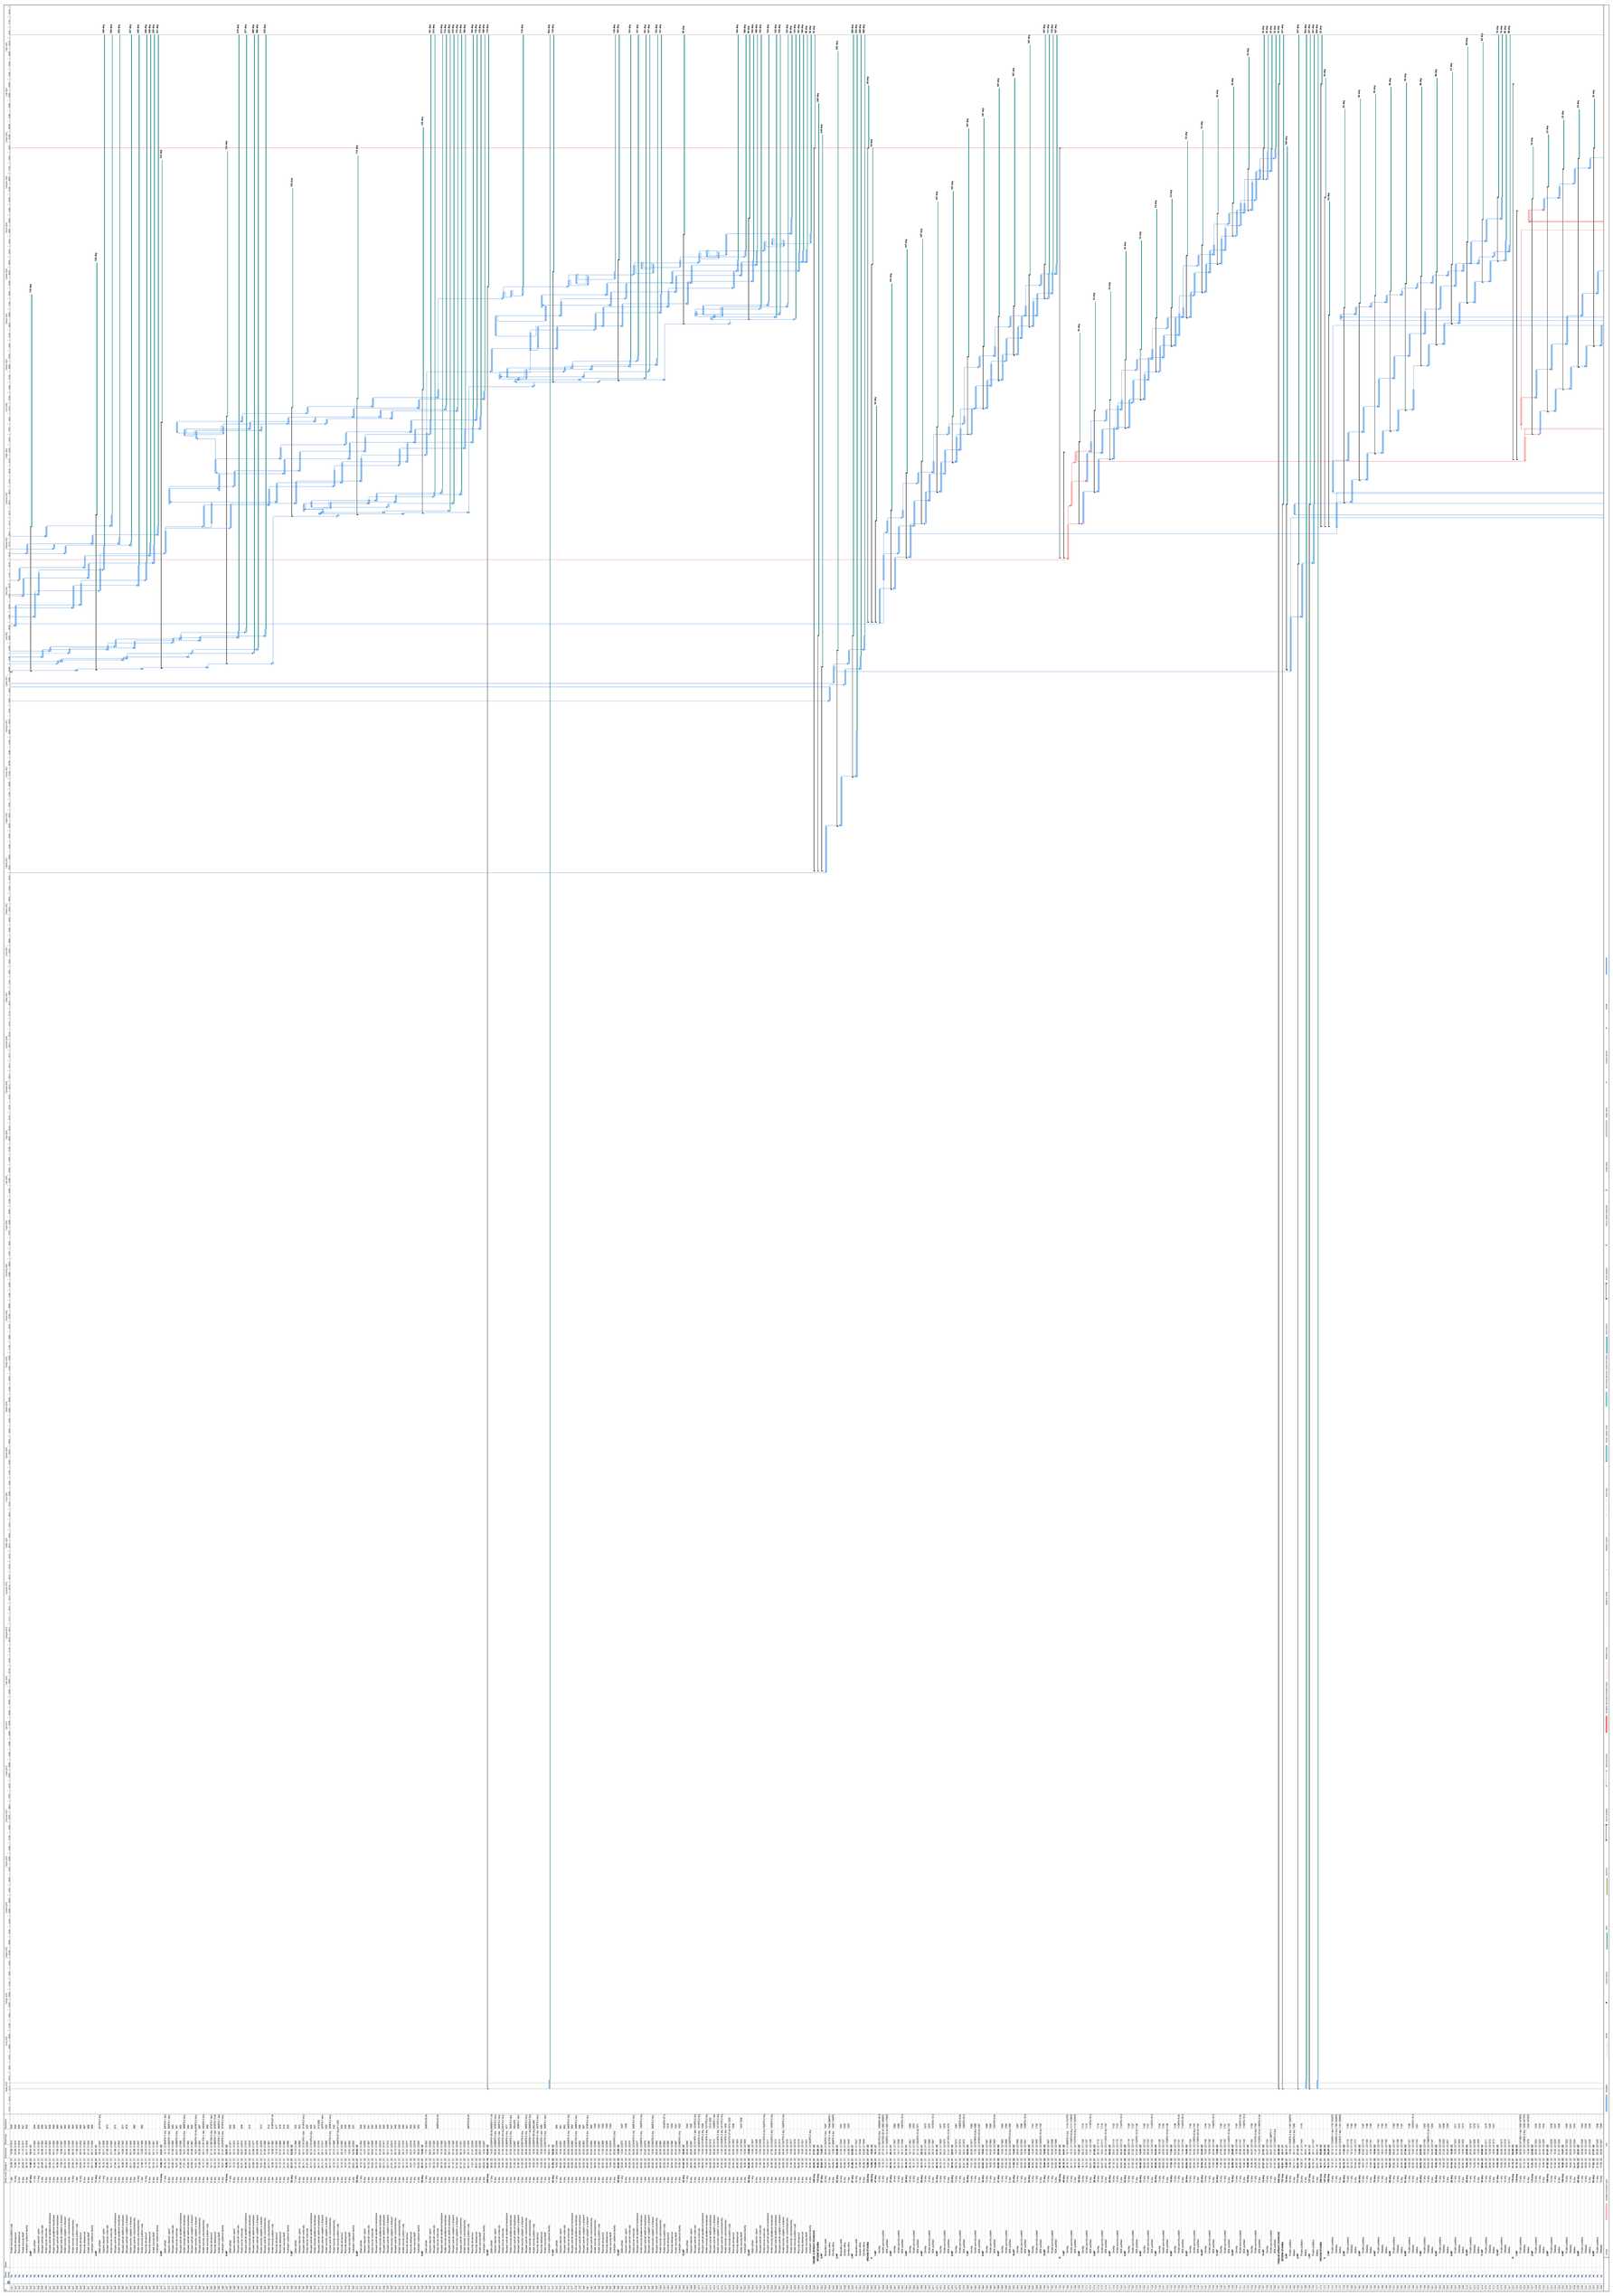

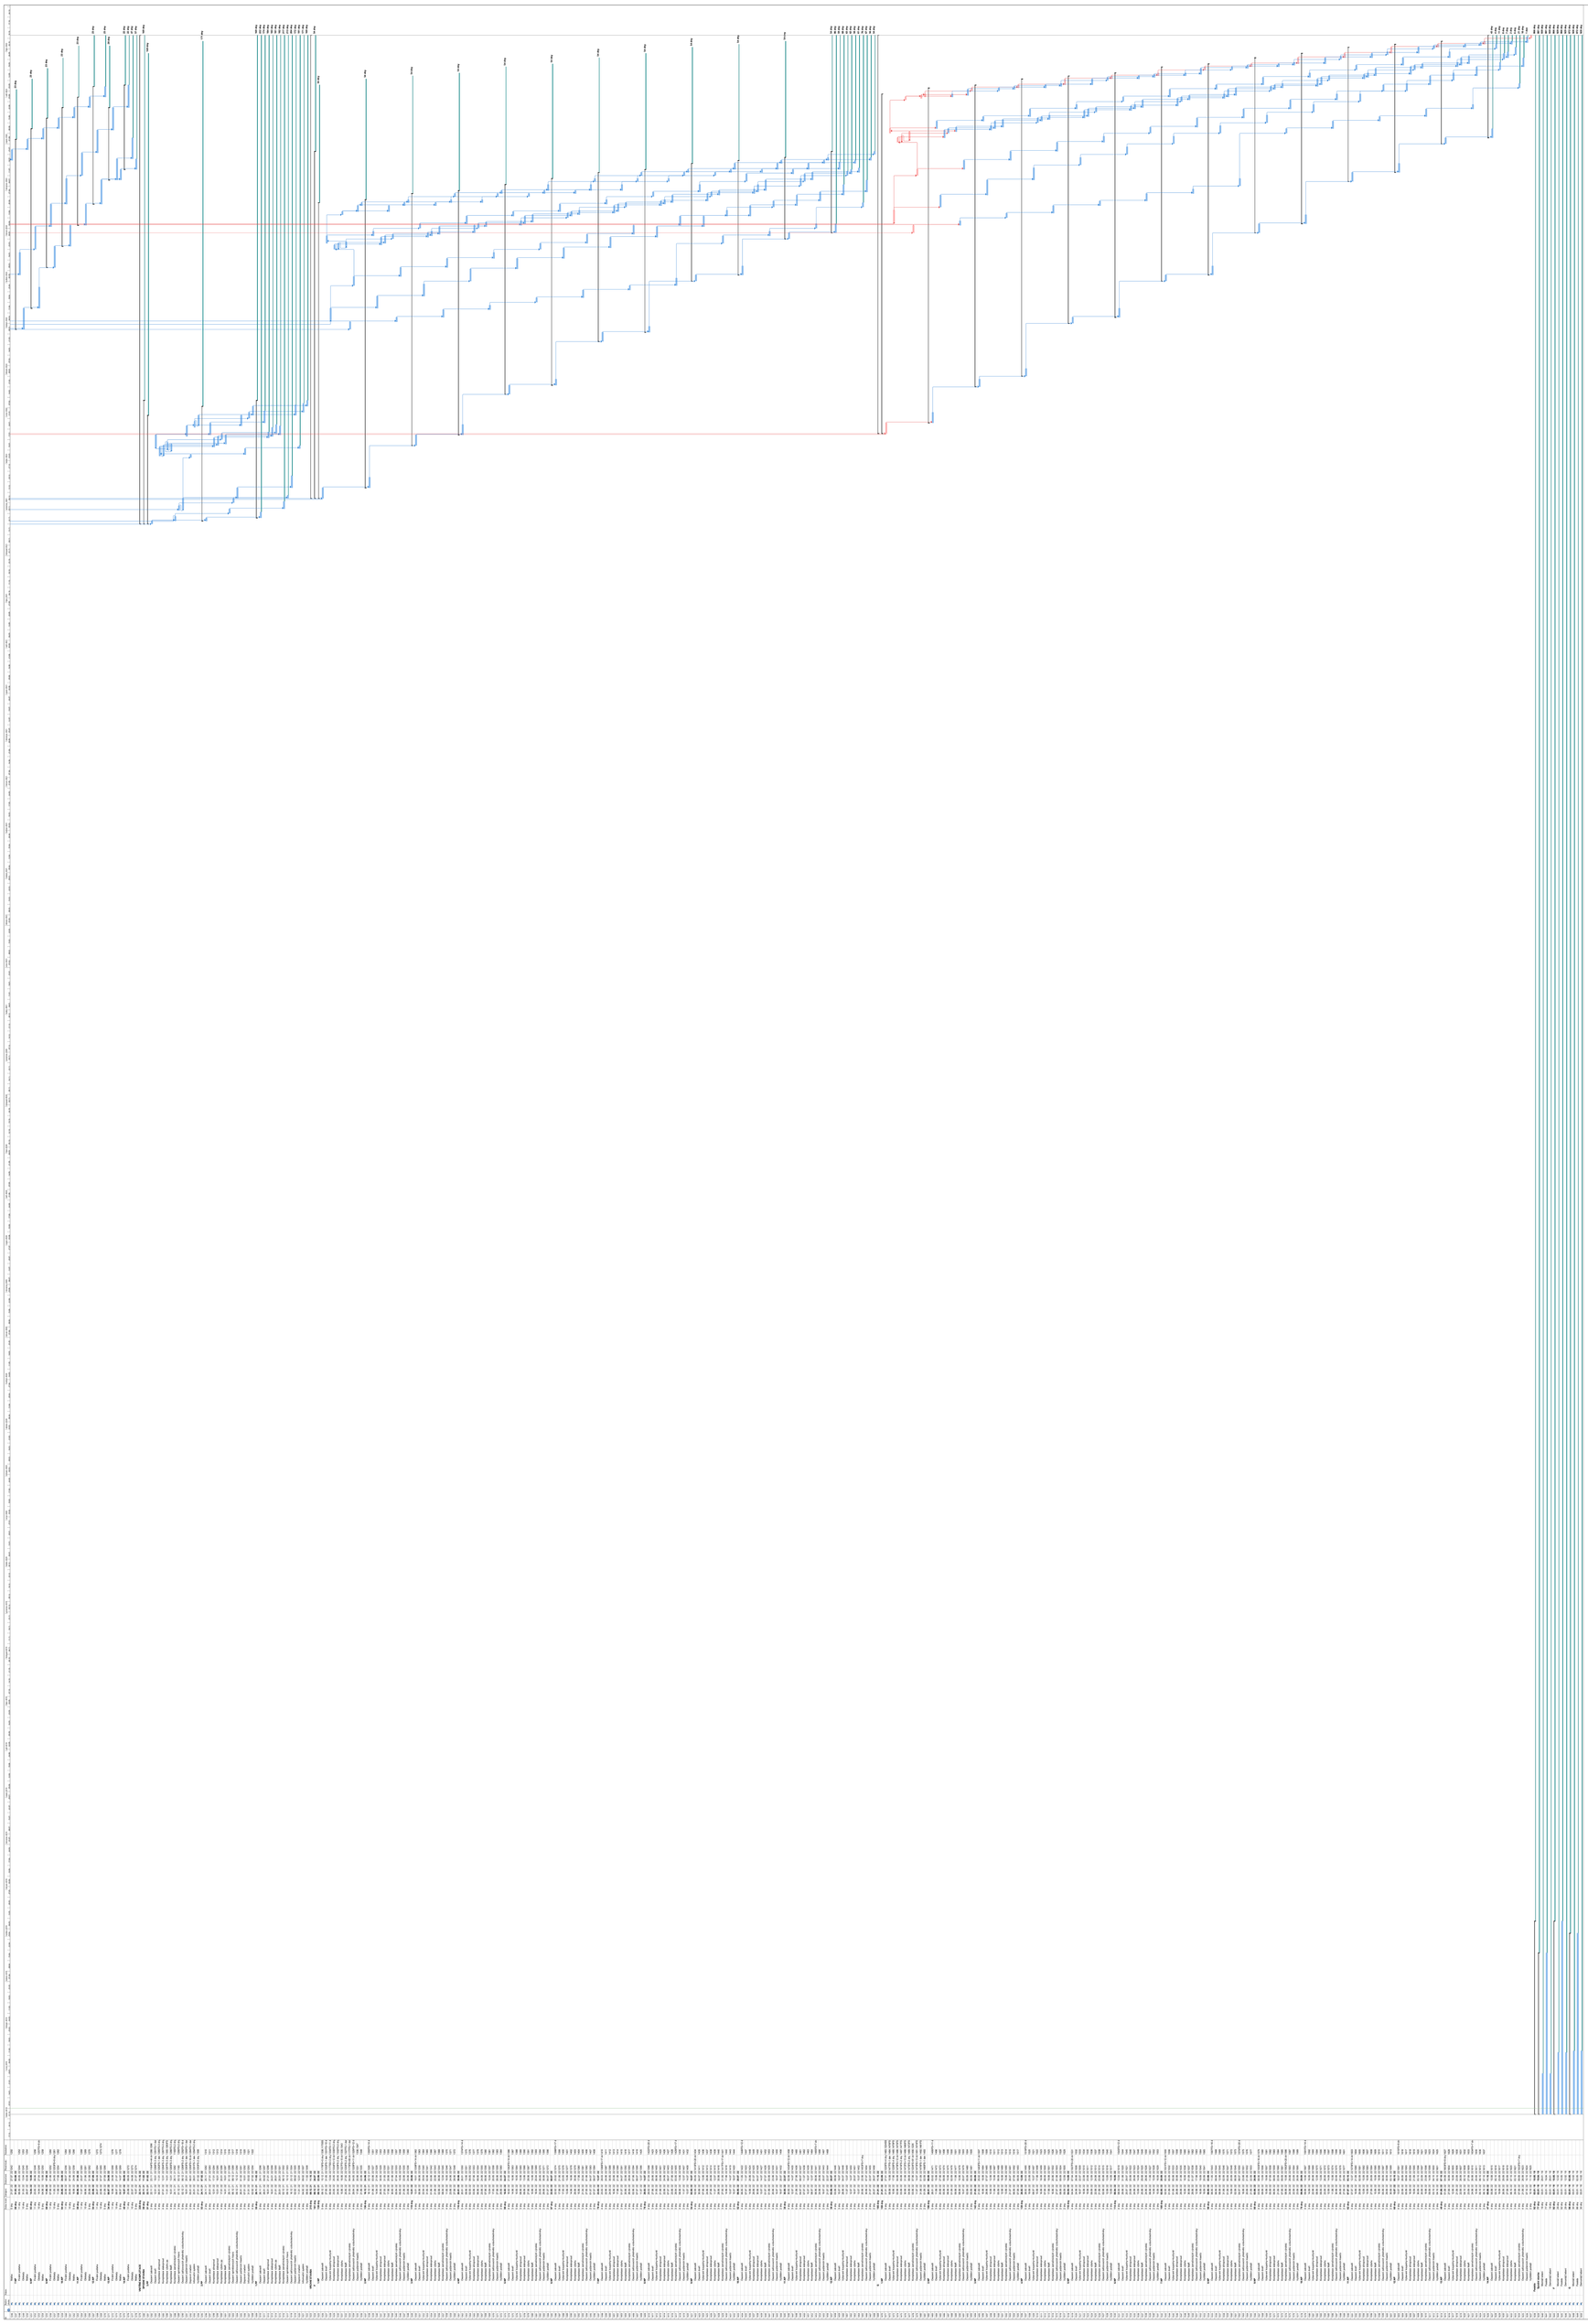

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

BYTOVÉ DOMY MODŘANY

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Bc. Jakub Limberger 2019

VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Martin Hlava, PhD

TECHNICKÁ ZRÁVA STAVENIŠTĚ

Stručné údaje o stavbě

Stavba je umístěna na pozemních k.ú. Modřany v areálu bývalých Českých dřevařských závodů, jehož stávající objekty byly zdemolovány. Jedná se o I. fázi výstavby bytového komplexu Riverpark Modřany. Komplex je rozdělen na I-IV. fáze výstavby s označením budov A až G. Tato technická zpráva staveniště bude řešit I. fázi výstavby, v které je plánováno vystavět dva objekty s označením G, F a jsou propojeny společnou podnoží o třech podzemních podlažích. Věž G je situovaná v severovýchodním rohu areálu s výškou včetně atiky 44,6m (14.pater). Druhý z objektů s označením F je situován na severovýchodním rohu pozemku a jeho výška je 38,4m(12.pater). Areál je dopravně napojen do ulice Mezi Vodami a jejím prostřednictvím na ulici Modřanskou v křižovatce s ul. Čs. Exilu.

Informace o rozsahu staveniště, předpokládané úpravy staveniště jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště.

Na pozemku není žádná půda, která by se dala kvalifikovat jako orná půda a proto sejmutí ornice nebude provedeno Vytěžená zemina bude skladována na staveništi a bude následně použita na zpětné zásypy. Staveniště je nutné oplotit neprůhledným oplocením do výšky 2 m. Plochy v prostoru staveniště budou využity jako manipulační a skladovací pro operativní předzásobení materiálem. Po hrubé stavbě budou prostory uvnitř objektu využity pro skladování materiálu pro hrubé a finální vnitřní práce.

Napojení staveniště na zdroje elektřiny, vody, odvodnění staveniště

Elektrická energie pro výstavbu bude zajištěna dočasnou staveništní přípojkou. Přípojka bude napojena na stávající vedení v ulici mezi Mezi Vodami. Přípojka bude vedena zemním kabelem na staveniště, kde bude zakončena mobilní trafostanicí. Požadovaný přikon je 850kW.

Voda pro výstavbu bude zajištěna dočasnou vodovodní přípojkou na stávající vodovod v ulici Mezi Vodami. Přípojka bude zakončena v dočasné vodoměrné šachtě pro staveništní odběr vody.

Při přípravě staveniště budou vybudovány dočasné kanalizační přípojky, do kterých bude napojena kanalizace hygienického zařízení staveniště. Před napojením budou na staveništi umístěny mobilní WC.

Dešťová voda a podzemní průsakové vody budou přečerpány do sedimentační nádrže a následně vypouštěny do kanalizace na základě vydaného povolení.

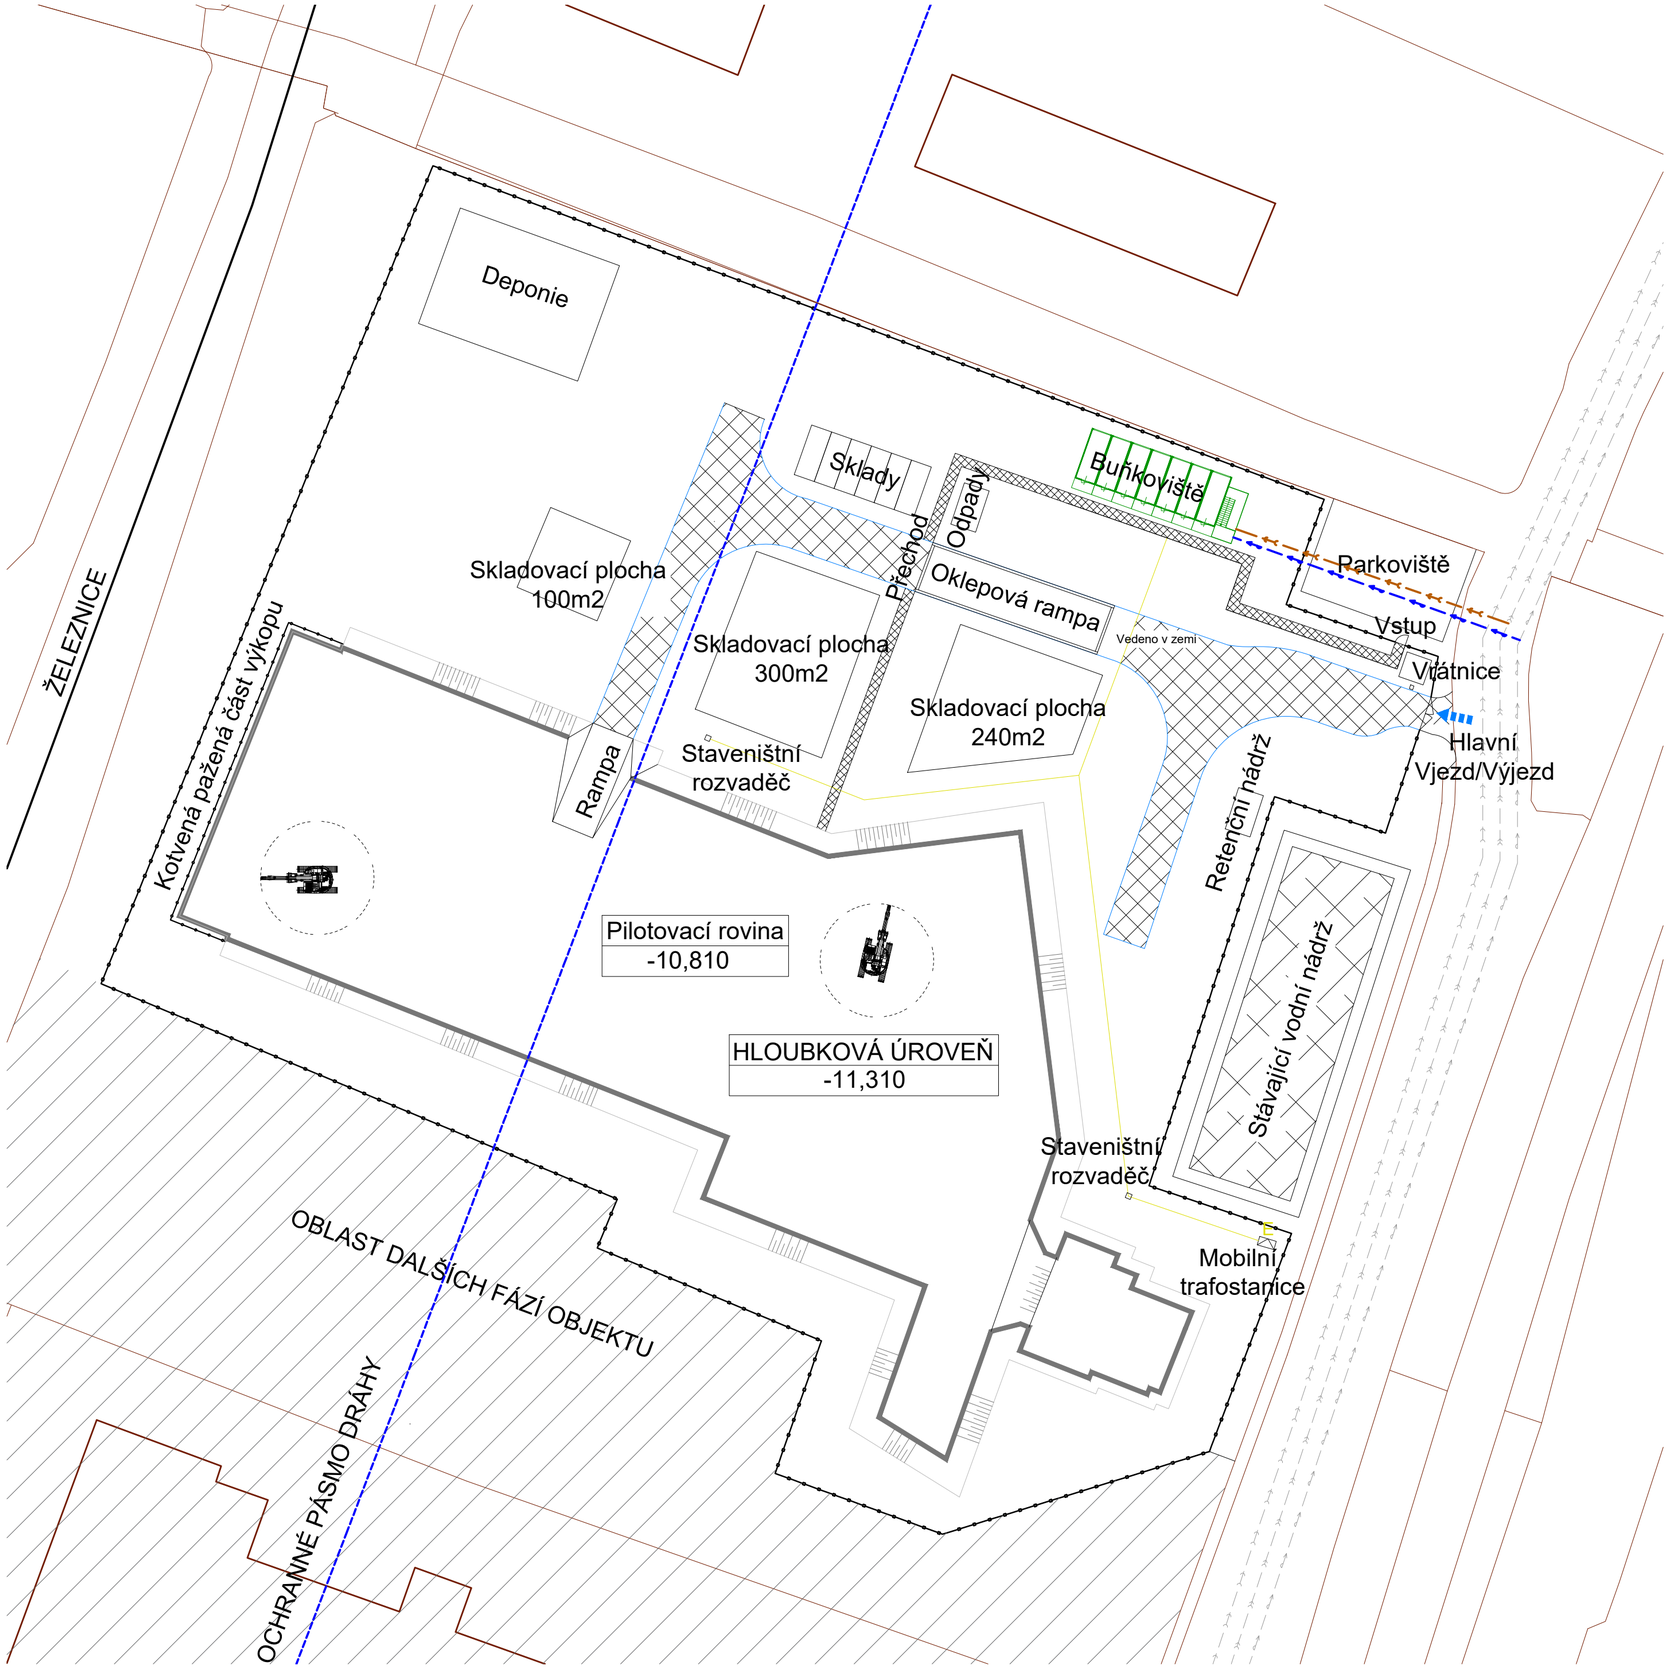

LEGENDA STAVENIŠTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA VODOVODU
- STAVENIŠTNÍ ROZVODY ELEKTRO

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PODZEMNÍ VEDENÍ VN 35 kV
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PLYNOVOD VTL
- VODOVOD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA SITUACE

- VRSTEVNICE - PŮVODNÍ TERÉN
- STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURA

OCHRANNÁ PÁSMA

- OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE

LEGENDA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTNĚ:

- TYPICKÁ STAVENIŠTNÍ BUŇKA
- ZÁPOROVÉ PAŽENÍ
- HRANICE TRVALÉHO STAVENIŠTĚ / OPLOCENÍ STAVENISTĚ
- STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE
- HRANA VÝKOPŮ
- ZPEVNĚNÁ VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE POMOCÍ PANELŮ
- ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY
- VJEZD NA STAVENIŠTĚ

Zpracoval:	Bc. Jakub Limberger	Fakulta stavební ČVUT	
Konzultant:	Ing. Martin Hlava, PhD		
Rok:	2019		
Předmět:	Diplomová práce		
Úloha:	5. Zařízení staveniště	Datum:	5.1.2019
Výkres:	Výkres zařízení staveniště – zemních pracích	Měřítko:	
		Číslo výkresu:	I

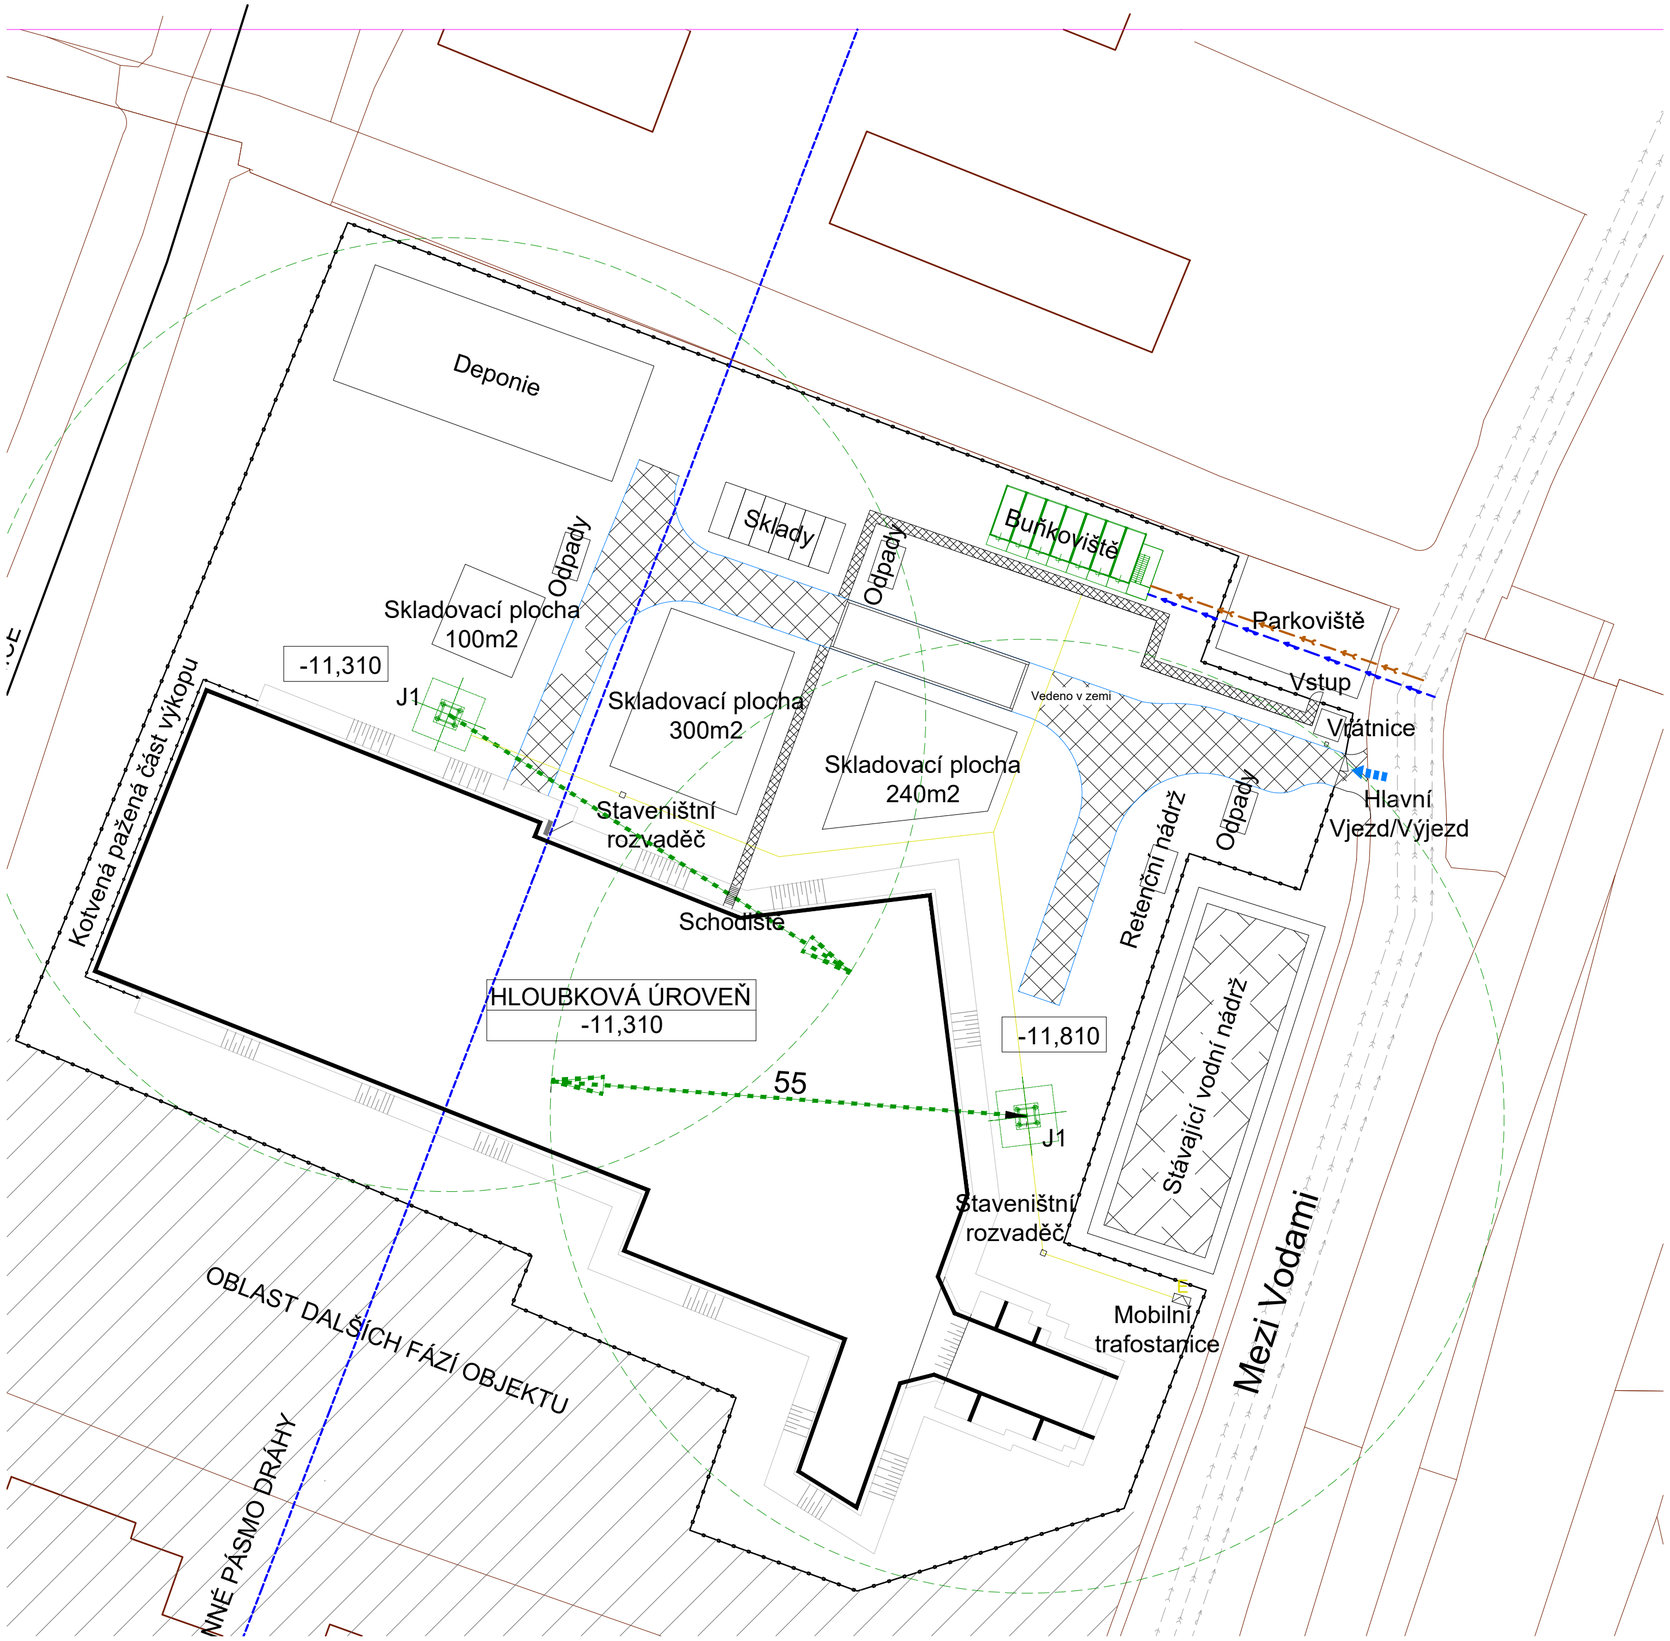

LEGENDA STAVENIŠTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA VODOVODU
- STAVENIŠTNÍ ROZVODY ELEKTRO

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PODZEMNÍ VEDENÍ VN 35 kV
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PLYNOVOD VTL
- VODOVOD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA SITUACE

- VRSTEVNICE - PŮVODNÍ TERÉN
- STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURA

OCHRANNÁ PÁSMA

- OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE

LEGENDA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTNĚ:

- TYPICKÁ STAVENIŠTNÍ BUŇKA
- ZÁPOROVÉ PAŽENÍ
- HRANICE TRVALÉHO STAVENIŠTĚ / OPLOCENÍ STAVENISTĚ
- STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE
- HRANA VÝKOPŮ
- ZPEVNĚNÁ VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE POMOCÍ PANELŮ
- ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY
- VJEZD NA STAVENIŠTĚ

Zpracoval:	Bc. Jakub Limberger	Fakulta stavební ČVUT	
Konzultant:	Ing. Martin Hlava, PhD		
Rok:	2019		
Předmět:	Diplomová práce		
Úloha:	5. Zařízení staveniště	Datum:	5.1.2019
Výkres:	Výkres zařízení staveniště – spodní stavba	Měřítko:	
		Číslo výkresu:	II

LEGENDA STAVENIŠTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA VODOVODU
- STAVENIŠTNÍ ROZVODY ELEKTRO

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PODZEMNÍ VEDENÍ VN 35 kV
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PLYNOVOD VTL
- VODOVOD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA SITUACE

- VRSTEVNICE - PŮVODNÍ TERÉN
- STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURA

OCHRANNÁ PÁSMA

- OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE

LEGENDA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTNĚ:

- TYPICKÁ STAVENIŠTNÍ BUŇKA
- ZÁPOROVÉ PAŽENÍ
- HRANICE TRVALÉHO STAVENIŠTĚ / OPLOCENÍ STAVENISTĚ
- STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE
- HRANA VÝKOPŮ
- ZPEVNĚNÁ VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE POMOCÍ PANELŮ
- ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY
- VJEZD NA STAVENIŠTĚ
- ZPEVNĚNÁ VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE

POMOCÍ PANELŮ

Zpracoval:	Bc. Jakub Limberger	Fakulta stavební ČVUT	
Konzultant:	Ing. Martin Hlava, PhD		
Rok:	2019		
Předmět:	Diplomová práce		
Úloha:	5. Zařízení staveniště	Datum:	5.1.2019
Výkres:	Výkres zařízení staveniště – spodní stavba	Měřítko:	
		Číslo výkresu:	III

LEGENDA:

CHODNÍK

PLOCHY OSAZENÉ ZELEŇÍ

Zpracoval:	Bc. Jakub Limberger	Fakulta stavební ČVUT	
Konzultant:	Ing. Martin Hlava, PhD		
Rok:	2019		
Předmět:	Diplomová práce		
Úloha:	5. Zařízení staveniště	Datum:	5.1.2019
Výkres:	Výkres zařízení staveniště – sadové úpravy	Měřítko:	
		Číslo výkresu:	III

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

BYTOVÉ DOMY MODŘANY

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ – ZDĚNÍ PŘÍČEK

Bc. Jakub Limberger 2019

VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Martin Hlava, PhD

1. Základní identifikační údaje

1.1. Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Riverpark Modřany
Typ objektu:	Bytový dům
Investor:	HORIZON E- REAL MIROR a.s.
	KARLIN GROP
Stavebník:	E-REAL MIRROR, a.s.
Generální projektant:	Ing. Aleš Marek
Autor dokumentace:	EAD project, a.s

1.2. Vymezení předmětu řešení

Předmětem řešení bude postup provádění vnitřních omítaných příček z cihel Porotherm 11,5 na obyčejnou maltu.

2. vstupní materiály

2.1.Technické parametry

Cihly:

– rozměry d/š/v	497x115x238 mm
– skupina zdicích prvků	2
– objem. hmot. prvku	870 kg/m³
– hmotnost	cca 11,8 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I)	10/8 N/mm²
– $\lambda_{10,dry,unit}$	0,25 W/(m·K)
– nasákavost	NPD
– mrazuvzdornost	NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí	NPD (S0)
– rozměrová stabilita	NPD
– přídržnost	0,20 N/mm²

Zdivo:

– tloušťka	115 mm
– spotřeba cihel	8 ks/m²
– spotřeba malty	11 l/m²

Zvuková izolace zdiva*

– nutno se řídit vysvětlivkami uvedenými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost R_w = 44 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm 158 kg/m²

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje zdiva

zdivo na maltu	u %	λ W/mK	R m²K/W	U_{int} W/m²K
obyčejnou				
bez omítek	0	0,34	0,34	1,65
bez omítek	0,5	0,35	0,33	1,70
s omítkami *	0,5	0,38	0,38	1,55

* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Tabulka 2: Technické parametry materiálu [20]

2.2.Výpis materiálu

Materiál	Suterén (m2)	Věž F (m2)	Věž G (m2)	Množství	MJ	Balení
Cihla	115,4	5603,7	6672,34	99120	ks	992
Překlad	115,4	5603,7	6672,34	812	ks	70
Maltová směs	115,4	5603,7	6672,34	136,2	m3	681
Nepískováná lepenka	115,4	5603,7	6672,34	3715	m	37
Minerální vlna	115,4	5603,7	6672,34	3715	m	46
Výztuž	115,4	5603,7	6672,34	16272	m	162
Pásková výztuž (včetně vrtů)	115,4	5603,7	6672,34	10272	Ks	51

2.3. Zásady manipulace, dopravy a skladování

Materiál bude dodáván na paletách v originálním balení. Při skladování by měl být materiál chráněn před vnějšími vlivy, především vlhkosti. S materiálem musí být manipulováno, tak aby nedošlo k jeho poškození, které by znemožnilo jeho použití. Vykládka materiálu může být provedena zvedacím zařízením, manipulačním zdvižným prostředkem, alternativním ručním skládáním.

2.4. Kontrola kvality při převzetí na stavbě

Je nutné provést kontrolu počtu palet a vizuální kontrolu, zda je paleta v originálně zabalena a zda souhlasí identifikační štítek. Dalším krokem je kontrola shody výrobku s technickým listem.

2.5. Harmonogram dodávky materiálu

Tabulka dodávky materiálu

G+F	START	MECHANIZACE
3. PP	12.03.2021	JEŘÁB
2. PP	08.04.2021	JEŘÁB
1. PP	06.05.2021	JEŘÁB

F	START	MECHANIZACE
1. NP	30.06.2021	JEŘÁB
2. NP	19.07.2021	JEŘÁB
3. NP	03.08.2021	JEŘÁB
4. NP	18..9.2021	JEŘÁB
5. NP	11.09.2021	JEŘÁB
6. NP	26.09.2021	JEŘÁB
7. NP	11.11.2021	JEŘÁB
8. NP	07.12.2021	JEŘÁB
9. NP	22.12.2021	JEŘÁB
10. NP	07.01.2021	JEŘÁB
11. NP	24.01.2021	JEŘÁB
12. NP	08.02.2021	JEŘÁB

G	START	MECHANIZACE
1. NP	17.08.2021	JEŘÁB
2. NP	01.09.2021	JEŘÁB
3. NP	16.09.2021	JEŘÁB
4. NP	04.10.2021	JEŘÁB
5. NP	29.10.2011	JEŘÁB
6. NP	15.11.2021	JEŘÁB
7. NP	01.12.2021	JEŘÁB
8. NP	16.12.2021	JEŘÁB
9. NP	03.01.2022	JEŘÁB
10. NP	28.02.2021	JEŘÁB
11. NP	15.03.2022	JEŘÁB
12. NP	30.03.2022	JEŘÁB
13. NP	14.04.2022	JEŘÁB
14. NP	29.04.2022	JEŘÁB

3. Pracovní podmínky

3.1. Připravenost pracoviště

Podklad musí být vodorovný (přípustné odchylky viz. KZP pro ŽBK) a pro zjištěné odchylky ve výšce povrchu stropní konstrukce se vyrovná maltou od nejvyššího bodu podkladové vrstvy.

3.2. Struktura pracovní čety

Pracovní četa se bude skládat z 5 pracovníku, přičemž jeden z nich bude organizovat práci celé čety a jednat ve jménu subdodavatelské firmy s generálním dodavatelem.

3.3. Bezprostřední podmínky pro práci

Zdění za nízkých teplot

Zdění za nízkých teplot, tím je myšleno, pokud průměrná denní teplota je nižší jak +5°C nebo pokud teplota klesne pod 0°C.

Při poklesu teploty pod -5°C je zdění zakázáno. Teplota podkladu musí být nejméně +10°C.

Teplota malty těsně před použitím ke zdění nesmí klesnout pod +15°C. Pokud ano, je nutné provést vhodná opatření- např. použití zimní malty s dodržením pokynů výrobce nebo technologickým opatřením (ohřívání záměsové vody, přidáním přísad a příměsí).

Během tuhnutí je nutné chránit zdivo vhodným způsobem proti nadměrnému provlhnutí nebo vysychání.

Ochrana před účinky nízké vlhkosti

Čerstvě dohotovené zdivo by mělo být chráněno před vlivy nízké vhlkosti okolního prostředí včetně vysušujících účinku větru a vysokých teplot. Mělo by se udržovat vlhké až do ukončení procesu hydratace cementu v maltě.

3.4. Stroje a přístroje, pracovní pomůcky

Zednická lžíce, metr, gumová palička, kotoučová pila, pojízdné lešení, vodící provázek, zednické kladivo, srovnávací lať, vruty a hmoždinky, vodováha, vrtačka.

3.5.Technologický postup

Po zjištění nejvyššího bodu pokladu bude příčka založena na separační nepískové lepence.

První vrstvu cihel zakládáme na maltu v celé ploše. Střední tloušťka ložné spáry je 10 mm.

Při zdění se doporučuje dodržovat tloušťku ložné spáry v rozmezí 8 až 12 mm. Ložná spára nesmí být však tlustší než 15 mm.

Malta nesmí přesahovat přes hrany tvárnic, přebytečná malta se po položení tvárnic stáhne zednickou lžící.

Je nutné dodržovat pravidlo vazby, a to tak, že tvárnice budou vždy převázány o 0,4násobek výšky tvárnice, minimálně však o 45 mm.

Při provádění tenkých dlouhých konstrukcí (delší jak 6 m) bude vložen do každé druhé vodorovné spáry ve středních dvou čtvrtinách délky stěny pomocná výztuž pro zdivo, aby nedocházelo k tak velkým objemovým změnám.

Příčky budou do stěn kotveny pomocí plechových kotev, které budou vloženy do každé druhé ložné spáry.

Při vyzdívání přímých příček bez přirozeného zalomení provádíme po 3-4 m kotvení. Ke stropu budou příčky kotveny každé cca 3 metry.

Cihly budou řezány na stolních kotoučových pilách. Kotouč je chlazen vodou, aby se snížila prašnost a jeho přehřívání.

Za jeden den je možné zdít do výšky max. 1,5 metru. Překlady budou osazovány vždy do malty na předepsanou délku uložení. Příčky budou zděny do úrovně 30 mm od hrany stropní konstrukce. Do vniklé mezery bude vložen pás minerální izolace a zatmelen protipožární pěnou.

4. Kvalita provedení

Pří provádění veškerých stavebních prací nebudou překročeny povolené odchylky v průběhu provádění příček, budou kontrolovány rozměry a rovinnosti povrchů (měřením).

Č.	Činnost	Kontrola	Kontrolující	Zápis ST	Provedeno dle	Kontrola	Datum
K1	Připravenost pracoviště	Rovinnost	Subdodavatel	Ano	ČSN 73 0210 ČSN 74 4505	Latí, měření	12.03.2021
K2	Položení nepískové lepenky	Spravné provedení	Subdodavatel	Ano	Technický list	Vizuální	
K3	Založení příček	Rovinnost	Subdodavatel	Ano	Technický list	Vizuální	
K4	Zdění do I.úrovně	Rovinnost	Subdodavatel	Ano	ČSN 1996-1-1	Latí, měření	
K5	Zdění do II.úrovně	Rovinnost	Subdodavatel	Ano	ČSN EN 1996-1-1	Latí, měření	
K6	Osazení překladů	Spravné provedení	Subdodavatel, mistr	Ano	Technický list	Vizuální	
K7	Zdění do výše stropu	Rovinnost	Subdodavatel, mistr	Ano	ČSN EN 1996-1-1	Latí, měření	
K8	Vložení minerální izolace	Spravné provedení	Subdodavatel, mistr	Ano	Technický list	Vizuální	
K9	Zatmelení	Spravné provedení	Subdodavatel, mistr	Ano	Technický list	Vizuální	13.05.2022

Přípustné odchylky dle ČSN EN 1996-1-1

Tabulka – Největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky	
Pozice	největší povolená odchylka
Svislost	
v rámci jednoho podlaží	± 20 mm
v rámci celkové výšky budovy o třech nebo více podlažích	± 50 mm
svislá souosost	± 20 mm
Rovinnost *	
v délce kteréhokoliv 1 metru	± 10 mm
v délce 10 metrů	± 50 mm
Tloušťka	
jedné svislé vrstvy stěny **	větší z hodnot ± 5 mm nebo 5 % tloušťky vrstvy
celé vrstvené dutinové stěny	± 10 mm

* Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma body

** S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdicího prvku, jehož tolerance příslušného rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy

Tabulka: Požadavky ČSN EN převzato ze zdroje [5]

5. BOZ a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb., dle nařízení vlády 591/2006 Sb. a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. Všichni pracovníci musí být před zahájením prací řádně proškoleni na rizika BOZP a PO a rovněž musí být písemný zápis o jejich proškolení.

Tabulka BOZP

Č.	RIZIKO BOZP	Ohrožení	Následky	Opatření	Odpovědnost, předpis doklad
B1	Vdechnutí prachu	Pracovník	Dýchací potíže	respirátor	Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP
B2	Řezná poranění	Pracovník	Úraz	Rukavice a správná manipulace při řezání	Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP
B3	Zasažení elektrickým proudem	Pracovník	Úraz, smrt	Revize kabelů a mechanizace	Koordinátor BOZP a vazač, 362/2005Sb., servisní kniha
B4	Pád břemena z výšky	Pracovník	Úraz, smrt	Správná manipulace s břemenem	břemenem Koordinátor BOZP a vazač, 362/2005Sb., servisní kniha
B5	Poranění očního aparátu	Pracovník	Úraz	Brýle	Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP
B6	Podráždění kůže	Pracovník	Alergická kožní reakce	Oděv, rukavice	Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP
B7	Dehydratace	Pracovník	Kolaps organizmu	Zprostředkování přísunu pitné vody	Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP
B8	Pád z výšky/pád materiálu z výšky	Pracovník	Úraz, smrt	Dodržení správného užívání lešení a TP	Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP

6. Vliv na životná prostředí

Tabulka 9: Environmentální plán

č	Aspekt	Riziko	Dopad						Kontrola	Opatření	Termín
			Člověk	Vzduch	Voda	Půda	Prostředí	Jiné	Četnost		
1	Prach vznikající při stavební činnosti	Hluk	x				x		Dodržování povolených emisí hluku, 1x za měsíc	Revize mechanizace	12.03.2021-16.5.2022
2	Hluk způsobený používaným zařízením	Prach	x	x			x		Dodržování limitů pro prašnost, 1x za měsíc	Protiprašná opatření a OOPP	12.03.2021-16.5.2022

Všechny odpady vzniklé v souvislosti s prováděním díla budou ekologicky likvidovány dle zákona č.185/2001 Sb.