ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Bytový dům Port Karolína B v Praze

4 Řešení časové struktury

Bc. Barbora Hyťhová

2019

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Martin Hlava, PhD.**

Obsah

4. 1 Časoprostorový graf

4. 2 Graf nasazení pracovníků

4. 3 Graf nasazení strojů

4. 4 Graf potřeby materiálu

4. 5 Graf čerpání financí

4. 6 Časový harmonogram stavby

4.1 Časoprostorový graf

Zkušební práce: DIPLOMOVÁ PRÁCE | Název práce: BYTOVÝ DŮM PORT KAROLÍNA B | Část: ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY | Vypracovala: Bc. Barbora Hyřková

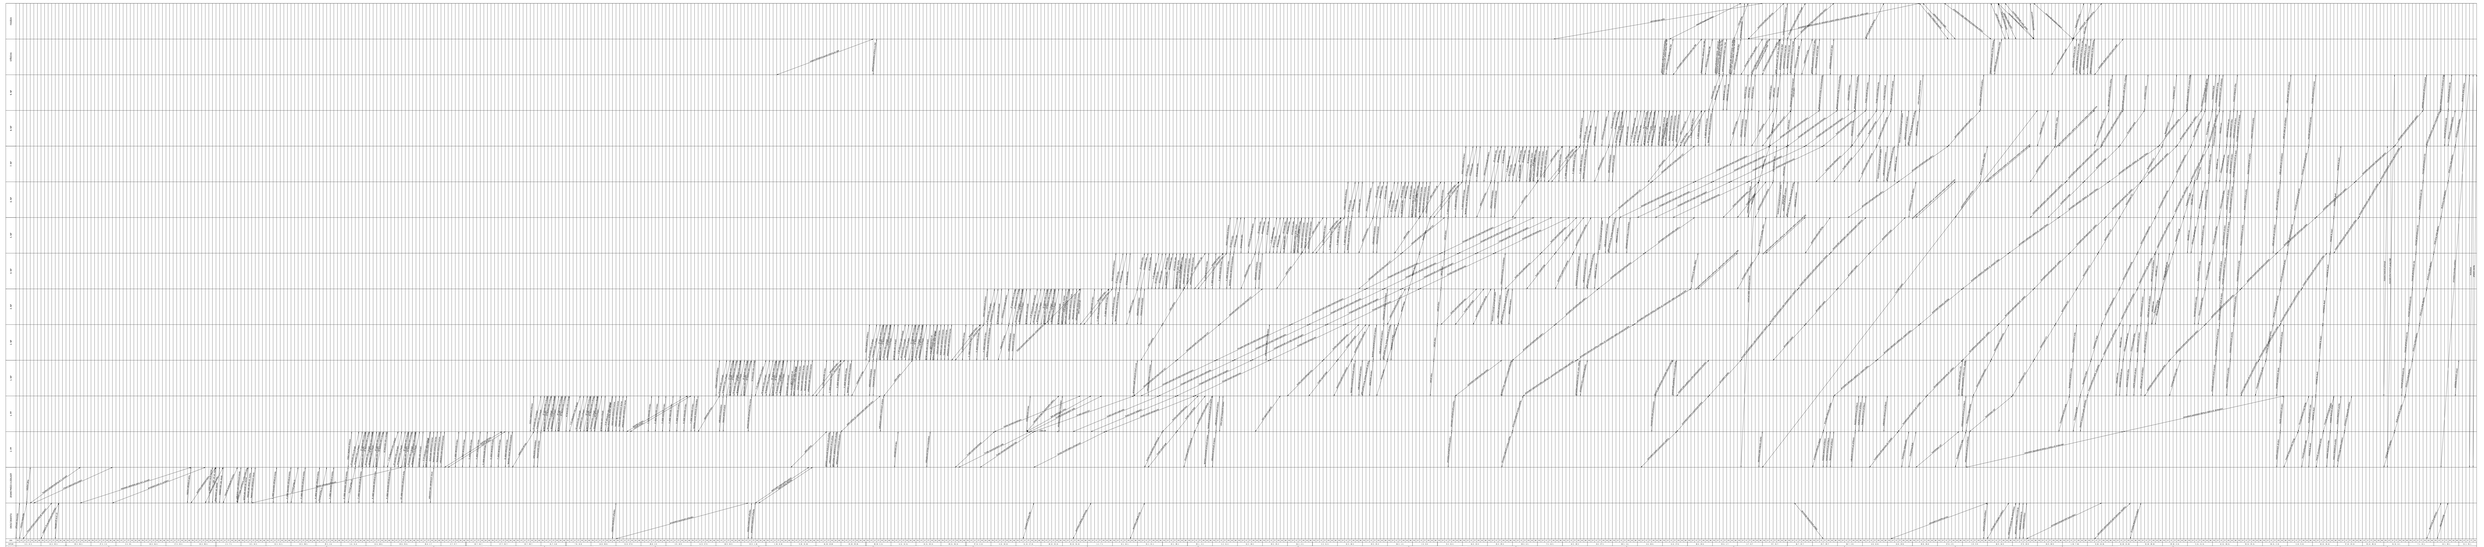

4.2 Graf nasazení pracovníků

4.3 Graf nasazení strojů

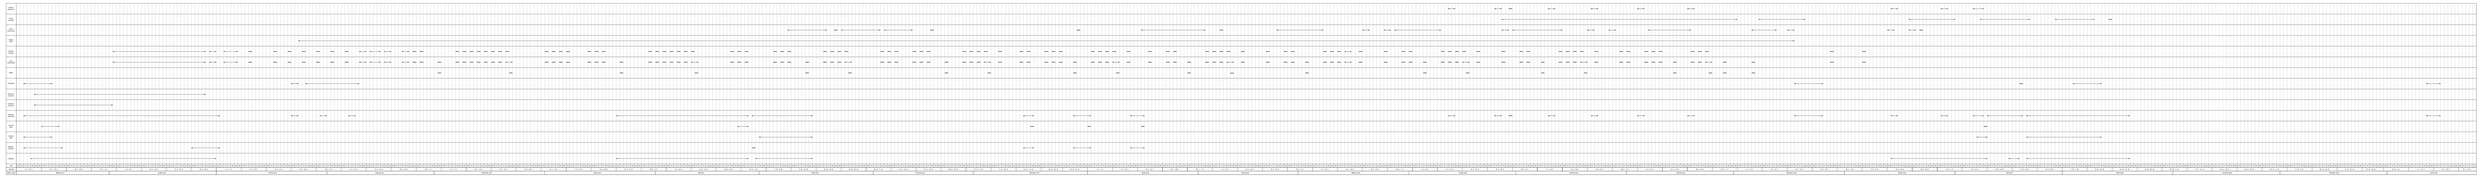

4.4 Graf potřeby materiálu



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Bytový dům Port Karolína B v Praze

4.5 Graf čerpání financí

Bc. Barbora Hyťhová

2019

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Martin Hlava, PhD.**

4.5 Graf čerpání financí

Měsíc	Fakturovaná částka [mil. Kč]	% z celkové částky
3/2017	7,50	1,21%
4/2017	16,54	2,66%
5/2017	20,52	3,30%
6/2017	11,51	1,85%
7/2017	16,50	2,66%
8/2017	21,50	3,46%
9/2017	31,70	5,10%
10/2017	36,60	5,89%
11/2017	36,50	5,87%
12/2017	40,60	6,53%
1/2018	36,50	5,87%
2/2018	40,60	6,53%
3/2018	36,50	5,87%
4/2018	36,50	5,87%
5/2018	39,70	6,39%
6/2018	39,60	6,37%
7/2018	36,40	5,86%
8/2018	36,50	5,87%
9/2018	21,50	3,46%
10/2018	21,50	3,46%
11/2018	16,60	2,67%
12/2018	11,50	1,85%
1/2019	8,50	1,37%
Celkem:	621,37	mil. Kč

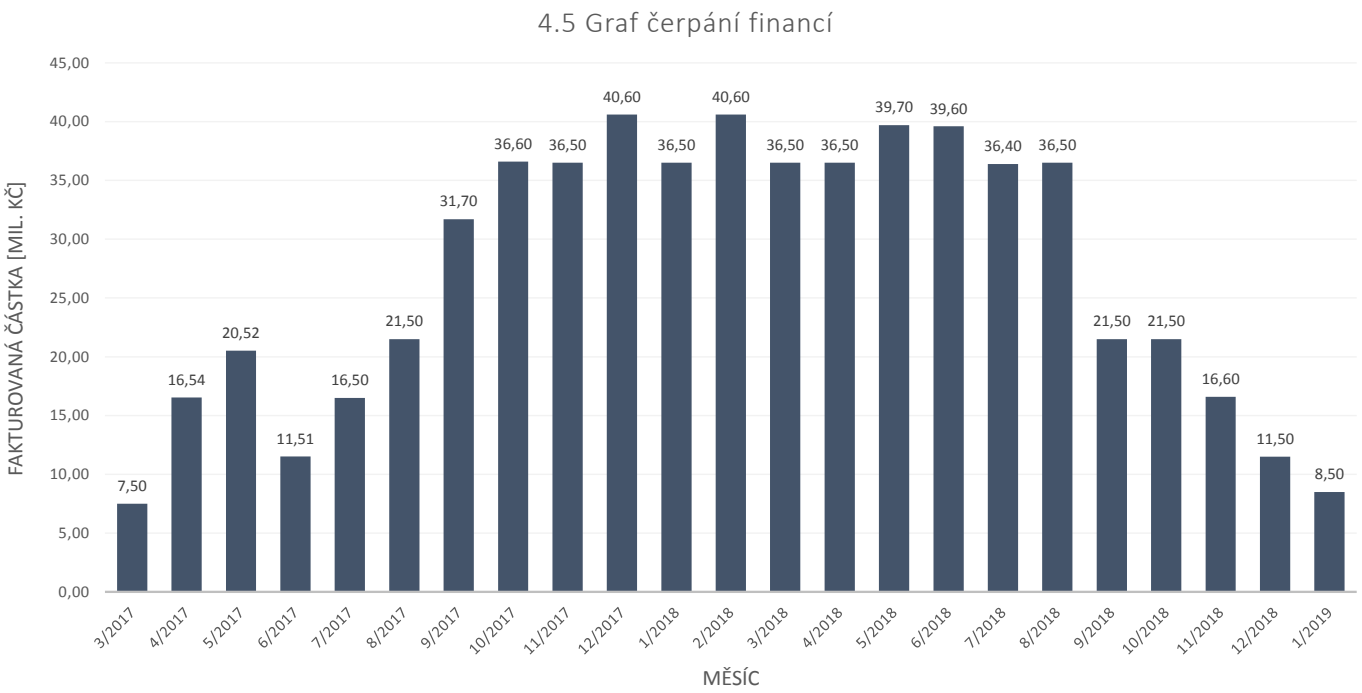

4.6 Časový harmonogram stavby

ID	Režim Úkol	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1		**TECHNOLOGICKÁ ETAPA 0 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE**	**12 dny**	**6.3. 17**	**18.3. 17**		
2		Převzetí staveniště	1 den	6.3. 17	7.3. 17		3
3		Vytýčení staveniště	2 dny	7.3. 17	9.3. 17	2	4SS+1 den;8
4		Zřízení zařízení staveniště vč. oplocení	8 dny	8.3. 17	16.3. 17	3SS+1 den	5SS+5 dny
5		Napojení ZS na kanalizaci a vodovod	5 dny	13.3. 17	18.3. 17	4SS+5 dny	6FF
6		Napojení ZS na el. síť	1 den	17.3. 17	18.3. 17	5FF	11
7		**TECHNOLOGICKÁ ETAPA 0 - ZEMNÍ PRÁCE**	**203 dny**	**9.3. 17**	**28.9. 17**		
8		Vytýčení jámy	1 den	9.3. 17	10.3. 17	3	9
9		Hloubení základové jámy vč. přemístění a uložení výkopku na skládku - 1. úroveň	14 dny	10.3. 17	24.3. 17	8	10SS+1 den;11
10		Zřízení záporového pažení	22 dny	11.3. 17	2.4. 17	9SS+1 den	15
11		Hloubení základové jámy vč. přemístění a uložení výkopku na skládku - 2. úroveň	31 dny	24.3. 17	24.4. 17	9;6	16FF+4 dny;18;17FF
12		Odstranění záporového pažení	15 dny	12.9. 17	27.9. 17	138	13SS+1 den
13		Provedení zpětných zásypů vč. zhutnění	15 dny	13.9. 17	28.9. 17	12SS+1 den	198
14		**TECHNOLOGICKÁ ETAPA 1 - ZÁKLADY**	**36 dny**	**2.4. 17**	**8.5. 17**		
15		Vytýčení pilot	1 den	2.4. 17	3.4. 17	10	16
16		Provedení pilot	25 dny	3.4. 17	28.4. 17	15;11FF+4 dny	
17		Vytýčení základové spáry	1 den	23.4. 17	24.4. 17	11FF	18
18		Hloubení základové spáry - dočištění	7 dny	24.4. 17	1.5. 17	11;17	19SS+4 dny
19		Uložení zemnícího drátu FeZn	5 dny	28.4. 17	3.5. 17	18SS+4 dny	20SS+1 den
20		Betonáž podkladního betonu - výtahové šachty	1 den	29.4. 17	30.4. 17	19SS+1 den	21
21		Zdění základových zdi ze ztraceného bednění vč. zalití betonem - výtahové šachty	1 den	30.4. 17	1.5. 17	20	22
22		Provedení zpětných zásypů kolem výtahových šachet vč. zhutnění	1 den	1.5. 17	2.5. 17	21	23
23		Bednění stěn základových desek	1 den	2.5. 17	3.5. 17	22	24
24		Betonáž podkladního betonu	4 dny	3.5. 17	7.5. 17	23	25;28
25		Odbednění stěn základových desek	1 den	7.5. 17	8.5. 17	24	28FF
26		**TECHNOLOGICKÁ ETAPA 2 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA**	**485 dny**	**7.5. 17**	**5.9. 18**		
27		**2.PP**	**485 dny**	**7.5. 17**	**5.9. 18**		
28		Provedení separační a kompresní vrstvy bílé vany	3 dny	7.5. 17	10.5. 17	24;25FF	29FF
29		Výztužení základových desek výtahových šachet	1 den	9.5. 17	10.5. 17	28FF	30
30		Betonáž základových desek výtahových šachet	1 den	10.5. 17	11.5. 17	29	31
31		Výztužení základových desek	42 dny	11.5. 17	22.6. 17	30	32SS;42
32		Bednění stěn základových desek	1 den	11.5. 17	12.5. 17	31SS	33SS+6 dny
33		Betonáž základové desky - 1. záběr	1 den	17.5. 17	18.5. 17	32SS+6 dny	34SS+4 dny
34		Betonáž základové desky - 2. záběr	1 den	21.5. 17	22.5. 17	33SS+4 dny	35SS+4 dny;44
35		Betonáž základové desky - 3. záběr	1 den	25.5. 17	26.5. 17	34SS+4 dny	36SS+4 dny
36		Betonáž základové desky - 4. záběr	1 den	29.5. 17	30.5. 17	35SS+4 dny	37SS+4 dny;45
37		Betonáž základové desky - 5. záběr	1 den	2.6. 17	3.6. 17	36SS+4 dny	38SS+4 dny
38		Betonáž základové desky - 6. záběr	1 den	6.6. 17	7.6. 17	37SS+4 dny	39SS+4 dny;46;
39		Betonáž základové desky - 7. záběr	1 den	10.6. 17	11.6. 17	38SS+4 dny	40SS+4 dny
40		Betonáž základové desky - 8. záběr	1 den	14.6. 17	15.6. 17	39SS+4 dny	41SS+4 dny
41		Betonáž základové desky - 9. záběr	1 den	18.6. 17	19.6. 17	40SS+4 dny	42SS+4 dny
42		Betonáž základové desky - 10. záběr	1 den	22.6. 17	23.6. 17	41SS+4 dny;31	47
43		Odbednění stěn základových desek	1 den	30.6. 17	1.7. 17	71	77
44		Montáž staveništního jeřábu J1	2 dny	22.5. 17	24.5. 17	34	45
45		Montáž staveništního jeřábu J2	2 dny	30.5. 17	1.6. 17	36;44	46
46		Montáž staveništního jeřábu J3	2 dny	7.6. 17	9.6. 17	38;45	47
47		Montáž staveništního jeřábu J4	2 dny	23.6. 17	25.6. 17	42;46	67
48		Vložení objektové dilatace z EPS tl. 20 mm	1 den	7.6. 17	8.6. 17	38	49
49		Výztuž stěn a sloupů - 1. záběr	2 dny	8.6. 17	10.6. 17	48	50SS+1 den;52
50		Bednění stěn a sloupů - 1. záběr	2 dny	9.6. 17	11.6. 17	49SS+1 den	51
51		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 1. záběr	1 den	11.6. 17	12.6. 17	50	61
52		Výztuž stěn a sloupů - 2. záběr	2 dny	10.6. 17	12.6. 17	49	53SS+1 den;55
53		Bednění stěn a sloupů - 2. záběr	2 dny	11.6. 17	13.6. 17	52SS+1 den	54
54		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 2. záběr	1 den	13.6. 17	14.6. 17	53	61
55		Výztuž stěn a sloupů - 3. záběr	2 dny	12.6. 17	14.6. 17	52	56SS+1 den;58
56		Bednění stěn a sloupů - 3. záběr	2 dny	13.6. 17	15.6. 17	55SS+1 den	57
57		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 3. záběr	1 den	15.6. 17	16.6. 17	56	61
58		Výztuž stěn a sloupů - 4. záběr	2 dny	14.6. 17	16.6. 17	55	59SS+1 den
59		Bednění stěn a sloupů - 4. záběr	2 dny	15.6. 17	17.6. 17	58SS+1 den	60
60		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 4. záběr	1 den	17.6. 17	18.6. 17	59	61
61		Odbednění stěn a sloupů - 1. - 4. záběr	3 dny	18.6. 17	21.6. 17	60;51;54;57	62SS+2 dny
62		Výztuž stěn a sloupů - 5. záběr	2 dny	20.6. 17	22.6. 17	61SS+2 dny	63SS+1 den;65
63		Bednění stěn a sloupů - 5. záběr	2 dny	21.6. 17	23.6. 17	62SS+1 den	64
64		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 5. záběr	1 den	23.6. 17	24.6. 17	63	71
65		Výztuž stěn a sloupů - 6. záběr	2 dny	22.6. 17	24.6. 17	62	66SS+1 den;68
66		Bednění stěn a sloupů - 6. záběr	2 dny	23.6. 17	25.6. 17	65SS+1 den	67
67		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 6. záběr	1 den	25.6. 17	26.6. 17	66;47	71
68		Výztuž stěn a sloupů - 7. záběr	2 dny	24.6. 17	26.6. 17	65	69SS+1 den
69		Bednění stěn a sloupů - 7. záběr	2 dny	25.6. 17	27.6. 17	68SS+1 den	70
70		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 7. záběr	1 den	27.6. 17	28.6. 17	69	71
71		Odbednění stěn a sloupů - 5. - 7. záběr	2 dny	28.6. 17	30.6. 17	70;67;64	43;72FF
72		Vložení dilatačních vložek z minerální vaty	1 den	29.6. 17	30.6. 17	71FF	73
73		Výztuž stěn výtahových šachet	1 den	30.6. 17	1.7. 17	72	74
74		Bednění stěn výtahových šachet	1 den	1.7. 17	2.7. 17	73	75
75		Betonáž stěn výtahových šachet	1 den	2.7. 17	3.7. 17	74	76
76		Odbednění stěn výtahových šachet	1 den	3.7. 17	4.7. 17	75	77
77		Bednění stropů	16 dny	4.7. 17	20.7. 17	76;43	78SS+1 den
78		Vyztužení stropů	16 dny	5.7. 17	21.7. 17	77SS+1 den	79SS+2 dny
79		Betonáž stropů - 1. záběr	1 den	7.7. 17	8.7. 17	78SS+2 dny	80SS+2 dny
80		Betonáž stropů - 2. záběr	1 den	9.7. 17	10.7. 17	79SS+2 dny	81SS+2 dny
81		Betonáž stropů - 3. záběr	1 den	11.7. 17	12.7. 17	80SS+2 dny	82SS+2 dny
82		Betonáž stropů - 4. záběr	1 den	13.7. 17	14.7. 17	81SS+2 dny	83SS+2 dny
83		Betonáž stropů - 5. záběr	1 den	15.7. 17	16.7. 17	82SS+2 dny	84SS+2 dny
84		Betonáž stropů - 6. záběr	1 den	17.7. 17	18.7. 17	83SS+2 dny	85SS+2 dny
85		Betonáž stropů - 7. záběr	1 den	19.7. 17	20.7. 17	84SS+2 dny	86SS+2 dny
86		Betonáž stropů - 8. záběr	1 den	21.7. 17	22.7. 17	85SS+2 dny	87FF+7 dny;88;
87		Odbednění stropů	6 dny	23.7. 17	29.7. 17	86FF+7 dny;88	91;102;101FS-1
88		Bednění mezipodest	1 den	22.7. 17	23.7. 17	86	87
89		Vyztužení mezipodest	1 den	22.7. 17	23.7. 17	86	91
90		Betonáž mezipodest	1 den	22.7. 17	23.7. 17	86	91
91		Odbednění mezipodest	1 den	29.7. 17	30.7. 17	87;89;90	92
92		Osazení prefa schodiště	1 den	30.7. 17	31.7. 17	91	144
93		Odstojkování stropů 2.PP	1 den	7.11. 17	8.11. 17	190FS+7 dny	94FS+8 dny
94		Odstojkování mezipodest 2.PP	1 den	16.11. 17	17.11. 17	93FS+8 dny	690
95		Bednění stropu po demontáži jeřábů	1 den	26.7. 18	27.7. 18	518	96
96		Vyztužení stropu po demontáži jeřábů	1 den	27.7. 18	28.7. 18	95	97
97		Betonáž stropu po demontáži jeřábů	1 den	28.7. 18	29.7. 18	96	98FS+5 dny
98		Odbednění stropu po demontáži jeřábů	1 den	3.8. 18	4.8. 18	97FS+5 dny	99FS+31 dny;14
99		Odstranění podstojkování stropu po demontáži jeřábů	1 den	4.9. 18	5.9. 18	98FS+31 dny;11	690SS
100		**1.PP**	**402 dny**	**28.7. 17**	**4.9. 18**		
101		Vložení objektové dilatace z EPS tl. 20 mm	1 den	28.7. 17	29.7. 17	87FS-1 den	
102		Výztuž stěn a sloupů vč. vložení výpažnice - 1. záběr	2 dny	29.7. 17	31.7. 17	87	103SS+1 den;10
103		Bednění stěn a sloupů - 1. záběr	2 dny	30.7. 17	1.8. 17	102SS+1 den	104
104		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 1. záběr	1 den	1.8. 17	2.8. 17	103	107
105		Výztuž stěn a sloupů vč. vložení výpažnice - 2. záběr	2 dny	31.7. 17	2.8. 17	102	106SS+1 den;10
106		Bednění stěn a sloupů - 2. záběr	2 dny	1.8. 17	3.8. 17	105SS+1 den	107
107		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 2. záběr	1 den	3.8. 17	4.8. 17	106;104	110
108		Výztuž stěn a sloupů vč. vložení výpažnice - 3. záběr	2 dny	2.8. 17	4.8. 17	105	111;109SS+1 de
109		Bednění stěn a sloupů - 3. záběr	2 dny	3.8. 17	5.8. 17	108SS+1 den	110
110		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 3. záběr	1 den	5.8. 17	6.8. 17	109;107	113
111		Výztuž stěn a sloupů vč. vložení výpažnice - 4. záběr	2 dny	4.8. 17	6.8. 17	108	112SS+1 den
112		Bednění stěn a sloupů - 4. záběr	2 dny	5.8. 17	7.8. 17	111SS+1 den	113
113		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 4. záběr	1 den	7.8. 17	8.8. 17	112;110	114
114		Odbednění stěn a sloupů - 1. - 4. záběr	3 dny	8.8. 17	11.8. 17	113	115FS-1 den
115		Výztuž stěn a sloupů vč. vložení výpažnice - 5. záběr	2 dny	10.8. 17	12.8. 17	114FS-1 den	116SS+1 den;11
116		Bednění stěn a sloupů - 5. záběr	2 dny	11.8. 17	13.8. 17	115SS+1 den	117
117		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 5. záběr	1 den	13.8. 17	14.8. 17	116	120
118		Výztuž stěn a sloupů vč. vložení výpažnice - 6. záběr	2 dny	12.8. 17	14.8. 17	115	119SS+1 den;12
119		Bednění stěn a sloupů - 6. záběr	2 dny	13.8. 17	15.8. 17	118SS+1 den	120
120		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 6. záběr	1 den	15.8. 17	16.8. 17	119;117	123
121		Výztuž stěn a sloupů vč. vložení výpažnice - 7. záběr	2 dny	14.8. 17	16.8. 17	118	122SS+1 den
122		Bednění stěn a sloupů - 7. záběr	2 dny	15.8. 17	17.8. 17	121SS+1 den	123
123		Betonáž stěn a sloupů vč. vyzdění a zalití zdi ze ztraceného bednění - 7. záběr	1 den	17.8. 17	18.8. 17	122;120	124
124		Odbednění stěn a sloupů - 5. - 7. záběr	2 dny	18.8. 17	20.8. 17	123	125FF;1018
125		Vložení dilatačních vložek z minerální vaty	1 den	19.8. 17	20.8. 17	124FF	126
126		Výztuž stěn výtahových šachet	1 den	20.8. 17	21.8. 17	125	127
127		Bednění stěn výtahových šachet	1 den	21.8. 17	22.8. 17	126	128
128		Betonáž stěn výtahových šachet	1 den	22.8. 17	23.8. 17	127	129
129		Odbednění stěn výtahových šachet	1 den	23.8. 17	24.8. 17	128	130
130		Bednění stropů	17 dny	24.8. 17	10.9. 17	129	131SS+1 den
131		Vyztužení stropů	17 dny	25.8. 17	11.9. 17	130SS+1 den	132SS+5 dny
132		Betonáž stropů - 1. záběr	1 den	30.8. 17	31.8. 17	131SS+5 dny	133FS+1 den
133		Betonáž stropů - 2. záběr	1 den	1.9. 17	2.9. 17	132FS+1 den	134FS+1 den
134		Betonáž stropů - 3. záběr	1 den	3.9. 17	4.9. 17	133FS+1 den	135FS+1 den
135		Betonáž stropů - 4. záběr	1 den	5.9. 17	6.9. 17	134FS+1 den	136FS+1 den
136		Betonáž stropů - 5. záběr	1 den	7.9. 17	8.9. 17	135FS+1 den	137FS+1 den
137		Betonáž stropů - 6. záběr	1 den	9.9. 17	10.9. 17	136FS+1 den	138FS+1 den
138		Betonáž stropů - 7. záběr	1 den	11.9. 17	12.9. 17	137FS+1 den	140;141;142;13
139		Odbednění stropů	6 dny	13.9. 17	19.9. 17	138FF+7 dny;14	143;154FF
140		Bednění mezipodest	1 den	12.9. 17	13.9. 17	138	139
141		Vyztužení mezipodest	1 den	12.9. 17	13.9. 17	138	139
142		Betonáž mezipodest	1 den	12.9. 17	13.9. 17	138	139
143		Odbednění mezipodest	1 den	19.9. 17	20.9. 17	139	144
144		Osazení prefa schodiště	1 den	20.9. 17	21.9. 17	143;92	195
145		Odstojkování stropů 1.PP	1 den	14.12. 17	15.12. 17	231FS+5 dny	146FS+8 dny
146		Odstojkování mezipodest 1.PP	1 den	23.12. 17	25.12. 17	145FS+8 dny	700
147		Bednění stropu po demontáži jeřábů	1 den	4.8. 18	5.8. 18	98	148
148		Vyztužení stropu po demontáži jeřábů	1 den	5.8. 18	6.8. 18	147	149
149		Betonáž stropu po demontáži jeřábů	1 den	6.8. 18	7.8. 18	148	150FS+5 dny;15
150		Odbednění stropu po demontáži jeřábů	1 den	12.8. 18	13.8. 18	149FS+5 dny	151
151		Odstranění podstojkování stropu po demontáži jeřábů	1 den	3.9. 18	4.9. 18	149SS+28 dny	199
152		**TECHNOLOGICKÁ ETAPA 3 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA**	**320 dny**	**18.9. 17**	**5.8. 18**		
153		**1. NP**	**122 dny**	**18.9. 17**	**19.1. 18**		
154		Vložení objektové dilatace z EPS tl. 20 mm	1 den	18.9. 17	19.9. 17	139FF	155
155		Výztuž stěn a sloupů - 1. záběr	2 dny	19.9. 17	21.9. 17	154	156SS+1 den;15
156		Bednění stěn a sloupů - 1. záběr	2 dny	20.9. 17	22.9. 17	155SS+1 den	157
157		Betonáž stěn a sloupů - 1. záběr	1 den	22.9. 17	23.9. 17	156	160
158		Výztuž stěn a sloupů - 2. záběr	2 dny	21.9. 17	23.9. 17	155	159SS+1 den;16
159		Bednění stěn a sloupů - 2. záběr	2 dny	22.9. 17	24.9. 17	158SS+1 den	160
160		Betonáž stěn a sloupů - 2. záběr	1 den	24.9. 17	25.9. 17	159;157	163
161		Výztuž stěn a sloupů - 3. záběr	2 dny	23.9. 17	25.9. 17	158	162SS+1 den;16
162		Bednění stěn a sloupů - 3. záběr	2 dny	24.9. 17	26.9. 17	161SS+1 den	163
163		Betonáž stěn a sloupů - 3. záběr	1 den	26.9. 17	27.9. 17	162;160	166
164		Výztuž stěn a sloupů - 4. záběr	2 dny	25.9. 17	27.9. 17	161	165SS+1 den
165		Bednění stěn a sloupů - 4. záběr	2 dny	26.9. 17	28.9. 17	164SS+1 den	166
166		Betonáž stěn a sloupů - 4. záběr	1 den	28.9. 17	29.9. 17	165;163	167
167		Odbednění stěn a sloupů - 1. - 4. záběr	3 dny	29.9. 17	2.10. 17	166	168FF+1 den
168		Výztuž stěn a sloupů - 5. záběr	2 dny	1.10. 17	3.10. 17	167FF+1 den	169SS+1 den;17
169		Bednění stěn a sloupů - 5. záběr	2 dny	2.10. 17	4.10. 17	168SS+1 den	170
170		Betonáž stěn a sloupů - 5. záběr	1 den	4.10. 17	5.10. 17	169	173
171		Výztuž stěn a sloupů - 6. záběr	2 dny	3.10. 17	5.10. 17	168	172SS+1 den;17
172		Bednění stěn a sloupů - 6. záběr	2 dny	4.10. 17	6.10. 17	171SS+1 den	173
173		Betonáž stěn a sloupů - 6. záběr	1 den	6.10. 17	7.10. 17	172;170	176
174		Výztuž stěn a sloupů - 7. záběr	2 dny	5.10. 17	7.10. 17	171	175SS+1 den
175		Bednění stěn a sloupů - 7. záběr	2 dny	6.10. 17	8.10. 17	174SS+1 den	176
176		Betonáž stěn a sloupů - 7. záběr	1 den	8.10. 17	9.10. 17	175;173	177;183
177		Odbednění stěn a sloupů - 5. - 7. záběr	2 dny	9.10. 17	11.10. 17	176	178FF
178		Vložení dilatačních vložek z minerální vaty	1 den	10.10. 17	11.10. 17	177FF	179
179		Vyztužení stěn výtahových šachet	1 den	11.10. 17	12.10. 17	178	180
180		Bednění stěn výtahových šachet	1 den	12.10. 17	13.10. 17	179	181
181		Betonáž stěn výtahových šachet	1 den	13.10. 17	14.10. 17	180	182
182		Odbednění stěn výtahových šachet	1 den	14.10. 17	15.10. 17	181	184
183		Zdění nosných stěn vč. překladů	1 den	9.10. 17	10.10. 17	176	184;522
184		Bednění stropů	8 dny	15.10. 17	23.10. 17	182;183	185SS+1 den
185		Vyztužení stropů	8 dny	16.10. 17	24.10. 17	184SS+1 den	186SS+2 dny
186		Betonáž stropů - 1. záběr	1 den	18.10. 17	19.10. 17	185SS+2 dny	187SS+2 dny
187		Betonáž stropů - 2. záběr	1 den	20.10. 17	21.10. 17	186SS+2 dny	188SS+2 dny
188		Betonáž stropů - 3. záběr	1 den	22.10. 17	23.10. 17	187SS+2 dny	189SS+2 dny
189		Betonáž stropů - 4. záběr	1 den	24.10. 17	25.10. 17	188SS+2 dny	190FF+6 dny;19
190		Odbednění stropů	5 dny	26.10. 17	31.10. 17	189FF+6 dny	194;198FS-1 de
191		Bednění mezipodest	1 den	25.10. 17	26.10. 17	189	194
192		Vyztužení mezipodest	1 den	25.10. 17	26.10. 17	189	194
193		Betonáž mězipodest	1 den	25.10. 17	26.10. 17	189	194
194		Odbednění mezipodest	1 den	31.10. 17	1.11. 17	190;191;192;19	195
195		Osazení prefa schodiště	1 den	1.11. 17	2.11. 17	194;144	236
196		Odstojkování stropů a mezipodest	1 den	18.1. 18	19.1. 18	273FS+3 dny	703
197		**2. NP**	**113 dny**	**30.10. 17**	**21.2. 18**		
198		Vložení objektové dilatace z EPS tl. 20 mm	1 den	30.10. 17	31.10. 17	190FS-1 den;13	199
199		Výztuž stěn a sloupů - 1. záběr	2 dny	31.10. 17	2.11. 17	198;190	200SS+1 den;20
200		Bednění stěn a sloupů - 1. záběr	2 dny	1.11. 17	3.11. 17	199SS+1 den	201
201		Betonáž stěn a sloupů - 1. záběr	1 den	3.11. 17	4.11. 17	200	204
202		Výztuž stěn a sloupů - 2. záběr	2 dny	2.11. 17	4.11. 17	199	203SS+1 den;20
203		Bednění stěn a sloupů - 2. záběr	2 dny	3.11. 17	5.11. 17	202SS+1 den	204
204		Betonáž stěn a sloupů - 2. záběr	1 den	5.11. 17	6.11. 17	203;201	207
205		Výztuž stěn a sloupů - 3. záběr	2 dny	4.11. 17	6.11. 17	202	206SS+1 den
206		Bednění stěn a sloupů - 3. záběr	2 dny	5.11. 17	7.11. 17	205SS+1 den	207
207		Betonáž stěn a sloupů - 3. záběr	1 den	7.11. 17	8.11. 17	206;204	208
208		Odbednění stěn a sloupů - 1. - 3. záběr	2 dny	8.11. 17	10.11. 17	207	209SS+1 den
209		Výztuž stěn a sloupů - 4. záběr	2 dny	9.11. 17	11.11. 17	208SS+1 den	210SS+1 den;21
210		Bednění stěn a sloupů - 4. záběr	2 dny	10.11. 17	12.11. 17	209SS+1 den	211
211		Betonáž stěn a sloupů - 4. záběr	1 den	12.11. 17	13.11. 17	210	214
212		Výztuž stěn a sloupů - 5. záběr	2 dny	11.11. 17	13.11. 17	209	213SS+1 den;21
213		Bednění stěn a sloupů - 5. záběr	2 dny	12.11. 17	14.11. 17	212SS+1 den	214
214		Betonáž stěn a sloupů - 5. záběr	1 den	14.11. 17	15.11. 17	213;211	217
215		Výztuž stěn a sloupů - 6. záběr	2 dny	13.11. 17	15.11. 17	212	216SS+1 den
216		Bednění stěn a sloupů - 6. záběr	2 dny	14.11. 17	16.11. 17	215SS+1 den	217
217		Betonáž stěn a sloupů - 6. záběr	1 den	16.11. 17	17.11. 17	216;214	218;224
218		Odbednění stěn a sloupů - 4. - 6. záběr	2 dny	17.11. 17	19.11. 17	217	219FF
219		Vložení dilatačních vložek z minerální vaty	1 den	18.11. 17	19.11. 17	218FF	220
220		Vyztužení stěn výtahových šachet	1 den	19.11. 17	20.11. 17	219	221
221		Bednění stěn výtahových šachet	1 den	20.11. 17	21.11. 17	220	222
222		Betonáž stěn výtahových šachet	1 den	21.11. 17	22.11. 17	221	223
223		Odbednění stěn výtahových šachet	1 den	22.11. 17	23.11. 17	222	225
224		Zdění nosných stěn vč. překladů	1 den	17.11. 17	18.11. 17	217;553	225
225		Bednění stropů	8 dny	23.11. 17	1.12. 17	223;224	226SS+1 den
226		Vyztužení stropů	8 dny	24.11. 17	2.12. 17	225SS+1 den	227SS+2 dny;23
227		Betonáž stropů - 1. záběr	1 den	26.11. 17	27.11. 17	226SS+2 dny	228FS+1 den
228		Betonáž stropů - 2. záběr	1 den	28.11. 17	29.11. 17	227FS+1 den	229FS+1 den
229		Betonáž stropů - 3. záběr	1 den	30.11. 17	1.12. 17	228FS+1 den	230FS+1 den
230		Betonáž stropů - 4. záběr	1 den	2.12. 17	3.12. 17	229FS+1 den	231FF+6 dny;23
231		Odbednění stropů	3 dny	6.12. 17	9.12. 17	230FF+6 dny	235;243;145FS-
232		Bednění mezipodest	1 den	3.12. 17	4.12. 17	230	235
233		Vyztužení mezipodest	1 den	3.12. 17	4.12. 17	230	235
234		Betonáž mězipodest	1 den	3.12. 17	4.12. 17	230	235
235		Odbednění mezipodest	1 den	9.12. 17	10.12. 17	231;232;233;23	236
236		Osazení prefa schodiště	1 den	10.12. 17	11.12. 17	235;195	278
237		Odstojkování stropů a mezipodest	1 den	20.2. 18	21.2. 18	309FS+3 dny	718
238		**3. NP**	**119 dny**	**2.12. 17**	**1.4. 18**		
239		Vložení objektové dilatace z EPS tl. 20 mm	1 den	2.12. 17	3.12. 17	226	240
240		Výztuž stěn a sloupů - 1. záběr	2 dny	3.12. 17	5.12. 17	239	241SS+1 den
241		Bednění stěn a sloupů - 1. záběr	2 dny	4.12. 17	6.12. 17	240SS+1 den	242
242		Betonáž stěn a sloupů - 1. záběr	1 den	6.12. 17	7.12. 17	241	245
243		Výztuž stěn a sloupů - 2. záběr	2 dny	9.12. 17	11.12. 17	231	244SS+1 den;24
244		Bednění stěn a sloupů - 2. záběr	2 dny	10.12. 17	12.12. 17	243SS+1 den	245
245		Betonáž stěn a sloupů - 2. záběr	1 den	12.12. 17	13.12. 17	244;242	248
246		Výztuž stěn a sloupů - 3. záběr	2 dny	11.12. 17	13.12. 17	243	247SS+1 den
247		Bednění stěn a sloupů - 3. záběr	2 dny	12.12. 17	14.12. 17	246SS+1 den	248
248		Betonáž stěn a sloupů - 3. záběr	1 den	14.12. 17	15.12. 17	247;245	249
249		Odbednění stěn a sloupů - 1. - 3. záběr	2 dny	15.12. 17	17.12. 17	248	250SS+1 den
250		Výztuž stěn a sloupů - 4. záběr	2 dny	16.12. 17	18.12. 17	249SS+1 den	251SS+1 den;25
251		Bednění stěn a sloupů - 4. záběr	2 dny	17.12. 17	19.12. 17	250SS+1 den	252
252		Betonáž stěn a sloupů - 4. záběr	1 den	19.12. 17	20.12. 17

4.6 Časový harmonogram stavby

ID	Režim Úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
274		Bednění mezipodest	1 den	9.1. 18	10.1. 18	272	277
275		Vyztužení mezipodest	1 den	9.1. 18	10.1. 18	272	277
276		Betonáž mězipodest	1 den	9.1. 18	10.1. 18	272	277
277		Odbednění mezipodest	1 den	15.1. 18	16.1. 18	273;274;275;27	278
278		Osazení prefa schodiště	1 den	16.1. 18	17.1. 18	277;236	314
279		Odstojkování stropů a mezipodest	1 den	25.3. 18	26.3. 18	344FS+3 dny	280
280		Demontáž prostor. bednění pro strop nad kavárnou	6 dny	26.3. 18	1.4. 18	279;266	994
281		**4. NP**	**110 dny**	**8.1. 18**	**28.4. 18**		
282		Vložení objektové dilatace z EPS tl. 20 mm	1 den	8.1. 18	9.1. 18	268	283
283		Výztuž stěn - 1. záběr	2 dny	9.1. 18	11.1. 18	282	284SS+1 den
284		Bednění stěn - 1. záběr	2 dny	10.1. 18	12.1. 18	283SS+1 den	285
285		Betonáž stěn - 1. záběr	1 den	12.1. 18	13.1. 18	284	286FS+1 den
286		Výztuž stěn - 2. záběr	2 dny	14.1. 18	16.1. 18	285FS+1 den	287SS+2 dny
287		Bednění stěn - 2. záběr	2 dny	16.1. 18	18.1. 18	286SS+2 dny	288
288		Betonáž stěn - 2. záběr	1 den	18.1. 18	19.1. 18	287	289
289		Odbednění stěn - 1. - 2. záběr	2 dny	19.1. 18	21.1. 18	288	290SS+1 den
290		Výztuž stěn - 3. záběr	2 dny	20.1. 18	22.1. 18	289SS+1 den	291SS+1 den;29
291		Bednění stěn - 3. záběr	2 dny	21.1. 18	23.1. 18	290SS+1 den	292
292		Betonáž stěn - 3. záběr	1 den	23.1. 18	24.1. 18	291	295
293		Výztuž stěn - 4. záběr	2 dny	22.1. 18	24.1. 18	290	294SS+1 den
294		Bednění stěn - 4. záběr	2 dny	23.1. 18	25.1. 18	293SS+1 den	295
295		Betonáž stěn a sloupů - 4. záběr	1 den	25.1. 18	26.1. 18	294;292	296;297
296		Odbednění stěn - 3. - 4. záběr	2 dny	26.1. 18	28.1. 18	295	302
297		Vložení dilatačních vložek z minerální vaty	1 den	26.1. 18	27.1. 18	295	298
298		Vyztužení stěn výtahových šachet	1 den	27.1. 18	28.1. 18	297	299
299		Bednění stěn výtahových šachet	1 den	28.1. 18	29.1. 18	298	300
300		Betonáž stěn výtahových šachet	1 den	29.1. 18	30.1. 18	299	301
301		Odbednění stěn výtahových šachet	1 den	30.1. 18	31.1. 18	300	303
302		Zdění nosných stěn vč. překladů	6 dny	28.1. 18	3.2. 18	296;583	303FF;534
303		Bednění stropů	8 dny	31.1. 18	8.2. 18	301;302FF	304SS+1 den
304		Vyztužení stropů	8 dny	1.2. 18	9.2. 18	303SS+1 den	305SS+2 dny;31
305		Betonáž stropů - 1. záběr	1 den	3.2. 18	4.2. 18	304SS+2 dny	306SS+2 dny
306		Betonáž stropů - 2. záběr	1 den	5.2. 18	6.2. 18	305SS+2 dny	307SS+2 dny
307		Betonáž stropů - 3. záběr	1 den	7.2. 18	8.2. 18	306SS+2 dny	308SS+2 dny
308		Betonáž stropů - 4. záběr	1 den	9.2. 18	10.2. 18	307SS+2 dny	309FF+7 dny;31
309		Odbednění stropů	4 dny	13.2. 18	17.2. 18	308FF+7 dny	313;321;237FS+
310		Bednění mezipodest	1 den	10.2. 18	11.2. 18	308	313
311		Vyztužení mezipodest	1 den	10.2. 18	11.2. 18	308	313
312		Betonáž mězipodest	1 den	10.2. 18	11.2. 18	308	313
313		Odbednění mezipodest	1 den	17.2. 18	18.2. 18	309;310;311;31	314
314		Osazení prefa schodiště	1 den	18.2. 18	19.2. 18	313;278	349
315		Odstojkování stropů a mezipodest	1 den	27.4. 18	28.4. 18	379FS+3 dny	734
316		**5. NP**	**113 dny**	**9.2. 18**	**2.6. 18**		
317		Vložení objektové dilatace z EPS tl. 20 mm	1 den	9.2. 18	10.2. 18	304	318
318		Výztuž stěn - 1. záběr	2 dny	10.2. 18	12.2. 18	317	319SS+1 den
319		Bednění stěn - 1. záběr	2 dny	11.2. 18	13.2. 18	318SS+1 den	320
320		Betonáž stěn - 1. záběr	1 den	13.2. 18	14.2. 18	319	323
321		Výztuž stěn - 2. záběr	2 dny	17.2. 18	19.2. 18	309	322SS+1 den
322		Bednění stěn - 2. záběr	2 dny	18.2. 18	20.2. 18	321SS+1 den	323
323		Betonáž stěn - 2. záběr	1 den	20.2. 18	21.2. 18	322;320	324
324		Odbednění stěn - 1. - 2. záběr	2 dny	21.2. 18	23.2. 18	323	325SS+1 den
325		Výztuž stěn - 3. záběr	2 dny	22.2. 18	24.2. 18	324SS+1 den	326SS+1 den;32
326		Bednění stěn - 3. záběr	2 dny	23.2. 18	25.2. 18	325SS+1 den	327
327		Betonáž stěn - 3. záběr	1 den	25.2. 18	26.2. 18	326	330
328		Výztuž stěn - 4. záběr	2 dny	24.2. 18	26.2. 18	325	329SS+1 den
329		Bednění stěn - 4. záběr	2 dny	25.2. 18	27.2. 18	328SS+1 den	330
330		Betonáž stěn - 4. záběr	1 den	27.2. 18	28.2. 18	329;327	331;332
331		Odbednění stěn - 3. - 4. záběr	2 dny	28.2. 18	2.3. 18	330	337
332		Vložení dilatačních vložek z minerální vaty	1 den	28.2. 18	1.3. 18	330	333
333		Vyztužení stěn výtahových šachet	1 den	1.3. 18	2.3. 18	332	334
334		Bednění stěn výtahových šachet	1 den	2.3. 18	3.3. 18	333	335
335		Betonáž stěn výtahových šachet	1 den	3.3. 18	4.3. 18	334	336
336		Odbednění stěn výtahových šachet	1 den	4.3. 18	5.3. 18	335	338
337		Zdění nosných stěn vč. překladů	6 dny	2.3. 18	8.3. 18	331;598	338FF;562
338		Bednění stropů	8 dny	5.3. 18	13.3. 18	336;337FF	339SS+1 den
339		Vyztužení stropů	8 dny	6.3. 18	14.3. 18	338SS+1 den	340SS+2 dny;35
340		Betonáž stropů - 1. záběr	1 den	8.3. 18	9.3. 18	339SS+2 dny	341SS+2 dny
341		Betonáž stropů - 2. záběr	1 den	10.3. 18	11.3. 18	340SS+2 dny	342SS+2 dny
342		Betonáž stropů - 3. záběr	1 den	12.3. 18	13.3. 18	341SS+2 dny	343SS+2 dny
343		Betonáž stropů - 4. záběr	1 den	14.3. 18	15.3. 18	342SS+2 dny	344FF+7 dny;34
344		Odbednění stropů	4 dny	18.3. 18	22.3. 18	343FF+7 dny	348;356;279FS+
345		Bednění mezipodest	1 den	15.3. 18	16.3. 18	343	348
346		Vyztužení mezipodest	1 den	15.3. 18	16.3. 18	343	348
347		Betonáž mězipodest	1 den	15.3. 18	16.3. 18	343	348
348		Odbednění mezipodest	1 den	22.3. 18	23.3. 18	347;344;345;34	349
349		Osazení prefa schodiště	1 den	23.3. 18	24.3. 18	348;314	613FS+4 dny
350		Odstojkování stropů a mezipodest	1 den	1.6. 18	2.6. 18	414FS+5 dny	744
351		**6. NP**	**114 dny**	**14.3. 18**	**6.7. 18**		
352		Vložení objektové dilatace z EPS tl. 20 mm	1 den	14.3. 18	15.3. 18	339	353
353		Výztuž stěn - 1. záběr	2 dny	15.3. 18	17.3. 18	352	354SS+1 den
354		Bednění stěn - 1. záběr	2 dny	16.3. 18	18.3. 18	353SS+1 den	355
355		Betonáž stěn - 1. záběr	1 den	18.3. 18	19.3. 18	354	358
356		Výztuž stěn - 2. záběr	2 dny	22.3. 18	24.3. 18	344	357SS+1 den
357		Bednění stěn - 2. záběr	2 dny	23.3. 18	25.3. 18	356SS+1 den	358
358		Betonáž stěn - 2. záběr	1 den	25.3. 18	26.3. 18	357;355	359
359		Odbednění stěn - 1. - 2. záběr	2 dny	26.3. 18	28.3. 18	358	360SS+1 den
360		Výztuž stěn - 3. záběr	2 dny	27.3. 18	29.3. 18	359SS+1 den	361SS+1 den;36
361		Bednění stěn - 3. záběr	2 dny	28.3. 18	30.3. 18	360SS+1 den	362
362		Betonáž stěn - 3. záběr	1 den	30.3. 18	31.3. 18	361	365
363		Výztuž stěn - 4. záběr	2 dny	29.3. 18	31.3. 18	360	364SS+1 den
364		Bednění stěn - 4. záběr	2 dny	30.3. 18	1.4. 18	363SS+1 den	365
365		Betonáž stěn - 4. záběr	1 den	1.4. 18	2.4. 18	364;362	366;367
366		Odbednění stěn - 3. - 4. záběr	2 dny	2.4. 18	4.4. 18	365	372
367		Vložení dilatačních vložek z minerální vaty	1 den	2.4. 18	3.4. 18	365	368
368		Vyztužení stěn výtahových šachet	1 den	3.4. 18	4.4. 18	367	369
369		Bednění stěn výtahových šachet	1 den	4.4. 18	5.4. 18	368	370
370		Betonáž stěn výtahových šachet	1 den	5.4. 18	6.4. 18	369	371
371		Odbednění stěn výtahových šachet	1 den	6.4. 18	7.4. 18	370	373
372		Zdění nosných stěn vč. překladů	6 dny	4.4. 18	10.4. 18	366	373FF
373		Bednění stropů	8 dny	7.4. 18	15.4. 18	371;372FF	374SS+1 den
374		Vyztužení stropů	8 dny	8.4. 18	16.4. 18	373SS+1 den	375SS+2 dny;38
375		Betonáž stropů - 1. záběr	1 den	10.4. 18	11.4. 18	374SS+2 dny	376SS+2 dny
376		Betonáž stropů - 2. záběr	1 den	12.4. 18	13.4. 18	375SS+2 dny	377SS+2 dny
377		Betonáž stropů - 3. záběr	1 den	14.4. 18	15.4. 18	376SS+2 dny	378SS+2 dny
378		Betonáž stropů - 4. záběr	1 den	16.4. 18	17.4. 18	377SS+2 dny	379FF+7 dny;38
379		Odbednění stropů	4 dny	20.4. 18	24.4. 18	378FF+7 dny	383;391;315FS+
380		Bednění mezipodest	1 den	17.4. 18	18.4. 18	378	383
381		Vyztužení mezipodest	1 den	17.4. 18	18.4. 18	378	383
382		Betonáž mězipodest	1 den	17.4. 18	18.4. 18	378	383
383		Odbednění mezipodest	1 den	24.4. 18	25.4. 18	379;380;381;38	384
384		Osazení prefa schodiště	1 den	25.4. 18	26.4. 18	383	628FS+4 dny
385		Odstojkování stropů a mezipodest	1 den	5.7. 18	6.7. 18	454FS+2 dny	634SS
386		**7. NP**	**88 dny**	**16.4. 18**	**13.7. 18**		
387		Vložení objektové dilatace z EPS tl. 20 mm	1 den	16.4. 18	17.4. 18	374	388
388		Výztuž stěn - 1. záběr	2 dny	17.4. 18	19.4. 18	387	389SS+1 den
389		Bednění stěn - 1. záběr	2 dny	18.4. 18	20.4. 18	388SS+1 den	390
390		Betonáž stěn - 1. záběr	1 den	20.4. 18	21.4. 18	389	393
391		Výztuž stěn - 2. záběr	2 dny	24.4. 18	26.4. 18	379	392SS+1 den
392		Bednění stěn - 2. záběr	2 dny	25.4. 18	27.4. 18	391SS+1 den	393
393		Betonáž stěn - 2. záběr	1 den	27.4. 18	28.4. 18	392;390	394
394		Odbednění stěn - 1. - 2. záběr	2 dny	28.4. 18	30.4. 18	393	395SS+1 den
395		Výztuž stěn - 3. záběr	2 dny	29.4. 18	1.5. 18	394SS+1 den	396SS+1 den;39
396		Bednění stěn - 3. záběr	2 dny	30.4. 18	2.5. 18	395SS+1 den	397
397		Betonáž stěn - 3. záběr	1 den	2.5. 18	3.5. 18	396	400
398		Výztuž stěn - 4. záběr	2 dny	1.5. 18	3.5. 18	395	399SS+1 den
399		Bednění stěn - 4. záběr	2 dny	2.5. 18	4.5. 18	398SS+1 den	400
400		Betonáž stěn - 4. záběr	1 den	4.5. 18	5.5. 18	399;397	401;402
401		Odbednění stěn - 3. - 4. záběr	2 dny	5.5. 18	7.5. 18	400	407
402		Vložení dilatačních vložek z minerální vaty	1 den	5.5. 18	6.5. 18	400	403
403		Vyztužení stěn výtahových šachet	1 den	6.5. 18	7.5. 18	402	404
404		Bednění stěn výtahových šachet	1 den	7.5. 18	8.5. 18	403	405
405		Betonáž stěn výtahových šachet	1 den	8.5. 18	9.5. 18	404	406
406		Odbednění stěn výtahových šachet	1 den	9.5. 18	10.5. 18	405	408
407		Zdění nosných stěn vč. překladů	7 dny	7.5. 18	14.5. 18	401;628	408FF;608
408		Bednění stropů	8 dny	10.5. 18	18.5. 18	406;407FF	409SS+1 den
409		Vyztužení stropů	8 dny	11.5. 18	19.5. 18	408SS+1 den	410SS+2 dny;42
410		Betonáž stropů - 1. záběr	1 den	13.5. 18	14.5. 18	409SS+2 dny	411SS+2 dny
411		Betonáž stropů - 2. záběr	1 den	15.5. 18	16.5. 18	410SS+2 dny	412SS+2 dny
412		Betonáž stropů - 3. záběr	1 den	17.5. 18	18.5. 18	411SS+2 dny	413SS+2 dny
413		Betonáž stropů - 4. záběr	1 den	19.5. 18	20.5. 18	412SS+2 dny	414FF+7 dny;41
414		Odbednění stropů	4 dny	23.5. 18	27.5. 18	413FF+7 dny	418;426;350FS+
415		Bednění mezipodest	1 den	20.5. 18	21.5. 18	413	418
416		Vyztužení mezipodest	1 den	20.5. 18	21.5. 18	413	418
417		Betonáž mězipodest	1 den	20.5. 18	21.5. 18	413	418
418		Odbednění mezipodest	1 den	27.5. 18	28.5. 18	414;415;416;41	419
419		Osazení prefa schodiště	1 den	28.5. 18	29.5. 18	418	643FS+9 dny
420		Odstojkování stropů a mezipodest	1 den	12.7. 18	13.7. 18	469	764
421		**8. NP**	**78 dny**	**19.5. 18**	**5.8. 18**		
422		Vložení objektové dilatace z EPS tl. 20 mm	1 den	19.5. 18	20.5. 18	409	423
423		Výztuž stěn a atik - 1. záběr	2 dny	20.5. 18	22.5. 18	422	424SS+1 den
424		Bednění stěn a atik- 1. záběr	2 dny	21.5. 18	23.5. 18	423SS+1 den	425
425		Betonáž stěn a atik - 1. záběr	1 den	23.5. 18	24.5. 18	424	428
426		Výztuž stěn a atik - 2. záběr	2 dny	27.5. 18	29.5. 18	414	427SS+1 den;42
427		Bednění stěn a atik - 2. záběr	2 dny	28.5. 18	30.5. 18	426SS+1 den	428
428		Betonáž stěn a atik - 2. záběr	1 den	30.5. 18	31.5. 18	427;425	431
429		Výztuž stěn a atik - 3. záběr	2 dny	29.5. 18	31.5. 18	426	430SS+1 den
430		Bednění stěn a atik - 3. záběr	2 dny	30.5. 18	1.6. 18	429SS+1 den	431
431		Betonáž stěn a atik - 3. záběr	1 den	1.6. 18	2.6. 18	430;428	432
432		Odbednění stěn a atik - 1. - 3. záběr	2 dny	2.6. 18	4.6. 18	431	433SS+1 den
433		Výztuž stěn a atik - 4. záběr	2 dny	3.6. 18	5.6. 18	432SS+1 den	434SS+1 den;43
434		Bednění stěn a atik - 4. záběr	2 dny	4.6. 18	6.6. 18	433SS+1 den	435
435		Betonáž stěn a atik - 4. záběr	1 den	6.6. 18	7.6. 18	434	438
436		Výztuž stěn a atik - 5. záběr	2 dny	5.6. 18	7.6. 18	433	437SS+1 den;43
437		Bednění stěn a atik - 5. záběr	2 dny	6.6. 18	8.6. 18	436SS+1 den	438
438		Betonáž stěn a atik - 5. záběr	1 den	8.6. 18	9.6. 18	437;435	441
439		Výztuž stěn a atik - 6. záběr	2 dny	7.6. 18	9.6. 18	436	440SS+1 den
440		Bednění stěn a atik - 6. záběr	2 dny	8.6. 18	10.6. 18	439SS+1 den	441
441		Betonáž stěn a atik - 6. záběr	1 den	10.6. 18	11.6. 18	440;438	442;443
442		Odbednění stěn a atik - 4. - 6. záběr	2 dny	11.6. 18	13.6. 18	441	448;481FS-2 dn
443		Vložení dilatačních vložek z minerální vaty	1 den	11.6. 18	12.6. 18	441	444
444		Vyztužení stěn výtahových šachet	1 den	12.6. 18	13.6. 18	443	445
445		Bednění stěn výtahových šachet	1 den	13.6. 18	14.6. 18	444	446
446		Betonáž stěn výtahových šachet	1 den	14.6. 18	15.6. 18	445	447
447		Odbednění stěn výtahových šachet	1 den	15.6. 18	16.6. 18	446	448SS;449
448		Zdění nosných stěn vč. překladů	4 dny	15.6. 18	19.6. 18	447SS;442;643	449FF
449		Bednění stropů	6 dny	16.6. 18	22.6. 18	447;448FF	450SS+1 den
450		Vyztužení stropů	6 dny	17.6. 18	23.6. 18	449SS+1 den	451SS+2 dny
451		Betonáž stropů - 1. záběr	1 den	19.6. 18	20.6. 18	450SS+2 dny	452SS+2 dny
452		Betonáž stropů - 2. záběr	1 den	21.6. 18	22.6. 18	451SS+2 dny	453SS+2 dny
453		Betonáž stropů - 3. záběr	1 den	23.6. 18	24.6. 18	452SS+2 dny	454FF+9 dny;45
454		Odbednění stropů	3 dny	30.6. 18	3.7. 18	453FF+9 dny	458;385FS+2 dn
455		Bednění mezipodest	1 den	24.6. 18	25.6. 18	453	458
456		Vyztužení mezipodest	1 den	24.6. 18	25.6. 18	453	458
457		Betonáž mězipodest	1 den	24.6. 18	25.6. 18	453	458
458		Odbednění mezipodest	1 den	3.7. 18	4.7. 18	457;454;455;45	459
459		Osazení prefa schodiště	1 den	4.7. 18	5.7. 18	458	658FS+1 den
460		Odstojkování stropů a mezipodest	1 den	4.8. 18	5.8. 18	470	777
461		**9. NP**	**41 dny**	**24.6. 18**	**4.8. 18**		
462		Vyztužení stěn a atik	3 dny	24.6. 18	27.6. 18	453	463SS+1 den
463		Bednění stěn a atik	3 dny	25.6. 18	28.6. 18	462SS+1 den	464
464		Betonáž stěn a atik	1 den	28.6. 18	29.6. 18	463	465
465		Odbednění stěn a atik	1 den	29.6. 18	30.6. 18	464	466FS+4 dny;45
466		Bednění stropů	1 den	4.7. 18	5.7. 18	465FS+4 dny	467
467		Vyztužení stropů	1 den	5.7. 18	6.7. 18	466	468
468		Betonáž stropů	1 den	6.7. 18	7.7. 18	467	469SS+5 dny;47
469		Odbednění stropů	1 den	11.7. 18	12.7. 18	468SS+5 dny	420
470		Odstojkování stropů	1 den	3.8. 18	4.8. 18	468SS+28 dny	460
471		**TECHNOLOGICKÁ ETAPA 4 - ZASTŘEŠENÍ**	**351 dny**	**31.10. 17**	**18.10. 18**		
472		**2. NP**	**342 dny**	**31.10. 17**	**9.10. 18**		
473		Osazení střešních vpustí	1 den	31.10. 17	1.11. 17	190	474
474		Provedení penetrace a parozábrany - hlavní střechy	1 den	1.11. 17	2.11. 17	473	694
475		Pokládka tepelné izolace - hlavní střechy	1 den	4.10. 18	5.10. 18	1013	476
476		Kotvení OSB desky tl. 20 mm do kce atiky	1 den	5.10. 18	6.10. 18	475	477
477		Položení separační geotextilie - hlavní střechy	1 den	6.10. 18	7.10. 18	476	478
478		Oplechování atiky	1 den	7.10. 18	8.10. 18	477	479
479		Prokládka PVC-P fólie svařované a mechanicky kotvené	1 den	8.10. 18	9.10. 18	478	492
480		**8. NP**	**129 dny**	**11.6. 18**	**18.10. 18**		
481		Osazení střešních vpustí a větracího potrubí kanalizace	1 den	11.6. 18	12.6. 18	442FS-2 dny	482FF
482		Osazení prostupek klimatizace a VZT	1 den	11.6. 18	12.6. 18	481FF	483FF
483		Osazení střešních výlezů	1 den	11.6. 18	12.6. 18	482FF	484
484		Provedení penetrace a parozábrany	2 dny	12.6. 18	14.6. 18	483	485
485		Pokládka střešního souvrství (tep. izolace, separace, povlak)	8 dny	14.6. 18	22.6. 18	484	486
486		Betonáž bet. mazaniny - základ pod VZT	1 den	22.6. 18	23.6. 18	485	487;488FS+3 dn
487		Oplechování atiky	1 den	23.6. 18	24.6. 18	486	488
488		Pokládka antivibrační rohože - základ pod VZT	1 den	26.6. 18	27.6. 18	486FS+3 dny;48	489FF
489		Betonáž bet. mazaniny - základ pod VZT	1 den	26.6. 18	27.6. 18	488FF	490
490		Broušení povrchu betonové desky - základ pod VZT	1 den	27.6. 18	28.6. 18	489	491
491		Položení betonových dlaždic vč. hydroizol. stěrky - základ pod VZT	1 den	28.6. 18	29.6. 18	490	498
492		Kapotáž instalačních jader Cetris deskami	1 den	9.10. 18	10.10. 18	479	493
493		Pokládka střešního souvrství (dřevěný rošt, teras. prkna)	8 dny	10.10. 18	18.10. 18	492	957
494		**9. NP**	**76 dny**	**30.6. 18**	**14.9. 18**		
495		Osazení střešních vpustí a větracího potrubí kanalizace	1 den	30.6. 18	1.7. 18	465	496FF
496		Osazení prostupek klimatizace a VZT	1 den	30.6. 18	1.7. 18	495FF	497FF
497		Osazení střešních výlezů a světlíků	1 den	30.6. 18	1.7. 18	496FF	498
498		Provedení penetrace a parozábrany	2 dny	1.7. 18	3.7. 18	497;491	499
499		Pokládka tep. izolace vč. separace	6 dny	3.7. 18	9.7. 18	498	500FF+2 dny;50
500		Kotvení OSB desky a oplechování atiky	5 dny	6.7. 18	11.7. 18	499FF+2 dny	501FF+3 dny
501		Položení separační geotextilie a podkládka střešního souvrství a střechy šachet	5 dny	9.7. 18	14.7. 18	499;500FF+3 dny	502FF;510
502		Osazení střešních světlíků - střecha nad 9. NP	1 den	13.7. 18	14.7. 18	501FF	503FF
503		Osazení prostupů VZT - střecha nad 9. NP	1 den	13.7. 18	14.7. 18	502FF	504FF
504		Osazení větracího potrubí kanalizace - střecha nad 9. NP	1 den	13.7. 18	14.7. 18	503FF	505
505		Provedení penetrace a parozábrany - střecha nad 9. NP	1 den	14.7. 18	15.7. 18	504	506
506		Pokládka střešního souvrství (tep. izolace, separace) -střecha nad 9. NP	1 den	15.7. 18	16.7. 18	505	507
507		Oplechování atiky - střecha nad 9. NP	1 den	16.7. 18	17.7. 18	506	508
508		Prokládka PVC-P fólie svařované a mechanicky kotvené - střecha nad 9. NP	1 den	17.7. 18	18.7. 18	507	509;518
509		Betonáž bet. mazaniny - základ pod VZT	2 dny	18.7. 18	20.7. 18	508	511FS+3 dny;51
510		Oplechování atiky	3 dny	20.7. 18	23.7. 18	509;501	511
511		Pokládka antivibrační rohože - základ pod VZT	1 den	23.7. 18	24.7. 18	509FS+3 dny;51	512
512		Betonáž bet. mazaniny - základ pod VZT	2 dny	24.7. 18	26.7. 18	511	513
513		Broušení povrchu betonové desky - základ pod VZT	1 den	26.7. 18	27.7. 18	512	514FS+3 dny
514		Položení betonových dlaždic vč. hydroizol. stěrky - základ pod VZT	1 den	30.7. 18	31.7. 18	513FS+3 dny	962
515		Kapotáž instalačních jader Cetris deskami	1 den	11.9. 18	12.9. 18	1006	516
516		Pokládka střešního souvrství (dřevěný rošt, teras. prkna)	2 dny	12.9. 18	14.9. 18	515	989
517		**1. NP**	**78 dny**	**18.7. 18**	**4.10. 18**		
518		Demontáž stavenišních jeřábů	8 dny	18.7. 18	26.7. 18	508	95;1025FS+19 d
519		Provedení střešního souvrství	6 dny	28.9. 18	4.10. 18	1013FF	1032FF
520		**TECHNOLOGICKÁ ETAPA 5 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE**	**316 dny**	**10.10. 17**	**23.8. 18**		
521		**2. PP**	**118 dny**	**10.10. 17**	**6.2. 18**		
522		Zdění příček vč. osazení zárubní, vložení pružné vložky (vibrolisované betonové tvárnice)	9 dny	10.10. 17	19.10. 17	183	523
523		Bednění a betonáž ztužujících věnců příček mezi sklepy	1 den	19.10. 17	20.10. 17	522	524
524		Odbednění ztužujících věnců	1 den	20.10. 17	21.10. 17	523	525
525		Zdění příček vč. vložení pružné vložky (Porotherm) a osazení ocel. zárubní a vybetonování ostění u ŽB stěn	1 den	21.10. 17	22.10. 17	524	526
526		Odbednění ostění u ocelových zárubní do ŽB stěn	1 den	22.10. 17	23.10. 17	525	537;527FS+32 d
527		Hrubý rozvod kanalizace	11 dny	24.11. 17	5.12. 17	526FS+32 dny	528SS+1 den;53
528		Hrubý rozvod požární voda	20 dny	25.11. 17	15.12. 17	527SS+1 den	529SS+6 dny;54
529		Hrubý rozvod vzduchotechnika	15 dny	1.12. 17	16.12. 17	528SS+6 dny	530;541
530		Hrubý rozvod elektro silnoproud	20 dny	16.12. 17	6.1. 18	529	531FS+11 dny;5
531		Hrubý rozvod elektro slaboproud	5 dny	17.1. 18	22.1. 18	530FS+11 dny	532SS+1 den;54
532		Hrubý rozvod MaR včetně rozvaděče	8 dny	18.1. 18	26.1. 18	531SS+1 den	533FS+2 dny;54
533		Provedení požárních ucpávek	3 dny	28.1. 18	31.1. 18	532FS+2 dny	534;547
534		Bednění a betonáž prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	3.2. 18	4.2. 18	302;533	535FS+1 den;54
535		Odbednění prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	5.2. 18	6.2. 18	534FS+1 den	549;685FS+65 d
536		**1. PP**	**107 dny**	**23.10. 17**	**8.2. 18**		
537		Zdění příček vč. osazení zárubní, vložení pružné vložky a osazení ocel. zárubní a vybetonování ostění u ŽB stěn	11 dny	23.10. 17	3.11. 17	526	538
538		Odbednění ostění u ocelových zárubní do ŽB stěn	1 den	3.11. 17	4.11. 17	537	553
539		Hrubý rozvod kanalizace vč. soupacího potrubí	24 dny	5.12. 17	30.12. 17	527	540SS+10 dny;5
540		Hrubý rozvod požární voda	20 dny	15.12. 17	5.1. 18	528;539SS+10 d	541SS+1 den
541		Hrubý rozvod VZT vč. soupacího potrubí	28 dny	16.12. 17	14.1

4.6 Časový harmonogram stavby

ID	Režim Úkol	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
559		Hrubý rozvod elektro slaboproud	10 dny	26.2. 18	8.3. 18	545;558FS+5 dr	560SS+6 dny;57
560		Hrubý rozvod MaR včetně rozvaděče	8 dny	4.3. 18	12.3. 18	546;559SS+6 dr	561SS+7 dny;57
561		Provedení požárních ucpávek	5 dny	11.3. 18	16.3. 18	547;560SS+7 dr	562;576
562		Bednění a betonáž prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	16.3. 18	17.3. 18	337;561	563FS+1 den
563		Odbednění prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	18.3. 18	19.3. 18	562FS+1 den	564
564		Zdění příček vč. osazení zárubní, vložení pružné vložky a osazení ocel. zárubní a vybetonování ostění u ŽB stěn	2 dny	19.3. 18	21.3. 18	563	565
565		Odbednění ostění u ocelových zárubní do ŽB stěn	1 den	21.3. 18	22.3. 18	564	577;566FS+1 de
566		Osazení oken	3 dny	23.3. 18	26.3. 18	565FS+1 den	581
567		**2. NP**	**72 dny**	**16.1. 18**	**29.3. 18**		
568		Zdění příček vč. vložení pružné vložky	6 dny	16.1. 18	22.1. 18	265FS+17 dny	569FS+4 dny;58
569		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vzduchotechnika	12 dny	26.1. 18	7.2. 18	554;568FS+4 dr	570SS+11 dny;5
570		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu kanalizace	21 dny	6.2. 18	27.2. 18	555;569SS+11 c	571SS+5 dny;58
571		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vodovod	21 dny	11.2. 18	4.3. 18	556;570SS+5 dr	572SS+5 dny;58
572		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vytápění	21 dny	16.2. 18	9.3. 18	557;571SS+5 dr	573SS+5 dny;58
573		Hrubý rozvod elektro silnoproud	21 dny	21.2. 18	14.3. 18	558;572SS+5 dr	574SS+15 dny;5
574		Hrubý rozvod elektro slaboproud	10 dny	8.3. 18	18.3. 18	559;573SS+15	c575SS+4 dny;59
575		Hrubý rozvod MaR včetně rozvaděče	8 dny	12.3. 18	20.3. 18	560;574SS+4 dr	576SS+4 dny;59
576		Provedení požárních ucpávek	5 dny	16.3. 18	21.3. 18	561;575SS+4 dr	577
577		Bednění a betonáž prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	22.3. 18	23.3. 18	565;576	578FS+1 den
578		Odbednění prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	24.3. 18	25.3. 18	577FS+1 den	579
579		Zdění příček vč. osazení zárubní, vložení pružné vložky a osazení ocel. zárubní a vybetonování ostění u ŽB stěn	2 dny	25.3. 18	27.3. 18	578	580
580		Odbednění ostění u ocelových zárubní do ŽB stěn	1 den	27.3. 18	28.3. 18	579	613
581		Osazení oken	3 dny	26.3. 18	29.3. 18	566	589
582		**3. NP**	**98 dny**	**22.1. 18**	**30.4. 18**		
583		Zdění příček vč. vložení pružné vložky	6 dny	22.1. 18	28.1. 18	568	302;584;628
584		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vzduchotechnika	12 dny	7.2. 18	19.2. 18	569;583	585FS+8 dny;59
585		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu kanalizace	21 dny	27.2. 18	20.3. 18	570;584FS+8 dr	586SS+5 dny;60
586		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vodovod	21 dny	4.3. 18	25.3. 18	571;585SS+5 dr	587SS+5 dny;60
587		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vytápění	21 dny	9.3. 18	30.3. 18	572;586SS+5 dr	588SS+5 dny;60
588		Hrubý rozvod elektro silnoproud	21 dny	14.3. 18	4.4. 18	573;587SS+5 dr	590FS+6 dny;60
589		Osazení oken	3 dny	29.3. 18	1.4. 18	581	603
590		Hrubý rozvod elektro slaboproud	10 dny	10.4. 18	20.4. 18	574;588FS+6 dr	591SS+4 dny;60
591		Hrubý rozvod MaR včetně rozvaděče	8 dny	14.4. 18	22.4. 18	575;590SS+4 dr	592SS+5 dny;60
592		Provedení požárních ucpávek	5 dny	19.4. 18	24.4. 18	591SS+5 dny	593;607
593		Bednění a betonáž prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	24.4. 18	25.4. 18	592	594FS+1 den
594		Odbednění prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	26.4. 18	27.4. 18	593FS+1 den	595
595		Zdění příček vč. osazení zárubní, vložení pružné vložky a osazení ocel. zárubní a vybetonování ostění u ŽB stěn	2 dny	27.4. 18	29.4. 18	594	596
596		Odbednění ostění u ocelových zárubní do ŽB stěn	1 den	29.4. 18	30.4. 18	595	726
597		**4. NP**	**90 dny**	**23.2. 18**	**24.5. 18**		
598		Zdění příček vč. vložení pružné vložky	7 dny	23.2. 18	2.3. 18	550FS+15 dny	613;337;599FS+
599		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vzduchotechnika	12 dny	18.3. 18	30.3. 18	584;598FS+16 c	600SS+2 dny;61
600		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu kanalizace	21 dny	20.3. 18	10.4. 18	585;599SS+2 dr	601SS+5 dny;61
601		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vodovod	21 dny	25.3. 18	15.4. 18	586;600SS+5 dr	602SS+5 dny;61
602		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vytápění	21 dny	30.3. 18	20.4. 18	587;601SS+5 dr	604SS+5 dny;61
603		Osazení oken	3 dny	1.4. 18	4.4. 18	589	615
604		Hrubý rozvod elektro silnoproud	21 dny	4.4. 18	25.4. 18	588;602SS+5 dr	605FS+3 dny;61
605		Hrubý rozvod elektro slaboproud	10 dny	28.4. 18	8.5. 18	590;604FS+3 dr	606SS+6 dny;62
606		Hrubý rozvod MaR včetně rozvaděče	8 dny	4.5. 18	12.5. 18	591;605SS+6 dr	607;621
607		Provedení požárních ucpávek	5 dny	12.5. 18	17.5. 18	592;606	608FS+1 den;62
608		Bednění a betonáž prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	18.5. 18	19.5. 18	607FS+1 den;4	609FS+1 den
609		Odbednění prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	20.5. 18	21.5. 18	608FS+1 den	610
610		Zdění příček vč. osazení zárubní, vložení pružné vložky a osazení ocel. zárubní a vybetonování ostění u ŽB stěn	2 dny	21.5. 18	23.5. 18	609	611
611		Odbednění ostění u ocelových zárubní do ŽB stěn	1 den	23.5. 18	24.5. 18	610	623;734
612		**5. NP**	**63 dny**	**28.3. 18**	**30.5. 18**		
613		Zdění příček vč. vložení pružné vložky	7 dny	28.3. 18	4.4. 18	580;598;349FS-	614SS+2 dny
614		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vzduchotechnika	12 dny	30.3. 18	11.4. 18	599;613SS+2 dr	616SS+11 dny;6
615		Osazení oken	3 dny	4.4. 18	7.4. 18	603	634;702
616		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu kanalizace	21 dny	10.4. 18	1.5. 18	600;614SS+11 c	617SS+5 dny;63
617		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vodovod	21 dny	15.4. 18	6.5. 18	601;616SS+5 dr	618SS+5 dny;63
618		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vytápění	21 dny	20.4. 18	11.5. 18	602;617SS+5 dr	619SS+5 dny;63
619		Hrubý rozvod elektro silnoproud	21 dny	25.4. 18	16.5. 18	604;618SS+5 dr	620SS+13 dny;6
620		Hrubý rozvod elektro slaboproud	10 dny	8.5. 18	18.5. 18	605;619SS+13	c621SS+4 dny;63
621		Hrubý rozvod MaR včetně rozvaděče	8 dny	12.5. 18	20.5. 18	606;620SS+4 dr	622SS+5 dny;63
622		Provedení požárních ucpávek	5 dny	17.5. 18	22.5. 18	607;621SS+5 dr	623;637
623		Bednění a betonáž prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	24.5. 18	25.5. 18	611;622	624FS+1 den
624		Odbednění prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	26.5. 18	27.5. 18	623FS+1 den	625
625		Zdění příček vč. osazení zárubní, vložení pružné vložky a osazení ocel. zárubní a vybetonování ostění u ŽB stěn	2 dny	27.5. 18	29.5. 18	624	626
626		Odbednění ostění u ocelových zárubní do ŽB stěn	1 den	29.5. 18	30.5. 18	625	744FS+7 dny
627		**6. NP**	**80 dny**	**30.4. 18**	**19.7. 18**		
628		Zdění příček vč. vložení pružné vložky	7 dny	30.4. 18	7.5. 18	583;384FS+4 dr	407;629FS+20 d
629		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vzduchotechnika	12 dny	27.5. 18	8.6. 18	628FS+20 dny;	630SS+3 dny;64
630		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu kanalizace	21 dny	30.5. 18	20.6. 18	616;629SS+3 dr	631SS+5 dny;64
631		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vodovod	21 dny	4.6. 18	25.6. 18	617;630SS+5 dr	632SS+5 dny;64
632		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vytápění	21 dny	9.6. 18	30.6. 18	618;631SS+5 dr	633SS+5 dny;64
633		Hrubý rozvod elektro silnoproud	21 dny	14.6. 18	5.7. 18	619;632SS+5 dr	635SS+14 dny;6
634		Osazení oken	3 dny	5.7. 18	8.7. 18	615;385SS	649
635		Hrubý rozvod elektro slaboproud	10 dny	28.6. 18	8.7. 18	620;633SS+14 c	636SS+4 dny;65
636		Hrubý rozvod MaR včetně rozvaděče	8 dny	2.7. 18	10.7. 18	621;635SS+4 dr	637SS+5 dny;65
637		Provedení požárních ucpávek	5 dny	7.7. 18	12.7. 18	622;636SS+5 dr	638FS+1 den;65
638		Bednění a betonáž prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	13.7. 18	14.7. 18	637FS+1 den;6	639FS+1 den
639		Odbednění prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	15.7. 18	16.7. 18	638FS+1 den	640
640		Zdění příček vč. osazení zárubní, vložení pružné vložky a osazení ocel. zárubní a vybetonování ostění u ŽB stěn	2 dny	16.7. 18	18.7. 18	639	641
641		Odbednění ostění u ocelových zárubní do ŽB stěn	1 den	18.7. 18	19.7. 18	640	754FS+14 dny
642		**7. NP**	**70 dny**	**7.6. 18**	**16.8. 18**		
643		Zdění příček vč. vložení pružné vložky	8 dny	7.6. 18	15.6. 18	419FS+9 dny	448;644SS+1 de
644		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vzduchotechnika	12 dny	8.6. 18	20.6. 18	629;643SS+1 dr	645;659
645		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu kanalizace	21 dny	20.6. 18	11.7. 18	630;644	646SS+5 dny;66
646		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vodovod	21 dny	25.6. 18	16.7. 18	631;645SS+5 dr	647SS+5 dny;66
647		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vytápění	21 dny	30.6. 18	21.7. 18	632;646SS+5 dr	648SS+5 dny;66
648		Hrubý rozvod elektro silnoproud	21 dny	5.7. 18	26.7. 18	633;647SS+5 dr	650SS+19 dny;6
649		Osazení oken	3 dny	8.7. 18	11.7. 18	634	661
650		Hrubý rozvod elektro slaboproud	10 dny	24.7. 18	3.8. 18	635;648SS+19	c651SS+5 dny;66
651		Hrubý rozvod MaR včetně rozvaděče	8 dny	29.7. 18	6.8. 18	636;650SS+5 dr	652SS+7 dny;66
652		Provedení požárních ucpávek	5 dny	5.8. 18	10.8. 18	637;651SS+7 dr	653;667
653		Bednění a betonáž prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	10.8. 18	11.8. 18	652	654FS+1 den
654		Odbednění prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	12.8. 18	13.8. 18	653FS+1 den	655
655		Zdění příček vč. osazení zárubní, vložení pružné vložky a osazení ocel. zárubní a vybetonování ostění u ŽB stěn	2 dny	13.8. 18	15.8. 18	654	656
656		Odbednění ostění u ocelových zárubní do ŽB stěn	1 den	15.8. 18	16.8. 18	655	668;764
657		**8. NP**	**47 dny**	**6.7. 18**	**22.8. 18**		
658		Zdění příček vč. vložení pružné vložky	6 dny	6.7. 18	12.7. 18	459FS+1 den	638;659SS+3 dr
659		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vzduchotechnika	8 dny	9.7. 18	17.7. 18	658SS+3 dny;6	660SS+2 dny;67
660		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu kanalizace	14 dny	11.7. 18	25.7. 18	645;659SS+2 dr	662SS+5 dny;67
661		Osazení oken	2 dny	11.7. 18	13.7. 18	649	674
662		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vodovod	14 dny	16.7. 18	30.7. 18	646;660SS+5 dr	663SS+5 dny;67
663		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vytápění	14 dny	21.7. 18	4.8. 18	647;662SS+5 dr	664SS+5 dny;67
664		Hrubý rozvod elektro silnoproud	12 dny	26.7. 18	7.8. 18	648;663SS+5 dr	665SS+8 dny;67
665		Hrubý rozvod elektro slaboproud	7 dny	3.8. 18	10.8. 18	650;664SS+8 dr	666SS+3 dny;68
666		Hrubý rozvod MaR včetně rozvaděče	6 dny	6.8. 18	12.8. 18	651;665SS+3 dr	667SS+4 dny;68
667		Provedení požárních ucpávek	4 dny	10.8. 18	14.8. 18	652;666SS+4 dr	668FS+2 dny
668		Bednění a betonáž prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	16.8. 18	17.8. 18	656;667FS+2 dr	669FS+1 den
669		Odbednění prostupů stropem ve stoup. šachtách	1 den	18.8. 18	19.8. 18	668FS+1 den	670
670		Zdění příček vč. osazení zárubní, vložení pružné vložky a osazení ocel. zárubní a vybetonování ostění u ŽB stěn	2 dny	19.8. 18	21.8. 18	669	671
671		Odbednění ostění u ocelových zárubní do ŽB stěn	1 den	21.8. 18	22.8. 18	670	682;777FS+8 dr
672		**9. NP**	**42 dny**	**12.7. 18**	**23.8. 18**		
673		Zdění příček vč. vložení pružné vložky	1 den	12.7. 18	13.7. 18	658	638;675FS+4 dr
674		Osazení oken	1 den	13.7. 18	14.7. 18	661	753
675		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vzduchotechnika	1 den	17.7. 18	18.7. 18	659;673FS+4 dr	676FS+7 dny
676		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu kanalizace	1 den	25.7. 18	26.7. 18	660;675FS+7 dr	677FS+4 dny
677		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vodovod	1 den	30.7. 18	31.7. 18	662;676FS+4 dr	678FS+4 dny
678		Provedení stoupacího potrubí a hrubého rozvodu vytápění	1 den	4.8. 18	5.8. 18	663;677FS+4 dr	679FS+2 dny
679		Hrubý rozvod elektro silnoproud	1 den	7.8. 18	8.8. 18	664;678FS+2 dr	680FS+2 dny
680		Hrubý rozvod elektro slaboproud	1 den	10.8. 18	11.8. 18	665;679FS+2 dr	681FS+1 den
681		Hrubý rozvod MaR včetně rozvaděče	1 den	12.8. 18	13.8. 18	666;680FS+1 dr	682
682		Zdění příček stoupacích šachet	1 den	22.8. 18	23.8. 18	671;681	787FS+16 dny
683		**TECHNOLOGICKÁ ETAPA 6 - ÚPRAVY POVRCHŮ**	**354 dny**	**14.12. 17**	**4.12. 18**		
684		**2.PP**	**189 dny**	**12.4. 18**	**18.10. 18**		
685		Provedení anhydritového potěru	1 den	12.4. 18	13.4. 18	535FS+65 dny	686FS+14 dny;6
686		Provedení omítek stěn a stěrek stropů	3 dny	27.4. 18	30.4. 18	685FS+14 dny	687FS+36 dny;6
687		Provedení výmalby a uzavíracího nátěru	10 dny	5.6. 18	15.6. 18	686FS+36 dny	688;698
688		Provedení epoxidového nátěru vč. brokování a penetrace - dojezd výtahu	1 den	8.7. 18	9.7. 18	773;687	774
689		Provedení keramických obkladů a dlažeb	3 dny	23.7. 18	26.7. 18	685FS+101 dny	699;795FS+13 d
690		Provedení epoxidového nátěru vč. brokování a penetrace	44 dny	4.9. 18	18.10. 18	99SS;799;94	700;714SF;800
691		**1. PP**	**352 dny**	**14.12. 17**	**2.12. 18**		
692		Provedení zateplení stropu vč. uzavíracího nátěru	9 dny	14.12. 17	23.12. 17	539SS+9 dny	693SS
693		Montáž SDK podhledu	18 dny	14.12. 17	2.1. 18	692SS	540SS+1 den;69
694		KZS vjezdu do garáží (tep. izolace, stěrka, omítka)	7 dny	17.2. 18	24.2. 18	550FS+9 dny;4	695
695		Provedení anhydritového potěru	1 den	13.4. 18	14.4. 18	685;694	703;697FS+55 d
696		Provedení sádrových omítek stěn a stěrek stropů	3 dny	30.4. 18	3.5. 18	686	705
697		Montáž SDK stěn předsazených	1 den	8.6. 18	9.6. 18	693;695FS+55	c698FS+6 dny;70
698		Provedení výmalby a uzavíracího nátěru	9 dny	15.6. 18	24.6. 18	697FS+6 dny;6	711
699		Provedení keramických dlažeb	3 dny	26.7. 18	29.7. 18	689	712;809FS+18 d
700		Provedení epoxidového nátěru vč. brokování a penetrace	45 dny	18.10. 18	2.12. 18	690;146	
701		**1. NP**	**200 dny**	**7.4. 18**	**24.10. 18**		
702		Zakrytí oken	1 den	7.4. 18	8.4. 18	615	717;703
703		Provedení anhydritového potěru	13 dny	14.4. 18	27.4. 18	695;702;196	704;712FS+40 d
704		Provedení betonové mazaniny v místnosti odpadků	3 dny	27.4. 18	30.4. 18	703	705FS+3 dny;71
705		Provedení sádrových omítek stěn a stěrek stropů vč. uzav nátěru	15 dny	3.5. 18	18.5. 18	696;704FS+3 dr	706;719
706		Provedení zateplení stropu vč. uzavíracího nátěru - zádveří	1 den	18.5. 18	19.5. 18	705	707
707		KZS místnosti odpadků (tep. izolace, stěrka, omítka)	2 dny	19.5. 18	21.5. 18	706	709
708		Montáž SDK podhledu a stěn předsazených - zádveří, šachty	5 dny	9.6. 18	14.6. 18	697	709
709		Montáž SDK podhledu v místtnosti odpadků	1 den	14.6. 18	15.6. 18	708;707	710
710		Montáž SDK podhledu a stěn předsazených - byty	9 dny	15.6. 18	24.6. 18	709	711
711		Provedení výmalby	9 dny	24.6. 18	3.7. 18	698;710	712;720
712		Provedení keramických obkladů a dlažeb	12 dny	29.7. 18	10.8. 18	699;711;703FS-	722;823FS+14 d
713		Provedení uzavíracího nátěru anhydritového potěru	1 den	2.9. 18	3.9. 18	714SF	715
714		Provedení epoxidového nátěru vč. penetrace - místnost odpadků	1 den	3.9. 18	4.9. 18	690SF	713SF
715		Odkrytí oken	1 den	23.10. 18	24.10. 18	833SF;713	723
716		**2. NP**	**200 dny**	**8.4. 18**	**25.10. 18**		
717		Zakrytí oken	1 den	8.4. 18	9.4. 18	702	725;718
718		Provedení anhydritového potěru	12 dny	30.4. 18	12.5. 18	704;717;237	719FS+6 dny;72
719		Provedení sádrových omítek stěn a stěrek stropů vč. uzav nátěru	16 dny	18.5. 18	3.6. 18	705;718FS+6 dr	720FS+30 dny;7
720		Montáž SDK podhledu a stěn předsazených	8 dny	3.7. 18	11.7. 18	711;719FS+30 d	721FS+1 den;72
721		Provedení výmalby	9 dny	12.7. 18	21.7. 18	720FS+1 den	722;729
722		Provedení keramických obkladů a dlažeb	12 dny	10.8. 18	22.8. 18	721;712;718FS-	730;847FS+12 d
723		Odkrytí oken	1 den	24.10. 18	25.10. 18	715	731
724		**3. NP**	**200 dny**	**9.4. 18**	**26.10. 18**		
725		Zakrytí oken	1 den	9.4. 18	10.4. 18	717	733;726
726		Provedení anhydritového potěru	12 dny	12.5. 18	24.5. 18	718;596;725	727FS+10 dny;7
727		Provedení sádrových omítek stěn a stěrek stropů vč. uzav nátěru	16 dny	3.6. 18	19.6. 18	719;726FS+10 d	728;735
728		Montáž SDK podhledu a stěn předsazených	8 dny	11.7. 18	19.7. 18	720;727	729FS+2 dny;73
729		Provedení výmalby	9 dny	21.7. 18	30.7. 18	728FS+2 dny;7	730;739
730		Provedení keramických obkladů a dlažeb	12 dny	22.8. 18	3.9. 18	722;729;726FS-	740;867FS+10 d
731		Odkrytí oken	1 den	25.10. 18	26.10. 18	723	741
732		**4. NP**	**200 dny**	**10.4. 18**	**27.10. 18**		
733		Zakrytí oken	1 den	10.4. 18	11.4. 18	725	734;743
734		Provedení anhydritového potěru	13 dny	24.5. 18	6.6. 18	726;611;733;31	735FS+13 dny;7
735		Provedení vápenocementové omítky	2 dny	19.6. 18	21.6. 18	727;734FS+13 d	736
736		Provedení sádrové omítky stěn vč. uzav. nátěru	11 dny	21.6. 18	2.7. 18	735	737
737		Provedení sádrové stěrky stěn a stropů	6 dny	2.7. 18	8.7. 18	736	738FS+11 dny;7
738		Montáž SDK podhledu a stěn předsazených	9 dny	19.7. 18	28.7. 18	728;737FS+11 d	739FS+2 dny;74
739		Provedení výmalby	9 dny	30.7. 18	8.8. 18	738FS+2 dny;7	740FS+26 dny;7
740		Provedení keramických obkladů a dlažeb	13 dny	3.9. 18	16.9. 18	730;739FS+26 d	750;886FS+7 dn
741		Odkrytí oken	1 den	26.10. 18	27.10. 18	731	751
742		**5. NP**	**233 dny**	**11.4. 18**	**30.11. 18**		
743		Zakrytí oken	1 den	11.4. 18	12.4. 18	733	744
744		Provedení anhydritového potěru	14 dny	6.6. 18	20.6. 18	743;734;626FS-	745FS+18 dny;7
745		Provedení vápenocementové omítky	2 dny	8.7. 18	10.7. 18	737;744FS+18 d	746
746		Provedení sádrové omítky stěn vč. uzav. nátěru	11 dny	10.7. 18	21.7. 18	745	747
747		Provedení sádrové stěrky stěn a stropů	7 dny	21.7. 18	28.7. 18	746	748;755
748		Montáž SDK podhledu a stěn předsazených	10 dny	28.7. 18	7.8. 18	747;738	749FS+1 den;75
749		Provedení výmalby	10 dny	8.8. 18	18.8. 18	748FS+1 den;7	750;759
750		Provedení keramických obkladů a dlažeb	14 dny	16.9. 18	30.9. 18	740;749;744	760;905FS+3 dn
751		Odkrytí oken	1 den	29.11. 18	30.11. 18	917SF;741	761
752		**6. NP**	**140 dny**	**14.7. 18**	**1.12. 18**		
753		Zakrytí oken	1 den	14.7. 18	15.7. 18	674	763
754		Provedení anhydritového potěru	14 dny	2.8. 18	16.8. 18	641FS+14 dny	755FS+3 dny
755		Provedení vápenocementové omítky	2 dny	19.8. 18	21.8. 18	754FS+3 dny;7	756
756		Provedení sádrové omítky stěn vč. uzav. nátěru	11 dny	21.8. 18	1.9. 18	755	757
757		Provedení sádrové stěrky stěn a stropů	7 dny	1.9. 18	8.9. 18	756	758FS+14 dny;7
758		Montáž SDK podhledu a stěn předsazených	10 dny	22.9. 18	2.10. 18	748;757FS+14 c	759SS+5 dny;76
759		Provedení výmalby	10 dny	27.9. 18	7.10. 18	758SS+5 dny;7	760SS+3 dny;76
760		Provedení keramických obkladů a dlažeb	14 dny	30.9. 18	14.10. 18	759SS+3 dny;7	770;924SS+13 d
761		Odkrytí oken	1 den	30.11. 18	1.12. 18	751	771
762		**7. NP**	**140 dny**	**15.7. 18**	**2.12. 18**		
763		Zakrytí oken	1 den	15.7. 18	16.7. 18	753	764;776
764		Provedení anhydritového potěru	14 dny	16.8. 18	30.8. 18	656;763;420	765FS+9 dny;77
765		Provedení vápenocementové omítky	2 dny	8.9. 18	10.9. 18	757;764FS+9 dr	766
766		Provedení sádrové omítky stěn vč. uzav. nátěru	12 dny	10.9. 18	22.9. 18	765	767
767		Provedení sádrové stěrky stěn a stropů	7 dny	22.9. 18	29.9. 18	766	768FS+3 dny;77
768		Montáž SDK podhledu a stěn předsazených	10 dny	2.10. 18	12.10. 18	758;767FS+3 dr	769SS+5 dny;78
769		Provedení výmalby	10 dny	7.10. 18	17.10. 18	759;768SS+5 dr	770SS+7 dny;78
770		Provedení keramických obkladů a dlažeb	14 dny	14.10. 18	28.10. 18	760;769SS+7 dr	783;943SS+9 dn
771		Odkrytí oken	1 den	1.12. 18	2.12. 18	761	784
772		**8. NP**	**153 dny**	**3.7. 18**	**3.12. 18**		
773		Provedení bezprašného uzavíracího nátěru výtah. šachet	5 dny	3.7. 18	8.7. 18	454	774;688
774		Montáž výtahů	77 dny	9.7. 18	24.9. 18	773;688	775
775		Provizorní obednění výtahových kabin	3 dny	24.9. 18	27.9. 18	774	760
776		Zakrytí oken	1 den	16.7. 18	17.7. 18	763	786
777		Provedení anhydritového potěru	9 dny	30.8. 18	8.9. 18	764;671FS+8 dr	778;783FS+50 d
778		Provedení vápenocementové omítky	1 den	29.9. 18	30.9. 18	767;777	779
779		Provedení sádrové omítky stěn vč. uzav. nátěru	10 dny	30.9. 18	10.10. 18	778	780
780		Provedení sádrové stěrky stěn a stropů	4 dny	10.10. 18	14.10. 18	779	781SS+2 dny;78
781		Montáž SDK podhledu a stěn předsazených	6 dny	12.10. 18	18.10. 18	768;780SS+2 dr	782SS+5 dny;78
782		Provedení výmalby	7 dny	17.10. 18	24.10. 18	769;781SS+5 dr	783FS+4 dny;75
783		Provedení keramických obkladů a dlažeb	8 dny	28.10. 18	5.11. 18	770;777FS+50 d	791;962SS+1 de
784		Odkrytí oken	1 den	2.12. 18	3.12. 18	771	792
785		**9. NP**	**140 dny**	**17.7. 18**	**4.12. 18**		
786		Zakrytí oken	1 den	17.7. 18	18.7. 18	776	787
787		Provedení anhydritového potěru	1 den	8.9. 18	9.9. 18	777;682FS+16 c	788
788		Provedení sádrové omítky stěn a stěrek stropů	1 den	14.10. 18	15.10. 18	780;787	789
789		Montáž SDK podhledu a stěn předsazených	1 den	18.10. 18	19.10. 18	781;788	790FS+5 dny
790		Provedení výmalby	1 den	24.10. 18	25.10. 18	789FS+5 dny;7	791;981FS+7 dn
791		Provedení keramických obkladů a dlažeb	1 den	5.11. 18	6.11. 18	783;790	989
792		Odkrytí oken	1 den	3.12. 18	4.12. 18	784	989
793		**TECHNOLOGICKÁ ETAPA 7 - DOKONČOVACÍ PRÁCE**	**167 dny**	**8.8. 18**	**23.1. 19**		
794		**2. PP**	**147 dny**	**8.8. 18**	**3.1. 19**		
795		Kompletace rozvodu silnoproudu vč. svítidel	8 dny	8.8. 18	16.8. 18	689FS+13 dny	796FS+1 den;80
796		Kompletace rozvodu slaboproudu	2 dny	17.8. 18	19.8. 18	795FS+1 den	797;810
797		Kompletace MaR	2 dny	19.8. 18	21.

4.6 Časový harmonogram stavby

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
840		Osazení vchodových dveří a dveří na chodbách (hliník)	1 den	11.12. 18	12.12. 18	835FS+28 dny	842FS+18 dny;8
841		Montáž přechodových lišt	1 den	5.1. 19	6.1. 19	837FS+40 dny	864
842		Osazení hasicích přístrojů	1 den	31.12. 18	1.1. 19	840FS+18 dny	843
843		Montáž informačních prvků PBŘ	1 den	1.1. 19	2.1. 19	842	844
844		Závěrečný úklid objektu	2 dny	6.1. 19	8.1. 19	821;843	865
845		Pokládka čisticích rohoží	1 den	20.1. 19	21.1. 19	978	1040
846		**2. NP**	**128 dny**	**3.9. 18**	**10.1. 19**		
847		Kompletace rozvodu silnoproudu vč. svítidel	10 dny	3.9. 18	13.9. 18	823;722FS+12 d	848SS+8 dny;86
848		Kompletace rozvodu slaboproudu	5 dny	11.9. 18	16.9. 18	824;847SS+8 dr	849FS+7 dny;86
849		Kompletace vzduchotechniky	6 dny	23.9. 18	29.9. 18	825;848FS+7 dr	850FS+5 dny;86
850		Kompletace požární vody	1 den	4.10. 18	5.10. 18	826;849FS+5 dr	851FS+4 dny;87
851		Kompletace MaR	3 dny	9.10. 18	12.10. 18	827;850FS+4 dr	852;873
852		Osazení sanitární techniky a drobných zařizovacích předmětů TZB	5 dny	12.10. 18	17.10. 18	828;851	853;870
853		Obezdění van (Ytong tl. 75 mm, 100 mm)	1 den	17.10. 18	18.10. 18	852;829	854;872
854		Provedení keramických obkladů na obezdívkách vč. osazení revizních dvířek	2 dny	18.10. 18	20.10. 18	853;830	855;874
855		Osazení otopných těles	2 dny	20.10. 18	22.10. 18	854;831	856;876
856		Nástřik ocelových zárubní	1 den	22.10. 18	23.10. 18	855;832	857;871
857		Pokládka dřevěné lamelové podlahy vč. soklových lišt	10 dny	31.10. 18	10.11. 18	856;833	858FS+3 dny;86
858		Osazení vchodových dveří do bytů a kolárny a sklepních kójí (dřevo)	1 den	13.11. 18	14.11. 18	857FS+3 dny;8	860FS+11 dny;8
859		Osazení dilatačních profilů	1 den	17.11. 18	18.11. 18	836	861FS+9 dny;87
860		Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel	6 dny	25.11. 18	1.12. 18	857FS+15 dny;	862;864;881
861		Montáž zámečnických prvků (zábradlí)	2 dny	27.11. 18	29.11. 18	859FS+9 dny;8	880
862		Osazení vnitřních parapetních desek	1 den	1.12. 18	2.12. 18	860;839	865
863		Osazení dveří na chodbách (hliník)	1 den	12.12. 18	13.12. 18	840	882;864
864		Montáž přechodových lišt	1 den	6.1. 19	7.1. 19	860;841;863	865FS+1 den;88
865		Závěrečný úklid objektu	2 dny	8.1. 19	10.1. 19	844;864FS+1 d	884
866		**3. NP**	**120 dny**	**13.9. 18**	**12.1. 19**		
867		Kompletace rozvodu silnoproudu vč. svítidel	10 dny	13.9. 18	23.9. 18	847;730FS+10 d	868FS+6 dny;88
868		Kompletace vzduchotechniky	6 dny	29.9. 18	5.10. 18	849;867FS+6 dr	869FS+7 dny;88
869		Kompletace rozvodu slaboproudu	5 dny	12.10. 18	17.10. 18	848;868FS+7 dr	870;888
870		Osazení sanitární techniky a drobných zařizovacích předmětů TZB	5 dny	17.10. 18	22.10. 18	852;869	871FS+1 den;88
871		Nástřik ocelových zárubní	1 den	23.10. 18	24.10. 18	856;870FS+1 dr	872FS+2 dny;89
872		Obezdění van (Ytong tl. 75 mm, 100 mm)	1 den	26.10. 18	27.10. 18	853;871FS+2 dr	873SS;874;890
873		Kompletace MaR	3 dny	26.10. 18	29.10. 18	872SS;851	875FS+9 dny;89
874		Provedení keramických obkladů na obezdívkách vč. osazení revizních dvířek	2 dny	27.10. 18	29.10. 18	872;854	891
875		Kompletace požární vody	1 den	7.11. 18	8.11. 18	873FS+9 dny;8	876;893
876		Osazení otopných těles	2 dny	8.11. 18	10.11. 18	855;875	877;894
877		Pokládka dřevěné lamelové podlahy vč. soklových lišt	10 dny	10.11. 18	20.11. 18	876;857	878SS+4 dny;88
878		Osazení vchodových dveří do bytů a kolárny a sklepních kójí (dřevo)	1 den	14.11. 18	15.11. 18	877SS+4 dny;8	879SS+4 dny;89
879		Osazení dilatačních profilů	1 den	18.11. 18	19.11. 18	859;878SS+4 dr	880FS+10 dny;9
880		Montáž zámečnických prvků (zábradlí)	2 dny	29.11. 18	1.12. 18	879FS+10 dny;	899
881		Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel	6 dny	1.12. 18	7.12. 18	860;877FS+11 d	882FS+6 dny;90
882		Osazení dveří na chodbách (hliník)	1 den	13.12. 18	14.12. 18	863;881FS+6 dr	901
883		Montáž přechodových lišt	1 den	7.1. 19	8.1. 19	864;877	884FS+2 dny;90
884		Závěrečný úklid objektu	2 dny	10.1. 19	12.1. 19	883FS+2 dny;8	903
885		**4. NP**	**112 dny**	**23.9. 18**	**14.1. 19**		
886		Kompletace rozvodu silnoproudu vč. svítidel	10 dny	23.9. 18	3.10. 18	867;740FS+7 dr	887SS+2 dny;90
887		Kompletace vzduchotechniky	6 dny	5.10. 18	11.10. 18	868;886SS+2 dr	888FS+6 dny;90
888		Kompletace rozvodu slaboproudu	5 dny	17.10. 18	22.10. 18	869;887FS+6 dr	889;907
889		Osazení sanitární techniky a drobných zařizovacích předmětů TZB	5 dny	22.10. 18	27.10. 18	870;888	890;908
890		Obezdění van (Ytong tl. 75 mm, 100 mm)	1 den	27.10. 18	28.10. 18	889;872	891FS+1 den;91
891		Provedení keramických obkladů na obezdívkách vč. osazení revizních dvířek	2 dny	29.10. 18	31.10. 18	890FS+1 den;8	892SS;911
892		Kompletace MaR	3 dny	29.10. 18	1.11. 18	873;891SS	893FS+7 dny;90
893		Kompletace požární vody	1 den	8.11. 18	9.11. 18	875;892FS+7 dr	894FS+1 den;91
894		Osazení otopných těles	2 dny	10.11. 18	12.11. 18	876;893FS+1 dr	895FS+2 dny;91
895		Nástřik ocelových zárubní	1 den	14.11. 18	15.11. 18	894FS+2 dny;8	896;914
896		Osazení vchodových dveří do bytů a kolárny a sklepních kójí (dřevo)	1 den	15.11. 18	16.11. 18	878;895	897FS+3 dny;91
897		Osazení dilatačních profilů	1 den	19.11. 18	20.11. 18	896FS+3 dny;8	898;899FS+11 d
898		Pokládka dřevěné lamelové podlahy vč. soklových lišt	10 dny	20.11. 18	30.11. 18	877;897	917
899		Montáž zámečnických prvků (zábradlí)	2 dny	1.12. 18	3.12. 18	897FS+11 dny;8	918
900		Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel	7 dny	7.12. 18	14.12. 18	881	901;902;920FS+
901		Osazení dveří na chodbách (hliník)	1 den	14.12. 18	15.12. 18	900;882	919
902		Montáž přechodových lišt	1 den	8.1. 19	9.1. 19	900;883	903FS+3 dny;92
903		Závěrečný úklid objektu	2 dny	12.1. 19	14.1. 19	902FS+3 dny;8	922
904		**5. NP**	**104 dny**	**3.10. 18**	**16.1. 19**		
905		Kompletace rozvodu silnoproudu vč. svítidel	10 dny	3.10. 18	13.10. 18	750FS+3 dny;8	906SS+8 dny;92
906		Kompletace vzduchotechniky	6 dny	11.10. 18	17.10. 18	887;905SS+8 dr	907FS+5 dny;92
907		Kompletace rozvodu slaboproudu	5 dny	22.10. 18	27.10. 18	888;906FS+5 dr	908;926
908		Osazení sanitární techniky a drobných zařizovacích předmětů TZB	5 dny	27.10. 18	1.11. 18	907;889	909;927
909		Kompletace MaR	3 dny	1.11. 18	4.11. 18	892;908	910FS+1 den;92
910		Obezdění van (Ytong tl. 75 mm, 100 mm)	1 den	5.11. 18	6.11. 18	909FS+1 den;8	911;929
911		Provedení keramických obkladů na obezdívkách vč. osazení revizních dvířek	2 dny	6.11. 18	8.11. 18	891;910	912FS+1 den;93
912		Kompletace požární vody	1 den	9.11. 18	10.11. 18	911FS+1 den;8	913FS+2 dny;93
913		Osazení otopných těles	2 dny	12.11. 18	14.11. 18	894;912FS+2 dr	914FS+1 den;93
914		Nástřik ocelových zárubní	1 den	15.11. 18	16.11. 18	895;913FS+1 dr	915;933
915		Osazení vchodových dveří do bytů a kolárny a sklepních kójí (dřevo)	1 den	16.11. 18	17.11. 18	914;896	916FS+3 dny;93
916		Osazení dilatačních profilů	1 den	20.11. 18	21.11. 18	915FS+3 dny;8	917FS+9 dny;91
917		Pokládka dřevěné lamelové podlahy vč. soklových lišt	11 dny	30.11. 18	11.12. 18	898;916FS+9 dr	918SS+3 dny;92
918		Montáž zámečnických prvků (zábradlí)	2 dny	3.12. 18	5.12. 18	916;917SS+3 dr	919FS+10 dny;9
919		Osazení dveří na chodbách (hliník)	1 den	15.12. 18	16.12. 18	901;918FS+10 d	938
920		Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel	7 dny	16.12. 18	23.12. 18	819;900FS+2 dr	921FS+16 dny;9
921		Montáž přechodových lišt	1 den	9.1. 19	10.1. 19	920FS+16 dny;9	922FS+4 dny;94
922		Závěrečný úklid objektu	2 dny	14.1. 19	16.1. 19	921FS+4 dny;9	941
923		**6. NP**	**96 dny**	**13.10. 18**	**18.1. 19**		
924		Kompletace rozvodu silnoproudu vč. svítidel	10 dny	13.10. 18	23.10. 18	905;760SS+13 d	925SS+4 dny;94
925		Kompletace vzduchotechniky	6 dny	17.10. 18	23.10. 18	906;924SS+4 dr	926FS+4 dny;94
926		Kompletace rozvodu slaboproudu	5 dny	27.10. 18	1.11. 18	907;925FS+4 dr	927;945
927		Osazení sanitární techniky a drobných zařizovacích předmětů TZB	5 dny	1.11. 18	6.11. 18	908;926	928SS+3 dny;92
928		Kompletace MaR	3 dny	4.11. 18	7.11. 18	909;927SS+3 dr	929FF;947
929		Obezdění van (Ytong tl. 75 mm, 100 mm)	1 den	6.11. 18	7.11. 18	910;928FF;927	930FS+1 den;94
930		Provedení keramických obkladů na obezdívkách vč. osazení revizních dvířek	2 dny	8.11. 18	10.11. 18	911;929FS+1 dr	931;950
931		Kompletace požární vody	1 den	10.11. 18	11.11. 18	912;930	932FS+3 dny;94
932		Osazení otopných těles	1 den	14.11. 18	15.11. 18	913;931FS+3 dr	933;951
933		Nástřik ocelových zárubní	1 den	16.11. 18	17.11. 18	914;932	934;952
934		Osazení vchodových dveří do bytů a kolárny a sklepních kójí (dřevo)	1 den	17.11. 18	18.11. 18	915;933	935FS+3 dny;95
935		Osazení dilatačních profilů	1 den	21.11. 18	22.11. 18	916;934FS+3 dr	936FS+13 dny;9
936		Montáž zámečnických prvků (zábradlí)	2 dny	5.12. 18	7.12. 18	935FS+13 dny;9	937FS+4 dny;95
937		Pokládka dřevěné lamelové podlahy vč. soklových lišt	11 dny	11.12. 18	22.12. 18	917;936FS+4 dr	938SS+5 dny;93
938		Osazení dveří na chodbách (hliník)	1 den	16.12. 18	17.12. 18	919;937SS+5 dr	939FS+5 dny;95
939		Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel	6 dny	23.12. 18	30.12. 18	938FS+5 dny;9	940FS+5 dny;95
940		Montáž přechodových lišt	1 den	10.1. 19	11.1. 19	939FS+5 dny;92	941FS+5 dny;95
941		Závěrečný úklid objektu	2 dny	16.1. 19	18.1. 19	940FS+5 dny;92	960
942		**7. NP**	**88 dny**	**23.10. 18**	**20.1. 19**		
943		Kompletace vzduchotechniky	6 dny	23.10. 18	29.10. 18	925;770SS+9 dr	944SS;962
944		Kompletace rozvodu silnoproudu vč. svítidel	10 dny	23.10. 18	2.11. 18	924;943SS	945SS+9 dny;96
945		Kompletace rozvodu slaboproudu	5 dny	1.11. 18	6.11. 18	926;944SS+9 dr	946;964
946		Osazení sanitární techniky a drobných zařizovacích předmětů TZB	5 dny	6.11. 18	11.11. 18	927;945	948;966
947		Kompletace MaR	3 dny	7.11. 18	10.11. 18	928;927SS+1 dr	965
948		Kompletace požární vody	1 den	11.11. 18	12.11. 18	931;946	949FS+1 den;96
949		Obezdění van (Ytong tl. 75 mm, 100 mm)	1 den	13.11. 18	14.11. 18	929;948FS+1 dr	950;968
950		Provedení keramických obkladů na obezdívkách vč. osazení revizních dvířek	2 dny	14.11. 18	16.11. 18	930;949	951;969
951		Osazení otopných těles	1 den	16.11. 18	17.11. 18	932;950	952;970
952		Nástřik ocelových zárubní	1 den	17.11. 18	18.11. 18	933;951	953;971
953		Osazení vchodových dveří do bytů a kolárny a sklepních kójí (dřevo)	1 den	18.11. 18	19.11. 18	934;952	954FS+3 dny;97
954		Osazení dilatačních profilů	1 den	22.11. 18	23.11. 18	935;953FS+3 dr	955FS+14 dny;9
955		Montáž zámečnických prvků (zábradlí)	2 dny	7.12. 18	9.12. 18	936;954FS+14 d	956FS+8 dny;97
956		Osazení dveří na chodbách (hliník)	1 den	17.12. 18	18.12. 18	938;955FS+8 dr	957FS+4 dny
957		Pokládka dřevěné lamelové podlahy vč. soklových lišt	11 dny	22.12. 18	3.1. 19	937;956FS+4 dr	958SS+7 dny;95
958		Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel	6 dny	30.12. 18	5.1. 19	939;957SS+7 dr	959FS+6 dny;97
959		Montáž přechodových lišt	1 den	11.1. 19	12.1. 19	940;958FS+6 dr	960FS+6 dny;97
960		Závěrečný úklid objektu	2 dny	18.1. 19	20.1. 19	959FS+6 dny;9	979
961		**8. NP**	**84 dny**	**29.10. 18**	**22.1. 19**		
962		Kompletace vzduchotechniky	3 dny	29.10. 18	1.11. 18	943;783SS+1 dr	963SS+4 dny;98
963		Kompletace rozvodu silnoproudu vč. svítidel	7 dny	2.11. 18	9.11. 18	944;962SS+4 dr	964SS+4 dny;98
964		Kompletace rozvodu slaboproudu	4 dny	6.11. 18	10.11. 18	945;963SS+4 dr	965;983
965		Kompletace MaR	2 dny	10.11. 18	12.11. 18	947;964	966SS+1 den;98
966		Osazení sanitární techniky a drobných zařizovacích předmětů TZB	3 dny	11.11. 18	14.11. 18	946;965SS+1 dr	967SS+1 den;96
967		Kompletace požární vody	1 den	12.11. 18	13.11. 18	948;966SS+1 dr	985
968		Obezdění van (Ytong tl. 75 mm, 100 mm)	1 den	14.11. 18	15.11. 18	949;966	969FS+1 den
969		Provedení keramických obkladů na obezdívkách vč. osazení revizních dvířek	1 den	16.11. 18	17.11. 18	950;968FS+1 dr	970
970		Osazení otopných těles	1 den	17.11. 18	18.11. 18	951;969	971;987
971		Nástřik ocelových zárubní	1 den	18.11. 18	19.11. 18	952;970	972
972		Osazení vchodových dveří do bytů (dřevo)	1 den	19.11. 18	20.11. 18	953;971	973FS+3 dny;83
973		Osazení dilatačních profilů	1 den	23.11. 18	24.11. 18	954;972FS+3 dr	974FS+15 dny
974		Montáž zámečnických prvků (zábradlí)	1 den	9.12. 18	10.12. 18	973FS+15 dny;9	975FS+23 dny;9
975		Pokládka dřevěné lamelové podlahy vč. soklových lišt	8 dny	3.1. 19	11.1. 19	957;974FS+23 d	976FS+1 den;98
976		Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel	4 dny	12.1. 19	16.1. 19	958;975FS+1 dr	977FS+1 den;95
977		Montáž přechodových lišt	1 den	17.1. 19	18.1. 19	959;976FS+1 dr	979FS+2 dny;97
978		Odstranění obednění výtahů	2 dny	18.1. 19	20.1. 19	977	979;845
979		Závěrečný úklid objektu	2 dny	20.1. 19	22.1. 19	977FS+2 dny;9	992
980		**9. NP**	**82 dny**	**1.11. 18**	**23.1. 19**		
981		Kompletace vzduchotechniky	1 den	1.11. 18	2.11. 18	790FS+7 dny;9	982FS+7 dny
982		Kompletace rozvodu silnoproudu vč. svítidel	2 dny	9.11. 18	11.11. 18	963;981FS+7 dr	983SS+1 den
983		Kompletace rozvodu slaboproudu	1 den	10.11. 18	11.11. 18	964;982SS+1 dr	984FS+1 den
984		Kompletace MaR	1 den	12.11. 18	13.11. 18	965;983FS+1 dr	985
985		Kompletace požární vody	1 den	13.11. 18	14.11. 18	984;967	986
986		Osazení sanitární techniky a drobných zařizovacích předmětů TZB	1 den	14.11. 18	15.11. 18	966;985	988FS+25 dny;9
987		Osazení otopných těles	1 den	18.11. 18	19.11. 18	970;986FS+3 dr	988
988		Montáž zámečnických prvků (zábradlí)	1 den	10.12. 18	11.12. 18	974;986FS+25 d	989FS+30 dny
989		Pokládka dřevěné lamelové podlahy vč. soklových lišt	1 den	11.1. 19	12.1. 19	975;988FS+30 d	990FS+4 dny
990		Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel	1 den	16.1. 19	17.1. 19	976;989FS+4 dr	991FS+1 den
991		Montáž přechodových lišt	1 den	18.1. 19	19.1. 19	977;990FS+1 dr	992FS+3 dny
992		Závěrečný úklid objektu	1 den	22.1. 19	23.1. 19	991FS+3 dny;9	1038FF+1 den
993		**TECHNOLOGICKÁ ETAPA 8 - FASÁDNÍ ÚPRAVY**	**121 dny**	**13.6. 18**	**12.10. 18**		
994		Montáž lešení	20 dny	13.6. 18	3.7. 18	465FF+3 dny;2	995FF+2 dny;95
995		Zakrytí oken a dveří	5 dny	30.6. 18	5.7. 18	994FF+2 dny	1002
996		Provedení kotvení bleskosvodů a osazení ocel. skříně elektrorozvaděče	1 den	3.7. 18	4.7. 18	994	997SS
997		Provedení penetrace a parozábrany vč. montáže kce z OSB desek pro ukončení lodžií	6 dny	3.7. 18	9.7. 18	994;996SS	998SS+2 dny
998		Montáž kastlíků pro venkovní žaluzie	10 dny	5.7. 18	15.7. 18	997SS+2 dny	999
999		Montáž kotevního systémů markýz	1 den	15.7. 18	16.7. 18	998	1000
1000		Provedení kotev skleněného zábradlí	5 dny	16.7. 18	21.7. 18	999	1001SS+2 dny
1001		Provedení souvrství podlah lodžií (tep. izolace, geotextilie, hydroizolace)	11 dny	18.7. 18	29.7. 18	1000SS+2 dny	1002FF-15 dny
1002		Provedení tepelné izolace vč. zakládací lišty, broušení izolace a lepící stěrky s výztužnou tkaninou, vč. soklů lodžií	48 dny	5.7. 18	22.8. 18	995;1001FF-15 dny	1003SS+10%;10
1003		Montáž podhledu kavárny	5 dny	7.8. 18	12.8. 18	748;1002SS+10	1013
1004		Osazení vnějších parapetů	8 dny	22.8. 18	30.8. 18	1002	1005SS+1 den
1005		Oplechování hran ložlie	9 dny	23.8. 18	1.9. 18	1004SS+1 den;	1006SS+6 dny
1006		Provedení vnější silikonové omítky probarvené vč. penetrace	13 dny	29.8. 18	11.9. 18	1005SS+6 dny;	1515;1007;1008
1007		Odkrytí oken a dveří	4 dny	11.9. 18	15.9. 18	1006	1013
1008		Montáž provětrávané fasády (keramické obkladové desky na nerez kotvy)	3 dny	13.9. 18	16.9. 18	1006FS+2 dny	1013
1009		Pokládka betonové dlažby na lodžie na rektifikované terče a podložky	5 dny	13.9. 18	18.9. 18	1006FS+2 dny	1013
1010		Montáž venkovních žaluzií	10 dny	13.9. 18	23.9. 18	1006FS+2 dny	1011FF;1013
1011		Montáž zámečnických prvků (zábradlí, žebřík, dvířka)	8 dny	15.9. 18	23.9. 18	1010FF	1012FF;1013
1012		Provedení bleskosvodů	1 den	22.9. 18	23.9. 18	1011FF	1013
1013		Demontáž lešení	11 dny	23.9. 18	4.10. 18	1007;1008;100	1014;1015;475;
1014		Montáž LOP (prosklená fasáda)	8 dny	4.10. 18	12.10. 18	1013	1032FF
1015		Provedení hydroizolace soklu vč. penetrace	3 dny	4.10. 18	7.10. 18	1013	1016
1016		KZS soklí (tep. izolace, stěrka, penetrace, omítka)	2 dny	7.10. 18	9.10. 18	1015	1033
1017		**TECHNOLOGICKÁ ETAPA 9 - TERÉNNÍ ÚPRAVY**	**514 dny**	**20.8. 17**	**18.1. 19**		
1018		Vytyčení kanalizační přípojky	1 den	20.8. 17	21.8. 17	124	1019
1019		Vybudování kanalizační přípojky	37 dny	21.8. 17	27.9. 17	1018	1020
1020		Vytyčení vodovodní přípojky	1 den	27.9. 17	28.9. 17	1019	1021
1021		Vybudování vodovodní přípojky	1 den	28.9. 17	29.9. 17	1020	1022
1022		Vybudování přípojek NN	4 dny	12.12. 17	16.12. 17	5305F;1021	1023
1023		Vybudování přípojky horkovodu	5 dny	28.12. 17	2.1. 18	1022;5435F	1024
1024		Vybudování přípojek SEK	4 dny	13.1. 18	17.1. 18	1023;5315F	1025
1025		Provedení vodního prvku na terén	27 dny	14.8. 18	10.9. 18	518FS+19 dny;	1026FF
1026		Vytyčení přípojky osvětlení	1 den	9.9. 18	10.9. 18	1025FF	1027
1027		Vybudování přípojky osvětlení	6 dny	10.9. 18	16.9. 18	1026	1028
1028		Odstranění panelů staveništní komunikace	2 dny	16.9. 18	18.9. 18	1027	1029
1029		Odstranění stávajícího živičného krytu a rozebrání obrub	1 den	18.9. 18	19.9. 18	1028	1030
1030		Částečné odstranění zařízení staveniště	1 den	19.9. 18	20.9. 18	1029	1031
1031		Vytyčení komunikací	1 den	20.9. 18	21.9. 18	1030	1032
1032		Vybudování komunikací (chodníky, vjezdy, obratiště, nezpevněné plochy)	21 dny	21.9. 18	12.10. 18	1031;1014FF;5	1033FS-2 dny
1033		Výsadba keřů, stromů, rostlin vč. přihnojení a stabilizace svahů	10 dny	10.10. 18	20.10. 18	1032FS-2 dny;1	1034
1034		Provedení dopravního značení	3 dny	20.10. 18	23.10. 18	1033	1035
1035		Demontáž oplocení staveniště a zařízení staveniště	4 dny	12.1. 19	16.1. 19	1038SF;1034	1036FS-1 den
1036		Úklid staveniště	3 dny	15.1. 19	18.1. 19	1035FS-1 den	1039
1037		**TECHNOLOGICKÁ ETAPA 10 - PŘEJÍMKA**	**10 dny**	**16.1. 19**	**26.1. 19**		
1038		Provedení zkoušek a měření	8 dny	16.1. 19	24.1. 19	992FF+1 den	1039;1035SF
1039		Kolaudace	1 den	24.1. 19	25.1. 19	1038;1036	1040
1040		Předání stavby	1 den	25.1. 19	26.1. 19	1039;845	

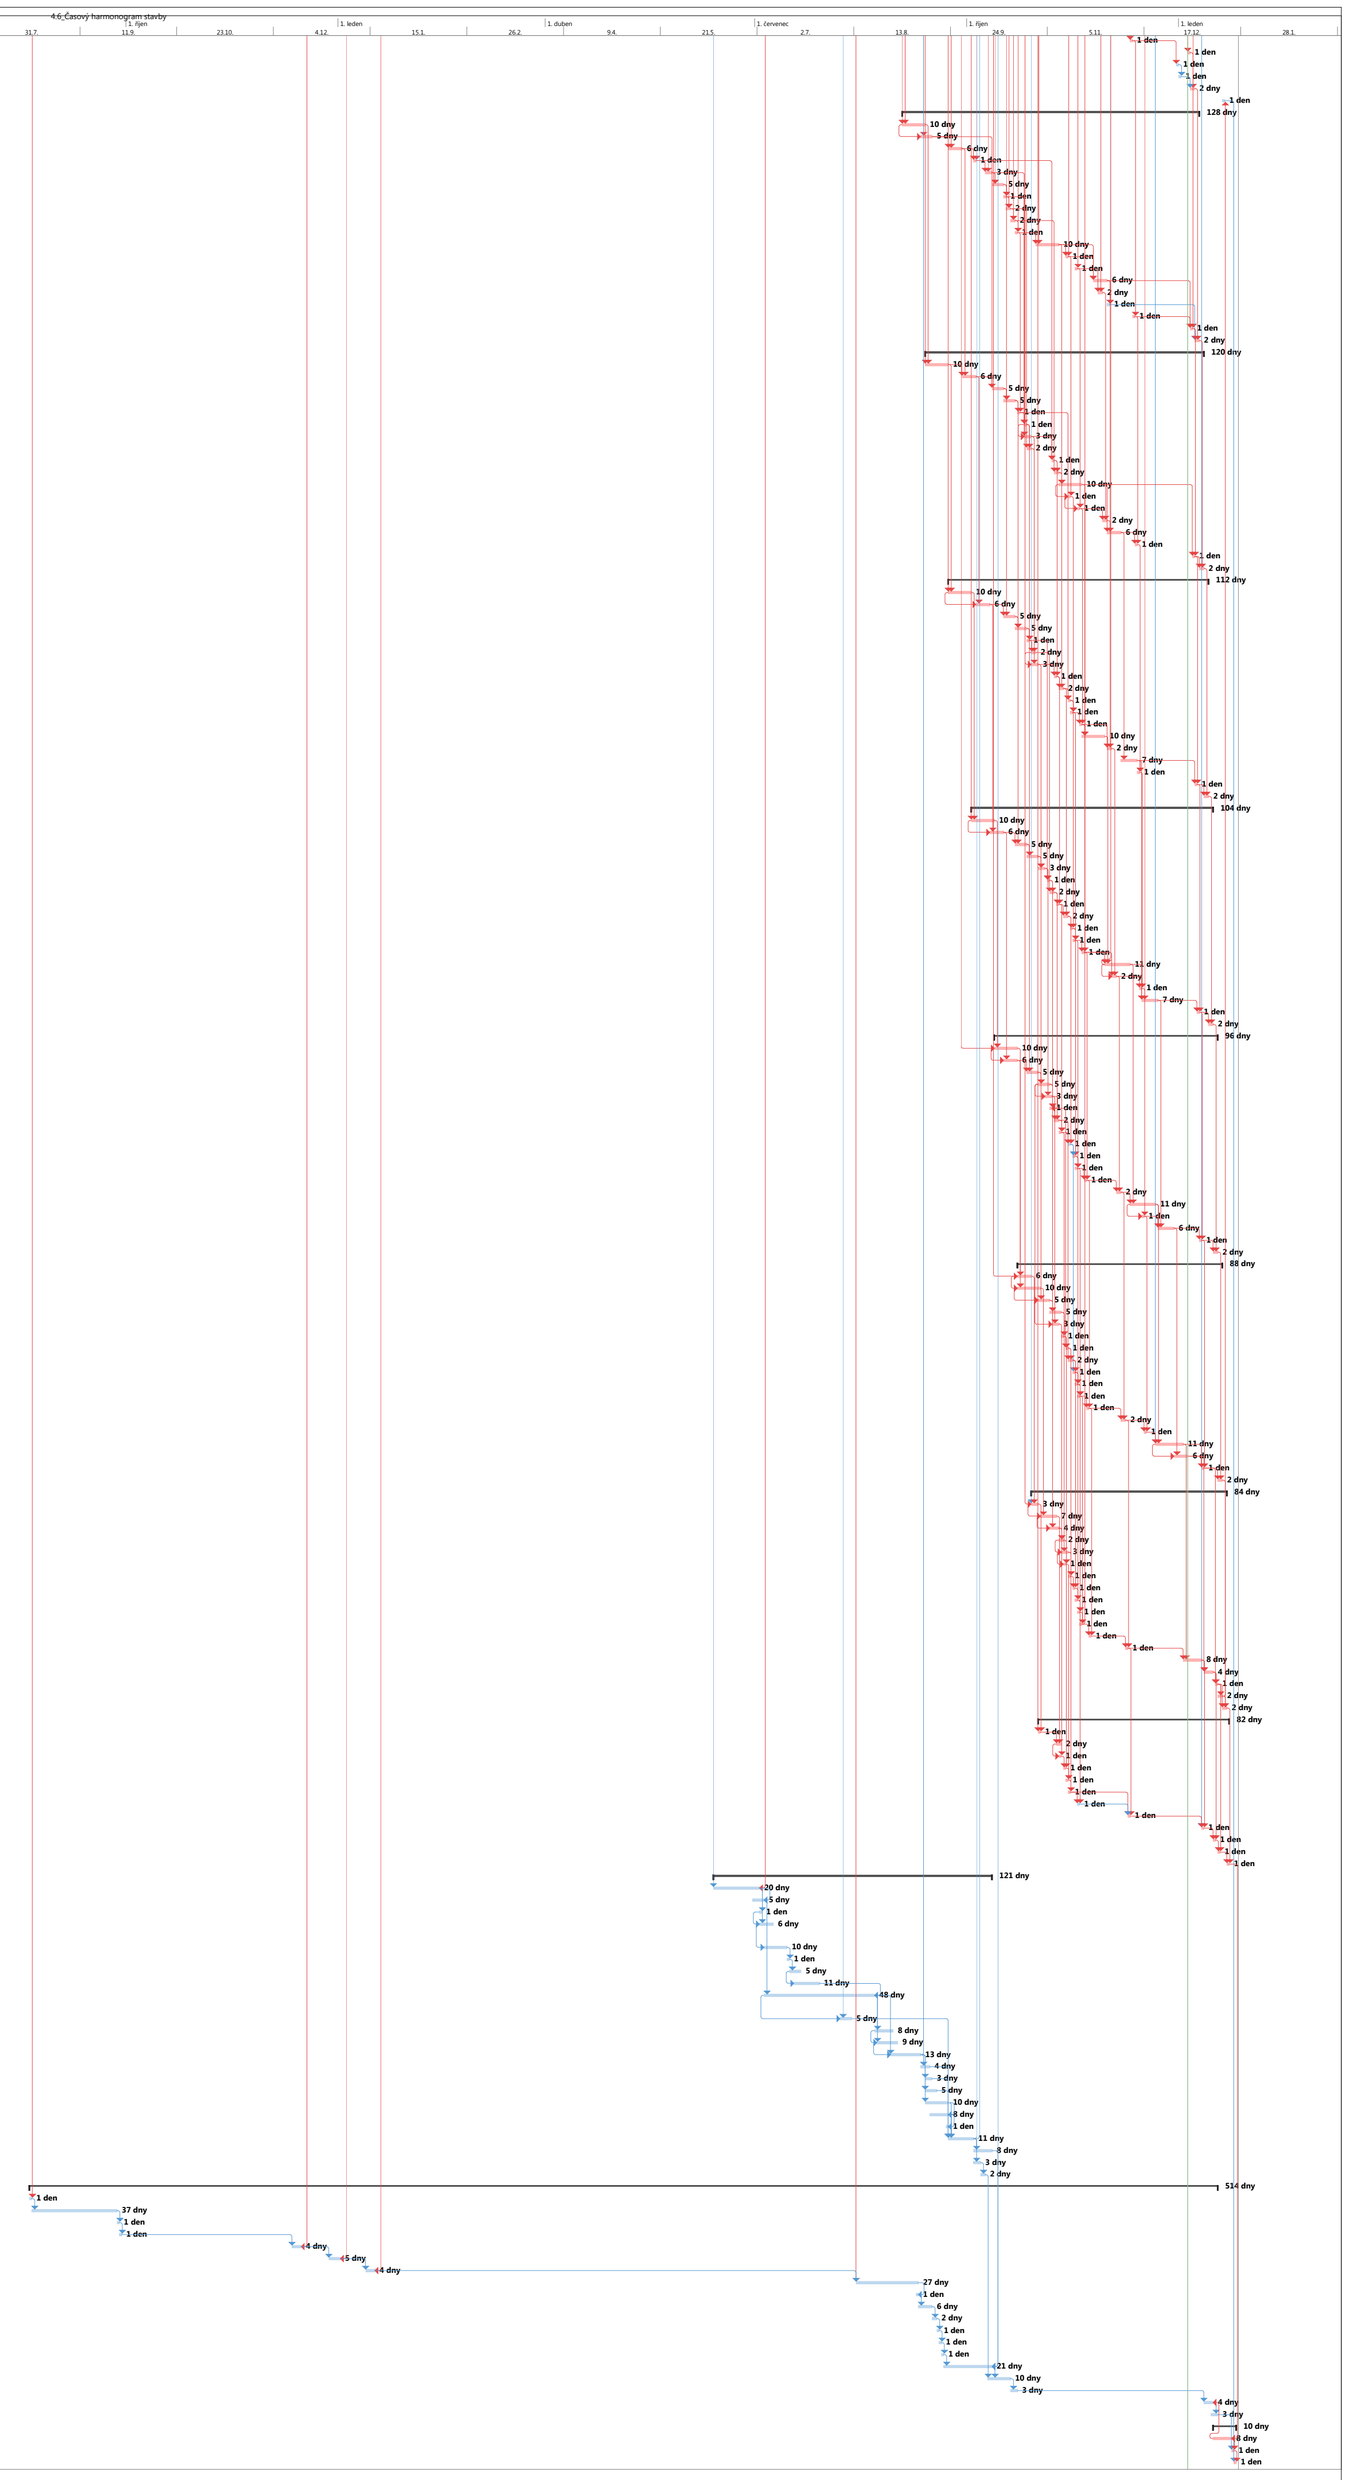

Kritický | Průběh kritického úkolu | Rozdělení | Ruční úkol | Pouze s datem dokončení | Směrný plán | Milník podle směrného plánu | Průběh souhrnného úkolu | Ruční souhrn | Vnější úkoly | Neaktivní úkol | Neaktivní souhrn
Rozdělení kritického úkolu | Úkol | Průběh úkolu | Pouze zahájení | Pouze s dobou trvání | Rozdělení podle směrného plánu | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Vnější milník | Neaktivní milník | Konečný termín