1.2 CHYBNÁ ČI NEVHODNÁ ŘEŠENÍ VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI PD

Ve výkresové dokumentaci nebyly nalezeny žádné závažné chyby, nedodělky či nedostatky. Byly zde nalezeny pouze následující drobné chyby:

1) V půdorysu 1.NP objektu 42 chybí kotování sociálního zázemí
2) Výkresy konstrukční části a architektonické části se liší v kotování základů pro objekt SO-01,SO-02 a SO-03
3) Součástí PD není navržena skladba ochozu v úrovni 1.NP
4) Součástí PD není detail pro atiky v úrovni střechy
5) Součástí PD není navržena skladba pro vnější schodiště.
6) V PD není řešeno hydroizolační odizolování objektu SO-02.
7) V PD není navržena skladba římsy nad ohozem (sever)
8) V PD není řešeno odvodnění lodžií (jih)
9) Součástí PD není řešena návaznost dilatace proti rozdílnému sedání mezi objekty 36 a 38 na objekt SO-02
10) V konstrukční části PD chybí tabulka výztuže pro všechny navržené konstrukce
11) V konstrukční části PD chybí návrh stropu pro objekt SO-02
12) V konstrukční části PD chybí návrh re-profilace ochozu
13) V pohledových výkresech chybí specifikace některých zámečnických prvků
14) Součástí PD není spárořez pro velkoformátovou dlažbu na ochozu

1.3 OPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

V návaznosti na předchozí odstavec s nalezenými vadami PD navrhuji následující opravy:

I) Nedostatečně dlouhý překlad pro otvor

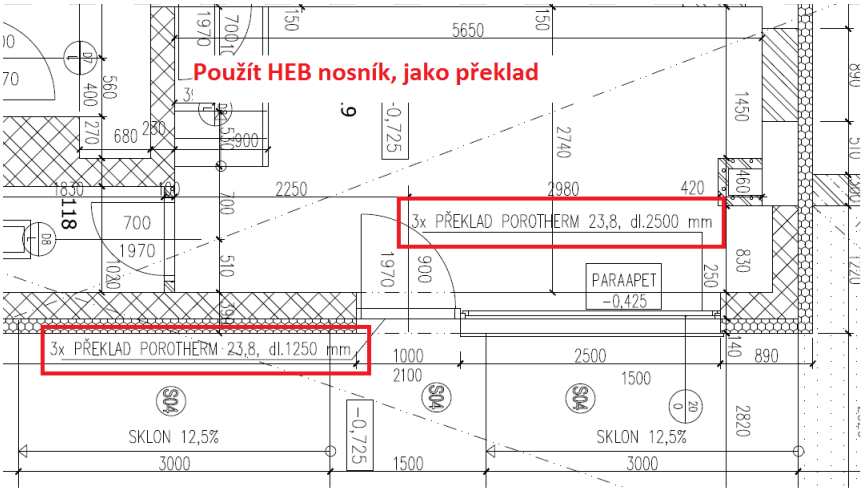

1.4 CHYBĚJÍCÍ PODKLADY

V původní předané dokumentaci ve fázi dokumentace pro provádění stavby byly zjištěny absence určitých výkresů, popřípadě dílčích částí dokumentace ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Chybějící části PD jsou patrné z části 1.1 – Formálního posouzení projektové dokumentace.