1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ +0,100m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

m 1:25

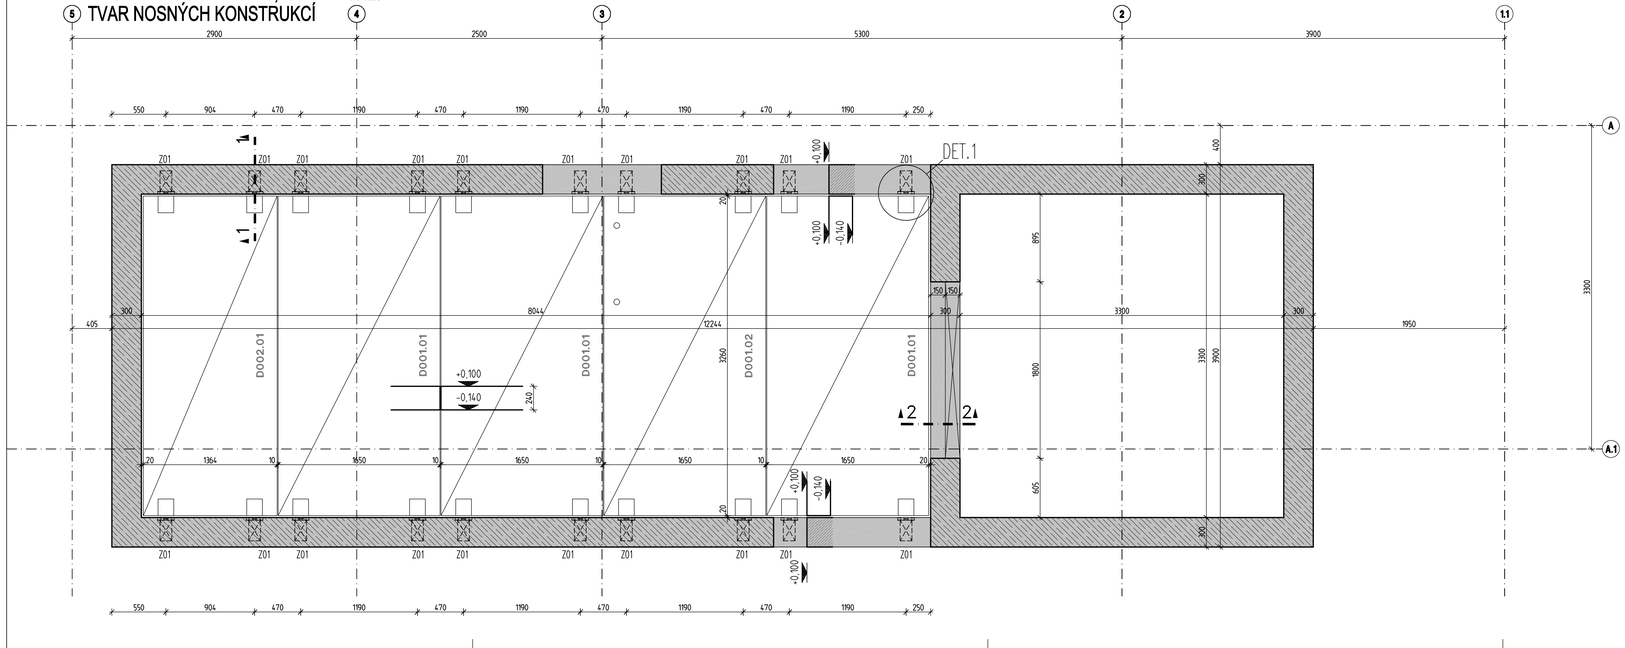

ŘEZY m 1:25

ŘEZ 1–1
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU



ŘEZ 2–2
VYBRÁNÍ POD DVEŘMI VÝTAHU



LEGENDA:

- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY	BETON	**C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**
PREFABRIKOVANÉ DESKY	BETON	**C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	20KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

30.06.17 07:26

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	D001.01	deska	3	1.28	3194.22
2	D001.02	deska	1	1.28	3194.22
3	D002.01	deska	1	1.05	2634.80
	Celkem		5	6.16	15411.66

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Velehradská 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Seifertova 2451/9
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediskO OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ +0,100m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	AUTOR	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
5 A4	1: 25	P.Skapa	06/17		B 001
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šeligová	DATUM	PODPIS	

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJHO VEDOMÍ

STE--1S_01.DWG

1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ +4,300m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

m 1:25

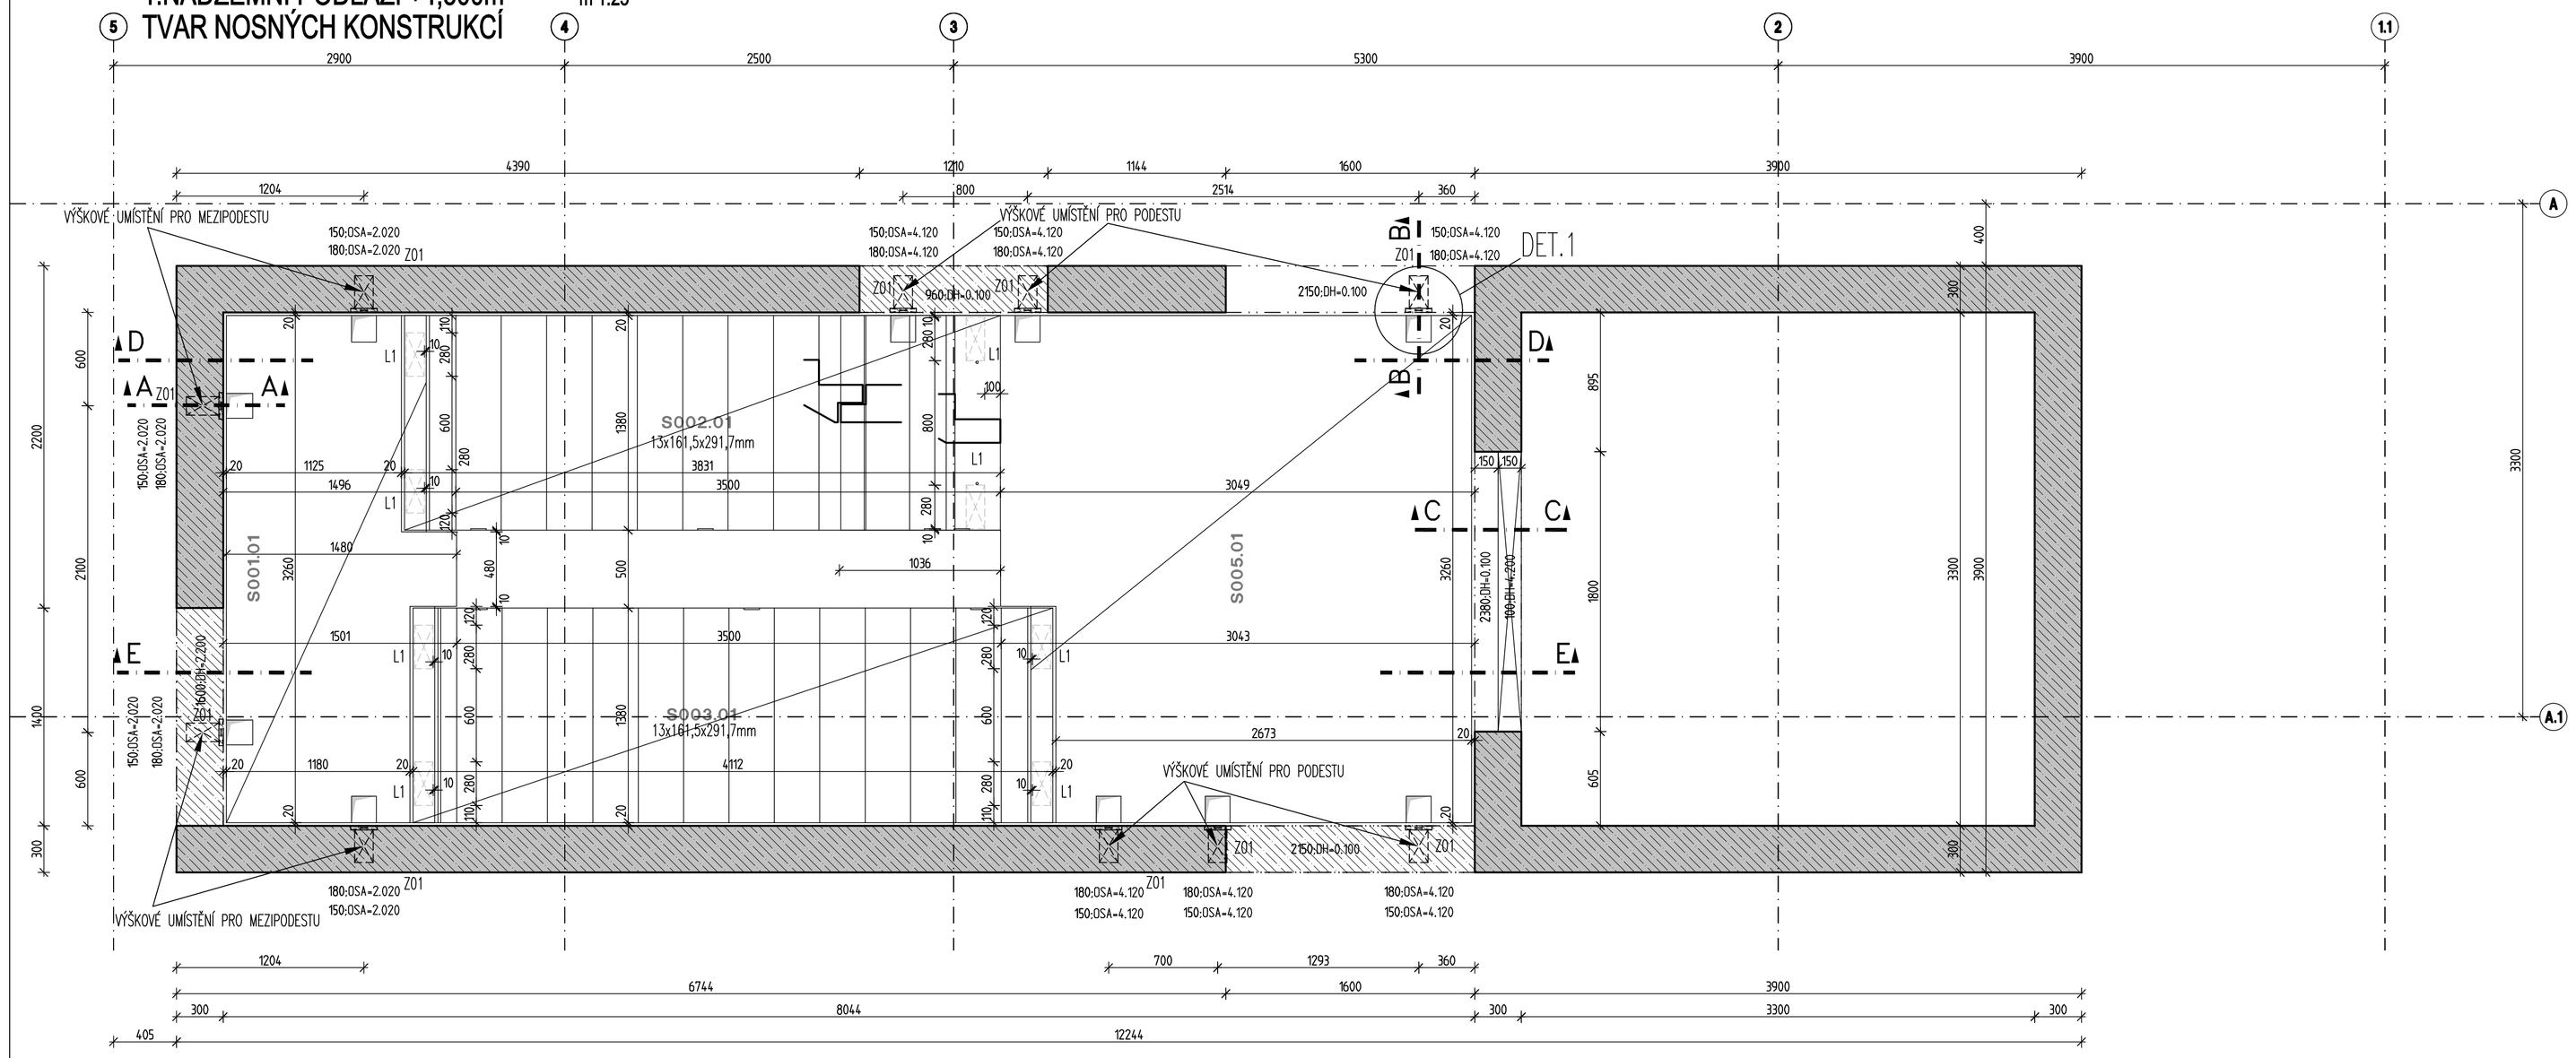

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ C–C
VYBRÁNÍ POD DVEŘMI VÝTAHU



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA, PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	10KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

20.06.17 09:26

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2443.31
2	S002.01		1	1.32	3306.28
3	S003.01		1	1.43	3575.70
4	S005.01		1	2.57	6435.03
	Celkem		4	6.30	15760.32

ŘEZ D–D

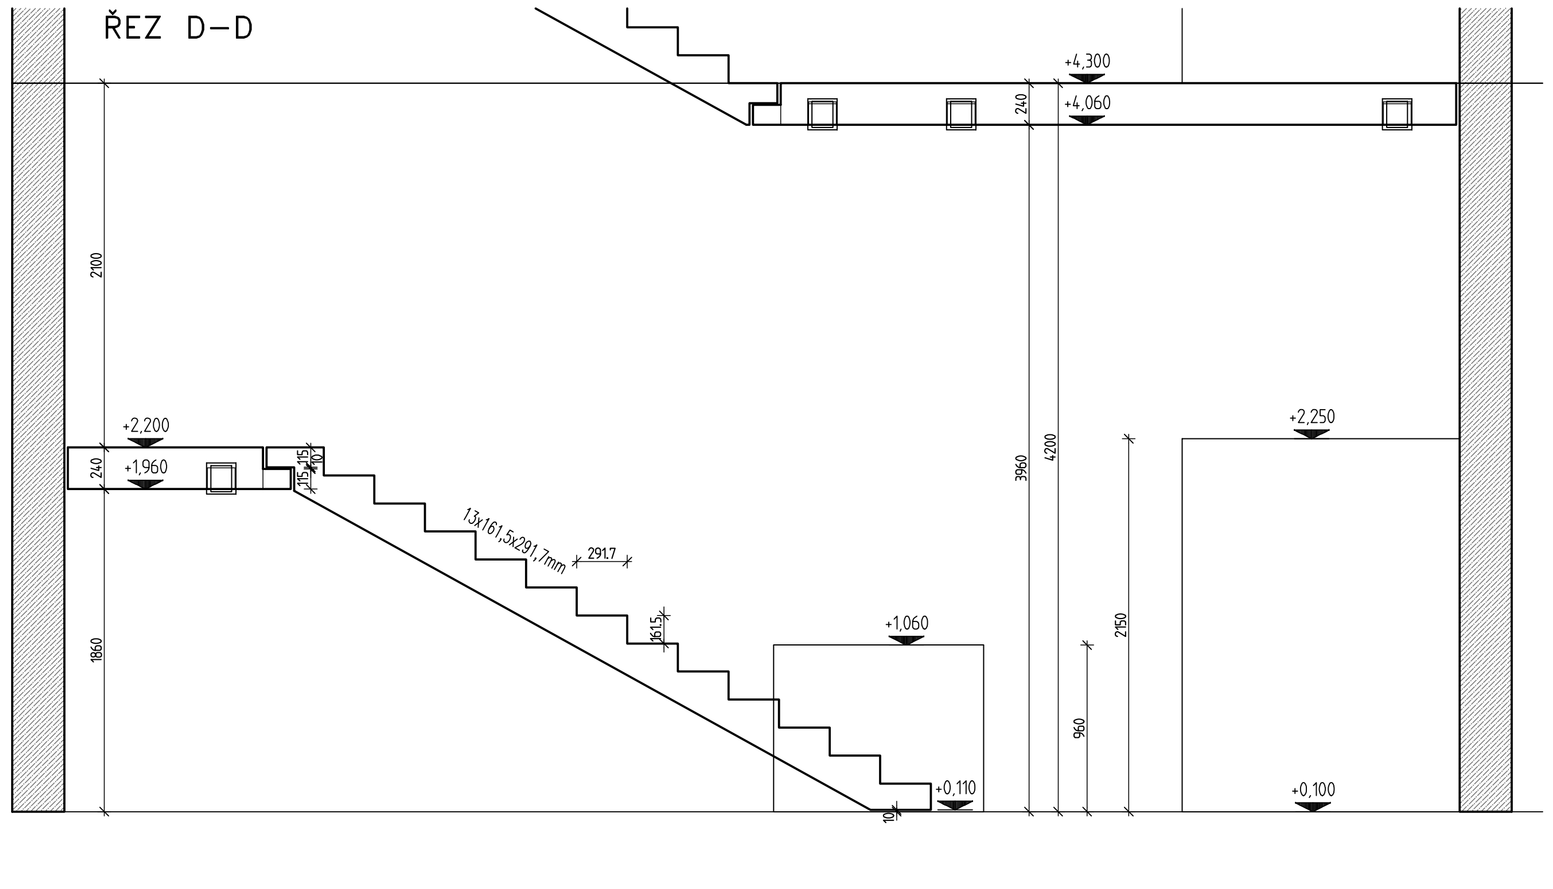

ŘEZ E–E

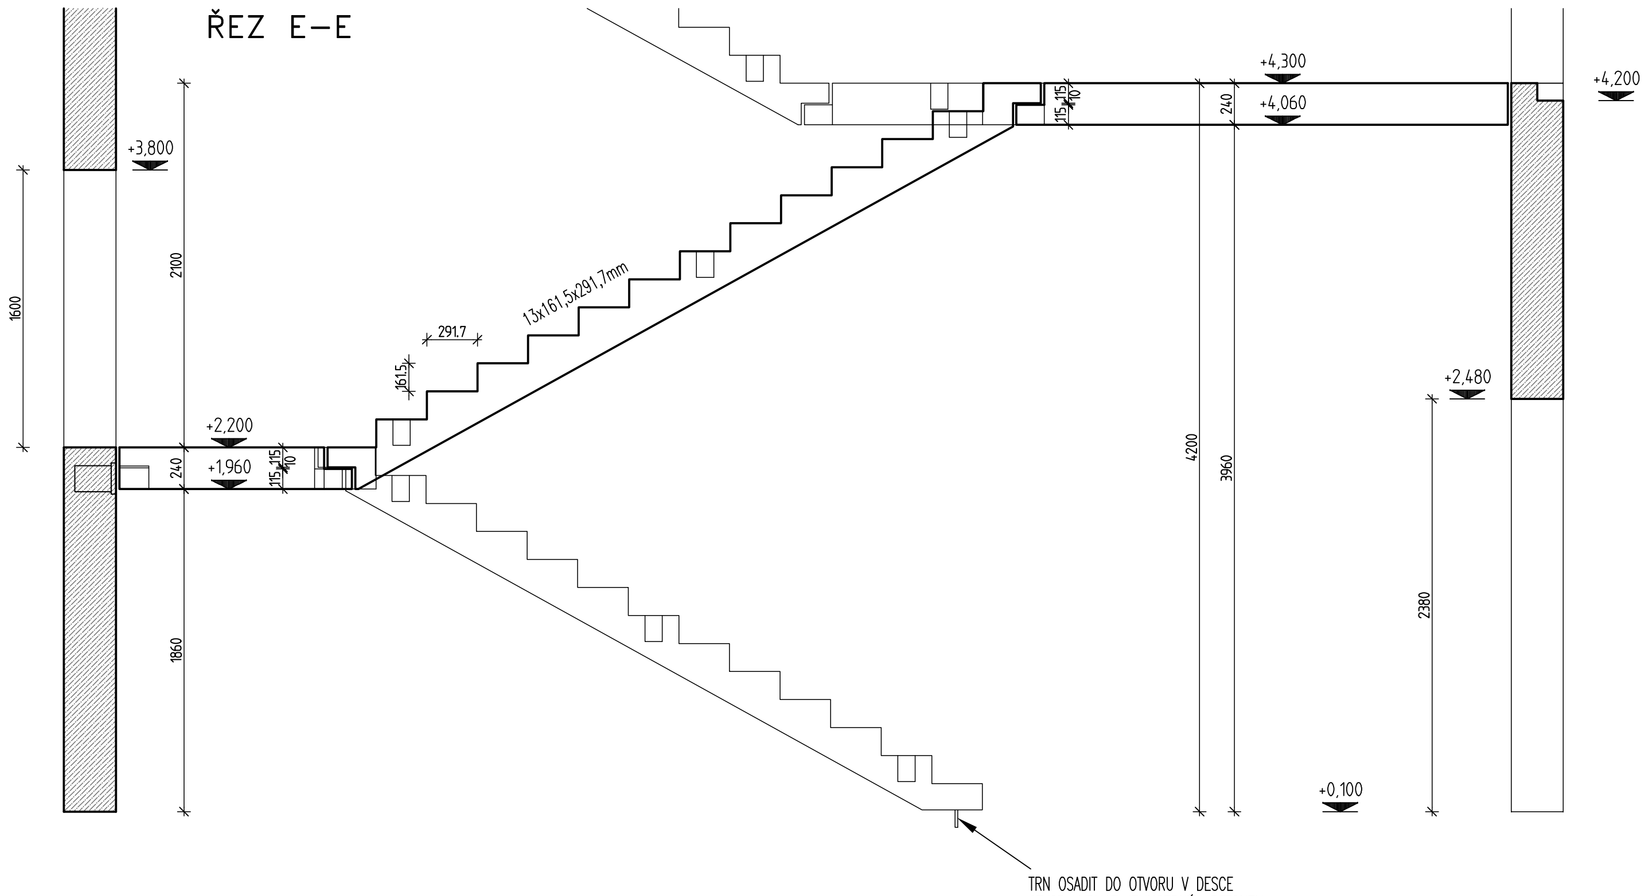

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadiki 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Svojanova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediisko OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ +4,300m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	KÓD	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	P.Škapa	09/17		B 002
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šaligová	DATUM	PODPIS	

DOKUMENTACE JE OCHRANNÝM MALÍŘEKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJHO VEDOMÍ

STE_01S_01.DWG

2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ +7,200m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

m 1:25

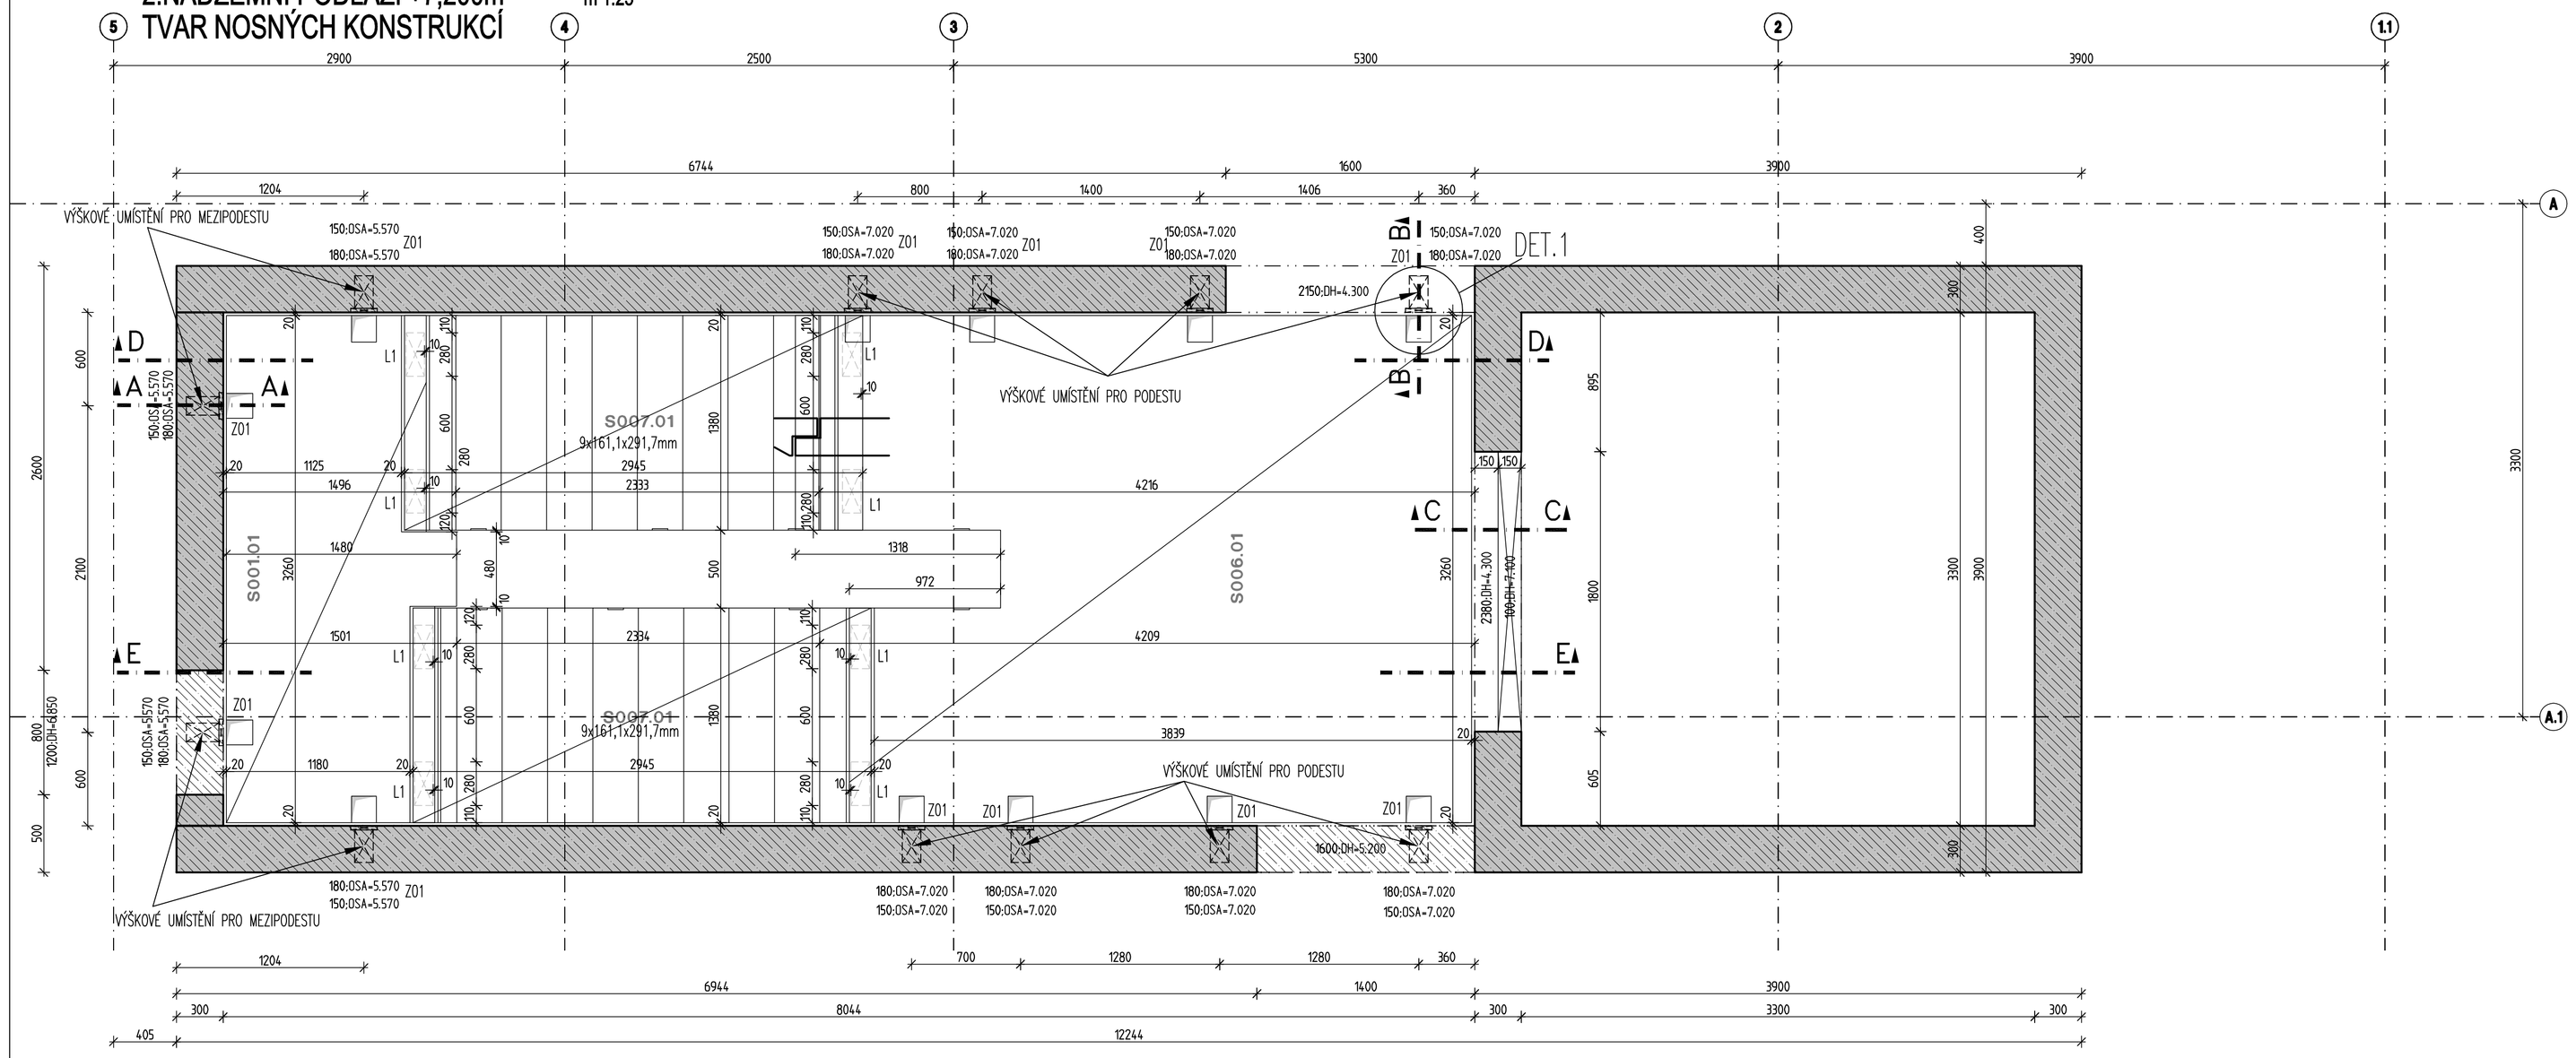

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A

VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ C–C

VYBRÁNÍ POD DVEŘMI VÝTAHU



ŘEZ B–B

VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:

- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA, PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- 600 – VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DH – DOLNÍ HRANA OTVORU
- 550 – VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:

- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :

- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10

ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ



VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	12KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

21.06.17 09:41

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]	Plocha [m2]
1	S001.01		1	0.98	2443.31	-
2	S006.01		1	3.05	7613.90	-
3	S007.01		2	1.00	2511.54	-
	Celkem		4	6.03	15080.28	

ŘEZ D–D

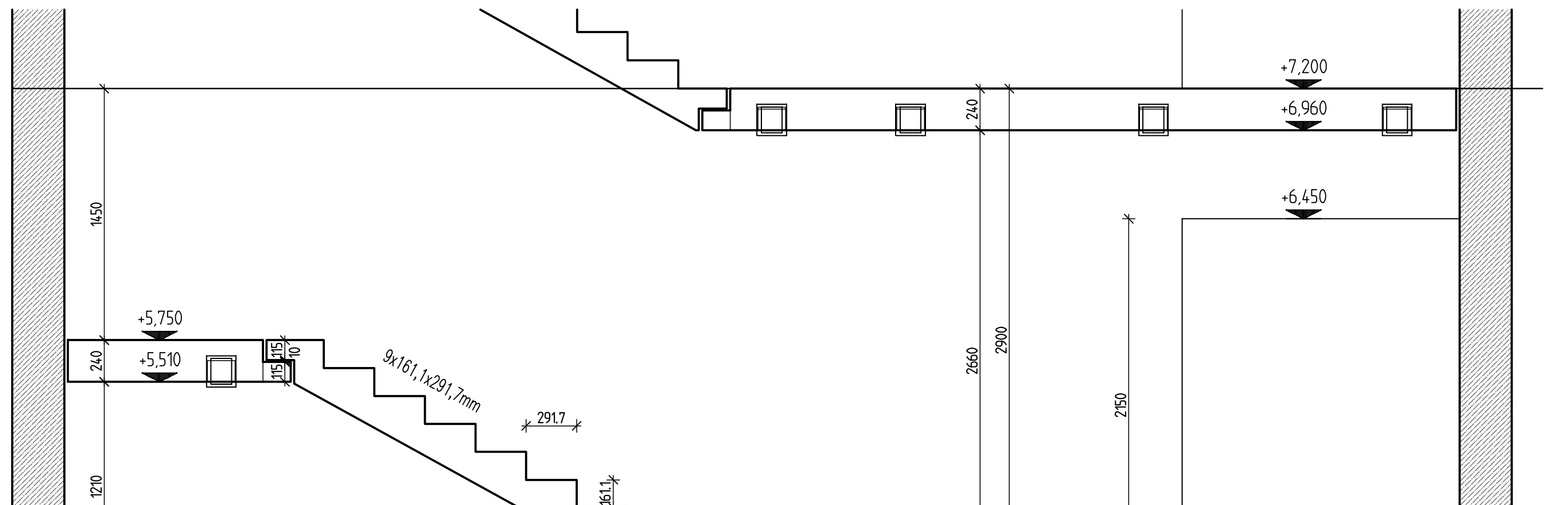

ŘEZ E–E

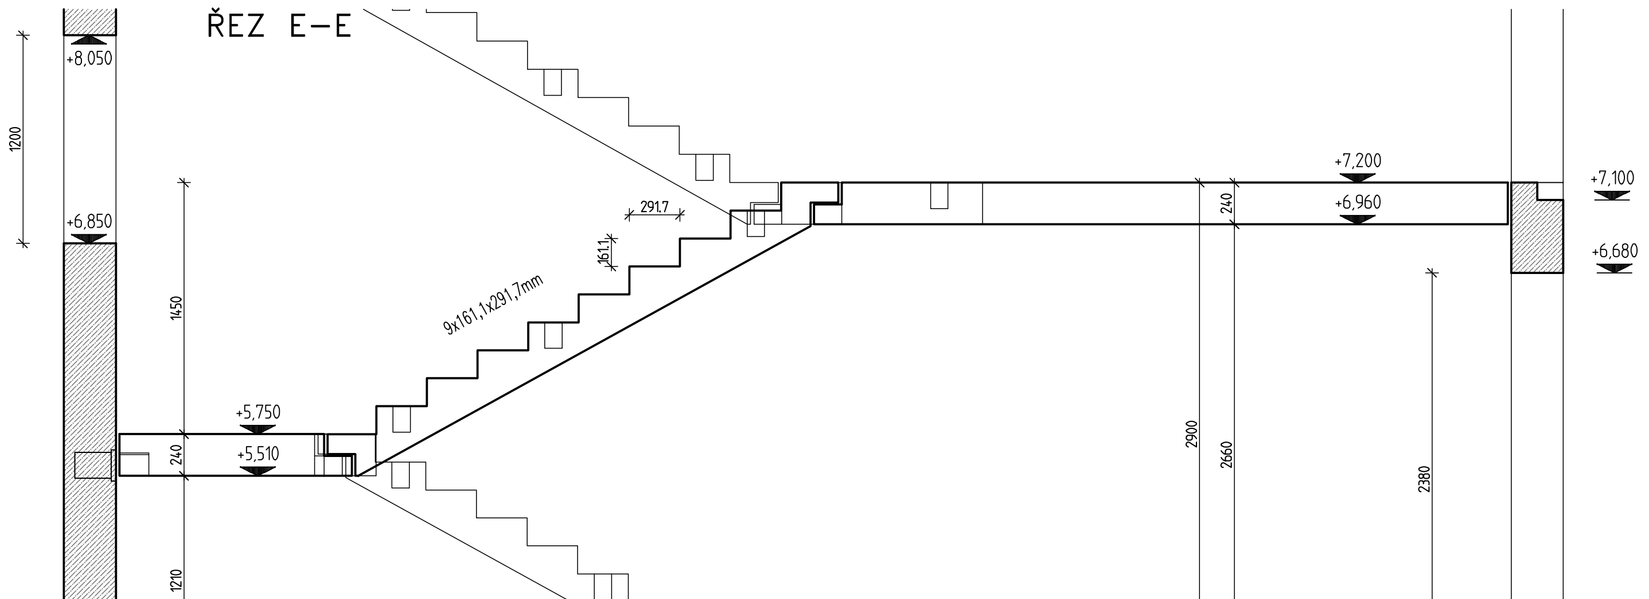

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadiski 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Sverdrovo 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediско OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ +7,200m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO
10 A4	1 : 25

AUTOR	P.Škapa	DATUM 09/17	PODPIS
VEDOUCÍ PROJEKTU	Ing.H.Šaligová	DATUM	PODPIS

ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU: B 003

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJHO VEDOMÍ

3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +9,650m m 1:25
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

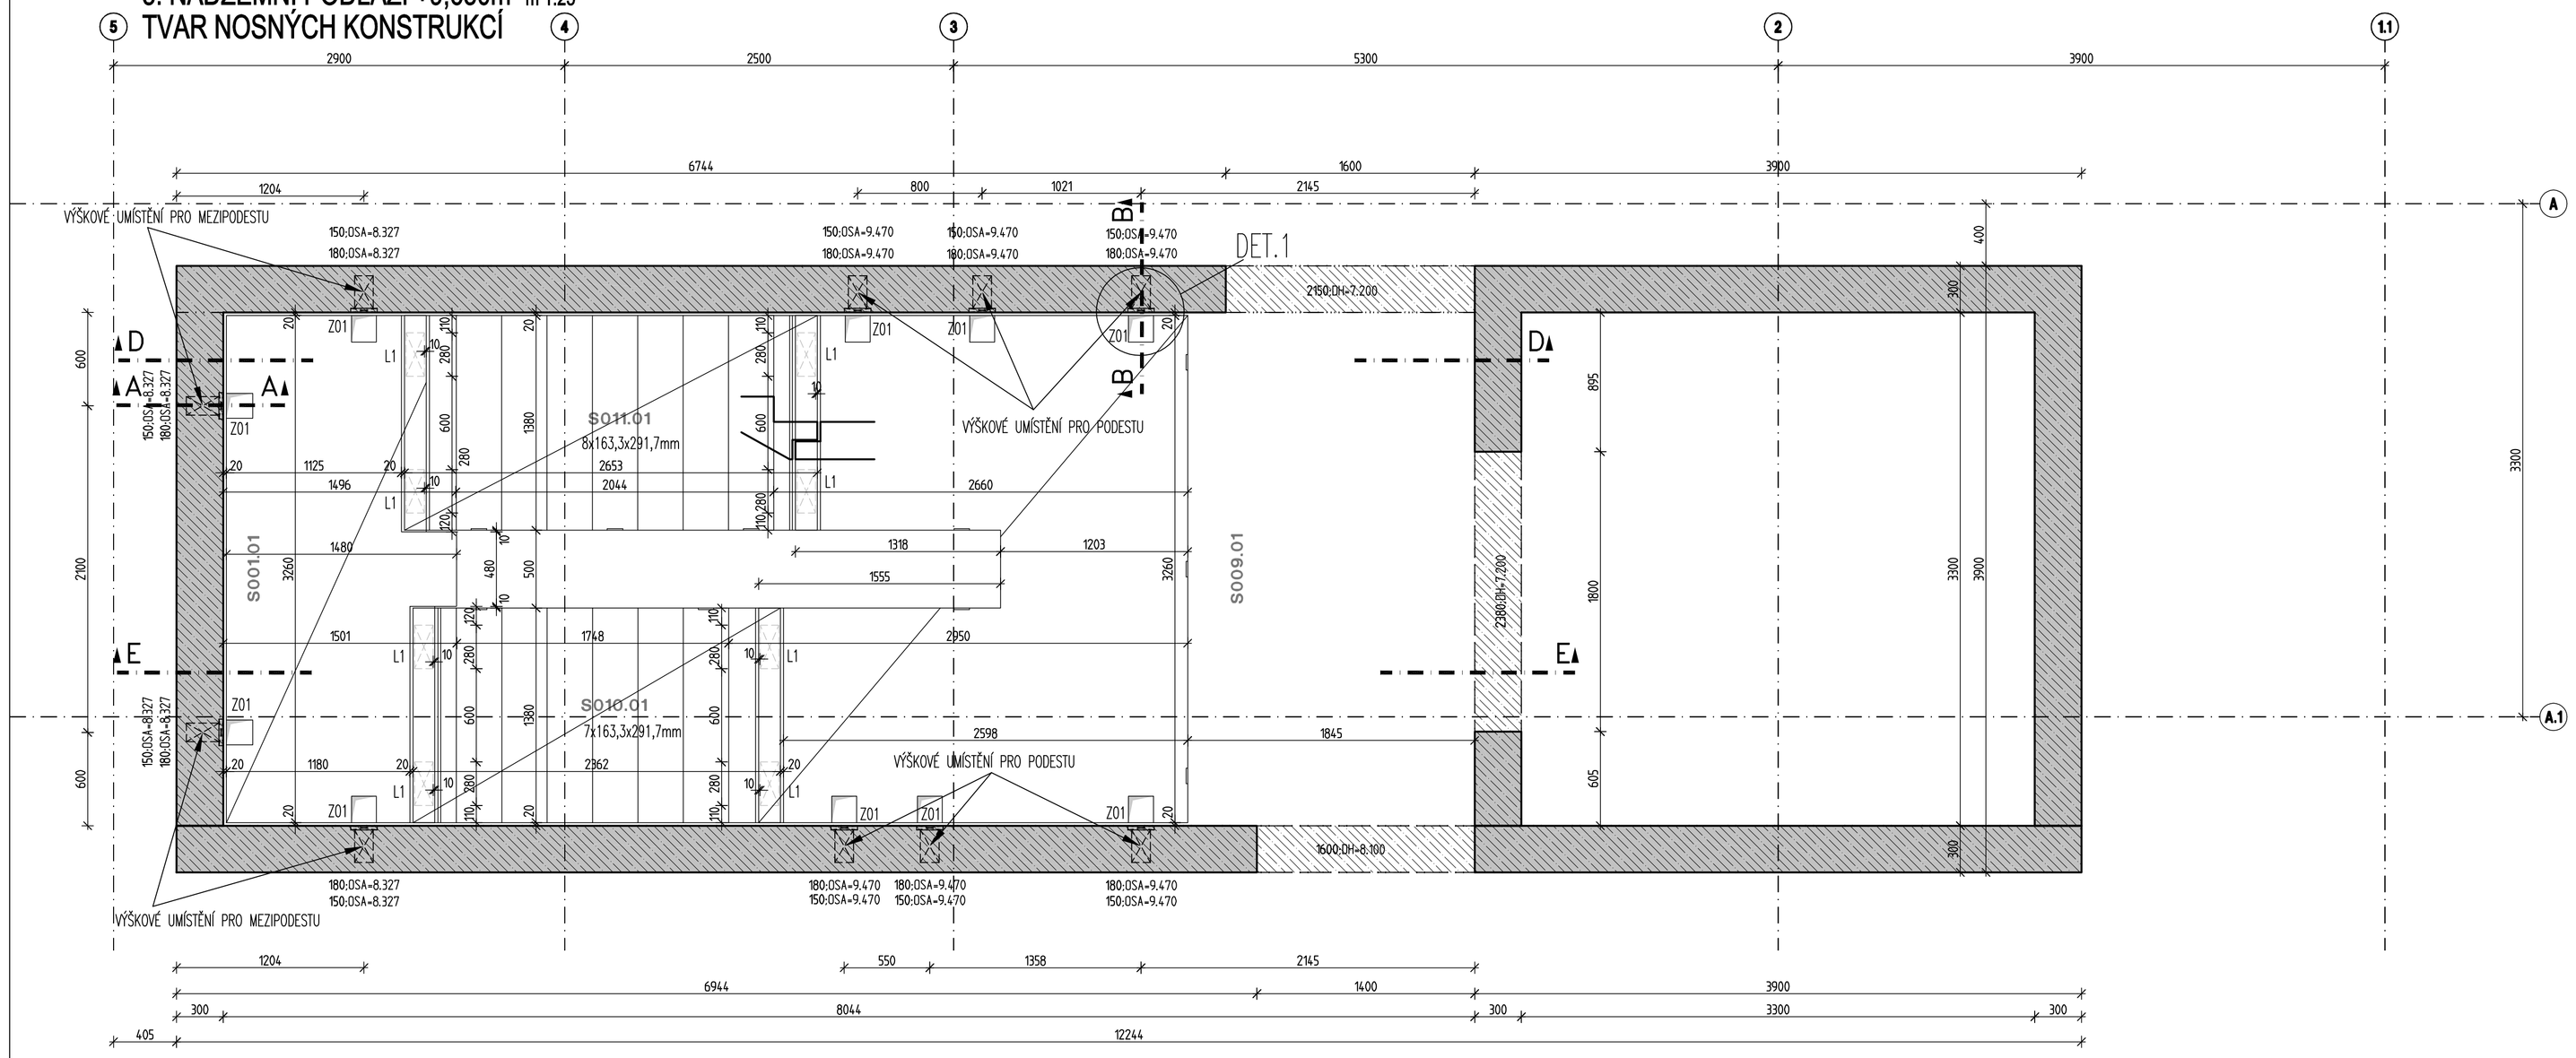

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A

VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ B–B

VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:

- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA, PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=–0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	10KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

21.06.17 10:34

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2443.31
2	S009.01		1	1.82	4546.13
3	S010.01		1	0.80	1995.91
4	S011.01		1	0.90	2263.78
	Celkem		4	4.50	11249.13

ŘEZ D–D

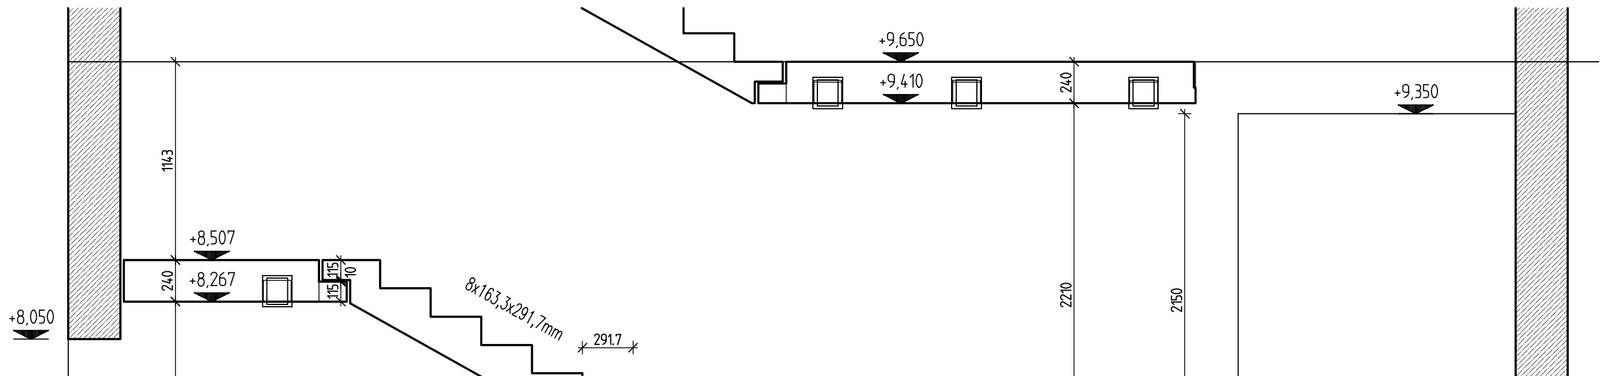

ŘEZ E–E

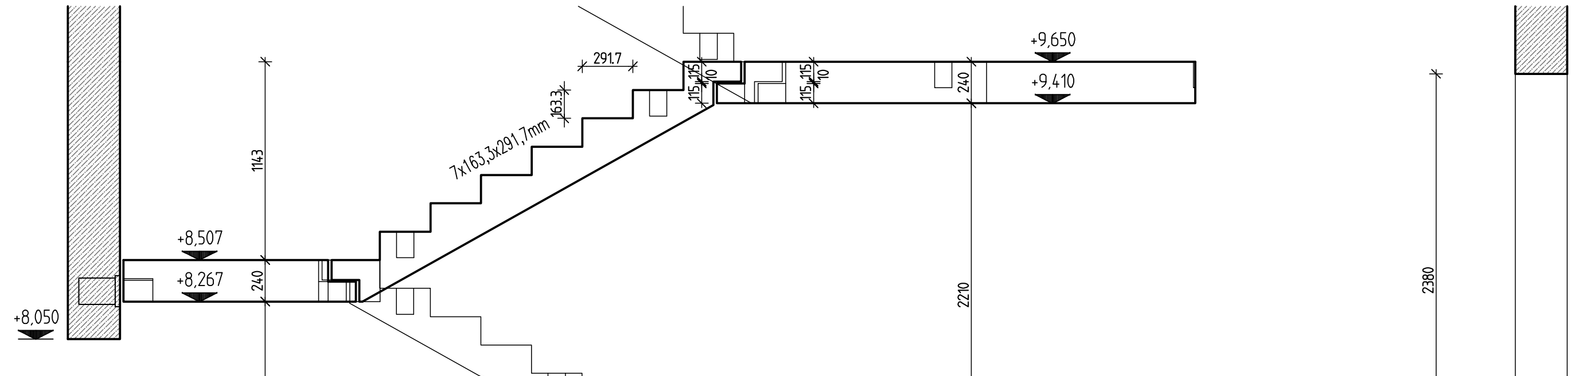

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadiki 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Svoboova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediско OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +9,650m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	KRESLIL	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	P.Škapa	06/17		B 004
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šaligová	DATUM	PODPIS	

004_STE_03S_01.DWG

DOKUMENTACE JE OCHRANNÝM MALÍŘEKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ ZJHO VEDOMÍ

4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +12,100m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

m 1:25

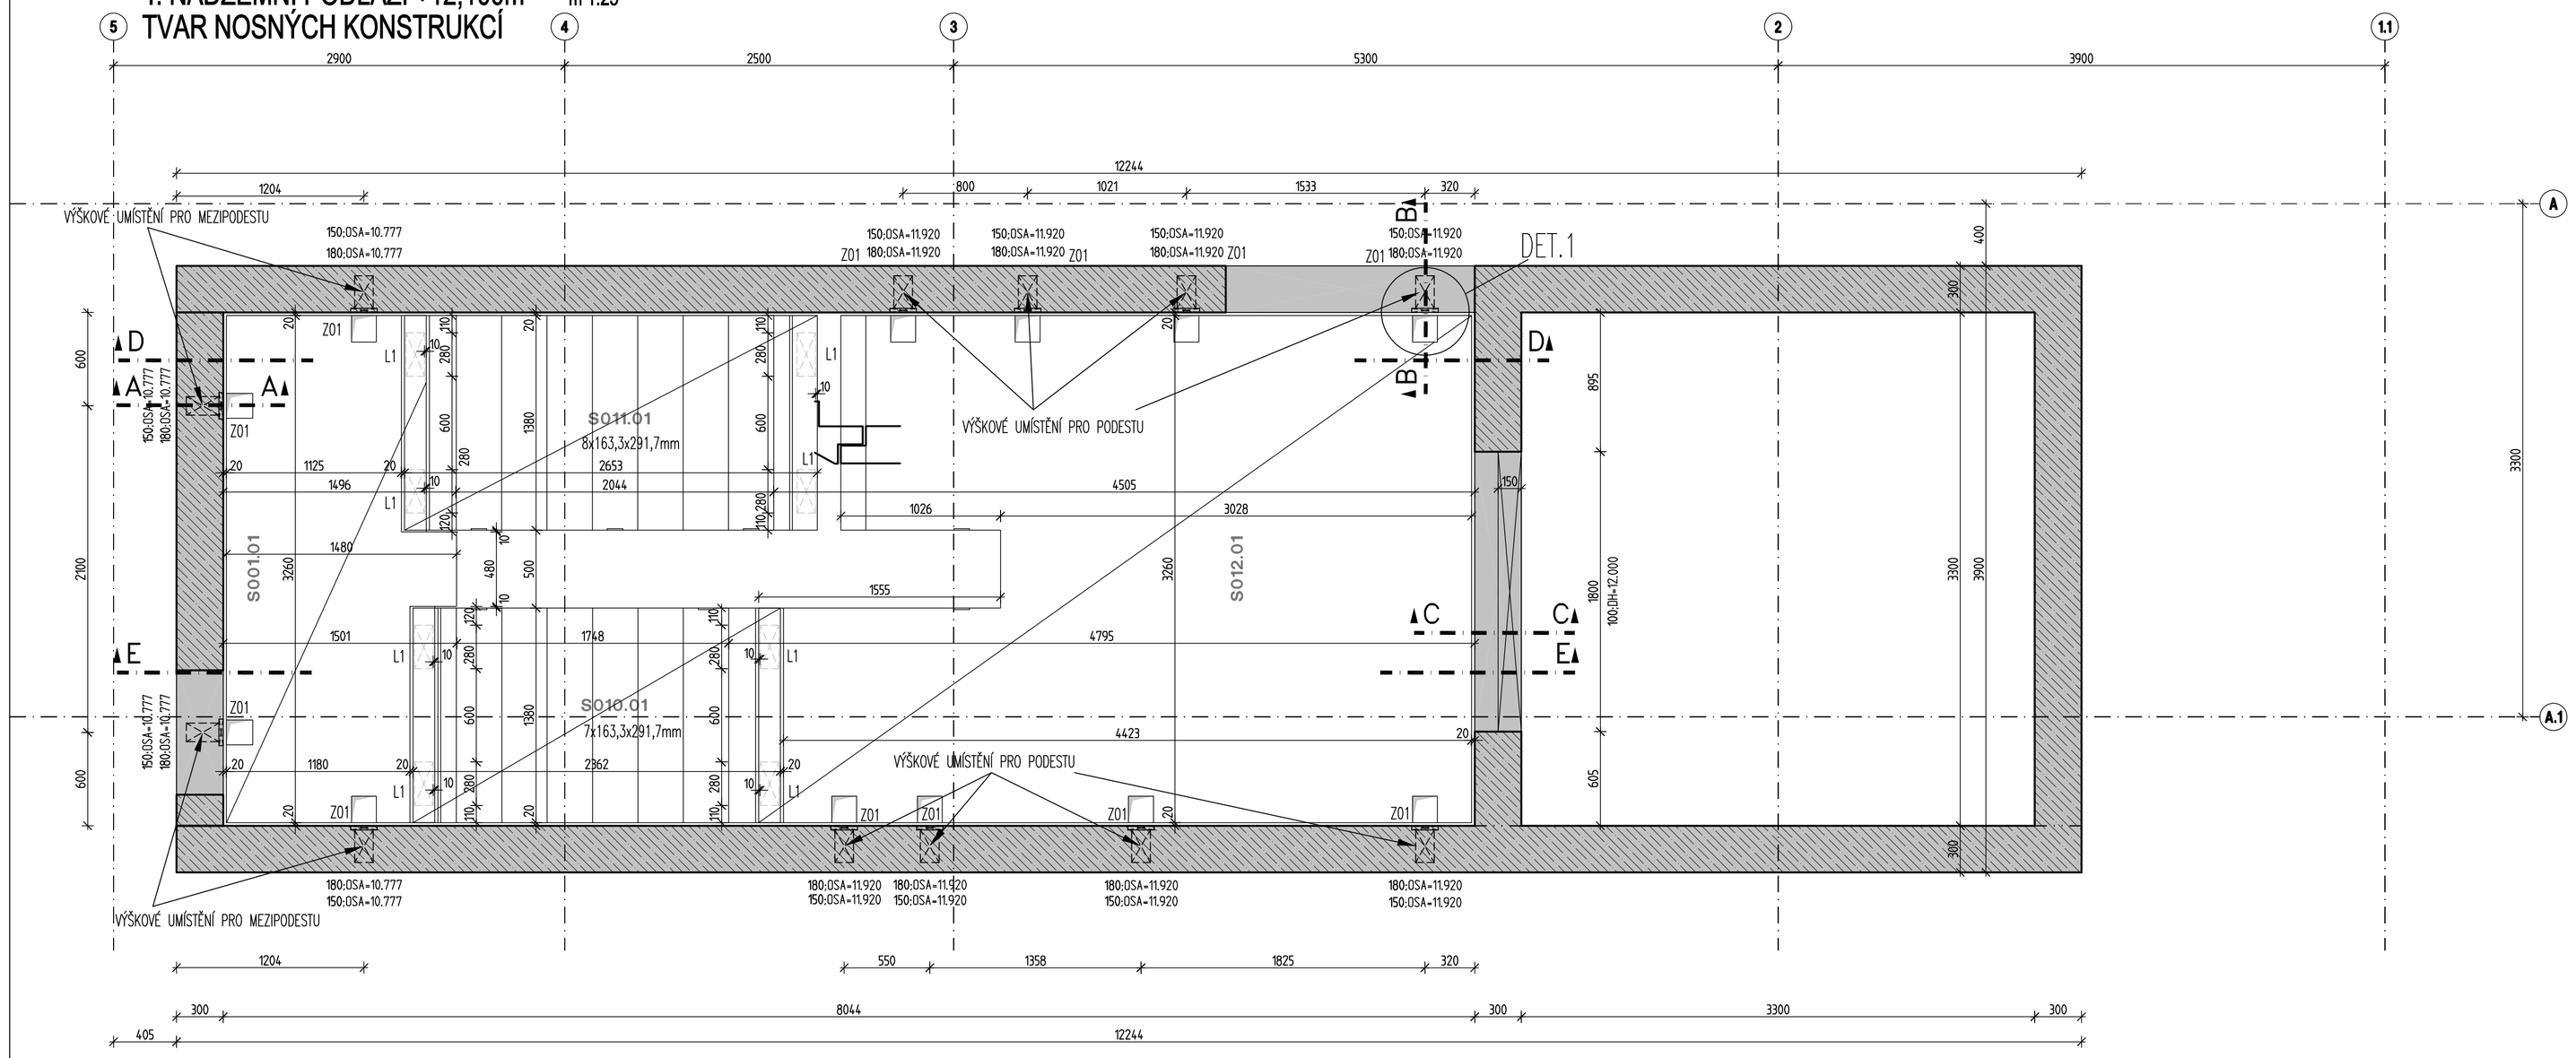

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ C–C
VYBRÁNÍ POD DVEŘMI VÝTAHU



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ



VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	12KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

21.06.17 13:08

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S010.01		1	0.80	1995.91
3	S011.01		1	0.90	2263.78
4	S012.01		1	3.14	7853.33
	Celkem		4	5.82	14560.57

ŘEZ D–D

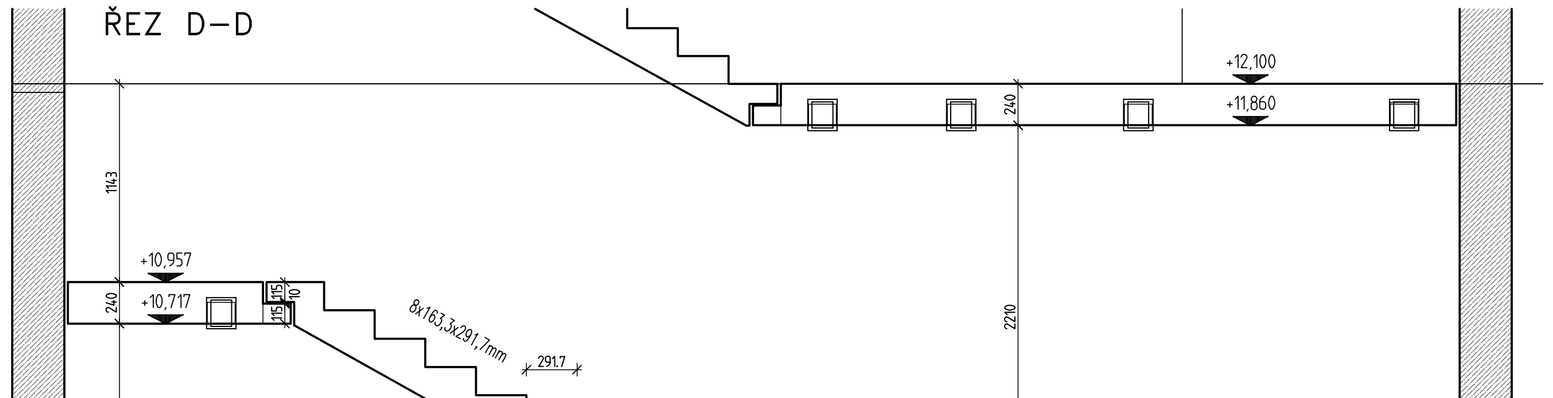

ŘEZ E–E

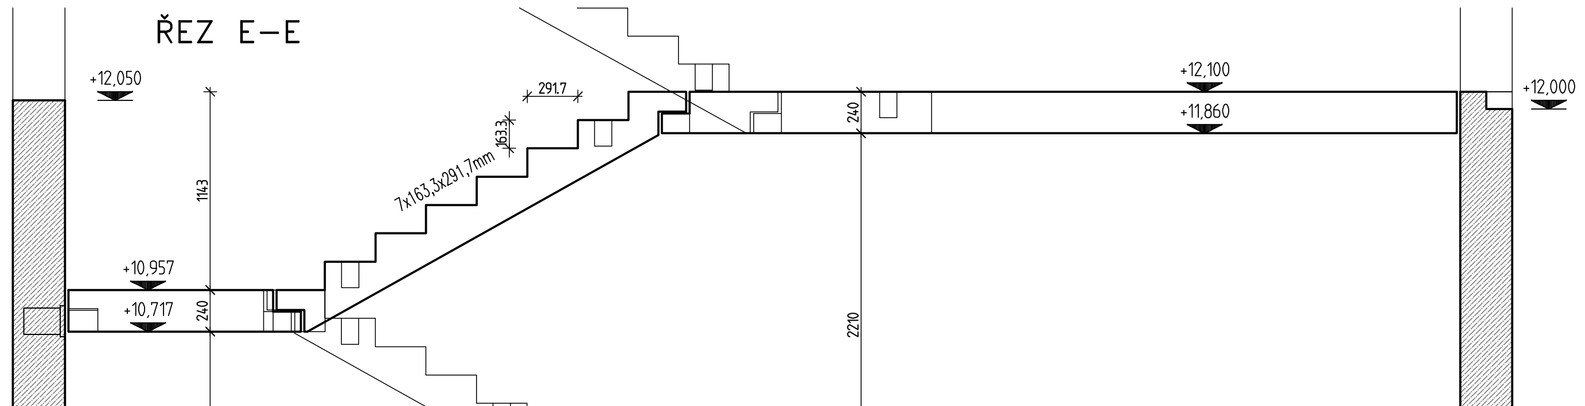

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadski 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Sovdrenova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediско OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ + 12,100m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO
10 A4	1 : 25

AUTOR P.Škapa	DATUM 09/17	PODPIS	
VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šaligová	DATUM	PODPIS	

ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU: B 005

DOKUMENTACE JE DUSEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJICH VEDOMÍ

005_STE_04S_01.DWG

5. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +15,000m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

m 1:25

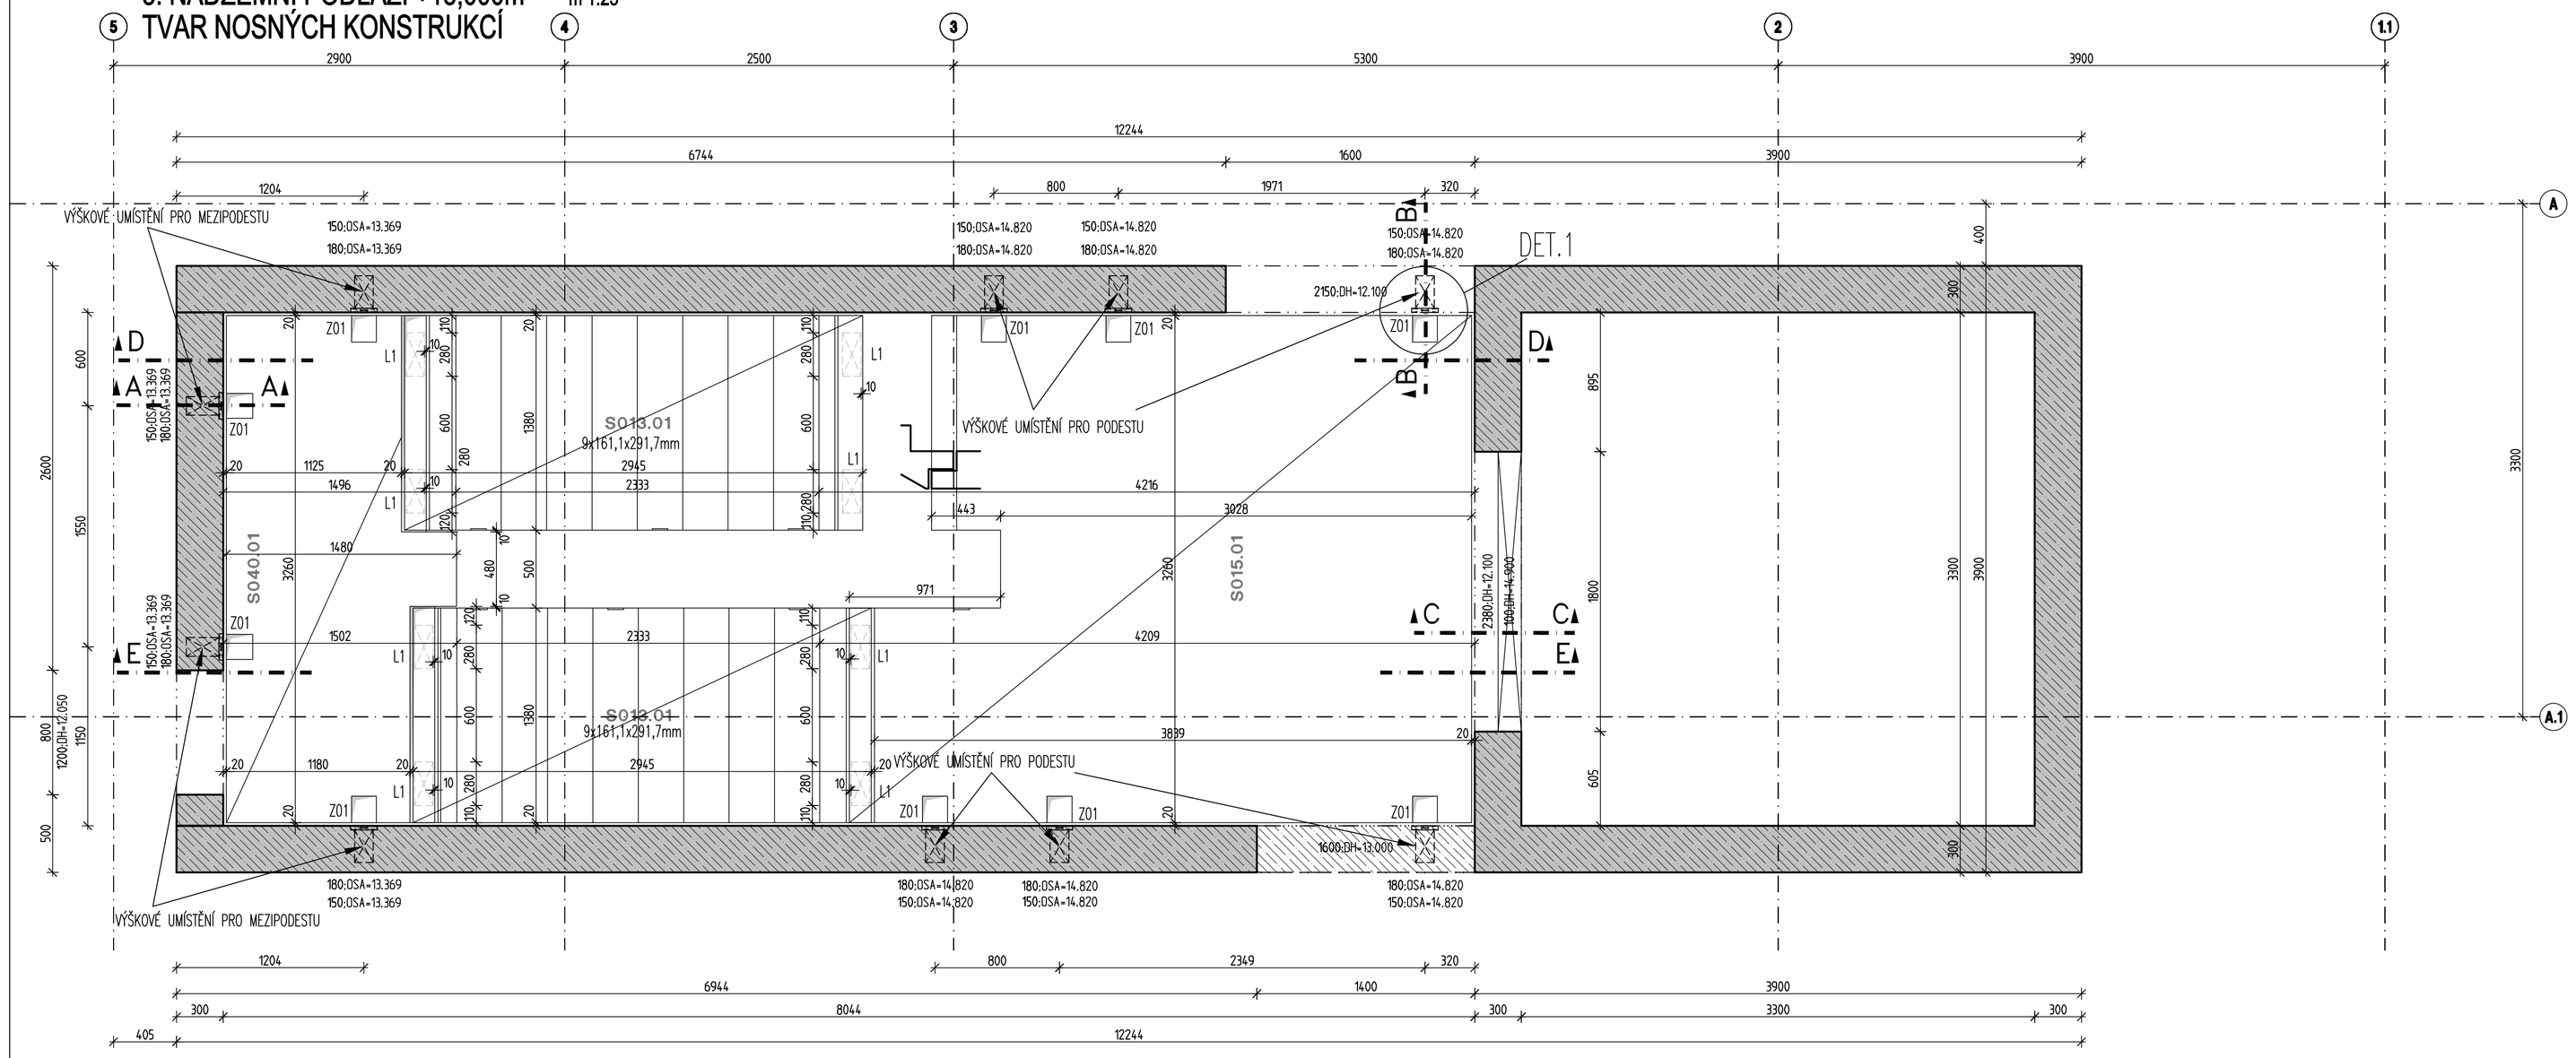

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ C–C
VYBRÁNÍ POD DVEŘMI VÝTAHU



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=–0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	10KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

29.06.17 09:04

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S013.01		2	1.01	2515.56
2	S015.01		1	2.76	6902.49
3	S040.01		1	0.87	2186.19
	Celkem		4	5.64	14119.80

ŘEZ D–D

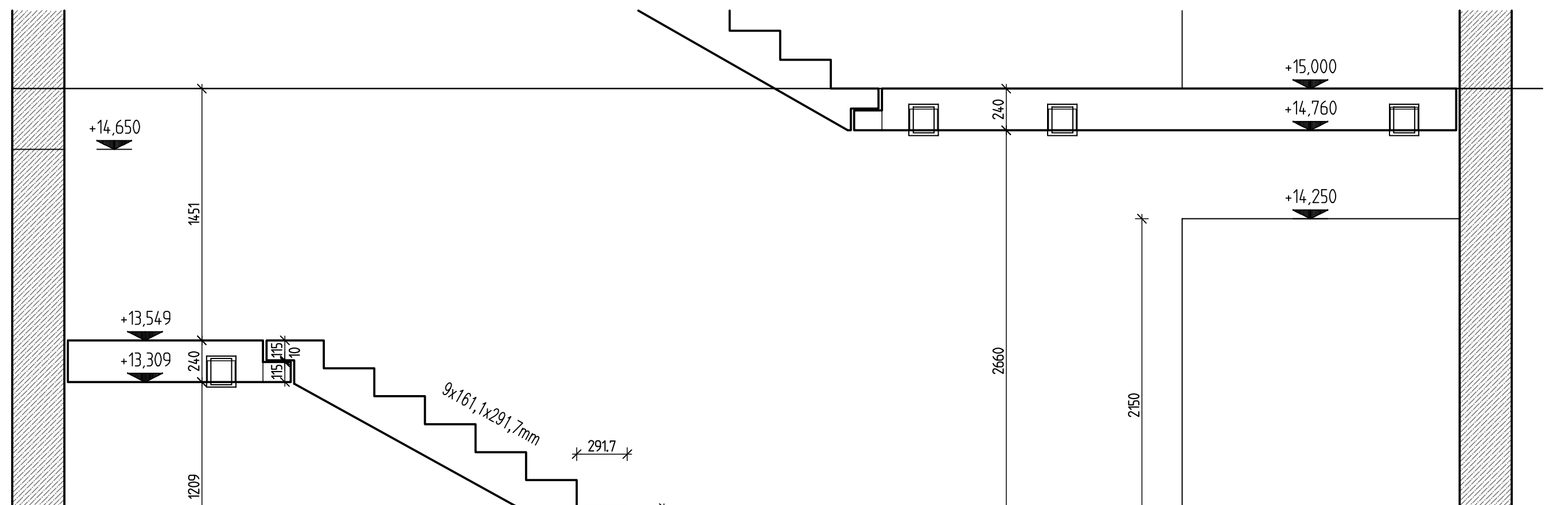

ŘEZ E–E

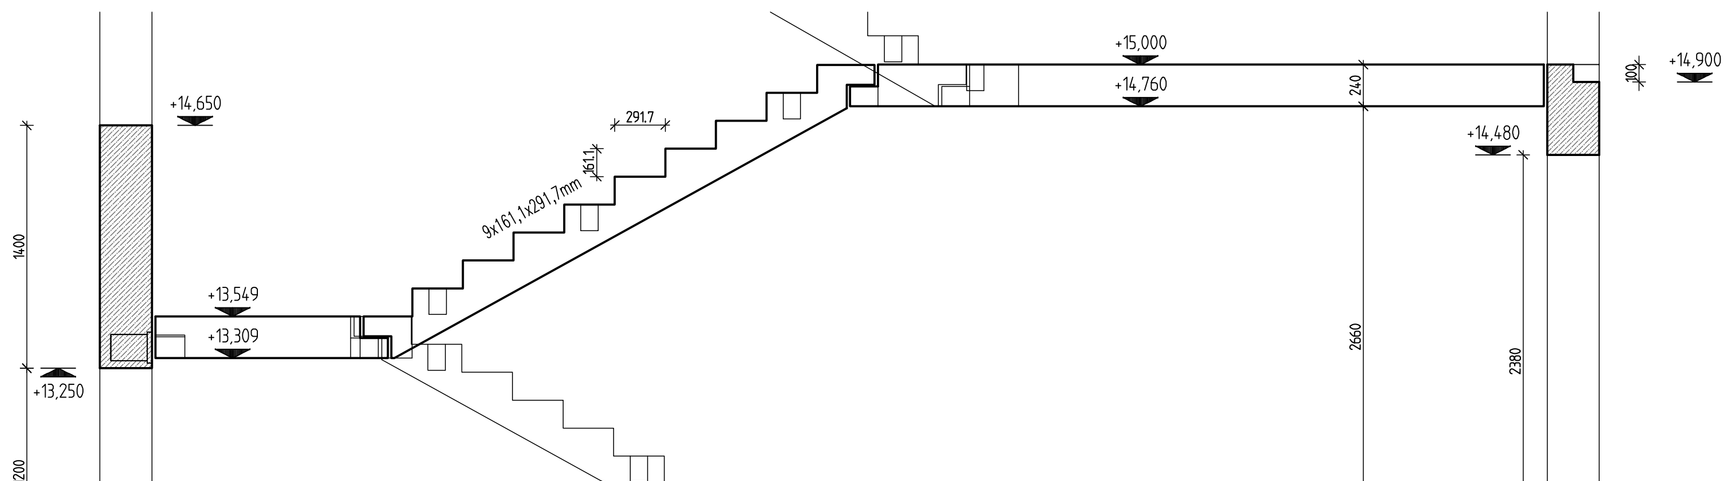

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadisk 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Sverdrovo 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediisko OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 5. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +15,000m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO				
10 A4	1 : 25	KRESLIL P.Škapa	DATUM 09/17	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU B 006
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šaligová	DATUM	PODPIS	

006_STE_05S_01.DWG

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJHO VEDOMÍ

6. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +18,500m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

m 1:25

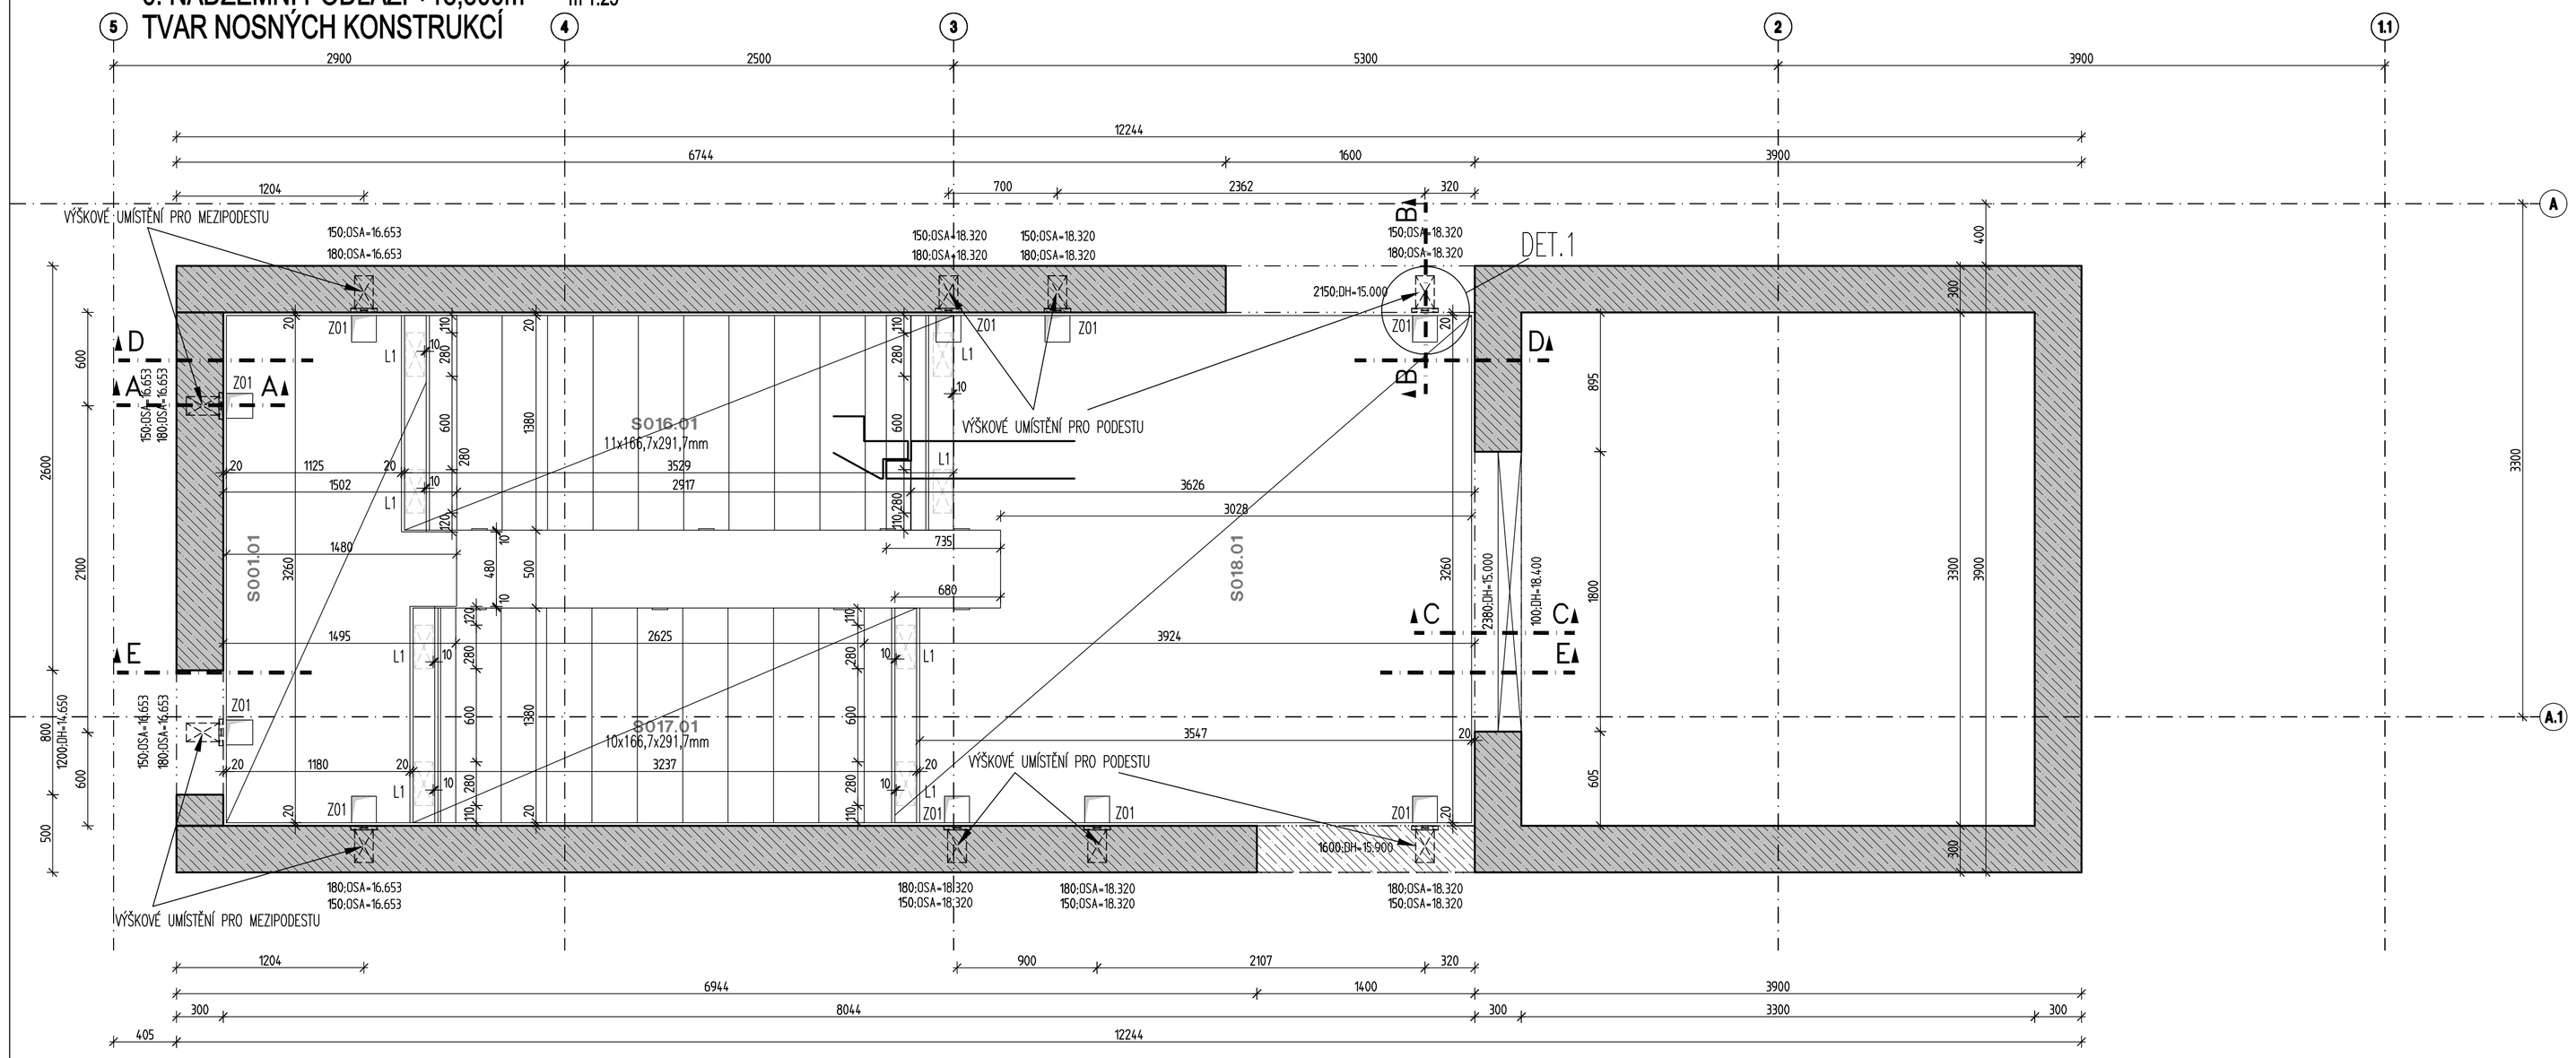

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



ŘEZ C–C
VYBRÁNÍ POD DVEŘMI VÝTAHU



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY	BETON	C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3
PREFABRIKOVANÉ RAMENA PODESTY	BETON	C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206–1, ČSN EN 13670–1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=–0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	10KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

22.06.17 07:56

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S016.01		1	1.24	3092.56
3	S017.01		1	1.13	2823.28
4	S018.01		1	2.76	6903.70
	Celkem		4	6.10	15267.09

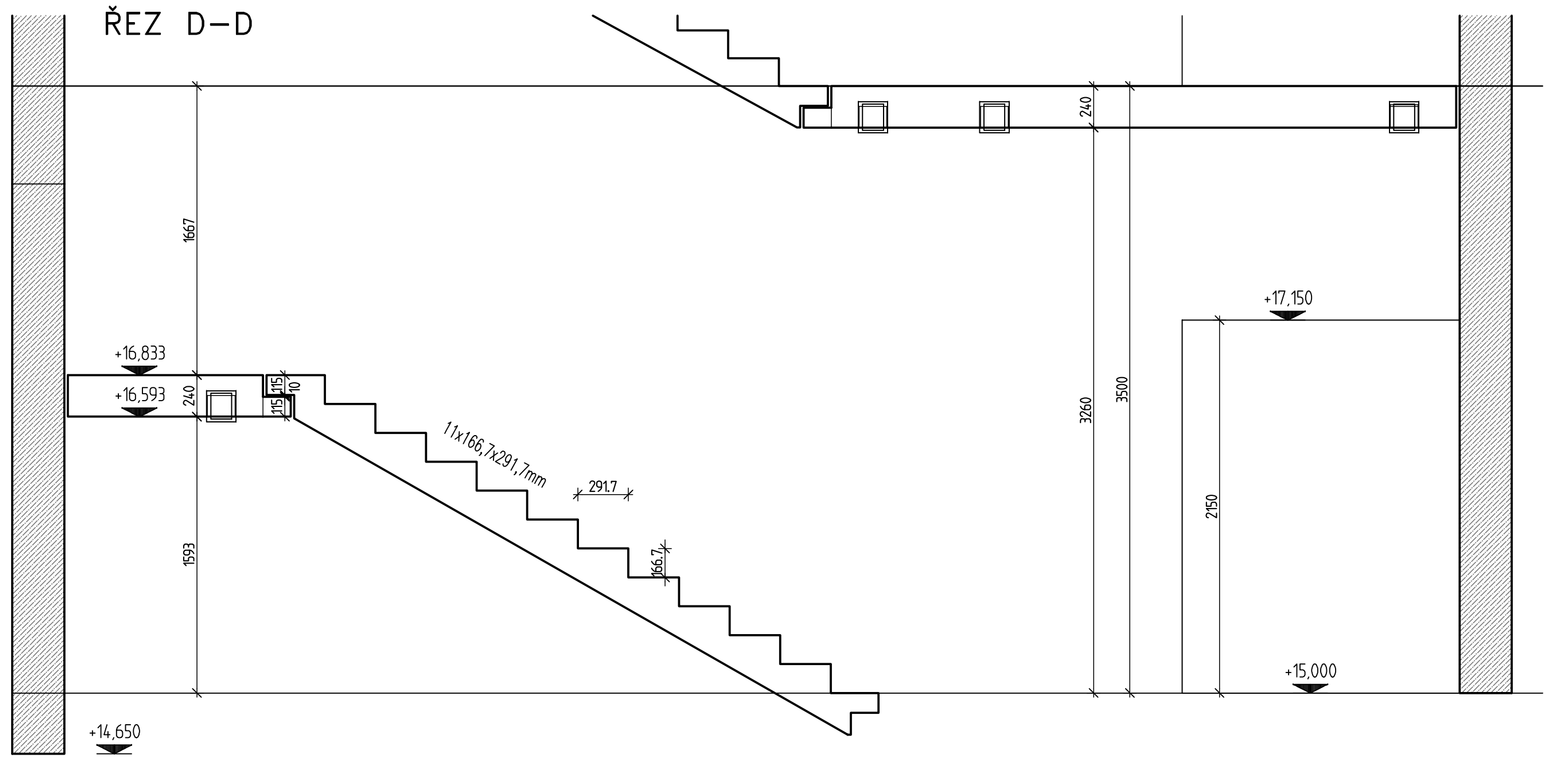

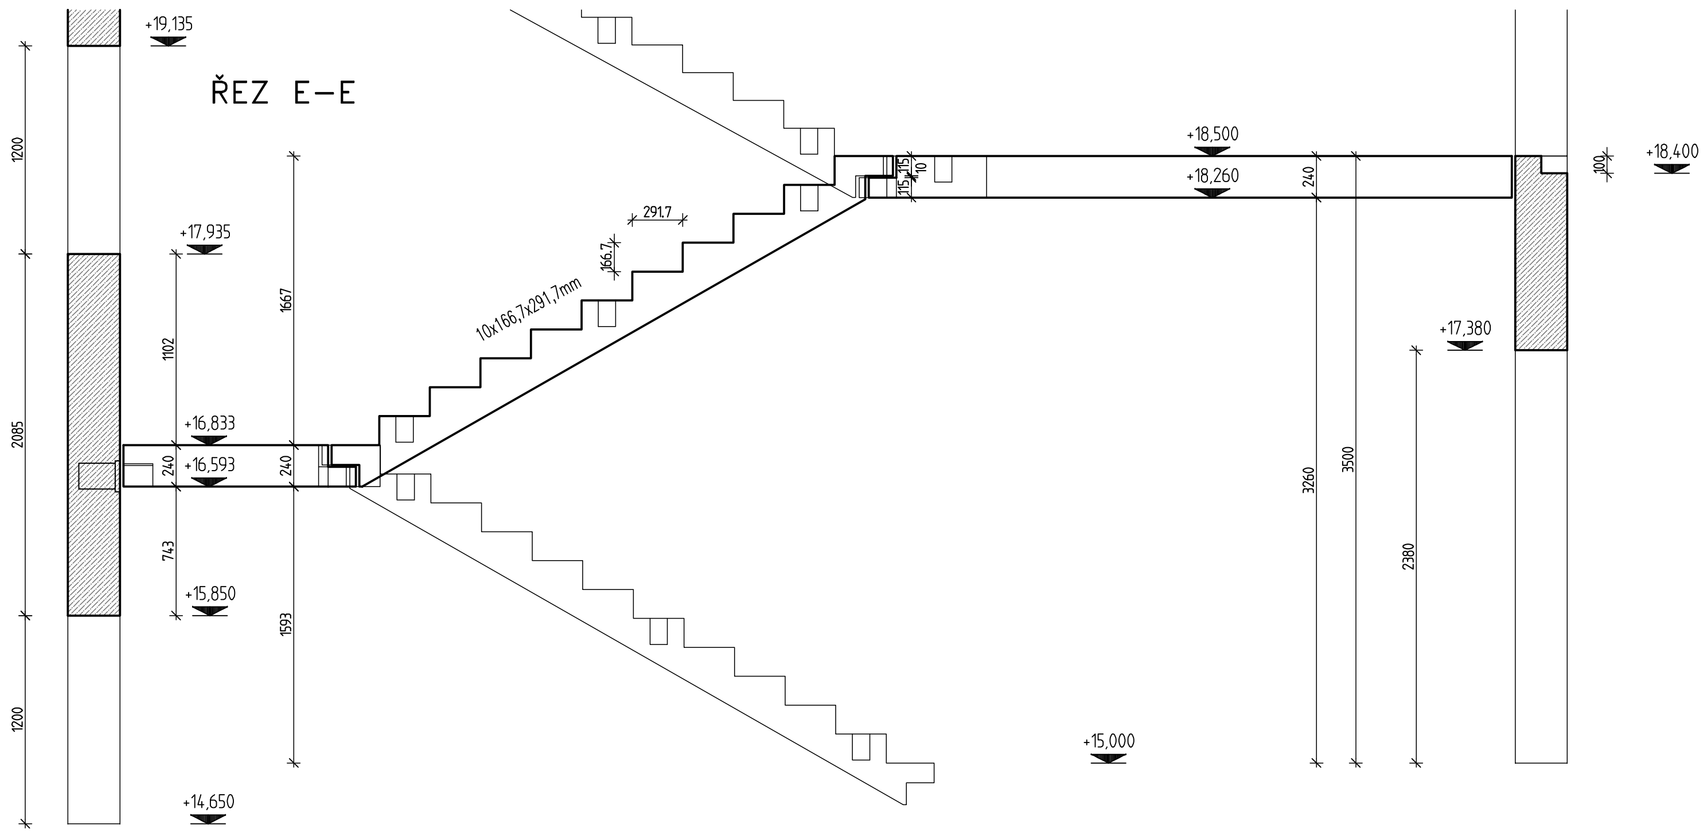

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadski 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Sevčenova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e–mail: praha@recoc.cz

střediско OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e–mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 6. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +18,500m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	KRESLIL	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	P.Škapa	09/17		B 007
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šaligová	DATUM	PODPIS	

DOKUMENTACE JE OCHRANNÝM MALEREM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BYT POUŽITA BEZ JEJHO VEDOMÍ

007_STE_06S_01.DWG

7. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +21,700m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

m 1:25

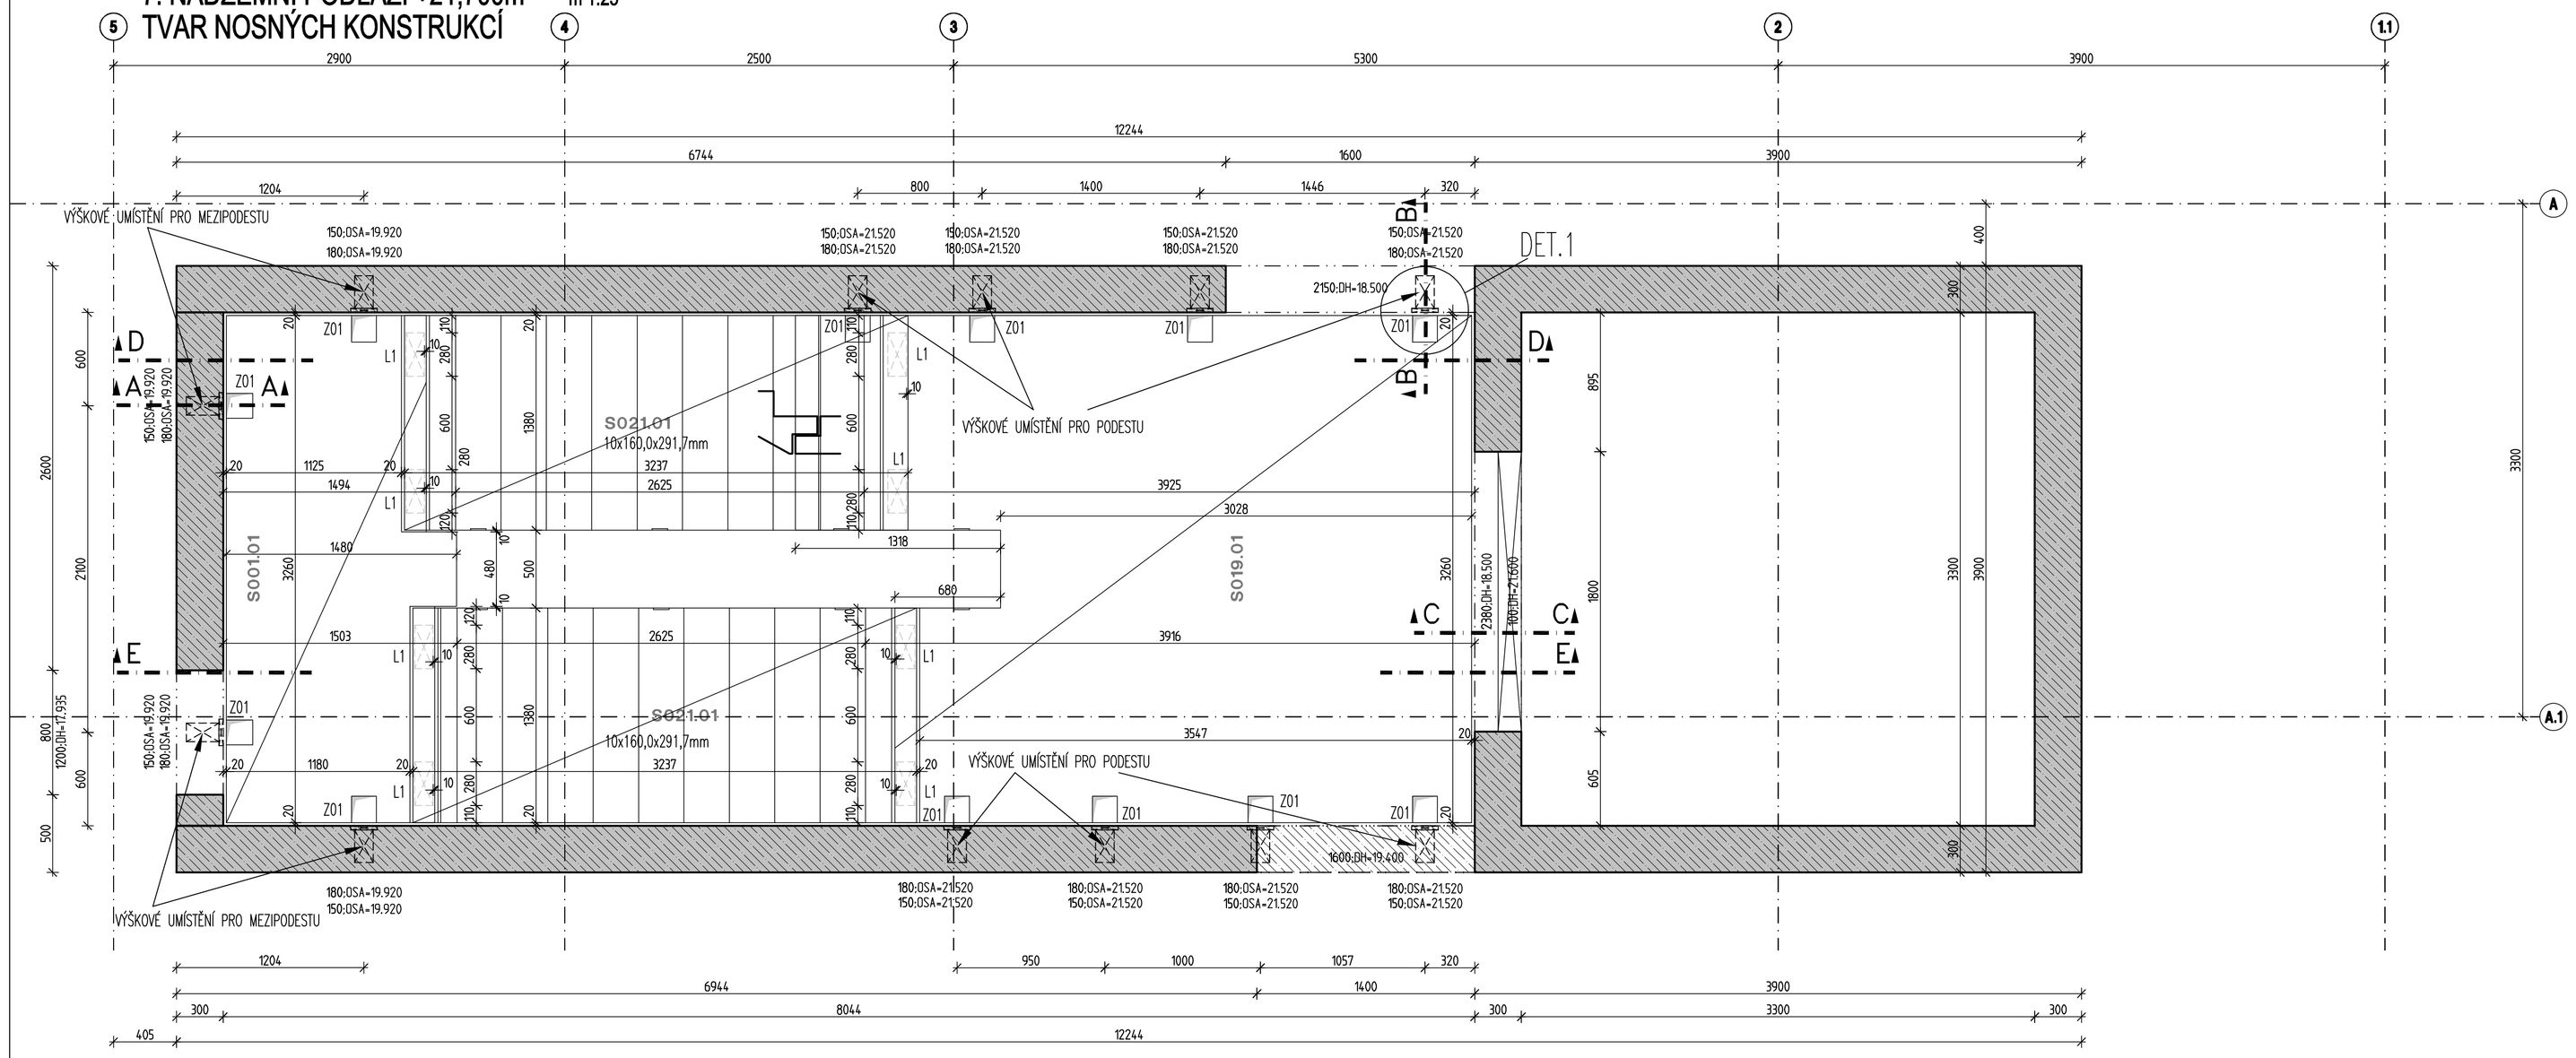

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ C–C
VYBRÁNÍ POD DVEŘMI VÝTAHU



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=–0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	12KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

22.06.17 09:27

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S019.01		1	2.95	7387.00
3	S021.01		2	1.11	2769.39
	Celkem		4	6.15	15373.32

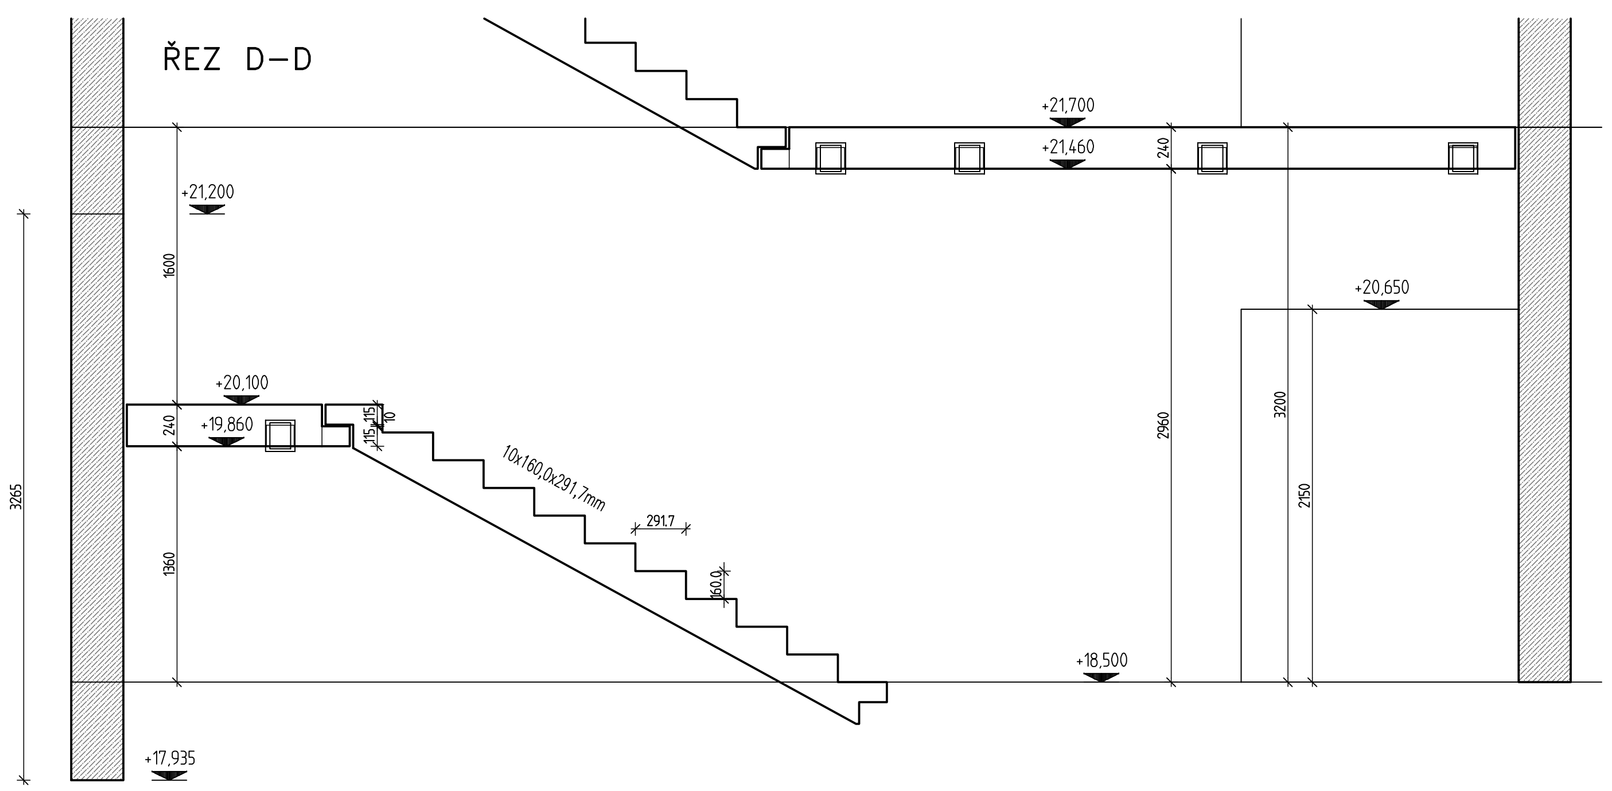

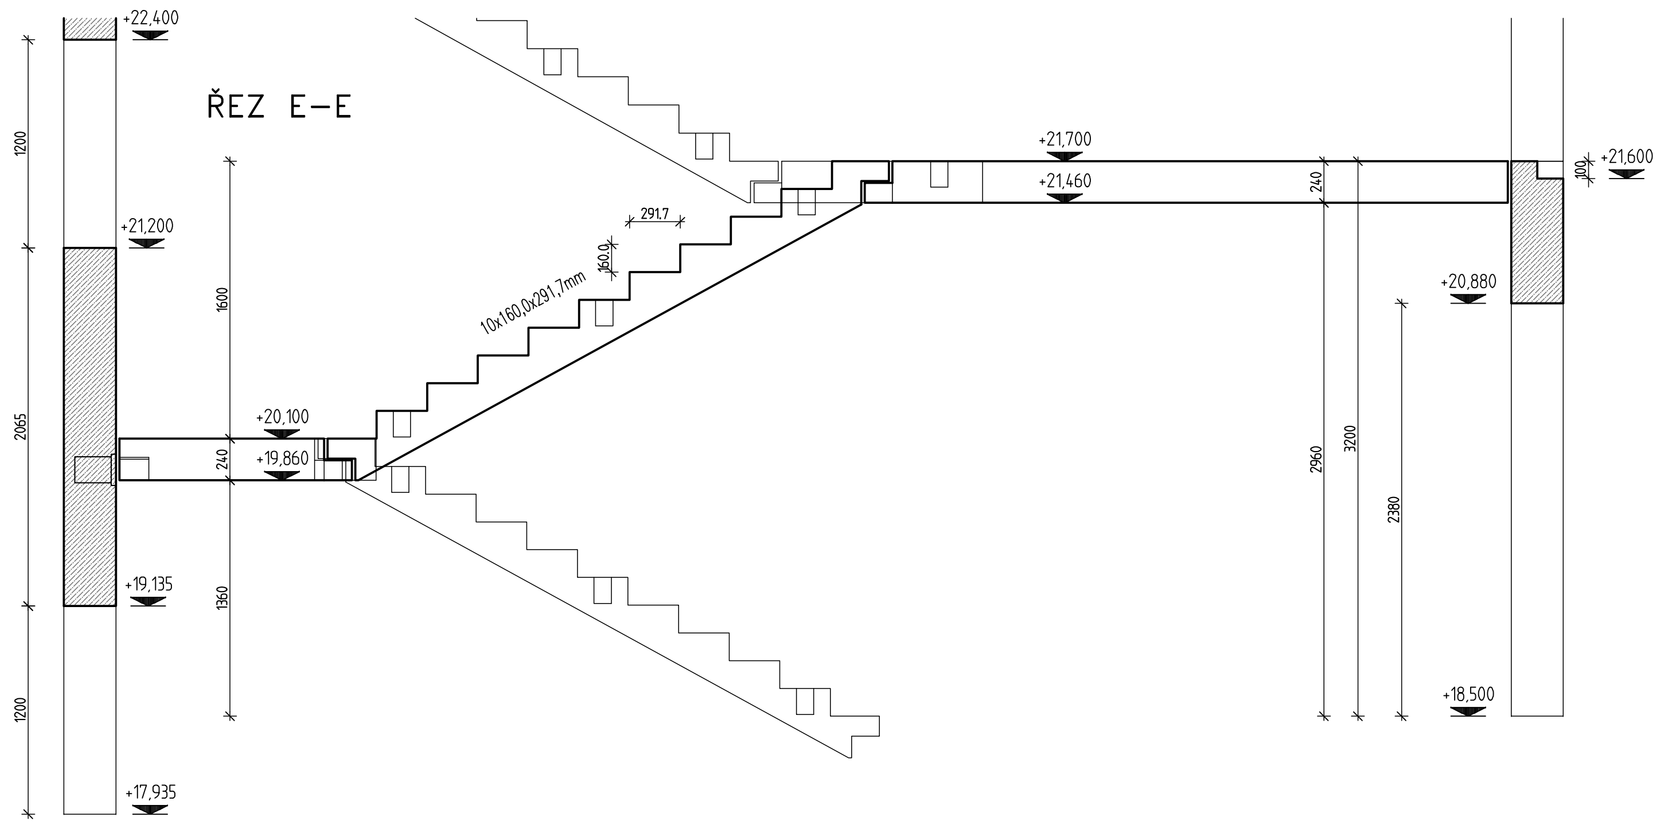

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadski 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Sverdrovo 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediско OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 7. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +21,700m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO
10 A4	1 : 25

AUTOR P.Škapa	DATUM 09/17	PODPIS	
VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šaligová	DATUM	PODPIS	

ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU: B 008

DOKUMENTACE JE OCHRANNÝM MALEJKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ ZJIHO VEDOMÍ

008_STE_07S_01.DWG

8. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +24,130m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

m 1:25

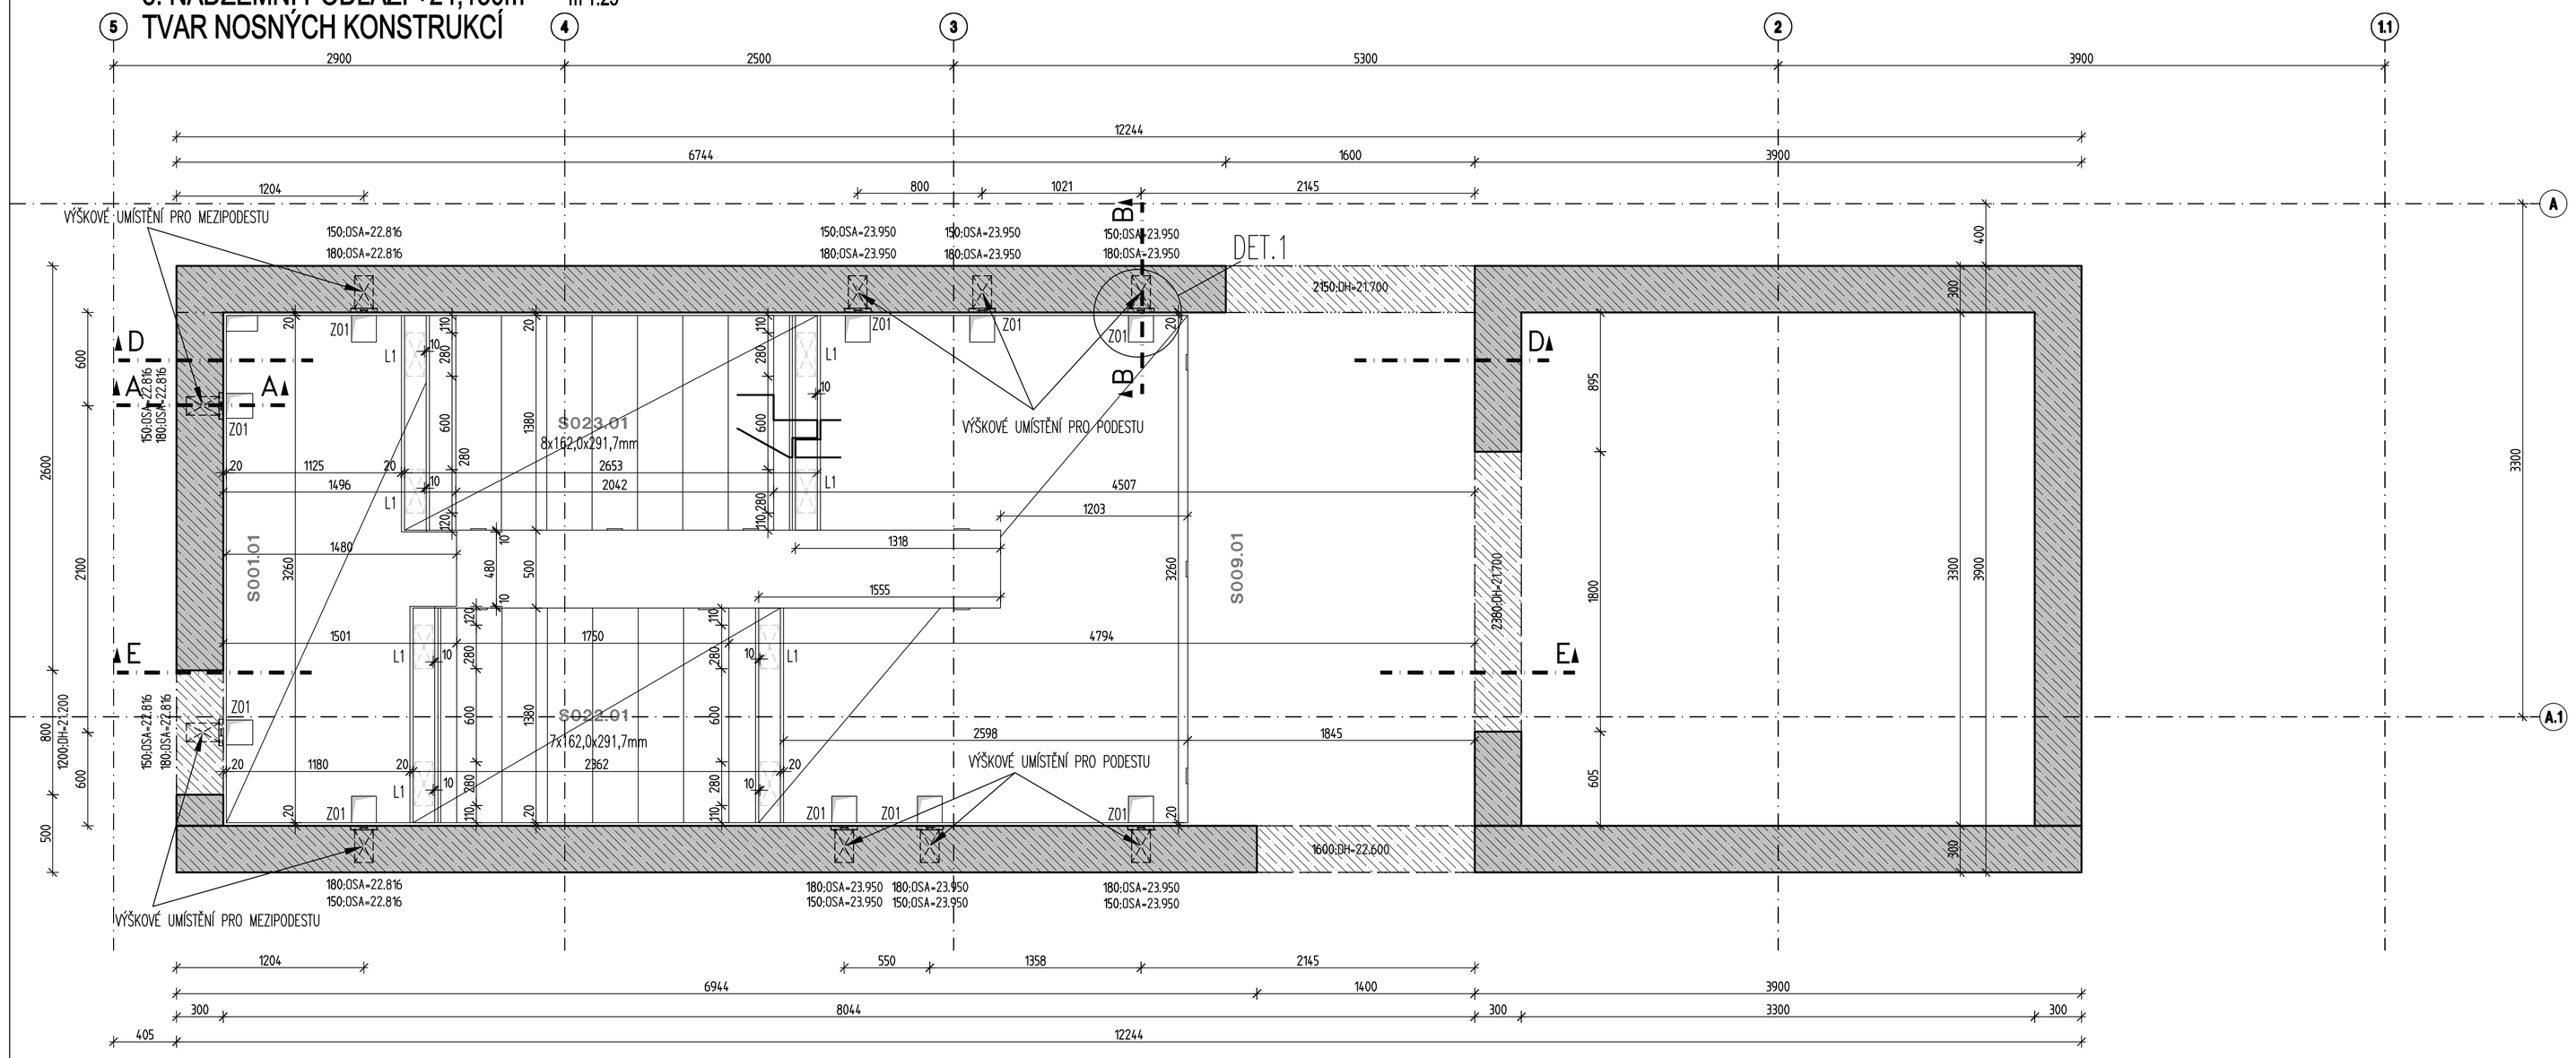

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA, PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	10KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

22.06.17 12:48

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S009.01		1	1.82	4558.86
3	S022.01		1	0.79	1988.71
4	S023.01		1	0.90	2255.55
	Celkem		4	4.49	11250.66

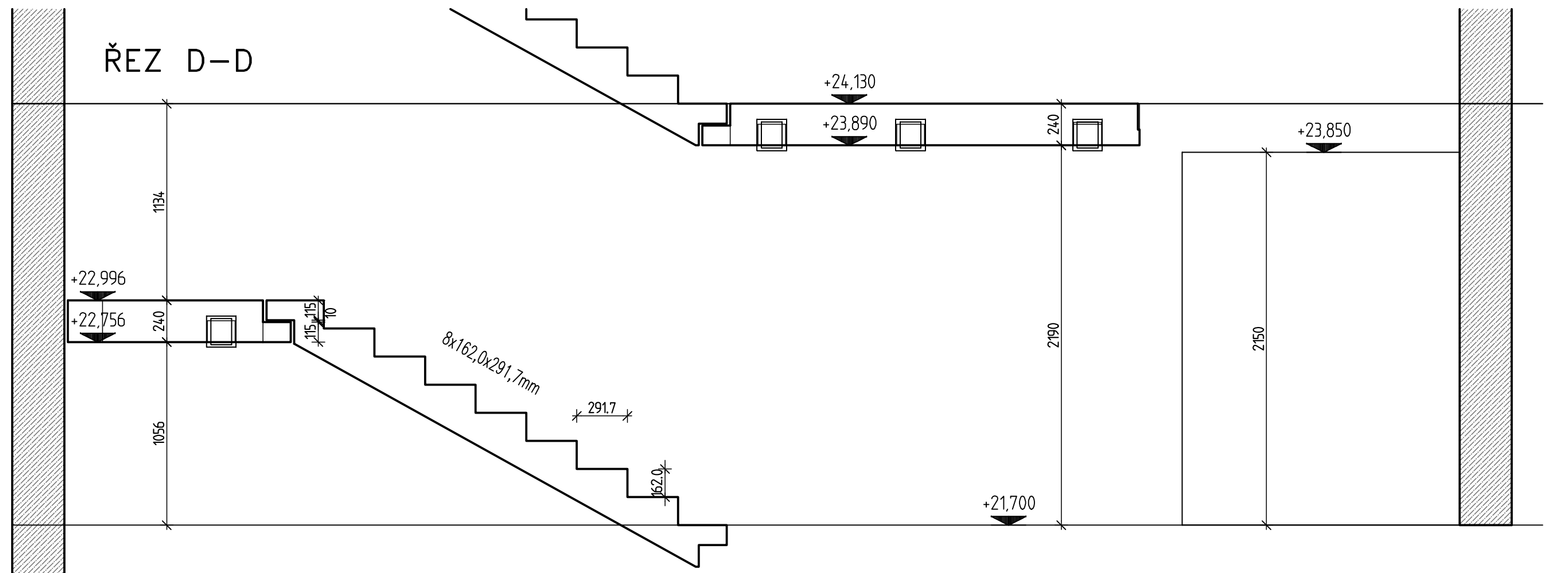

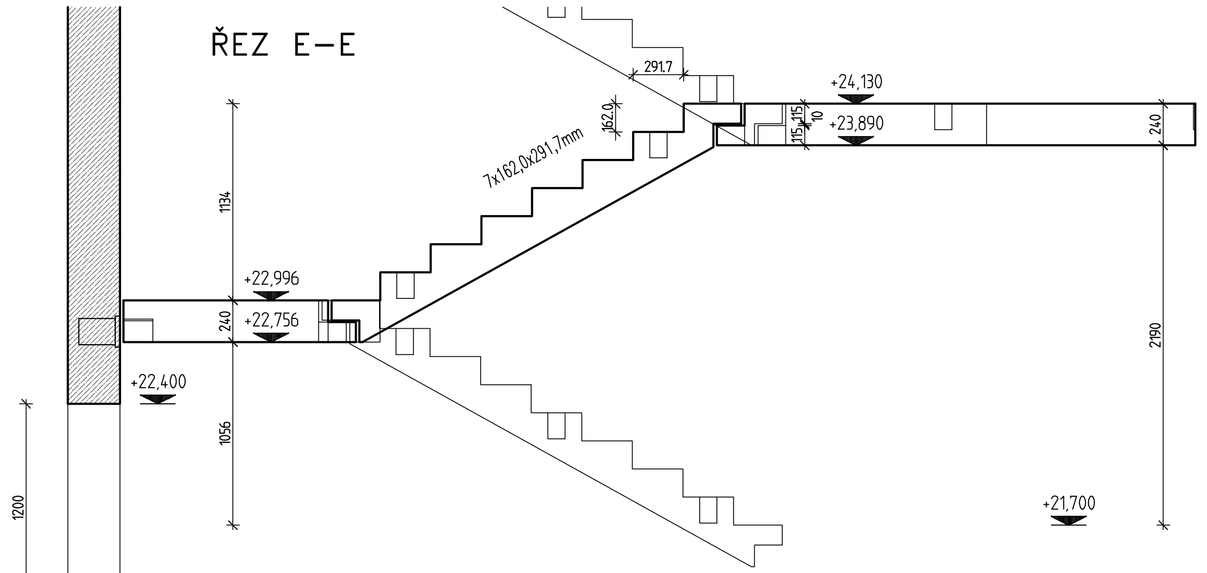



01	ÚPRAVA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ KASTLÍKU	13.7.2017	P.Š.

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadiki 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Svojanova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

středisko OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: **MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12**

STUPEŇ: **STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE**
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: **SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ**

VÝKRES: **8. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +24,130m**
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO					ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	KRESLIL P.Škapa	DATUM 09/17	PODPIS		B 009 01
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šaligová	DATUM	PODPIS		

009_STE_08S_01_R01.DWG

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJHO VEDOMÍ

9. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +26,400m m 1:25
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

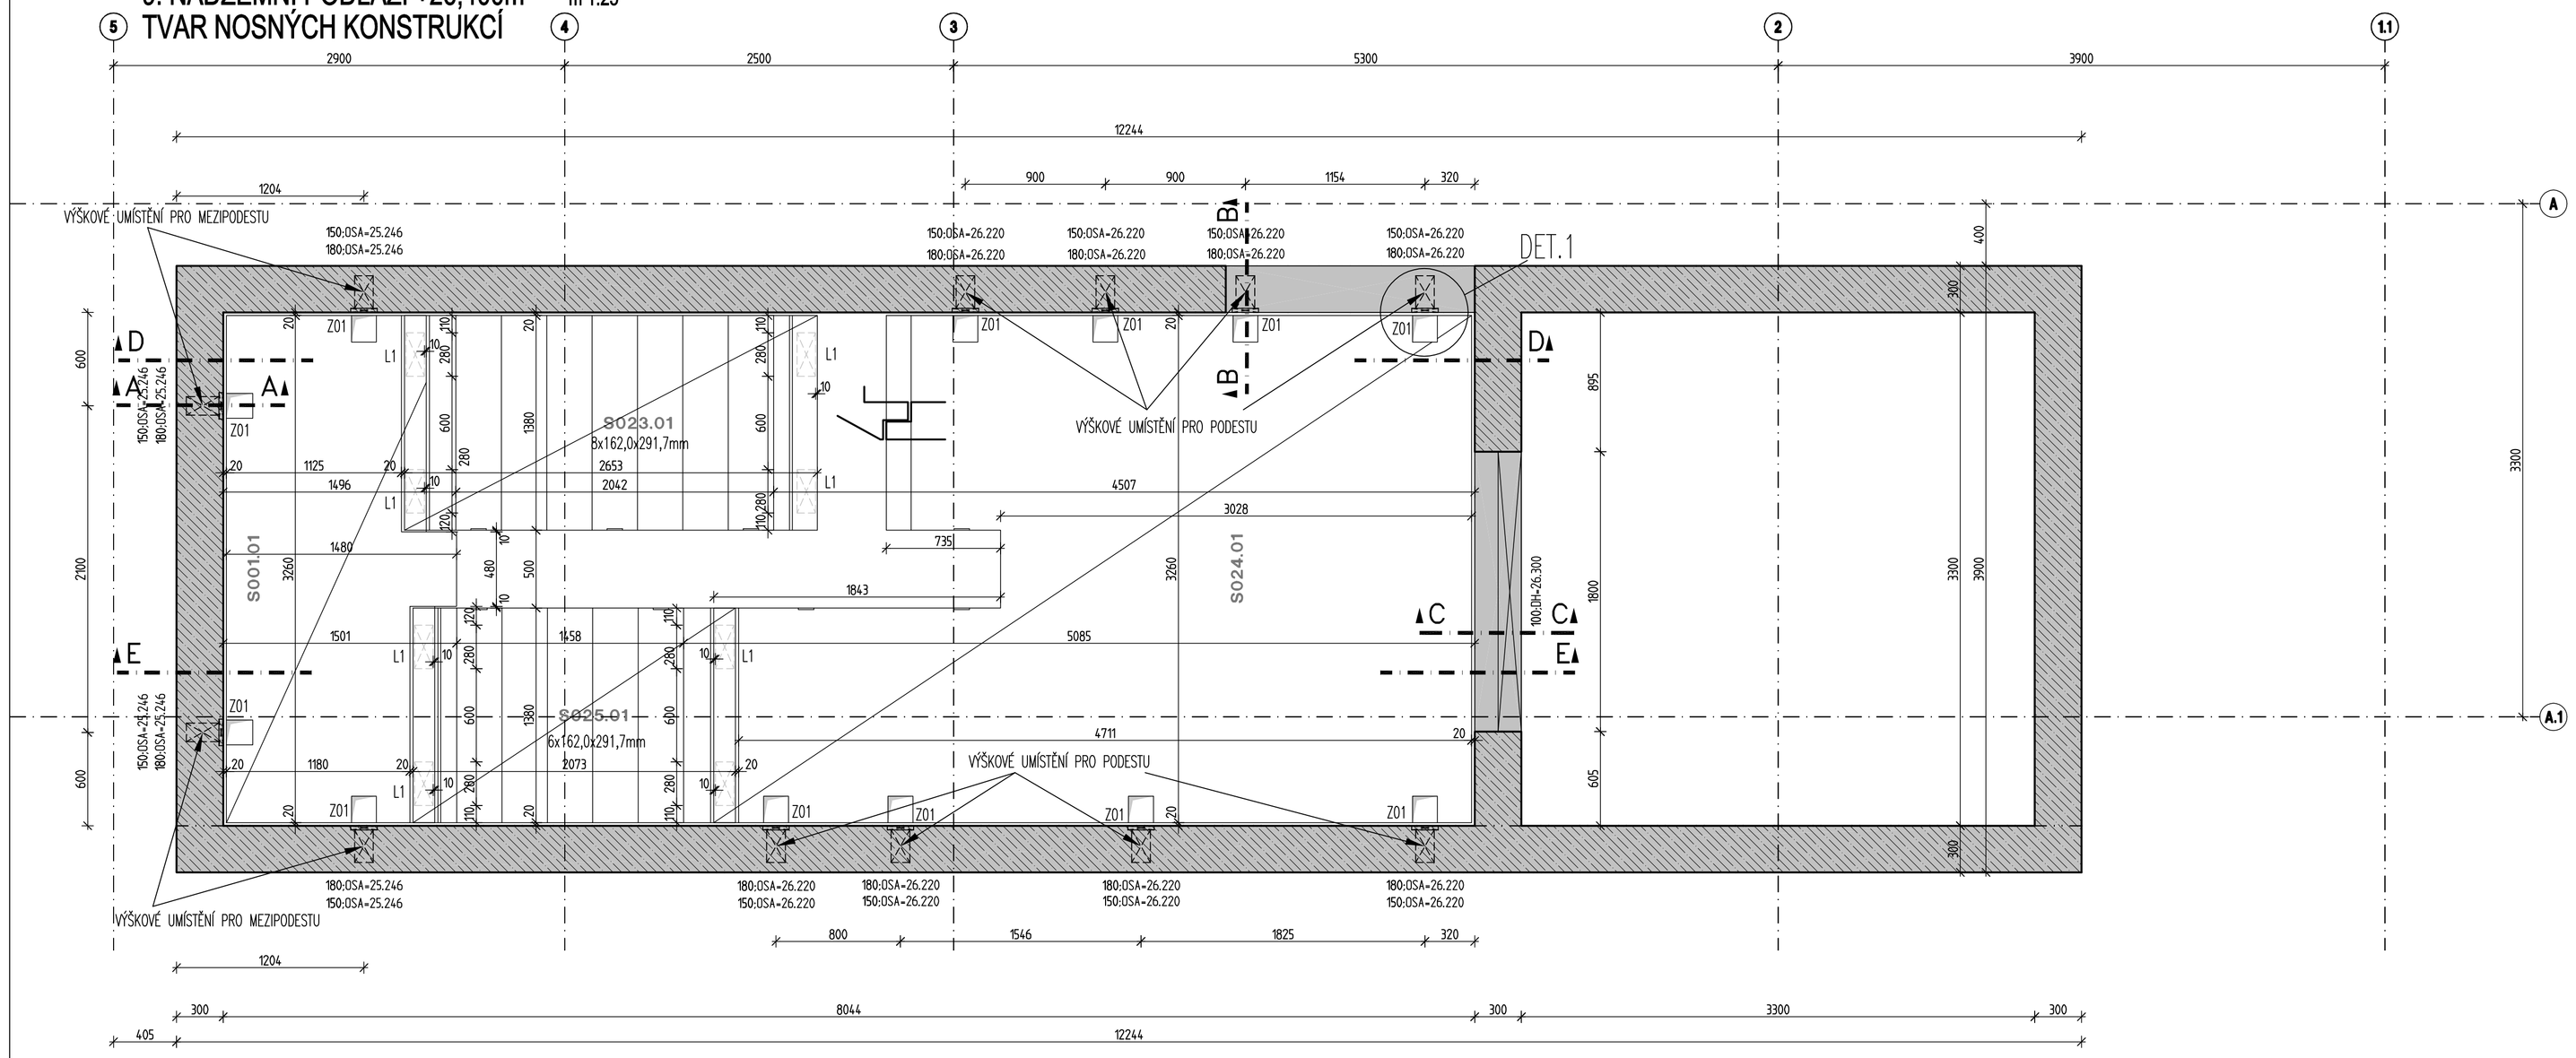

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ C–C
VYBRÁNÍ PŘED DVEŘMI VÝTAHU



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY	BETON	C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3
PREFABRIKOVANÉ RAMENA, PODESTY	BETON	C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	12KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

22.06.17 14:05

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S023.01		1	0.90	2255.55
3	S024.01		1	3.14	7852.23
4	S025.01		1	0.69	1726.81
	Celkem		4	5.71	14282.14

ŘEZ D–D

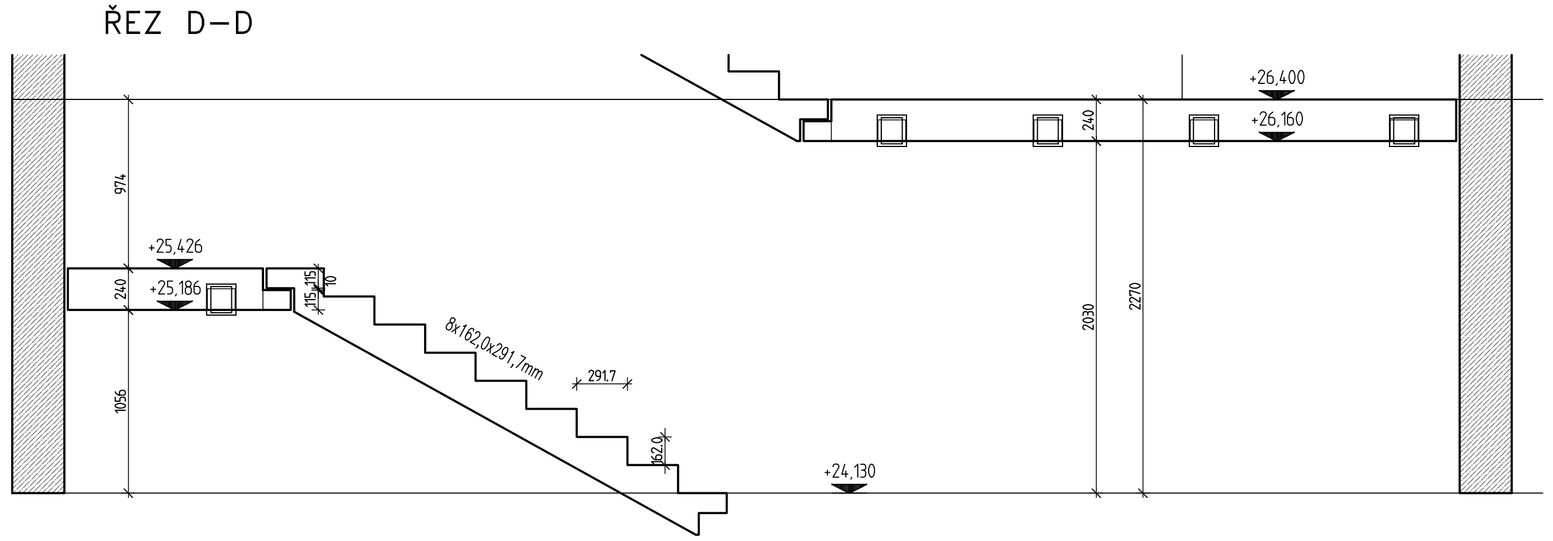

ŘEZ E–E

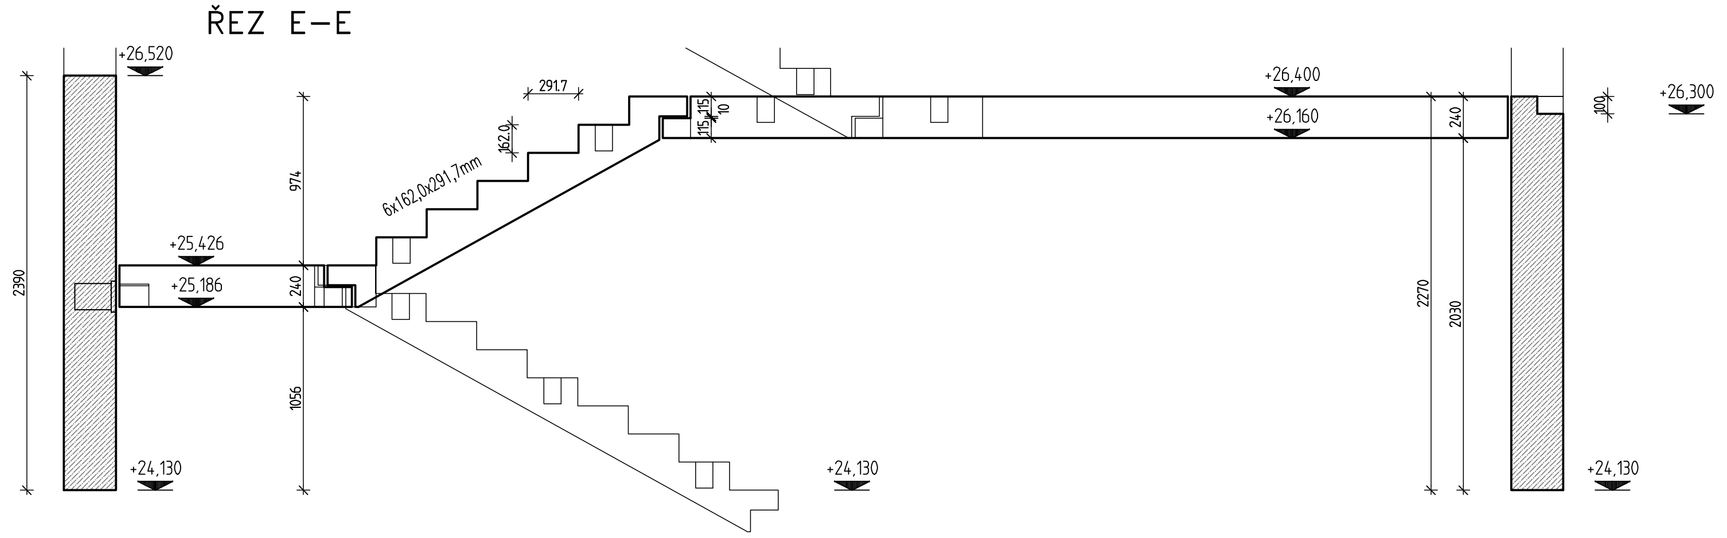

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadisk 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Sovčenova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

středisko OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 9. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +26,400m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	AUTOR	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	Ing.P.Škapa	09/17		B 010
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šaligová	DATUM	PODPIS	

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJHO VEDOMÍ

010_STE_09S_01.DWG

10. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +29,630m m 1:25
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

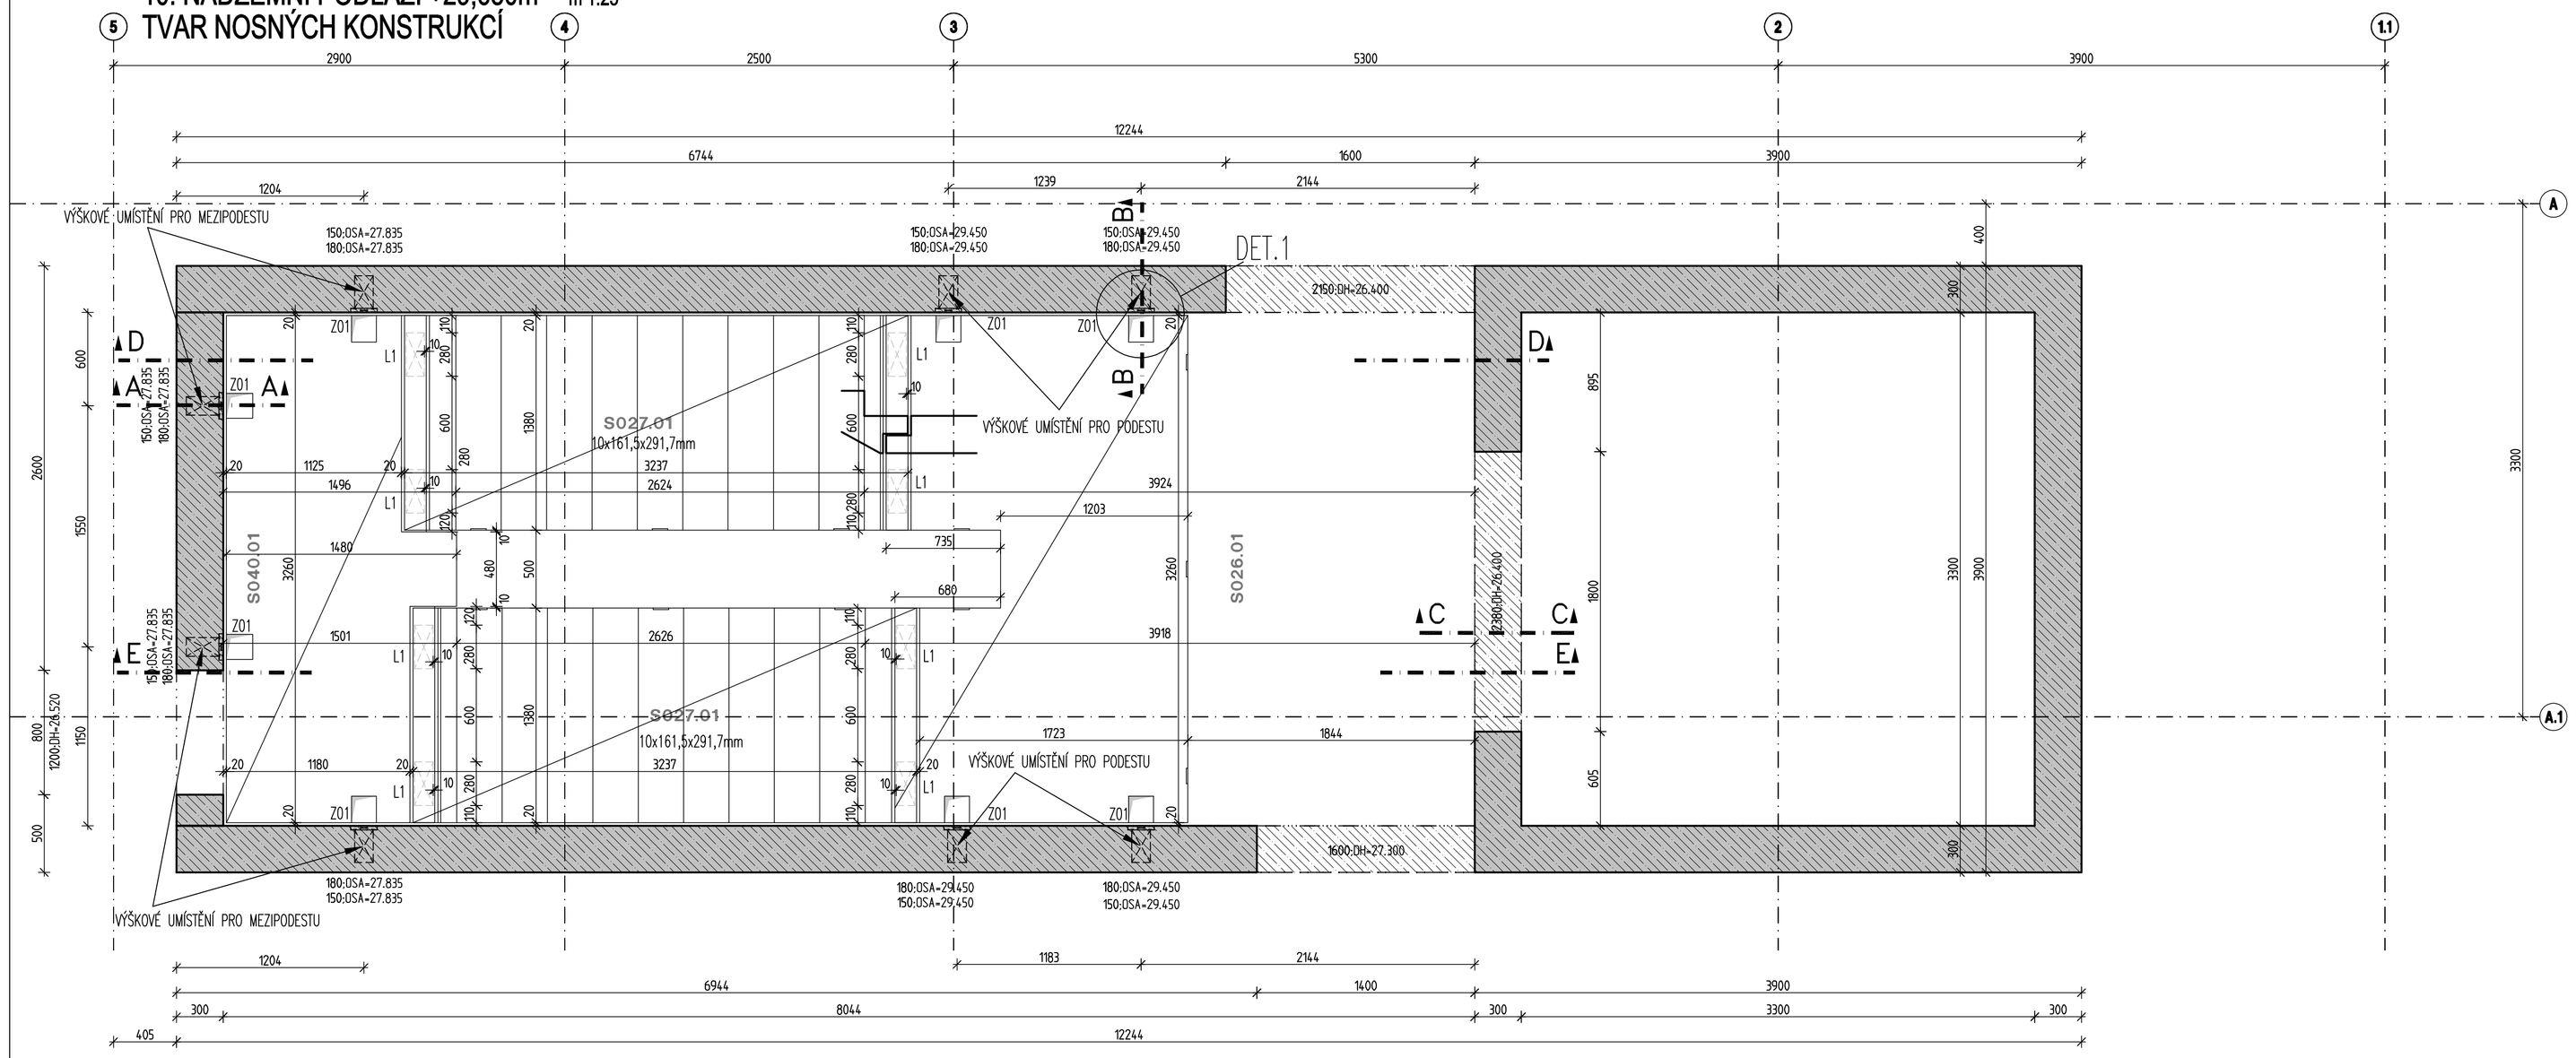

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA, PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ



VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	8KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

29.06.17 08:59

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S026.01		1	1.34	3356.04
2	S027.01		2	1.11	2780.66
3	S040.01		1	0.87	2186.19
	Celkem		4	4.44	11103.53

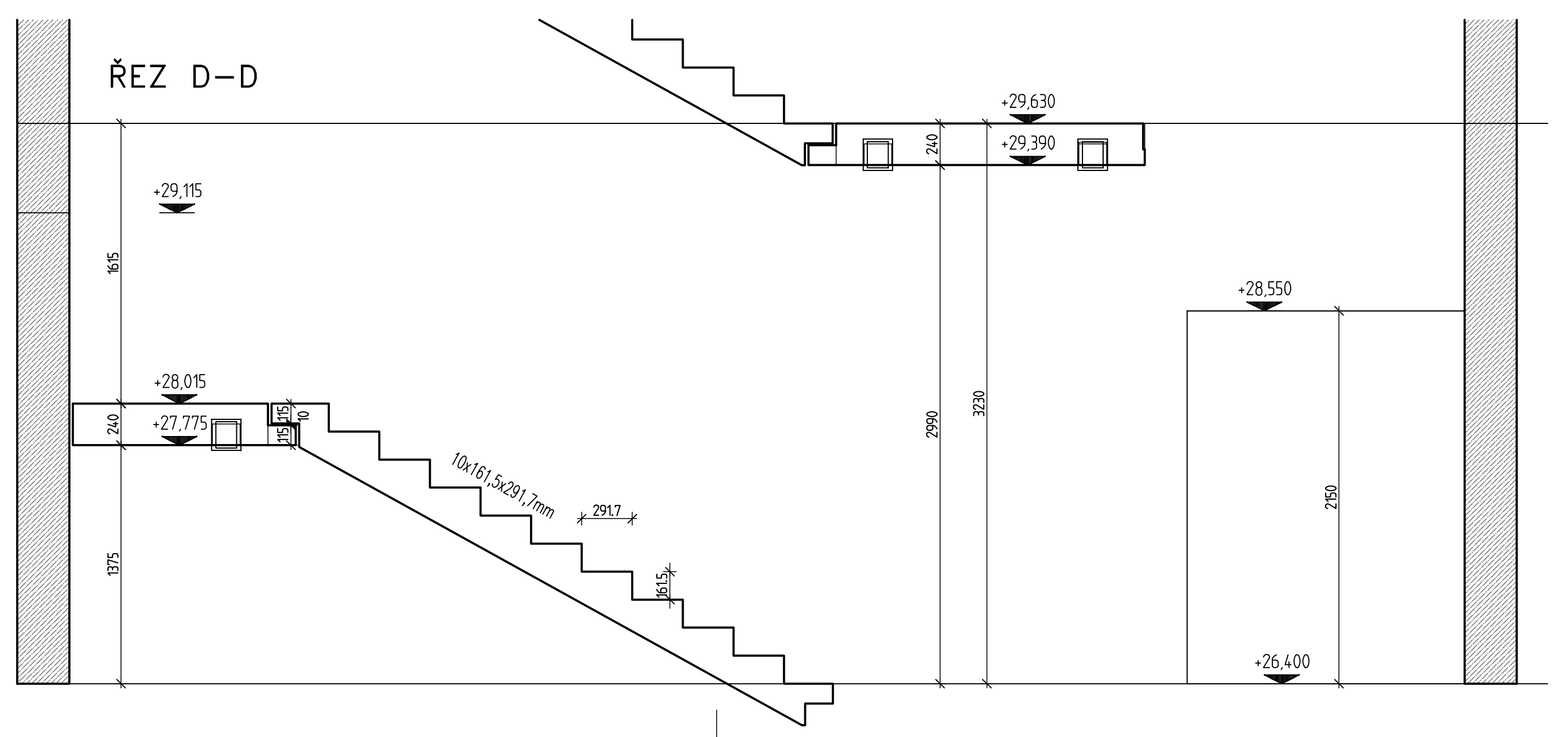

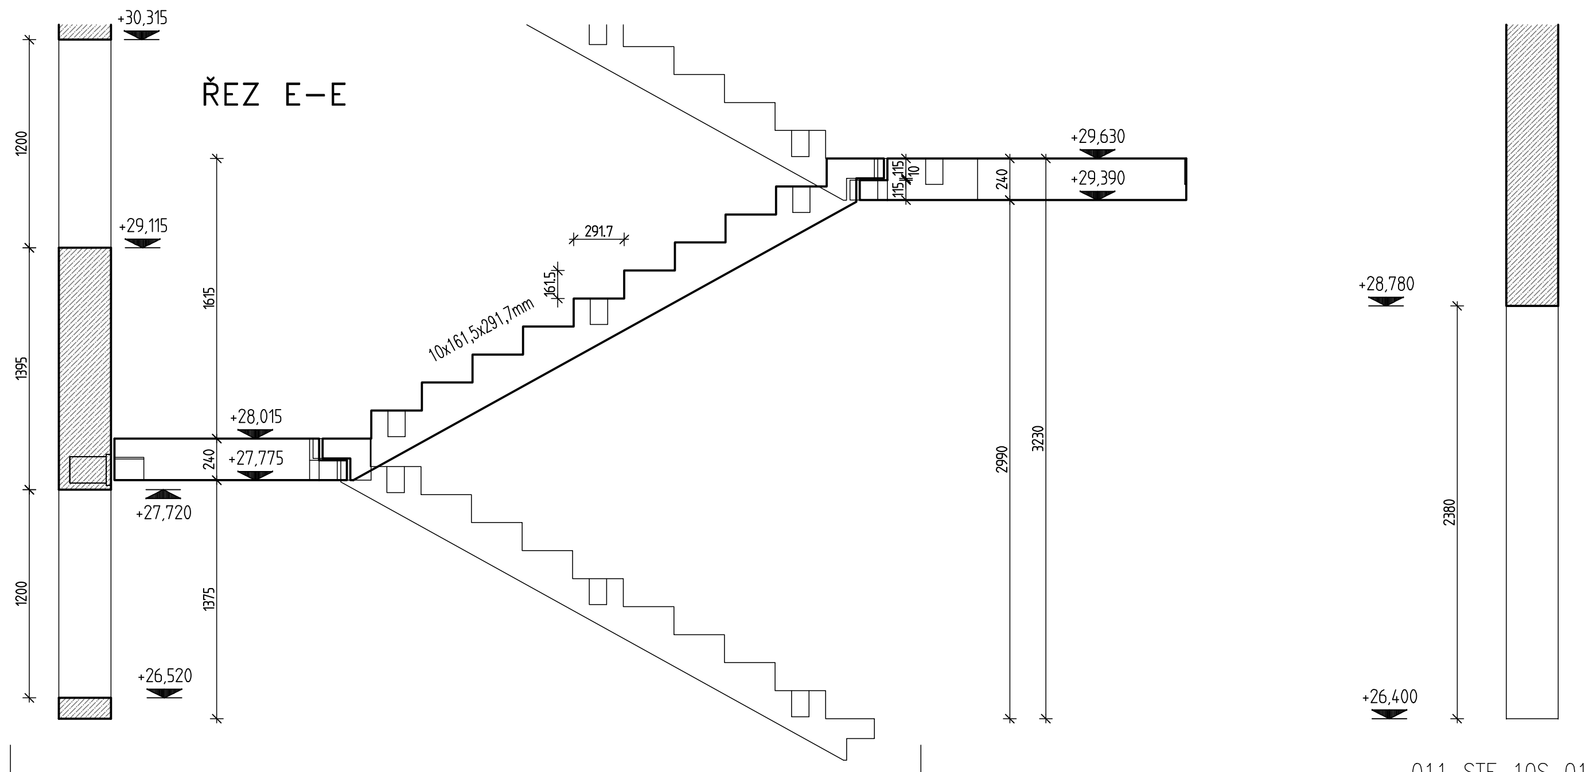

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadiki 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Sovčenova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediisko OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 10. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +29,630m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	KRESLIL	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	Ing.P.Škapa	09/17		B 011
		KONTROLOVAL Ing.H.Šaligová	DATUM	PODPIS	

011_STE_10S_01.DWG

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJICH VEDOMÍ

11. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +32,700m m 1:25
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

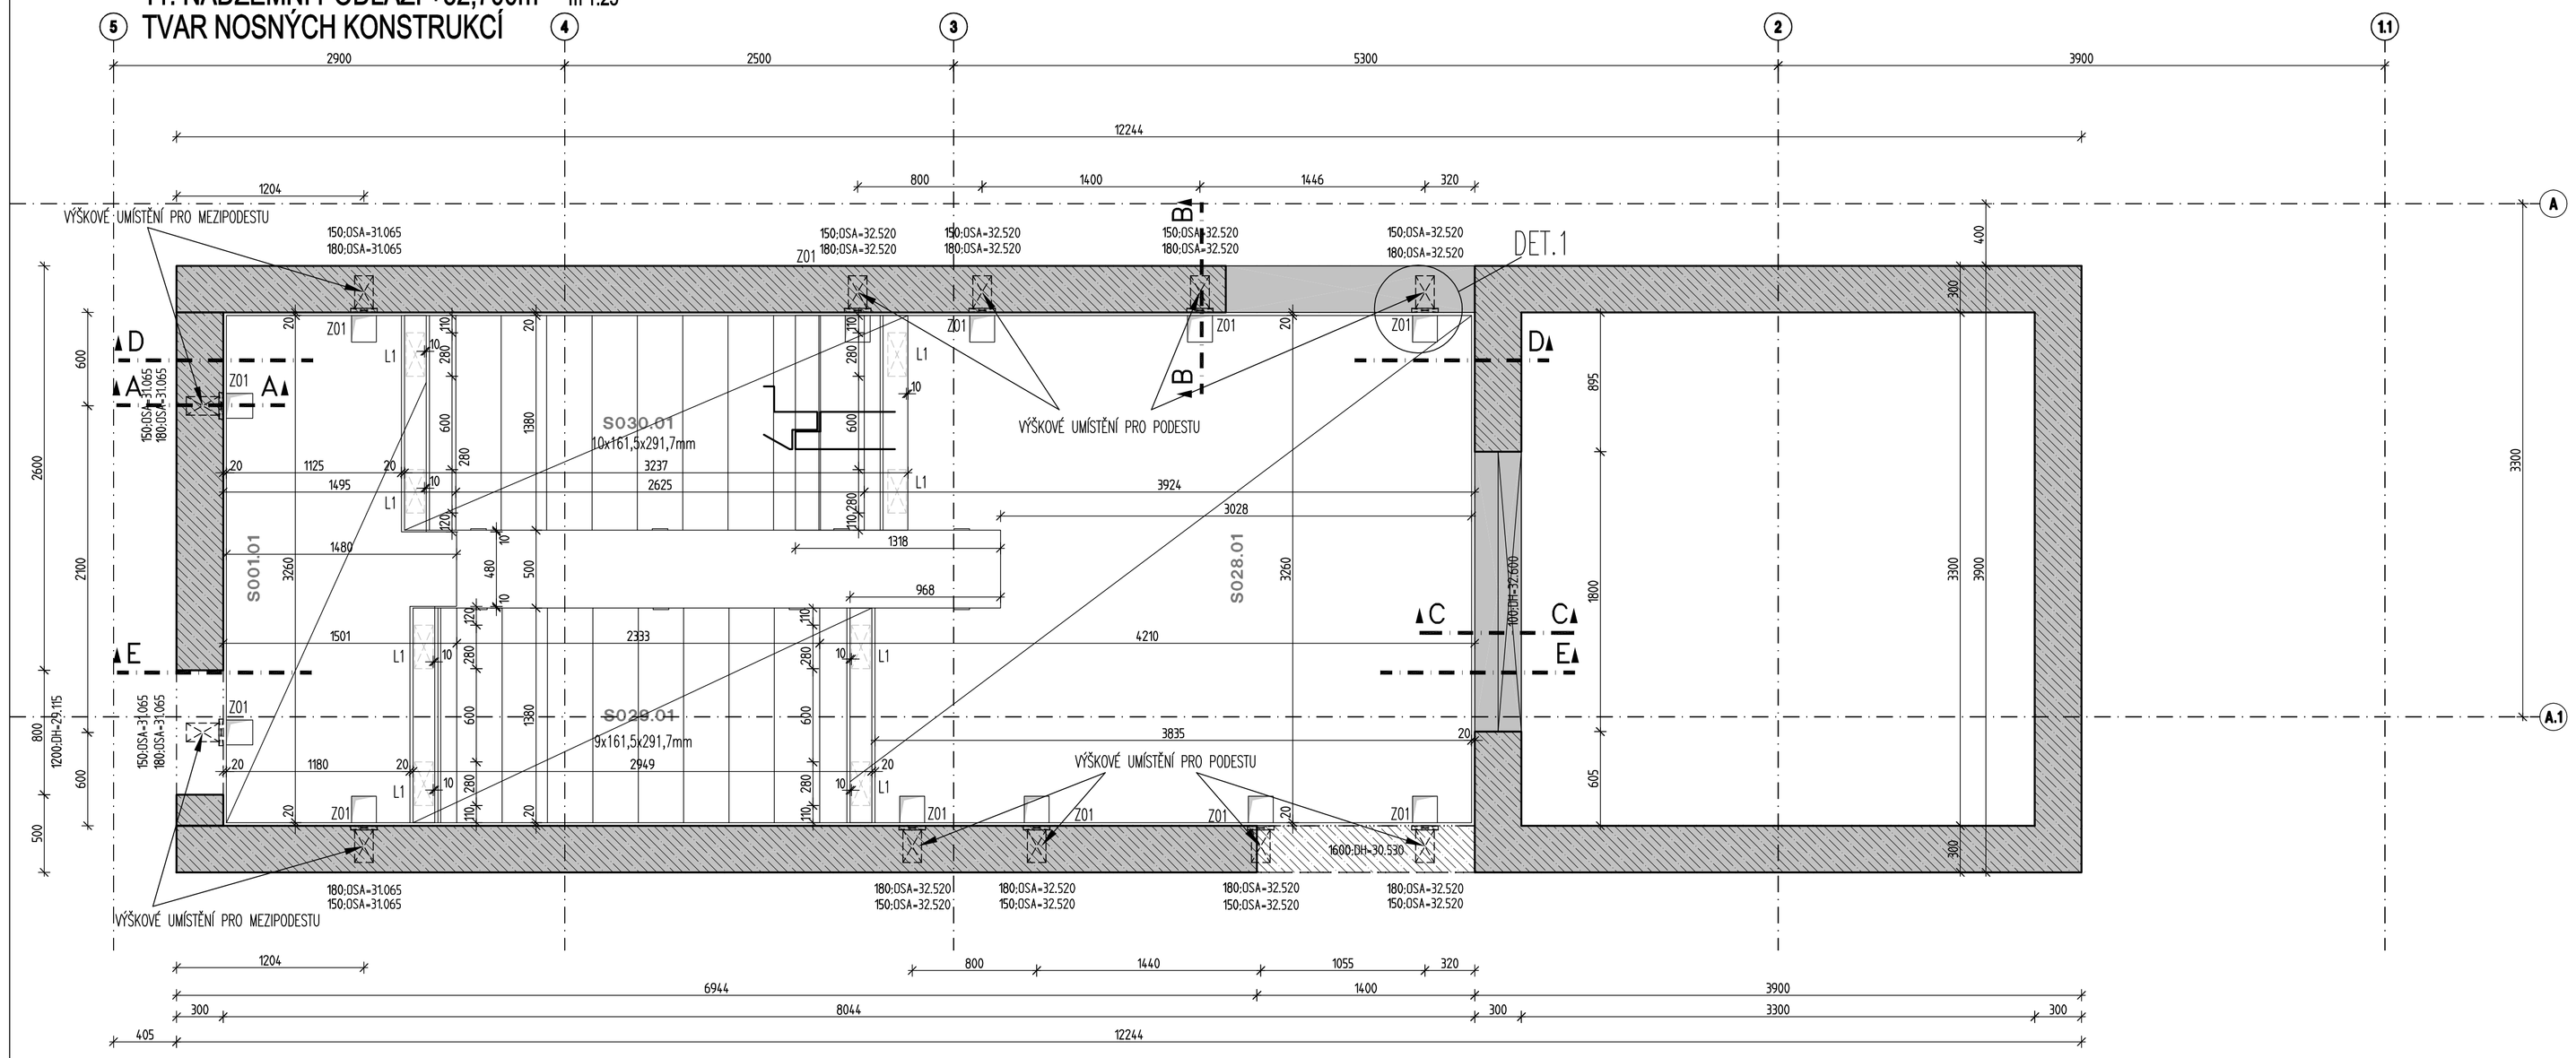

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ C–C
VYBÍRÁNÍ POD DVEŘMI VÝTAHU



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTU

LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	12KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

03.07.17 09:49

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S028.01		1	3.04	7608.87
3	S029.01		1	1.01	2520.15
4	S030.01		1	1.11	2780.38
	Celkem		4	6.14	15356.95

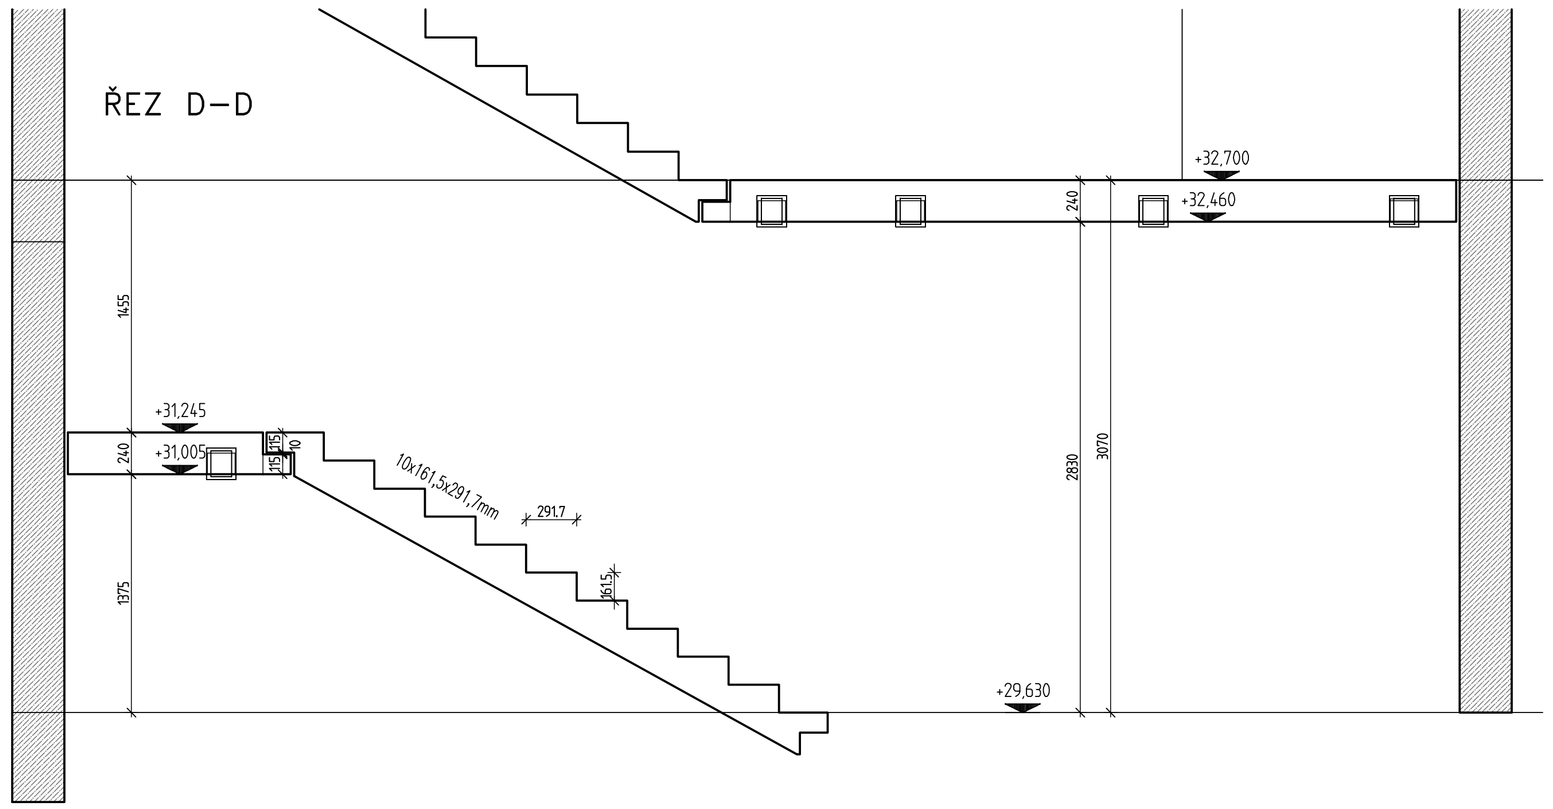

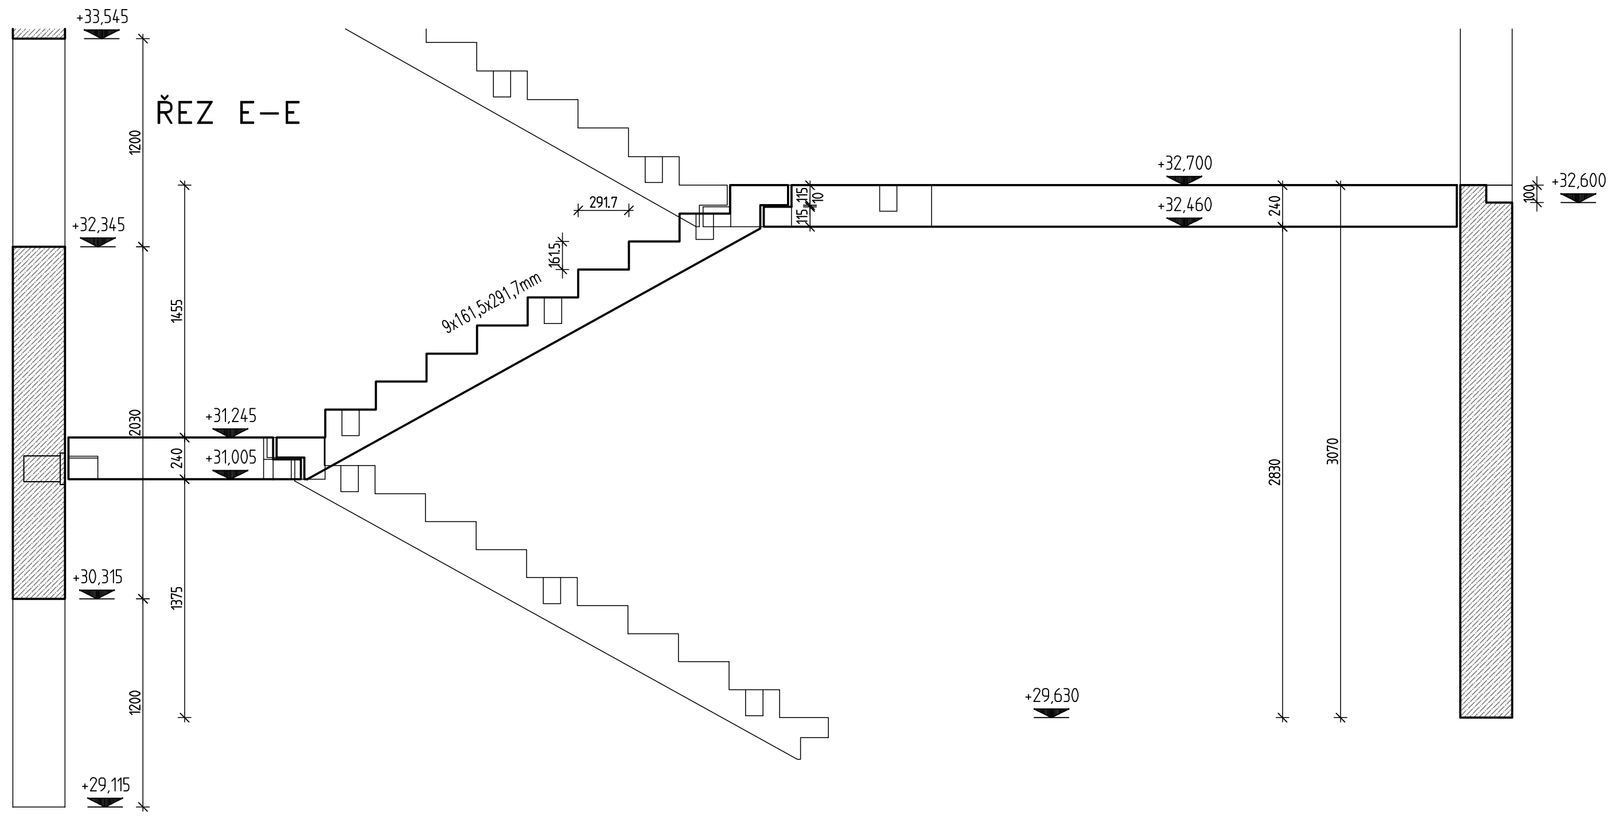

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadski 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Sevčenova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediско OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 11. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +32,700m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	KÓD	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	Ing.P.Škapa	09/17		B 012
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šaligová	DATUM		

012_STE_11S_01.DWG

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJHO VEDOMÍ

12. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +35,495m m 1:25
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

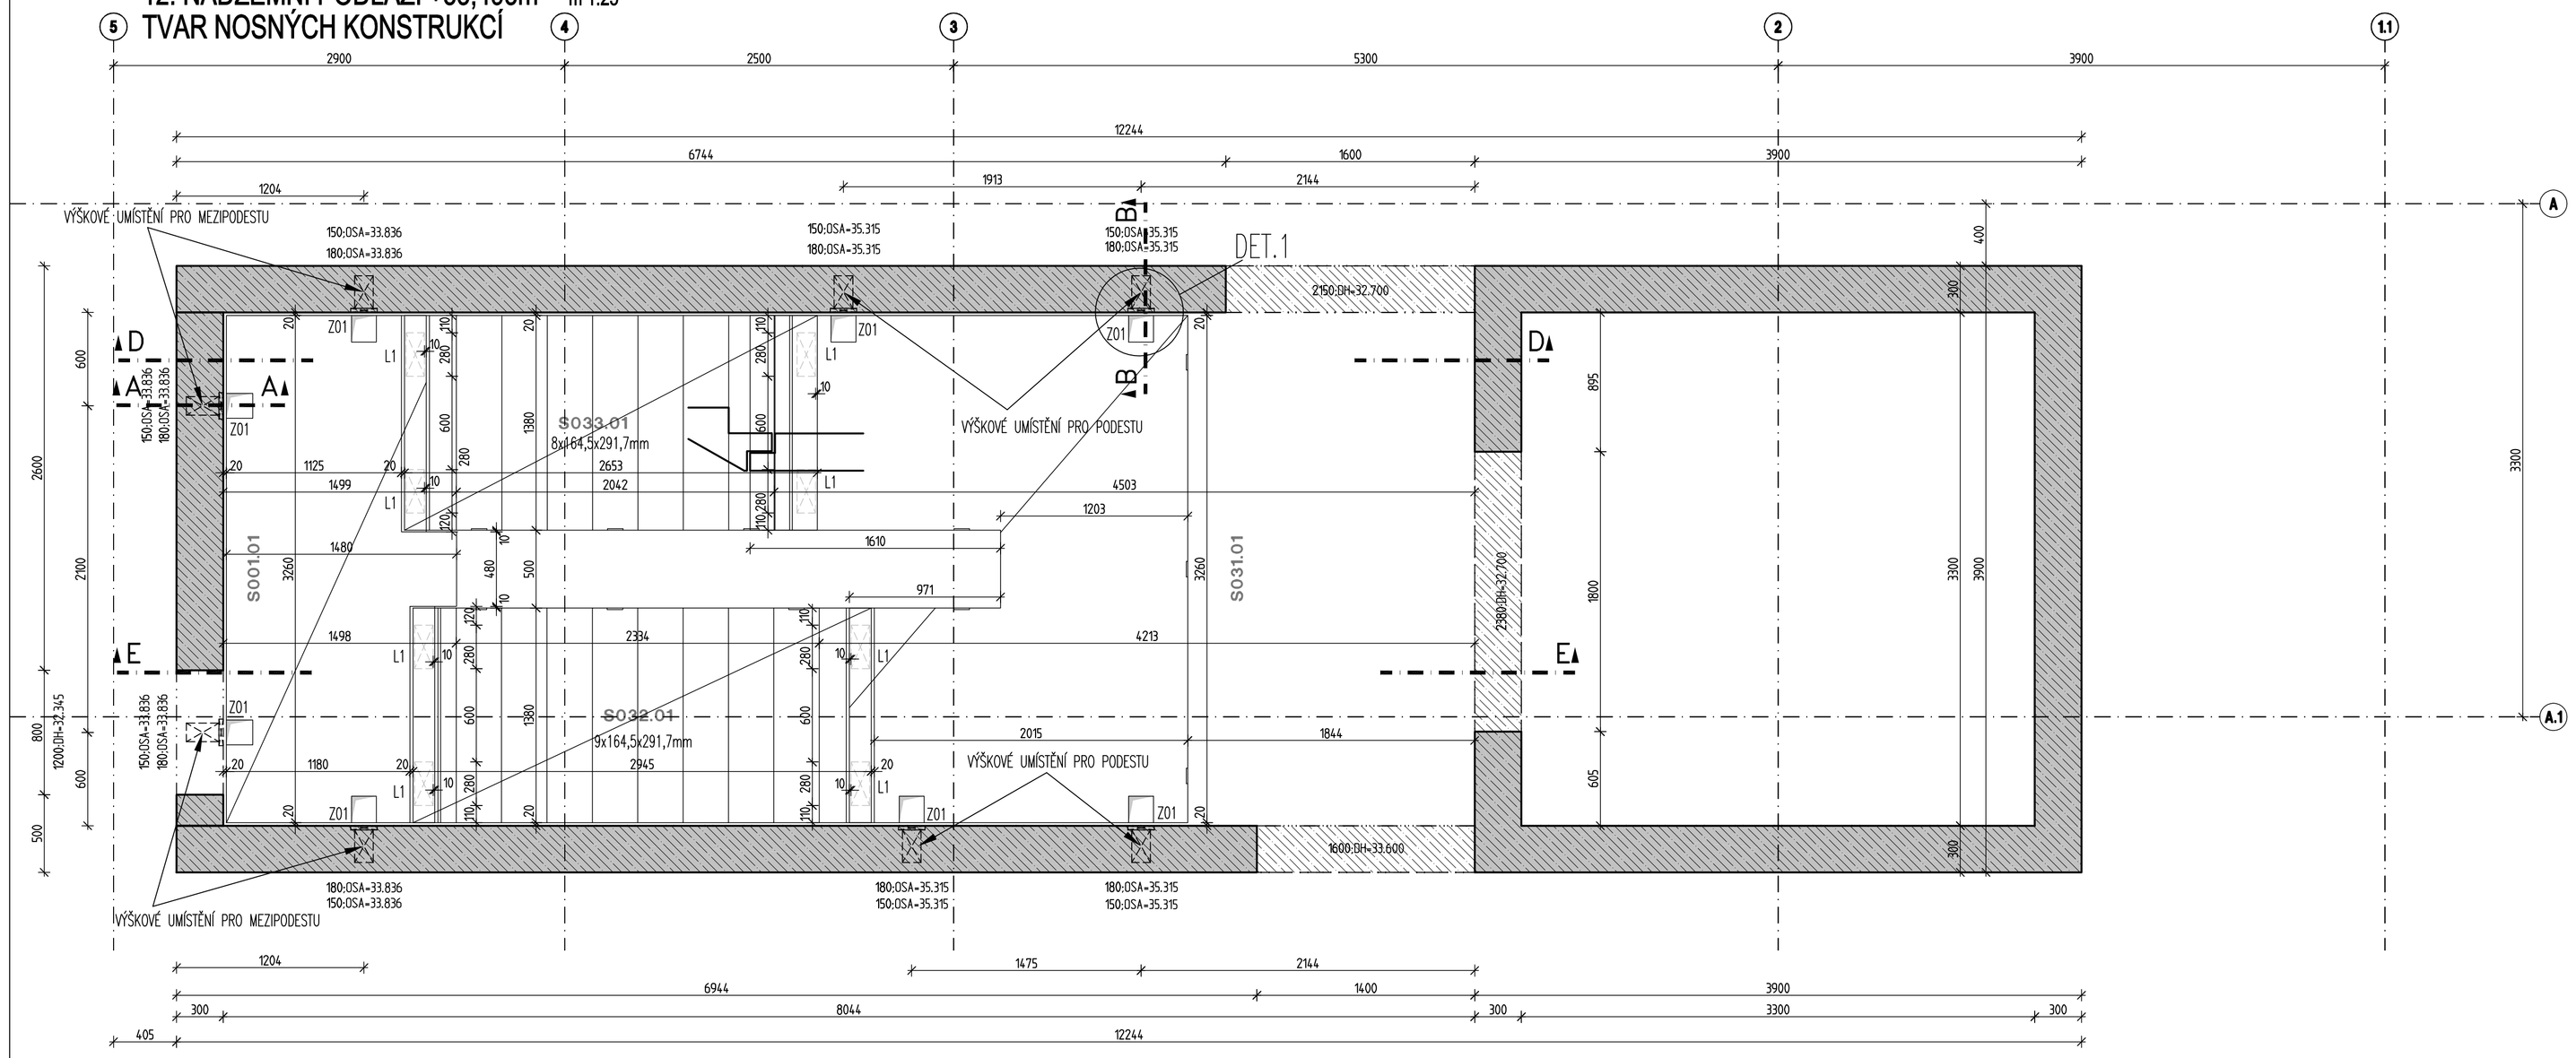

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA, PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	8KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

28.06.17 08:57

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S031.01		1	1.73	4321.51
3	S032.01		1	1.01	2536.46
4	S033.01		1	0.91	2268.56
	Celkem		4	4.63	11574.08

ŘEZ D–D

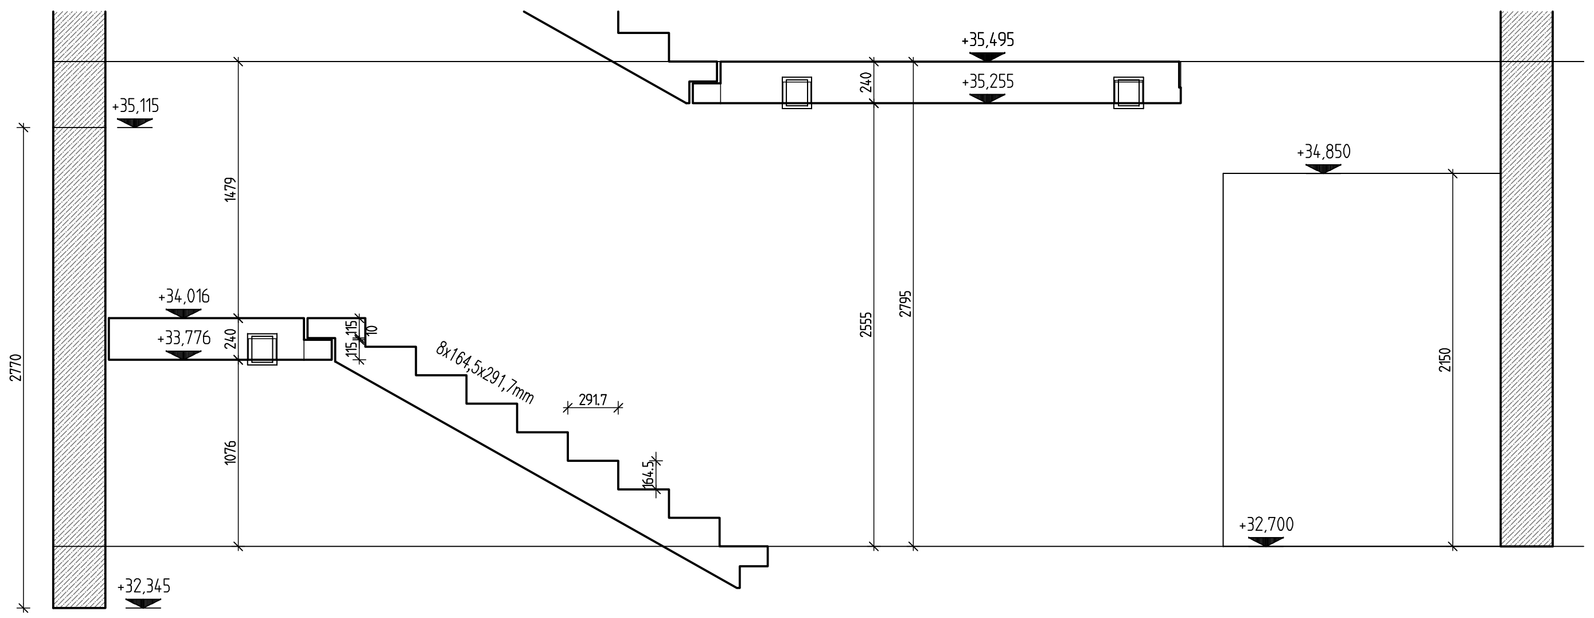

ŘEZ E–E

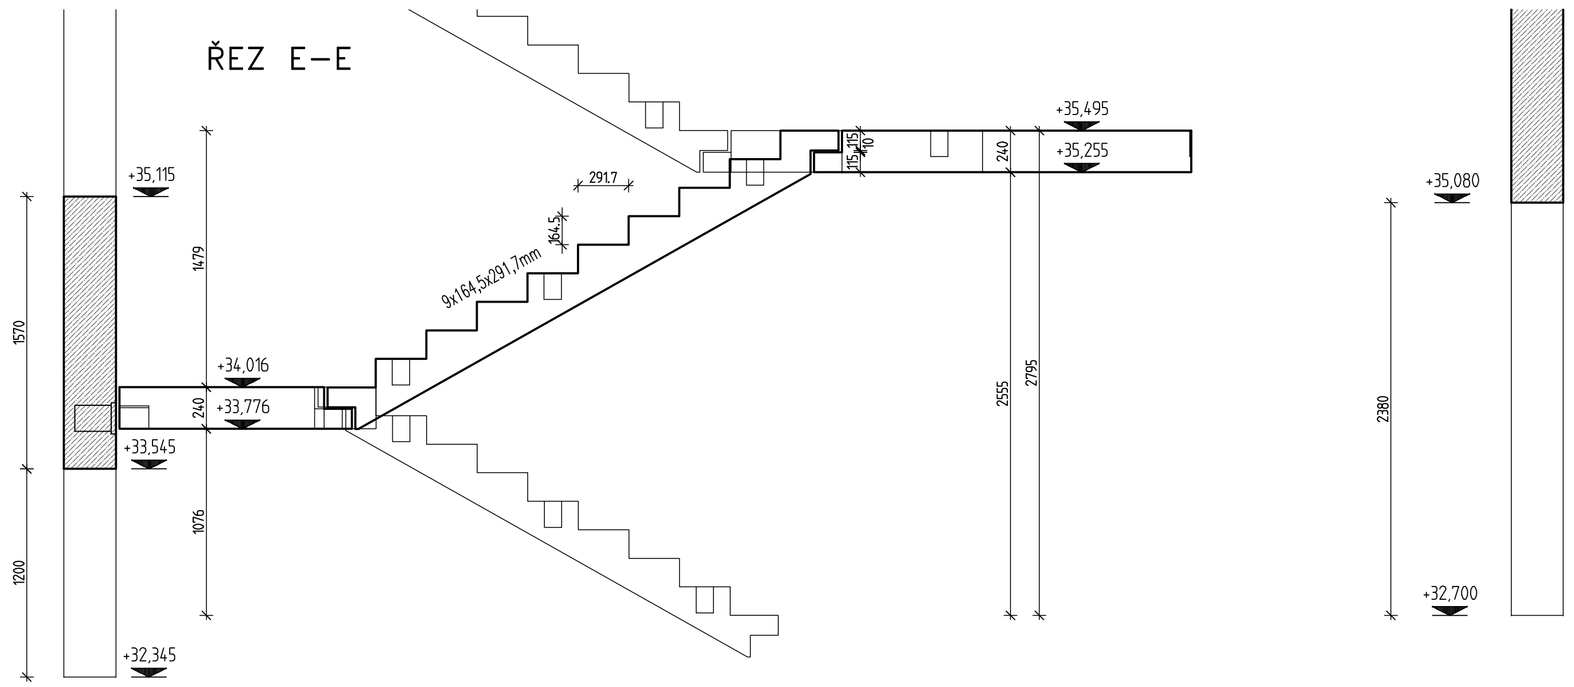

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadski 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Sverdrovo 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediско OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 12. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +35,495m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	KÓD	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	Ing.P.Škapa	09/17		B 013
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šaligová	DATUM	PODPIS	

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ ZJHO VEDOMÍ

013_STE_12S_01.DWG

13. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +37,800m m 1:25
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

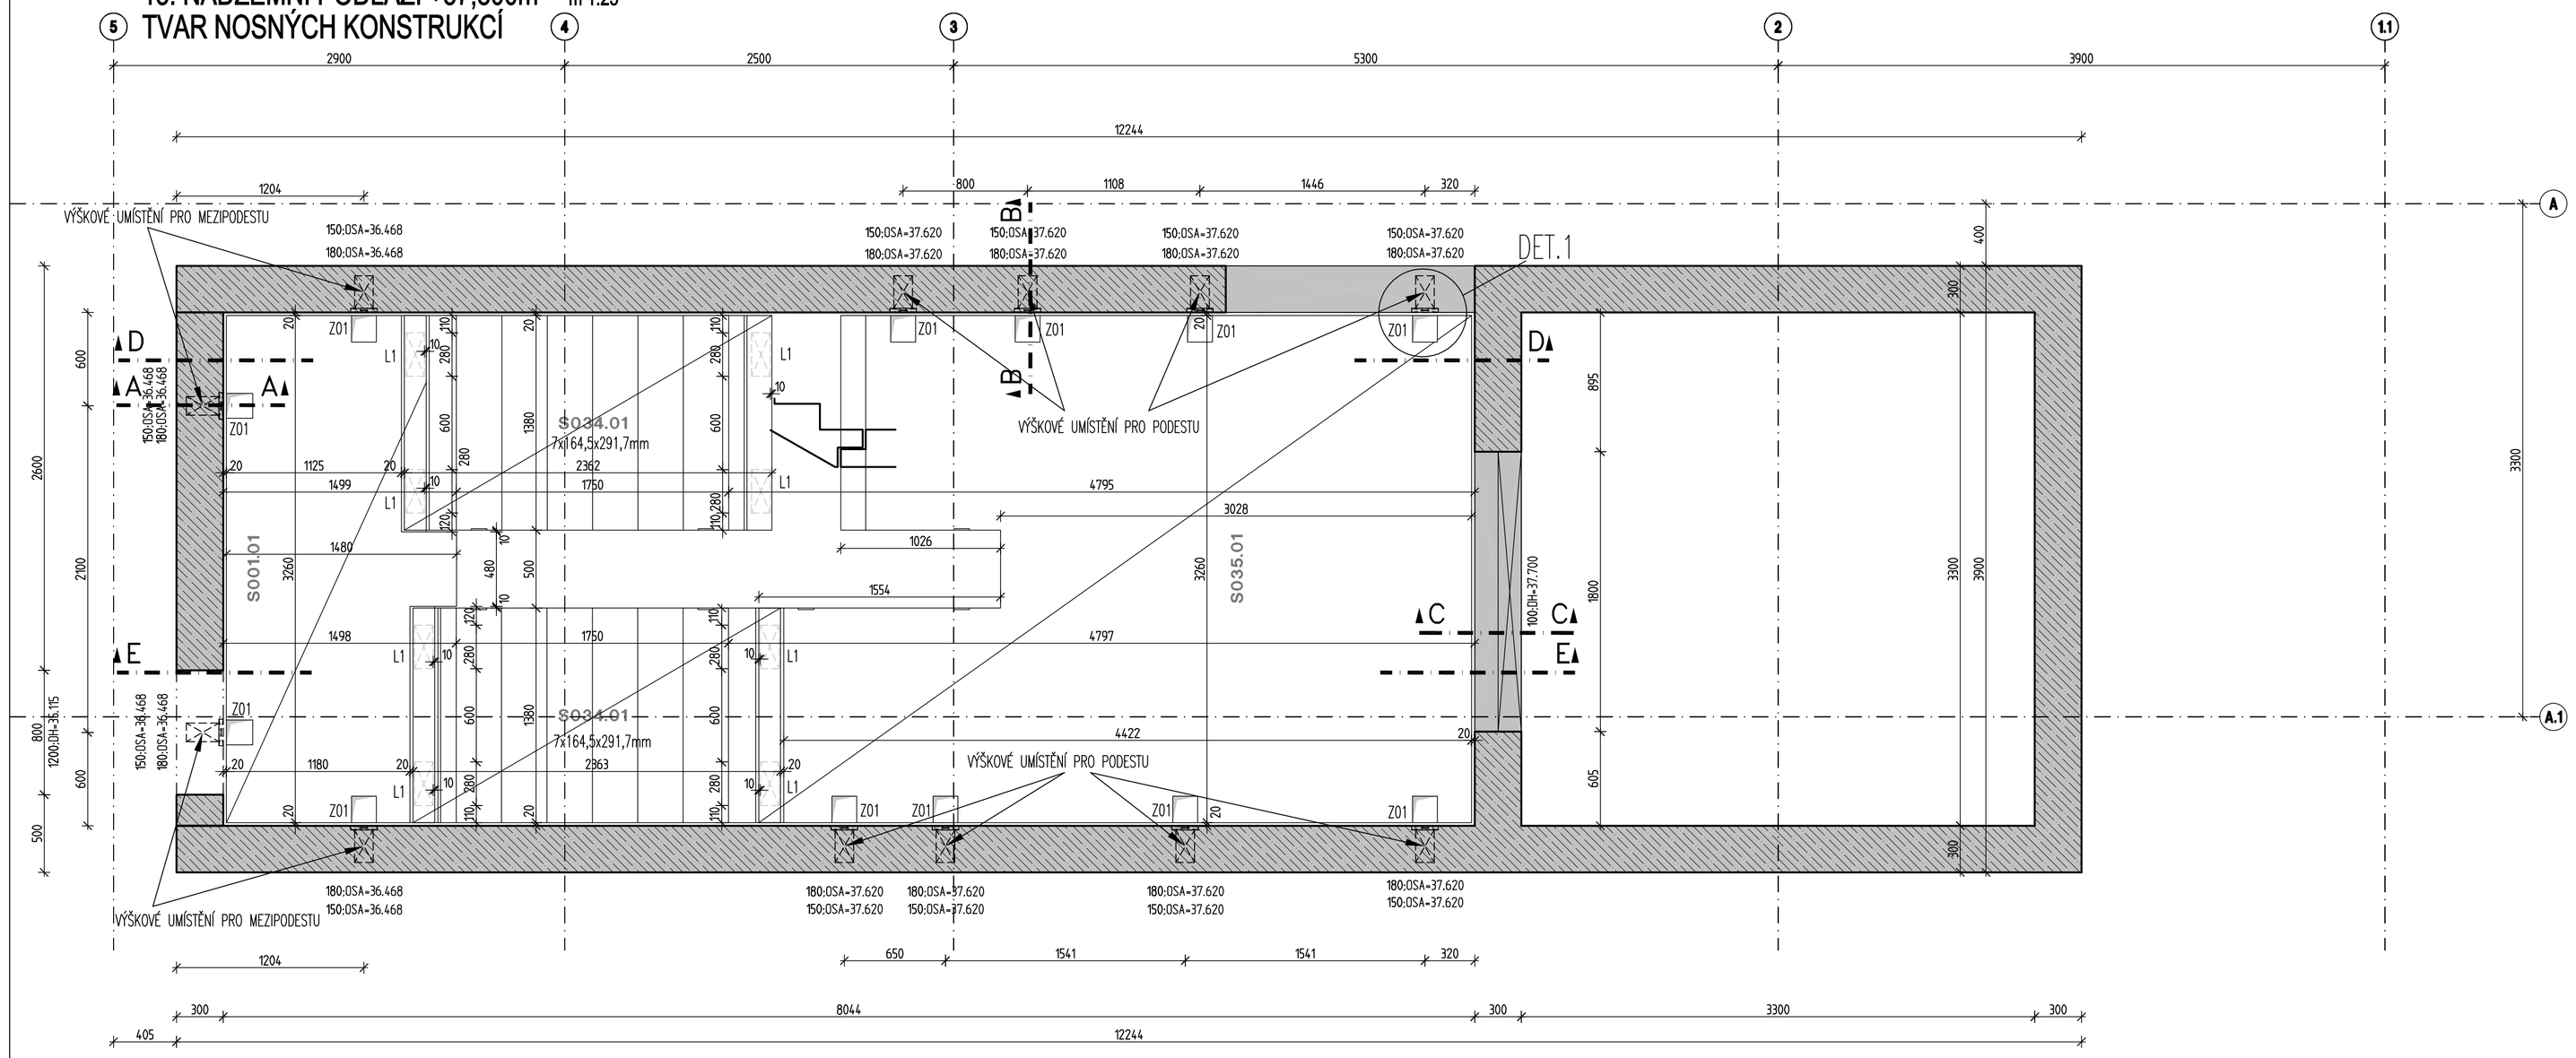

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ C–C
VYBRÁNÍ POD DVEŘMI VÝTAHU



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA, PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	12KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

28.06.17 09:48

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S034.01		2	0.80	2001.89
3	S035.01		1	3.14	7853.68
	Celkem		4	5.72	14305.01

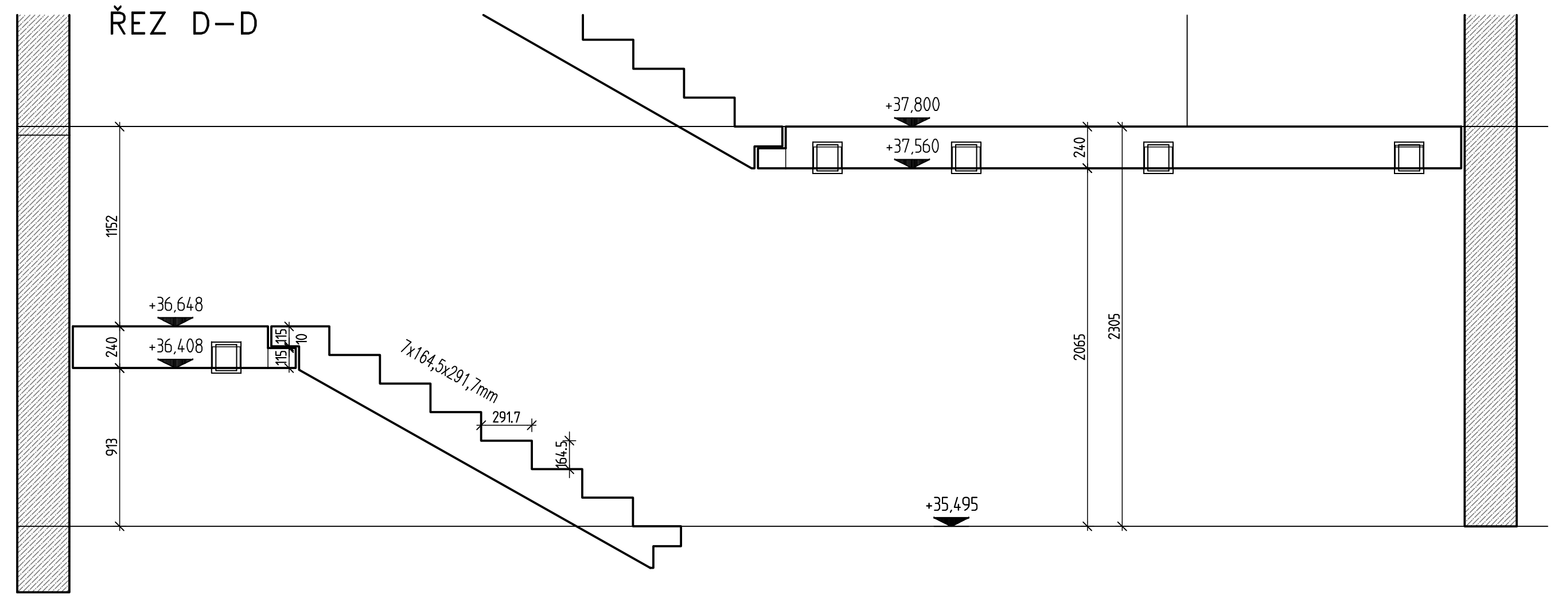

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadisk 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Sevčenova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

středisko OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 13. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +37,800m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	KÓD	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	Ing.P.Škapa	09/17		B 014
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šoligová	DATUM	PODPIS	

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJHO VEDOMÍ

014_STE_13S_01.DWG

14. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +40,800m m 1:25
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

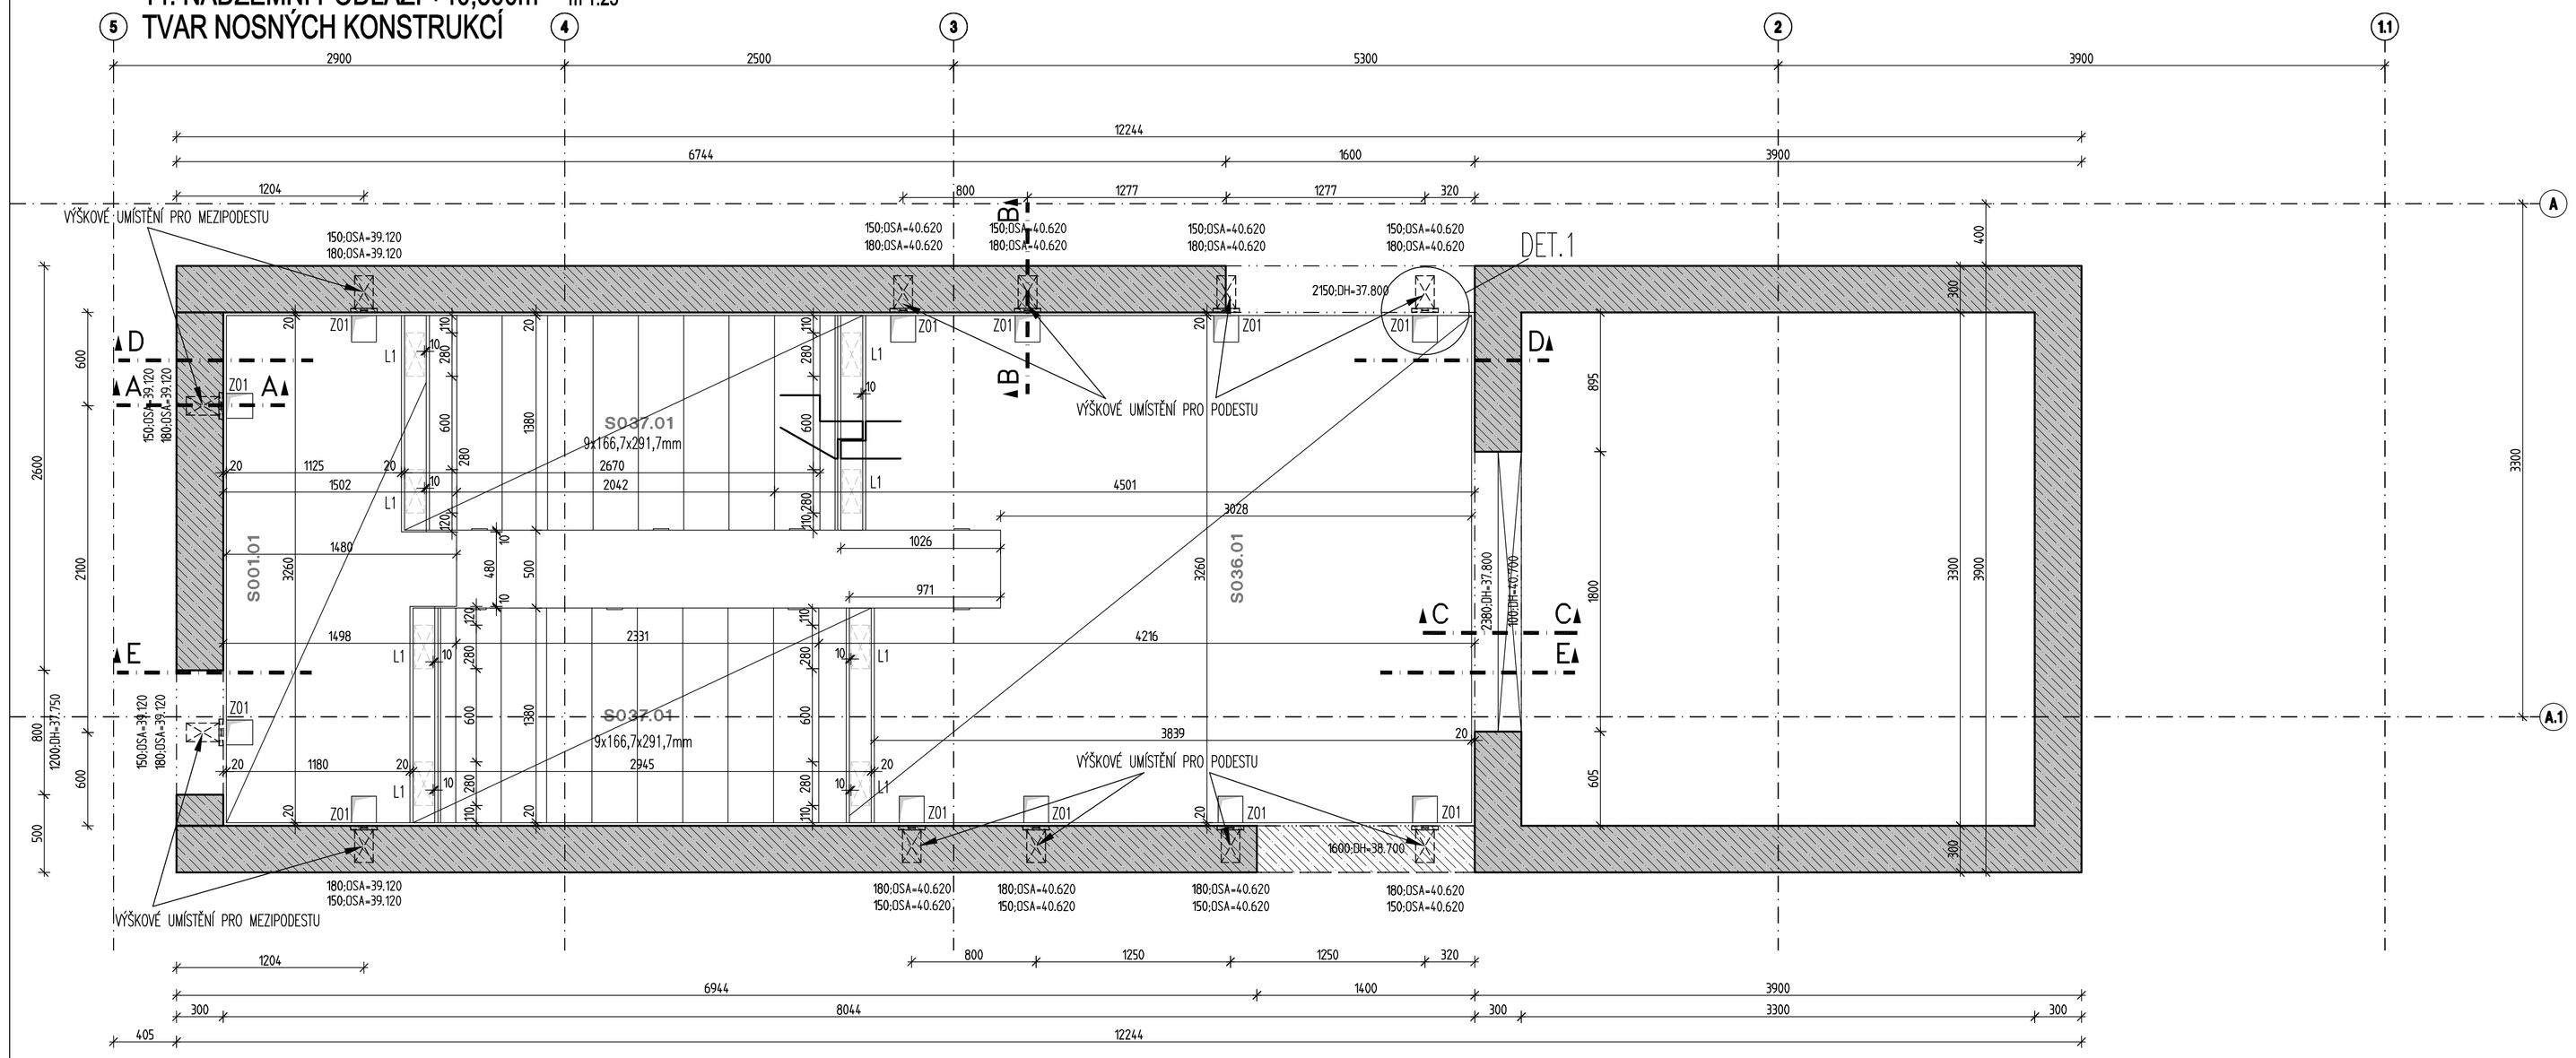

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ C–C
VÝBRAH POD DVEŘMI VÝTAHU



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA, PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	12KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

28.06.17 10:28

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S036.01		1	2.95	7370.19
3	S037.01		2	1.02	2551.58
	Celkem		4	5.97	14920.90

ŘEZ D–D

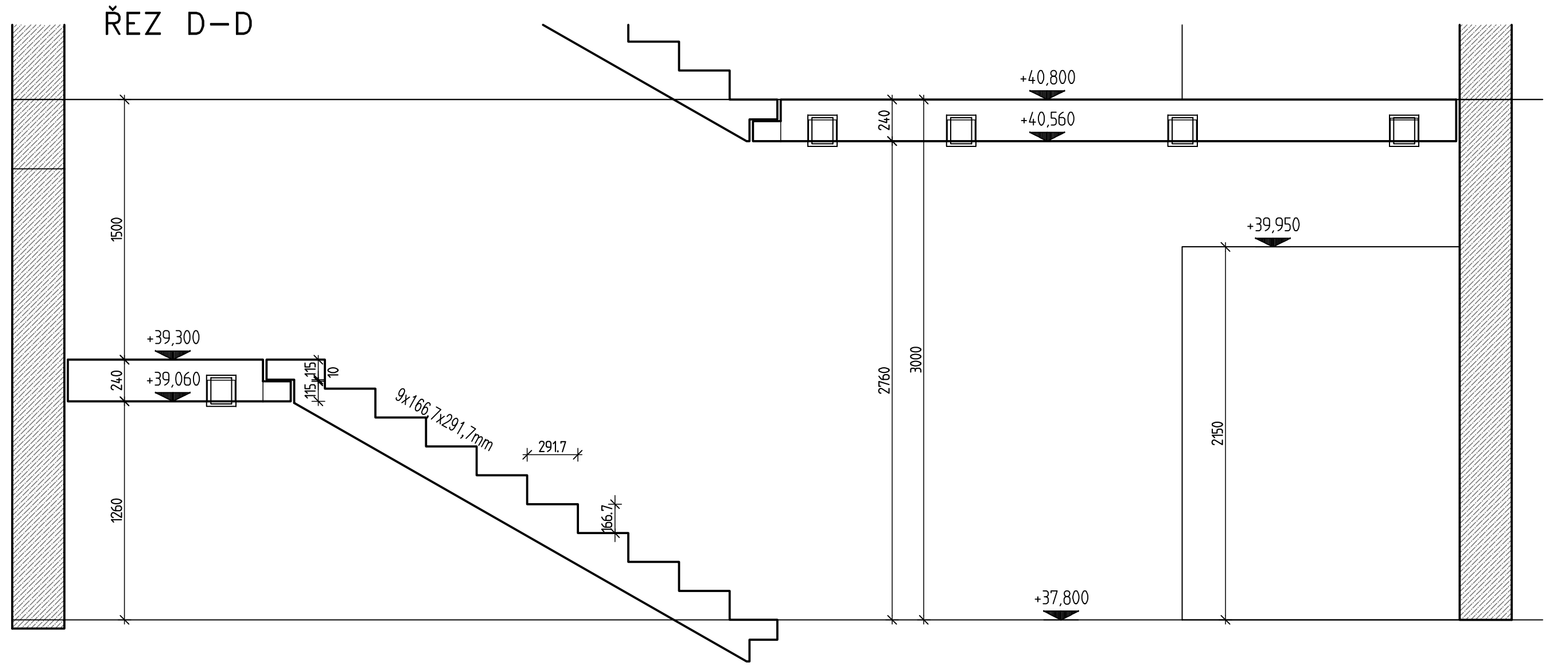

ŘEZ E–E

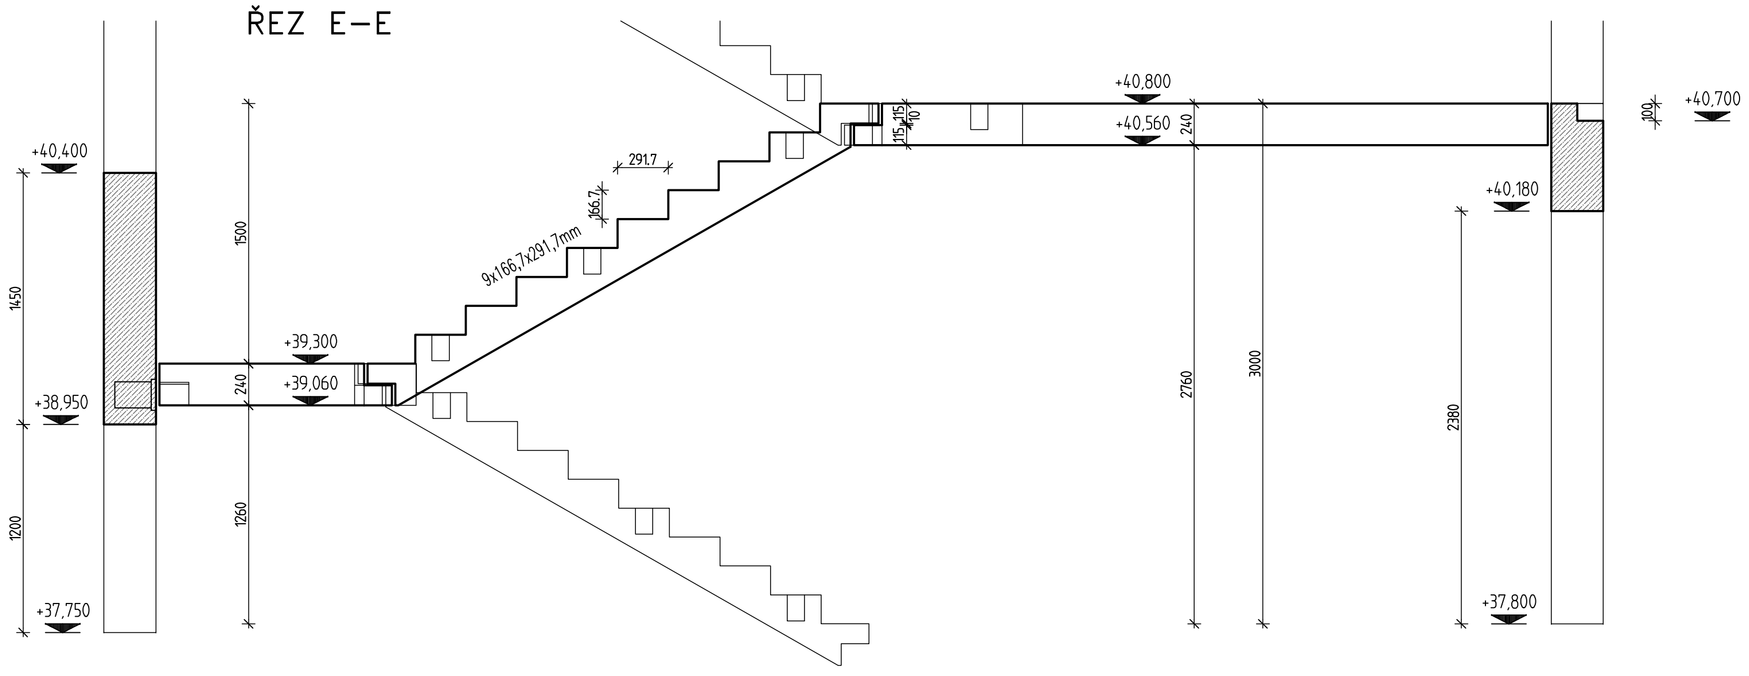

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadski 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Sovderova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediско OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 14. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +40,800m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	AUTOR	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	Ing.P.Škapa	09/17		B 015
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šoligová			

015_STE_14S_01.DWG

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJHO VEDOMÍ

15. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +43,800m m 1:25
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

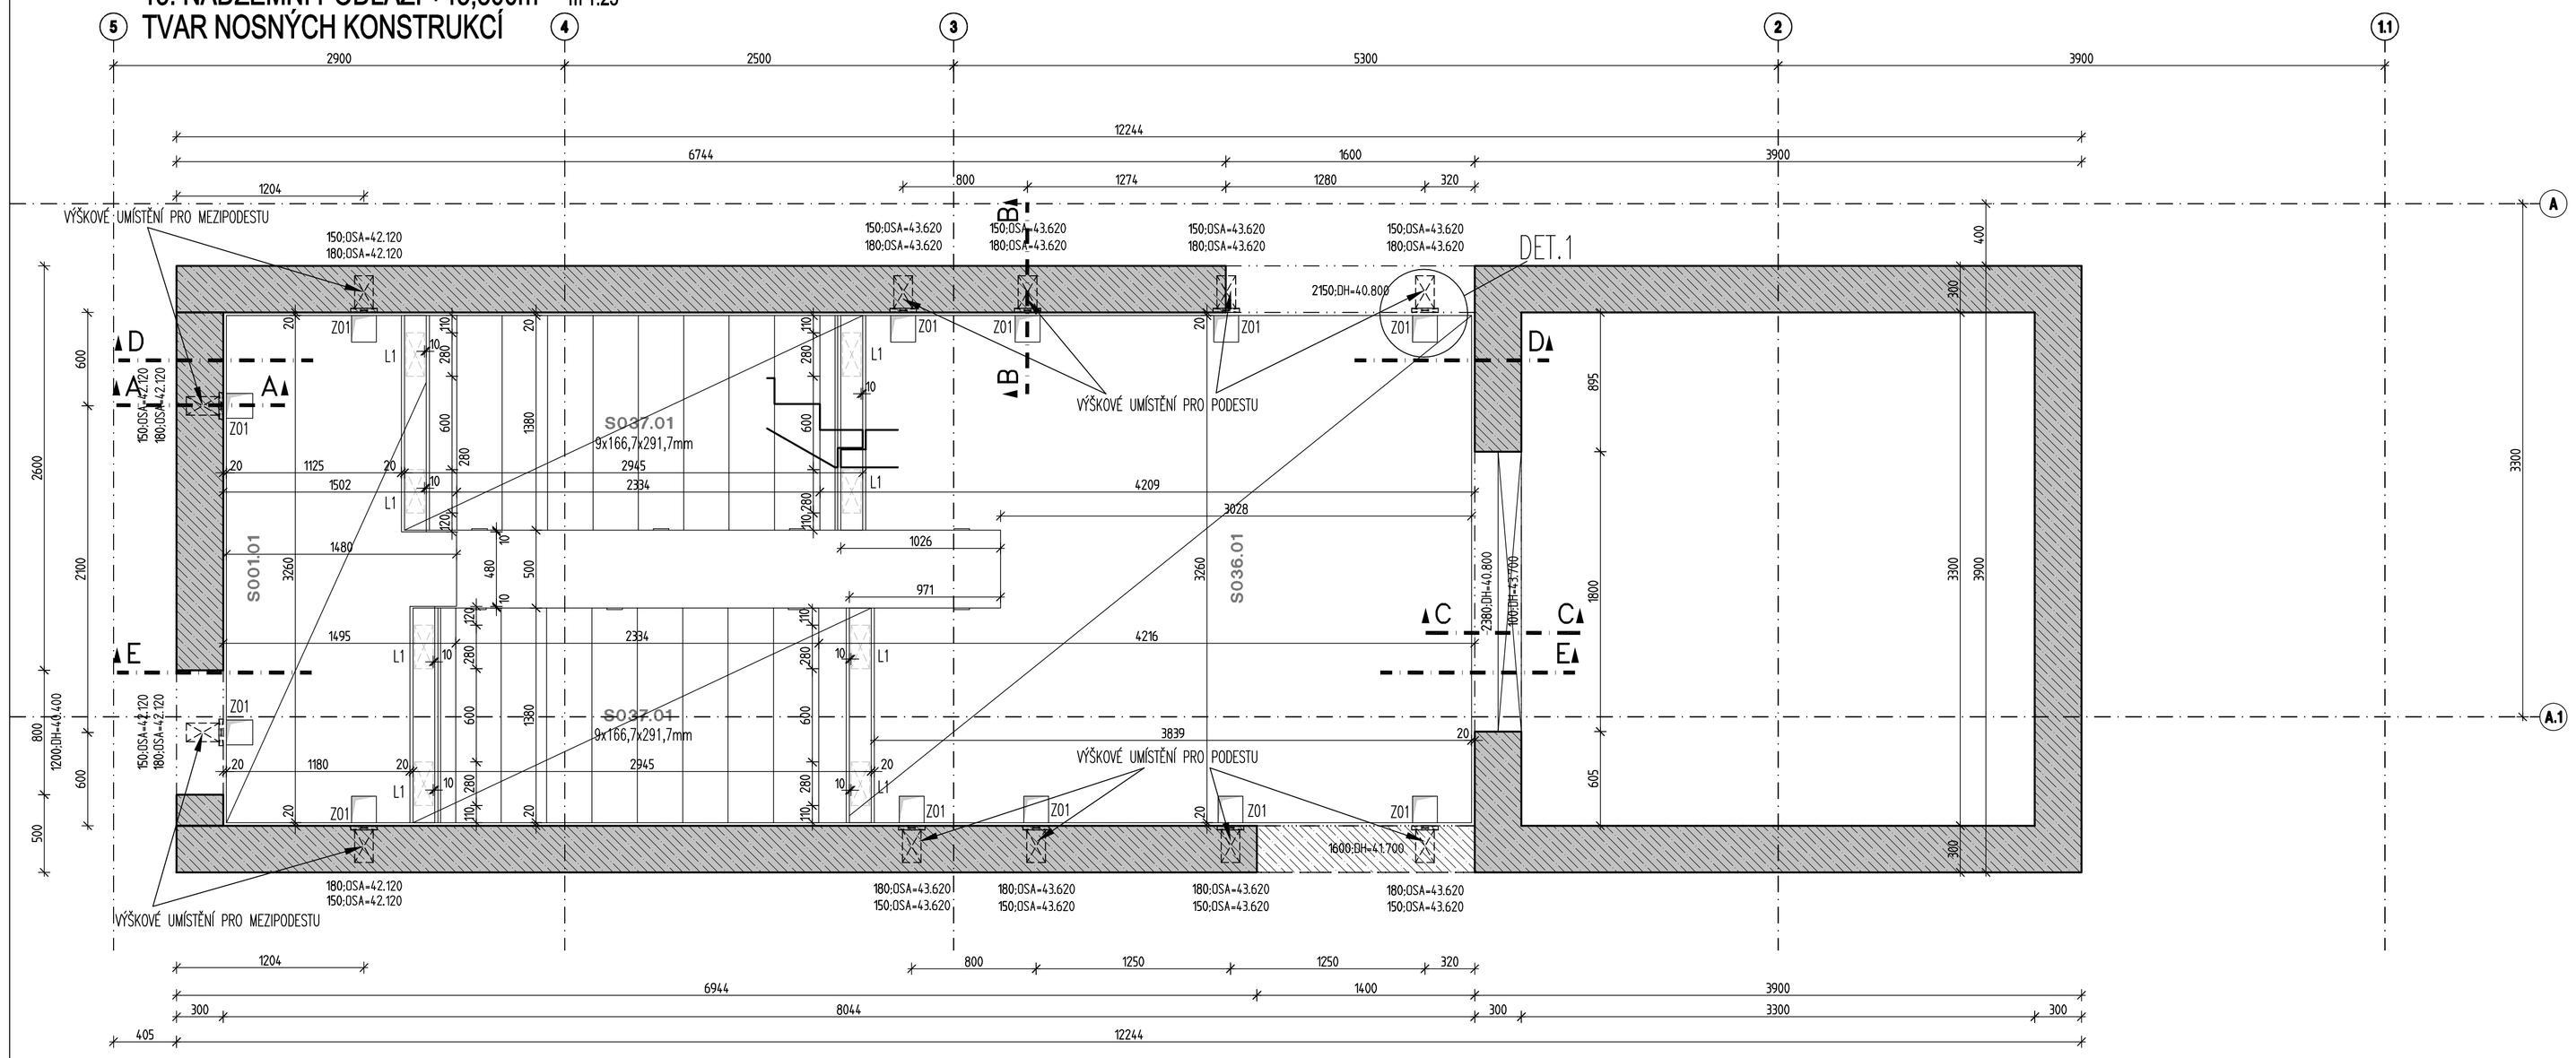

ŘEZY m 1:25

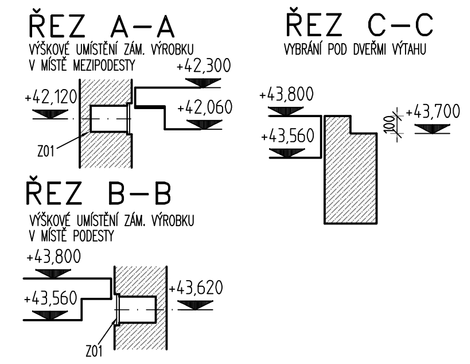

LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA, PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=–0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	12KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

28.06.17 12:44

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S036.01		1	2.95	7370.19
3	S037.01		2	1.02	2551.58
	Celkem		4	5.97	14920.90

ŘEZ D–D

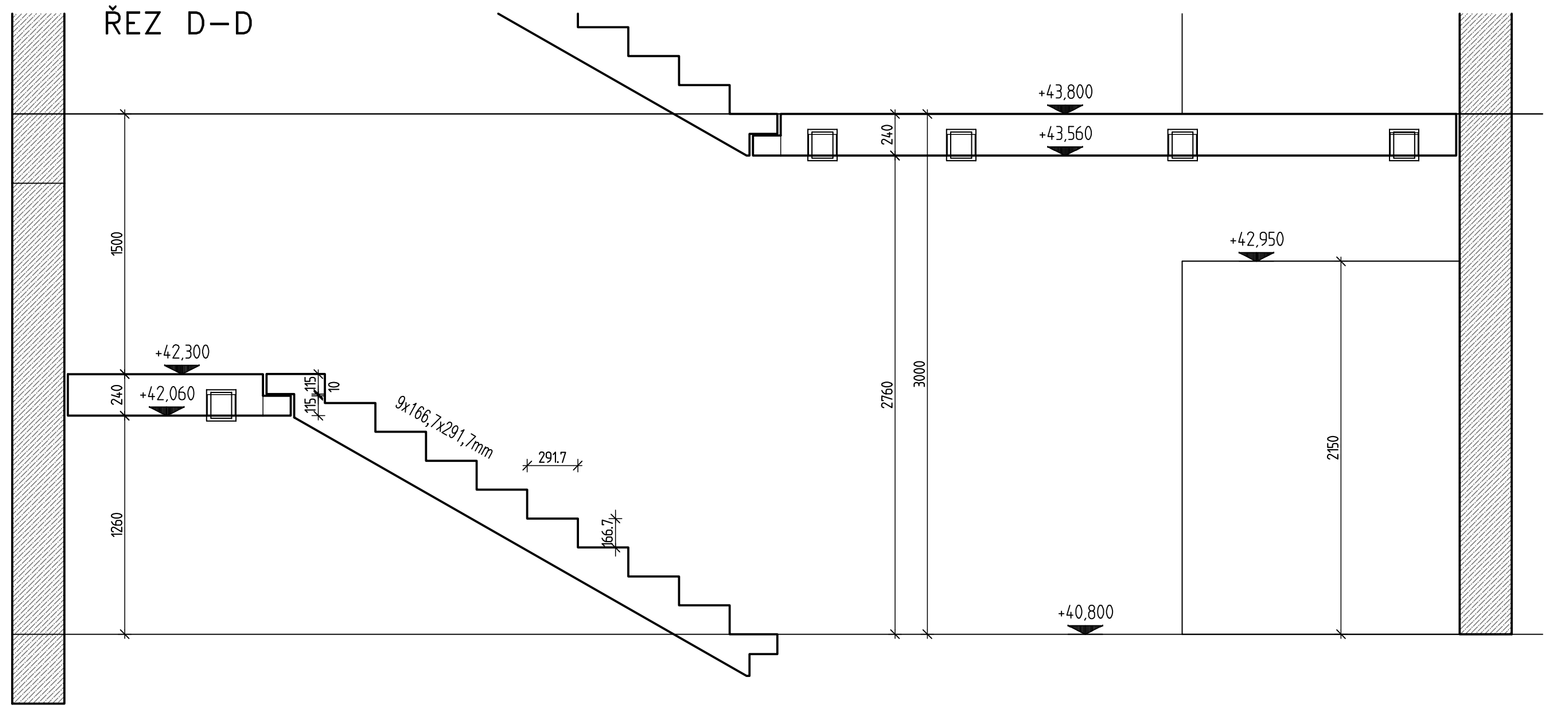

ŘEZ E–E

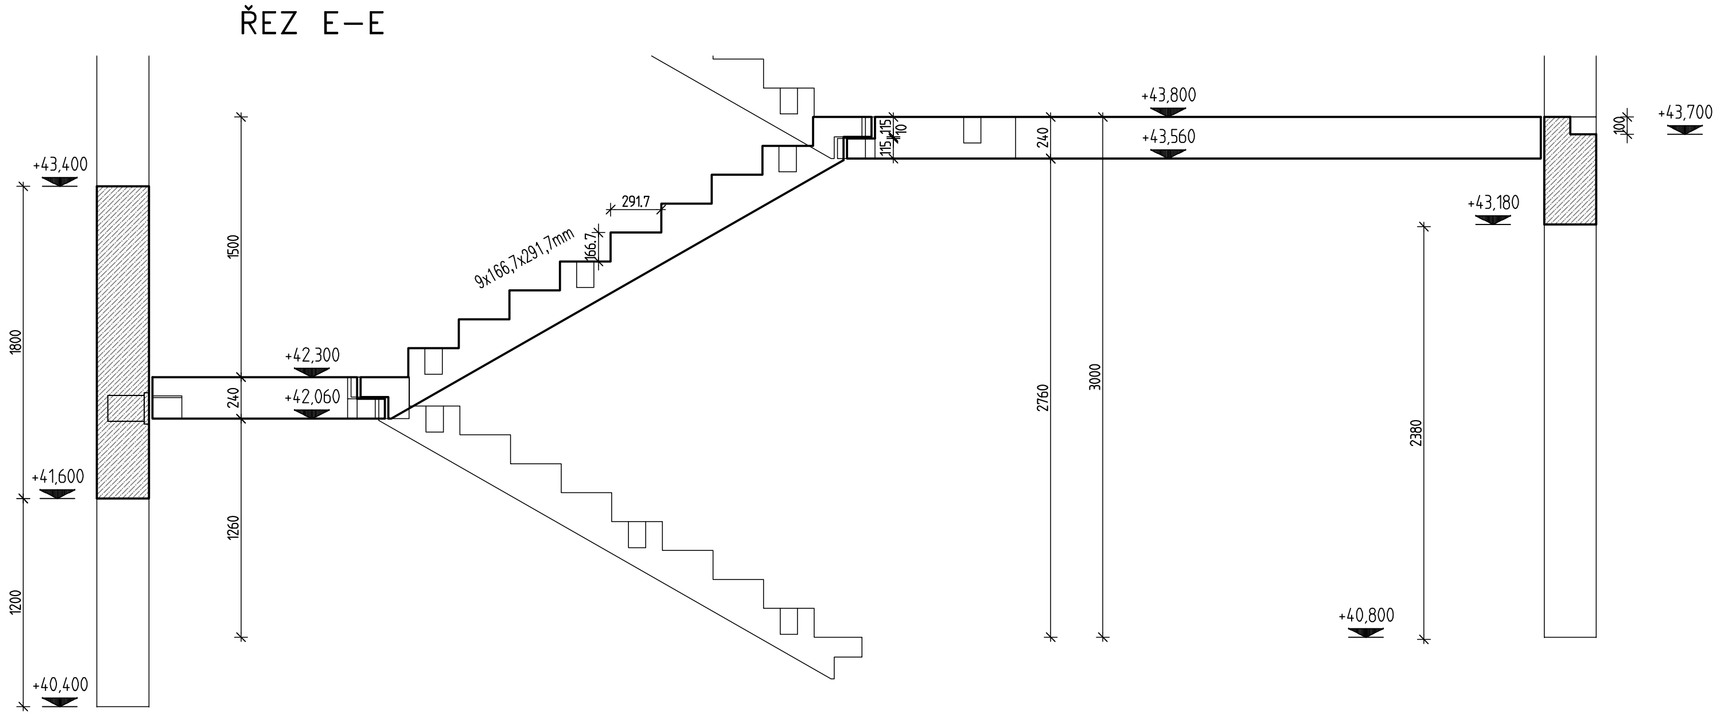

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadská 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Sovdrenova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediско OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 15. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +43,800m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	KÓD	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	Ing.P.Škapa	09/17		B 016
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šaligová	DATUM	PODPIS	

DOKUMENTACE JE OCHRANNÝM MALEJKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJHO VEDOMÍ

016_STE_15S_01.DWG

16. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +46,800m m 1:25
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

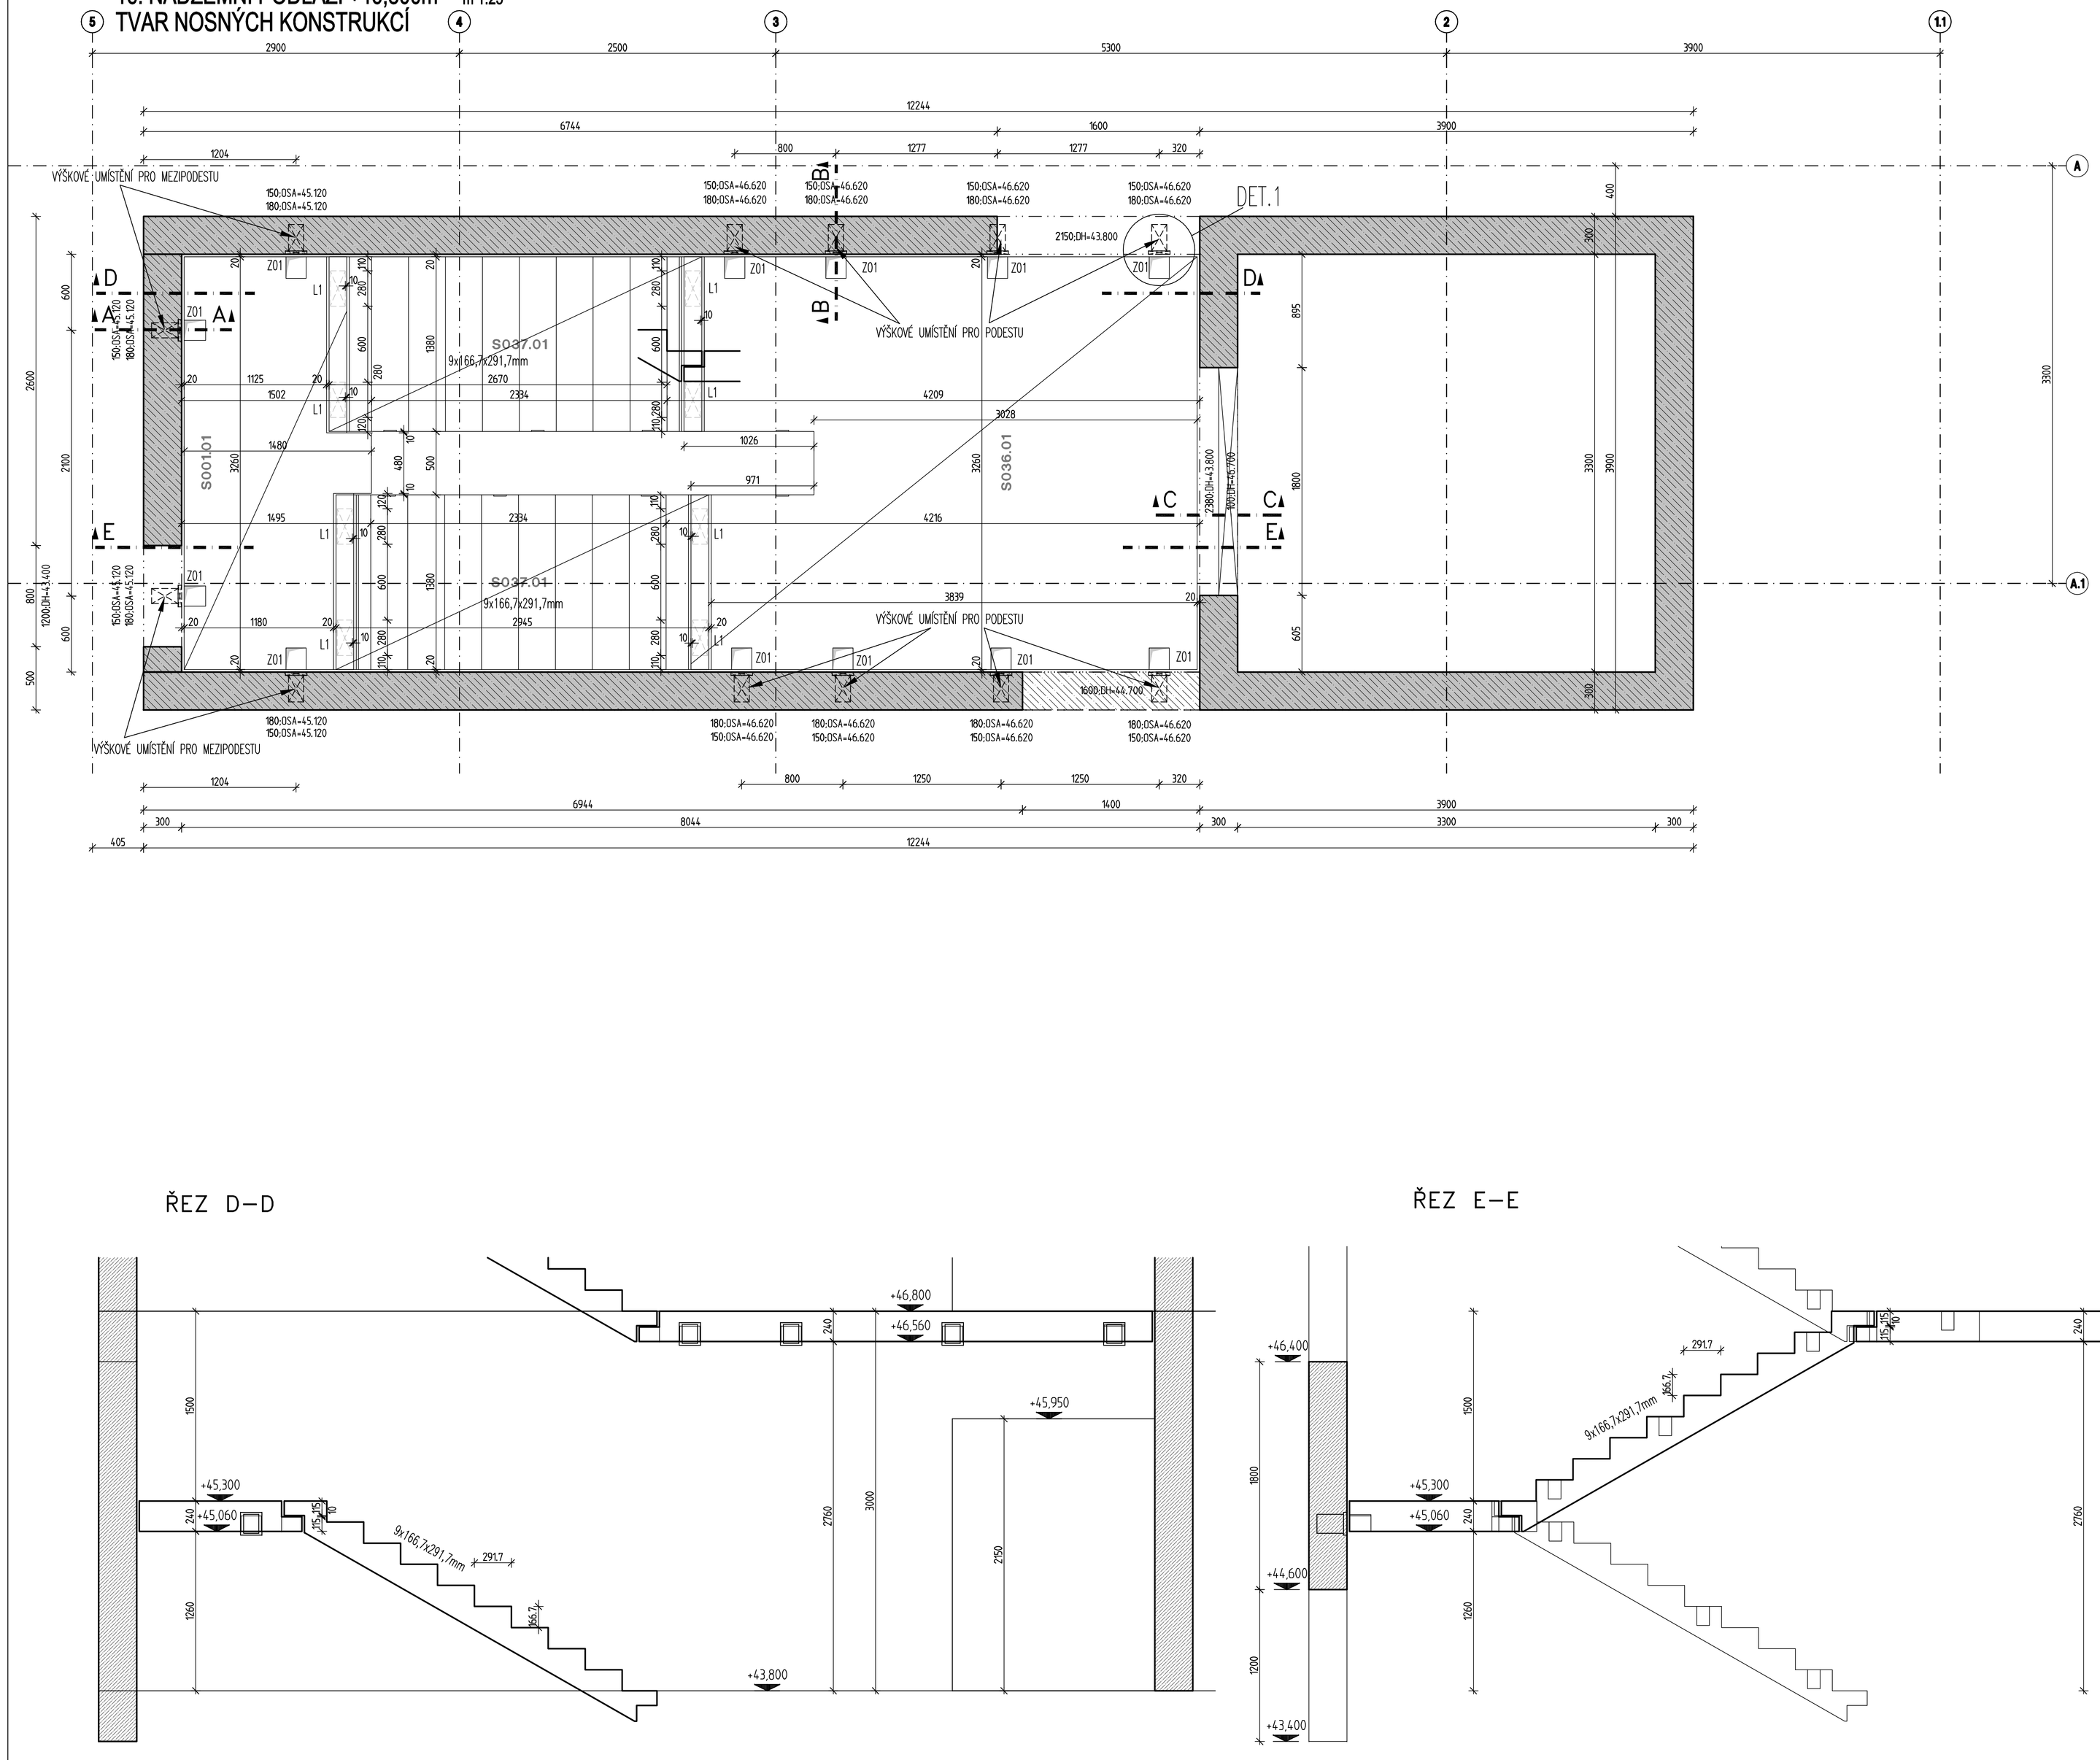

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



ŘEZ C–C
VYBRÁNÍ POD DVEŘMI VÝTAHU



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA, PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	12KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

28.06.17 13:01

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S036.01		1	2.95	7370.19
3	S037.01		2	1.02	2551.58
	Celkem		4	5.97	14920.90

ŘEZ D–D

ŘEZ E–E

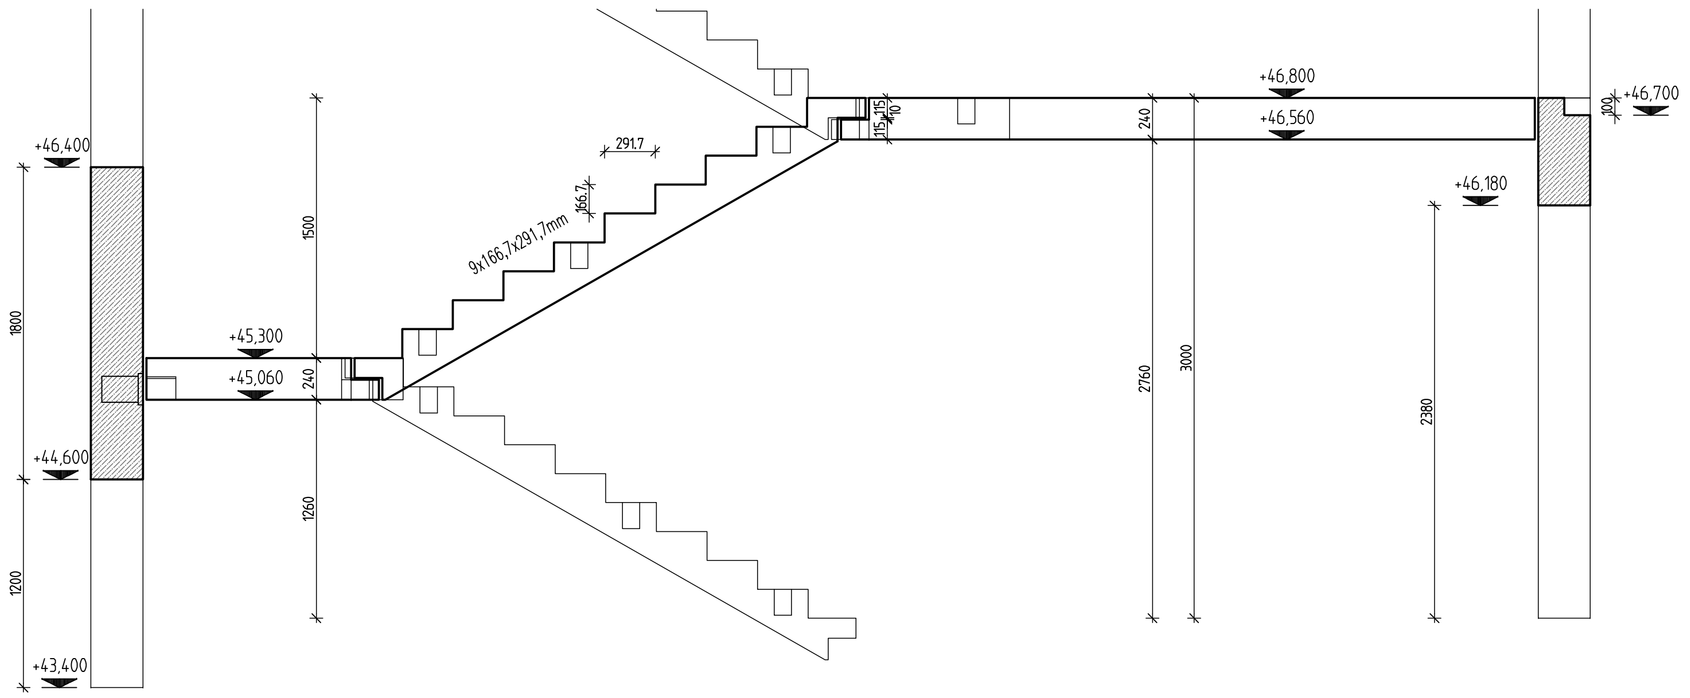

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Vlašská 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Svojanova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediско OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 16. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +46,800m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	AUTOR	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	Ing.P.Škapa	09/17		B 017
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šoligová	DATUM	PODPIS	

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJHO VEDOMÍ

017_STE_16S_01.DWG

17. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +49,800m m 1:25
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

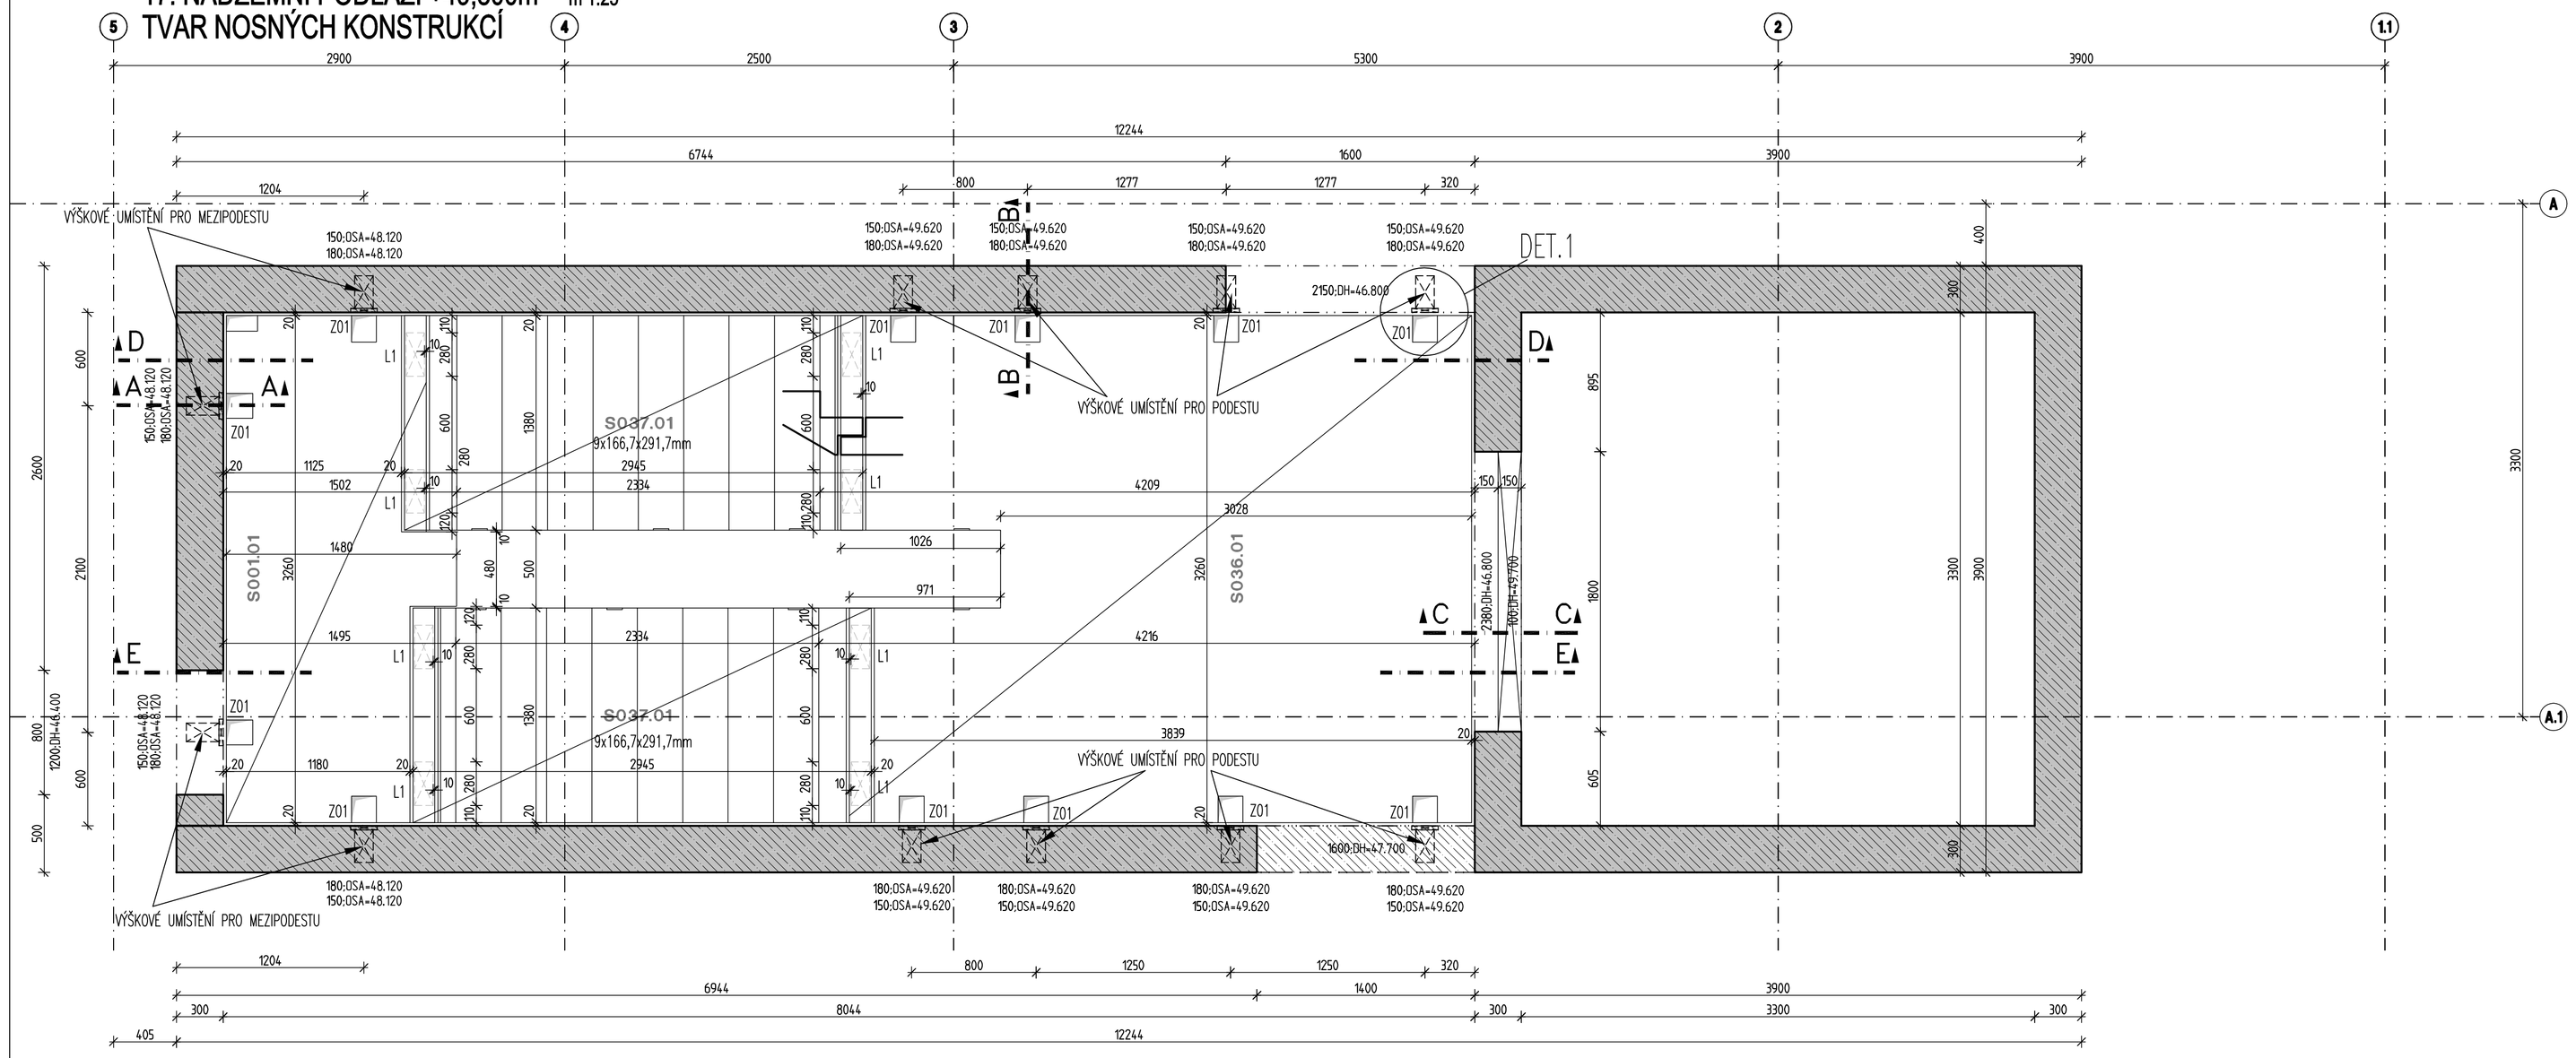

ŘEZY m 1:25

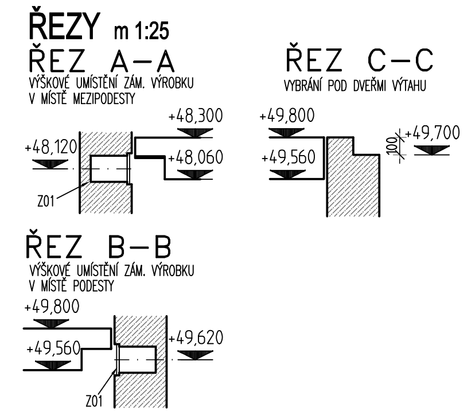

LEGENDA:

- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA, PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=–0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:

- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :

- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	12KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

28.06.17 15:09

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S036.01		1	2.95	7370.19
3	S037.01		2	1.02	2551.58
	Celkem		4	5.97	14920.90

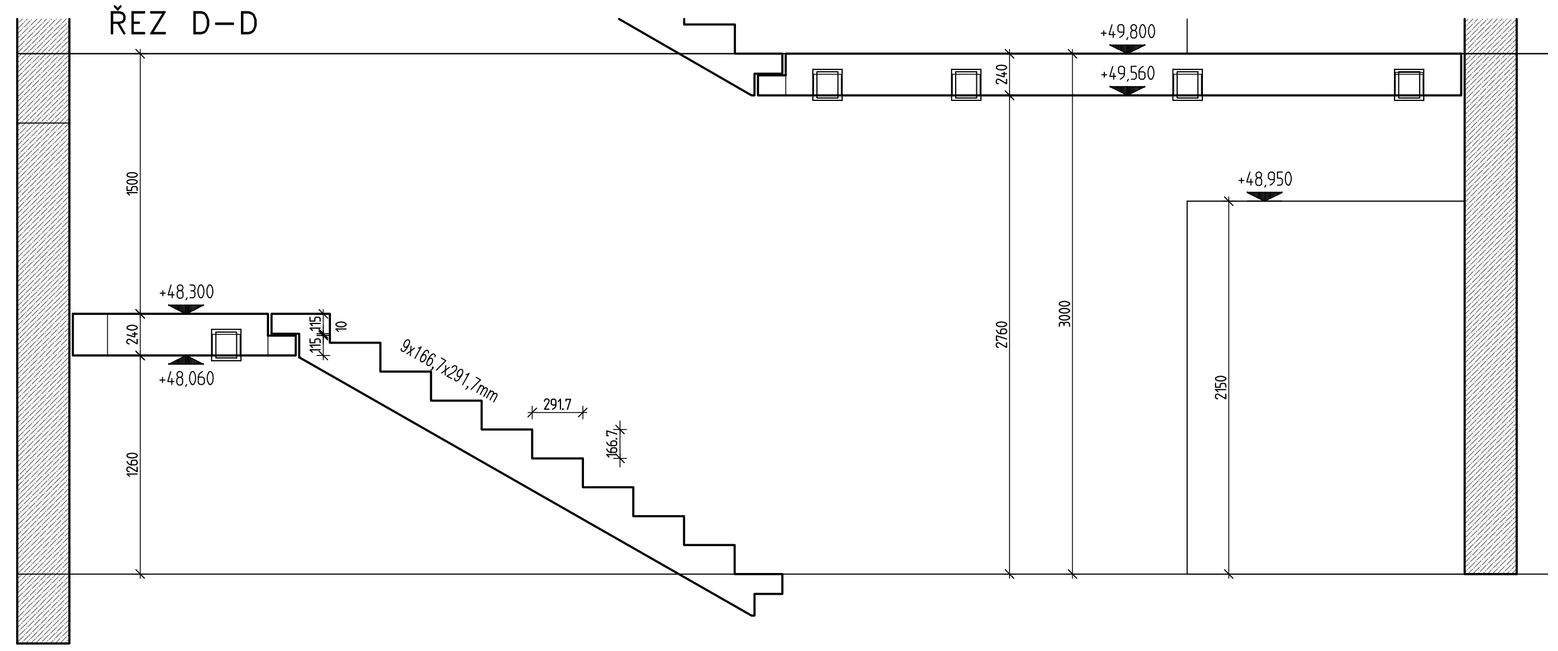

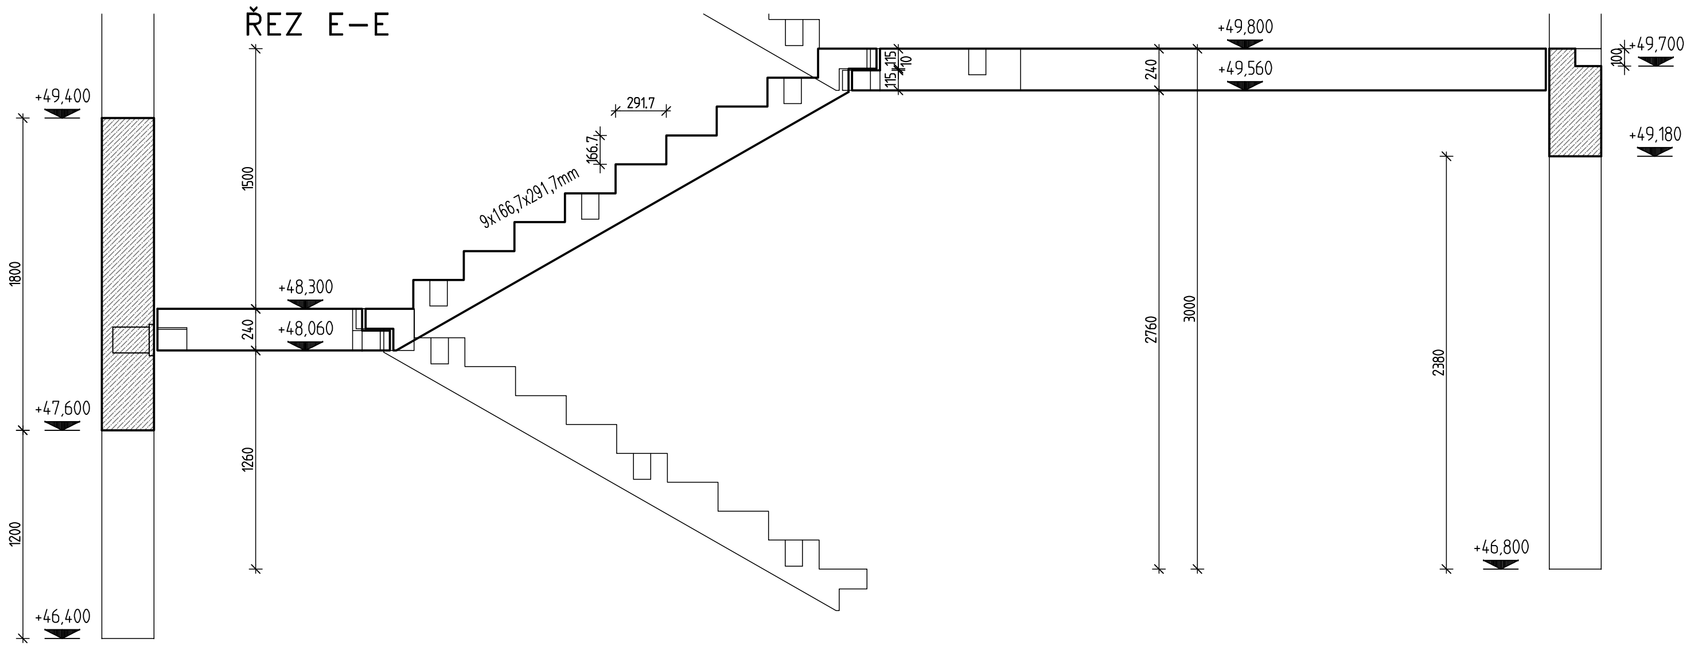

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Vinohradská 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Svojanova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediско OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 17. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +49,800m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	KÓDER	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	Ing.P.Škapa	09/17		B 018
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šoligová	DATUM	PODPIS	

018_STE_17S_01.DWG

DOKUMENTACE JE OCHRANNÝM MALEJKEM PODLE ZÁKONA 121/2000 SB. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ ZJIŠTĚNÍ VEDOUCÍ

18. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +52,825m m 1:25
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

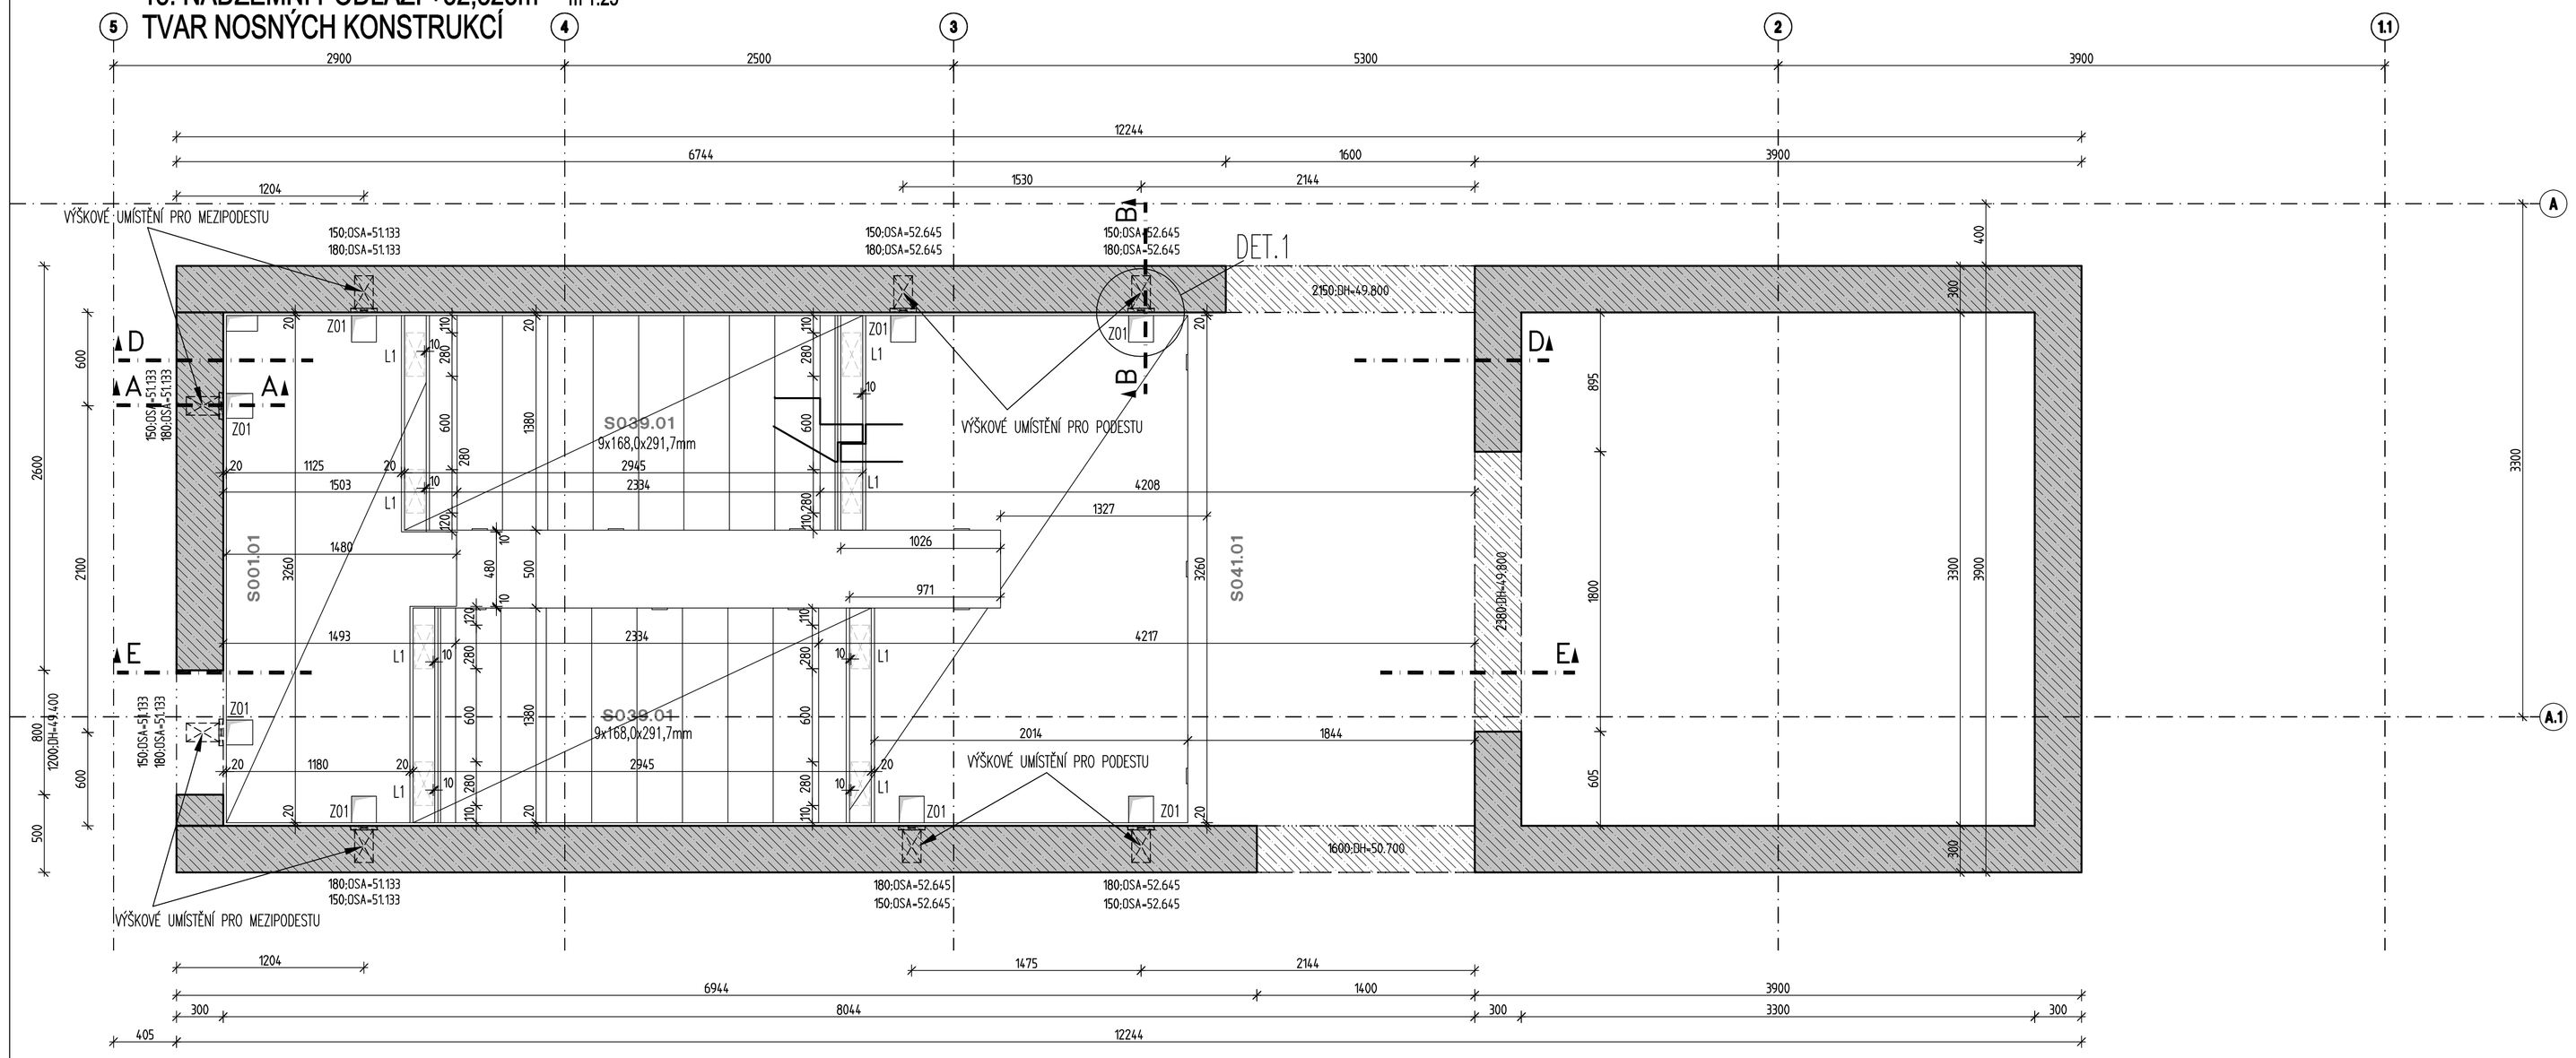

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA, PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	8KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

03.07.17 12:54

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S039.01		2	1.02	2560.92
3	S041.01		1	1.53	3838.07
	Celkem		4	4.56	11407.46

ŘEZ D–D

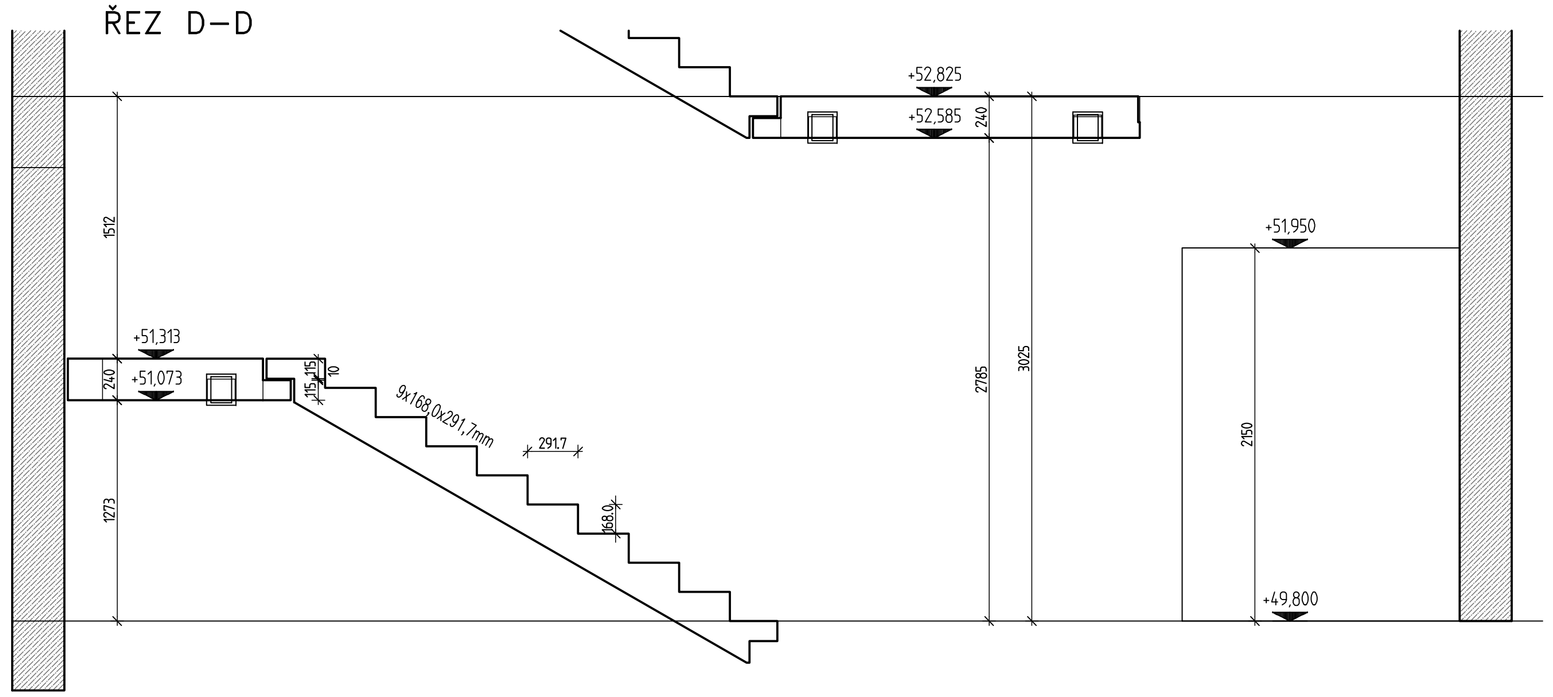

ŘEZ E–E

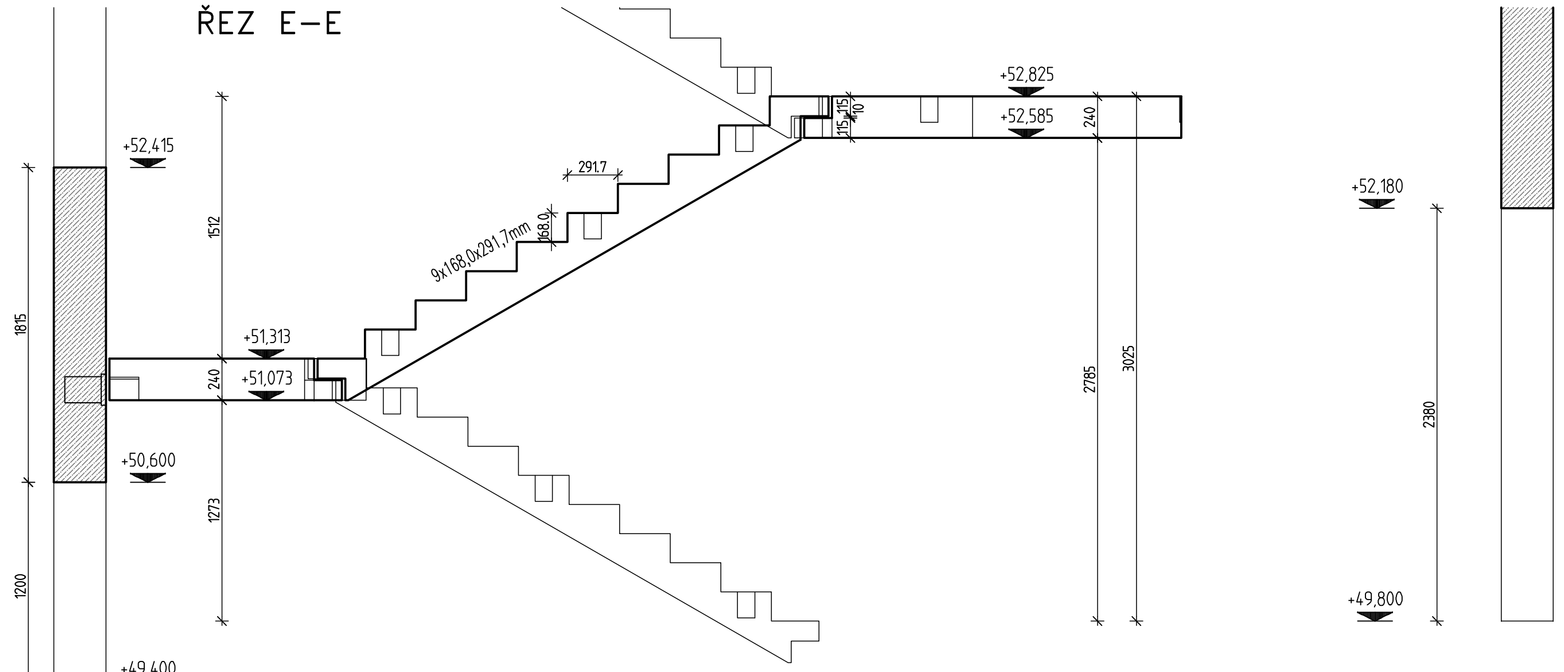

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzní 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Svojanova 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

střediско OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 18. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +52,825m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	AUTOR	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	Ing.P.Škapa	09/17		B 019
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šaligová	DATUM	PODPIS	

DOKUMENTACE JE OCHRANNÝM MALEJKEM PODLE ZÁKONA 121/2000 SB. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ ZJIŠTĚNÍ VEDOUCÍ

019_STE_18S_01.DWG

19. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +55,850m m 1:25
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

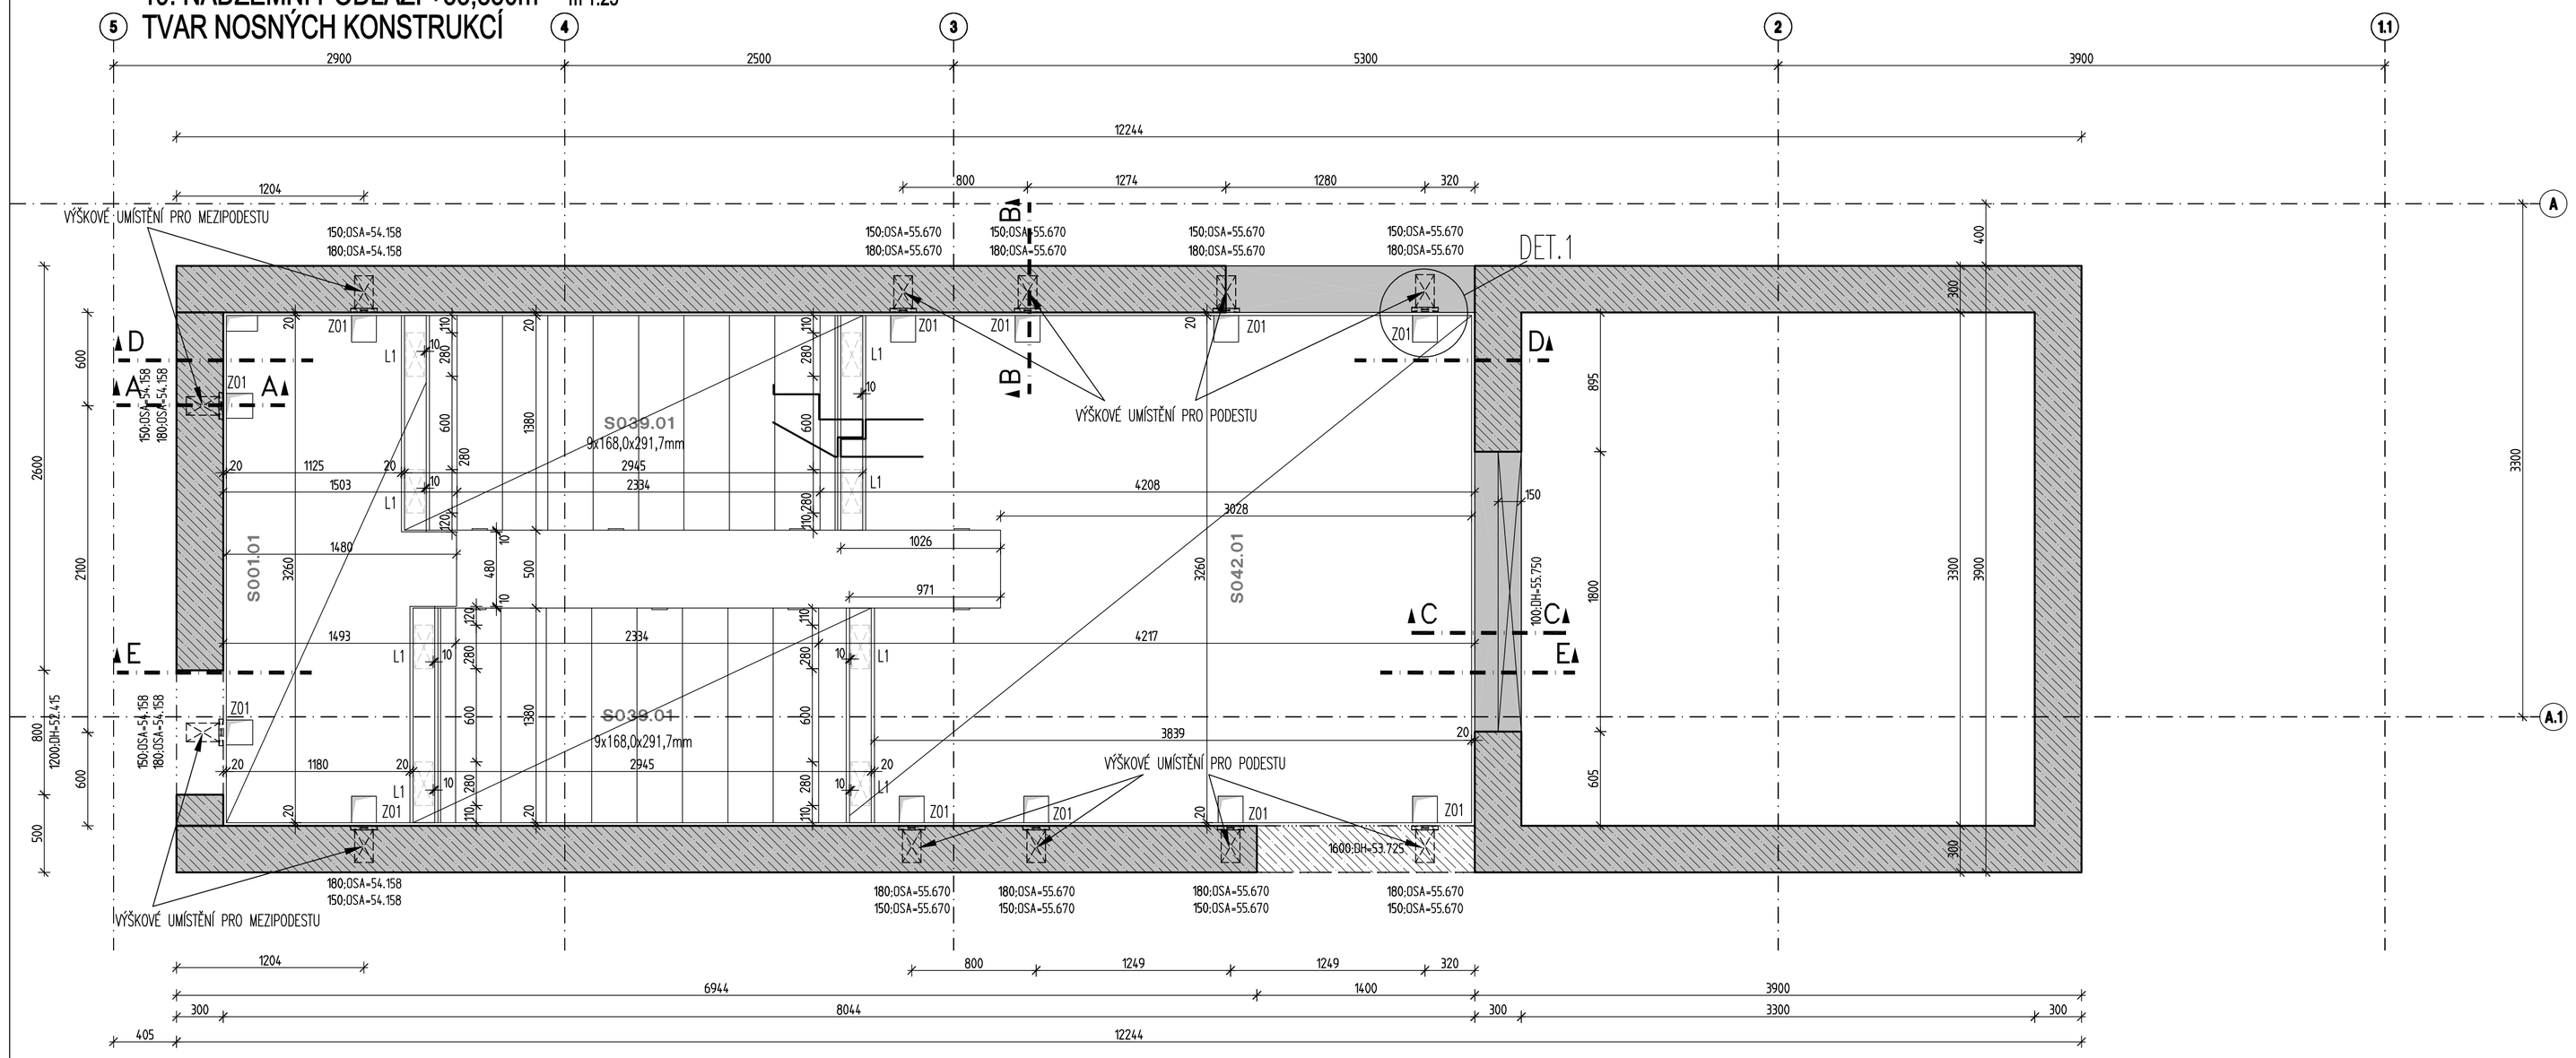

ŘEZY m 1:25

ŘEZ A–A
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ MEZIPODESTY



ŘEZ C–C
VÝBRANÉ POD DVEŘMI VÝTAHU



ŘEZ B–B
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁM. VÝROBKU V MÍSTĚ PODESTY



LEGENDA:
- NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STĚNY BETON **C30/37 XC4, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

PREFABRIKOVANÉ RAMENA PODESTY BETON **C30/37-XC1, XF1-Cl 0,4 - Dmax 16-S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670-1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH=-0,550
- VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
- DOLNÍ HRANA OTVORU
- VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH ... HORNÍ HRANA OTVORU, OSA ... OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- CELKOVÉ ŘEZY VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVÁDĚNY OD ±0,000

DETAIL M 1:10
ZKOSENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z01	12KS
L1 LOŽISKO 5MPa TL. 10mm – 120x280mm	8KS

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

03.07.17 13:58

C.R.	Polozka	Nazev	ks	Objem [m3]	Hmotnost [kg]
1	S001.01		1	0.98	2447.55
2	S039.01		1	1.02	2560.92
3	S042.01		1	2.95	7373.31
	Celkem		4	5.97	14942.71

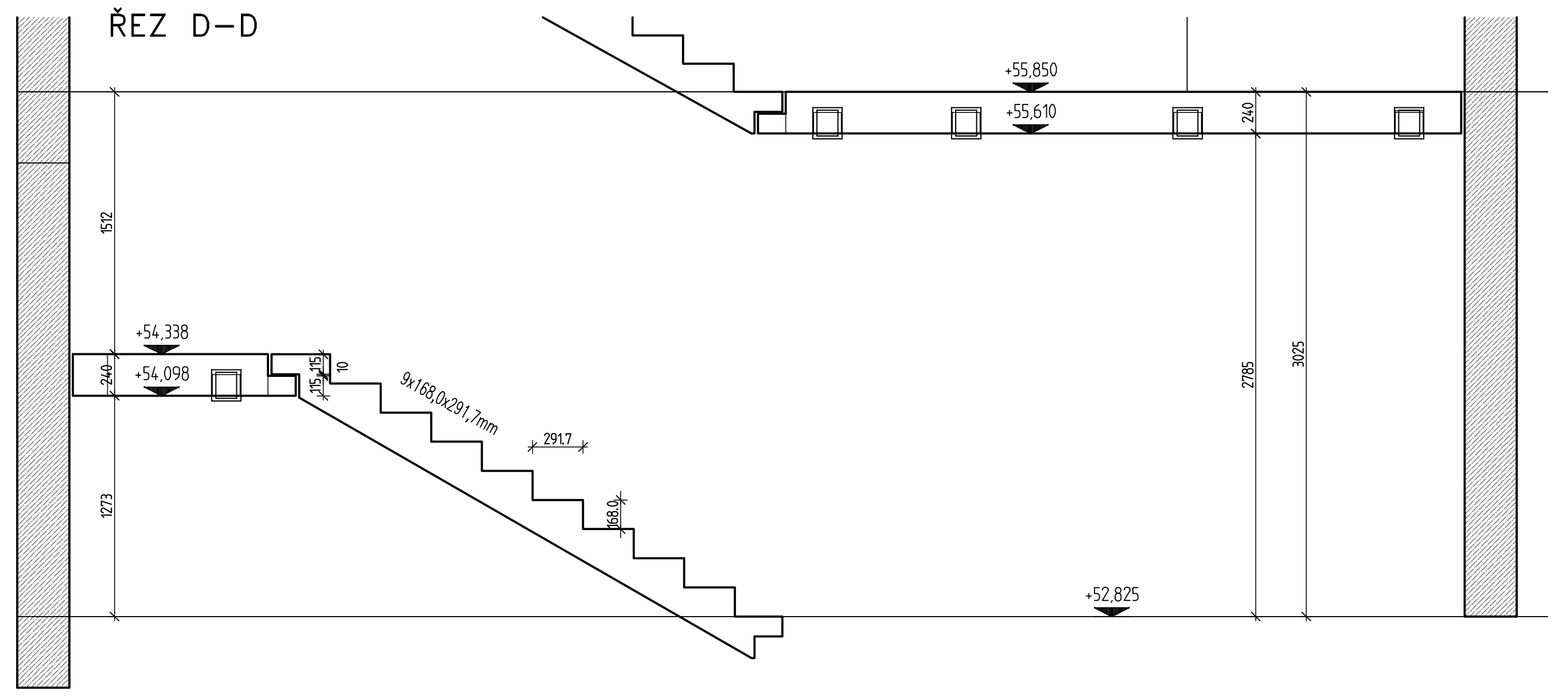

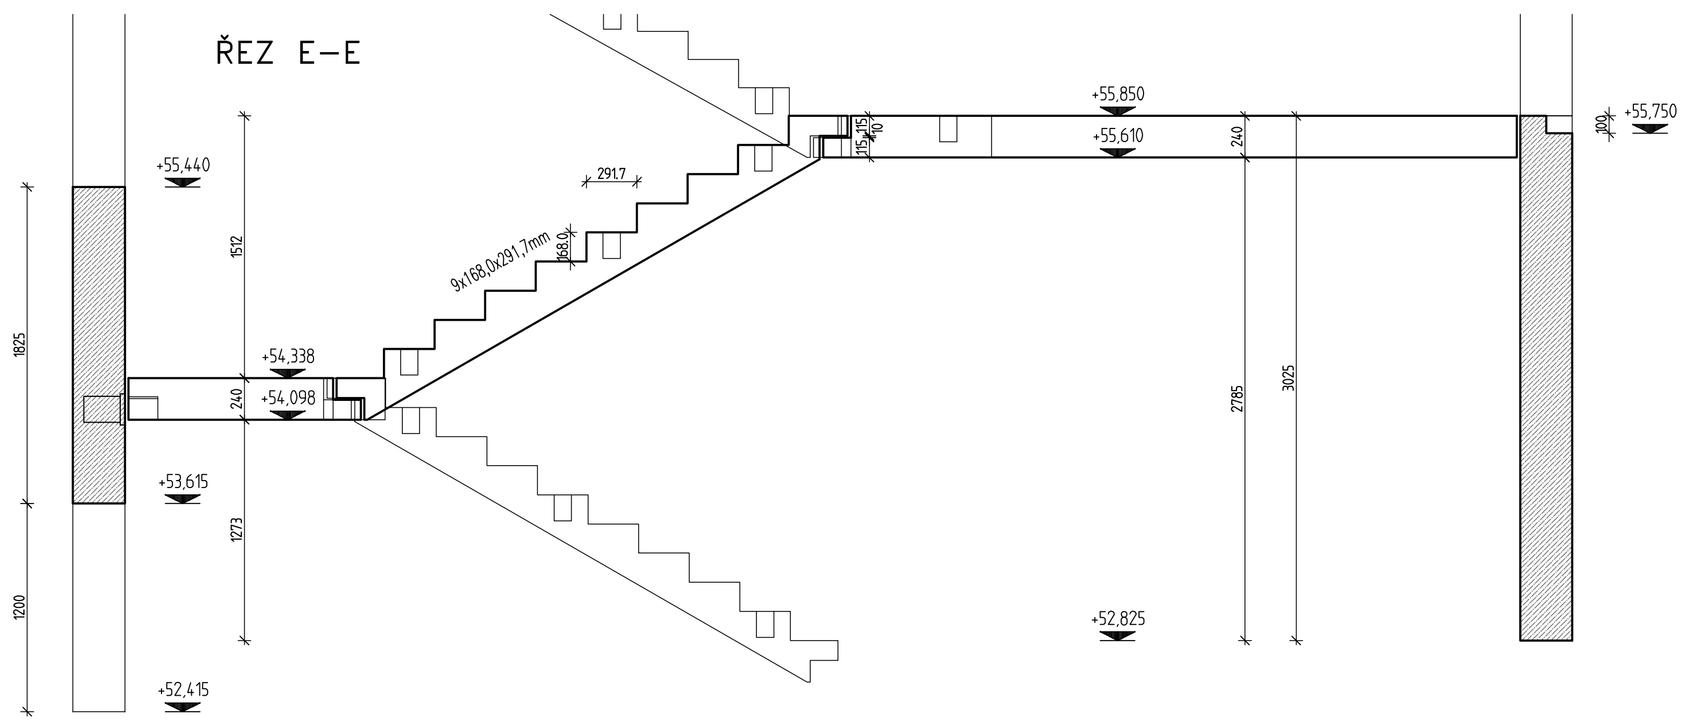

Omega – Teplotechna Praha, a.s.
Veletrzadski 26
130 00 Praha 3

(c) RECOC s.r.o.
Sverdrupovo 2451/8
CZ 158 00 Praha 13
tel. +420 251 624 661
e-mail: praha@recoc.cz

středisko OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
e-mail: ostrava@recoc.cz

STAVBA: MONDI ŠTĚTÍ a.s. - REGENERAČNÍ KOTEL RK12

STUPEŇ: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

VÝKRES: 19. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +55,850m
TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT	MĚŘÍTKO	KÓD	DATUM	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY/VÝKRESU
10 A4	1 : 25	Ing.P.Škapa	09/17		B 020
		VEDOUCÍ PROJEKTU Ing.H.Šoligová	DATUM	PODPIS	

DOKUMENTACE JE OCHRANNÝM MALÉHEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJHO VEDOMÍ

020_STE_19S_01.DWG