Půdorys 2.NP M 1:50

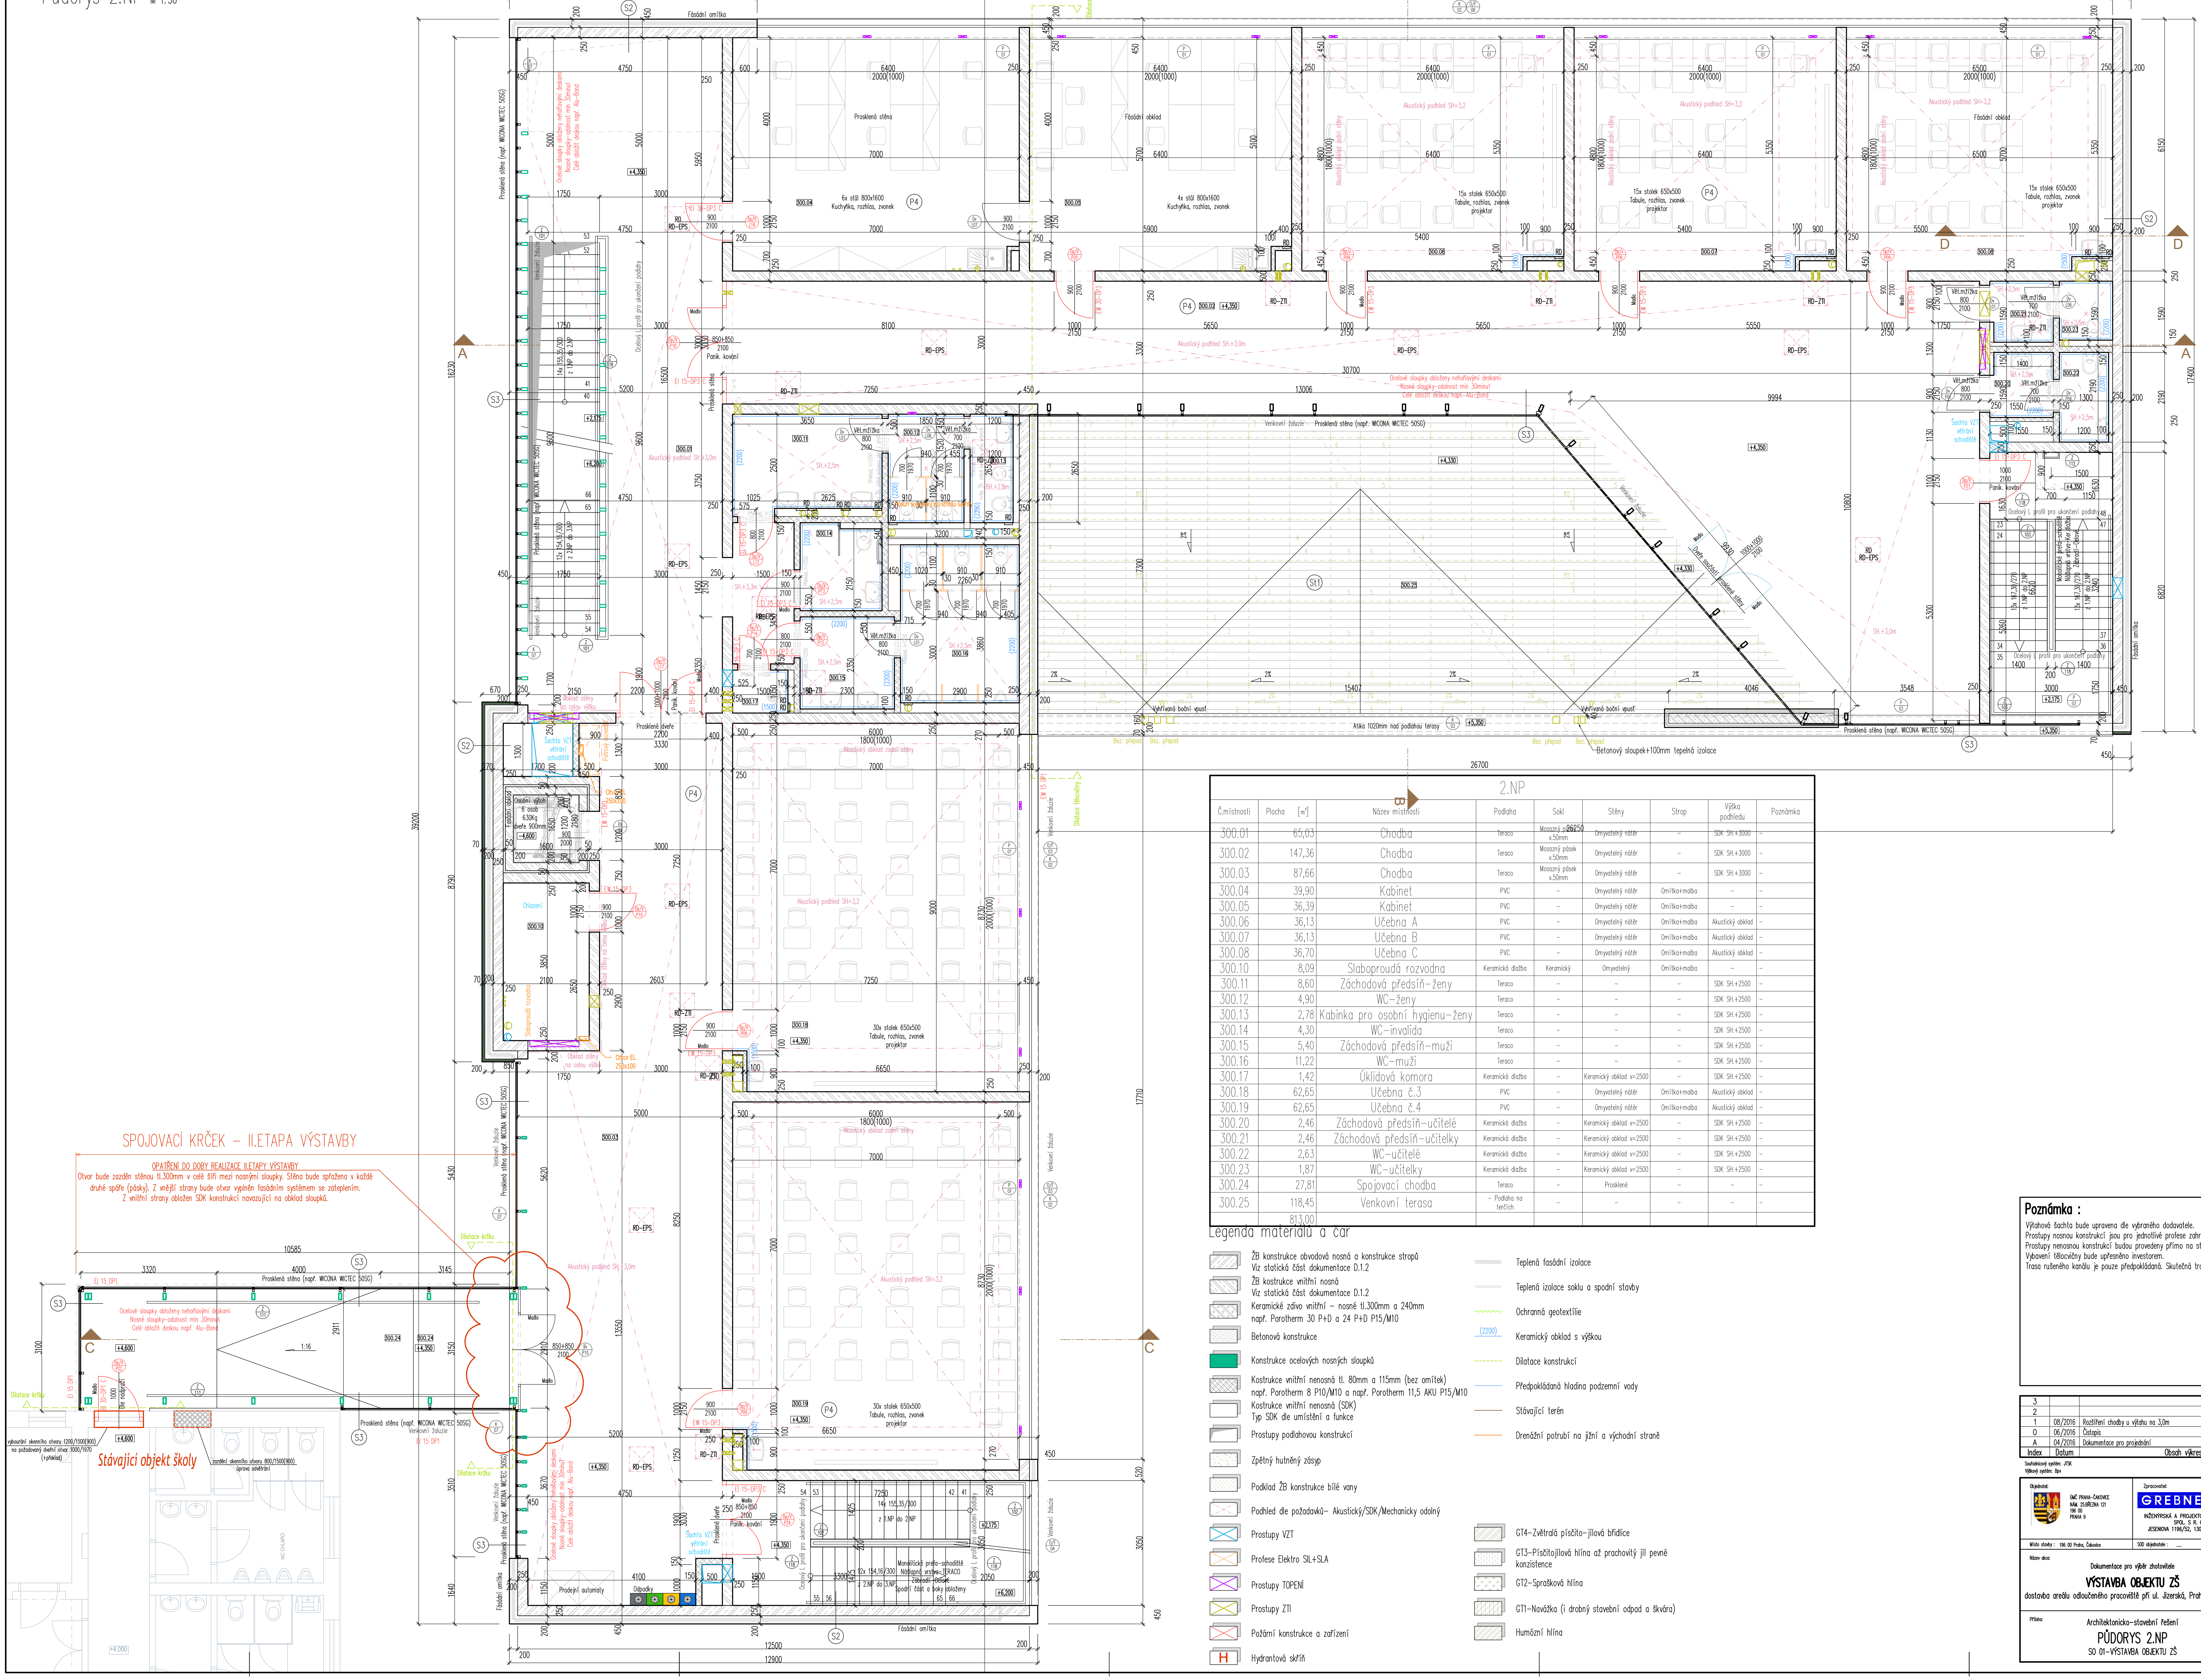

Č.místnosti	Plocha [m²]	Název místnosti	Podlaha	Sokl	Stěny	Strop	Výška podhledu	Poznámka
300.01	65,03	Chodba	Teraco	Mosazný pásek v.50mm	Omyvatelný nátěr	-	SDK SH.+3000	-
300.02	147,36	Chodba	Teraco	Mosazný pásek v.50mm	Omyvatelný nátěr	-	SDK SH.+3000	-
300.03	87,66	Chodba	Teraco	Mosazný pásek v.50mm	Omyvatelný nátěr	-	SDK SH.+3000	-
300.04	39,90	Kabinet	PVC	-	Omyvatelný nátěr	Omítka+malba	-	-
300.05	36,39	Kabinet	PVC	-	Omyvatelný nátěr	Omítka+malba	-	-
300.06	36,13	Učebna A	PVC	-	Omyvatelný nátěr	Omítka+malba	Akustický obklad	-
300.07	36,13	Učebna B	PVC	-	Omyvatelný nátěr	Omítka+malba	Akustický obklad	-
300.08	36,70	Učebna C	PVC	-	Omyvatelný nátěr	Omítka+malba	Akustický obklad	-
300.10	8,09	Slaboproudá rozvodna	Keramická dlažba	Keramický	Omyvatelný	Omítka+malba	-	-
300.11	8,60	Záchodová předsíň-ženy	Teraco	-	-	-	SDK SH.+2500	-
300.12	4,90	WC-ženy	Teraco	-	-	-	SDK SH.+2500	-
300.13	2,78	Kabinka pro osobní hygienu-ženy	Teraco	-	-	-	SDK SH.+2500	-
300.14	4,30	WC-invalida	Teraco	-	-	-	SDK SH.+2500	-
300.15	5,40	Záchodová předsíň-muži	Teraco	-	-	-	SDK SH.+2500	-
300.16	11,22	WC-muži	Teraco	-	-	-	SDK SH.+2500	-
300.17	1,42	Úklidová komora	Keramická dlažba	-	Keramický obklad v=2500	-	SDK SH.+2500	-
300.18	62,65	Učebna č.3	PVC	-	Omyvatelný nátěr	Omítka+malba	Akustický obklad	-
300.19	62,65	Učebna č.4	PVC	-	Omyvatelný nátěr	Omítka+malba	Akustický obklad	-
300.20	2,46	Záchodová předsíň-učitelé	Keramická dlažba	-	Keramický obklad v=2500	-	SDK SH.+2500	-
300.21	2,46	Záchodová předsíň-učitelky	Keramická dlažba	-	Keramický obklad v=2500	-	SDK SH.+2500	-
300.22	2,63	WC-učitelé	Keramická dlažba	-	Keramický obklad v=2500	-	SDK SH.+2500	-
300.23	1,87	WC-učitelky	Keramická dlažba	-	Keramický obklad v=2500	-	SDK SH.+2500	-
300.24	27,81	Spojovací chodba	Teraco	-	Prosklené	-	-	-
300.25	118,45	Venkovní terasa	- Podlaha na terčích	-	-	-	-	-
	813,00							

Legenda materiálů a čar

- ŽB konstrukce obvodová nosná a konstrukce stropů. Viz statická část dokumentace D.1.2
- ŽB kostrukce vnitřní nosná. Viz statická část dokumentace D.1.2
- Keramické zdivo vnitřní – nosné tl.300mm a 240mm např. Porotherm 30 P+D a 24 P+D P15/M10
- Betonová konstrukce
- Konstrukce ocelových nosných sloupků
- Kostrukce vnitřní nenosná tl. 80mm a 115mm (bez omítek) např. Porotherm 8 P10/M10 a např. Porotherm 11,5 AKU P15/M10
- Kostrukce vnitřní nenosná (SDK) Typ SDK dle umístění a funkce
- Prostupy podlahovou konstrukcí
- Zpětný hutněný zásyp
- Podklad ŽB konstrukce bílé vany
- Podhled dle požadavků– Akustický/SDK/Mechanický odolný
- Prostupy VZT
- Profese Elektro SIL+SLA
- Prostupy TOPENÍ
- Prostupy ZTI
- Požární konstrukce a zařízení
- Hydrantová skříň
- Teplená fasádní izolace
- Teplená izolace soklu a spodní stavby
- Ochranná geotextílie
- Keramický obklad s výškou
- Dilatace konstrukcí
- Předpokládaná hladina podzemní vody
- Stávající terén
- Drenážní potrubí na jižní a východní straně
- GT4–Zvětralá písčito–jílová břidlice
- GT3–Písčitojílová hlína až prachovitý jíl pevné konzistence
- GT2–Sprašková hlína
- GT1–Navážka (i drobný stavební odpad a škvára)
- Humózní hlína

Poznámka :

Výtahová šachta bude upravena dle vybraného dodavatele.
Prostupy nosnou konstrukcí jsou pro jednotlivé profese zahrnuty ve výkrese statické části.
Prostupy nenosnou konstrukcí budou provedeny přímo na stavbě dle požadavku profesí.
Vybavení tělocvičny bude upřesněno investorem.
Trasa rušeného kanálu je pouze předpokládaná. Skutečná trasa bude zjištěna přímo na stavbě při přípravě staveniště.

Index	Datum	Obsah výkresu / změna	Vypracoval
3			
2			
1	08/2016	Rozšíření chodby u výtahu na 3,0m	Sel/Gre
0	06/2016	Čistopis	Bay/Gre
A	04/2016	Dokumentace pro projednání	Bay/Gre

±0,00=254,300 m.n.m.

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Objednatel: ÚMČ PRAHA–ČAKOVICE, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 196 00 PRAHA 9

Zpracovatel: GREBNER – INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O., JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3

Zpracovatel části:

Místo stavby : 196 00 Praha, Čakovice — SOD objednatele : ....

Název akce: Dokumentace pro výběr zhotovitele
VÝSTAVBA OBJEKTU ZŠ
dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha – Čakovice

Příloha: Architektonicko–stavební řešení
PŮDORYS 2.NP
SO 01–VÝSTAVBA OBJEKTU ZŠ

		Podpis
Architekt	Ing. arch. Tomáš Med, Ing. arch. Luděk Pavlík	
Zodp. projektant	Ing. D. Dolejšová	
Vypracoval	Patrik Bay	
Kontrola	Ing. M. Pfeifer	
HIP	Ing. D. Dolejšová	

Měřítko: 1:50	Formát: A0	Datum: 08/2016
Číslo zakázky: PGI 2099/16		Stupeň: DVZ
Číslo přílohy: D.1.1.b–04		Změna: 01