

1 2 3 4

A A


B B

C C

D D


E E

F F

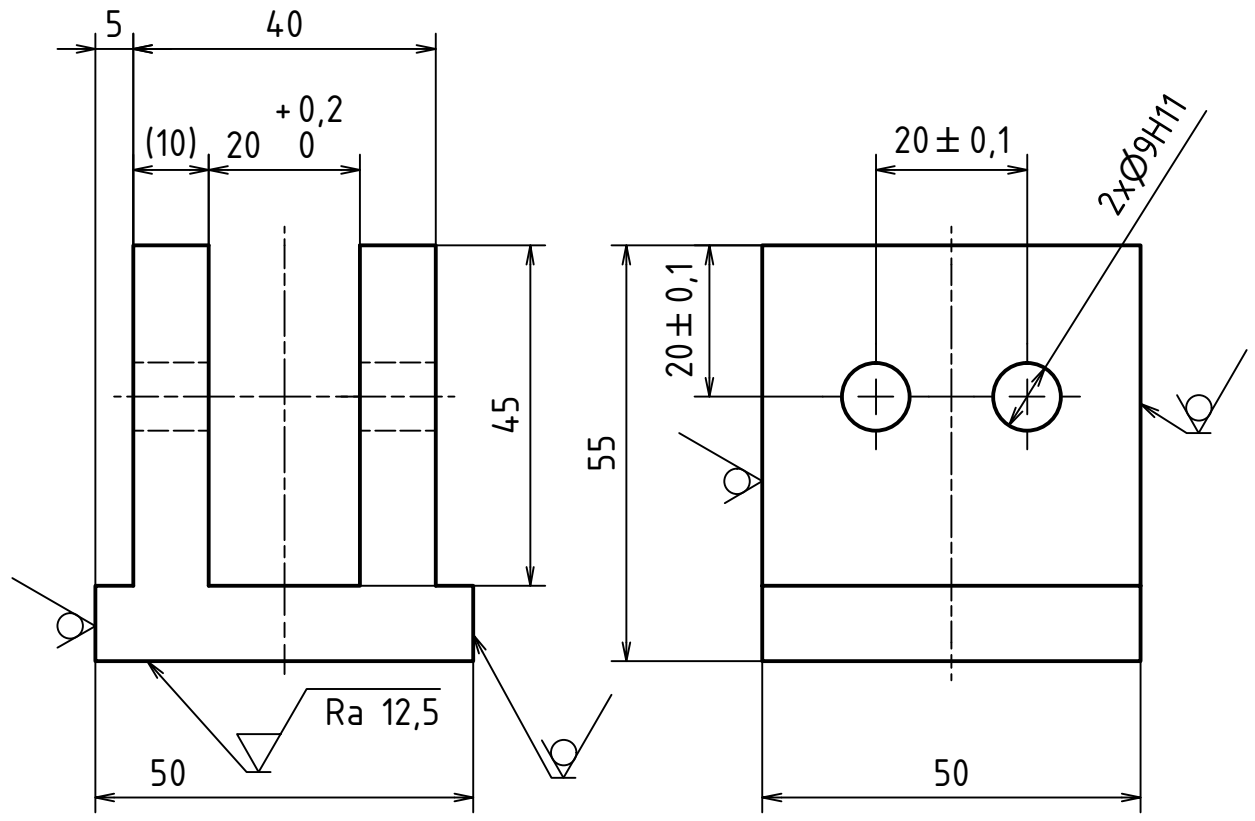

Ra 3,2 (Ra 12,5)

MATERIÁL: S235JRG1
 POLOTOVAR: 4HR 50 - 60 ČSN 42 5520
 TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015
 PŘESNOST ISO 2768 - mK
 VŠEOB. TOL. ISO 8062 -



INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS

NAVŘHL	Autor	Datum	PREZK.	Podpis	Datum	HMOTNOST	0,530	MĚŘITKO	1:1
KRESLIL	Matěj Hoffmann	12.5.18	SCHVÁLIL			SESTAVA	BP-0230-100	PROMÍTÁNÍ:	⊕ (ISO E)
	Matěj Hoffmann	21.6.18				KUSOVNÍK	BP-0230-100-K	TYP:	



NÁZEV
UPÍNAČÍ VIDLICE
 ČÍSLO VYKRESU
BP-0230-101
 LIST: 1 / 1

1 2 3 4