


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb

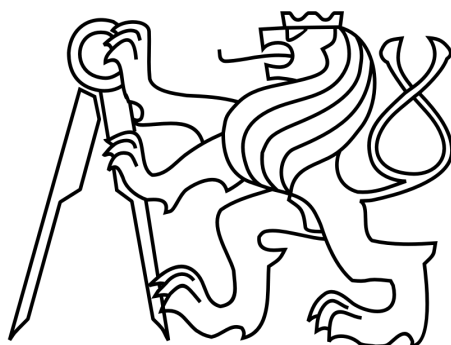

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

**Stavebně technologický projekt –
Bytový dům „Rezidence Na Rovinách“**

Řešení časové struktury

Ilya Bakhovskiy




2021

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.



Obsah

- 5.1 Časoprostorový graf vč. Grafu nasazení pracovníků a vybraných strojů
- 5.2 Harmonogram

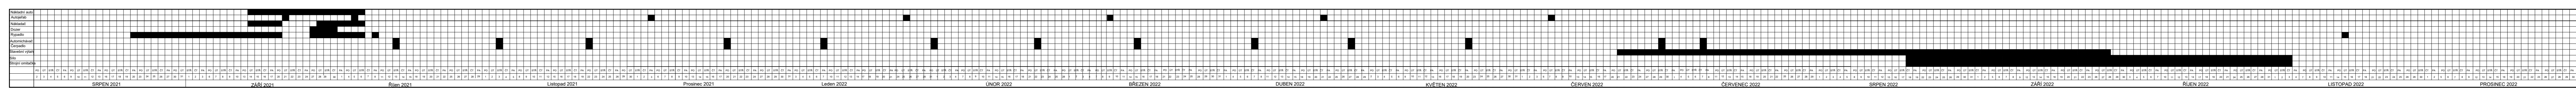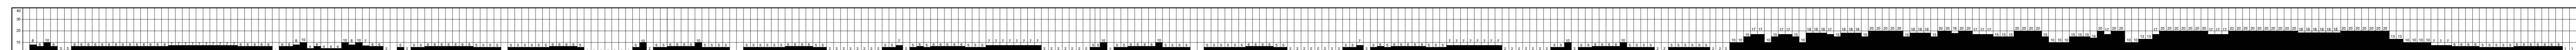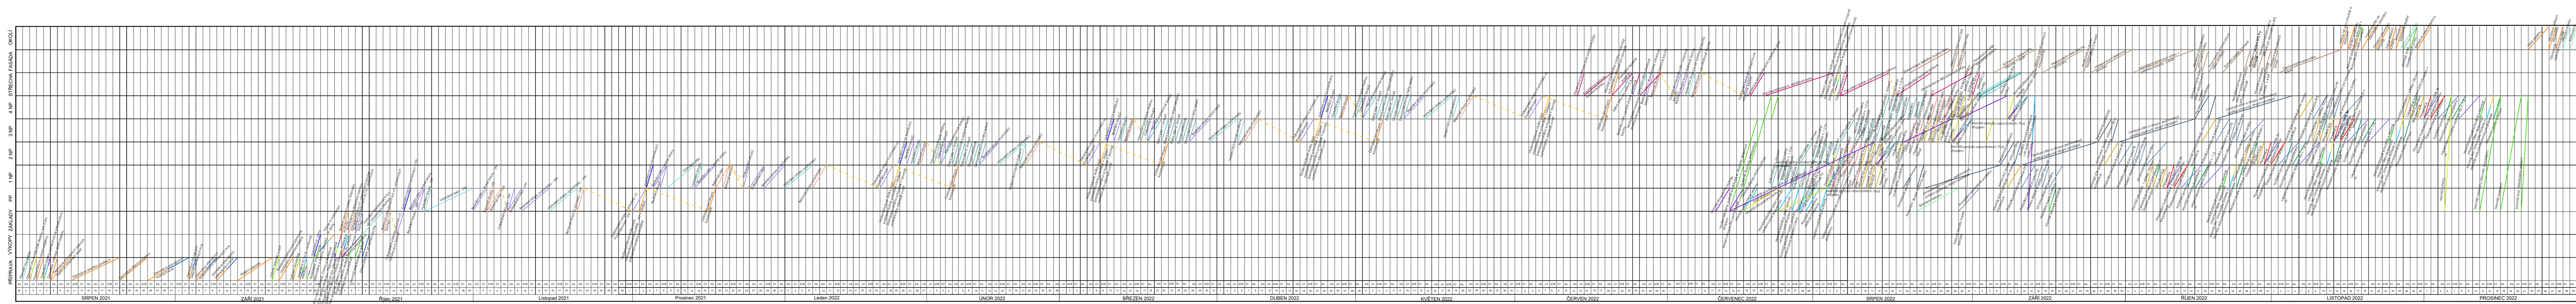

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Předchůdci	Následníci	Čtvrt. 3, 2021		Čtvrt. 4, 2021		Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. 1
								VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1		Přípravní práce	3 dny	02.08.	204.08.	21																		
2		Převzetí staveniště	1 den	02.08.	202.08.	21	3																	
3		Oplocení staveniště OSB deskou vyš. 2,5m	1 den	03.08.	203.08.	212	4																	
4		Pasportizace (okolní objekty)	1 den	04.08.	204.08.	213	6																	
5		Bourací práce	36 dn	05.08.	223.09.	21																		
6		Odpojení objektu od technické infrastruktury	1 den	05.08.	205.08.	214	7;8																	
7		Demolice vnitřních dveří objektu	1 den	06.08.	206.08.	216	9																	
8		Demolice stávajících okeních výplní a vstupních dveří	3 dny	06.08.	210.08.	216	9																	
9		Demolice skladby podlah	7 dny	11.08.	219.08.	218;7	10																	
10		Demolice střechy objektu	4 dny	20.08.	225.08.	219	11																	
11		Demolice stávajících nosných kce	6 dny	26.08.	202.09.	2110	12																	
12		Demolice stávajících základových kce	3 dny	03.09.	207.09.	2111	13																	
13		Demolice stávajících svislých nenosných kce	1 den	08.09.	208.09.	2112	14																	
14		Demolice stávajících vodorovných nenosných kce	3 dny	09.09.	213.09.	2113	15																	
15		Třídění odpadu	5 dny	14.09.	220.09.	2114	16																	
16		Odvoz odpadů a sutí	1 den	21.09.	221.09.	2115	17																	
17		Rozebrání betonové zámkové dlažby pro elektroinstalace	2 dny	22.09.	223.09.	2116	19																	
18		Přípravní práce	3 dny	24.09.	228.09.	21																		
19		Zařízení staveniště	1 den	24.09.	224.09.	2117	20;22FS+1 den;21																	
20		Napojení ZS na IS - vodovod	1 den	27.09.	227.09.	2119	22																	
21		Provedení napojení ZS na elektriku	1 den	27.09.	227.09.	2119	22																	
22		Nakládání výkopku	1 den	28.09.	228.09.	2119FS+1 den;2C	23SS																	
23		Vodorovné přemístění výkopku	1 den	28.09.	228.09.	2122SS	24SS;26																	
24		Odvoz výkopků	1 den	28.09.	228.09.	2123SS																		
25		Zemní práce	8 dny	29.09.	208.10.	21																		
26		Vytyčení st. Jámy	1 den	29.09.	229.09.	2123	27SS																	
27		Výkop a svaňování st. jámy	3 dny	29.09.	201.10.	2126SS	28																	
28		Vytyčení základů	1 den	04.10.	204.10.	2127	32SS;29SS																	
29		Výkopy základů	1 den	04.10.	204.10.	2128SS	30SS;31SS;43																	
30		Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu	1 den	04.10.	204.10.	2129SS																		
31		Přejímka základové spáry geologem	1 den	04.10.	204.10.	2129SS																		
32		Výkop ryh pro přípojky	1 den	04.10.	204.10.	2128SS	35																	
33		Osazení vnější revizní šachty	1 den	05.10.	205.10.	2135SS																		
34		Zásyp přípojek vč. revizní šachty	1 den	08.10.	208.10.	2136;37;38;41																		
35		Podsyp přípojek	1 den	05.10.	205.10.	2132	39SS;33SS;36SS;37SS																	
36		Rozvod kanalizace	3 dny	05.10.	207.10.	2135SS	34																	
37		Pokládka vodovodního potrubí	1 den	05.10.	205.10.	2135SS	34																	
38		Pokládka elektro vedení	1 den	06.10.	206.10.	2139	40;34																	
39		Vložení ochranné folie do výkopu	1 den	05.10.	205.10.	2135SS	38																	
40		Montáž elektroměrné skříně	1 den	07.10.	207.10.	2138																		
41		Pokládka plynové potrubí	1 den	06.10.	206.10.	2135	34																	
42		Základy (Spodní stavba)	9 dny	05.10.	215.10.	21																		
43		Uložení zemnicí pásy	1 den	05.10.	205.10.	2129	44SS;45																	
44		Drenažní potrubí	1 den	05.10.	205.10.	2143SS																		
45		Provedení podkladního betonu základových kci vč. výtahových	1 den	06.10.	206.10.	2143	46																	
46		Bednění základových kci vč. výtahových šachet	1 den	07.10.	207.10.	2145	47																	
47		Výztužení základových kci vč. výtahových šachet	3 dny	08.10.	212.10.	2146	48																	
48		Betonaž základových kci vč. výtahových šachet	1 den	13.10.	213.10.	2147	49FS+1 den																	


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Předchůdci	Následníci	Čtvrt. 3, 2021			Čtvrt. 4, 2021			Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. I
								VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
49		Odbednění základových kci vč. výtahových šachet	1 den	15.10.	215.10.	2148FS+1 den	51																			
50		Hrubá vrchní stavby	176 d	18.10.	220.06.	21																				
51		Vytyčení nosných konstrukcí - 1PP	1 den	18.10.	218.10.	2149	52																			
52		Bednění stěn s jedné strany - 1PP	2 dny	19.10.	220.10.	2151	53;57SS+1 den																			
53		Výztužení stěn - 1PP	7 dny	21.10.	229.10.	2152	54																			
54		Bednění stěn s druhé strany - 1PP	2 dny	01.11.	202.11.	2153	55																			
55		Betonaž stěn - 1PP	2 dny	03.11.	204.11.	2154	56FS+1 den;59SS																			
56		Odbednění stěn - 1PP	2 dny	08.11.	209.11.	2155FS+1 den	61																			
57		Bednění sloupů - 1PP	1 den	20.10.	220.10.	2152SS+1 den	58																			
58		Výztužení sloupů - 1PP	1 den	21.10.	221.10.	2157																				
59		Betonaž sloupů - 1PP	1 den	03.11.	203.11.	2155SS	60FS+2 dny																			
60		Odbednění sloupů - 1PP	1 den	08.11.	208.11.	2159FS+2 dny	61																			
61		Bednění stropu a průvlaků - 1PP	4 dny	10.11.	215.11.	2156;60	62																			
62		Výztužení stropu a průvlaků - 1PP	4 dny	16.11.	219.11.	2161	63																			
63		Betonaž stropu a průvlaků - 1PP	1 den	22.11.	222.11.	2162	64FS+7 dny																			
64		Odbednění stropu a průvlaků vč. Podstojkování - 1PP	2 dny	02.12.	203.12.	2163FS+7 dny	65SS+1 den;144FS+9																			
65		Vložení přížové vložky pod prefabrikované schodiště - 1PP	1 den	03.12.	203.12.	2164SS+1 den	66SS																			
66		Uložení prefabrikovaného schodiště - 1PP	1 den	03.12.	203.12.	2165SS	67																			
67		Vytyčení nosných konstrukcí - 1NP	1 den	06.12.	206.12.	2166	68																			
68		Bednění stěn s jedné strany - 1NP	2 dny	07.12.	208.12.	2167	69;73SS+1 den																			
69		Výztužení stěn - 1NP	4 dny	09.12.	214.12.	2168	70;74																			
70		Bednění stěn s druhé strany - 1NP	3 dny	15.12.	217.12.	2169	71																			
71		Betonaž stěn - 1NP	2 dny	20.12.	221.12.	2170	72FS+3 dny;75SS+1 d																			
72		Odbednění stěn - 1NP	2 dny	27.12.	228.12.	2171FS+3 dny	77																			
73		Bednění sloupů - 1NP	1 den	08.12.	208.12.	2168SS+1 den																				
74		Výztužení sloupů - 1NP	1 den	15.12.	215.12.	2169																				
75		Betonaž sloupů - 1NP	1 den	21.12.	221.12.	2171SS+1 den	76FS+2 dny																			
76		Odbednění sloupů - 1NP	1 den	24.12.	224.12.	2175FS+2 dny																				
77		Bednění stropu a průvlaků - 1NP	3 dny	29.12.	231.12.	2172	78																			
78		Výztužení stropu a průvlaků - 1NP	4 dny	03.01.	206.01.	2277	79																			
79		Betonaž stropu a průvlaků - 1NP	2 dny	07.01.	210.01.	2278	80FS+8 dny																			
80		Odbednění stropu a průvlaků vč. Podstojkování - 1NP	2 dny	21.01.	224.01.	2279FS+8 dny	81;145FS+9 dny																			
81		Vložení přížové vložky pod prefabrikované schodiště - 1NP	1 den	25.01.	225.01.	2280	82SS																			
82		Uložení prefabrikované schodiště - 1NP	1 den	25.01.	225.01.	2281SS	83SS																			
83		Montáž ochranného zábradlí uvnitř - 1NP	1 den	25.01.	225.01.	2282SS	84																			
84		Vytyčení nosných konstrukcí - 2NP	1 den	26.01.	226.01.	2283	85																			
85		Bednění sloupů - 2NP	1 den	27.01.	227.01.	2284	86																			
86		Výztužení sloupů - 2NP	1 den	28.01.	228.01.	2285	87																			
87		Betonaž sloupů - 2NP	1 den	31.01.	231.01.	2286	88FS+2 dny;90FS+1 d																			
88		Odbednění sloupů - 2NP	1 den	03.02.	203.02.	2287FS+2 dny																				
89		Bednění stropu a průvlaků - 2NP	3 dny	11.02.	215.02.	2296SS	97																			
90		Vyrovnání podkladu maltou - 2NP	1 den	02.02.	202.02.	2287FS+1 den	91																			
91		Montáž vodorovné izolaci - 2NP	2 dny	03.02.	204.02.	2290	92																			
92		Zdění stěn 1. úroveň - 2NP	1 den	07.02.	207.02.	2291	93																			
93		Zřízení pomocného lešení lehkého - 2NP	1 den	08.02.	208.02.	2292	94																			
94		Zdění stěn 2. úroveň - 2NP	1 den	09.02.	209.02.	2293	95																			
95		Osazení překladů - 2NP	1 den	10.02.	210.02.	2294	96																			
96		Demontáž pomocného lešení - 2NP	1 den	11.02.	211.02.	2295	89SS																			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Předchůdci	Následníci	Čtvrt. 3, 2021			Čtvrt. 4, 2021			Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. 1
								VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
97		Výztužení stropu a průvlaků - 2NP	4 dny	16.02.	221.02.	2289	99SS+3 dny																			
98		Betonaž stropu a průvlaků - 2NP	2 dny	22.02.	223.02.	2299	100FS+7 dny																			
99		Vložení ISO-nosníků balkony - 2NP	1 den	21.02.	221.02.	2297SS+3 dny	98																			
100		Odbednění stropu a průvlaků vč. Podstojkování - 2NP	2 dny	07.03.	208.03.	2298FS+7 dny	101;146FS+9 dny																			
101		Vložení přížové vložky pod prefabrikované schodiště - 2NP	1 den	09.03.	209.03.	22100	102SS																			
102		Uložení prefabrikované schodiště - 2NP	1 den	09.03.	209.03.	22101SS	103SS																			
103		Montáž ochranného zábradlí uvnitř - 2NP	1 den	09.03.	209.03.	22102SS	104																			
104		Vytyčení nosných konstrukcí - 3NP	1 den	10.03.	210.03.	22103	105																			
105		Bednění sloupů - 3NP	1 den	11.03.	211.03.	22104	106																			
106		Výztužení sloupů - 3NP	1 den	14.03.	214.03.	22105	107																			
107		Betonaž sloupů - 3NP	1 den	15.03.	215.03.	22106	108FS+2 dny;110FS+																			
108		Odbednění sloupů - 3NP	1 den	18.03.	218.03.	22107FS+2 dny																				
109		Bednění stropu a průvlaků - 3NP	3 dny	28.03.	230.03.	22116SS	117																			
110		Vyrovnání podkladu maltou - 3NP	1 den	17.03.	217.03.	22107FS+1 den	111																			
111		Montáž vodorovné izolaci - 3NP	2 dny	18.03.	221.03.	22110	112																			
112		Zdění stěn 1. úroveň - 3NP	1 den	22.03.	222.03.	22111	113																			
113		Zřízení pomocného lešení lehkého - 3NP	1 den	23.03.	223.03.	22112	114																			
114		Zdění stěn 2. úroveň - 3NP	1 den	24.03.	224.03.	22113	115																			
115		Osazení překladů - 3NP	1 den	25.03.	225.03.	22114	116																			
116		Demontáž pomocného lešení - 3NP	1 den	28.03.	228.03.	22115	109SS																			
117		Výztužení stropu a průvlaků - 3NP	4 dny	31.03.	205.04.	22109	118																			
118		Vložení ISO-nosníků balkony - 3NP	1 den	06.04.	206.04.	22117	119																			
119		Betonaž stropu a průvlaků - 3NP	2 dny	07.04.	208.04.	22118	120FS+6 dny																			
120		Odbednění stropu a průvlaků vč. Podstojkování - 3NP	2 dny	19.04.	220.04.	22119FS+6 dny	121;147FS+9 dny																			
121		Vložení přížové vložky pod prefabrikované schodiště - 3NP	1 den	21.04.	221.04.	22120	122SS																			
122		Uložení prefabrikované schodiště - 3NP	1 den	21.04.	221.04.	22121SS	123SS																			
123		Montáž ochranného zábradlí uvnitř - 3NP	1 den	21.04.	221.04.	22122SS	124																			
124		Vytyčení nosných konstrukcí - 4NP	1 den	22.04.	222.04.	22123	125																			
125		Bednění sloupů - 4NP	1 den	25.04.	225.04.	22124	126																			
126		Výztužení sloupů - 4NP	1 den	26.04.	226.04.	22125	127																			
127		Betonaž sloupů - 4NP	1 den	27.04.	227.04.	22126	128FS+2 dny;130FS+																			
128		Odbednění sloupů - 4NP	1 den	02.05.	202.05.	22127FS+2 dny																				
129		Bednění stropu a průvlaků - 4NP	3 dny	10.05.	212.05.	22136SS	137																			
130		Vyrovnání podkladu maltou - 4NP	1 den	29.04.	229.04.	22127FS+1 den	131																			
131		Montáž vodorovné izolaci - 4NP	2 dny	02.05.	203.05.	22130	132																			
132		Zdění stěn 1. úroveň - 4NP	1 den	04.05.	204.05.	22131	133																			
133		Zřízení pomocného lešení lehkého - 4NP	1 den	05.05.	205.05.	22132	134																			
134		Zdění stěn 2. úroveň - 4NP	1 den	06.05.	206.05.	22133	135																			
135		Osazení překladů - 4NP	1 den	09.05.	209.05.	22134	136																			
136		Demontáž pomocného lešení - 4NP	1 den	10.05.	210.05.	22135	129SS																			
137		Výztužení stropu a průvlaků - 4NP	4 dny	13.05.	218.05.	22129	138																			
138		Vložení ISO-nosníků balkony - 4NP	1 den	19.05.	219.05.	22137	139																			
139		Betonaž stropu a průvlaků - 4NP	2 dny	20.05.	223.05.	22138	140FS+8 dny																			
140		Odbednění stropu a průvlaků vč. Podstojkování - 4NP	2 dny	03.06.	206.06.	22139FS+8 dny	141;148FS+9 dny;176																			
141		Vložení přížové vložky pod prefabrikované schodiště - 4NP	1 den	07.06.	207.06.	22140	142SS																			
142		Uložení prefabrikované schodiště - 4NP	1 den	07.06.	207.06.	22141SS	143SS																			
143		Montáž ochranného zábradlí uvnitř - 4NP	1 den	07.06.	207.06.	22142SS																				
144		Odstojkování stropní konstrukce - 1PP	1 den	17.12.	217.12.	2164FS+9 dny																				

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Předchůdci	Následníci	Čtvrt. 3, 2021			Čtvrt. 4, 2021			Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. I
								VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
145		Odstojkování stropní konstrukce - 1NP	1 den	07.02.	207.02.	2280FS+9 dny																				
146		Odstojkování stropní konstrukce - 2NP	1 den	22.03.	222.03.	22100FS+9 dny																				
147		Odstojkování stropní konstrukce - 3NP	1 den	04.05.	204.05.	22120FS+9 dny																				
148		Odstojkování stropní konstrukce - 4NP	1 den	20.06.	220.06.	22140FS+9 dny	150																			
149		Střecha	64 dn	14.06.	209.09.	22																				
150		Montáž stavebního výtahu	1 den	21.06.	221.06.	22148	151SS;152																			
151		Montáž ochranného zábradlí po obvodě	1 den	21.06.	221.06.	22150SS	152																			
152		Zdění atiky do výšky 0,8 m	2 dny	22.06.	223.06.	22151;150	153;199FS+20 dny																			
153		Bednění stěn s jedné strany výtahové šachty	1 den	24.06.	224.06.	22152	154																			
154		Armování stěn výtahové	1 den	27.06.	227.06.	22153	155																			
155		Bednění stěn s druhé strany výtahové šachty	1 den	28.06.	228.06.	22154	156																			
156		Betonaž ŽB stěn výtahové šachty	1 den	29.06.	229.06.	22155	157FS+2 dny																			
157		Odstarnění bednění stěn výtahové šachty	1 den	04.07.	204.07.	22156FS+2 dny	158																			
158		Bednění stropní k-ce výtahové šachty	1 den	05.07.	205.07.	22157	159																			
159		Armování stropní k-ce výtahové šachty	1 den	06.07.	206.07.	22158	160																			
160		Betonaž stropní k-ce výtahové šachty	1 den	07.07.	207.07.	22159	161FS+6 dny																			
161		Odstarnění bednění stropní k-ce výtahové šachty	1 den	18.07.	218.07.	22160FS+6 dny	166																			
162		Osazení větracího potrubí vzduchotechnika	1 den	04.08.	204.08.	22167																				
163		Osazení výpustí kanalizačního větracího potrubí	1 den	04.08.	204.08.	22167																				
164		Montáž vylezového poklopu	1 den	04.08.	204.08.	22167																				
165		Osazení kominové trubky	1 den	04.08.	204.08.	22167																				
166		Penetrace podkladu pod asfaltové pásy	2 dny	19.07.	220.07.	22161	167;183SS-5 dny																			
167		Parotěsná izolace, asfaltové pásy	10 dn	21.07.	203.08.	22166	162;163;164;165;168																			
168		Osazení střešních vpustí	1 den	05.08.	205.08.	22167FS+1 den																				
169		Pokladká tepelné izolace	5 dny	17.08.	223.08.	22175FS+1 den	170																			
170		Hydroizolace SBS asfaltové pásy	6 dny	24.08.	231.08.	22169	171;172FS+1 den																			
171		Kačírek fr.16-32 tl.60 mm	1 den	01.09.	201.09.	22170																				
172		Oplechování atiky	6 dny	02.09.	209.09.	22170FS+1 den	173SS																			
173		Oplechování potrubí a kominu	1 den	02.09.	202.09.	22172SS																				
174		Montáž hromosvodů	1 den	04.08.	204.08.	22167																				
175		Vytvoření spádu cementovou pěnou	7 dny	05.08.	215.08.	22167FS+1 den	169FS+1 den																			
176		Penetrace podkladu pod asfaltové pásy	1 den	14.06.	214.06.	22140FS+5 dny	177																			
177		Parotěsná izolace, asfaltové pásy	4 dny	15.06.	220.06.	22176	178																			
178		Pokladká tepelné izolace	3 dny	21.06.	223.06.	22177	179																			
179		Hydroizolace SBS asfaltové pásy	1 den	24.06.	224.06.	22178	180																			
180		lehká střešní ocelová krytina falcovka	3 dny	27.06.	229.06.	22179																				
181		Hrubé vnitřní práce	101 d	12.07.	229.11.	22																				
182		Montáž svodného potrubí , vedeného pod stropem 1.PP	7 dny	14.07.	222.07.	22183	186;187FS+2 dny;188																			
183		Montáž stoupacího potrubí 1.PP	2 dny	12.07.	213.07.	22166SS-5 dny	184;189;190;191;192																			
184		Montáž přípojovacího potrubí 1.NP	2 dny	14.07.	215.07.	22183	185																			
185		Montáž vodoměrné sestavy	2 dny	18.07.	219.07.	22184																				
186		Montáž ležatého plast. Potrubí, vedeno pod stropem 1.PP SV	2 dny	25.07.	226.07.	22182	189FS+1 den																			
187		Montáž ležatého plas. Potrubí, vedeno pod stropem 1.PP TV	1 den	27.07.	227.07.	22182FS+2 dny	190																			
188		Montáž ležatého plast. Potrubí, vedeno pod stropem 1.PP Cirk	1 den	28.07.	228.07.	22182FS+3 dny	191																			
189		Montáž stoupacího potrubí SV	2 dny	28.07.	229.07.	22186FS+1 den;1																				
190		Montáž stoupacího potrubí TV	2 dny	28.07.	229.07.	22183;187																				
191		Montáž stoupacího potrubí Cirkulace	2 dny	29.07.	201.08.	22183;188	196																			
192		Vedení ležatého potrubí pod stropem 1.PP	1 den	14.07.	214.07.	22183	193																			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Předchůdci	Následníci	Čtvrt. 3, 2021			Čtvrt. 4, 2021			Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. I
								VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
193		Vedení stoupacího potrubí ocel	1 den	15.07.	215.07.	22192	194																			
194		Montáž stoupacího potrubí	5 dny	18.07.	222.07.	22193	195;205																			
195		Montáž potrubí vzduchotech. Pod stropem 1. PP	7 dny	25.07.	202.08.	22194	208																			
196		Osazení požárního hydrantu	1 den	02.08.	202.08.	22191																				
197		Hrubé el. Rozvody silnyproud 1.pp	1 den	14.07.	214.07.	22182SS	198;209																			
198		Hrubé el. Rozvody slaboproud 1.pp	1 den	15.07.	215.07.	22197	210																			
199		Zdění příček 1. úroveň	1 den	22.07.	222.07.	22152FS+20 dny	200																			
200		Montáž pomocného lešení lehkého v. 1,2 m.	1 den	25.07.	225.07.	22199	201																			
201		Osazení překladů	1 den	26.07.	226.07.	22200	202																			
202		Dozdění příček	1 den	27.07.	227.07.	22201	203SS																			
203		Podpenění	1 den	27.07.	227.07.	22202SS	204;218																			
204		Demontáž pomocného lešení	1 den	28.07.	228.07.	22203	278FS+3 dny																			
205		Montáž stoupacího potrubí 1.NP	7 dny	25.07.	202.08.	22194	206;207FS+2 dny;225																			
206		Montáž přípojovacího potrubí, plas. Trubky svařováním 1.NP	2 dny	03.08.	204.08.	22205																				
207		Vedení ležatého potrubí ocelového, podlahou 1.NP	1 den	05.08.	205.08.	22205FS+2 dny																				
208		Montáž potrubí vzduchotech. Pod stropem 1. NP	1 den	03.08.	203.08.	22195	228																			
209		Hrubé el. Rozvody silnyproud 1.np	1 den	15.07.	215.07.	22197	229																			
210		Hrubé el. Rozvody slaboproud 1.np	1 den	18.07.	218.07.	22198	230																			
211		Osazení plastových rámců oken	1 den	03.08.	203.08.	22221FS-1 den	212;231																			
212		Utěsnění rámců oken izolační pěnou	1 den	04.08.	204.08.	22211	213;214FS+2 dny																			
213		Osazení okenních tabulí	1 den	05.08.	205.08.	22212																				
214		Osazení vstupních dveří	1 den	09.08.	209.08.	22212FS+2 dny	215																			
215		Montáž UD profilů	1 den	10.08.	210.08.	22214	216																			
216		Montáž závěsů křížových	1 den	11.08.	211.08.	22215	217																			
217		Montáž CW profilů	1 den	12.08.	212.08.	22216																				
218		Zdění příček 1. úroveň	2 dny	28.07.	229.07.	22203	219																			
219		Montáž pomocného lešení lehkého v. 1,2 m.	1 den	01.08.	201.08.	22218	220																			
220		Osazení překladů	1 den	02.08.	202.08.	22219	221																			
221		Dozdění příček	1 den	03.08.	203.08.	22220	222;211FS-1 den;231																			
222		Podpenění	1 den	04.08.	204.08.	22221	223;237																			
223		Demontáž pomocného lešení	1 den	05.08.	205.08.	22222	283																			
224		Montáž přípojovacího potrubí 2.NP	3 dny	12.08.	216.08.	22225																				
225		Montáž stoupacího potrubí 2.NP	7 dny	03.08.	211.08.	22205	224;226																			
226		Montáž přípojovacího potrubí, plas. trubky svařováním 2.NP	3 dny	12.08.	216.08.	22225	227																			
227		Vedení ležatého potrubí ocelového, podlahou 2.NP	1 den	17.08.	217.08.	22226	244																			
228		Montáž potrubí vzduchotech. Pod stropem 2. NP	1 den	04.08.	204.08.	22208	247																			
229		Hrubé el. Rozvody silnyproud 2.np	1 den	18.07.	218.07.	22209	248																			
230		Hrubé el. Rozvody slaboproud 2.np	1 den	19.07.	219.07.	22210																				
231		Osazení plastových rámců oken	1 den	05.08.	205.08.	22211;221FS+1 c	232																			
232		Utěsnění rámců oken izolační pěnou	1 den	08.08.	208.08.	22231	233																			
233		Osazení okenních tabulí	1 den	09.08.	209.08.	22232	234																			
234		Montáž UD profilů	1 den	10.08.	210.08.	22233	235																			
235		Montáž závěsů křížových	1 den	11.08.	211.08.	22234	236																			
236		Montáž CW profilů	1 den	12.08.	212.08.	22235																				
237		Zdění příček 1. úroveň	2 dny	05.08.	208.08.	22222	238																			
238		Montáž pomocného lešení lehkého v. 1,2 m.	1 den	09.08.	209.08.	22237	239																			
239		Osazení překladů	1 den	10.08.	210.08.	22238	240																			
240		Dozdění příček	1 den	11.08.	211.08.	22239	241																			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Předchůdci	Následníci	Čtvrt. 3, 2021			Čtvrt. 4, 2021			Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. I
								VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
241		Podpenění	1 den	12.08.	212.08.	22240	242;256																			
242		Demontáž pomocného lešení	1 den	15.08.	215.08.	22241	291																			
243		Montáž přípojovacího potrubí 3.NP	3 dny	29.08.	231.08.	22244																				
244		Montáž stoupacího potrubí 3.NP	7 dny	18.08.	226.08.	22227	243;245;246																			
245		Montáž přípojovacího potrubí, plas. trubky svařováním 3.NP	3 dny	29.08.	231.08.	22244																				
246		Vedení ležatého potrubí ocelového, podlahou 3.NP	1 den	29.08.	229.08.	22244	263;265																			
247		Montáž potrubí vzduchotech. Pod stropem 3. NP	1 den	05.08.	205.08.	22228	266																			
248		Hrubé el. Rozvody silniproud 3.np	1 den	19.07.	219.07.	22229	249																			
249		Hrubé el. Rozvody slaboproud 3.np	1 den	20.07.	220.07.	22248	267																			
250		Osazení plastových rámců oken	1 den	22.08.	222.08.	22260	251SS																			
251		Utěsnění rámců oken izolační pěnou	1 den	22.08.	222.08.	22250SS	252																			
252		Osazení okenních tabulí	1 den	23.08.	223.08.	22251	253;269																			
253		Montáž UD profilů	1 den	24.08.	224.08.	22252	254																			
254		Montáž závěsů křížových	1 den	25.08.	225.08.	22253	255																			
255		Montáž CW profilů	1 den	26.08.	226.08.	22254																				
256		Zdění příček 1. úroveň	1 den	15.08.	215.08.	22241	257																			
257		Montáž pomocného lešení lehkého v. 1,2 m.	1 den	16.08.	216.08.	22256	258																			
258		Osazení překladů	1 den	17.08.	217.08.	22257	259																			
259		Dozdění příček	1 den	18.08.	218.08.	22258	260																			
260		Podpenění	1 den	19.08.	219.08.	22259	250;261;299																			
261		Demontáž pomocného lešení	1 den	22.08.	222.08.	22260																				
262		Montáž přípojovacího potrubí 4.NP	3 dny	08.09.	212.09.	22263	275																			
263		Montáž stoupacího potrubí 4.NP	7 dny	30.08.	207.09.	22246	262;264																			
264		Montáž přípojovacího potrubí, plas. trubky svařováním 4.NP	3 dny	08.09.	212.09.	22263	276																			
265		Vedení ležatého potrubí ocelového, podlahou 4.NP	1 den	30.08.	230.08.	22246	277																			
266		Montáž potrubí vzduchotech. Pod stropem 4. NP	1 den	08.08.	208.08.	22247																				
267		Hrubé el. Rozvody silniproud 4.np	1 den	21.07.	221.07.	22249	268																			
268		Hrubé el. Rozvody slaboproud 4.np	1 den	22.07.	222.07.	22267	361																			
269		Osazení plastových rámců oken	1 den	24.08.	224.08.	22252	270																			
270		Utěsnění rámců oken izolační pěnou	1 den	25.08.	225.08.	22269	271																			
271		Osazení okenních tabulí	1 den	26.08.	226.08.	22270	272;389																			
272		Montáž UD profilů	1 den	29.08.	229.08.	22271	273																			
273		Montáž závěsů křížových	1 den	30.08.	230.08.	22272	274																			
274		Montáž CW profilů	1 den	31.08.	231.08.	22273																				
275		Zkouška těsnosti kanalizace 1.PP-4.NP	1 den	13.09.	213.09.	22262																				
276		Tlaková zkouška vodovodu	1 den	13.09.	213.09.	22264																				
277		Tlakové zkoušky topen. Rozvodů	1 den	31.08.	231.08.	22265																				
278		Penetrace podkladu 1.PP	2 dny	03.08.	204.08.	22204FS+3 dny	279																			
279		Armování špalet rohovou lištou 1.PP	1 den	05.08.	205.08.	22278	280																			
280		Omítání stěn a stropu, jednovrstvá omítka sádrová, strojní nan	8 dny	08.08.	217.08.	22279	281FS+2 dny;283;363																			
281		Broušení betonu 1.PP	6 dny	22.08.	229.08.	22280FS+2 dny	282																			
282		Provedení epoxidové podlahy v 1.PP	3 dny	30.08.	201.09.	22281	287;362FS+10 dny;366																			
283		Penetrace podkladu 1.NP	2 dny	18.08.	219.08.	22223;280	284																			
284		Armování špalet rohovou lištou 1.NP	1 den	22.08.	222.08.	22283	285																			
285		Omítání stěn a stropu, jednovrstvá omítka sádrová, strojní nan	11 dn	23.08.	206.09.	22284	286FS+1 den;291																			
286		Montáž SDK podhlédů. Na ocelov. Konstrukce. 1.NP	2 dny	08.09.	209.09.	22285FS+1 den	287																			
287		Pokladka kročejové izolace EPS 1.NP	2 dny	12.09.	213.09.	22286;282	288																			
288		Pokladka separační vrstvy PE 1.NP	1 den	14.09.	214.09.	22287	289																			

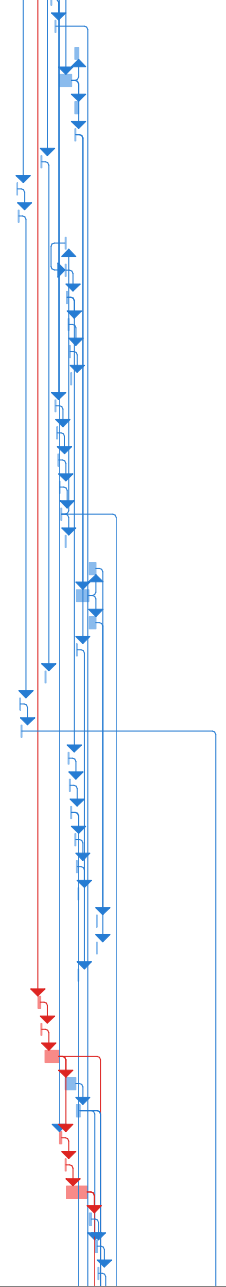

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Předchůdci	Následníci	Čtvrt. 3, 2021			Čtvrt. 4, 2021			Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. I
								VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
289		Vložení dilatační pásky po obvodě 1. NP	1 den	15.09.	215.09.	22288	290																			
290		Lití anhydridového potěru 1.NP	2 dny	16.09.	219.09.	22289	295;332FS+15 dny;333																			
291		Penetrace podkladu 2.NP	2 dny	07.09.	208.09.	22242;285	292																			
292		Armování špalet rohovou lištou 2.NP	1 den	09.09.	209.09.	22291	293																			
293		Omítání stěn a stropu, jednovrstvá omítka sádrová, strojní nan	11 dn	12.09.	226.09.	22292	294FS+1 den;299																			
294		Montáž SDK podhlédů. na ocelov. konstrukce. 2.NP	2 dny	28.09.	229.09.	22293FS+1 den	295																			
295		Pokladka kročejové izolace EPS 2.NP	2 dny	30.09.	203.10.	22294;290	296																			
296		Pokladka separační vrstvy PE 2.NP	1 den	04.10.	204.10.	22295	297																			
297		Vložení dilatační pásky po obvodě 2. NP	1 den	05.10.	205.10.	22296	298																			
298		Lití anhydridového potěru 2.NP	3 dny	06.10.	210.10.	22297	303;339FS+14 dny;340																			
299		Penetrace podkladu 3.NP	2 dny	27.09.	228.09.	22260;293	300																			
300		Armování špalet rohovou lištou 3.NP	1 den	29.09.	229.09.	22299	301																			
301		Omítání stěn a stropu, jednovrstvá omítka sádrová, strojní nan	11 dn	30.09.	214.10.	22300	302FS+1 den;307																			
302		Montáž SDK podhlédů. na ocelov. konstrukce. 3.NP	2 dny	18.10.	219.10.	22301FS+1 den	303																			
303		Pokladka kročejové izolace EPS 3.NP	2 dny	20.10.	221.10.	22302;298	304																			
304		Pokladka separační vrstvy PE 3.NP	1 den	24.10.	224.10.	22303	305																			
305		Vložení dilatační pásky po obvodě 3. NP	1 den	25.10.	225.10.	22304	306																			
306		Lití anhydridového potěru 3.NP	3 dny	26.10.	228.10.	22305	311;346FS+10 dny;350																			
307		Penetrace podkladu 4.NP	2 dny	17.10.	218.10.	22301	308																			
308		Armování špalet rohovou lištou 4.NP	1 den	19.10.	219.10.	22307	309																			
309		Omítání stěn a stropu, jednovrstvá omítka sádrová, strojní nan	11 dn	20.10.	203.11.	22308	310FS+1 den																			
310		Montáž SDK podhlédů. na ocelov. konstrukce. 4.NP	2 dny	07.11.	208.11.	22309FS+1 den	311																			
311		Pokladka kročejové izolace EPS 4.NP	2 dny	09.11.	210.11.	22310;306	312																			
312		Pokladka separační vrstvy PE 4.NP	1 den	11.11.	211.11.	22311	313																			
313		Vložení dilatační pásky po obvodě 4. NP	1 den	14.11.	214.11.	22312	314																			
314		Lití anhydridového potěru 4.NP	3 dny	15.11.	217.11.	22313	353FS+9 dny;358FS+																			
315		Montáž předstěn. 1 záklep 100 mm . 1.NP	1 den	06.10.	206.10.	22332SS-3 dny	316;327																			
316		Celoplošné tmelení SDK předstěn 1.NP	1 den	07.10.	207.10.	22315	317																			
317		Broušení SDK 1.NP	1 den	10.10.	210.10.	22316	318FS+11 dny																			
318		Montáž předstěn. 1 záklep 100 mm . 2.NP	1 den	26.10.	226.10.	22317FS+11 dny	319;328																			
319		Celoplošné tmelení SDK předstěn 2.NP	1 den	27.10.	227.10.	22318	320																			
320		Broušení SDK 2.NP	1 den	28.10.	228.10.	22319	321FS+7 dny;340																			
321		Montáž předstěn. 1 záklep 100 mm . 3.NP	1 den	09.11.	209.11.	22339;320FS+7 c	322;329																			
322		Celoplošné tmelení SDK předstěn 3.NP	1 den	10.11.	210.11.	22321	323																			
323		Broušení SDK 3.NP	1 den	11.11.	211.11.	22322	324;347FS+2 dny																			
324		Montáž předstěn. 1 záklep 100 mm . 4.NP	1 den	25.11.	225.11.	22323;353SS-4 d	325;330																			
325		Celoplošné tmelení SDK předstěn 4.NP	1 den	28.11.	228.11.	22324	326																			
326		Broušení SDK 4.NP	1 den	29.11.	229.11.	22325	354																			
327		Osazení zárubní 1.NP	1 den	07.10.	207.10.	22315																				
328		Osazení zárubní 2.NP	1 den	27.10.	227.10.	22318																				
329		Osazení zárubní 3.NP	1 den	10.11.	210.11.	22321																				
330		Osazení zárubní 4.NP	1 den	28.11.	228.11.	22324																				
331		Vnitřní dokončovací práce	45 dn	11.10.	212.12.	21																				
332		Provedení hydroizolace v koupelnách 1.NP	2 dny	11.10.	212.10.	22290FS+15 dny	315SS-3 dny;339;333																			
333		Pokladka keramické dlážby 1.NP	3 dny	13.10.	217.10.	22290FS+15 dny;	336																			
334		Vyčištění povrchu 1.NP	1 den	14.10.	214.10.	22290FS+15 dny;	335																			
335		Montáž laminátové podlahy 1.NP	2 dny	17.10.	218.10.	22334	364FS+2 dny;366FS+																			
336		Lepení keramického obkladu do v. 1,6 m 1.NP	3 dny	18.10.	220.10.	22333	340;365FS+1 den;366																			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Předchůdci	Následníci	Čtvrt. 3, 2021			Čtvrt. 4, 2021			Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. I
								VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
337		Penetrace 1.NP	1 den	11.10.	211.10.	22290FS+15 dny	338																			
338		Povrchový nátěr 2x minerální barvou 1.NP	2 dny	12.10.	213.10.	22337	334;344																			
339		Provedení hydroizolace v koupelnách 2.NP	2 dny	31.10.	201.11.	22298FS+14 dny	346;321;340																			
340		Pokladka keramické dlážby 2.NP	3 dny	02.11.	204.11.	22339;336;320	343																			
341		Vyčištění povrchu 2.NP	1 den	03.11.	203.11.	22345	342																			
342		Montáž laminátové podlahy 2.NP	2 dny	04.11.	207.11.	22341	369FS+2 dny;371FS+																			
343		Lepení keramického obkladu do v. 1,6 m 2.NP	3 dny	07.11.	209.11.	22340	347;370FS+1 den																			
344		Penetrace 2.NP	1 den	31.10.	231.10.	22298FS+14 dny	345																			
345		Povrchový nátěr 2x minerální barvou 2.NP	2 dny	01.11.	202.11.	22344	341;351																			
346		Provedení hydroizolace v koupelnách 3.NP	2 dny	14.11.	215.11.	22306FS+10 dny	353																			
347		Pokladka keramické dlážby 3.NP	3 dny	16.11.	218.11.	22343;323FS+2 c	350																			
348		Vyčištění povrchu 3.NP	1 den	17.11.	217.11.	22352	349																			
349		Montáž laminátové podlahy 3.NP	2 dny	18.11.	221.11.	22348	374FS+2 dny;376FS+																			
350		Lepení keramického obkladu do v. 1,6 m 3.NP	3 dny	21.11.	223.11.	22347	354;375FS+1 den																			
351		Penetrace 3.NP	1 den	14.11.	214.11.	22306FS+10 dny	352																			
352		Povrchový nátěr 2x minerální barvou 3.NP	2 dny	15.11.	216.11.	22351	348;358																			
353		Provedení hydroizolace v koupelnách 4.NP	2 dny	01.12.	202.12.	22314FS+9 dny	3324SS-4 dny;354																			
354		Pokladka keramické dlážby 4.NP	3 dny	05.12.	207.12.	22350;353;326	357																			
355		Vyčištění povrchu 4.NP	1 den	05.12.	205.12.	22359FS-1 den	356																			
356		Montáž laminátové podlahy 4.NP	2 dny	06.12.	207.12.	22355	379FS+3 dny;381FS+																			
357		Lepení keramického obkladu do v. 1,6 m 4.NP	3 dny	08.12.	212.12.	22354	380FS+1 den;384																			
358		Penetrace 4.NP	1 den	01.12.	201.12.	22314FS+9 dny	359																			
359		Povrchový nátěr 2x minerální barvou 4.NP	2 dny	02.12.	205.12.	22358	355FS-1 den;361																			
360		Vnitřní kompletace	69 dn	16.09.	221.12.	22																				
361		Montáž výtahu	1 den	06.12.	206.12.	22268;359																				
362		Montáž zábradlí schodiště 1.PP	1 den	16.09.	216.09.	22282FS+10 dny	369																			
363		Nasazení dveře vnitřních 1.PP	1 den	16.09.	216.09.	22280;282FS+10																				
364		Montáž zábradlí schodiště 1.NP	1 den	21.10.	221.10.	22335FS+2 dny																				
365		Montáž WC, Umyvadla, baterie 1.NP	1 den	24.10.	224.10.	22336FS+1 den	370																			
366		Montáž otopných těles deskových 1.NP	1 den	21.10.	221.10.	22335FS+2 dny	371																			
367		Montáž vzduchotechnických jednotek	1 den	24.10.	224.10.	22336FS+1 den	372																			
368		Nasazení dveře vnitřních 1.NP	1 den	25.10.	225.10.	22336FS+2 dny	373																			
369		Montáž zábradlí schodiště 2.NP	1 den	10.11.	210.11.	22362;342FS+2 c	374																			
370		Montáž WC, Umyvadla, baterie 2.NP	1 den	11.11.	211.11.	22343FS+1 den	375																			
371		Montáž otopných těles deskových 2.NP	1 den	10.11.	210.11.	22342FS+2 dny	376																			
372		Montáž vzduchotechnických jednotek	1 den	11.11.	211.11.	22342FS+3 dny	377																			
373		Nasazení dveře vnitřních 2.NP	1 den	14.11.	214.11.	22342FS+4 dny	378																			
374		Montáž zábradlí schodiště 3.NP	1 den	24.11.	224.11.	22349FS+2 dny	379																			
375		Montáž WC, Umyvadla, baterie 3.NP	1 den	25.11.	225.11.	22370;350FS+1 c	380																			
376		Montáž otopných těles deskových 3.NP	1 den	24.11.	224.11.	22349FS+2 dny	381																			
377		Montáž vzduchotechnických jednotek	1 den	25.11.	225.11.	22349FS+3 dny	382																			
378		Nasazení dveře vnitřních 3.NP	1 den	28.11.	228.11.	22349FS+4 dny	383																			
379		Montáž zábradlí schodiště 4.NP	1 den	13.12.	213.12.	22356FS+3 dny	3																			
380		Montáž WC, Umyvadla, baterie 4.NP	1 den	14.12.	214.12.	22357FS+1 den	3																			
381		Montáž otopných těles deskových 4.NP	1 den	13.12.	213.12.	22356FS+3 dny	3																			
382		Montáž vzduchotechnických jednotek	1 den	14.12.	214.12.	22356FS+4 dny	3																			
383		Nasazení dveře vnitřních 4.NP	1 den	15.12.	215.12.	22356FS+5 dny	3																			
384		Montáž vypínaču, zásuvek, rozváděču	3 dny	13.12.	215.12.	22357	385																			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Předchůdci	Následníci	Čtvrt. 3, 2021			Čtvrt. 4, 2021			Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4, 2022			Čtvrt. I
								VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
385		Montáž osvětlení	3 dny	16.12.	220.12.	22384	386																			
386		Montáž dop. Elektrického zařízení	1 den	21.12.	221.12.	22385	418																			
387		Vnější úpravy	94 dn	19.08.	228.12.	22																				
388		Zřízení lešení těžkého trubkového	6 dny	19.08.	226.08.	22389FS-7 dny																				
389		Olepování oken krycí folii	1 den	29.08.	229.08.	22271	388FS-7 dny;390																			
390		Osazení základací lišty	1 den	30.08.	230.08.	22389	391																			
391		Penetrační nátěr fasádních ploch	4 dny	31.08.	205.09.	22390	392																			
392		Kotvení + Lepení EPS, Fasada 1-4 NP	6 dny	06.09.	213.09.	22391	393																			
393		Úprava nároží pomocí rohových lišt	1 den	14.09.	214.09.	22392	394																			
394		Přebroušení celé plochy do roviny	6 dny	15.09.	222.09.	22393	395																			
395		Podkonstrukce pro fasádní desky Cembrit	1 den	23.09.	223.09.	22394	396																			
396		Tmelení krycí stěrkovou hmotou	6 dny	26.09.	203.10.	22395	397																			
397		Nanášení armovací vrstvy + perlina Fasada 1-4NP	9 dny	04.10.	214.10.	22396	398																			
398		Penetrační podkladní vrstva pro omítku	1 den	17.10.	217.10.	22397	400																			
399		Osazení klempířských prvků	1 den	01.11.	201.11.	22405																				
400		Zatmelení spár kolem oken aktylátovým tmelem	1 den	18.10.	218.10.	22398	401																			
401		Povrchová úprava ploch bílou omítkou	2 dny	19.10.	220.10.	22400	402																			
402		Kotvení desek Cembrit	3 dny	21.10.	225.10.	22401	404																			
403		Kotvení + Lepení XPS Po obvodě	1 den	27.10.	227.10.	22404	406																			
404		Nanášení armovací vrstvy + perlina Fasada XPS po obvodě	1 den	26.10.	226.10.	22402	403																			
405		Montáž parapetů vnějších pozinkované Fasada 1-4 NP	1 den	31.10.	231.10.	22406	407FS+1 den;399																			
406		Nanášení fasádní barvy silikové po obvodě na XPS	1 den	28.10.	228.10.	22403	405																			
407		Demontáž trubkového lešení	9 dny	02.11.	214.11.	22405FS+1 den	408																			
408		Výkop rýh pro chodník a oplocení	1 den	15.11.	215.11.	22407	411																			
409		Betonáž základů pro oplocení	1 den	17.11.	217.11.	22411	410																			
410		Vyzdívka stěn ze ztraceného bednění	2 dny	18.11.	221.11.	22409	412																			
411		Hutnění podkladu	1 den	16.11.	216.11.	22408	409;416																			
412		Osazení obrubníků, betonáž	2 dny	22.11.	223.11.	22410	413																			
413		Zásyp šterkem, hutnění	1 den	24.11.	224.11.	22412	414																			
414		Pokladka betonové dlažby	1 den	25.11.	225.11.	22413	417FS+1 den;420																			
415		Demontáž oplocení staveniště	1 den	28.12.	228.12.	22422	423																			
416		Rozvody pro vnější osvětlení	1 den	17.11.	217.11.	22411																				
417		Montáž vnějš. Osvětlovacích prvků	1 den	29.11.	229.11.	22414FS+1 den																				
418		Uklid objektu	3 dny	22.12.	226.12.	22386	422																			
419		Konečné terenní úpravy	2 dny	30.11.	201.12.	22420																				
420		Rozprostření ornice	2 dny	28.11.	229.11.	22414	419																			
421		Předání stavby	4 dny	27.12.	230.12.	22																				
422		Likvidace zařízení staveniště	1 den	27.12.	227.12.	22418	415																			
423		Předání stavby	1 den	29.12.	229.12.	22415	424																			
424		Kolaudace	1 den	30.12.	230.12.	22423																				

