



Rozměrový náčrt

strana 1 / 1

Nabídka č.:


Akce:

Pozice: Jednotka 1

Jednotka **DUPLEX 10100 Basic** Specifikace:

DUPLEX 10100 Basic / 10/neurčeno - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - K750.G - Fe.K5 - Fi.K4 - B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - CHW.5 - CO.CHT - Ke.LF24-SR - RE-TPO3.LM24A-SR - R-CHW3.TR 24-SR - H.500/700.P - FT - RD5 - RD4-IO - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP x

Provedení 10/0 parapetní pohled z čela (ze strany dveří)
Hmotnost: cca 727 kg

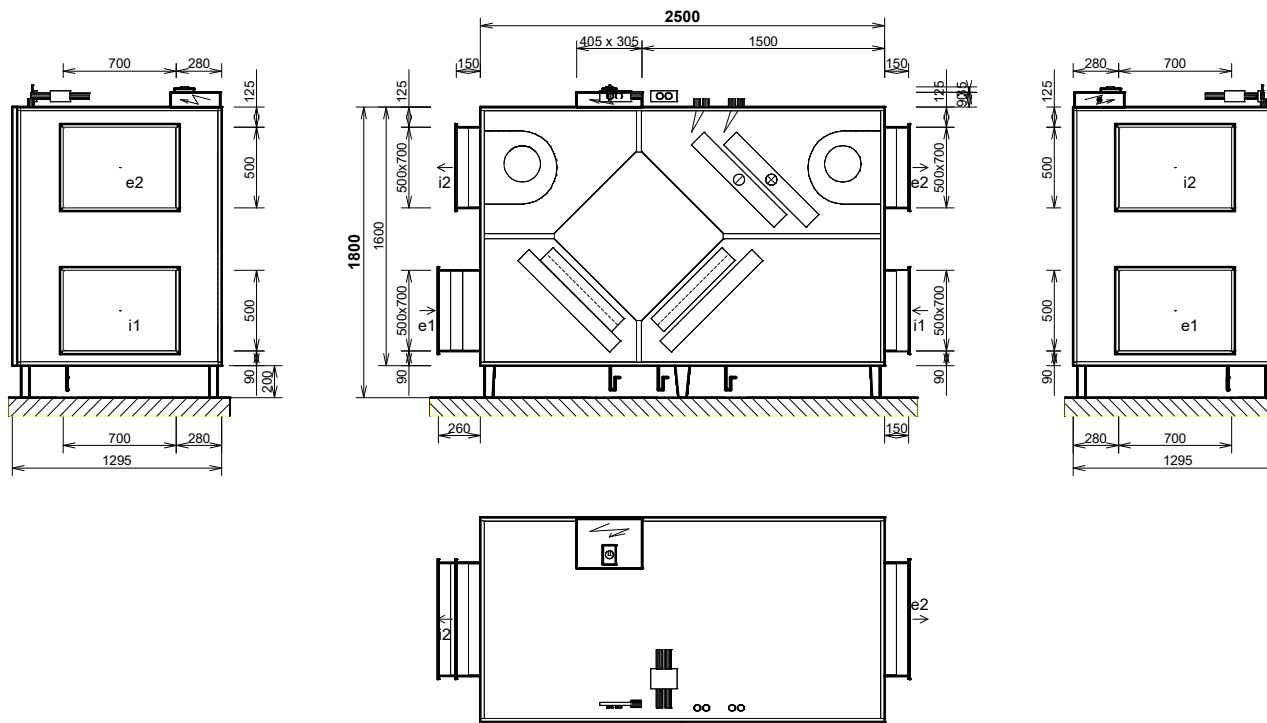

Při osazování jednotky dbejte na minimální manipulační prostor - viz technický popis.

hrdlo	druh	rozměr	příslušenství
e1	e1 - venkovní vzduch (ODA)	500 x 700 mm	uzavírací klapka, pružná manžeta
e2	e2 - přiváděný vzduch (SUP)	500 x 700 mm	pružná manžeta
i1	i1 - odváděný vzduch (ETA)	500 x 700 mm	pružná manžeta
i2	i2 - odpadní vzduch (EHA)	500 x 700 mm	pružná manžeta
K	výstup kondenzátu	3x Ø32 mm/40 mm	sifon
T	Vodní ohříváč	1" vnitřní	připojovací rozměr - regulační uzel
CHW	Vodní chladič	1" vnitřní	připojovací rozměr - regulační uzel

Poznámky:

- Dodávka jednotky vcelku
- dveře - 2 části
- Schéma je určeno pouze pro základní informaci, závazné rozměry obdržíte s dodávkou zařízení, případně na vyžádání od výrobce.
- otvory pro šrouby pro připojení potrubí (pro jedno hrdlo): 4x M6
- šířka příruby: 20 mm

