

Technická data


Rada iCON obsahuje celkem 3 velikosti: iCON15, iCON30 a iCON60, přičemž první dva modely jsou nabízeny i v bezpečné alternativě 12V DC (iCON 15 SELV a iCON 30 SELV). Ovládací moduly jsou univerzální, to znamená, že je lze připojit do libovolného iCON ventilátoru. Pozn. Pro ventilátory 12V DC lze použít pouze moduly verze S – 12V DC.

	iCON 15	iCON 15 SELV	iCON 30	iCON 30 SELV	iCON 60
Maximální. průtok [m ³ /hod]	68	79	118	123	260
Akustický tlak [dB(A)/3m]	29,7		34,5		44,6
Obežné kolo	axiální		semiradiální		
Montáž	zapuštěná		zapuštěná i skrycí přírubou		
Hmotnost [kg]	0,74		1,11		1,97
Odtahové potrubí	do 4 m		do 9 m		
Výstupní hrdlo [mm]	100				150
Príkon (W)	9,2	7,5	30	13	75
Standardní napájení	230 V 1f/50Hz	12VDC vložené trafo	230 V 1f/50Hz	12VDC vložené trafo	230 V 1f/50Hz
Max. teplota okolí [°C]	40				
Krytí	IPX 4				

*hmotnost ventilátoru bez transformátoru (transformátor o rozměrech 115x50x35 mm) váží 230 g.

Rozměry a charakteristiky

Rozměry (v mm)

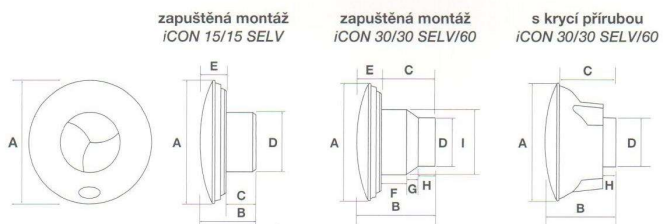

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I
iCON 15	197	108,5	68,5	100	40	-	-	-	-
iCON 30 (Z)	225	144	101	97	43	51	20	30	148
iCON 30 (P)	225	144	92	97	-	-	-	29	-
iCON 60 (Z)	280	165	110	148	55	38	20	52	177
iCON 60 (P)	280	165	80	148	-	-	-	46	-

(Z) – zapuštěná montáž, (P) – montáž s krycí přírubou

Pro ventilátory iCON15 eco a iCON15S eco platí rozměry: E=68 mm a F=108 mm