
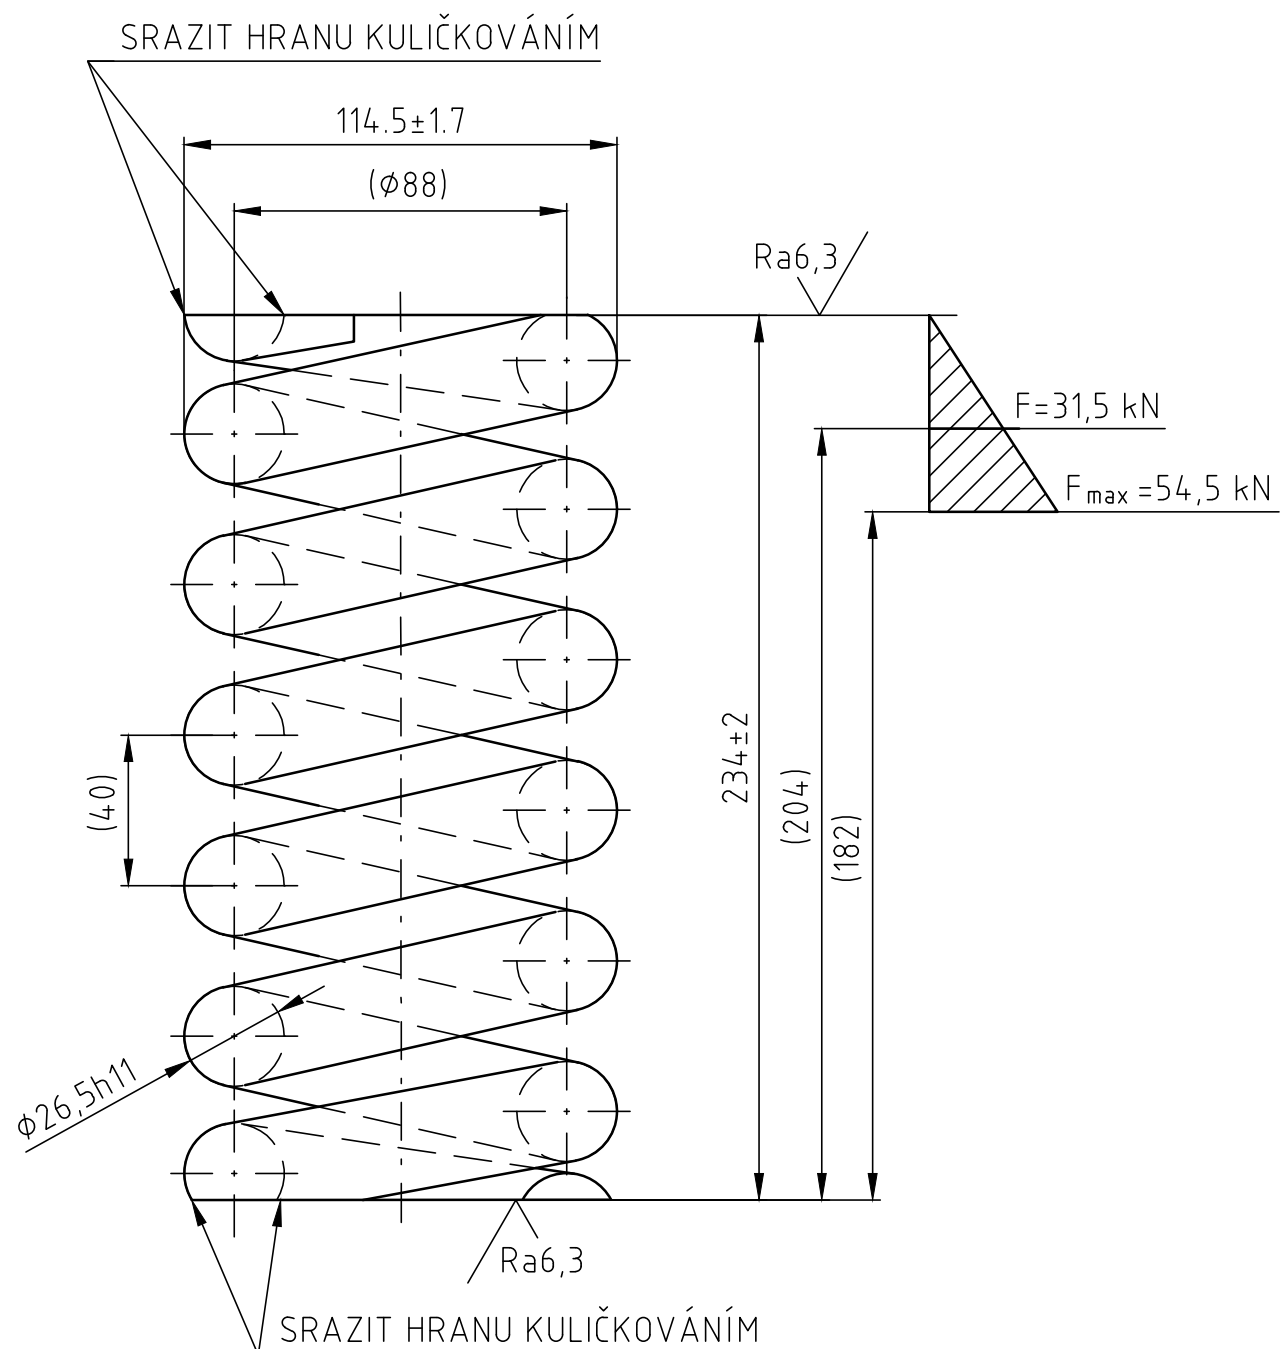


✓ (Ra6,3)

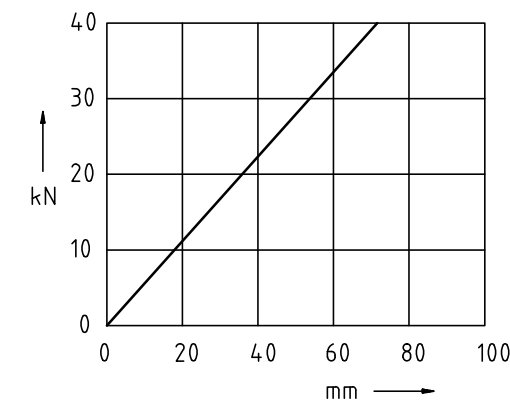

Údaj	Hodnota
Počet činných závitů	5,2
Celkový počet závitů	6,7
Smysl vinutí	Pravý

Tuhost $k = 1038,36 \text{ N/mm}$

MATERIÁL: 50CrV4									
POLOTOVAR: $\phi 26,5h11 \times 1870$ ČSN 42 6515.32									
TOL. DLE ISO 8015									
PŘESNOST ISO 2768 - mK									
VŠEB. TOL. ISO 8062 -									
	AUTOR	DATUM		PODPIS	DATUM	HMOTNOST	7,5 kg	MĚŘÍTKO	1:2
NAVRHL	Jan Balšán	10.6.2019	PŘEZK			SESTAVA		PROMÍTÁNÍ:	ISO E
KRESLIL	Jan Balšán	10.6.2019	SCHVÁLIL			KUSOVNÍK			


 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
 FAKULTA STROJNÍ
 NÁZEV: Navržená vnitřní pružina
 ČÍSLO VÝKRESU: BP-JB-12
 LIST: 1/1

VYTVORENO VE VYUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVORENO VE VYUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK