


Půdorys 1. NP

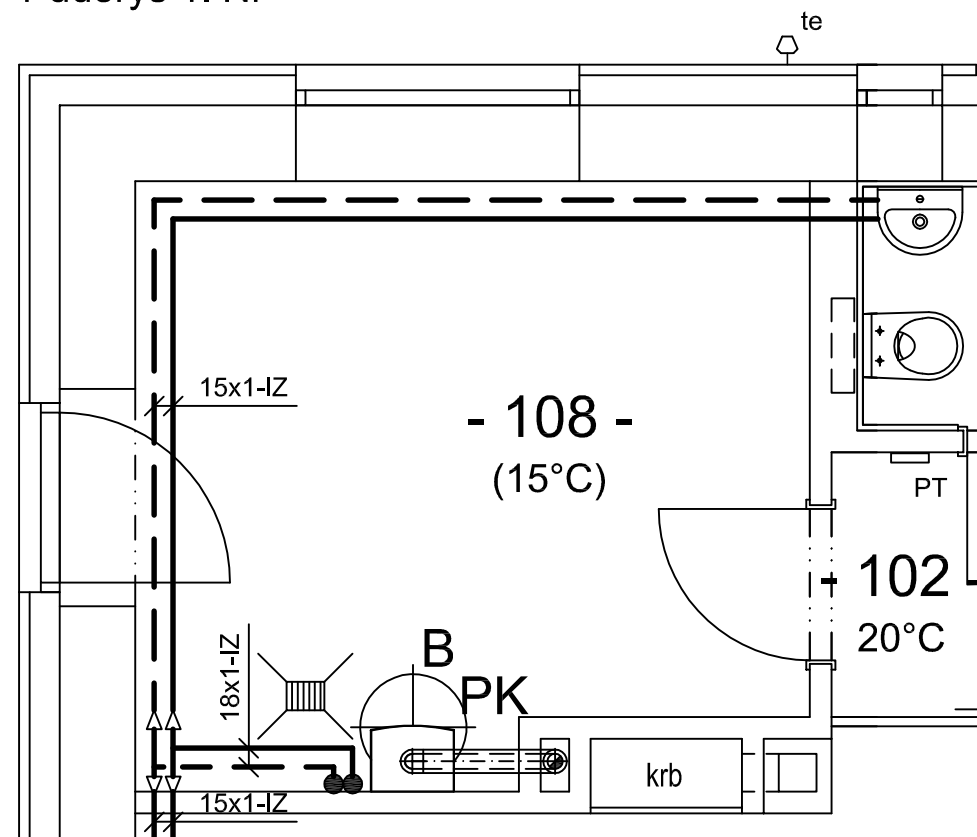

Potrubí měděné pájené na měkko

———— přívod 50°C
 - - - - zpátečka 40°C

Legenda:

- PK Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172-14kW
- B Zásobník TV Buderus Logamax S120.5
- KK Kulový kohout
- VK Vypouštěcí kohout
- t Čidlo teploty
- PT Prostorový modulační regulátor RC310
- te Čidlo venkovní teploty

Součástí kotle je oběhové čerpadlo, expanzní nádoba 12 l, pojistný ventil 3 bar a třícestný přepínací ventil.

ZPRACOVAL	Martin Kycelt	FAKULTA STROJNÍ ČVUT V PRAZE ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ	
KONTROLOVAL	Ing. Roman Vavříčka, Ph.D.		
STAVBA	Rodinný dům	DATUM	6/2019
OBSAH	Vytápění, 9-BS-2019	MĚŘÍTKO	1:40
VÝKRES	Schéma zapojení - Plynový kondenzační kotel	Č. V.	1.4