

Výška čtyřhranného potrubí je 250 mm.

Hodnota odváděného vzduchu u zařizovacích předmětů:

WC: 25 m<sup>3</sup>/h

Vana: 70 m<sup>3</sup>/h


Sprchový kout: 35 m<sup>3</sup>/h

Potrubí opatřeno tepelnou izolací 25 mm.

Na čtyřhranné potrubí je napojeno FLEXI a SPIRO potrubí

SMART box Ø 125 - 400

Přívod a odvod vzduchu pomocí talířových ventilů

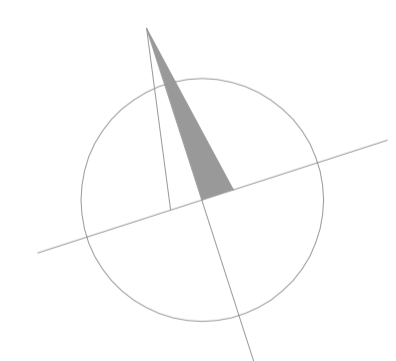

Vypracoval	Projekt	
	č.7-TŽP-2019	
Bc. Marek Johánek	Datum	
	06 / 2019	
Vedení rozvodů vzduchotechniky – půdorys 3. NP	Kopie č.	Formát
	M	A1
	Výkres číslo	
	D.1.4.1 - 2	