

Výška čtyřhranného potrubí je 250 mm.

Hodnota odváděného vzduchu u zařizovacích předmětů:

WC: 50 m<sup>3</sup>/h

Umyvadlo: 30 m<sup>3</sup>/h


Sprchový kout: 60 m<sup>3</sup>/h

Potrubí opatřeno tepelnou izolací 25 mm.

Na čtyřhranné potrubí je napojeno FLEXI a SPIRO potrubí

SMART box Ø 125 - 315

Přívod a odvod vzduchu pomocí talířových ventilů a větracích mřížek

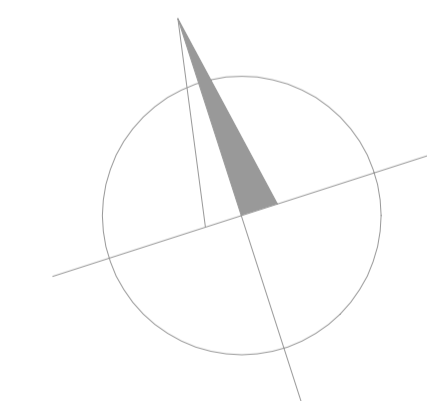

Vypracoval

Bc. Marek Johánek

Vedení rozvodů vzduchotechniky  
– půdorys 4. NP

Projekt  
č.7-TŽP-2019

Datum  
06 / 2019

Kopie č.

M  
1:50 A1

Výkres číslo  
D.1.4.1 - 1