

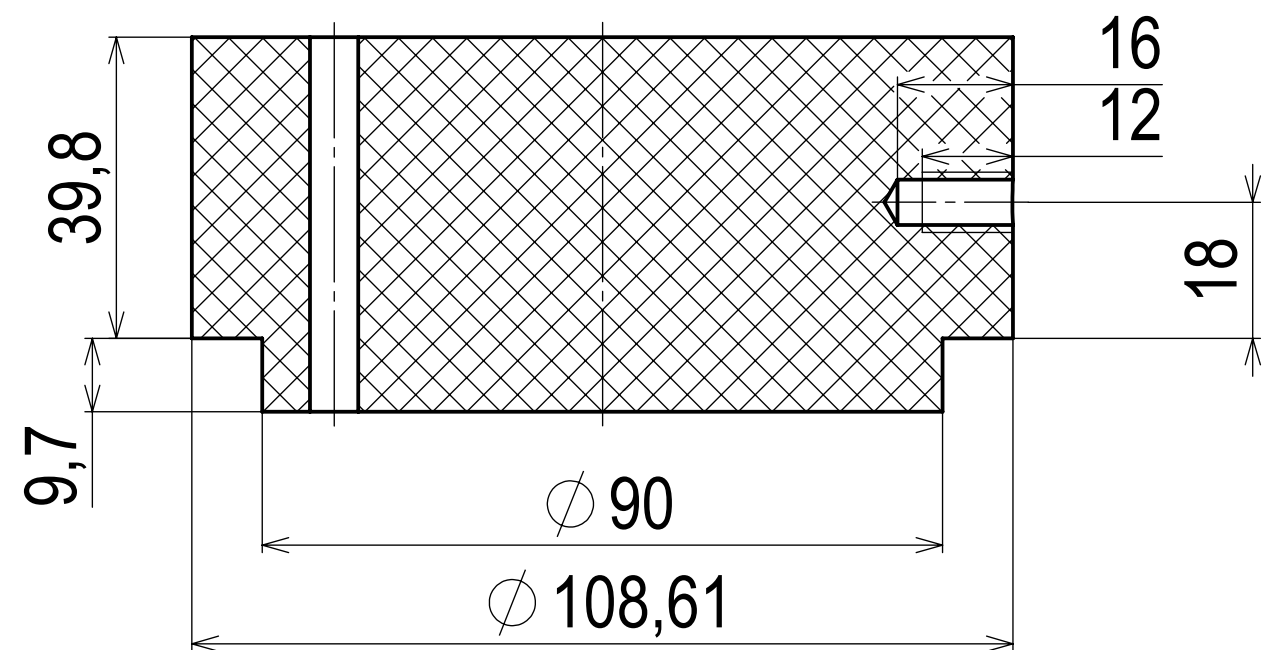


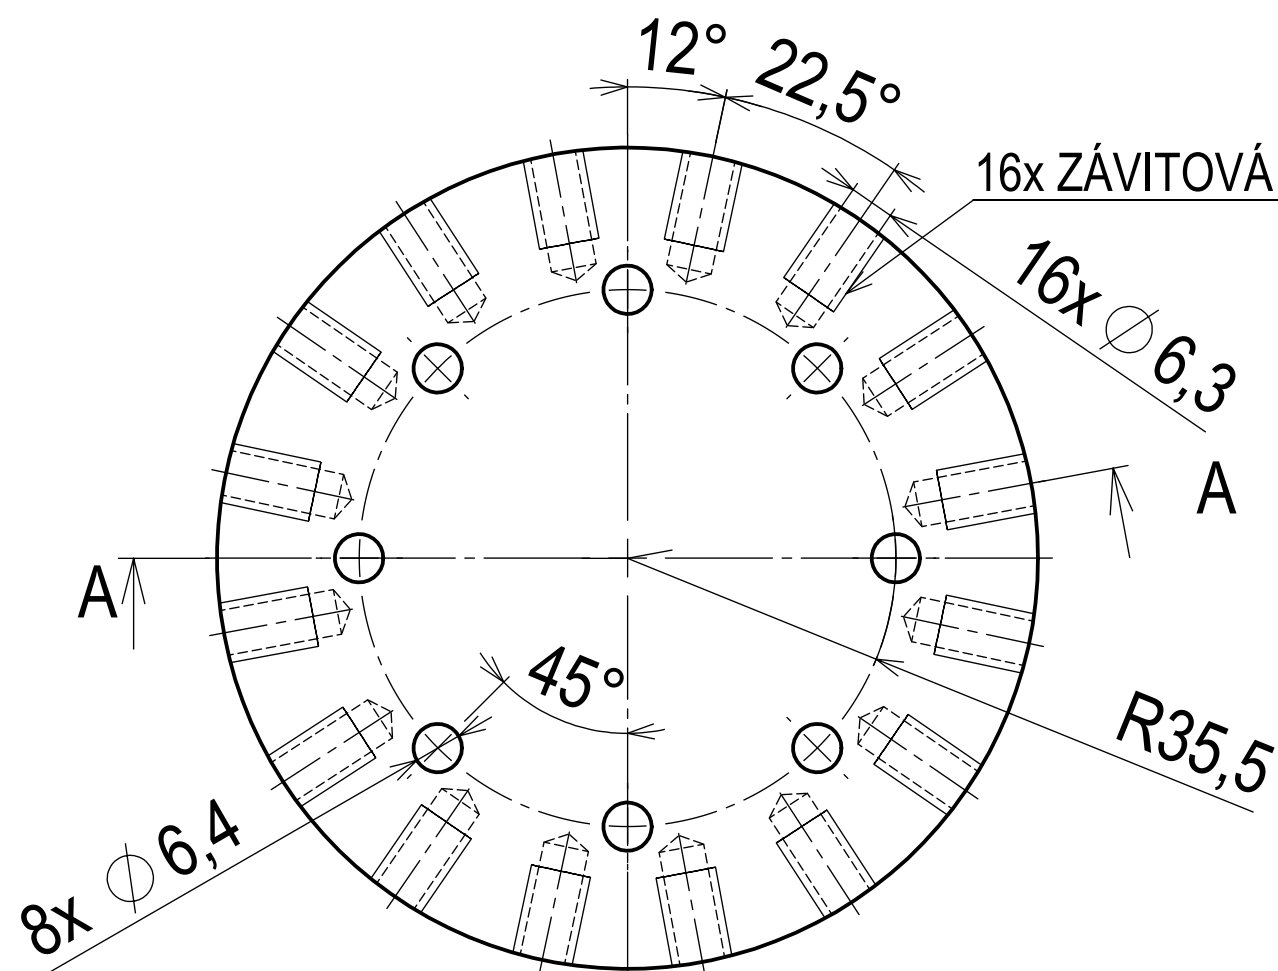

A-A

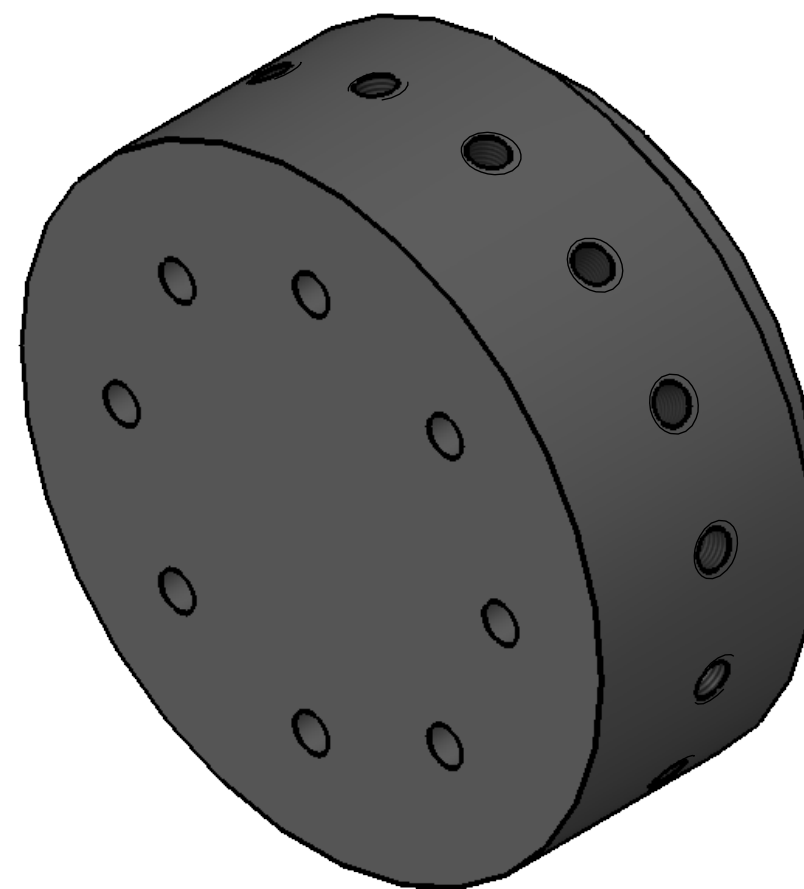

DÍRY $\phi 6,3$ - VYŘÍZNUTÍ ZÁVITU ZÁVITNÍKEM PRO VLOŽKU M6, NATOČENÍ VLOŽKY M6-12

MATERIÁL: POM-C											
POLOTOVAR: Ø120x50 ASTM D 6778											
TOL. DLE ISO 8015											
PŘESNOST ISO 2768 - mK											
VŠEB. TOL. ISO 8062 -								INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS
AUTOR		DATUM		PODPIS		DATUM		HMOTNOST 0,57 kg		MĚŘÍTKO 1:1	
NAVRHL SVOBODA Jan, Bc.		1.6.2019		PŘEZK.				SESTAVA 01-34-0601-00		PROMÍTÁNÍ: (ISO E)	
KRESLIL SVOBODA Jan, Bc.		12.6.2019		SCHVÁLIL				KUSOVNÍK 01-34-0601-K			
				FAKULTA STROJNÍ		NÁZEV HORNÍ KRYT					
						ČÍSLO VÝKRESU 01-34-0601-09					
						LIST: 1/1					