


SKLADBA SCH/01

ŠIKMÁ STŘECHA
KERAMICKÁ TAŠKA
ZATEPLENO NADROKOVNÍ IZOLACÍ, VIDITELNÉ KROKVE

REI 30 DP3

- NAVRHOVANÁ SKLADBA
 STÁVAJÍCÍ SKLADBA
- STŘEŠNÍ KRYTINA – KERAMICKÁ PÁLENÁ TAŠKA BOBROVKA, KORUNOVÉ KRYTÍ
 - NAPŘ. TONDACH BOBRAOVKA 18x38, KULATÝ ŘEZ
 - DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40 (IMPREGNOVANÉ PROTI VLHKOSTI), TL. 40 mm
 - DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 60/40 (IMPREGNOVANÉ PROTI VLHKOSTI) + PROVĚTRÁVANÁ MEZERA, TL. 40 mm
 - KOTVENY VRUTY DO KROKVE NAPŘ. TOPDEK ASSY
 - DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
 - PAROPROPUSTNÁ, URČENÁ K CELOPLOŠNĚMU KONTAKTNÍMU POLOŽENÍ
 - NAPŘ. TOPDEK COVER PRO
 - NADKROKOVNÍ TEPELNÁ IZOLACE – PIR DESKY, TL. 220 mm
 - NAPŘ. TOPDEK 022 PIR FD
 - PAROTĚSNÍCÍ A VZDUCHOTĚSNÍCÍ VRSTVA
 - NAPŘ. TOPDEK AL BARRIER
 - PRO UTĚSNĚNÍ DETAILŮ PROSTUPŮ, PŘESAHŮ, TRHLIN BUDE POUŽITA SYSTÉMOVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA
 - K ZAJIŠTĚNÍ NAPOJENÍ NA ZDIVO BUDE POUŽITO SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
 - CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY, NAPŘ. CETRIS, TL. 2x12 = 24 mm
 - DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 60/40 (PRO OSAZENÍ CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK), TL. 60 mm
 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED REI30, MEZI KROKVEMI, TL. 70 mm
 - KOTVENÍ PROFILŮ POMOCÍ STAVĚCÍCH TRMENŮ
 - JEDNOŘADÁ KONSTRUKCE ROŠTU ZE SYSTÉMOVÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ CD60/27 mm, δ 500 mm
 - 2x PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA, TL. 12,5 mm
 - PENETRACE (DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE MALÍŘSKÉHO NÁTĚRU)
 - 2x MALÍŘSKÝ NÁTĚR
 - NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU – STÁVAJÍCÍ KROKEV 160/160, TL. 160 mm
 - UPRAVENA DLE POŽADAVKŮ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI, SANOVANÉ, OŠETŘENÉ A NAPUŠTĚNÉ DLE POŽADAVKŮ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU, VIZ POZNÁMKA NIŽE
 - DOPLNĚNO SYSTÉMEM PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRU, ZE 3 VIDITELNÝCH STRAN
 - NAPŘ. PROMADUR, DISPERZE SYNTETICKÉ PRYSKYŘICE BEZ ROZPOUŠTĚDEL
 - 1/ ZPĚŇUJÍCÍ NÁTĚR NA DŘEVO PROMADUR, BEZBARVÝ, TLOUŠŤKA VRSTVY 200 g/m²
 - 2/ KRYCÍ LAK PROMADUR, BEZBARVÝ, 100 g/m²

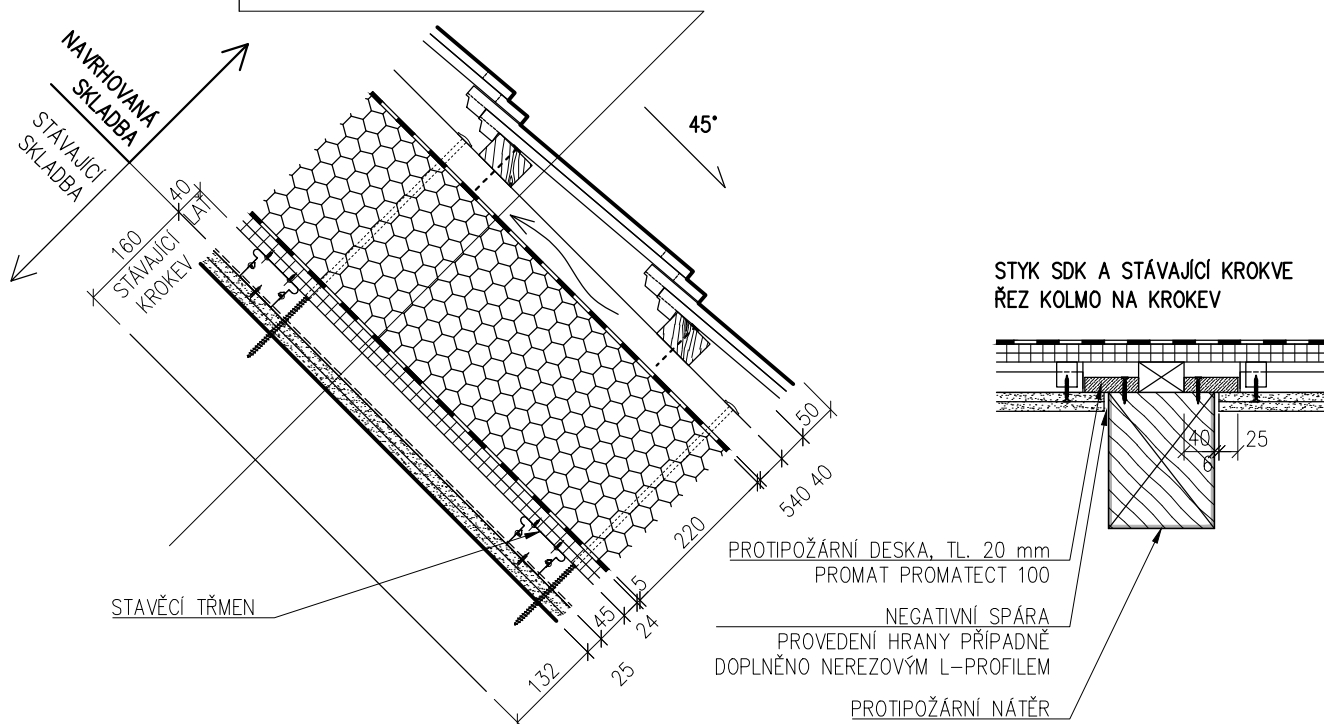

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE BUDOU UPRAVENÉ DLE POPISU V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI, SANOVANÉ, OŠETŘENÉ A NAPUŠTĚNÉ DLE POŽADAVKŮ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU, PŘÍPADNĚ REALIZAČNÍ SPECIALIZOVANÉ FIRMY
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY STÁVAJÍCÍ I NOVÉ BUDOU OPATŘENY NEVYLUVUHOVATELNÝM IMPREGNAČNÍM FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM (NAPŘ. BOCHEMIT QB PROFÍ 2x 15% VODNÝM ROZTOKEM, POPŘ. DUOPEN EX 2x 10%, NEBO LIGNOFIX SUPER 2x 5%)
- VEŠKERÉ NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY: JEHLIČNATÉ DŘEVINY, TŘÍDA PEVNOSTI C24
- SYSTÉM TMELENÍ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK: Q2
- POD KONTRALATĚ BUDE UMÍSTĚN SYSTÉMOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS
- DODAVATELEM MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA A PROKÁZANA POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SKLADBY 30MINUT.
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE TŘEBA DODRŽET VEŠKERÁ MONTÁŽNÍ PRAVIDLA (KOTVENÍ DESEK, VZDÁLENOST VRUTŮ, TMELENÍ SPAR DESEK POŽÁRNÍM TMELEM APOD.) DLE KATALOGOVÝCH LISTŮ VÝROBCŮ CEMENTOTŘÍSKOVÝCH A SDK DESEK.