


Tabulka děr			
DÍRA	KÓTAX ± 0,3	KÓTAY ± 0,3	POPIS
A1	100,00	-41,00	Ø20 H13 PRŮCHOZÍ
A2	355,80	-170,50	Ø20 H13 PRŮCHOZÍ
A3	100,00	-429,00	Ø20 H13 PRŮCHOZÍ
B1	55,00	-111,00	Ø40 PRŮCHOZÍ
B2	149,00	-111,00	Ø40 PRŮCHOZÍ
B3	149,00	-371,00	Ø40 PRŮCHOZÍ
B4	55,00	-371,00	Ø40 PRŮCHOZÍ
C1	251,00	-71,00	Ø28 PRŮCHOZÍ
C2	366,00	-71,00	Ø28 PRŮCHOZÍ
C3	366,00	-257,00	Ø28 PRŮCHOZÍ
C4	251,00	-257,00	Ø28 PRŮCHOZÍ

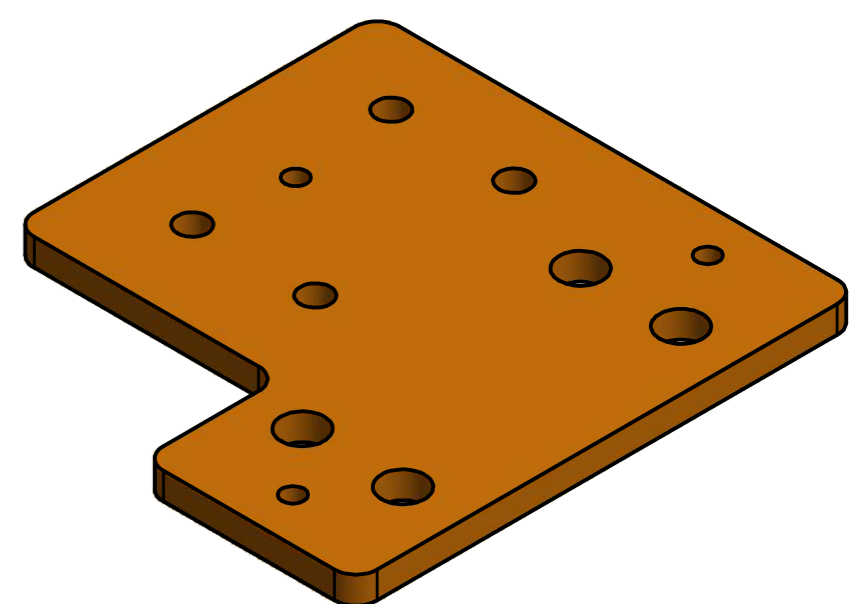

$Ra\ 6,3$ ($Ra\ 3,2$)

MATERIAL: 11 375 (S 235 JRG 2)	ISO 13715	+0,5 +0,1	-0,2 -0,5
POLOTOVAR: ŠIROKÁ OCEĽ ČSN 42 5524 - 500x30			
TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015	ISO 14405-1		
PŘESNOST ISO 2768 - mK	ISO 14405-3		
VSEOB. TOL. ISO 8062 -			

NAVŘHL	Jakub Hlaváň	Autor	30.6.2021	PREŽK.		Podpis		Datum		HMOTNOST 33,456 kg	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS
KRESLIL	Jakub Hlaváň		30.6.2021	SCHVÁLIL						SESTAVA SZ000	MĚŘITKO			
										SEZNAM ČÁSTÍ	1:2			

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
 FAKULTA STROJNÍ
 ZÁKLADNÍ DESKA 1
 D2001
 TYP: VV

CHRÁNĚNO DLE ISO 16016