
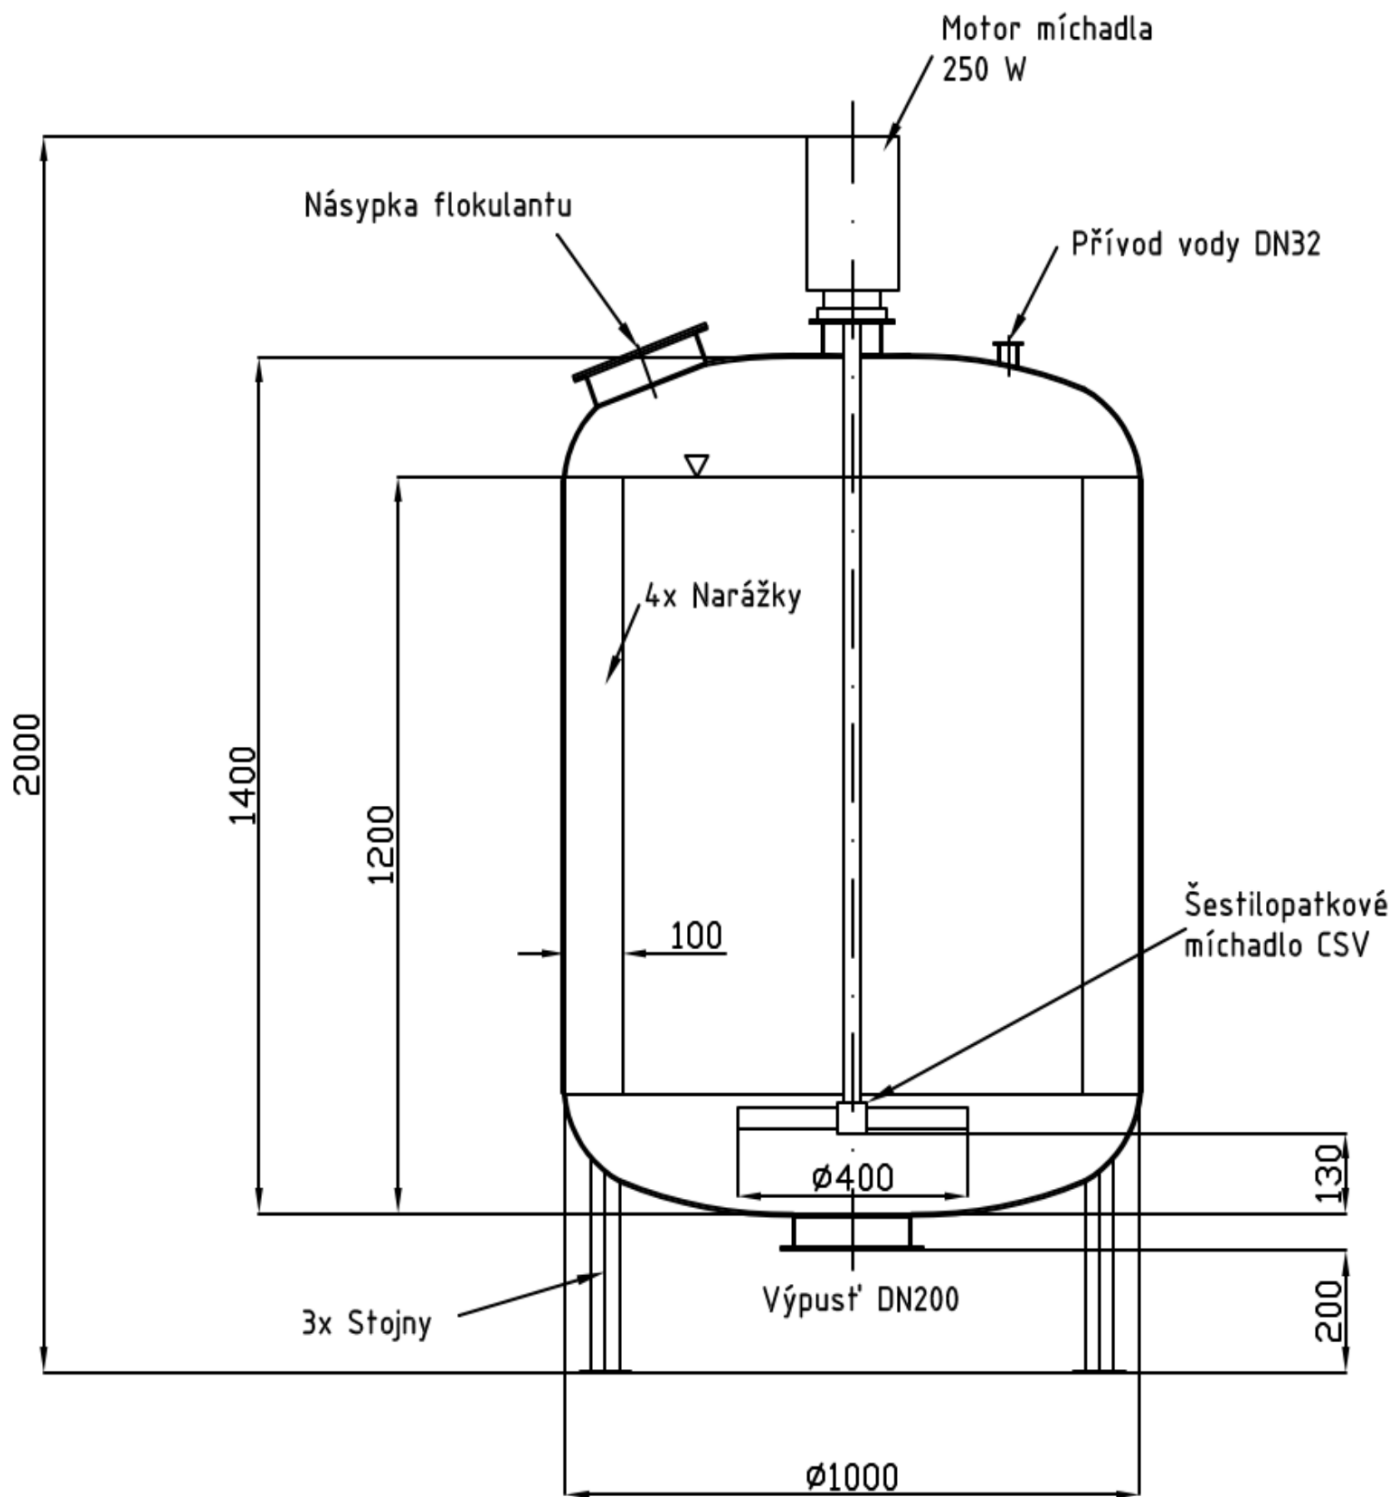


APARÁTOVÝ LIST		 <b>FAKULTA STROJNÍ ČVUT V PRAZE</b>
ČÍSLO SESTAVY		
NÁZEV APARÁTU		
DATUM	12.08.2021	
VYTVOŘIL	Bc. Jan Sýkora	Revize
<b>Účel zařízení:</b>		1
Příprava flokulantu		2
		3
<b>Požadované technologické a výkonnostní parametry:</b>		4
Vnitřní návrhový tlak 0 MPa		5
Vnější návrhový tlak 0 MPa		6
Provozní teplota 20 °C		7
Materiál Ocel nerez DIN 1.4404		8
Počet narážek 4x		9
Typ míchadla šesti-lopátkové míchadlo se šikmými lopatkami		10
Průměr nádrže 1 m		11
Průměr míchadla 0,4 m		12
Výkon motoru 250 W		13
Celková výška 2 m		14
		15
<b>Doplňující technické požadavky:</b>		16
Zvedací oka pro jeřáb		17
Nohy aparátu 3x		18
		19
<b>Umístění:</b>		20
Exteriér, zastřešeno, meze vnější teploty -20 °C do +55 °C		21
Instalace na betonové patky		22
		23
<b>Poznámky:</b>		24
Montáž a zkoušky těsnosti před dodáním		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37



1					
Kusy:	Materiál:	Rozměr / Katalog		Poznámka:	Pozice:
Kreslil:	Bc. Jan Sýkora	Podpis:	Index:	Změna:	Datum:
Schválil:		Podpis:			Podpis:
Výrobek:	Sestava	Hmotnost (Kg):	Datum:		
Číslo sestavy:	kusovník spojvák	ISO 2768-mk	12.08.2021		
Měřítko:	Název:	Zařízení:	Číslo výkresu:		
1:20	ROZPOUŠTĚCÍ NÁDRŽ		0000-ROPN-00-01		
				List	